«Ա- Էն ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ - ՔՊԼ 18037

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ
ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏՈՐ - 1

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՃԲԴ - Ա-0129

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ
ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԲԱԲԱՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՀՈԿՏԵՆԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄՆԱՑԱԿԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019
ՀԱՄԱՐԸ

ԿԵԴ -Ա2-019

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ
ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌԱՖԻԿԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄՆԱՑԱԿԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019
ՀԱՄԱՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

Կատարող՝ «Ա-Էն Քոնսթրաքշն » ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա.Պողոսյան

Համաձայնեցված է՝
Մասիս համայնքի ղեկավար Վ.Շամբարձումյան

2022

Scanned with CamScanner

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ՀՀ Արարատի մարզի համայնք Մասիս գյուղ Ղուկասավան 15-րդ փողոցի թիվ 2 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի շենքը (վկայական N 23082022-03-0062 , կադաստրային ծածկագիր N 03-056-0017-0011) բաղկացած է երկու երկհարկանի 15050x12900մմ առանցքային չափերով և մեկ միահարկ ,
հատակագծում 12500x19500 մմ առանցքային չափերով մասնաշենքերից , որոնք միմիանց հետ միացված են երկհարկանի հատակագծում 12000x9750 մմ առանցքային չափերով և միահարկ , հատակագծում 9000x2800 մմ առանցքային չափերով տաք անցումներով :
Շենքը կառուցվել է 1975 թ.-ին:
Մասնաշենքերը գտնվում են մասամբ բայբայված վիճակում և չեն շահագործվում :
Հիմքերը - ժապավենային են , բետոնից և խամբարաբետոնից , իսկ պատները միաձույլ ե/բետոնից:
Գետնախոփախոփը - իրականացված է բազալտե շարվածքով երեսապատված սրբատաշ քարերով :
Պատերը - երկայնական կրող պատերը շարված են տուֆ քարից 50 սմ հաստությամբ «միդիս» համակարգի որմնաճածքով , ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ : Արտաքին կրող և ինքնակրող պատերը իրականացված են տուֆ քարի 0.5 մ հաստությամբ շարվածքով , երեսապատված սրբատաշ շարվածքի քարերով :
Հիմնակմախքը - լայնական ուղղությամբ պատերը միաձույլ ե/բ երկթռիչք շրձաճակներ են , որոնք երկայնական ուղղությամբ երկաբետոնյա միաձույլ միձուկների և գոտիների առկայությամբ ապահովում են կառույցի տարածական կոշտություն :
Պատուհանաբացեր - բացվածքներում բացակայում են լուսամուտները :
Աստիճանավանդակը - իրականացված է երկտավրեն պողպատե թեքահենծանների վրա հենված երկաթբետոնե հատակից աստիճաններով ու միաձույլ ե/բ սանդղահարթակներով , որոնք ապահովում են հաղորդակցությունը երկու հարկերում և երկու մասնաշենքերում: Երկհարկանի մասնաշենքերի արտաքին կողմից առկա է մետաղական աստիճանավանդակ երկտավրեն պողպատե թեքահենծաններով երկրորդ հարկ և տանիք բարձրանալու համար :
Միջնորմներ - Ներքին միջնորմները իրականացվել են 8-10 սմ հաստությամբ պեմզաբետոնե սալերով : Մասնաշենքի ներքին պատերը սվաղված են գաջի սվաղով : Սանհանգույցների պատերը սվաղված են ցեմենտավազե շաղախով և երեսապատված են կերամիկական սալերով :
Ծածկը և միջհարկային ծածկը - երկհարկանի մասնաշենքերում իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե բազմանցքավոր ծածկի սալերով : Մնկ հարկանի մասնաշենքի և անցումային մասնաշենքերի ծածկերը իրականացված են նույնպես հավաքովի երկաթբետոնե բազմանցքավոր ծածկի սալերով :
Տանիքը - բոլոր մասնաշենքերի և անցումների համար արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ հարթ գլանափաթեթային նյութերի օգտագործմամբ ծածկեր են , գտնվում են բայբայված վիճակում :

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախագծով նախատեսված է գոյություն ունեցող հարթ գլանափաթեթային նյութերից բաղկացած բայբայված տանիքածածկի ապամոնտաժում : Տանիքի արտաքին ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում : Խարամի շերտի հեռացում : Ցեմենտ ավազային շերտի քանդում : Բոլոր ներքին պեմզաբլոկից պատերի քանդում: Հատակների ց/ավազային շերտի քանդում: Պատերից և առաստաղներից գաջի սվաղի մաքրում : Առկա մետաղական շվեյերների վրա հավաքովի աստիճանավանդակի ապամոնտաժում : Արտաքին մետաղական բայբայված աստիճանների ապամոնտաժում : Որմնախարսխի երեսապատման բազալտե սալիկների քննում : Բետոնե եզրաքարերի քանդում : Աֆալտբետոնե շերտի քանդում : երկաթբետոնե հենապատերի քանդում : Տարածքում առկա և քննման աշխատանքների ընդացքում առաջացած շին. աղբի հավաքում բարձում և հեռացում շին հրապարակից :

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Պատեր - Բոլոր արտաքին պատերը գրսի կողմից նախատեսված է մաքրել ավազաշիրով , որմնախարխիսի հար իարակացնել երեսապատում բազալտե սալիկներով և տեղադրել որմախուփ : Կրող պատերի համար նախատեսված է իրականացնել տորկրետ սվաղ ցանցի վրա :Միջնորմերը նախատեսված է իրականացնել պեմզաբլոկով , իսկ խաղասենյակների և ննջասենյակների պատերը գիպսաստվարաթղթե միջնորմներով: Ներքին պատերի համար իրականացնել գաջի սվաղ և ներկել լատեքսային ներկով : Սանհանգույցների ին,պես նաև խոհանոցի կահավորման հատվածի պատերը նախատեսված է իրականացնել ց/ավազային սվաղ և երեսապատել հախճասալերով :
Առաստաղներ - Սանհանգույցների առաստաղները նախատեսված է իրականացնել արմստրոնգ կախովի առաստաղով , իսկ մնացած սենքերում գիպսաստվարաթղթե և ներկում լատեքսային ներկով :
Հատակներ - Առաջին հարկի հատակները նախատեսված է իրականացնել հատակասալ 100 մմ հաստությամբ , իսկ միջհարկային ծածկերը ուժեղացնել 60 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե շերտով : Սանհանգույցների հատակները նախատեսված է իրականացնել կերամիկական սալերով , միջանցքներում և խոհանոցում պրեսգրանիտով : Ննջասենյակներում , խաղասենյակներում , աշխատասենյակներում և բուժկետում հատակները իրականացնել վինիլային սալերով :
Տանիք - Տանիքը նախատեսված է իրականացնել ծրարածև ,փայտածպեղնձային կառուցվածքով, կազմակերպված ջրահեռացմամբ : Տանիքի փայտյա տարրերը մշակվում են հրակայուն լուծույթով : Նախատեսվել է տանիքի ֆերմանկուսացում :
Աստիճաններ - Ներքին աստիճանները նախատեսված է ուժեղացնել , երեսապատել պրեսգրանիտե սալիկներով:
Բազրիքը իրականացնել ալյումինե ՝ 1.2 մ բարձրությամբ : Արտաքին մուտքի աստիճանները իրականացնել երկաթբետոնից , բազրիքները մետաղական : Նախատեսված է գլխավոր մուտքի համար իրականացնել թեքահարթակ , բազրիքները ալյումինե ՝1.2 մ բարձրությամբ : Երկհարկանի մասնաշենքերի երկրորդ հարկերի ննջասենյակներից նախատեսվել է հակահրդեհային մետաղական աստիճաններ :
Պատուհանաբացեր - Պատուհանները իրականացնել մետաղապլաստե բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստությամբ , ապակեփաթեթով , ջերմային կամրջակով :
Դռներ - Ներքին դռները նախատեսված է իրականացնել մետաղապլաստից 60 մմ հաստությամբ , արտաքին դռները ալյումինե 60 մմ հաստությամբ , ապակեփաթեթով , ջերմային կամրջակով : Աստիճանավանդակի դռները հակահրդեհային՝ EW-60 տիպի :
Բարեկարգման աշխատանքներ - Շենքի ամբողջ պարագծով իրականացնել սալվածք ՝ բրեկչա տեսակի , եզրաքարերը իրականացնել բազալտե : Նախատեսված է կառուցել 4 տաղավար □Նախատեսվում է քարե պարիսպի վերակազմում :

Նախագիծը իրականացվել է ՀՀ- գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների համաձայն , հաշվի առնելով պատվիրատուի նախագծման առաջադրանքը և շենքային համալիր փաստացի տեխնիկական վիճակի եզրակացությունը :

ԱՆ- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Թերք	Անվանումը	Ծանոթություն
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՆ- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ	
3	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:2000	
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:500 ԳԾՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ	
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ՅԱՓԱԶՐՈՒՄ	
6	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:150 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ՅԱՓԱԶՐՈՒՄ	
8	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:150 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
9	ՃԱԿԱՏ 1 - 5 ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
10	ՃԱԿԱՏ Ը - Ա ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
11	ՃԱԿԱՏ Ա - Ը ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
12	ՃԱԿԱՏ 5 - 1 ԱՌԱՆՁՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
13	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
14	ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
15	ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ 1:200 /ՅԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	
16	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
17	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200 /ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ/ ՅԱՓԱԶՐՈՒՄ	
18	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200 /ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ/ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	

ՀՀՇ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»,
ՀՀՇ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,
ՀՀՇ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ»,
ՀՀՇ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»,
ՀՀՇ 31-03.04-2022 «Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր»,
ՀՀՇ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր»,
ՀՀՇ 31-04.05-2023 «Հատակներ»,
ՀՀՇ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար»,
ՀՀՇ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ»,
ՀՀՇ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»,
ՀՀՇ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
ՀՀՇ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
ՀՀՇ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»,
ՀՀՇ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորություն»,
ՀՀՇ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարություն» և
ՀՀՇ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի տարածման, ճանապարհների և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանով:

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԹԱԳԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
	ԱՆ	1	74
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

ԱՆ- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
19	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:150 /ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ/ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ	
20	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:150 /ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ/ ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ	
21	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա	
22	ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ	
23	ՃԱԿԱՏ - 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125	
24	ՃԱԿԱՏ - Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125	
25	ՃԱԿԱՏ - 8 - 6 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ	
26	ՃԱԿԱՏ - 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ	
27	ՃԱԿԱՏ - Դ - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ	
28	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
29	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
30	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
31	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ 1:150 ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
32	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ	
33	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ	
34	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
35	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ 1:150 ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
36	ԴՌՆԵՐԻ ԷՔՍՊԼՅԱՏ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ	
37	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՔՍՊԼՅԱՏ ԵՎ ՄԱՆՆԱԳԻՐ	
38	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
39	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
40	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
41	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
42	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
43	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
44	ՏԱՆՁԻ ՋՐԱԶԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200	
45	ՏԱՆՁԻ ՓԱՑՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200	
46	ՏԱՆՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՍՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ	
47	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	
48	ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3	
49	ԿՏՐՎԱԾՔ 4 - 4	

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
50	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 1 : 4	
51	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 5 : 8	
52	ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	
53	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆՁԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
54	ՉԵՏՆԱԼՈՒՍՄՈՒՆ	
55	ՏԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
56	ՏԱՆՁԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	
57	ՏԱՆՁԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՀՈՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՄԲ	
58	ՏԱՆՁԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
59	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
60	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ	
61	ԹԵՔԱՇԱՐԹԱԿ	
62	ՀՈՎՀԱՐՆԵՐ	
63	ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ1:200 ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	
64	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200	
65	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ1:200 ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ	
66	ԿՏՐՎԱԾՔԵՐ	
67	ՊԱՐՍՊԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
68	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱՅԻԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
69	ՋՐՈՒՅԱՐԱՆ	
70	ՆՍՏԱՐԱՆ	
71	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ 1:200	
72	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	
73	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	
74	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	

«ՄՄԱ-Ք» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՐՆ ԳՐՈՒՊ ՇԻՆԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ		Գ.Բաբայան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀՇՔԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	2	74

ԱՆ- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000
ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ

ԱՐԱՏ ՓՈՂՈՑ

15 - ՐԴ ՓՈՂՈՑ

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ
ԴՊՐՈՑ

17 - ՐԴ ՓՈՂՈՑ

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ

ՖՈՒՇՓ ՓՈՂՈՑ

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ

YANDEX ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՑ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՓՍԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՍԱՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	3	74
ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	«Ա-ԷՆ Թոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000
ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ

N
W
E
S

0520
0003
0009
0519
0012
0011
0006
0531
0518
0567
0045
0532
0017

ԱՐԱՄԻ ՓՈՂՈՑ

ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

15 - ՐԴ ՓՈՂՈՑ

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԴՊՐՈՑ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

56.5
45.0
71.5

17 - ՐԴ ՓՈՂՈՑ

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ

YANDEX ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՑ ԼՈՒՍԱԿԱՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Փուփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 3; Թերթեր: 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծեց		Գ.Բաբայան				
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան				ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000
						<Ա-Էն Քոնսթրաքշն> ՍՊԸ an_const@mail.ru

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ

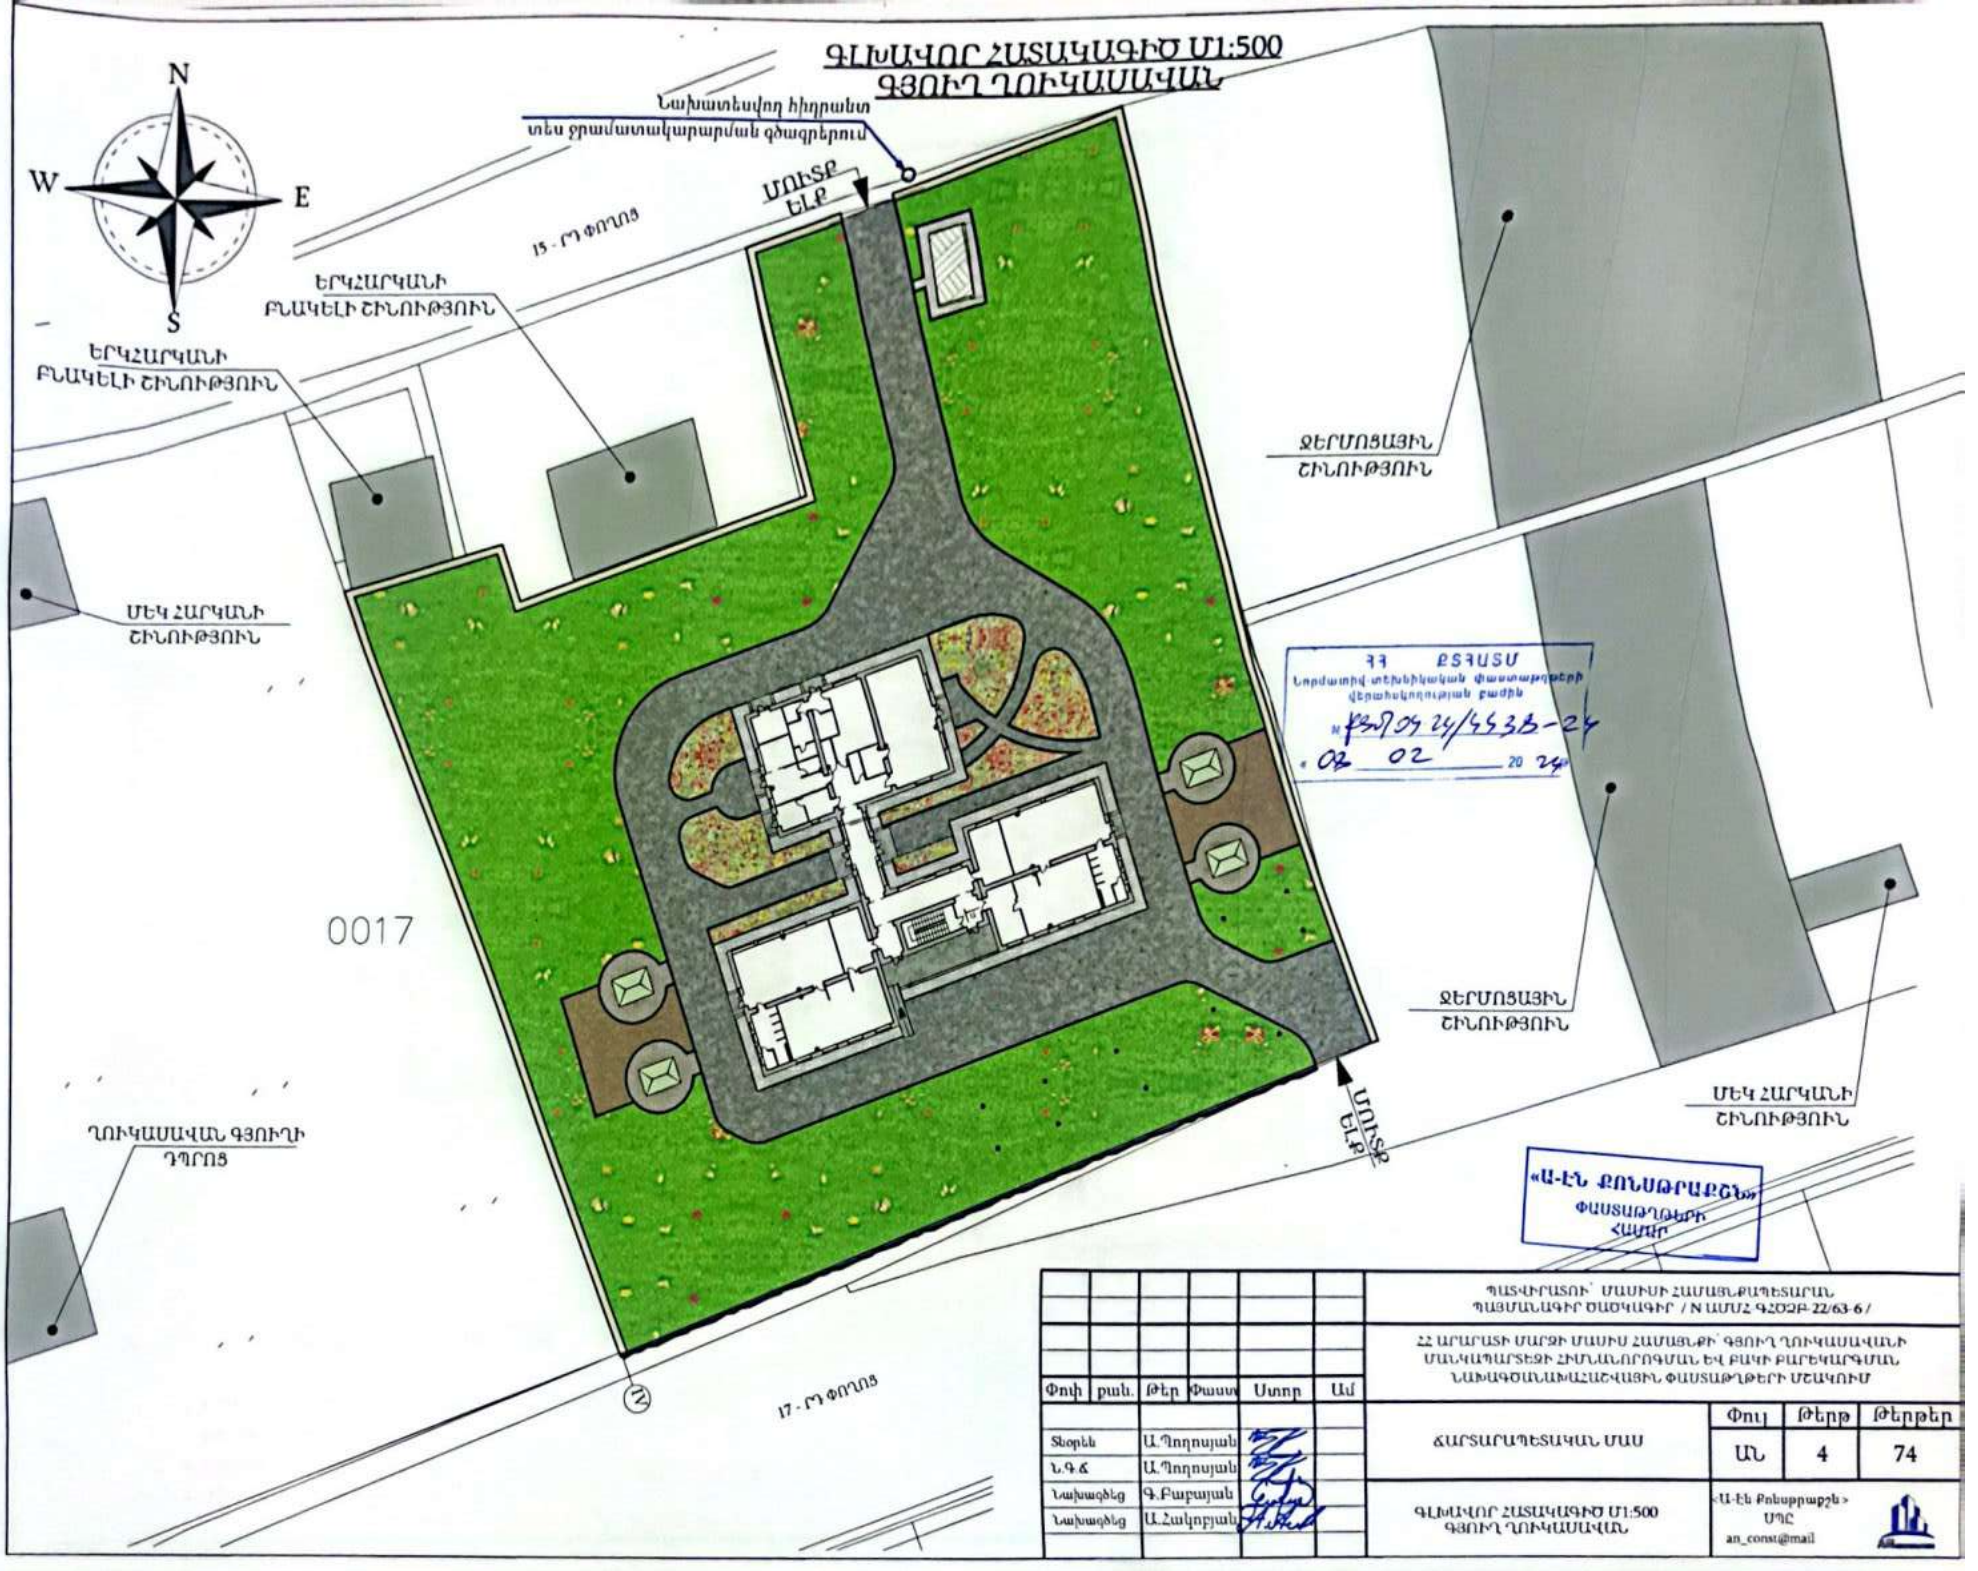

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՑԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԻՄ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ճարտարապետական մաս
Ն.Գ.ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծեց		Գ.Բաբայան				
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	4	74

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:200

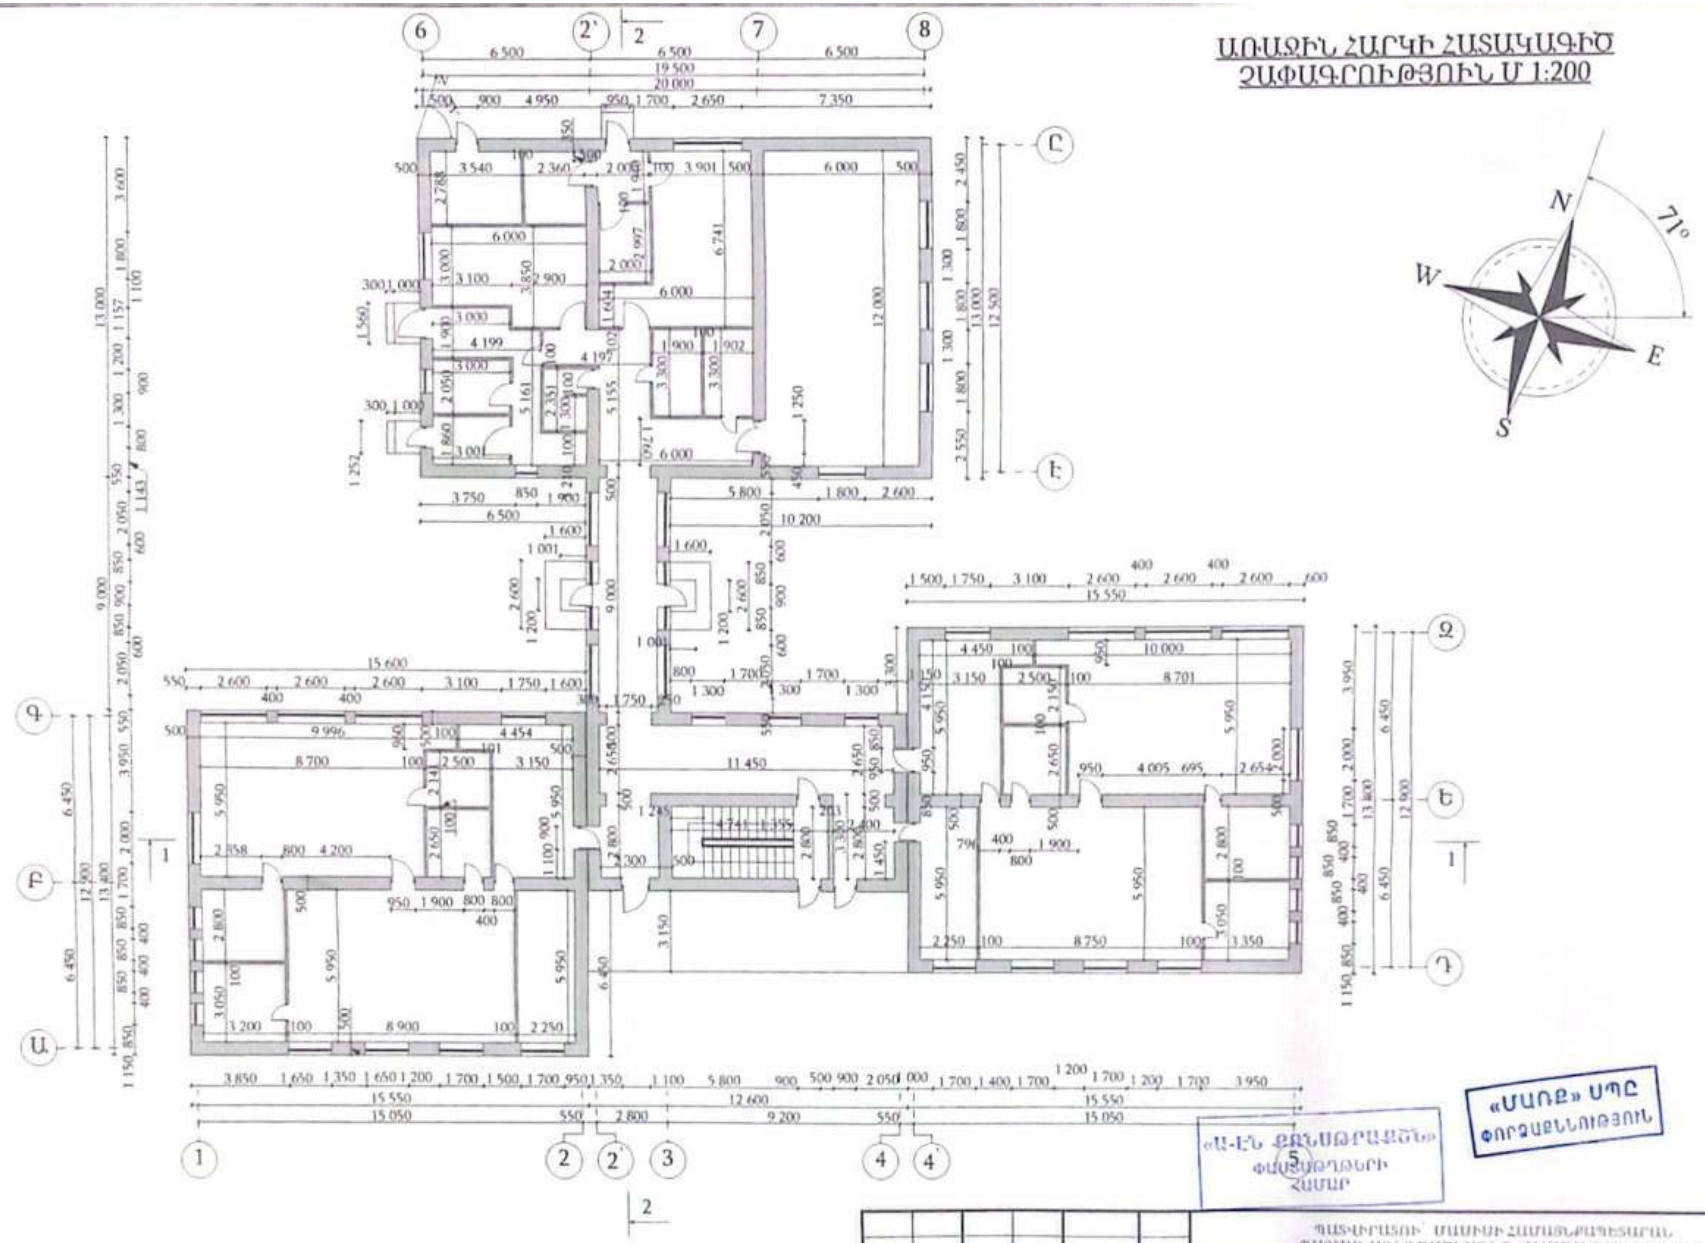

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -6 ԵՎ ԱՆ - 16:
2. ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԱՆ - 13:
3. ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ՏԵՍ ԱՆ - 14:

«Ա-ԷՆ ՔԱՆԱՔԱՇԻՆ» ՓԱԿԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Դողոյան			
Ն.գ.ճ		Ա.Դողոյան			
Նախագիծը		Գ.Բարայան			
Նախագիծը		Ա.Ձակոբյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՈՒ ԳՀԾՁԲ 22/63-67

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԵՎ ԲԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՈՒՀԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀ	ԱՆ	5	74

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:200

Ա-ԷՆ Քանաքաշին ՍՊԸ
arq_ezoni@mail

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:200

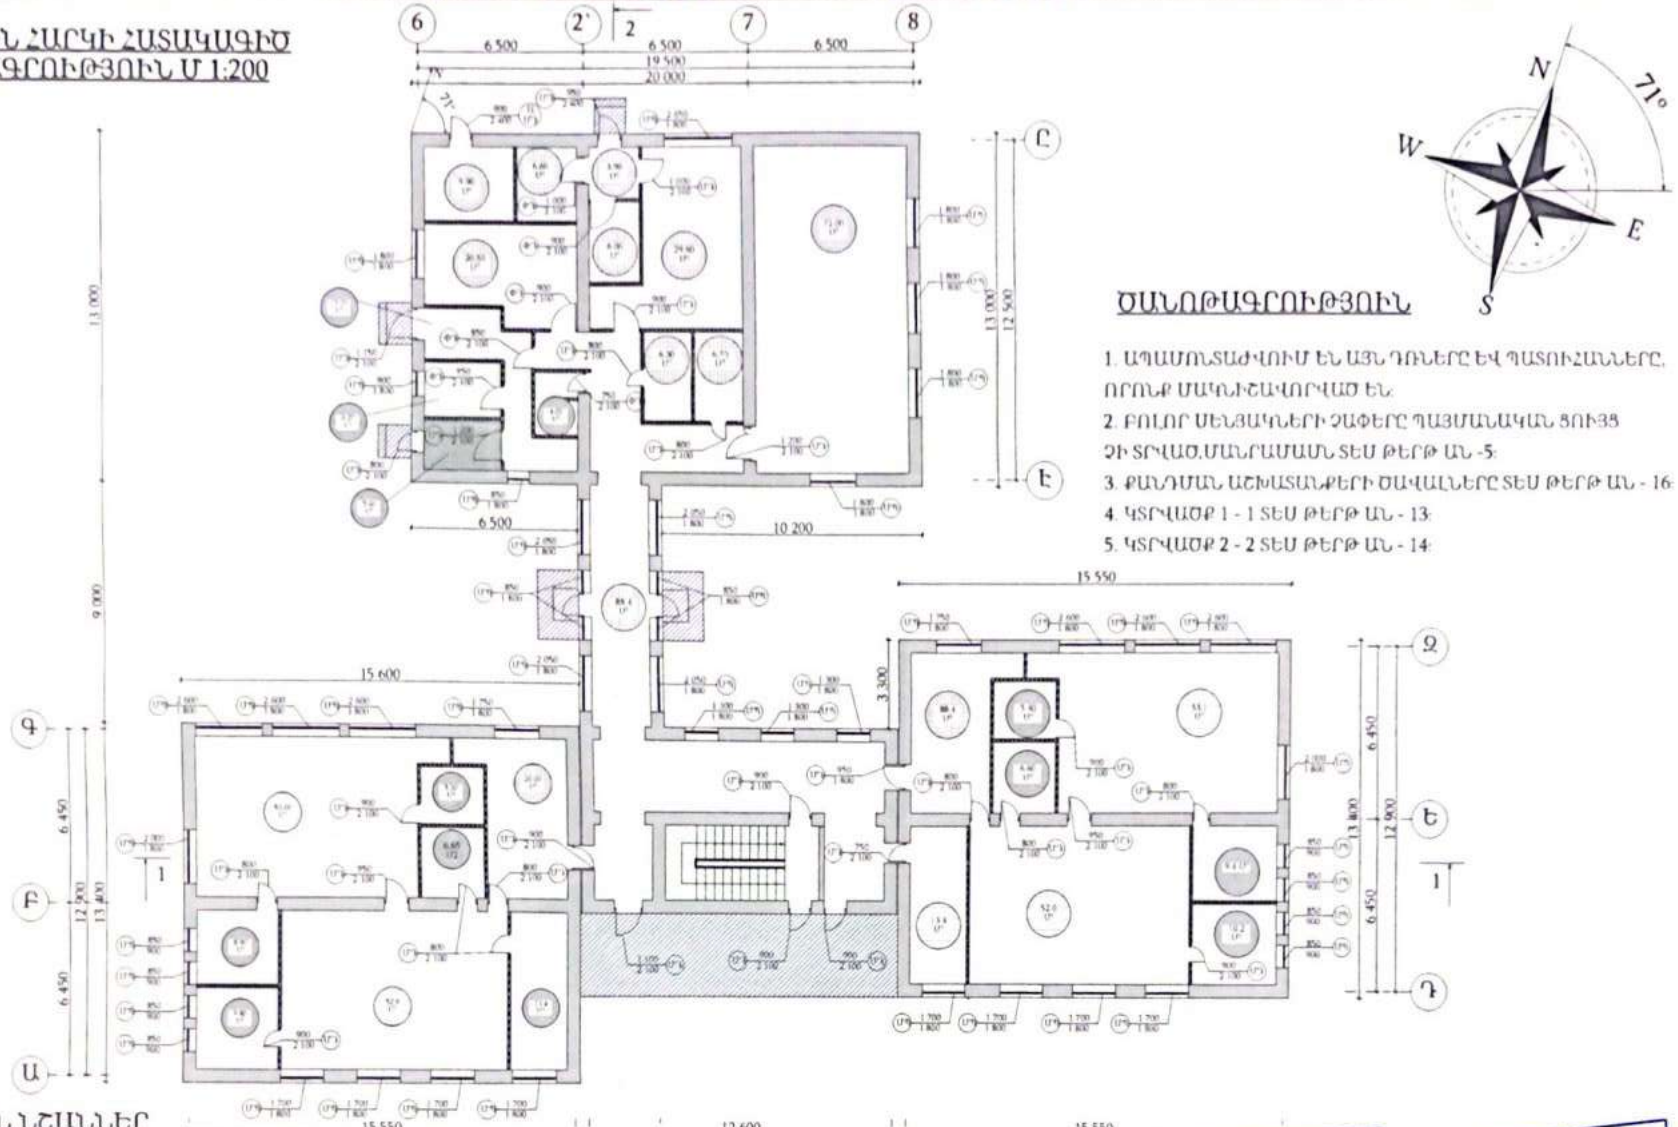

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆ ԴԻՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԵՆ:
2. ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՅՑ ՉԻ ՏՐՎԱԾ.ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -5:
3. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 16:
4. ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 13:
5. ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 14:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ

ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿ

ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ

ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿ

ՄԴ 900 / 2 100 H — ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՏԻՑ ԴՈՒՌ

ՄՊ 1 700 / 1 700 H — ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՔԱՆԴՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄՍՈՒՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀԱ ԳՀԾՁԲ 22/63 6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՈՎԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄՈՒՏՔԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	6	74

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:200
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:150

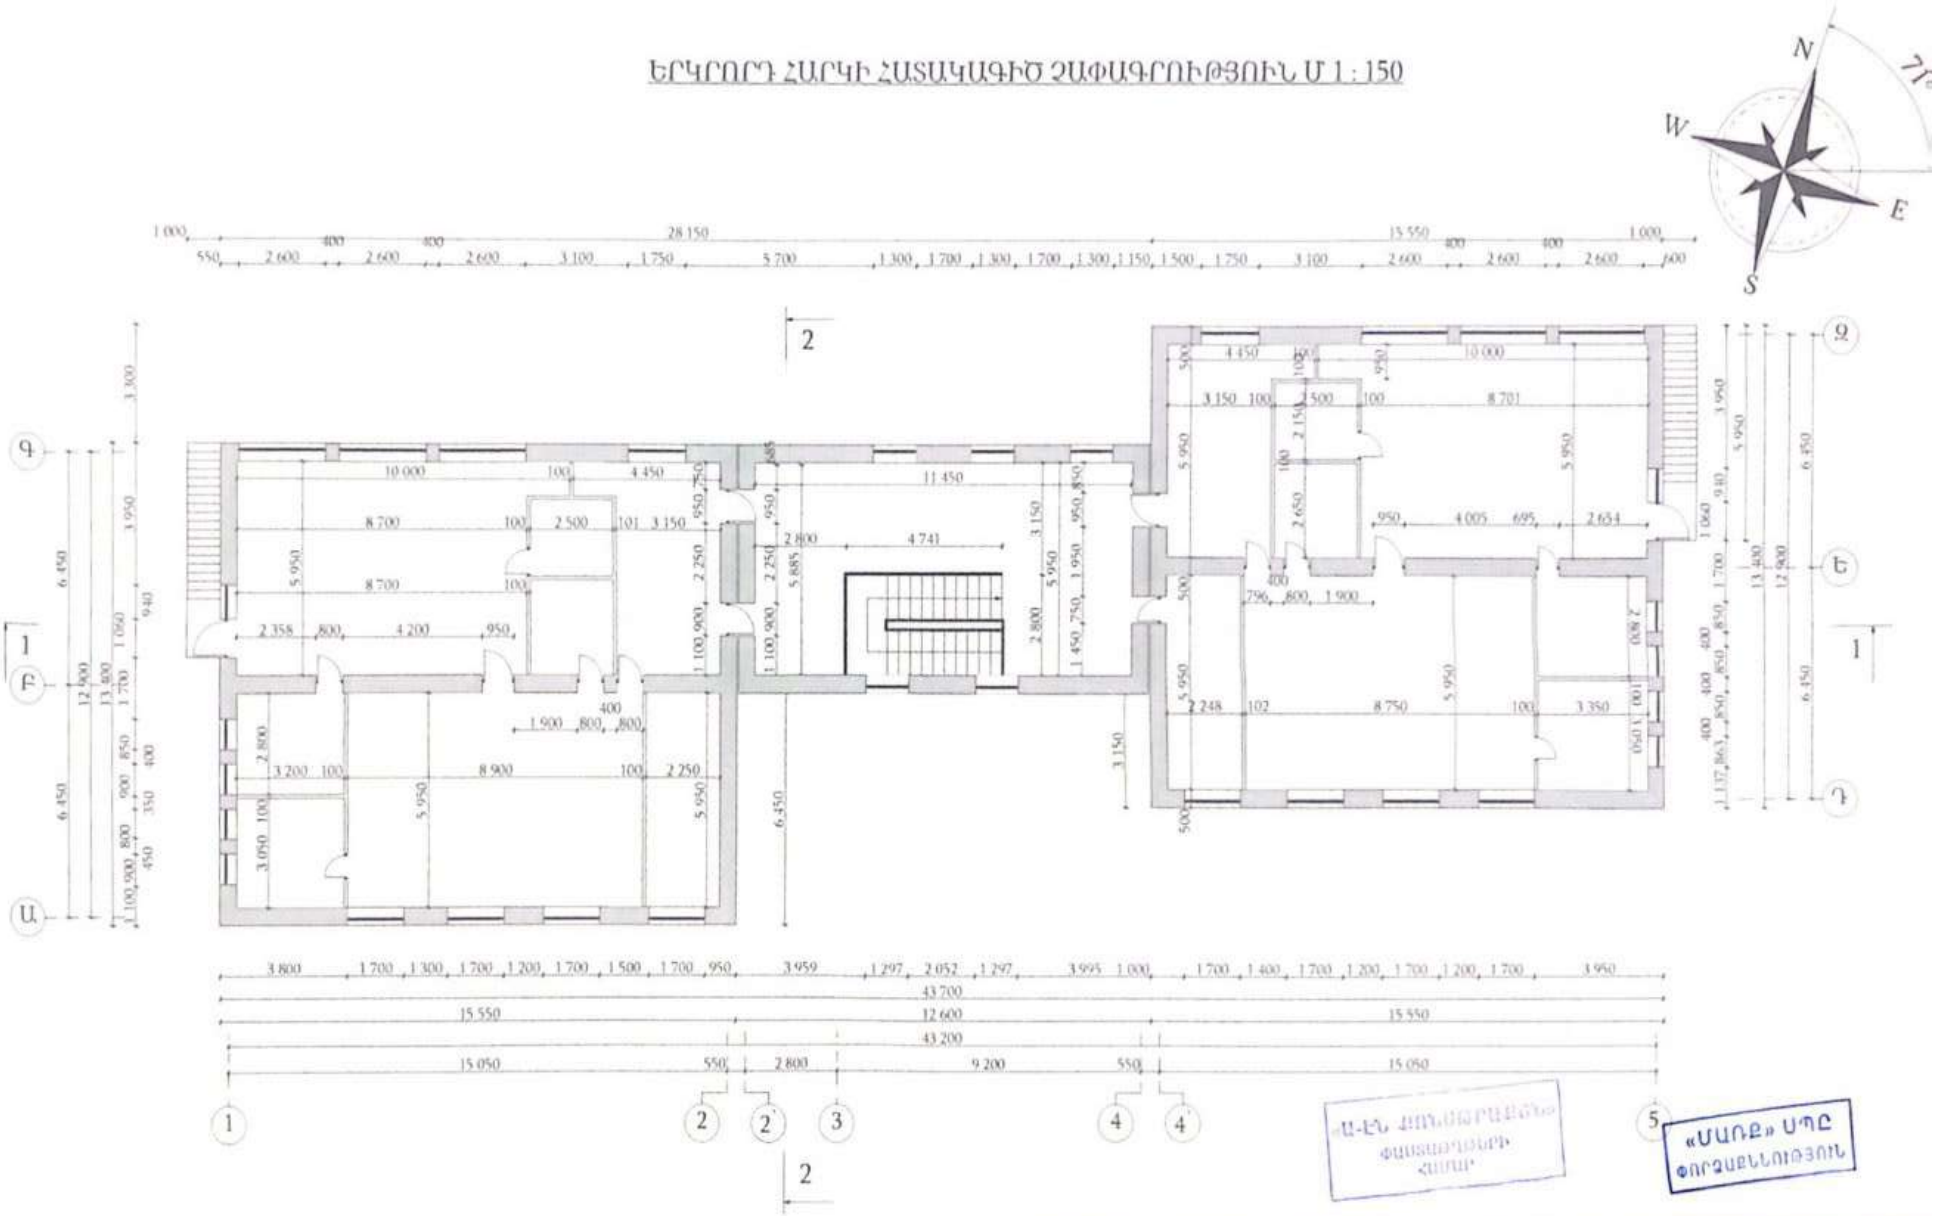

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -8 ԵՎ ԱՆ - 16:
2. ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԱՆ - 13:
3. ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ՏԵՍ ԱՆ - 14:

«Ա-ԷՆ ՀՈՒՆՈՒՄՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿԱՊԱՏՎԱԾ ՀՈՒՅԼ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Ստոր	Ամ
Տեղեկ	Ա. Դոդոյան			
Ն.Գ.Ճ	Ա. Դոդոյան			
Նախագիծ	Գ. Բաբայան			
Նախագիծ	Ա. Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՐՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՏՎԱՍԱԽՈՒ ՕՐԱՎԱՐՈՒ՝ / Ն ԱՄՄՀ 9.2020՝ 22/63.6/

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 2-ՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԻ ԹԱՐԵԳԱՂԱՊԱՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒՆՏՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՈՒՄ

ՀՀՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:150

«Ա-ԷՆ ԹԻՆԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
an_consc@mail

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:150
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆ ԴԱՌԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՄԱԿՆԻՇԵԼՎՈՐՎԱԾ ԵՆ:
2. ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՑԻՑ ՉԻ ՏՐՎԱԾ,ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -5:
3. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 16:
4. ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 13:
5. ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 14:

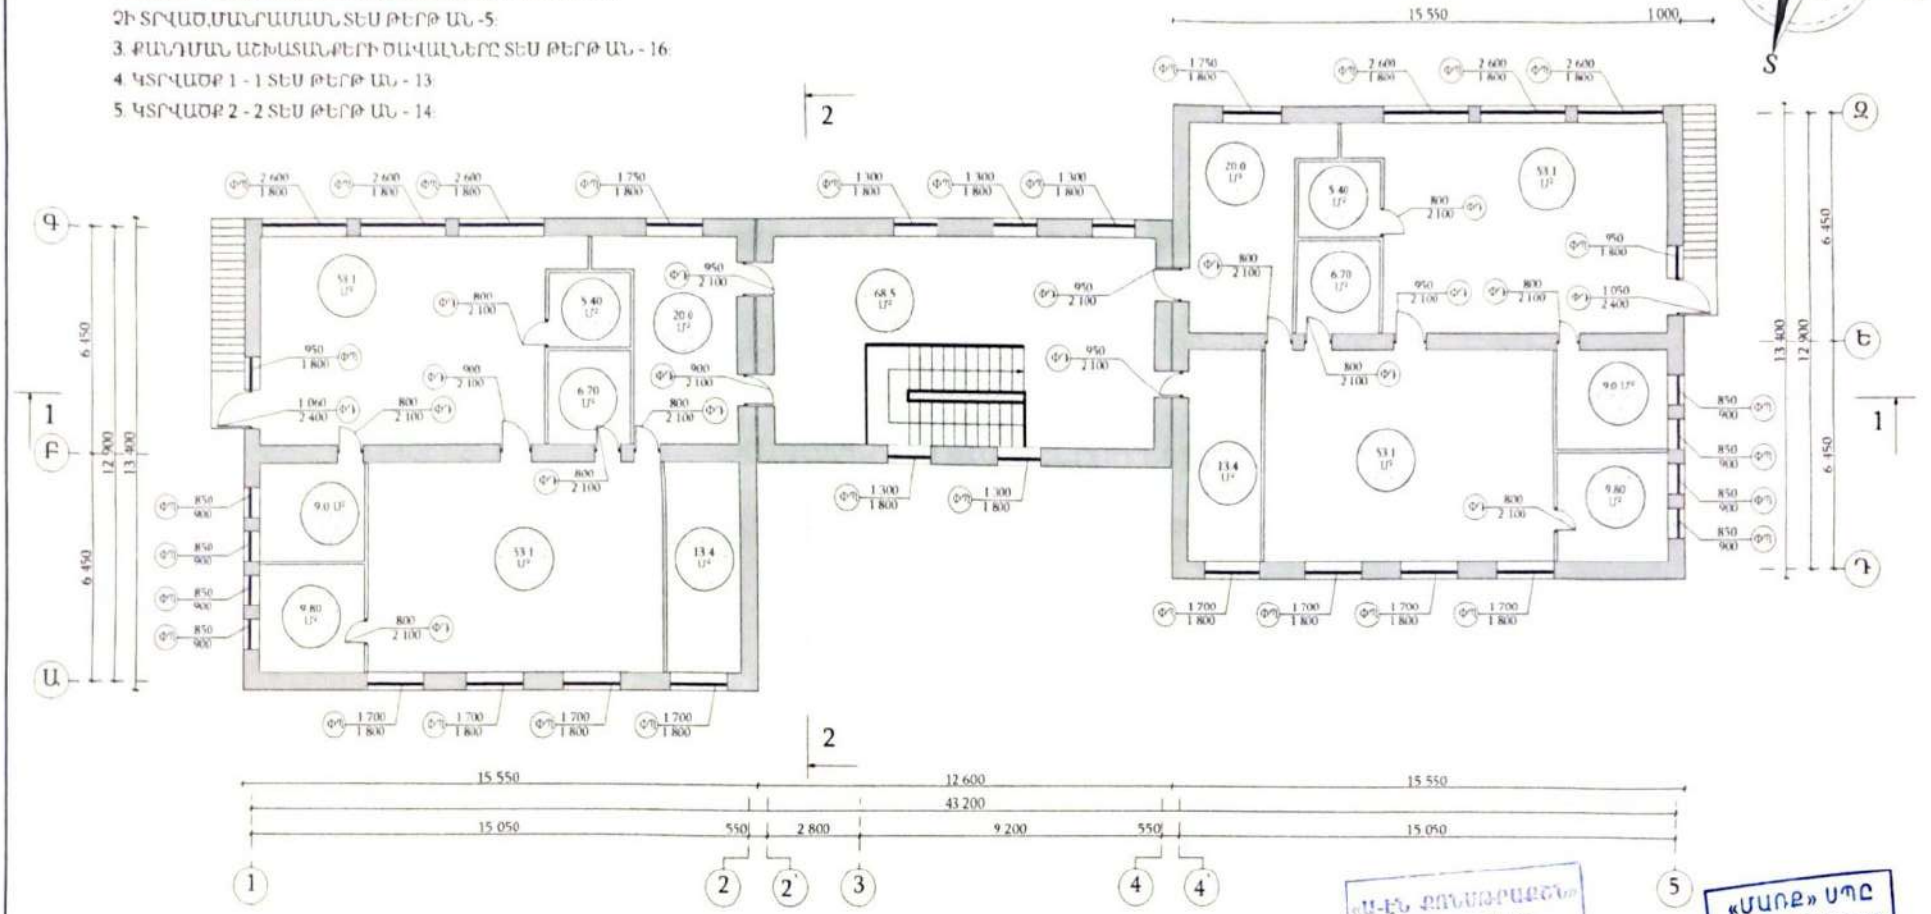

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԱՏԱԿ
- 900 / 2 100 Н — ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՏԻՑ ԴՈՒՌ
- 1 700 / 1 700 Н — ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ
- ՔԱՆԴՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ.		Գ.Բաբայան			
Նախագծ.		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀՀ 42002Բ-22/63.6/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	8	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:150
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«Ա-ԷՆ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
as_const@mail

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

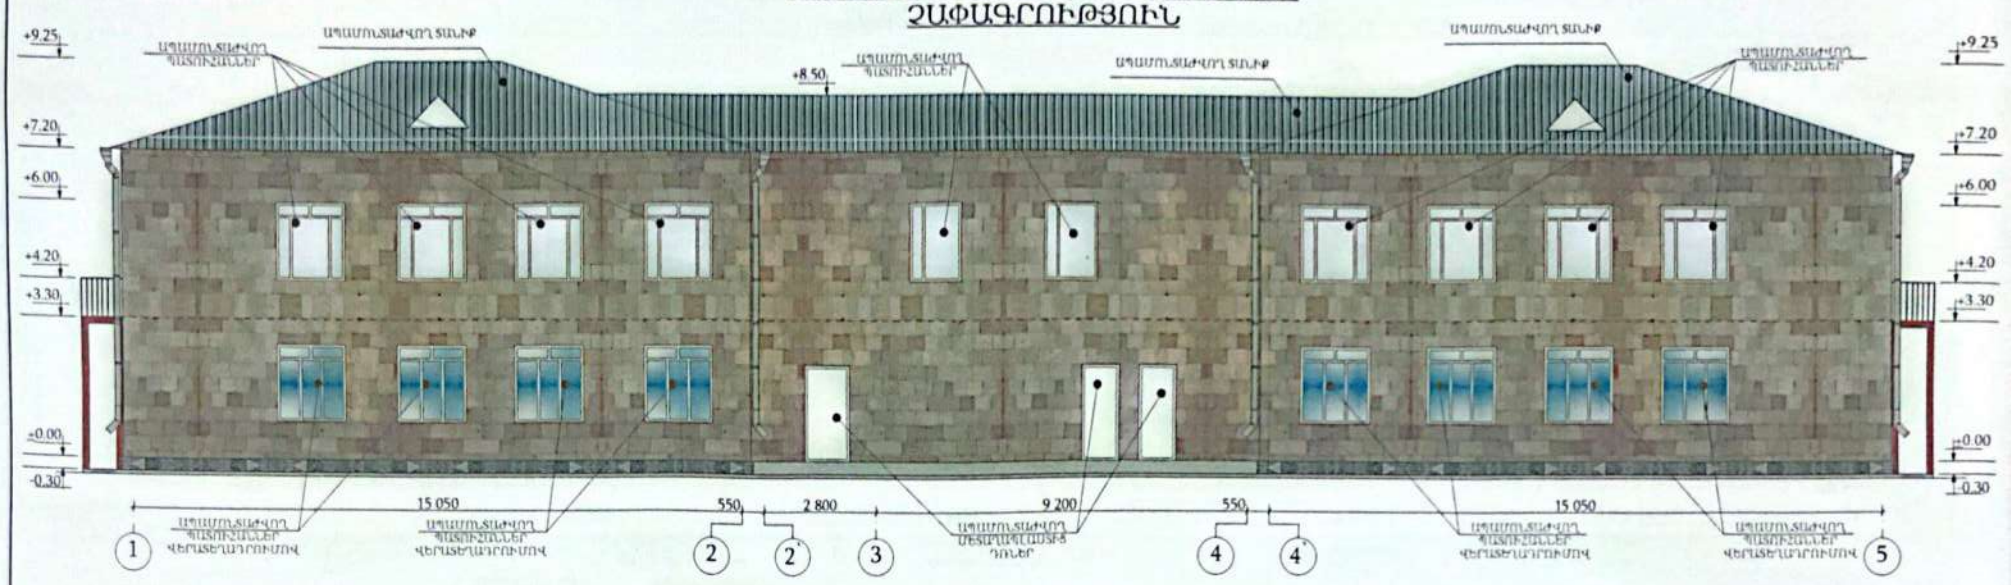

ՃԱԿԱՏ 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ՆԿԱՐՆԵՐ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 6; ԱՆ - 8:
2. ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱԷԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-16:
3. ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՃԱԿԱՏԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -9:
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ:

«ՍԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Գ.Բաբայան			
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՇԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	9	74

ՃԱԿԱՏ 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

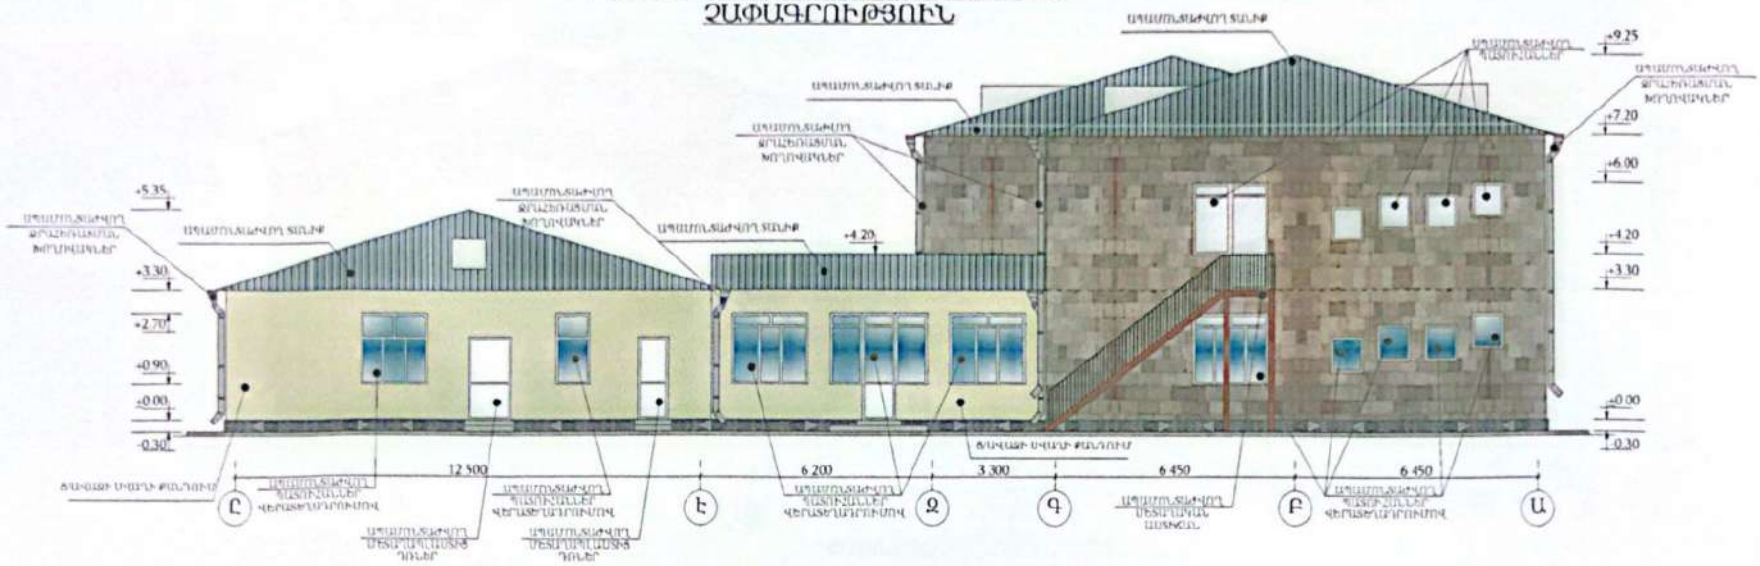

ՃԱԿԱՏ Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ՆԿԱՐՆԵՐ

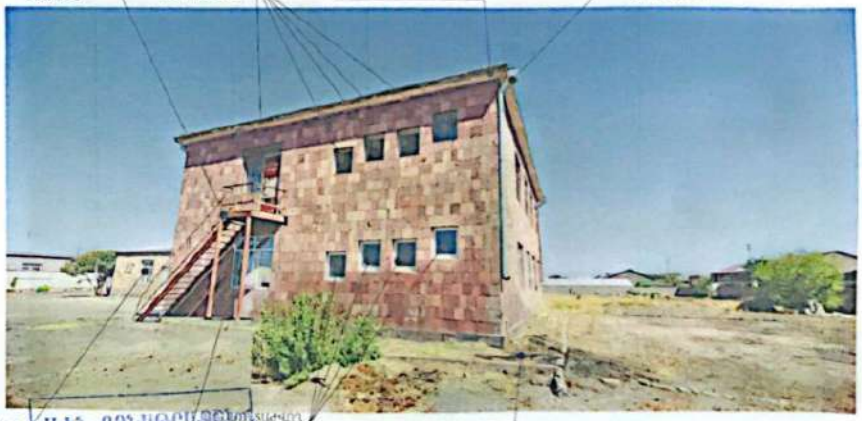

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 6, ԱՆ - 8:
2. ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-17:
3. ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՃԱԿԱՏԻ ՄԱՍՆԱՍԱՆՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -9:
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ		Գ.Բաբայան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՑՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՌԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ Գ-2023Բ-22/63-6/

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՍՎԱԼԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՍՏԱՀԱՏՎԱԾԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	10	74
ՃԱԿԱՏ Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125 ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ	Ա.Է. Թոխաթարյան ՍՊԸ an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ Ա - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱԿԱՏ Ա - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ՆԿԱՐՆԵՐ

«Ա-ԷՆ ՔԻՐՈՄՈՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄՍՈՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 6; ԱՆ - 8:
2.ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ.-17:
3.ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՃԱԿԱՏԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ. -24 ԵՎ ԱՆ. - 28:
4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՔԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

Փոփ	քան.	Թեր	Փասս	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 9ՀՇՁԲ-22/63-6 /
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱԿԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆԱԻՄ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծեց		Գ.Բաբայան				
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	11	74

ՃԱԿԱՏ Ա - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ ՔԻՐՈՄՈՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

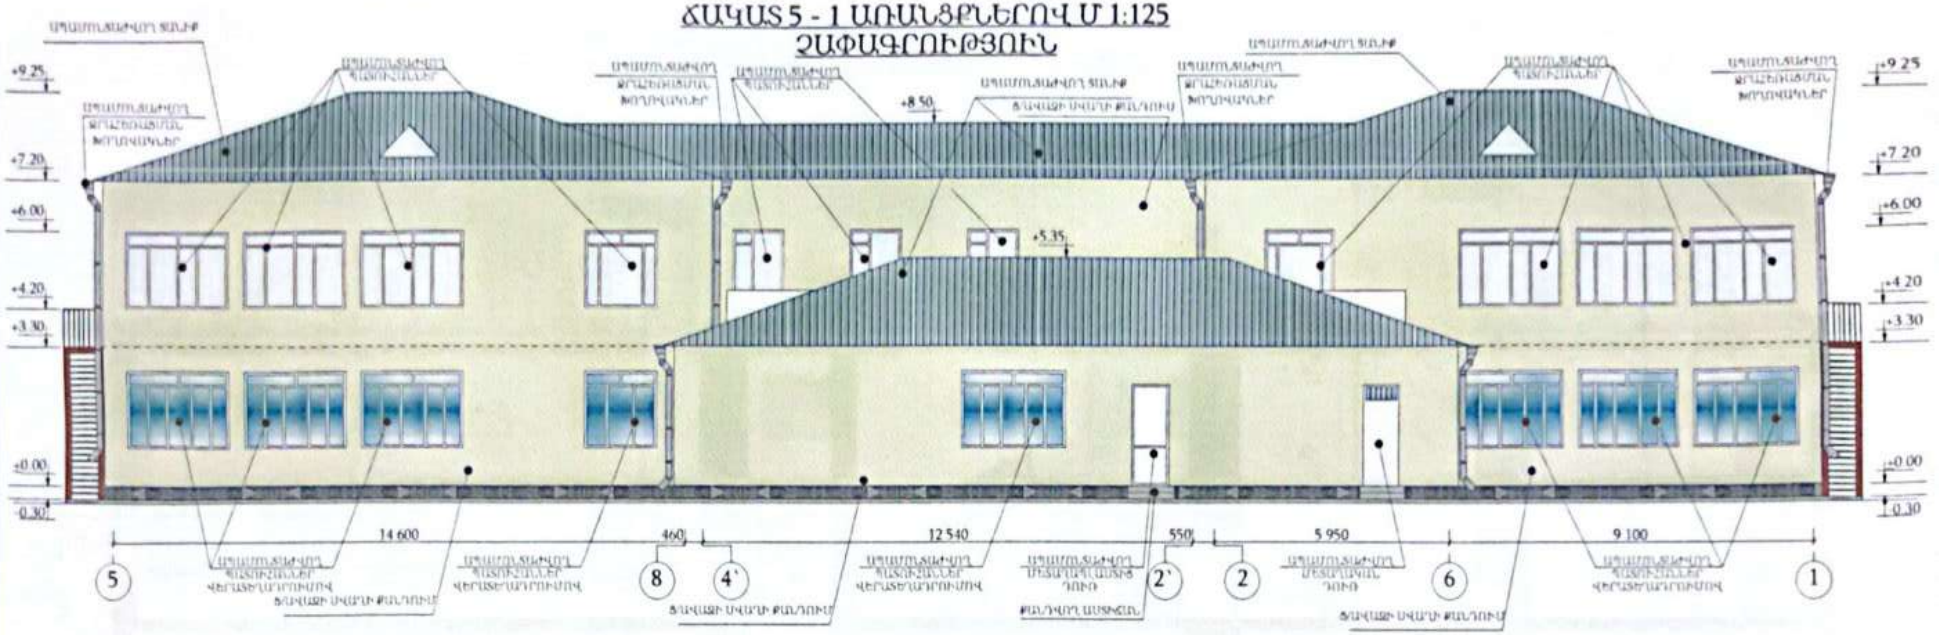

ՃԱԿԱՏ 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ ՆԿԱՐՆԵՐ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՈՐԹՈՒՄ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՍԱՐ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 6, ԱՆ - 8:
2. ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱԶԱՍԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-17:
3. ՆՈՐ ՎԵՐԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՃԱԿԱՏԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -26:
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ:

«ՄՍՈՂ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեսչեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.գ.ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Գ.Բաբայան			
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱՈԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ Գ2ՕՋԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՈՒՀԱՇԵՎԱՅԻՆ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	12	74

ՃԱԿԱՏ 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1/ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

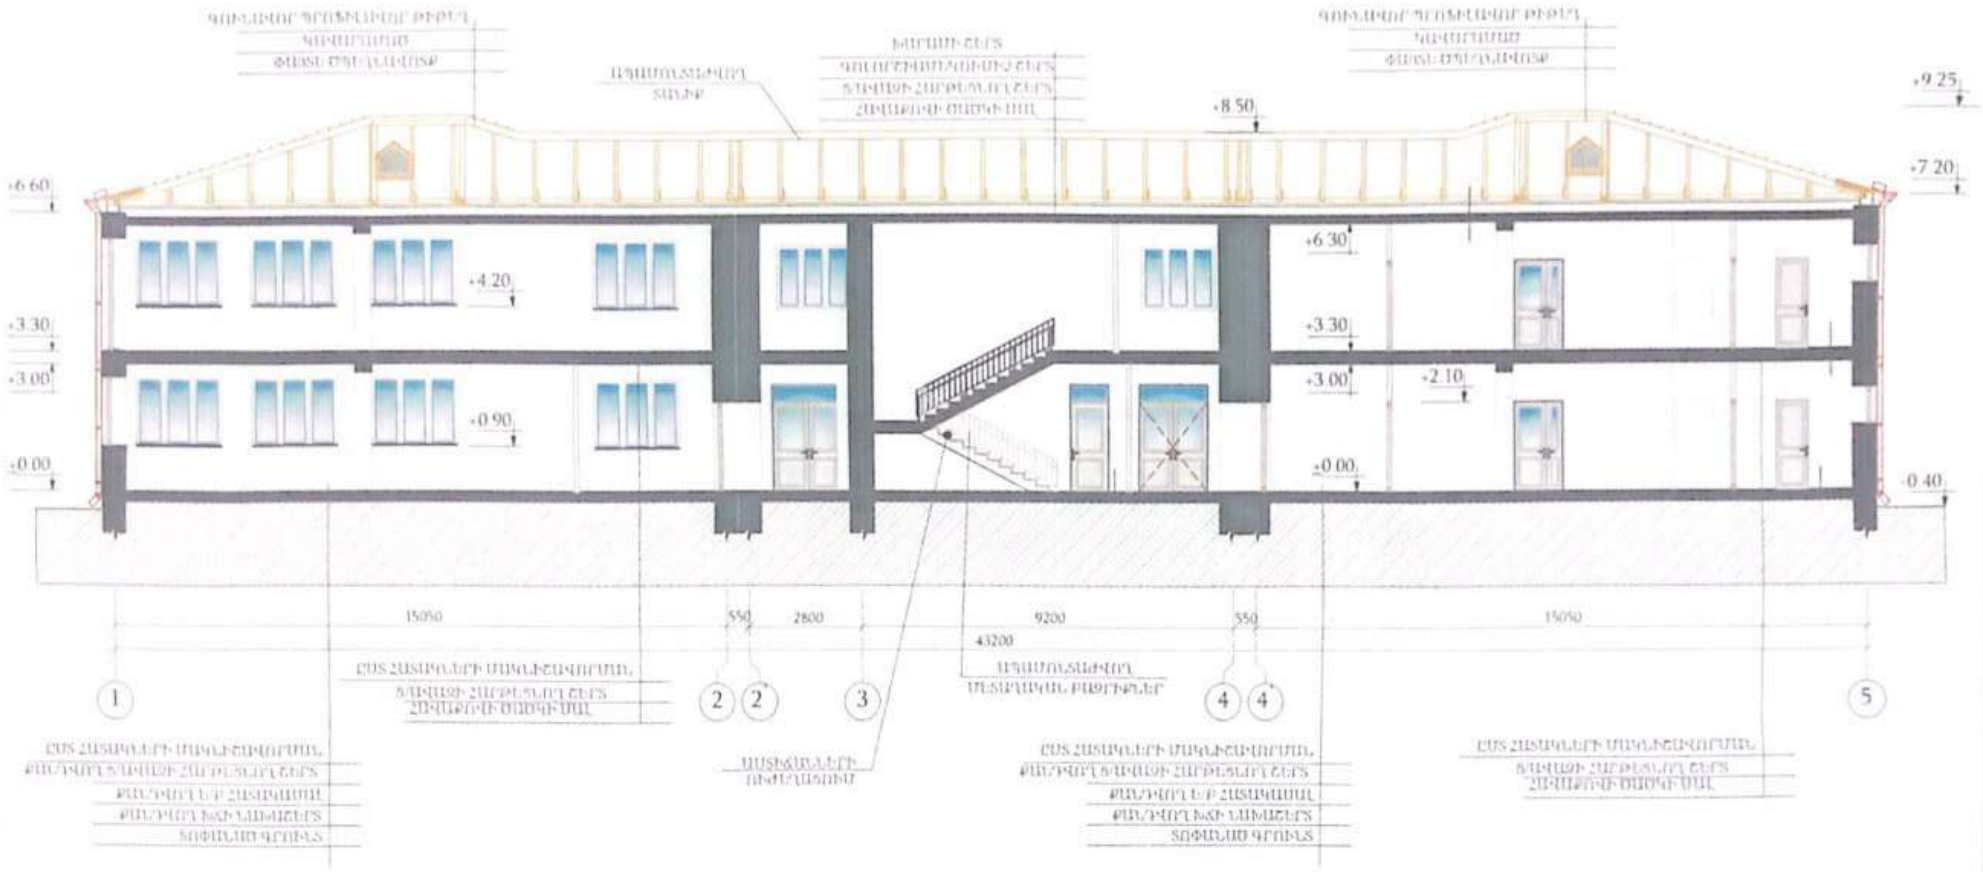

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 5,6 ԵՎ ԱՆ -7,8:

2.ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 44,ԱՆ -45; ԱՆ -46;ԱՆ -47;ԱՆ -48;ԱՆ -49;ԱՆ -50;ԱՆ -51;ԱՆ -52;ԱՆ -53;ԱՆ -54;ԱՆ -55;ԱՆ -56;ԱՆ -57;ԵՎ ԱՆ - 58:

3.ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍԱԼՔԱՓԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -59 ԵՎ ԱՆ -61:

4.ՔԱՆԴԱՆ ԱԶԹԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 16:

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղծեց		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Հ.		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Գ.Բարսեղյան			
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ՀԱՄՀ 9-2024-ԴԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱՆԱՏԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԻ ՔԱՂԵՑԱՊԱՏՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒՅԱՔԱՐԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	13	74
ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀՀ ԵՐևանի քաղաքապետարան ՀՊՄԿ am_consult@mail.ru		

Scanned with CamScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ

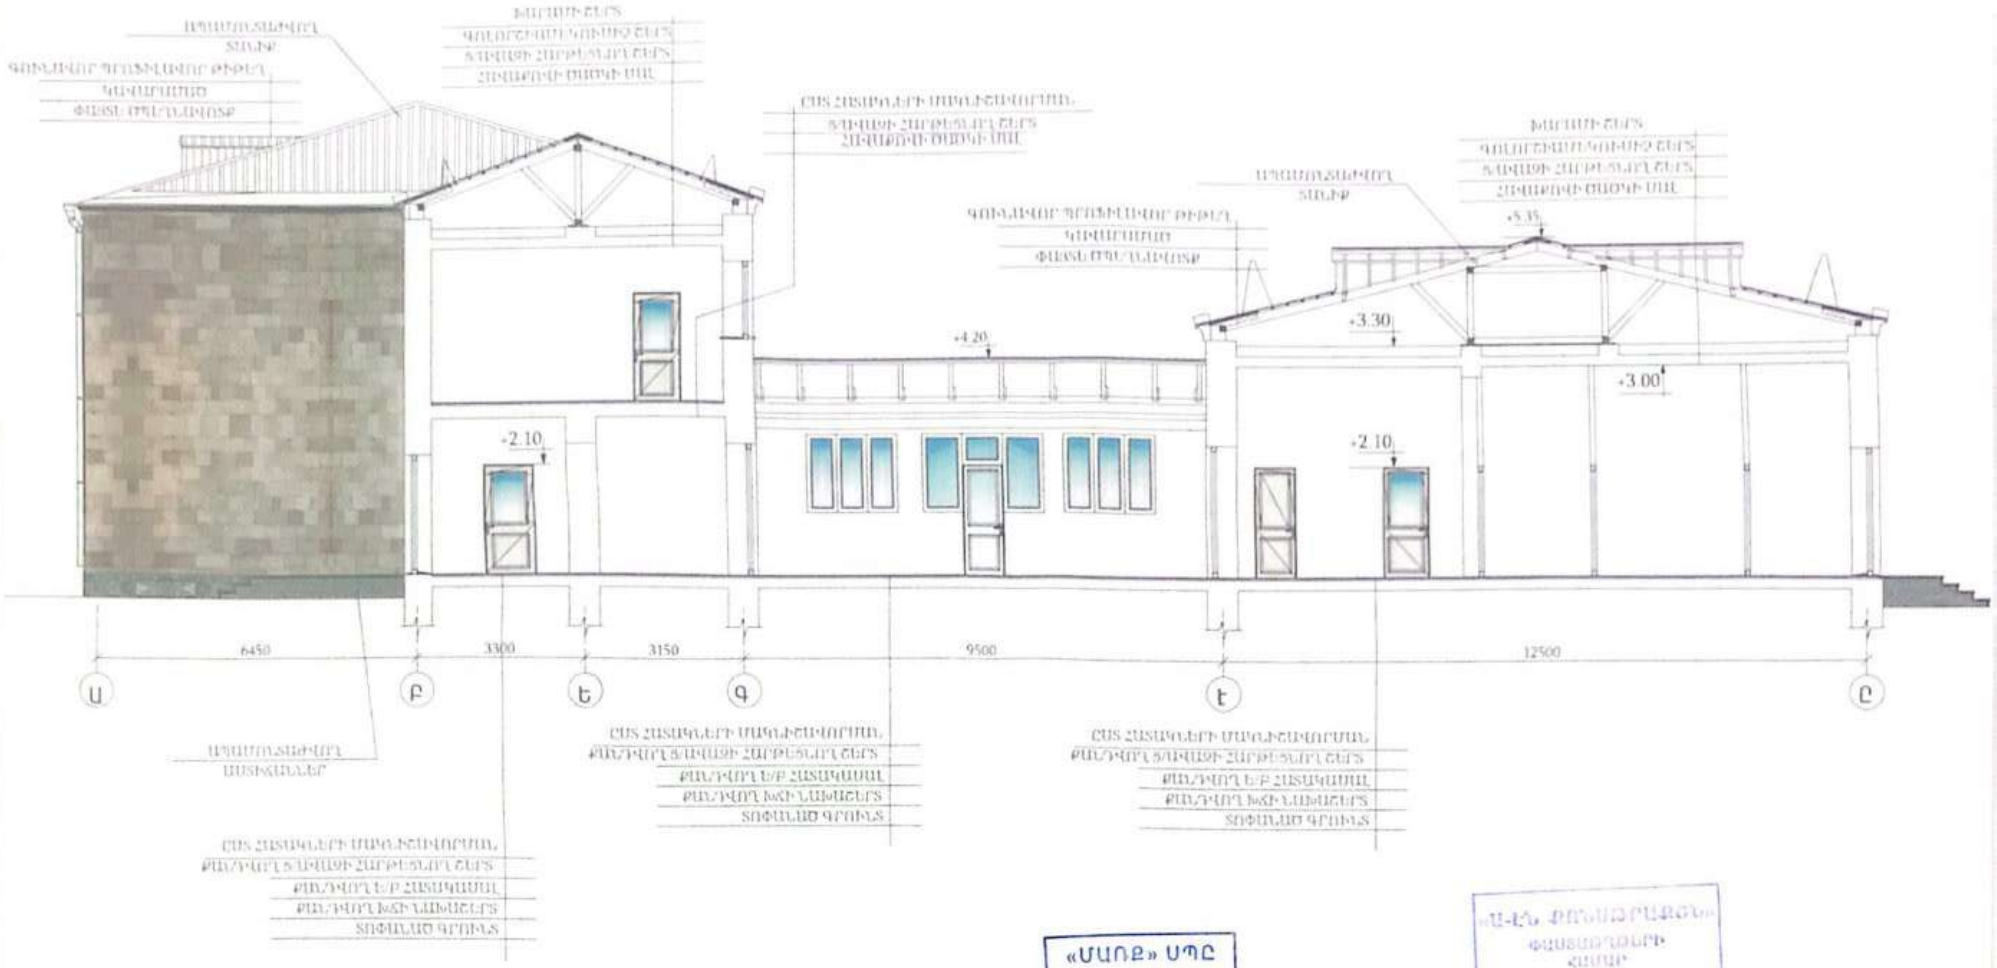

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 5,6 ԵՎ ԱՆ -7,8:

2.ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 44,ԱՆ -45;
ԱՆ -46;ԱՆ -47;ԱՆ -48;ԱՆ -49;ԱՆ -50;ԱՆ -51;ԱՆ -52;ԱՆ -53;ԱՆ -54;ԱՆ -55;ԱՆ -56;ԱՆ -57;ԵՎ ԱՆ - 58:

3.ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -59 ԵՎ ԱՆ -61:

4.ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 16:

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամ
Տօրէն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՐԶՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՈՒՍ 9-2022Բ-22/63.6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՍԱՐԻԱՆԱՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԲԱԺԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼՍՏԱՐԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	14	74

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2
ՅԱՓՍԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ-ԷՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀՀՊԿ
an_comm@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200 ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

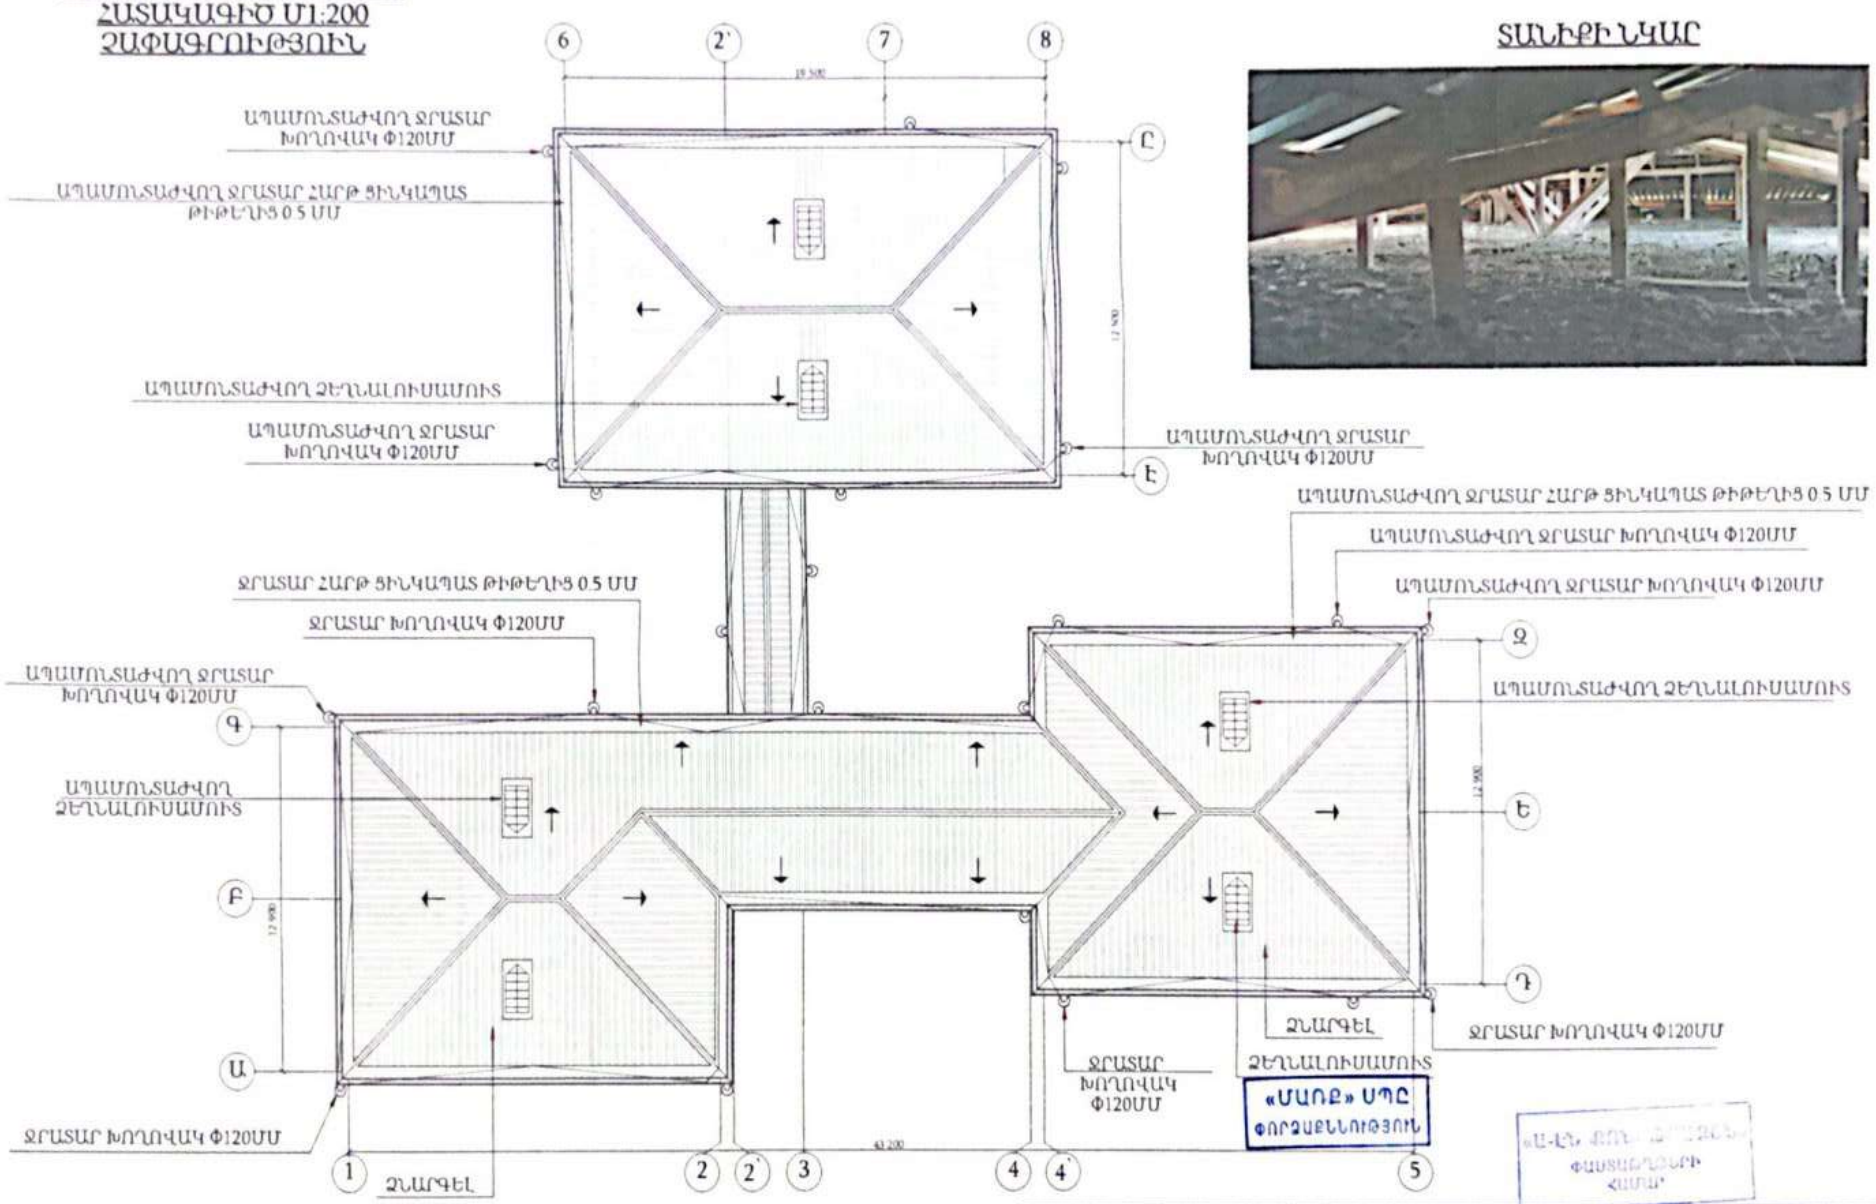

ՏԱՆԻՔԻ ՆԿԱՐ

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 45,ԱՆ-46,ԱՆ - 47 ԵՎ ԱՆ -48 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:
2.ՀՈՎՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԱՆ -52 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:

Փոփ	բան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Պողոսյան				
Նախագծից	Գ.Բաբայան				
Նախագծից	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՐՏԱՏԻ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ/2 ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀՈՐՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱԿԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթե
	ԱՆ	15	74

ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

№	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ	ՏԱՆԻՔ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ
1	ՓԱՅՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	———	80.40 Մ²	———	80.40 Մ²
2	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	121.20 Մ²	———	———	121.20 Մ²
3	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ /ՍԵԿՏԻԱ/	30 ՀԱՏ	———	———	30 ՀԱՏ
4	ՓԱՅՏԵ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	11.50 Մ²	34.65 Մ²	———	46.15 Մ²
5	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	53.60 Մ²	———	———	53.60 Մ²
6	100 ՄՄ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	41.60 Մ³	16.20 Մ³	———	57.80 Մ³
7	ՊԱՏԵՐԻՑ ԳԱԶԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	770.5 Մ²	583.20 Մ²	———	1353.7 Մ²
8	Տ/ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՑ	95.0 Մ²	42.70 Մ²	———	137.70 Մ²
9	ՇԵՊԵՐԻՑ ԳԱԶԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	65.7 Մ²	46.2 Մ²	———	111.90 Մ²
10	ՊԱՏԵՐԻՑ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	95.0 Մ²	42.70 Մ²	———	137.70 Մ²
11	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	85.25 Մ²	———	———	85.25 Մ²
12	ԼԱՄԻՆԱՏԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	221.2 Մ²	———	———	221.2 Մ²
13	ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	72.0 Մ²	———	———	72.0 Մ²
14	ՊԱՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	217.9 Մ²	———	———	217.9 Մ²
15	ՏԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	635.5 Մ²	414.50 Մ²	———	1050.0 Մ²
16	100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	635.5 Մ²	———	———	635.5 Մ²
17	100 ՄՄ ՀԱՍՏ. ԽՃՒՂԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	635.5 Մ²	———	———	635.5 Մ²
18	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	———	———	———	6.50 ԳՕՄ
19	ԲԵՏՈՆԻՑ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	———	———	———	29.8 Մ³
19	ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	———	———	850.00 Մ²	850.00 Մ²
19	ՋՐՀՈՐԱՆ ՑՎԻՔԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	———	———	155.0 ԳՕՄ	155.0 ԳՕՄ
19	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏ.	———	———	30.0 ԳՕՄ	30.0 ԳՕՄ
	ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	———	———	15.40 Մ³	15.40 Մ³
	ՁԵՂՆԱԼՈՒԾՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	———	———	6.0 ՀԱՏ	6.0 ՀԱՏ
	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ՇԵՆՔԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ԵՎ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒՄ ՇԵՆՔԻՑ	215.6 Մ³	48.8 Մ³	154.0 Մ³	416.70 Մ³
	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓԻ ՎՐԱ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 ԿՄ	345.0 Տ	78.10 Տ	217.95 Տ	641.05 Տ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

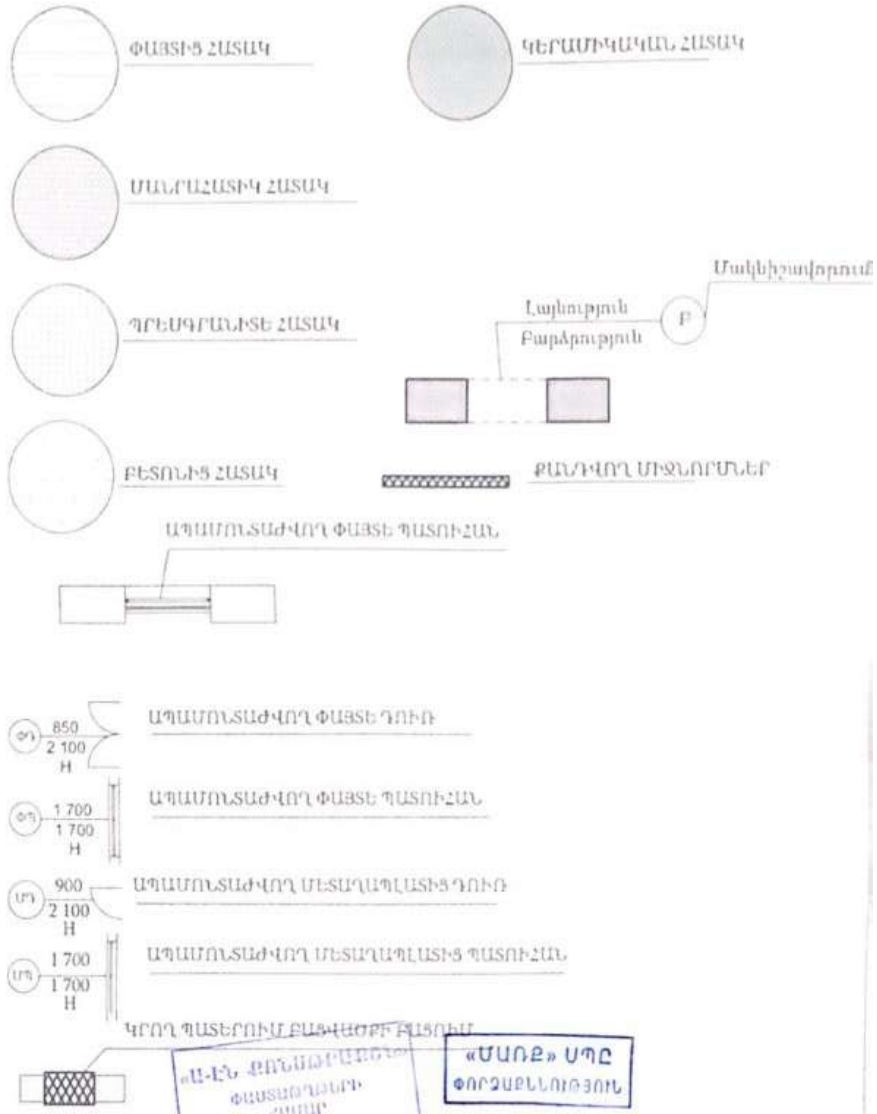

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒԻՔ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՈՒՍ 9209F 22/63.6 /	
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՐԿ ՂԱՆԳԱՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ, ԵՎ ԴՐԱՆ ԸՆԴԳԱՅՈՒՄ ՆԱՄԱԿԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ	
Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		
Տեղադրեց		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 16; Թերթեր: 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան					
Նախագիծը		Գ.Բարայան					
Նախագիծը		Ա.Հակոբյան				ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ	Ա.Ե.Ն Բենթրաքթ - ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳՇՈՒՄ Մ 1:200
ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 18:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34:
4. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 30:
5. ԳԻՊՍՈՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 41 ԵՎ ԱՆ- 42:
6. ՊԵՄԶԱԲԼՈԿԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 43:
7. ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 21:
8. ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 22:

ՀՀ ՔՏՀՀՍՏ
Ներքաղաքային փաստաթղթերի վերանայողության բաժին
№ _____
«___» _____ 20__ թ.

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍՏԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԳԻՊՍՈՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ

ՊԵՄԶԱԲԼՈԿԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ

ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ

Ե/Բ ՏՈՐԿՐԵՏ 50ՄՄ ՀԱՍՏ

ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ

ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՅՈՒՆԵՐ 400x400ՄՄ ԵՎ 400x300ՄՄ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Գ.Բաբայան			
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ 92028-22/63-67

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՐՏԵԶԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթ
ԱՆ	17	74

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳՇՈՒՄ Մ 1:200
ՅԱՓԱՂԱՐԹՈՒՄ

«Ա-ԷՆ ԹՈՒՔՓԱՐԹՆ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

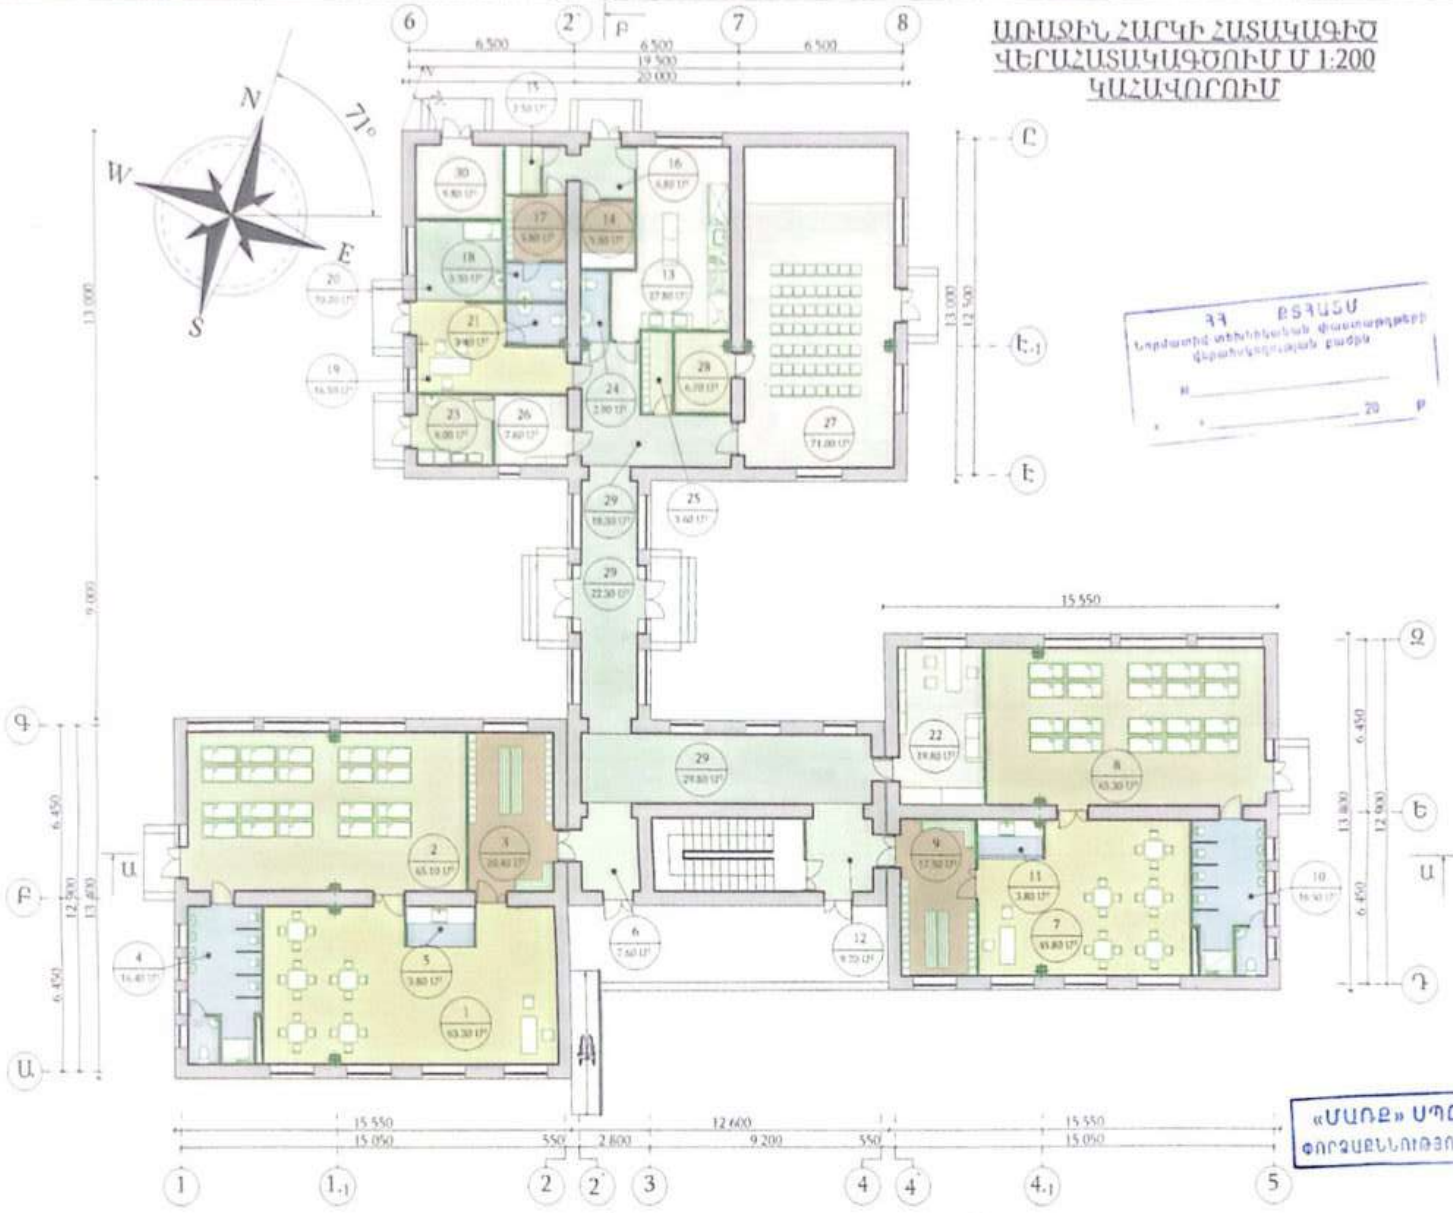

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԱՄԱՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ
	ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ - 1 / 24.55 Մ/	
1	Թվրակային սենյակ	63.30 մ²
2	Նկրատնկյակ	65.10 մ²
3	Հանդիսդահան	20.40 մ²
4	Մանկապատոց	16.40 մ²
5	Թեռնատոցային հատվածի	3.80 մ²
6	Նախասրահ	7.60 մ²
	ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ - 2 / 24.55 Մ/	
7	Թվրակային սենյակ	45.80 մ²
8	Նկրատնկյակ	65.30 մ²
9	Հանդիսդահան	17.50 մ²
10	Մանկապատոց	16.50 մ²
11	Թեռնատոցային հատվածի	3.80 մ²
12	Նախասրահ	9.70 մ²
	ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ	
13	Թեռնատոց և մատուցման սրահ	27.80 մ²
14	Տոր մթերքի պահեստ	5.30 մ²
15	Բանջարեղենի պահեստ	2.50 մ²
16	Միջանցք	6.80 մ²
17	Հանդիսդահան	5.80 մ²
18	Մանկապատոց	3.30 մ²
	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ	
19	Բուժական սենյակ	16.50 մ²
20	Շիվանդասենյակ	10.20 մ²
21	Մանկապատոց	3.40 մ²
	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ	
22	Գործչի առանձնասենյակ	19.80 մ²
23	Նվաքչի սենյակ	8.00 մ²
24	Մանկավարժի սանձնատոցք	2.90 մ²
25	Տնտեսական պահեստ	3.60 մ²
26	Մաքուր սպասակիրների պահեստ	7.60 մ²
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ	
27	Դահլիճ	71.00 մ²
28	Դահլատային սենյակ	6.70 մ²
29	Միջանցք	70.40 մ²
30	Վարսավատուն	9.80 մ²

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 18:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34:
4. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 30:
5. ԳԻՊՍՈՍՏՎԱՖԹԵՔ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 41 ԵՎ ԱՆ- 42:
6. ՊԵՄԶԱԲԼՈՒԿԻ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 43:
7. ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 21:
8. ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 22:

ՀՀ ԲՏԳԱՅՆ
Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի վկայագրության բաժին
№ _____
«___» _____ 20__ թ.

ԱՎ-ԷՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Փասա	Ստորո	Ամ
Տեղրն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՆՈՒԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԼԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԼԱԳԻՏ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ / N ԱՄՐԱ 9.2020 22/63-6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՄԱՆՈՒԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՐՁԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԲՆՈՒՅԹԱԿԱՆ ՆԱՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՆԱՀԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՏԱԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՇԱՎՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	18	74

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ-ԷՆ Բենթարքի - ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

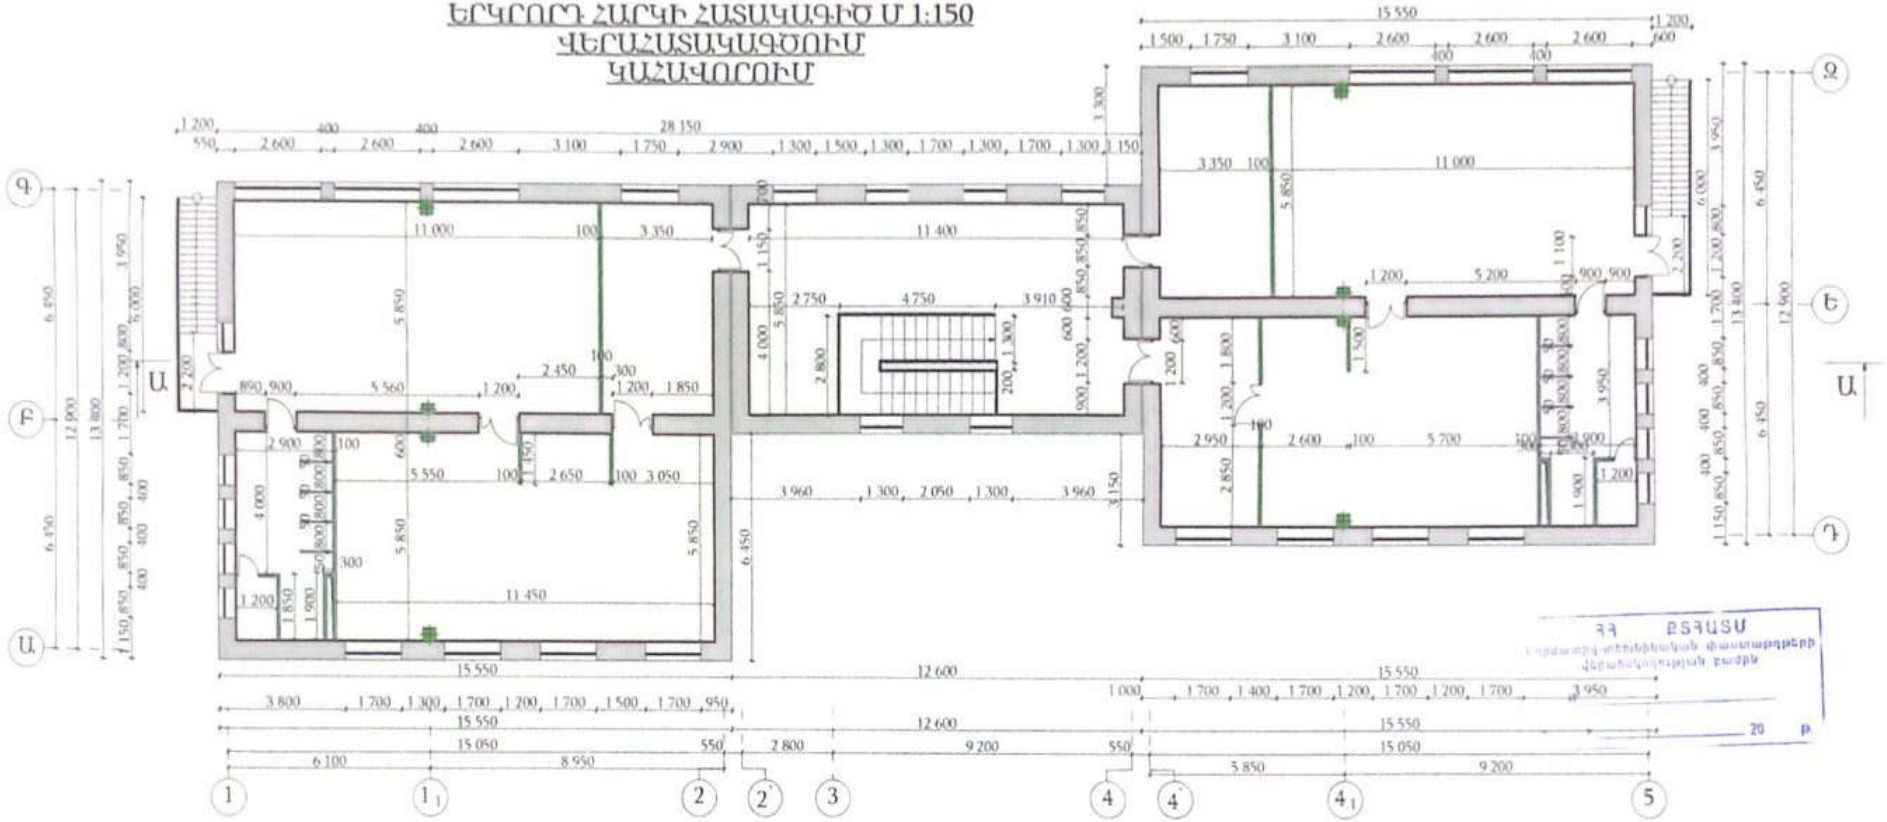

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

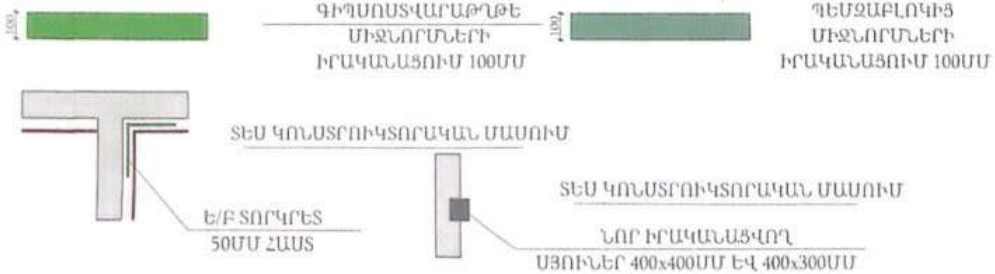

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 20:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39:
4. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 35:
5. ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԼԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 41 ԵՎ ԱՆ- 42:
6. ՊԵՄԶԱԲԼՈԿԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 43:
7. ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 21:
8. ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 22:

ՀՀ ՔՏՀՍՏՄ
Շինարարության տեսչական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
20 թ.

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փուլ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ՝ / N ԱՄՄՀ 92024Բ 22/63.6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՆԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՄԱՁԱՅՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	19	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-Ե Թելեքթրոնիկս» ՍՊԸ
arc_const@mail

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՒՄ
ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ

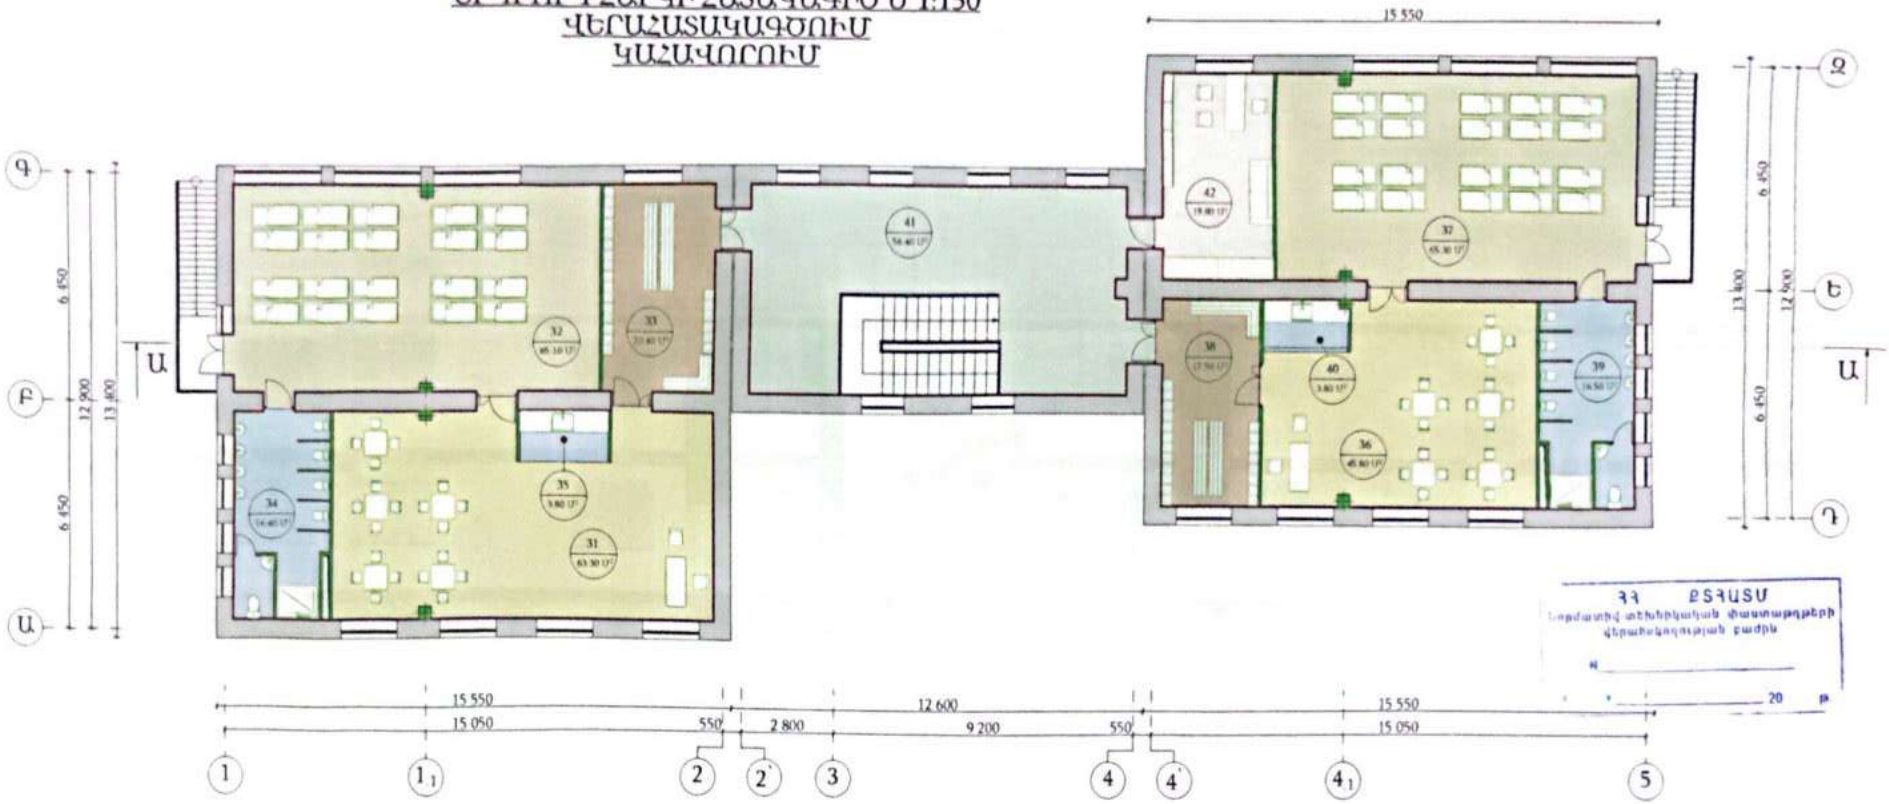

ՀՀ ՔՏՀԱՍՏ
Նոթարատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
№ _____
«____» _____ 20__ թ.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
ՀԱՄԱՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ
ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԲԺԻՇ - 3 / 24 ՏԵՂ /		
31	Խմբակային սենյակ	63.30 մ²
32	Նկթասենյակ	65.10 մ²
33	Հանդերձարան	20.40 մ²
34	Սանհանգույց	16.40 մ²
35	Խոհանոցային հատված	3.80 մ²
ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԲԺԻՇ - 4 / 24 ՏԵՂ /		
36	Խմբակային սենյակ	45.80 մ²
37	Նկթասենյակ	65.30 մ²
38	Հանդերձարան	17.50 մ²
39	Սանհանգույց	16.50 մ²
40	Խոհանոցային հատված	3.80 մ²
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ		
41	Միջանցք	56.40 մ²
42	Հաշվապահի սենյակ	19.80 մ²



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄԸ Ը ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 19:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԵԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԵԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39:
4. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԵԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 35:
5. ԳԻՊՍՈՍՏՎԱՐԱԹԼԵ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 41 ԵՎ ԱՆ- 42:
6. ՊԵՄԶԱԲԼՈԿԻՑ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 43:
7. ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 21:
8. ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 22:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍՐԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄՍՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ.		Գ.Բաբայան			
Նախագծ.		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ ԳՀԾՁԲ 22/63.6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՎԱԼԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	20	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՒՄ
ԿԱՇԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_consi@mail

Scanned with CamScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

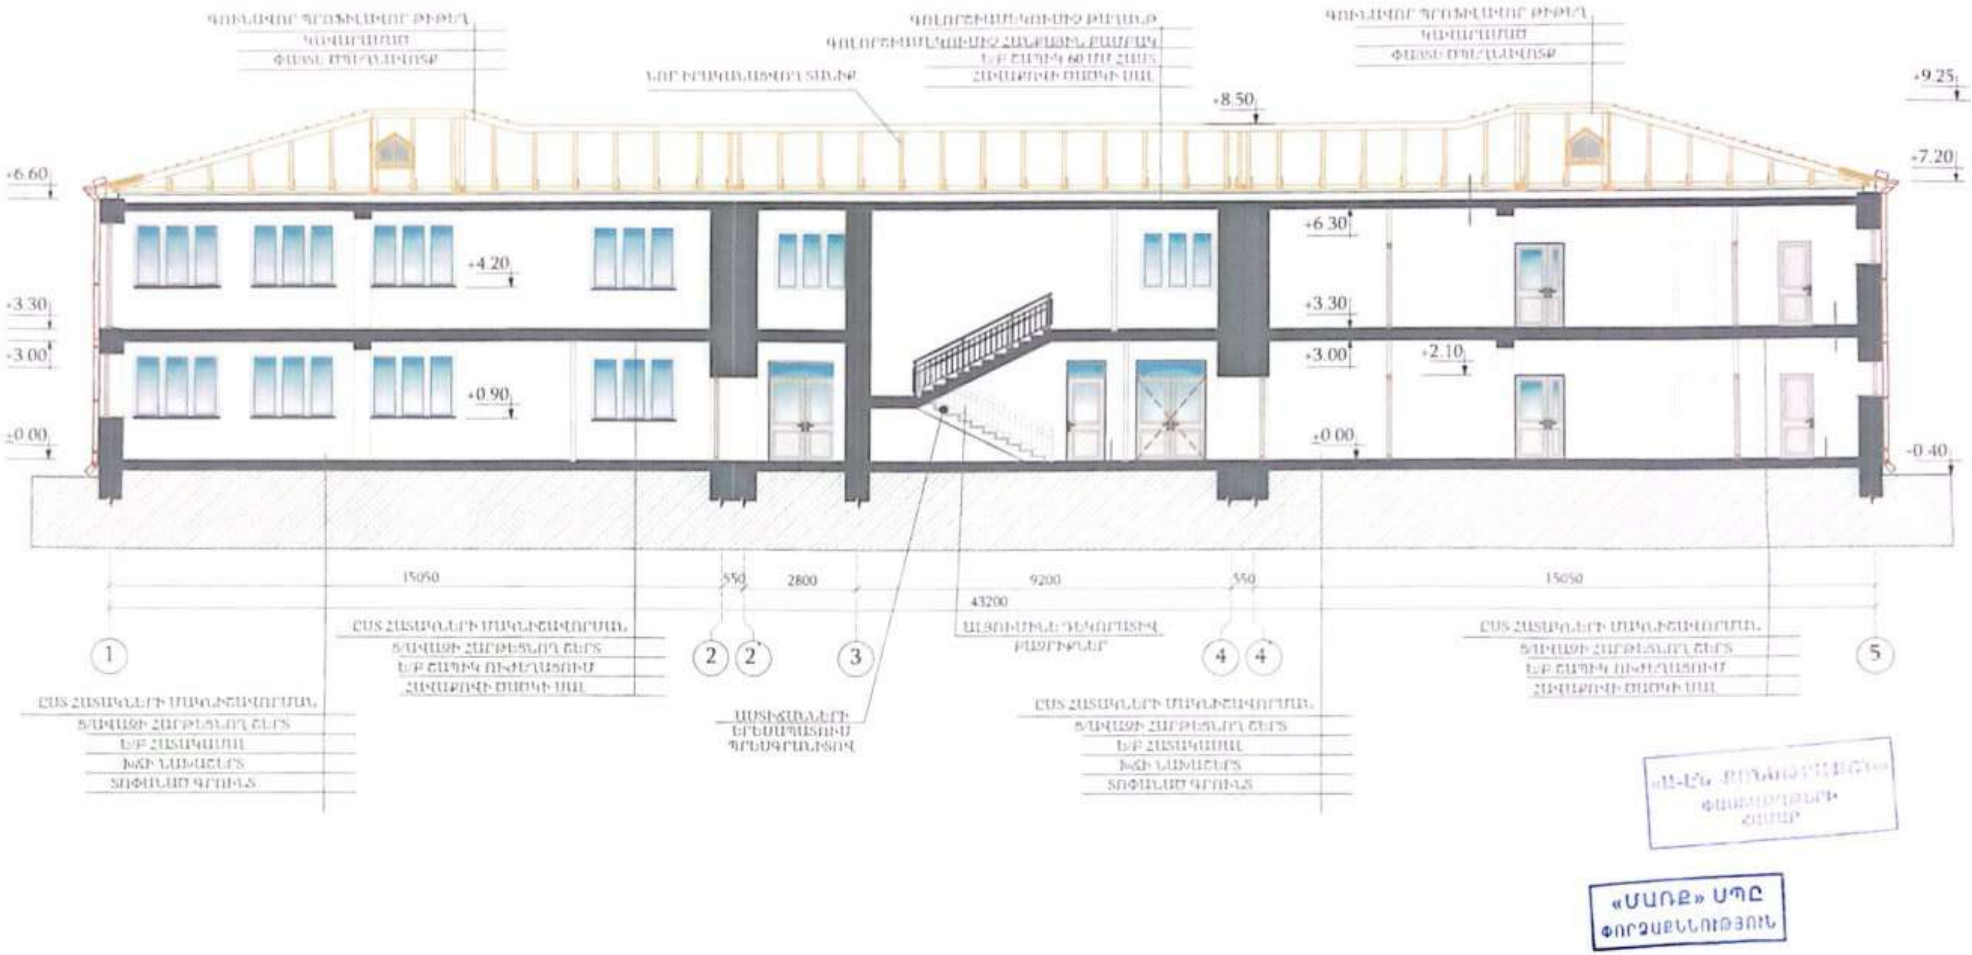

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 17,18 ԵՎ ԱՆ -19,20:

2.ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 44,ԱՆ -45;
ԱՆ -46;ԱՆ -47;ԱՆ -48;ԱՆ -49;ԱՆ -50;ԱՆ -51;ԱՆ -52;ԱՆ -53;ԱՆ -54;ԱՆ -55;ԱՆ -56;ԱՆ -57;ԵՎ ԱՆ - 58:

3.ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -59 ԵՎ ԱՆ -61:

Փոփ	բան.	Թեր	Ֆաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱԳԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՇՀՁ 42/2021 22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԻ ԲՈՒԿՈՒՄՆԱՅԻՆ ՆԱՄԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ			
Տնօրեն	Ա.Ղոդոյան					ՀԱՐՑԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	թերթ	թերթե
Ն.Գ.Ճ	Ա.Ղոդոյան						ԱՆ	21	74
Նախագծ	Գ.Բաբայան								
Նախագծ	Ա.Հակոբյան					ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա	«Ա-ԷՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ

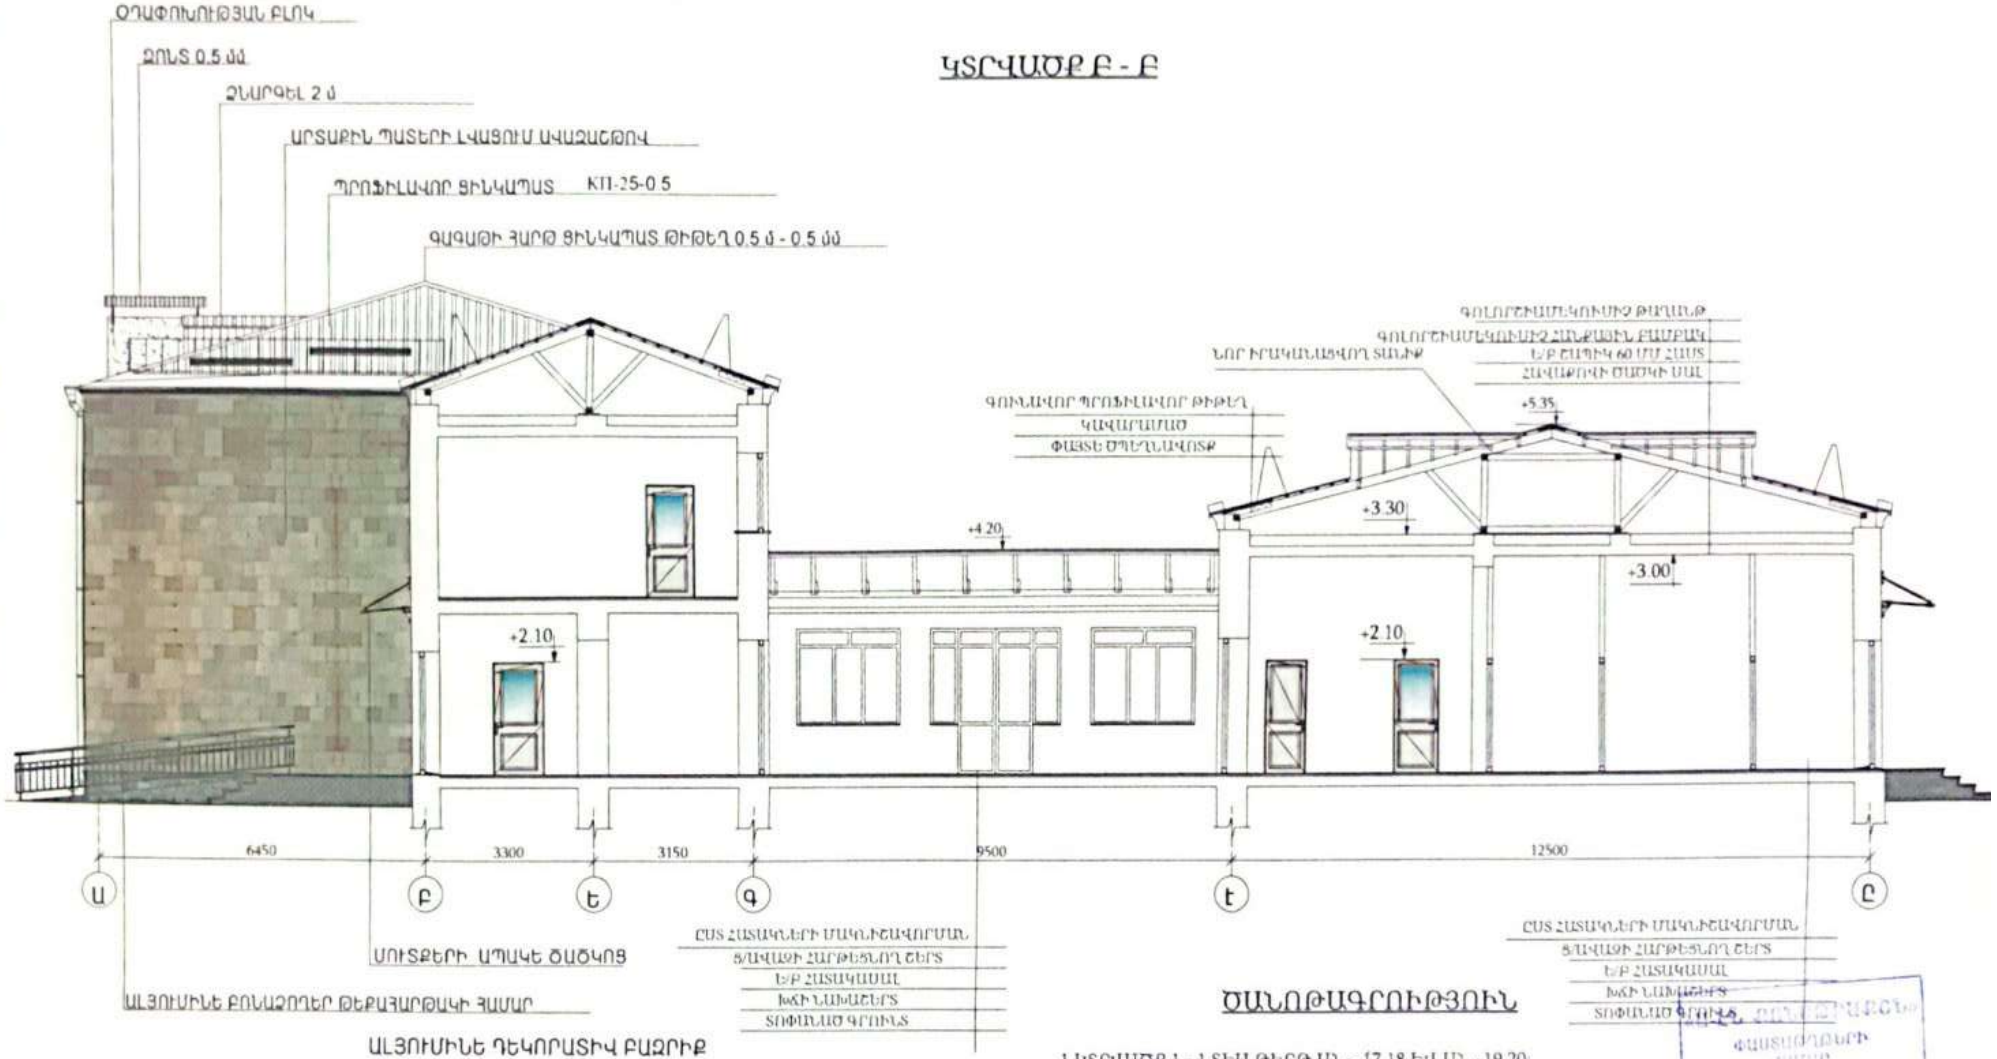

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 17,18 ԵՎ ԱՆ -19,20:

2.ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - ~~44;ԱՆ -45;~~
ԱՆ -46;ԱՆ -47;ԱՆ -48;ԱՆ -49;ԱՆ -50;ԱՆ -51;ԱՆ -52;ԱՆ -53;ԱՆ -54;ԱՆ -55;ԱՆ -56;ԱՆ -57;ԵՎ ԱՆ - 58:

3.ՆՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -59; ԱՆ -61:

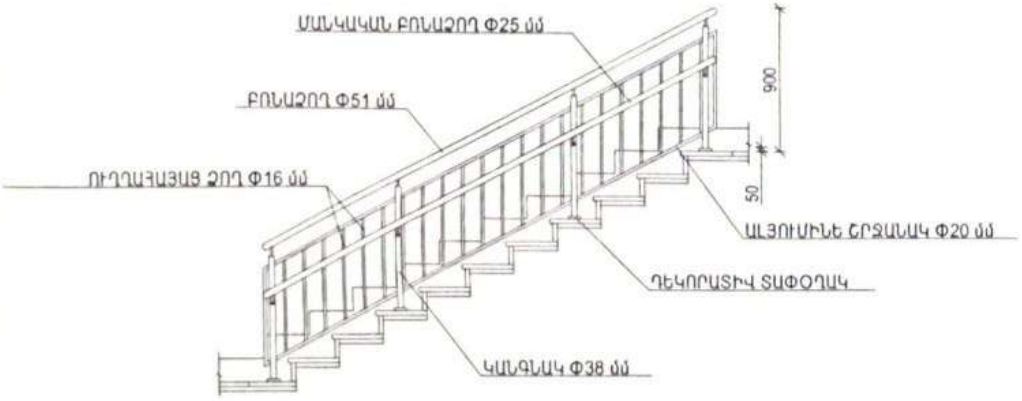

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՌԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ Գ2ՇՁԲ-22/63-6 /	
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՎԱՐԿԱՍԱՎԱՆԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒՄ	
Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ.	Ստոր	Ամ		
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 22; Թերթեր: 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան					
Նախագծող		Գ.Բարսյան					
Նախագծող		Ա.Հակոբյան				ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ	Ա-ԵՆ Թոխսթաքչի» ՍՊԸ an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125

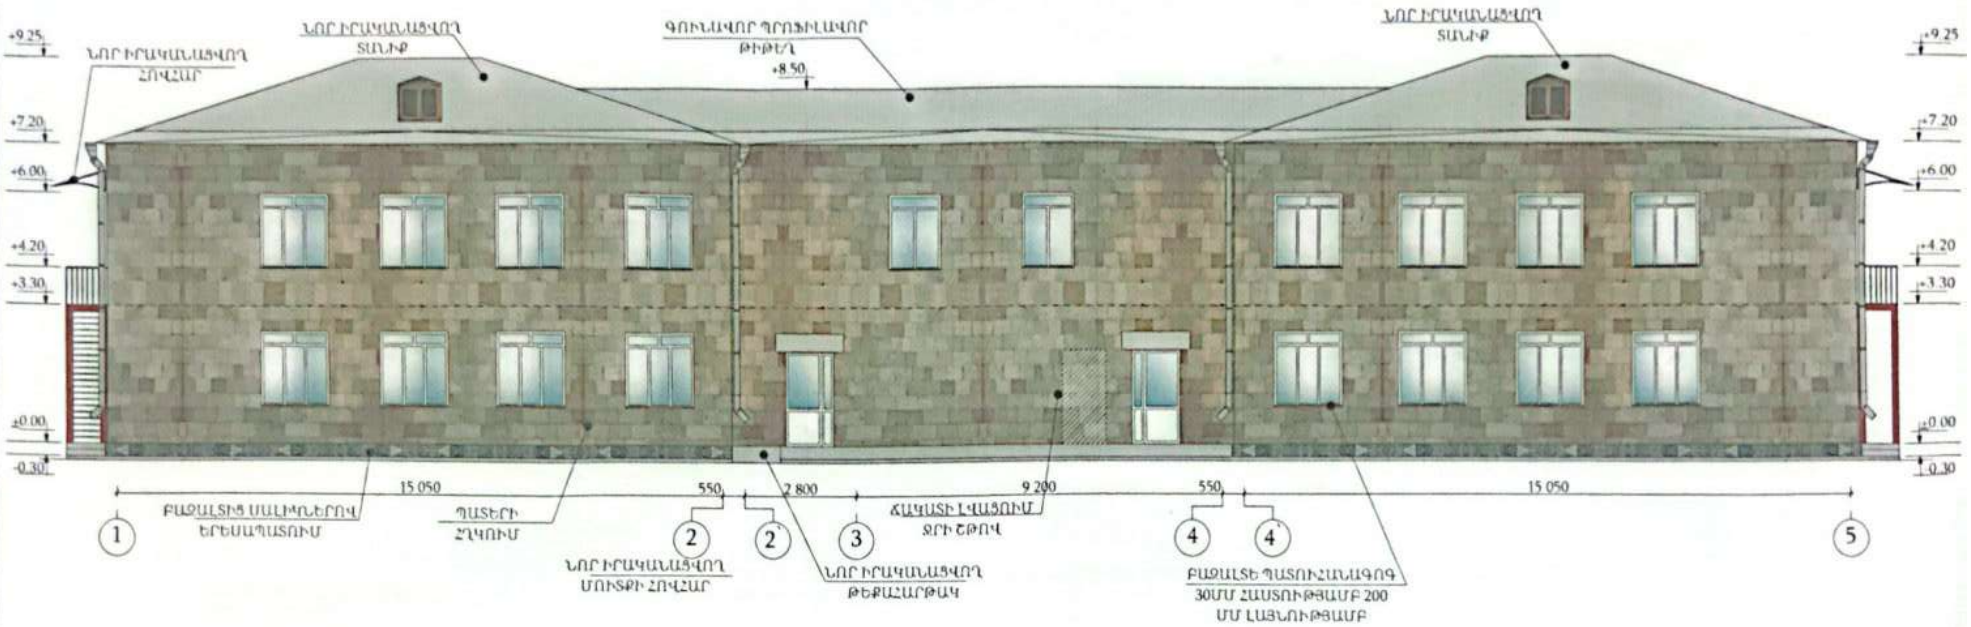

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԳՈՒՅԱԳՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԻ ՔԱՐԵՐԻՑ ՃԱԿԱՏԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ԾԹՈՎ

ՆՈՐ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՏՈՒՖԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ ԱՄՐԱՆՑՆԵԼՈՎ ԳՈՒՅԱԳՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԻ ՔԱՐԻ

ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱՑԱԼԻՏ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:

2.ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:

3.ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:

3.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-40:

4.ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ ԳՀԾԲ 22/63-6 /
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱԿԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒՄ
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ճարտարապետական մաս
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծեց		Գ.Բաբայան				
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	23	74

ՃԱԿԱՏ - 1 - 5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125

«Ա-ԷՆ ՓՈՒՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԳՈՒՅԳՈՒՆ, ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԻ ՔԱՐԵՐԻՑ ՃԱԿԱՏԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ԵՂՈՎ

Տ/ԱՎԱՑԻ ՍՎԱՂ, ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄՈՎ ԳՈՒՏՆ Ը ՃՇՏԵԼ ԵՒ ՀՈՒՍԱԼՈՒԹՅԱՆ, ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈՒՄԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԳԵՏԱԽՄՈՐԻՄԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏԱԿՈՒՄ ԲԱՑԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

«ՄՀՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:

2.ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:

3.ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:

3.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-40:

4.ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՇԱՀԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀՀ 42024-22/63-6 /
						ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ/ՄԱՐԴԱԳԻՏ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆՈՒՄԻ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տեօրեն		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 24; Թերթեր: 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծ		Գ.Բաբայան				ՃԱԿԱՏ - Ը - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
Նախագծ		Ա.Հակոբյան				«Ա-էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ - 8 - 6 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

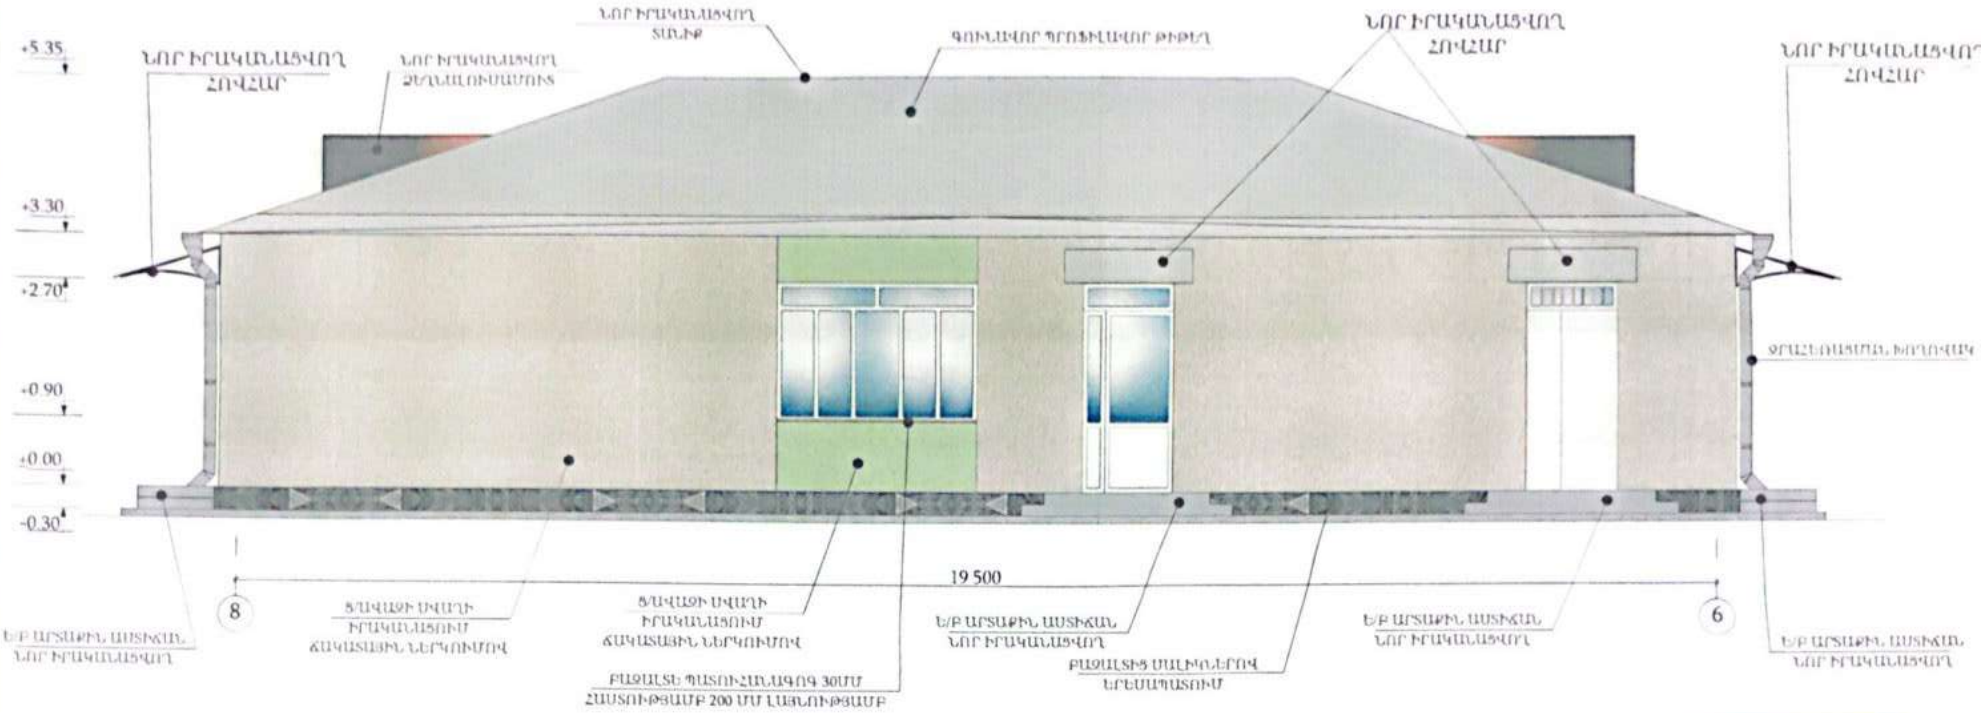

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ց/ՎԱՋԻ ՍՎԱՂ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄՈՎ ԳՈՒՅՆԸ ՃՇՏԵԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-40:
5. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-50:

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծ		Գ.Բաբայան				
Նախագծ		Ա.Հակոբյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՕԱՕԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀՀ 94202F-22/63 6 /

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՄԱՐ ՀՈՒՆԱՆՈՐՈՑԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԺԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	25	74
ՃԱԿԱՏ - 8 - 6 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ	«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԵՔԹ» ՍՊԸ an_consc@mail		

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125

ՃԱԿԱՏ 6 - 8 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ

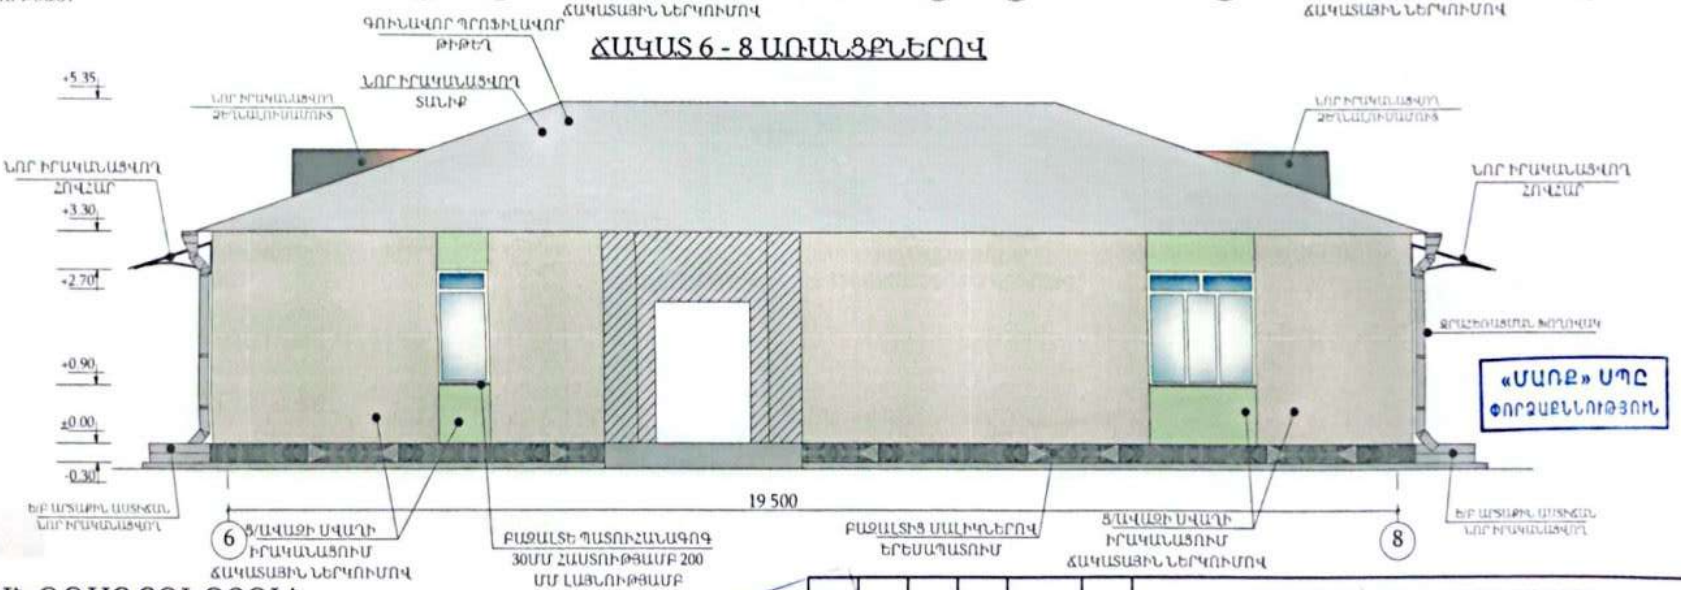

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
3. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-40:
4. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ 2 ԳՀԾՁԲ 22/63 6 /

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՈՒՆԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԻ ՔԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	26	74

ՃԱԿԱՏ - 5 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏ Դ - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:125
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

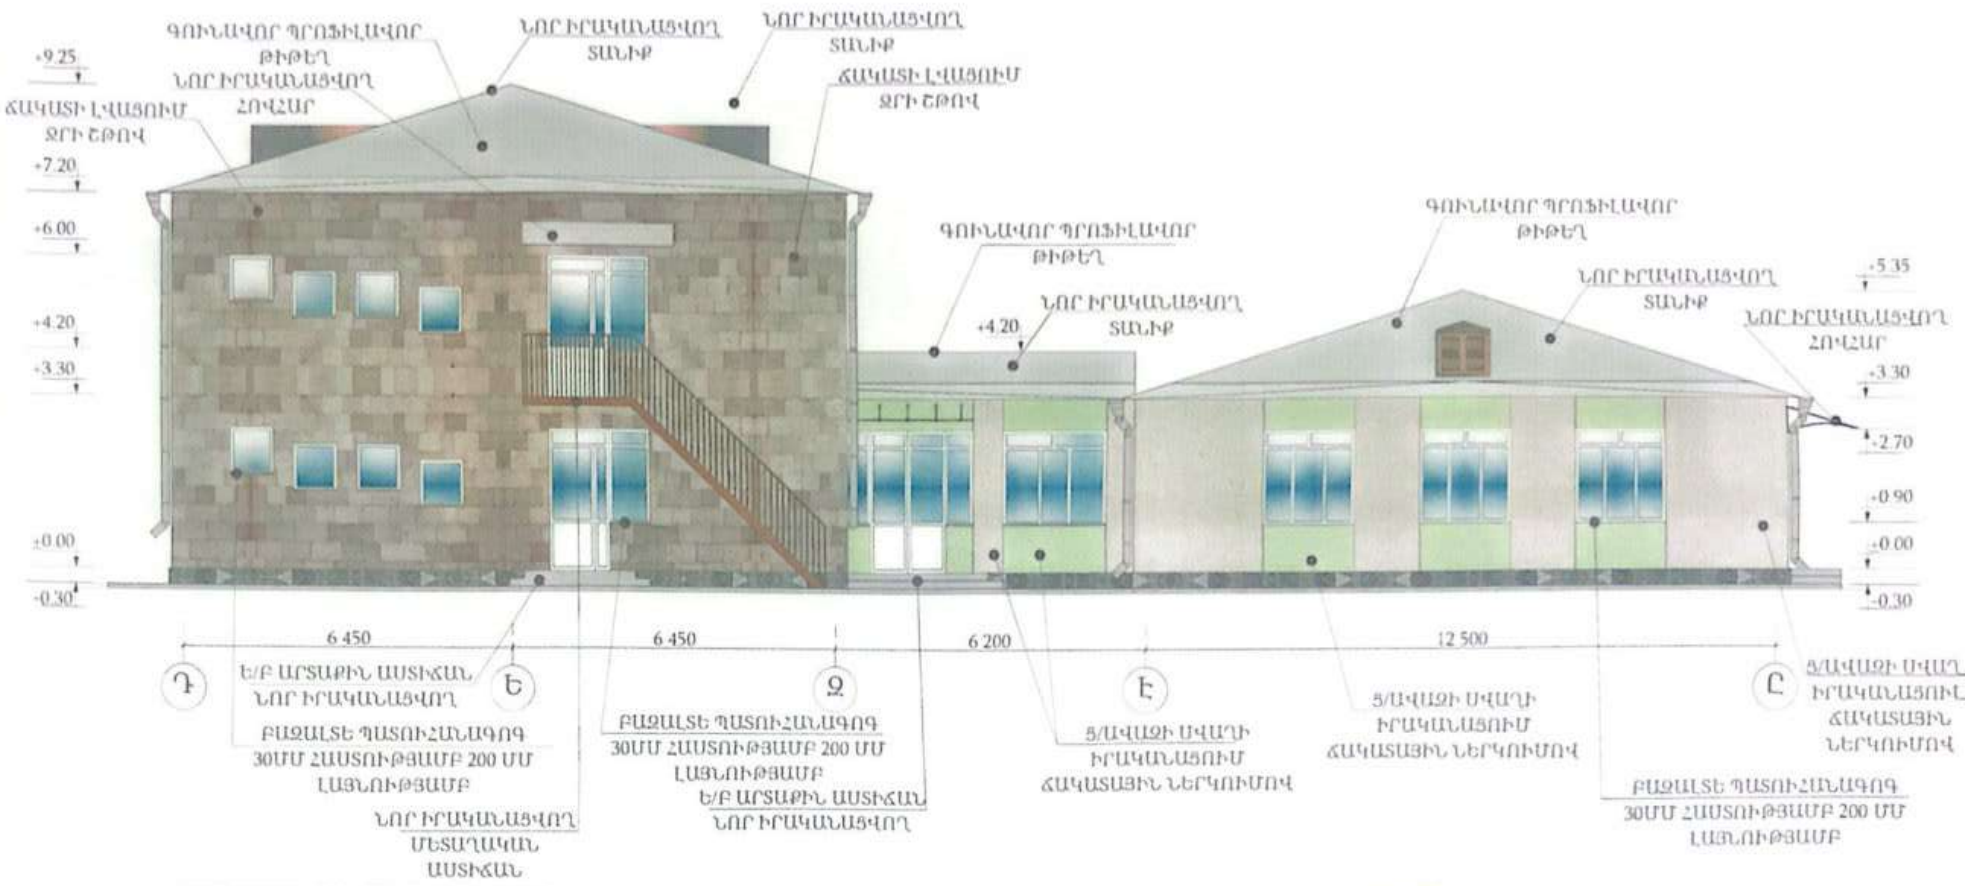

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ց/ԱՎԱՋԻ ՍՎԱՂ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄՈՎ ԳՈՒՅՔԸ ՃԵՏԵԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

ԳՈՒՅԱԳՈՅՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՈՒՖԻ ՔԱՐԵՐԻՑ ՃԱԿԱՏԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ԾԹՈՎ

ԳԵՏՆԱԽԱՐՈՒՄԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:
2.ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԾԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
3.ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԾԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ- 35:
4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-40:
5.ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-50:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Ֆաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Հ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ	Գ.Բաբայան				
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՐ՝ / N ԱՄՈՒ 94209Բ 22/63-6/

22 ԱՐԱՐՈՒՅՑ ՄԱՍՈՒՑ ՄԱՍՈՒՑ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՒՅՔ ՀՈՒՊԱՍՏԱՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՂՈ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՄՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՐԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	27	74

ՃԱԿԱՏ - Դ - Ը ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄՈՏԵՎ

«Ա-Էն Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

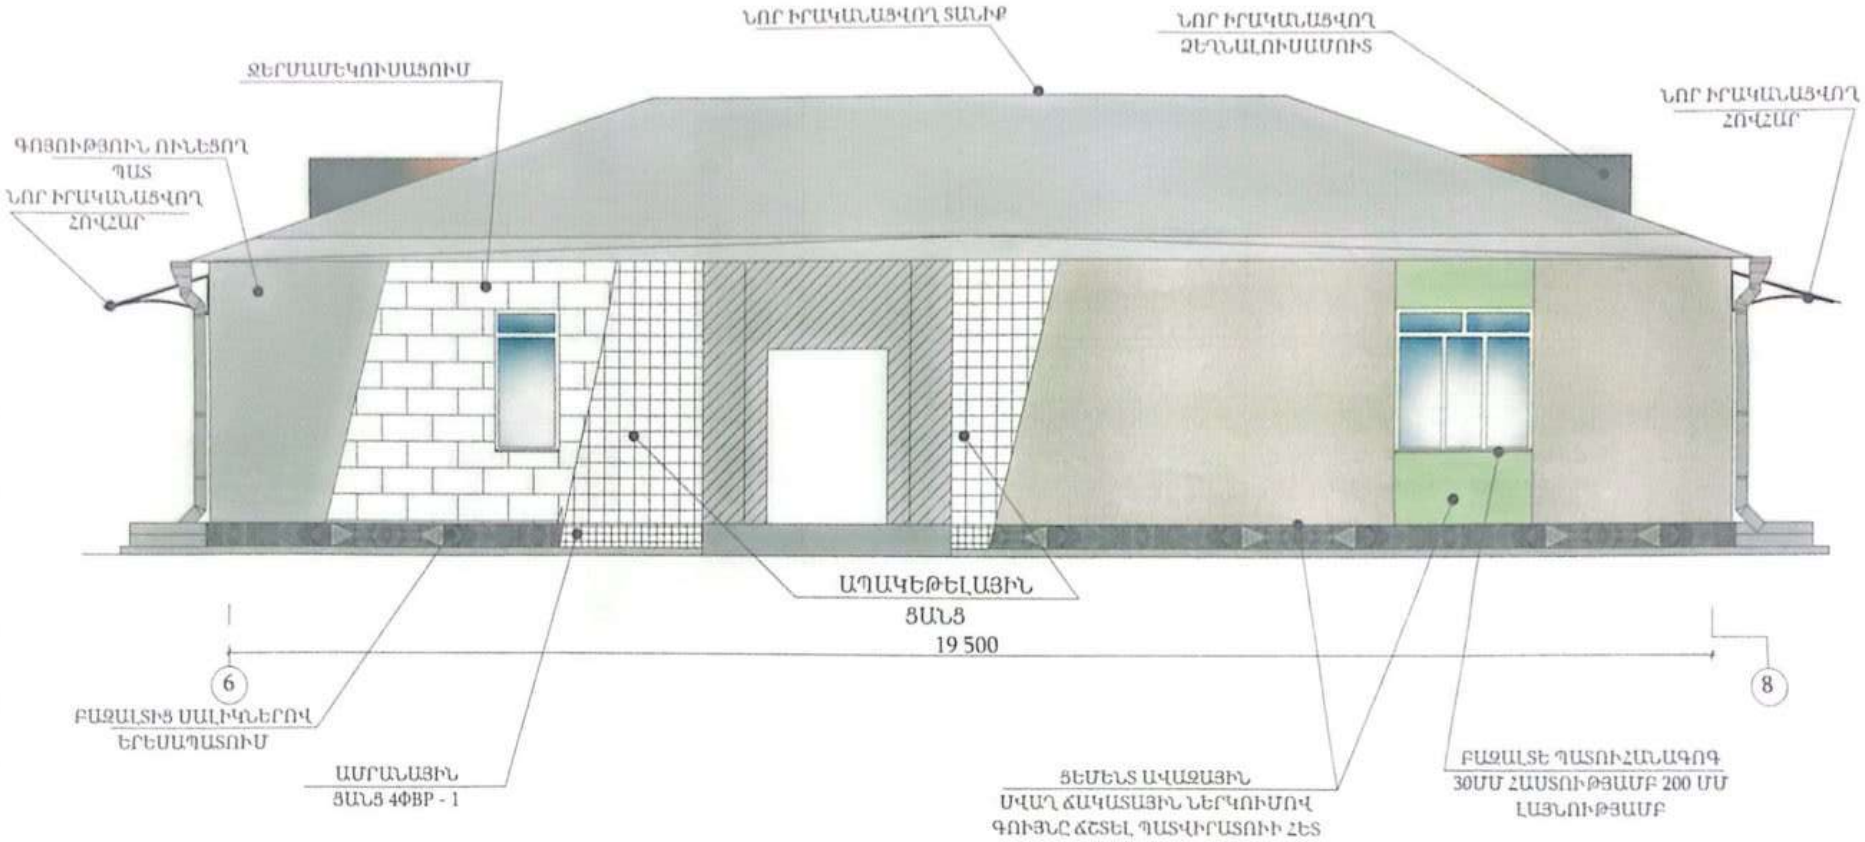

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 29:
2.ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34:
3.ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 35:
4.ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՐԱԳՈՒՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄ ՏՈՒՖԵ ՇԱՐՎԱԾՔԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԸՍՏ ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹՈՒՄ ՏՐՎԱԾ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍՍԱՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ ԳՈՐԾԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ 94203Բ-22/63 6 /	
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԶԱ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՇԱՀԱԳՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ	
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		
Տեղնե		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ ԱՆ / Թերթ 28 / Թերթեր 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան					
Նախագծ		Գ.Բաբայան					
Նախագծ		Ա.Հակոբյան				ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	«Ա-ԷՆ Թհնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԴՐՎԱԳ - 1

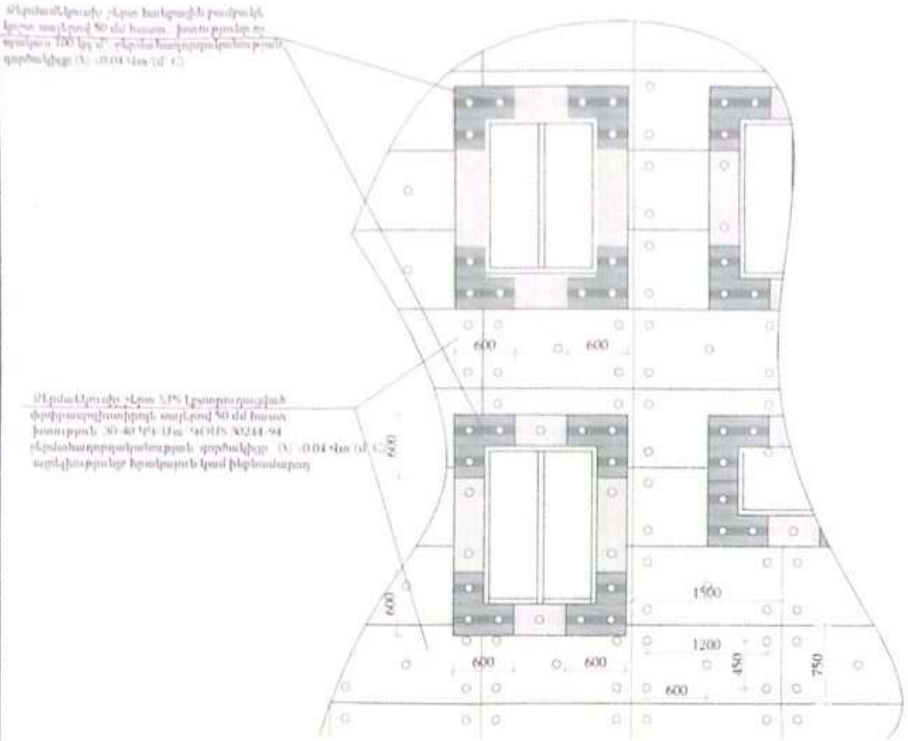

ՊԱՏԵՐԻ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

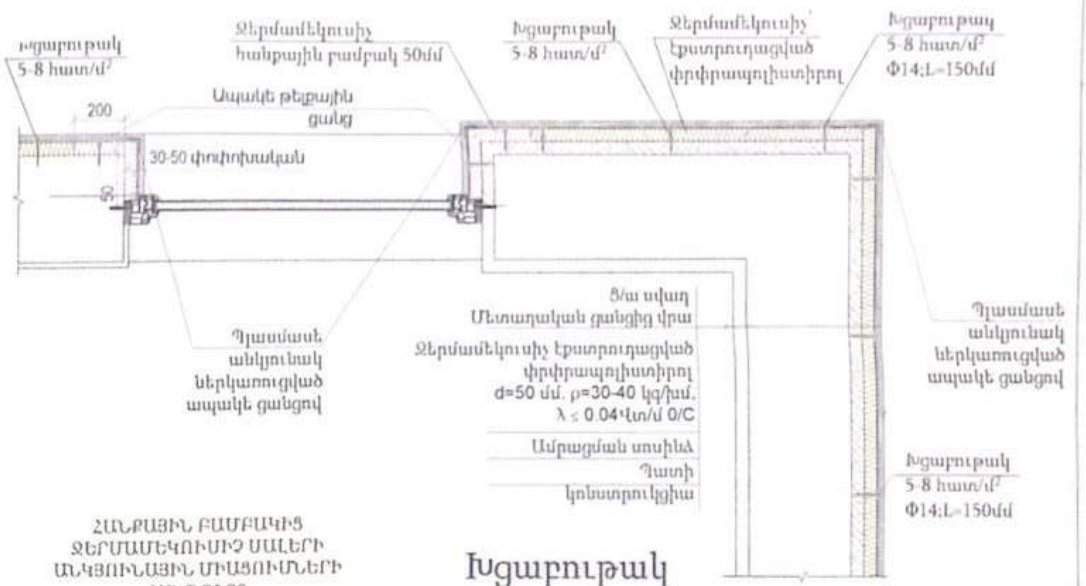

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՍԱԼԵՐԻ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Խցաբութակ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԼԹՈՒՄՆԹՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ -24;ԱՆ -25, ԱՆ -26, ԱՆ -27, ԵՎ ԱՆ - 28 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:
2.ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԾԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ - 35:
3.ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԾԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 34 ԵՎ ԱՆ - 35:

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏԿԵՐԱՏՈՒՐ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՌԱՏԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ 42052F-22/63-6 /			
						ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԻՐԱԳՈՒՄԱՐ, ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ			
Տեղեն	Ա.Ղողոյան					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ն.Գ.Ճ	Ա.Ղողոյան						ԱՆ	29	74
Նախագիծ	Գ.Բաբայան					ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆԵՐ	«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան						an_const@mail		

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

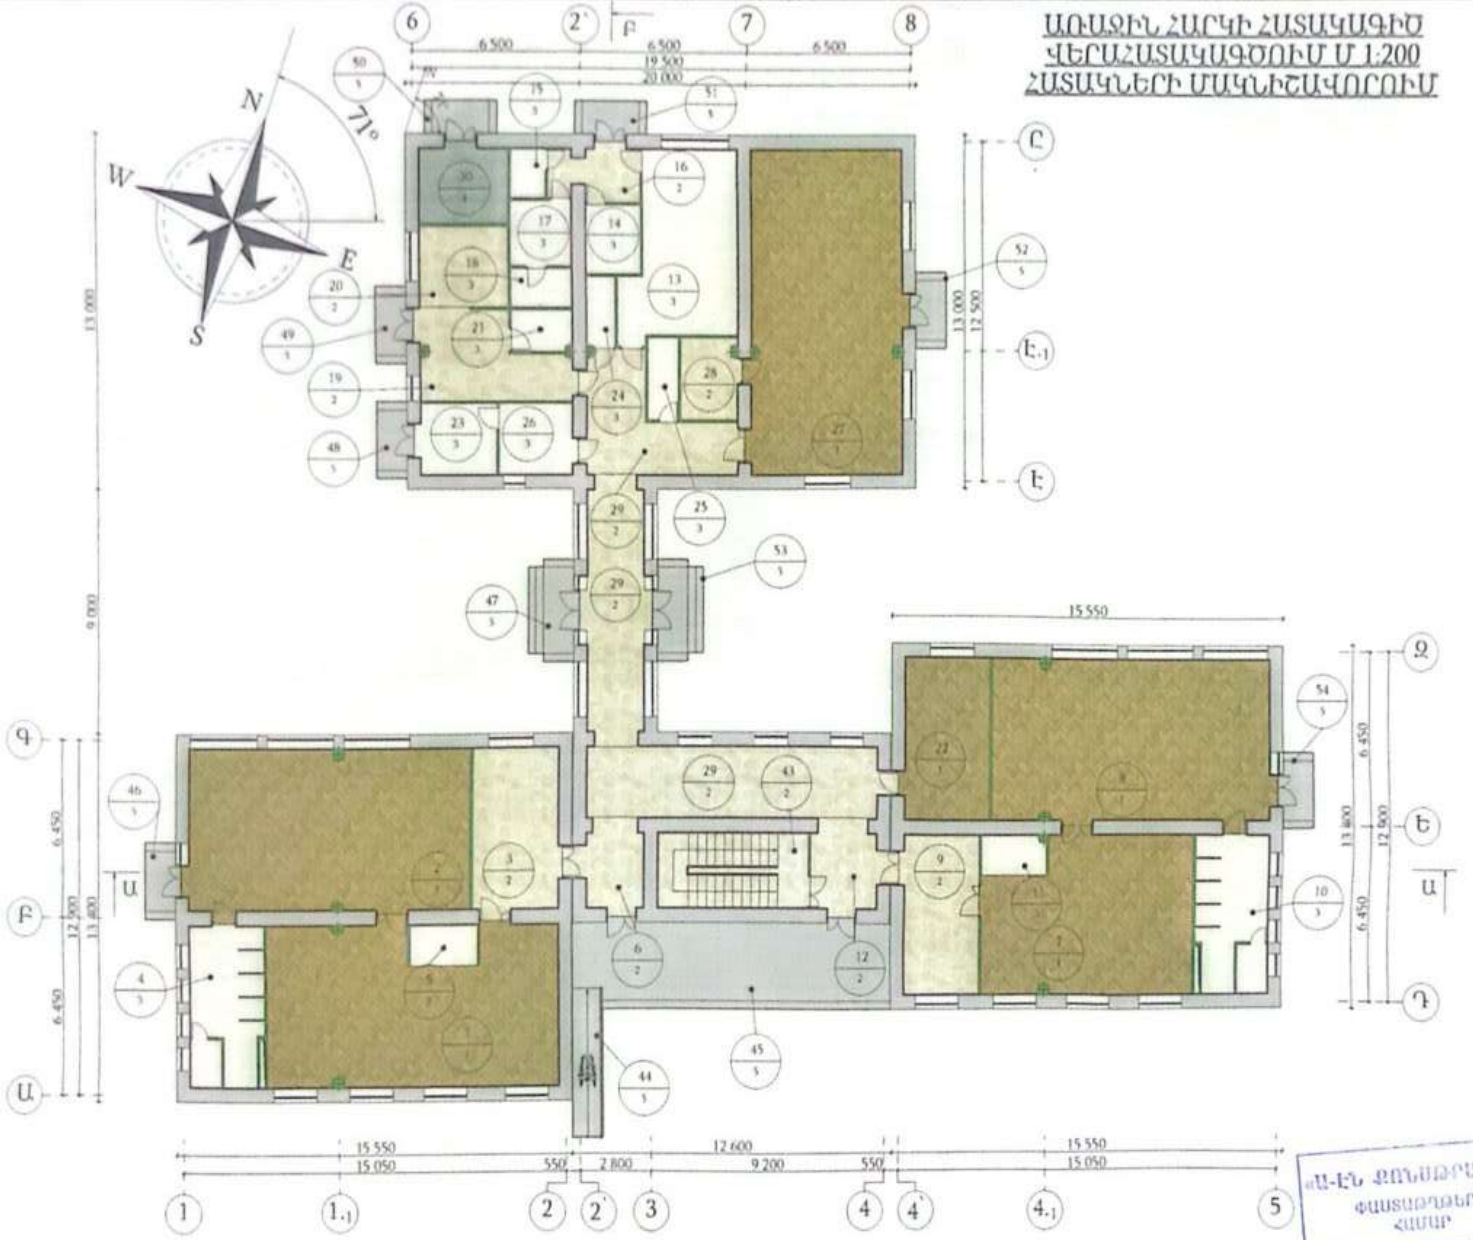

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
ՀԱՄԱՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԱՐԱԾՔԸ
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ - 1 / 24 ՏՂ/		
1	Խորհրդային սենյակ	1
2	Սեղանատուն	1
3	Հանդերձարան	2
4	Սանհանգույց	3
5	Խոհանոցային հատված	3
6	Նախամուտք	2
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ - 2 / 24 ՏՂ/		
7	Խորհրդային սենյակ	1
8	Սեղանատուն	1
9	Հանդերձարան	2
10	Սանհանգույց	3
11	Խոհանոցային հատված	3
12	Նախամուտք	2
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ		
13	Խոհանոց և մատուցման սրահ	3
14	Չոր մթերքի պահեստ	3
15	Բանջարեղենի պահեստ	3
16	Միջանցք	2
17	Հանդերձարան	3
18	Սանհանգույց	3
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ		
19	Բուժական սենյակ	2
20	Ֆիզիոթերապևտի	2
21	Սանհանգույց	3
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ		
22	Վարիչի աշտեհիաստենյակ	1
23	Ընդունի սենյակ	3
24	Անձնակազմի սանհանգույց	3
25	Տնտեսական պահեստ	3
26	Մաքուր սպիտակեղենի պահեստ	3
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ		
27	Դահլիճ	1
28	Պահեստային	2
29	Միջանցք	2
30	Կաթսայատուն	4

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՀՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՆՐԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 32 ԵՎ ԱՆ - 33:

2.ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 50 ԵՎ ԱՆ - 51:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Սենյակի համարը

Հատակի տեսակը

Պայմանական նշան

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ՝ / N ԱՄՀ 2 ԳՀՕՅԻ 22/63-6 /

22 ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՈՒՅՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	30	74

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-ԷՆ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
aa_const@mail

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
ՀԱՄԱՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԱՐԱԿ
ԹՄՐԱԿԱՅԻՆ ՐԱՅՈՆ - 3 / 24 ՏՐՀ /		
31	Խրամապին անկյակ	6
32	Նեղաանկյակ	6
33	Հանդերձարան	7
34	Սահնակոցք	8
35	Խոհանոցային հատված	8
ԹՄՐԱԿԱՅԻՆ ՐԱՅՈՆ - 4 / 24 ՏՐՀ /		
36	Խրամակապին անկյակ	6
37	Նեղաանկյակ	6
38	Հանդերձարան	7
39	Սահնակոցք	8
40	Խոհանոցային հատված	8
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՏԱԳՈՐԾԱՆ ՏԱՐԱԾՔ		
41	Միջանցք	7
42	Հաշվապահի անկյակ	6

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 32 ԵՎ ԱՆ - 33:
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 50 ԵՎ ԱՆ - 51:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչ.		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՂԿԱԳԻՐ / N 18002 9202Ֆ 22/63.6 /

22 ՄԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՆՈՐԱՀԱՍԱՐԱԿԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՐԳՈՎԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	31	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-ԷՆ ՓՆՆԱՏՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ab_const@mail

Scanned with CamScanner

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒԿԸ	ԾԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ /մ²/	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՄԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
			ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ			
1	ՎԵՐԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ		1. Վինիլ 7 մմ 2. Ինքնահարթեցվող շերտ 3. Ցեմենտ-ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 4. Բետոն ամրանային ցանցով 100մմ 5. Խճի նախաշերտ գոյություն ունեցող 6. Տափանած գրունտ գոյություն ունեցող	329.40	1:2:7:8:22:27	Պլաստան շրիչակ L=184.5 գծմ 4.5.6 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում
2	ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		7. Պրեսգրանիտ սալ 500x500մմ 8. Կերամիկական սալիկի սոսինձ 3. Ցեմենտ-ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 4. Բետոն ամրանային ցանցով 100մմ 5. Խճի նախաշերտ գոյություն ունեցող 6. Տափանած գրունտ գոյություն ունեցող	183.10	3:6,9:12:16:19:20: 28:29:43	Պրեսգրանիտե շրիչակ h=10սմ L=206.2 գծմ 4.5.6 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում
3	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ		9. Կերամիկական սալ 300x300մմ 8. Կերամիկական սալիկի սոսինձ 3. Ցեմենտ-ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 10. Ջրամեկուսացում ռուբեոիդով 2 շերտ 4. Բետոն ամրանային ցանցով 100մմ 5. Խճի նախաշերտ գոյություն ունեցող 6. Տափանած գրունտ գոյություն ունեցող	107.40	4:5:10:11:13:14:15:17: 18:21:23:24:25:26	4.5.6 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում
4	ՏՈՊԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ		11. Տոպինգային հատակ 4. Բետոն ամրանային ցանցով 100մմ 5. Խճի նախաշերտ 100 մմ 6. Տափանած գրունտ	9.80	30	4.5.6 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 30:

ՀՀ-ԷՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՐԱՆ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեղնի		Ա.Դողոյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Դողոյան			
Նախագծ		Գ.Բարսեղյան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ՝ ՄԱՍՈՒՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՂԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 9420/F 22/63.6 /

22 ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿՈՏԱՆԱՄԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	32	74
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԱՆՐԱԳԻՐ	ՀՀ-ԷՆ Քանքարաշեն ՍՊԸ am_coms@mail		

Scanned with CamScanner

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ ՄՔ/	ՍԵՂՄԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ						
6	ՎԵՐԵԼԱՅԱԿ ՀԱՏԱԿ		1. Պինդ 3 մմ 2. Ջրամեկուսիչ շերտ 3. Տնմնետ ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 12. Բետոն ամրանային ցանցով 13. Մանկի սալ գույքն ունեցող	259.0	31;32;36;37;42	Պլաստասե շրիշակ L=146.0 գծմ 12;13 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում
7	ՊՐԵՍՊՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		7. Պրեսպրանիտ սալ 500x500մմ 8. Կերամիկական սալիկի սոսինձ 3. Տնմնետ-ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 12. Բետոն ամրանային ցանցով 13. Մանկի սալ գույքն ունեցող	94.30	33;38;41	Պրեսպրանիտե շրիշակ h=10սմ L=71.0 գծմ 12;13 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում
8	ԿԵՐԱՄԻԿԱՊԱՏ ՀԱՏԱԿ		9. Կերամիկական սալ 300x300մմ 8. Կերամիկակն սալիկի սոսինձ 3. Տնմնետ-ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ 10. Տրամկոտացում ոռ բեռնվում 2 շերտ 12. Բետոն ամրանային ցանցով 13. Մանկի սալ գույքն ունեցող	40.50	34;25;39;40	12;13 Դիրքերի ծավալները տես կոնստրուկտորական մասում

Scanned with CamScanner

«ՍԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տնօրեն		Ա. Դադոյան				
Ն.Պ.Ճ		Ա. Դադոյան				
Նախագիծ		Գ. Բարսյան				
Նախագիծ		Ա. Հակոբյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ՝ / N ԱՄՀՀ ԳՀՇԴԻ 22/63 6/

22 ԱՄՐԱՑԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱՊԱՀԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	33	74
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ	«ՍԱՌՔ» ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

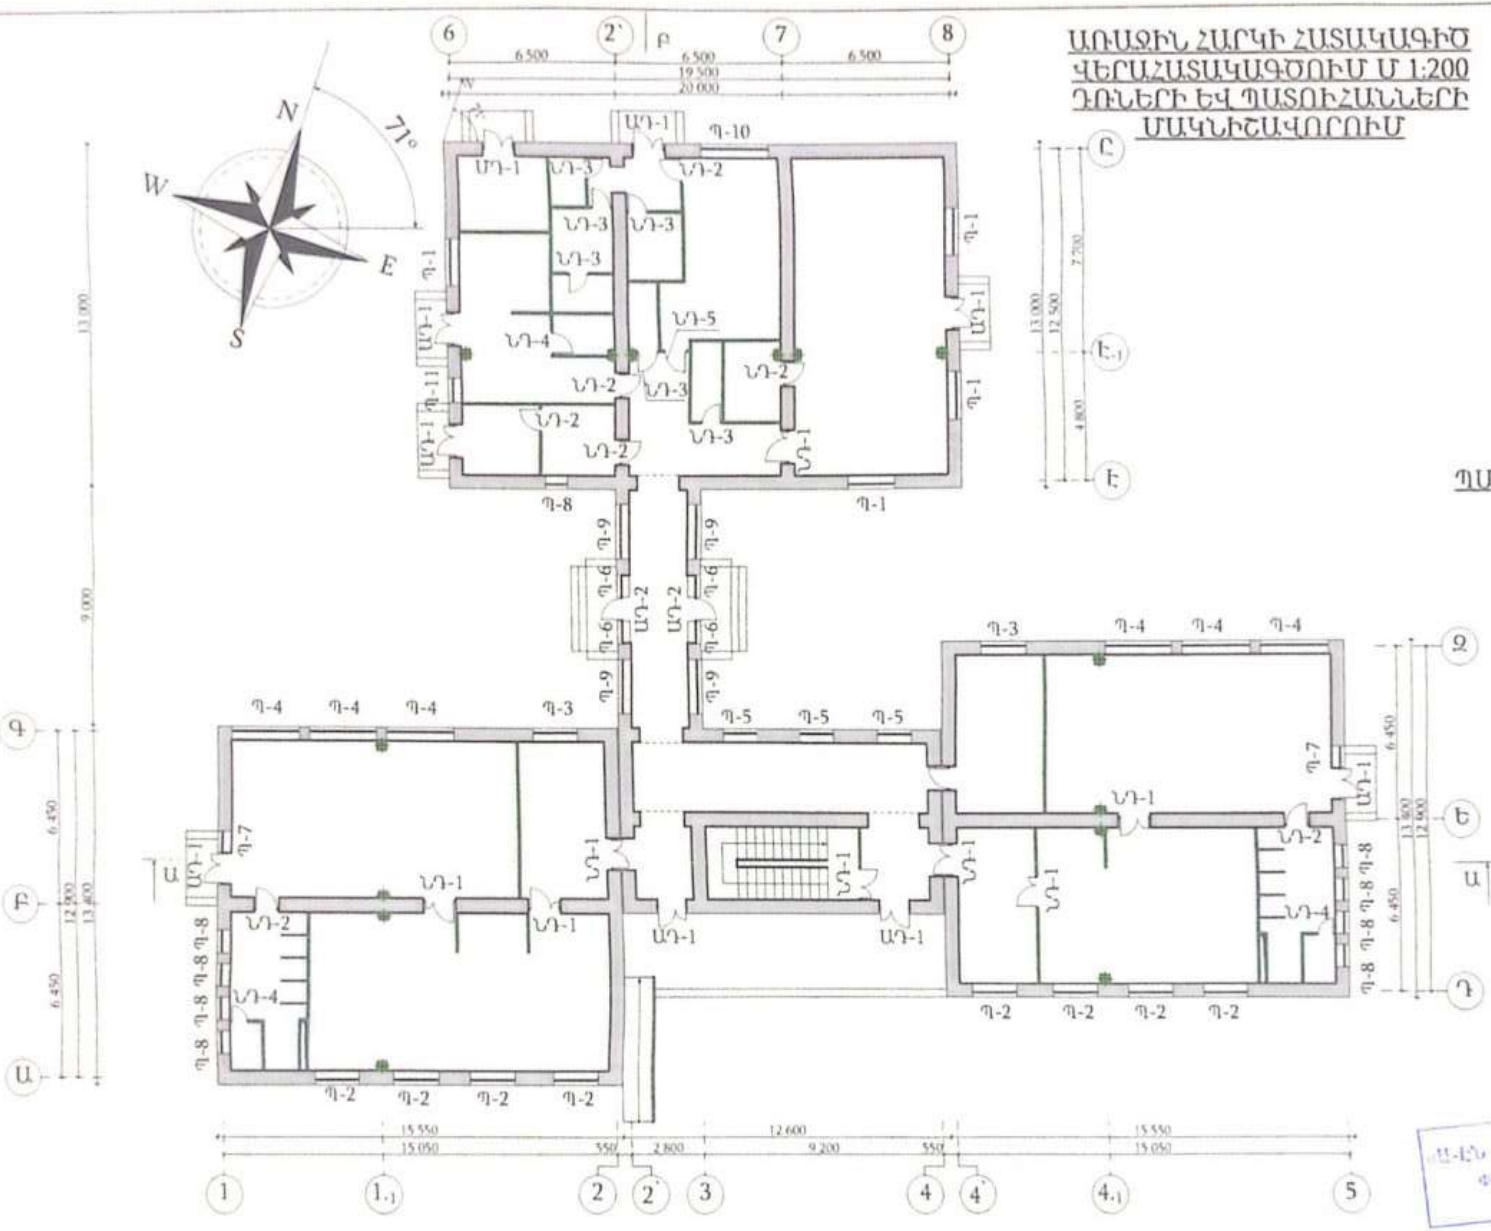

ԴՌՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ՔԱՆԱԿ. ՀԱՏ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ - 1	1 200 x 2 700	8
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ - 2	1 500 x 2 700	2
3	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ - 1	1 200 x 2 700	1
4	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ - 1	1 200 x 2 100	7
5	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ - 2	900 x 2 100	7
6	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ - 3	800 x 2 100	6
7	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ - 4	700 x 2 100	3
8	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ - 5	1 000 x 2 100	1

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ՔԱՆ. ՀԱ
1	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1	1 800 x 1 800	
2	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 2	1 700 x 1 800	
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 3	1 750 x 1 800	
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 4	2 600 x 1 800	
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 5	1 300 x 1 800	
6	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 6	550 x 1 800	
7	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 7	800 x 1 800	
8	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 8	850 x 900	
9	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 9	2 050 x 1 800	
10	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 10	2 650 x 1 800	
11	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 11	900 x 1 800	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պ-1 — ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1

ԱԴ-1 — ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ -1

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՉԵՆ:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 37:
3. ԴՌՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 36:

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ.	Ստոր.	Ամ
Տնօրեն		Ա.Դաղոյան			
Ն.գ.ճ		Ա.Դաղոյան			
Նախագծից		Գ.Բարայան			
Նախագծից		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԱՏԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 2 գՀՕՊ 22/63-6

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՊԱՐՊԿԱՏԱԿ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԵՎ ԱՅԴ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ
ԱՆ	34

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ 1:200 ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

Ա-ԷՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա-ԷՆ Քնննարկումը» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա-ԷՆ Ք

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

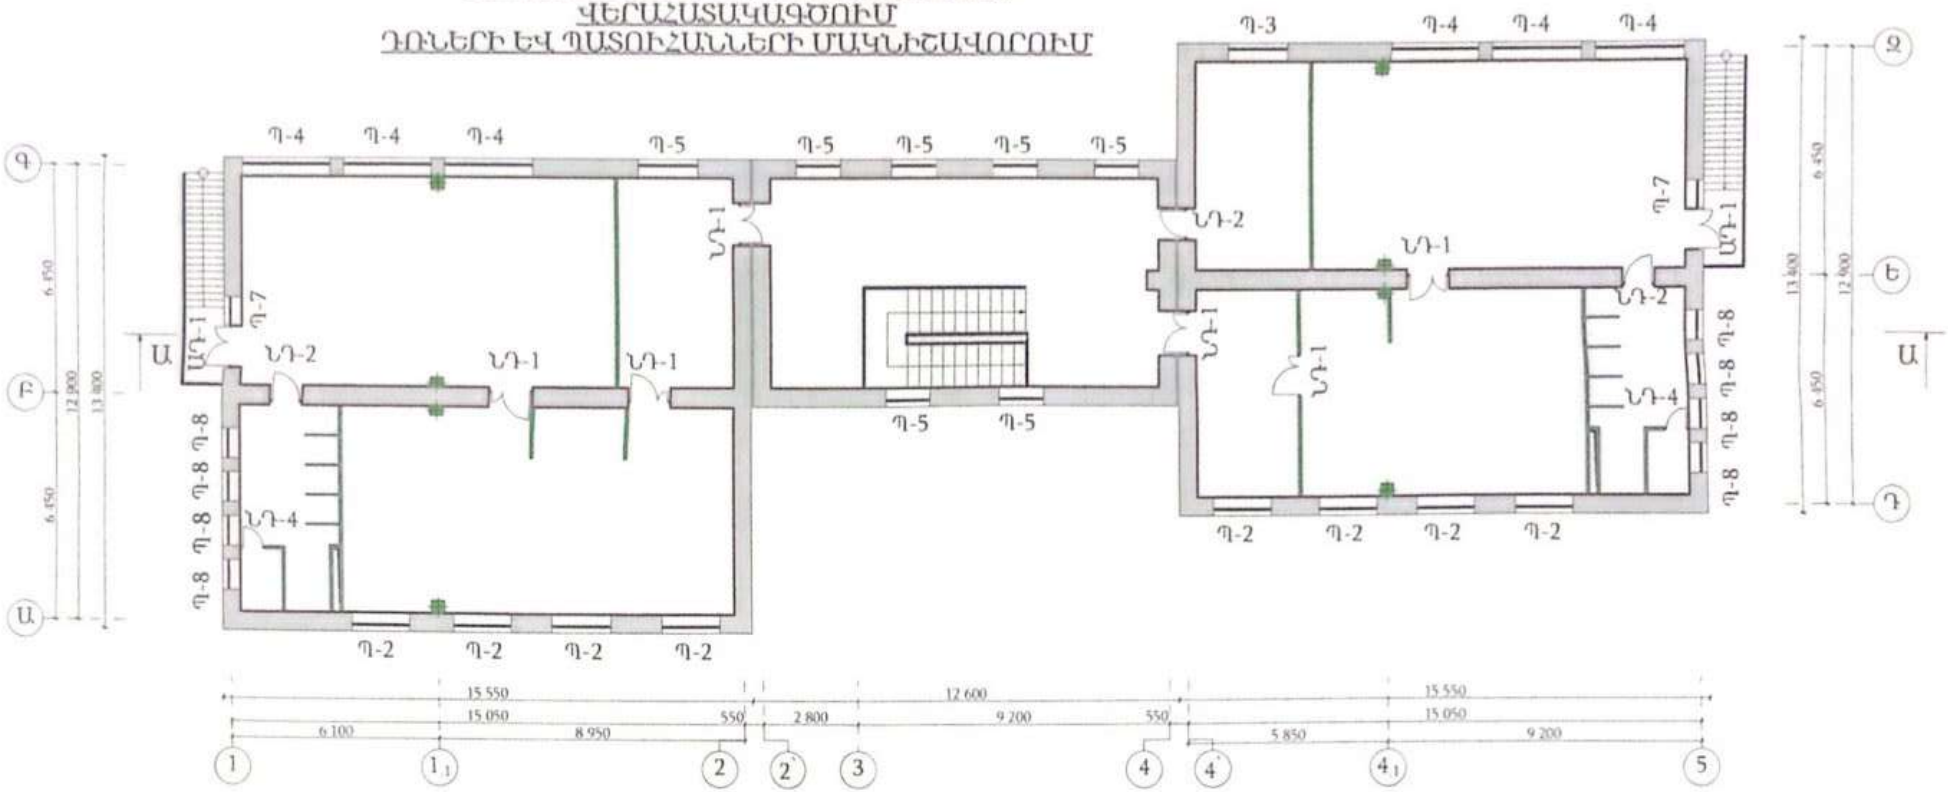

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ
1	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 2	1 700 x 1 800	8
2	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 3	1 750 x 1 800	1
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 4	2 600 x 1 800	6
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 5	2 600 x 1 800	7
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 7	800 x 1 800	2
6	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 8	850 x 900	8

ԴՌՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒԽ ԱԴ - 1	1 200 x 2 700	2
2	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒԽ Դ - 1	1 200 x 2 100	6
3	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒԽ Դ - 2	900 x 2 100	3
4	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒԽ Դ - 4	700 x 2 100	2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պ-1 — ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1

ԱԴ-1 — ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒԽ ԱԴ - 1

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՉԵՆ:
2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՆՐԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 37:
3. ԴՌՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՆՐԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 36:

«Ա-ԷՆ ՔՆՆՄԹԱՔԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐԱՆԵՐ ՀՄՄԸ»

«ՍՄՈՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ		Գ.Բարսեղյան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 9202/0 22/63 6 /

22 ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶ, ՄԱՍՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՐ ՀԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱՄԱԿՈՒՆԻՍՏԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	35	74

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1:150
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-ԷՆ ՔՆՆՄԹԱՔԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐԱՆԵՐ ՀՄՄԸ»
ao_com@mail

Scanned with CamScanner

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՑ ԴՈՒՌ ԱԴ-1

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՑ ԴՈՒՌ ԱԴ-2



ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՄԴ-1

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ՉՓԱԳԾԵՐԸ ՄՄ	ԲԱՑՎՈՂ Մ²	ՉԲԱՑՎՈՂ Մ²	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ Մ²	
						ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ-1	10	1 200×2 700/h/	2.88	0.36	28.80	3.60
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԴ-2	2	1 500×2 700/h/	3.60	0.45	7.20	0.90
3	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԴ-1	1	1 200×2 700/h/	2.88	0.36	2.88	0.36	
4	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ-1	13	1 200×2 100/h/	2.52	0.00	37.76	0.00
5	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ-2	10	900×2 100/h/	1.89	0.00	18.90	0.00
6	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ-3	8	800×2 100/h/	1.68	0.00	13.44	0.00
7	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ-4	5	700×2 100/h/	1.47	0.00	7.35	0.00
8	ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ Դ-5	1	1 000×2 100/h/	2.10	0.00	2.10	0.00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՑ 1,2	12	40.50			36.00	4.50
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԻՑ 3	1	3.24			2.88	0.36
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ 4,5,6,7,8	37	79.55			79.55	0.00

ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ Դ - 1

ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ Դ - 2

ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ Դ - 3



ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ Դ - 4

ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ Դ - 5

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԴՌՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-34 ԵՎ ԹԵՐԹ ԱՆ-35:
2. ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԵՌԱՇԵՐՏ,ՁԱՅՆԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ /ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ/ ԳՈՒՅՆԸ ՃՇՏԵԼ՝ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:
3. ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ,ԲԼՈԿՈՎ,ՍՊԻՏԱԿ, 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ , ԱՊԱԿԵՊԱԹԵԹՈՎ 4+4ՄՄ ՊՐՈՖԻԼՈՎ / ԱՐՏԵՐԿԻՐ/:
4. ԲՈԼՈՐ ՆԵՐՔԻՆ ԴՌՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՌԱՆՁ ՇԵՄԵՐԻ:
5. ԲՈԼՈՐ ԴՌՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԸ ՉԵՎԱԿԵՐՊԵԼ, ԲԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՐԱՑՈՒԻՉ ՃՇԳՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՄԻԱՅՆ:

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փասս	Ստոր	Ամ
Տեղեկ	Ա.Ղաղոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Ղաղոսյան				
Նախագծ	Գ.Բաբայան				
Նախագծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀՀ 94202F 22/63.6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՈՒԹՅՈՒՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԲԱՑԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐԻ ՄԵՍԱԿՈՒՄ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	36	74
ԴՌՆԵՐԻ ԷՔՍՊԼԻԿԱՑԻԱ ԵՎ ՄԱՆՐԱԳԻՐ	ՀՄԴՀ Թոխսարյան-ՍՊԸ am_const@mail		

Scanned with CamScanner

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 2



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 3



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 5



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 4



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 6



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 7



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 8



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 9



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 10



ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 11



N/N	ՄԱՍՆԱՄԱՍԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ԲԱՑԱՐՁ ՄՔ	ՉԲԱՑԱՐՁ ՄՔ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ ՄՔ	
						ԲԱՑԱՐՁ	ՉԲԱՑԱՐՁ
1	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1	4	1 800x1 800/h/	1.80	1.44	7.20	5.76
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 1		300x1 850/L/				
2	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 2	16	1 700x1 800/h/	1.80	1.26	28.80	20.16
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 2		300x1 750/L/				
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 3	3	1 750x1 800/h/	1.80	1.35	5.40	4.05
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 3		300x1 800/L/				
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 4	12	2 600x1 800/h/	3.00	1.68	36.00	20.16
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 4		300x2 750/L/				
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 5	10	1 300x1 800/h/	1.95	0.39	19.50	3.90
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 5		300x1 350/L/				
6	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 6	4	550x1 800/h/	0.00	0.99	0.00	3.96
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 6		300x600/L/				
7	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 7	4	800x1 800/h/	1.20	0.24	4.80	0.96
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 7		300x850/L/				
8	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 8	16	850x900/h/	0.77	0.00	12.36	0.00
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 8		300x900/L/				
9	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 9	4	2 050x1 800/h/	2.10	1.59	8.40	6.36
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 9		300x2 100/L/				
10	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 10	1	2 650x1 800/h/	3.00	1.77	3.00	1.77
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 10		300x2 700/L/				
11	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 11	1	900x1 800/h/	1.35	0.27	1.35	0.27
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁ Պ - 11		300x950/L/				
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ	73	194.16			126.81	67.35
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ 300 ՄՄ	1	$\sum$ L - 119.6 ՄՔ				
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵԶՐԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ		$\sum$ S - 35.88 ՔՄ				
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁՆԵՐԻ ԲԱՑԱՐՁ 250 ՄՄ ԼԱՅՆ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ		$\sum$ L - 119.6 ՄՔ				
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՄԻՏՈՒՄՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԴԱՐԱՁՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵԶՐԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ		$\sum$ S - 23.9 ՔՄ				

«ՄՀՌԸ» ՍՊԸ ՀԱՐԿԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄՈՒՅԹ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-36;ԱՆ -37 ԵՎ ԹԵՐԹ ԱՆ -38:
2. ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ,ԲԼՈԿՈՎՊՈՒՏԱԿ, 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ , ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4-4ՄՄ ՊՐՈՖԻԼՈՎ / ԱՐՏԵՐԿԻՐ/:
3. ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԸ ՉԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՃՇԳՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՍԻՍԱՅՆ:

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամ
Տեքն		Ա.Դոդոյան			
Ն.Գ.ճ		Ա.Դոդոյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏԻ՝ / N 11/0172 ԳՈՐԾ/ 22.03.6/

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	37	74
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷԱՔՍՊԼԵՑ ԵՎ ՄԱՍՆԱՑՈՒԳ	ՀՀ-Ի Քանաքեռ-Զեյթուն ՀՊՔ		

Scanned with CamScanner

ՆԵՐԲԻՆ ՀԱՇՎԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N														
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ														
1		31.75	2.90		63.30		74.80	74.80		63.30	9.50		9.50	55.0
2		33.70	2.90		65.10		76.0	76.0		65.10	10.7		10.70	47.6
3		18.40	2.90		20.40		45.17	45.17		20.40	4.85		4.85	17.0
4		20.60	2.50		16.40		45.10		46.80			4.70		
5		5.55	2.90		3.80		8.05 8.05		16.10	3.80				
6		11.0	2.90		7.60		21.90	21.90		7.60	4.50		4.50	15.80
7		25.80	2.90		45.80		60.60	60.60		45.80	9.50		9.50	57.0
8		33.70	2.90		65.30		76.0	76.0		65.30	10.7		10.70	47.6
9		17.60	2.90		17.50		42.40	42.40		17.50	4.83		4.83	16.10
10		20.60	2.50		16.50		45.10		46.80			4.70		
11		5.55	2.90		3.80		8.05 8.05		16.10	3.80				
12		11.80	2.90		9.70		25.60	25.60		9.70	4.90		4.90	17.80
13		23.80	2.90		27.80		60.11		60.11			2.56		
14		9.20	2.90		5.30		24.8	24.80		5.30	0.16		0.16	5.40
15		6.30	2.90		2.50		16.40	16.40		2.50	0.16		0.16	5.40
16		12.60	2.90		6.80		27.70	27.70		6.80	1.92		1.92	29.4
17		9.50	2.90		5.80		23.80	23.80		5.80	0.32		0.32	10.80
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39														

«ԱՄՈՒՐ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թվր	Ֆաստ.	Ստոր	Ամ	
Տեսչեց		Ա.Ղոդոսյան				
Ն.Գ.Ճ		Ա.Ղոդոսյան				
Նախագիծ		Գ.Բարսեղյան				
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան				

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	38	74

ՆԵՐԲԻՆ ՀԱՇՎԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ա.Ա.Ն. Բենտոպրոջեկտ ՍՊԸ
ao.com@mail

Scanned with CamScanner

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՄԵՆԱՐԱՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԱԾՈ	ՄԵՆԱՐԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԹՎԻՆ	ԱՌԱՍՏԱՂ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²		ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԲԱՑԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ		ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԲԱՑԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ		ԳՈՒՄԱՐՎԱԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՌԱՍՏՂ Մ²	ԸՆԴԼՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ Գ/ՍՊԱԿ Մ²	ԸՆԴԼՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ ՏԱՆ ՄԱԿԱՐԴ Մ²	ԸՆԴԼՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ ՄԱՐԴԱՀԱՍՏԱԿԱՆ ԳԾՈՎ	ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՄԱԿԵՐԵՍ					
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ														
1	ԹՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	31.75	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	63.30	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	74.80	74.80	———	63.30	9.50	———	9.50	55.0
2	ՆԱՋԱՐԱՅԱԿ	33.70	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65.10	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	76.0	76.0	———	65.10	10.7	———	10.70	47.6
3	ՀԱՄԵՐՁԱՐԱՆ	18.40	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	20.40	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45.17	45.17	———	20.40	4.85	———	4.85	17.0
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	20.60	2.50	ԿԱՄՈՒՐՋ ԱՌԱՍՏՂ ԱՐՄՍՏՈՒԳԻՑ	16.40	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԿ	45.10	———	46.80	———	———	4.70	———	———
5	ԹՈՒՆԱՎՈՐՅԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ	5.55	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.80	ԼԱՆՏՔ ՆԵՐԿՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԿ	8.05 8.05	———	16.10	3.80	———	———	———	———
6	ԼԱՆՋԱՄՈՒՏՔ	11.0	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.60	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	21.90	21.90	———	7.60	4.50	———	4.50	15.80
7	ԹՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	25.80	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45.80	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	60.60	60.60	———	45.80	9.50	———	9.50	57.0
8	ՆԱՋԱՐԱՅԱԿ	33.70	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65.30	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	76.0	76.0	———	65.30	10.7	———	10.70	47.6
9	ՀԱՄԵՐՁԱՐԱՆ	17.60	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	17.50	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42.40	42.40	———	17.50	4.83	———	4.83	16.10
10	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	20.60	2.50	ԿԱՄՈՒՐՋ ԱՌԱՍՏՂ ԱՐՄՍՏՈՒԳԻՑ	16.50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԿ	45.10	———	46.80	———	———	4.70	———	———
11	ԹՈՒՆԱՎՈՐՅԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ	5.55	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.80	ԼԱՆՏՔ ՆԵՐԿՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԿ	8.05 8.05	———	16.10	3.80	———	———	———	———
12	ԼԱՆՋԱՄՈՒՏՔ	11.80	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	9.70	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	25.60	25.60	———	9.70	4.90	———	4.90	17.80
13	ԹՈՒՆԱԼՈՑ	23.80	2.90	ԿԱՄՈՒՐՋ ԱՌԱՍՏՂ ԱՐՄՍՏՈՒԳԻՑ	27.80	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԿ	60.11	———	60.11	———	———	2.56	———	———
14	ՓՈՐ ՄԹԵՐԻ ՊԱՀԱՆՍ	9.20	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5.30	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	24.8	24.80	———	5.30	0.16	———	0.16	5.40
15	ԲԱՆՎԱՐԵՂԱՆԻ ՊԱՀԱՆՍ	6.30	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	2.50	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	16.40	16.40	———	2.50	0.16	———	0.16	5.40
16	ՄԻՏՈՒՆՔ	12.80	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	6.80	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	27.70	27.70	———	6.80	1.92	———	1.92	29.4
17	ՀԱՄԵՐՁԱՐԱՆ	9.50	2.90	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5.80	ԼԱՆՏՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	23.80	23.80	———	5.80	0.32	———	0.32	10.80
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 39														

«ՄՍՈՒՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա-ԷՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀԱՄԱՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Թաաա	Ստոր	Ամ
Տօրնե		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծից		Գ.Բարսյան			
Նախագծից		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 42028 22/63.6 /

22 ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱՄԱԿԱԹՂԹԱՅԻՆ ՓՈՍՏԱՓԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	38	74

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ա.Էն Քնարաթաղի ՍՊԸ
am_comp@mail

Scanned with CamScanner

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՄԱՍՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԱՅԻ	ՄԱՍՆԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼ	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ² ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԱՑԱՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՊԱՏԵՐԻ ՄԵԶՔ Մ² ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԱՑԱՎԱԾՔՆԵՐԻ		ԳԵՂԱՏԱՑՎԱԾ ՐԱՓԱՆԻ ԱՌԱՍՏԱՂ Մ²	ՇՂԹԱՅԻ ՄԵԶՔ ԳԱՂԱՓԱՐ Մ²	ՇՂԹԱՅԻ ՄԵԶՔ ՅՈՒՂ ԱՎԱՋ Մ²	ՇՂԹԱՅԻ ՆԵՐՔՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ Մ²	ԱԼՅՈՒՐՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՐԱՐՎԱԾ ԳԱԶ
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ԲԱՆԱԿԸ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ԲԱՆԱԿԸ	ԳԱԶԻ ՄԵԶՔ	ՅՈՒՂ ԱՎԱՋԻ ՄԵԶՔ					
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ														
18	ՄԱՆՉԱՆԳՈՒՅՆ	7.50	2.50	ԿԱՄՈՒՂ ԱՌԱՍՏԵՂ ԱՐՄԱՏՆԳԻՏ	3.30	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	17.70	—	17.70	—	—	0.16	—	—
19	ԼՈՒՅՍԻ ՍՆԱՅԱԿ	16.60	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	16.50	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	27.60	27.60	—	16.50	0.64	—	0.64	5.40
20	ՀԻՄՆԱՀԱՏԱԿ	10.80	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	10.20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	49.60	49.60	—	10.20	0.98	—	0.98	18.30
21	ՄԱՆՉԱՆԳՈՒՅՆ	7.55	2.50	ԿԱՄՈՒՂ ԱՌԱՍՏԵՂ ԱՐՄԱՏՆԳԻՏ	3.40	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	17.80	—	17.80	—	—	0.16	—	—
22	ՏԱՕՐԱՆ ՍՆԱՅԱԿ	18.40	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	19.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	48.32	48.32	—	19.80	3.10	—	3.10	10.50
23	ԼՈՒՅՍԻ ՍՆԱՅԱԿ	11.10	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	8.00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	27.80	27.80	—	8.00	0.64	—	0.64	10.80
24	ՄԱՆՉԱՆԳՈՒՅՆ	7.20	2.50	ԿԱՄՈՒՂ ԱՌԱՍՏԵՂ ԱՐՄԱՏՆԳԻՏ	2.90	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	16.10	—	17.20	—	—	0.16	—	—
25	ՏՆՏԱՊԱԿԱՆ ՊԱՀԱՍ	8.40	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	22.70	22.70	—	3.60	0.16	—	0.16	5.40
26	ՄԻՈՒՏԱԿ/ՂԱԼԻ ՊԱՀԱՍ	10.90	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	7.60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	26.30	26.30	—	7.60	0.98	—	0.98	15.20
27	ԴԱՀԼԻՃ	35.70	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	71.00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	86.30	86.30	—	71.00	10.50	—	10.50	72.80
28	ՊԱՀԱՍՏԱՅԻՆ ՍՆԱՅԱԿ	10.40	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	6.70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	28.30	28.30	—	6.70	0.32	—	0.32	5.40
29	ՄԻՋԱՆՑՔ	70.50	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	70.40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	136.0	136.0	—	70.40	33.20	—	33.20	189.0
30	ԿԱՔՄԱՅԱՍՏԻՆ	12.40	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	9.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	33.40	33.40	—	9.80	0.64	—	0.64	5.20
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ														
31	ՄՓԲԱԿԱՅԻՆ ՍՆԱՅԱԿ	31.75	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	63.30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	74.80	74.80	—	63.30	9.50	—	9.50	55.0
32	ՆԱՀԱՆՏԱՅԱԿ	33.70	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65.10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	76.0	76.0	—	65.10	10.7	—	10.70	47.6
33	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	18.40	2.90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	20.40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45.17	45.17	—	20.40	4.85	—	4.85	
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 40														

«ՄԱՕՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇ-ԷՆ ՓՈՆՈՒՄՔԱԳՐԵՑ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Փասա	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՇՏՊԱՐԱՏՈՒՅՆ՝ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՀԱՄԱՑԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / ՆԱՄՄԶ ԳԶՕՀԲ 22/63-6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ,
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	39	74
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail		

Scanned with CamScanner

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱԳԱԾ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ մ² ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ		ԳԻՏԱԿԱՆ ՐԱԹՈՒ ԱՌԱՍՏԱՂ մ²	ՇԵՂՆԵՐԻ ՄՎԱՂ ԳԼԽԱՎ մ²	ՇԵՂՆԵՐԻ ՍՎԱՂ ՅԵՄ ԱՎԱԶ մ²	ՇԵՂՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏՔԱՅԱԾԻ ՆԵՐԿՈՎ մ²	ԱՆԿԱԽՈՒՆԱԿ ՆԵՐԿԱՐՄԱՐԿԱՆ ԳԱՄ
				ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԳԼԽԻ ՍՎԱՂ	ՅԵՄ ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ					
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ														
34	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	20.60	2.50	ԿԱՄՈՒՂ ԱՌԱՍՏԱՂ ԱՐՄԱՏՆԱԳԻՑ	16.40	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	45.10	—	46.80	—	—	4.70	—	—
35	ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ	5.55	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.80	ԼԱՏՔԱՆԵՐԿՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	8.05 8.05	—	16.10	3.80	—	—	—	—
36	ՄՈՐԱԿԱՅԻՆ ՄԱՀԱԿԱԿ	25.80	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45.80	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	60.60	60.60	—	45.80	9.50	—	9.50	57.0
37	ՆԱՀԱՊԱՏԱԿ	33.70	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65.30	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	76.0	76.0	—	65.30	10.7	—	10.70	47.6
38	ՀԱՎԱՆԵՐՇԱՐԱՆ	17.60	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	17.50	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42.40	42.40	—	17.50	4.83	—	4.83	16.10
39	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	20.60	2.50	ԿԱՄՈՒՂ ԱՌԱՍՏԱՂ ԱՐՄԱՏՆԱԳԻՑ	16.50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	45.10	—	46.80	—	—	4.70	—	—
40	ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ	5.55	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	3.80	ԼԱՏՔԱՆԵՐԿՈՒՄ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	8.05 8.05	—	16.10	3.80	—	—	—	—
41	ՄԻՋԱՆՑՔ	34.50	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	56.40	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	79.0	79.0	—	56.40	12.60	—	12.60	40.20
42	ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՍԱՆՀԱԿ	18.40	2.90	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	19.80	ԼԱՏՔԱՊԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	48.32	48.32	—	19.80	3.10	—	3.10	10.50

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՇԹՈՎ	417.60 մ²
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԷՔՍՏՐՈՒԴԱՑՎԱԾ ՓՐՓՐԱՊՈՐԻՍՏԻՐՈԼԻՑ d=50 մմ, ρ=30-40 կգ/խմ, λ ≤ 0.04Վտ/մ 0/C	355.6 մ²
3	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻ ԿՈՇՏ ՍԱԼԵՐՈՎ d=50 մմ, ρ=30-40 կգ/խմ, λ ≤ 0.04Վտ/մ 0/C	65.60 մ²
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ՍՎԱՂՈՒՄ ՅԵՄ/ԱՎԱԶՈՎ ԱՊԱԿԵ ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ՅԱՆՑՈՎ	421.2 մ²
5	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ	421.2 մ²
6	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ	2.7 մ²
7	ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԵՂԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ՍՎԱՂՈՒՄ ՅԵՄ/ԱՎԱԶՈՎ ԱՊԱԿԵ ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ՅԱՆՑՈՎ	148.2 մ²
8	ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԵՂԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ	148.2 մ²
9	ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 50 ՄՄ	66.51 մ²
10	ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՅԵՄ ԱՎԱԶՈՎ ԵՎ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՅԱՆՑՈՎ BP4-150x150ՄՄ ԲՏՒՋՈՎ	66.51 մ²
11	ԲԱԶԱԼՏԵ ԹԱՍԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ՎՐԱ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 100 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ	165.0 ԳՅՄ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 28 ԵՎ ԱՆ-29:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱԿԱՏԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ	Գ.Բաբայան				
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՐԱՏՈՒՆ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՈՒՍ ԳԶՁՔ 22/63-6 /

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՂ ՂՈՒԿԱՍԱԿԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀՈՐԱՆՈՐՈՓՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՂՈՒՅՑԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթ
	ԱՆ	40	74
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail		

Scanned with CamScanner

ԳԻՊԱՍԱՏՎԱՐԱԹԱԼԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 : 3

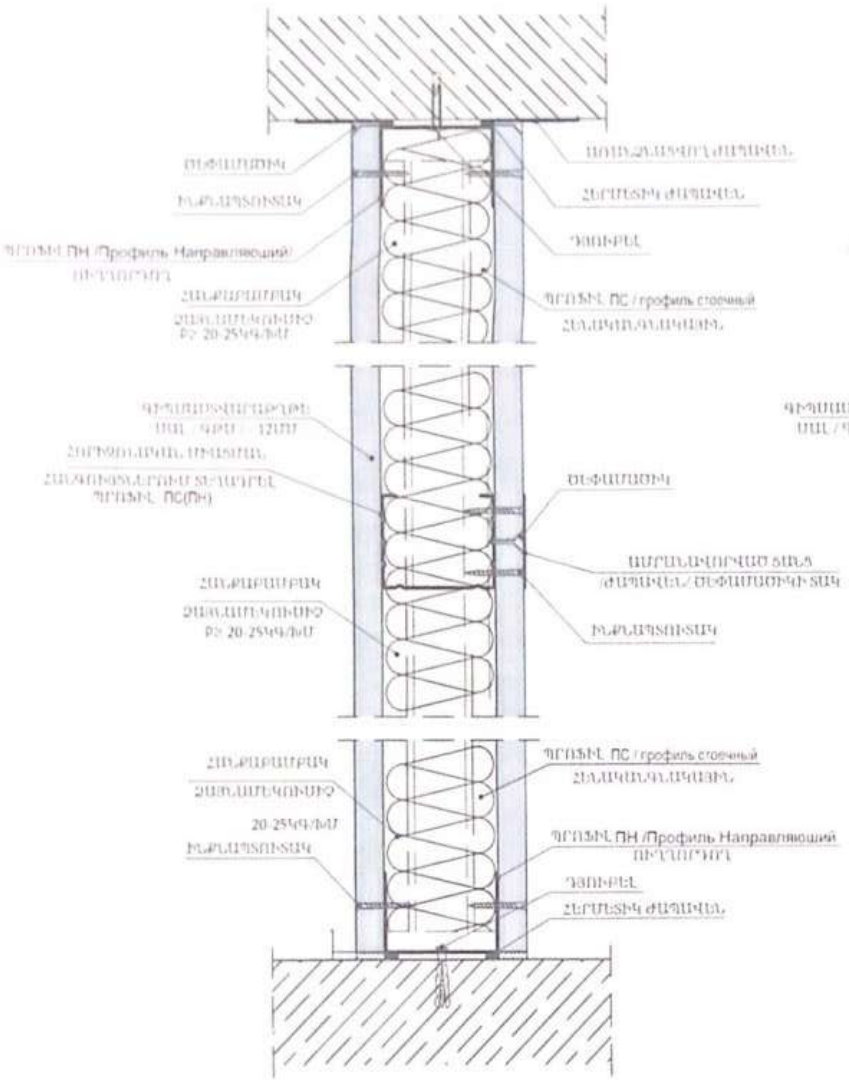

ԳԻՊԱՍԱՏՎԱՐԱԹԱԼԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

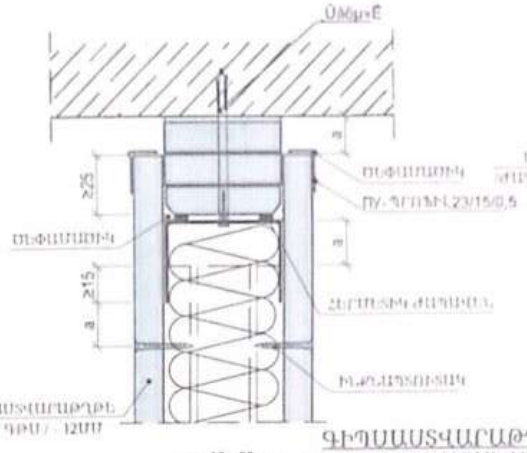

ԳԻՊԱՍԱՏՎԱՐԱԹԱԼԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

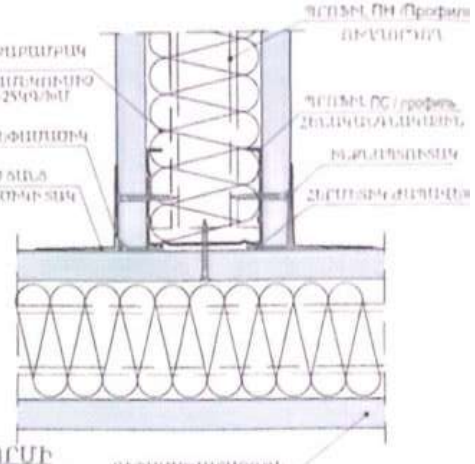

ԳԻՊԱՍԱՏՎԱՐԱԹԱԼԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԿԱՐԿԱՍԻ ՏԱՐԱՕԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ 1 : 25

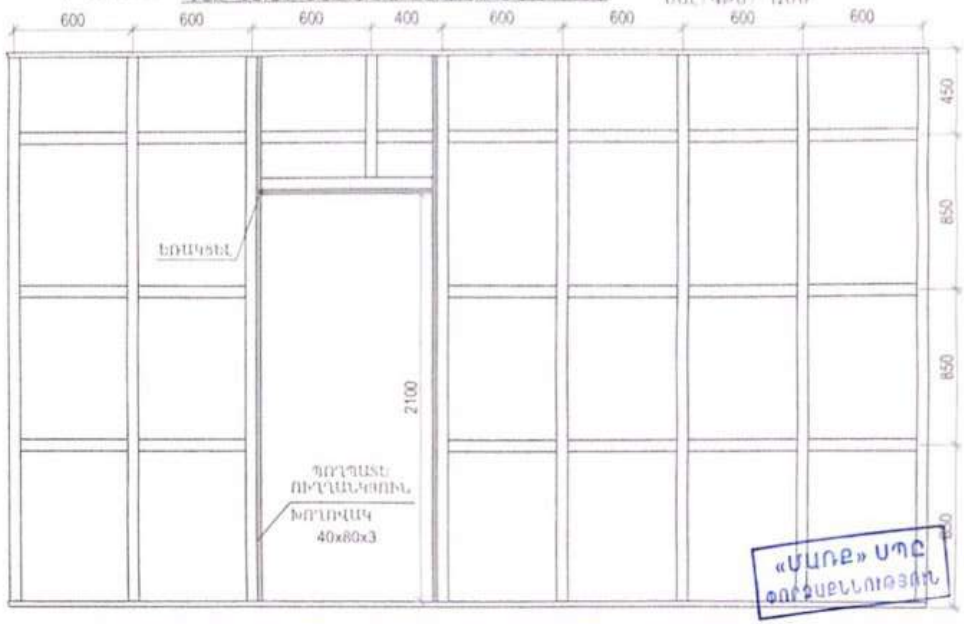

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԽՈՒՏԻ ՄԱՆՆԱԳԻՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 42:

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բարսեղյան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԵՏԿԱՐԱՏՈՒՆ ՄԱՍՆԱՒՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ / N ՄՄՀ 92020/ 22/63.6/

22 ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱՒՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՍՑԵԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆԱՐԴՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՉՁԱՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
	ԱՆ	41	74
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՅՈՒՊԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	Ա-Էն Քոնսթրաքշն - ՕՊԸ am_const@mail		

Scanned with CamScanner

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ԻՐԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 : 3

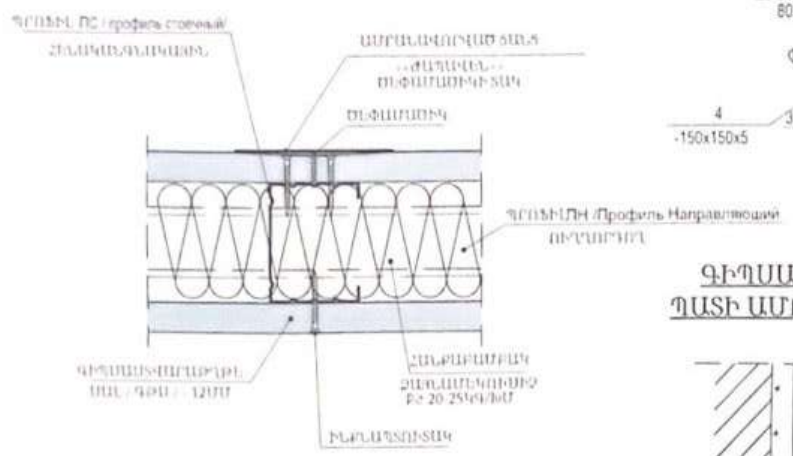

ԴԻՐՔ - 1



ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻ ԵՎ ՊԱՏԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3

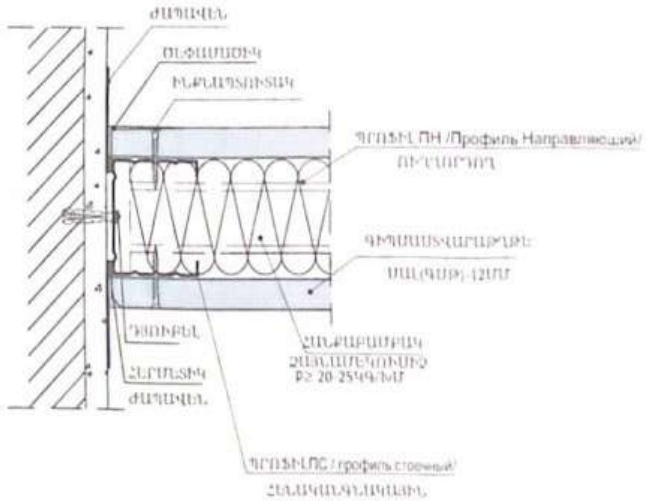

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1:3

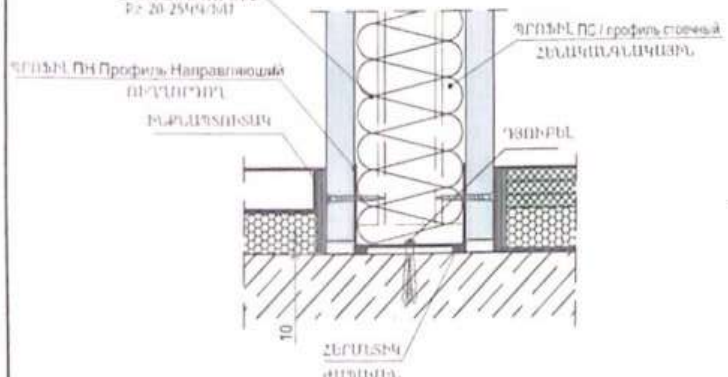

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՏԱՂԱՓԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿ 1:25

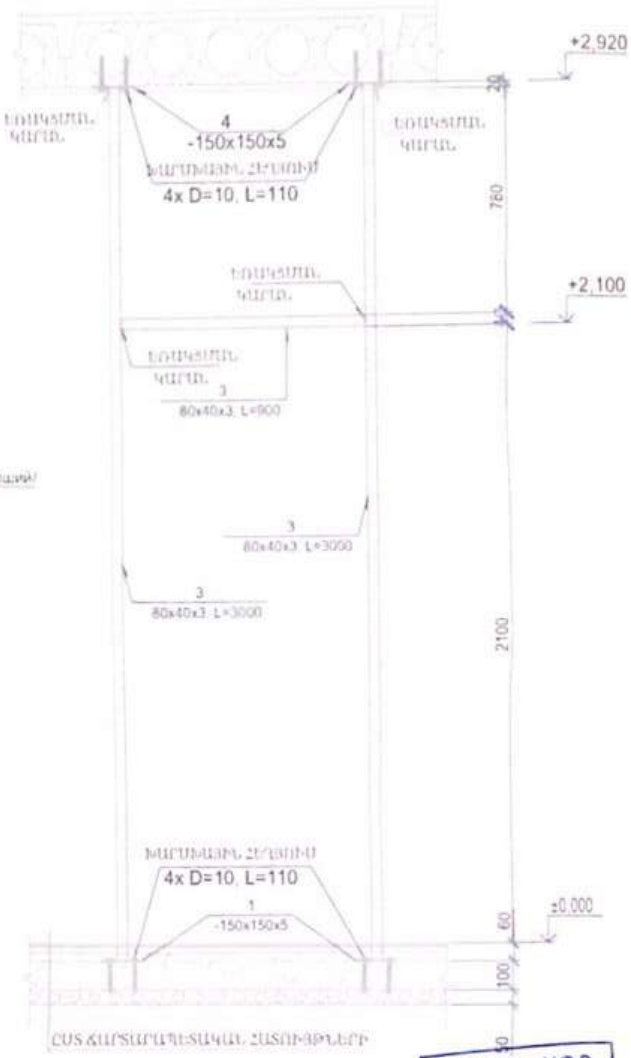

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 12 ՄՄ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՍԱԼԵՐՈՎ, «ԵՐԿՆՈՂՄԱՆ» ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ	253.3 Մ²
2	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՁԱՅՆԱՄԵՂՈՒՄԻՉ ՀԱՆՔԱԲԱՄԲԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ρ≥ 20-25 կգ/մ³ ԽՏՈՒԹՅԱՄԲ	12.70 Մ³
3	ՆԵՐՔԻՆ ԴԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ 80x40x3ՄՄ	69.10 ԳԾՄ
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 150x150x5 ՄՄ	40 ՀԱՏ
5	ԴՅՈՒԲԵԼ, M10 L = 110 ՄՄ	160 ՀԱՏ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՅԱԼ ՇԱՆԿՈՒՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵ Է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊ 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов» /ՄՈՆՏԱԺՈՒԿՑՈՒԱԾՔՆԵՐ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ԾԱԾԿԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ/
2. ԽՈՐԱՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐԸ ԱՐԱՕՐԱՅԻՆ, L=25ՄՄ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱԿԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Ղեկավարել		Գ.Բաբայան			
Ղեկավարել		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / N ՀԱՄՁ 9202Ի-22/63-6/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԻՔ ՀԱՏԻԿ ԱՆԱՍՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՐՈՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒԱԾՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԵՐԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	42	74
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ am_const@mail		

Scanned with CamScanner

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

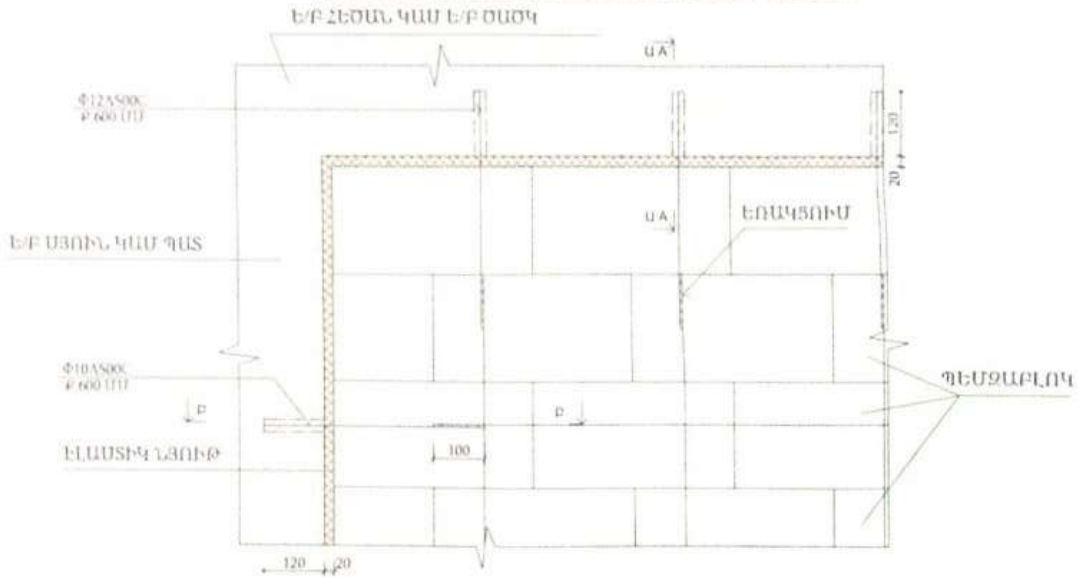

ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ 100ՄՄ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ

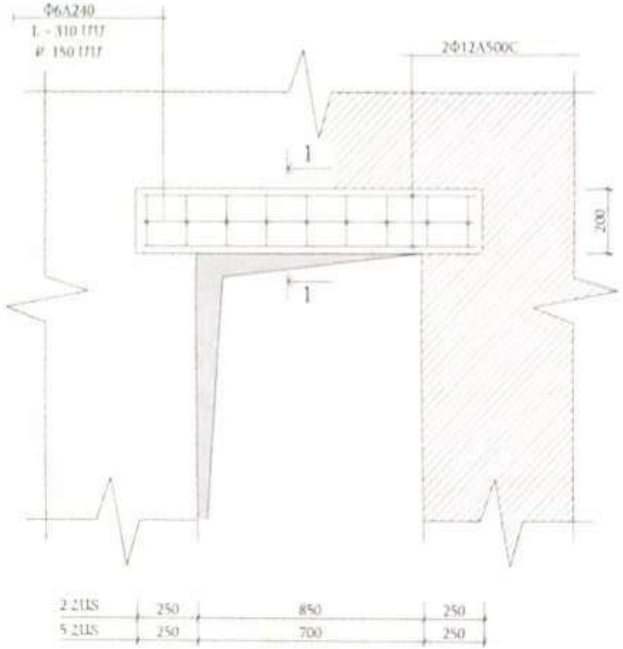

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

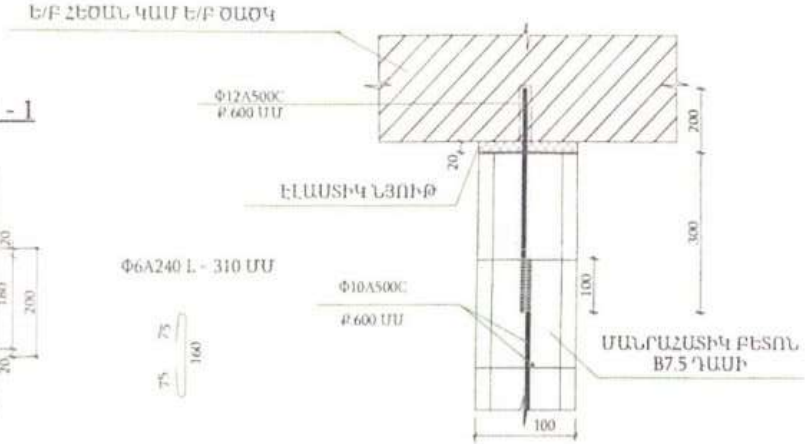

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ

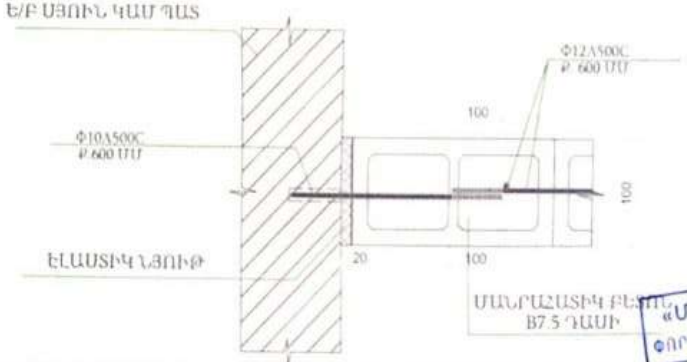

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՑԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Բնութագրություն	Քաշը / կգ /			
				Քանակ	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը / կգ /
ГОСТ Р 52544-2006	1	Φ12A500C	Σ L-210 մ	1	0.90	189.0	309.9
ГОСТ Р 52544-2006	2	Φ10A500C	Σ L-195մ	1	0.62	120.9	
ՊԵՄՋԱԲԼՈԿ 100ՄՄ							17.8 Մ³
ԹԵԹԵՎ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԲԵՏՈՆ B 7.5 ԴԱՍԻ							4.45Մ³
ГОСТ Р 52544-2006	3	Φ12A500C	Σ L-17.4մ	1	0.90	15.66	19.66
ГОСТ 5781 - 82	4	Φ6A240	L-310 մմ	58	0.069	4.00	
ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ							0.17Մ³

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Փոփ	թան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա. Պողոսյան			
Նախագծող		Գ. Բաբայան			
Նախագծող		Ա. Հակոբյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / N ԱՄՈՒ Գ2028-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՆԱՄԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԵՐՈՒՄՈՎ

ԱՀՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	43	74

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

«Ա-ԷՆ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
aa_consult@mail

Scanned with CamScanner

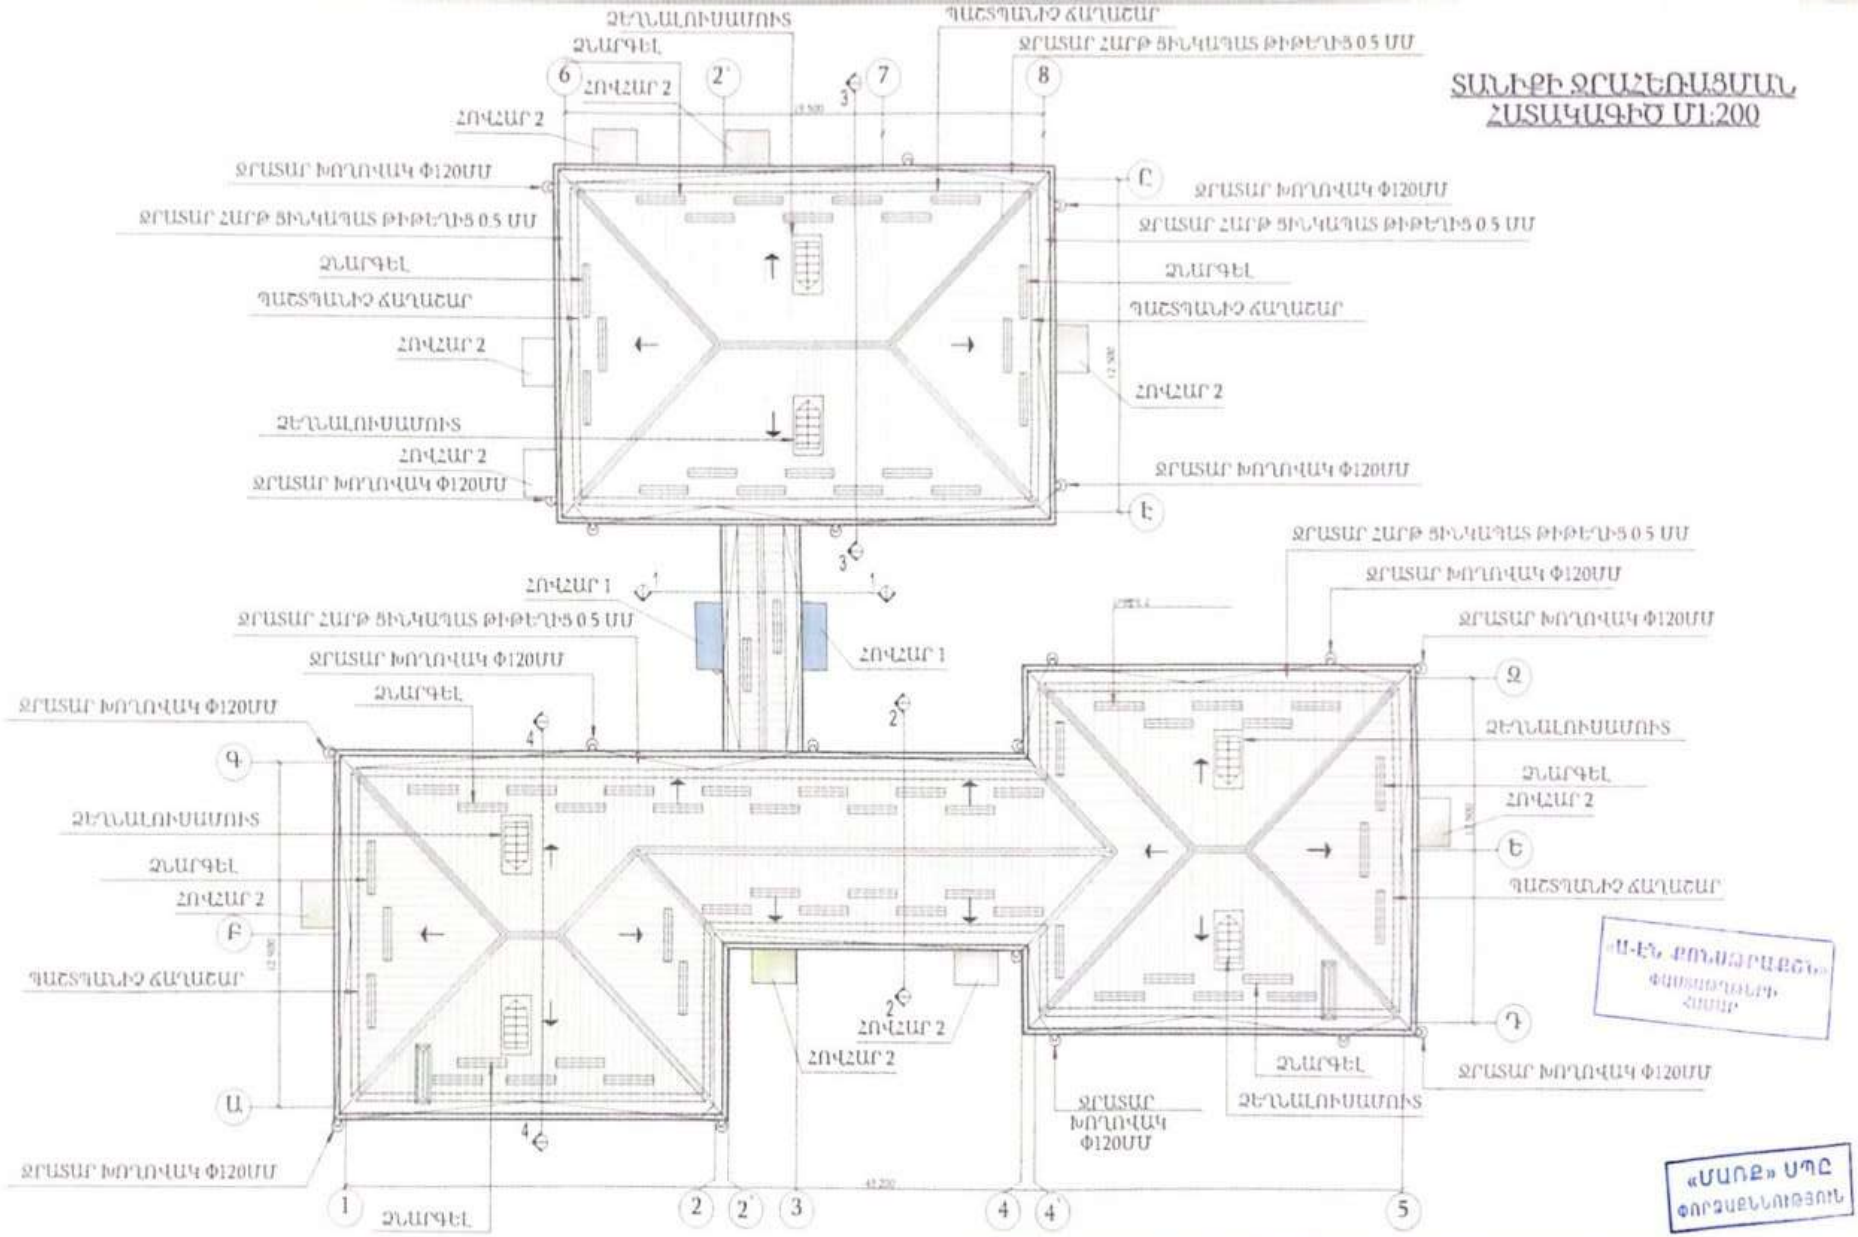

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 45.ԱՆ-46.ԱՆ - 47 ԵՎ ԱՆ -48 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ
2.ՀՈՎՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԱՆ -52 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ՀՈՎՀԱՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	Նշանակումը	Չափսերը մմ	Քանակը հատ
1	ՀՈՎՀԱՐ - 1	1400 x 1 150	2
2	ՀՈՎՀԱՐ - 2	1400 x 1 300	9

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Ղեկավարել		Գ.Բաբայան			
Ղեկավարել		Ա.Հակոբյան			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / N ԱՄՈՒՍ 9209ԲԸ-22/63-6/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՀՈՎՎԱՍՏԱՆԱՅԻՆ
ՄԱՍՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱ ԲԱՑԵԿԱՅՈՒՄՆԵՐ
ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳԱՍՏԱՓԹԵԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	44	74
ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԳԱՄԱՓՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍՇՏԱԲ 1:200

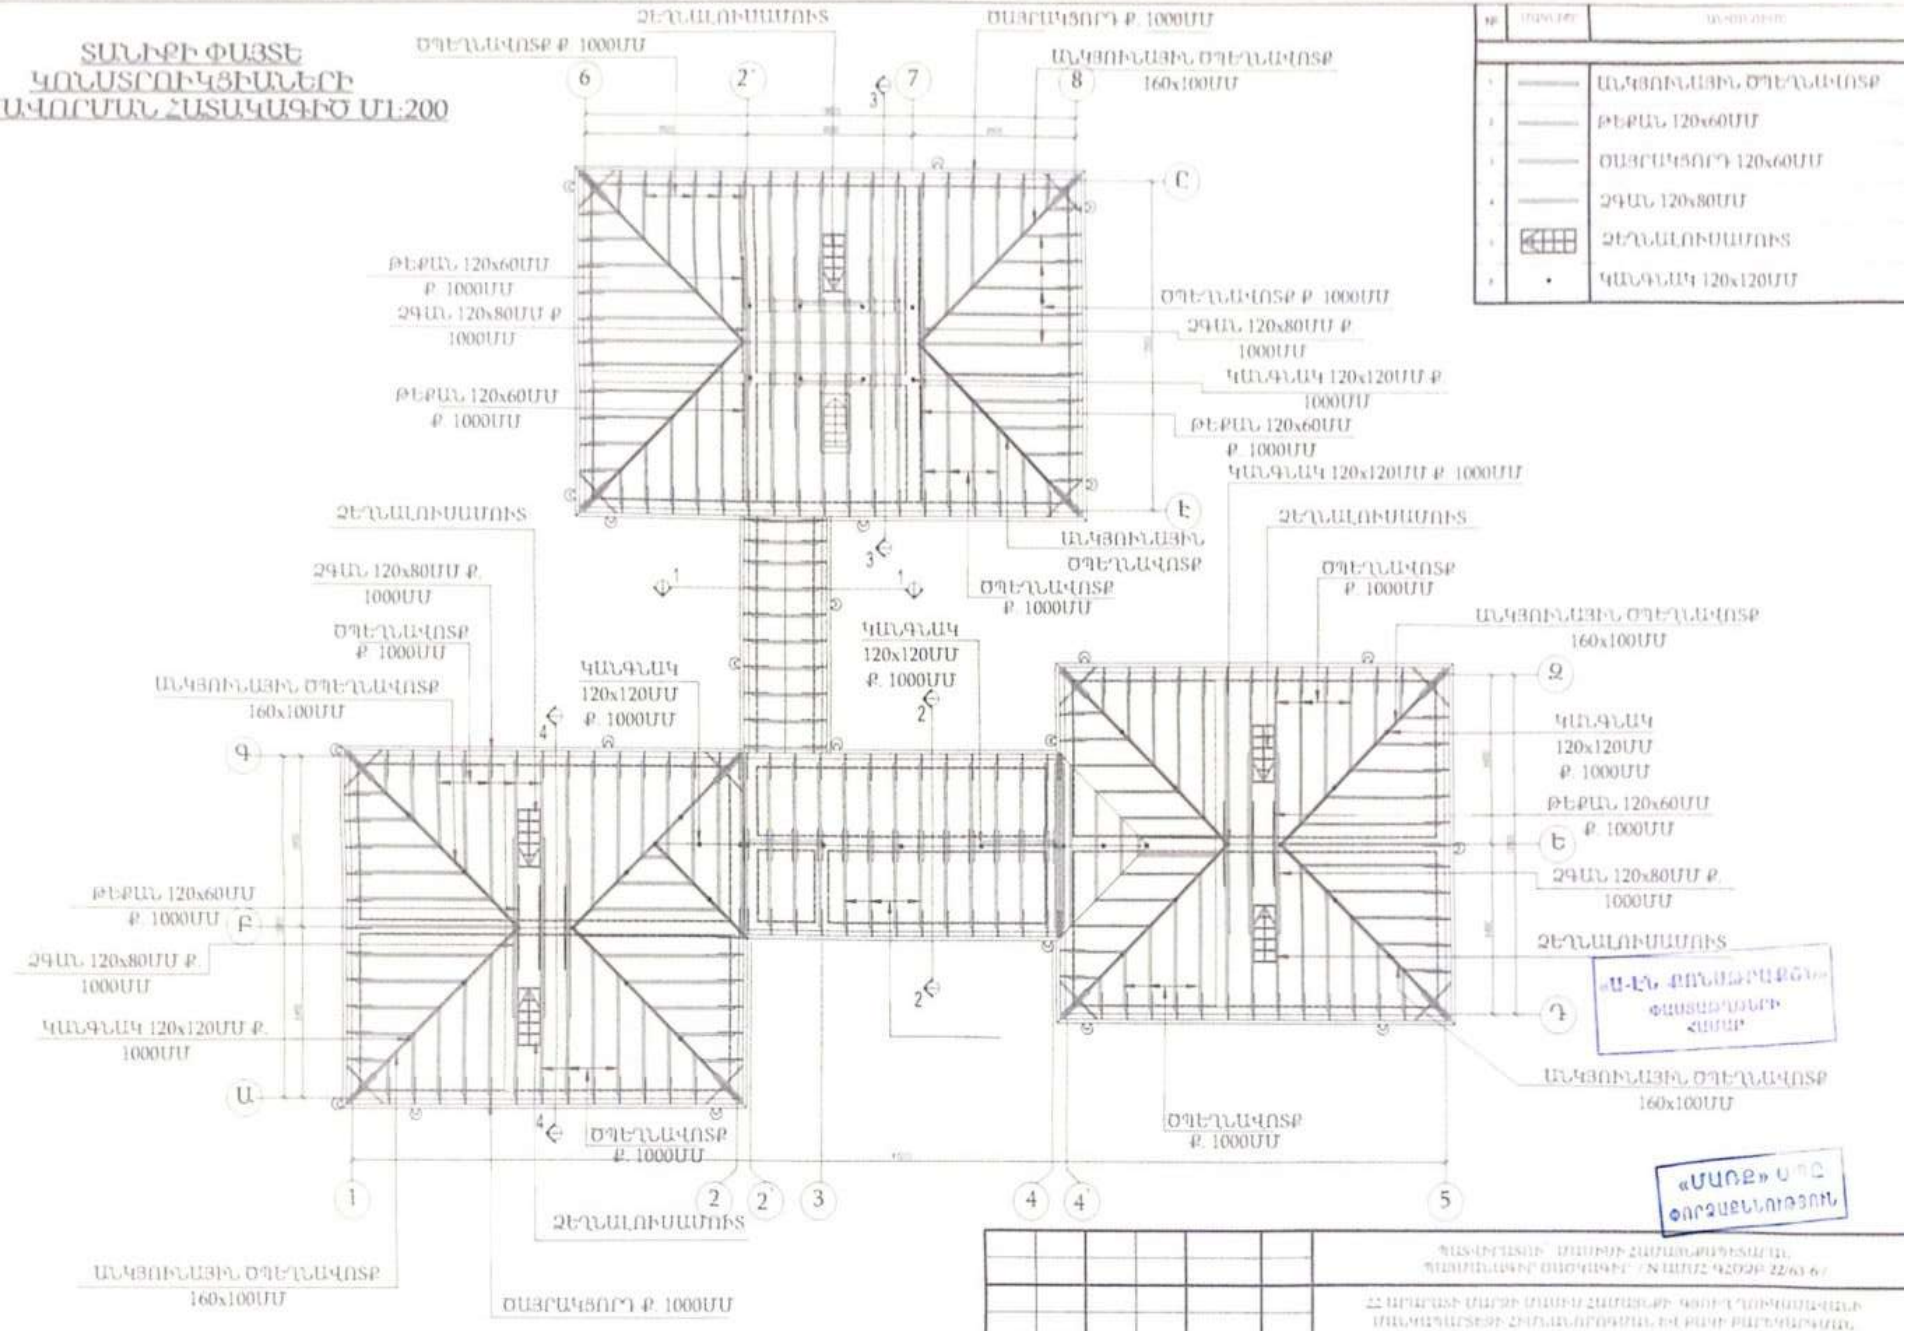
ՀԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ
ԾԱՅՐԱԿՈՒՂՈՒ Ք. 1000ՄՄ
ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ Ք. 1000ՄՄ
ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ 160x100ՄՄ
ԹԵՔԱՆ 120x60ՄՄ Ք. 1000ՄՄ
ՁԳԱՆ 120x80ՄՄ Ք. 1000ՄՄ
ԿԱՆԳՆԱԿ 120x120ՄՄ Ք. 1000ՄՄ
ՀԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ
ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ
ԿԱՆԳՆԱԿ 120x120ՄՄ Ք. 1000ՄՄ
ՀԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ
ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ 160x100ՄՄ
ՀԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ
ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ 160x100ՄՄ
ԾԱՅՐԱԿՈՒՂՈՒ Ք. 1000ՄՄ
ՀԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏ
ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՎՈՏՔ 160x100

ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

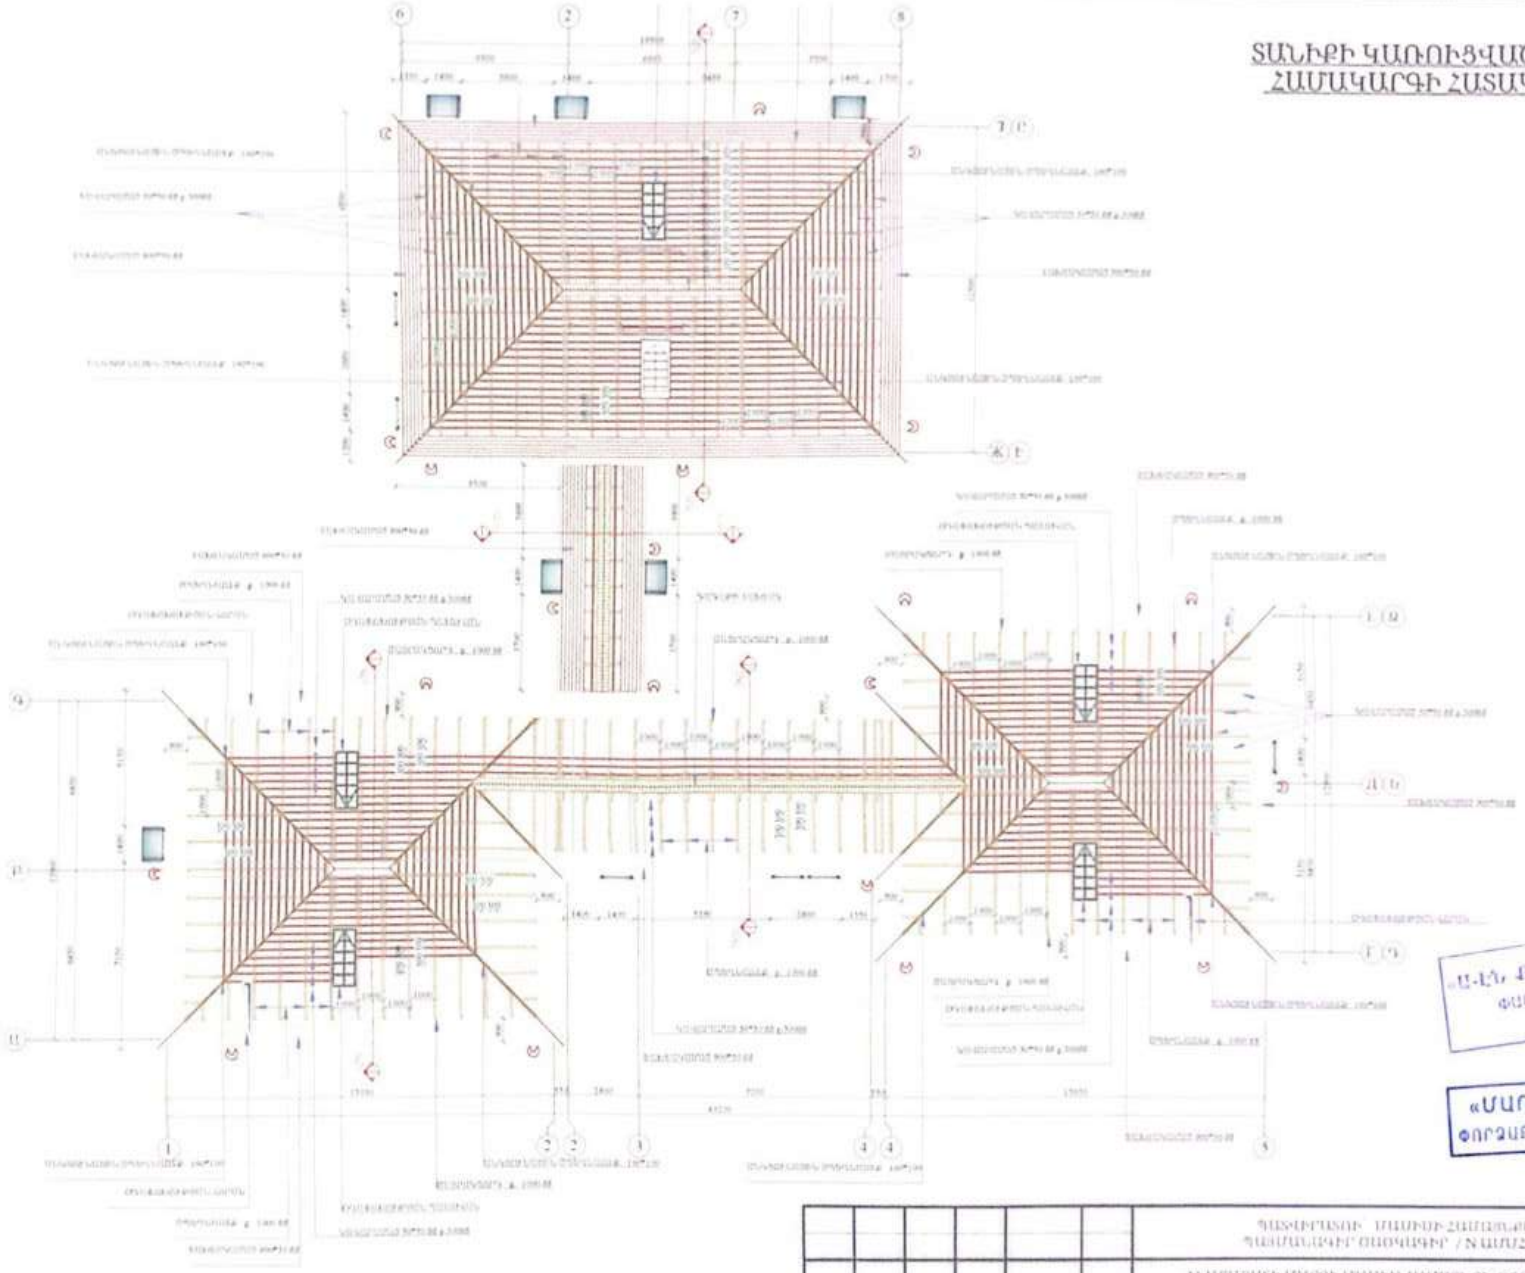

«Ա-ԱՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ ԾՈՐՁԱԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեքն	Ա.Ղոդոյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Ղոդոյան				
Նախագիծ	Գ.Բարթյան				
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ / N ԱՄՈՒՍ 4220ԲԻ 22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՈՒՄԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՆԱԽԱԿՈՇՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԵՋ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	46	74

ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

«Ա-ԱՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ՏՈՒՆԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 1Ր1:50

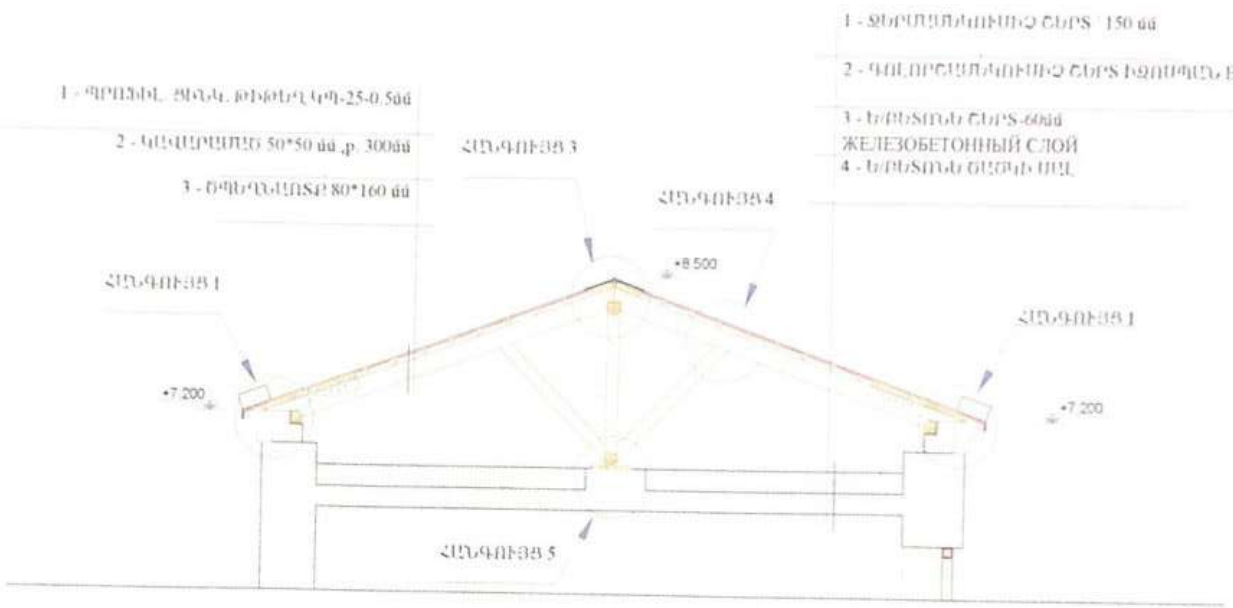

ՏՈՒՆԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 1Ր1:50

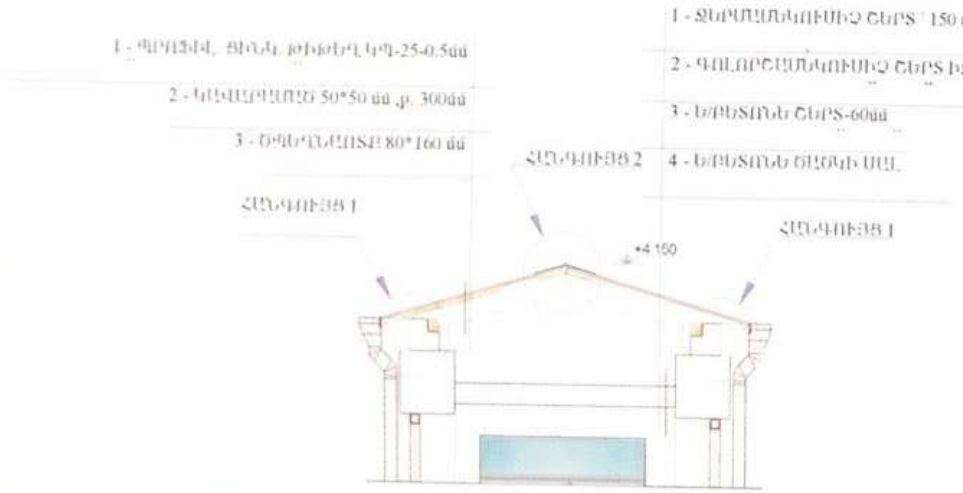

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ
ՀԱՄՄՈՒՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեքն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 9202Բ-22/63-67

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԹՆԱՂՈՒԿԱՄԱՏԱՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ-ՀԱՄԱԽՄԲԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՐԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փույլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	47	74
ՏՐՎԱԾ# 1 - 1 ԵՎ 2 - 2	«Ա-ԷՆ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ arl_ccorp@mail		

Scanned with CamScanner

ՏՈՒՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 Մ 1:50

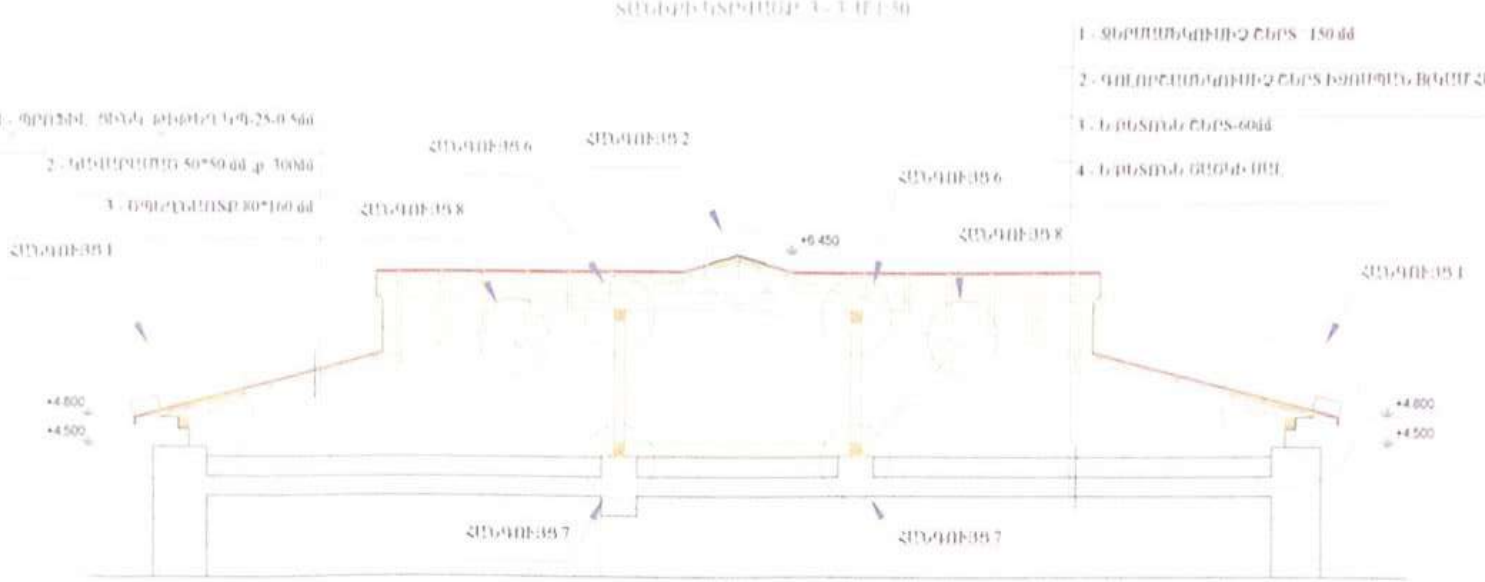

ՏՈՒՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՑԱՆԿ

N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ցածկաթը պրեֆ. գետնափոսում բետոնից ԿՊ-25-0.5 մմ	մ³	880.0
2	Ջրատար խողովակ Փ120, 0.5 մմ հաստ գետի գլեղի բետոնից L 7.60մ	կտոր	12.0
3	Ջրատար խողովակ Փ120, 0.5 մմ հաստ գետի գլեղի բետոնից L 4.90մ	կտոր	7.0
4	Ջրատար խողովակ Փ120, 0.5 մմ հաստ գետի գլեղի բետոնից L 4.00մ	կտոր	2.0
5	Ջրատար հաստ գլեղի բետոնից -0.5 մմ	մ³	258.2
6	Պատերի հաստ գետնափոսում բետոն 0.5մ -0.5 մմ	մ³	22.0
7	Շեղարկել, 2 մ երկարությամբ, գործարանային արտադրության գամասեր	հատ	67.0
8	Շեղհատատամանի տեղադրում	հատ	6.0
9	Շեղհանգերի պատահանների բետոնատեղում 0.5մմ I հատի համար-7.5մ բ. գամասեր	մ³	45.0
10	Պատող հաստ գետնափոսում բետոնից հենքանկում -0.5 մմ	մ³	70.0

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ	ՔԱՆԱԿԸ
	ԿՈՐՊԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ	
1	ՊԱՅՄԱՆԱԿ ԿՈՐԿՈՒՄ ՎՐԱ ԱՆՑԱԾՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՀՈՍՈՒՆ ԿՈՐՊԱՆԵՐԻ ՀՈՒՄԱՐ L 120 մմ ԼՑՄԱՆԱԿՈՒՄՈՎ	35.0 մ
2	ՊԱՅՄԱՆԱԿ ԿՈՐԿՈՒՄ ՎՐԱ ԱՆՑԱԾՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՊՆՏՐԻ ԿՈՐՊԱՆԵՐԻ ՀՈՒՄԱՐ L 120 մմ ԼՑՄԱՆԱԿՈՒՄՈՎ	66.0 մ

ԱՌԱՋԻՆ ՔՈՆՑԵՐՏԱՑՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՀՈՒՄԱՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Պ.Հ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բարսեղյան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԱՐԱՏՈՒ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՍՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ / N ԱՄՈՒՍ 9202F-22/63.6/

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏԱԿԱՆ
ՄԱՍՆԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
ՎԱՐԱԿՈՒՑԱՆԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԵՐՄՈՒՄ

ՀԱՄՏԱՐԱՊԵՏԱՍՈՒՆ, ՄԱՍՈՒՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	48	74
ՊՏՎԱԾՔ 3 - 3	ՀՀ ԱՄՈՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՊԸ am_comc@mail		

Scanned with CamScanner

1 - Ցեմենտբետոնե սալ՝ հաստ. 150 մմ

2 - Գետնաքարերի շերտ՝ ներդրված ցեմենտաշաղախով

3 - Լցնովի մանր շերտ

4 - Լցնովի խոշոր քարեր

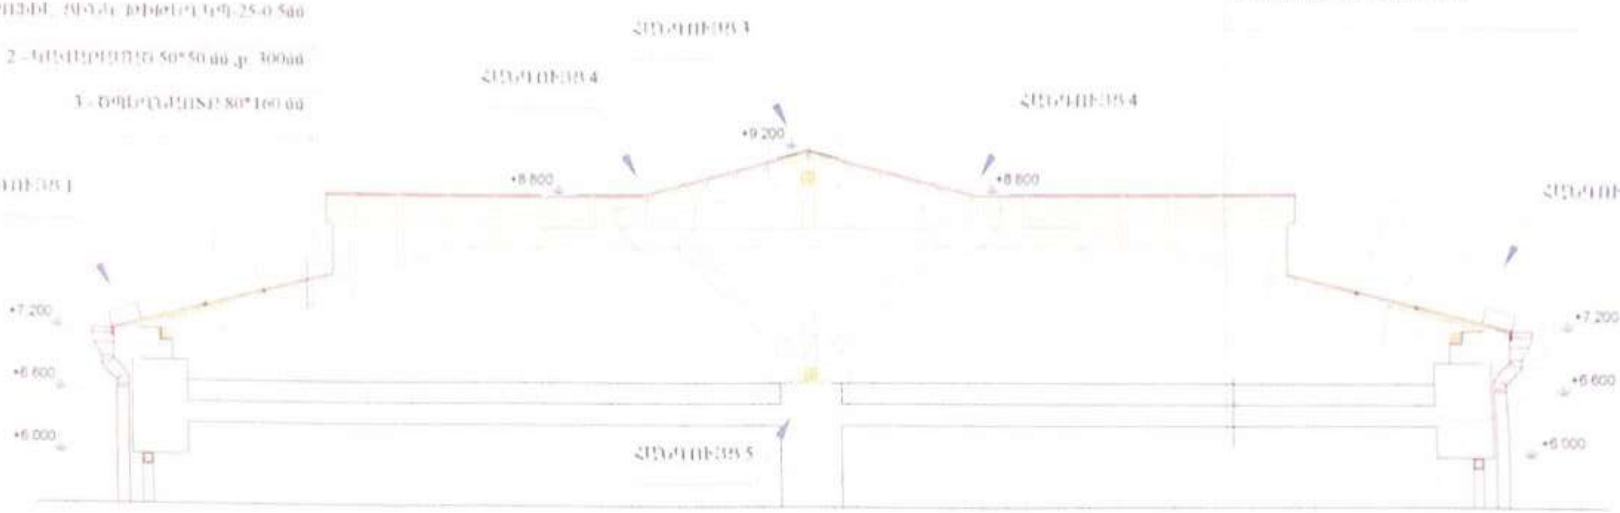

Տրատոար խողովակ Փ 120 մմ

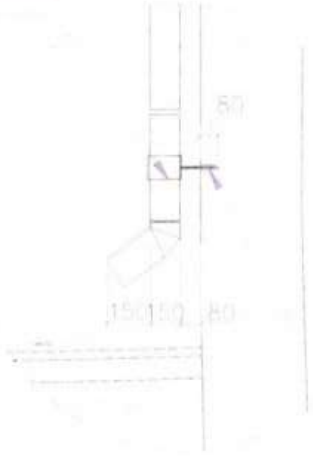

Լյարիլ Փ 6 մմ, քայլ՝ 1200 մմ
Ներքազատ կնեվնու

Մետաղալարեր թիթեղով

Հնդամետա

ՀՀ-ԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՀԸ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՀԱՆՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ /ԱՇՀՄՁ 92/20/ 22/61-6/
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ
Փոխ	բան	Թվր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.գ.մ		Ա.Պողոսյան				
Ստուգեց		Գ.Բարսեղյան				
Ստուգեց		Ա.Հակոբյան				ԳԾԱԳՐԱՄԱ 4 - 4

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	49	74

Scanned with CamScanner

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տախտակամած 900*50 մմ

Պրոֆիլավոր գլխկապատ թիթեղ К11-25-0.5

Ջրատար հարթ գլխկապատ թիթեղից 0.5 մմ.

Կաղապարված p 1000 մմ

Կաղապարված 50*50 մմ p 300մմ

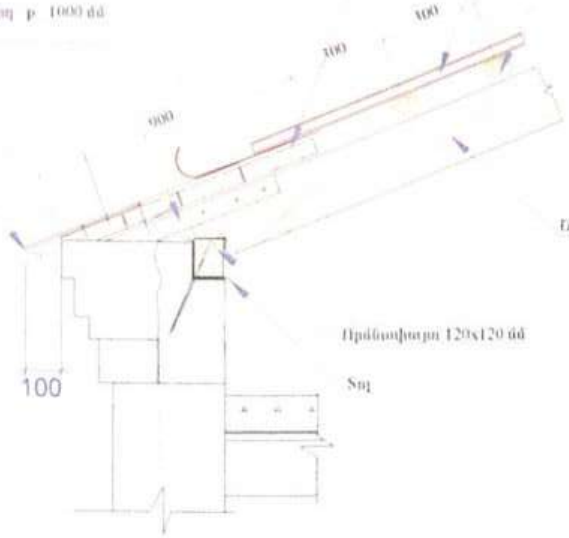

Ծվիր հարթ գլխկապատ թիթեղից 0.5 մմ

Պրոֆիլավոր

Նպեղնատար p 1000 մմ

Պրոֆիլավոր գլխկապատ թիթեղ К11-25-0.5

Կաղապարված 50*50 մմ p 500մմ

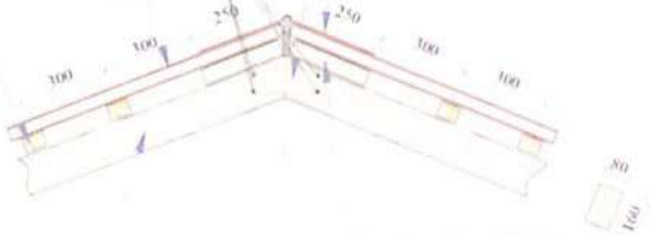

Տախտակ50 մմ

Գագաթի հարթ գլխկապատ թիթեղ 0.5 մ – 0.5 մմ

Նպեղնատար p 1000 մմ

Գագաթի տախտակ 250*50 մմ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Տախտակ50 մմ

Գագաթի հարթ գլխկապատ թիթեղ 0.5 մ – 0.5 մմ

Պրոֆիլավոր գաճաճավոր թիթեղ К11-35-0.55

Կաղապարված 50*50 մմ p 500մմ

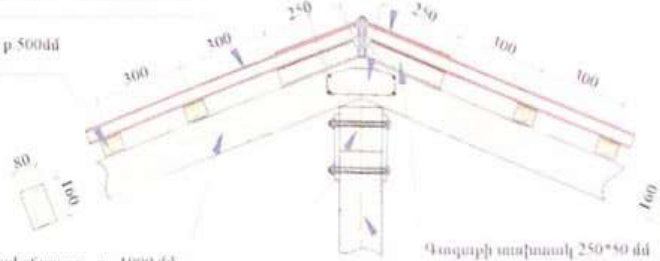

Նպեղնատար p 1000 մմ

Գագաթի տախտակ 250*50 մմ

Մարզակ 120x120 մմ

Կանգնակ 120x120 մմ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Կաղապարված 50*50 մմ p 300մմ

Պրոֆիլավոր գլխկապատ թիթեղ К11-25-0.5

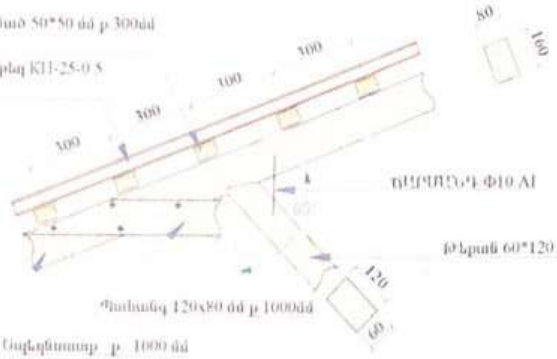

ԵՎՊՄՆԵՎ Փ10 Ai

Թևքաև 60*120 մմ բայլը 1,0 մ

Պահանգ 120x80 մմ p 1000մմ

Նպեղնատար p 1000 մմ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկատվական					
Տեղեկատվական					
Տեղեկատվական					

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5

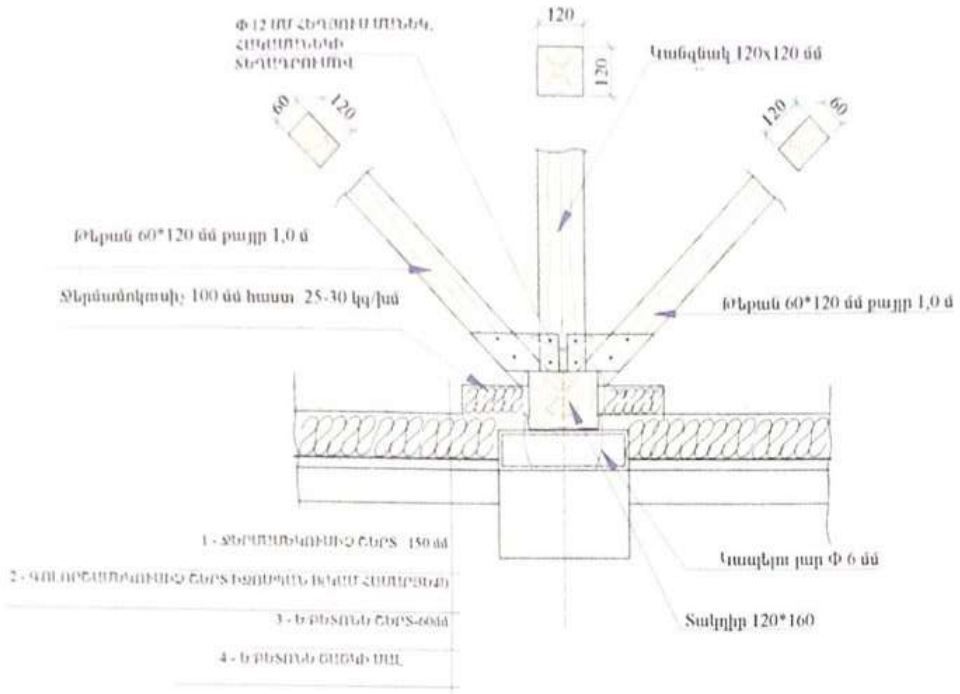

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6

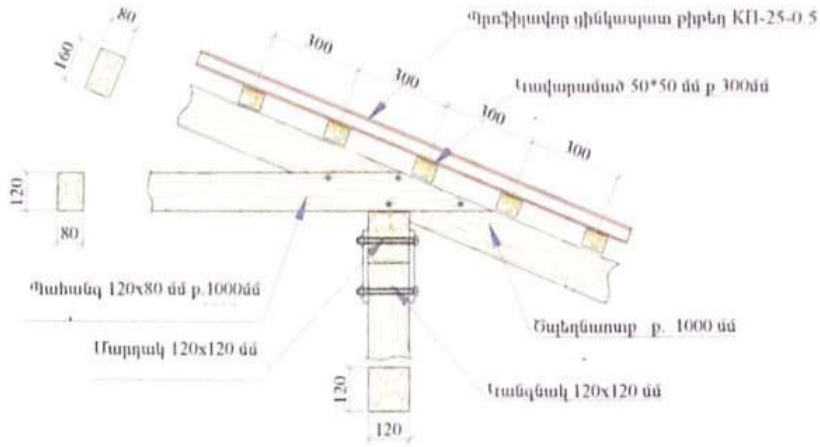

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 7

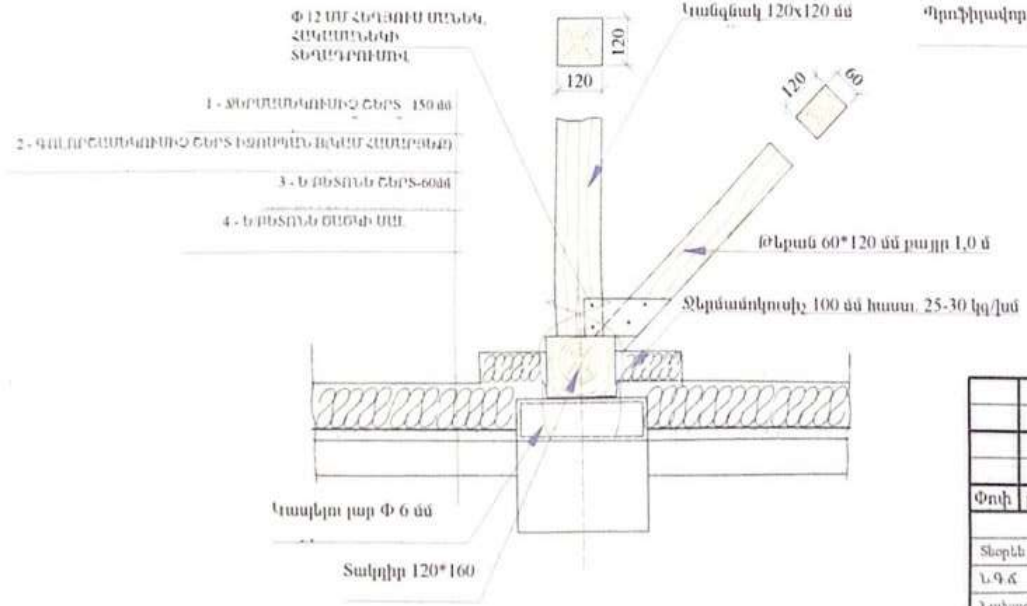

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 8
ՎԱԼԴ 3

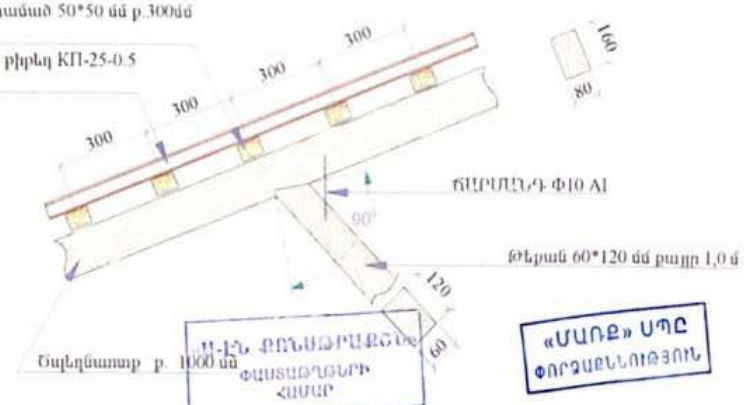

ՎԱ-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /	
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՂԻՉ ՂՈՒԿԱՍԱԿԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ	
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 51; Թերթեր: 74
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան					
Նախագծ		Գ.Բաբայան					
Նախագծ		Ա.Հակոբյան				ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 5 – 8	«Վ-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ; an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾԱԼԵՂՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ԾՊԵՂՄԱՆՄԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

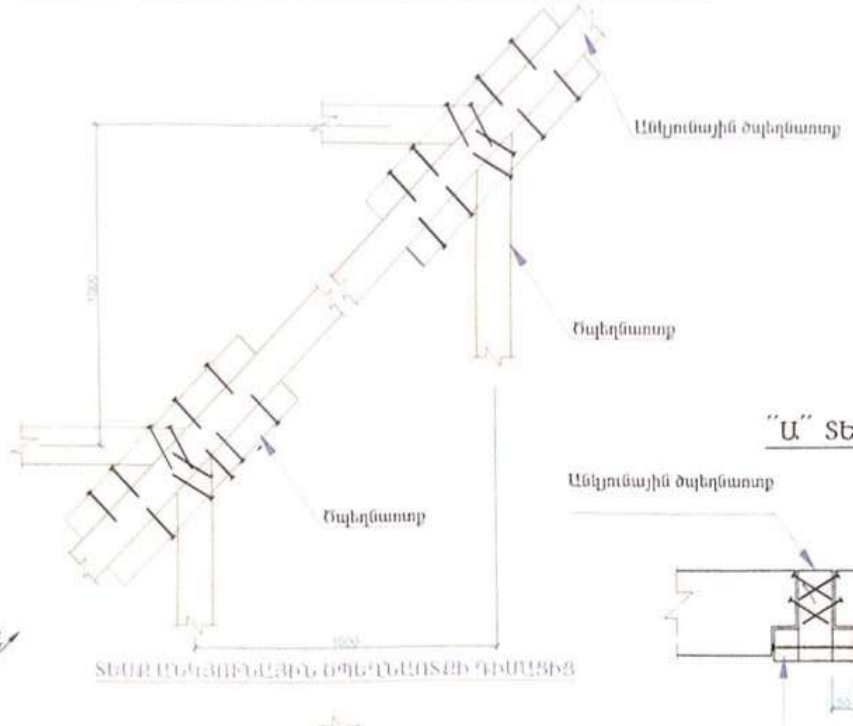

ՏԵՍՔ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՄԱՆՄԱՆ ԴԻՄԱՅԻՑ

ՏԵՍՔ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՄԱՆՄԱՆ ՊԱՏՄԱՅԻՑ

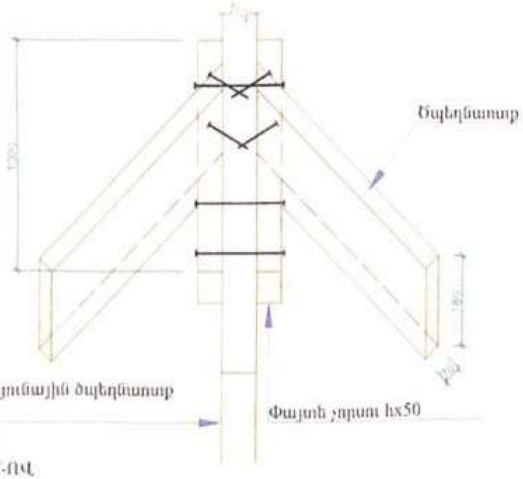

ԾՊԵՂՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ԹԵՔՈՒՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄ

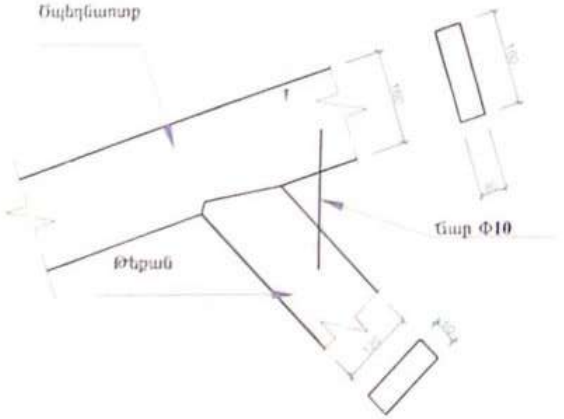

″Ա″ ՏԵՍՔ

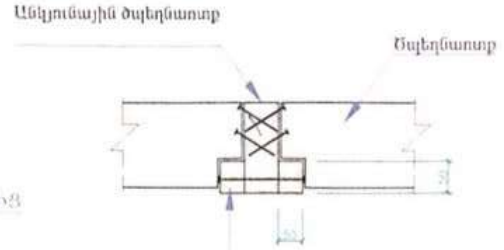

ԾՊԵՂՄԱՆՄԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

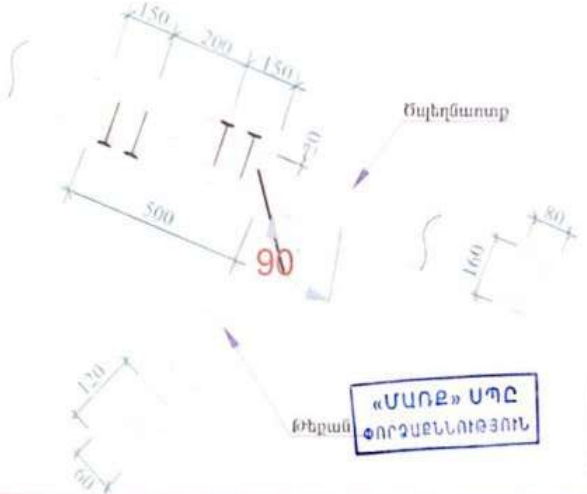

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Անկյունային ծալեղնատոր

Փայտե չորսու հx50

1.ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ-ՈՎ
1.
2.ՀԵՂՅՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՏԱՓՈՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱՍԱՆԵԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:

3.ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՊԱՏԵԼ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ

4.ՎՐԱՊԻՐՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՓԱՅՏԻՑ ԿԱՄ ՄԵՏԱՂԻՑ

«Ա-ԷՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փասս	Ստոր	Ամ
Տօրնն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ		Գ.Բաբայան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԱՕԿԱԳՐԻ / N ԱՄՈՒ Գ2021-22/63.6/

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ.ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	52	74
ԾԾԵՂՆԱՎՈՏՔԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	«Ա-Էն Քաղաքացին» ՍՊԸ arx_const@mail		

Scanned with CamScanner

ՕԴԱՓՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՎԱԿԻՍՊ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՎԱԾ

ՕԴԱՓՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՎԱԿԻՍՊ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՎԱԾ

ՕԴԱՓՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱ

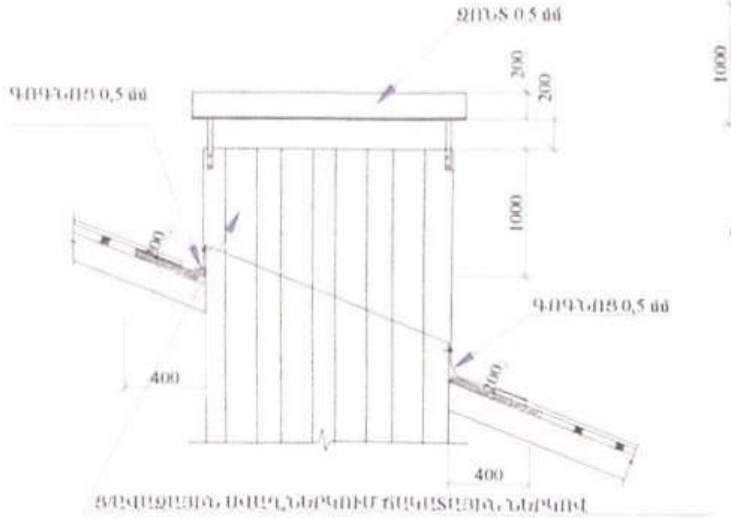

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԱՐԶԱՆԴԱՊԱՏԻՄ ԾՈՎԱՏԱՐՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

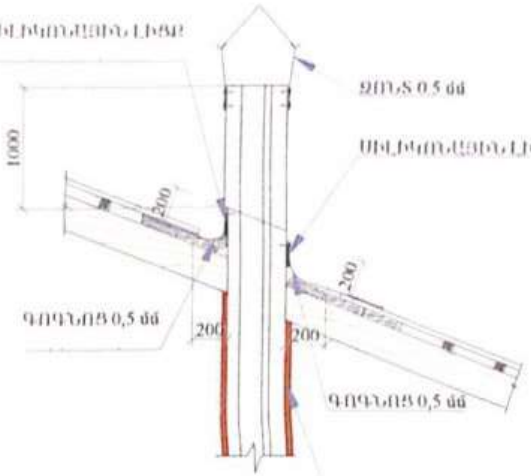

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆ

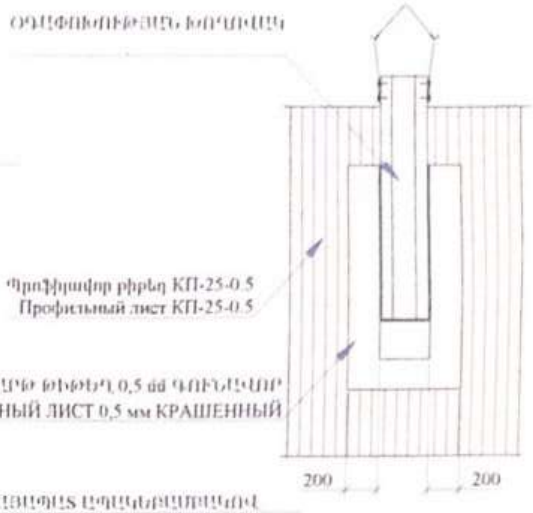

ՊՏՈՒՏՈՒՆ

ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

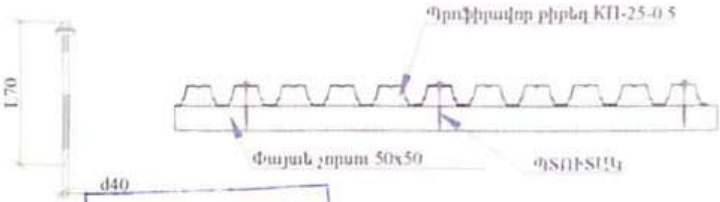

ՕԴԱՓՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԻ ԹԻԹԵՂԱԾԱԾՈՒՄՆ ՏԵՂԱԿԱՑՎԱԾ ԿՏՐՎԱԾՔ

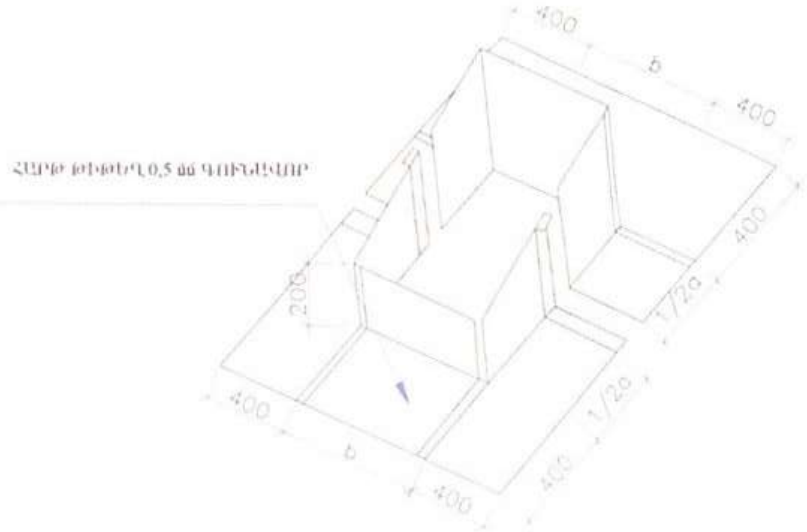

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆՏՐՎԱԾ Է՝ 25-30 ԿԳ/ՄՄ², ԻՍԿ
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 0,036-0,038 Վ/Մ°Կ
ԳԱԼԱՐՇԱՊԱԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՅԱԿԱՏԸ՝ ՑԱՇՔ ԼԻՆԻ 0.5 Մ
(SDMAX - 0.5 m)

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծը	Գ.Բաբայան				
Նախագիծը	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԳԻՐ / N 0012 գՇԾՖ 22/63-6 /

22 ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀՈՐԳԱՆԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ-ՀԱՄԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՍՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	53	74

ՕԴԱՓՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ԽՐՏՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ

«ՍԱՌՔ» ՍՊԸ
ՕՐՁԱՍԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner

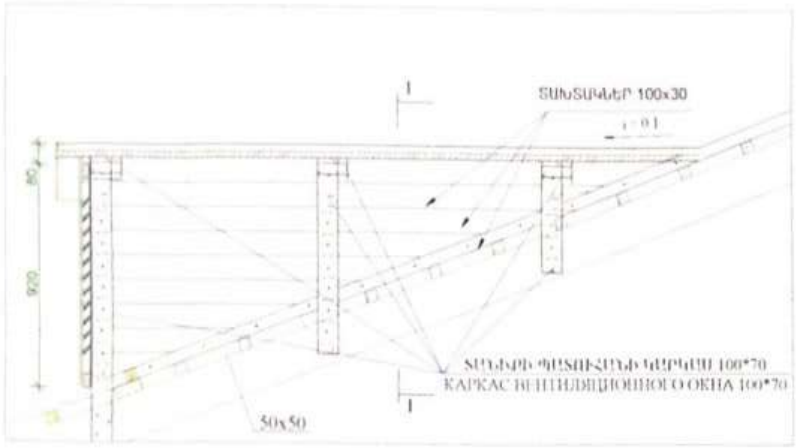


30
130
30
30
30

ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

N	Անվանումը	Չափերը (a x h) մմ	Նկարագրությունը (գծմ)	Քանակը (խմ)
1	Ծպեղնատոր բ. 1000 մմ	80x160	783.0	10.0224
2	Անկյունային ծպեղնատոր	160x100	132.0	2.1120
3	Կանգնակ բ. 3000 մմ	120x120	62.0	0.8928
4	Թեռան բ. 1000 մմ	60x120	96.0	0.6912
5	Որմնափայտ	120x120	212.0	3.0528
6	Մարդակ	120x120	48.0	0.6912
7	Պահանգ բ. 1000 մմ	80x120	140.0	1.3440
8	Ծայրակցորդ բ. 1000 մմ	50x100	204.0	1.0200
9	Կավարամած բ. 500 մմ	50x50	1992.2	4.9805
10	Տախտակամած	900x50	212.0	9.5400
11	Գագաթի տախտակ	50x250	83.00	1.0375
12	Տակդիր	120x160	91.00	1.7472
Ընդամենը փայտե կոնստրուկցիա				21.5736
Ընդամենը կավարամած և տախտակամած				15.558
Փայտե կոնստրուկցիաների պատում հակաենթիպ և հակահրդեհային լուծույթով				21.5736
Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն				851.10 քմ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍԱՐ

ԵՎՆԱԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով(
2. Թիթեղը ըմրրել Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված թիրեղ ԿՊ-25-0.5մմ որի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ , ամրացնել ինքնապարուրակվող պտուտակներով ոետինե միջադիրով(
3. Պողպատե կեռաբևեռի հաստությունը նշանակել 5 մմ , իսկ պողպատե կեռի հաստությունը ոչ պակաս 4 մմ-ից :Պողպատե կեռաբևեռի վերևի մակերեսը պետքե հավասար լինի տաղտակամածի վերևի մակերեսին , որի համար նախօրոք տախտակամածի վրա 500 մմ քայլով իրականացնել փորվածքներ կեռաբևեռի հաստությամբ
4. Ջրահեռացման խողովակները, ցինկապատ հարթ փոչեներկված թիթեղից տրամագիծը 120 մմ, ձագարների տրամագիծը 320 մմ(
5. Ջրահեռացման խողովակների ամրացումը պատին կատարվում է փշամեխերի /ցցածող/ և երկաթակապի օգնությամբ ոչ ավել քան 1200 մմ քայլով(
6. Եռակցումն իրականացնել e42 A տիպի էլեկտրոդներով(A)
7. Տանիքի թիթեղի ծավալը տրված է առանց վրաղիրների և կարաննների չափերի
8. Պողպատե էլեմենտները ներկել հակակորոզոն ներկով(
9. Տանիքի փայտանյութը պատել հակաենթիպ և հակահրդեհային լուծույթով /ՇՆեվԼ 2.03. 11-85 ՄՆԻՊ 2.01. 02-85/(
10. Տանիքի կրող կոնստրուկցիաները ընտրել փշատերև փայտանյութից /ԳՈՍՏ 8486 ոչպակաս 2-րդ սորտից(
11. Որմնափայտի ամրացման անկերների անցքերը նախորոք չաղափել , ցցածողեր ամրացնել պոլիմերացեմենտային շաղախով
12. Փայտանյութի մեխերը ընտրել համապատասխան ԳՈՍՏ 4028-63, փշամեխերը ճարմանդները գործող նորմերին համապատասխան
13. Թիթեղը ամրացնել ինքնապարուրակվող պտուտակներով ոետինե միջադիր
14. Հեղյուսային միացումներում տափողակների և հակասահքային պարտադիր է(

«ԱՐՏԱՐ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչե	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ	Գ.Բաբայան				
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՑՆԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱՎԱՐ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թ
	ԱՆ	55	
ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ an_const@mail		

Scanned with CamScanner

ՏԱՆԻՔ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

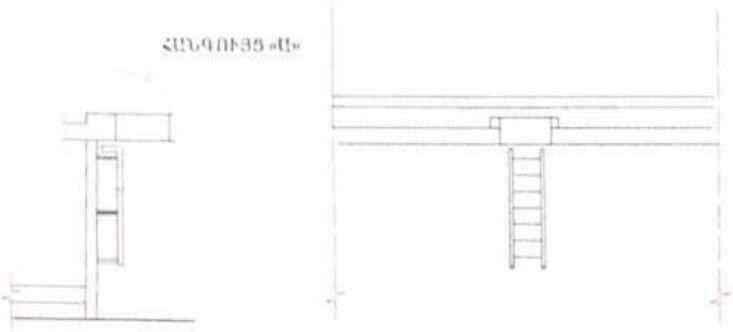

ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՌԱՀԱՏԱԿ

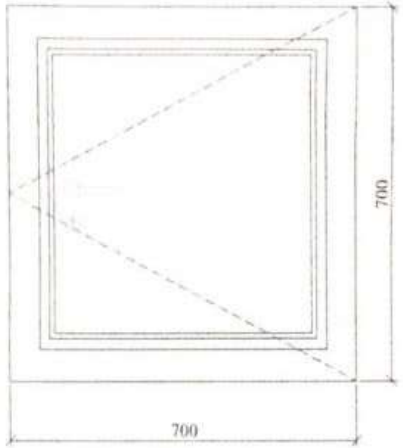



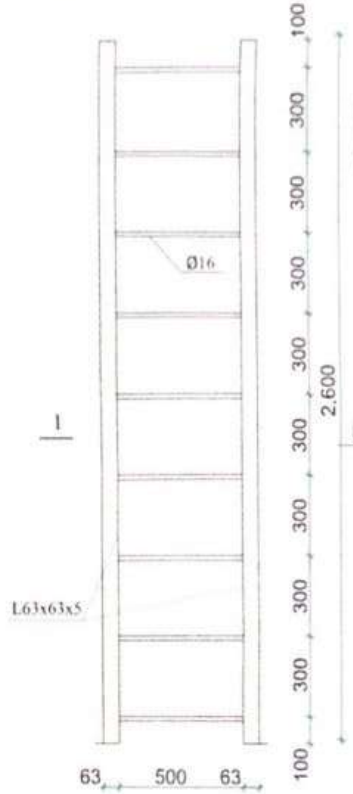

ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Բ»



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»

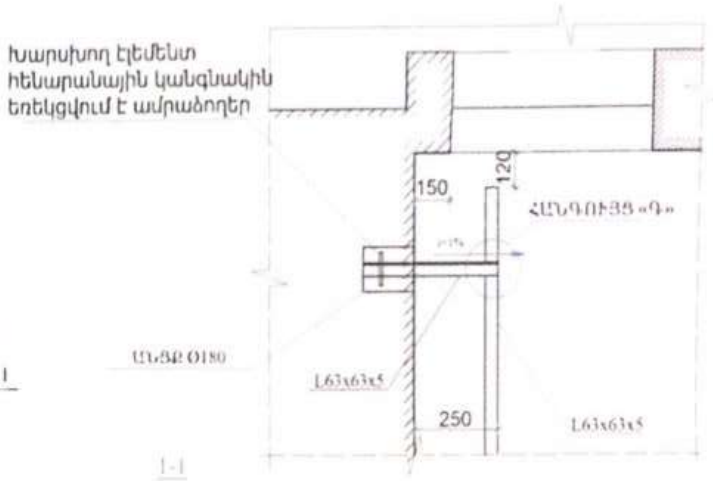

1-1



«ՍԱՈՔ» ՍՊԸ
ՈՐՀԱԼԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Գ»



ՄԵԿ ՊԱՏԱՌ ԵՎ ՄԵԿ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ - 2 ՀԱՏ

	N	ՀԱՏՎԱԾՔ		ԵՐԿԱՐ.ՄՄ	ՔԱՆԱԿ	ԸՆԴԱՄ. ԿՇՌՔ 1 ԼԵ. (ԿԳ)	ՊՆԴ. ԸՆԴԱՄ. ԿՇՌՔ (ԿԳ)
ԱՍՏԻՃԱՆ	1	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ	L63x63x5	2600	2	12.5	32.4
	2	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ	L63x63x5	400	6	2.48	14.8
	3	ԽՈՊՈՒՎԱԿ	Մ16	600	9	0.42	37.8
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ					85.0
ԴԵՐՈՁ	4	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՈՆԱԿ 46 Ա					0.49 Մ²
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՐՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ						2.5Մ²
	ԴՈՒԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ						1.0 Մ²

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ-ՈՎ:
2. ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Յ42Ա ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ:
3. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ K=6ՄՄ, ԲԱՑԻ ՎԵՐԱՊԱՀՎԱԾՆԵՐԻՑ:
4. ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԸ ԱՆՑՔԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՆՑՔԵՐԻ ԾԸՇՈՒՄՆԱՅԻՆ ԼՑԱՓԼՈՒՄ ՊՈԼԻՄԵՐ ՑԵՄՆՏՈՎ:

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրէն	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Հ	Ա.Պողոսյան				
Նախագծ	Գ.Բաբայան				
Նախագծ	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՐՏՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ / N ԱՄՄՀ ԳՀՇՖԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԵՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ,
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՏՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթե
ԱՆ	56	74

ՏԱՆԻՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏՂԱՆ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն - ՍՊԸ
as_const@mail

Scanned with CamScanner

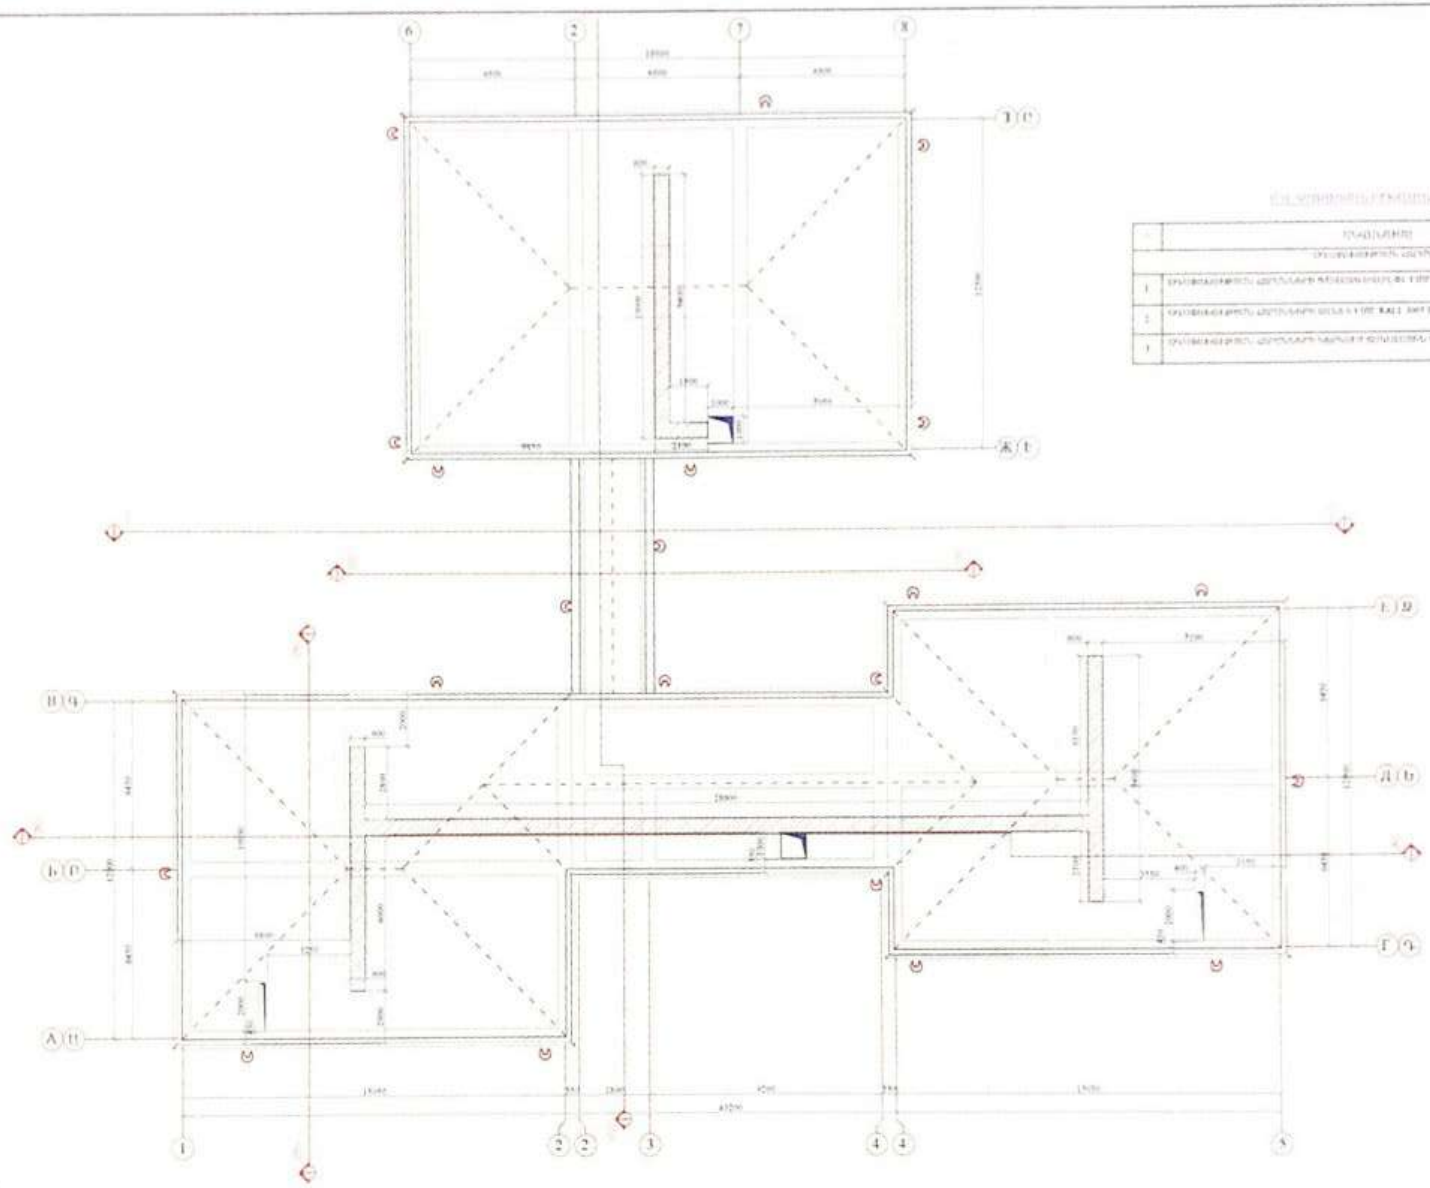

1		
2		
3		

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱՓՐՔԵՅՆ»
ՓԱԿՈՒՂԹԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑՆԱՆԴ

ՆԱԽՈՐԴՈՒՄ 12 00

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչն		Ա.Ղոդոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Ղոդոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՇԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ 9ՀԾՁԲ 22/63-6 /

22 ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂԱԲԿԱՍԱՓԱԼԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	57	74

ՏԱՆՈՒՐ ՀԱՍԱԿԱԳԻՐ ՀԱՐՑԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՄԲ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն - ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ՀԱՏՎԱԾ Մ 1:20

1-ՏԱԽՏԱԿԱՐԱԿ 40 մմ

3 - ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔԱՅԻՆ ՇԵՐՏ - 150 մմ

4 - ԳԱԼԱՐԵՑՎԱԾ ՊՈԼՈՍ ԵԶՐԱՊԱՏ B (կամ համարժեք)

5 - ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՇԱՐԱՆ 60մմ (անց են մաս)

6 - ՇԱՂԿԱ ԱՎԶ.

ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:50

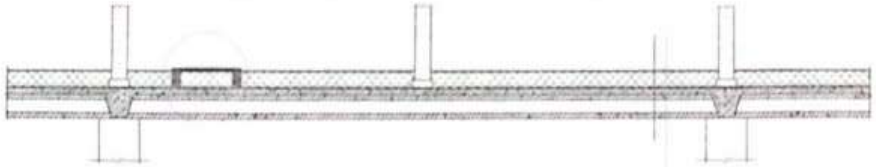

2 - ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔԱՅԻՆ ՇԵՐՏ - 150 մմ

3 - ԳԱԼԱՐԵՑՎԱԾ ՊՈԼՈՍ ԵԶՐԱՊԱՏ B (կամ համարժեք)

4 - ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՇԱՐԱՆ 60մմ

ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ՏԵՍՔԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

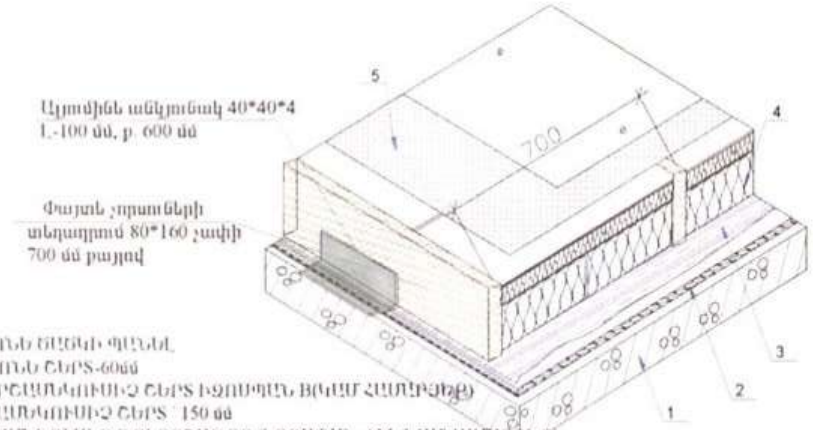

1- Ն/ԲՆՏԱՆԻ ՇՇԳԿԱ ՊԱՆԵԼ
2 - Ն/ԲՆՏԱՆԻ ՇԵՐՏ-60մմ
3 - ԳԱԼԱՐԵՑՎԱԾ ՊՈԼՈՍ ՇԵՐՏ ԵԶՐԱՊԱՏ B(ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔ)
4 - ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ՇԵՐՏ - 150 մմ
5 - ՋՐԱՊԱՇԱՐԱԿՈՒՅՑԻ ԳԱԼԱՐԵՑՎԱԾ ԵԶՐԱՊԱՏ AM (ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔ)
6 - ՏԱԽՏԱԿԱՐԱԿ 40 մմ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Գոլորշամեկ. չկրա պոլիպրոպիլենից , խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5 սմ , գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7 քմ*ժ*Պա/մգ , ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000 մմ ջ.սմ	մ/ք	750.0
2	Հանքաբամբակ, 30 կգ/խմ, 150 մմ հաստությամբ /100 և 50 մմ՝ երկու շերտով/ Տեսակարար ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ ^{0}C), Ջերմափոխանցման գործակիցը 0.036 Վտ/մ ^{0}C	մ/ք $м^2$	750.0
3	Տախտակամած 40 մմ	մ/ք	36.0
4	Փայտե չորսուր 160*80	գծմ	122.0
5	Ալյումինե անկյունակ 40*40*4, L-100 մմ, p. 600 մմ	գծմ	21.0
6	Հորանների ջերմամեկուսացում վայրաթիթեղապատ ապակեբամբակով 50 մմ, ոչ ավել 130 կգ/խմ	մ/ք	12.0

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԵՔՏԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՊԱՀ ՀԱՍՏԱՏ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՇՏՊԱՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ 94ՇՁԲ-22/63-6 /
						22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տեբևև		Ա.Պողոսյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ		Գ.Բաբայան				
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան				ՏԱՆԻՔԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ

Փուլ	Թերք	Թերթեր
ԱՆ	58	74

Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն - ՍՊԸ
am_const@mail

Scanned with CamScanner

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ 2025
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ - 1	1
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ - 2	2
3	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ - 3	7

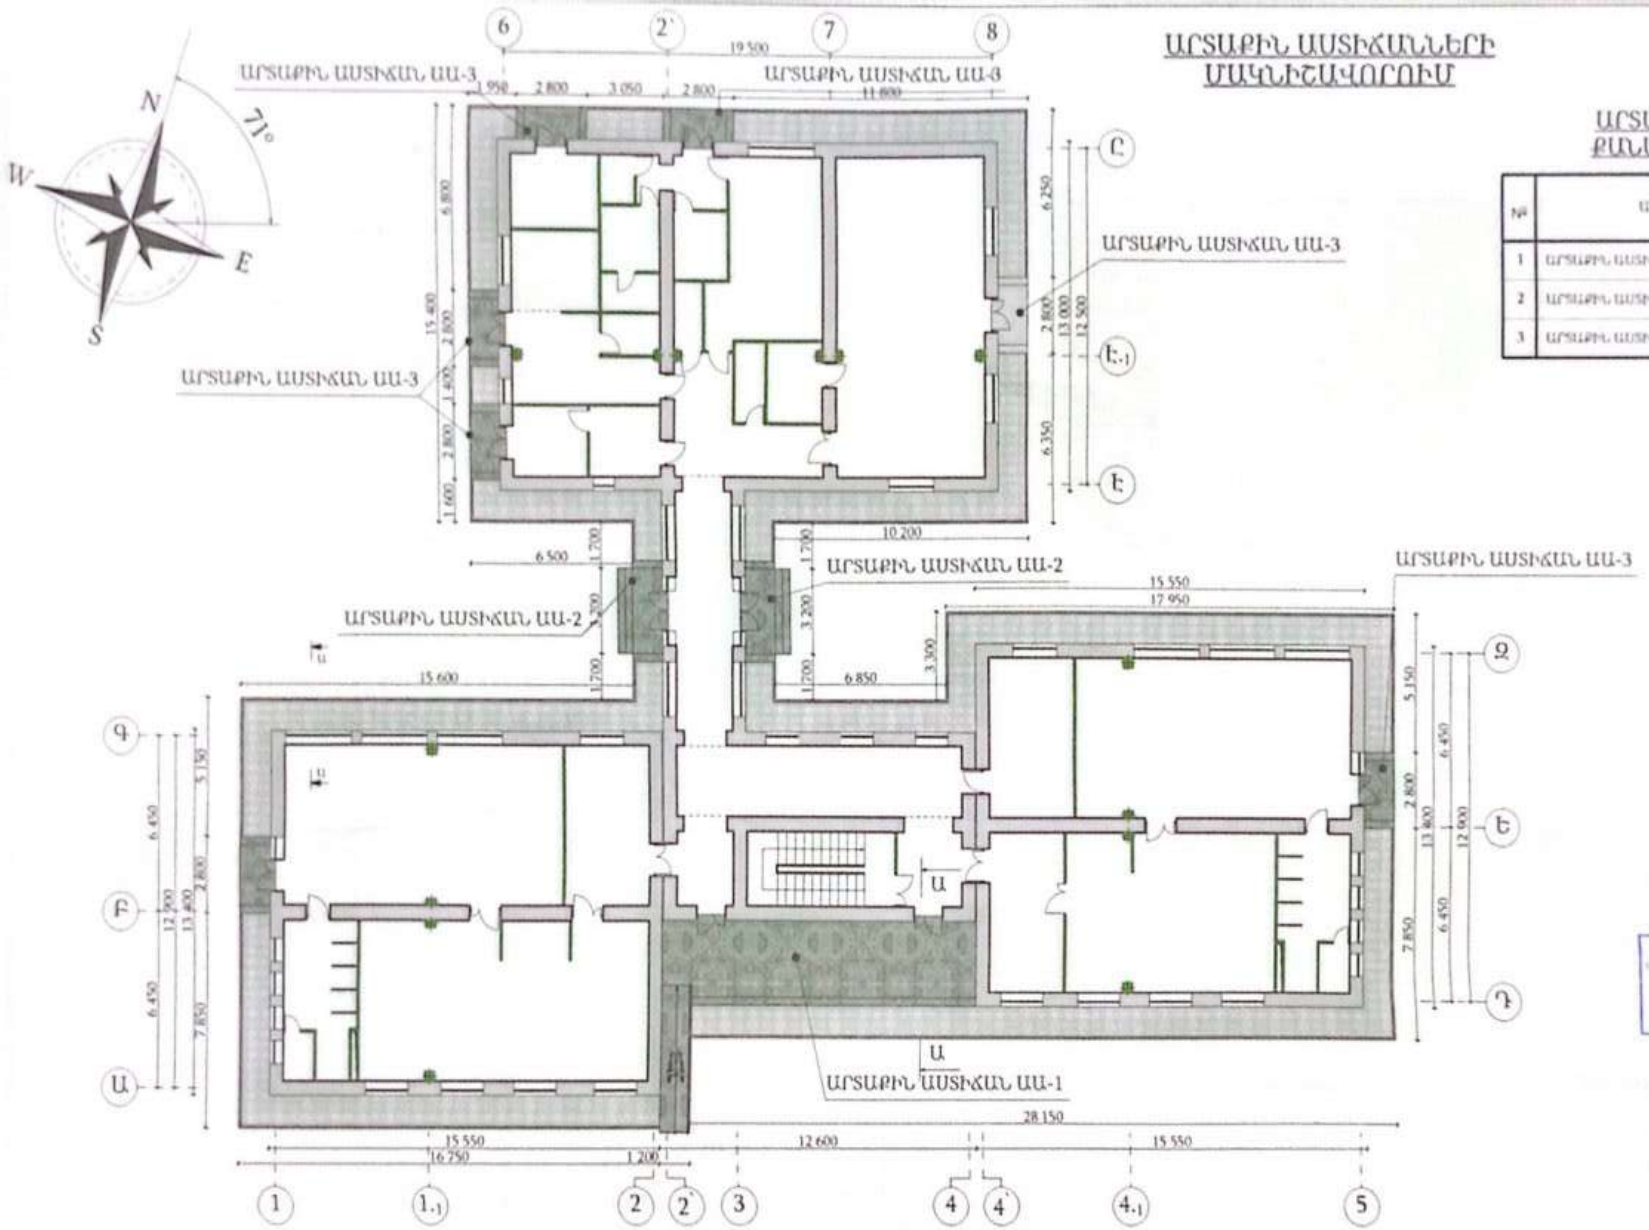

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ԹՈՒՂԱԹԵՂՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1. ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՉԵՆ:
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 50:
3. ԹԵՔԱՇԱՐԹԱԿԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 51:
4. ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 51:

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեսչեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծը		Գ.Բարսեղյան			
Նախագիծը		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ 9ԶՕՁԲ 22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆԱՐԴԱՍԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔ ԲԱՐԵՎԱՐԴԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՇԻՆԱՀԱՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՇԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	59	74

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ
an_cons@mail

Scanned with CamScanner

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԱ - 2
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100

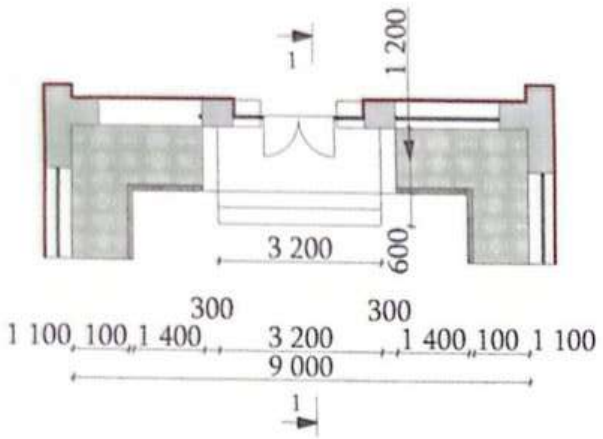

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

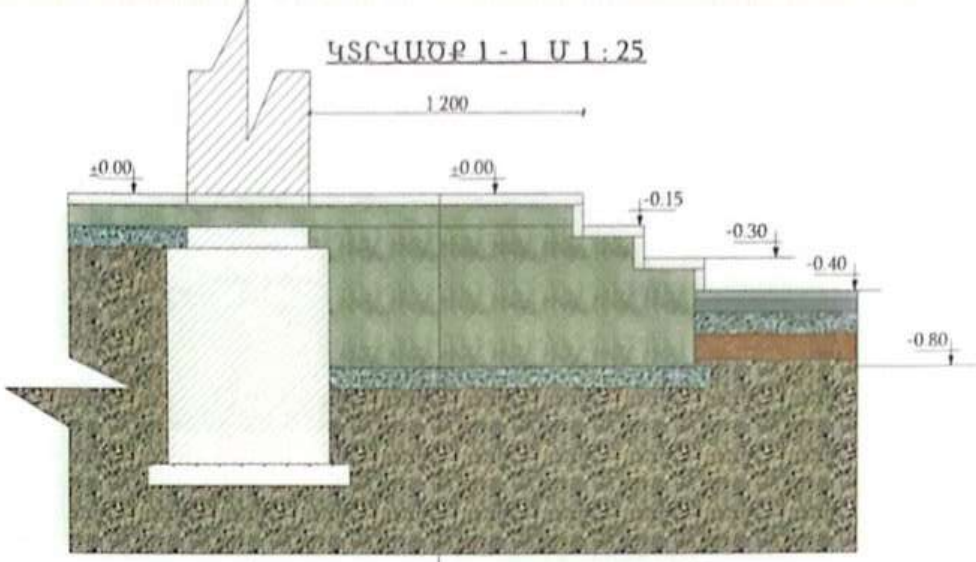

ԲԱԶԱԼՏԻՑ ՍԱԼԻԿ 50 ՄՄ
Տ/ԱՎԱԶԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԵՐՏ 30 ՄՄ
ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԱՏԱԿ 100 ՄՄ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ
ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ
ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ 100 ՄՄ
ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԱ - 3
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100

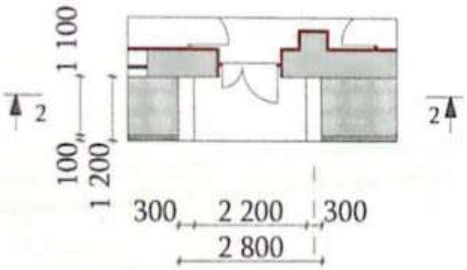

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ /ՏՈՄԲԱՏ/ ԵՐՏ 50ՄՄ
Տ/ԱՎԱԶԻ ՉՈՐ ԸՆԴԱՅՈՒՄ ԵՐՏ 50ՄՄ
ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ B15 ԴԱՍԻ ԵՐՏ 100ՄՄ
ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԵՐՏ 100ՄՄ
ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

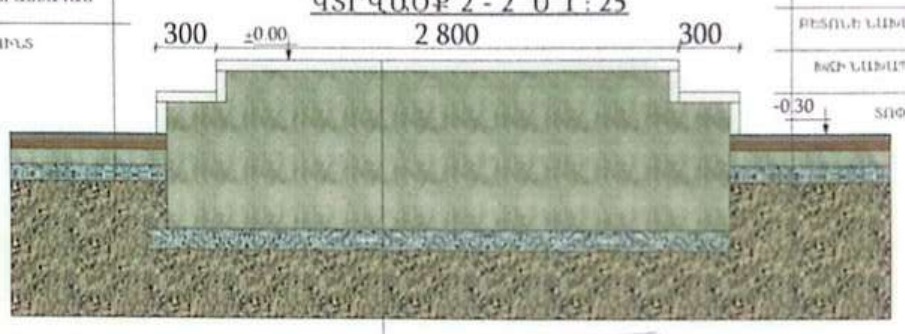

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ /ՏՈՄԲԱՏ/ ԵՐՏ 50ՄՄ
Տ/ԱՎԱԶԻ ՉՈՐ ԸՆԴԱՅՈՒՄ ԵՐՏ 50ՄՄ
ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ B15 ԴԱՍԻ ԵՐՏ 100ՄՄ
ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԵՐՏ 100ՄՄ
ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ԲԱԶԱԼՏԻՑ ՍԱԼԻԿ 50 ՄՄ
Տ/ԱՎԱԶԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԵՐՏ 30 ՄՄ
ԲԵՏՈՆԻՑ ՀԱՏԱԿ 100 ՄՄ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ
ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ
ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ 100 ՄՄ
ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ
1	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 50 ՄՄ	46.20 Մ²
2	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100 ՄՄ	4.40 Մ³
3	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ	23.50 Մ³
4	ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀՂՈՒՄ	46.20 Մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտաքին աստիճանների մակնիշավորումը տես թերթ ԱՆ - 49

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱԿԱՏԱԳՐԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՐՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա. Ղոդոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա. Ղոդոսյան			
Նախագիծը		Գ. Բաբայան			
Նախագիծը		Ա. Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ ԳՀՇՔՖ-22/63-6 /

«Հ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՋԱՀԱՅԻՆ ԳԱՍԱՓԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	60	74

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ - 1
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100

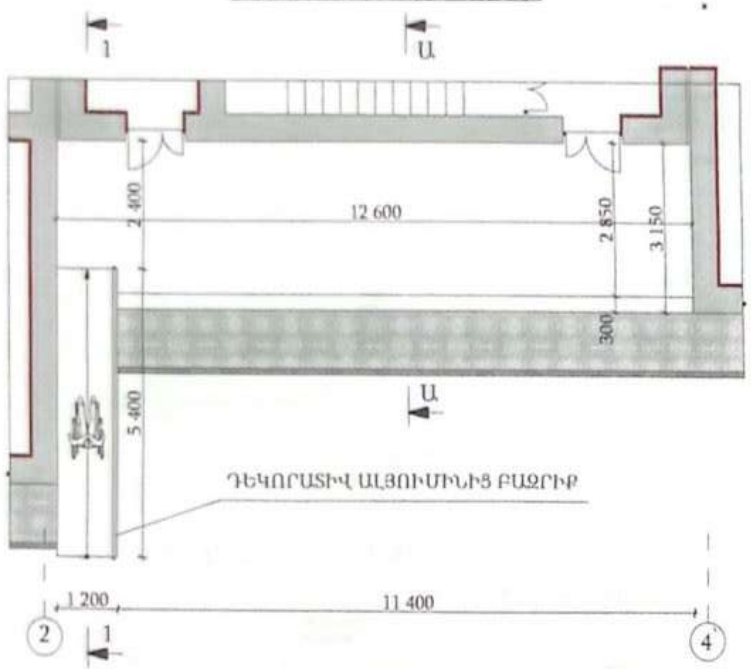

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա Մ 1 : 50

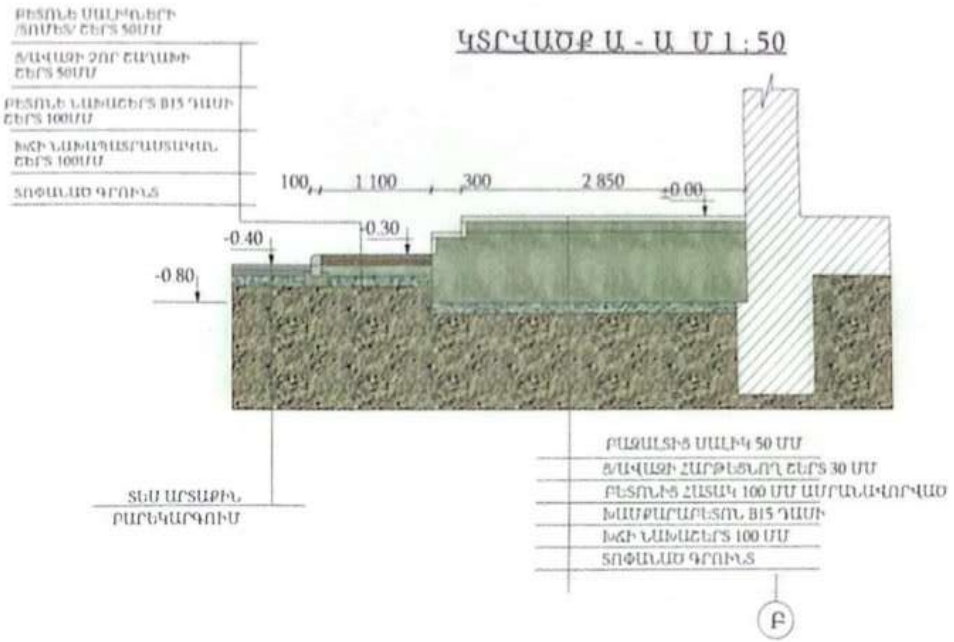

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 50

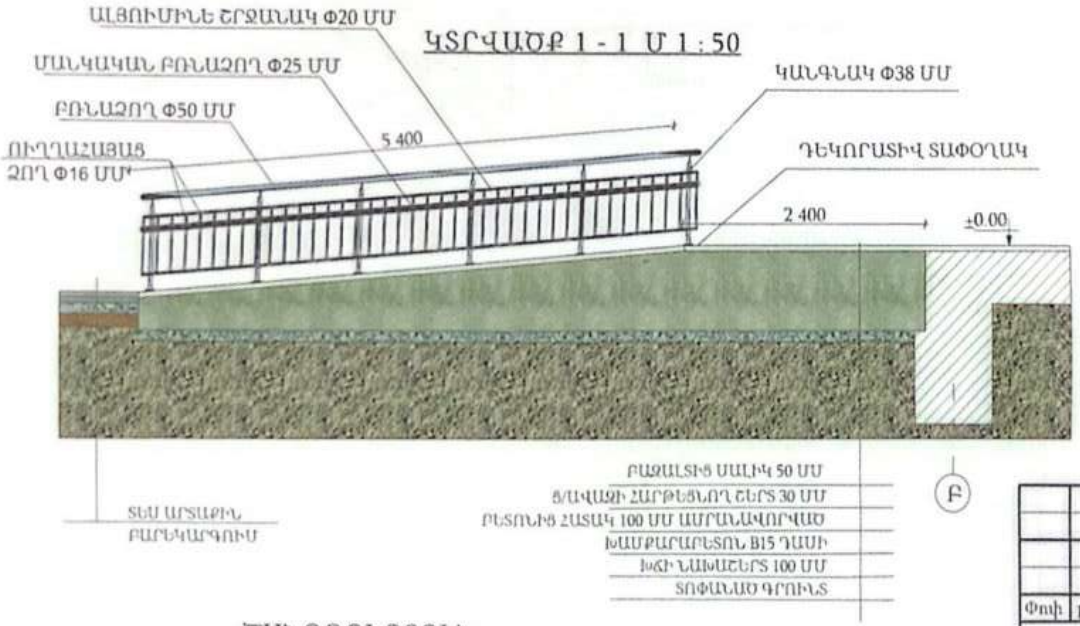

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ1 - Ի ՄԱՆՐԱԳԻՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ
1	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 50 ՄՄ	45.70 Մ²
2	Տ/ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 30 ՄՄ	42.27 Մ²
3	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100 ՄՄ	4.70 Մ³
4	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ	27.40 Մ³
5	ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ	45.70 Մ²
6	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԲԱԶՐԻՔ	5.40 ԳԾՄ

ՀԱՅ-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտաքին աստիճանների մակնիշավորումը և թեքահարթակի տես թերթ ԱՆ - 49

Փոփ	բան.	Թեր	Ստոր	Ամ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան		
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան		
Նախագծ		Գ.Բաբայան		
Նախագծ		Ա.Հակոբյան		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-67

22 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՆԱՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԳԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	61	74
ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԱԱ - 1	«ՀԱ-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ		

Scanned with CamScanner

ՄՈՒՏՔԻ ԱՊԱԿԵ ՀՈՎՀԱՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

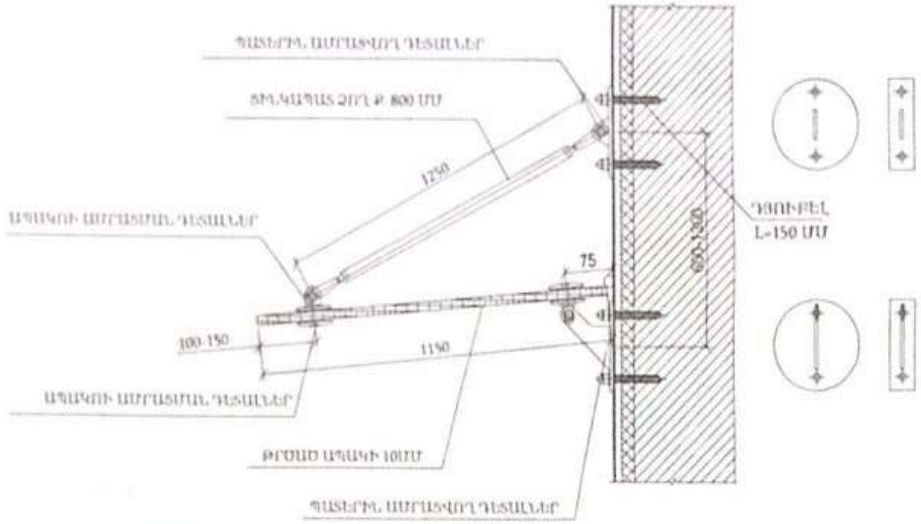

ՀՈՎՀԱՐՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ

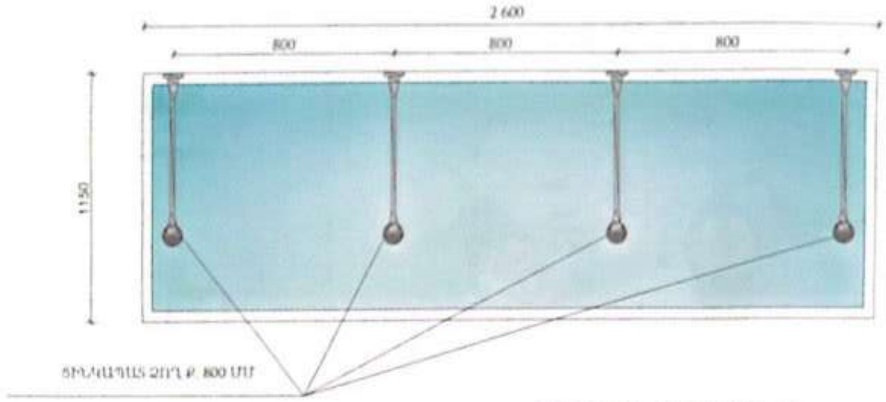

ՄՈՒՏՔԻ ՀՈՎՀԱՐ - 1
ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

N	Կ/պատվիրք անվ.ամոմկ	Չ/Մ	Քանակը 2 հատ	
			Մեկ հատի	ամբողջը
1	Հովհարի կաշվե/թելե մոնտաժով 2600x1150 մմ տոնի	բ.մ	2.99	5.98
2	Տինկապան ձող L= 1250 մմ	հատ	4	8
3	Պատի ամրացման դետալներ	հատ	8	16
4	Պատերին ամրացվող դետալներ	հատ	8	16
5	Պտուկ M12 L= 150 մմ	հատ	16	32

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1:10

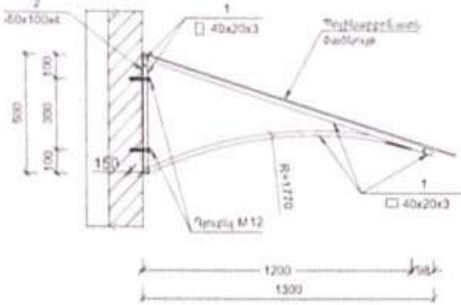

ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՀՈՎՀԱՐ 2 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50

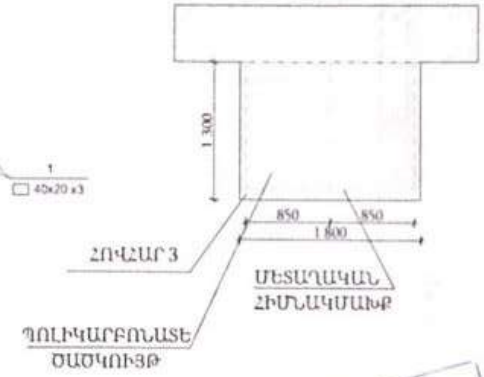

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈՒՏՔԻ ՀՈՎՀԱՐ - 2
ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

N	Կ/պատվիրք անվ.ամոմկ	Չ/Մ	Քանակը 7 հատ	
			Մեկ հատի	ամբողջը
1	Մետաղական խողովակ- 40x20x3	կ	6.9	48.3
2	Մետաղա թերթ -50x100x4	հատ / կգ	4 / 0.63	28 / 4.41
3	Պտուկ M12	հատ	10	70
4	Անցքերի չաղախում Ø14 մմ L=200մմ	հատ	10	70
5	Պոլիկարբոնատե ծածկույթ	բ.մ	2.34	16.38

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1:10



ՀՀ-ԷՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍԱՐ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀՈՎՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՍ ԱՆ -44 ԹԵՐԹԻ ԵՎ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեսչն		Ա.Ղոդոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Ղոդոսյան			
Նախագիծը		Գ.Բաբայան			
Նախագիծը		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՈՒՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀՀ-9250ԳԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՈՒՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅԻՔ ՂՈՒԿԱՍԱԳԱՎԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԺԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	62	74
ՀՈՎՀԱՐՆԵՐ	«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն - ՍՊԸ an_const@mail		

Scanned with CamScanner

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:100

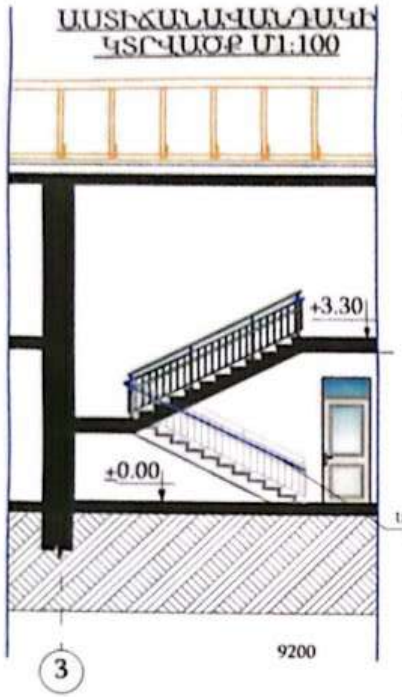

Մետաղական ուղղորդիչ բազրիք սարքավորման հետ միասին ±0.000 - ից +3.300 նիշը

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ 1 : 100

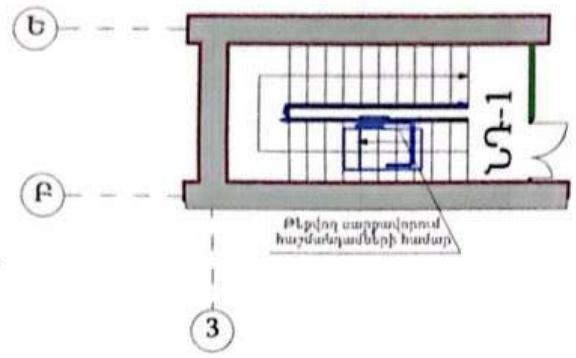



Մետաղական ուղղորդիչ բազրիք տեղադրման օրինակ

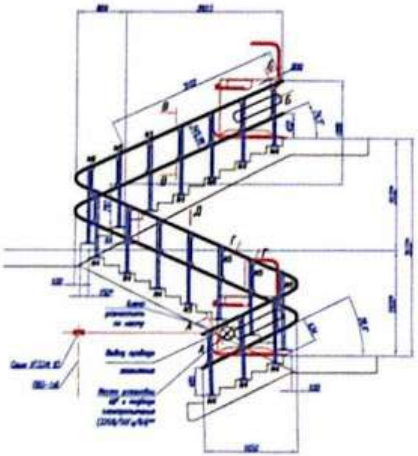

ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՌԱՉԱՓ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ՕՐԻՆԱԿ

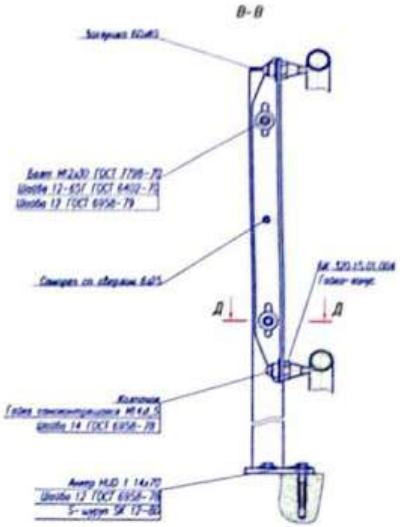

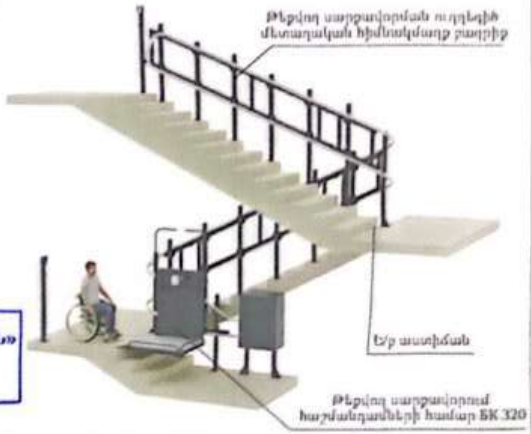

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍԱՐ

Բնութագրերը

- կրողունակություն ՝ - 225 կգ:
- Տեղափոխության արագությունը ՝ - 0,1 - 0,13 մ / վ
- աստիճանների թռիչքի թեքության անկյունը ՝ մինչև - 45 °:
- ճանապարհային ուղղոցի մետաղական հիմնակմաղրը ամրացված պատին:

ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Սույն սարքավորումը ընտրված է ռուսական արտադրության ՆԿ 320 տեսակի թեքվող տիպը, որի մետաղական հիմնակմաղրը ամրանում է մետաղական ուղղորդիչ բազրիքներին:
2. Սարքավորման պատվերը իրականացնելուց առաջ ճշտել արտադրող ընկերության կողմից անհրաժեշտ չափերի ճշգրտումը տեղում,ինչպես նաև բազրիքների ամրացման և այլ մանրամասներ,որից հետո կատարել սարքավորումի պատվեր:

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագ	Ամ
Տեքնն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Գ.Բաբայան			
Նախագիծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԻՍ ՀԱՄԱՑԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ ԳՀՇՀԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՄԱՐ ՂԱՐԿԱՍԱԿԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԻ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	62*	74

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐԹԱԿՈՒՐՈՒՄ

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ1:400
ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐՈՒՅԱՐԱՆ

ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵԶՐԱՔԱՐ ԲԵՏՈՆԻՑ

ՎԵՐԱՏՆԿՎՈՂ ԾԱՌԵՐ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեքն	Ա.Պողոսյան				
Ն.Գ.Ճ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ	Գ.Բարսեղյան				
Նախագիծ	Ա.Հակոբյան				

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԻ ՔԱՆԴՎՈՂՈՒՄ, ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	63	74

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ1:400
ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner

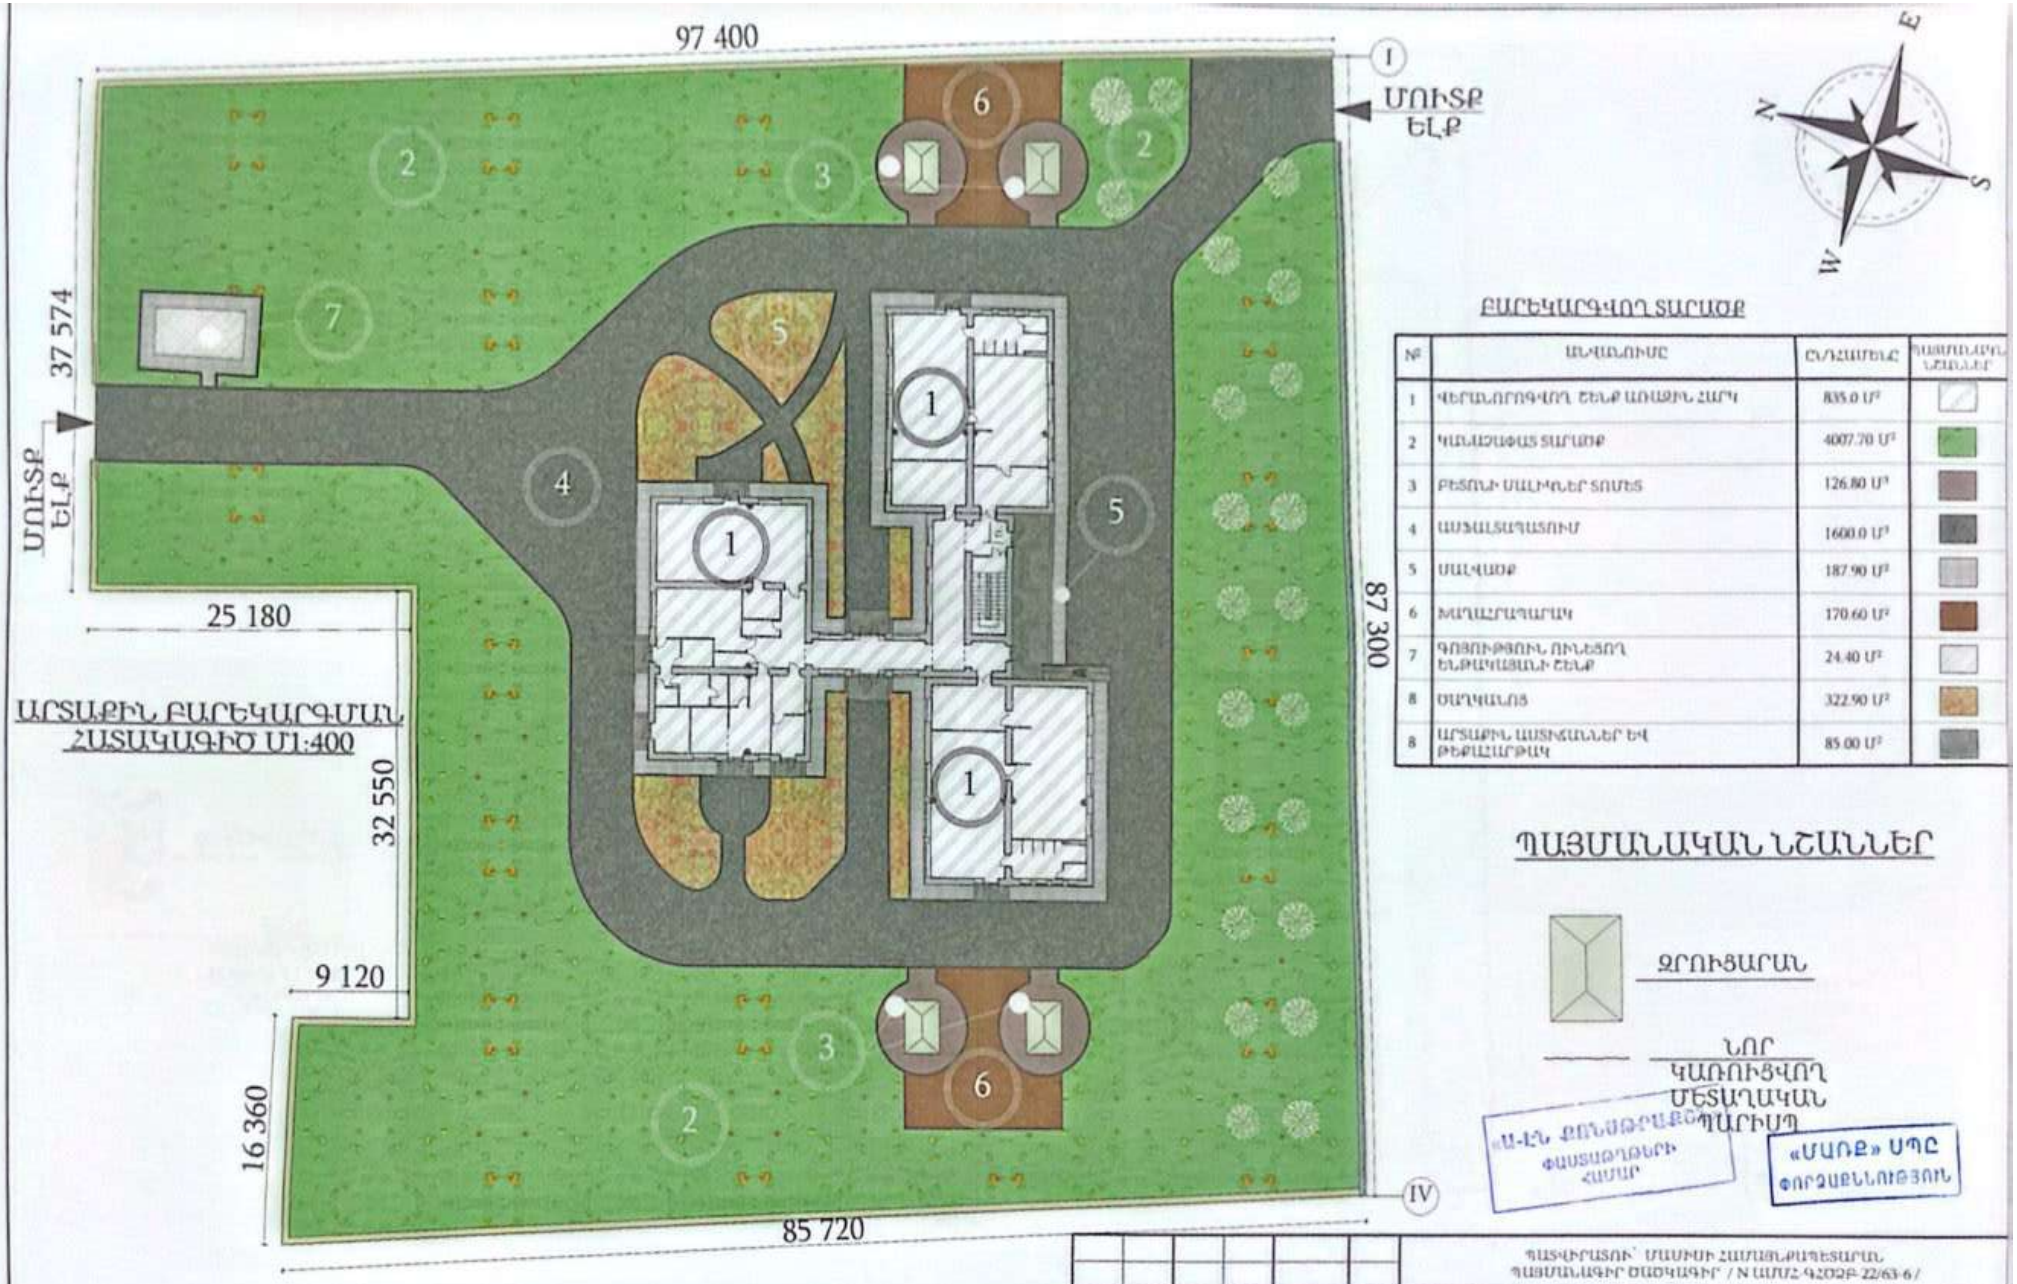

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:400

ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿԸ
1	ՊԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ԾԵԼՔ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ	835.0 Մ²	
2	ԿԱՆԱՉՇԱՓԱՍ ՏԱՐԱԾՔ	4007.70 Մ²	
3	ԲԵՏՈՆԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՏՈՒՓԵՐ	126.80 Մ²	
4	ԱՍՖԱԼՏԱԳԱՏՈՒՄ	1600.0 Մ²	
5	ՄԱԼՎԱԾՔ	187.90 Մ²	
6	ՄԱՐԱԶԱՐԳԱՐԱՆ	170.60 Մ²	
7	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵԼՔԱԿԱՅԱՆԻ ԾԵԼՔ	24.40 Մ²	
8	ՕԱՂԿԱՀՈՒՅ	322.90 Մ²	
8	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԵՎ ԹԵՔՈՒԶԱՐԹԱԿ	85.00 Մ²	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԶՐՈՒՅՑԱՐԱՆ

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՐԻՄՊ

«Ա-ԼՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 66:
2.ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՅԱՓԱԴՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 65:
3.ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 66:

Փուլ	բան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծ		Գ.Բաբայան			
Նախագծ		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕԲԵԿՏԻ՝ / N ԱՄՄՀ ԳՀՇԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՅՈՒՂ ՂԱԲԿԱՍԿՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՀԱՏԱԿՉԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	64	74

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:400

«Ա-ԼՆ ԹՆՆՈՒԹՅԱՆ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ1:400 ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՄ

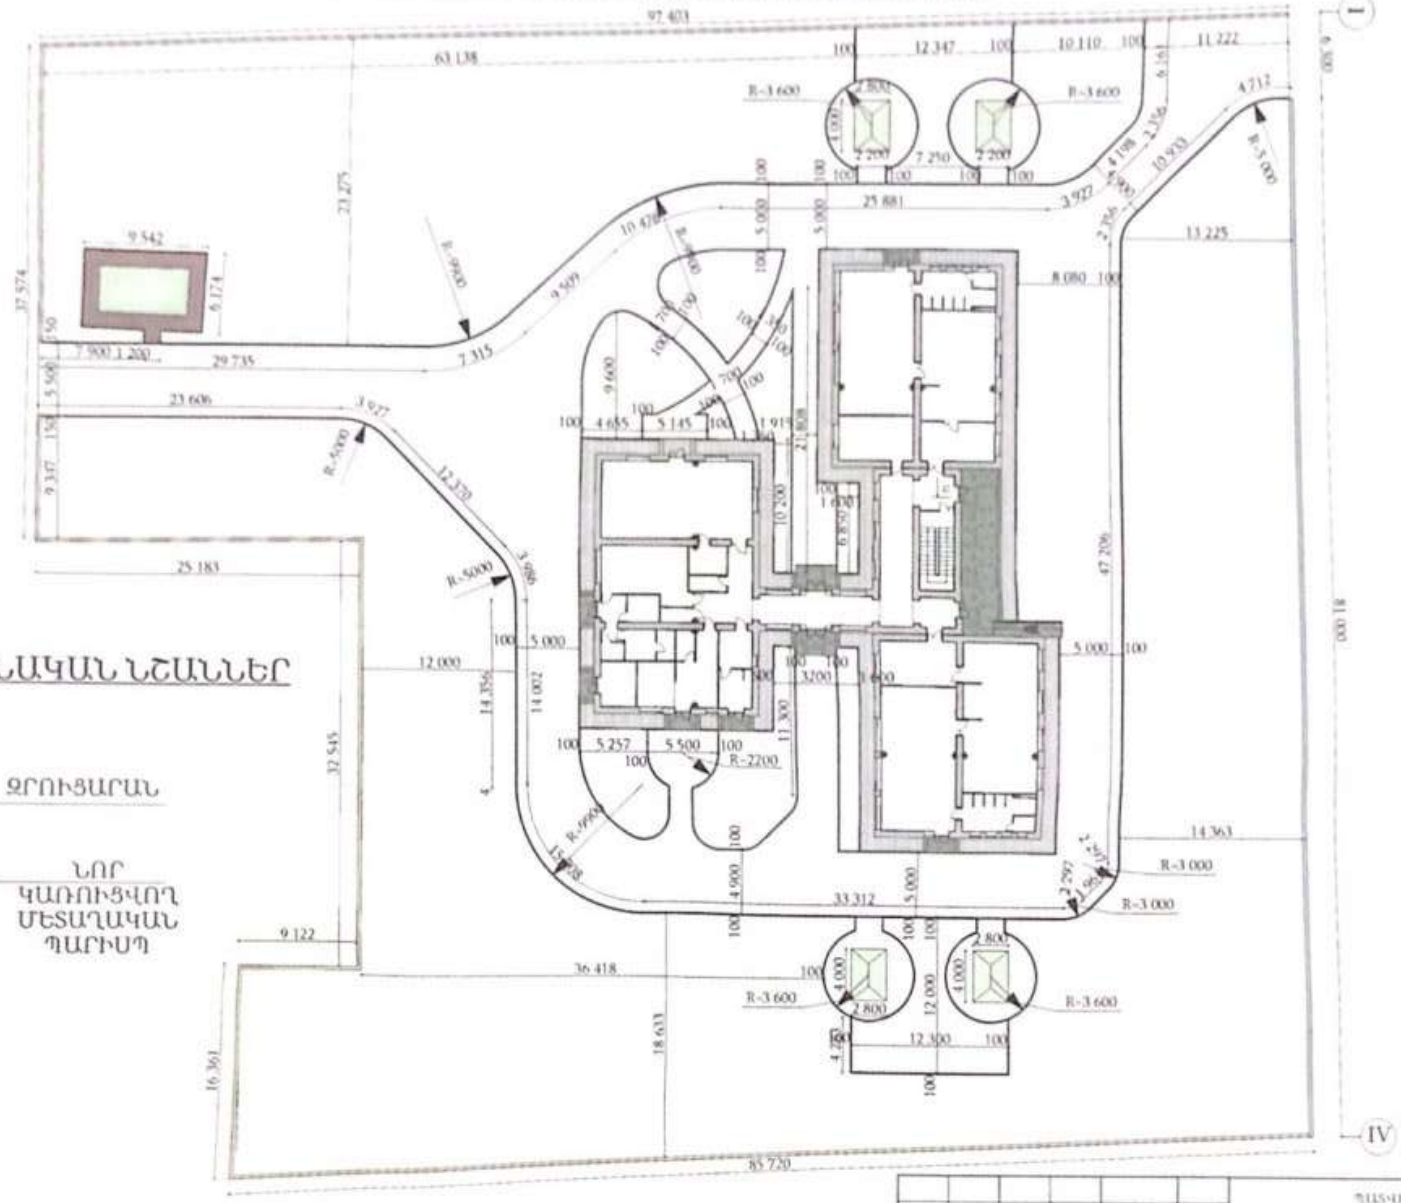

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՋՐՈՒՑԱՐԱՆ

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՐՈՒՍՊ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ-66
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒՄԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 65:
3. ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆԱՎԱԳՐԵՐԸ՝ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ - 66:

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչ.	Ա.Պողոսյան				
Ն.գծ.	Ա.Պողոսյան				
Նախագծ.	Գ.Բարթյան				
Նախագծ.	Ա.Հակոբյան				

ՊԱՇՏՊԱՏԱՆ՝ ՄԱՍՆԱՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՏՎԱՐԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ / N ԱՄՈՒ 92021E 22/63 6/

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԱՑԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ-ՀԱՄԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ Մ1:200 ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՄ

Փույլ	Թերթ	Թերթե
ԱՆ	65	74

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԳՅՈՒՂ

ՍՊԸ

Scanned with CamScanner

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ԾԵՐՏԵՐԸ
2	ԿԱՆԱՉԱՓԱՍ ՏԱՐԱԾՔ		1 ԽՈՏԱԾԱԾԿՈՒԹՅԱՆ ՍԻԹԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՅԱՆՈՒՄՈՎ ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՇԵՐՏԻ ՓՈՌՈՒՄ 200 ՄՄ 2 ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ
3	ԲԵՏՈՆԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՏՈՄԵՏ		3 ԲԵՏՈՆԻ ՍԱԼԻԿ ՏՈՄԵՏ 40ՄՄ 4 ՉՈՐ ՅԵՄ-ԱՎԱԶԻ ՇԱՂԱԽ 50ՄՄ 5 ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ՓՈՌՈՒՄ ԵՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ 50ՄՄ 6 ԽՃԻ ՇԵՐՏ 100 ՄՄ 2 ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ
4	ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ		7 ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆ 50 ՄՄ Բ՝ ՏԻՊԻ 8 ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ 80ՄՄ 9 ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 120ՄՄ 2 ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ
6	ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ		10 ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՐԱՄԻ ՇԵՐՏ 200ՄՄ 9 ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 120ՄՄ 2 ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ
8	ՃԱՂԿԱՆԻՑ		11 ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՇԵՐՏԻ ՓՈՌՈՒՄ ՃԱՂԿԻ ՍԵՐՄԻ ՅԱՆՈՒՄՈՎ 200 ՄՄ 2 ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ

ՃԱՆԱՊԱՀԻ ԿԻՑ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

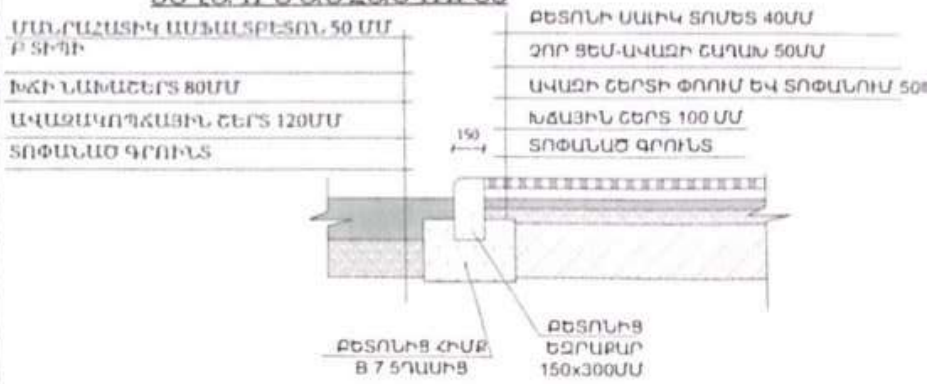

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

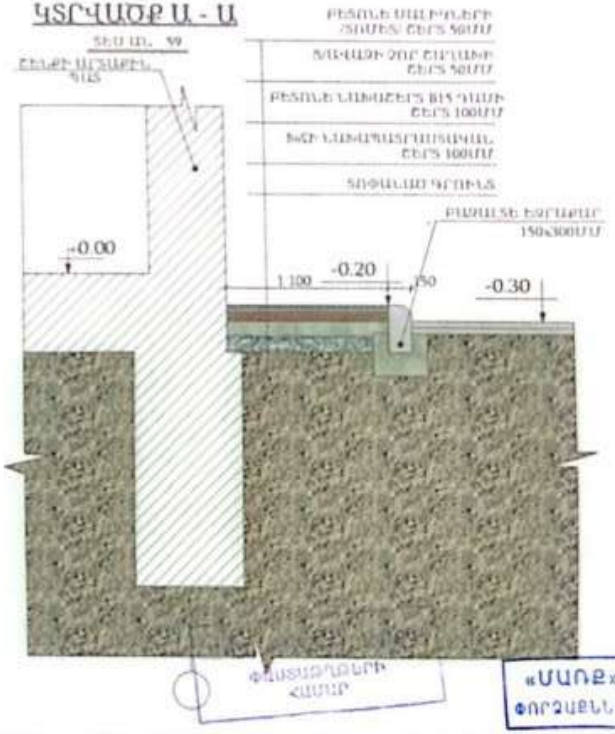

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	թերթ	Ֆաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա. Ղազարյան			
Ն.գ.մ		Ա. Ղազարյան			
Նախագիծ		Գ. Բաբայան			
Նախագիծ		Ա. Հակոբյան			

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ 42032F 22/63-6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂԱՐԿԱՍԱԿԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՐԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	թերթ	թերթ
ԱՆ	66	74

ԿՏՐՎԱԾՆԵՐ

ՀՀ-ՆԻ Քնարիկ - ՍՊԸ
as_const@mail

Scanned with CamScanner

ՏԵՂԱՄԱՍ I - II ՃԱԿԱՏ

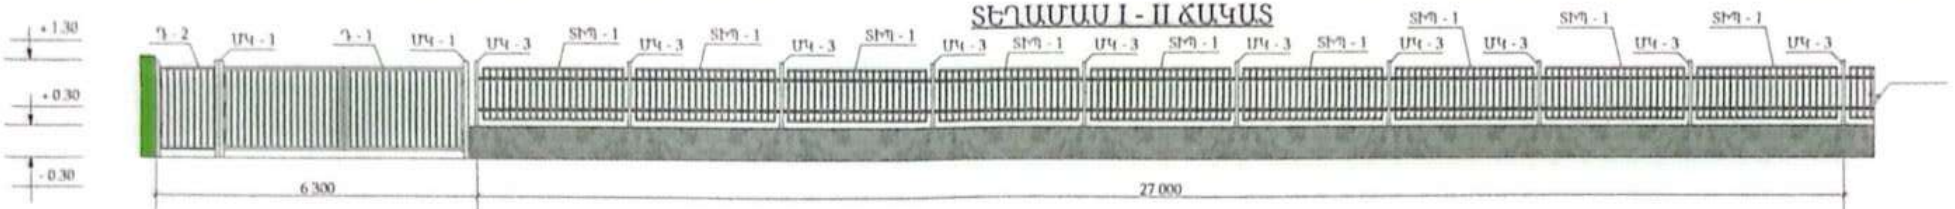

ՏԵՂԱՄԱՍ II - III ՃԱԿԱՏ

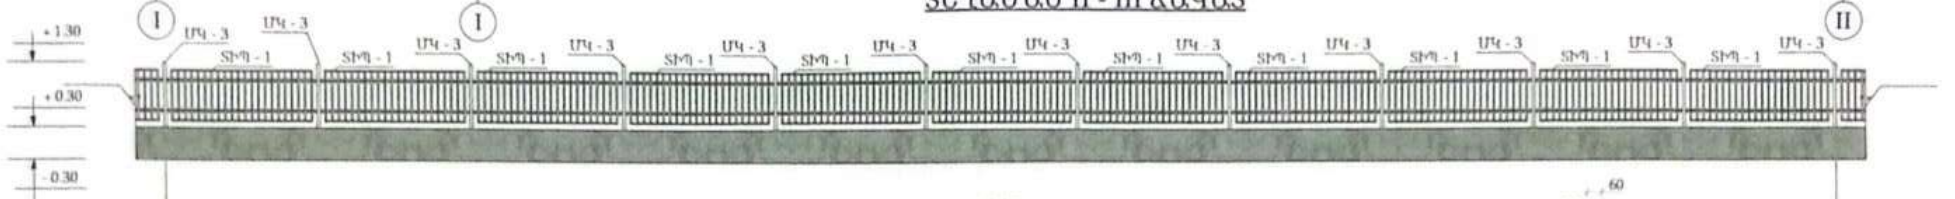

ՏԵՂԱՄԱՍ III - IV ՃԱԿԱՏ

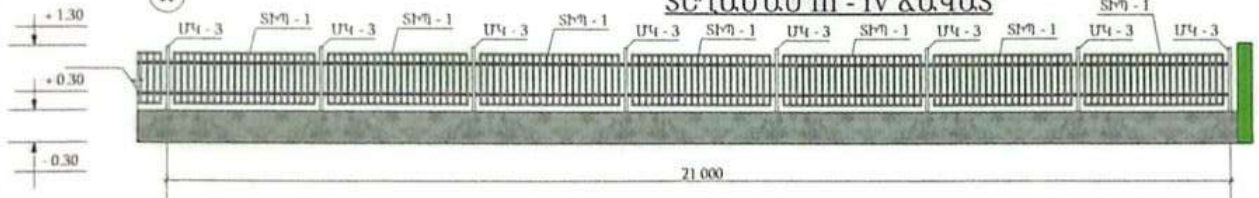

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ ՏԻՊ - 1

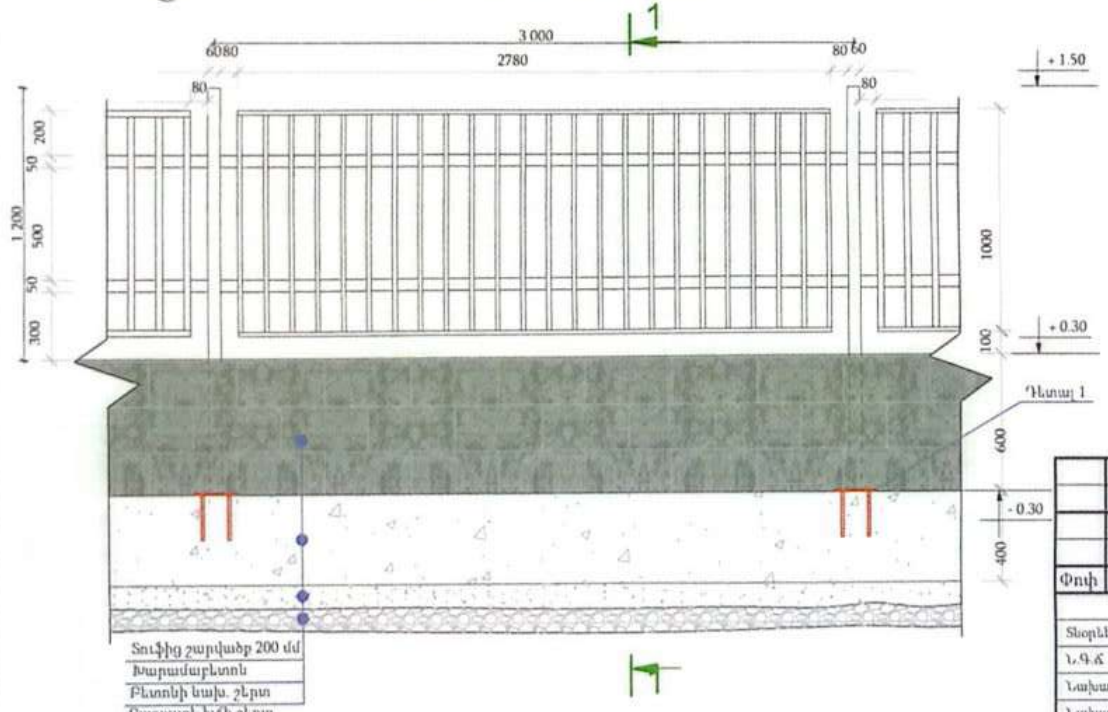

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

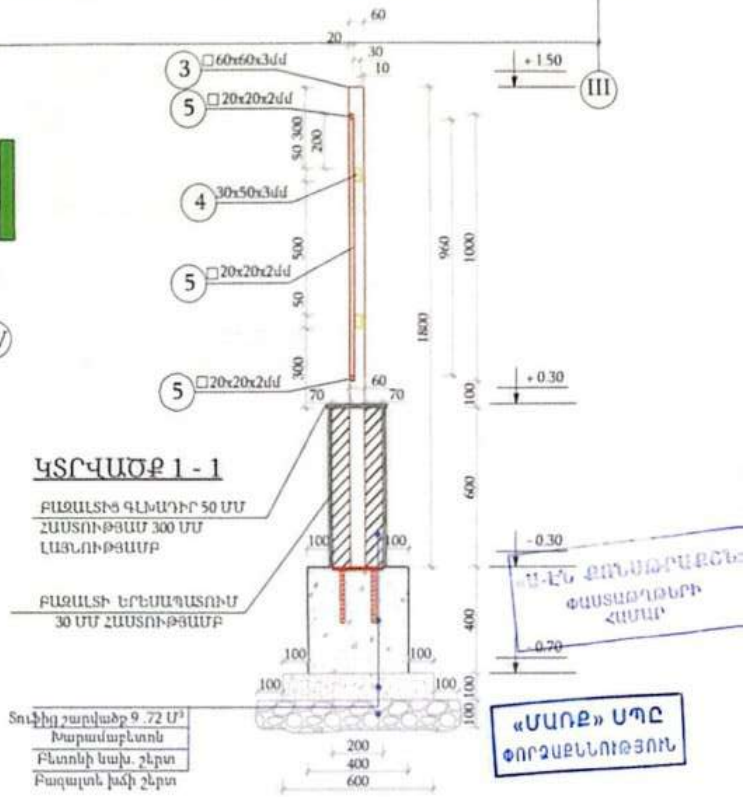

ՀՀ-ԷՆ ՔՆՆԱԾՐԱՔՆՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՇԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ Գ2022Բ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍՈՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՈՒՅՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	67	74

ՊԱՐՍՊԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

<ՀՀ-ԷՆ Թեսթթաքշե>
ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԴՈՒՌ 1 Մ 1:50

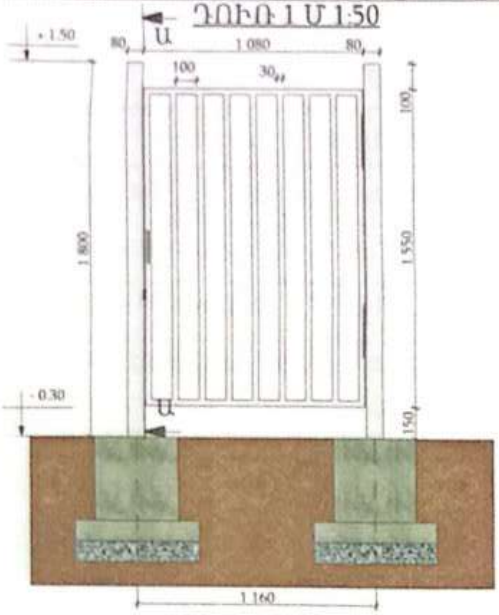

ԴԱՐՊԱՍ 1 Մ 1:50

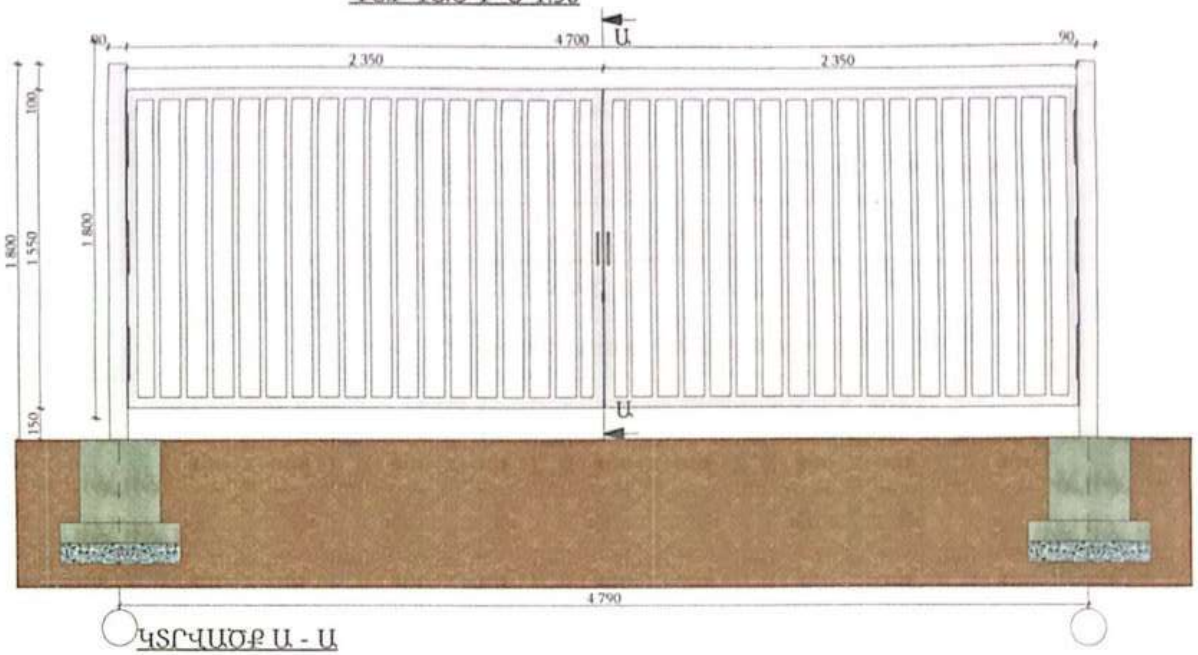

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

Մակնիշ	Անվանում	Դիրք	Ձևվածուք	Երկարություն մմ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԶԵՑՆԱՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Քաշը /կգ/			
					Քանակ	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Մակնիշ
ՄԿ - 1	ԳՕՍՏ 8639-82	1	□90x90x4 ՄՄ	L= 1 800 ՄՄ	4	19.0	76.00	92.96
	ԳՕՍՏ 19903-2015	6	- 300x6 ՄՄ	L= 300 ՄՄ	4	4.24	16.96	
ՄԿ - 2	ԳՕՍՏ 8639-82	2	□80x80x3 ՄՄ	L= 1 800 ՄՄ	4	12.80	51.20	68.16
	ԳՕՍՏ 19903-2015	6	- 300x6 ՄՄ	L= 300 ՄՄ	4	4.24	16.96	
ՄԿ - 3	ԳՕՍՏ 8639-82	3	□60x60x3 ՄՄ	L= 1 800 ՄՄ	29	9.34	270.86	398.82
	ԳՕՍՏ 19903-2015	6	- 300x6 ՄՄ	L= 300 ՄՄ	29	4.24	122.96	
ՏԽՊ - 1	ԳՕՍՏ 8645-68	4	□50x30x3 ՄՄ	L= 2 940 ՄՄ	52	10.82	562.64	1139.04
	ԳՕՍՏ 8639-82	5	□20x20x2 ՄՄ	L= 768.6 Մ	1	0.75	576.40	
ԴԱՐՊԱՍ - 1 1 ՀԱՏ	ԳՕՍՏ 8645-68	4	□50x30x3 ՄՄ	L= 15.60 Մ	1	3.68	57.41	82.41
	ԳՕՍՏ 8639-82	5	□20x20x2 ՄՄ	L= 34.0 Մ	1	0.75	25.5	
ԴԱՐՊԱՍ - 2 2 ՀԱՏ	ԳՕՍՏ 8645-68	5	□20x20x2 ՄՄ	L= 32.0 Մ	1	0.75	24.15	24.15
	ԳՕՍՏ Р 52544-2006	7	Փ10А240С	L= 360 ՄՄ	6	0.23	1.38	1.38
	ԳՕՍՏ 19903-2015	8	40x3 ՄՄ	L= 70 ՄՄ	6	0.07	0.42	0.42
	ԾԻՆԻ							16 ՀԱՏ
	ԿՈՂՊԵՔ							4 ՀԱՏ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	
	ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՐԱՄՈՒՂԻ ՓՈՐՈՒՄ 700/h/x600ՄՄ 32.8 Մ³
	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ՏԱՂԱՓՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆ 17.2 Մ³
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆՈՎ B15 ԴԱՍԻ 12.5 Մ³
	ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ 100 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 4.70 Մ³
	ԹԱՋԱԼԻՑ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 93.6 Մ²
	ԹԱՋԱԼԻՑԻ ԳԼԽԱԴԻՐ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄ 300 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ 23.4 Մ²
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 6ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 156.9 ԿԳ
	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 90x90x4 ՄՄ 7.2 ԳՕՄ
	ԹԱՎԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 80x80x3 ՄՄ 7.2 ԳՕՄ
	ԹԱՎԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x60x3 ՄՄ 52.2 ԳՕՄ
	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x30x3 ՄՄ 184.1 ԳՕՄ
	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x2 ՄՄ 868.6 ԳՕՄ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ 116.3 Մ²

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

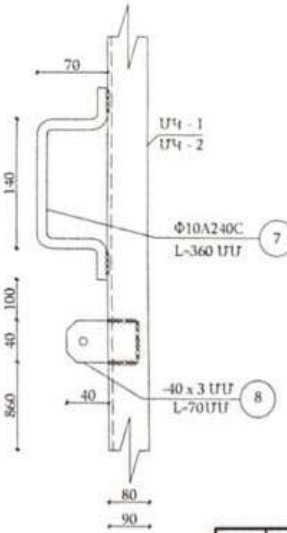

ԴԻՐՔ - 7

Փ10А240С L=360 ՄՄ



ԴԻՐՔ - 8

40x3 ՄՄ L=70 ՄՄ



«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԵՆԹՅՈՒՆ

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Դարպասի և դռան մակնիշավորումը տես թերթ ԱՆ - 84:
2.Էլեմենտների եռքը իրականացնել ձեռքի եղանակով համաձայն ГОСТ 5264-80, Э-42 А տիպի էլեկտրոդով (ГОСТ 9467-75*):
3.Անկյունային կարանների չափերը ընդունել հավասար եռակցվող էլեմենտներից փոքրի հաստությունից ոչ ավելի քան 1.2 անգամ (առնվազն 4մմ):
4.Հիմքի նիշը փոփոխական է, այն անհրաժեշտ է ճշտել տեղում: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ.դրանք նախագծի ճարտարապետ կոնստրուկտորների հետ հաստատելուց հետո, համապատասխան գծագրերի առկա- յությամբ:
5. Բոլոր պողպատե էլեմենտները պատել 2 շերտ գրունտով, այնուհետև էմալե ներկով:

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Գ.Բաբայան			
Նախագծեց		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՕԱՕԿԱԳԻՐ / N ԱՄՈՒՂ 9ՀՕՁԲ-22/63-6 /

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԳԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՐԿՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	67.1	74

ԳԱՐԴԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՇՆ» ՍՊԸ
an_const@mail

Scanned with CamScanner

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ԲՈՒԼԴՈԶԵՐՈՎ 300 ՄՄ	6228.0 Մ²
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	62.50 Մ³
3	ԲԵՏՈՆԻՑ ԷԶՐԱՔԱՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	457.0 ԳԾՄ
4	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻ ԾԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	460.0 Մ²
5	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՐԻ ՅԱՆԿԱՊԱՏԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	81.0 ԳԾՄ
6	ՋՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 3 ՀԱՏ	0.20 S
7	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ	1891.4Մ ³
8	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 7.0 ԿՄ	2840.0 S
	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻ	
9	ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ԾԵՐՏԻ ՓՌՈՒՄ 200 ՄՄ	4007.70 Մ²
10	ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՅԱՆՈՒՄ	4007.70 Մ²
	ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ 1 ԵՎ 2	
11	ԱՎԱԶԱԿՈՊՉԱՅԻՆ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 120 ՄՄ	170.60 Մ²
12	ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՐԱՄԻ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 200 ՄՄ	170.60 Մ²
	ԱՆՑՈՒՂԻ	
13	ԲԵՏՈՆԻՑ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 40ՄՄ	126.8 Մ²
14	ՉՈՐ Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԱՂԱԽ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	126.8 Մ²
15	ԱՎԱԶԻ ԾԵՐՏԻ ՓՌՈՒՄ ԵՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ 50 ՄՄ	126.8 Մ²
16	ԽՃԻ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100 ՄՄ	126.8 Մ²
	ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	
17	ԲԵՏՈՆԻՑ ԷԶՐԱՔԱՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 150x300ՄՄ	278.50 ԳԾՄ
18	ՆՈՒՅՆԻ ՀԻՄՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B7.5 300x450ՄՄ	37.60 Մ³
19	ԲԵՏՈՆԻՑ ԷԶՐԱՔԱՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 80x200ՄՄ	169.1 ԳԾՄ
20	ՆՈՒՅՆԻ ՀԻՄՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B7.5 200x350ՄՄ	11.83 Մ³
	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	
21	ԱՎԱԶԱԿՈՊՉԱՅԻՆ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 120 ՄՄ	1600.0 Մ²
22	ԽՃԻ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 80 ՄՄ	1600.0 Մ²
23	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆ 60 ՄՄ	1600.0 Մ²
24	ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆ 40 ՄՄ	1600.0 Մ²
	ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
25	ՋՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	4 ՀԱՏ
	ԾԱԽԿԱՆՈՑ	
26	ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ԾԵՐՏԻ ՓՌՈՒՄ 200 ՄՄ	322.9 Մ²
27	ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԾԱՂԿԻ ՍԵՐՄԻ ՅԱՆՈՒՄ	322.9 Մ²
	ՍԱԼՎԱԾՔ	
28	ԽՃԻ ԾԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	187.9 Մ²
29	ԲԵՏՈՆԻՑ ՍԱԼՎԱԾՔ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ 100 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	187.9 Մ²
30	ԲԱԶԱԼՏԻՑ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 150x300ՄՄ	197.1 Մ²
31	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ /ՏՈՄԵՏ/ ԾԵՐՏ 50ՄՄ	187.9 Մ²
32	Ց/ԱՎԱԶԻ ՉՈՐ ՇԱՂԱԽԻ ԾԵՐՏ 50ՄՄ	187.9 Մ²

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Պ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծը		Գ.Բարսեղյան			
Նախագիծը		Ա.Հակոբյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / N ՍՄՀՁ ՊՀԾՌ-22/61-6 /

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՀՈՒՆԱԼԱՐԴԱՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՂԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	68	74

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԻԹԱՑՈՒՑԱԿԻ ՄԱՍԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
Էլ. հասցե՝ as_const@mail

Scanned with CamScanner

ՋՐՈՒՅԱՐԱՆԻ ՍԽԵՄԱ,ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿՎԱԾԻ 0.00 ՆԻՇՈՒՍ U1 1:100

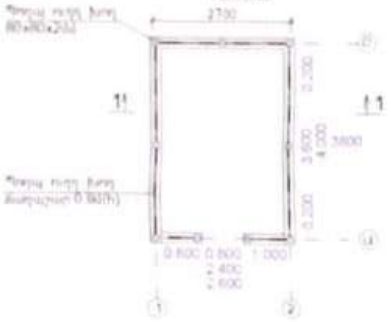

ՀԱՏԱԿՎԱԾԻ 0.00 ՆԻՇՈՒՍ U1 1:100



ԾՊՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎ ՍԽԵՄԱՆ, U1 1:100

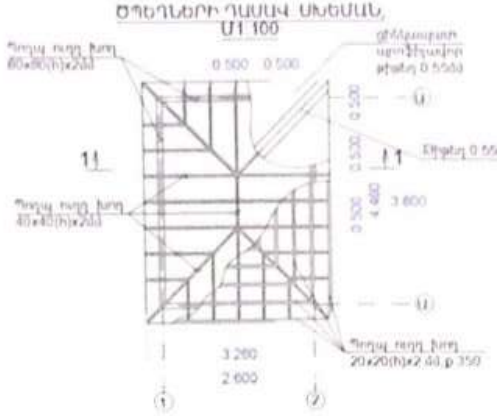

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 U1 1:100



ՀԱՆԳՈՒՅՑ-2, U1 1:20

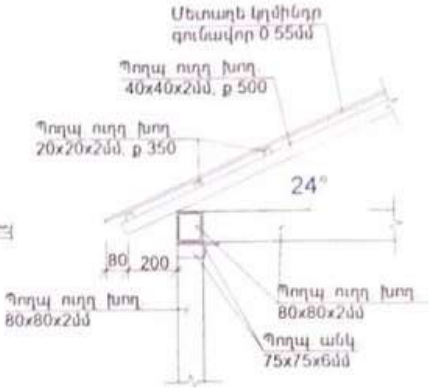

ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ «Ա-Բ»-Ի U1 1:100

ՃԱՂԱՑՔԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ U1 1:30

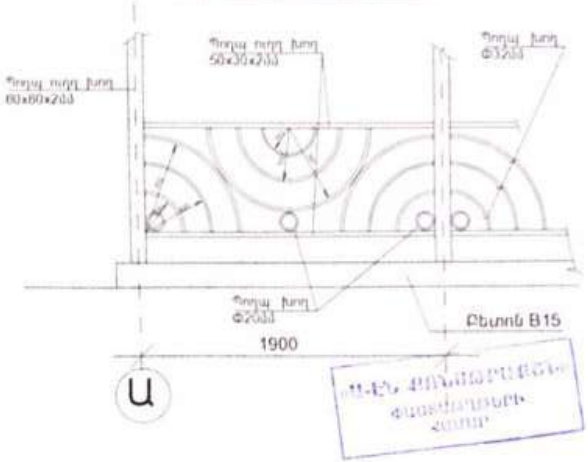

ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1, U1 1:20

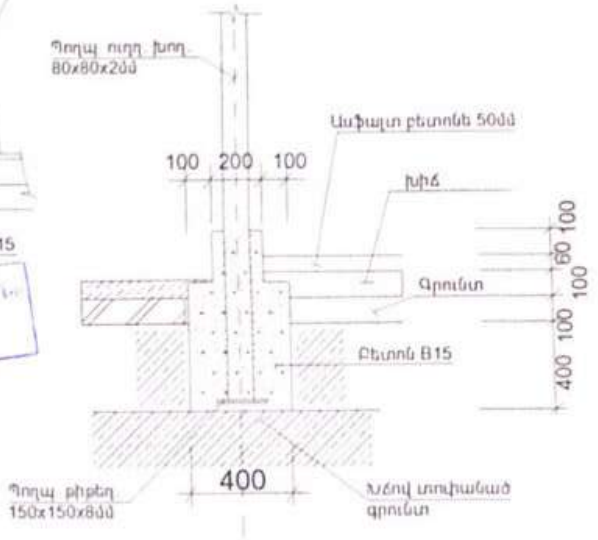

ՋՐՈՒՅԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						1 ՋՐՈՒՅԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿ 4 ՀՈՍ
Հ/Հ	ՀԱՏԿԱՑՈՒ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ (ՄՄ)	ՔԱՇԸ 1ԿՑՄ (ԿԳ)	ՔԱՆԱԿԸ (ՀՈՍ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՁԱՆԳՎԱԾԸ (ԿԳ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՁԱՆԳՎԱԾԸ (ԿԳ)
1	□80x40x2	Ուղղանկյուն խողովակ պող.	3300	3,59	9	106.623	426.492
2	□80x40x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	13200	3,59	1	47.388	189.552
3	□40x40x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	29300	2,33	1	68.269	273.076
4	□20x20x2	Ուղղանկյուն խողովակ հենան	32800	1,12	1	36.736	146.944
5	L75x75x6	Անկյունակաղ	13200	6.8	1	89.76	359.04
6	150x150x5	Մետաղական թիթեղ δ-0.008	S-0.0225	1,413	9	12.717	50.868
	Ծինկապատ թիթեղ		S-13.3		1	13.3	53.2
3	□50x30x3	Ուղղանկյուն խողովակ	13200	3,88	1	51.216	204.864
4	Ø32x2,5	խողովակ	43000	2,07	1	89,01	356,04
	ՀԱՏԿԱՑՈՒ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ (ՄՄ)	ԾԱՎԱԼ՝ Մ³	ՔԱՆԱԿԸ (ՀՈՍ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ Մ³	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ Մ³
ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՊԱՏՈՒՄԸ B 15 ԴԱՍԻ				0.088	9	0,792	3,168
ԲԵՏՈՆ ԽԱՀ ՆԱԽ. ՇԵՐՏ				0.016	9	0,144	0.576
ՀԻՄՔԵՐԻ ՏԱԿ ՓՈՍՐՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՒՄ				0.096	9	0,864	3,456
ԱՎԵԼՈՒՐՑ ՀՈՂԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՄ 5 ԿՄ				0.096	9	0,864	3.456
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՁԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ Մ²						20	80

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ.	բան.	Թերթ	Փաստ.	Ստորագ.	Ամ.	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ / N 1111/2 9209/F-22/63.6 /
						ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱԺԻ ՔԱՐԵՎԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՒՍՏԱԹՂԹԻ ՄԵՐԿՈՒՄ
Տեքն.		Ա.Պողոսյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
Ն.Կ.Հ.		Ա.Պողոսյան				Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 69; Թերթեր: 74
Նախագծ.		Գ.Բաբայան				
Նախագծ.		Ա.Հակոբյան				ՋՐՈՒՅԱՐԱՆ

Scanned with CamScanner

ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ.ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ Մ1:20

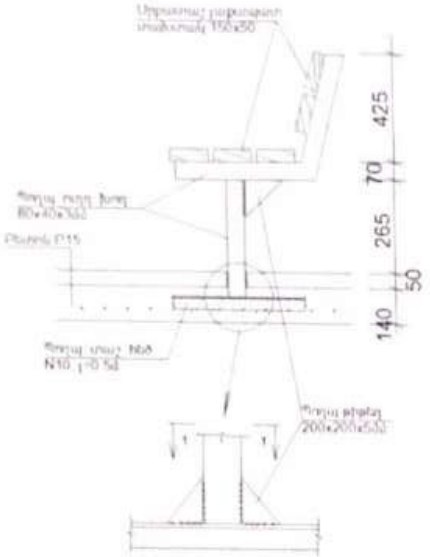

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ Մ1:20

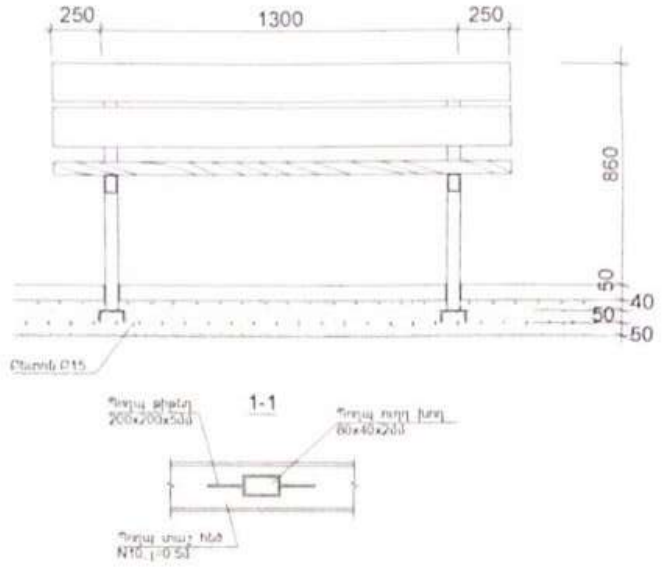

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԻՑ Մ1:20

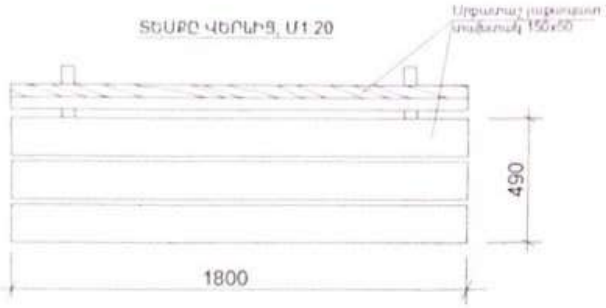

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						Ն ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿ 12 ՀԱՏ
Հ/Հ	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ (ՄՄ)	ՔԱՇԸ 1ԳԾ/Մ (ԿԳ)	ՔԱՆԱԿԸ (ՀԱՏ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՋԱՆԳՎԱԾԸ (ԿԳ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՋԱՆԳՎԱԾԸ (ԿԳ)
1	□80x40x3	Ուղղանկյուն խողովակ	1500	5,39	2	16,17	194,04
2	200x200x5	Մետաղական թիթեղ δ=0,005	δ=0,04	1,57	4	6,28	75,36
3	[N10	Հվելկր	500	8,59	2	8,59	103,08
	ՀԱՏՎԱԾՔ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ԵՐԿԱՐ (ՄՄ)	ԾԱՎԱԼԸ Մ³	ՔԱՆԱԿԸ (ՀԱՏ)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ Մ³	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ Մ³
	150x50	Տաղտակ	1800	0,0135	5	0,0675	0,81
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԼՏՈՆԱՅՈՒՄ B 15 ԴԱՍԻ			0,24	1	0,24	2,88
	ԲԵՏՈՆ ԽՈՇ ՆԱԽ ՀԵՐՏ			0,06	1	0,06	0,72
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՏԱԿ ԽՐԱՄԱՆԴԱՆ ՔԱՆԴՈՒՄ			0,3	1	0,3	3,6
	ԱՎԵԼՈՒՂ ՀՈՒՍ ՏՐԱՓՈՆՈՒՄ 5 ԿՄ			0,3	1	0,3	3,6
	ՏԱՐՏԱՓԼԵՐԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ ԵՐԿԵՐԻՑ Մ²					3,6	43,2
	ՄԼՏՎԱՆԵՐԻ ՀԱԿԱՓՈՒՈՂՈՒՄ ՆԵՐԿՈՒՄ Մ²					0,72	8,64

Ծանոթագրություն

1. Պողպատե կոնստրուկցիաների եռակցումը կատարել Э42А տեսակի էլեկտրոդով
2. Բոլոր եռթակարների բարձրությունը ընդունել K_f=6մմ
3. Բոլոր պողպատե էլեմենտները ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ
4. Բոլոր փայտե կոնստրուկցիաները լաբապատվում են երկու շերտով:

Փոփ	բան.	Թեր	Ստորագ	Ստոր	Ամ
Տեղնի		Ա.Պողոսյան			
Ն.Գ.Ճ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Գ.Բաբայան			
Նախագծող		Ա.Հակոբյան			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / N ԱՄՈՒՍ 42026 22/63.6/

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԻ ԲՆԱԿԵՆՑԱՆԱ, ՆԱՀԱԳԾՈՒՄ-ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	70	74
ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐ	ՀՀ Արարատի մարզ - ԵՐԶ		

Scanned with CamScanner

Կատարներ շների հատվածամասերի տեղափոխության ստուգում :

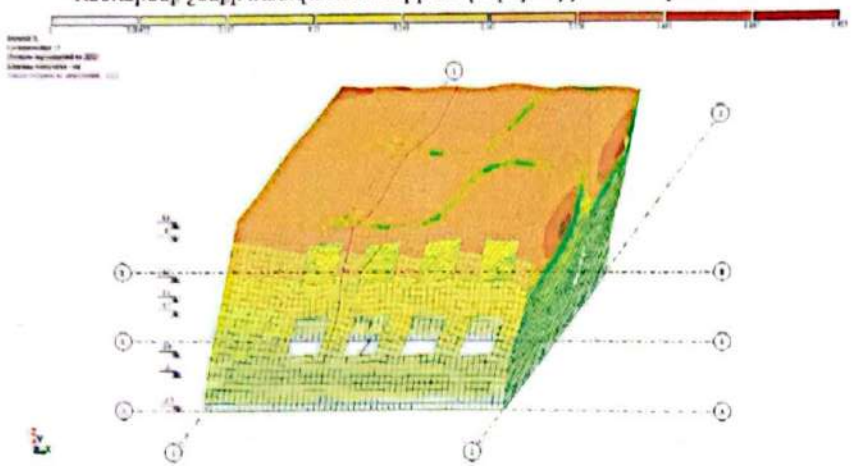

Նկ. 11 Առաջին մասնաշենքի տեղափոխությունը X ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

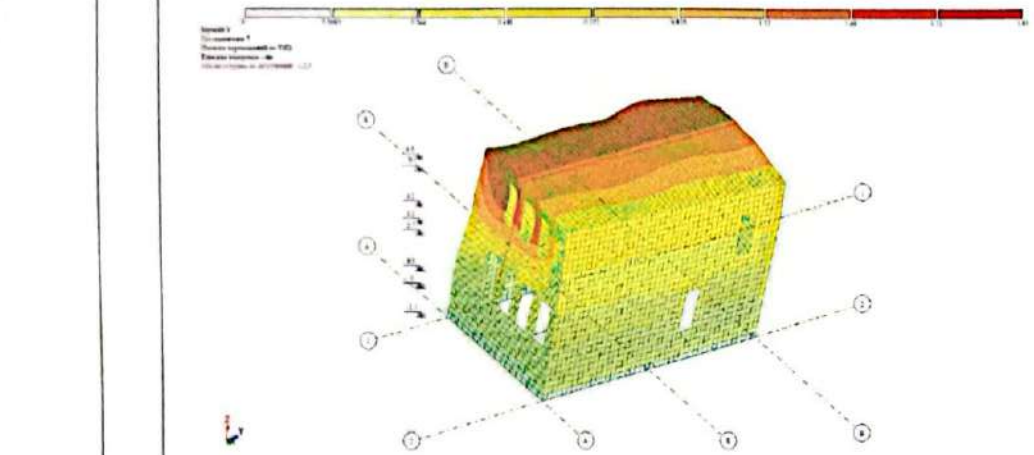

Նկ. 12 Առաջին մասնաշենքի տեղափոխությունը Y ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

Տեղափոխությունը՝

- X ուղղությամբ — 0.923 (մմ)
- Y ուղղությամբ — 1.95 (մմ)

Պարբերությունը՝

- X ուղղությամբ — T=0.0708 (մմ)
- Y ուղղությամբ — T=0.0995 (մմ)

Դիտարկվել է տատանման 50 ձև , որի ժամանակ առավելագույն հավաքած մողալ զանգվածը կազմել է՝

- X ուղղությամբ — 73.7%
- Y ուղղությամբ — 79.1%

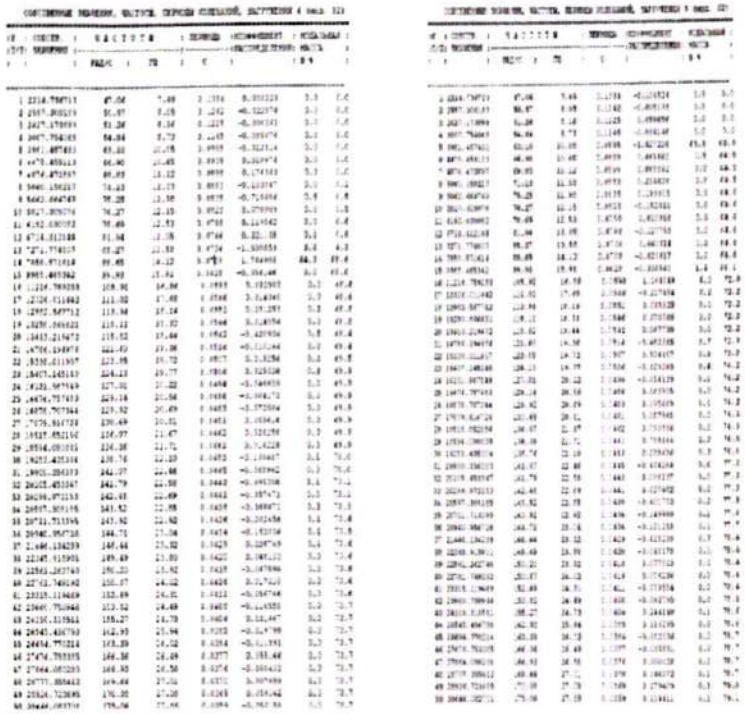

Նկ. 13 Առաջին մասնաշենքի մոդալ զանգվածների աղյուսակը X և Y ուղղություններով

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՊԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՄՒՈՒՅ ՀԱՄԱՁՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱՌԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՁՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թ
	ԱՆ	Կ-3	
Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ ՀԱՇՎԱՐԿ	«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ» an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

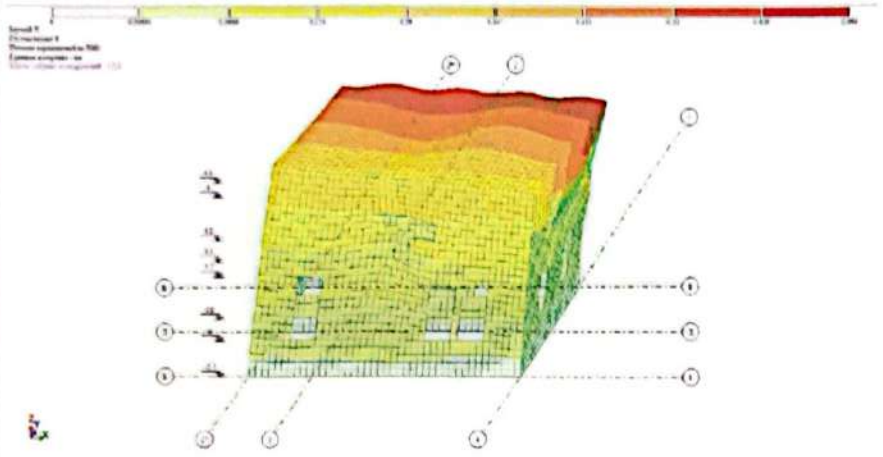

Նկ. 14 Երկրորդ մասնաշենքի տեղափոխությունը X ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

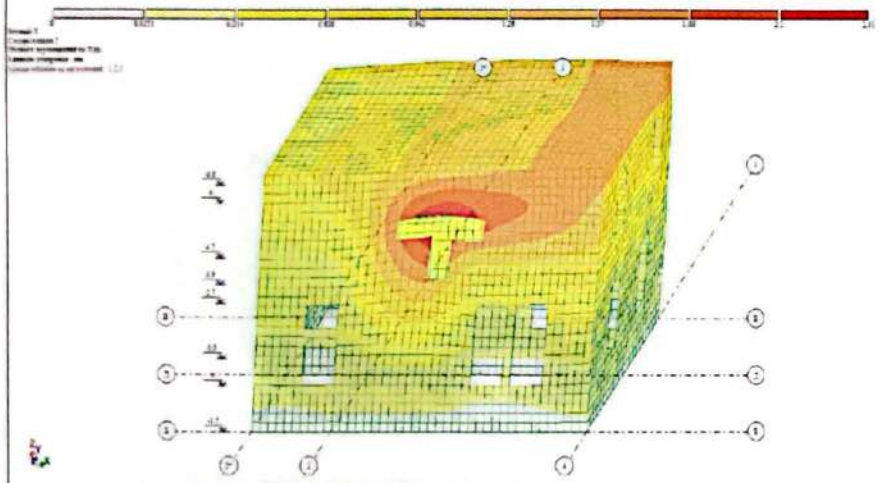

Նկ. 15 Երկրորդ մասնաշենքի տեղափոխությունը Y ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

Տեղափոխությունը՝

- X ուղղությամբ — 0.695 (մմ)
- Y ուղղությամբ — 2.51 (մմ)

Պարբերությունը՝

- X ուղղությամբ — T=0.0708 (մմ)
- Y ուղղությամբ — T=0.0958 (մմ)

Դիտարկվել է տատանման 50 ձև, որի ժամանակ առավելագույն հավաքած մոդալ զանգվածը կազմել է՝

- X ուղղությամբ — 72.2%
- Y ուղղությամբ — 76.3%

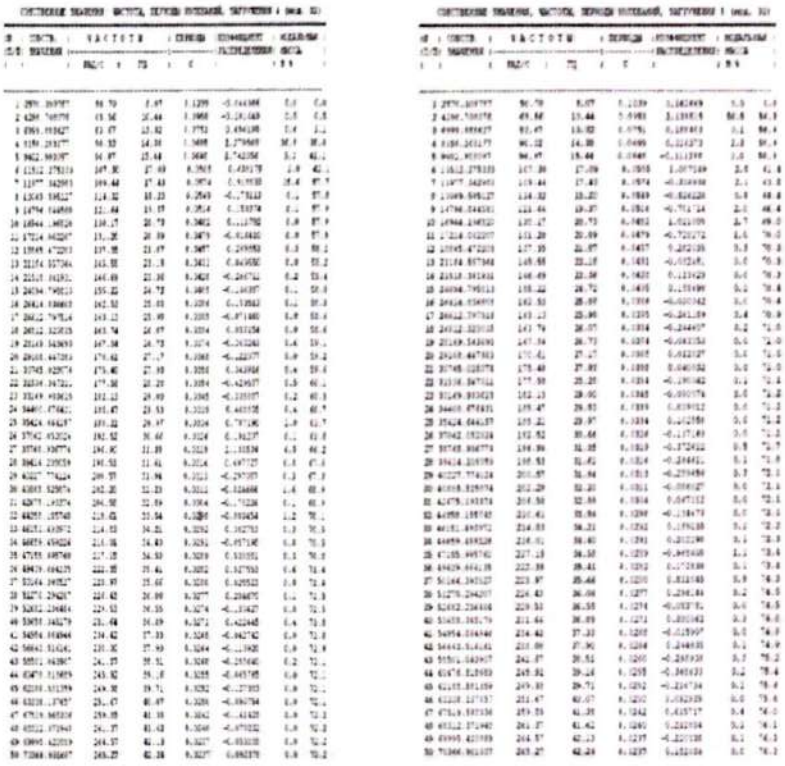

Նկ. 16 Երկրորդ մասնաշենքի մոդալ զանգվածների աղյուսակը X և Y ուղղություններով

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ԹՈՒՂԱՔԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՅՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-ԳՀՇԲ-22/63-6 /

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-4	31
2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ ՀԱՇՎԱՐԿ	«Ա-էն Քոնսթրաքշն ՍՊԸ» an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

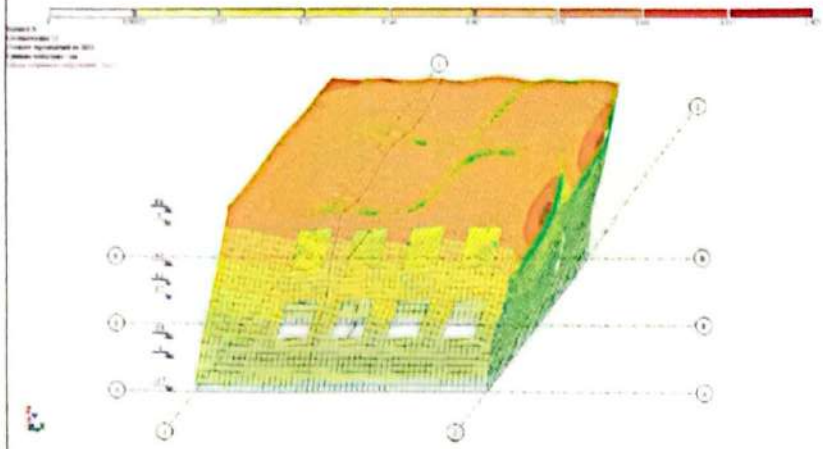

Նկ. 17 Երրորդ մասնաշենքի տեղափոխություններ X ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

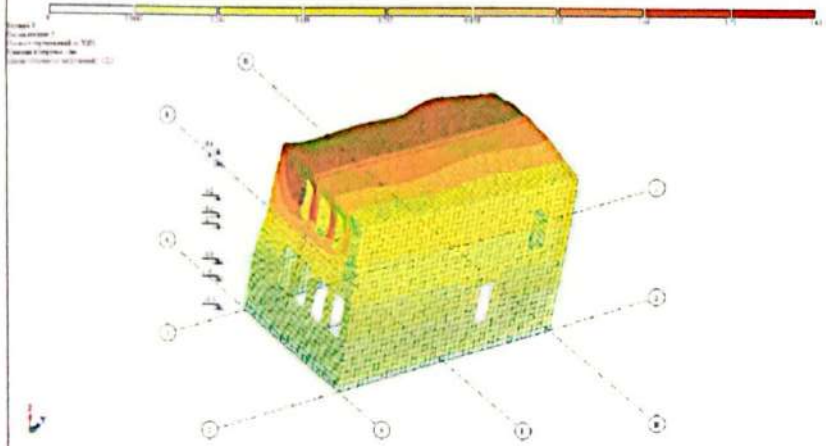

Նկ. 18 Երրորդ մասնաշենքի տեղափոխությունը Y ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից

Տեղափոխությունը՝

- X ուղղությամբ — 0.923 (մմ)
- Y ուղղությամբ — 1.95 (մմ)

Պարբերությունը՝

- X ուղղությամբ — T=0.0708 (մմ)
- Y ուղղությամբ — T=0.0995 (մմ)

Դիտարկվել է տատանման 50 ձև , որի ժամանակ առավելագույն հավաքած մոդալ զանգվածը կազմել է՝

- X ուղղությամբ — 73.7%
- Y ուղղությամբ — 79.1%

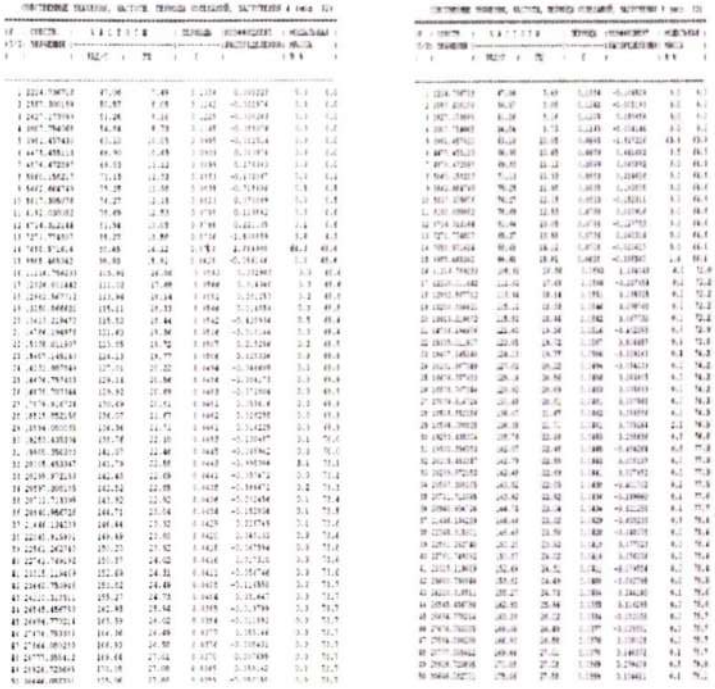

Նկ. 19 Երրորդ մասնաշենքի մոդալ զանգվածների աղյուսակը X և Y ուղղություններով

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄՍՈՌ» ՍՊԸ ԹՈՐՇԱԵԼՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄՍՈՒՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /	
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱՐԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		
Տևօրեն		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: Կ-5; Թերթեր: 31
ՆԱԽ		Ա.Պողոսյան					
Նախագծել		Ա. Մանուկյան				3 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ ՀԱԾՎԱՐԿ	«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ» an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Տեղափոխությունը՝

- X ուղղությամբ՝ 1.77 (մմ)
- Y ուղղությամբ՝ 0.838 (մմ)

Պտտվելիքությունը՝

- X ուղղությամբ՝ 1-0.908 (մմ)
- Y ուղղությամբ՝ 1-0.0658 (մմ)

Պատի կիսվերին տարածության մեջ՝

- X ուղղությամբ՝ 64.8%
- Y ուղղությամբ՝ 62%

Նկ. 21 Շենքի տարածական մոդելի X ուղղությամբ տեղաշարժի դաշտը

Նկ. 20 Շենքի տարածական մոդելի X ուղղությամբ տեղաշարժերի դաշտը

Նկ. 22 Շենքի տարածական մոդելի X և Y ուղղություններով լուսային վիզուալիզացիայի արդյունքները

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ

Scanned with CamScanner

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200
ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ М 1:200

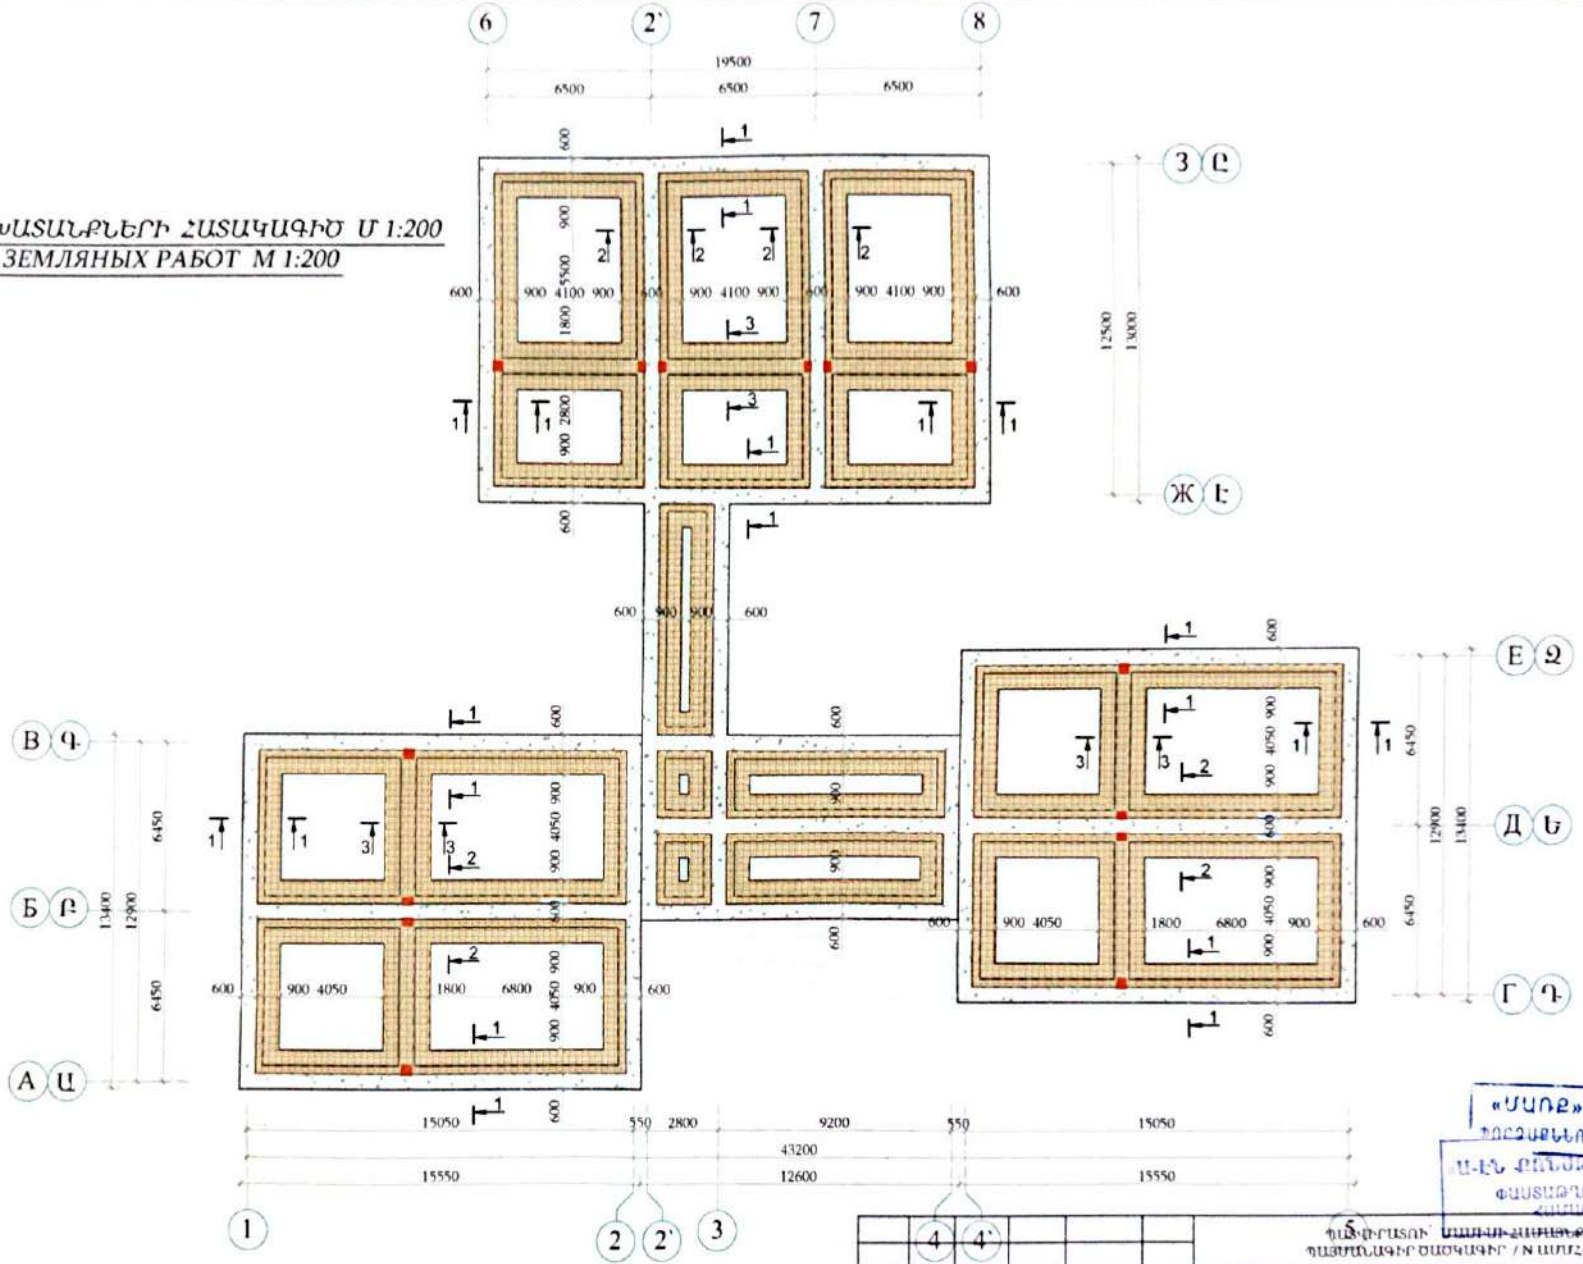

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԳԻՐ ՇԱՐԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀՀ-Գ-2021-22/63-6 /

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Փուլ	թերթ	թերթեր
ԱՆ	Կ-7	31

Փոփ	բան.	թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Ա. Մանուկյան			

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ»
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1Մ 1:25
РАЗРЕЗ 1-1М 1:25

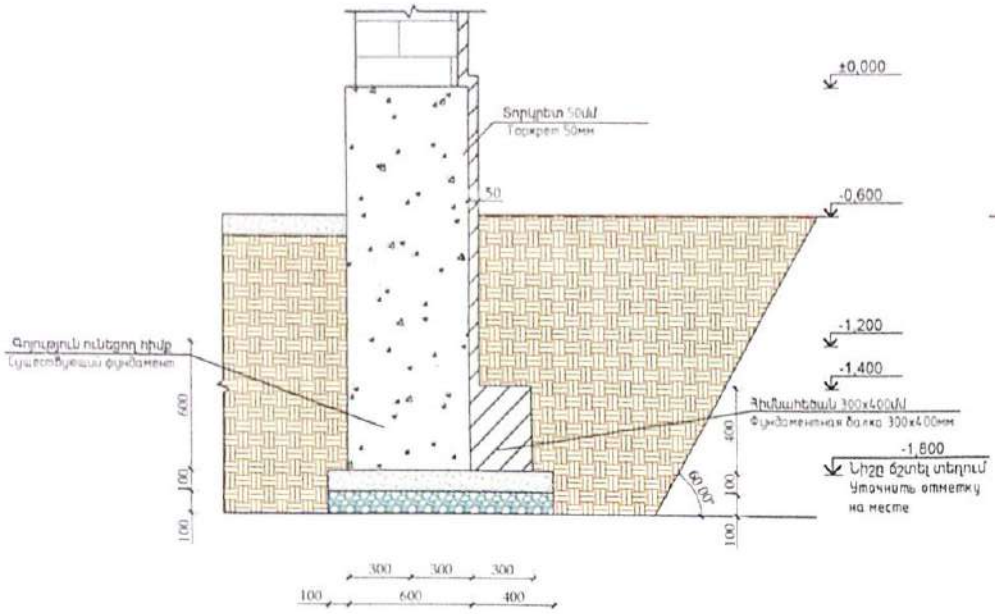

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2Մ 1:25
РАЗРЕЗ 2-2М 1:25

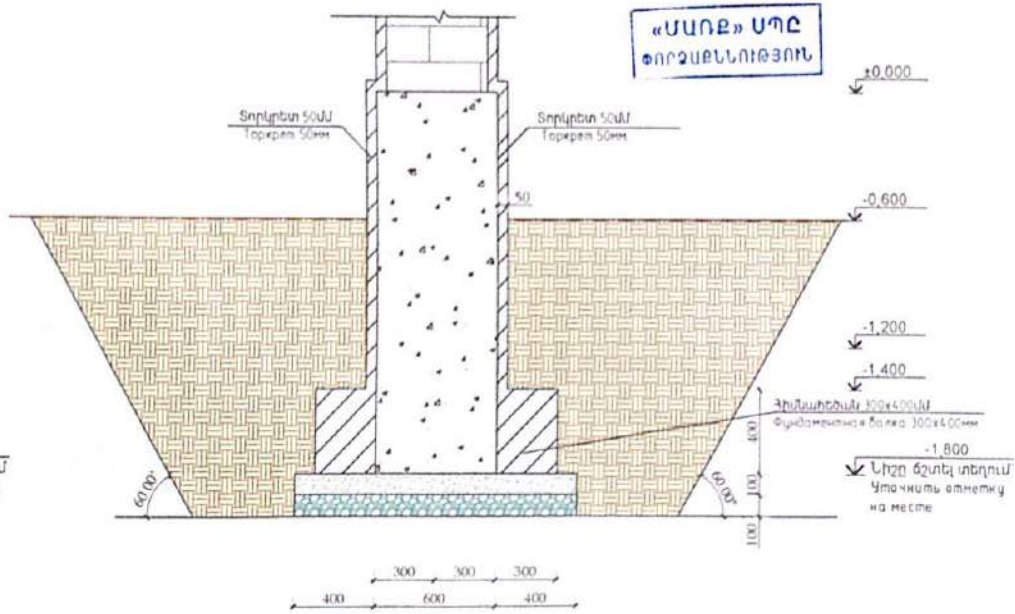

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3Մ 1:25
РАЗРЕЗ 3-3М 1:25

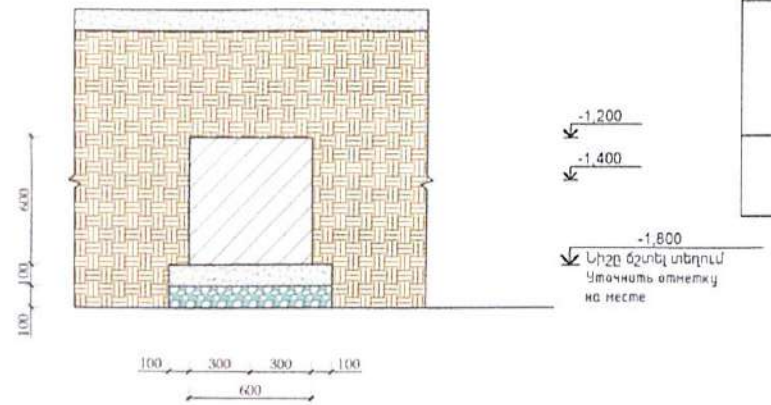

Քանդման աշխատանքներ Демонтажные работы				
	Փոսորակների փորում Выемка котлована			595մ/մ^3
	Գրունտի հետլիցք Обратная засыпка грунта			467 մ/մ^3
	Գրունտի տեղափոխում 6 կմ Перевозка лишнего грунта 6 км			128 մ/մ^3
	Քանդվող հիմք Разборка фундамента			0,2մ/մ^3

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսրև		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան			

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-8	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, 3-3	Ա.Է.Թոխաթաչյան ՍՊԸ-ի տնօրեն an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

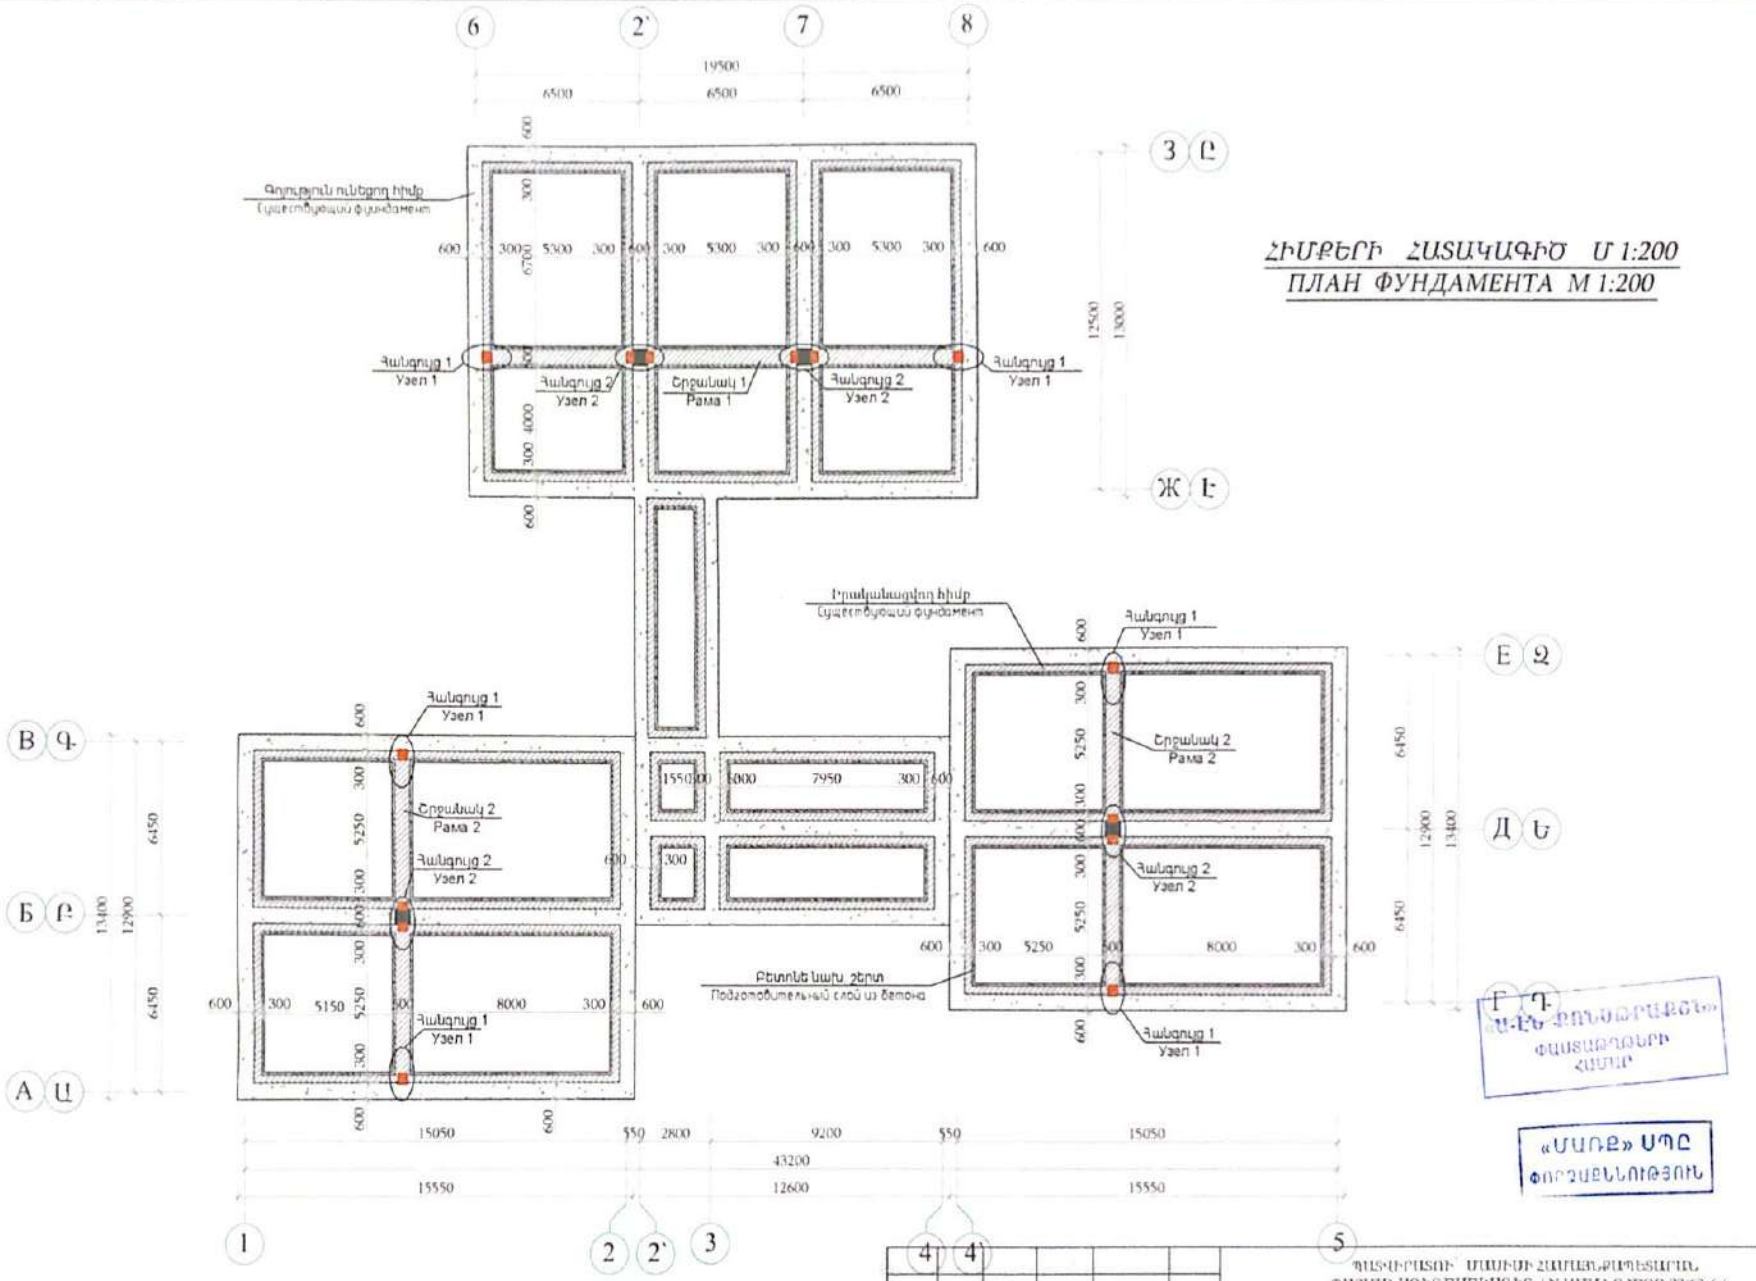

ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200
ПЛАН ФУНДАМЕНТА М 1:200

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/63-67

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տերեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան			

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4-9	31
ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն ՍՊԸ» an_const@mail.ru		

ԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner

ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ Ե/Բ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ *Մ 1:20*
УСТАНОВКА КОЛОНН В ТАРЦВЫХ ФУНДАМЕНТЕ *М 1:20*

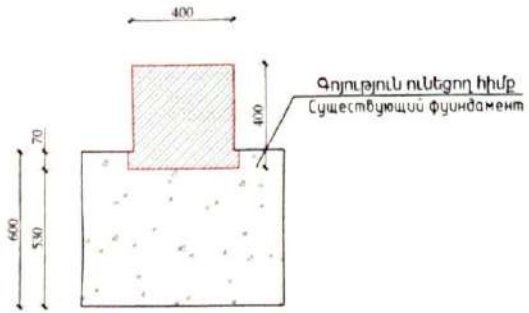

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ Ե/Բ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ *Մ 1:20*
УСТАНОВКА КОЛОНН В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ *М 1:20*

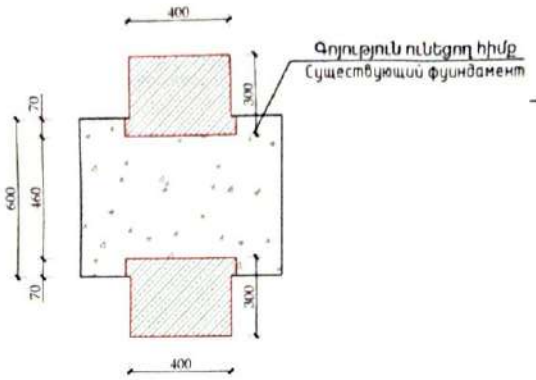

Հանգույց 1 Մ 1:20
Узел 1 М 1:20

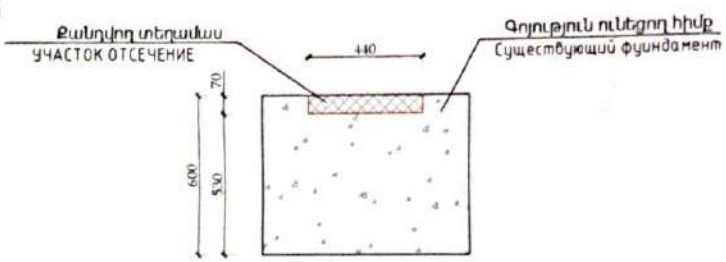

Հանգույց 2 Մ 1:20
Узел 2 М 1:20

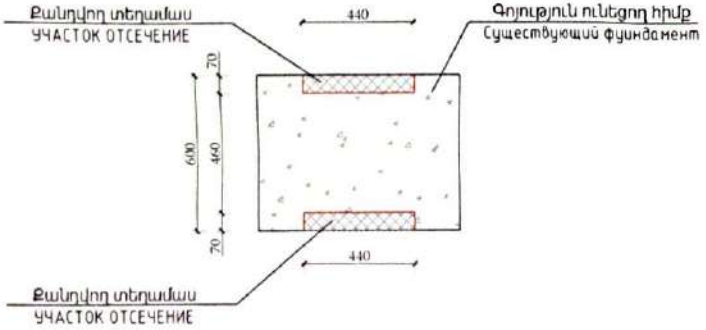

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ПРИМЕЧАНИЯ

Հիմնային բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնել շինարարական նորմերին Շնուկ 3.02.01 -87 <<Հիմքեր և հիմնատակեր>> պահանջներին համապատասխան:
Все фундаментные работы нужно реализовать с устьем требования СНиП 3-.02.01-87 <<Земляные сооружения, основания и фундаменты>>:

1.Հիմքերի փոսորակները փորելուց հետո կատարել հիմնական ծառայող գրունտի զննում ինժիներ-երկրաբանի կողմից կազմելով համապատասխան ակտ:
После разработке грунта нужно реализовывать осмотр грунта с инженером - геологом и составит соответствующий акт:

2.Հիմքերի ներբանի նիշը ճշտել շինարարության ընդացքում կախված կրող գրունտի խորությունից և գոյություն ունեցող հիմքի ներբանի նիշից:
Глубина отметки основание фундамента нужно уточнить по месту исходя из састаяние несушки грунта и от глубини сушествуешого фундамента:

3.Հողի հետլիցքը իրականացնել բանվված գրունտով,շերտային տոփանումով խտությունը հասցնելով 1.7 տ/մ³ բացառել շինարարական աղրի և բուսական գրունտի առկայությունը:
Обратную засыпку грунта использовать из разработанного грунта,с утрамбованным слоями давдя плотность грунта до 1.7т/м³ с исключением строительного мусора и почвенного слоя:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՀԱՄԿԱԳԻՐ / N ԱՄՁ-9202/F-22/63-67
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱԶԵՌԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Փուլ	բան	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծող		Ա. Մանուկյան				ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, 2

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-10	31

<<Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ>>
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ 1 Մ 1:50
Ж/Б МОНОЛИТНАЯ РАМА 1 М1:50

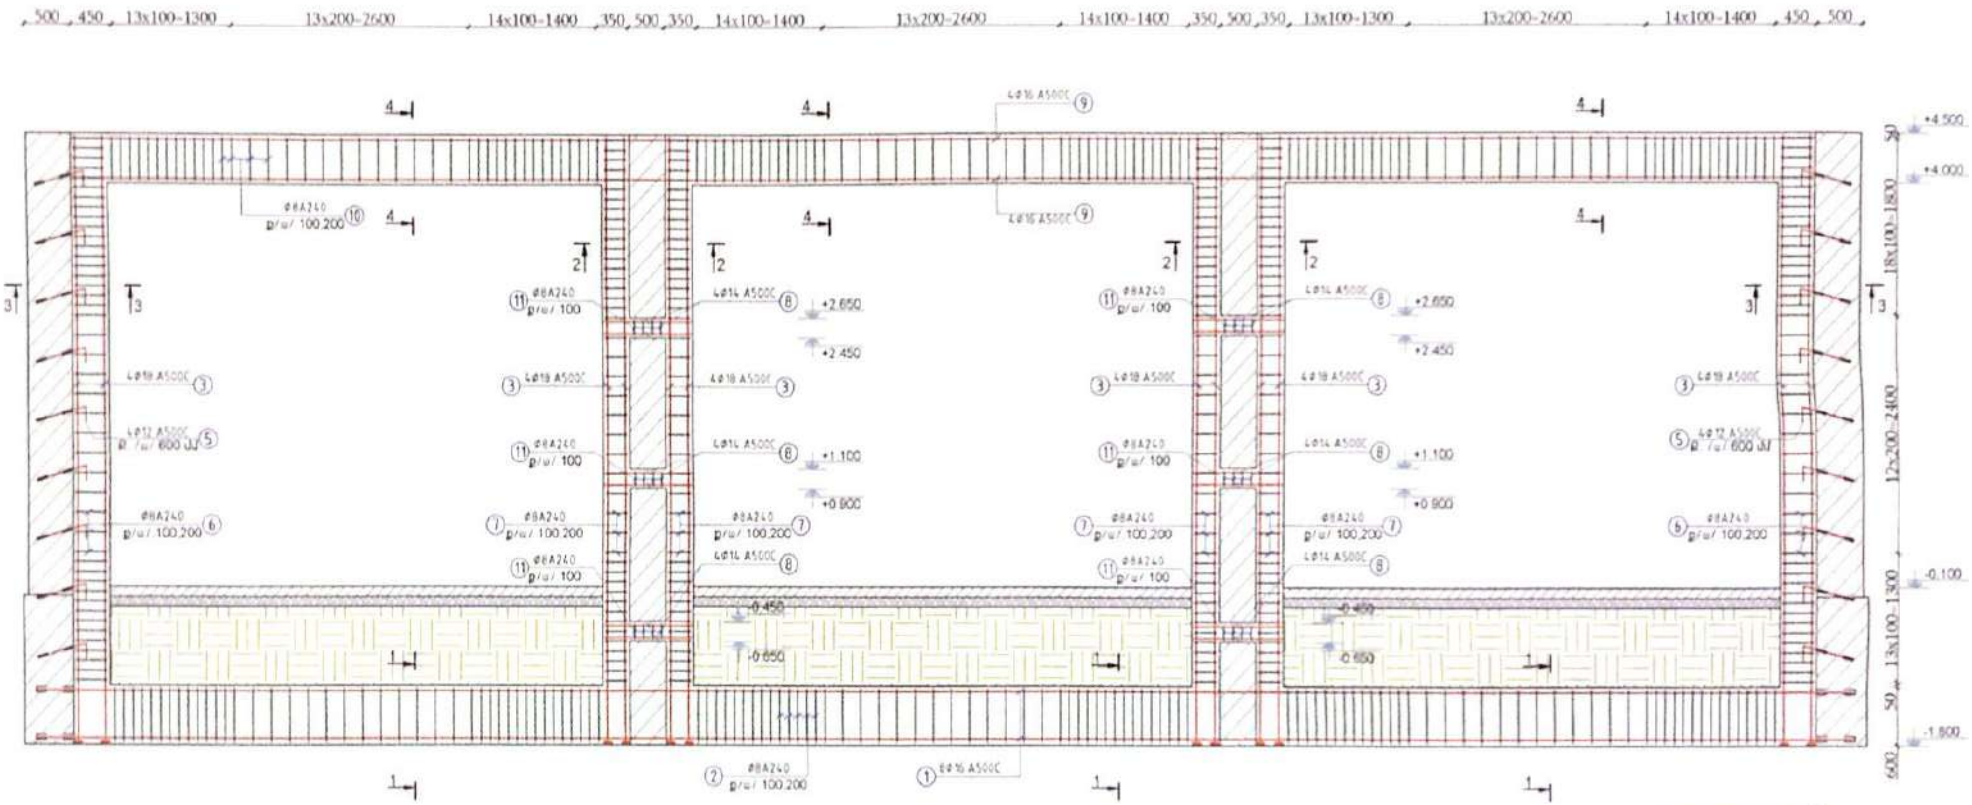

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	ՀԱՄԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԱՄԱՇԵՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	
Տեղեկ		Ա. Պողոսյան				ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍՈՎԱՆ ՀԱՄԱՇԵՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՇԵՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
Նախ		Ա. Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: Կ-11; Թերթեր: 31
Նախագծել		Ա. Մանուկյան				Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ 1	

Scanned with CamScanner

Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿ 2 Մ 1:50
Ж/Б МОНОЛИТНАЯ РАМА 2 М1:50

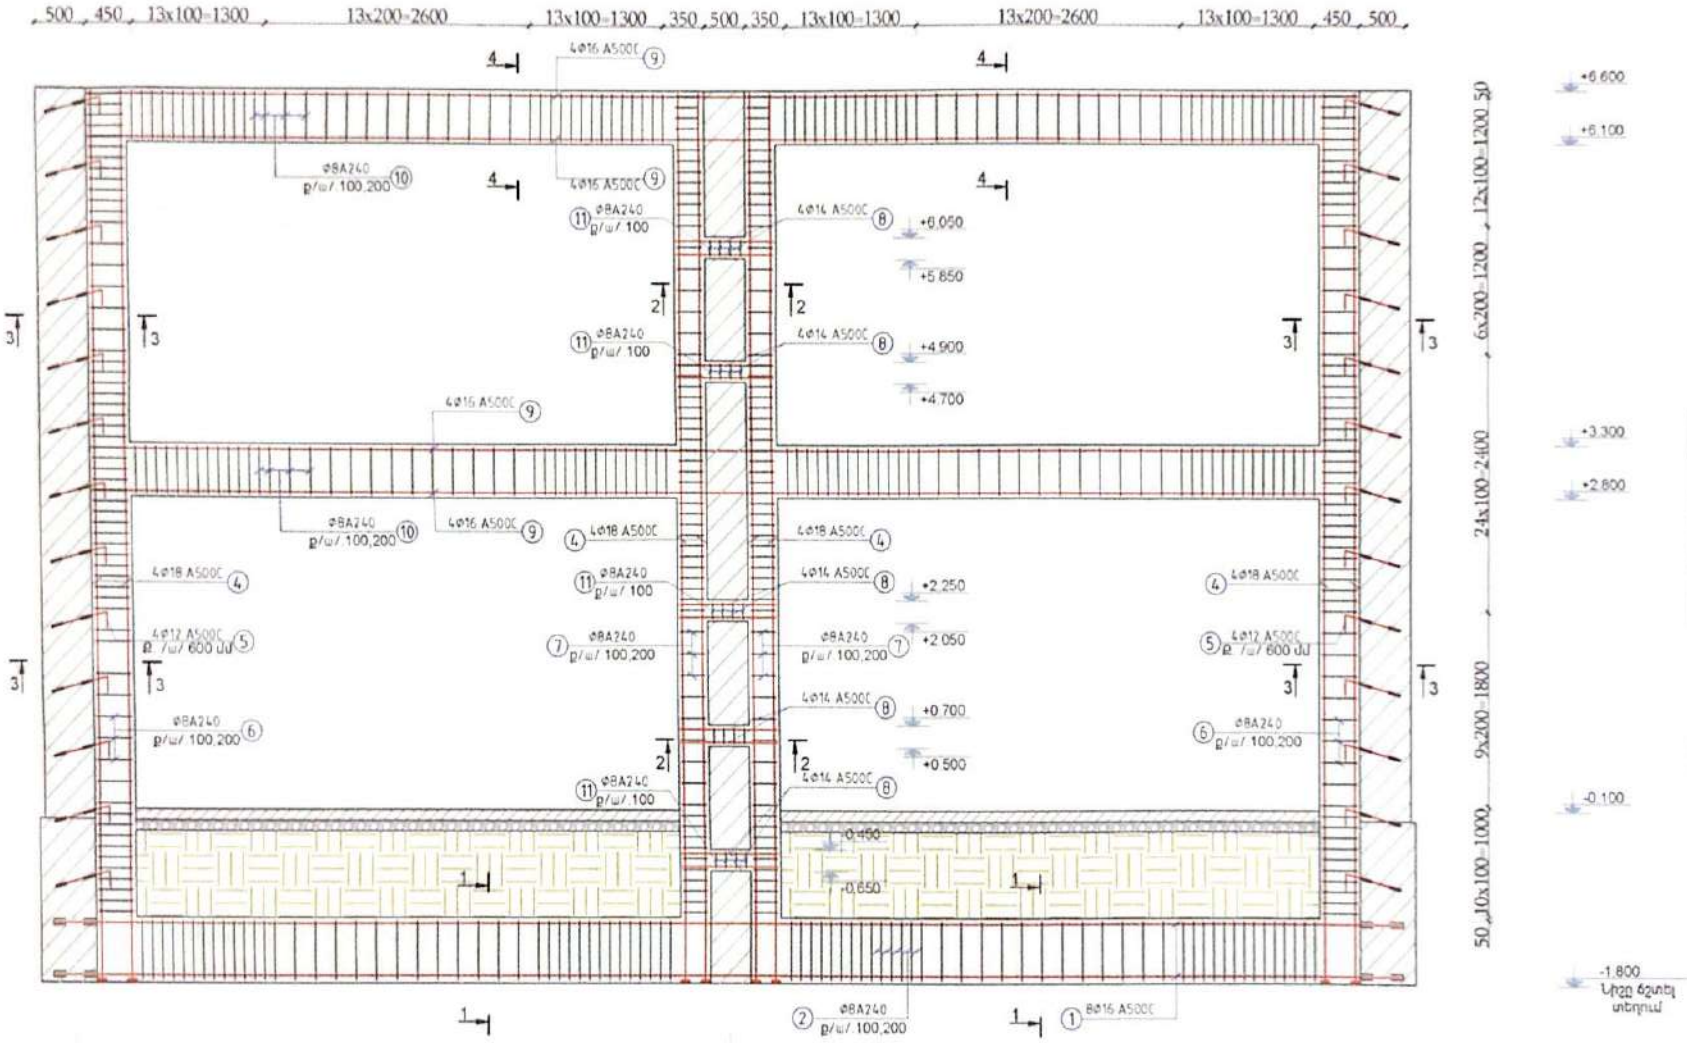

«ԱՀՈՒՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա-ԷՆ ՓՈՆԱՏԱՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐ

| | | |

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25
Разрез 1-1 М 1:25

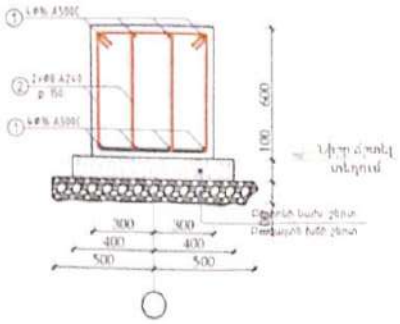

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25
Разрез 2-2 М 1:25

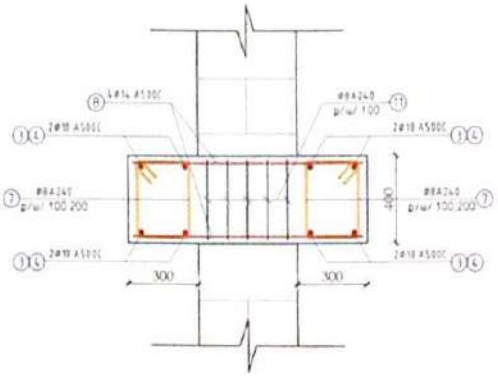

Կտրվածք 3-3 Մ 1:25
Разрез 3-3 М 1:25

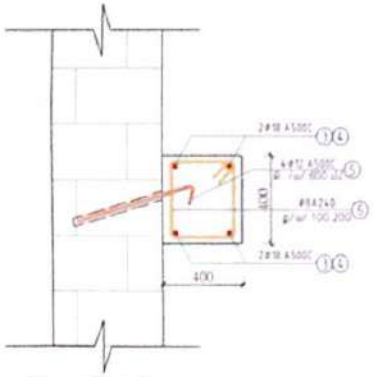

Դիրք 2 Մ 1:25
Позиция 2 М 1:25



Դիրք 7 Մ 1:25
Позиция 7 М 1:25



Դիրք 11 Մ 1:25
Позиция 11 М 1:25



Դիրք 6 Մ 1:25
Позиция 6 М 1:25



Դիրք 10 Մ 1:20
Позиция 10 М 1:20

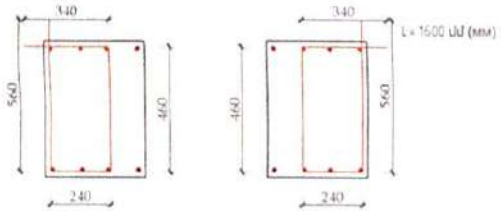

ՏԱՓՕՂԱԿ
Шайба

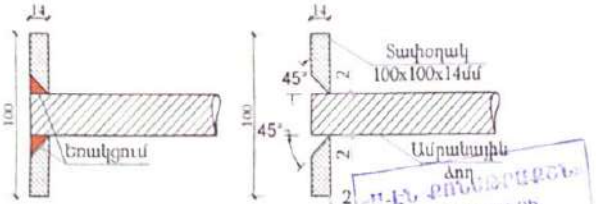

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կտրվածք 4-4 Մ 1:20
Разрез 4-4 М 1:20

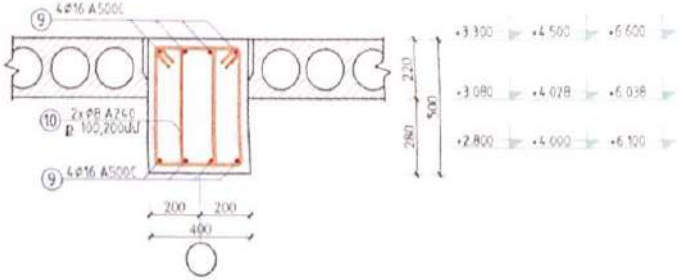

						ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՎԱԾ ՇԻՆԱԿԱՐԳԵՐ / N ԱՄՀՇ-42020Բ-22/63-6 /
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Փոփ	բան	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	
Տարրեց		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՍԳՀ		Ա.Պողոսյան				
Նախագծել		Ա. Մանուկյան				ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1 ԵՎ 4-4

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-13	31

Ա.Ն. Բենեքթարեն ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ Арматурные и бетонные работы						
N	Ստանդարտ Стандарт	Անվանումը Наименование		Քանակ /Количество/	1 էլեմենտի քաշը (կգ)/ вес элемента (кг)/	Ընդհանուր քաշը /Общий вес(кг)/
	Սյուների մասնագիր Спецификация колонн					
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 18	A500C L = 6300	24	12.58	301.9
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 18	A500C L = 8400	32	16.77	536.7
5	[illegible]					
6	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 1640	330	0.65	213.4
7	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 1440	420	0.57	238.5
	Ընդհանուր / В итоге/		A500C			894.5
	Ընդհանուր / Вitoге/		Ac1			452.0
	Մետաղական տափօղակ Металлическая шайба	Քանակ՝ 56 հատ Количество՝ 56 штук			1.099	61.6
	Սյուների բետոնացում Бетонирование колон	Բետոն՝ B25 դասի Бетон՝ Б 25 класса				13.9 մ³ /м³/
	[illegible]					
	Հեծանների մասնագիր Спецификация балок					
8	ГОСТ 34028-2016	Ø 14	A500C L = 1100	64	1.33	85.0
9	ГОСТ 34028-2016	Ø 16	A500C L = 12000	47	18.93	889.7
10	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 1600	554	0.63	349.6
11	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 1140	64	0.45	28.8
	Ընդհանուր / В итоге/		A500C			974.8
	Ընդհանուր / В итоге/		A240			378.4
	Հեծանների բետոնացում Бетонирование балок	Բետոն՝ B25 դասի Бетон՝ Б 25 класса				15.1 մ³ /м³/

Ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ Арматурные и бетонные работы						
N	Ստանդարտ Стандарт	Անվանումը Наименование		Քանակ /Количество/	1 էլեմենտի քաշը (կգ)/ вес элемента (кг)/	Ընդհանուր քաշը /Общий вес(кг)/
	Հիմքերի մասնագիր Спецификация Фундаментов					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16	A500C L = 12000	32	18.93	605.8
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 2000	400	0.79	315.5
	Բազալտե խիճ Базальтовый щебень					3.51 մ³ /м³/
	Բետոնե նախապատրաստական շերտ Подготовительный слой из бетона	Բետոն՝ B 7.5 դասի Бетон՝ Б 7.5 класса				3.51 մ³ /м³/
	Հիմնահենճանի բետոնացում Бетонирование Фундаментный Балки	Բետոն՝ B 25 դասի Бетон՝ Б 25 класса				15.8 մ³ /м³/

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԵՌԱԿՅՈՒՄ



«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒ ՀԱՄԱՑԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՄՀ 9.2024-22/63-6 /
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽ		Ա.Պողոսյան				Փուլ: ԱՆ; Թերթ՝ 4-14; Թերթեր՝ 31
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան				ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Scanned with CamScanner

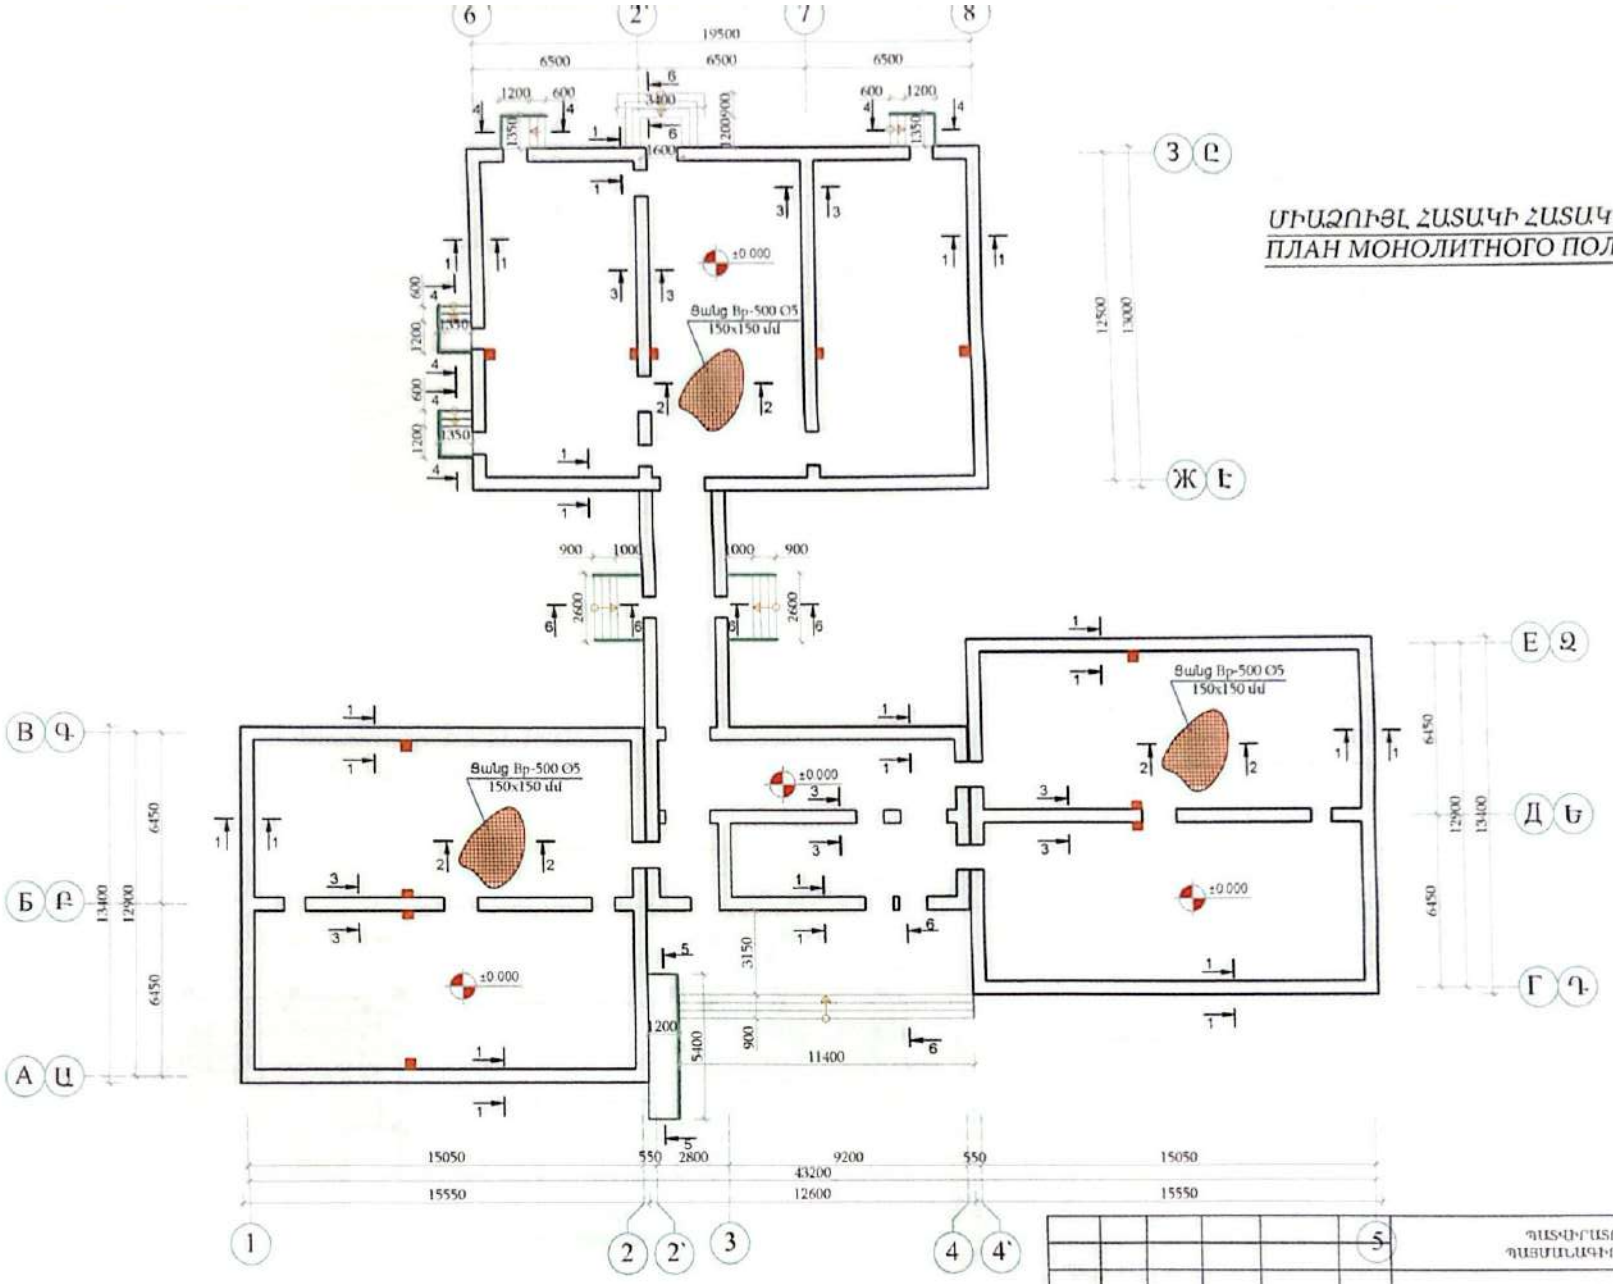

ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ±0.000 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100
ПЛАН МОНОЛИТНОГО ПОЛА НА ОТМЕТЛЕ +0.000 М1:10

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ԳՈՐԾԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՐ

						5	ԳԱՏՎԱՐԱՏՈՒՆ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ N ԱՄՈՒՀ-9-2020-22/63-67
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան					
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: Կ-15; Թե
Նախագծող		Ա. Մանուկյան				ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն ՍՊԸ» an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 1-1 Մ 1:10
Разрез 1-1 М1:10

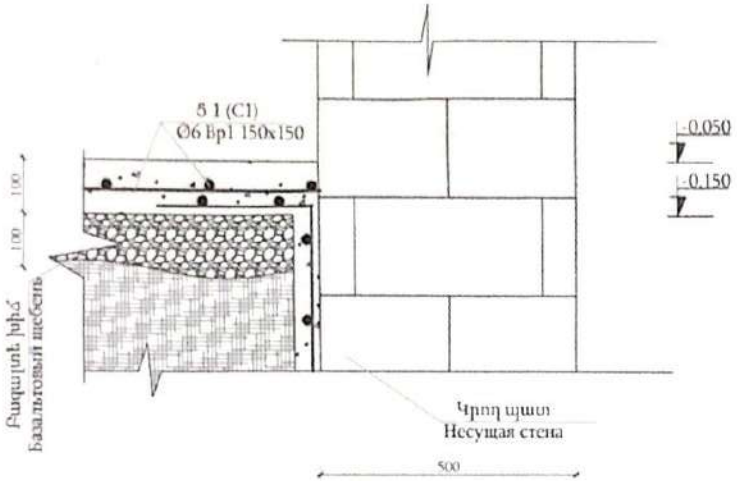

Կտրվածք 2-2 Մ 1:10
Разрез 2-2 М1:10

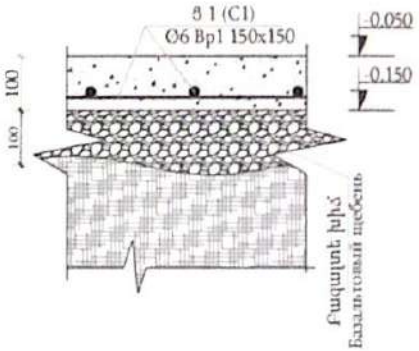

Ցանց Ց1 Մ 1:20
Сетка С1 М1:20



Կտրվածք 3-3 Մ 1:10
Разрез 3-3 М1:10

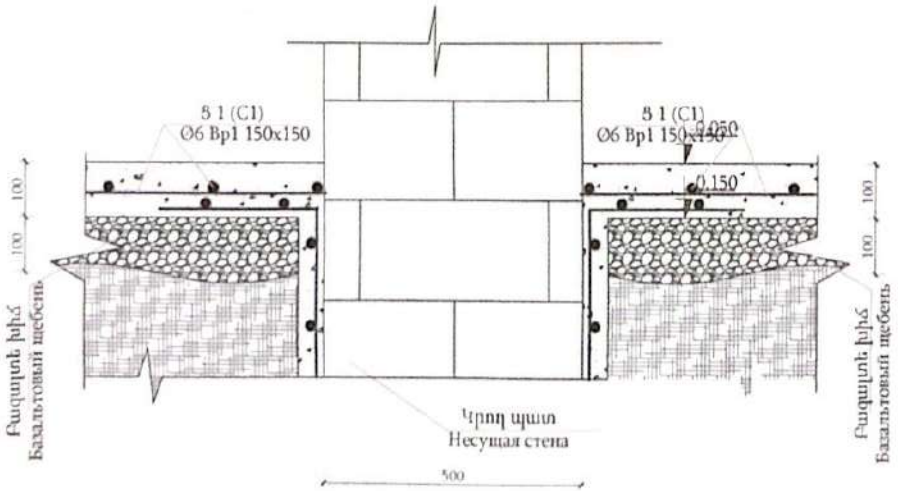

Միաձույլ հատակի սալի մասնագիր
Спецификация монолитного пола

Հ/Հ Н/Н	Ø	Մակնիշը Марка	Երկարություն (մմ) Длина (мм) L	Քանակ (հատ) Количество (штука)	Քաշը (կգ) Масса (кг)
Հատակի քանդում Снос пола				մ³ (м³)	99,5
Գրունտի քանդում Снос грунта				մ³ (м³)	33,1
Մետ. Ցանց Ø5 Вр1 150x150 (660 մ²) Мет. Сетка Ø5 Вр1 150x150 (660 м²)				660	1452
Բազալտե խճի շերտ տուփանումով Базальтовый щебень				մ³ (м³)	66
Ե/Բ միաձույլ հատակի իրականացում B15 դասի բետոնից Осуществление ж/б монолитного пола из бетона B15 класса				մ³ (м³)	66

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա.Պողոսյան				
ՆԻՀ	Ա.Պողոսյան				
Ստուգեց	Ա. Մանուկյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ / N ԱՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-6 /

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-16	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, 3-3	... ՍՊԸ Ծոնաբերդի ՍՊԸ ... an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 4-4 Մ 1:25
Разрез 4-4 М 1:25

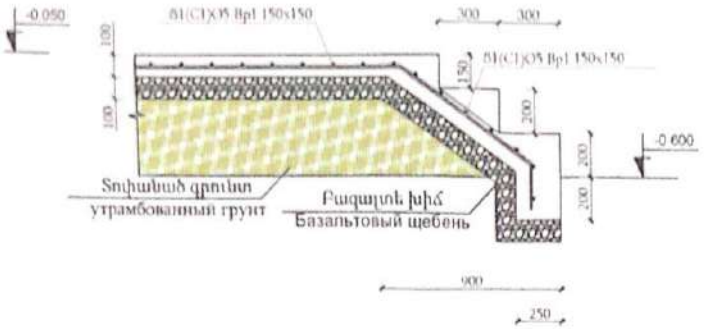

Կտրվածք 6-6 Մ 1:25
Разрез 6-6 М 1:25

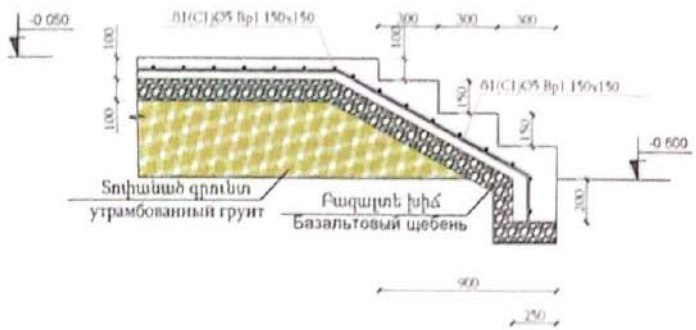

Կտրվածք 5-5 Մ 1:25

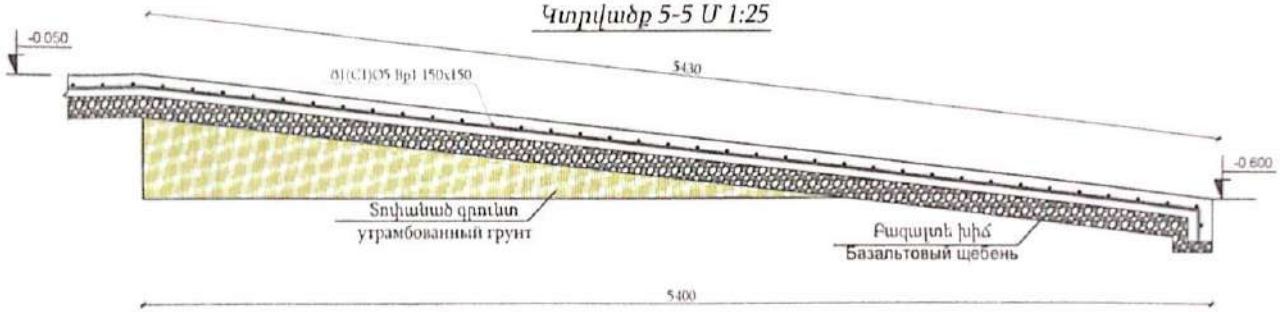

	Աստիճանների և թեքահարթակի մասնագիր Спецификация лестницы и пандуса						Կմ²-ի քաշը (կգ) вес 1 м² (кг)	Ընդ.-ի քաշը (կգ) Ит.вес (кг)
1	ՑԱՆՑ Сетка	Ø 5	Bp1	S= 93.6 մ² (м²)		1	2,03	190.01
								Ծավալը մ³
	Խճի շերտի իրականացում Слой щебеня							11.5 մ³
	Բետոն՝ B12.5 դասի Бетон B12.5 класс							11.5 մ³

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՐԱԿԱՊԵՏԱՄԱՆ
ՊԱՏՄԱԼԻՔԻ ՕԱՈՎԱԳԻՐ / N ԱՄՄՀ-ԳՀՇԻՖ-22/63-67

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԱԽ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Ա. Մանուկյան			

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-17	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4, 5-5, 6-6			

«ՄԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Scanned with CamScanner

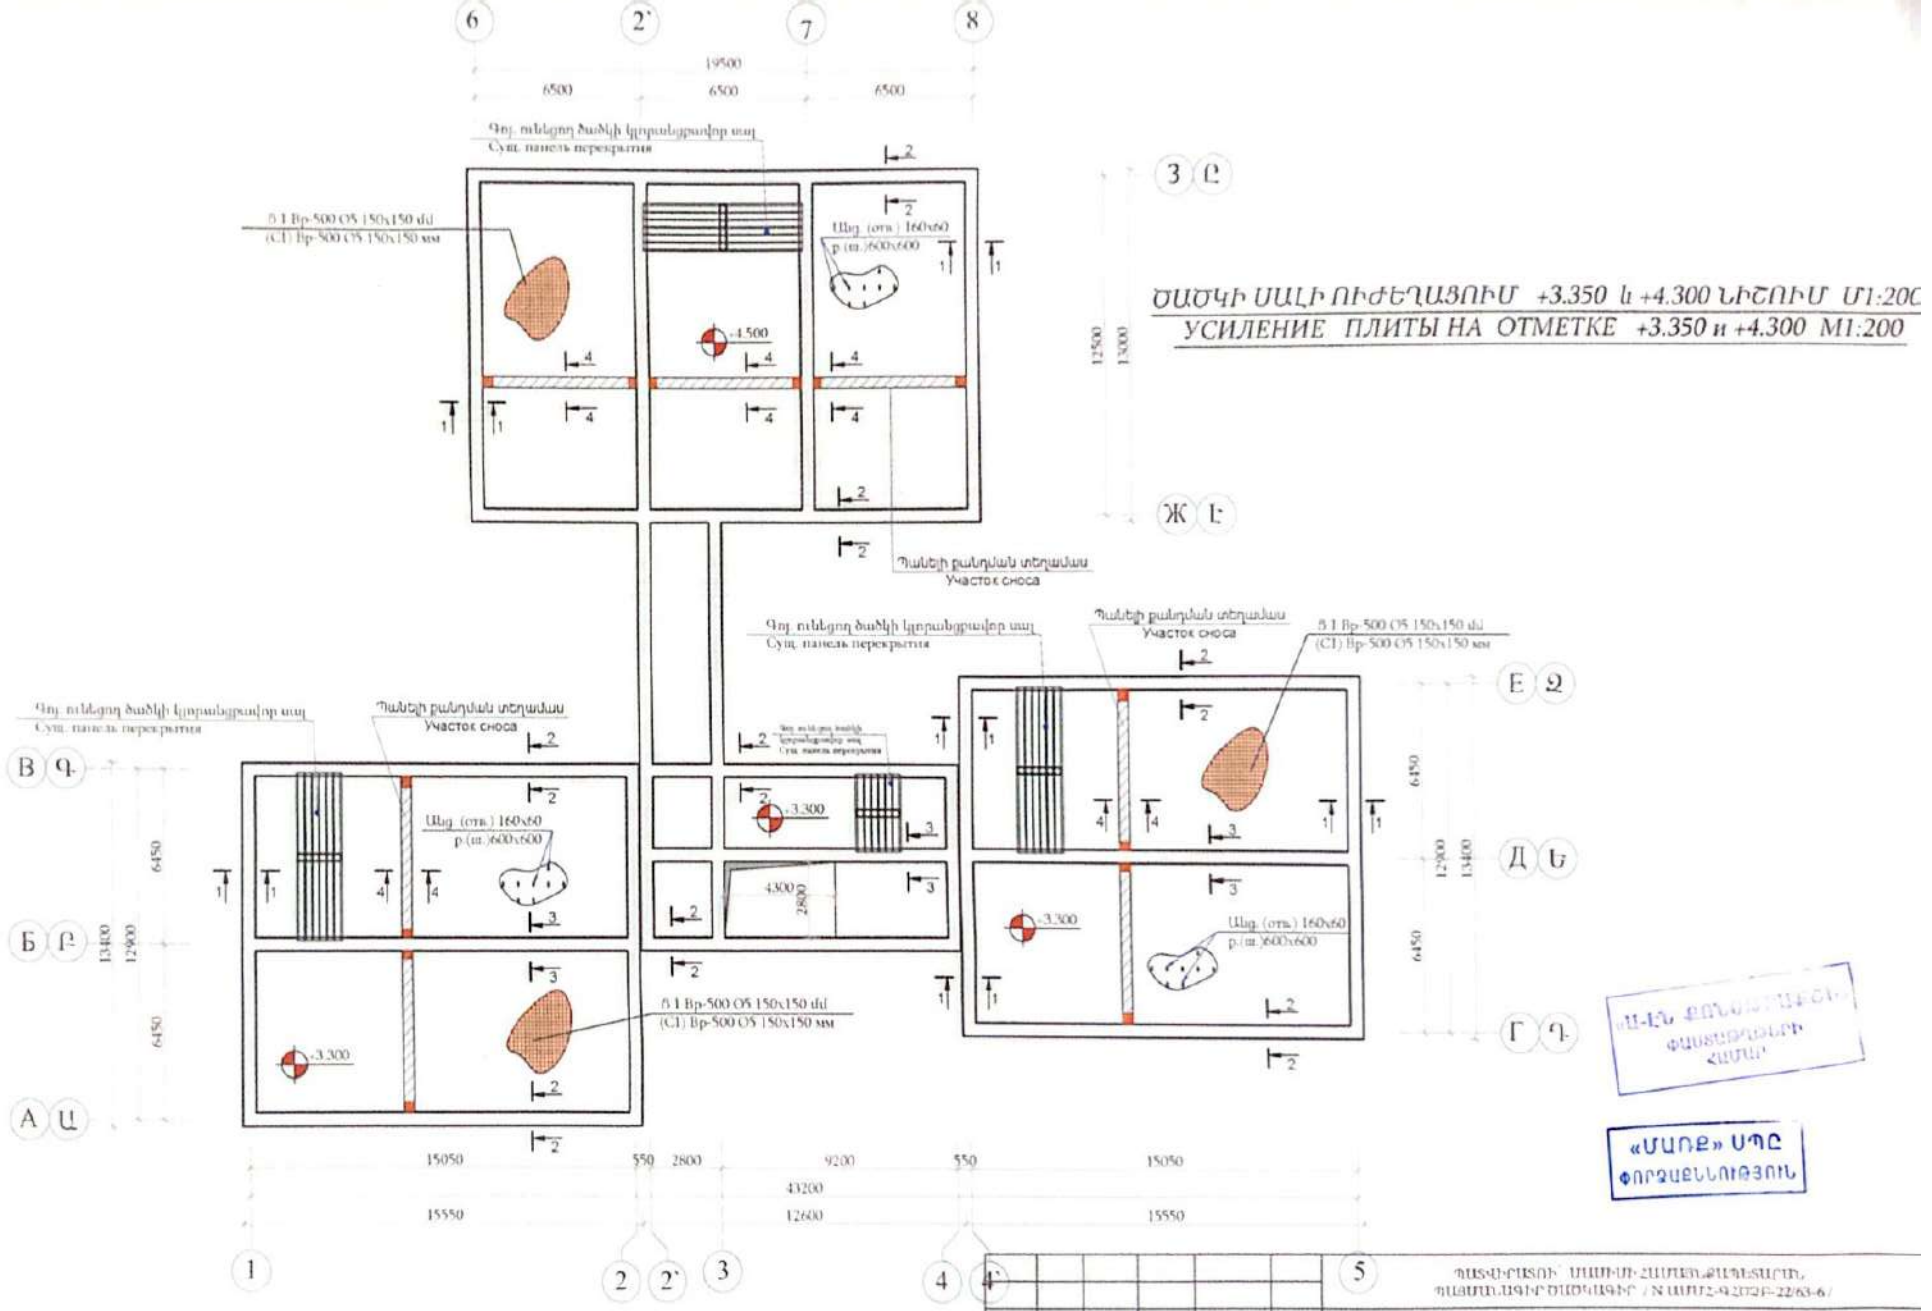

ՄԱՀԸ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԵՐՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան			

5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՍԱՄՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-Գ-2022Ի-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-18	31

ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ +3.350 և +4.300 ՆԻՇՈՒՄ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ԷՅԳԸ»
am_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ +6.600 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:200
УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ НА ОТМЕТКЕ + 6.600 М1:200

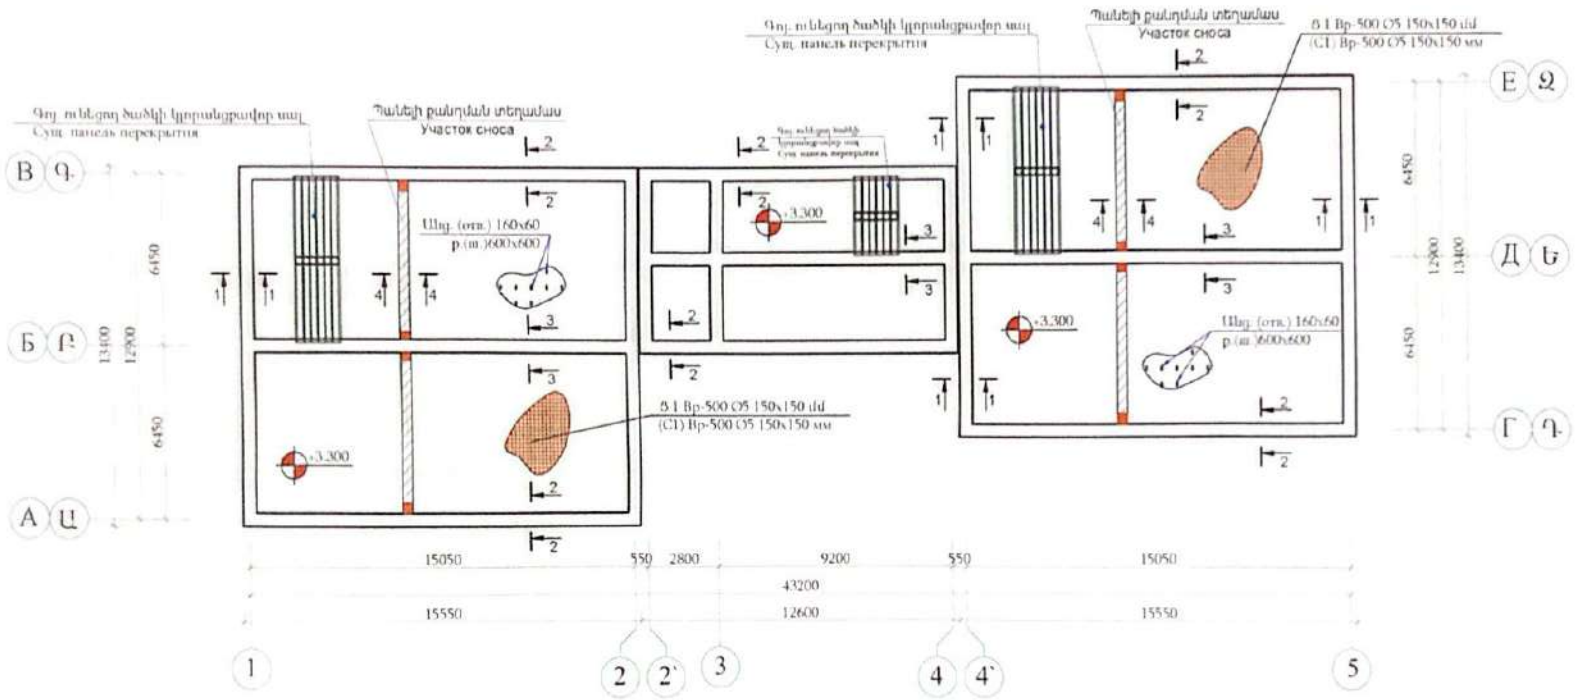

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԵՏԿԱՐԱՏՈՒՆ՝ ՄԱՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-Գ2020-22/63-6/
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Փոփ	բաև.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԳՃ		Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան				ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ +6.600 ՆԻՇՈՒՄ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-19	31

«Ա-Էն Քոնսթրաքշն ՍՊԸ»
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25
Разрез 1-1 М1:25

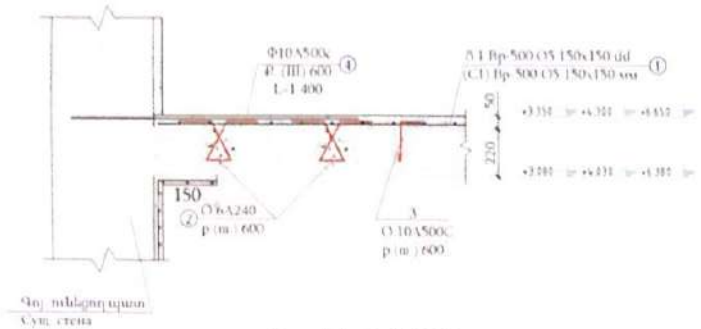

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25
Разрез 2-2 М1:25

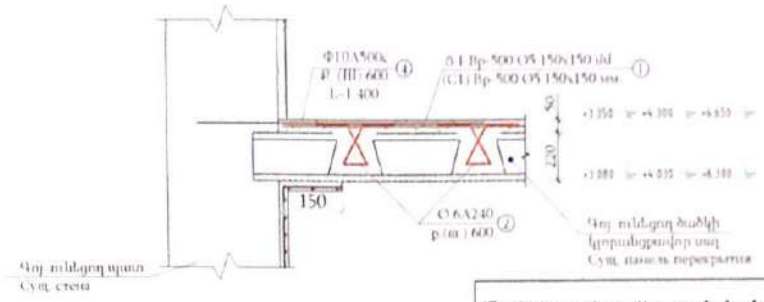

Կտրվածք 3-3 Մ 1:25
Разрез 3-3 М1:25

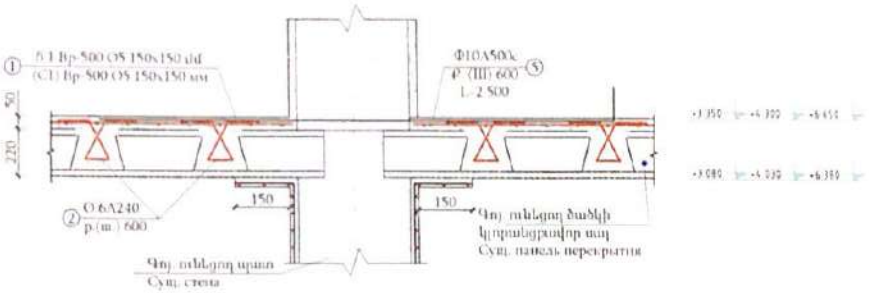

Կտրվածք 4-4 Մ 1:25
Разрез 4-4 М1:25

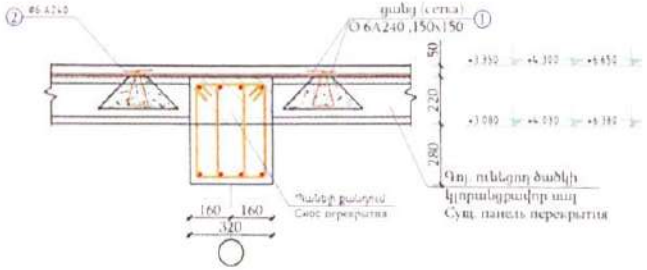

2/2 Н/Н	Տարրի էսքիզ Эскиз детали	2/2 Н/Н	Տարրի էսքիզ Эскиз детали
2	150 150 205 205 140 L=850	3	100 50 150 L=300

Ծածկի սալի ուժեղացման մասնագիր +3 300, +4 500, +6 600, Նիշ
Спецификация усиление плиты перекрытия на отметке +3 300, +4 500, +6 600

Ձ/Ձ Н/Н	Ø	Մակնիշը Марка	Երկարություն (մմ)Длина (мм) L	Քանակ (հատ) Кол. (шт.)	Քաշը (կգ) Об. масса (кг)
1	5 1 Вр-500 ОЗ 150х150 մմ (728մ²) (С1) Вр-500 ОЗ 150х150 мм (728м²)			–	1569.6
2	6	А240	850	2184	382,1
3	10	А500с	300	810	149,9
4	10	А500с	1400	458	395,6
5	10	А500с	2500	280	431,9
Ընդամենը А500с					977.4
Թեթև բետոն В20 Легкий бетон В20				մ³ (м³)	36.4
Կլորանցքավոր սալերում անցքերի բացում (160x60մմ) Открытие отверстия плите перекрытия (160x160 мм)				հատ штук	2184
Կլորանցքավոր սալերի անցքերի բետոնացում (թեթև բետոն В20) Бетонирование отверстия в плите перекрытия (из легкого бетона В20)				մ³ (м³)	4.6
Կլորանցքավոր սալերի քանդում Демонтаж плиты перекрытия				մ² (м²)	66.0
Կլորանցքավոր սալ 1200x6250 մմ плита перекрытия 1200x6250 мм				40 հատ (штук)	300 մ² (м²)
Ծ/ավազե շերտի քանդում Снос ц/п слоя					1010.9 մ²

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԱԽ		Ա.Պողոսյան			
Ստուգեց		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՎԱԾ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՍՀ-0202/5-2263-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթե
	ԱՆ	Կ-20	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4			

«Ա.Ն. Բետոքրոջեկտ» ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Աստիճանավանդակի հատակագիծ Մ 1:50
план лестницы М 1:50

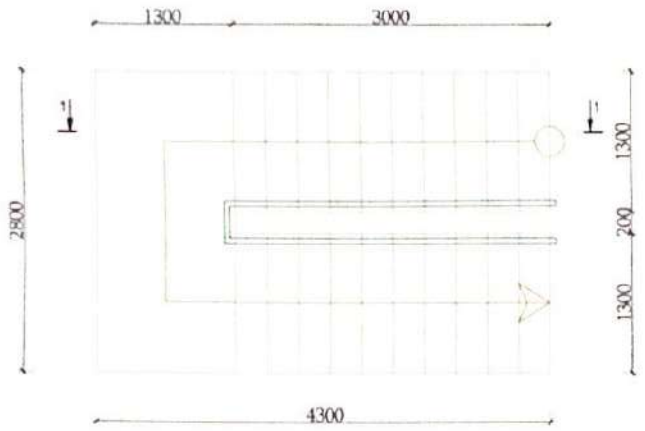

Ե/Բ աստիճան Ж/б лестница					
Հ/Հ N/N	Ø	Մակնիշը Марка	Երկարություն (մմ) Длина (мм) L	Քանակ (հատ) Количество (штука)	Քաշը (կգ) Масса (кг)
1	12	A500c	1300	9	10.4
2	8	A500c	1300	96	49.3
3	12	A500c	4300	18	68.7
4	12	A500c	4250	18	67.9
5	12	A500c	2600	18	41.6
6	8	A500c	2600	12	12.3
7	6	A240	230	44	2.3
Ընդամենը (сума) A500c					182.3
Ընդամենը (сума) A240					2.3
Ե/Բ միաձույլ հիմնային հենանների իրականացում B25 դասի բետոնից Осуществление ж/б монолитной балки основании из бетона B25 класса				մ³ (м³)	0.3
Բետոնի նախ. շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից Осуществление Бетонный под. слойя из бетона B7.5 класса				մ³ (м³)	0.1
Բազալտե խճի իրականացում Базальтовый щебень				մ³ (м³)	0.1
Ե/Բ միաձույլ աստիճանի իրականացում B-25 դասի բետոնից Осуществление ж/б монолитной лестницы из бетона B25 класса				մ³ (м³)	2.92

Ե/Բ միաձույլ հենան					
Հ/Հ N/N	Ø	Սակնիշը Марка	Երկարություն (մմ) Длина (мм) L	Քանակ (հատ) Количество (штука)	Քաշը (կգ) Масса (кг)
8	14	A500c	3600	8	34,8
9	8	Ac1	1240	36	17,6
Ե/Բ միաձույլ հենանների իրականացում B25 դասի բետոնից Осуществление ж/б монолитной балки из бетона B25 класса				մ³	0,5

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան	Թվր	Ֆաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծող		Ա. Մանուկյան			

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-21	31
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	«Ա-ԷՆ Շինարարություն ՍՊԸ» an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 1-1 Մ 1:20
Разрез 1-1 М 1:20

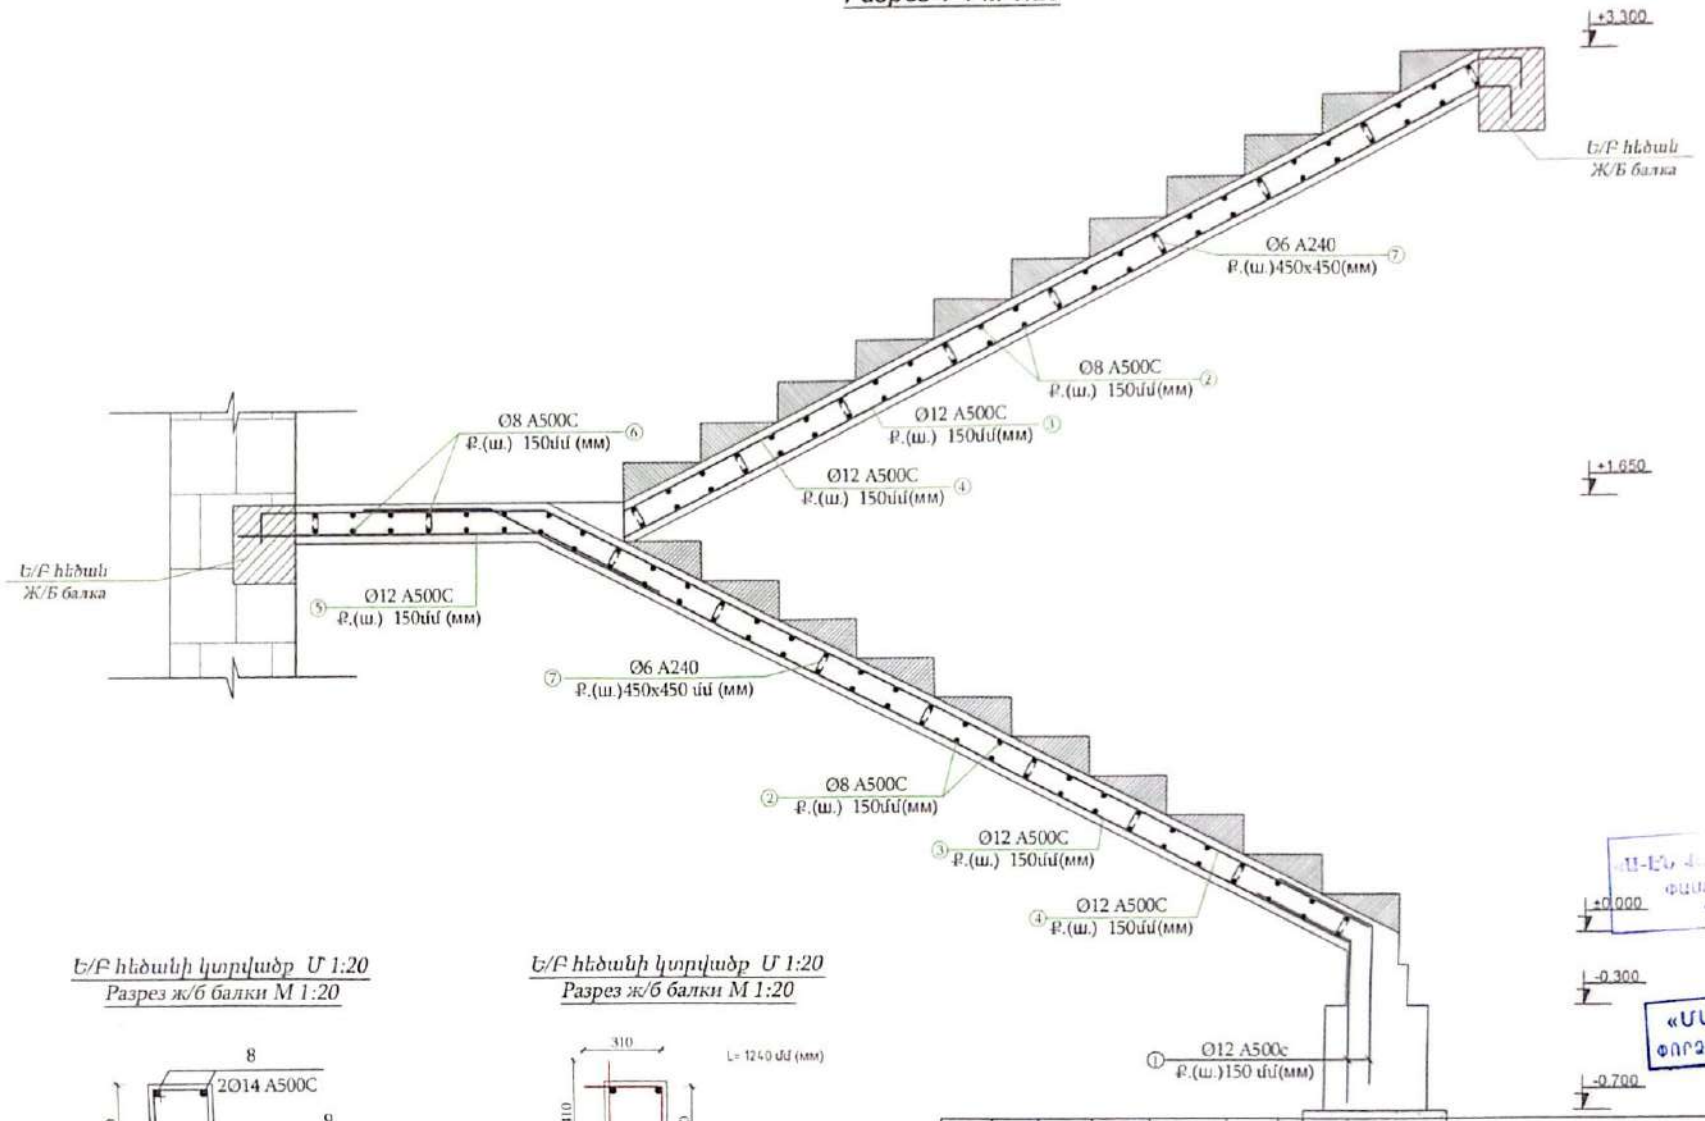

Ե/Բ հենանի կտրվածք Մ 1:20
Разрез ж/б балки М 1:20



Ե/Բ հենանի կտրվածք Մ 1:20
Разрез ж/б балки М 1:20



L= 1240 մմ (мм)

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԱԿ		Ա.Պողոսյան			
Նախագծեց		Ա. Մանուկյան			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆՈՒՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / N ԱՄՀՊ-9-2021-22/63-67

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-22	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	«Ա-Էն Փնաթթաքեն ՍՊԸ» an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

Պատի բացվածքի ավելացում Մ 1:25
Открытие проёма в стене М1:25

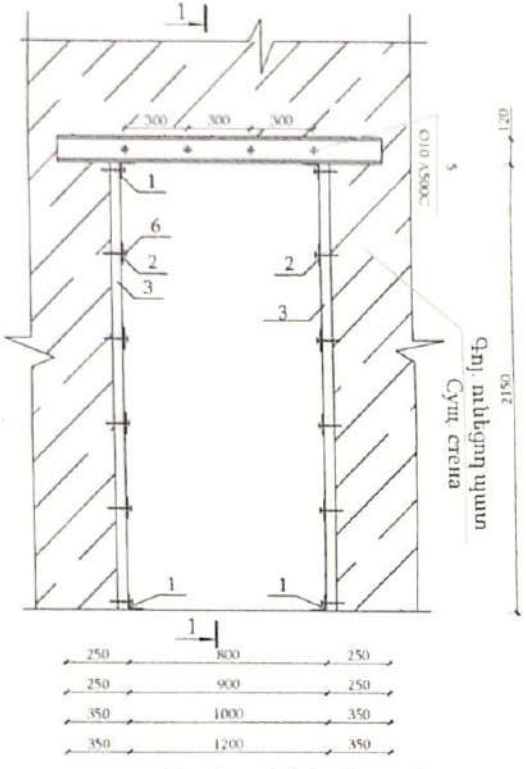

Կտրվածք 1-1 Մ1:25
Разрез 1-1 М1:25

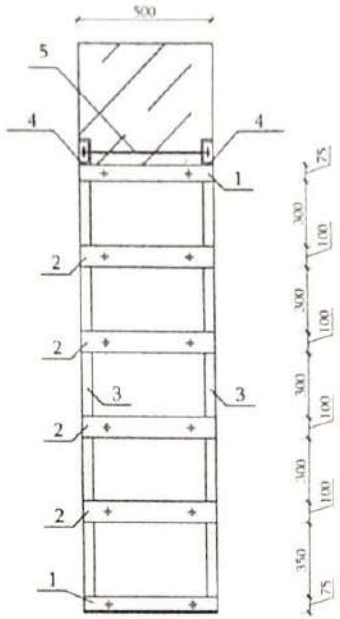

Բացվածքի փակման սխեմա
Схема закрытие проёма

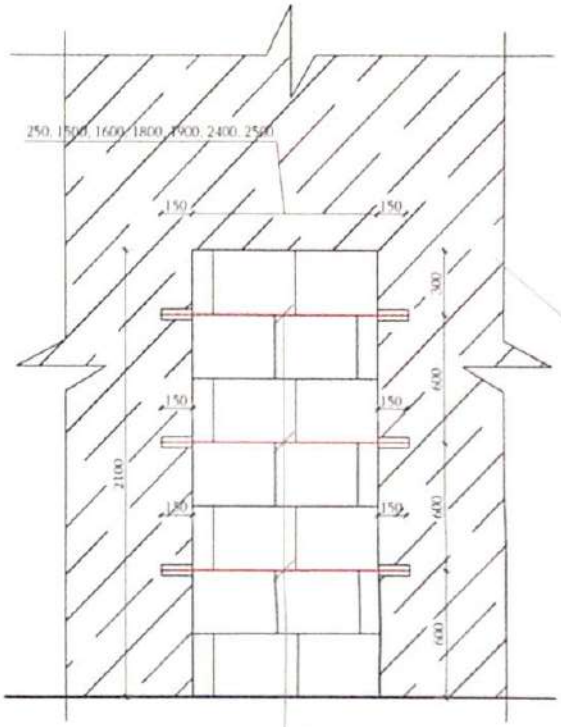

Ցանց С1
Сетка С1

Ցանց С1 Մ 1:25
Сетка С1 М 1:25

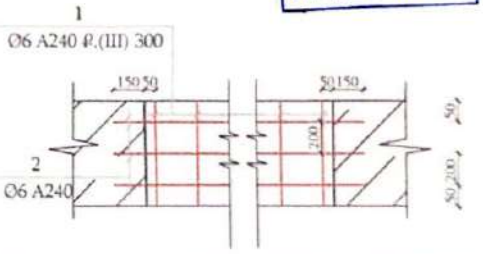

Պատի բացվածքի ավելացում
Открытие проёма в стене

Հ/Հ Н/Н	Անվանումը Название	Մակնիշը Марка	Գոստ Гост	Երկ. (մմ) L Длина (мм)	Քանակ (հատ) Кол. (шт)	Քաշը (կգ) Масса (кг)
1	Անկյուն 75x75x5 Уголник 75x75x5	С235	ГОСТ 8509-93	500	28	81.2
2	Թիթեղ 8x100 Лист 8x10	С235	ГОСТ 16523	500	56	175.9
3	Անկյուն 75x75x5 Уголник 75x75x5	С235	ГОСТ 8509-93	2100	28	341.1
4	Ճախար № 12 Швеллер № 12	С235	ГОСТ 8240-97	2100	7	152.88
5	Արմատուրա Ø10 Арматура Ø10	А500С	ГОСТ 34028-2016	500	42	13
6	Խոշոր հնգանիստ պտուտակ (М12х50) Анкерный болт (М12х50)		ГОСТ 24379.1-80	200	84	
Քարե պատերի բացվածքի կտրվածք (մ³) Спос. каменных стен с отрезанием (м³)						8
Քարե պատերում Ø12 անցքերի բացում L=600 մմ (հատ) Просверливание отверстие Ø12 в стенах L=600 мм (штук)						42
Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն ներկում (մ²) Окраска металлических конструкции антикоррозионной краской (м²)						2.5

Բացվացքների փակում մասնագիր
Спецификация закрытие проёма

Հ/Հ Н/Н	Անվանումը Название	Մակնիշը Марка	Երկ. (մմ) L Длина (мм)	Քանակ (հատ) Кол. (шт)	Քաշը (կգ) Масса (кг)
1	6	A240	500	60	6.66
2	6	A240	12000	4	10.656
Քարե պատերում Ø8 անցքերի բացում L=150 մմ (հատ) Просверливание отверстие Ø8 в стенах L=150 мм (штук)					240
Միջին շարվածքի իրականացում (600մմ) Осуществление каменной кладки средне (600мм)				մ³	12

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՇԱՀԱԿԱԼՈՒ / N ԱՇՀՀ-Գ-2020-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեղեկ		Ա.Պողոսյան			
Ն.Կոնտ		Ա.Պողոսյան			
Հաստատեց		Ա. Մանուկյան			

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-23	31

ՊԱՏԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԲԱՑՄԱՆ և ՓԱԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

Ա.Ե.և Ֆինանսների ՍՊԸ
am.some@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:200

СХЕМА УСИЛЕНИЯ СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА М1:200

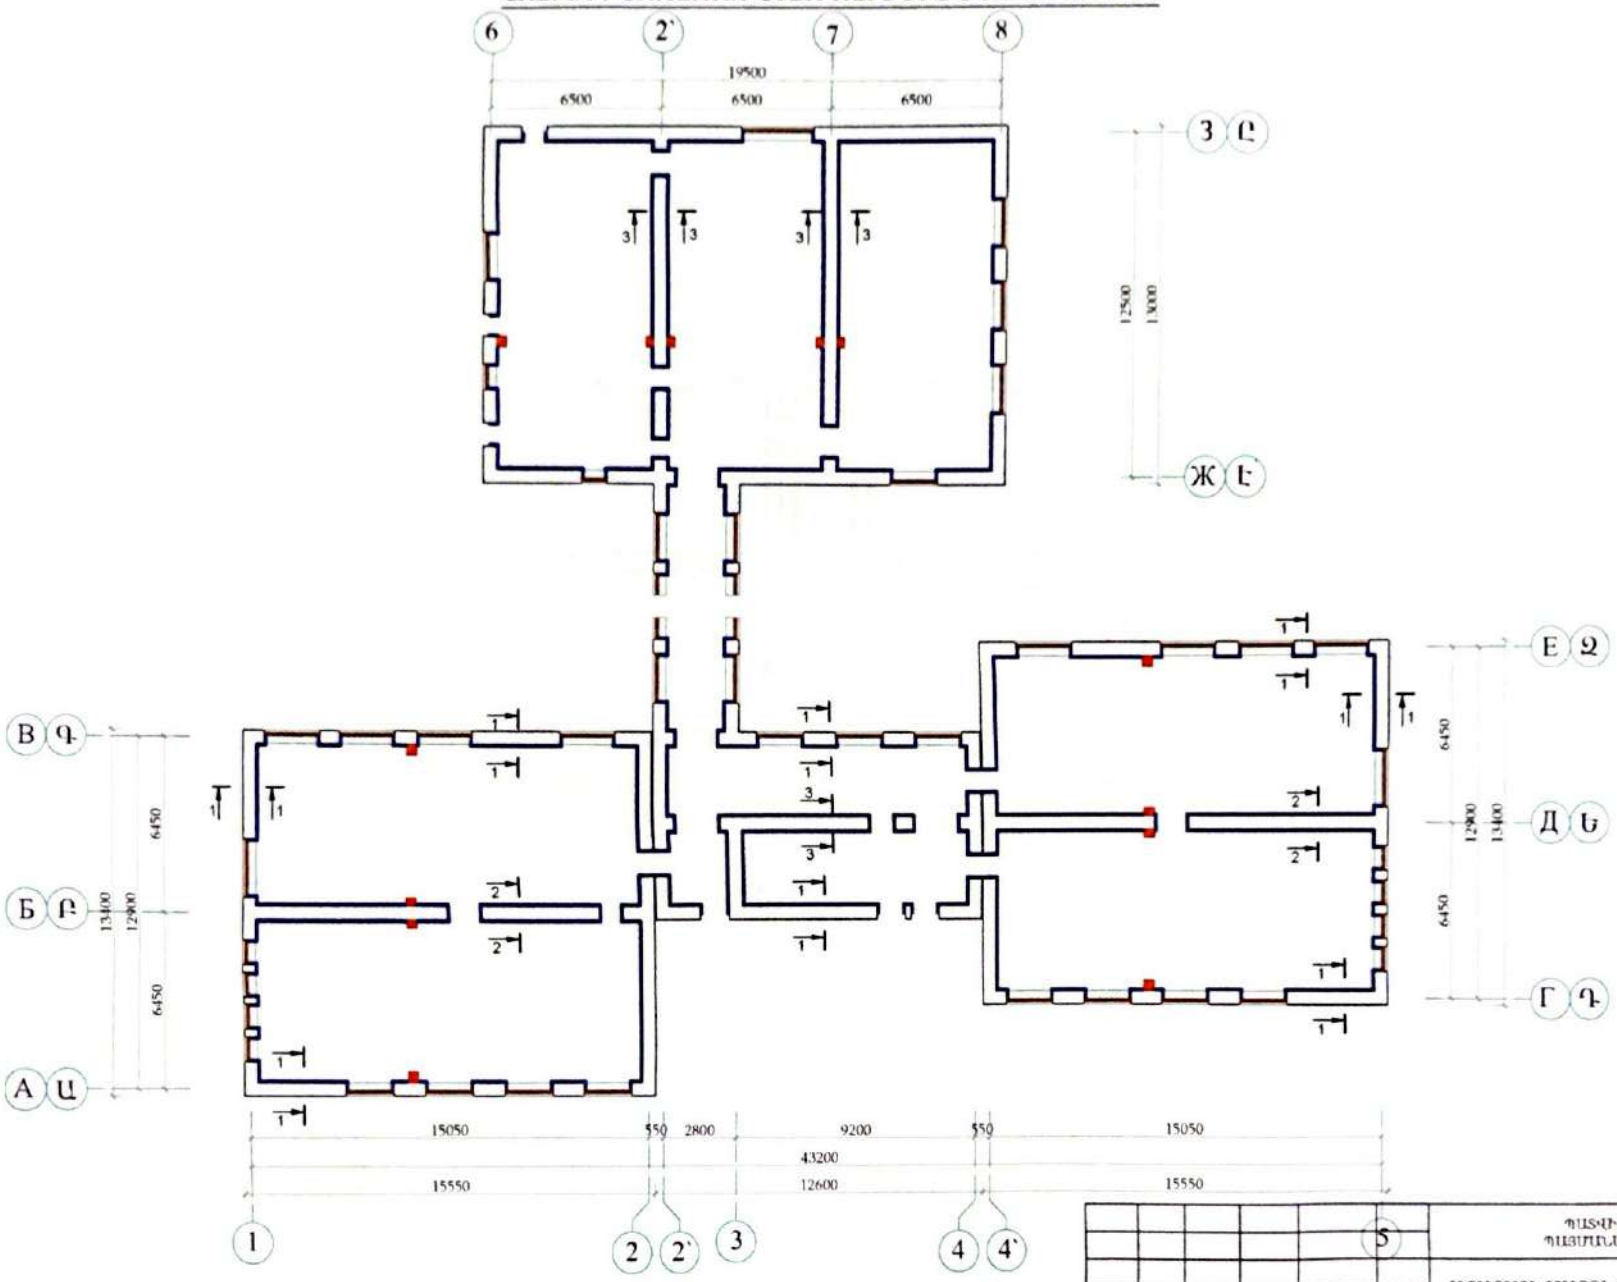

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՓԱԿԱՏԱՊԱՏԱՐ ՀՄՄԸ»

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա. Պողոսյան			
ՆԳՄ		Ա. Պողոսյան			
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՄՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-Գ-2022Բ-22/63-6 /

ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-24	31

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

«Ա-ԷՆ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ»
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:200
СХЕМА УСИЛЕНИЯ СТЕН ВТОРОГО ЭТАЖА М1:200

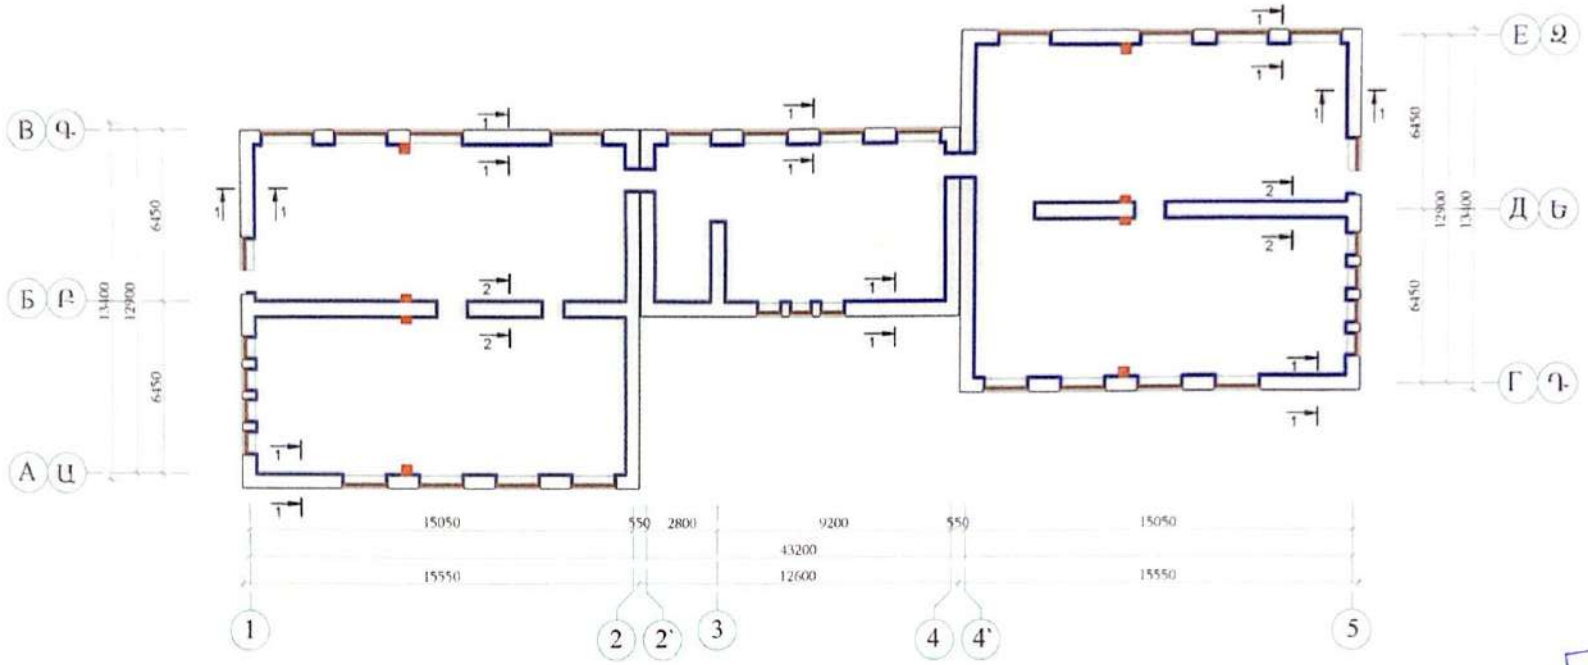

«Ա-ԷՆ ՔՐ[illegible]
ՓԱՍՏԱԹՈՒ[illegible]
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԱՊԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀՀ-ԳՀԾՁԲ-22/63-67
						ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾ
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ		
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: Կ-25; Թերթեր: 31
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան					
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան				ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	«Ա-ԷՆ Թենդրարչի ՍՊԸ» an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25
Разрез 1-1 М1:25

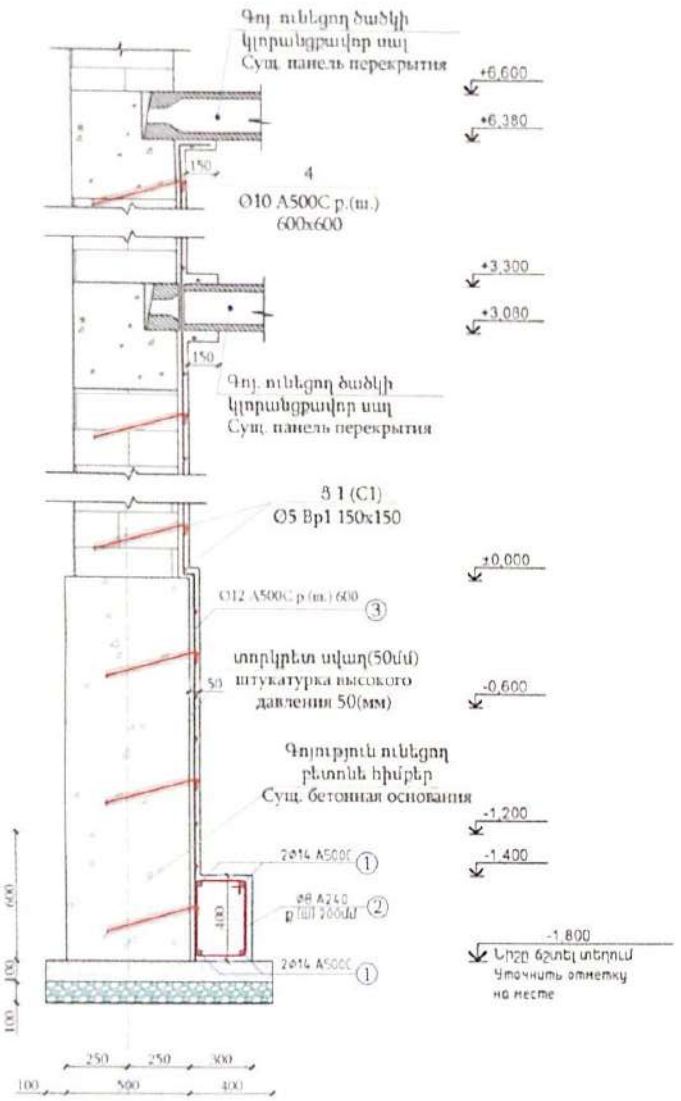

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25
Разрез 2-2 М1:25

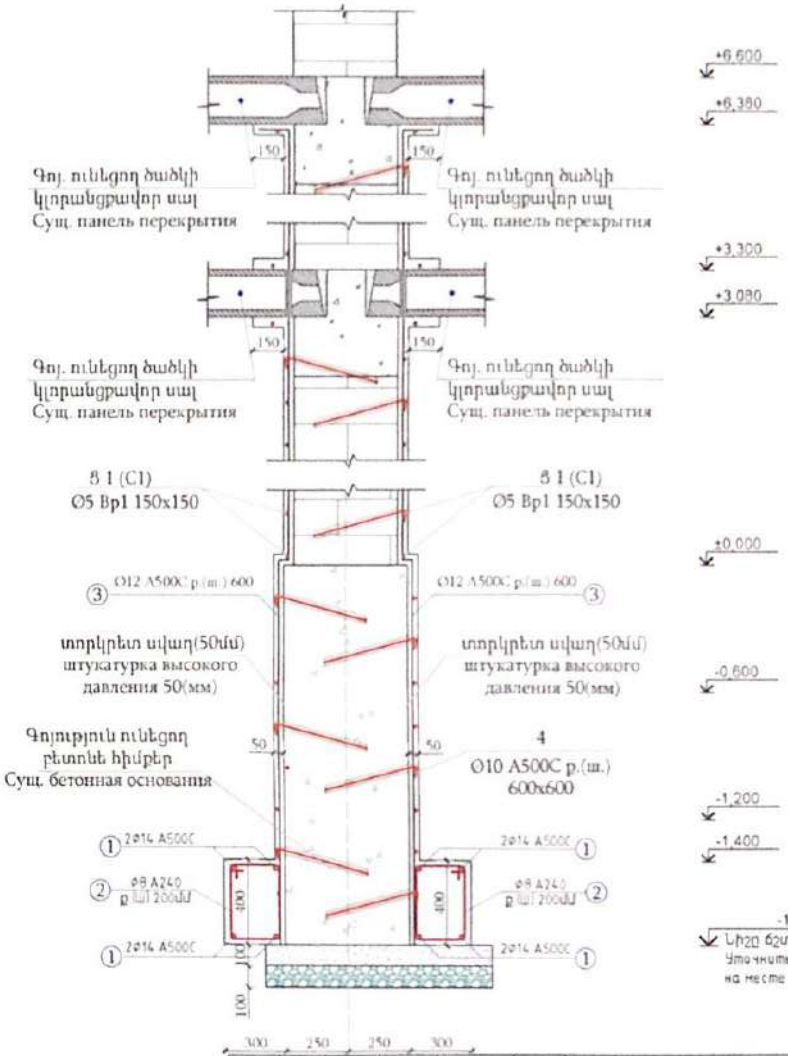

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԱԽ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծ		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՄՆԱԿԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՑՎԱԾ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՕԳՈՍՏՈՍԻ / N ԱՄՊՀ-42024-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթե
ԱՆ	Կ-26	31

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2

Ա.Ն. Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
an.construction@mail.ru

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner

Կտրվածք 3-3 Մ 1:25
Разрез 3-3 М1:25

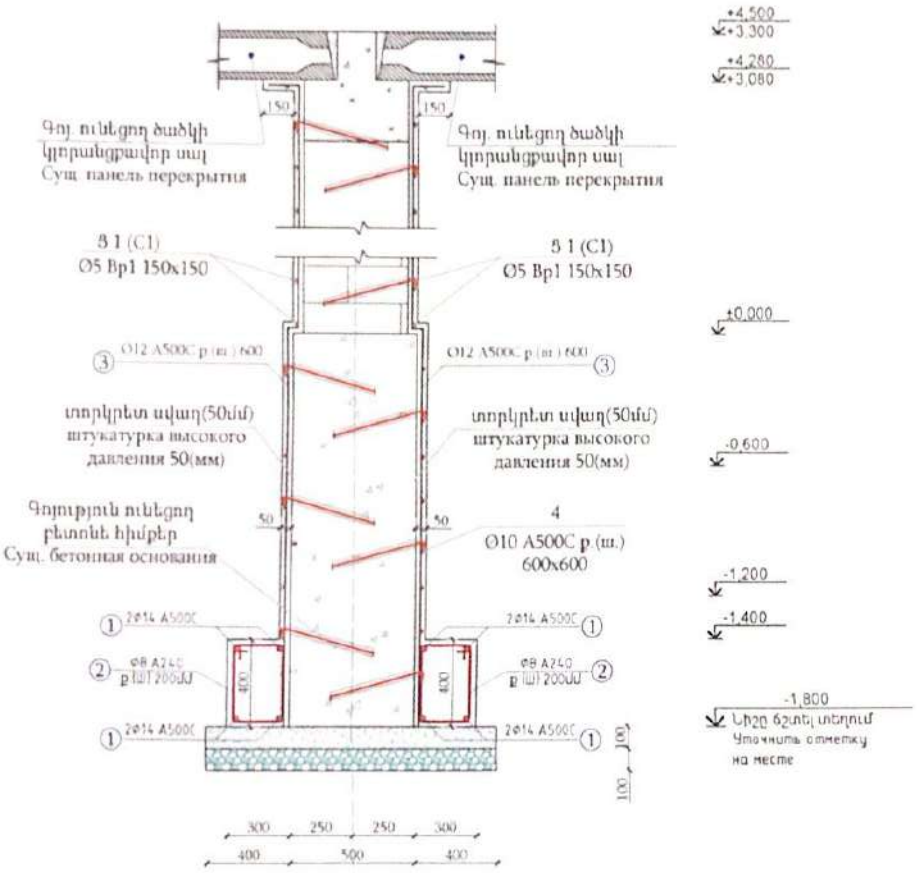

Կտրվածք 4-4 Մ 1:25
Разрез 4-4 М1:25

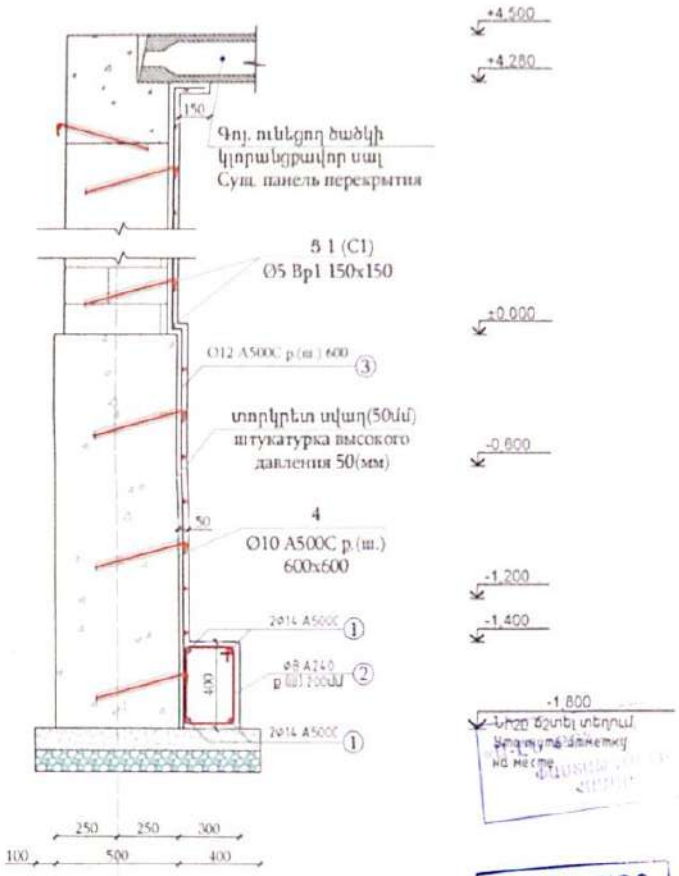

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տնօրեն	Ա.Պողոսյան				
ՆԻԱՀ	Ա.Պողոսյան				
Նախագծեց	Ա. Մանուկյան				

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԻՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒՄ Է
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՇԻՆԿԱՅԻՆ / N ԱՄՀ2-ԳՀՇՀ-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-27	31

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3, 4-4

«Ա.Էն Քոնսթրաքշն ՍՊԸ»
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

Պատուհանի հանգույց Մ 1:50
Узел окна М 1:50



Պատի դրվագ Մ1:25
Фрагмент стены М1:25

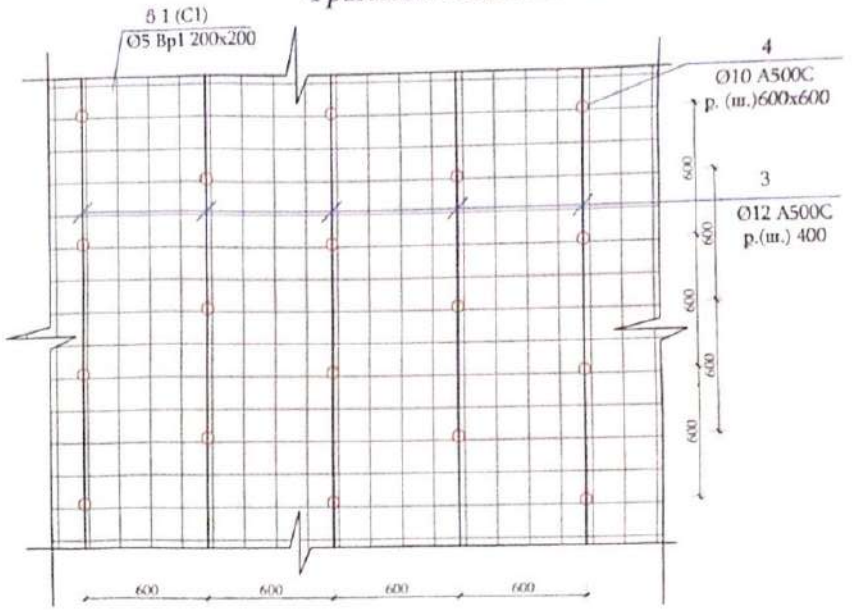

Կտրվածք 5-5 Մ 1:25
Разрез 5-5 М1:25

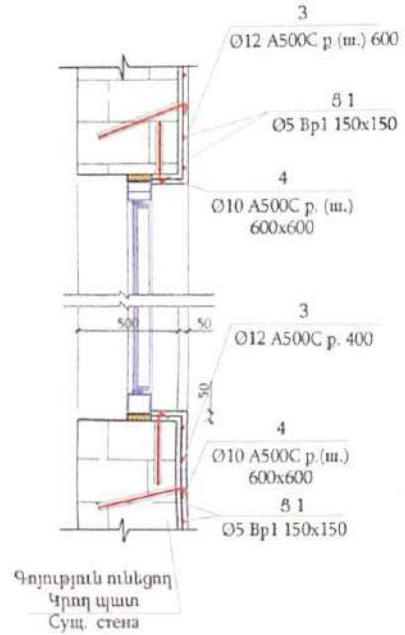

Կտրվածք 6-6 Մ 1:25
Разрез 6-6 М1:25

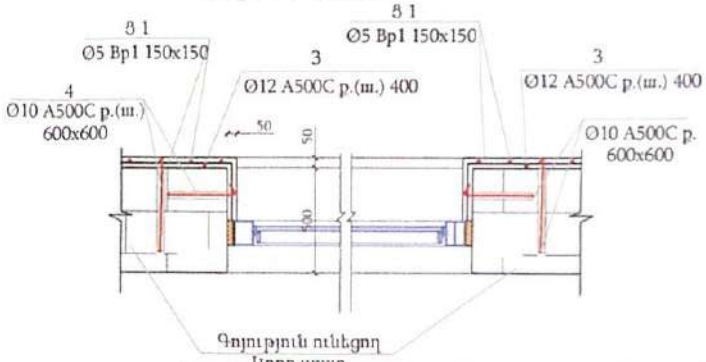

«Ա-ԷՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ
ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տնօրեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Ստուգեց		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-ԳՀՇՁԲ-22/63-67

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	Կ-28	31
ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5, 6-6	՝՝Ա-ԷՆ Ճարտարապետական ՍՊԸ՝՝ an_const@mail.ru		

Scanned with CamScanner

Ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ Арматурные и бетонные работы						
N	Ստանդարտ Стандарт	Անվանումը Наименование		Քանակ /Количество/	1 էլեմենտի քաշը (կգ)/ вес элемента (кг)/	Ընդհանուր քաշը /Общий вес(кг)/
Հիմքերի մասնագիր Спецификация Фундаментов						
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 14	A500C L = 12000	135	14.49	1956.6
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 8	A240 L = 2000	1975	0.79	1557.8
	Բազալտե խիճ Базальтовый щебень					14.2մ³ /м³/
	Բետոնե նախապատրաստական շերտ Подготовительный слой из бетона	Բետոն՝ B 7.5 դասի Бетон Б 7.5 класса				14.2 մ³ /м³/
	Հիմնահենքանի բետոնացում Бетонирование Фундаментный Балки	Բետոն՝ B 25 դասի Бетон Б 25 класса				47.5 մ³ /м³/

Ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ Арматурные и бетонные работы						
N	Ստանդարտ Стандарт	Անվանումը Наименование		Քանակ /Количество/	1 էլեմենտի քաշը (կգ)/ вес элемента (кг)/	Ընդհանուր քաշը /Общий вес(кг)/
Տարկրետի իրականացման մասնագիր Спецификация Торкрета						
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 12	A500C L = 12000	355	10.65	3780.2
	Ցանց / Сетка	Ø 5	Bp1	1		2040 մ/м²
	Պատերի բետոնացում Бетонирование Стен	Բետոն՝ B25 դասի Бетон Б25 марки				104 մ³ /м³/

Հիվարանի միացման հանգույց Մ1:20

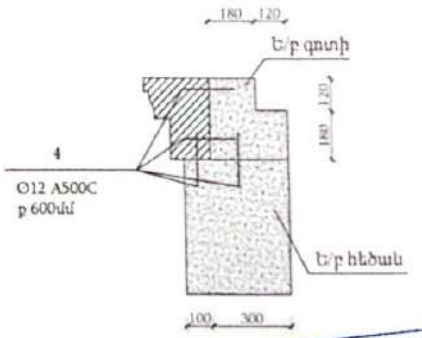

Ե/բ գոտի կտրվածք Մ 1:20



Հիվարանի կոնստրուկտիվություն							
Հ/ՀՀ /N	Ø	Մակնիշը Марка	ԳոստԳост	Երկ. (մմ) ԼДлина (мм)	Քանակ (հատ)Кол. (шт)	1 էլեմենտի քաշը (կգ)масса одного элемента (кг)	Ընդ. քաշը (կգ)Об. масса (кг)
1	12	A500C	P52544-206	1075000	1	954.6	954.6
2	6	A500C	P52544-206	1000	1075	0.23	247.25
3	6	A500C	P52544-206	1000	1075	0.23	247.25
4	12	A500C	P52544-206	200	1075	0.18	193.5
Ընդամենը (сума) A500C							740.07
Ընդամենը(сума) Ac1							239.2
Ե/Բ միաձույլ Հիվարանի միացման գոտու բետոնացում бетонирование зоны соединения карниза						մ³ (м³)	16.3
Արտաքին ուռիֆ պատերի բացակայող քարերի վերականգնում Восстановление недостающих камней в наружных стенах из туфа						մ³ (м³)	13.0
Ց/Ա շաղախ Ц/П раствор						մ³ (м³)	3.3

2/2 Н/Н	Տարրի էսքիզ Эскиз детали	2/2 Н/Н	Տարրի էսքիզ Эскиз детали
2	360 L=1000 240 140 260 x1	3	240 L=1000 260 360 140 x1

«ՍԱՈՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փուլ	Թերթ	Թերթ
ԱՆ	Կ-29	3

Փոփ	բան	Թեր	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեսրեն	Ա.Պողոսյան				
ՆԱՀ	Ա.Պողոսյան				
Նախագիծ	Ա. Մանուկյան				

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՀ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀԻՄՔԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

Ա.Է.Ի Թեհլգրաքեն ՍՊԸ
an_const@mail.ru

Scanned with CamScanner

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՄԱ - 1

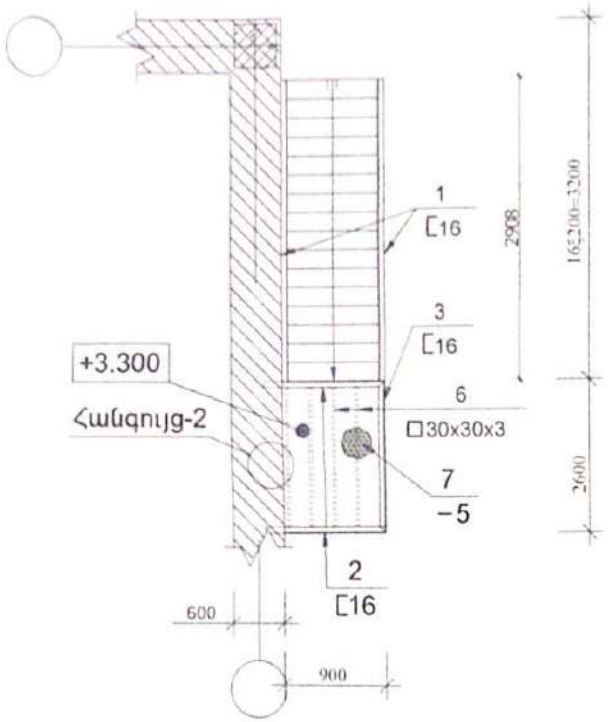

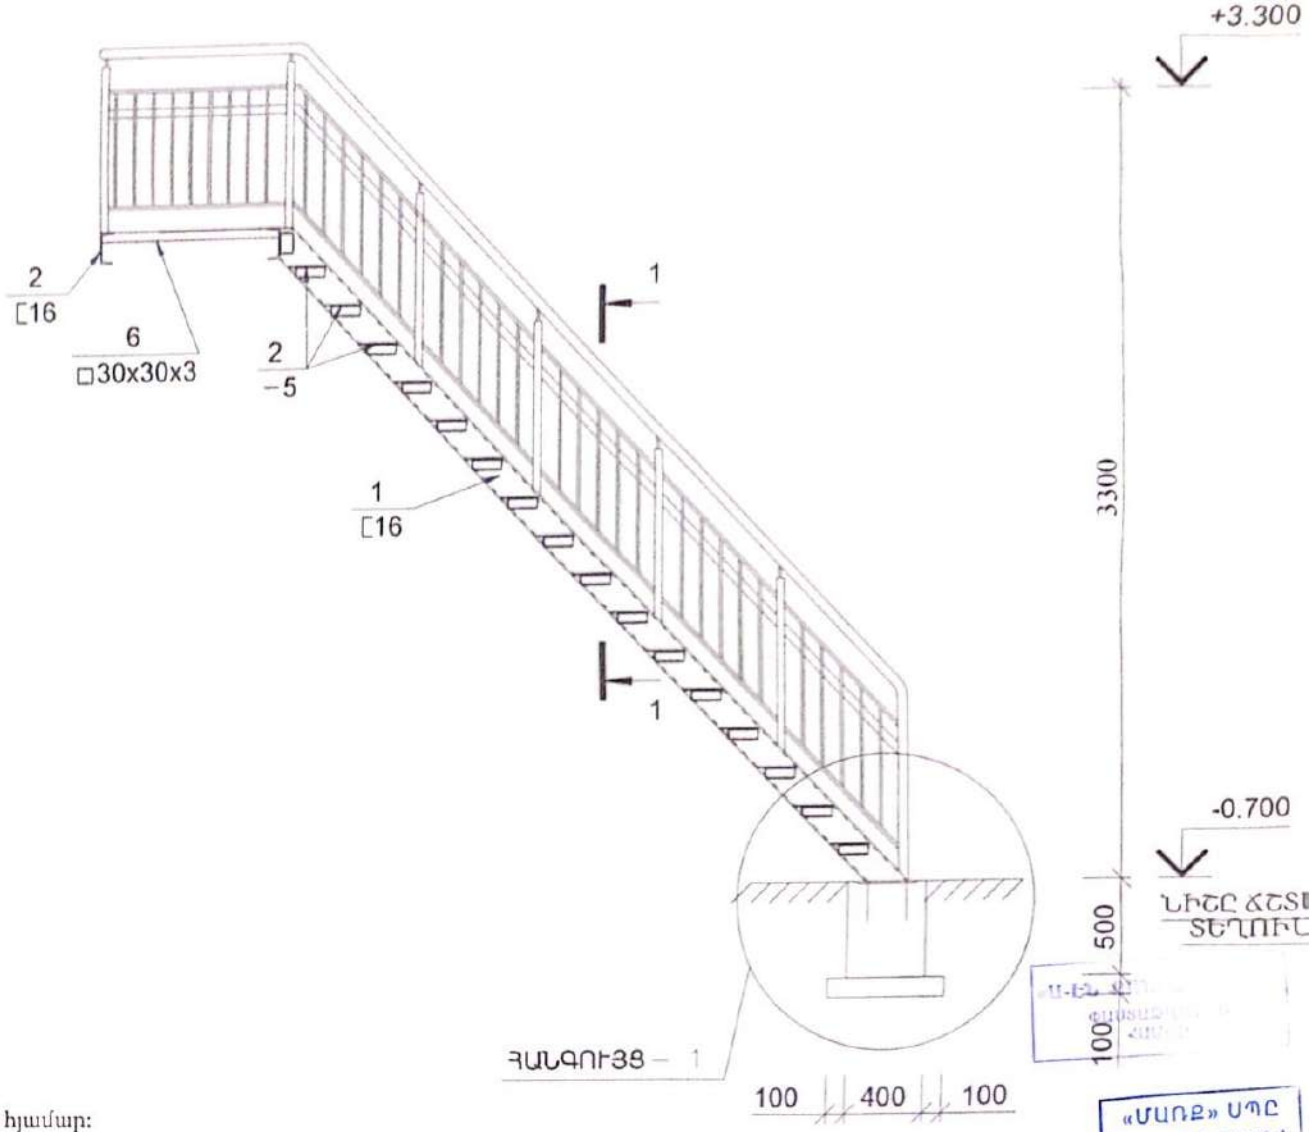

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պողպատի մասնագրերը տրված է մեկ աստիճանի համար:

3. Էլեմենտների եռքը իրականացնել ձեռքի եղանակով համաձայն ГОСТ 5264-80, Э-42 А տիպի էլեկտրոդով (ГОСТ 9467-75*):
4. Անկյունային կարանների էջերը ընդունել հավասար եռակցվող էլեմենտներից փոքրի հաստությունից ոչ ավելի քան 1.2 անգամ (առնվազն 4մմ):
5. Հիմքի նիշը փոփոխական է, այն անհրաժեշտ է ճշտել տեղում: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել լրա- ցուցիչ միջոցառումներ, դրանք նախագծի ճարտարագետ կոնստրուկտորների հետ հաստատելուց հետո, համապատասխան գծագրերի առկայությամբ:
6. Բոլոր պողպատե էլեմենտները պատել 2 շերտ գրունտով, այնուհետև էմալե ներկով:

Փոփ	քան	Թերթ	Փաստ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Տեսչեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳՀ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծը		Ա. Մանուկյան			

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀԾ-9ՀՇՁՐ-22/63-67

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱԶԵՌԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4-30	31
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ	«Ա-Էն Փրոյեքթս» ՍՊԸ an_constr@mail.ru		

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2

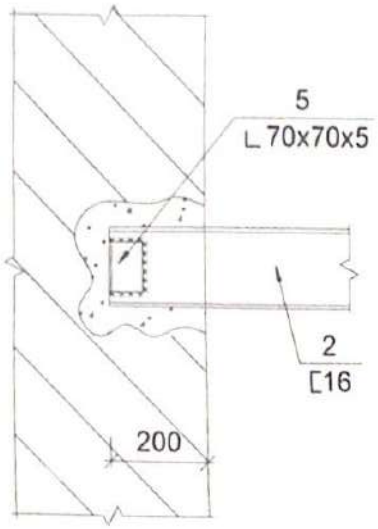

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

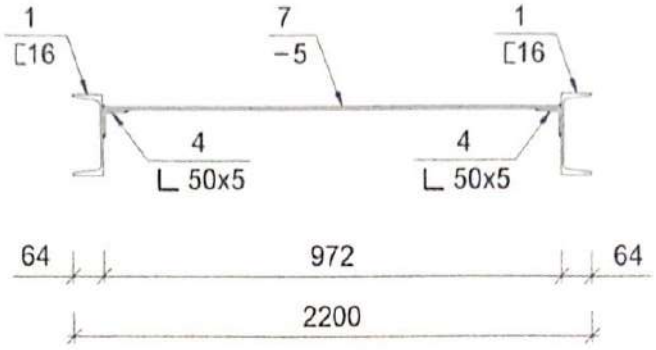

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2

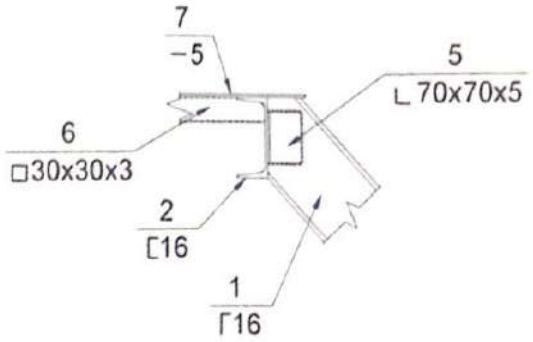

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1

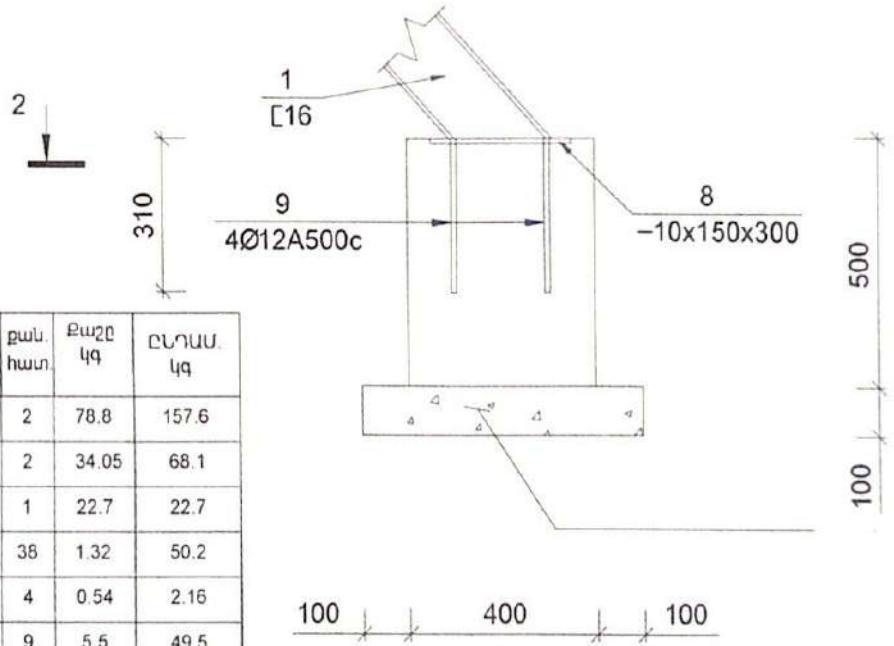

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2

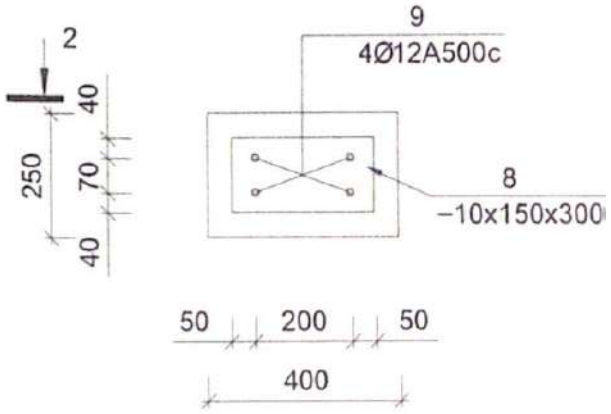

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ		քան. հատ.	Քաշը կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	[16 ГОСТ 8240-97	L=5550	2	78.8	157.6
2	[16 ГОСТ 8240-97	L=2400	2	34.05	68.1
3	[16 ГОСТ 8240-97	L=1600	1	22.7	22.7
4	∟ 50x50x5 ГОСТ 8509-93	L=350	38	1.32	50.2
5	∟ 70x70x5 ГОСТ 8509-93	L=100	4	0.54	2.16
6	□ 40x40x3 ГОСТ 8639-82	L=1590	9	5.5	49.5
7	Ակոռաձավոր թիթեղ δ=5մմ ГОСТ 8568-77*		S=7.9 $մ^2$		308.1
	Հիմքեր 2 հատ				
8	– 10x150x300 ГОСТ 19903-74*		1	3.53	3.53
9	Ø12 A500c	L=310	4	0.28	1.12
	Բետոն B20 V=0.05$մ^3$				
	Բետոնե նախաշերտ B10 V=0.03$մ^3$				

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստոր	Ամ
Տեսչեն		Ա.Պողոսյան			
ՆԳԿ		Ա.Պողոսյան			
Նախագիծը		Ա. Մանուկյան			

ՊԵՏԱՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՅՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ / N ԱՄՀ-Գ2ՇՁԲ-22/63-6/

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթե
	ԱՆ	Կ-31	31
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ	«Ա-Էն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ ... am_const@mail.ru		

«ԱՐԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՐԻ
ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Scanned with CamScanner