



«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի
Նորակերտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի
կառուցման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Պատվիրատու Վարդենիսի համայնքապետարան

Պայմանագիր N ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-25/96-2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3. ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Կոբեյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ

Վ. Կոբեյան



ք. Երևան
2026թ.




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Աշխատանքի կազմակերպման նախագիծ
- Գիրք 2 - Աշխատանքային զձագրեր
- Գիրք 3 - Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
- Գիրք 4 - Նախահաշիվներ


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

Հ/Հ	հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. ջրատար ՔՊ-40, L=1036մ					
		Հողային աշխատանքներ					
1.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	3108.0	0.023	72.32	
1.2	сметные цены на погружные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	3.10	0.723	2.24	
1.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	3.1	2.908	9.01	
1.4	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	2072.0	0.005	9.67	
1.5	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	120.00	0.428	51.36	
1.6	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	16.00	4.000	63.99	
1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	120.00	0.592	71.05	
1.8	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	16.00	7.054	112.86	
1.9	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով / 134.6մ ² ×0.3մ/	մ ³	40.38	0.438	17.68	
1.10	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	190.4	0.141	26.93	
1.11	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	81.6	2.414	197.01	
		Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների				634.13	0.61
		Շինարարական աշխատանքներ					
1.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	13.50	10.187	137.53	
1.13	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	22.44	16.798	376.94	
1.14	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	187	11.902	2225.63	
1.15	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՔՊ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	71.74	25.445	1825.45	
1.16	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե ՔՊ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	211	74.226	15661.72	
1.17	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	112.2	0.482	54.10	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


1	2	3	4	5	6	7	8
1.18	շուկա	Ռետինե լարան, Փ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	187	1.075	201.02	
		Հնդամներ ըստ շինարարական աշխատանքների				20482.40	19.55
		Հնդամներ ըստ 1 ին բաժնի				21116.53	20.16
		2 1-1. օրատար PII-40, L=117մ					
		Հողային աշխատանքներ					
2.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	351.0	0.023	8.17	
2.2	сметные цены на погрузочные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	0.40	0.723	0.29	
2.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	0.4	2.908	1.16	
2.4	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	234.0	0.005	1.09	
2.5	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոտրակի իրականացման համար	մ ³	11.40	0.428	4.88	
2.6	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոտրակների իրականացման համար	մ ³	1.40	4.000	5.60	
2.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոտրակների իրականացման համար	մ ³	11.40	0.592	6.75	
2.8	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոտրակների իրականացման համար	մ ³	1.40	7.054	9.88	
2.9	1-1185	Փոտրակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով / 14.4մ ² x0.3մ/	մ ³	4.32	0.438	1.89	
2.10	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլոբնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	17.9	0.141	2.53	
2.11	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	7.7	2.414	18.54	
		Հնդամներ ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների				60.78	0.06
		Շինարարական աշխատանքներ					
2.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.44	10.187	14.67	
2.13	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	2.4	16.798	40.31	
2.14	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	20	11.902	238.04	
2.15	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	8.16	25.445	207.63	
2.16	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	24	74.226	1781.43	
2.17	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	12	0.482	5.79	



«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Նորակերտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
2.18	շուկա	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	20	1.075	21.50	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				2309.37	2.20
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				2370.15	2.26
		3.3. ցրատար PII-40, L=802մ					
		Հողային աշխատանքներ					
3.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	2406.0	0.023	55.99	
3.2	сметные цены на погрузные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	2.40	0.723	1.74	
3.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	2.4	2.908	6.98	
3.4	22-71, k=0.6,	Պողպատե DN300մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	30.00	1.482	44.47	
3.5	сметные цены на погрузные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	1.06	0.723	0.77	
3.6	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած խողովակի տեղափոխում պահեստ մինչև 2կմ	տ	1.06	1.013	1.07	
3.7	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	1604.0	0.005	7.48	
3.8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	101.50	0.428	43.45	
3.9	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	16.70	4.000	66.79	
3.10	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	105.70	0.592	62.58	
3.11	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	17.10	7.054	120.62	
3.12	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով / 70.6սմ ² x0.3սմ/	մ ³	21.18	0.438	9.27	
3.13	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	168.7	0.141	23.86	
3.14	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	72.3	2.414	174.55	
		Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների				619.62	0.59
		Շինարարական աշխատանքներ					
3.15	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	8.64	10.187	88.02	
3.16	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	14.4	16.798	241.89	




«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Նորակերտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
3.17	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	120	11.902	1428.21	
3.18	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՍՊ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	51.68	25.445	1315.02	
3.19	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե ՍՊ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարում	հատ	152	74.226	11282.37	
3.20	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարում	կգ	72	0.482	34.72	
3.21	շուկա	Ռետինե լարան, Փ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարում	մ	120	1.075	129.00	
3.22	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x5մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	41.0	39.353	1613.46	
3.23	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում	մ	38.5	4.543	174.89	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				16307.58	15.57
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				16927.20	16.16
		4.3. ջրատար ՍՊ-40, L=839մ					
		Հողային աշխատանքներ					
4.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	2517.0	0.023	58.57	
4.2	сметные цены на погрузные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	2.50	0.723	1.81	
4.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	2.5	2.908	7.27	
4.4	22-71, k=0.6,	Պողպատե DN300մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	30.00	1.482	44.47	
4.5	сметные цены на погрузные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	1.06	0.723	0.77	
4.6	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած խողովակի տեղափոխում պահեստ մինչև 2կմ	տ	1.06	1.055	1.12	
4.7	37-716, k=0.6	Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե վաքերի և բետոնե հորերի ապամոնտաժ	մ ³	7.5	15.267	114.50	
4.8	сметные цены на погрузные работы п29	Ապամոնտաժված վաքերի, հորերի բարձում ինքնաթափ	տ	19.50	0.723	14.10	
4.9	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած վաքերի, հորերի թափոնների տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	19.5	2.908	56.70	
4.10	1-538	Աղբավայրում թափոնների հարթեցում տեղում բույրոգեբույ ստեղծումով մինչև 10մ	մ ³	7.50	0.090	0.68	
4.11	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	1604.0	0.005	7.48	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
4.12	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	53.30	0.428	22.81	
4.13	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	7.55	4.000	30.20	
4.14	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	192.50	0.592	113.97	
4.15	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	30.85	7.054	217.61	
4.16	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփչներով /110.9մ ² ×0.3մ/	մ ³	33.27	0.438	14.57	
4.17	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	198.9	0.141	28.14	
4.18	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	85.3	2.414	205.84	
Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների						940.61	0.90
Շինարարական աշխատանքներ							
4.19	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	11.10	10.187	113.08	
4.20	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	18.48	16.798	310.42	
4.21	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	154	11.902	1832.87	
4.22	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՓԻ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	57.8	25.445	1470.74	
4.23	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե ՓԻ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	170	74.226	12618.45	
4.24	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	72	0.482	34.72	
4.25	շուկա	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	120	1.075	129.00	
4.26	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x5մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	10.0	39.353	393.53	
4.27	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.0	4.543	40.88	
Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների						16943.69	16.18
Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի						17884.30	17.07
5.4. ցրատար ՓԻ-40, L=920մ							
Հողային աշխատանքներ							
5.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	2760.0	0.023	64.23	
5.2	сметные цены на погрузочные работы п.29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	2.80	0.723	2.03	
5.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, արքավայր	տ	2.8	2.908	8.14	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	22-75, k=0.6,	Պողպատե DN300մմ խողովակի ապամոնտաժ	մ	18.00	2.995	53.92	
5.5	сметные цены на погрузочн ые работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	2.00	0.723	1.45	
5.6	միջինացվ ած շուկայակ ան արժեք 1տ/կմ 170ռո	Բարձած խողովակի տեղափոխում պահեստ մինչև 2կմ	տ	2.00	0.626	1.25	
5.7	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	1840.0	0.005	8.58	
5.8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	143.44	0.428	61.40	
5.9	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	21.40	4.000	85.59	
5.10	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	121.06	0.592	71.68	
5.11	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	18.20	7.054	128.38	
5.12	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /127.4մ ² ×0.3մ/	մ ³	38.22	0.438	16.73	
5.13	1-261, 1- 1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	212.9	0.141	30.11	
5.14	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	91.2	2.414	220.26	
Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների						753.73	0.72
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>							
5.15	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	12.80	10.187	130.39	
5.16	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	21.24	16.798	356.79	
5.17	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	177	11.902	2106.61	
5.18	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՓԻ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	63.24	25.445	1609.16	
5.19	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե ՓԻ-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարում	հատ	186	74.226	13806.06	
5.20	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	106.2	0.482	51.21	
5.21	շուկա	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	177	1.075	190.27	
5.22	22-73, k=0.9	Պողպատե DN426x5մմ խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	18.0	39.353	708.35	

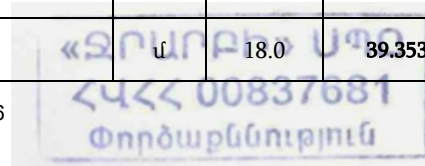


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
5.23	22-134	DN426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	17.0	4.543	77.22	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				19036.08	18.17
		Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի				19789.82	18.89
		6.5. ցրատար PII-40, L=205մ					
		Հողային աշխատանքներ					
6.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից և թփուտներից	մ ²	615.0	0.023	14.31	
6.2	сметные цены на погрузочные работы п.29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	0.60	0.723	0.43	
6.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում մինչև 13կմ, աղբավայր	տ	0.6	2.908	1.74	
6.4	1-276, k=1.35	Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ	մ ²	410.0	0.005	1.91	
6.5	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	24.90	0.428	10.66	
6.6	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	3.20	4.000	12.80	
6.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	24.90	0.592	14.74	
6.8	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	3.20	7.054	22.57	
6.9	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /28.8մ ² ×0.3մ/	մ ³	8.64	0.438	3.78	
6.10	1-261, 1-1171	Հետիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	39.3	0.141	5.56	
6.11	1-970	Հետիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	16.9	2.414	40.71	
		Ընդամենը ըստ հողային, մաքրման աշխատանքների				129.23	0.12
		Շինարարական աշխատանքներ					
6.12	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.90	10.187	29.54	
6.13	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4մ չափերի, B15, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	4.8	16.798	80.63	
6.14	"Լեվադան" ՍՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե սալ, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	40	11.902	476.07	
6.15	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	14.62	25.445	372.01	
6.16	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	43	74.226	3191.72	
6.17	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	24	0.482	11.57	




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
6.18	շուկա	Ռետինե լարան, Փ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	40	1.075	43.00	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				4204.55	4.01
		Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի				4333.78	4.14
		7 Անկյունային հոր, 15հատ					
		Հողային աշխատանքներ					
7.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	50.93	0.428	21.80	
7.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	1.58	4.000	6.30	
7.3	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	22.50	0.730	16.44	
7.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դր	Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում պթափոնավայր մինչև 13կմ	տ	42.75	2.908	124.31	
7.5	1-538	Աղբավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	22.50	0.090	2.03	
7.6	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /5մ2x0.3մ/	մ ³	22.50	0.438	9.85	
7.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	4.80	10.187	48.90	
7.8	1-967	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	37.50	1.673	62.72	
7.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	15.00	0.090	1.36	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				293.70	0.28
		Շինարարական աշխատանքներ					
7.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.50	79.007	829.57	
7.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.00	90.606	543.64	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1373.21	1.31
		Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի				1666.91	1.59
		8 Ջրորդ, 58հատ					
		Հողային աշխատանքներ					
8.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	140.65	0.428	60.20	
8.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	4.35	4.000	17.40	
8.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	196.91	0.592	116.58	
8.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	6.09	7.054	42.96	
8.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /7մ ² x0.3մ/	մ ³	121.80	0.438	53.33	




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
8.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	23.20	10.187	236.34	
8.7	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	5.80	3.236	18.77	
8.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	23.20	1.673	38.80	
8.9	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	174.00	1.673	291.03	
8.10	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	145.00	0.090	13.11	
8.11	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	52.20	3.464	180.83	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				1069.34	1.02
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
8.12	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	53.94	79.007	4261.62	
8.13	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	37.12	90.606	3363.31	
8.14	6-20, կիրառելի	Միաձուլվ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	12.18	88.975	1083.71	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				8708.64	8.31
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
8.15	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	58.00	27.133	1573.74	
8.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.46	692.397	317.26	
8.17	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	23.20	3.286	76.23	
8.18	22-120-1,	Փականներ ПС 30-40, իր վերահանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	2.23	1991.393	4446.78	
8.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	116.00	1.184	137.29	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				6551.30	6.25
		<u>Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի</u>				16329.29	15.59
		<u>9 Տիպ-1 խողովակ-անցում 2հատ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
9.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	12.03	0.428	5.15	
9.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.37	4.000	1.49	
9.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	4.85	0.592	2.87	
9.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.15	7.054	1.06	




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
9.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.30	10.187	13.24	
9.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.00	3.236	6.47	
9.7	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	4.00	1.673	6.69	
9.8	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	10.00	0.141	1.41	
9.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.40	0.090	0.13	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				38.51	0.04
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					
9.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.08	79.007	243.34	
9.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.82	90.606	255.51	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				498.85	0.48
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
9.12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.02	692.397	15.65	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				15.65	0.01
		Ընդամենը ըստ 9-րդ բաժնի				553.01	0.53
		<i>10 Տիպ-2 խողովակ-անցում 7հատ</i>					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
10.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	65.86	0.428	28.19	
10.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	2.04	4.000	8.15	
10.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	23.77	0.592	14.07	
10.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.74	7.054	5.18	
10.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	4.76	10.187	48.49	
10.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	7.00	3.236	22.65	
10.7	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	14.00	1.673	23.42	
10.8	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	42.00	0.141	5.94	
10.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	29.40	0.090	2.66	



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.30	3.464	21.82	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				180.58	0.17
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					
10.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.78	79.007	851.69	
10.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	11.90	90.606	1078.22	
10.13	6-20, կիրառելի	Միաձուլվ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.47	88.975	130.79	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				2060.70	1.97
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
10.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	7.00	27.133	189.93	
10.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.06	692.397	38.29	
10.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.08	692.397	54.77	
10.17	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	2.80	3.286	9.20	
10.18	22-120-1,	Փականներ ПС 30-70, իր վերահանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.34	1991.393	669.11	
10.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	14.00	1.184	16.57	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				977.87	0.93
		Ընդամենը ըստ 10-րդ բաժնի				3219.15	3.07
		11 Երկկողմանի ջրթող 1հատ					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
11.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի իրականացման համար	մ ³	2.91	0.428	1.25	
11.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.09	4.000	0.36	
11.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	3.40	0.592	2.01	
11.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակների իրականացման համար	մ ³	0.11	7.054	0.74	
11.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /12.4մ ² x0.3մ/	մ ³	3.72	0.438	1.63	
11.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.90	10.187	9.17	
11.7	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով 10սմ հաստ. / հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.10	3.236	0.32	
11.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ ³	3.60	1.673	6.02	



«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Նորակերտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1	2	3	4	5	6	7	8
11.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.80	0.090	0.25	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				21.75	0.02
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					
11.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.20	79.007	173.81	
11.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.80	90.606	253.70	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				427.51	0.41
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
11.12	22-120-1,	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.05	1991.393	103.55	
11.13	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.00	1.184	4.73	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				108.29	0.10
		Ընդամենը ըստ 11-րդ բաժնի				557.55	0.53
		Ընդամենը ըստ 1-11 բաժինների				104747.67	100.0
		ԱԱՀ 20%				20949.53	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				125697.21	120.0
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման ռեառում:					
		ԱԱՀ 20%				309.60	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				1857.59	
		Ընդամենը				127554.802	

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 225.28հազ.դրամ

