



**Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի
բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ
դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում
Հատված ՊԿ0+00-:-ՊԿ3+88**



ԳԻՐՔ 2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

CONTACT US:



+374 12 50-88-00



armshin_ltd@mail.ru



Ք. Երևան, Թումանյան 32/4

**Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի
բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ
դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում
Հատված ՊԿԾ+00-:-ՊԿ3+88**

ԳԻՐԲ 2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն՝  Ա. Աղաբեկյան



Բովանդակություն

Նախահաշվի բացատրագիր

N1	Օբյեկտային նախահաշիվ
Տեղ.նախ. N1-1	Քանդման աշխատանքներ
Տեղ.նախ. N1-2	Հողային աշխատանքներ
Տեղ.նախ. N1-3	Ճանապարհային պատվածք
Տեղ.նախ. N1-4	Իջատեղեր և մուտքեր
Տեղ.նախ. N1-5	Մայթեր, թեքուղիներ
Տեղ.նախ. N1-6	Ե/բ հավաքովի վաքեր 34x30սմ
Տեղ.նախ. N1-7	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ ՊԿ3+41
Տեղ.նախ. N1-8	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ3+41
Տեղ.նախ. N1-9	Մետաղական խողովակներ պատյան-6տեղ
Տեղ.նախ. N1-10	Կահավորում



**Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան
միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ԴԿ0+00-:ԴԿ3+88
Նախահաշվի բացատրագիր**

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության N 1656-Ն առ 17.10.2024 թ. «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերի կարգի» որոշման համաձայն:
Նախահաշիվը կազմված է 1984 թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:
Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026 թ. թիվ 02 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» համաձայն, կիրառելով համապատասխան գործակիցները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1.8%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0.7%
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	0.15%
Չնախատեսված ծախսեր	6%
Տեխնիկական հսկողություն	1.8%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
ԱԱՀ	20%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է


1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը (դրամ),կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	2763.50
--	---------

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	3053.76
--	---------

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները	
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Սյունիքի մարզ)	12.90%
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	5%
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր	2%
Նախահաշիվը կազմված է N02 2026 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով	



Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի
ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:-ՊԿ3+88

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Կազմված է 2026թ. գնեռով
Ընդհանուր արժեքը 70679.12 հազ.դրամ
Վերադարձվող գումար 171.25 հազ.դրամ

N	Հիմնա վորում/ N	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը	Նախահաշվարկին արժեքը/հազ. դրամ/			
			Հին-մոնտաժ. աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	Տեղ. նախ N 1-1	Քանդման աշխատանքներ	551.24			551.24
2	Տեղ. նախ N 1-2	Հողային աշխատանքներ	992.25			992.25
3	Տեղ. նախ N 1-3	Ճանապարհային պատվածք	23211.10			23211.10
4	Տեղ. նախ N 1-4	Իջատեղեր և մուտքեր	3685.73			3685.73
5	Տեղ. նախ N 1-5	Մայթեր, թեքություններ	11269.97			11269.97
6	Տեղ. նախ N 1-6	Ե/բ հավաքովի վաթեր 34x30սմ	8195.44			8195.44
7	Տեղ. նախ N 1-7	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ ՊԿ3+41	936.98			936.98
8	Տեղ. նախ N 1-8	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ3+41	643.41			643.41
9	Տեղ. նախ N 1-9	Մետաղական խողովակներ պատյան-6տեղ	1062.17			1062.17
10	Տեղ. նախ N 1-10	Կահավորում	1782.70			1782.70
		Ընդամենը	52331.00	0.00	0.00	52331.00

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
« » 20 Բ

Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինայանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ՊԿԾ+00-:ՊԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-1
 Քանոնան աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը										551.24		հազ. դրամ	
Հ/հ համար	Կոդ	Նկարագրություն	Միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ				Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր					Ընդամենը	Ընդամենը	
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով		Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Հատկանշական	Նյութի անվանում	Միավոր	Քանակ				
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	գնային առաջադր	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկի ֆրեզում հմբ=4սմ , բարձրում տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	670.0										0.48	321.60			
			տոն	56.3				0.210						0.21	11.82			
2	1-1582	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկ /առանց ա/բետոնե ծածկի h=15սմ քանդում,բարձրում էքս. տեղափոխում 1.5կմ հեռավորության վրա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ3	100.5	0.0077	0.021	0.201	0.645						0.67	66.91			
	1-1605		տոն	181				0.210						0.210	37.99			

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Հաույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

438.31
 58.30
 496.61
 54.63
 551.24
 Բ
 20

Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ԴԿ0+00-:ԴԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-2
 Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02				Նախահաշվային արժեքը										992.25		հազ. դրամ	
Հ/Կ	Նյութի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում						Նյութեր					Միավորի մեծությունը	Ընդամենը	
				Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Մուրաբի վնասվածքի մոլորակներ	Մեծությունը	Ընդամենը					
				Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-1613 1-1619	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բույրոգեղով և փքր 50մ լիցք,	մ3	120			0.201	0.644							0.64	77.34	
2	1-1582 1-1605	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	210	0.0077	0.021	0.201	0.645							0.67	139.80	
3	1-1581 1-1604	33.4 III գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1.5կմ	մ3	460	0.0062	0.017	0.157	0.505							0.210	79.38	
			մ3	897				0.210							0.52	240.04	
4	1-1150 1-1156 1-1186	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	120	0.0056	0.015	0.156	0.500			մ3	0.1	0.150	0.0181	0.210	188.37	
			մ3						ջուր						0.53	64.06	

Ընդամենը
 Վերադարձված ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ



Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
ՊԿԾ+00-ԴԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-3
Ճանապարհային պատվածք

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02										Նախահաշվային արժեքը					23211.10		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնորդ	Աշխատանքների անվանումը	Հափնան միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը				Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր					Միավորի միջոցով մասնագրված արժեքը	Նյութի միջոցով մասնագրված արժեքը	
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով q=2.7635		Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Նյութերի անվանումը	Հափնան միավոր	Նյութի միջոցով մասնագրված արժեքը	Մոտոց վաճառքի միջոցով մասնագրված արժեքը				
					6	7	8	9							10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	27-20 7-2	Ավազակրաճային շերտ h=12սմ	մ3	299.9	0.08	0.221	0.26	0.834	ավազակրաճ ջուր	մ3	0.07	5.00	7.389	8.44	2531.99			
2	27-43	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	2499	0.017	0.048	0.1106	0.355	խիճ40-70սմ	մ3	0.189	4.0	0.992	1.395	3485.69			
									խիճ10-20սմ	մ3	0.015	4.0						
									ջուր	մ3	0.03	0.15						
	27-251		տոն	10.30			2.2	7.054	բիտում	տոն	1.03	165.0	205.50	212.55	2188.40			
3	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ավազ/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	2499	0.0209	0.0576	0.0474	0.152	մանր.ա/բ „Բ” տիպ	տոն	0.1216	27.0	3.892	4.102	10250.15			

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

18456.23
2454.68
20910.90
2300.20
23211.10



Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ԴԿ0+00-:ԴԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ N^o1-4
 Իջատեղեր և մուտքեր

Նախահաշվային արժեքը															3685.73		հազ. դրամ	
N ը/կ	Հիմնադրում	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր	Լայնության փոփոխումը	Հափման միավոր	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդամենը արժեքը q=1.20916	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդամենը արժեքը q=1.20916	Ընդամենը արժեքը q=1.20916	Ընդամենը արժեքը q=1.20916	
					Ըստ նորմերի	Գործող q=2.7635	Ըստ նորմերի	Գործող q=3.05376										
					6	7	8	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	27-43	Խճային հիմք բխումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	308	0.017	0.048	0.1106	0.355	խիճ40-70սմ	մ3	0.189	4.0	0.992	1.395	430.14			
	27-251		տոն	1.27			2.2	7.054	ջուր	մ3	0.015	4.0						
2	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	308.38	0.0209	0.0576	0.0474	0.152	մանր.ա/բ „Բ” տիպ	տոն	0.1216	27.0	3.892	4.102	1264.88			
3	23-3 1-3	Ավազակաճային շերտ h=10սմ	մ3	2.27	0.890	2.460			ավազակաճ	մ3	1.1	5.00	6.650	9.11	20.68			
4	22-72 5-9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	34.90	0.44	1.216	0.34	1.090	մետաղական խողովակ d=325մմ	գծ.մ	1.0	16.1	19.498	21.80	760.95			
5	37-708 64-4	Գլխամասի միաձուլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	1.60	3.86	10.667	0.74	2.373	բետոն B20	մ3	1.02	31.39	68.63	81.67	130.67			
									ցեմ շաղախ	մ3	0.0247	26.00						
									կող. վահան	մ2	0.39	3.50						
									փայտանյութ	մ3	0.1261	127.08						
									շին. հեղույս	կգ	1.93	1.00						
									Ն. Է.	կգ	11.6	0.48						

ՓՈՐՁԱՔԱՆԱՀՈՒՄ

ՀԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒՄ
 ԿԱՏՈՒՄ
 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	8-27 4-7	Մեծ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	6.0	0.145	0.401	0.015	0.048	բիտում	տոն	0.0024	165.0	0.479	0.93	5.57
7	26-79 14-5	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	33.17	0.281	0.777	0.0166	0.053	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.0 5	0.610	1.44	47.76

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

2930.70
 389.78
 3320.48
 365.25
 3685.73

ՓՈՐՁԱՋՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
 « _____ » _____ 20__ թ.

Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինայանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ԴԿ0+00-:ԴԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-5
 Մայթեր, թեքություններ

NN ը/կ	Հիմնադրում	Աշխատանքների անվանումը	Հափսնան միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը				Մյուլթեր				11269.97		հազ. դրամ	
					Ըստ նորմերի	Փորձող q=2.7635	Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր	Հափսնան միավոր	Նյութերի վիճակը	Մոտոպ վնասված նյութաբաժնի	Նյութի վնասված միավոր	Ընդհանուր արժեքը q=1.20916	Նյութի վնասված միավոր	Ընդհանուր արժեքը q=1.20916
							Ըստ նորմերի	Փորձող q=3.05376								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-173 43-1	Ավազակալումի հիմք h=12սմ	մ2	268.5	0.140	0.387	0.074	0.237	ավազակալումի ջուր	մ3	0.146	5.00	0.889	1.51	406.21	
2	11-3 1-3 կիրառ.	3սմ հաստությամբ ցեմենտակալ չոր շաղախ /30%/70%/	մ3	8.06	1.62	4.48			ավազ	մ3	0.78	5.84	25.781	30.26	243.72	
3	27-176 44-2	Բետոն գունավոր սալակ ծևակ, երկրորդ շերտը	մ2	268.5	0.212	0.586	0.129	0.414	բետոն սալակ	մ2	1.0	4.583	5.542	6.54	1756.28	
4	11-5 1-5	Ավազակալումի նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակի հ-	մ3	15.5	1.67	4.62			ավազակալումի	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	188.65	
5	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա B15 1գծ.մ- 0.050, 13	գծ.մ	369	0.592	1.636	0.0071	0.023	եզրաքար	գծ.մ	1	6.00	9.37	11.03	4068.57	
6	11-5 1-5	Ավազակալումի շերտ բետոնե եզրաշաղի տակի h=12սմ	մ3	4.30	1.67	4.62			ավազակալումի	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	52.29	

ՍՈՐՈՑԱՆԻՑ
 «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
 « _____ » _____ 20__ թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15	զծ.մ	358	0.401	1.108	0.0071	0.023	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	զծ.մ մ3 մ3	1 0.051 0.0002	2.00 29.93 26.00	4.225	5.36	1917.36
8	11-5 1-5	Ավազակոյճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակի հ-	մ3	0.40	1.67	4.62			ավազակոյճ	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	4.83
9	27-87 19-4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 7x20սմ չափի բետոնե հիմքի վրա B15 <i>(բետոնի 8 տեմ)</i>	զծ.մ	47.2	0.592	1.636	0.0071	0.023	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	զծ.մ մ3 մ3	1 0.051 0.0002	2.80 29.93 26.00	5.19	6.85	323.36

Ընդամենը
 վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

8961.27
 1191.85
 10153.12
 1116.84
 11269.97




Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինայանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ԴԿ0+00-:ԴԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-6
 Ե/բ հավաքովի վաքեր 34x30սմ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02										Նախահաշվային արժեքը 8195.44					հազ. դրամ	
Համար	Նկարագրություն	Չափան միավոր	Քանակը	Այդ թվում					Նյութերի անվանումը	Չափան միավոր	Նյութի վիճակը	Նյութի միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը		
				Աշխատանքային արժեք		Մեխանիկական աշխատանքային արժեք										
				Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2.7635	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի							Գործող գներով q=3.05376	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	23-3 1-3	Ավազակաճային շերտ h=10սմ	մ3	22.43	0.890	2.460			ավազակաճ	մ3	1.1	5.00	6.650	9.11	204.29	
2	8-27 4-7	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ2	434.7	0.145	0.401	0.015	0.048	բիտում	տոն	0.0024	165.0	0.479	0.93	403.24	
3	27-13	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում 34x30սմ չափի	մ3	27.6	1.90	5.251	4.53	14.525	ցեմենտ շաղախ	մ3	0.092	26.00	6.74	26.52	731.92	
	5-6		հատ	115					բիտում	տոն	0.0193	165.00	34.26	34.26	3939.80	
4	27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ/	գծ.մ	172.5	0.401	1.108	0.0071	0.023	Եզրաքար	գծ.մ	1	3.25	6.042	7.17	1237.33	
	19-2		հատ	115					բետոն B15	մ3	0.059	29.93				
									ցեմ. շաղախ	մ3	0.0006	26.00				

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ. դրամ
 13.3%
 հազ. դրամ
 11%
 հազ. դրամ

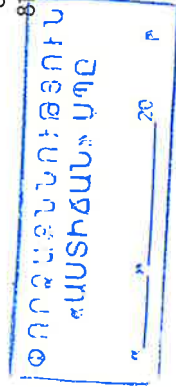

Այունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինայանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
ՊԿ0+00-:-ՊԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-7

Մետաղական Փ-530մ խողովակ ՊԿ3+41

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02

Նախահաշվային արժեքը

936.98

հազ. դրամ


Հ/Գ	Համարակետ	Աշխատանքների անվանումը	Հափստան միավոր	Քանակը	Այլ թվում						Նյութեր						Միավորների վերաբերյալ	Ընդամենը	Միավորների վերաբերյալ	Ընդամենը
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութերի փակցման	Հափստան միավոր	Նյութերի փակցման	Հափստան միավոր	Նյութերի փակցման	Հափստան միավոր	Նյութերի փակցման	Հափստան միավոր				
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1-1588	12 IV կարգի գրունտի մշակում և բարձրում էքսկ.-ով/0,65մ3/ 2.տ. ա/ի,տեղափոխում ցանկայտ 1,5կմ	մ3	24	0.010	0.028	0.217	0.695						0.72	17.34					
	1-1605		տոն	43				0.210						0.21	9.07					
2	1-1546	Նույնը տեղում կուտակուտվող հետադարձ լիցքի համար	մ3	7	0.0068	0.019	0.1642	0.527						0.55	3.82					
3	23-3 1-3	Ավազակաքանդային շերտ h=12սմ	մ3	0.28	0.890	2.460			ավազակաքանդ	մ3	1.1	5.00	6.65	9.11	2.55					
4	23-2 1-2	Խճային շերտի տեղադրում h=20սմ	մ3	0.60	0.890	2.460			խիճ	մ3	1.1	4.0	5.320	7.78	4.68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22-74	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ.մ=90,3կգ	գծ.մ	8.0	0.60	1.658	0.48	1.539	մետաղական խողովակ d=530մմ	գծ.մ	1.0	44.08	53.30	56.50	452.01
6	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	10.65	0.281	0.777	0.0166	0.053	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.00 5.00	0.61	1.44	15.33
7	23-144 17-1 կիրառ.	ձրիորների միաձուլ բետոն B20	մ3	2.88	3.55	9.810	0.38	1.218	բետոն B20 ցեմ. շաղախ փայտանյութ	մ3 մ3 մ3	1.02 0.049 0.075	31.39 26.00 127.08	51.02	62.05	178.70
8	8-61 7-5	Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ ձրիորի խարիսխներ ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ Մետաղական ցանց L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ ծխնիներ	տոն տոն գծ.մ գծ.մ տոն հատ	0.0357 0.0715 7.0 6.80 0.046 4.0					Ամրան 14 AI կոկաճք ավազացմանտեղ շաղախ անկյունակ L45x45x3մմ անկյունակ L36x36x3մմ AI Ø 14մմ ծխնիներ	տոն մ3 գծ.մ գծ.մ տոն հատ	1 0.06 0.75 99.9 97.0 0.7 1	216.67 2000 26.0 0.600 0.517 216.67 1.20	261.99 472.65 556.6	261.99	9.36 39.79
9	1-1638 1-1185 1-1186	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	5.0	0.080	0.220	0.143	0.457	ջուր	մ3	0.10	0.15	0.02	0.70	3.48
10	1-969	Նույնը ձեռքով	մ3	2.0	0.562	1.553								1.55	3.11

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ


745.04
 99.09
 844.13
 92.85
 936.98

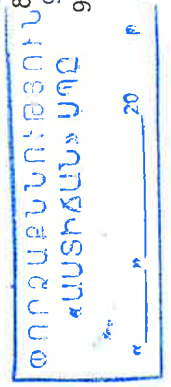

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	23-1 1-1	Փոստրակի ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	0.890	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	24.51
5	1-1582 1-1605	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1,5կմ	մ3 տոն	31 56	0.0077	0.021	0.201	0.645 0.210						0.67 0.210	20.64 11.72
6	23-1 1-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	0.89	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	0.77
7	23-1 1-1	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	0.890	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	5.29
8	1-1637 1-1184 1-1186	Խրամուղու ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	0.068	0.187	0.133	0.428	ավազ ջուր	մ3 մ3	1.1 0.10	3.00 0.15	4.008	4.62	0.18
9	22-124 կիրառ.	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնաձքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	5	0.23	0.636	0.16	0.513	Կոյուղու ծալքավոր կոյուղու խողովակ, de600(PE), SN8	գծ.մ	1.01	38.33	46.814	47.96	239.81

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

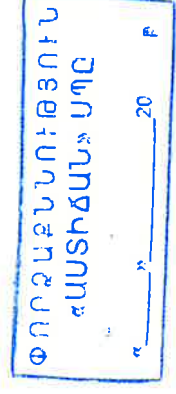

Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի առֆալտապատում հատված
ՊԿ0+00-:ՊԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-9

Մետաղական խողովակներ պատյան-նտել

Կազմված է 2026թ. գնեռով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02

Նախահաշվային արժեքը

1062.17

հազ. դրամ

NN Ը/Կ	Համալիր	Աշխատանքների անվանումը	Հափնանք միավոր	Քանակը	Այլ թվում						Ելույթներ			Միավորի վերաբերյալ մուկի միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր	Նյութի վերաբերյալ միավոր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1-1540	Փոստրակի փորում 12 IV բնահողերում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար/	մ3	12.6	0.0050	0.014	0.1590	0.510						0.52	6.60					
2	1-1588 1-1605	Հողային աշխատանքներ IV կարգի բնահողերում փոստրակի փորման համար/բարձրում էքս /0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1,5կմ	տոն	33	0.010	0.028	0.217	0.695						0.72	13.44					
3	23-3 1-3	Ավազակույտային շերտ h=12սմ	մ3	0.28	0.890	2.460					1.1	5.00	6.65	9.11	2.55					
4	22-69	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ գծմ 26.38կգ b-5մմ	գծ.մ	60	0.26	0.719	0.22	0.705			1.0	9.12	11.02	12.45	746.80					
5	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	41.26	0.281	0.777	0.0166	0.053	բիտում	տոն	0.003	165.00	0.61	1.44	59.41					

ՊՐՈՋԵԿՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՍՏԻԴԱՆ» ՍՊԸ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1-1638	Հետադարձ փոքր բույրացիություն	մ3	12.6	0.080	0.220	0.143	0.457	ջուր	մ3	0.10	0.15	0.02	0.70	8.76
	1-1185														
	1-1186														

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

844.58
 112.33
 956.91
 105.26
 1062.17

ԳՈՐԶԱՅԵՍՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «HUSHAN» ՍՊԸ
 « » 20 թ

Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Հարժիսի բնակավայրի Հ. Մինայանի անվան միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված
 ՊԿ0+00-:-ՊԿ3+88

Տեղային նախահաշիվ №1-10
 Կահավորում

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը										1782.70		հազ. դրամ	
N ը/հ	Հիմնություն	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը				Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր					Ընդհանուր արժեքը q=1.20916	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.20916
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով q=2.7635		Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Հափման միավոր	Նյութաձեռք միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը					
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2.7635	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	882.35		
1		Երթևեկելի մասի նշագծում																
	գն.առ աջարկ	Երթևեկելի մասի նշագծում Երթևեկելի մասի նշագծում h=3մմ թերմոպլաստով , հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ2	135.1										6.53				

ՓԲԸ ՍՊԵՐՆԱԿԱՆ ՍՊԸ
 «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		Ճանապարհային նշաններ													
27-184 46-7		Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	12	1.670	4.615	0.650	2.084	Մետ.խող. 57x4.0մմ բետոն B15	զծ.մ	1	1.70	2.05	6.70	80.39
		Մետաղական խողովակ 57x4.0մմ	զծ.մ	36.2											74.32
		բետոն B15	մ3	1.2						մ3	1	29.93	36.190	36.19	43.43
		Տախազգուշացնող	հատ	2					Տախազգուշացնող	հատ	1	14.00	16.928	16.93	33.86
		Տախազգուշացնող/2 հատ/	մ2	1.16					Տախազգուշացնող	մ2	1	42.00	50.785	50.78	58.91
		Առավելության	հատ	2					Առավելության	հատ	1	14.00	16.928	16.93	33.86
		Արգելող	հատ	2					Արգելող	հատ	1	15.00	18.137	18.14	36.27
		Հատուկ թելադրանքի	հատ	8					Հատ.թել.	հատ	1	15.00	18.137	18.14	145.10
		Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	2					Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	1	12.00	14.510	14.51	29.02

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 Շահույթ
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ
 13.3%
 հազ.դրամ
 11%
 հազ.դրամ

1417.51
 188.53
 1606.03
 176.66
 1782.70

