



**Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Սյունիքի  
միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի  
ասֆալտապատում  
Հատված ՊԿ0+00-:-ՊԿ2+02**



**ԳԻՐՔ 2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**CONTACT US:**



**+374 12 50-88-00**



**armshin\_ltd@mail.ru**



**Ք. Երևան, Թումանյան 32/4**

**Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Սյունիքի  
միջնակարգ դպրոց փանող ճանապարհի  
ասֆալտապատում  
Հաղված ՊԿՕ+ՕՕ-:-ՊԿ2+02**

**ԳԻՐՔ 2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն՝**


**Առաքելյան**



## Բովանդակություն

Նախահաշվի բացատրագիր

N1	Օբյեկտային նախահաշիվ
Տեղ.նախ. N1-1	Հողային աշխատանքներ
Տեղ.նախ. N1-2	Ճանապարհային պատվածք
Տեղ.նախ. N1-3	Իջատեղեր և մուտքեր
Տեղ.նախ. N1-4	Մայթեր, թեքուղիներ
Տեղ.նախ. N1-5	Ե/բ հավաքովի վաքեր 34x30սմ
Տեղ.նախ. N1-6	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ ՊԿ1+69
Տեղ.նախ. N1-7	Ջրհավաք հորի իրականացում ՊԿ1+69
Տեղ.նախ. N1-8	Մետաղական խողովակներ պատյան-3տեղ
Տեղ.նախ. N1-9	Կահավորում



**Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Սյունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի  
ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ2+02  
Նախահաշվի բացատրագիր**

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության N 1656-Ն առ 17.10.2024 թ. «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերի կարգի» որոշման համաձայն:  
Նախահաշիվը կազմված է 1984 թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:  
Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026 թ. թիվ 02 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» համաձայն, կիրառելով համապատասխան գործակիցները:

**Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են**

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1.8%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0.35%
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	0.15%
Չնախատեսված ծախսեր	6%
Տեխնիկական հսկողություն	2.0%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
ԱԱՀ	20%

**Միավոր գներ**

**1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է**

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը (դրամ),կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	2763.50
--	---------


**2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է**

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	3053.76
--	---------

**3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է**

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները	
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր ( Սյունիքի մարզ)	12.90%
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	5%
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր	2%

Նախահաշիվը կազմված է N02 2026 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով



Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Սյունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:-  
ՊԿ2+02

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

N		Հիմնա վորում/	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը	Նախահաշվարկին արժեքը/հազ. դրամ/				
				Շին-մոնտաժ.աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Տեղ. նախ N 1-1	Հողային աշխատանքներ	753.80				753.80	
2	Տեղ. նախ N 1-2	Ճանապարհային պատվածք	10739.35				10739.35	
3	Տեղ. նախ N 1-3	Իջատեղեր և մուտքեր	2902.98				2902.98	
4	Տեղ. նախ N 1-4	Մայթեր, թեքուղիներ	5963.14				5963.14	
5	Տեղ. նախ N 1-5	Ե/ք հավաքովի վաքեր 34x30սմ	4215.22				4215.22	
6	Տեղ. նախ N 1-6	Մետաղական Փ-530մմ խողովակ ՊԿ1+69	863.59				863.59	
7	Տեղ. նախ N 1-7	Զրիավաք հորի իրականացում ՊԿ1+69	640.83				640.83	
8	Տեղ. նախ N 1-8	Մետաղական խողովակներ պատյան-3տեղ	528.37				528.37	
9	Տեղ. նախ N 1-9	Կահավորում	1031.51				1031.51	
		Գումարներ	27638.79	0.00	0.00		27638.79	

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ  
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

1	2	3	4	5	6	7
	1.50%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր	414.58			414.58
		Ընդամենը	28053.37	0.00	0.00	28053.37
	1.80%	Հինարարության համար կառուցվող ժամանակակից շենքեր և կառույցներ	504.96			504.96
	3.6%x0.5					
		Ընդամենը	28558.33	0.00	0.00	28558.33
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	99.95			99.95
	0.7%x0.5					
	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	42.84			42.84
		Ընդամենը	28701.13	0.00	0.00	28701.13
	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն			574.02	574.02
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն			172.21	172.21
		Ընդամենը	28701.13	0.00	746.23	29447.36
	6%	Չնախատեսված ծախսեր	1722.07	0.00	44.77	1766.84
		Ընդամենը	30423.19	0.00	791.00	31214.20
	20%	ԱԱՀ	6084.64	0.00	158.20	6242.84
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	36507.83	0.00	949.20	37457.04
	15%	Վերադարձվող գումար				90.89

ՊՐԱՅԱՐԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱԿԱԿԱՆ  
«ԱՍՏԻԺԱՆ» ՍՊԸ  
20


Կապան համայնքի Այունիք բնակավայրի Այունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ2+02

Տեղային նախահաշիվ №1-1  
Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02					Նախահաշվային արժեքը					753.80		հազ. դրամ			
NN ը/կ	Հիմնադրում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր						
					Ըստ նորմերի	Գործող q=2.7635	Ըստ նորմերի	Գործող q=3.05376	Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութերի քանակը	մ3	0.150	0.0181	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1613 1-1619	12 IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բույրագրով լիցք 50մ լիցք.	մ3	210			0.201	0.614						0.61	128.90
2	1-1582 1-1605	12 IV գրունտի մշակում և բարձրում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	140	0.0077	0.021	0.201	0.614						0.64	88.90
3	1-1582 1-1605	5.4 IV գրունտի մշակում և բարձրում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	տոն	252				0.210						0.210	52.92
			մ3	210	0.0077	0.021	0.201	0.614						0.64	133.36
4	1-1150 1-1156 1-1186	Լիցքի հարթում, ցրում, խտացում	տոն	420				0.210						0.210	88.20
			մ3	210.0	0.0056	0.015	0.156	0.476	ջուր	մ3	0.1	0.150	0.0181	0.51	107.10

Ընդամենը  
վերադիր ծախսեր  
Ընդամենը  
Շահույթ  
Ընդամենը

599.38  
79.72  
679.10  
74.70  
753.80

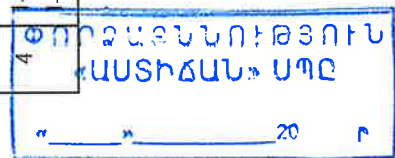



Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ2+02

Տեղային նախահաշիվ №1-3  
Իջատները և մուտքերը

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02										Նախահաշվային արժեքը					2902.98		հազ. դրամ	
NN Ը/Կ	Հիմնադրում	Աշխատանքների անվանումը	Չափան միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը				Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր					Միավորի միավորում	Նյութի միավորում	Ընդամենը
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով		Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Չափան միավոր	Մոտոպ կմիավորը	Նյութի միավոր	Միավորում	Ընդամենը			
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	27-43	Խճային հիմք բետոնի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	234.1	0.017	0.048	0.1106	0.338	խճ40-70սմ	մ3	0.189	4.0	0.992	1.378	322.60			
	27-251		տոն	0.96			2.2	6.718	ջուր	մ3	0.015	4.0						
2	27-164	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	234.1	0.0209	0.0576	0.0474	0.145	մանր.ա/բ „Բ” տիպ	տոն	0.1216	27.0	3.892	4.094	958.60			
	40-1																	
3	23-3	Ավազակույրային շերտ h=10սմ	մ3	1.6	0.890	2.460			ավազակույր	մ3	1.1	5.00	6.650	9.11	14.67			
4	22-72	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325սմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	24.8	0.44	1.216	0.34	1.038	մետաղական խողովակ d=325սմ	գծ.մ	1.0	16.1	19.498	21.75	539.45			
	5-9																	
5	37-708	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20	մ3	2.80	3.86	10.667	0.74	2.260	բետոն B20	մ3	1.02	31.39	68.63	81.55	228.35			
	64-4								ցեմ շարխ	մ3	0.0247	26.00						
									կոր. վահան	մ2	0.39	3.50						
									փայտանյութ	մ3	0.1261	127.08						
									շին. հեղույս	կգ	1.93	1.00						
									Ն. Է.	կգ	11.6	0.48						


ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԱՄՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	8-27 4-7	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	10.5	0.145	0.401	0.015	0.046	բիտում	տոն	0.0024	165.0	0.479	0.93	9.72
7	26-79 14-5	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	21.02	0.281	0.777	0.0166	0.051	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.0 5	0.610	1.44	30.21

Ընդամենը  
 Վերադիր ծախսեր  
 Ընդամենը  
 Շահույթ  
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ  
 13.3%  
 հազ.դրամ  
 11%  
 հազ.դրամ

2308.29  
 307.00  
 2615.30  
 287.68  
 2902.98

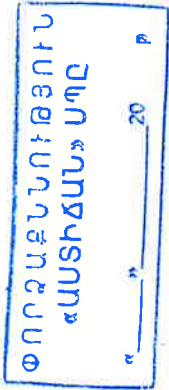

Կապան համայնքի Այունիք բնակավայրի Մյունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ԴԿ0+00-:ԴԿ2+02

Տեղային նախահաշիվ №1-4  
Մայթեր, թեքություն

Նախահաշվային արժեքը															5963.14		հազ. դրամ	
Այդ թվում															5963.14		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Համախառն	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Ելույթներ						Միավորի ընդհանուր մատչելիություն	ըրան մեծությամբ մատչելիություն		
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2.7635	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Մոլորակ վնասված մոլորակ վնասված	Նյութի վնասված վնասված	Ընդհանուր արժեքը q=1.20916					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	27-173 43-1	Ավազակոյճային հիմք h=12սմ	մ2	139.6	0.140	0.387	0.074	0.226	ավազակոյճ ջուր	մ3	0.146	5.00	0.889	1.50	209.62			
2	11-3 1-3 կիրառ.	3սմ հաստությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ /30%/70%/	մ3	4.19	1.62	4.48			ավազ ցեմենտ	մ3	0.78	5.84	25.781	30.26	126.72			
3	27-176 44-2	Բետոնե գունավոր սալակ ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, 6սմ	մ2	139.6	0.212	0.586	0.129	0.394	բետոնե սալիկ	մ2	1.0	4.583	5.542	6.52	910.38			
4	11-5 1-5	Ավազակոյճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h- 12սմ	մ3	8.7	1.67	4.62			ավազակոյճ	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	105.88			
5	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա B15 1գծ.մ- 0.059մ3	գծ.մ	207.1	0.592	1.636	0.0071	0.022	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	գծ.մ մ3 մ3	1 0.059 0.0006	6.00 29.93 26.00	9.37	11.02	2283.25			

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	11-5 1-5	Ավագակարճային շերտ բետոնե եզրաշարի տակ h-12սմ	մ3	2.23	1.67	4.62			ավագակարճ	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	27.18
7	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15	զծ.մ	186.1	0.401	1.108	0.0071	0.022	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	զծ.մ մ3 մ3	1 0.051 0.0002	2.00 29.93 26.00	4.225	5.35	996.50
8	11-5 1-5	Ավագակարճային նախապատրաստական շերտ բազալտե եզրաքարեր տակ h-	մ3	0.10	1.67	4.62			ավագակարճ	մ3	1.25	5.00	7.557	12.17	1.21
9	27-87 19-4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 7x20սմ չափի բետոնե հիմքի վրա B15 /թեքուղի 8 տեղ/	զծ.մ	11.8	0.592	1.636	0.0071	0.022	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	զծ.մ մ3 մ3	1 0.051 0.0002	2.80 29.93 26.00	5.19	6.85	80.83

Ընդամենը  
վերադիր ծախսեր  
Ընդամենը  
Շահույթ  
Ընդհանուրը

հազ.դրամ  
13.3%  
հազ.դրամ  
11%  
հազ.դրամ

4741.57  
630.63  
5372.20  
590.94  
5963.14





Կապան համայնքի Այունիք բնակավայրի Այունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ2+02

Տեղային նախահաշիվ №1-6

Մետաղական Փ-530սմ խողովակ ՊԿ1+69

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02

Նախահաշվային արժեքը

863.59

հազ. դրամ

N ը/կ	Համախոսող	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը						Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Լյուքեր						Արհեստագործական միավորների միջին արժեքը q=1.20916	Արհեստագործական միավորների միջին արժեքը q=1.20916	Արհեստագործական միավորների միջին արժեքը q=1.20916	
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով q=2.7635		Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376				
					6	7	8	9														10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1-1588	12 IV կարգի գրունտի մշակում և բարձրում էքսկավացիայի/ 2.տ. ա/հ.տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	24	0.010	0.028	0.217	0.662														
	1-1605				2.0կմ	տոն	43				0.210											
2	1-1546	Նույնը տեղում կուտակուտով հետադարձ լիցքի համար	մ3	7	0.0068	0.019	0.1642	0.502														
3	23-3 1-3	Ավազակոյուղային շերտ h=12սմ	մ3	0.28	0.890	2.460																
4	23-2 1-2	Խճաղի շերտի տեղադրում h=20սմ	մ3	0.60	0.890	2.460																

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
« 20 ր

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22-74	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ.մ=90,3կգ	գծ.մ	7.0	0.60	1.658	0.48	1.466	մետաղական խողովակ d=530մմ	գծ.մ	1.0	44.08	53.30	56.43	394.99
6	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	10.65	0.281	0.777	0.0166	0.051	բիտում փայտ	տոն մ3	0.003 0.0019	165.00 5.00	0.61	1.44	15.31
7	23-144 17-1 կիրառ.	ձրիորների միաձուլ բետոն B20	մ3	2.88	3.55	9.810	0.38	1.160	բետոն B20 ցեմ. շաղախ փայտանյութ	մ3 մ3 մ3	1.02 0.049 0.075	31.39 26.00 127.08	51.02	61.99	178.53
8	8-61 7-5	Սմրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ ձրիորի խարիսխներ ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ Մետաղական ցանց L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ Սմրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ ծխնիներ	տոն տոն գծ.մ գծ.մ տոն հատ	0.0357 0.071 7.0 6.80 0.046 4.0	23.0	63.561	6.37	19.452	Ամրան 14 AI կոկաճք ավազագնեխոն շաղախ անկյունակ L45x45x3մմ անկյունակ L36x36x3մմ AI Ø 14մմ ծխնիներ	տոն տոն մ3 գծ.մ գծ.մ տոն հատ	1 0.06 0.75 99.9 97.0 0.7 1	216.67 2000 26.0 0.600 216.67 1.20	261.99 472.65 555.7	261.99	9.36 39.72
9	1-1638 1-1185 1-1186	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	5.0	0.080	0.220	0.143	0.435	ջուր	մ3	0.10	0.15	0.02	0.67	3.37
10	1-969	Նույնը ձեռքով	մ3	2.0	0.562	1.553								1.55	3.11

Ընդամենը  
 Վերադիր ծախսեր  
 Ընդամենը  
 Շահույթ  
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ  
 13.3%  
 հազ.դրամ  
 11%  
 հազ.դրամ



686.68  
 91.33  
 778.01  
 85.58  
 863.59

Կապան համայնքի Այունիք բնակավայրի Այունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված ՊԿ0+00-:ՊԿ2+02

Տեղային նախահաշիվ №1-7

Ջրհավաք երրորդ իրականացում ՊԿ1+69

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N02																	Նախահաշվային արժեքը					640.83		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնարկում	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը				Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Ելույթներ						Արժեքի ընդհանուր արժեքը q=1.20916	Արժեքի ընդհանուր արժեքը q=1.20916	Արժեքի ընդհանուր արժեքը q=1.20916						
					Ըստ նորմերի		Գործող գներով q=2.7635		Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.05376									
					6	7	8	9												10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	1-1588	Փողոտակի մշակում 12 IV կարգի գրունտի գրունտներում, բարձրելով ա/մ և տեղափոխում ցակրկյա 2.0կմ հեռ. վրա	մ3	7	0.010	0.028	0.217	0.662						0.69	4.83										
	1-1605		տոն	13				0.210						0.21	2.65										
2	23-7 20-2	խճային շերտի C 5-ի տեղադրում h=60սմ ,	մ3	0.216	0.170	0.470	0.13	0.397	խճակրկային q C 5	մ3	1.05	6.0	7.618	8.48	1.83										
	22-446 կիրառ.	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0.68	5.86	16.194	7.14	21.804	բետոն B7.5	մ3	0.157	25.92	4.82	42.82	29.12										
3	30-1	Պատի օղակ K11 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20- 0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով	հատ	3							1	20.0	24.183	24.18	72.55										
		Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով	հատ	1					սալ	հատ	1	80.0	96.733	96.73	96.73										


ՓԵՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ  
«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	23-1 1-1	Փոստրակի ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	3.80	0.890	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	24.51
5	1-1582 1-1605	12 IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով/1.0մ3/ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3 տոն	31 56	0.0077	0.021	0.201	0.614 0.210					0.64 0.210	19.69 11.72	
6	23-1 1-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.12	0.89	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	0.77
7	23-1 1-1	ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով	մ3	0.82	0.890	2.460			ավազ	մ3	1.1	3.00	3.99	6.45	5.29
8	1-1637 1-1184 1-1186	Խրամուղու ետիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով	մ3	0.04	0.068	0.187	0.133	0.407	ավազ ջուր	մ3 մ3	1.1 0.10	3.00 0.15	4.008	4.60	0.18
9	22-124 կիրառ.	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ լայնվածքով, de=600(PE), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	գծ.մ	5	0.23	0.636	0.16	0.489	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակ, de600(PE)	գծ.մ	1.01	38.33	46.814	47.94	239.69

Ընդամենը  
 Վերադիր ծախսեր  
 Ընդամենը  
 Ճահույթ  
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ  
 13.3%  
 հազ.դրամ  
 11%  
 հազ.դրամ

509.56  
 67.77  
 577.33  
 63.51  
 640.83

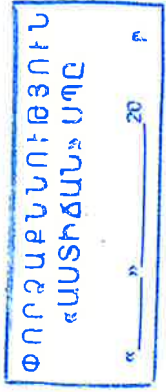



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1-1638	Հետադարձ լիցք բուլղոցներով	մ3	6.3	0.080	0.220	0.143	0.435	ջուր	մ3	0.10	0.15	0.02	0.67	4.24
6	1-1185														
	1-1186														

Ընդամենը  
 Վերադիր ծախսեր  
 Ընդամենը  
 Շահույթ  
 Ընդհանուրը

հազ.դրամ  
 13.3%  
 հազ.դրամ  
 11%  
 հազ.դրամ

420.13  
 55.88  
 476.00  
 52.36  
 528.37

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 «ԱՄՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ թ.

Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Սյունիքի միջնակարգ դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում հատված 04.02.2022

Տեղային նախահաշիվ №1-9  
Կահավորում

[illegible]

ՊՈԼԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԱՄՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		Ճանապարհային նշաններ													
27-184 46-7		Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	17	1.670	4.615	0.650	1.985						6.60	112.20
		Մետաղական խողովակ 57x4.0մմ	գծ.մ	51.2					Մետ.խող. 57x4.0մմ	գծ.մ	1	1.70	2.05	2.05	105.12
		Բետոն B15	մ3	1.7					բետոն B15	մ3	1	29.93	36.190	36.19	61.52
		Նախազգուշացնող	հատ	2.0					Նախազգուշացնող	հատ	1	14.00	16.596	16.60	33.19
		Նախազգուշացնող/2 հատ/	մ2	1.16					Նախազգուշացնող	մ2	1	42.00	50.785	50.78	58.91
		Առավելության	հատ	3					Առավելության	հատ	1	15.00	18.137	18.14	54.41
		Առավելության	հատ	4					Առավելության	հատ	1	14.00	16.928	16.93	67.71
		Արգելող	հատ	2					Արգելող	հատ	1	15.00	18.137	18.14	36.27
		Հատուկ թելադրանքի	հատ	8					Հատ.թել.	հատ	1	15.00	18.137	18.14	145.10
		Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	2					Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	1	12.00	14.510	14.51	29.02
		Ընդամենը	հազ.դրամ												820.20
		Վերադիր ծախսեր	13.3%												109.09
		Ընդամենը	հազ.դրամ												929.29
		Շահույթ	11%												102.22
		Ընդամենը	հազ.դրամ												1031.51

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ թ.