


«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԿՏ»

ՍԴԸ



«ՅԺԱՐ ՄՐՈԶՔԵԿՏ»


ՕՕՕ

ՕԲՅԵԿՏ՝

«Հ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մանկապարտեզի հին մասնաշենքի մեղքին հաղորդման աշխատանքներ

## ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՊԱՏՎԻՏՈՒՄ




«Հ Արմավիրի մարզի Արաքսի  
համայնքապետարան

ՍԴԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

*Ընթ*

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ



## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր	
2	Ամփոփ նախահաշիվ	
3	Տեղային նախահաշիվ	
4	Ծավալաթերթ նախահաշիվ	

# ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984թ-ի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984թ-ի գներով և վերահաշվարկված են 2025թ. N12 տեղեկագրով՝

ռուբլուց դրամ անցման հետևյալ գործակիցներով /ինդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար ----- 2508.12

մեքենաների շահագործման համար ----- 3069.63

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական

271 504 հազար դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից

հրատարակված 2025թ. N12 տեղեկագրից և տվյալ ամսվա շուկայական

արժեքներից՝ դրան ավելացված

այլ նյութեր 5.00 %

տրանսպորտային ծախսեր 6.15 %

պահեստավորման ծախսեր 2.00 %

Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է 34385.219 հազար դրամ,

որի մեջ ներառված են՝

Շին. մոնտաժային աշխատանքները 30426.506 հազ. դրամ

Տեխնիկական հսկողությունը 492.338 հազ. դրամ

Հեղինակային հսկողությունը 147.701 հազ. դրամ

Վերադարձի գումարը կազմում է 21.979 հազ. դրամ

Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են և տնօրինվում են

պատվիրատուի հայեցողությամբ:

Կազմեց՝ ..... Գ. Մարտիկյան





Պայմանագիր  
Ծրագրի անվանումը

ԱՄԱԳ-ՄԼ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մասնաշենքի ներքին հաղորդման աշխատանքներ

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՇԻԿ

34385.219 հազար դրամ

Նախահաշիվ և հաշվարկի համարը	Անվանումը	Հիմ. Մոնիթորինգի աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
Նախ.	<b>Գյուղի N2 Հիմնարարության հիմնական օբյեկտներ</b>				
	Հավաք նախահաշիվ	24 421.178	2 222.574		26 643.752
	<b>Ընդամենը</b>	<b>24 421.178</b>	<b>2 222.574</b>		<b>26 643.752</b>
	<b>Ընդամենը 2-7 գյուղիներով</b>	<b>24 421.178</b>	<b>2 222.574</b>		<b>26 643.752</b>
1,0x0,5=0,5%	<b>Գյուղի N8 ժամանակակից 2հենքեր և կառույցներ</b>	122.106			122.106
	<b>Ընդամենը 2-8 գյուղիներով</b>	<b>24 543.284</b>	<b>2 222.574</b>		<b>26 765.858</b>
	<b>Գյուղի N9 Այլ ծախսեր</b>				
0,6x0,5=0,3%	ձմեռային թանկացումներ	73.630			73.630
	<b>Ընդամենը</b>	<b>73.630</b>			<b>73.630</b>
	Փոքր ծախսի ՀՄԱ 1.5%			368.149	368.149
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			36.815	36.815
	<b>Ընդամենը 2-9 գյուղիներով</b>	<b>24 616.914</b>	<b>2 222.574</b>	<b>404.964</b>	<b>27 244.452</b>
	<b>Գյուղի N10 Տնօրենություն</b>				
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			492.338	492.338
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			147.701	147.701
	<b>Ընդամենը</b>			<b>640.040</b>	<b>640.040</b>
	<b>Ընդամենը 2-10 գյուղիներով</b>	<b>24 616.914</b>	<b>2 222.574</b>	<b>1 045.004</b>	<b>27 884.492</b>
	Չսախատեսված ծախսեր 3%	738.507		31.350	769.858
	<b>Ընդամենը</b>	<b>25 355.421</b>	<b>2 222.574</b>	<b>1 076.354</b>	<b>28 654.350</b>
20.00%	ԱԱՀ 20%	5 071.084	444.515	215.271	5 730.870
	<b>Ընդամենը</b>	<b>30 426.506</b>	<b>2 667.089</b>	<b>1 291.625</b>	<b>34 385.219</b>
	Այլ թվում վերադարձի գումարը				21.979

Կազմեց՝ ..... Գ. Մեկրոպյան





Պայմանագիր  
Գնագրի անվանումը


ԱՄՍՐ-Մ-ԳՅԾՁԲ-25/97-1

ՀՀ Կրթության նախարարության համայնքի Առատաշեն գյուղի մանկապարտեզի իրեն նախապես ներդրվող հարցախոսման աշխատանքներ

### ՀԱՎԱՅՆ ՆԱԽԱՇԻԿ

Հ/Հ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գյուղի, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ օբյեկտների անվանումը	Նախահաշվային արժեքը					Ընդամենը
			Հիմնարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կախույթի և գույքի	Այլ ծախսեր		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Նախահաշիվ 1-1	Արտաքին աստիճանականության	1562.412	0.000	0.000	0.000	1562.412	
2	Նախահաշիվ 1-2	Ներքին հարդարում	14402.030	0.000	0.000	0.000	14402.030	
3	Նախահաշիվ 1-3	Սանտեխնիկական աշխատանքներ	2052.097	0.000	0.000	0.000	2052.097	
4	Նախահաշիվ 1-4	Էլեկտրատեխնիկական մաս	1941.080	0.000	0.000	0.000	1941.080	
5	Նախահաշիվ 1-5	Հակահրդեհային ազդարարում և տեսահսկման համակարգ	3982.898	0.000	2222.574	0.000	6205.472	
6	Նախահաշիվ 1-6	Այլ աշխատանքներ	480.662	0.000	0.000	0.000	480.662	
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ	24421.178	0.000	2222.574	0.000	26643.752	

Կազմեց՝ ..... Գ. Մեդրոսյան

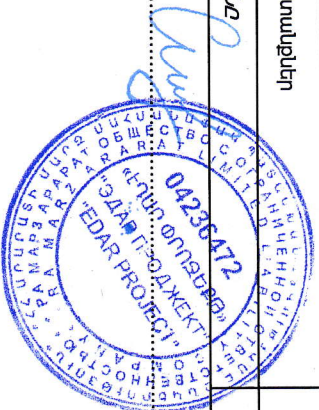

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ-ՄԴԸ»  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Ք.

2508.12  
3069.63  
1.0615


hwaq.nh.

20 P.



[illegible]


ՄԱՐԻՏԻՍ - ՄԴԸ  
ՓՈՐՁԱՔԱՆԴՈՒՄ  
20 Բ.





[illegible]

«ԱՌԻՍՏԵԿՏ» ԱԴԸ  
ՓՈՐՁԱԶՆԱՌԱՅՈՐՆ  
20








ԻճՖ տիպ/ըր. լիստ	Կախովի արտադրի արդի Профиль подвесного потолка	qվ/մ	40.625	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Դրոժիլ							qվ/մ	1.000	0.12	0.120	5.542	0.120	0.136								
										Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ								Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ	Դրոժիլ				
Է 12-279	Կախովի ջրհորանների /կախովի արտադրի/ Իրականացում 0.55մ ջրհորան արհեստից Выполнение водосточных желобов из оцинкованного листа 0.55 мм методом настила	qվ/մ	6.500	1.098	0.159	0.399	0.0041	0.013																							
																						Ցիմնապատ քիթերը	ս2	0.30	2.012	0.604					
Բ8-191	Տրանսպորտային խողովակների տեղադրում ցիմնապատ քիթերից ֆ100մմ, L=3մ /տրանսպորտային խողովակ/ Մոնտաժ дренажных труб из оцинкованного листа ф100 мм, L=3мм	Կ-տ/կտ	1.000	8.024	2.120	5.317	0.030	0.092																							
																						Խողովակ	qվ	3.00	0.500	1.500					
																											Շուն	հատ	1.00	0.800	0.800
10-014	Անտառային խողովակների լողանքով 2 անգամ Դաշտային բուսականություն металлического забора	ս2/մ2	11.820	1.203	0.384	0.963	0.0003	0.001																							
																						Ցիմնապատ քիթերը	ս2	0.30	2.012	0.604					
Ընդամենը																					1242.346										

Ընդամենը / Итого  
 Վերադարձված 13.3% /  
 Накладные расходы 13.3%  
 Ընդամենը / Итого  
 Ընդամենը 11.0% / Прибыль 11.0%  
 Ընդամենը / Итого

Կազմել

*(Signature)*



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
 ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 20 Բ.

1242.346  
 165.232  
 1407.578  
 154.834  
 1562.412



ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղաթաշեն գյուղի մանկապարտեզի հին մասնաշենքի ներքին հարկավորման աշխատանքները

2508.12

3069.63  
1.0615

ԲԱՆԴԱՄԱՆՆԵՐՆԵՐ / ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ՄԱՐՏԿՏ, ՄԱՐԿ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20


23.171	Լինդերու հատվածի բաժնու մեծացումը շինարարական հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	168.30	0.186	0.0743	0.186	0.000	0.000											31.363	0.000	0.000
13.6	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	15.18	0.752	0.300	0.752	0.000	0.000											11.422	0.000	0.000
40.119 40.120	Հատվածի մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	337.01	0.441	0.1280	0.321	0.039	0.120											148.539	0.000	0.000
13.6	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	47.64	0.752	0.300	0.752	0.000	0.000											35.846	0.000	0.000
11.04	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	126.48	0.231	0.090	0.226	0.002	0.006											29.249	0.000	0.000
11.226	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ2 / մ2	264.08	0.978	0.390	0.978	0.000	0.000											258.314	0.000	0.000
03.10.3 03.11.29	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ / տ	26.000	1.197	0.000	0.000	0.390	1.197											31.126	0.000	0.000

Ընդամենը

675.160

ՎԱՌՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԼԱՐԱՅՈՒՆ /  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.0-36	Բացվածքի հրավանդանի ամրացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ3 / մ3	0.720	22.588	4.600	11.537	3.600	11.051											16.263	0.000	0.000
14.0-36	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ3 / մ3	22.400	0.601	0.000	0.000	0.000	0.000											13.471	0.529	0.601
14.0-36	Կերամիկական շինարարական բաժնու մեծացումը հատվածի բաժնու մեծացումը	մ3 / մ3	0.300	9.841	0.000	0.000	0.000	0.000											2.952	8.656	9.841



«ԱՐԽԱՏԵԿ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Բ.










Խմբի անուն	Քառակուսի խողովակ 30*30*2մմ /բազմիջի կողով/ Квадратная труба 30*30*2 мм	qմ/мм	77.600	0.599	0.000	0.000	0.0000	0.000	քառ խողովակ				46.492	0.527	0.599		
										qմ	1	0.527				0.527	
Ընդամենը															10776.563		

Ընդամենը / Итого  
 սկիզբից ծավալներ 13.3% /  
 Начальная проекция 13.3%  
 Ընդամենը / Итого  
 Ընդամենը 11.0% / Итого 11.0%  
 Ընդամենը / Итого

Կազմեց

*[Signature]*



Բնակարան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
 ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 20 Բ.

11451.722  
 1523.079  
 12974.802  
 1427.228  
 14402.030



Պայմանագիր՝  
Ժողովրդի անվանումը՝

ԱՄԱԿ-ԱՄ-ԳՀԾԶԲ-25/97-1  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մանկապարտեզի հին մասնաշենքի ներքին հաղորդման աշխատանքները

Ճարտարապետի 1-3

Ինժեքսպերտիզա

Աշխատավարձին

Մեր և ստոր. շահագրծմանը

Տրամադրության մասերի գործակիցը

Հիմարարական աշխատանքների արժեքը -

2052.097


հազ.դր.

2508.12  
3069.63  
1.0615


ՓՈԼԱՆՈՒՄԻ ՕՏՈՒՇՈՒՄԵ																	
ԱՐԱՄԱՆԱԿԱՆ ԱՎԱԿԱՆՈՒՄ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	



17.60	Երկրորդանի լվացարանի տեղադրում շտամպողով մեղադրվող /տեղադրող և միակտրոլով/ Ստանոկա ճակոհային մոյկի на нержавеющей стали / с сифоном и гибкой трубой/	կոմպ/ компл	2.00	32.626	0.630	1.580	0.040	0.123	Լվացարան	հատ / шт	1.00	24.000	24.000	65.251	27.200	30.923
17.60	Լվացարանի լվացարանի տեղադրում /տեղադրող և միակտրոլով/ Ստանոկա ճակոհային / с сифоном гибкой трубой /	կոմպ/ компл	6.00	18.983	0.630	1.580	0.040	0.123	Լվացարան	հատ / шт	1.00	24.000	24.000			
									սիֆոն	հատ / шт	1.00	1.200	1.200			
									ճիւղման խողովակ	հատ / шт	2.00	1.000	2.000			
17.60	Լվացարանի ծորակների տեղադրում Установка смесителей для раковины	հատ / шт	4.00	7.468	0.510	1.279	0.010	0.031	Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417	29.873	5.417	6.158
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
17.60	Լվացարանի ծորակների տեղադրում Установка смесителей для раковины	հատ / шт	2.00	7.468	0.510	1.279	0.010	0.031	Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417	14.936	5.417	6.158
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
									Ծորակ	հատ / шт	1.00	5.417	5.417			
16.601	Պղնձե խողովակի մոնտաժում PN 10, d=20x3.0mm Монтаж полипропиленовой трубы PN 10, d = 20x3.0 mm	գմ/մ	80.00	3.488	1.100	2.759	0.040	0.123	Խողովակ	գմ/մ	1.000	0.533	0.533	279.013	0.533	0.606
									Խողովակ	գմ/մ	1.000	0.533	0.533			
									Խողովակ	գմ/մ	1.000	0.533	0.533			
									Խողովակ	գմ/մ	1.000	0.533	0.533			
16.60	Ամրոնակ Պղնձե խողովակի, 90° d=20mm Уголок полипропиленовый, 90° d = 20 mm	հատ / шт	40.00	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	0.032	0.032	1.455	0.032	0.036
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	0.032	0.032			
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	0.032	0.032			
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	0.032	0.032			
16.60	Եռաբաշխիչ Պղնձե խողովակի, 90° d=20mm Тройник полипропиленовый, 90° d = 20mm	հատ / шт	12.00	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.000	0.041	0.041	0.559	0.041	0.047
									Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.000	0.041	0.041			
									Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.000	0.041	0.041			
									Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.000	0.041	0.041			
16.60	Փական լվացարանի, d=20mm Вентиль полипропиленовый d = 20mm	հատ / шт	32.00	0.528	0.000	0.000	0.000	0.000	Փական	հատ / шт	1.000	0.464	0.464	16.880	0.464	0.528
									Փական	հատ / шт	1.000	0.464	0.464			
									Փական	հատ / шт	1.000	0.464	0.464			
									Փական	հատ / шт	1.000	0.464	0.464			
16.60	Ամրոնակ ամրակցում d=20mm Американка d = 20mm	հատ / шт	32.00	1.137	0.000	0.000	0.000	0.000	Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	1.000	1.000	36.380	1.000	1.137
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	1.000	1.000			
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	1.000	1.000			
									Ամրոնակ	հատ / шт	1.000	1.000	1.000			

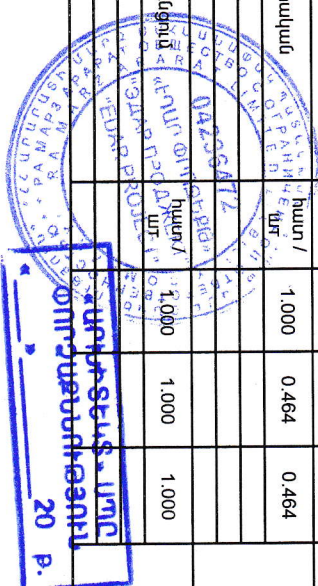

17-36	Հրավիր տեղադրում ֆ50մն չճանաչող Установка трапа Ф50 мм	հատ / шт	9.00	7.136	0.290	0.727	0.020	0.061		Հրավիր	հատ / шт	1.00	5.583	5.583	64.223	5.583	6.347
18-34	Կողորու Փ110մն պրիվիդիբորիդե խողովակների սնմանման Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида F110 мм	զմ/մ	40.00	1.621	0.370	0.928	0.010	0.031		խողովակ	զմ/մ	1.00	0.583	0.583	64.860	0.583	0.663
19-33	Կողորու ֆ50մն պրիվիդիբորիդե խողովակների սնմանման Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида F50 мм	զմ/մ	32.00	1.370	0.380	0.953	0.000	0.000		խողովակ	զմ/մ	1.00	0.367	0.367	43.850	0.367	0.417
19-32	Եռաբաշխիչ Փ110x10x110մն Тройник Ф110x10x110 мм	հատ / шт	12.000	2.140	0.345	0.865	0.227	0.697		Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.00	0.508	0.508	25.676	0.508	0.578
19-31	Եռաբաշխիչ Փ110x50x110մն Тройник Ф110x50x110 мм	հատ / шт	5.000	1.998	0.345	0.865	0.227	0.697		Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.00	0.383	0.383	9.988	0.383	0.435
19-30	Եռաբաշխիչ ֆ50x50x50մն Тройник Ф50x50x50 мм	հատ / шт	12.000	1.733	0.345	0.865	0.227	0.697		Եռաբաշխիչ	հատ / шт	1.00	0.150	0.150	20.792	0.150	0.171
19-29	Անկյուն 90° Փ100մն Угелок 90° Ф100 мм	հատ / шт	24.000	1.375	0.231	0.579	0.151	0.464		Անկյուն	հատ / шт	1.00	0.292	0.292	32.997	0.292	0.332
19-28	Անկյուն 90° Փ50մն Угелок 90° Ф50 мм	հատ / шт	24.000	1.143	0.231	0.579	0.151	0.464		Անկյուն	հատ / шт	1.00	0.088	0.088	27.430	0.088	0.100



ՆԱԽԱՐԱԿԱՆ ՄԵԼ  
ՓՈՐՁԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Ք.





Պայմանագրի  
Գրքային ամսագրում

ԱՄԱՀ-ԱՆ-ԳՀԾԶԲ-25/97-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առաստաշեն գյուղի մանգալադրոշի հին մասնաշենքի մերթին խորանային աշխատանքներ

Շախմատային 1-4

Ինժեքսպերտիզա

Աշխատավարձին

Մեք. և սարք. շահագործմանը

Տրամադրության մասերի գործակիցը

2508.12  
3069.63  
1.0615

Հիմնարկային աշխատանքների արժեքը -


1941.080 հազ.դր.

2	3	4	6	ԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԴՈՄ ՇԻՍԼԵ										ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՐԺԵՐ ՕԲՇԱԿ ՏՈԻՄՈՍՏ		ՆՈՒՄԵՐ ՆՐԺԵՐ ՕԲՇԱԿ ՏՈԻՄՈՍՏ		18
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
ԱՌԱՍՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ԶԱՓՈՐՆ ՄԻԱԿՈՐԸ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ՑԱԿԱՆԸ ОБЪЕМ	1 ՄԻԱԿՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. դրամ/ ЕДИНИЦЫ	ԱՄՏԱՏԱՐԱՋ ЗАПЛАТА	ՄԵՐԵՆԱ- ՄԵԿԱՆԻԶՄԻ У РАБОТА МАШИНЫ-	ՆՈՒՄԵՐԻ ԸՆԿԱԳՈՐԾԻ РАСХОД МАТЕРИАЛА И СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ	ԶԱՓՈՐՆ ՄԻԱԿՈՐԸ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ՔԱՆԱԿ И КОЛИЧ ЕСТВО	ԱՐԺԵՔ ՏՈԻՄՈ ՏՏԻ	ՍՊՐՈՂՆԵՐԸ ՆՐԺԵՐ ՕԲՇԱԿ ՏՈԻՄՈՍՏ	ՀԱՋ. ԴՐԱՄ /тысяча AMD/	ՀԱՋ. ԴՐԱՄ /тысяча AMD/						


ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՍԿ /ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«ԱՐԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՐԸ»  
ՓՈՐՁԱՅԱՆԱԾՈՒՄԸ  
20 Ք.


04230417





0.001.7	Կարմավ ներկաչվող մեկ տեղանի Розетка штепсельная одноканная	հալ / шт	76.00	1.925	0.125	0.314	0.000	0.001	Կարմավ	հալ / шт	1.000	1.417	1.417	146.305	1.417	1.611
0.001.8	Անցակիչ միասնի Выключатель одноканный	հալ / шт	19.00	1.611	0.113	0.283	0.001	0.002	Անցակիչ միասնի	հալ / шт	1.000	1.166	1.166	30.600	1.166	1.326
0.001.10	Անցակիչ երկսնդ Выключатель двухместный	հալ / шт	6.00	2.264	0.298	0.747	0.000	0.001	Անցակիչ երկսնդ	հալ / шт	1.000	1.333	1.333	13.585	1.333	1.515
0.001.9	Տուփ վարդակների և անցակիչների համար Коробка для розеток и выключателей	հալ / шт	101.00	1.242	0.410	1.028	0.040	0.123	Տուփ վարդակների և անցակիչների համար	հալ	1.000	0.080	0.080	125.448	0.080	0.091
0.004.1	Պատկերի պնդող աշտարակի LED լուսավոր Գույն փոխանցող / Կանխանշաններով / Светодиодный потолочный светильник / для пластиковыми панелями / 9Вт встроенный	հալ / шт	24.00	5.738	0.576	1.445	0.584	1.793	Լուսավոր	հալ / шт	1.000	4.500	4.500	137.723	2.200	2.501
0.004.1	Առանցիկի LED լուսավոր 40-վտ Потолочный светодиодный светильник 40 Вт	հալ / шт	63.00	8.353	0.576	1.445	0.584	1.793	Լուսավոր	հալ / шт	1.000	4.500	4.500	526.254	4.500	5.116
0.400.1	Պղնձի մալուխ BVF-ը FRLS 3x1.5մմ <sup>2</sup> Медный кабель BVF-ը 3x1.5мм <sup>2</sup>	զմ / մմ	80.00	1.603	0.234	0.587	0.228	0.700	Մալուխ	զմ / մմ	1.020	0.405	0.413	128.268	0.278	0.317
0.400.1	Պղնձի մալուխ BVF-ը FRLS 3x2.5մմ <sup>2</sup> Медный кабель BVF-ը 3x2.5мм <sup>2</sup>	զմ / մմ	60.00	1.756	0.234	0.587	0.228	0.700						105.385	0.413	0.470
0.400.1	Անկյուն կարողությամբ անցկացում պատերի սկզբի տուփ	զմ / մմ	170.00	1.287	0.234	0.587	0.228	0.700						218.752	0.000	0.000

«ԱՐԽՏԵԿՏՆԻԿ» ՍՊԸ  
ՓՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Ք.







Պատվագիր՝  
Երազմորդի տնօրենին՝

ԱՍՏԿԱՆ-ԳՇՁԲ-25/97-1

«Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի Առատաշեն գյուղի նսնկապատերի հին մասնաշենքի ներքին հարդարման աշխատանքներ»

Գալխահաշիվ 1-5

Իրենթացվողում՝

Աշխատավարձին

2508,12

Սեբ. և սպոր. շահագործմանը

3069,63

Շինարարական աշխատանքների արժեքը -

հազ.դր.

Տրամադրության ծախսերի գործակիցը


1,0615

ԱՅԻՐԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ՀԱՓՈՐՆ ՄԻԿՈՒՐԸ	ОБЪЕМ ՋՈՒՊՈՆ	СТОИМОСТЬ 1 /тыс. AMD/ 1 ՄԻԿՈՒՐԻ ԱՐԺԵՐԸ /հազ. դրամ/ ЕДИНИЦЫ	ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ ԵՆ ԴՈՄ ՈՒՍԼԵ										ԱՅՐԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА		ԱՅՐԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	
				ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ РАБОТА МАШИНЫ- У РАБОТА МАШИНЫ- МЕХАНИЗМА	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԵՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՏՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆՈՒՄԸ /ПОЖАРНОЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ՀԱՐԿԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆՈՒՄԸ

10/743-9	Շինարարական աշխատանքների տեղադրում Сигнал 2011	հազ. / шт	1.00	0.429	0.171	0.429	0.000	0.000							0.429	0.000	0.000
10/743-9	Շինարարական աշխատանքների տեղադրում Сигнал 2011	հազ. / шт	2.000	2.207	0.880	2.207	0.000	0.000							4.414	0.000	0.000
10/743-9	Շինարարական աշխատանքների տեղադրում Сигнал 2011	հազ. / шт	76.00	2.207	0.880	2.207	0.000	0.000							167.743	0.000	0.000

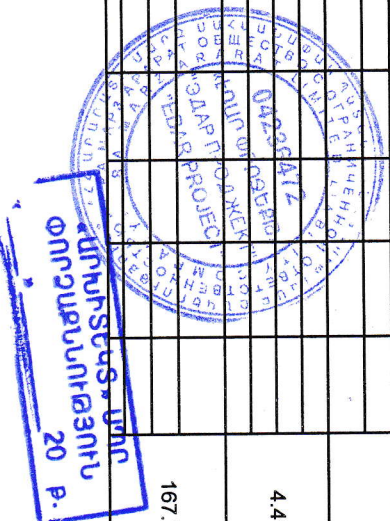






04-11	Հնարավոր/ձալուրի/ մոնտաժում ԲՈՒ ՈՂ 2*1.5002 Վանդակ B01 ու 2*15MM2	զմ/մ	600.00	0.340	0.075	0.188	0.000	0.000	0.000	Հաղորդակար	զմ	1.00	0.133	0.133	203.738	0.133	0.151
04-11	ԴՈՒՀ խողովակի մոնտաժում d=20մմ /պլոմանգ մոնտաժ Կենտրոնական գոգի խողովակ/ Վանդակ D0X Կոդ PN d = 20MM	զմ/մ	300.00	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակ	զմ/մ	1.000	0.050	0.050	17.053	0.050	0.057
04-11	ԴՈՒՀ խողովակի մոնտաժում d=25մմ /պլոմանգ մոնտաժ Կենտրոնական գոգի խողովակ/ Վանդակ D0X Կոդ PN d = 25MM	զմ/մ	200.00	0.091	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակ	զմ/մ	1.000	0.080	0.080	18.190	0.080	0.091
04-11	Կաթիլ անցողի /ձալուր/ 80*40սմ, L=3.00 Կաթիլ անոթ 80*40սմ, L=3.00	հալ / ՄԴ	50.00	4.246	1.100	2.759	0.040	0.123	0.000	ձալուր/անոթ	հալ	1.000	1.200	1.200	212.298	1.200	1.364
04-11	Ջրալիման տուփ ձալուրի մերմերիչով 80*40, IP44 Կոդ 80*40, IP44	հալ / ՄԴ	20.00	0.171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	տուփ	հալ	1.000	0.150	0.150	3.411	0.150	0.171
04-11	Կնիքների բացում քարե պատերում Пробивка отверстий в стенах	տեղ/ Мест	20.00	2.106	0.350	0.878	0.400	1.228	0.000	Խողովակ	զմ	1.000	0.471	0.471	42.114	0.000	0.000
04-11	Փորձարկում խողովակ D32մմ Կոդ Կոդ D32mm	զմ/մ	7.50	0.535	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակ	զմ	1.000	0.471	0.471	4.016	0.471	0.535
04-11	Կնիքների իրականացում պատերի մեջ Пробивка борозд для кабеля	զմ/մ	2300.00	0.410	0.095	0.238	0.056	0.172	0.000						943.393	0.000	0.000
11-178	Կնիքների պատերի վրա Կնիքային լուծույթով Безопасный раствор	մ2 / м2	115.00	2.399	0.580	1.455	0.119	0.366	0.000	զալ	տ / ԿՄ	0.024	21.083	0.508	275.936	0.509	0.579
04-11	Փորձարկում պատերում, կարգաբերում, բերանավորում Программное обеспечение, отладка, выпуск	հալ / Կ	1.00	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						100.000	0.000	0.000
10-78-2	Փորձարկում մերմեր 5մր ցանցային IP Выводка кабеля в сеть IP	հալ / ՄԴ	6.00	0.426	0.170	0.426	0.000	0.000	0.000						2.568	0.000	0.000



«ՀԱՅԿՖՈՒՆԻՔՆԵՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  
20 Բ.

0708	Տեսիֆիկ լուրի հոլը ցանցային IP նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	2.00	0.426	0.170	0.426	0.000	0.000										0.853	0.000	0.000
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի 8 անցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	1.00	0.426	0.170	0.426	0.000	0.000										0.426	0.000	0.000
0708	Տեսիֆիկ հոլ 45 նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	16.00	0.450	0.170	0.426	0.000	0.001										7.206	0.020	0.023
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	2.00	1.137	0.000	0.000	0.000	0.000										2.274	1.000	1.137
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	6.00	0.853	0.000	0.000	0.000	0.000										5.116	0.750	0.853
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	600.00	0.441	0.075	0.188	0.037	0.114										264.837	0.122	0.139
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	600.00	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000										20.464	0.030	0.034
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	1200.00	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000										36.834	0.027	0.031
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	1200.00	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000										10.914	0.008	0.009
0708	Տեսիֆիկ տեսիֆիկացիայի ցանցի նյութապարհները արտաքին հոլ	հալ / շտ	1200.00	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000										8.185	0.006	0.007



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԲԱՆԿԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ  
20 Ք.





Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	2.00	22.737	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	20.00	20.000	45.475	20.000	22.737
Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	2.00	22.737	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	20.00	20.000	45.475	20.000	22.737
Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	1.00	47.748	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	42.00	42.000	47.748	42.000	47.748
Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	2.00	25.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	22.00	22.000	50.022	22.000	25.011
Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	1.00	7.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	6.50	6.500	7.390	6.500	7.390
Ընդամենը	Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար	Խառնուրդ / Տ	1.00	46.612	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Տվյալների քանակը	Խառնուրդ / Տ	1.00	41.00	41.000	46.612	41.000	46.612

Ընդամենը

2222.574

Ընդամենը / ինքն

3166.987

2222.574

Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար / Оборудование  
 Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար 13.3% /  
 Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար 13.3% /  
 Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար 11.0% / Прибыль 11.0% /  
 Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար 11.0% /  
 Տվյալների քանակը մեկ հարկի համար 11.0% /

421.209

3588.197


394.702

3982.898


6205.472

Հասցե

*Handwritten signature*



Գ. Արմենյան





2508.12  
3069.63  
1.0615

2508.12

1.0615

УЗЛ УЧУСУЛУРЛУТН / ДРУГИЕ РАБОТНИ


20 p.

[illegible]

Эксплуатация / Метро	Эксплуатация / Метро
Исходный капитал 13,3% /	Исходный капитал 13,3% /
Исходные расходы 13,3%	Исходные расходы 13,3%
Эксплуатация / Метро	Эксплуатация / Метро
Капитал 11,0% / Прибыль 11,0%	Капитал 11,0% / Прибыль 11,0%
Эксплуатация / Метро	Эксплуатация / Метро

Կազմեց՝

*[Handwritten signature]*



Գ. ՄԵԿՐԻԱՅԱՆ

382.196

50.832

**433.029**

**480.662**

«ԱՐԽԻՏԵԿԱՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20



**ՇԱՀԱՐԻԲԱՆԱԲԱՐԻՆ**

NN	ՊԱՍՏԻՐՈՒՄԻ ԶԻՄՆՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԱՀԱՐԻԳ ԴՈՄՈՆԵ	ՇՈՒԽՈՑ	1 ՄԻԱԿՈՒՐԻ ԱՐԺԵՐԸ /կազմ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՐԸ
						ՀԱՁ. ԴՐԱՄ
1	2	3	4	5	6	16
<b>ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆՂԱԿ / НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА</b>						
		<b>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>				
1	E46--130	Բազալտե աստիճանների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/ Демонтаж базальтовых ступеней	զմ/նմ	22.400	1.222	27.365
2	46-109	Հատակի կերամիկական /պրեսզդանիտե/ սալիկների քանդում Разборка метлахских полов	մ2 / м2	8.680	0.688	5.973
3	E46--109	Աստիճանների հենակողերի վրայից բազալտե երեսպատման սալիկների քանդում Демонтаж базальтовой облицовочной плитки	մ2/м2	6.810	0.688	4.686
4	46-119 46-120	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի քանդում Снос цементно-песчаного выравнивающего слоя пола	մ2 / м2	8.680	0.568	4.930
5	C310-3 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում միևնույն շրջանում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз до 3км	տ / т	6.200	1.543	9.564
		<b>Կառուցողական աշխատանքներ</b>				
1	6--90	Աստիճանավանդակի և հենակողերի կառուցում B15 դասի բետոնով Изготовление лестничной клетки бетоном класса B15	մ3 / м3	1.134	47.253	53.585
2	ինՖ տեղ	Ամրան A-III U=12մմ Арматура A-III U=12мм	տ/т	0.100	413.842	41.384
3	ինՖ տեղ	Ամրան A-I U=8մմ Арматура A-I U=8мм	տ/т	0.050	413.842	20.692
4	6--90	Թեքահարթակի և հենակողերի կառուցում B15 դասի բետոնով Изготовление пандуса бетоном класса B15	մ3 / м3	2.565	48.072	123.305

5	545 545	Բաշխարհի զանգվածային խողովակ Բաշխարհի զանգվածային խողովակ Диаметр стальной 30мм	2 / м2	31.600	20.801	14.375
6	15-70	Ամրանալվորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка лестницы базальтовыми плитами 30мм с армирующей сеткой с шагом 150*150мм, d=3,0мм.	մ2 / м2	31.600	20.801	657.302
7	շուկա	Թեքահարթակի մետաղական բազրիքների տեղադրում չճանգոտվող մետաղից Монтаж металлических перил на лестнице	զմ/մմ	9.000	6.153	55.374
8	11-94	Արտաքին պատերից ցեմենտավազե սվաղի քանդում 600մմ բարձրությամբ /վերականգնվող հատված/ Разборка цементно-песчаной штукатурки стен	մ2 / м2	6.420	0.298	1.913
9	15-70	Արտաքին պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանալվորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка базальтовыми плитами 30мм с армирующей сеткой с шагом 150*150мм, d=3,0мм.	մ2 / м2	6.420	20.801	133.545
10	9-121	Մետաղական ծածկոցի կառուցում և տեղադրում Строительство и установка металлического навеса	տ/т	0.205	81.665	16.735
11	46-188	Անցքերի շաղափում քարե պատերի մեջ Заделка отверстий в каменных стенах	հատ / штук	5.000	1.470	7.350
12	շուկա	Դյուբել Дюбель	հատ / штук	13.000	1.172	15.235
13	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ /կանգնակ 2հատ/ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/մմ	6.000	3.226	19.355
14	շուկա	Ներդիր էլեմենտ 150*150*5մմ /կանգնակների ամրակցման համար- 2հատ/ Закладной элемент 150*150*5мм	մ2/մ2	0.045	20.875	0.939
15	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 60*60*3մմ Квадратная труба 60*60*3 мм	զմ/մմ	13.000	2.429	31.575
16	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 40*30*2մմ /ծալեղնաուղեր/ Квадратная труба 40*30*2 мм	զմ/մմ	15.000	0.910	13.646
17	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 30*30*2մմ /կապարման/ Квадратная труба 30*30*2 мм	զմ/մմ	39.000	0.772	30.109
18	E12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում КП25-0,55մմ ցինկապատ թիթեղից Выполнение кровли из оцинкованного листа КП25- 0,55 мм	մ2/մ2	19.900	5.442	108.299



19	E02-20	Գրասենյակի խողովակների և խողովակների համակարգի մոնտաժ	մ2	16.250	6.808	110.536
20	4-86	Պատերի սալերից կախով ստեղծված խողովակներ Устройство подвесного потолка из пластиковой плитки	մ2 / м2	16.250	6.808	110.536
21	ինՖ տեղ/пр. лист	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ Профиль подвесного потолка	գմ/մմ	40.625	0.176	7.142
22	E12-279	Կախովի ջրհորղանների /կիսախողովակների/ իրականացում 0.55մմ ցինկապատ թիթեղից Выполнение водосточных желобов из оцинкованного листа 0,55 мм методом настила	գմ/մմ	6.500	1.414	9.193
23	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ, L=3գմ /տեղադրվող անկյուններով/ Монтаж дренажных труб из оцинкованного листа $\Phi 100$ мм, L=3м	կ-տ/կт	1.000	10.340	10.340
24	15-614	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ Двухэтапная роспись маслом металлического забора	մ2/մ2	11.820	1.550	18.316

Ընդամենը **1600.843**

տոկոսը ամբողջի համար **5.88%**

**ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

1	E46-80	Միջնորմի շարի քանդում Разборка перегородок	մ3 / м3	2.400	12.107	29.058
2	E46-103	Լամինատե հատակի քանդում Разборка ламинатных полов	մ2 / м2	116.900	0.872	101.900
3	46-109	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում Разборка метлахских полов	մ2 / м2	46.300	0.688	31.861
4	46-109	Հատակի պրեպարահատ սալիկների քանդում Разборка метлахских полов	մ2 / м2	5.510	0.688	3.792
5	23-171	Լինոլեումե հատակների քանդում ներառյալ շրջակները Разборка покрытий полов из линолеума	մ2 / м2	168.300	0.240	40.414
6	13-5	Կերամիկական շրջակների քանդում Разборка керамических плитусов	մ2 / м2	15.180	0.970	14.718
7	46-119 46-120	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի քանդում Снос цементно-песчаного выравнивающего слоя пола	մ2 / м2	337.010	0.568	191.402
8	13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում Разборка облицовки стен из кафеля	մ2 / м2	47.640	0.970	46.190

Գ	Կոդ	Նկարագրողական տվյալներ / Наименование работ	Ենթակց Единица измерения	Պրոգն. количество	Բնական цен	Մեքենային цен	Ընդամենը с НДС
10	11-225	Պատերի քանդվածքի քանդում / Разборка перегородки	մ <sup>2</sup>	21.42	254.380	1.250	255.630
11	C310-3 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, որպես բնական տարածքից, բարձրում անմեք միջև և տեղափոխում միջև 3կմ ժողովրդական կուտակում, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз до 3км	տ / т		26.000	1.543	40.108
		ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E46-38	Բացվածքի իրականացում առկա միջնորմներում դռան համար 900*2000մմ չափերով Изготовление проема в существующих перегородках для двери размерами 900*2000 мм.	մ3 / м3		0.720	29.106	20.956
2	ինֆ տեղ	Պողպատե անկյունակ 40*40*3մմ /տր իրականացվող դռան բացվածքի ամրացման համար/ Стальной уголок 40*40*3 мм /для усиления нового дверного проема/	գմ		22.400	0.775	17.359
3	ինֆ տեղ	Պողպատե թիթեղ 200*50*3մմ /տր իրականացվող դռան բացվածքի ամրացման համար/ Стальная пластина 200*50*3 мм /для усиления нового дверного проема/	մ2/м2		0.300	12.680	3.804
4	E8-140	Միջնորմի շար 200*200*400մմ պեմզաբլոկներով Кладка перегородок из пемзаблока 200*200*400мм	մ3 / м3		3.420	25.550	87.381
5	ինֆ տեղ	Ամրան $\Phi 6$ A240 $\Phi 6$ A240 Арматура	տ / т		0.113	317.401	35.822
6	ինֆ տեղ	Մետաղական շինվածքներ միջնորմի ամրացման համար Металлоконструкции для крепления перегородки	տ / т		0.092	366.231	33.818
7	ինֆ. Տեղ.	Մետաղապլաստե միջնորմի տեղադրում, 60մմ հաստ, հայկական պրոֆիլ Монтаж металлопластиковой перегородки, толщиной 60 мм, армянский профиль	մ2 / м2		9.000	11.597	104.374
8	ինֆ. Տեղ.	Զառակուսի խողովակ 60*60*2մմ, մետաղապլաստե միջնորմի ամրացման համար Квадратная труба 60 * 60 * 2,0 мм	գմ/мм		22.000	1.560	34.323
9	շուկա	Ներքին էլեմենտ 100*100*5մմ Закладной элемент 100*100*5мм	մ2/м2		0.120	20.875	2.505
10	շուկա	Դյուբել Дюбель	հատ / штук		48.000	0.073	3.516
11	E15-613	Մետաղական տարրերի երկտալ յուղաներկում МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	մ2/м2		5.280	1.000	5.281



13	11-135	Հատակի իրականացում կերամիկական սալերով /համապատասխան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Устройство покрытий из плиток керамических для полов /согласоват с клиентом/	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	138.300	5.428	742.757
14	11-252	Պրեստալիստի շրջանների իրականացում 10սմ /Устройство плинтусов из плиток преспрессованного для полов 10см	գմ/см	189.200	0.525	174.967
15	11-135	Հատակի իրականացում կերամիկական սալերով /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Устройство покрытий из плиток керамических для полов /согласоват с клиентом/	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	31.440	5.489	171.954
16	11-201	Վինիլային հատակի իրականացում գրունտի, սոսնձի, լարի և պոլիէթիլենի հետ միասին 2սմ /ըստ ԳՈՍՏ-ի/	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	168.670	17.553	2960.656
17	11-178	Պատերի բարելավված սվաղում գաջե շաղախով Улучшенная штукатурка стен гаджевая	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	264.080	3.092	816.493
18	15-262	Պատերի բարելավված ցեմենտավազե սվաղում Улучшенная штукатурка стен цементным раствором внутри зданий	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	126.480	2.481	313.772
19	13-137	Պատերի երեսպատում համաձայնեցնել /Облицовка стен из керамических плиток	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	126.480	8.931	1129.622
20	E15-660	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լվացվող լատեքսային ներկով /տարբեր գույների՝ ըստ պատվիրատուի Улучшенная латексная окраска стен	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	1137.830	1.287	1464.276
21	34-317 34-344	Պատերի երեսպատում գիպսկարտոնե ջրակայուն սալերով 12.5սմ /աստիճանավանդակի տակ պահասեղյակի կառուցում/ Выполнение перегородок гипсокартонными плитами 12.5 мм.	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	264.080	8.472	2237.239
22	4-86	Պլաստիկ սալերից կախովի առաստաղի իրականացում Устройство подвесного потолка из пластиковой плитки	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	29.940	6.808	203.843
23	ԴՄՖ տեղ/որ. ԼԻՏ	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ Профиль подвесного потолка	գմ/մմ	74.850	0.176	13.158
24	14-419	Առաստաղի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով Улучшенная латексная окраска потолков	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	521.570	1.489	776.511
25	ԻՆՖ. Տեղ.	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, սպիտակ, 60սմ հաստ., խուլ, հայկական պրոֆիլ /Монтаж металлопластиковой двери, /глухой/ белого цвета, толщиной 60 мм, армянский профиль	մ <sup>2</sup> /մ <sup>2</sup>	11.160	46.390	517.710
26	15-277	Բացվածքների թերությունների բարելավված սվաղում գաջե շաղախով Улучшенная штукатурка откосов гипсовой штукатуркой	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	0.980	5.409	5.301
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՇՈՒՄԱՐԵՐ /պատվիրատուի կողմից տրված ծավալներով/						
1	46-109	Հատակի պրեստալիստ սալիկների քանդում Разборка метлахских полов	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	85.680	0.688	58.961


2	46-119 46-120	Հատակի ցեմենտալարե հարթեցնող շերտի ցանցում Снос цементно-песчаного выравнивающего слоя пола	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	85.680	0.588	46.861
3	5-85 5-86	Հատակների ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի իրականացումը Устройство стяжек цементных	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	85.680	1.673	143.321
4	11-135	Հատակի իրականացումը պրեսգրանիտե սալերով Устройство покрытий из плиток пресгранита для полов	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	85.680	5.426	464.861
5	11-252	Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացումը 10սմ Устройство плиточных из плиток пресгранита для полов 10см	զմ/пм	52.400	0.925	48.458
6	4-86	Պլաստիկ սալերից կախովի առաստաղի իրականացումը Устройство подвесного потолка из пластиковой плитки	մ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	85.680	6.808	583.343
7	ինՖ տեղ/пр. лист	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ Профиль подвесного потолка	զմ/пм	214.200	0.176	37.654
8	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 30*30*2մմ /բազրիքի գոտի/ Квадратная труба 30*30*2 мм	զմ/пм	77.600	0.772	59.908

Ընդամենը **14756.284**

տոկոսը ամբողջի համար **54.16%**

**ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

1	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում Դемонтаж умывальника	հատ / штук	6.000	0.798	4.788
2	19-70	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում Դемонтаж унитаза	հատ / штук	4.000	0.988	3.952
3	17-61	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում, տեսքը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ Установка унитаза	կոմպլ/ компл	4.000	50.498	201.991
4	17-90	Երկտեղանի լվացարանի տեղադրում չճանգոտվող մետաղից /սիֆոնով և ճկախողովակով/ Установка двойной мойки из нержавеющей стали / с сифоном и гибкой трубой/	կոմպլ/ компл	2.000	42.040	84.081
5	17-90	Մանկական լվացարանի տեղադրում /սիֆոնով և ճկախողովակով/ Установка раковины / с сифоном гибкой трубой /	կոմպլ/ компл	6.000	24.461	146.767






№	Կոդ	Նկարագրող տեղանուն / Описание объектов для расчёта	Կազմակերպություն	Կոդ	Պատկեր	Կոդ	Կոդ
7	17-62	Լիցքամակի հիմնական տեղանուն Основное описание для расчёта					
8	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում PN 10, d=20x3,0մմ Монтаж полипропиленовой трубы PN 10, d = 20x3,0 мм	զմ/մ		80.000	4.454	359.527
9	ինՖ տեղ/ըր. лист	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ Уголок полипропиленовый, 90° d = 20 мм	հատ / տ		40.000	0.047	1.875
10	ինՖ տեղ/ըր. лист	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ Тройник полипропиленовый, 90° d = 20мм	հատ / տ		12.000	0.060	0.721
11	ինՖ տեղ/ըր. лист	Փական պոլիպրոպիլենային d=20մմ Вентил полипропиленовый d = 20мм	հատ / տ		32.000	0.680	21.751
12	ինՖ տեղ/ըր. лист	Անցում ամերիկական d=20մմ Американка d = 20мм	հատ / տ		32.000	1.465	46.878
13	17-36	Հոսակի տեղադրում $\Phi$ 50մմ չժանգոտվող Установка трапа $\Phi$ 50 мм	հատ / տ		9.000	9.195	82.755
14	16-34	Կոյուղու $\Phi$ 110մմ պոլիվինիլքլորիդի խողովակների մոնտաժում Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида $\Phi$ 110 мм	զմ/մ		40.000	2.089	83.576
15	16-33	Կոյուղու $\Phi$ 50մմ պոլիվինիլքլորիդի խողովակների մոնտաժում Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида $\Phi$ 50 мм	զմ/մ		32.000	1.766	56.504
16	ինՖ տեղ/ըր. лист	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 110x110x110մմ Тройник $\Phi$ 110x110x110 мм	հատ / տ		12.000	2.757	33.085
17	ինՖ տեղ/ըր. лист	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 110x50x110մմ Тройник $\Phi$ 110x50x110 мм	հատ / տ		5.000	2.574	12.870
18	ինՖ տեղ/ըր. лист	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 50x50x50մմ Тройник $\Phi$ 50x50x50 мм	հատ / տ		12.000	2.233	26.791
19	ինՖ տեղ/ըր. лист	Անկյուն 90° $\Phi$ 100մմ Уголок 90° $\Phi$ 100 мм	հատ / տ		24.000	1.772	42.518
20	ինՖ տեղ/ըր. лист	Անկյուն 90° $\Phi$ 50մմ Уголок 90° $\Phi$ 50 мм	հատ / տ		24.000	1.473	35.346

№	Կոդ	Նկարագիր	Ենթակարգ	ԿՈՍ	ՀՈՍ	ԸՆԴՀ
22	17-140	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների փնտաժում / համալս / Դեմոնտաժ ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների / Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления	հատ / քա	48.000	1.546	63.467
23	18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների փնտաժում / համալս մարտկոցների արժեքի / Монтаж алюминиевых радиаторов отопления / без стоимости радиаторов /	Էլմ	64.950	1.045	67.995
24	46-100	Հատակի բետոնի քանդում խողովակաշարի անցկացման համար Снос бетонного пола	մ3 / м3	1.800	18.359	33.046
25	6-1	Բետոնե հատակի վերականգնում / բետոնացում / Снос бетонного пола	մ3 / м3	1.300	45.127	58.665
Ընդամենը						2102.573
տոկոսը ամբողջի համար						7.72%
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
1	8-603-1 к=0.4	Լուսատուների ապամոնտաժում Демонтаж светильников	հատ / штук	74.000	0.059	4.402
2	8-591-2 к=0.6	Անջատիչների ապամոնտաժում Демонтаж выключателей	հատ / шт	19.000	0.221	4.198
3	8-591-7 к=0.6	Վարդակների ապամոնտաժում Демонтаж штепселей	հատ / шт	76.000	0.243	18.458
4	8-591-7	Վարդակ ներկառուցվող մեկ տեղանոց Розетка штепсельная одинарная	հատ / шт	76.000	2.481	188.524
5	8-591-2	Անջատիչ միաստեղծ одинарный	հատ / шт	19.000	2.075	39.430
6	8-591-10	Անջատիչ երկստեղծ двухместный	հատ / шт	6.000	2.917	17.505
7	10-975-8	Տուփ վարդակների և անջատիչների համար Коробка для розеток и выключателей	հատ / шт	101.000	1.600	161.648
8	8-594-1	Պլաստիկ սալերով առաստաղի LED լուսատու 9Վտ ներկառուցվող / սանհանգույցներում / Светодиодный потолочный светильник / для пластиковыми панелями / 9Вт встроенный	հատ / шт	24.000	7.394	177.465
9	8-594-1	Առաստաղի LED լուսատու 40Վտ Подвесной потолочный светодиодный светильник 40 Вт	հատ / шт	63.000	10.764	678.112



10	8-400-1	Պոլսե մադուխ 88ԴԿ FRLS 3x2.5mm2 Медный кабель 88ԴԿ 3x2.5mm2	գմ/մ	80.000	2.086	165.281
11	8-400-1	Պոլսե մադուխ 88ԴԿ FRLS 3x2.5mm2 Медный кабель 88ԴԿ 3x2.5mm2	գմ/մ	60.000	2.263	135.795
12	8-400-1	Առկա հաղորդալարերի անցկացում պատերի սվառի տակ	գմ/մ	170.000	1.658	281.876
13	21-43	Ակոսների իրականացում պատերի մեջ Пробивка борозд для кабеля	գմ/մ	170.000	0.529	89.850
14	11-178	Ակոսների սվառում գաջով Заделка борозд гажевым раствором	մ2 / մ2	8.500	3.092	26.281
Ընդամենը						<u>1988.825</u>
տոկոսը ամբողջի համար						<u>7.30%</u>
ՀԱՎԱՅՐԴԵՐԱՅԻՆ ԱՉՊԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՍՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ / ПОЖАРНОЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
1	10-742-9	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 20П /կամ համարժեք/ Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П	հատ / шт	1.000	0.553	0.553
2	10-743-2	Լուսաձայնային ազդասարքերի տեղադրում ООПЗ-12 /կամ համարժեք/ Сирена тревоги ООПЗ-12 /или эквивалентный/	հատ / шт	2.000	2.844	5.688
3	10-743-2	Հրդեհային ծխի ազդասարք ИП-212-46 /կամ համարժեք/ Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	հատ / шт	76.000	2.844	216.148
4	10-743-2	Հրդեհային ջերմային ազդասարք ИП-212-46 /կամ համարժեք/ Тепловой пожарный извещатель IP212-46	հատ / шт	79.000	2.844	224.680
5	10-743-2	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք հասեային ИПР-513 /կամ համարժեք/ Извещатель пожарный ручной ИПР-513	հատ / шт	8.000	2.844	22.752
6	8-122-1	Մարտկոց DT1207 /կամ համարժեք/ Батарея DT1207	հատ / шт	2.000	1.325	2.650



7	ՀԵՏԿ	Համալուծված արգելիչ-հրդեհակայանային համակարգի հրդեհակայանային միջոց	հատ/տ	1000	13.88	13.88
8	շուկա	Բյուրեղապակե ծալքային դռնակներ	հատ/տ	8000	17.575	140.40
9	10-743-2	Լուսային ելքի ազդանշան EXIT	հատ/տ	2000	7.532	15.064
10	10-54-11	Հաղորդալարի /մալուխի/ մոնտաժում КПСВВГнг-LS 2*0.50մմ2 Монтаж КПСВВГнг-LS 2*0.50мм2	զմ/նմ	800.000	0.353	282.067
11	10-54-11	Հաղորդալարի /մալուխի/ մոնտաժում КПСВВГнг-LS 2*0.75մմ2 Монтаж КПСВВГнг-LS 2*0.75мм2	զմ/նմ	800.000	0.353	282.067
12	10-54-11	Հաղորդալարի /մալուխի/ մոնտաժում КСПЭВ 2*2*0.5մմ2 Монтаж КСПЭВ 2*2*0.5мм2	զմ/նմ	100.000	0.389	38.921
13	10-54-11	Հաղորդալարի /մալուխի/ մոնտաժում ВВГнг 2*1.5մմ2 Монтаж ВВГнг 2*1.5мм2	զմ/նմ	600.000	0.438	262.529
14	շուկա	ՊՅՄ խողովակի մոնտաժում d=20մմ /այրմանը չնպաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ/ Монтаж ПВХ трубы PN d = 20мм	զմ/նմ	300.000	0.073	21.974
15	շուկա	ՊՅՄ խողովակի մոնտաժում d=25մմ /այրմանը չնպաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ/ Монтаж ПВХ трубы PN d = 25мм	զմ/նմ	200.000	0.117	23.439
16	16-261	Կաբել անցուղի /մալուխատար/ 80*40մմ, L=3.0մ Кабел канал 80*40мм, L=3.0м	հատ / шт	50.000	5.471	273.559
17	շուկա	Ծյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80*40, IP44 Коробка 80*40, IP44	հատ / шт	20.000	0.220	4.395
18	E46--45	Անցքերի բացում քարե պատերում отверстий в стенах	տեղ/мест	20.000	2.713	54.266
19	ինֆ տեղ	Պողպատյա խողովակ D32մմ Труба стальная D32мм	զմ/նմ	7.500	0.690	5.175



20	21-43	Ակոսների իրականացում գազովի մեջ для кабеля	զմիմ	2300.000	0.539	1215.622
21	11-178	Ակոսների սկաղում գազով Заделка борозд гажевым раствором	մ2 / м2	115.000	3.052	350.962
22	շուկա	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում Программное обеспечение, отладка, выпуск	համակ	1.000	128.856	128.856
ՏԵՍԱՐՍԿԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ						
1	10-78-2	Տեսախցիկ ներսի 5մր ցանցային IP Видеокамера внутренняя 2мр IP	հատ / шт	6.000	0.549	3.297
2	10-78-2	Տեսախցիկ դրսի 5մր ցանցային IP Видеокамера внешняя 5мр IP	հատ / шт	2.000	0.549	1.099
3	10-78-2	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 8 ալիքանի Видеорегистратор на 8 каналов	հատ / шт	1.000	0.549	0.549
4	8-591-6	Միակցիչ RJ-45 Коннектор RJ-45	հատ / шт	16.000	0.580	9.285
5	շուկա	Արտաքին տեսախցիկների բաժ. տուփ Распаячная коробка для внешних видеокамер	հատ / шт	2.000	1.465	2.930
6	շուկա	Ներքին տեսախցիկների բաժանարար տուփ 85*85մմ Распаячная коробка для внутренних видеокамер 85*85мм	հատ / шт	6.000	1.099	6.592
7	8-402-2	Հաղորդալարի մոնտաժում UTP cat. 5e24 AWG LSZH 4*2*0.51մմ2 Монтаж UTP cat. 5e24 AWG LSZH 4*2*0.51մմ2	զմ/մմ	600.000	0.569	341.260
8	շուկա	Ճկախողովակ ՊՎԽ Φ16 Труба ПВХ Φ16	զմ / մմ	600.000	0.044	26.369

10	շուկա	Դյուբել 4*50մմ Ծառեր 4*50մմ	հատ / տ	1200.000	0.009	10.547
11	շուկա	Դյուբել 6*40մմ Дюбел 6*40мм	հատ / տ	1200.000	0.009	10.547
12	շուկա	Սերվերային արկղ 9U PFC 200D-9U4D կամ համարժեք	լրակազմ	1.000	70.316	70.316

Ընդամենը **4080.858**

տոկոսը ամբողջի համար **14.98%**

#### ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДРУГИЕ РАБОТЫ

1	E18-71 K=0.2	Պատի ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրման համար /ներառյալ միացման հանգույցները և սարքավորումները Демонтаж котла настенного отопления	հատ / տ	5.000	18.760	93.801
2	E18-71	Պատի ապամոնտաժված ջեռուցման կաթսայի մոնտաժում /ներառյալ միացման հանգույցները և սարքավորումները Монтаж котла настенного отопления	հատ / տ	5.000	46.900	234.501
3	E20-792 K=0.2	Պատի օդորակիչի բլոկի ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրման համար /ներառյալ միացման հանգույցները և սարքավորումները Демонтаж блока кондиционера	հատ / տ	6.000	7.818	46.909
4	E20-792	Պատի ապամոնտաժված օդորակիչի բլոկի մոնտաժում /ներառյալ միացման հանգույցները և սարքավորումները Демонтаж блока кондиционера	հատ / տ	6.000	19.546	117.274
Ընդամենը						<b>492.485</b>
տոկոսը ամբողջի համար						<b>1.81%</b>

#### ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ / ПРИБОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ

1	10-742-9	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 20П /կամ համարժեք/ Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П	հատ / տ	1.000	261.479	261.479
2	10-743-2	Հրդեհային ծխի ազդասարք հասցեային ИП-212-46 /կամ համարժեք/ Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	հատ / տ	76.000	9.891	751.696
3	10-743-2	Հրդեհային ջերմային ազդասարք հասցեային ИП-212-46 /կամ համարժեք/ Тепловой пожарный извещатель IP212-46	հատ / տ	79.000	9.891	781.368
4	10-743-2	Լուսաձայնային ազդասարքերի տեղադրում ООПЗ-12 /կամ համարժեք/ Сирена тревоги ООПЗ-12 /или эквивалентный/	հատ / տ	2.000	4.547	9.095



5	10-743-2	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք հասեային ИПР-513 /Կամ համարժեք/ Извещатель пожарный ручной ИПР-513	հատ / шт	8.000	7.390	59.117
6	8-122-1	Մարտկոց DT1207 /Կամ համարժեք/ Батарея DT1207	հատ / шт	2.000	7.958	15.916
7	8-125-4	Անբաժան սնուցման աղբյուր РИП-12 /Կամ համարժեք/ Источник питания РИП-12	հատ / шт	1.000	51.159	51.159
8	10-78-2	Տեսախցիկ ներսի 5մր ցանցային IP Видеокамера внутренняя 2мр IP	հատ / шт	6.000	15.916	95.497
9	10-78-2	Տեսախցիկ դրսի 5մր ցանցային IP Видеокамера внешняя 5мр IP	հատ / шт	2.000	22.737	45.475
10	10-78-2	Ցանցային տեսանյութագրիչ 8 ալիքանի Видеорегиистратор на 8 каналов	հատ / шт	1.000	47.748	47.748
11	շուկա	Կոշտ սկավառակ 1000GB Жесткий диск 1000GB	հատ / шт	2.000	25.011	50.022
12	շուկա	Կոմուտատոր POE, 8 տեղ, Комутатор POE, 8 порта	հատ / шт	1.000	7.390	7.390
13	շուկա	Սնման աղբյուր UPS АКБ 1.5кв/ч питания UPS АКБ 1.5кв/ч	Источники հատ / шт	1.000	46.612	46.612
Ընդամենը						<b>2222.574</b>
տոկոսը ամբողջի համար						<b>8.16%</b>

Ընդամենը / Итого

27244.452

Որից՝ Շին մոնտաժային աշխատանքներ

25021.878

Սարքավորումներ

2222.574

ԱԱՀ 20% / 20% НДС

5448.890

Ընդամենը / Итого

32693.343

Կազմեց՝

*С.А.А.*



Գ. Մետրոպոլիտ