

# ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտիստ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների

## Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ

2023թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ՄԶ ՍԵԴՐԱԿ ՄՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN

# ԱՍՓՈԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտիմետ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ  
կազմակերպելու 2023թ. հոկտեմբեր ամսվա գներով  
Նախահաշվային արժեքը 35541,4397 հազ. դրամ

h/h	Նախահաշվների և հաշվարկների համադր	Գյուղերի, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				Ընդհանուր նախահաշվ. արժեքը հազ. դրամ
			Հիմնարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ և կահույք	Այլ ծախսեր	
1	Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1	Արաքս համայնքի Արտիմետ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	26882,476				26882,476
		Ընդամենը գլուխ 2՝	26882,476				26882,476
		Գլուխ 8. Ժամանակակից կառույցներ					
2	1,5% (հր. N 69 կ, 24)	Ժամանակակից կառույցներ	403,237				403,237
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝	27285,713				27285,713
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,7% (հր. N 68 կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	191,000				191,000
4	0,15 % (ՔՆ-26/1411 առ 22,04,08թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	4,093				4,093
5	2,0 % (ՔՆ-26/1411 առ 22,04,08թ.)	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	545,714				545,714
		Ընդամենը գլուխ 9՝	740,807				740,807
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	28026,520				28026,520
		Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
6	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				560,530	560,530



ԳՐՈՂԱԲՆԱԴՐՈՒՄ  
EXPERTISE  
ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
SEDRAK MURADYAN



7	0,6%	Հերիակային հսկողություն				168,159	168,159
		Ընդամենը գլուխ 10՝				728,690	728,690
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	28026,520			728,690	28755,210
		Ընդամենը գլուխ 2-12՝	28026,520			728,690	28755,210
8	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	840,796			21,861	862,656
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով՝	28867,316			750,550	29617,866
9	20%	ՍԱՀ	5773,463			150,110	5923,573
		Ընդամենը նախահաշվով	34640,779			900,660	35541,439
10	15%	Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					60,486

ԿԱՅՄԵՏ՝

<<ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ  
տնօրեն Ա.Իվանյան





Տեղային նախահաշիվ 1-1

մավորի մարզի Արաքս համայնքի Արտիմետ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ

նախահաշվային արժեքը 26882,476 հազ.դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Ելուքի ծախսը և արժեքը					1 միավորի (հազ. դրամ)			Միավորի արժեքը հազ.դր.	Միավորի արժեքը հազ.դր.
			Ըստ տրամերի հոսք.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ տրամերի հոսք.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ելուքի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք					
				2337,00		3222,81										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. Համաշխմական աշխատանքներ																
Գոյություն ունեցող քարե պարսպի քանդում		խմ	18,0	2,4	5,609	1,1	3,545						9,154	164,770		
Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված սալվանքի քանդում		ս3	7,0	3,9	9,114	2,9	9,346						18,460	129,223		
Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուլդոզերով		100քմ	4,42			0,45	1,450						1,450	6,410		
II կարգի հողերի մշակում ձեռքով		100խմ	0,21	110	257,070								257,070	53,985		
Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում ավտոմեքենայի վրա էջակավարողով		1000խմ	0,1768	5,42	12,667	165,58	533,633						546,299	96,586		
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնակայան(176,8խմ) ձկն		տ	319,7			0,4	1,289						1,289	412,133		
Հողի տոփանում ավազակալիմով 10սմ հաստությամբ		խմ	44,2	0,45	1,052	0,37	1,192	Ավազակալիմ	խմ	1,22	3,800	5,271	7,515	332,173		
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստությամբ բազալտե փոշով		խմ	44,2	0,4	0,935	0,32	1,031	Ավազ	խմ	1,22	2,000	2,774	4,740	209,525		
Սալապատում ուղիղ կտրվանքի տուֆ քարերով 15-20սմ հաստությամբ		100քմ	4,42	57	133,209	8,7	28,038	Կ/կ քար 190x288x390սմ	խմ	18,0	9,028	184,767	354,201	1565,568		
								Ավազ	խմ	3,6	2,00	8,186				
խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ տոփանում սալվանքի և մայթերի տակ		ս3	16,0	0,45	1,052	0,37	1,192	խիճ	խմ	1,22	4,00	5,549	7,793	124,682		
Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում B15դասի բետոնով սալվանքի և մայթերի տակ 10 սմ հաստությամբ		ս3	16,0	0,7	1,636	0,28	0,902	B15 դասի բետոն	խմ	1,02	29,856	34,625	37,163	594,616		

ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԳՐՈՒՄ  
EXPERTISE  
ԱՅՏ ՍԵԴՐԱԿ ՄԱՐԱԴՅԱՆ



11-500	Սալիների և սալվածքի երեսապատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ2	160,0	3,56	8,320				40մմ հաստությամբ բազալտե սալիկ	քմ	1	6,375	7,248	16,673	2667,721
11-961	Խրամուղի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար III կարգի հորում ձեռքով	մ3	6,3	1,1	2,571				շաղկապ	լիմ	0,03	32,400	1,105		16,195
E6-1	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար B15 դասի բետոնով	մ3	6,32	0,7	1,636	0,28	0,902		B15 դասի բետոն	լիմ	1,02	29,856	34,625	37,163	234,873
27-74	Բետոնե 1000x300x100մմ չափի եզրաքարերի տեղադրում	100գմ	2,81	40,1	93,714	0,71	2,288		բետոնե եզրաքար 1000x300x100մմ	գմ	100	2,500	284,250	382,462	1074,719
27-42	Բազալտե խճիչ հիմնահատակի իրականացում 100մմ հաստ. տողանումով	100քմ	0,35	7,74	18,088	12,76	41,123		շաղկապ	լիմ	0,06	32,400	2,210		
27-164- E27- 165-1	Սանդհատակի Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում 5 սմ հաստությամբ	100քմ	0,35	2,14	5,001	4,74	15,276		Սանդհատակի Ասֆալտ բետոնե	տմ	9,14	27,5	285,785	306,062	107,122
E1-66	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով	1000լիմ	0,025	5,42	12,667	165,58	533,633							546,299	13,657
3 էջ50	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տմ	50,0			0,4	1,289							1,289	64,456
	ընդամենը 1														7916,836
	2. Պատերի երեսապատման աշխատանքներ														
E15-8	Օճանդակ շինության պատերի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30մմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	5,5	5,8	13,555	0,21	0,677		30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկ	քմ	1,0	4,958	5,637	20,974	115,356
15-23	Օճանդակ շինության պատերի երեսապատում տուֆե երեսապատման սալիկներով 30մմ հաստությամբ (գրյուլ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	56	5,8	13,555	0,05	0,161		շաղկապ	լիմ	0,03	32,400	1,105	17,663	989,151
	ընդամենը 2														1104,507
	3. Ցանկապատի և պարսպի կառուցում														
1-961	Խրամուղի իրականացում ինքնի կառուցման համար III կարգի հորում ձեռքով	մ3	22,1	1,1	2,571									2,571	56,812
8-11-1	Հիմնահատակի տակի հորի տողանում խճով 10սմ հաստությամբ	լիմ	3,15	0,45	1,052	0,37	1,192		լիմ	լիմ	1,22	4,00	5,549	7,793	24,547
E6-2	Հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	լիմ	24,51	2,45	5,73	0,37	1,192		B15 դասի բետոն	լիմ	1,02	29,856	34,625	41,543	1018,226
լիմ	Ամրան AC 500 Φ10	տ	0,276						Ամրան AC 500 Φ10	տ	1	349,444	397,318	397,318	109,660

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԳԵՆԵՐԱԼ ՄԱՐԱԿԱՆ  
P/E GENRAL MURADYAN



3-106	Միաձուլելի/Ե/բ սյուների կառուցում B15 դասի բետոնից	խմ	1,92	7,43	17,364	3,36	10,829	B15 դասի բետոն	խմ	1,015	29,856	34,455	82,497	158,393
3-163	Դարձակ կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուփե քարերով (24,8ս3)	խմ	24,8	2,9	6,777	0,95	3,062	Կ/կ քար 190x288x390սմ	խմ	0,92	9,028	9,444	25,914	642,657
15-27	Դարձակ երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	24,5	5,8	13,555	0,06	0,193	Հաղախ 30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկ	քմ	1,0	4,958	5,637	20,490	502,014
15-23	Դարձակ երեսապատում տուփե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	144,0	5,8	13,555	0,05	0,161	Հաղախ 30սմ հաստությամբ տուփե սալիկ	քմ	1,0	2,5	2,843	17,663	2543,530
2-280	Գունավոր 0,5սմ հաստությամբ ցիկլապատ թիթեղից գլխադիրի պատրաստում և տեղադրում քարե պարսպի վրա (20,5մ2)	100քմ	0,205	45,8	107,035	0,41	1,321	Գունավոր 0,5սմ հաստությամբ ցիկլապատ թիթեղ	քմ	100	3,9	443,430	551,786	113,116
9-121 լնդ	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	տ	1,052	16,9	39,495	0,6	1,934	Էլեկտրոդ	կգ	12,8	0,967	14,073	55,502	58,388
խո	Դողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	գմ	43					Դողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	գմ	1	1,991	2,264	2,264	97,342
խո	Մետաղական սերոլի տարրեր	տն	0,02					Մետաղական սերոլի տարրեր	տն	1	480,526	546,358	546,358	10,927
խո	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2	գմ	118					Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2	գմ	1	0,642	0,730	0,730	86,135
խո	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	գմ	394					Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	գմ	1	0,268	0,305	0,305	120,058
9-109	Մետաղական դռն տեղադրում		0,0577	6,22	14,536	14,9	48,020						62,556	3,609
խո	Մետաղական դուռ		2,0					Մետաղական դուռ	քմ	1	45,0	51,165	51,165	102,330
խո	Ծխնի	խտ	2					Ծխնի	խտ	1	1,2	1,364	1,364	2,729
խո	Փական	խտ	1					Փական	խտ	1	5,0	5,685	5,685	5,685
չուկա	Թուշե ձևավոր ծուկանքների տեղադրում 15x15 ուղղանկյուն խողովակների վրա(ախ)	խտ	333					Թուշե ձևավոր ծուկանք	խտ	1	0,75	0,853	0,853	283,966
15-614	Ցանկապատի մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,52	38,4	89,741	0,03	0,097	Ցուղաներկ	կգ	27,3	0,802	24,894	114,732	59,660
15-27	Ցանկապատի բետոնե հիմնապատի երեսապատում (երկտրվանի)30սմ հաստությամբ բազալտե	մ2	26	5,8	13,555	0,06	0,193	30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկ	քմ	1,0	4,958	5,637	20,490	532,750

ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՐԶ ՍԵՐՈՐԱԿ ՍՈՒՐՈՂՈՒՄ  
P/E SƏDRAK MURADYAN



Երեսնամյա տնտեսական օգուտ													
Դասակարգում	Տարածք	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ	Երեսնամյա տնտեսական օգուտ
Ե1-27 ընդ	Բազային գիտությունների տնտեսական օգուտի հիմնարկի վրա 40մ հաստությամբ, 440 մմ լայնությամբ	41	13,9	32,484	0,06	0,193	2աղախ	լմ	0,03	32,400	1,105	41,031	1682,280
Ե9-109	Ուղղակի խողովակներից ղռակների պատրաստում և տեղադրում	0,34	6,22	14,54	14,9	48,020	Էլեկտրոդ	կգ	12,8	0,967	14,073	76,629	26,054
Խտ	Մետաղական ուղղակի խողովակ 60x60x3	36,4					Մետաղական ուղղակի խողովակ 60x60x3	զմ	1	1,991	2,264	2,264	82,401
Խտ	Մետաղական ուղղակի խողովակ 15x15x1,5	96					Մետաղական ուղղակի խողովակ 15x15x3	զմ	1	0,268	0,305	0,305	29,253
	ընդամենը 3												8352,523
	4. Բարելավում												
1-1130	Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուրդոցով	100քմ	4,0		0,45	1,450						1,450	5,801
Ե1-961	II կարգի հողերի մշակում ձեռքով	100մ3	0,16	110,0	257,070							257,070	41,131
Ե1-66	Ավերոր գրունտի հավաքում, բարձրում ավերորնյաթափի վրա էքսկավատորով	1000խմ	0,04	5,42	12,667	533,633						546,299	21,852
3 էջ 50	Ավերոր գրունտի տեղափոխում թափոնակությամբ(408խմ)	տ	734		0,4	1,289						1,289	946,217
Ե1-249	Փափուկ տեղական հողի բարձրում	1000մ3	0,120		30,8	99,263						99,263	11,912
3 էջ 50	Փափուկ տեղական հողի բարձրում 3 կմ-ից	տն	216		0,4	1,289						1,289	278,451
Ե48-2	Փափուկ տեղական հողի փռում սիզամարգերի գանձան համար	100քմ	4,00	5,01	11,708							11,708	46,833
48-214	Սիզամարգերի ցանում ձեռքով	100մ2	4,00	2,42	5,656		սերմ	կգ	10	2,5	28,425	34,081	136,322
Մեթ ձեթ ՍՊԸ	Փայտյա խողովակների տեղադրում թուփ 550x820x1860(ըստ տեխ. բնութագրի)	6					Փայտյա խողովակների տեղադրում թուփ 550x820x1860	հատ	1	82,43	93,723	93,723	562,337
Մեթ ձեթ ՍՊԸ	Թուփ ձուլվածքով, երկաթե անկյունակով երեսնամյա տնտեսական օգուտի փայտով աղբամանների տեղադրում 470x550մմ(ըստ տեխ. բնութագրի)	6					Թուփ ձուլվածքով, երկաթե անկյունակով երեսնամյա տնտեսական օգուտի փայտով աղբամանների տեղադրում 470x550մմ	հատ	1	26,38	29,994	29,994	179,964

ՓԱՅՄԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱՅՏԱՐԱԿԱՆ ՍՈՒՐՈՒՆԻՔ  
P/E SEDRAK MURADYAN



ընդամենը 4														2230,821
5. Տրամադատվարարում														
E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով կողացումով	1000խմ	0,0195	7,58	17,714	230,42	742,60							760,314
E1-968	II կարգի հողով ետիցք ձեռքով	խմ	19,0	0,46	1,075									1,075
E6-20	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0,4	1,55	3,622	0,78	2,514				1,02	28,150	32,647	38,783
E6-133	Բետոնե պատի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,18	3,61	8,437	0,7	2,256				1,02	28,150	32,647	43,339
E11-11	Բետոնե հատակի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,04	1,62	3,786						1,02	28,150	32,647	36,433
E8-163	Պատերի շար կանոնավոր կտրվածքի քարի շարով	խմ	24,8	2,9	6,777	0,95	3,062	Կ/կ քար	Կ/կ քար	Կ/կ քար	Կ/կ քար	Կ/կ քար	Կ/կ քար	Կ/կ քար
								190x288x390մմ	190x288x390մմ	190x288x390մմ	190x288x390մմ	190x288x390մմ	190x288x390մմ	190x288x390մմ
E9-109	Մետաղական կախարիչի տեղադրում	տն	0,0577	6,22	14,54	14,9	48,02							62,556
Ի.Տ.	Պողպատյա թերթի արժեքը 2մմ	քմ	1,68								1	11,931	13,566	13,566
Ի.Տ.	Պողպատյա անկյունակ 40x40x2,5	գմ	7								1	0,889	1,011	1,011
Ի.Տ.	Ծխի	խատ	2								1	0,7	0,796	0,796
Ի.Տ.	Բռնակ	խատ	1								1	0,7	0,796	0,796
Ի.Տ.	Ամրան Փ8	կգ	0,5								1	0,45	0,512	0,512
E15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,035	38,4	89,741	0,030	0,097				27,3	0,792	24,584	114,421
E16-38	Տրամադատարման Փ32 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	գմ	100,0	0,21	0,406	0,010	0,032				1	0,223	0,254	0,692
E16-36	Տրամադատարման Փ20 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	գմ	43,0	0,21	0,406	0,010	0,032				1	0,121	0,138	0,576
E16-134	Փ32 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	խատ	3	0,97	1,877	0,130	0,419				1	1,302	1,480	3,776
E16-134	Փ20 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	խատ	17	0,97	1,877	0,130	0,419				1	1,131	1,286	3,581
E22-365	Ձևավոր մասերի պոլիէթիլենային տեղադրում	խատ	24	0,231	0,540	0,151	0,487							1,026

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
Ա/Չ ՍԵՂՈՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN



խ	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային եռաբաշխիկ 32x32x15	հատ	15							Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային եռաբաշխիկ 32x32x15	հատ	1	0,16	0,182	0,182	2,729
խ	Ձևավոր մաս պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi 20$	հատ	9							Ձևավոր մաս պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi 20$	հատ	1	0,112	0,127	0,127	1,146
18-165	Երջանաձու պրոմպի տեղադրում H=5.5-40m, 5-40l/min, 0,37kw	կտ	1	7,89	18,439	0,390	1,257			Երջանաձու պրոմպ MKP60-1 H=5.5-40m, 5-40l/min, 0,37kw	հատ	1	18,917	21,509	41,204	41,204
16-210	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 32$ 10մթն խորրվակով	տեղ	1	3,14	7,338	0,080	0,258			Մետաղական խորրվակ $\Phi 32 \times 2,5$	զմ	0,4	0,825	0,375	7,971	7,971
22-365	Մետաղից պոլիէթիլենի անցում $\Phi 32$	հատ	1	0,231	0,540	0,151	0,487			Մետաղից պոլիէթիլենի անցում $\Phi 32$	հատ	1	4,8	5,458	6,484	6,484
	Ընդամենը 5															993,163
	6. Արտաքին լուսավորություն եվ էլեկտրամատակարարում															
21-417	Լուսավորության հեմայունների պատրաստում և տեղադրում	հատ	8	1,41	3,295	1,23	3,96								7,259	58,074
խ	Մետաղական խորրվակ $\Phi 76 \times 3$	զմ	40,0							Մետաղական խորրվակ $\Phi 76 \times 3$	զմ	1	2,045	2,325	2,325	93,007
խ	Մետաղական խորրվակ $\Phi 51 \times 3$	զմ	9,2							Մետաղական խորրվակ $\Phi 51 \times 3$	զմ	1	1,520	1,728	1,728	15,900
1-961	III կադի հողի ջանքում ձեռքով հեմայունների հիմքերի և մայուխի անցվացման համար համար	խմ	23	1,1	2,571										2,571	59,126
1-968	II կադի հողով ետից ձեռքով	խմ	20	0,46	1,075										1,075	21,500
6-13	Ե/բ հիմքի պատրաստում B12,5բետոնով հեմայունների տեղադրման համար	խմ	2,20	2,78	6,497	0,34	1,10			B12,5 բետոն	խմ	1	28,133	31,987	39,580	87,076
Ի.Տ.	Ամրան A500-с $\Phi 8$ (մերդիր մասեր)	տն	0,01							Ամրան A500-с $\Phi 8$ (մերդիր մասեր)	տն	1	355,556	404,267	404,267	4,043
1-968	Ավելցուկ գրունտի հարթեցում տեղում	խմ	2,00	0,46	1,075									0,000	1,075	2,150
402-2	Պղնձե մալուխ B8F 2x2,5քմ	100զմ	0,43	7,55	17,644	3,71	11,96			Պղնձե մալուխ B8F 2x2,5քմ	զմ	100	0,200	22,740	52,341	22,507
402-2	Պղնձե մալուխ B8F 2x4քմ պրոմպի սնուցման համար	100զմ	0,07	7,55	17,644	3,71	11,96			Պղնձե մալուխ B8F 2x4քմ	զմ	100	0,308	35,020	64,621	4,523
402-2	Պղնձե մալուխ B8F 3x10քմ	100զմ	0,16	7,55	17,644	3,71	11,96			Պղնձե մալուխ B8F 3x10քմ	զմ	100	1,400	159,180	188,781	218,986
ԻՏ	ՌԽ ճկախորդակ $\Phi 10$ հեմայունների մեջ	զմ								ՌԽ ճկախորդակ $\Phi 10$ հեմայունների մեջ	զմ	1	0,12	0,136	0,136	5,785
խ	ՌԽ ճկախորդակ $\Phi 40$	զմ	116							ՌԽ ճկախորդակ $\Phi 40$	զմ	1	0,25	0,284	0,284	32,973


ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԳՈՐԾ  
EXPERTISE  
ՓԵՋԵՐՈՒԿ  
P/E SEDRAK MURADYAN  
42,4



4-593-1	Լուսատուների տեղադրում LED 40վտ լամպերով 6500 Լյումեն, լույսի գույնային ջերմաստիճանը 3200Կելվին, լուսատուի պաշտպանակնությունն աստիճանը IP65, իրանքի լարումը 220-270Վ	հատ	8	0,319	0,746	0,518	1,67	Առատադային լամպ LED 40վտ	հատ	1	10,900	12,393	14,808	118,466
4-612-9	Էլեկտրոդատարության վահանակ մուտքային 32 վիարկեր ապտոմատներով	հատ	1	1,62	3,786	0,06	0,193	32 ա վիարկեր ապտոմատ	հատ	4	1,172	5,330	13,289	13,289
ԻՏ	Մետաղական բաժանման տուփ KO925	հատ	8					Էլեկտրոդատարության վահանակ	հատ	1	3,5	3,980		
717-1	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	6,05	14,14	0,27	0,87	Մետաղական բաժանման տուփ KO925	հատ	1	0,12	0,136	0,136	1,092
	Ընդամենը 6							Ժամանակի ռելե	հատ	1	3,65	4,150	19,159	19,159
	Ընդամենը 1-6												777,655	777,655
	Վերադիր ծախսեր 13,3 %												21375,505	21375,505
	Ընդամենը												2842,942	2842,942
	Պլանային շահույթ 11,0 %												24218,447	24218,447
	Ընդամենը												2664,029	2664,029
													26882,476	26882,476

ԿԱԶՄԵՑ

<<ԻԿԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ



Ի. Իվանյան

*[Handwritten signature]*

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN



**Ծավալաբեր-նախահաշիվ**  
**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտիմետ գյուղի**  
**Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի**  
**բարեկարգման աշխատանքներ**

Հ/Հ	Քննարկման անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ընդամենը գումար հազ.դր.	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Համաշինական աշխատանքներ</b>				
1	E46-80	Գոյություն ունեցող քարե պարսպի քանդում	խմ	18,0	222,520	37,04
2	E46-80	Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված սալվածքի քանդում	մ3	7,0	174,514	
3	E1-1130	Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուլդոզերով	100քմ	4,42	8,657	
4	E1-961	II կարգի հողերի մշակում ձեռքով	100խմ	0,21	72,906	
5	E1-66	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա էքսկավատորով	1000խմ	0,1768	130,438	
6	զ3 էջ50	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնակույտ(176,8խմ) Յկմ	տ	319,7	556,580	
7	E8-11-2	Հողի տոփանում ավազակույծով 10սմ հաստությամբ	խմ	44,2	448,595	
8	E8-10	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստությամբ բազալտե փոշով	խմ	44,2	282,960	
9	E11-105 ընդ	Սալապատում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարերով 15-20սմ հաստությամբ	100քմ	4,42	2114,278	
10	E8-11-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ տոփանում սալվածքի և մայթերի տակ	մ3	16,0	168,382	
11	E6-1	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնով սալվածքի և մայթերի տակ 10 սմ հաստությամբ	մ3	16,0	803,020	
12	E11-500	Մայթերի և սալվածքի երեսապատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ2	160,0	3602,720	
13	E1-961	Խրամուղի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար III կարգի հողում ձեռքով	մ3	6,3	21,872	
14	E6-1	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար B15 դասի բետոնով	մ3	6,32	317,193	
15	E27-74	Բետոնե 1000x300x100մմ չափի եզրաքարերի տեղադրում	100գմ	2,81	1451,393	
16	E27-42 E27-42-1	Բազալտե խճից հիմնահատակի իրականացում 100մմ հաստ. տոփանումով	100քմ	0,35	65,392	

**ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**  
**EXPERTISE**  
 ԱՅԻ ԱՆՎՈՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ



17	E27-164-2 E27-165-1	Մանրահատիկ Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում 5 սմ հաստությամբ	100քմ	0,35	144,666	
18	E1-66	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով	1000խմ	0,025	18,444	
	q3 էջ50	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տմ	50,0	87,047	
		<b>2. Պատերի երեսապատման աշխատանքներ</b>				
19	E15-8	Օժանդակ շինության պատերի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	5,5	155,787	5,17
20	E15-23	Օժանդակ շինության պատերի երեսապատում տուֆե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	56	1335,834	
		<b>3. Ցանկապատի և պարսպի կառուցում</b>				
21	E1-961	Խրամուղի իրականացում հիմքերի կառուցման համար III կարգի հողում ձեռքով	մ3	22,1	76,724	39,08
22	E8-11-1	Հիմնահատակի տակ հողի տոփանում խճով 10սմ հաստությամբ	խմ	3,15	33,150	
23	E6-2	Հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	խմ	24,51	1375,100	
24	խտ	Ամրան AC 500 Φ10	տ	0,276	148,094	
25	E6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B15 դասի բետոնից	խմ	1,92	213,908	
26	E8-163	Պարսպի կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուֆե քարերով (24,8մ3)	խմ	24,8	867,900	
27	E15-27	Պարիսպի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	24,5	677,963	
28	E15-23	Պարիսպի երեսապատում տուֆե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	144,0	3435,002	
29	E12-280	Գունավոր 0,5սմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից գլխադիրի պատրաստում և տեղադրում քարե պարսպի վրա (20,5մ2)	100քմ	0,205	152,762	
30	E9-121 ընդ	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	տ	1,052	78,853	
31	խտ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	զմ	43	131,459	
32	խտ	Մետաղական ներդիր տարրեր	տն	0,02	14,757	
33	խտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2	զմ	118	116,324	
34	խտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	զմ	394	162,137	
35	E9-109	Մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,0577	4,875	



36	իտ	Մետաղական դուռ	քմ	2,0	138,195
37	իտ	Ծխնի	հատ	2	3,685
38	իտ	Փական	հատ	1	7,678
39	շուկա	Թուշե ձևավոր ձուլվածքների տեղադրում 15x15 ուղղանկյուն խողովակների վրա(պիկ)	հատ	333	383,492
40	E15-614	Ցանկապատի մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,52	80,571
41	E15-27	Ցանկապատի բետոնե հիմնապատի երեսապատում (երկկողմանի) 30մմ հաստությամբ բազալտե երեսապատման սալերով	մ2	26	719,471
42	E15-27 ըմդ	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում ցանկապատի հիմնապատի վրա 40մմ հաստությամբ, 440 մմ լայնությամբ	զմ	41	2271,895
43	E9-109	Ուղղանկյուն խողովակներից դռնակների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,34	35,186
44	իտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	զմ	36,4	111,282
45	իտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	զմ	96	39,505
<b>4. Բարեկարգում</b>					
46	E1-1130	Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուլդոզերով	100քմ	4,0	7,834
47	E1-961	II կարգի հողերի մշակում ձեռքով	100մ3	0,16	55,547
48	E1-66	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա էքսկավատորով	1000խմ	0,04	29,511
49	զ3 էջ50	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնակույտ(408խմ)	տ	734	1277,853
50	E1-249	Փափուկ տեղական հողի բարձում	1000մ3	0,120	16,086
51	զ3 էջ50	Փափուկ տեղական հողի բերում 3 կմ-ից	տն	216	376,044
52	E48-2	Փափուկ տեղական հողի փռում սիզամարգերի ցանման համար	100քմ	4,00	63,248
53	E48-214	Սիզամարգերի ցանում ձեռքով	100մ2	4,00	184,101
54	Մելք մեթալ ՄՊԸ	Փայտյա նստարանների տեղադրում թուշե ձուլվածքով Արաքս համայնք գրվածքով 550x820x1860(ըստ տեխ. բնութագրի)	հատ	6	759,429
55	Մելք մեթալ ՄՊԸ	Թուշե ձուլվածքով, երկաթե անկյունակով երեսապատված հաճարի փայտով աղբամանների տեղադրում 470x550մմ(ըստ տեխ. բնութագրի)	հատ	6	243,039
<b>5. Ջրամատակարարում</b>					
56	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով կողացումով	1000խմ	0,0195	20,022
57	E1-968	II կարգի հողով ետլիցե ձեռքով	խմ	19,0	27,584

10,44



58	E6-20	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0,4	20,950
59	E6-133	Բետոնե պատի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,18	10,535
60	E11-11	Բետոնե հատակի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,04	1,968
61	E8-163	Պատերի շար կանոնավոր կտրվածքի քարի շարով	խմ	24,8	867,900
62	E9-109	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տն	0,0577	4,875
63	Ի.Տ.	Պողպատյա թերթի արժեքը 2մմ	քմ	1,68	30,778
64	Ի.Տ.	Պողպատյա անկյունակ 40x40x2,5	զմ	7	9,555
65	Ի.Տ.	Ծխնի	հատ	2	2,150
66	Ի.Տ.	Բռնակ	հատ	1	1,075
67	Ի.Տ.	Ամրան Փ8	կգ	0,5	0,345
68	E15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,035	5,408
69	E16-38	Ջրամատակարարման Փ32 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	զմ	100,0	93,460
70	E16-36	Ջրամատակարարման Փ20 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	զմ	43,0	33,453
71	E16-134	Փ32 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	հատ	3	15,298
72	E16-134	Փ20 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	հատ	17	82,225
73	E22-365	Ձևավոր մասերի պոլիէթիլենային տեղադրում	հատ	24	33,270
74	խտ	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային եռաբաշխիկ 32x32x15	հատ	15	3,685
75	խտ	Ձևավոր մաս պոլիէթիլենային անկյունակ Փ20	հատ	9	1,548
76	E18-165	Շրջանառու պոմպի տեղադրում H=5.5-40m, 5-40l/min, 0,37kw	կտ	1	55,646
77	E16-210	Միացում գործող ջրագծին Փ32 10մթն խողովակով	տեղ	1	10,765
78	E22-365	Մետաղից պոլիէթիլենի անցում Փ32	հատ	1	8,757
<b>6. Արտաքին լուսավորություն եվ էլեկտրամատակարարում</b>					
79	P21-417	Լուսավորության հենասյուների պատրաստում և տեղադրում	հատ	8	78,428
80	խտ	Մետաղական խողովակ Փ76x3	զմ	40,0	125,604
81	խտ	Մետաղական խողովակ Փ51x3	զմ	9,2	21,472
82	E1-961	III կարգի հողի քանդում ձեռքով հենասյուների հիմքերի և մարմիտի անցկացման համար համար	խմ	23	79,849
83	E1-968	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով	խմ	20	29,036

4,65




84	E6-13	Ե/բ հիմքի պատրաստում B12,5բետոնով հենասյուների տեղադրման համար	խմ	2,20	117,594	3,64
85	Ի.Տ.	Ամրան A500-с Φ8(ներդիր մասեր)	տն	0,01	5,460	
86	E1-968	Ավելցուկ գրունտի հարթեցում տեղում	խմ	2,00	2,904	
87	8-402-2	Պղնձե մալուխ B8Г 2x2,5քմ	100զմ	0,43	30,395	
88	8-402-2	Պղնձե մալուխ B8Г 2x4քմ պոմպի սնուցման համար	100զմ	0,07	6,109	
89	8-402-2	Պղնձե մալուխ B8Г 3x10քմ	100զմ	1,16	295,737	
90	ԻՏ	ՈBX ճկախողովակ Φ10 հենասյուների մեջ	զմ	42,4	7,813	
91	խո	ՈBX ճկախողովակ Φ40	զմ	116	44,530	
92	8-593-1	Լուսատուների տեղադրում LED 40վտ լամպերով 6500 Լյումեն, լույսի գունային ջերմաստիճանը 3200Կելվին, լուսատուի պաշտպանվածության աստիճանը IP65, հոսանքի լարումը 220-270Վ	հատ	8	159,986	
93	8-612-9	Էլեկտրոլուսավորության վահանակ մուտքային 32 միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	1	17,947	
94	ԻՏ	Մետաղական բաժանման տուփ KO925	հատ	8	1,474	
95	8-717-1	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	25,874	
		<b>Ընդամենը</b>			<b>28867,320</b>	28867,320
		<b>ԱԱՀ 20 %</b>				5773,464
		<b>Ընդամենը</b>				<b>34640,784</b>

ԿԱԶՄԵՏ՝

<<ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ տնօրեն



Ա.Իվանյան

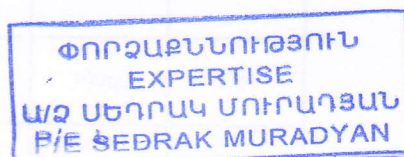



**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**  
**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտիմետ գյուղի**  
**Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի**  
**բարեկարգման աշխատանքներ**

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	%
1	2	3	4	5	7
		<b>1. Համաշինական աշխատանքներ</b>			
1	E46-80	Գոյություն ունեցող քարե պարսպի քանդում	խմ	18,0	37,04
2	E46-80	Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված սալվածքի քանդում	մ3	7,0	
3	E1-1130	Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուլդոզերով	100քմ	4,42	
4	E1-961	II կարգի հողերի մշակում ձեռքով	100խմ	0,21	
5	E1-66	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա էքսկավատորով	1000խմ	0,1768	
6	գ3 էք50	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնակույտ(176,8խմ) 3կմ	տ	319,7	
7	E8-11-2	Հողի տոփանում ավազակոպիճով 10սմ հաստությամբ	խմ	44,2	
8	E8-10	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստությամբ բազալտե փոշով	խմ	44,2	
9	E11-105 քմդ	Սալապատում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարերով 15-20սմ հաստությամբ	100քմ	4,42	
10	E8-11-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ տոփանումով սալվածքի և մայթերի տակ	մ3	16,0	
11	E6-1	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում B15դասի բետոնով սալվածքի և մայթերի տակ 10 սմ հաստությամբ	մ3	16,0	
12	E11-500	Մայթերի և սալվածքի երեսապատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ2	160,0	
13	E1-961	Խրամուղի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար III կարգի հողում ձեռքով	մ3	6,3	
14	E6-1	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում եզրաքարերի տեղադրման համար B15 դասի բետոնով	մ3	6,32	
15	E27-74	Բետոնե 1000x300x100մմ չափի եզրաքարերի տեղադրում	100գմ	2,81	
16	E27-42 E27-42-1	Բազալտե խճից հիմնահատակի իրականացում 100մմ հաստ. տոփանումով	100քմ	0,35	

**ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**  
**EXPERTISE**  
**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**



17	E27-164-2 E27-165-1	Մանրահատիկ Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում 5 սմ հաստությամբ	100քմ	0,35	
18	E1-66	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով	1000խմ	0,025	
	զ3 էջ50	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տմ	50,0	
		<b>2. Պատերի երեսապատման աշխատանքներ</b>			
19	E15-8	Օժանդակ շինության պատերի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	5,5	5,17
20	E15-23	Օժանդակ շինության պատերի երեսապատում տուֆե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	56	
		<b>3. Ցանկապատի և պարսպի կառուցում</b>			
21	E1-961	Խրամուղի իրականացում հիմքերի կառուցման համար III կարգի հողում ձեռքով	մ3	22,1	10,44
22	E8-11-1	Հիմնահատակի տակ հողի տոփանում խճով 10սմ հաստությամբ	խմ	3,15	
23	E6-2	Հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	խմ	24,51	
24	խտ	Ամրան AC 500 Փ10	տ	0,276	
25	E6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների կառուցում B15 դասի բետոնից	խմ	1,92	
26	E8-163	Պարսպի կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուֆե քարերով (24,8մ3)	խմ	24,8	
27	E15-27	Պարսպի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ H= 30սմ	մ2	24,5	
28	E15-23	Պարսպի երեսապատում տուֆե երեսապատման սալիկներով 30սմ հաստությամբ (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ2	144,0	
29	E12-280	Գունավոր 0,5սմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից գլխադիրի պատրաստում և տեղադրում քարե պարսպի վրա (20,5մ2)	100քմ	0,205	
30	E9-121 ընդ	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	տ	1,052	
31	խտ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	զմ	43	39,08
32	խտ	Մետաղական ներդիր տարրեր	տն	0,02	
33	խտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2	զմ	118	
34	խտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	զմ	394	
35	E9-109	Մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,0577	




36	իտ	Մետաղական դուռ	քմ	2,0	
37	իտ	Ծխմի	հատ	2	
38	իտ	Փական	հատ	1	
39	շուկա	Թուջե ձևավոր ձուլվածքների տեղադրում 15x15 ուղղանկյուն խողովակների վրա(պիկ)	հատ	333	
40	E15-614	Ցանկապատի մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,52	
41	E15-27	Ցանկապատի բետոնե հիմնապատի երեսապատում (երկկողմանի)30մմ հաստությամբ բազալտե երեսապատման սալերով	մ2	26	
42	E15-27 ընդ	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում ցանկապատի հիմնապատի վրա 40մմ հաստությամբ, 440 մմ լայնությամբ	զմ	41	
43	E9-109	Ուղղանկյուն խողովակներից դռնակների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,34	
44	իտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 60x60x3	զմ	36,4	
45	իտ	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 15x15x1,5	զմ	96	
		<b>4. Բարեկարգում</b>			
46	E1-1130	Տարածքի III կարգի հողերի հարթեցում բուլդոզերով	100քմ	4,0	
47	E1-961	II կարգի հողերի մշակում ձեռքով	100մ3	0,16	
48	E1-66	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա էքսկավատորով	1000խմ	0,04	
49	զ3 էջ50	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնակույտ(408խմ)	տ	734	
50	E1-249	Փափուկ տեղական հողի բարձում	1000մ3	0,120	
51	զ3 էջ50	Փափուկ տեղական հողի բերում 3 կմ-ից	տն	216	
52	E48-2	Փափուկ տեղական հողի փռում սիզամարգերի ցանման համար	100քմ	4,00	
53	E48-214	Սիզամարգերի ցանում ձեռքով	100մ2	4,00	
54	Մեթ մեթալ ՍՊԸ	Փայտյա նստարանների տեղադրում թուջե ձուլվածքով Արաքս համայնք գրվածքով 550x820x1860(ըստ տեխ. բնութագրի)	հատ	6	
55	Մեթ մեթալ ՍՊԸ	Թուջե ձուլվածքով, երկաթե անկյունակով երեսապատված հաճարի փայտով աղբամանների տեղադրում Փ470x550մմ(ըստ տեխ. բնութագրի)	հատ	6	
		<b>5. Ջրամատակարարում</b>			
56	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով կողալցումով	1000խմ	0,0195	
57	E1-968	II կարգի հողով ետիցք ձեռքով	խմ	19,0	

10,44



58	E6-20	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0,4
59	E6-133	Բետոնե պատի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,18
60	E11-11	Բետոնե հատակի պատրաստում B15բետոնով	խմ	0,04
61	E8-163	Պատերի շար կանոնավոր կտրվածքի քարի շարով	խմ	24,8
62	E9-109	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տն	0,0577
63	Ի.Տ.	Պողպատյա թերթի արժեքը 2մմ	քմ	1,68
64	Ի.Տ.	Պողպատյա անկյունակ 40x40x2,5	զմ	7
65	Ի.Տ.	Ծխնի	հատ	2
66	Ի.Տ.	Բռնակ	հատ	1
67	Ի.Տ.	Ամրան Փ8	կգ	0,5
68	E15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում	100քմ	0,035
69	E16-38	Ջրամատակարարման Փ32 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	զմ	100,0
70	E16-36	Ջրամատակարարման Փ20 պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրի համար 10մթն	զմ	43,0
71	E16-134	Փ32 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	հատ	3
72	E16-134	Փ20 պոլիէթիլենային փականի տեղադրում	հատ	17
73	E22-365	Ձևավոր մասերի պոլիէթիլենային տեղադրում	հատ	24
74	խտ	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային եռաբաշխիկ 32x32x15	հատ	15
75	խտ	Ձևավոր մաս պոլիէթիլենային անկյունակ Փ20	հատ	9
76	E18-165	Շրջանառու պոմպի տեղադրում H=5.5-40m,5-40l/min,0,37kw	կտ	1
77	E16-210	Միացում գործող ջրագծին Փ32 10մթն խողովակով	տեղ	1
78	E22-365	Մետաղից պոլիէթիլենի անցում Փ32	հատ	1
		<b>6. Արտաքին լուսավորություն եվ էլեկտրամատակարարում</b>		
79	P21-417	Լուսավորության հենասյուների պատրաստում և տեղադրում	հատ	8
80	խտ	Մետաղական խողովակ Փ76x3	զմ	40,0
81	խտ	Մետաղական խողովակ Փ51x3	զմ	9,2
82	E1-961	III կարգի հողի քանդում ձեռքով հենասյուների հիմքերի և մալուխի անցկացման համար համար	խմ	23
83	E1-968	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով	խմ	20

4,65





84	E6-13	Ե/բ հիմքի պատրաստում B12,5բետոնով հենասյուների տեղադրման համար	խմ	2,20	3,64
85	Ի.Տ.	Ամրան A500-с Φ8(ներդիր մասեր)	տն	0,01	
86	E1-968	Ավելցուկ գրունտի հարթեցում տեղում	խմ	2,00	
87	8-402-2	Պղնձե մալուխ BВГ 2x2,5քմմ	100գմ	0,43	
88	8-402-2	Պղնձե մալուխ BВГ 2x4քմմ պոմպի սնուցման համար	100գմ	0,07	
89	8-402-2	Պղնձե մալուխ BВГ 3x10քմմ	100գմ	1,16	
90	ԻՏ	ПВХ ճկախողովակ Φ10 հենասյուների մեջ	գմ	42,4	
91	իտ	ПВХ ճկախողովակ Φ40	գմ	116	
92	8-593-1	Լուսատուների տեղադրում LED 40վտ լամպերով 6500 Լյումեն,լույսի գունային ջերմաստիճանը 3200Կելվին,լուսատուի պաշտպանվածության աստիճանը IP65,հոսանքի լարումը 220-270Վ	հատ	8	
93	8-612-9	Էլեկտրոլուսավորության վահանակ մուռքային 32 միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	1	
94	ԻՏ	Մետաղական բաժանման տուփ KO925	հատ	8	28867,320
95	8-717-1	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	
		Ընդամենը			
		ԱԱՀ 20 %			
		Ընդամենը			34640,784

ԿԱԶՄԵՑ՝

<<ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ>> ՓԲԸ տնօրեն



Ա.Իվանյան

ՓՈՐՁԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
EXPERTISE  
ԱԶ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ  
P/E SEDRAK MURADYAN