

<< Արտ նախագիծ >>> ՄԴԸ

<< Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի
Խորոնք գյուղի մանկապարտեզի բակի
բարեկարգում

2026 թ

ԸՆՑՏՈՒՄ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է Նախագծից դուրս բերված ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2026թ իռնվար ամսվա գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի

անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով՝ 2534,58

մեքենաների շահագործման մասով՝ 3034,86

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 274368

ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության «ՀՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿՈՆՏՐՈԼԿՑԻԱՆ ԵՎ ԴԱՏՈՍԱԿԱԾԵՆԵՐԻ ԿՈՂՄՈՐՈՇԻՉ ԳՆԵՐԸ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ
ԱՄՍՎԱԾ ՀԱՄԱՐ 8ԱՆԿԻՑ Լ շուկայական արժեքներից՝ ավելացրած 5% այլ նյութեր, 6,57 % տրամադրույթային
ծախսեր, 2% պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր:

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի հողորոշ գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է


32 381,840 ՀՀ դրամ

այդ թվում՝ ԱԱՀ

5 396,973 ՀՀ դրամ

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հայրապետյան

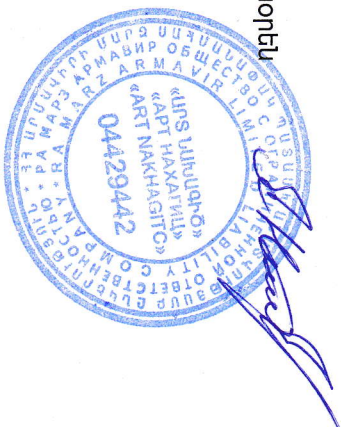

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի խորոնջ գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում

ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Ընդամենը ամփոփ նախատաշիկով-

32 381,840

ՀՀ դրամ


NN	Անվանումը		Հին-միտումային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Ստորագրություններ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
		Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ	24 686,982			
1	Օբյեկտի նախահաշիվ 1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայն քի խորոնջ գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում	24 686,982			24 686,982
		Ընդամենը գլուխ 2	24 686,982			24 686,982
		Ընդամենը գլուխ 1-7	24 686,982	-		24 686,982
7	0,5x1,6%(հր. N69 կ, 24)	Գլուխ 8. Ժամանակակիոր կառույցներ				
		Ժամանակակիոր կառույցներ	197,496	-		197,496
		Ընդամենը գլուխ 1-8	24 884,478	-		24 884,478
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր				
8	0,6x0,8% (հր. N68 կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	119,445	-		119,445
9	0,15% (ՔԼ-26/1411 առ 22.04.08 թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	37,327	-		37,327
	2,0 % (1656-Լ առ 17.10.24 թ.)	Փոքր ծախսի աշխատանքներ 2,0 %	493,740			493,740
		Ընդամենը գլուխ 9	650,512	-		650,512

«ԱՐԱՔՍ» ՍՊԸ
ՓԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆ
20.10.2024

		Գլուխ 2. Հիսաբարության հիմնական օբյեկտներ	24 686,982			
		Ընդամենը գլուխ 2-9	25 534,990	-		25 534,990
1	2					
		Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն				
10	2,0%	2 % Տեխնիկական հսկողություն			510,700	510,700
	0,6%	0,6 % <Էդինակային հսկողություն			153,210	153,210
		Ընդամենը գլուխ 10				663,910
		Ընդամենը գլուխ 1-10	25 534,990	-	663,91	26 198,900
		Ընդամենը գլուխ 12				-
		Ընդամենը գլուխ 1-12	25 534,990	-	663,91	26 198,900
12	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	766,050	-	19,92	785,967
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով՝	26 301,040	-	683,827	26 984,867
		Ընդամենը գլուխ 1-12	26 301,040	-	683,83	26 984,867
13	20%	ԱԱՀ	5 260,208	-	136,77	5 396,973
		Ընդամենը նախահաշիվ	31 561,247	-	820,592	32 381,840
	15%	վերադարձվող գումար ժամանակակիոր կատույցներից				29,624

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

ԱՀ պրակտիկան




ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի հողորոնք գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում
Օբյեկտային նախահաշիվ 1

	Նախահաշվային արժեքը	24 686,982	հազար	ՀՀ դրամ	
	կազմված է 2026 թ.Հունվար ամսվա գներով				
h/h	Նախահաշիվների և ծախսերի անվանումները	Նախահաշվային արժեքը ՀՀ դրամ			Ընդամենը
		Շինարարական	Մոնտաժային	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր
1	Տեղային նախահաշիվ 1-1	21 775,401			
3	Տեղային նախահաշիվ 1-2	1 825,581			
	Տեղային նախահաշիվ 1-3	1 086,000			
	Ընդամենը	24 686,982	-	-	-
					24 686,982

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան

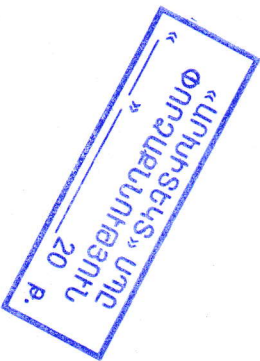

Տեղային նախահաշիվ 1-1

Համաշինարարական աշխատանքների

ինդեքսավորումը աշխատավարձին

2 534,580

շինարարական աշխատանքների

արժեքը

21 775,401

հազար ՀՀ դրամ

մեք. և սաքք շահագործումը

3 034,860

տրանսպորտային ծախսերի գործակից

1,0615

NN	հիմնարկում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մեկմիջակայ արժեքը	միավորի ընդհանուր արժեքը/հազար դրամ	այդ թվում										ընդհանուր արժեքը	նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	
					աշխատավարձը		մեք.-մեխանիզմ շահագործումը		նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար	անվանումը	միավոր	քանակ ը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			1.02x1.05x	1.06150
					շտ	գործող գներով	շտ	գործող գներով										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	E46-37 դում	Պատերի սկզբի քան դում	100քմ	0,41	23,418	9	22,811	0,2	0,607						9,601			
2	E8-508	Գետնակապրի երե սպալատում 3 սմ հատս, բազալտե սալերով, Br-1 100x100x4 մմ մետաղի ցանցով	քմ	37	18,73	4,06	10,29	0,22	0,67	Բազալտե սալի 30սմ	քմ	1,01	4,960	5,0096	693,04	6,84	7,77	
										Մետաղակ. ցանց 100x100x4 մմ	քմ	1,05	0,750	0,7875				
										Ցեմ-շարակ U100	լմ	0,04	26	1,04				
3	E15-70 (105,1 գծն)	Բազալտե թափաղար տեղադրում սրբատաշ բազալտե սալերից 90 սմ (լայնությամբ d=30 սմ (105,1 գծն)	քմ	9,5	43,98	14,4	36,50	0,2	0,61	Բազալտե սալի 30սմ	քմ	1,01	4,960	5,0096	417,83	6,05	6,88	
		սառնամանակ								Ցեմ-շարակ U100	լմ	0,04	26	1,04				
Ցանկապատ																		

«ԱՊՐԻԼ 2024»

«ՓՈՐՁԱՔԱՆԿՈՒՄ» ԱՊՍ

«ԱՐԱՅԻՏԵԿ» ՍՊԸ
«ՓՈՐՁԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	7-319 g=0,2 կիրառ	Մետաղական ցանկապատ տի քանդում,	գմ	135,4	1,035	0,2	0,507	0,174	0,528						140,137		
5	1-960	խղամուղու քանդում 3- րդ կարգի գումարում ծեղքով ցանկապատի համար	մ ³	28,00	2,788	1,100	2,788								78,065		
6	E6-2	Այրների հիմքի բետո նացում B 15 դասի բե տոնով	խմ	14,50	42,040	2,45	6,210	0,37	1,123	բետոն B 15	խմ	1,02	29,93	30,529	609,574	30,53	34,707
###	E 6-127	Բետոնե պատի պատ րաստում B15 բետոնով	խմ	13,500	50,63	3,53	8,95	0,69	2,09	բետոն B 15	խմ	1,02	29,93	30,529	683,46	34,82	39,59
										Տախտակ	խմ	0,0173	127,083	2,199			
										Կարկասայր	քմ	0,448	3,5	1,568			
										մեխ	կգ	1,28	0,41	0,525			
										բետոն	մ ³	1,015	31,39	31,8598			
8	6-160	Չիմքերի ե/բ հեծանքների պատրաստում B20 դասի բետոնով քրթացումով	մ ³	9,00	69,047	6,18	15,664	0,96	2,913	կարկասայր	մ ²	2,050	3,50	7,175	621,425	44,39	50,47
										փայտամուրժ	մ ³	0,031	127,08	3,91416			
										լեժպրոդ	կգ	1,7	0,85	1,445			
9	h.S.	Անրան Ac I	տն	0,1650	246,321					Անրան Ac I	տն	1	216,67	216,667	40,643	216,67	246,321
10	h.S.	Անրան 12A500C	տն	0,57	318,797					Անրան 12A500C	տն	1	280,42	280,417	181,714	280,42	318,797
11	R 25-17	Ցանկապատի պատ րաստում և տեղադրում	տն	4,432	89,341	23,100	58,549	4,070	12,35	լեժպրոդ	կգ	15,2	0,850	12,92	395,96	16,22	18,44
										հեղույս	կգ	3,3	1,000	3,3			
12	h.S.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 80x80x3մմ	մ	125	2,501					Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 80x80x3մմ	մ	1	2,200	2,2	312,638	2,200	2,501
13	h.S.	խողովակ պողպատե 40x40x3մմ	մ	300	0,978					խողովակ պողպատե 40x40x3մմ	մ	1	0,860	0,860	293,312	0,860	0,978
14	h.S.	խողովակ պողպատե 20x20x2մմ	մ	1680	0,387					խողովակ պողպատե 20x20x2մմ	մ	1	0,340	0,34	649,378	0,340	0,387

«ԱՐԽԻՎՈՒՄ» ԿԿՖ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	h.S.	Անդամ Φ 18A500C	տն	0,240	318,797					Անդամ Φ 18A500C	տն	1	280,42	280,417	76,511	280,42	318,797
16	h.S.	Մետաղական թիթեղ 3 մմ	քմ	0,500	10,141					Մետաղական թիթեղ 3 մմ	կգ	1,03	8,660	8,920	5,070	8,92	10,141
17	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամեր կոմ 2 անգամ	100 մ ²	2,250	108,29	38,4	97,328	0,03	0,091	օղիք	կգ	3,2	1,17	3,744	243,66	25,58	29,086
Չրոցարան																	
18	E1-966	Փողոսների փողոսներով 3-րդ կարգի գոյունտում զրուցարանի սյուների համար	մ ³	11,6	9,327	3,680	9,327								108,196		
19	E 6-2	Սյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	11,6	42,040	2,45	6,210	0,37	1,12	բետոն B 15	խմ	1,02	29,93	30,5286	487,659	30,53	34,707
20	E9-80	Չրոցարանի մետաղա կամ կարկասի պատ բաժանում և տեղադրում	տն	1,97	40,610	3,45	8,744	10,50	31,87						80,002		
21	h.S.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 70x70x3մմ	մ	216,1	2,262				-	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 70x70x3մմ	մ	1	1,99	1,99	488,897	1,990	2,262
22	h.S.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 50x50x2,5մմ	մ	107,8	1,285				-	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 50x50x2,5մմ	մ	1	1,13	1,13	138,486	1,130	1,285
23	h.S.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x2մմ	մ	88,8	0,796				-	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x2մմ	մ	1	0,7	0,7	70,668	0,700	0,796
24	h.S.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x3մմ	մ	25,6	0,978					Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x2մմ	մ	1	0,86	0,86	25,029	0,860	0,978
25	h.S.	Մետաղակ, անկյունակ 60x60x4մմ	մ	50,44	1,785					Մետաղակ, անկյունակ 60x60x4մմ	մ	1	1,57	1,57	96,029	1,570	1,785
26	h.S.	Մետաղակ, անկյունակ 50x50x3մմ	մ	26,35	0,762					Մետաղակ, անկյունակ 50x50x3մմ	մ	1	0,67	0,67	20,071	0,670	0,762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	h.S.	խորդակ 200*5	մ	0,15	10,368					խորդակ 200*5	մ	1	9,12	9,12	1,555	9,120	10,368
28	h.S.	մնրան Φ18A500C	կգ	0,105	318,797					մնրան Φ18A500C	կգ	1	280,42	280,417	33,474	280,42	318,797
29	E15-614	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամեր կրն 2 անգամ	100 մ ²	1,220	108,29	38,4	97,328	0,03	0,091	յուղամերի օղիք	կգ	27,3	0,8	21,840	132,12	25,58	29,086
30	E 26-36	Առաստաղի ջեղմանե կուսացում փրփրա պլաստիկ	մ3	7,2	28,494	6,060	15,360	1,080	3,278	փրփրապլաստ 5 սմ	լսմ	1,02	8,5	8,670	205,156	8,67	9,857
31	E 10-32	Չողցարանի առաստաղի երեսա պատում փայտառաչե դալին սալե մոլ OSB	մ ²	72	3,131	0,22	0,558	0,03	0,09	փայտառաչե դալին սալ OSB	քմ	1,03	2,12	2,1836	225,440	2,184	2,482
32	E 10-32	Լսարարանների պատըրասում և տեղադրում	մ ²	36	0,649	0,22	0,558	0,03	0,09						23,352		
33	h.S.	Տախտակ 50x150 մմ	մ ³	1,2	151,697				-	Տախտակ	մ ³	1,05	127,08	133,434	182,036	133,434	151,697
34	9-24	Տանիքածածկույթի կատուցում գրևակիր սեռաղակընկերից	մ ²	137,40	6,539	0,181	0,46	0,153	0,46	մոնտաժման դետալներ հեղույս	կգ	0,050	0,48	0,024	898,488	4,94	5,62
35	12-280	Գազաթնագծի կառուցում գրևակիր թիթեղից 0,5մ հաստ.	մ ²	10,80	3,581	0,452	1,146	0,004	0,012	գրևակիր թիթեղից 0,5մ հաստ.	քմ	1,05	2,03	2,1315	38,678	2,132	2,423
36	14-369	Փայտյա կոնստրուկցիա ների լաքապատում 2 անգամ	100 մ ²	0,8	83,785	7,40	18,756			լաք	կգ	20,8	2,75	57,2	67,028	57,200	65,029
Բարեկարգում																	
37	1-960	Խղամուղու քանոն 3-րդ կարգի գոմսում ձեռքով	մ ³	33,60	2,788	1,100	2,788								93,678		
38	1-1132	տպրածքի խորթեցում ձեռքով բետոնե սալիկների տակ	100 քմ	3,265	18,12	7,15	18,12										
39	E11-2	Գրունտի տոխանում խնով	100քմ	3,27	30,334	3,570	9,05	0,990	3,005	խի6	լսմ	4,02	4	16,08	99,040	16,08	18,281

«ԱՐԿԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՎՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 20.05.2019 59,869



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	E11-11	Բետոնե ամրանակի ված նախապատրաս տակա շերտ 10 սմ հաստ B-15 դասի բետոնով	խմ	32,65	38,813	1,62	4,11			բետոն B 15	խմ	1,02	29,930	30,529	1 267,243	30,53	34,707
41	E6-86	Նախապատրաստակա ն շերտի ամրանակորոն 4 B-1 քայլը 100*100 սմ	սն	0,15	469,02	6,8	17,13	1,4	4,249	4 B-1 քայլը 100*100 սմ	քմ	525	0,750	393,75	70,35	393,75	447,641
42	E11-3	Ցանձու-ավազե չոր խառնուրդ 1:2 սալիկնե րի համար	խմ	15,1	25,41	1,62	4,11			Ավազ լիթոիդ, ցինթոն	խմ	0,792	4	3,168	383,115	18,74	21,31
43	16-88	Կրապարակի պատրաս տում մայթի, բետոնե , ձևակիր, երկրորդ շեր տը գունավոր, 6 սմ հաստ սալիկներից /сгребной форма /	քմ	301,5	6,41	0,25	0,63	0,15	0,46	մայթի, բետոնե , ձևակիր, երկր որ շերտը գունա վոր, 6 սմ հաստ սալիկ ներից	քմ	1,02	4,580	4,672	1934,014	4,68	5,33
44	27-75	Բետոնե 8*20 սմ չափնե րի եզրաքարերի տեղա դրում բետոնե հիմքով	100 քմ	4,423	544,92	40,1	101,64	0,71	2,15	քետ. եզր 8*20սմ բետոն B 20	մ	100	2,5	250	2410,179	388,02	441,13
45	Հովա	Ռետինե գունավոր սա լերով հաստակ 4 սմ հաստ	մ2	100,0	12,474		3,00			10 սմ ռետինե ծածկի թուկ սպորտային հաստակ	քմ	1	8,333	8,333	1 247,351	8,33	9,474
46	E15-77	Աստիճանների երեսա պատում 3 սմ հաստ քա ղապե սալերով	քմ	4,1	16,07	3,76	9,53	0,034	0,10	քաղ. սալ 3 սմ հաստ	քմ	1	4,96	4,96	65,888	5,66	6,44
47	6-160	Հենապատի խավքարա բետոնե հիմքեր B15 դասի բետոնով	մ³	4,00	39,803	1,87	4,740	0,92	2,792	Ց/ավազ շարակն բետոն B15 դասի	մ³	0,710	29,93	21,2503	159,210	28,39	32,27
										կաղապար	մ²	1,170	3,50	4,095			
										փայտամյուր	մ³	0,013	127,08	1,5885			
										խամբար քաղ.	մ³	0,44	3,30	1,452			
48	E8-140	Հենաստերի շար ուղիղ կտրվածքի տոփ քարե րով	խմ	2,64	20,37	1,87	4,74	0,92	2,79	ուղիղ կտրված քի տոփ քարեր Ցեն. շարակն Մ100	խմ	0,92	9,170	8,436	53,79	11,80	12,84

«ԱՐԻՍ-ՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
2011.08

[illegible]

Հազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հայրապետյան




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	E 16-134	Փական DN 32 PN=1,6 Սպա	խառ	47	8,064	0,97	2,459	0,13	0,395	Փական DN 32 PN=1,6 Սպա	խառ	1	4,583	4,583	378,994	4,583	5,211
9	h.S.	Պարյան մետաղական խորո վակից 90 մմ L=0,15 մ	խառ	2	0,788				-	մետաղական խ րովակ 102*3 մմ L=0,15 մ	խառ	1	0,693	0,693	1,576	0,693	0,788
10	h.S.	Անցում մետաղ-պողիեթիլեն 50 մմ	խառ	1	2,558					Անցում մետաղ- պողիեթիլեն 50 մմ	խառ	1	2,250	2,250	2,558	2,250	2,558
11	h.S.	Անցում պողիեթիլեն 40-32	խառ	2	0,693					Անցում պողիեթիլեն 40-32	խառ	1	0,610	0,610	1,387	0,610	0,693
12	h.S.	Մետաղական խորովակի ձևավոր մասեր DN 50	խառ	2	0,853					Մետաղական խորովակի ձևավոր մասեր DN 50	խառ	1	0,750	0,750	1,705	0,750	0,853
13	h.S.	Պողիեթիլեն ձևավոր մասեր D50	խառ	1	3,490				-	Պողիեթիլեն ձևավոր մասեր D50	խառ	1	3,070	3,070	3,490	3,070	3,490
14	h.S.	Պողիեթիլեն ձևավոր մասեր D40	խառ	7	2,660				-	Պողիեթիլեն ձև ավոր մասեր D40	խառ	1	2,340	2,340	18,622	2,340	2,660
15	h.S.	Պողիեթիլեն ձևավոր մասեր D 32	խառ	36	1,637				-	Պողիեթիլեն ձև ավոր մասեր D 32	խառ	1	1,440	1,440	58,935	1,440	1,637
16	h.S.	Պողիեթիլեն ձևավոր մասեր D 25	խառ	27	1,387				-	Պողիեթիլեն ձև ավոր մասեր D 25	խառ	1	1,220	1,220	37,448	1,220	1,387
17	շուկա	<<CLABER>> խոսք կան ֆիրմայի COMPAKT-20 ավտոմատ ջրցաններ	խառ	14	1,819				-	<<CLABER>> խոս ք կան ֆիրմայի COMPAKT-20 ավտո մատ ջրցաններ	խառ	1,0	1,600	1,600	25,466	1,600	1,819
18	E 6-227	Բետոնե փողոցային պատ րաստում B15 բետոնով	խմ	0,520	87,83	17,5	44,36	1,28	3,88	բետոն B 15	խմ	1,02	29,93	30,529	45,67	34,82	39,59
										Տախտակ	խմ	0,0173	127,083	2,199			
										Կաղապար	քմ	0,448	3,5	1,568			
										մեխ	կգ	1,28	0,41	0,525			
19	25-17	Մետաղական կապարիչի պատրաստում և տեղադրում	կգ	0,075	521,35	23,1	58,549	4,07	12,352	մետաղական կոնս	տն	1,0	380,000	380,000	39,10	396,22	450,449
										հեղուկ	կգ	3,3	1,000	3,300			
										Էլեկտրոդ	կգ	15,2	0,850	12,920			
20	E15-614	Մետաղական խորովակի և կապարիչի յուղամերուր 2 անգամ	100 մ²	0,058	126,50	38,4	97,328	0,03	0,091	յուղամերուր	կգ	27,3	0,8	21,840	7,34	25,58	29,086

«ԱՊՐԻԼ 2024» թվականի
«ՓՈՒԳԱՆԱՆՈՒՄ» խումբի
ՓՈՒԳԱՆԱՆՈՒՄ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	E18-165	Սառը ջրի պոմպ աշխտանքի տրվելու G=4,5 խմ/ժ H=5 մ Kaido ջրի պոմպ, CCP-130 խմ/ժ	հատ	1,0	65,712	7,890	19,998	0,390	1,184	Սառը ջրի պոմպ աշխտանքի տրվելու G=4,5 խմ/ժ H=5 մ	հատ	1	39,17	39,170	65,712	39,170	44,531
22	E16-209	Միացում գործող ջրագծին Գ 50	տեղ	1,0	8,201	3,140	7,959	0,080	0,243						8,201		
23	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0,4	9,454	3,730	9,454								3,796		
24	E1-968	Խրամոնդու ետիլցք ձեռքով	խմ	19,2	1,166	0,46	1,166								22,385		
25	E27-32	Անփայտ բետոնե ծածկույթի քանդում	խմ	0,6925	4,473	0,826	2,094	0,784	2,379						3,097		
26	E27-42	Բազալտե խճից հիմնա տափի կրակամացում 120սմ հաստ, տողա մունդ, ճանապարհի	100 քմ	0,14	117,35	1,74	4,41	12,76	38,72	խմ 40-70սմ խմ 10-20սմ	մ³ մ³	15,120 1,200	4,000 4,00	60,48 4,8	16,08	65,28	74,21
27	E 27-251	Քիտրակի ցաքաշիտում (4,12սմ 1000Մ2)	տն	0,056	200,47			2,2	6,68	քիտում	տ	1,030	165,50	170,465	11,32	170,47	193,80
28	E 27-164-2 E 27-165-2	սափալտաբետոնե ծածկույթի կրակամացում մանրահատիկ, 5սմ հաստ,	100 քմ	0,14	376,80	2,14	5,424	4,74	14,39	սափ. բետոն մանրահատիկ	տն	11,6300	27,000	314,01	52,19	314,01	356,99
վերադրվող ծախսեր 13.3%															193,063		
Ընդամենը															1644,667		
Շահույթ 11%															180,913		
Ընդամենը															1825,581		

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

ԱՀայրապետյան

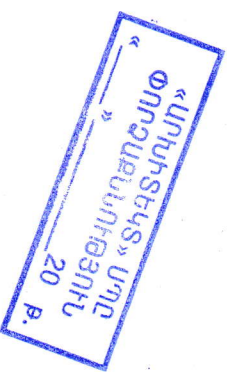

ՀՀ Արձակուրդի մարզի Արաքս համայնքի հողորոնք գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում

Տեղային նախառիաշիկ N1 -3

Խաղաասարքեր

NN		անվանումը	չափման միավորը	քանակը	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի/ներսառ յալ տեղադրումը	Ընդհանուրը
1		3	4	5	6	7
1		Փողրիկ գնդակներ չափաները 2,1*2,1*1,5 գբարեցրած տար 6*6, 3-8 տարեկանների համար/	հատ	1,0	143,0	143,000
2		Շղթաներով ճոճանակ 2 տեղ չափաները 2,5*0,5*1,5 գբարեցրած տար 4,5*7, 3-8 տարեկանների համար/	հատ	1,0	239,0	239,000
3		Կրկնակի աստղա չափաները 4,7*2,1*2,4 գբարեցրած տար 7,7*7, 3-12 տարեկանների համար/	հատ	1,0	704,0	704,000
		Ընդամենը				1 086,000

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում

Ճավալաթերթ- նախահաշիվ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6,000	7
1	E46-37	Պատերի սվաղի քան դում	100քմ	0,41	27,853	11,420
2	E8-508	Գետնախարսի երե սապատում 3 սմ հաստ, բազալտե սալերով, Br-1 100x100x4 մմ մետաղ. ցանցով	քմ	37	22,278	824,287
3	E15-70	Բազալտե թասակների տեղադրում սրբատաշ բազալտե սալերից 90 մմ լայնությամբ d=30 մմ (105,1 գծմ) ,արցունքաթափով	քմ	9,5	52,312	496,959
Ցանկապատ					-	-
4	7-319 g=0,2 կիրառ	Մետաղական ցանկապատ տի քանդում,	գմ	135,4	1,231	166,674
5	1-960	խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով ցանկապատի համար	մ ³	28,00	3,316	92,848
6	E6-2	Սյուների հիմքի բետոն նացում B 15 դասի բե տոնով	խմ	14,50	50,001	725,009
7	E 6-127	Բետոնե պատի պատ ռաստում B15 բետոնով	խմ	13,500	60,214	812,888
8	6-160	Հիմքերի ե/բ հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով թրթռացումով	մ ³	9,00	82,123	739,105
9	Ի.Տ.	Ամրան Ac I	տն	0,1650	292,967	48,340
10	Ի.Տ.	Ամրան 12A500C	տն	0,57	379,167	216,125
11	R 25-17	Ցանկապատի պատ ռաստում և տեղադրում	տն	4,432	106,259	470,941
12	Ի.Տ.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 80x80x3մմ	մ	125	2,975	371,843
13	Ի.Տ.	խողովակ պողպատե 40x40x3մմ	մ	300	1,163	348,856
14	Ի.Տ.	խողովակ պողպատե 20x20x2մմ	մ	1680	0,460	772,351
15	Ի.Տ.	Ամրան Φ18A500C	տն	0,240	379,167	91,000
16	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 3 մմ	քմ	0,500	12,061	6,030
17	E15-614	Մետաղական կոնստ ռուկցիաների յուղաներ կում 2 անգամ	100 մ ²	2,250	128,799	289,797
Չրուցարան					-	-
18	E1-966	Փոստրակների փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում Չրուցարանի սյուների համար	մ ³	11,6	11,094	128,685
19	E 6-2	Սյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	11,6	50,001	580,007
20	E9-80	Չրուցարանի մետաղա կան կարկասի պատ ռաստում և տեղադրում	տն	1,97	48,301	95,152
21	Ի.Տ.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 70x70x3մմ	մ	216,1	2,691	581,480
22	Ի.Տ.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե 50x50x2,5մմ	մ	107,8	1,528	164,711
23	Ի.Տ.	Ուղղանկյուն խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x2մմ	մ	88,8	0,947	84,050

1	2	3	4	5	6,000	7
24	Ի.Տ.	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ խողովակ պողպատե դռան համար 40x40x3մմ	մ	25,6	1,163	29,769
25	Ի.Տ.	Մետաղակ. անկյունակ 60x60x4մմ	մ	50,44	2,123	107,078
26	Ի.Տ.	Մետաղակ. անկյունակ 50x50x3մմ	մ	26,35	0,906	23,872
27	Ի.Տ.	խողովակ 200*5	մ	0,15	12,332	1,850
28	Ի.Տ.	Ամրան Φ18A500C	կգ	0,105	379,167	39,813
29	E15-614	Մետաղական կոնստ րուկցիաների յուղաներ կում 2 անգամ	100 մ ²	1,220	128,799	157,134
30	E 26-36	Առաստաղի ջերմամե կուսացում փրփրա պլաստով	մ ³	7,2	33,890	244,006
31	E 10-32	Զրուցարանի առաստաղի երեսա պատում փայ տատաշե դային սալե ռով OSB	մ ²	72	3,724	268,132
32	E 10-32 կիրառ	Նստարանների պատրաստում և տեղադրում	մ ²	36	0,771	27,774
33	Ի.Տ.	Տախտակ 50x150 մմ	մ ³	1,2	180,424	216,508
34	9-24	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր մետաղակղմիկներից	մ ²	137,40	7,778	1 068,635
35	12-280	Գազաթնագծի կառու ցում գունավոր թիթեղից 0.5մմ հաստ.	մ ²	10,80	4,259	46,003
36	14-369	Փայտյա կոնստրուկցիա ների լաքապատում 2 անգամ	100 մ ²	0,8	99,651	79,721
Բարեկարգում					-	-
37	1-960	խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	33,60	3,316	111,418
38	1-1132	տարածքի հարթեցում ձեռքով բետոնե սալիկների տակ	100 քմ	3,265	21,554	70,374
39	E11-2	Գրունտի տոփանում խճով	100քմ	3,27	36,078	117,795
40	E11-11	Բետոնե ամրանավոր ված նախապատրաս տական շերտ 10 սմ հաստ B-15 դասի բետոնով	խմ	32,65	46,163	1 507,222
41	E6-86	Նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 4 Br-1 քայլը 100*100 մմ	տն	0,15	557,843	83,676
42	E11-3	Ցեմենտ-ավազե չոր խառնուրդ 1:2 սալիկնե ռի համար	խմ	15,1	30,227	455,666
43	16-88	հրապարակի պատրաս տում մայթի, բետոնե ,ձևավոր,երկրորդ շեր տը գունավոր,6 սմ հաստ սալիկներից /старый город /	քմ	301,5	7,629	2 300,259
44	27-75	Բետոնե 8*20 սմ չափսե ռի եզրաքարերի տեղա դրում բետոնե հիմքով	100 գմ	4,423	648,111	2 866,596
45	Շուկա	Ռետինե գունավոր սա լերով հատակ 4 սմ հաստ	մ ²	100,0	14,836	1 483,562
46	E15-77	Աստիճանների երեսա պատում 3 սմ հաստ բա զալտե սալերով	քմ	4,1	19,113	78,365
47	6-160	Հենապատի խամքարա բետոնե հիմքեր B15 դասի բետոնով	մ ³	4,00	47,340	189,360
48	E8-140	Հենատների շար ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարե ռով	խմ	2,64	24,233	63,974
49	E8-508	Հենապատի երեսապա տում 3 սմ հաստ,բազալ տե սալերով,Br-1 100x100x3 մմ մետաղ. ցանցով	քմ	13,2	22,278	294,070

1	2	3	4	5	6,000	7
50	27-21	Ավազի լիցք խաղահորա պարակներում	խմ	2,500	10,979	27,447
51	48-214	Սերմերի ցանում	100քմ	22,8	15,408	351,306
52	48-206	Ծառերի տնկում եղևնի մինչև 2 մետր	հատ	1,0	17,295	17,295
Նստարաններ /4 հատ/					-	-
53	R 25-17	Նստարանների մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	տն	0,210	106,259	22,314
54	Ի.Տ.	Մետաղական քառանկ յուն խող. 40x40x3 մմ	մ	55,8	1,163	64,887
55	E15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	100 քմ	0,088	115,867	10,196
56	E 10-32 կիրառ.	Նստարանների պատրաստում	քմ	3,6	0,771	2,777
57	Ի.Տ.	Տախտակ 40*200*2000 մմ	խմ	0,192	180,424	34,641
58	14-385	Փայտյա կոնստրուկցիա ների լաքապատում 2 անգամ	100 քմ	0,1	99,651	11,460
Ոռոգում					-	-
59	E1-960	III կարգի գրունտի մշա կում ձեռքով	խմ	39,0	3,316	129,324
60	E23-1	Ավազե փող-հարթեց նող շերտի պատրաստում	խմ	19,2	8,632	165,743
61	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ 50/63*8/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	1,0	1,548	1,548
62	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ 40/50*3/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	31,5	1,237	38,971
63	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ 32/40*2,4/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	181,0	1,102	199,454
64	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ25/32*2/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	186,0	0,967	179,814
65	E 16-135	Մետաղական փական DN 50 PN=1,6 Մպա	հատ	3	18,042	54,125
66	E 16-134	Փական DN 32 PN=1,6 Մպա	հատ	47	9,591	450,765
67	Ի.Տ.	Պատյան մետաղական խողովակից 90 մմ L=0,15 մ	հատ	2	0,937	1,874
68	Ի.Տ.	Անցում մետաղ-պոլիէթիլեն 50 մմ	հատ	1	3,042	3,042
69	Ի.Տ.	Անցում պոլիէթիլեն 40-32	հատ	2	0,825	1,650
70	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակի ձևավոր մասեր DN 50	հատ	2	1,014	2,028
71	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր D50	հատ	1	4,151	4,151
72	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր D40	հատ	7	3,164	22,148
73	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր D 32	հատ	36	1,947	70,096
74	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր D 25	հատ	27	1,650	44,540
75	շուկա	<<CLABER>> իտալական ֆիրմայի COMPAKT-20 ավտոմատ ջրցաններ	հատ	14	2,163	30,288