


Частичная реконструкция здания, находящегося в общинной собственности, и благоустройство прилегающей территории по адресу: улица Исакова, 47, город Арташат, община Арташат, Араратская область Республики Армения.

№	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Стоимость единицы /тыс. др/	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	УКРЕПЛЕНИЕ				
1	Демонтаж и резка бетонных плит /2. 1*6*0.22/	м³	2,77	26,09	72,31
2	Однобалочная железобетонная конструкция из бетона класса В-25.	м³	1,22	71,02	86,29
3	Арматура класса А500С диаметром 22 мм	тн	0,24	314,19	75,84
4	Арматура класса А-1 диаметром 8 мм.	тн	0,06	257,84	14,67
5	Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25.	м³	1,36	71,65	97,41
6	Арматура класса А500С диаметром 12 мм	тн	0,22	314,19	69,01
7	Арматура класса А-1 диаметром 8 мм.	тн	0,02	257,84	3,96
8	Сверление отверстий в плитах	шт	3287,78	0,26	839,86
9	Установка анкерных стержней из арматуры Р 8 А-1	тн	0,52	257,84	133,94
10	Устройство армированного покрытия (слоя) из бетона класса В25 толщиной 15 см	м³	44,39	60,85	2700,75
11	Арматура класса А500С диаметром 10 мм	тн	2,86	257,84	737,67
12	Арматура класса А500С диаметром 12 мм	тн	4,12	314,19	1293,66
	Крыша				
1	Демонтаж кровельного покрытия	м²	168,08	0,24	39,86
2	Демонтаж обрешётки крыши	м²	168,08	0,09	15,18
3	Демонтаж сплошного дощатого настила крыши	м²	36,18	0,18	6,54
4	Демонтаж деревянных элементов крыши	м³	3,42	7,36	25,20
5	Сбор и вывоз строительного мусора с территории	тн	2,19	1,97	4,30
6	Погрузка строительного мусора экскаватором	1000м³	0,0022	648,03	1,42
7	Перевозка на 3 км	тн	2,19	0,89	1,94
8	Устройство деревянного каркаса крыши	ми³	4,281	197,15	843,99
9	Катанка U8 мм для крепления деревянного каркаса	тн	0,253	257,83	65,18
10	Устройство кровельного покрытия из цветного профлиста КП-21 толщиной 0,50 мм (с обрешёткой)	100 м²	1,681	552,447	928,554
11	Обрешётка	м³	0,653	152,906	99,771
12	Устройство конька шириной 30 см из цветного листа толщиной 0,50 мм с настилом	100м²	0,023	112,388	2,596
13	Колпак (конёк) цветной	м	27,06	1,805	48,838
14	Обрешётка	м³	0,116	152,906	17,661
15	Саморезы	кг	0,487	1,098	0,535
16	Изготовление слухового окна	шт	2,00	27,22	54,44
17	Устройство водостока с настилом из оцинкованного цветного листа 0,50 мм для крыши	гм	40,20	3,63	145,83
18	Обрешётка	м³	1,09	152,91	165,96
19	Обшивка мест соединения вентиляционных блоков и кровли цветным листом толщиной 0,50 мм	м2	10,80	5,14	55,57
20	Устройство покрытия вентиляционных блоков из цветного листа толщиной 0,50 мм	шт	1,00	23,69	23,69
21	Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши	м3	4,281	10,52	45,04
22	Огнезащитная обработка обрешётки крыши	100м2	1,681	34,09	57,30
23	Подвеска водосточных труб из цветного листа толщиной 0,50 мм	кт	4,00	43,51	174,04
24	Демонтаж защитного ограждения	тн	0,191	83,00	15,85
25	Изготовление и монтаж защитного ограждения	м	38,20	1,94	74,07
26	Двухкратная окраска защитного ограждения масляной антикоррозионной краской	км	5,73	1,26	7,23
27	Устройство теплоизоляционного слоя крыши шлаком толщиной 20 см	м3	31,94	7,40	236,31

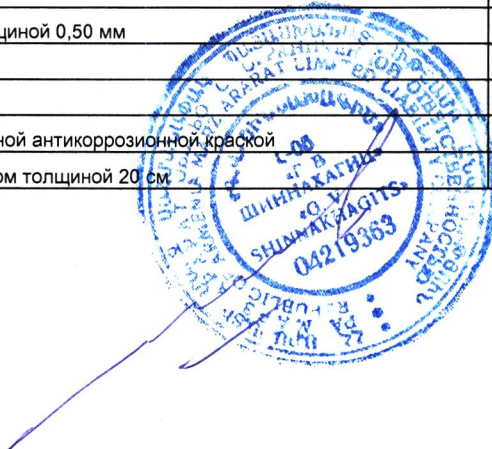

	Стены и перегородки				
1	Демонтаж перегородок	м²	146,27	0,59	85,83
2	Возведение перегородки из бетонных блоков из пемзы размером 400х200х100 мм.	м³	15,54	31,96	496,76
3	Арматура П 6 А-1	тн	0,109	257,84	28,05
4	Устройство монолитной железобетонной перемычки из бетона класса В-20	м³	0,68	57,54	38,84
5	Арматура А - А500сР12	тн	0,080	314,19	25,11
6	Арматура П 6 А-1	тн	0,022	257,84	5,80
	Двери				
1	Демонтаж стены для дверного проёма / котельная	м³	4,100	9,08	37,22
2	Демонтаж существующих дверей	м²	34,53	1,40	48,31
3	Установка металлопластиковой двери толщиной 60 мм, без порога (импорт, цвет дуба)	м²	25,62	58,68	1503,25
4	Установка алюминиевой двери с блоком, белой, толщиной 60 мм, с терморазрывом, стеклопакет 4+4 мм, профиль (импорт)	м²	8,91	95,83	853,88
5	Оштукатуривание дверных откосов гипсовым раствором	м²	11,26	4,78	53,81
	Окна				
1	Демонтаж существующих окон	м²	28,67	1,12	32,17
2	Кладка оконных проёмов из пемзоблоков 20 см	м³	0,56	24,92	13,95
3	Арматура П 6 А-1	кф	0,0039	257,84	1,01
34	Устройство бетонного пояса под окнами из бетона класса В7.5 (0,3 б 0,05–0,1 м)	м³	1,30	30,85	40,02
5	Установка металлопластиковых окон, остекление 4+4 мм, проем 60 мм (цвет дуба для наружной отделки)	м²	55,19	65,78	3630,37
6	Установка металлопластиковых окон толщиной 4+4 мм с остеклением 60 мм (неоткрывающиеся) (цвет дуба для наружной отделки)	м²	57,35	45,00	2580,69
7	Оштукатуривание оконных откосов гипсовым раствором	м²	77,68	4,78	371,20
8	Наружные откосы до 200 мм — штукатурка цементно-песчаным раствором	м	213,00	0,51	107,87
9	Установка пластикового подоконника шириной 30 см (цвет дуба)	гм	57,60	2,75	158,14
	Полы				
1	Демонтаж дощатых полов	м²	136,73	0,08	10,44
2	Демонтаж бетонных и мозаичных полов толщиной 15 см	м³	25,21	9,02	227,38
3	Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной 5 см	м³	8,22	8,20	67,37
4	Устройство бетонной подготовительной стяжки пола толщиной 10 см (1-й этаж)	м³	16,44	32,77	538,68
5	Устройство бетонной подготовительной стяжки пола толщиной 5 см (2-й этаж)	м³	7,02	32,77	229,96
6	Армирующая сетка для стяжки: стальная сварная ВР d=5,0 мм, 100х100 мм	м2	304,77	1,33	404,56
7	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора толщиной 5 см	м²	304,77	1,20	366,03
8	Устройство пола из керамогранитной плитки 600х600 мм (Италия)	м²	69,12	19,73	1363,90
9	Устройство плинтусов из керамогранита 600х600 мм / Италия/высота = 15 см.	м²	9,63	19,73	190,02
10	Устройство пола из керамической плитки 300х600 мм /Италия/	м²	22,82	15,27	348,40
11	Устройство ламинатного пола с плинтусом и подложкой, толщина 12 мм, размер 40х120 см /Китай/	м²	220,25	5,58	1 228,22
	Отделочные работы				
1	Демонтаж гипсовой штукатурки со стен на участке 0,60 м под окнами	м²	32,40	0,22	7,25
2	Оштукатуривание стен гипсовым раствором	м²	544,78	2,51	1365,81
3	Ремонт гипсовой штукатурки стен	м²	102,48	2,58	264,85
4	Высококачественная покраска стен латексной краской, высота h = 3,00–3,05 м	м²	512,38	2,33	1191,37
5	Оштукатуривание потолков гипсовым раствором	м²	304,77	1,99	605,28
6	Ремонт гипсовой штукатурки потолков	м²	60,95	2,78	169,35
7	Высококачественная покраска потолков латексной краской	м²	281,96	2,64	744,87
8	Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором	м²	198,94	2,53	503,33
9	Облицовка стен плиткой 200х600 мм (Испания)	м²	198,94	9,98	1986,19
10	Устройство подвесного потолка из ПВХ материала (цветной) / санузел	м2	22,82	6,19	141,22
11	Стоимость профиля для подвесного потолка из ПВХ (цветной) / санузел	гм	114,08	0,38	43,39
	Лестница				
1	Облицовка лестничных площадок и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	22,54	10,39	234,20
2	Устройство плинтусов на лестничных площадках и ступенях из базальтовых плит 30 мм	м2	2,27	10,39	23,53
3	Устройство подвесного потолка из влагостойкого гипсокартона размером 15 мм х 1,2 м х 2,4 м. под лестницей	м2	8,31	4,42	36,70
4	Стоимость профиля для подвесного потолка из влагостойкого гипсокартона (под лестницей)	гм	41,53	0,38	15,80

5	Демонтаж существующих лестничных ограждений (перил)	11,83	1,12	13,27
6	Установка цветных алюминиевых лестничных перил со всеми комплектующими	11,83	25,00	295,63



	Внешняя отделка /АЛКАБОНД/					
1	Устройство металлического каркаса из стальных труб	тн	1,081	153,32	165,66	
2	Квадратная труба 60х30х2 мм — стойки		246,50	0,91	223,75	
3	Квадратная труба 30х30х2 мм — пояса (горизонтальные связи)		258,60	0,62	161,51	
4	Облицовка стен материалом <<ALCABOND>>	м2	196,69	12,35	2429,15	
5	Вертикальные леса (временные конструкции)	100м2	1,967	139,7	274,86	
	Облицовка цоколя					
1	Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	25,23	19,82	499,99	
2	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м²	25,23	1,43	36,17	
	Строительные отходы					
1	Сбор и вывоз строительного мусора с территории	тн	79,58	1,97	156,46	
2	Погрузка строительного мусора автопогрузчиком (экскаватором)	тн	79,58	0,65	51,57	
3	Транспортировка на расстояние 5 км	тн	79,58	1,77	141,17	
3	Лифт					
1	Монтаж лифта на 2 этажа	кт	1,00	703,84	703,84	
2	Стоимость лифта	шт	1,00	6875,82	6875,82	
3	Квадратная труба 80х40х4 мм — каркас	кт	96,00	2,22	213,40	
4	Квадратная труба 80х80х4 мм — стойки	кт	48,00	3,05	146,28	
	Отопление					
1	Пробивка отверстий в стенах до 50 см	шт	2,00	1,02	2,04	
2	Пробивка отверстий в перегородках 10 см	шт	9,00	0,51	4,60	
3	Заделка отверстий в стенах	м³	0,07	128,18	8,72	
4	Установка алюминиевых радиаторов отопления	ЭКМ	169,53	0,72	122,03	
5	Алюминиевый радиатор отопления, высота h = 350 мм	шт	395,00	4,75	1876,65	
6	Кран радиаторный верхний (прямой), W 1/2" F	шт	29,00	2,38	69,12	
7	Кран радиаторный нижний, 1/2"	шт	29,00	3,12	90,39	
8	Монтажный комплект радиатора (кронштейн, заглушка, воздухоотводчик)	шт	29,00	4,01	116,32	
9	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=20x3 мм	гм	41,00	0,90	37,09	
10	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=25x3,25 мм	гм	120,00	1,21	145,23	
11	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=32x4 мм	гм	90,00	1,55	139,86	
12	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=40x5 мм	гм	36,00	2,87	103,39	
13	Полипропиленовый угол 90°, d=20 мм	шт	62,00	0,04	2,25	
14	Полипропиленовый угол 90°, d=25 мм	шт	32,00	0,06	1,96	
15	Полипропиленовый угол 90°, d=32 мм	шт	30,00	0,13	3,78	
16	Полипропиленовый угол 90°, d=40 мм	шт	12,00	0,33	3,98	
17	Полипропиленовый тройник d=20 мм	шт	4,00	0,05	0,19	
18	Полипропиленовый тройник d=25x20x25 мм	шт	22,00	0,08	1,79	
19	Полипропиленовый тройник d=32x20x32 мм	шт	16,00	0,19	3,03	
20	Полипропиленовый тройник d=40x20x40 мм	шт	8,00	0,28	2,24	
21	Полипропиленовый переходник d=25x20 мм	шт	4,00	0,04	0,18	
22	Полипропиленовый переходник d=32x25 мм	шт	6,00	0,07	0,42	
23	Полипропиленовый переходник d=40x32 мм	шт	4,00	0,16	0,65	
24	Фитинг d=20 мм	шт	35,00	0,03	1,04	
25	Фитинг d=25 мм	шт	16,00	0,04	0,72	
26	Фитинг d=32 мм	шт	15,00	0,08	1,19	
27	Фитинг d=40 мм	шт	6,00	0,19	1,15	
28	Стальная защитная гильза d=40x2,5 мм, L=0,1 м	м	1,70	1,83	3,11	
29	Гидравлическое испытание системы	100м	2,87	9,25	26,54	
	Котельная					
1	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN 10, d=40x5 мм	гм	5,00	2,87	14,36	
2	Полипропиленовый угол 90°, d=40 мм	шт	8,00	0,33	2,65	
3	Фитинг d=40 мм	шт	6,00	0,19	1,15	



4	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=25x3,25 мм	гм	12,00	1,21	14,52
5	Полипропиленовый угол 90°, d=25 мм	шт	4,00	0,06	0,24
6	Фитинг d=25 мм	шт	6,00	0,04	0,27
7	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем PN10, d=20x3 мм	гм	10,00	0,90	9,05
8	Полипропиленовый угол 90°, d=20 мм	шт	4,00	0,04	0,15
9	Фитинг d=20 мм	шт	8,00	0,03	0,24
10	Настенный отопительный котёл закрытого типа с коаксиальным дымоходом, White, 32 кВт	шт	2,00	70,38	140,8
11	Настенный отопительный котёл закрытого типа с коаксиальным дымоходом, White, 32 кВт	шт	2,00	70,38	140,77
12	Стоимость настенного отопительного котла закрытого типа, White, 32 кВт	шт	2,00	342,40	684,80
13	Коаксиальный дымоход с углом, U100 мм	шт	2,00	13,75	27,50
14	Установка манометра P=6 атм	шт	2,00	0,37	0,74
15	Стоимость манометра P=6 атм		2,00	5,50	11,00
16	Установка циркуляционного насоса JLP905-2, Q=13,0 мш/ч, H=8,5 м, N=1,5 кВт, n=2520 об/мин (для горячей воды)	шт	3,00	20,31	60,92
17	Стоимость циркуляционного насоса (Германия) BUP 25-1.5 U 130 для горячей воды		3,00	53,33	160,00
18	Установка мембранного расширительного бака 100 л	шт	1,00	6,21	6,21
19	Стоимость мембранного расширительного бака 100 л	шт	1,00	68,76	68,76
20	Установка распределительного коллектора (гребёнки) на 2 выхода	шт	2,00	0,89	1,78
21	Стоимость распределительного коллектора на 2 выхода	шт	2,00	42,78	85,55
22	Установка грязевика (фильтра)	шт	1,00	13,59	13,59
23	Стоимость грязевика	шт	1,00	34,38	34,38
24	Установка сливного крана d=20 мм	шт	2,00	3,27	6,54
25	Установка крана d=40 мм	шт	6,00	5,23	31,36
26	Установка обратного клапана d=40 мм	шт	2,00	7,23	14,45
Внутреннее электрическое освещение					
1	Установка вводного щита освещения	шт	2,00	29,49	58,97
2	Автоматический выключатель C63A	шт	1,00	4,47	4,47
3	Автоматический выключатель C32A	шт	2,00	3,95	7,91
4	Автоматический выключатель C10A	шт	6,00	3,95	23,72
5	Монтаж медного провода ППВГ, сечение 2x2,5 мм ²	м	435,00	0,36	156,72
6	Монтаж медного провода ППВГ, сечение 2x4 мм ²	м	540,00	0,61	328,34
7	Монтаж медного кабеля ВВГ, 3x6 мм	м	51,00	1,29	65,61
8	Монтаж LED светильников 32 Вт	шт	37,00	7,11	262,94
9	Монтаж светильников в подвесной потолок	шт	12,00	3,78	45,40
10	Установка электрических выключателей 1-клавишных (Армения TITAN)	шт	15,00	1,59	23,90
11	Установка электрических выключателей 2-клавишных (Армения TITAN)	шт	4,00	1,78	7,14
12	Установка розеток (Армения TITAN)	шт	44,00	1,88	82,77
13	Монтажные коробки для розеток и выключателей	шт	63,00	0,60	37,90
14	Распределительные (разветвительные) коробки	шт	18,00	0,66	11,86
15	Штробление стен	м	1026,00	0,18	185,38
16	Заделка штроб гипсовым раствором	м ²	51,30	2,64	135,51
Внутренний участок водопровода					
1	Пробивка отверстий в стенах до 55 см	шт	1,00	1,02	1,02
2	Заделка отверстий в стенах до 55 см	м ³	0,045	128,18	5,77
3	Пробивка отверстий в перегородках	шт	7,00	1,02	7,15
4	Заделка отверстий в перегородках	м ³	0,03	128,18	3,59
5	Полипропиленовая труба PN10 d=20X3 мм	м	44,00	1,53	67,48
6	Полипропиленовая труба PN10 d=25X3,25 мм	м	9,00	1,84	16,55
7	Тройник 25X20X25 мм	шт	2,00	0,08	0,16
8	Тройник 20X20X20 мм	шт	14,00	0,05	0,66
9	Полипропиленовый угол 90°, d=20 мм	шт	10,00	0,04	0,36
10	Полипропиленовый угол 90°, d=25 мм	шт	2,00	0,06	0,12



11	Переходник d=25X20 мм	шт	5,00	0,04	0,22
12	Фитинг d=20 мм	шт	17,00	0,03	0,50
13	Фитинг d=25 мм	шт	6,00	0,04	0,27
14	Установка крана d=20 мм (полипропилен)	шт	15,00	2,89	43,30
15	Установка крана d=25 мм (полипропилен)	шт	1,00	3,00	3,00



16.	Установка умывальника (фарфорового)	к-т	6,00	19,05	114,33
17	Установка кухонной мойки с 2 чашами	к-т	1,00	29,03	29,0
18	Установка смесителей	шт	6,00	12,35	74,07
19	Насос Kaldo QB-60 (водяной насос)	шт	1,00	39,26	39,26
20	Автоматика насоса	шт	1,00	30,62	30,62
21	Водяной бак 200 л	шт	1,00	23,40	23,40
22	Подключение к существующей водопроводной сети	шт	1,00	8,16	8,16
23	Промывка труб с дезинфекцией	1000м	0,053	72,34	3,83
24	Гидравлическое испытание системы	100м	0,530	9,25	4,90
Внутренняя канализационная зона					
1	Пробивка отверстий в стенах	шт	1,00	1,02	1,02
2	Заделка отверстий в стенах	м³	0,045	128,18	5,77
3	Пробивка отверстий в перегородках	шт	7,00	1,02	7,15
4	Заделка отверстий в перегородках	м³	0,03	128,18	3,59
5	Установка ПВХ трубы d=110 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	14,50	1,97	28,51
6	Установка ПВХ угла d=110-90	10шт	1,20	15,42	18,50
7	Установка ПВХ тройника d=110 мм	10шт	0,80	15,90	12,72
8	Установка ПВХ тройника d=110X50X110	10шт	0,70	14,46	10,12
9	Переход ПВХ d=110X50 мм	шт	4,00	0,31	1,22
10	Установка ПВХ трубы d=50 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	30,00	1,46	43,72
11	Установка ПВХ угла d=50 мм	10шт	2,00	11,41	22,82
12	Установка ПВХ тройника d=50 мм	10шт	1,10	11,79	12,97
13	Установка унитаза	к-т	5,00	40,71	203,54
14	Установка трапа (слива) из нержавеющей стали d=50 мм	шт	9,00	7,16	64,45
15	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	2,00	1,10	2,20
Общестроительные работы на складе					
Крыша склада					
1	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона класса В20	м³	3,19	65,57	209,31
2	Арматура А - А500сР12	тн	0,094	314,19	29,69
3	Арматура П8 А - 1	тн	0,01	257,84	1,71
4	Устройство деревянного каркаса крыши	м³	1,365	197,15	269,11
5	Скобы из арматуры П8 мм для крепления деревянного каркаса	тн	0,025	257,83	6,52
6	Устройство кровли из цветного профнастила КП-21 толщиной 0,50 мм (с обрешёткой)	100 м²	0,455	552,447	251,364
7	Обрешётка (кровельный настил)	м³	0,244	152,906	37,271
8	Устройство водосточной системы с настилом из оцинкованного цветного листа 0,50 мм для крыши	гм	7,00	3,63	25,39
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши	м3	1,365	10,52	14,36
10	Огнезащитная обработка обрешётки крыши	100м2	0,455	34,09	15,51
11	Монтаж водосточных труб из цветного листа толщиной 0,50 мм	к-т	2,00	24,82	49,64
Двери					
1	Демонтаж существующих дверей	м²	2,20	1,40	3,08
2	Установка алюминиевой двери с блоком, белой, толщиной 60 мм, с терморазрывом, стеклопакет 4 мм, профиль (импорт)	м²	2,20	95,83	210,83
3	Оштукатуривание дверных откосов гипсовым раствором	м²	5,12	4,78	24,47




Окна					
1	Демонтаж существующих окон	м²	2,70	1,12	3,03
3	Установка металлопластиковых окон со стеклопакетом 4+4 мм, профиль 60 мм, открывающиеся (цвет дуба для наружной отделки).	м²	1,35	65,78	88,80
3	Установка металлопластиковых окон со стеклопакетом 4+4 мм, профиль 60 мм, глухие (неоткрывающиеся) (цвет дуба для наружной отделки).	м²	1,35	45,00	60,75
4	Оштукатуривание оконных откосов гипсовым раствором	м²	3,84	4,78	18,35
5	Наружные откосы до 200 мм — штукатурка цементно-песчаным раствором	м	9,60	0,51	4,86
Полы					
1	Демонтаж бетонных и мозаичных полов толщиной 15 см	м³	5,85	9,02	52,77
2	Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной 5 см	м³	1,95	8,20	15,98
3	Устройство бетонной подготовительной стяжки пола толщиной 10 см (1-й этаж)	м³	3,90	32,77	127,79
4	Армирующая сетка: стальная сварная ВР d=5,0 мм, 100x100 мм	м²	39,00	1,33	51,77
5	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора толщиной 5 см	м²	39,00	1,20	46,84
6	Устройство пола из пресс-гранита (керамогранита) плиткой 600x600 мм (Китай)	м²	39,00	10,22	398,62
7	Устройство плинтусов из пресс-гранита 600x600 мм (Китай), высота 15 см	м²	3,75	10,22	38,33
Отделочные работы					
1	Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором	м²	75,00	2,53	189,75
2	Высококачественная покраска стен латексной краской	м²	75,00	2,33	174,39
3	Оштукатуривание потолков гипсовым раствором	м²	39,00	1,99	77,46
4	Ремонт гипсовой штукатурки потолков	м²	7,80	2,78	21,67
5	Высококачественная покраска потолков латексной краской	м²	39,00	2,64	103,03
Внутреннее электрическое освещение					
1	Монтаж медного провода ППВГ, сечение 2x2,5 мм²	м	30,00	0,36	10,81
2	Монтаж светильников LED, 32 Вт	шт	2,00	7,11	14,21
Благоустройство территория молодежного центра					
Строительство беседки		м	24,00		
1	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,6x0,9 м)	м³	12,96	2,67	34,61
2	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см (0,6x0,1 м)	м³	1,44	12,30	17,72
3	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,8x0,6 м)	м³	11,52	35,10	404,32
4	Устройство монолитного железобетонного цоколя из бетона В12.5 (0,4x0,3 м)	м³	2,880	51,82	149,25
5	Арматура А500С Р16	тн	0,152	314,19	47,66
6	Арматура Р6 А-I	тн	0,040	257,84	10,30
7	Устройство перегородки из бетонных пемзоблоков 400x200x150 мм	м³	6,30	31,96	201,37
8	Арматура Р6 А-1	тн	0,044	257,84	11,37
9	Устройство металлического каркаса навеса (беседки)	тн	2,71855	143,21	389,33
10	Металлическая квадратная труба 200x200x6 мм, стойки (6,00 м)	м	24,00	16,39	393,27
11	Металлическая квадратная труба 200x200x6 мм, верхний пояс	м	24,00	16,39	393,27
12	Металлическая квадратная труба 50x50x3,0 мм (ферменный пояс)	м	107,10	1,52	162,71
13	Металлическая квадратная труба 50x50x3,0 мм (элементы фермы)	м	44,10	1,52	67,00
14	Металлическая квадратная труба 50x50x3 мм (обрешётка)	м	96,00	1,52	145,85
15	Устройство кровли из цветного профнастила КП-21 толщиной 0,50 мм (с обрешёткой)	100 м²	0,464	561,44	260,51
16	Двухслойная окраска тагара антикоррозийной краской	км	87,84	1,26	110,82
17	Облицовка стен изнутри ламинированными панелями	м²	43,20	7,00	302,21
18	Устройство подвесного потолка из ламинированных панелей	м²	40,00	7,29	291,64
19	Облицовка стен цветным профнастилом КП-21 толщиной 0,50 мм	100 м²	0,52	552,45	289,48
20	Облицовка стен материалом ALCABOND (алюминиевые композитные панели)	м²	43,20	12,35	533,53
Тротуар			23,36		



1	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см (под мощение)	м³	3,504	10,93	38,30
2	Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной 10 см	м³	2,34	8,20	19,14
3	Устройство бетонного выравнивающего слоя из бетона класса В12,5 толщиной 15 см	м³	1,05	44,44	46,71
4	Облицовка пола (мощение) базальтовыми плитами толщиной 20 мм	м²	23,36	15,08	352,31
Строительство детской площадки					
Бетонные фундаменты и бордюры					
1	Разработка грунта вручную под фундаменты столбов	м³	1,98	2,67	5,29
2	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см под фундаменты столбов	м³	0,20	12,30	2,44
3	Устройство фундаментов столбов из бетона класса В7.5 (0,3х0,3х0,9 м)	м³	1,78	35,10	62,54
Металлический забор					
1	Изготовление металлического ограждения из стальных труб	тн	2,091	153,32	320,57
2	Стальная квадратная труба 50х50х4 мм — стойка 1 (4,85 м)	м	106,70	2,01	214,49
3	Стальная квадратная труба 30х20х2 мм — стойка 2	м	576,00	0,51	292,41
4	Стальная квадратная труба 30х20х2 мм — горизонтальные пояса	м	192,00	0,51	97,47
5	Изготовление и установка металлической двери	тн	0,020	153,32	3,10
6	Стальная квадратная труба 40х30х2 мм	м	7,00	0,71	4,98
7	Петли	шт	2,00	1,15	2,29
8	Навесной замок с ключом	шт	1,00	5,73	5,73
9	Двухслойная окраска металлического ограждения антикоррозийной краской	км	98,140	1,26	123,81
Игровая площадка					
1	Предварительное выравнивание территории	100м²	1,28	16,31	20,88
2	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м³	15,36	12,30	189,00
3	Увлажнение подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси	100м³	0,15	26,02	4,00
4	Уплотнение подготовительного слоя катком	100м³	0,15	13,87	2,13
5	Укладка базальтового слоя фракции 0–5 мм толщиной 8 см на территории игровой площадки	м³	2,56	8,34	21,36
6	Уплотнение песчаного слоя катком	100м³	0,10	13,87	1,42
7	Устройство покрытия из искусственного газона /код товара: #00200590/	м²	128,00	6,67	854,12
Строительство каменной стены					
Каменная стена					
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором ковшом 0,25 м³ (0,7х 0,8 м)	1000м³	0,009	816,02	7,15
2	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,7х 0,1 м)	м³	1,10	2,67	2,93
3	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м³	1,10	12,30	13,48
4	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,8х0,6 м)	м³	7,51	35,10	263,65
5	Устройство монолитного железобетонного цоколя из бетона В12.5 (0,4х0,3 м)	м³	1,878	51,82	97,33
6	Арматура А - А 500сП12	тн	0,056	314,19	17,47
7	Арматура Р6 А-I	тн	0,026	257,84	6,72
8	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В15 (0,3х0,3х1,5 м)	м³	0,95	71,87	67,92
9	Арматура Р12 А500с	тн	0,0448	314,19	14,06
10	Арматура Р6 А I	тн	0,0135	257,84	3,47
11	Кладка стен из правильного туфа	м³	1,46	28,39	41,39
12	Арматура Р6 А I	тн	0,010	257,84	2,63
Облицовка каменного забора					
1	Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 20 мм с двух сторон	м²	11,39	16,39	186,63
2	Облицовка стен туфовыми плитами толщиной 20 мм с двух сторон	м²	20,78	10,35	215,03
3	Устройство наверху (колпаков) стен из туфовых плит толщиной 50 мм	м²	2,79	15,33	42,81
4	Облицовка колонн туфовыми плитами толщиной 20 мм	м²	11,34	15,35	174,08



5'	Устройство наверху колонн из туфовых плит толщиной 50 мм	м2	1,42	15,33	21,73
	Металлические перила	шт	1,00		
1	Изготовление металлической решётки из стальных труб	тн	0,655	153,32	100,48
2	Стальная квадратная труба 50x40x2,5 мм — пояса	м	26,60	1,19	31,54
4	Стальная квадратная труба 40x30x2 мм — ромбовидные элементы (пахлава)	м	214,40	0,71	152,54
5	Стальная квадратная труба 20x20x2 мм — решётки (прутья)	м	126,35	0,38	48,22
6	Покраска металлической решётки антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,45	126,74	56,92
	Металлические ворота	шт	1,00		
1	Изготовление металлических ворот из стальных труб	тн	0,270	153,32	41,34
2	Стальная квадратная труба 50x40x2,5 мм — стойки	м	2,00	1,19	2,37
3	Стальная квадратная труба 50x40x2,5 мм — рама	м	18,00	1,19	21,34
4	Стальная квадратная труба 40x30x2 мм — ромбовидные элементы (пахлава)	м	94,40	0,71	67,16
5	Стальная квадратная труба 20x20x2 мм — решётчатые элементы	м	13,00	0,38	4,96
6	Покраска труб ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,18	126,74	22,63
7	Петли	шт	4,00	1,15	4,58
8	Замок	шт	1,00	5,73	5,73
	Металлическая дверь	шт	1,00		
1	Изготовление металлической калитки из стальных труб	тн	0,0713	153,32	10,93
2	Стальная квадратная труба 50x40x2,5 мм — стойки	м	4,00	1,19	4,74
3	Стальная квадратная труба 50x40x2,5 мм — рама	м	10,00	1,19	11,86
4	Стальная квадратная труба 20x20x2 мм — решётчатые элементы калитки	м	24,00	0,38	9,16
5	Покраска труб калитки антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,044	126,74	5,63
6	Петли	шт	4,00	1,15	4,58
7	Замок	шт	1,00	5,73	5,73
	Строительство металлического забора				
	Металлический забор, 1-2 секции	м	11,20		
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором ковшом с вместимостью 0,25 м3 /0,5*0,5/	1000м³	0,003	816,02	2,28
2	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,5x0,1 м)	м³	0,56	2,67	1,50
3	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м³	0,56	12,30	6,89
4	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,4x0,5 м)	м³	2,24	35,10	78,62
5	Устройство бетонного бордюрного пояса из бетона класса В12.5, размером 0,15x0,20 м (под ограждение)	м³	0,34	46,25	15,54
6	Изготовление и установка металлического сетчатого ограждения	тн	0,226	82,91	18,73
7	Стальная труба 50x30x2,0 мм	м	12,00	0,77	9,20
8	Уголок 45x45x3 мм	м	72,00	0,69	49,51
9	Катанка П 6 А-1	тн	0,016	257,84	4,12
10	Металлическая сетка из стали, тканая, "Рабица", диаметр ячейки d=2,0 мм, размер ячейки 50x50 мм, размер ячейки 1500x10000 мм	м²	16,80	0,68	11,51
11	Покраска металлического каркаса антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,262	126,74	33,14
12	Покраска металлического сетчатого ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,084	126,74	10,65
	Металлическая дверь для забора	шт	1		
1	Изготовление и установка металлической сетчатой двери из уголка	тн	0,069	82,91	5,72
2	Уголок 45x45x3 мм	м	12,000	0,61	7,28
3	Катанка П 6 А-1	тн	0,003	257,84	0,69
4	Металлическая сталь, плетёная, "Рабица", d=2,0 мм, ячейка 50x50 мм, 1500x10000 мм	м²	3,000	0,68	2,05
5	Покраска металлического каркаса антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,039	126,74	4,97
6	Покраска металлического сетчатого ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,030	126,74	3,80
7	Петли	шт	4,00	1,15	4,58

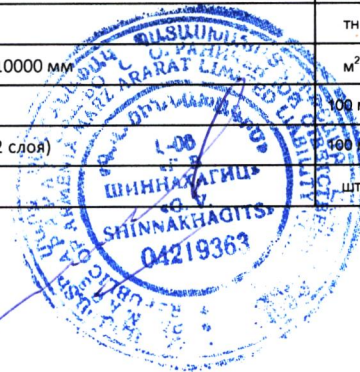

	Металлический забор, 3-4 секции	м	12,70		
1	Разработка природного грунта 3-го класса с помощью экскаватора вместимостью 0,25 м³ /0,5*0,5/	1000м³	0,003	816,02	2,59
2	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,5х0,1 м)	м³	0,64	2,67	1,70
3	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м³	0,64	12,30	7,81
4	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,4х0,5 м)	м³	2,54	35,10	89,15
5	Устройство бетонного бордюрного пояса из бетона класса В12.5 размером 0,15х0,20 м (под ограждение)	м³	0,38	46,25	17,62
6	Изготовление и установка металлического сетчатого ограждения	тн	0,299	82,91	24,83
7	Стальная труба 50х50х3 мм	м	16,00	1,52	24,31
8	Уголок 45х45х3 мм	м	96,00	0,61	58,22
9	Катанка П 6 А-1	тн	0,021	257,84	5,50
10	Металлическая сталь, плетеная, "Рабица", диаметр d=1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм, 1500х10000 мм	м²	19,05	0,68	13,05
11	Окраска металлических поверхностей масляной краской в 2 слоя	100 м2	0,349	126,74	44,19
12	Покраска металлического сетчатого ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,095	126,74	12,07
	Металлическая дверь для забора	шт	1		
1	Изготовление и установка металлической сетчатой двери из уголка	тн	0,069	82,91	5,72
2	Уголок 45х45х3 мм	м	12,000	0,61	7,28
3	Катанка П 6 А-1	тн	0,003	257,84	0,69
4	Металлическая сталь, плетеная, "Рабица", диаметр d=1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм, 1500х10000 мм	м²	3,000	0,68	2,05
5	Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,039	126,74	4,97
6	Покраска поверхностей металлического сетчатого ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м2	0,030	126,74	3,80
7	Петли	шт	4,00	1,15	4,58
	Металлический забор, 5-6 секций	м	56,95		
1	Разработка природного грунта 3-го класса с помощью экскаватора вместимостью 0,25 м³ /0,5*0,5/		0,014	816,02	11,62
2	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,5х0,1 м)		2,85	2,67	7,60
3	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		2,85	12,30	35,04
4	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,4х0,5 м)		11,39	35,10	399,75
5	Устройство бетонного бордюрного пояса из бетона класса В12.5 размером 0,15х0,20 м (под ограждение)		1,71	46,25	79,03
6	Изготовление и установка металлического сетчатого ограждения		0,985	82,91	81,67
7	Стальная труба 50х50х3 мм		52,00	1,52	79,01
8	Уголок 45х45х3 мм		312,00	0,61	189,20
9	Катанка П 6 А-1		0,069	257,84	17,86
10	Металлическая сталь, плетеная, "Рабица", диаметр d=1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм, 1500х10000 мм		85,43	0,68	58,50
11	Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской (2 слоя)		1,133	126,74	143,62
12	Покраска металлического сетчатого ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)		0,427	126,74	54,13
	Строительство металлического забора				
	Ограждение из листового металла	шт	24,00		
1	Разработка грунта вручную под фундаменты	м³	2,30	2,67	6,15
2	Устройство точечных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,4х0,4х0,6 м)	м³	2,30	35,10	80,86
3	Изготовление металлического каркаса ограждения из стальных труб	тн	1,161	153,32	177,96
4	Стальная квадратная труба 100х100х3 мм — стойки	м	42,00	3,12	130,87
5	Стальная квадратная труба 100х50х3 мм — рама	м	127,75	2,32	296,21
6	Арматура P12 AIII (стоимость) / 200 мм х 2 шт. в фундаментах	тн	0,0085	314,19	2,68
7	Покраска металлического каркаса ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100м²	0,55	126,74	69,86
8	Устройство металлического ограждения из цветного профнастила КП-21 толщиной 0,50 мм	100 м²	0,240	552,45	132,59
8	Переходы и мощение (укладка покрытия)				
1	Предварительное выравнивание территории	100м²	4,97	6,11	30,32



2	Разработка грунта вручную под основания бордюров	м³	22,94	2,67	61,25
3	Устройство бетонных оснований из бетона класса В7.5 (0,2х0,3 м)	м³	22,94	33,19	761,21
4	Установка сборных бетонных бордюров (500х200х80 мм)	г/м	382,30	3,88	1 482,18
85	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м3	74,496	8,80	655,22
6	Устройство базальтово-песчаного слоя толщиной 50 мм	м3	24,832	10,99	273,01
7	Устройство покрытия из второй бетонной цветной стяжки толщиной 6 см с заполнением швов цементным раствором	м2	496,64	6,45	3 203,82
Асфальтобетонное покрытие					
81	Предварительное выравнивание территории	м²	320,12	0,16	52,22
2	Разработка грунта вручную под основания бордюров (0,30х0,40 м)	м³	59,35	2,67	158,48
3	Устройство бетонных оснований из бетона класса В7.5 (0,30х0,40 м)	м³	59,35	33,19	1969,66
4	Устройство бетонного бордюрного пояса из бетона класса В12.5 (0,15х0,20 м)	м³	6,81	43,71	297,66
5	Установка сборных базальтовых бордюров 300х150 мм	100гм	2,68	1 011,0	2705,54
6	Устройство щебёночного основания толщиной 12 см	м3	38,41	7,06	271,09
7	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа А (верхний слой) толщиной 4,5 см	100м²	3,20	366,53	1 173,32
Внешнее освещение					
1	Копка котлована вручную в грунтах 3-й категории	м³	1,92	4,98	9,55
2	Бетонное основание под стойки из бетона класса В7.5	м3	1,92	35,87	68,88
3	Монтаж металлических опорных столбов Р108х2,5 мм, L = 7,50 м.	шт	12,00	22,70	272,42
4	Установка металлических кронштейнов Р32х2,5 мм, L=1,70 м на опоры	шт	12,00	65,09	781,13
5	Уличные солнечные светильники All In One Solar Street Light 120W (наружное высокое освещение)	к-т	12,00	21,22	254,65
6	Окраска металлических опор масляной краской в 2 слоя (с суриком)	100 м²	0,26	52,33	13,84
7	Окраска металлических кронштейнов масляной краской в 2 слоя	100 м²	0,020	52,33	1,07
Строительство внешнего трубопровода питьевой воды					
Водопровод с полиэтиленовой трубой		гм	78,0		
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором	м3	29,25	0,55	16,05
2	Разработка грунта 4-й категории экскаватором	м3	25,35	0,72	18,22
3	Доработка грунта вручную в траншее	м3	4,68	2,67	12,50
4	Устройство выравнивающего песчаного слоя толщиной 10 см	м³	7,80	9,07	70,72
5	Установка крана d=25 мм	шт	2,00	7,46	14,91
6	Монтаж полиэтиленовой трубы d=25х2,3 мм, давление 16,0 атм	м	78,0	0,45	34,81
7	Монтаж полиэтиленового угла d=25 мм	шт	4,00	1,99	7,94
8	Устройство защитного песчаного слоя толщиной 20 см	м³	13,42	9,07	121,63
9	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	41,11	0,06	2,53
10	Гидравлическое испытание системы	м	78,00	0,09	7,21
11	Выравнивание неровностей механизированным способом	100м2	0,62	19,42	12,12
12	Промывка и дезинфекция водопровода	гм	78,0	0,10	7,79
13	Гидравлическое испытание системы	м	78,00	0,09	7,21
Колодец		шт			
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором	м3	0,18	0,55	0,10
2	Доработка грунта вручную в траншее	м3	0,03	0,53	0,01
3	Устройство бетонной подготовительной стяжки толщиной 10 см	м³	0,03	32,76	0,82
4	Установка смотрового колодца на полимер-песчаном основании, с крышкой 510х300х600 мм	к-т	1,00	39,05	39,05
5	Обратная засыпка грунта вручную	м³	0,08	1,12	0,09
Строительство внешней канализации					
Внешняя канализационная линия			qm		
1	Пробивка отверстий в фундаментах	шт	1,00	2,60	2,60
2	Заделка отверстий в фундаментах бетоном класса В7.5	м³	0,096	32,77	3,15



3	Разработка грунта 3-й категории экскаватором (0,6х0,9–1,5 м)	м3	15,12	0,55	8,29
4	Доработка траншеи вручную в грунтах 3-й категории, 10 см	м³	1,26	2,67	3,36
5	Устройство выравнивающего песчаного слоя толщиной 10 см	м³	1,26	9,07	11,42
6	Монтаж гофрированных полиэтиленовых канализационных труб d=150 мм, L=6000 мм, SN4, раструбных	м	21,00	4,75	99,70
7	Установка резиновой манжеты d=150	шт	27,00	1,41	38,02
8	Устройство защитного песчаного слоя толщиной 20 см	м³	2,52	9,07	22,85
9	Обратная засыпка грунта вручную в траншее	м3	3,78	1,12	4,22
10	Обратная засыпка грунта 3-й категории бульдозером	м3	10,08	0,05	0,52
	Железобетонный люк размером D = 1000х900 мм с крышкой люка 1700х1700 мм с чугунной вставкой	шт	2,00		
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором	м3	3,39	0,55	1,86
2	Доработка грунта вручную	м3	0,34	0,53	0,18
3	Устройство бетонной подготовительной стяжки толщиной 15 см	м³	0,34	32,76	11,11
4	Установка железобетонного смотрового колодца D=1000 мм (900х2 шт.) с крышкой 1200х1200 мм и чугунным люком	к-т	2,00	150,84	301,68
	Строительство ирригационной сети				
1	Разработка грунта в траншее в грунтах 3-й категории вручную	м³	11,70	2,67	31,24
2	Погрузка грунта на автотранспорт и вывоз	м³	2,93	1,46	4,27
3	Устройство выравнивающего слоя из местного мягкого грунта	м³	3,90	3,93	15,34
4	Засыпка трубопровода местным мягким грунтом	м³	7,80	1,12	8,71
6	Полиэтиленовая труба для питьевой воды d=50х3,0 мм	м	130,00	0,77	99,90
9	Монтаж полиэтиленового угла d=50 мм	шт	4,00	4,19	16,77
11	Монтаж хомута-перехода 3/4"х50 мм	шт	22,00	2,17	47,75
12	Установка металлических переходов d=20 мм, L=30 см (згон)	шт	22,00	1,35	29,72
13	Установка металлического крана d=20 мм	шт	22,00	4,43	97,56
14	Установка металлических фитингов d=20 мм (штуцер)	шт	22,00	1,41	30,98
15	Гидравлическое испытание системы	м	130,00	0,09	12,02
16	Установка душевых	шт	22,00	5,73	126,06
17	Насос Kaldo QB-60 (водяной насос)	шт	1,00	39,26	39,26
	Оросительный водосборный колодец				
1	Разработка грунта 3-й категории вручную	м³	6,91	2,67	18,46
2	Устройство бетонного основания толщиной 20 см из бетона класса B15	м³	1,15	35,88	41,34
3	Устройство монолитного железобетонного смотрового колодца из бетона B12.5 (2,4х2,4х1,2 м)	м³	2,30	53,38	122,99
4	Арматура P14 A500C	тн	0,081	314,19	25,55
5	Арматура P6 A I	тн	0,008	257,84	2,06
1	Озеленение				
1	Предварительное выравнивание территории	100м²	11,00	6,11	67,16
42	Погрузка грунта на автотранспорт и завоз с расстояния до 3 км, слой 20 см	м³	220,00	1,46	321,46
3	Устройство подготовительного слоя из грунта толщиной 20 см	100м²	11,00	76,56	842,20
4	Засев зелёной зоны травяными семенами	100м2	11,00	15,02	165,25
	Лестница и пандус				
	Лестница-1 и пандус				
1	Устройство бетонных боковых стен лестницы из бетона класса B12,5	м³	0,89	44,43	39,49
2	Устройство бетонной площадки и ступеней из бетона класса B12,5 (толщина 15 см)	м³	2,60	44,43	115,57
3	Облицовка бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	19,97	15,75	314,44
4	Облицовка боковых частей бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	5,93	15,75	93,32
5	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м²	25,89	1,43	37,12
	Металлические перила				
1	Изготовление металлической решётки из стальных труб	тн	0,028	153,32	4,27



2	Стальная квадратная труба 30х30х2 мм — пояса	м	16,40	0,62	10,24
3	Стальная квадратная труба 30х30х2 мм — решётки (прутья)	м	8,00	0,62	5,00
4	Арматура Р16 А500С (для крепления решётки к стенам)	тн	0,010	314,19	3,18
5	Покраска металлической решётки антикоррозийной краской (2 слоя)	100м ²	0,015	126,74	1,87
	Лестница-2 и пандус				
1	Устройство бетонных боковых стен лестницы из бетона класса В12,5	м ³	0,95	44,43	41,99
2	Устройство бетонной площадки и ступеней из бетона класса В12,5 (толщина 15 см)	м ³	1,40	44,43	62,38
3	Облицовка бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	10,26	15,75	161,59
4	Облицовка боковых частей бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	6,75	15,75	106,31
5	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м ²	17,01	1,43	24,39
	Металлические перила				
1	Изготовление металлической решётки из стальных труб	тн	0,028	153,32	4,27
2	Стальная квадратная труба 30х30х2 мм — пояса	м	16,40	0,62	10,24
3	Стальная квадратная труба 30х30х2 мм — решётки (прутья)	м	8,00	0,62	5,00
4	Арматура Р16 А500С (для крепления решётки к стенам)	тн	0,010	314,19	3,18
5	Покраска металлической решётки антикоррозийной краской (2 слоя)	100м ²	0,015	126,74	1,87
	Лестница-3				
1	Устройство бетонных боковых стен лестницы из бетона класса В12,5	м ³	1,08	44,43	47,99
2	Устройство бетонной площадки и ступеней из бетона класса В12,5 (толщина 15 см)	м ³	0,65	44,43	28,79
3	Облицовка бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	5,22	15,75	82,21
4	Облицовка боковых частей бетонной площадки и ступеней базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	3,60	15,75	56,70
5	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м ²	8,82	1,43	12,64
	Строительство бассейнов				
	Бассейн-1				
1	Разработка грунта вручную под основания бордюров	м ³	2,26	2,67	6,04
2	Устройство бетонных оснований и бордюрного пояса из бетона класса В12,5 (200х200)	м ³	2,26	35,10	79,35
3	Устройство водоёма из бетона класса В20	м ³	1,51	65,57	98,83
4	Арматура А500С Р12	тн	0,35	314,19	110,03
5	Арматура Р8 А-1	тн	0,02	257,84	6,32
6	Облицовка дна водоёма базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	7,07	15,75	111,27
7	Облицовка боковых и внутренних поверхностей водоёма базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	13,19	15,75	207,71
8	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м ²	20,25	1,43	29,03
	Бассейн-2				
1	Разработка грунта вручную под основания бордюров	м ³	1,66	2,67	4,43
2	Устройство бетонных оснований и бордюрного пояса из бетона класса В12,5 (200х200)	м ³	1,66	35,10	58,19
3	Устройство водоёма из бетона класса В20	м ³	1,11	65,57	72,48
4	Арматура А500С Р12	тн	0,26	314,19	80,69
5	Арматура Р8 А-1	тн	0,02	257,84	4,64
6	Облицовка дна водоёма базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	5,18	15,75	81,60
7	Облицовка боковых и внутренних поверхностей водоёма базальтовыми плитами толщиной 30 мм	м2	9,67	15,75	152,32
8	Штукатурная сетка 3 мм, 100х100 мм	м ²	14,85	1,43	21,29
	Благоустройство — территория СОЦАП				
	Строительство каменного забора				
	Каменный забор	м	109,50		
1	Разработка грунта 3-й категории экскаватором ковшом 0,25 м ³ (0,7х0,8 м)	1000м ³	0,061	816,02	50,04

2	Разработка грунта 3-й категории вручную (0,7х0,1 м)	м³	7,67	2,67	20,47
3	Устройство подготовительного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м³	7,67	12,30	94,31
4	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 (0,8х0,6 м)	м³	52,56	35,10	1844,69
5	Устройство монолитного железобетонного цоколя из бетона В12.5 (0,4х0,3 м)	м³	13,140	51,82	680,97
6	Арматура А500С П12	тн	0,389	314,19	122,20
7	Арматура П6 А-I	тн	0,182	257,84	47,01
8	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В15 (0,3х0,3х1,5 м)	м³	3,51	71,87	252,28
9	Арматура А500С П12	тн	0,1662	314,19	52,23
10	Арматура П6 А-I	тн	0,090	257,84	23,22
11	Облицовка стен выполненная из туфового камня правильной формы	м³	11,58	28,39	328,75
12	Арматура П6 А-I	тн	0,081	257,84	20,90
	Облицовка каменной стены	гм	109,50		
1	Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 20 мм с двух сторон	м²	67,70	16,39	1109,32
2	Облицовка стен туфовыми плитами толщиной 20 мм с двух сторон	м²	133,40	10,35	1380,44
3	Устройство наверху стен из туфовых плит толщиной 50 мм	м²	23,22	15,33	355,92
4	Облицовка колонн туфовыми плитами толщиной 20 мм	м²	42,12	15,35	646,58
5	Устройство наверху колонн из туфовых плит толщиной 50 мм	м²	5,27	15,33	80,72
	Металлические перила	шт	1,00		
1	Изготовление металлической решётки из стальных труб	тн	2,045	153,32	313,56
2	Стальная квадратная труба 50х40х2,5 мм — пояса	м	196,40	1,19	232,85
4	Стальная квадратная труба 40х30х2 мм — ромбовидные элементы (пахлава)	м	200,00	0,71	142,29
5	Стальная квадратная труба 20х20х2 мм — решётки (прутья)	м	932,90	0,38	356,00
6	Покраска металлической решётки антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м²	1,38	126,74	174,88
	Металлические ворота	шт	1,00		
1	Изготовление металлических ворот из стальных труб	тн	0,119	153,32	18,31
2	Стальная квадратная труба 50х40х2,5 мм — стойки	м	4,00	1,19	4,74
3	Стальная квадратная труба 50х40х2,5 мм — рама	м	16,00	1,19	18,97
4	Стальная квадратная труба 40х30х2 мм — ромбовидные элементы (пахлава)	м	18,40	0,71	13,09
5	Стальная квадратная труба 20х20х2 мм — решётчатые элементы	м	16,06	0,38	6,13
6	Покраска труб ограждения антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м²	0,07	126,74	9,46
7	Петли	шт	4,00	1,15	4,58
8	Замок	шт	1,00	5,73	5,73
	Металлическая дверь	шт	1,00		
1	Изготовление металлической калитки из стальных труб	тн	0,0713	153,32	10,93
2	Стальная квадратная труба 50х40х2,5 мм — стойки	м	4,00	1,19	4,74
3	Стальная квадратная труба 50х40х2,5 мм — рама	м	10,00	1,19	11,86
4	Стальная квадратная труба 20х20х2 мм — решётчатые элементы ограждения калитки	м	24,00	0,38	9,16
5	Покраска труб калитки антикоррозийной краской (2 слоя)	100 м²	0,044	126,74	5,63
6	Петли	шт	4,00	1,15	4,58
7	Замок	шт	1,00	5,73	5,73



8	Переходы и мощение				
1	Предварительное выравнивание территории	100м ²	5,48	6,11	33,43
2	Разработка грунта вручную под основания бордюров	м ³	33,19	2,67	88,62
3	Устройство бетонных оснований из бетона класса В7.5 (0,2х0,3 м)	м ³	33,19	33,19	1101,39
4	Установка сборных бетонных бордюров (500х200х80 мм)	г/м	553,15	3,88	2 144,57
85	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м3	82,140	8,80	722,45
6	Устройство базальтово-песчаного слоя толщиной 50 мм	м3	27,380	10,99	301,03
7	Устройство покрытия (мощения): второй цветной бетонный слой толщиной 6 см с заполнением швов цементным раствором	м2	547,60	6,45	3 532,56
	Асфальтобетонное покрытие				
81	Предварительное выравнивание территории	м ²	438,40	0,16	71,52
2	Разработка грунта вручную под основания бордюров (0,30х0,40 м)	м ³	12,18	2,67	32,52
3	Устройство бетонных оснований из бетона класса В7.5 (0,30х0,40 м)	м ³	12,18	33,19	404,20
4	Устройство бетонного бордюрного пояса из бетона класса В12,5 (0,15х0,20 м)	м ³	0,90	43,71	39,34
5	Установка сборных базальтовых бордюров 300х150 мм	100гм	0,715	1 011,0	722,84
6	Устройство щебёночного основания толщиной 12 см	м3	52,61	7,06	371,25
7	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа А (верхний слой) толщиной 4,5 см	100м ²	4,38	366,53	1 606,85
1	Озеленение				
1	Предварительное выравнивание территории	100м ²	7,80	6,11	47,62
42	Погрузка грунта на автотранспорт и завоз с расстояния 3 км, слой 20 см	м ³	156,00	1,46	227,95
3	Устройство подготовительного слоя из грунта толщиной 20 см	100м ²	7,80	76,56	597,20
4	Посев травяных семян на озеленяемой территории	100м2	7,80	15,02	117,18
	Внешнее освещение				
1	Копка котлована вручную в грунтах 3-й категории	м ³	1,92	4,98	9,55
2	Бетонное основание под стойки из бетона класса В7.5	м3	1,92	35,87	68,88
3	Монтаж металлических опорных столбов Р108*2,5 мм, L=7,50 м	шт	12,00	22,70	272,42
4	Установка металлических кронштейнов Р32*2,5 мм L=1,70 м на опоры	шт	12,00	65,09	781,13
5	Уличные солнечные светильники All In One Solar Street Light 120W (наружное высокое освещение)	к-т	12,00	21,22	254,65
6	Окраска металлических опор масляной краской в 2 слоя (с суриком)	100 м ²	0,26	52,33	13,84
7	Окраска металлических кронштейнов масляной краской в 2 слоя	100 м ²	0,020	52,33	1,07

Всего	106712,18
В том числе оборудования	7947,81
Строительные работы	98764,37
13,3% накладных расходов	13135,66
Всего	111900,03
11% прибыл	12309,00
Всего Строительные работы	124209,03
Всего	132156,85
1,5 % Незапланированные траты	1982,35
Всего	134139,20
20 % НДС	26827,84
Всего	160967,04



Составил

Г.Егизарян