ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

_____Ղ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

2024թ.

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

2024թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 124 19 հուլիս 2024թ.

Օբյեկտ — ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի փան նախասրահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում, 3-րդ կարգի, աշխատանքային***

(օբյեկտի անվանումը,կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն, հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան))

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար

Մեկ փուլով 12 ամիս

(նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը — ***ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, գ.Ապագա***

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող — ***ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ,ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, գ. Գայ, Ա. Խաչատրյան 1, 060887777 04440435***

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը — ***համայնքի ավագանու որոշում***

(կառուցապատման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը — ***12 ամիս***

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1.Հողամասը գտնվում է — ***գ.Ապագա, Բնակավայրերի, հասարակական կառուցապատում***

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2.(*) Հողամասի չափերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը (հա))

3.Հողամասի առկա վիճակը

-

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4.(*) Տրանսպորտային պայմանները

առկա են

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5.Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ սերորգետնյա)

6.(*) Կից հողամասեր

-

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7.Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

-

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8.(*) Հատակագծային սահմանափակումներ

-

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով Մ 1:500)

9.Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Նախագծել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախասրահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում ըստ գործող կարգի

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

9.4.կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5.կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%))

9.6.կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%))

9.7.այլ պահանջներ

10.Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11.Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12.(*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1.(*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2.(*) էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3.(*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4.(*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)

տեղադիրքը	
	(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային փվյալների)
12.5.թույլ հոսանքներ	
12.6.աղբահանություն	
13.Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում	
	(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)
14.Բարեկարգում	***բարեկարգում, լուսավորում***
	(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)
15.Շինարարական նյութեր	***ցեմենտ, ավազ,խողովակ, ամրան***
	(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները պանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)
16.Պաշտպանական կառույցներ	***ըստ գործող նորմերի***
	(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)
17.Հակահրդեհային պահանջներ	***ըստ նորմաների***
	(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)
18.Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	***ըստ գործող նորմերի***
19.Շրջակա միջավայրի պահպանում	***ըստ գործող նորմերի***
	(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)
20.Շինարարության կազմակերպում	***ըստ գործող նորմերի***
	(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային փնտրեսության և փրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)
21.Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը	***19/07/2024***-ից մինչև ***19/07/2025***-ը, ***մեկ փուլով 12 ամիս***
	(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22.Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ	***պարզ փորձաքննություն***
	(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23.Միջանկյալ համաձայնեցում	***Արաքսի համայնքապետարան*** *(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդկետով բախատեսված դեպքում)*
24.Հասարակական քննարկումներ	***ըստ կարգի*** *(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)*
25.Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում	***ըստ կարգի*** *(նշվում են փվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնությանպահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)*
26.Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում	-
27.Այլ պայմաններ	-

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ **Ղազար Ղազարյան**

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ 04-012-0030-0002

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ բնակավայրեր

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ հասարակական կառուցապատման համար

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՉԱՓԸ (հա) 0,2227

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ սեփականության

ՇԵՆՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ 04-012-0030-0002-001

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ հասարակական

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ Տնակայթ փրե

ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քառ. մ.) 909,4 (ընդհ.) 1139,1 (ամբողջ.)

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ սեփականության

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ	ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քառ. մ.)	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Լրացուցիչ նշումներ, փոփոխություններ

Կատարողներ՝ (ստորագրություններ)

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է Վաճառուրդ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ
(սեփականության կամ օգտագործման)

Ավագյան Գյուլբաղան Համլետի
(սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը (անվանումը))

Արմավիրի մարզ, գ. Ավագյան, 15-րդ փողոց
(անշարժ գույքի գտնվելու վայրը (հասցեն), անվանումը)

թիվ 2 նշանակության վաճառ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
կառավարության 14.03.1997թ թիվ 51 և 24.12.2003թ
(անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը)

թիվ 1837-Ե օրոշման ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ, ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
04-012-2-2 ՄԱՏՅԱՆԻ 000007 ՀԱՄԱՐԻ ՏԱԿ:

ՍՈՒՅՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՕՐԻՆԱԿԻՑ. ՄԵԿԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ .
(ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ), ՄՅՈՒՍԸ ՊԱՀՎՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՈՒՄ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

ՂԵԿԱՎԱՐ Հ. Հակոբյան
(ստորագրությունը)

«07» մարտ 2010 թ.

2786895




Կադաստրային քարտեզ (պլան) N 24 ՀԱ-ԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՏ-ԳՅՈՒՂ

(Ընդլայնամասշտաբ)

Հ/Հ	Կետերի անվանումները
1	Կադաստրային տարածք

Հ/Հ	Կետերի անվանումները	Կետերի կոորդինատները	
		X	Y
1-ին		541.0	042.7
2-րդ		421.7	
3-րդ		551.0	044.5
4-րդ		410.0	020.7

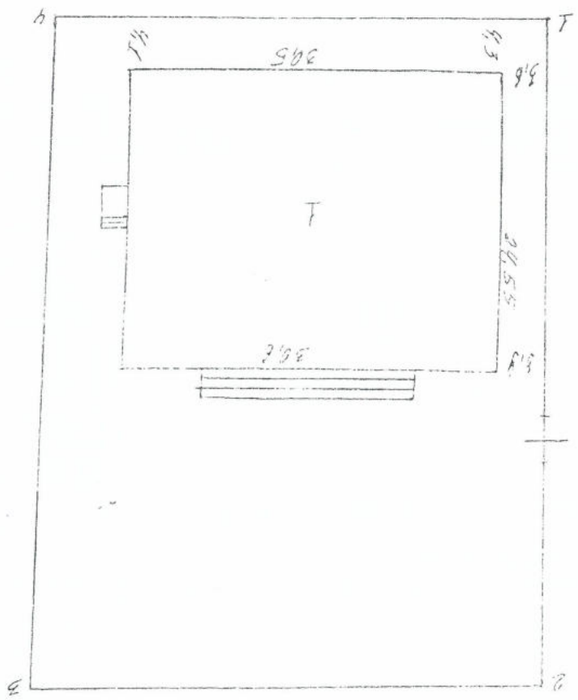


1:500
(Ժամտշոմը)

ՅՈՎՀՈՒՏՈՒՆ ՎՈՐՈՆՈՒՄ


ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ

(Մասշտաբը)
1:200

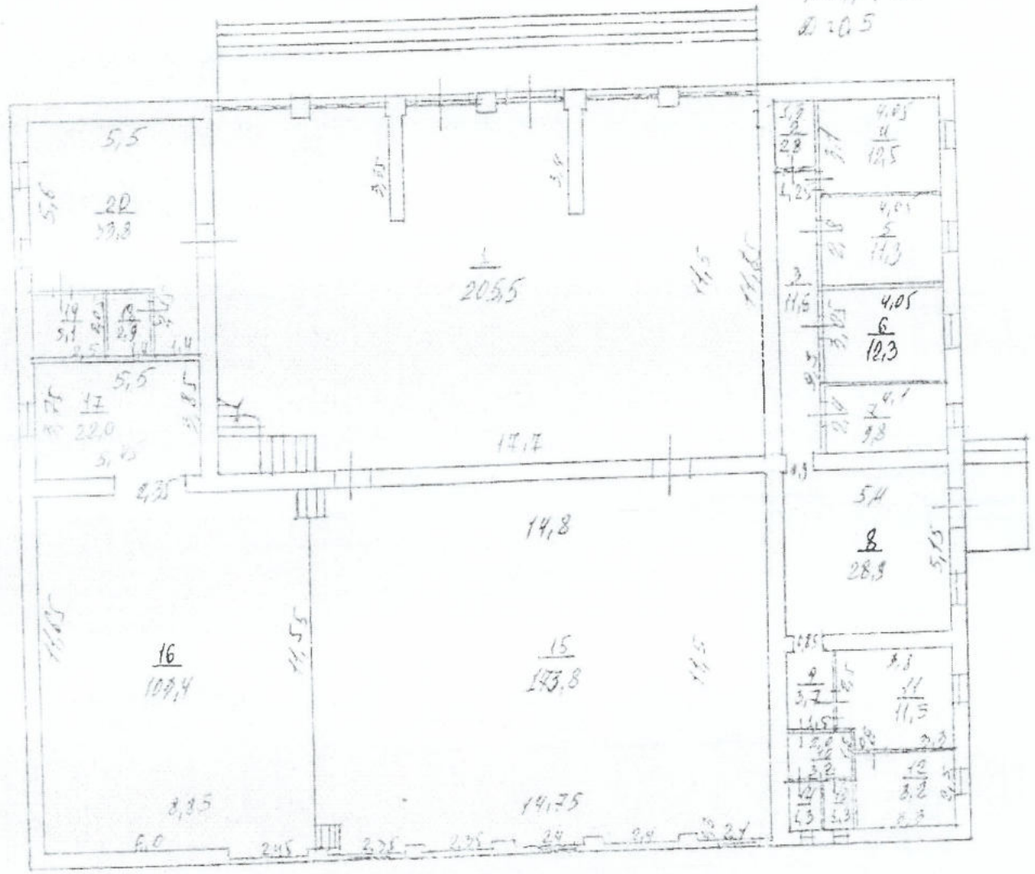

Կատարող _____
(ստորագրությունը)

Կատարող ստորագրություն
(ստորագրություն)

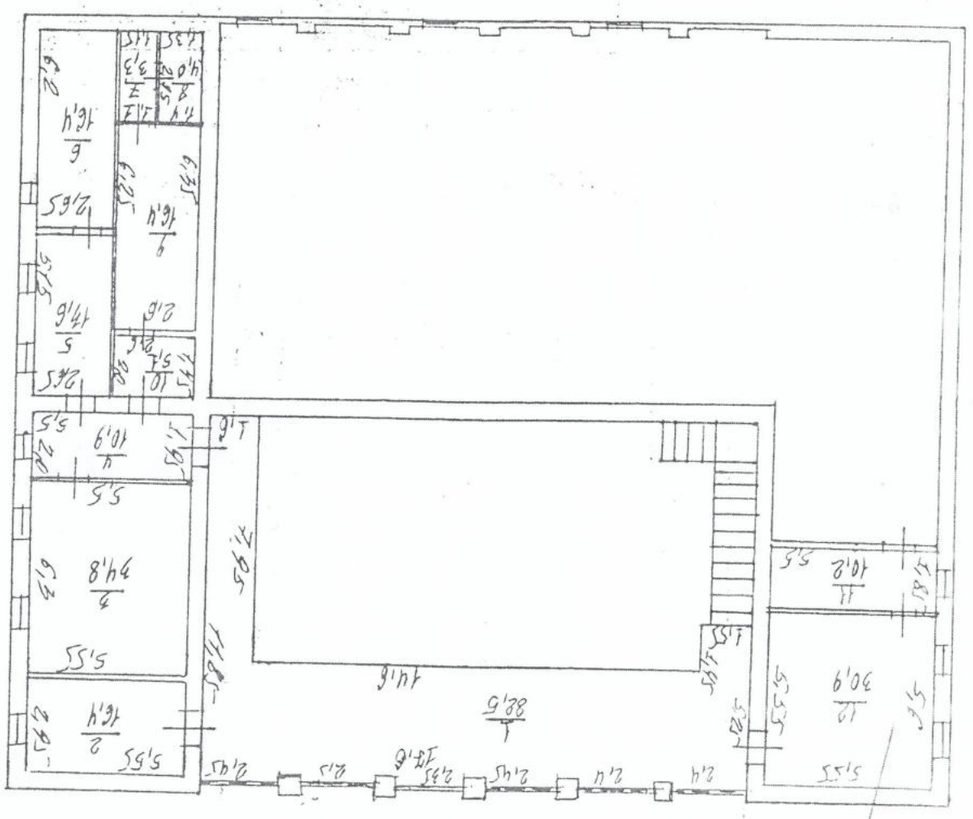

Հիմնական մուտք

Հ 3,1
Հ 2,9
Ø 0,5


ՇԵՆՔԻ ԶՈՒՏԱԿԱՆՈՑ

(նաև հատակագիծ)

1:200

ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ

(մասշտաբը)
1:200

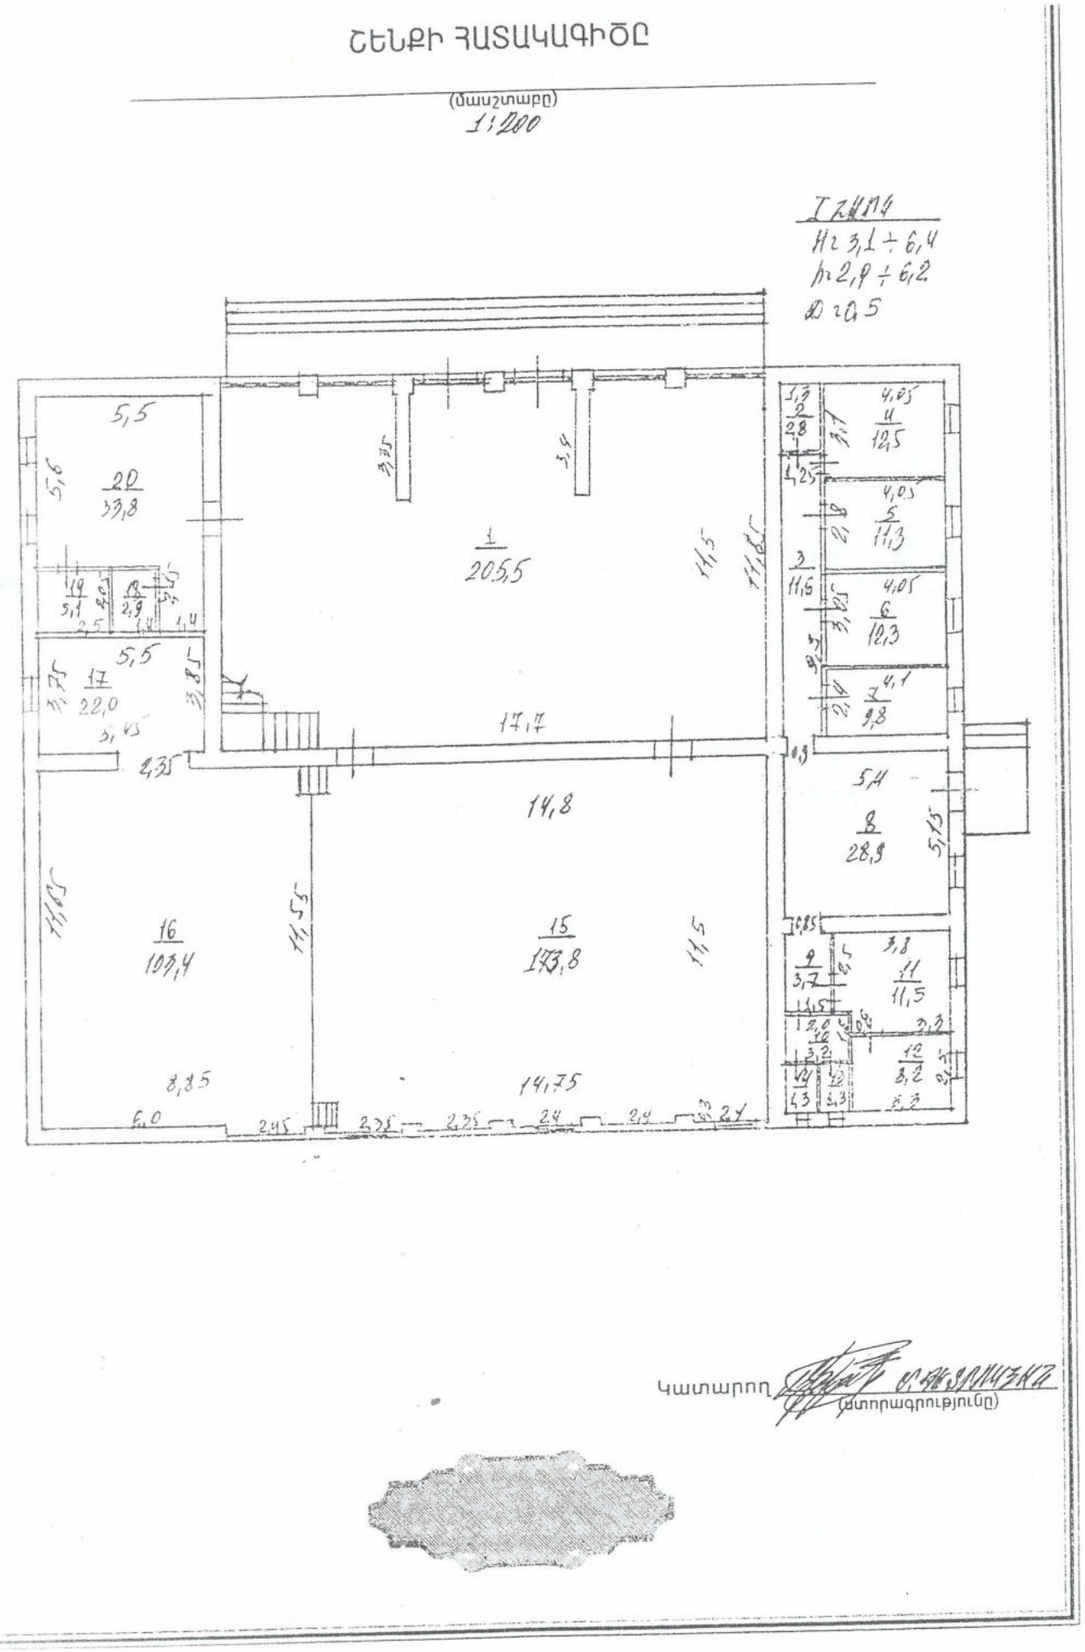
I ՀԱՐԿ
Hւ 3,1 ÷ 6,4
h 2,9 ÷ 6,2
Ø 20,5
5,5
20
33,8
5,6
1
205,5
17,7
14,8
17
22,0
16
103,4
15
173,8
8,35
14,75
6,0
2,35
2,35
2,35
2,4
2,4
2,4
4,05
4
12,5
4,05
5
11,3
4,05
6
12,3
4,1
7
9,8
3
11,5
8
28,9
5,4
5,15
9
3,7
11
11,5
3,8
3,3
3,2
3,2
3,2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17474

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ), ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «11 ՄԱՐՏԻ 2020թ.» «ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ԱՐՄԱՎԻՐ, ՄԵԾԱՄՈՐ, 1 ԹՂՄ., 1, բն.23

(Լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործունեության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

ՓՈԽԱՐԻՆՎԱԾ Է

23.08.2022թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17474 - 1

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳՐԻՇԱ ԳԱՐՈՒՆԻ ԱԲԵԼՅԱՆ AU0604284

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

11. 03. 2020թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

(ստորագրություն)

Կ. Ղուկասյան

(անուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17474- 2

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀՈՒՓՍԻԿ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ AM0255170

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

11. 03. 2020թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝ (ստորագրությունը) Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17474 - 3

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀԱՍՄԻԿ ՕՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 005256839

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

11. 03. 2020թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝ (ստորագրությունը) Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Կ. Տ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
6	ՃԱԿԱՏՆԵՐ
7	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ: ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ: ԵՐԿՐՈՐԴՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
8	ԴՌՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ, ՀԱՏԱԿՆԵՐ
9	200ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ
10	100ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՁՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ
11	Ե/Բ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
12	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
13	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
14	ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
15	ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ: ՄԱՍՆԱԳԻՐ
16	ԴԱՀԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
17	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
18	ԴԱՀԼԻՃԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՐԹԱԿԻ, ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
19	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱԽՍԸ
20	ԴԱՀԼԻՃԻ, ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻ ԵՎ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱԽՍԸ
21	ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
22	ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
23	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՈՒՄ: ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐ ՎԱԾ Է ՀԻՄՆՎԵԼՈՎ ԱԿՆԱԴԻՏԱԿԱՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 19.07. 2024թ. ՏՐՎԱԾ N124 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ, ԻՍԿ ԴՐԱ ՁԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԿԱՆԱՆՑ, ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՆՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

-ՔԱՆԴԵԼ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԵԼ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:

- ՆԱԽԱՍՐԱՀԸ, ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԸ, ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԹԱԿԸ ԵՎ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԸ ԵՐԵՍԱՊԱՏԵԼ ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏՈՎ:

- ԴԱՀԼԻՃԻ, ԲԵՄԻ, ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՓԱՅՏՅԱ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՔԱՆԴԵԼ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԵԼ ՆՈՐ ՀԱՏԱԿ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՆԱԽԱԳԾԻ:

-ԴԱՀԼԻՃԻ ՇԱՐՎԱԾ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ՔԱՆԴԵԼ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ, ԻՍԿ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ՇԱՐԵԼ ՈՒ/Կ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ 0,5Մ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆԻՑ ԵՐԵՍԱՊԱՏԵԼ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՇԱՐՎԱԾՔԻՆ:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՈՒՅՆԸ, ՁԵՎԸ, ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ :

ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԵԼԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՈՐԵՆ ԲԵՐՎԱԾ Է ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ:

«ԴԵՐՉԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«ԱՐՏԱՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 1
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ, ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 90 ՕՐ											
		1-ԻՆ ԱՄԻՍ				2-ՐԴ ԱՄԻՍ				3-ՐԴ ԱՄԻՍ			
		ՇԱԲԱԹՆԵՐ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ՀԻՄՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
4	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐՈՒՄ												
5	ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐ												
6	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
7	ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՈՎ ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
8	ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
9	ԾԵՓԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
10	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
11	ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
12	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
13	ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
14	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

<<ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ>> ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

<<	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՈՒՂՈՐԴԸ	ՔԱՆԱԿԸ /ՄԱՐԴ/	ԱՇԽ-ՅԻՆ ՓՈՐՁ
1	ԱՇԽՈՂԵԿ	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆԺԵՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ	1	3 ՏԱՐԻ
2	ԱՇԽՈՂԵԿ	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆԺԵՆԵՐ-ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿ	1	3 ՏԱՐԻ
3	ԱՇԽՈՂԵԿ	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆԺԵՆԵՐ-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ	1	3 ՏԱՐԻ

<<ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ>> ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ - ՄԱՍՆԱԿԻՑԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

<<	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՏԻՊԸ	ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՔԱՆԱԿԸ
1	ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ-ԲԵՌՆԱՏԱՐ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
2	ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1

Կապալառուն պետք է ապահովի -շինարարական արտադրության կազմակերպման ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 09.02.2023թ N09-Ա հրամանով հաստատված՝ միջոցառումների 1,4,5,6,7,12,13,14,15,17,20,21 կետերի պապահանջների կատարումը և դրանց չկատարման պարագայում պատասխանատվության կենթարկվի 22-31 կետերով նախատեսված չափով

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԶՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ ԵՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԸՍՏ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
1. ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, 2. ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, 3. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ


«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Թ.

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ /ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ/ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

<<	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏԸ /ՏԱՐԻ/
1	ՑԵՄԵՆՏ	50
2	ԱՎԱԶ, ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴ	50
3	ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐ 400x200x200 /100/ՄՄ	30
4	ՄԵՏաղԱԿԱՁՈՒԼԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԵՏ[illegible] ԿՈՆՍՏՐ[illegible]	50
5	ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ	30
6	ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	30
7	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ	30
8	ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ	30

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ԿԱԽՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՐԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՐՈՂԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏԱՀԱՏԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹ
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	23	2

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ






ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏ

«ԼԻՂԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԶԱԿՈՒԹՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԶԱԿՈՒԹՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 6
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՐԱՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


ՓՈՂՈՑ

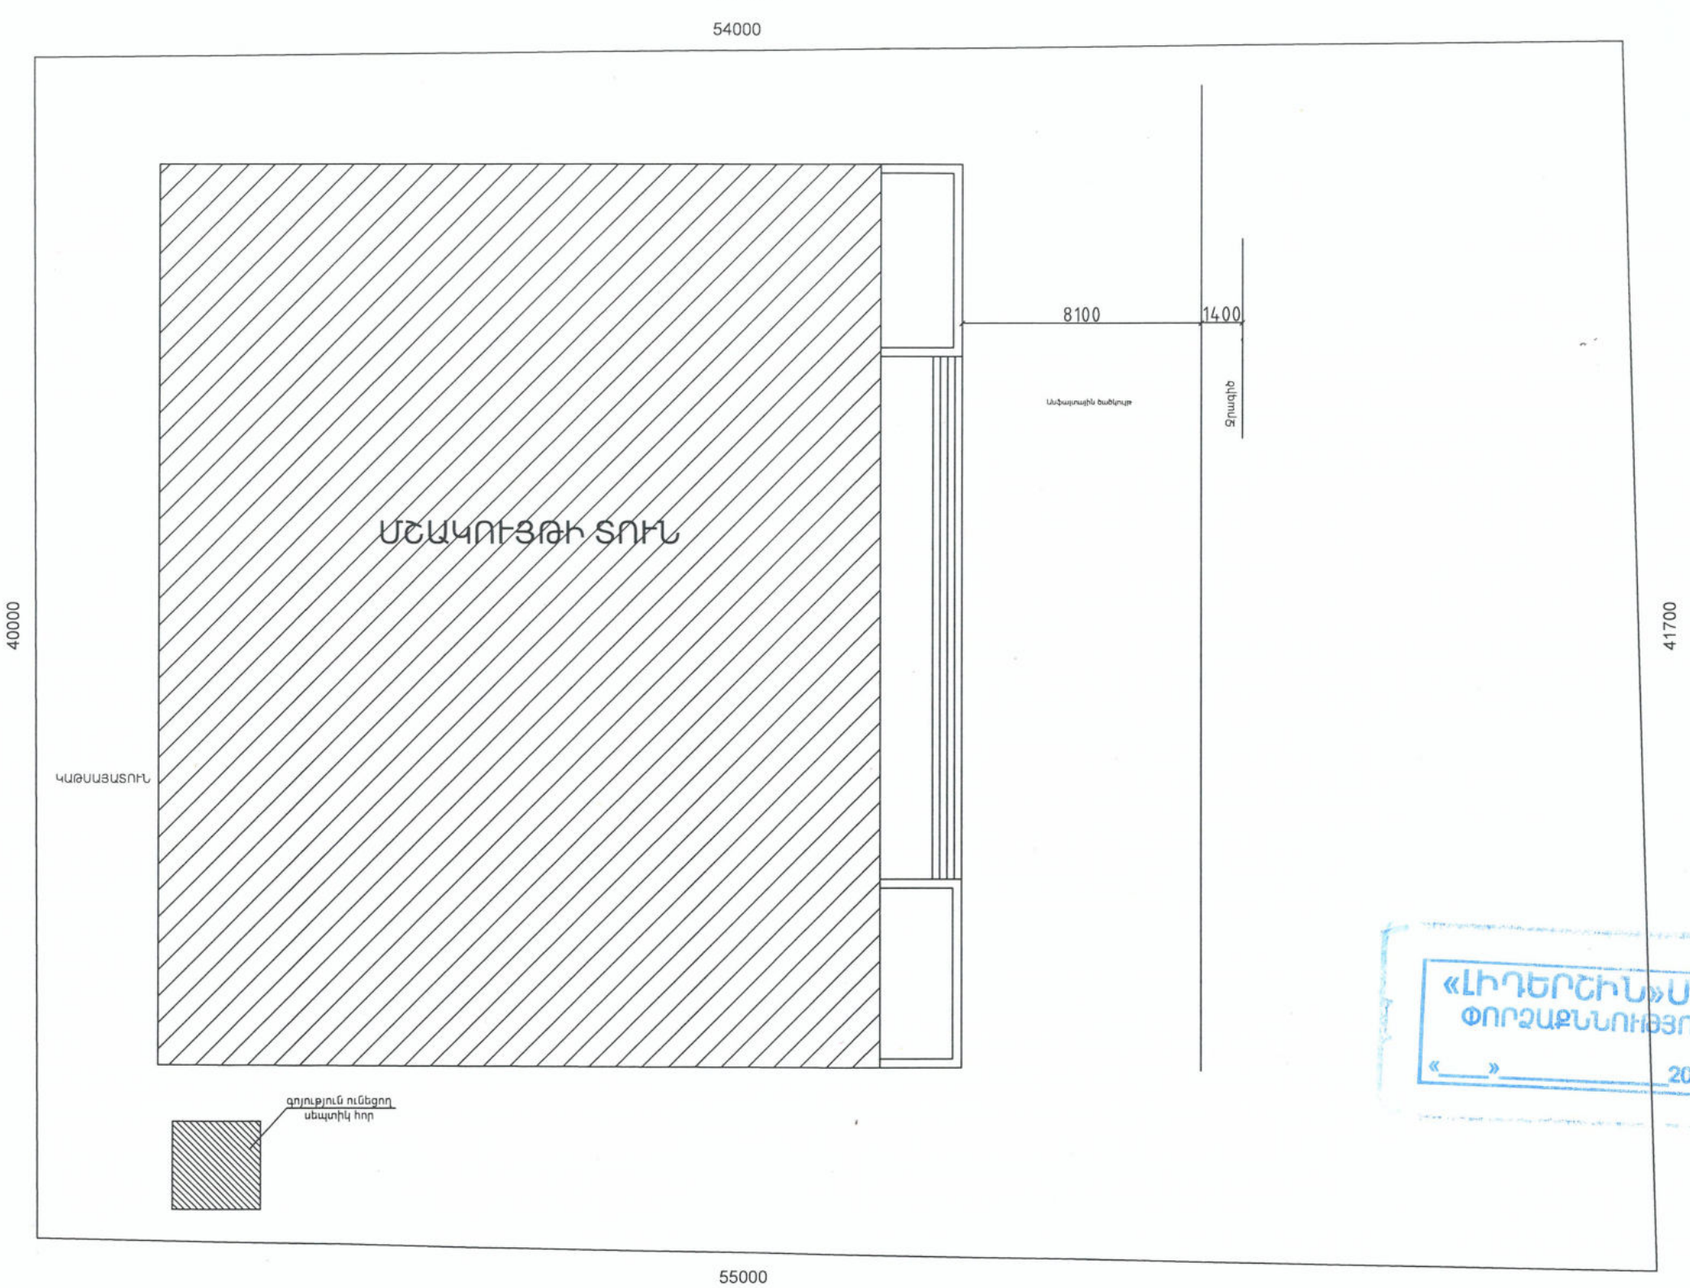

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____ 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ	
						ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 3
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

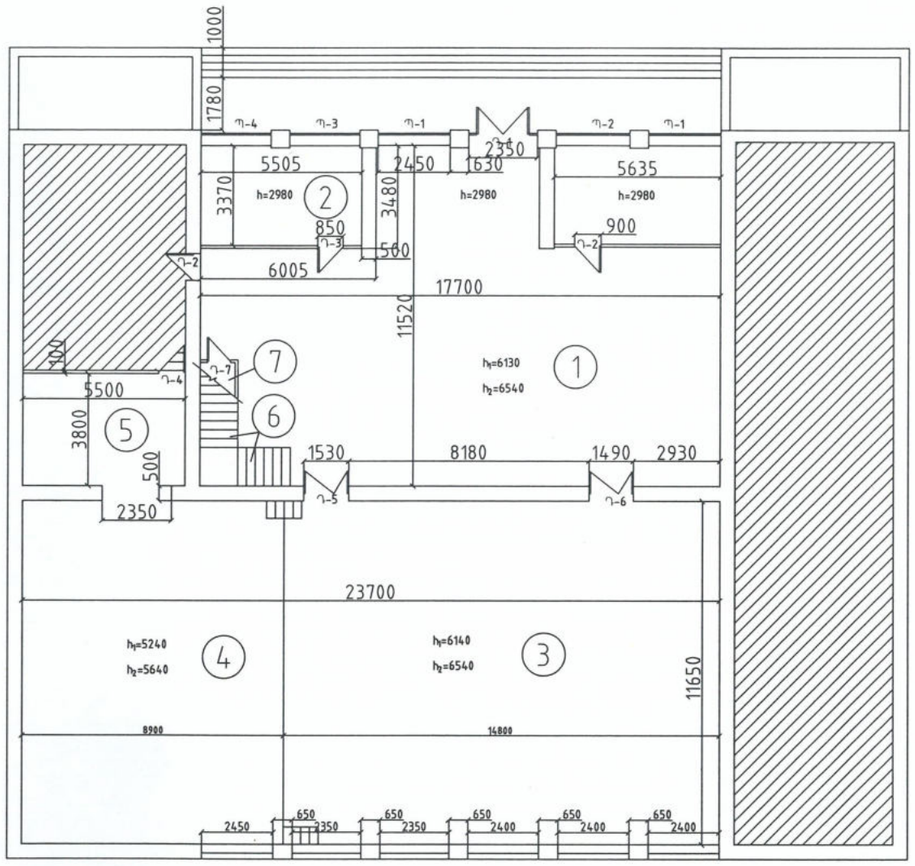

1. ՆԱԽԱՍՐԱՀ
2. ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ
3. ԴԱՀԼԻՃ
4. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄ
5. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿ
6. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԿ
7. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
8. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՐԹԱԿ
9. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԹԱԿ


Դ-1 – Դուռ մետաղապլաստե 2380x2900մմ – 1 հատ
Դ-2 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2200մմ – 2 հատ
Դ-3 – Դուռ մետաղապլաստե 850x2200մմ – 1 հատ
Դ-4 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2050մմ – 1 հատ
Դ-5 – Դուռ մետաղապլաստե 1530x2200մմ – 1 հատ
Դ-6 – Դուռ մետաղապլաստե 1490x2200մմ – 1 հատ
Դ-7 – Դուռ փայտե 800x1700մմ – 1 հատ

Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ

«ԼԻՊԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱԼԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 4
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

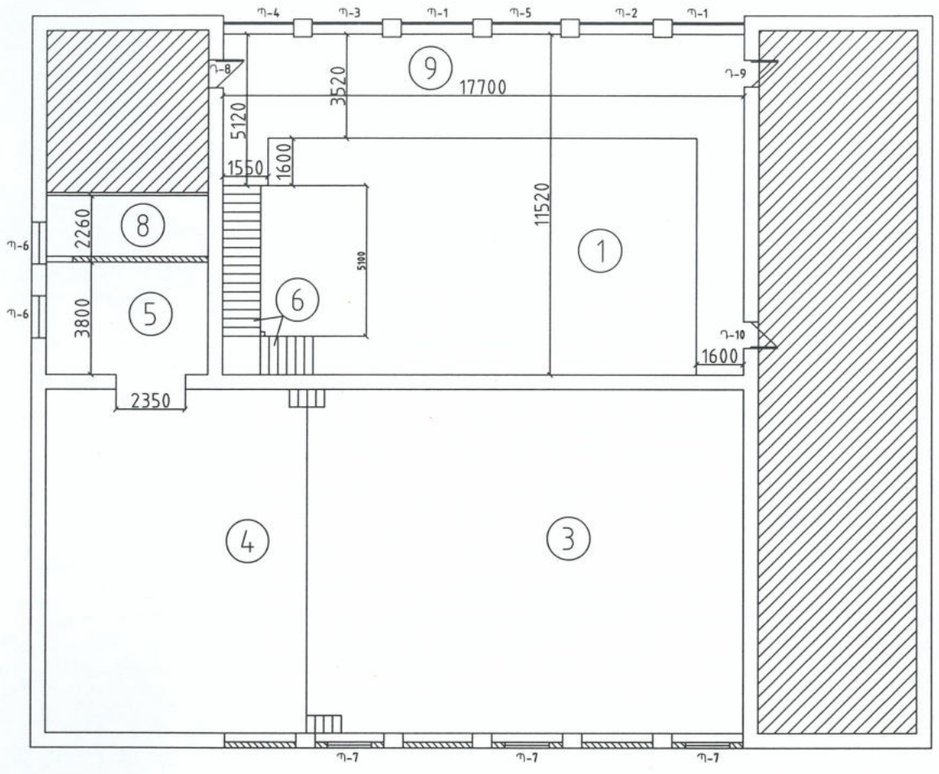

1. ՆԱԽԱՍՐԱՀ
3. ԴԱՀԼԻՃ
4. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄ
5. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿ
6. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ
8. ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՐԹԱԿ
9. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԹԱԿ


Դ-8 – Դուռ մետաղապլաստե 950x2320մմ – 1 հատ
Դ-9 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2150մմ – 1 հատ
Դ-10 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2120մմ – 1 հատ

Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ
Պ-5– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2100մմ – 1 հատ
Պ-6 – Պատուհան մետաղապլաստե 1420x1800մմ – 2 հատ
Պ-7 – Պատուհան փայտյա 1500x1500մմ –3 հատ

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 5
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

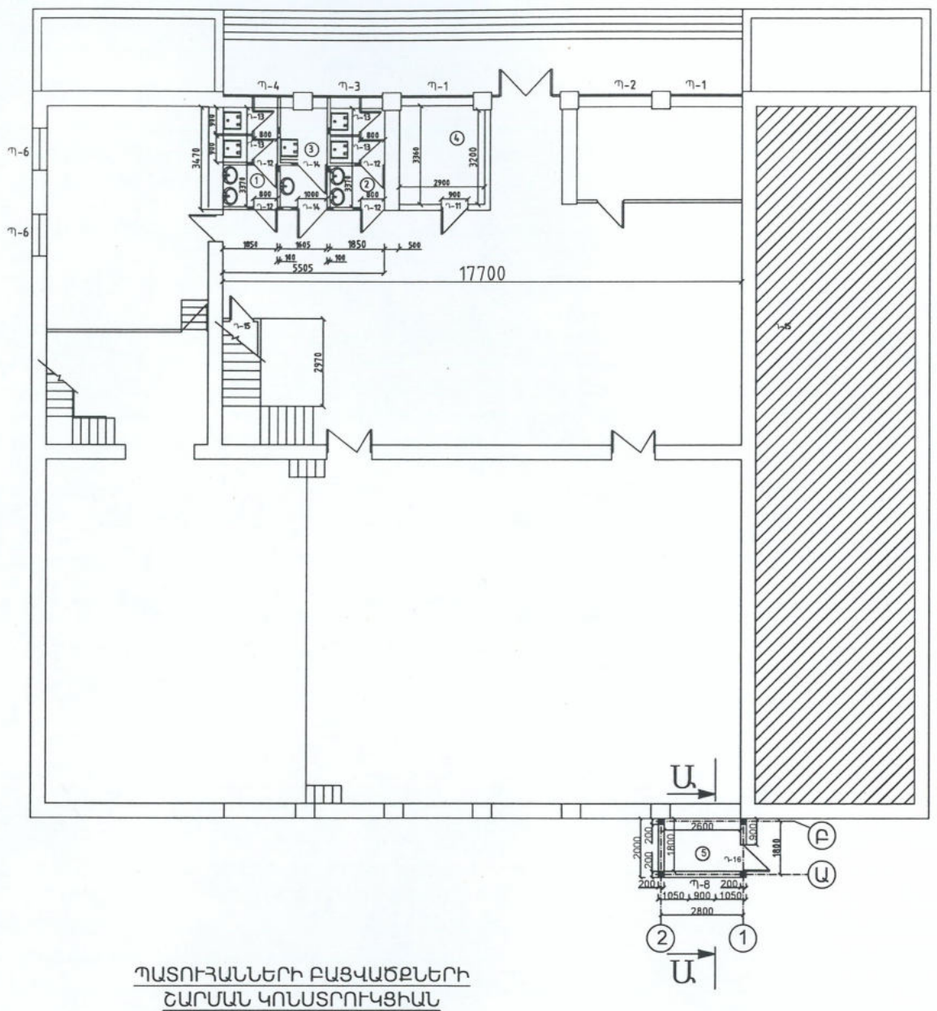


1. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
2. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
3. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
4. ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
5. ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Դ-11 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2100մմ – 1 հատ
Դ-12 – Դուռ մետաղապլաստե 800x2100մմ – 4 հատ
Դ-13 – Դուռ մետաղապլաստե 700x2100մմ – 4 հատ
Դ-14– Դուռ մետաղապլաստե 1000x2100մմ – 2 հատ
Դ-15– Դուռ մետաղապլաստե 800x1700մմ – 1 հատ
Դ-16 – Դուռ մետաղական 900x2100մմ – 1 հատ


Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ
Պ-5– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2100մմ – 1 հատ
Պ-6 – Պատուհան մետաղապլաստե 1420x1800մմ – 2 հատ
Պ-7 – Պատուհան փայտե 1500x1500մմ –3 հատ
Պ-8 – Պատուհան մետաղապլաստե 900x600մմ –1 հատ

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

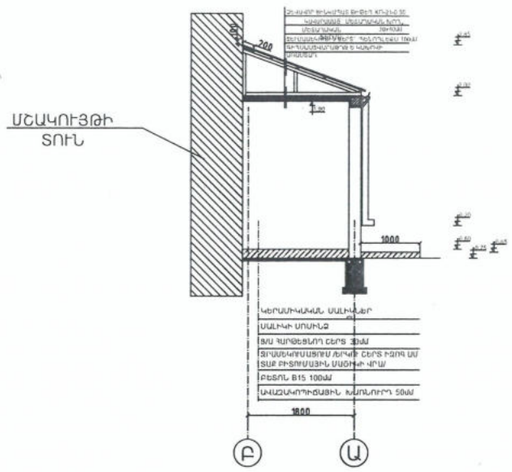


«ԼԻՊԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.


ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա-Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

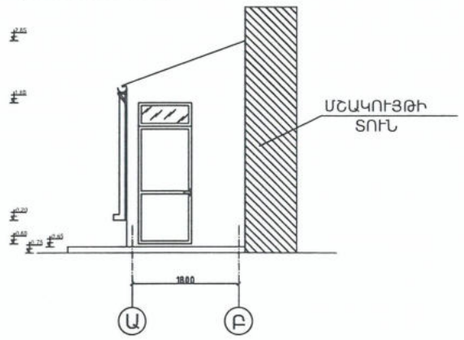

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 2-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

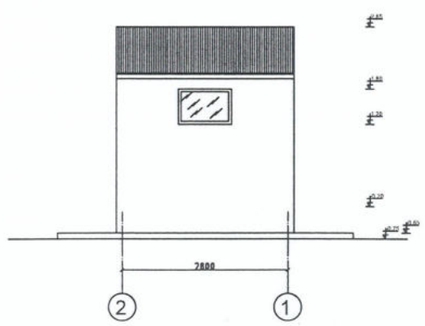

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՐՄԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ

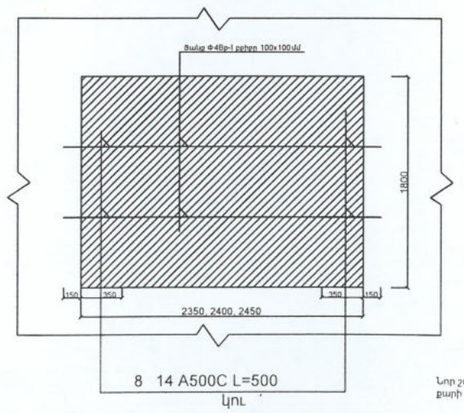


Նոր շարված պատերը արտաքինից երեսապատել տուֆ քարի սալիկներով d=30մմ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
						ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 6
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐ		


ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

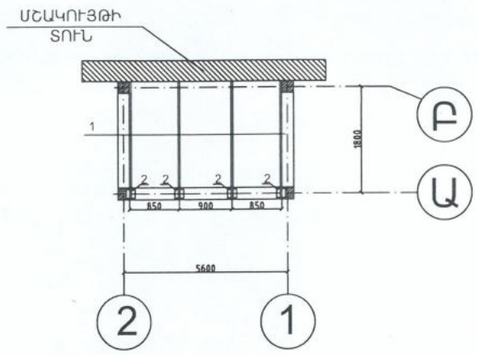


1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 4 ՀԱՏ
2. ՆԵՐՔԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ 4 ՀԱՏ


ՆԵՐՔԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ



ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ





1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ 4 ՀԱՏ
2. ԿԱՎԱՐԱՄԱՍԸ՝ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂ. 30x40մմ, L=3000մմ, ՔԱՅԼԸ 480մմ
3. ՅԵՎԱԿՈՂ ՑԻՆԿՊՈՍ ԹԻԹԵՂ ԿՊ-21-0.50
4. ՏԱԽՏԱԿ 40x200մմ, L=3000մմ
5. ՑԻՆԿՊՈՍ ԹԻԹԵՂ 0.55մմ 100x200մմ, L=3000մմ
6. ՅԵՐՄԱՍԵԿՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ՝ ՊԵՆՈՊԼԱՍՏ 100մմ
7. ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԾՔՈՒՄԵ ԿԱԽՈՒՄԻ ԱՌԱՍՏԱՂ

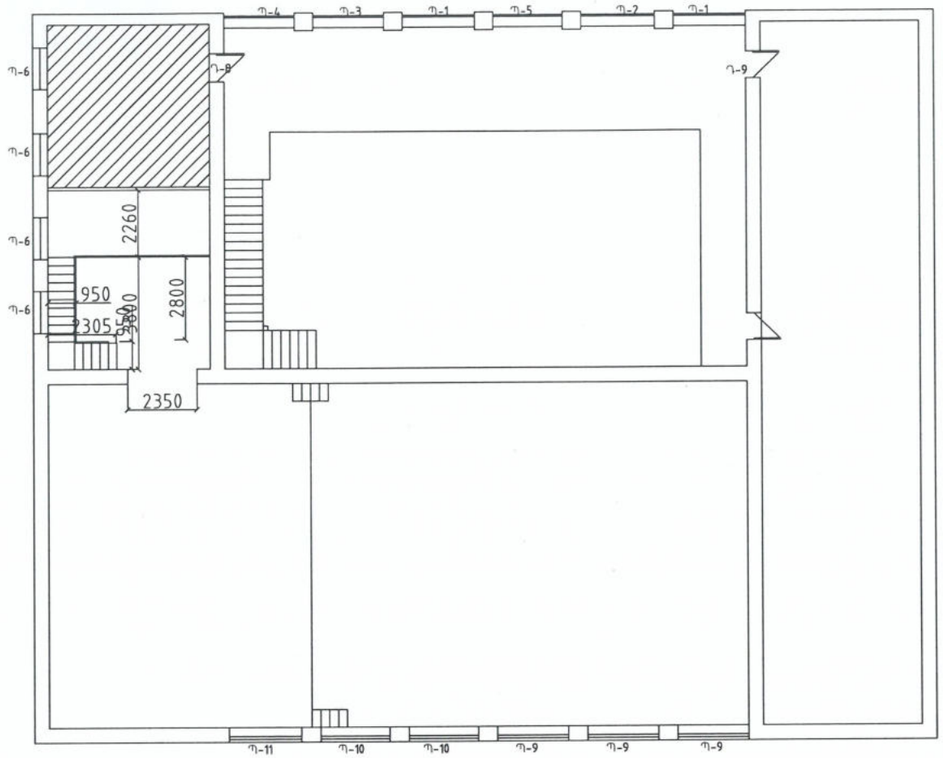

Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ
Պ-5– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2100մմ – 1 հատ
Պ-9– Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2650մմ – 3 հատ
Պ-10– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2650մմ – 2 հատ
Պ-11– Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2650մմ – 1 հատ

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՄԵԿ ՖԵՐՄԱՅԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԸ

Հ/Հ	Նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի երկ. մմ	Ընդհանուր երկ. մ	Չափերը մմ	Միավորի զանգվածը կգ	Ընդհանուր զանգվածը կգ
1	Պողպատե խողովակ, **50x30x2**մմ	հատ	1	2130	2.13		5.07	5.07
2	Պողպատե խողովակ, **50x30x2**մմ	հատ	1	1950	1.95		4.64	4.64
3	Պողպատե խողովակ, **50x30x2**մմ	հատ	1	730	0.73		1.74	1.74
4	Պողպատե խողովակ, **50x30x2**մմ	հատ	1	360	0.36		0.86	0.86
5	Թիթեղ պրոֆլատե d=10մմ	հատ	2			50x110	0.43	0.86
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					5.17			13.17

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՐԱԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՅԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏԱՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 7
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ: ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՄԱՐԿԻՉԸ	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԷԼԻԶ	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԸ	ՔԱՆԱԿԸ /ՀԱՏ/	ՄԵԿ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ		ԱՄԲՈՂՋ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ	
				ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/
Պ-8	600, 900	Մետաղական	1	0,54		0,54	
Պ-9	1150, 1500, 2650; 600, 800, 800; 2400	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	3	1,2	5.16	3.60	15.48
Պ-10	1150, 1500, 2650; 800, 750, 800; 2350	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	2	1,13	5.10	2.26	10.20
Պ-11	1150, 1500, 2650; 800, 850, 800; 2450	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	1	1.28	5.21	1.28	5.21
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						7.68	30.89

ՀԱՏԱԿՆԵՐ

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		
	ՍԽԵՄԱՆ	ՏԱՐՐԵՐԸ /մմ/	ՄԱԿԵՐԵՍԸ /մ²/
Սանիանգոյցներ, փոստի բաժանմունք		Կերամոգրանիտե սալիկներ 10մմ Սալիկի սոսինձ Բետոն	28.32
Նախասրահ և երկրորդ հարկի հարթակ		Կերամոգրանիտե սալիկներ 10մմ Սալիկի սոսինձ Ծածկի սալ և բետոն	225.85
Աստիճանավանդակներ և աստիճանավանդակի հարթակներ		Կերամոգրանիտե սալիկներ 10մմ Սալիկի սոսինձ Աստիճանավանդակներ և աստիճանավանդակի հարթակներ	17.63
Դահլիճ		Պրեսգրանիտե սալիկներ 10մմ Սալիկի սոսինձ Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ 2 շերտ իզոգամ տաք բիտումի մածիկով 5մմ Բետոն B15 100մմ Ավազակոպճային խառնուրդով լիցք	173,63
Դահլիճի բեմ, դահլիճի բեմին կից սենյակ		Տախտակե հատակ Փայտյա կարկաս համաձայն նախագծի Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ 2 շերտ իզոգամ տաք բիտումի մածիկով 5մմ Բետոն B15 100մմ Ավազակոպճային խառնուրդով լիցք	137,41
Դահլիճի բեմին կից սենյակի հարթակ		Լամինատե հատակ 10մմ Պոլիէտիլենային թաղանթ 3մմ Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ Ծածկի սալ և բետոն	11,41
Կաթսայատուն		Կերամիկական սալիկներ 10մմ Սալիկի սոսինձ Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ 2 շերտ իզոգամ տաք բիտումի մածիկով 5մմ Բետոն B15 100մմ, ամրանային ցանց Ավազակոպճային խառնուրդ 50մմ	4,68

ԴՌՆԵՐ


ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՄԱՐԿԻՉԸ	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԷԼԻԶ	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԸ	ՔԱՆԱԿԸ /ՀԱՏ/	ՄԵԿ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ		ԸՍՏ ԱՐՔԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ	
				ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ /ԲՄ/
Դ-11	50, 900, 1200, 900, 2100	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	1	1,89		1.89	
Դ-12	50, 800, 1200, 900, 2100	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	4	1,68		6,72	
Դ-13	700, 1200, 900, 2100	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	4	1,47		5,88	
Դ-14	1000, 1200, 900, 2100	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	2	2.10		4.20	
Դ-15	800, 900, 800, 1700	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապա կեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	1	1,36		1,36	
Դ-16	600, 1100, 2400, 900, 900	Մետաղական	1	1,80	0,36	1,80	0,36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						21.85	0.36


Ծանոթություն. Դ-11, Դ-12, Դ-13, Դ-14, Դ-15 դռները կառուցել առանց շեմի,
Դ-16 Դռան ներքևում անել անցքեր Φ15 մմ տնամագծով


«ԼՌԵՐԻՆ»ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՈՒԶԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ		
ՍՊԸ տնօրեն	Ա. Հայրապետյան			«ԱՐՏԱԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ		ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան						ԹԵՐԹԵՐ 23
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԴՌՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ, ՀԱՏԱԿՆԵՐ		ԹԵՐԹ 8

200մմ հաստությամբ պատերի պատշգամբների հատակի սալերի տեղադրման հատակագիծ

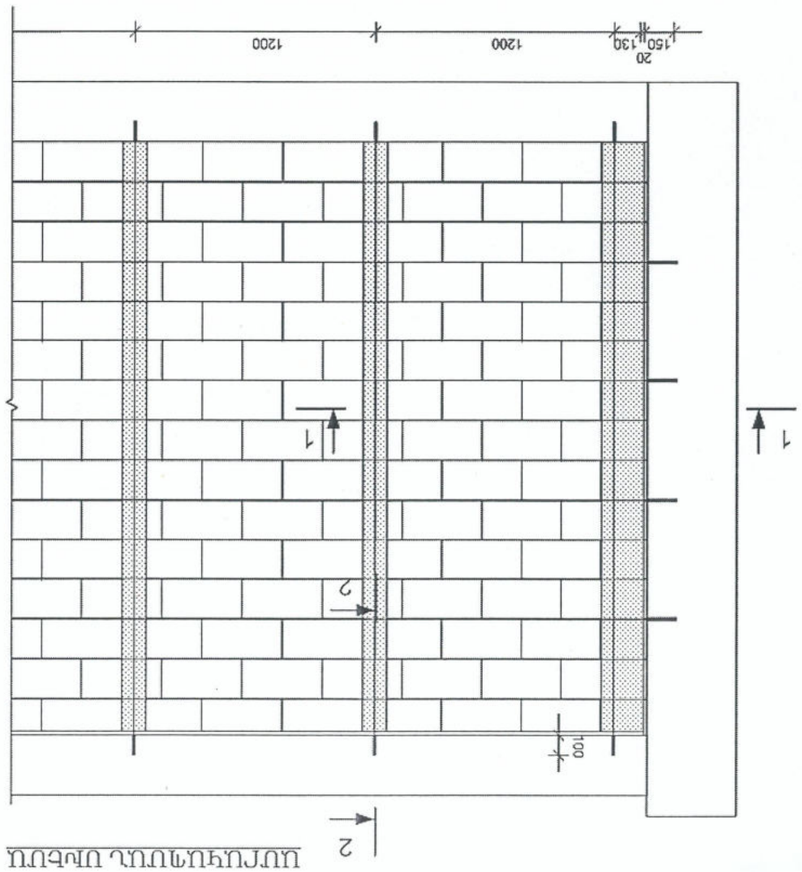

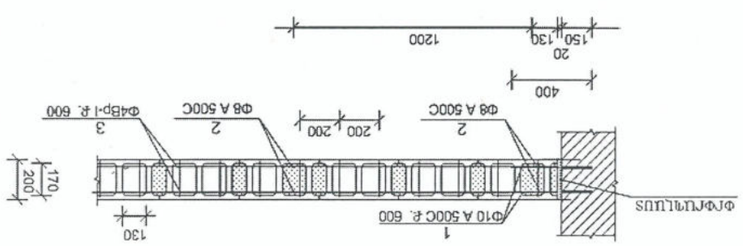

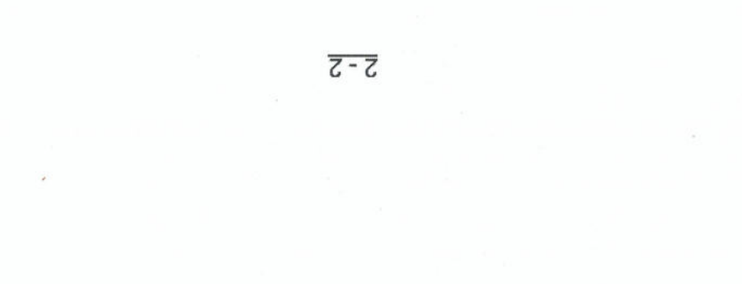

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
ՓՈՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
«ԼՈՌԵՔԱՐ» ՍՊԸ
«_____» _____ 20 թ.

1. Աշխատանքները կատարել 400×200×200մմ չափերի բետոնե բլոկների 3.21մ³ խոնավության պարունակությամբ կիրառելով 12,22մ տաքացված խառնուրդ
2. Շաղախի ծախսը 1մ² պատի համար՝

1. Ф10 A 500C	0,230կգ
2. Ф8 A 500C	0,948կգ
3. Ф4Bp-I	0,396կգ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1,574կգ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿ
22 ԱՇՏՈՒՄԱՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՄՇԱԿ	Ա. Հակոբյան				
ԱՃՄ	Գ. Գրիգորյան			«ԱՐՏԱԼԱՐԳՈ» ՍՊԸ	
Նախագծ.					


ՕԴԱՓԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ
ԱՇՏՈՒՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ


ԹՈՒՂԹ	ԱԼԲՈՄ
23	9

200մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱԲԵՏՈՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ՏԵՍՔԵՐ


100մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ

ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

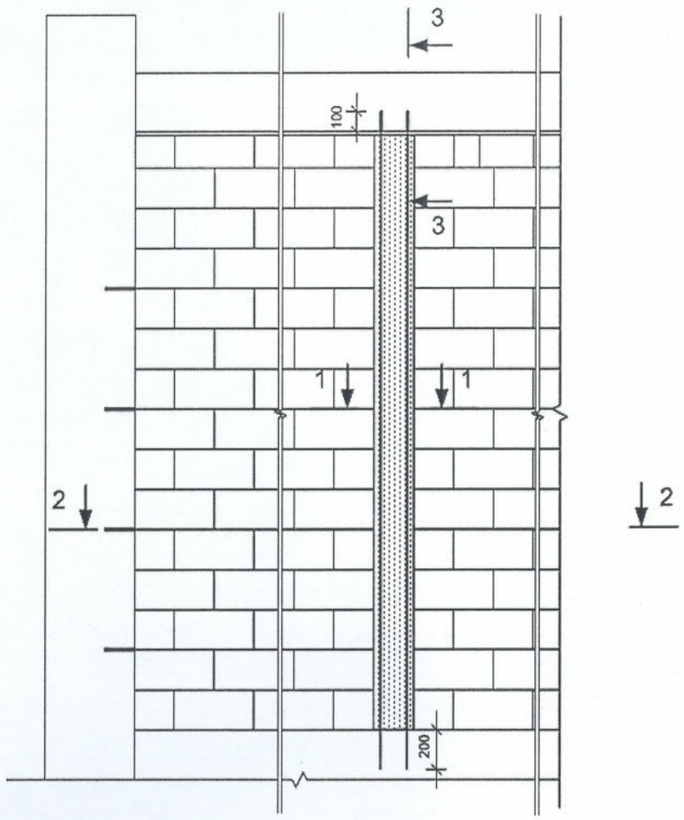




1 - 1




2 - 2




ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա՝ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ԿԱՆԳՆԱԿ



3 - 3




ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Տարրի մակնիշը	Քանակը	Բետոնի մակնիշը	Բետոնի ծավալը մ³		Ամրան								Ծանոթություն
			Միավորի	Ընդհանուր	Միավորի							Ընդհանուր	
					Դիրք N	Դասը	Տրամագիծը մմ	Երկարությունը մ	Քանակը	Կշիռը կգ		Կշիռը կգ	
										Միավորի	Ընդհանուր		
ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ԿԱՆԳՆԱԿ 1	12	B20	0.06	0.72	1	A500C	14	3.08	4	3.72064	14.8826	178.59	
					2	AcI	8	0.54	19	0.2133	4.0527	48.63	
					3	A500C	14	0.4	4	0.4832	1.9328	23.19	
ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԴՐՎՈՂ ԱՄՐԱՆ					4	AcI	8	113.4	1	44.793	44.7930	44.79	
					5	A500C	14	0.4	22	0.4832	10.6304	10.63	
Անցքերի շաղափում պատերում d=15մմ, L=150մմ												հատ	22
Անցքերի շաղափում ծածկի սալերում d=15մմ, L=100մմ												հատ	48
Միջանդամների շարվածք 400x200x100մմ չափերի բետոնե բլոկներով												մ²	34.23
Ծածկի և պատու հան հետմիացումների վրա փրփրապլաստ վակում												մ	23.66
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						AcI	8					93.43	
						A500C	14					212.41	


«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՇԱՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՈՒՄ		
ՍՊԸ տնօրեն	Ա. Հայրապետյան			«ԱՐՏԱԱԽԱԳԻՏ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԱԿՈՒՅՑԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան					ԹԵՐԹԻ	ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 100մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ	23	10


Ե/Բ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

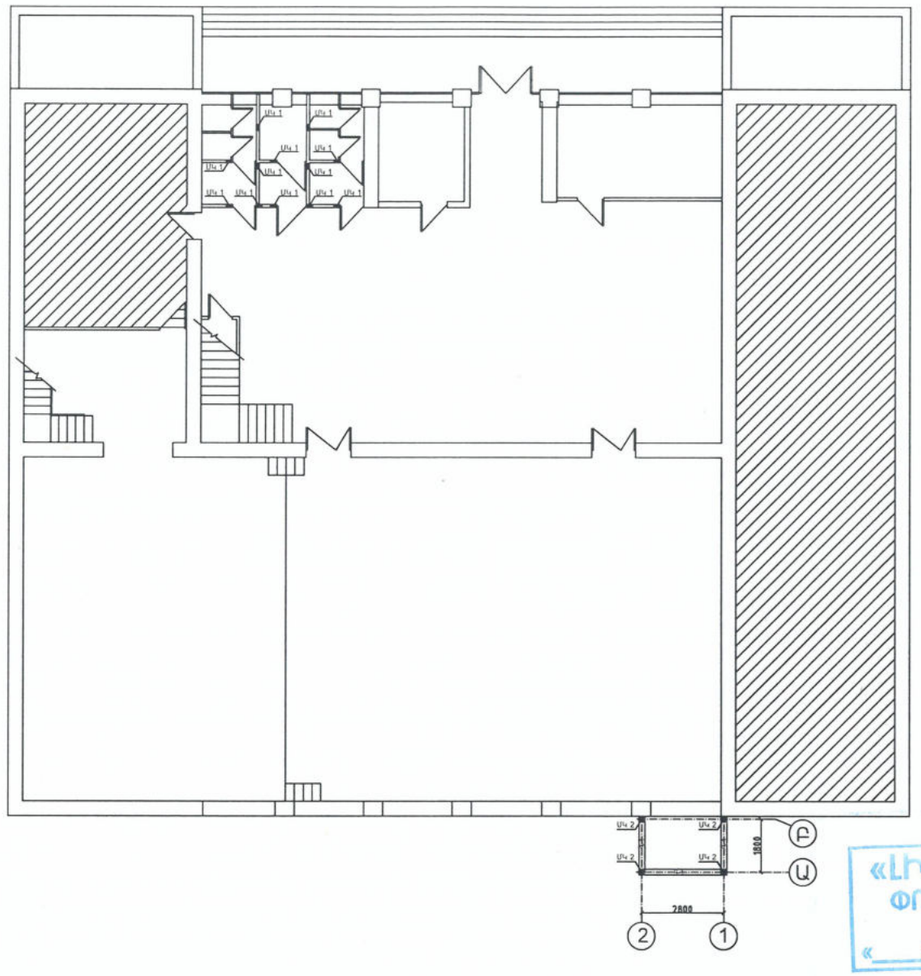

Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԿԱՆԳՆԱԿ
ՄԿ-2




ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԳՈՏԻ Գ-1




«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 11
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ե/Բ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		


ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

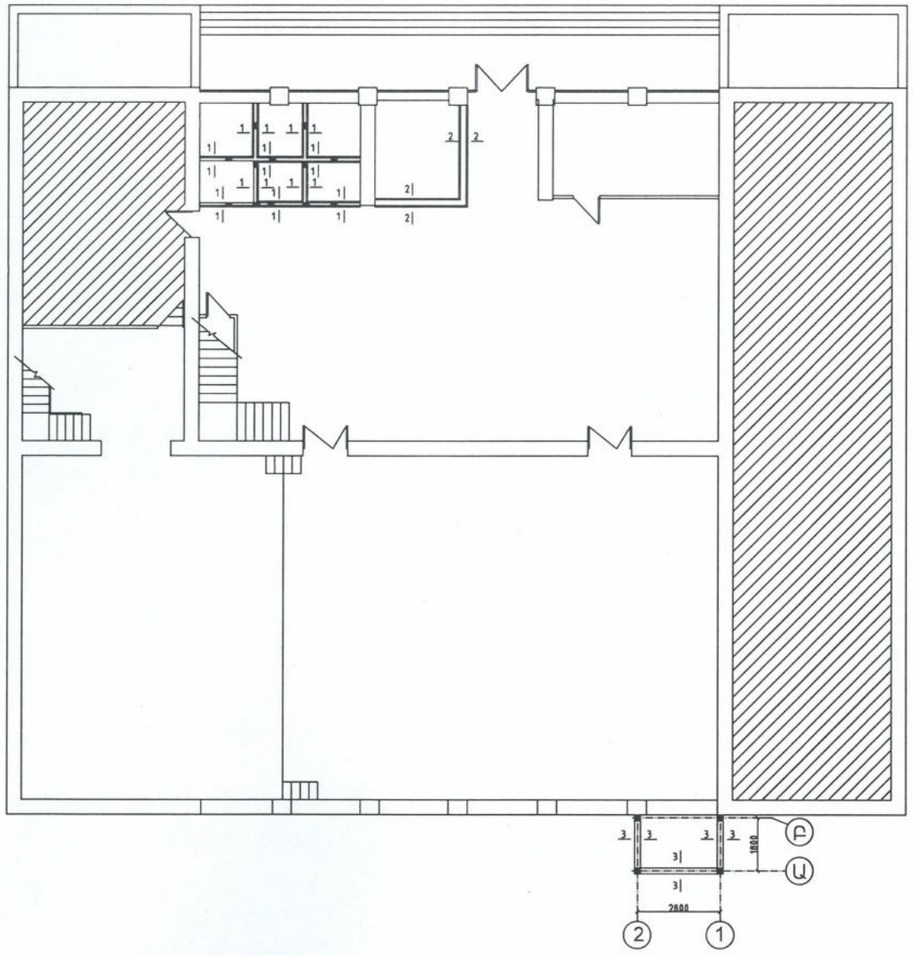


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

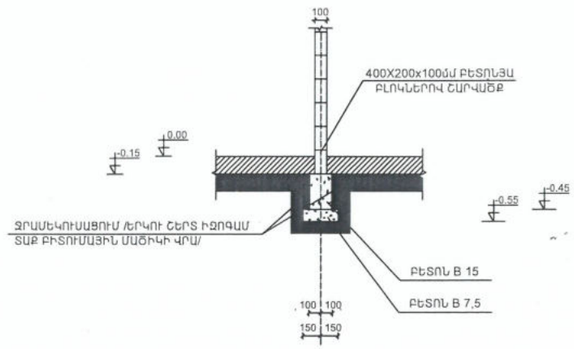

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

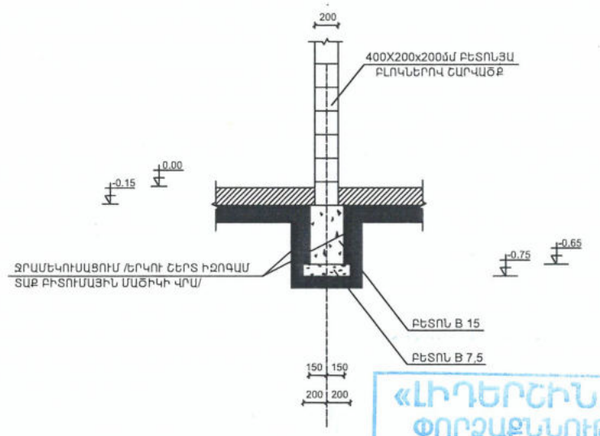


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3

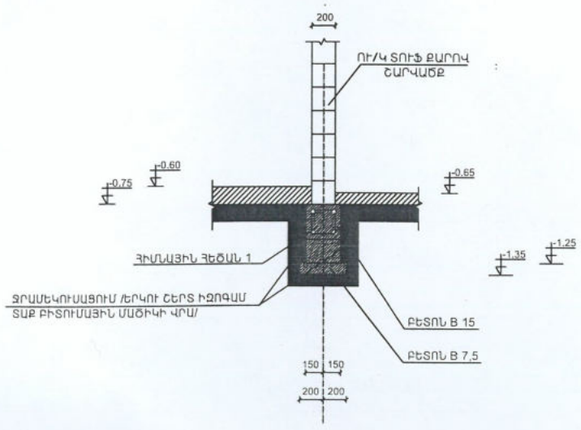

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.


ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱԽԱԿԱԳԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 12
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	


ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԲԱՐԱՎՈՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

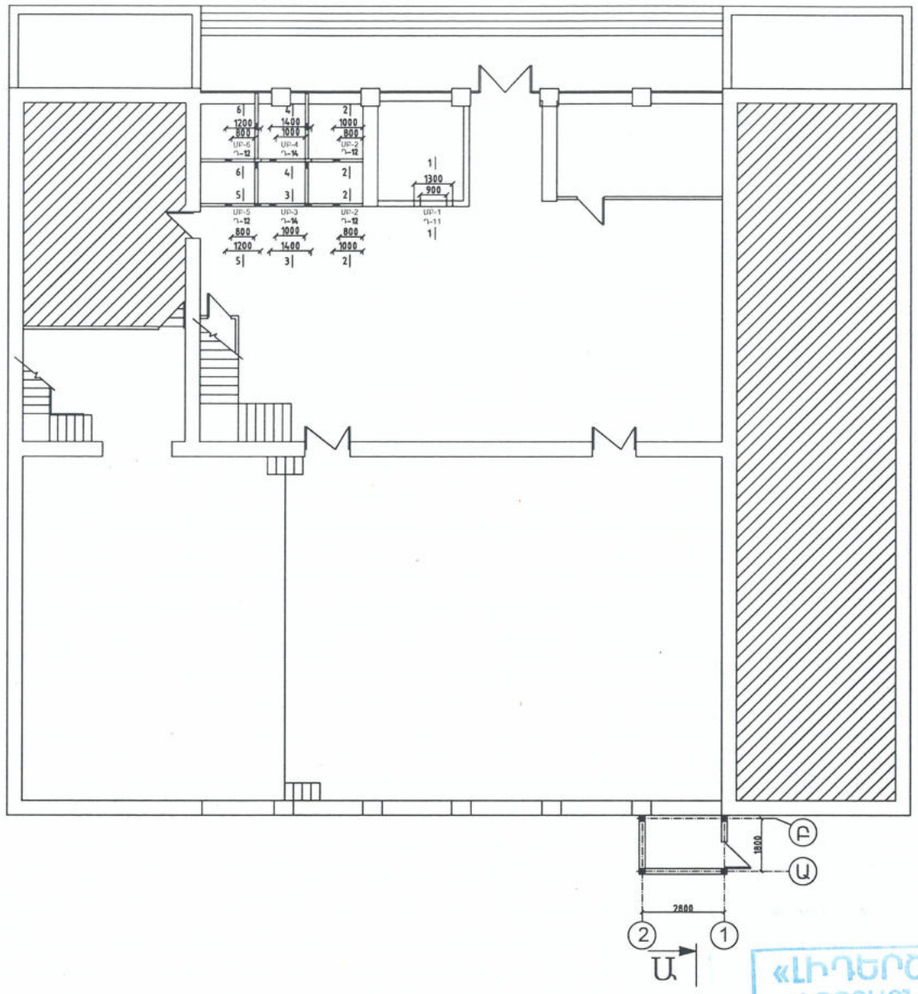


«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____» _____20 թ.

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ 1






ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱՆԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 13
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԲԱՐԱՎՈՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	

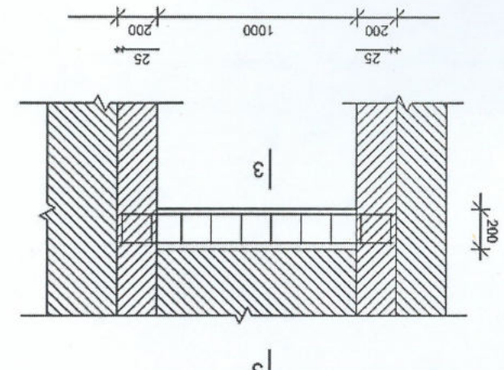

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԳԱՀ պետ	Ս. Հայրապետյան		
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան		

«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ» ՍՊԸ

ՀԵՏԱԳՈՏԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱՎՈՐՈՒՄ ՏԱՐԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՇԱՀ	ՇՀԱՀ
23	14

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

«___» _____ 20 ___թ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԳԱՀ պետ	Ս. Հայրապետյան		
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան		

«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ» ՍՊԸ

ՀԵՏԱԳՈՏԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱՎՈՐՈՒՄ ՏԱՐԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՇԱՀ	ՇՀԱՀ
23	14

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

«___» _____ 20 ___թ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԳԱՀ պետ	Ս. Հայրապետյան		
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան		

«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ» ՍՊԸ

ՀԵՏԱԳՈՏԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱՎՈՐՈՒՄ ՏԱՐԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ	ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՇԱՀ	ՇՀԱՀ
23	14

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳԻՐ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

«___» _____ 20 ___թ.


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ


Գլխ. մասնագետ	Ա. Հայրապետյան						
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան						
22 ԱՎԱԶԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱՂԱՐ			«ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱՂԱՐ» ՍՊԸ				
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ		ՇՄՇ		
ՕԲԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ							ՇՄՇ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ							ֆեյեթ 15
							ֆեյեթ 23




ՍԱՀՄԱՆԱԳԻՐ


Տարրի նշանը	Քանակը	Բետոնի ծավալը մ³		Պողպատ							Ծանրությունը
				Մակնիշը	Տարրի N	Պողպատի տեսակը	Մեկ տարրի համար		Ընդհանուր		
							Երկարությունը մ	Քանակը	Երկարությունը մ	Ընդհանուր	
ՍՊ-1	1	0.050	0.050	Ա500C	1	16	1.25	2	1.973	3.95	3.95
				Ա500C	2	14	1.25	2	1.510	3.02	3.02
				Ա-I	3	8	0.72	9	0.284	2.56	2.56
ՍՊ-2	2	0.020	0.040	Ա500C	4	16	1.15	2	1.815	3.63	7.26
				Ա500C	5	14	1.15	2	1.389	2.78	5.56
				Ա-I	6	8	0.56	8	0.221	1.77	3.54
ՍՊ-3	1	0.020	0.020	Ա500C	7	16	1.35	2	2.130	4.26	4.26
				Ա500C	8	14	1.35	2	1.631	3.26	3.26
				Ա-I	6	8	0.56	10	0.221	2.21	2.21
ՍՊ-4	1	0.024	0.024	Ա500C	8	14	1.35	2	1.631	3.26	3.26
				Ա500C	7	16	1.35	2	2.130	4.26	4.26
				Ա-I	6	8	0.56	10	0.221	2.21	2.21
ՍՊ-5	1	0.016	0.016	Ա500C	4	16	1.15	2	1.815	3.63	3.63
				Ա500C	5	14	1.15	2	1.389	2.78	2.78
				Ա-I	6	8	0.56	8	0.221	1.77	1.77
ՍՊ-6	1	0.020	0.020	Ա500C	5	14	1.15	2	1.389	2.78	2.78
				Ա-I	6	8	0.56	8	0.221	1.77	1.77
				Ա-I		8					26.98
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			0.170	Ա500C		14					20.66
				Ա500C		16					14.06

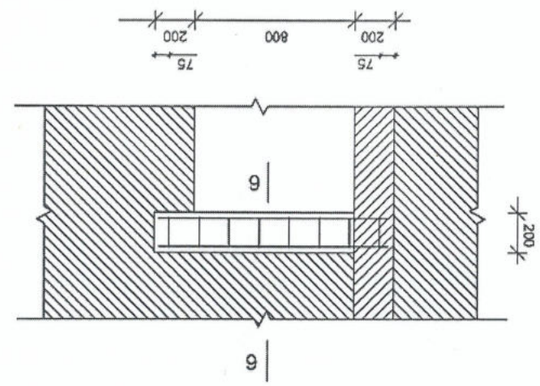

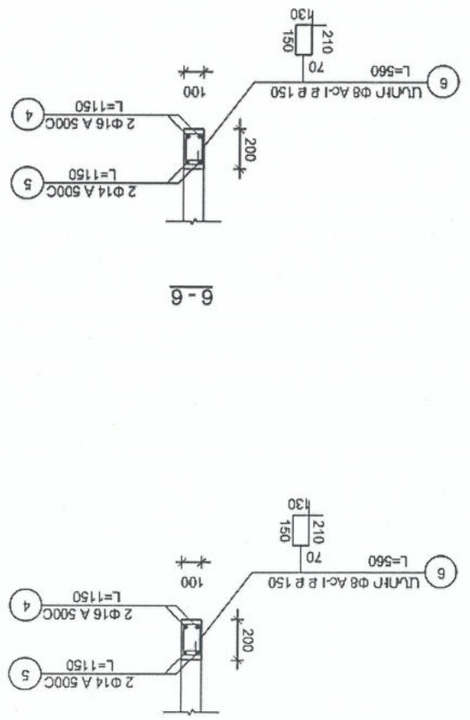


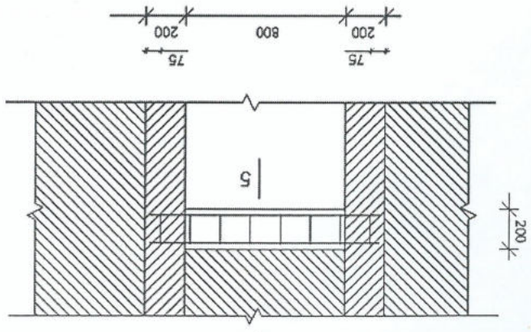


ԴԱՀԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

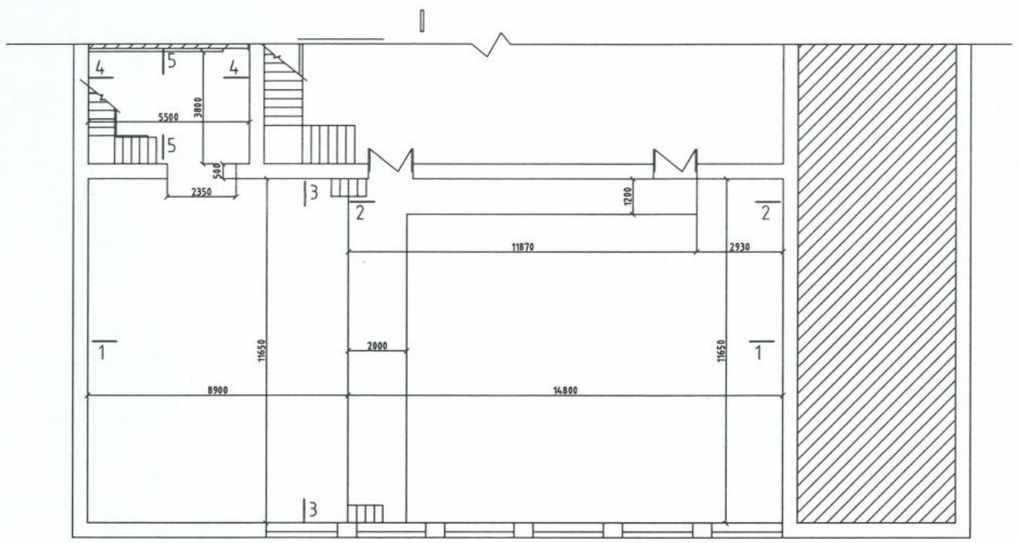


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

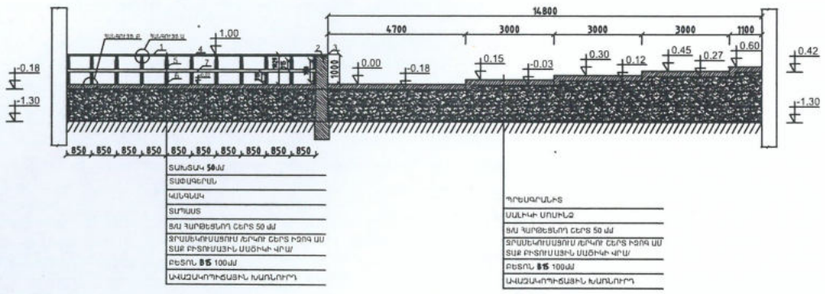


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

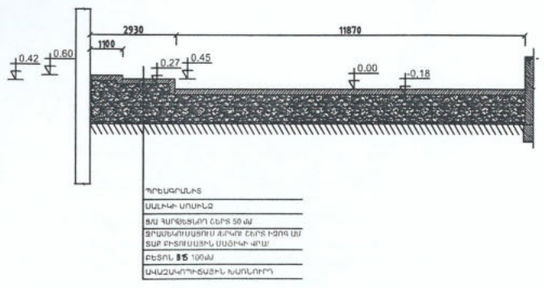


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3

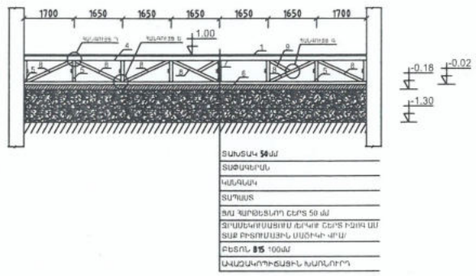

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4




ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5



1. ՏԱԽՏԱԿ **50**ՄՄ
2. ՈՐՄՆԱՓԱՅԱՏ 80x100ՄՄ
3. ԽԱՐԽԱՅԱՑԻՆ ՀԵԴՈՒԻՑ **d=120**ՄՄ, **L=** 200ՄՄ
4. ՏԱՓԱԿԵՐԱՆ 70x140ՄՄ
5. ԿԱՆԳԱԿՆԱԿ 100x100ՄՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 730ՄՄ
6. ՏԱՊԱՆԱՍ 100x100ՄՄ
7. ՏԱԽՏԱԿ **50**ՄՄ
8. ԹԵՔԱՆ 100x100ՄՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1730ՄՄ
9. ԹԵՔԱՆ 100x100ՄՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 800ՄՄ
10. ԹԵՔԱՆ 100x100ՄՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1900ՄՄ

ԴԱՀԼԻՃԻՑ ԲԵՄ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԵԿ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱԽՍԸ

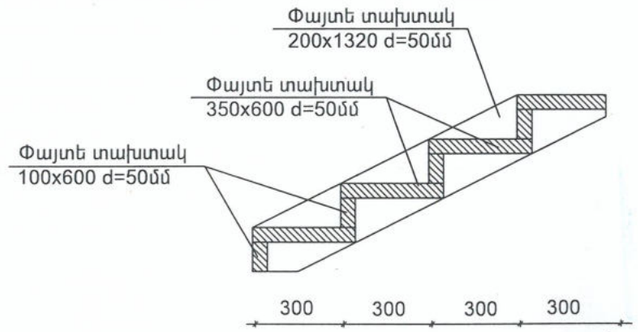


1. d=50մմ փայտե տախտակի ծախսը 0.08մ^3
2. Պտուտակ ցինկապատ Φ5, L=100մմ ծախսը 120հատ


«ԼԻՊԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՒԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՐԱԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՒԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 16
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԴԱՀԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		


ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա




ՀԱՆԳՈՒՅՑ Բ

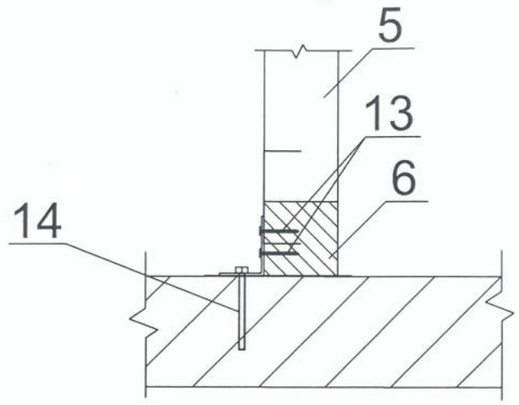


ՀԱՆԳՈՒՅՑ Գ

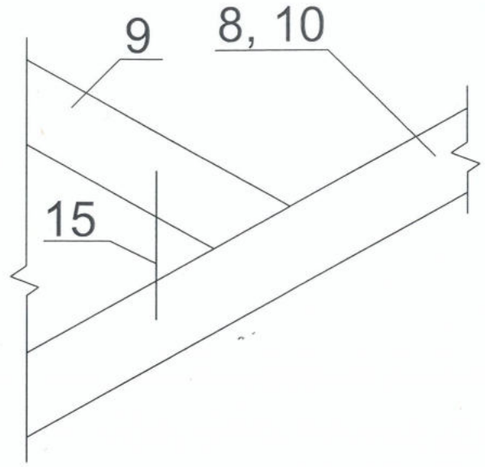

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Դ

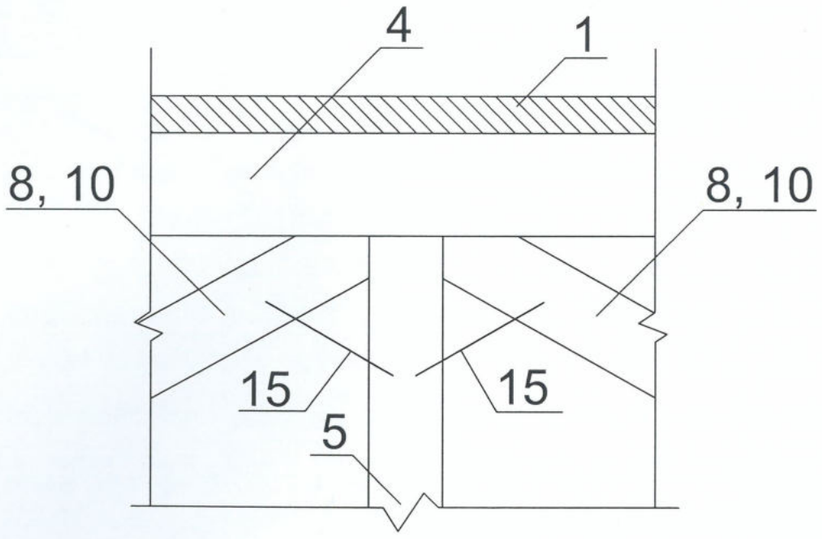

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ե

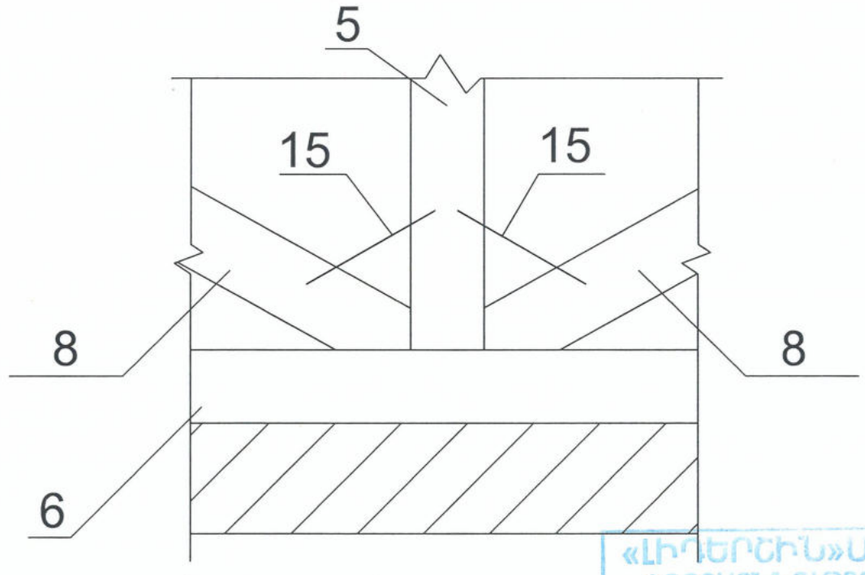


11. ՇԵՐՏԱԹԻԹԵՂ d=4մմ, ԼԱՅՆ 40մմ, 60x80-160մմ, ՔԱՅԼԸ 1000մմ
12. ԻԶՈԳԱՄ ՄԵԿ ՇԵՐՏ 4մմ
13. ՊՏՈՒՏԱԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ d=6մմ, L= 80մմ
14. ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒՅՍ d=10մմ, L= 150մմ
15. 12A500C d=12մմ, L= 350մմ


ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ				ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՂՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				ԹԵՐԹԵՐ 23	ԹԵՐԹ 17
				ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՆԳՈՒՅՑԵՐ		

«ԼԻՌԵՐԸԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» 20 թ.


ԴԱՀԼԻՃԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

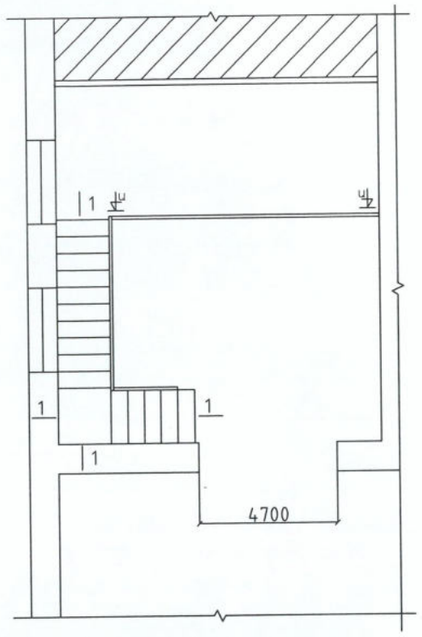


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

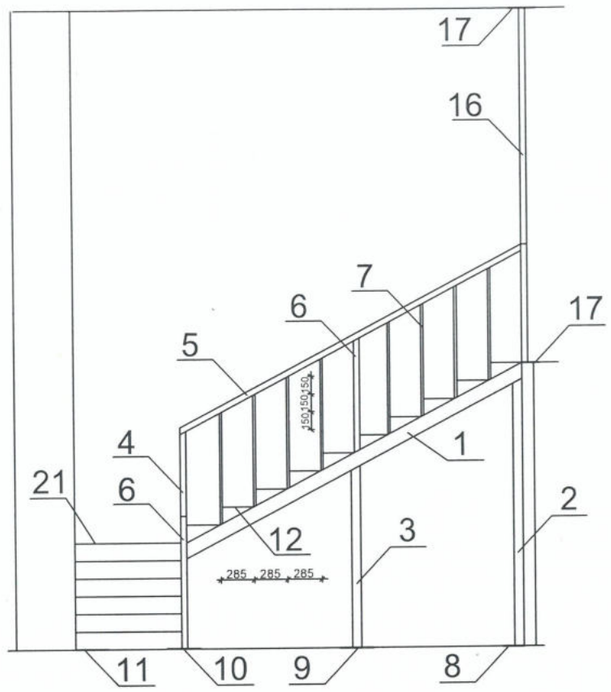


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

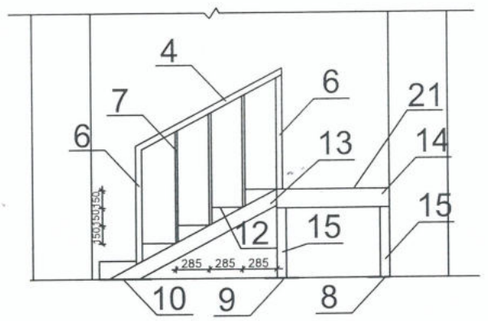


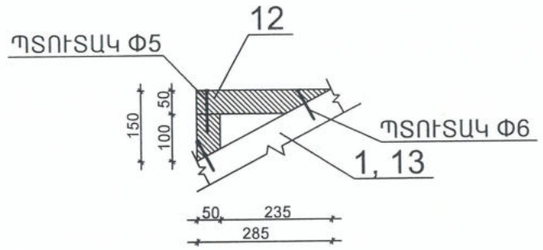

ՏԵՍՔ Ա-Ա

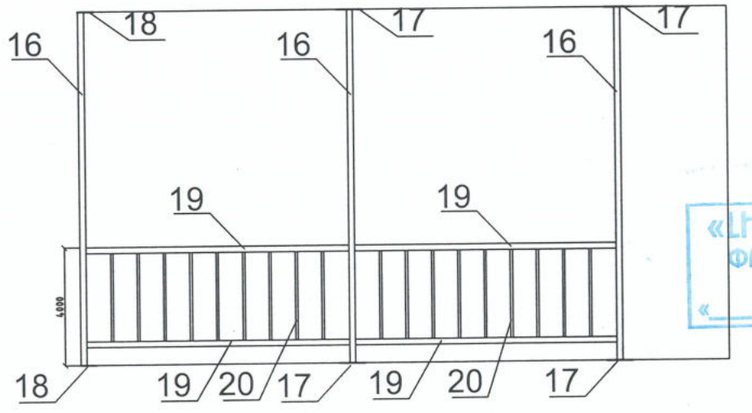

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

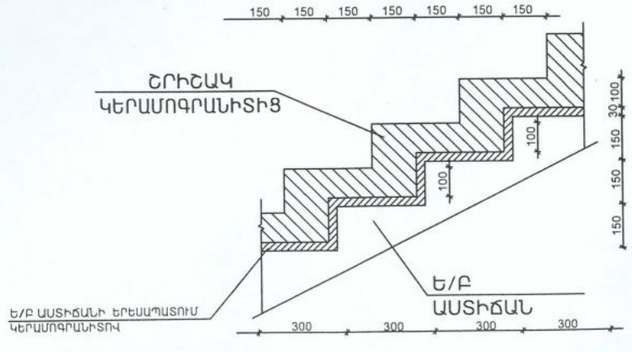

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԴԱՀԼԻՃԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՐԹԱԿԻ, ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ	23	18

ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՐԹԱԿ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ										
Հ/Հ	Նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի երկ. մմ	Ընդհանուր երկ. մ	Չափերը մմ	Միավորի մակերեսը մ2	Միավորի զանգվածը կգ	Ընդհանուր մակերեսը մ2	Ընդհանուր զանգվածը կգ
1	Հեծան պողպատե տաշտաձև պրոֆիլի N 12	հատ	2	3290	6.58			34.22		68.43
2	Պողպատե խողովակ, 80x80x4 մմ	հատ	2	2300	4.6			21.46		42.92
3	Պողպատե խողովակ, 80x80x4 մմ	հատ	2	1550	3.1			14.46		28.92
4	Պողպատե խողովակ, 50x50x2 մմ	հատ	1	1450	1.45			4.29		4.29
5	Պողպատե խողովակ, 50x50x2 մմ	հատ	1	3300	3.3			9.77		9.77
6	Պողպատե խողովակ, 50x50x2 մմ	հատ	3	950	2.85			2.81		8.44
7	Պողպատե խողովակ, 20x20x1.5 մմ	հատ	11	950	10.45			0.80		8.79
8	Թիթեղ պողպատե d=10 մմ	հատ	4			180x280	0.0504	3.96	0.20	15.83
9	Թիթեղ պողպատե d=10 մմ	հատ	4			280x280	0.0784	6.15	0.31	24.62
10	Թիթեղ պողպատե d=10 մմ	հատ	1			280x450	0.126	9.89	0.13	9.89
11	Թիթեղ պողպատե d=10 մմ	հատ	1			180x450	0.081	6.36	0.08	6.36
12	Փայտե աստիճան d=50 մմ	հատ	15			150x285x950	0.361		5.42	
13	Հեծան պողպատե տաշտաձև պրոֆիլի N 12	հատ	2	1650	3.3			17.16		34.32
14	Հեծան պողպատե տաշտաձև պրոֆիլի N 12	հատ	4	950	3.8			9.88		39.52
15	Պողպատե խողովակ, 80x80x4 մմ	հատ	4	590	2.36			5.50		22.02
16	Պողպատե խողովակ, 50x50x2 մմ	հատ	3	3000	9			8.88		26.64
17	Թիթեղ պողպատե d=6 մմ	հատ	4			150x150	0.0225	1.06	0.09	4.24
18	Թիթեղ պողպատե d=6 մմ	հատ	4			100x150	0.015	0.71	0.06	2.83
19	Պողպատե խողովակ, 50x50x2 մմ	հատ	4	2250	9			6.66		26.64
20	Պողպատե խողովակ, 20x20x1.5 մմ	հատ	18	750	13.5			0.63		11.35
21	Փայտե հարթակ d=50 մմ	հատ	1			950x950	0.9025		0.90	
22	Պտուտակ ցինկապատ Փ5, L=100մմ	հատ	150							
23	Պտուտակ ցինկապատ Փ6, L=80մմ	հատ	190							
24	Պտուտակ ցինկապատ Փ6, L=60մմ, դյուպել	հատ	32							
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԵՏԱղԱԿԱՆ ՄԱՍ										395.81
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ									6.32	

«ԼԻՐՔԵՐՇՐՈՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20___թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՐԱՑԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱԼՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 19
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ	

ԴԱՀԼԻՃԻ, ԲԵՄԻ ԵՎ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԱԽՍԸ							
Հ/Հ	Նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի երկ. մմ	Ընդհանուր երկ. մ	Ընդհանուր մակերեսը մ2	Ընդհանուր ծավալը մ3
1	ՏԱԽՏԱԿ 50մմ					137.41	6.87
2	ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ 80x100մմ	հատ			11.65		0.09
3	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՍ d=12մմ, L= 200մմ, ՔԱՅԼԸ 500մմ	հատ	24				
4	ՏԱՓԱԳԵՐԱՆ 70x140մմ	հատ			154.75		1.52
5	ԿԱՆԳՆԱԿ 100x100մմ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 730մմ	հատ	109				0.80
6	ՏԱՊԱՍՏ 100x100մմ				154.75		1.55
7	ՏԱԽՏԱԿ 50մմ				84.5		0.42
8	ԹԵՔԱՆ 100x100մմ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1730մմ	հատ	66				1.14
9	ԹԵՔԱՆ 100x100մմ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 800մմ	հատ	22				0.18
10	ԹԵՔԱՆ 100x100մմ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1900մմ	հատ	14				0.27
11	ՇԵՐՏԱԹԻԹԵՂ d=4մմ, ԼԱՅՆ. 40մմ, 60x80, ՔԱՅԼԸ 500մմ	հատ	327		45.78		
12	ԻՋՈԳԱՄ ՄԵԿ ՇԵՐՏ 4մմ	հատ				30.95	
13	ՊՏՈՒՏԱԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ d=6մմ, L= 80մմ	հատ	654				
14	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՍ d=10մմ, L= 120մմ	հատ	327				
15	ՃԱՐՄԱՆԴ Փ12A500C L= 350մմ	հատ	422				
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ							12.83

«ԼԻՈՑԵՐՈՒՆ»ՓԱԿ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» 20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՆԿՈՒԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՆԿՈՒԹԻՆ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 20
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԴԱՀԼԻՃԻ, ԴԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄԻ ԵՎ ԲԵՄԻՆ ԿԻՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԱԽՍԸ	

| Ձ | | |

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	2	3	4
17	Ցեմենտ ավազայա հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	292.35
18	Տախտակե հատակների պատրաստում	մ2	137.41
19	Փայտանյութ հատակների պատրաստման համար	մ3	12.83
20	Փայտե կոնստրուկցիաաների հրդեհապաշտպանություն հրակայուն լուծույթով	մ3	12.83
21	Շերտաթիթեղ d=4մմ,լայն. 40մմ, 60x80, քայլը 500մմ	մ	45.78
22	Իզոգամ մեկ շերտ 4մմ	մ2	30.95
23	Պտուտակ d=6մմ, L= 80մմ	հատ	654.00
24	Խարսխային հեղույս d=10մմ, L= 120մմ	հատ	327.00
25	Խարսխային հեղույս d=12մմ, L= 200մմ	հատ	24.00
26	Ճարմանդ Φ12A500C L= 350մմ	հատ	422.00
27	Փայտե հատակների հղկատաշում	մ2	137.41
28	Փայտե հատակների լաքապատում երկու անգամ	մ2	137.41
29	Լամինատե հատակների պատրաստում շրիշակով և սպունգով	մ2	11.41
30	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	173.63
31	Պատերի երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	8.89
32	Շրիշակների տեղադրում 10սմ բարձրությամբ պրեսգրանիտե սալիկներից	մ2	3.98
33	Պատերի բ/որակի ց/ավազե սվաղ ցանցով շենքի ներսում	մ2	258.13
34	Պատերի հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով	մ2	496.62
35	Առաստաղների հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով	մ2	40.43
36	«Արմստրոնգ» կախովի առաստաղների իրականացում դահլիճում h=6.05մ բարձրության վրա	մ2	276.11
37	Դահլիճից բեմ բարձրացող փայտե աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	հատ	2
38	d=50մմ փայտե տախտակի ծախսը	մ3	0.16
39	Պտուտակ Φ5, L=100մմ ծախսը 80հատ	հատ	240.00
40	Դահլիճի բեմին կից սենյակի հարթակ բարձրացող աստիճանավան-դակի մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում	կգ	293.00
41	Հեծան պողպատե տաշտածև պրոֆիլի N 12	մ	13.68
42	Պողպատե խողովակ, 80x80x4մմ	մ	10.06
43	Թիթեղ պողպատե d=10մմ	մ2	0.72
44	Ճաղավանդակների պատրաստում	կգ	103.00
45	Պողպատե խողովակ, 50x50x2մմ	մ	25.60
46	Պողպատե խողովակ, 20x20x1.5մմ	մ	23.95
47	Թիթեղ պողպատե d=6մմ	մ2	0.15
48	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում երկու անգամ	մ2	18.12
49	Փայտե աստիճանների և հարթակի պատրաստում	կոմպլ	1.00
50	Տախտակ d=50մմ	մ2	6.32
51	Փայտե աստիճանների հղկատաշում	մ2	10.00
52	Փայտե հատակների լաքապատում երկու անգամ	մ2	10.00
53	Գրունտի և շիճ աղբի տեղափոխում շենքից, բարձում և տեղափոխում լցակույտ ինքնաթափով 3կմ	տ	53.28

	ԿԱՌՈՒՑԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Չափման միավոր	Քանակ
1	Տարածքի հարթեցում և նախապատրաստում	100մ2	0.15
2	Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	2.41
3	Գրունտի հետվիջք ձեռքով	մ3	1.14
4	Հիմքերի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.27
5	Ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.40
6	Հիմնահատակների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.60
7	Հիմքերի ուղղաձիգ հիդրոմեկուսացում երկու շերտ հոգանամով բիտումային մաստիկի վրա	մ2	6.40
8	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսացում երկու շերտ հոգանամով բիտումային մաստիկի վրա	մ2	0.26
9	Ամրան Φ8Ac I	տ	13.43
10	Ամրան Φ14A500C	տ	35.76
11	Անցքերի շաղափում պատերում տրամագիծը 15մմ, L=200մմ	100հատ	0.16
12	Միանոլիտ ե/բ կամրջակների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.41
13	Ամրան Φ8Ac I	տ	22.21
14	Ամրան Φ14A500C	տ	0.01
15	Ամրան Φ16A500C	տ	0.08
16	Պատերի շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով	մ3	2.73
17	Ցանց Φ4Bp-I բջիջը 100x100մմ	մ2	4.88
18	Միանոլիտ ե/բ գոտիների պատրաստում B20 բետոնով	մ3	0.27
19	Ամրան Φ8Ac I	տ	0.01
20	Ամրան Φ12A500C	տ	0.02
21	[illegible]		0.08
22	[illegible] 150x150x10	2	0.09
23	[illegible] 16A500C L=200		0.01
24	Պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստությամբ պենոպլեքսով դրսից	մ2	17.10
25	Պատերի բ/որակի ցեմոլազե սվաղ ցանցով շենքի ներսում	մ2	21.78
26	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ2	3.66
27	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալիկներով	մ2	15.27
28	Ավազակրպճային լիցքի իրականացում /h=5ëÜ/	մ3	0.23
29	Բետոնե հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնով /h=10սմ/	մ3	0.47
30	Հատակների հորիզոնական հիդ-րոմեկուսացում երկու շերտ հոգանամով բիտումային մաստիկի վրա	մ2	4.68
31	Ցեմենտ ավազայա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	4.68
32	Հատակների իրականացում կեramիկական սալիկներով	մ2	4.68
33	Շրիշակների տեղադրում 10սմ բարձրությամբ կերամիկական սալիկներ ից	մ2	0.79
34	Սետաղական դռների տեղադրում	մ2	2.16
35	Սետաղապլաստե, բլոկով, սալի-տակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթե-թով 4+4մմ, հակական պրոֆիլ , բացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	0.54
36	Պատուհանների հարթ թեք մասերի բ/որակի ցեմավազե սվաղ 100մմ	100մ	0.06
37	Դռների հարթ թեք մասերի բ/որակի ցեմավազե սվաղ լայն 100մմ	100մ	0.11
38	Արտաքին պատերի, պատուհան-ների և դռների արտաքին թեք մասերի հարդարում և ներկում ճակատային ներկով 2 անգամ	100մ2	18.32
39	/ / B12.5 / /h=10 /	3	0.90
40	Ավազակրպճային լիցքի իրականացում /h=10ëÜ/	մ3	0.90
41	15x30մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում ապվաչքի շուրջ	մ	9.00
42	Գրունտի և շիճ աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 5կմ	տ	1.91
43	Ջրահեռացման կիսախորովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Φ150	մ	3.00
44	Ջրհոս խորովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Φ100	կոմպլ	1
45	Ջրհոս խորովակներ ցինկապատ թիթեղից Φ100	մ	2.00
46	Շապաարներ ցինկապատ թիթեղից Φ100	հատ	1
47	Ծունկ Φ100	հատ	1
48	Ջրահեռացման կիսախորովակների հենարանների պատրաս-տում և տեղադրում 30x30x2.0մմ պողպատե խորովակներից	հատ	4
49	Պողպատե խորովակ, 30x30x2.0մմ	մ	2.12
50	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	մ2	0.25
51	Ֆերմաների պատրաստում	հատ	4
52	Պողպատե խորովակ, 50x30x2մմ	մ	20.68
53	Թիթեղ պողպատե 50x110x10մմ	մ2	0.04
54	Խարսխային հեղույս Φ16մմ L=200մմ	հատ	16
55	Աոաստաղի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստությամբ պենոպլեքսով	մ2	4.68
56	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթից	մ2	4.68
57	Տանիքածածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KП-21-0.55մմ	100մ2	0.07
58	Տանիքի փոքր մասերի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ.	100մ2	0.02
59	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.31

«ԼԻՊԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 23 / ԹԵՐԹ 22
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ	

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.Աշխատանքները սկսելուց առաջ անցկացնել հրահանգավորում ավտոկռունկի մեքենավարի և բանվորների հետ,կատարելով համապատասխան գրանցում անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հրահանգավորման մատյանում

2.Շինհրապարակում գտնվող բոլոր անձիք պարտավոր են կրել պաշտպանիչ սաղավարտներ ГОСТ 12>4-87-80

3.Արգելել մարդկանց ներկայությունը ավտոկռունկի շրջվող պլատֆորմի շարժման գոնայում

4.Անբավարար տեսանելիության պայմաններում ավտոկռունկի մեքենավարին և ճոպանող բանվորին (стропальщик) ապահովել ռադիկապով

5.Բեռի ճոպանումը իրականացնել համաձայն գոյություն ունեցող ամրակցման սխեմաների և արտադրող գործարանի կողմից նախատեսված տեղերում

6.Օգտագործել փորձարկում անցած քարշապարաններ

7.Բեռի իջեցման,բարձրացման,տեղափոխման ցանկացած գործողությունից առաջ ճոպանող բանվորը (стропальщик) անձամբ պետք է ազդանշան տա ավտոկռունկի մեքենավարին

8.Հորիզոնական տեղափոխման ժամանակ բեռը պետք է բարձրացվի ոչ պակաս քան 0,5մ ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտներից

8. Վտանգավոր գոտու ամբողջ տարացքը նախապես ազատել անձնակազմի այլ անդամներից

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական հերթականությունը կազմված է 2 մասից՝ նախապատրաստական և հիմնական:Սինչև շինարարության հիմնական մասին անցնելը անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները

Ընդունել շինարարական տարածքը

Կատարել օբյեկտի և ինժեներական կոմունիկացիաների համապատասխան նշահարումներ

Իրականացնել ինժեներական կոմունիկացիաների ժամանակավոր գծերի պատրաստման աշխատանքներ

Իրականացնել ցանկապատ,որը կարգելափակի կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ

Տեղադրել զգուշացնող նշաններ ,լուսարձակներ և այլն

Շինարարության հիմնական մասը ներառում է նախագծով տրված բոլոր շինմոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքները իրենց համապատասխան ծավալներով

Բետոնի խտացումը իրականացնել խորքային և հրապարակային վիբրատորներով

Շինմոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել սույն նախագծին,ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին համապատասխան

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է սկսել որևէ շինարարական պրոցես առանց նախորդ շին պրոցեսի ընդունման համապատասխան ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի կազմման և հաստատման

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է միջոցներ ձեռնարկել որպեսզի բացառվի տարածքի աղտոտումը թափոններով, բացառվի մթնոլորտի, գրունտի և գրունտային ջրերի աղտոտումը վտանգավոր նյութերով: Առաջացած փոշին պետք է վերացնել փոշեկուլներով կամ մարել ջրով համապատասխան 4.1.7 СНиП 12-04: Առաջացած շինարարական աղբը պետք է ժամանակին տեղահանվի:

Խստիվ արգելվում է շին. աղբի թաղումը:

Շին աղբի վառվող նյութերի հրդեհումը խստիվ արգելվում է: Ապամոնտաժված իրերը ներառյալ շին. աղբը պետք է տեղավորել համապատասխան տարաներում, արկղերում: Յուրաքանչյուր տեսակի նյութի համար պետք է նախատեսել առանձին տարա: Հետագայում հավաքված շին. աղբը պետք է տեղափոխել համաձայն կնքված պայմանագրի:

Հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը դրվում է կապալառու կազմակերպության ղեկավարության վրա: Շինարարության կազմակերպության բոլոր աշխատողները պետք է անցնեն հակահրդեհային անվտանգության և անվտանգ աճխատանքներ իրականացնելու դասընթաց:

Հակահրդեհային վահանակը պետք է տեղադրված լինի անմիջապես շին. հրապարակում

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

N/N	Գույքի անվանումը	Հակահրդեհային վահանի կոմպլեկտավորումը
1	Կրակմարիչներ. Փրփուրային, ջրային 10լ տաև ողությամբ փոշի, կրակմարող զանգվածի կգ 10/9 տարողությամբ	2 հատ 1 հատ
2	Լոմ	1 հատ
3	Շերեփին	1 հատ
4	Կոնաձև դույլ	2 հատ
5	Բահ	1 հատ
6	Շերեփաձև բահ	1 հատ
7	Ջրի պահման տարա V=0,2խմ կամ ավազով արկղ V=0,5խմ	1 հատ

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԱՆԱՍՏԱՍԻՔ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃ ՏԱՐԱԾՔՈՐԴԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ		
ՍՊԸ տնօրեն	Ա. Հայրապետյան			«ԱՐՏԱԱԽԱԳԻՒ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՊԱԳԱ	
Նախագծ.	Գ. Գրիգորյան					ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԻՆԱՍՏԱՔՆԵՐԻ ԿԱՁՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ	23	23

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

ԵՎ

ԿՈՅՈՒՂԻ

«ՋԿ» ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՋ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ	ՋԿ-1	
2	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՋԿ-2	
3	Ջ ԵՎ Կ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՋԿ-3	
4	Ջ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ, Կ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-4	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԸ		ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀԱՏԱԿԱԳ.	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	
Ջ-1	Ջ-1	ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Կ-1	Կ-1	ԿՈՅՈՒՂԻ
ՀՀԽ-1	ՀՀԽ-1	ՀԱԿԱՀՐՈՂԵՀԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ
ԿԼ-	ԿԼ-	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆ
ԿՈւ-	ԿՈւ-	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
ԿՍՈւ-	ԿՍՈւ-	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ՑՆՑՈՒՂ
		ՓԱԿԱՆ
ՋԿ-1 ○	ՋԿ-1 |	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԿԿ-1 ○	ԿԿ-1 |	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
	0.00	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԱՅԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՆԻՇԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ,ՀՀՇՆ 20.04-2020 ,,ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ,, 7.7 ԳԼԽ,ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 ,,ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ ,, ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻՑ: ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է ՄԵԿ ՄՈՒՏՔԱԳՇՈՎ ՓԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԸ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ:

ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՆԵՐՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ: ԲՈԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ 0.00 ՆԻՇԻՑ ՆԵՐՔԵՎ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՆԵԼ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉՆԵՐՈՎ:

Սանիտարական սարքերի տեղադրման բարձրությունը պետք է ընդունել ՄՆԻՊ 3.05.01 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան: Հիմքերի միջով անցման տեղերը պետք է լցափակվեն էլաստիկ նյութով՝ ամբողջ բարձրությամբ, ապահովելով դրանց ջրամեկուսացումը:

«ՋԿ» ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՃՆՇՈՒՄ Մ.ՋՐ.Ս.	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԸ			ՀԱԿԱՀՐՈՂԵՀԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔ. ՋՐԻ ԾԱԽՍԸ Լ/ՎՐԿ		ԾԱՆՈԹ.
		Մ³/ՕՐ	Մ³/ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	ՆԵՐՔ. ՑԱՆՑ	ԱՐՏ. ՑԱՆՑ	
Ջ-1	10			0.28			
Կ-1							

«ՀԱՅԳԵՈՒՐԱՆ»ԱՓԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» 20 թ.

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ,ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՑԱՀԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՅԹՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ:
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱՀԱՅԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ՋԿ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 4 / ԹԵՐԹ 1
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ	

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.	5.
1	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂ.ՍԱՌՈՒՑԱՆՔ ՋՐԻ PN10 20x3.4ՄՄ	Մ	5.5	
2	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂ.ՍԱՌՈՒՑԱՆՔ ՋՐԻ PN10 25x4.2ՄՄ	Մ	6.5	
3	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂ.ՍԱՌՈՒՑԱՆՔ ՋՐԻ PN10 32x5.4ՄՄ	Մ	3.0	
4	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՓԱԿԱՆ 20ՄՄ	ՀԱՏ	11	
5	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՓԱԿԱՆ 25ՄՄ	ՀԱՏ	2	
6	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՓԱԿԱՆ 32ՄՄ	ՀԱՏ	1	
7	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ՍԱՌՈՒՑ ՋՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽԱՌՆԻՉՈՎ 15ՄՄ	ՀԱՏ	5	
8	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ Փ20	ՀԱՏ	6	
9	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ Փ25	ՀԱՏ	10	
10	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ Փ32	ՀԱՏ	3	
11	Փ20-32 ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ	ՀԱՏ	20	
12	ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՀԱՏ	5	
13	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	15.0	
14	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼՑՈՒՄ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹՈՎ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ	ՀԱՏ/ԽՄ	1/0.08	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.	5.
1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 50x2,0ՄՄ	Մ	2.5	
2	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 110x2.7ՄՄ	Մ	9,5	
3	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 160x3.5ՄՄ	Մ	26,0	
4	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ	ՀԱՏ	5	
5	ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ	ՀԱՏ	5	
6	ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՍԱԿԱՎԱՇԱՐԺ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԿՏ	1	
7	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՍԱԿԱՎԱՇԱՐԺ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԿՏ	1	
8	Փ110 ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	ՀԱՏ	14	
9	Փ160 ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	ՀԱՏ	5	
10	Փ50 ՊԼԱՍՏՄԱՍԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	ՀԱՏ	5	
11	Փ100 ՊԼԱՍՏՄԱՍԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	ՀԱՏ	5	
12	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	38.0	
13	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼՑՈՒՄ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹՈՎ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ	ՀԱՏ/ԽՄ	2/0.20	
14	ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՐԹ.ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ B 12.5 ԲԵՏՈՆՈՎ	ԽՄ	1.80	
15	ՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԵՏԼԻՑՔ 2-ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	ԽՄ	9.0	
16	ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ԽՄ	3.0	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ ԵՎ ՆՇՆԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4
1	ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	
2	ՀՀՇՆ 52-01	ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ	
3	ՍՆԻՊ III-4-80	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ	
4	ՍՆԻՊ 3.03.01-85	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՍՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	
5	ՀՀՇՆ 20.04-2020	ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ	
5	ՀՀՇՆ 21-01.01-2024	ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱԿԱՀՐՈՂԱՀԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	




ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ՁԿ	
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 4	ԹԵՐԹ 2
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		

Ջ ԵՎ Կ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

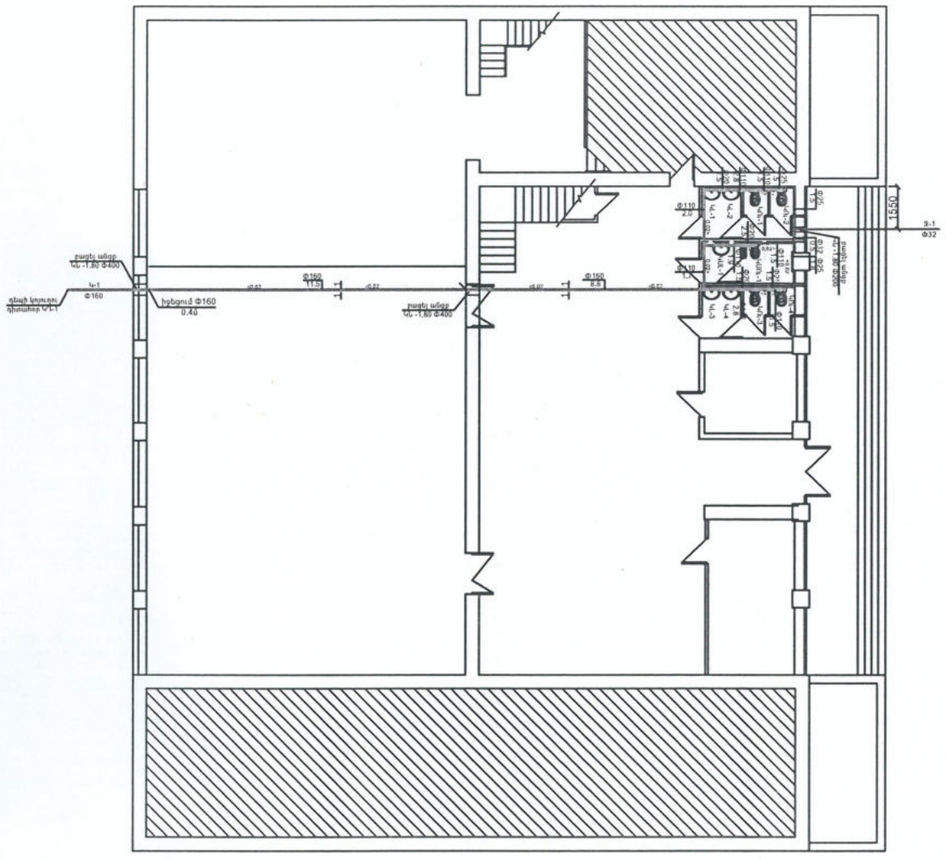


ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:50




«ԼԻՊԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Թ.
«___»

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՐԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՅԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջ4
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԹԵՐԹԵՐ 4 / ԹԵՐԹ 3

Ջ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:100

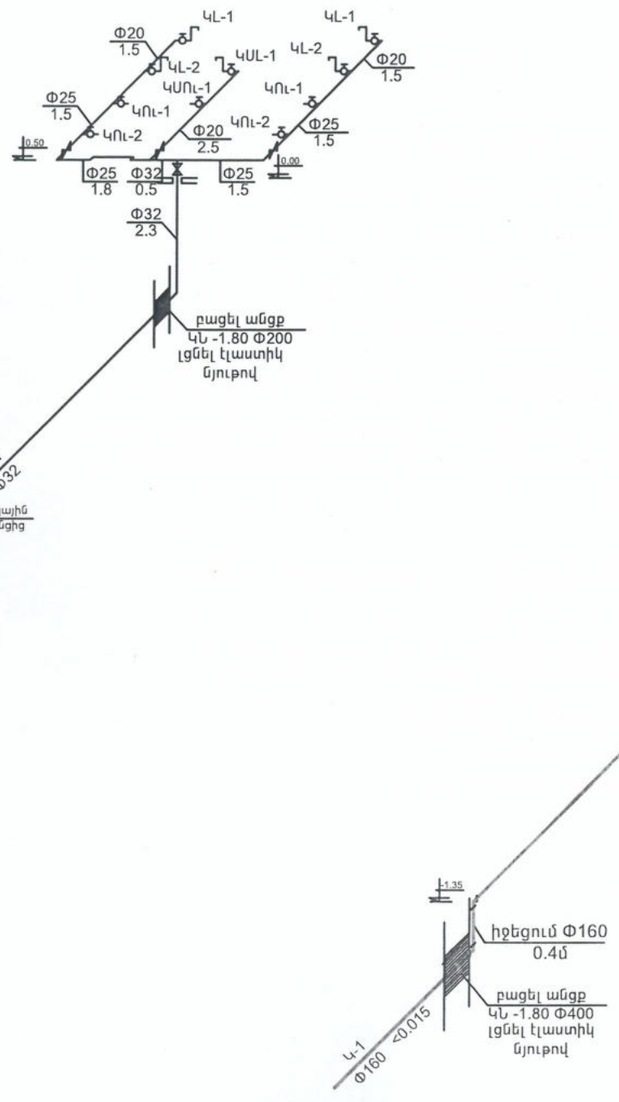

Կ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ

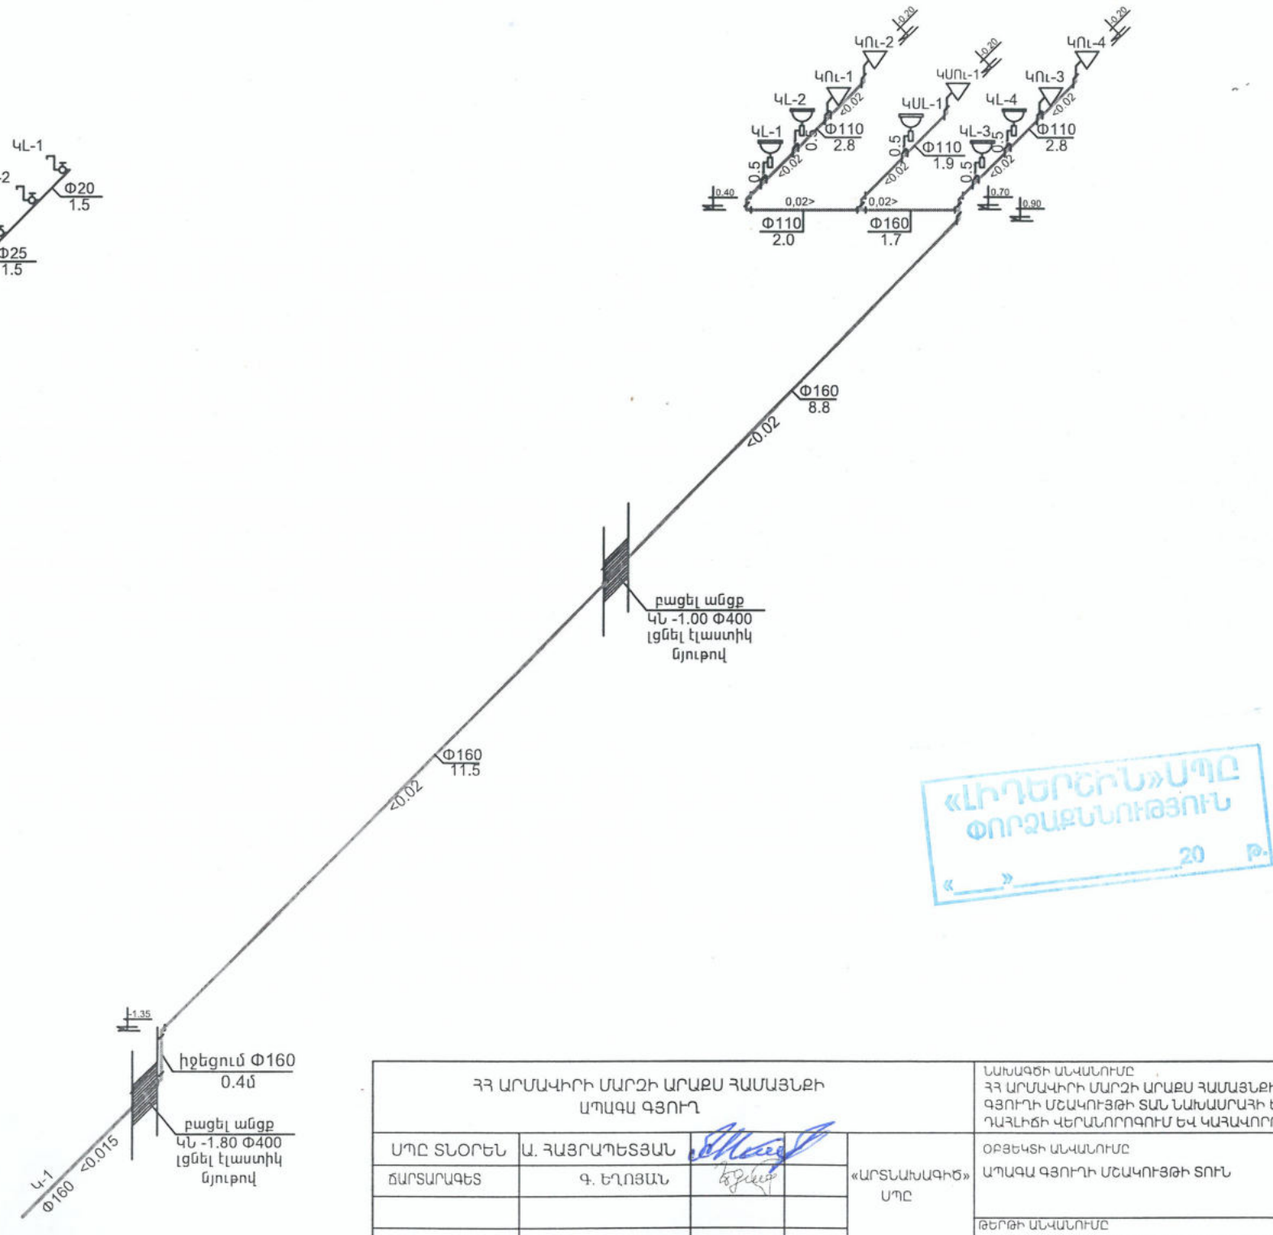

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱԼՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջ4
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 4 / ԹԵՐԹ 4
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ջ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ, Կ-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	

«ՋԿ» ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՋ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.
1.	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ	ԱՋԿ-1	
2.	Ջ ԵՎ Կ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ԱՋԿ-2	
3.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԱՋԿ-3	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԸ		ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀԱՏԱԿԸ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	
Ջ-1	Ջ-1	ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Կ-1	Կ-1	ԿՈՅՈՒՂԻ
ԿԴ		ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 160ՄՄ	Մ	30.0	
2.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ 0.25 ԽՄ ԷՔՍ. ԿՈՂԱԼՑՈՒՄ	ԽՄ	29.0	
3.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ 0.25 ԽՄ ԷՔՍ. ԲԱՐՁՈՒՄ	ԽՄ	10.5	
4.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	2.0	
5.	ԱՎԱԶԵ ՓՈՌՈՂ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ԽՄ	7.5	
6.	2 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	6.5	
7.	2 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԵՏԼԻՑՔ ԲՈՒԼԴՈԶԵՐՈՎ	ԽՄ	29.0	
8.	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	30.0	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

ՋՐՄՈՒՂԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂ. ՍԱՌԸ ՋՐԻ 32ՄՄ	Մ	14.0	
2.	ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՔՄ	2.0	
3.	ԲԱԶԱԼՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ԳՄ	5.0	
4.	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ 5ՍՄ ԾԱԾԿ. ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳ	ՔՄ	10.0	
5.	ԽՃԵ 150ՄՄ ՀԵՆՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՔՄ	10.0	
6.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ 0.25 ԽՄ ԷՔՍ. ԿՈՂԱԼՑՈՒՄ	ԽՄ	11.0	
7.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ 0.25 ԽՄ ԷՔՍ. ԲԱՐՁՈՒՄ	ԽՄ	2.5	
8.	3 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	1.0	
9.	ԱՎԱԶԵ ՓՈՌՈՂ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ԽՄ	2.5	
10.	2 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	ԽՄ	2.0	
11.	2 ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ԵՏԼԻՑՔ ԲՈՒԼԴՈԶԵՐՈՎ	ԽՄ	11.0	
12.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՋՐԱԳԾԻՆ Փ50	ՀԱՏ	1	
13.	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	14.0	
14.				
15.				
16.				

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ.

ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻՑ: ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է ՄԵԿ ՄՈՒՏՔԱԳԾՈՎ ՓԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ: ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԸ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ:


«ԼԻԳԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ,ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՅԹՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸՆԹԱՑՔՈՒՄ:
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱԼՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՋԿ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 3 / ԹԵՐԹ 1
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԵՐ	


Ջ ԵՎ Կ ՑԱՆՑԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈՂՈՑ

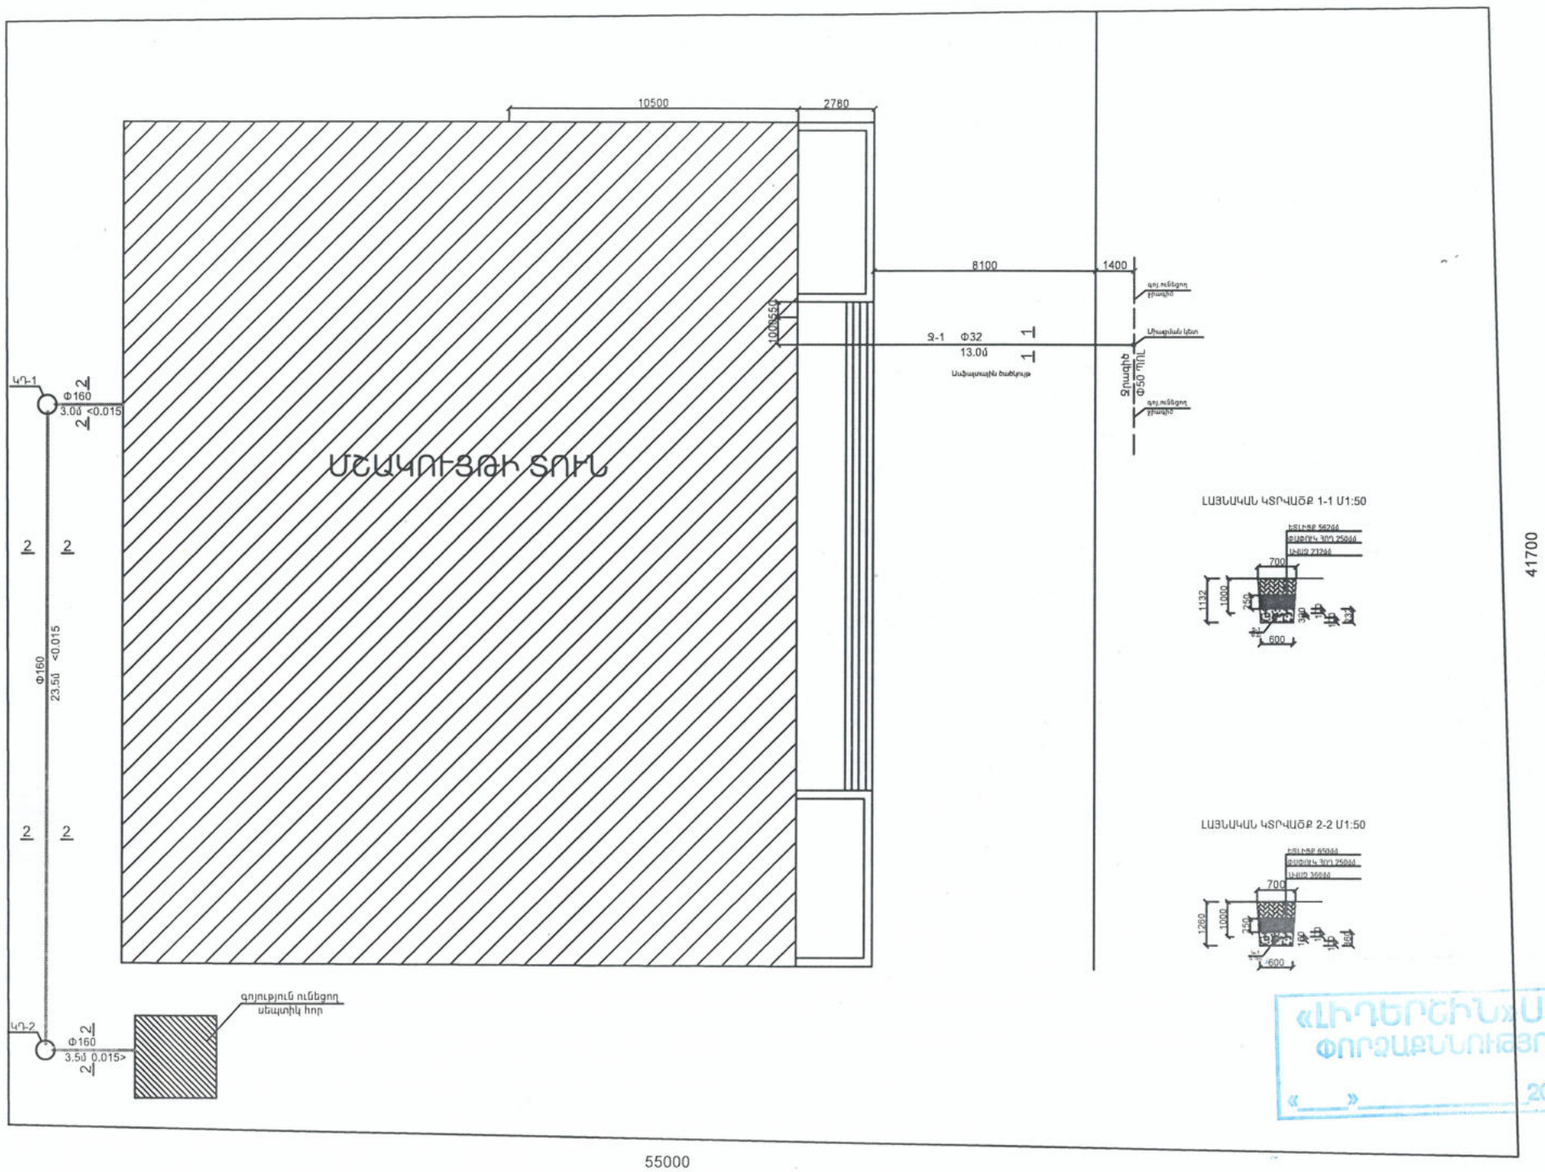

10500
2780
8100
1400
1000
550
Կ-1
Φ160
3.0մ <0.015
2
2
40000
41700
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՐԱԾՔ
Ջ-1 Φ32
13.0մ
Աշխատանքային ծանր.գոտի
Գոյություն ունեցող խողովակ
Գոյություն ունեցող խողովակ
Գոյություն ունեցող խողովակ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:50


Ա-Ա

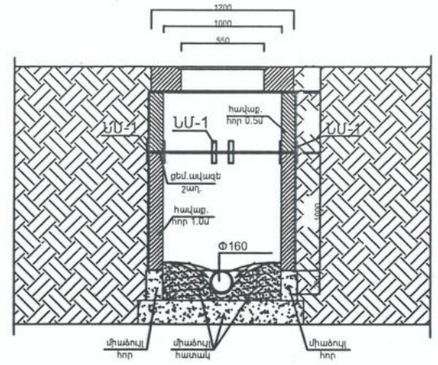

Բ-Բ



Ա

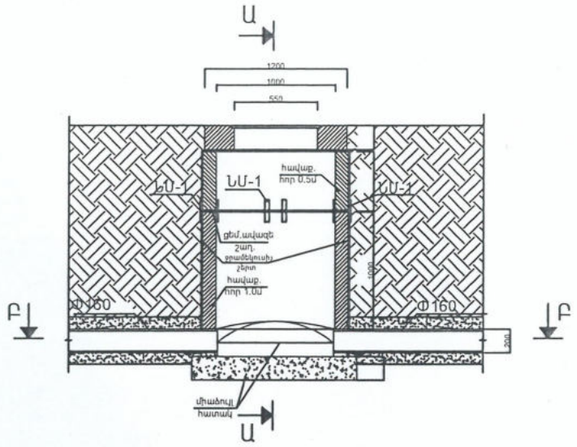


ՆԵՐԴԻՐ ՄԵՏԱՂ ՆՄ-1 Մ1:25

տեսք Ա

տեսք Բ

տարր 3

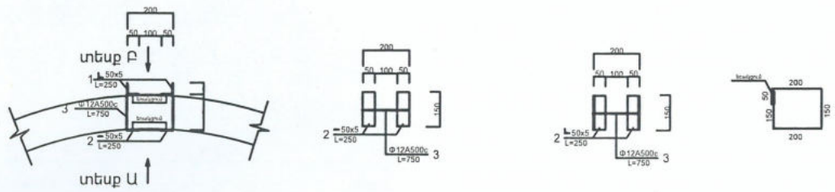

ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Տարր	Նշանակում		Քանակը	Ծանոթ.
	ՆԵՐԴԻՐ ՄԵՏԱՂ ՆՄ-1		8 հատ	
1	L 50x5	L=150	2	1.20կգ
2	– 50x5	L=150	2	0.60կգ
3	Φ12Ac-1	L=750	1	0.67կգ
		ընդամենը	1	2.47կգ
		ընդամենը	8	19.76կգ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

Կոյուղագծի համարը	Հ/Հ	դիդահորի տրամագիծը մ	դիտահորի խորությունը մմ	օղակների քանակը ըստ երկար. հատ		հենքի բետոն B12,5 խմ	550մմ մտցով դիտահորի ե/բ հավ. կափարիչ հատ	միաձույլ մաս բետոն B15խմ	դիտահորի կափարիչի վերևի նիշը
				1000մմ	500մմ				
Կ-1	ԿԴ-1	1000մմ	1,20	1		0,3	1	0,15	
	ԿԴ-2	1000մմ	1,50	1	1	0,3	1		

դիդահորերի արտաքին մակերեսի
ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով 8.0քմ

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳԱՎՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳԱՎՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳԱՎՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ԱՋԿ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 3 / ԹԵՐԹ 3
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	

SEARCH

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիր մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան ջեռուցման համակարգի աշխատանքային նախագիծը մշակված է նախագծային առաջադրանքի և ճարտարապետական շինարարական գծագրերի հիման վրա, համաձայն ՀՀ գործող նորմերի և կանոնների:

1.ՀՀՇՆ II 7.01-2011.- «Շինարարական կլիմատոլոգիա»

2.ՇՆիՊ II 7.01-95.- «Շինարարական ջերմաֆիզիկա»

3.ՀՀՇՆ IV12.02.01-04.-«Ջեռուցում օդափոխություն և օդի լավօրակում»:

4.ՀՀՇՆ 31-03.01-2014:

Ջեռուցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի համար՝ tա=-19°c.

Ջերմության աղբյուր է հանդիսանում շենքին կից կառուցվող կաթսայատունը: Կաթսայատանը տեղադրված է 2 հատ Q=38 կվտ հզորության պատին կախովի կաթսաներ:

Ջերմատարը ջուր է՝ T1 -T2 =75-60°c. պարամետրերով:

Ջեռուցման համար ջերմության հաշվարկային ծախսը կազմում է՝ Qջ=66700կկալ/ժամ:

Ջեռուցման համակարգը երկխողովակային է ներքին բաշխումով ջրի համընթաց շարժմամբ:

Մատակարարող և հետադարձ ջերմատարները նախատեսված են անցկացնել հատակի վրայով:

Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրված են ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ (H=500մմ) և հատակային ֆանկոյլներ:

Հատակային ֆանկոյլները ընտրված են միայն ջեռուցում իրականացնելու համար, քանի որ ջերմության ծախսը մեծ է ստացվել::

Ջեռուցման համակարգը իրականացնել պոլիպրոպիլենե խողովակներով:

Ջեռուցիչներին մոտեցող խողովակների վրա տեղադրել ձեռքով կարգավորվող փականներ (վերևի և ներքևի), իսկ ջեռուցիչների վրա՝ օդահեռացման փականներ :


Օդահեռացման փականներ են նախատեսված նաև կանգնակների վերին մասում, իսկ ներքևում՝ դատարկման փականներ: Յուրաքանչյուր ջեռուցիչ համալրված է խցաններով և կախիչներով:

Խողովակների վրա նշված տրամագծերը համապատասխանում են իրենց ներքին չափսերին:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

NN	Անվանումը	Թերթ
1	Բացատրություն նախագծի վերաբերյալ, թերթերի ցանկ:	Ջ-1
2	Ծավալաթերթ	Ջ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ	Ջ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	Ջ-4
5	Ջեռուցման համակարգի սխեմա: Կաթսայատան սկզբունքային սխեմա:	Ջ-5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Մատակարարող խողովակ

Հետադարձ խողովակ

Փական

Ջեռուցիչ

Հատակային ֆանկոյլ

Փական օդահեռացման

Փական դատարկման

«ԼԻԴԵՐԳՐՈՒՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.
«___»

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջեռուցում	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 5	ԹԵՐԹ Ջ-1
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Բացատրագիր, թերթերի ցանկ		


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ
	Ջեռուցում			
1	Ջեռուցիչ		սեկց.	260
2	Հատակային ֆանկոյլ	Qջ=4.6կՎտ	հատ	6
3	Հատակային ֆանկոյլ	Qջ=3.3կՎտ	հատ	2
4	Փական	Ø50	հատ	4
5	Փական կարգավորող վերևի		հատ	24
6	Փական կարգավորող ներքևի		հատ	24
7	Օդահեռացման փական «Մաևսկի»		հատ	24
8	Դատարկման փական		հատ	10
9	Օդահեռացման փական		հատ	12
10	Փական կարգավորող ֆանկոյլների համար		հատ	16
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակ (նշված են տրամագծերի ներքին չափերը)	DN15	մ	50
12	Նույնը	DN20	մ	70
13	Նույնը	DN25	մ	35
14	Նույնը	DN32	մ	60
15	Նույնը	DN40	մ	55
16	Նույնը	DN50	մ	70
17	Խողովակ մեկուսիչ (նշված են տրամագծերի ներքին չափերը)	DN20	մ	15
18	Նույնը	DN25	մ	70
19	Նույնը	DN32	մ	35
20	Նույնը	DN40	մ	60
21	Նույնը	DN50	մ	55
22	Նույնը	DN63	մ	70
23	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր	Ø50(63x7)	հատ	18
24	Նույնը	Ø15(20x3.25)	հատ	46
25	Նույնը	Ø25(32x4.0)	հատ	15
26	Նույնը	Ø32(40x5.5)	հատ	11
27	Նույնը	Ø40(50x5.5)	հատ	4
28	Խողովակների ամրացում		հատ	580
29	Համակարգի փորձարկում		մ	340
	Կաթսայատուն			
1	Պատին կախովի կաթսա	Qջ=38կՎտ	հատ	2
2	Կաթսայի ծխնելույզ, տուրբո	Ø100(60)	հատ	2
3	Ծխնելույզի արմունկ	Ø100(60)	հատ	2
4	Պոմպ կ/խույս Wilo TOP-S 40/7 G=4.5մ³/ժ; H=5,5մ		հատ	2
5	Հիդրավլիկ սլաք SPA-1 V=3.1մ³/ժ; Ø100		հատ	1
6	Ընդարձակման բաք	V=24լ	հատ	2
7	Փական ընդարձակման բաքի համար	3/4"	հատ	2
8	Փական ջերմաչափերի և մանոմետրների համար	1/2"	հատ	8
9	Փական հետադարձ պոմպերի համար	2"	հատ	2
10	Փական ջերմաչափերի և մանոմետրների համար	1/2"	հատ	2
11	Փական հետադարձ կաթսաների համար	1 1/4"	հատ	2
12	Փական հետադարձ սառը ջրագծի համար	1"	հատ	1
13	Օդահեռացման փական	1/2"	հատ	5
14	Դատարկման փական	3/4"	հատ	5
15	Ջտիչ	1 1/4" 2"	հատ հատ	2 2
16	Մանոմետր		հատ	4
17	Ջերմաչափ		հատ	4
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակ	Ø63(48)	մ	10
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակ	Ø40(28)	մ	6
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակ	Ø25(23)	մ	25
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակ	Ø20(13)	մ	2
22	Խողովակ մեկուսիչ ռետինե	Ø65	մ	10
23	Խողովակ մեկուսիչ ռետինե	Ø40	մ	6
24	Համակարգի փորձարկում		մ	43
25	Անցքերի բացում պատերի մեջ		տեղ	1
26	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից	Ø250	հատ	1

«ՎԻԴՈՐԻՈ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջեռուցում
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 5 / ԹԵՐԹ Ջ-2
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Աշխատանքի ծավալներ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

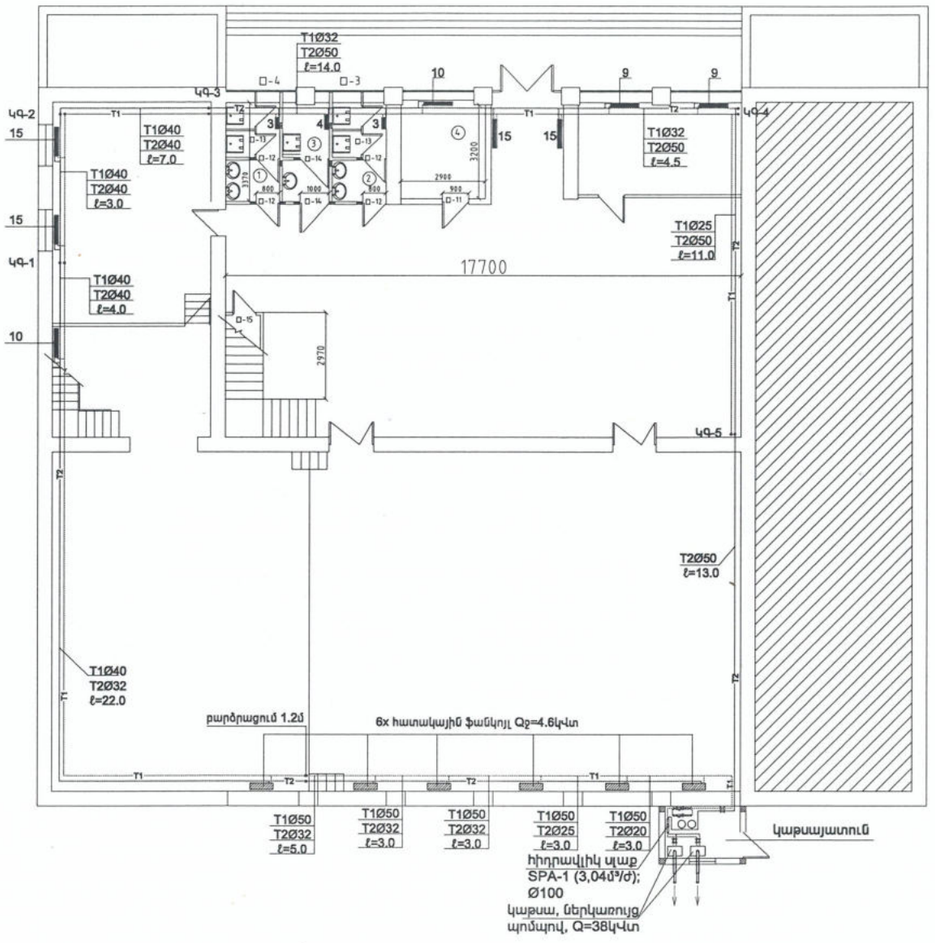

1. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
2. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
3. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
4. ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ


Դ-11 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2100մմ – 1 հատ
Դ-12 – Դուռ մետաղապլաստե 800x2100մմ – 4 հատ
Դ-13 – Դուռ մետաղապլաստե 700x2100մմ – 4 հատ
Դ-14– Դուռ մետաղապլաստե 1000x2100մմ – 2 հատ
Դ-15– Դուռ մետաղապլաստե 800x1700մմ – 1 հատ

Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ
Պ-5– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2100մմ – 1 հատ
Պ-6 – Պատուհան մետաղապլաստե 1420x1800մմ – 2 հատ
Պ-7 – Պատուհան փայտե 1500x1500մմ –3 հատ
Պ-8– Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2650մմ – 3 հատ
Պ-9– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2650մմ – 2 հատ
Պ-10– Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2650մմ – 1 հատ

«ԼԻՊԵՐՇՈՒՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.
«___»

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Զեռուցում
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 5 / ԹԵՐԹ Զ-3
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

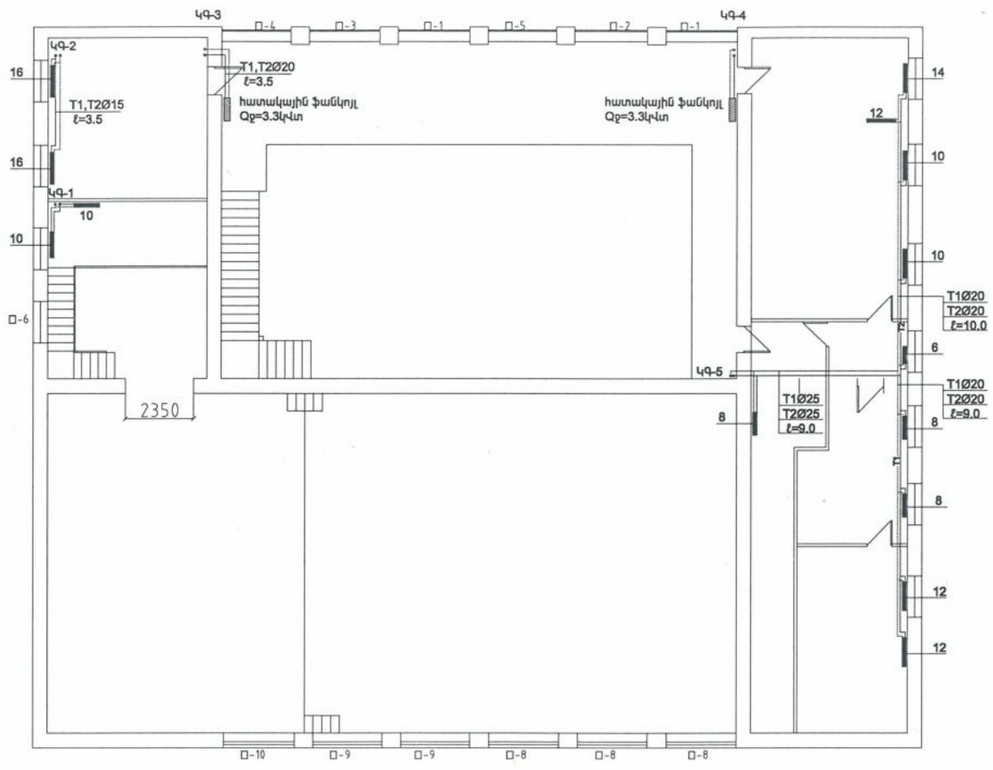


Դ-11 – Դուռ մետաղապլաստե 900x2100մմ – 1 հատ
Դ-12 – Դուռ մետաղապլաստե 800x2100մմ – 4 հատ
Դ-13 – Դուռ մետաղապլաստե 700x2100մմ – 4 հատ
Դ-14– Դուռ մետաղապլաստե 1000x2100մմ – 2 հատ
Դ-15– Դուռ մետաղապլաստե 800x1700մմ – 1 հատ

Պ-1 – Պատուհան մետաղապլաստե 2450x2100մմ – 4 հատ
Պ-2 – Պատուհան մետաղապլաստե 2500x2100մմ – 2 հատ
Պ-3 – Պատուհան մետաղապլաստե 2390x2100մմ – 2 հատ
Պ-4 – Պատուհան մետաղապլաստե 2400x2100մմ – 2 հատ
Պ-5– Պատուհան մետաղապլաստե 2350x2100մմ – 1 հատ
Պ-6 – Պատուհան մետաղապլաստե 1420x1800մմ – 2 հատ
Պ-7 – Պատուհան փայտյա 1500x1500մմ –3 հատ


«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍԱՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջեռուցում	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 5	ԹԵՐԹ Ջ-4
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		

Ջեռուցման համակարգի սխեմա

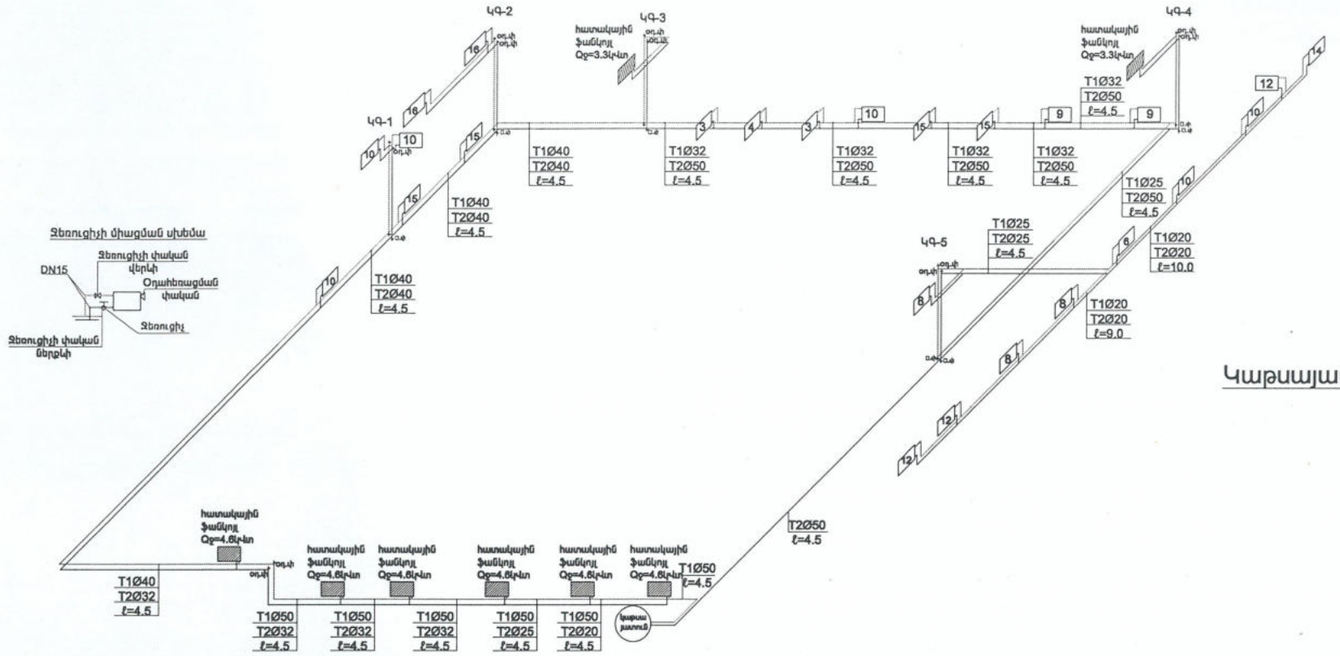

Կաթսայատան սկզբունքային սխեմա

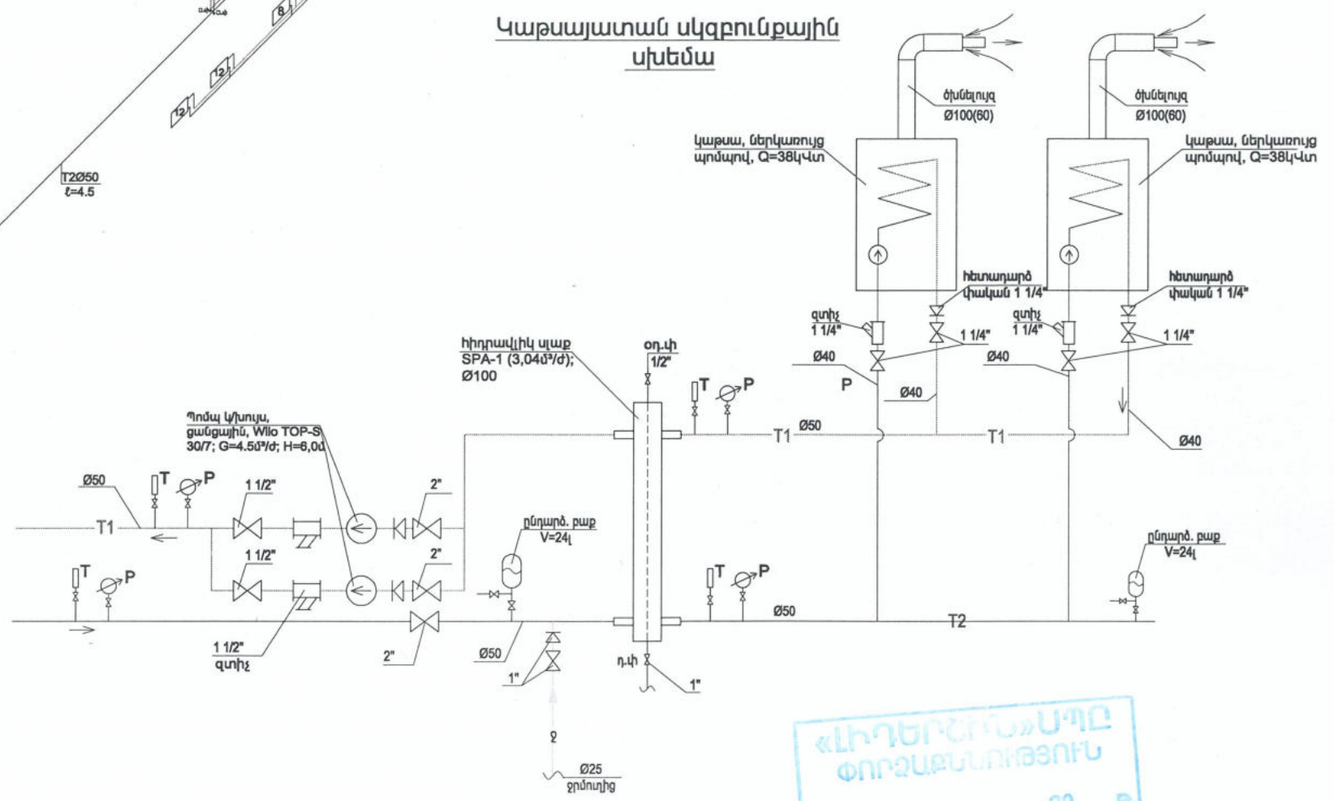

«ԼԻԴԵՐՇԻՓ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» 20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Ջեռուցում	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 5	ԹԵՐԹ Ջ-5
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ջեռուցման համակարգի սխեմա: Կաթսայատան սկզբունքային սխեմա		

ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՀԱՍԱՆԳՈՒՄ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	Պայմ. նշան	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթ
1		Լուսավորության վահան 2x32Ա և 4x25 Ա միֆազ ավտոմատներով	հատ	1	
2		Առաստաղային լամպ LED 18վտ	հատ	12	
3		Առաստաղային լամպ LED 12վտ	հատ	21	
4		Առաստաղային լուսատու LED 36„Արմստրոնգ“	հատ	64	
5		Նորմալ օգտագործման շտեպսելային վարդակ 250վ,6 Ա	հատ	28	
6		Միաստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ, 6ա	Հատ	16	
7		Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ, 6ա	Հատ	6	
8		Անջատիչների և վարդակների տեղադրման տուփեր	հատ	50	
9		Հաղորդալարի բաժանման տուփ	հատ	32	
10	ՊՊՎԳ	Հաղորդալար պղնձե, 2x 1.5մմ²/բազմաջիղ/	մ	100	
11	ՊՊՎԳ	Հաղորդալար պղնձե, 3x 1.5մմ²/բազմաջիղ/	մ	220	
12	ՊՊՎԳ	Հաղորդալար պղնձե, 2x 2.5մմ²/բազմաջիղ/	մ	120	
13	ՊՊՎԳ	Հաղորդալար պղնձե, 2x 4մմ²/բազմաջիղ/	մ	100	
14		Հաղորդալար ակոսների քանդումով	մ	160	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շինության էլեկտրամատակարման նախագիծը մշակված է համաձայն տեխնիկական պայմաններին և ճարտարապետական պայմաններին և ճարտարապետական առաջադրանքին :

Էլեկտրամատակարարման կարգը III:

Էլեկտրասարքավորումների նախագիծը մշակված է 220վ լարման համար: Էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է գոյություն ունեցող էլեկտրասյունից մալուխով մինչև միաֆազ ավտոմատ անջատիչ, որից հետո շենքի ներսում լուսավորության վահաններով իրականացվում է էլեկտրաէներգիայի բաշխումը:

Լուսավորության ցանցը նախագծված ՊՊՎԳ մակնիշի պղնձե բազմաջիղ մեկուսացված լարերով, որոնք անցկացվում են պատերով, միջնորմների սվաղի տակ: Հարկի լուսավորության վահանից յուրաքանչյուր սենյակը սնվում է առանձին հաղորդալարով (2 x 4մմ²), առանձին ավտոմատ անջատիչով: Միջանցքների լույսերի էլեկտրասնումը իրականացվում է առանձին ավտոմատ անջատչից:

Բաժանման տուփից մինչև շտեպսելային վարդակները օգտագործել 2 x2.5մմ² ՊՊՎԳ հաղորդալար, իսկ բաժանման տուփից մինչև լուսատուները 2 x 1.5 և 3 x1.5 մմ² հաղորդալարեր:


Լուսավորության վահանները տեղադրվում են 1.6մ բարձրության վրա, անջատիչները և շտեպսելային վարդակները 0.8մ-ի վրա:

Նախագծում կիրառված նյութերը կարելի է փոխարինել այլ համարժեք նյութ եթե վերջինը համապատասխանում է անհրաժեշտ պահանջներին և անպայման համաձայնացնել հիմնարկի ղեկավարության հետ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն ԷՏԿ-ի ՇՆուԿ 3.05.06.-85 և ՀՀ 102-76 պահանջներին:

«ԼԻԴԵՐ ՍՊՄ»
ՍՏՈՒԳՈՒՄ Է ՃԻՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
«___» _____ 20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄԱՐԱՏԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶԱՎՈՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ	էլ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹ.
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ընդհանուր տվյալներ	3.	էլ-1

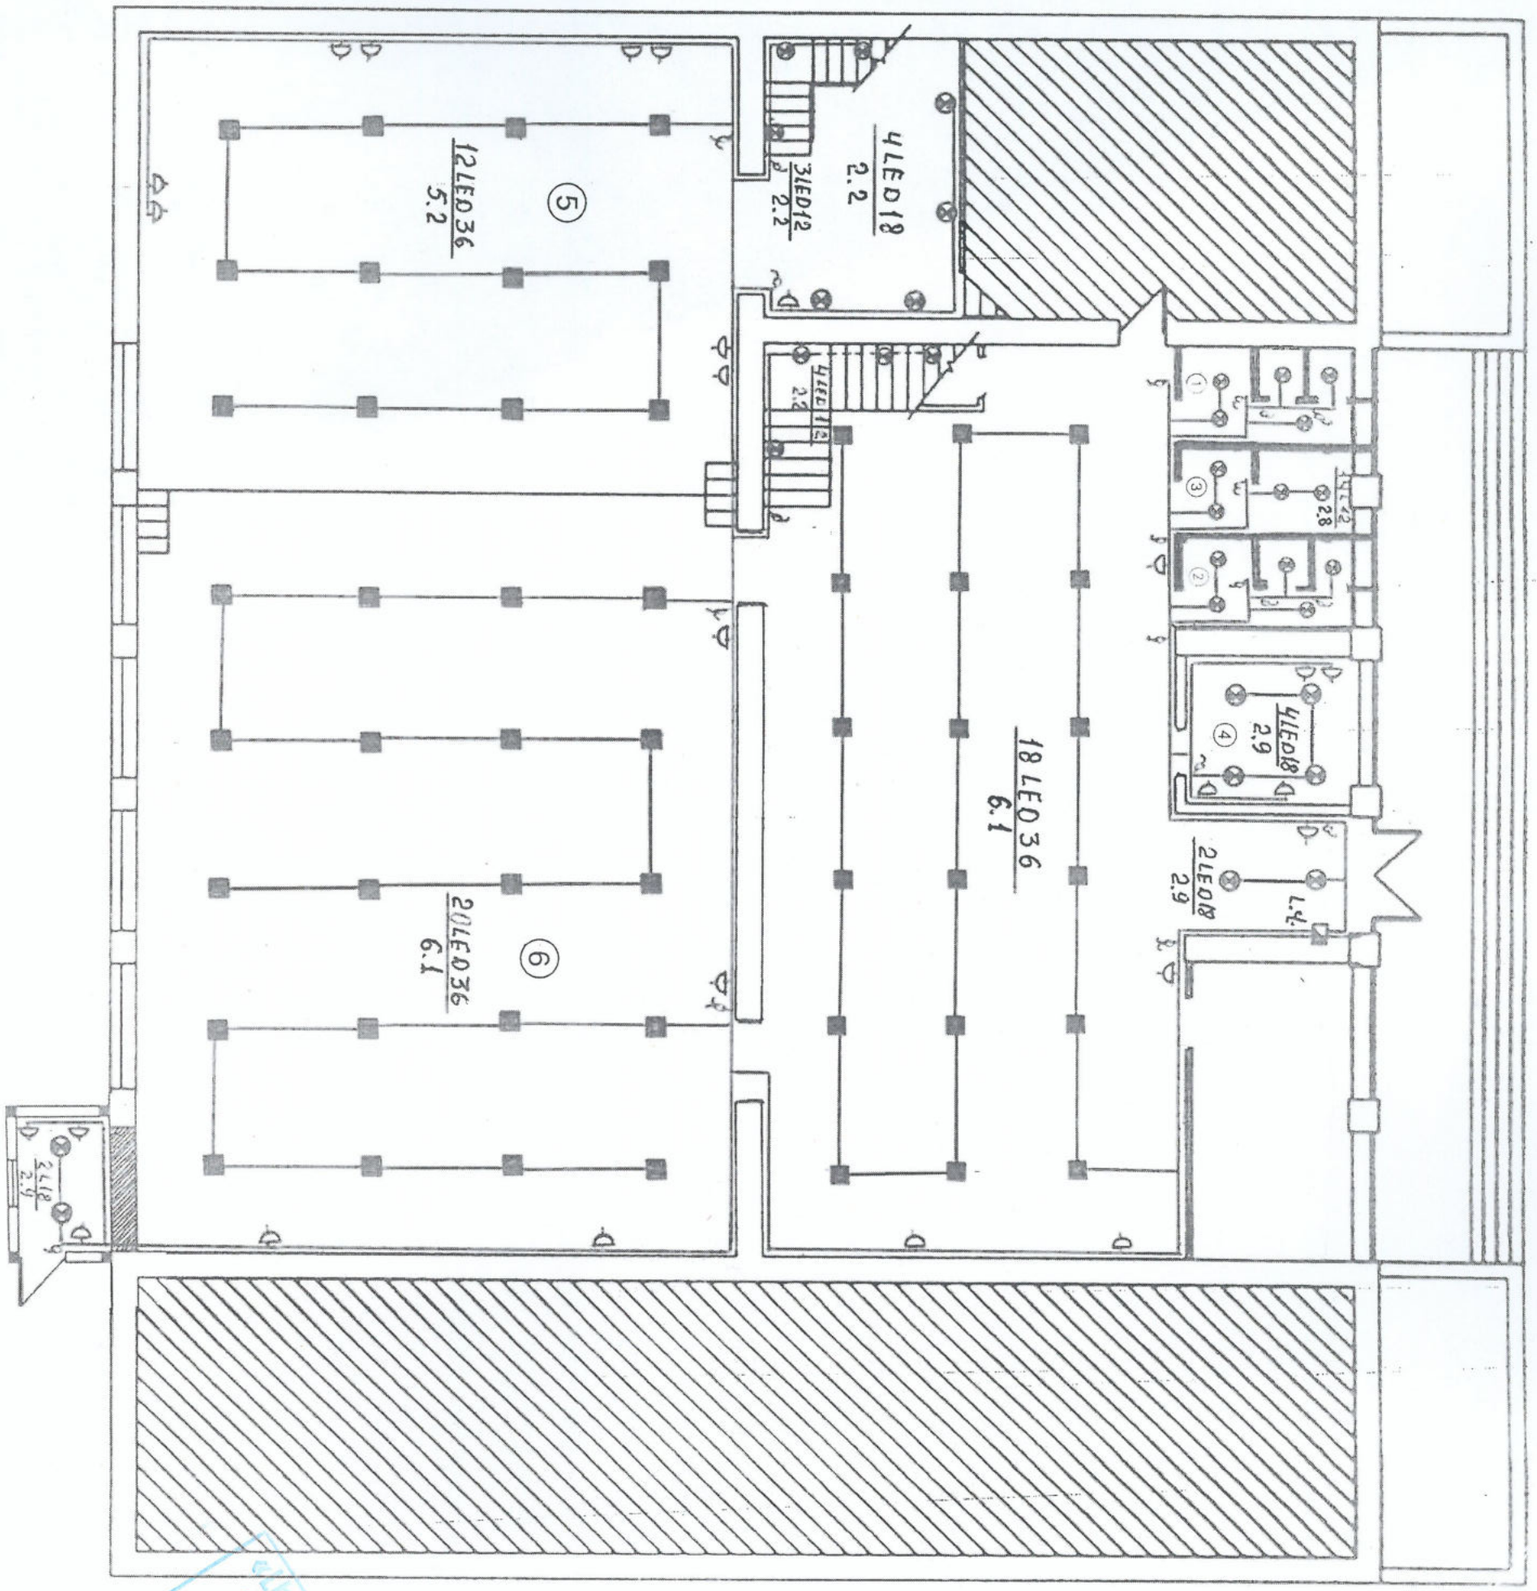

ԱՌՈՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԿԱՆԱՉՑ ՀԱՄԱՐ
2. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՏԱՄԱՄՈՒԿՆԵՐՑ ՀԱՄԱՐ
3. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
4. ՓՈՍՏԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՔ
5. ՂԱՀԼԻՃԻ ԲԵՄ
6. ՂԱՀԼԻՃ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԱՐՏԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ		

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ՂԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ


ՄԱՍ
ԷԼ

ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹ
3	ԷԼ-2

ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ԱՌՈՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

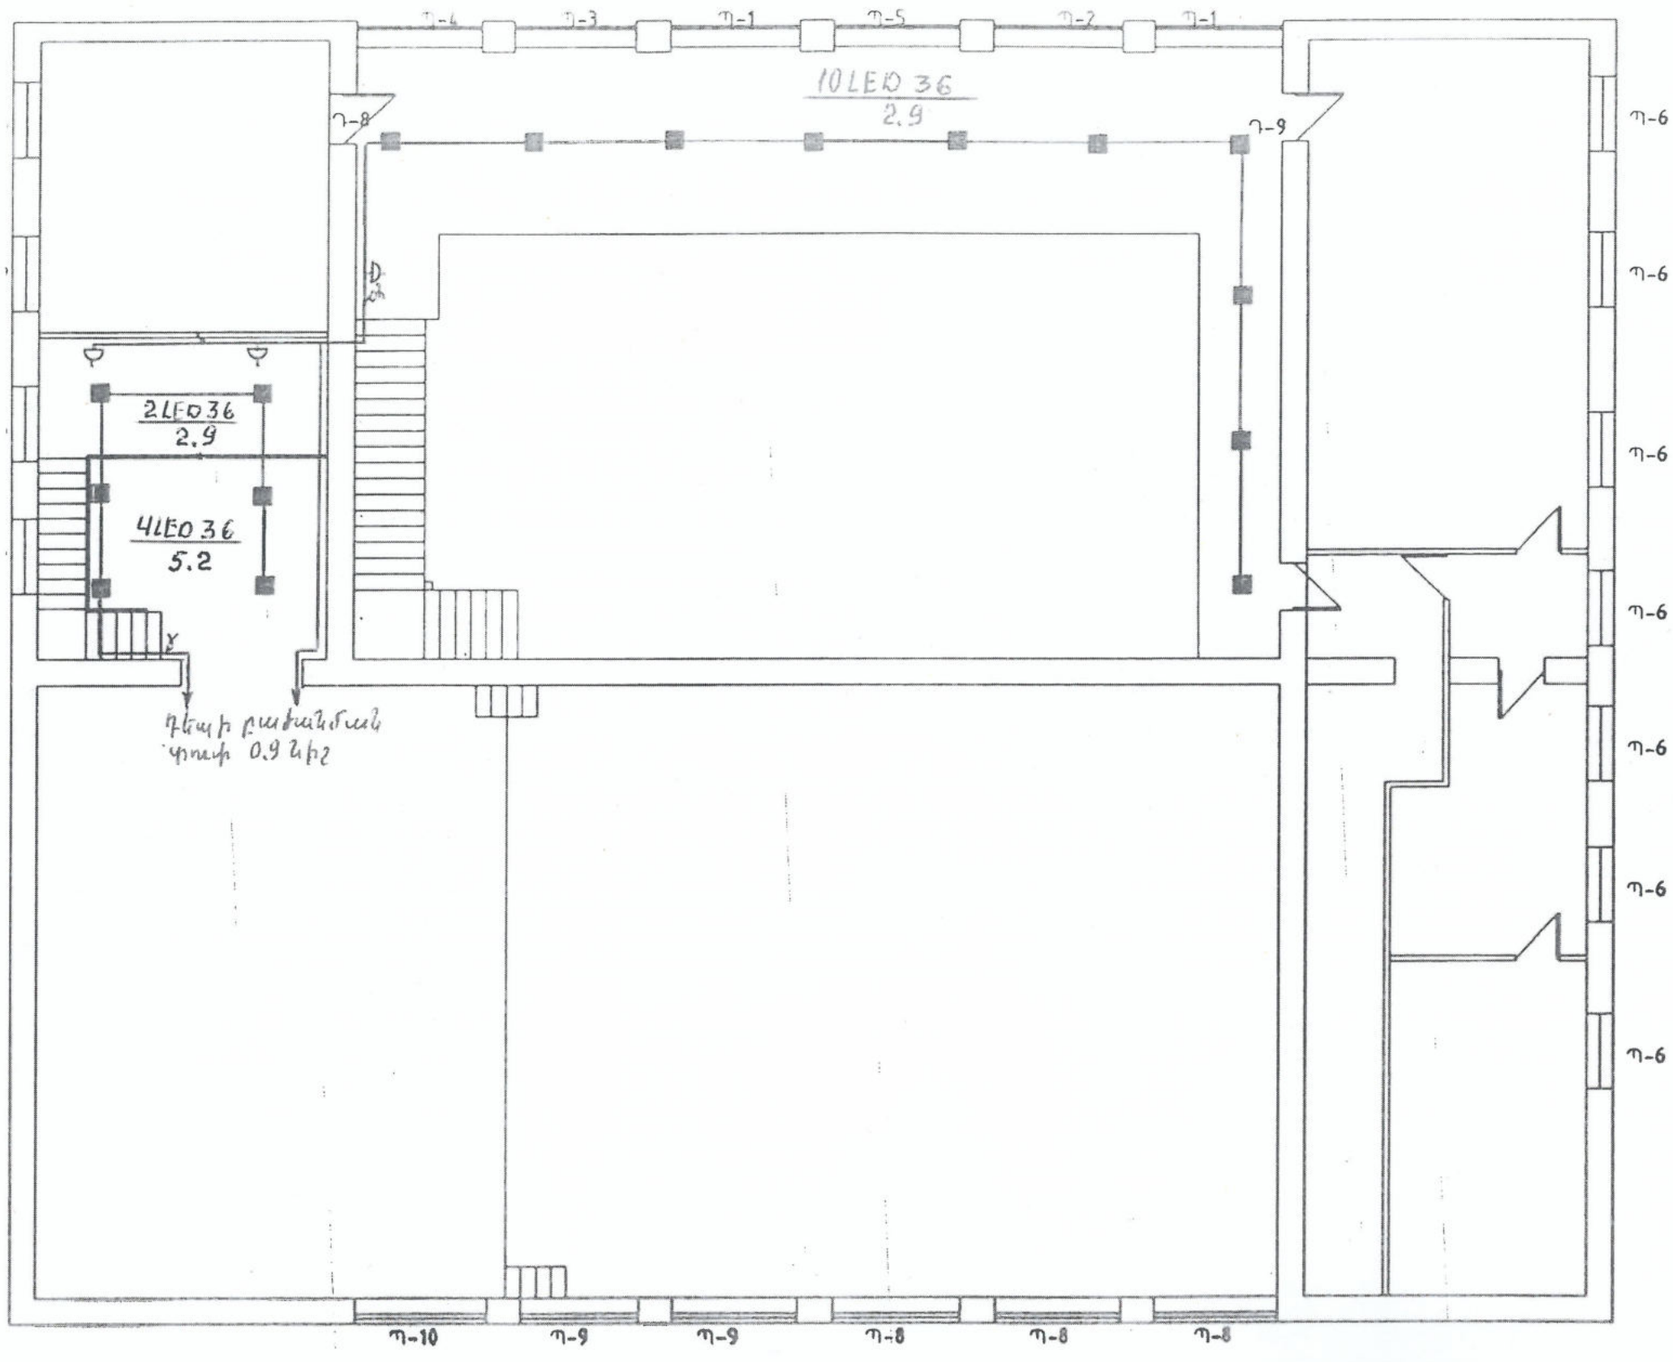

«ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
20 Թ.
«___»

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ՂԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏԱՆԱԳԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ Էլ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 3 / ԹԵՐԹ Էլ-3
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ	

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	Պայմ. նշաններ	Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծանուցում
1		Մայր ընդունիչ – վերաստուգիչ հրդեհային երկու Ինտերֆեյսային մեկուսատաղտակով Երկջիղային կոնտուրի համար և ակումուլյատորով R S 485 տեղադրվող պահարանի մեջ	հտ	1	
2		Սարք ընդունիչ հսկիչ 8 մուտք C2000M	հտ	2	
3		Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ РИП -12	հտ	1	
4		Ազդասարք ծխային հրդեհային Օպտիկոէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП -212-63-М տիպի	հտ	12	
5		Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի Հետ միասին ИПР – БГ տիպի	հտ	7	
6		Ազդասարք ջերմային հրդեհային Հիմքի հետ միասին ИП 101-1А	հտ	-	
7		Ազդասարք լուսաձայնային ներքին ՄԱՅԱԿ – 12 СТ	հտ	3	
8	К	Բաշխիչ տուփ КРТН	հտ	2	
9		Ղեկավարման կենտրոն, ստեղնաշար		1	
		Հիշողությամբ դիսպլեյով	հտ		
10	КМВВ	Պղինձը մալուխ ПВХ – պլաստիկ մեկուսիչով 2x0,5մմ²	մ	230	
11	КМВВ	Նույնը, 2x0.75մմ²	մ	80	
12	КМВВ	Նույնը, 2x0.35մմ²	մ	-	
13	КМВВ	Նույնը, 2x1.5 մմ²	մ	80	
14		ПВХ գոֆրը խողովակ d =16մմ	մ	30	
15		Կրակմարիչ ОП-4 (б) – АВСЕ - 01	հատ	14	
16.	ԵԼՔ	Տարհանման լուսատու ներկառուցված մարտկոցով	հատ	4	
17.		Տարհանման լուսատու, LED 5վտ ներկառուցված մարտկոցով	հատ	15	

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ավտոմատ հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի նախագիծը մշակված է համաձայն նախագծային առաջադրանքի և ճարտարապետական նախագծի:

Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի հաշվարկված է աշխատելու շուրջօրյա և անդադար , նախատեսված է ժամանակին հայտնաբերելու հրդեհի օջախը և տեղեկացնել անվտանգության ծառայությանը և հայտնի ԱԻՆ ծառայության հեռակառավարման վահանակին:

Հակահրդեհային ազդանշանների սարքավորումները տեղադրվում են բոլոր սենյակներում, բացառելով սանհանգույցները:

Բոլոր սենյակներում տեղադրվում են ազդասարք ИП-212-63М տիպի: Էվակուացիայի ճանապարհին պատերի վրա 1,5մ բարձրության վրա տեղադրվում են ազդասարք ИПР –БГ տիպի: Մայակ – 12 СТ տիպի ձայնալուսային ազդասարքը և երան կից լուսատուն կանաչ գույնով <<EXIT>> գրառումով տեղադրվում են բաց երևացող և լավող բոլոր ելքերի մոտ :

Գլխավոր և պահեստային տարհանման ելքերի ուղղությունները ցույց տալու և տարհանման ուղիները լուսավորելու համար նախատեսված է տարհանման լուսավորության ցանց: Ընտրված են նոռմերի համապատասխան չափեր և նշումներ ունեցող լուսադիոդային լուսատու-ցուցանակներ ,որոնք ունեն ներկառուցված կուտակային մարտկոցներ:

Լուսատուները պետք է միշտ միացված լինեն:

Ազդասարք ИП-212-63М տեղադրվում են պատից 4մ եվ իրարից 8.5 մ հեռավորության վրա:

Ամեն ազդանշանը ծածկում է 70քմ տարածք:

Երեսակման արահետներով ազդանշանային համակարգը իրականացվում է КМВВ տիպի մալուխով, ապահովելով պահանջող ջերմակայունությունը:

Էլեկտրական լարերին զուգահեռ անցկացնելու դեպքում պահպանները 0.5մ հեռավորությունը իրարից:

Համաձայն ГОСТ Р 51057-2001 նախատեսվում է ОП-4 տիպի կրակմարիչ:


Նախագծում կիրառված նյութերը կարելի է փոխարինել այլ նյութերով , եթե վերջինը համապատասխանում է անհրաժեշտ պահանջներին :

Մոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող նորմերի և կանոնների և պահպանել պահանջները ՊՈՒԷ- ի, СНиП 2.04.09-84, НПБ-88-2001 НПБ 166-97 և РД 78. 145-95:

Հ/Հ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	2.	3.
1.	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ	ՀՀ-1
2.	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ I ՀԱՐԿԻ ՍԽԵՄԱ	ՀՀ-2
3.	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ II ՀԱՐԿԻ ՍԽԵՄԱ	ՀՀ-3

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 Թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀ ԵՎ ԴԱՂԱՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ՀՀ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ ԹՎԵՐ
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ընդհանուր տվյալներ	3 ՀՀ-1

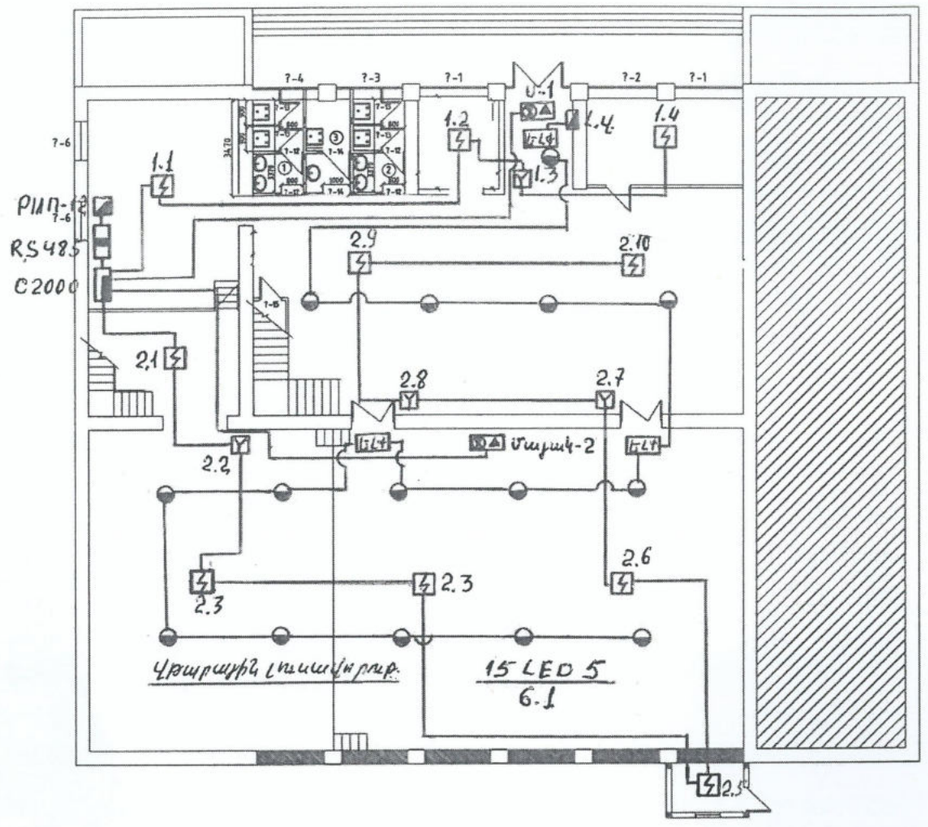


«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՆ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ԵՎ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ		
ՍՊԸ ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ՀՀ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ						
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՑԻՆ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ I ՀԱՐԿԻ ՍԽԵՄԱ	ԹԵՐԹԵՐ 3	ԹԵՐԹ ՀՀ-2

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

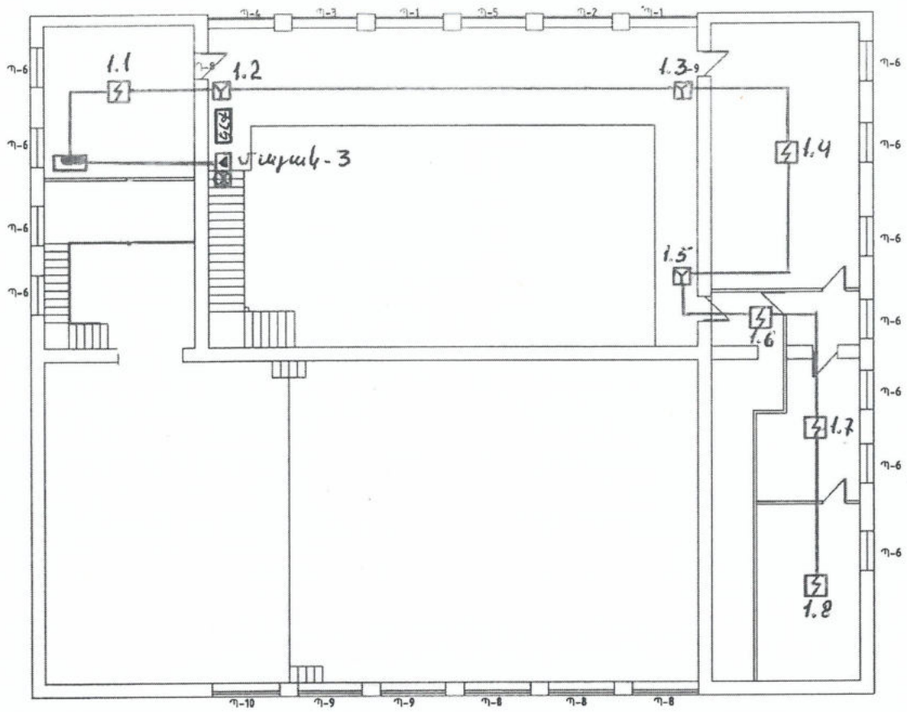

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

«ԼԻԴԵՐՇԻՆ»ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂ					ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՇԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՆ ՆԱԽԱՄՐԱՀԻ ԵՎ ՂԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԱՐՏՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՊԱԳԱ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՇԿՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ	ՄԱՍ ՀՀ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱԲԵԼՅԱՆ					ԹԵՐԹԵՐ 3 / ԹԵՐԹ ՀՀ-3
					ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ II ՀԱՐԿԻ ՍԽԵՄԱ	