

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			
	Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
	1	Ընդհանուր տվյալներ	
	2	Իրավիճակային հատակագիծ	
	3	Գլխավոր հատակագիծ	
	4	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	5	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	6	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	7	Հատակագիծ	
	8	Կտրվածքներ	
	9	Մետաղական զրուցատաղավարի տարբերակ	
	10	Մարզասարքեր	
	11	Մանկական խաղեր	
	12	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքային ծավալներ	
	13	Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
	14	Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
2 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			
	1	Խրամուղու լայնական կտրվածք, մասնագիր	
	2	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
	3	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ			
	1	Ընդհանուր տվյալներ	
	2	Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Աշխղեկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
5	Եռակցող	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
6	Բանվոր	8		
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		ԾԱՆՈԹՈՒԹ.	
1	Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ		1 ԿԱՍ 2 ԴԱՍ	
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեյորացիա)		1 ԿԱՍ 2 ԴԱՍ	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)		1 ԿԱՍ 2 ԴԱՍ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված են Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են`

1. ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/38-2 պայմանագիրը:

- Նախագծով նախատեսվում է`
- առկա եզրաքարերի քանդում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում իր շերտերով, բետոնե ձևավոր սալիկների քանդում, մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, տարածքում առկա բետոնային մասերի, մետաղական մասերի քանդում և ապամոնտաժում և այլն:
 - Ճեմուղիների իրականացում
 - Նոր բազալտե և բետոնե եզրաքարերի իրականացում
 - Նոր բետոնե գեղարվեստական սալիկների իրականացում (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
 - Խաղահրապարակի կառուցում, ռետինե միաձույլ հատակի իրականացում
 - Նոր խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
 - Նոր տաղավարնի տեղադրում
 - Նոր նստարաններ և նոր աղբամաններ (տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)

Նախատեսվում է կառուցել ոռոգման ցանց մետաղական խողովակներով, որի միացման կետը կտրամադրի պատվիրատուն:

Նախատեսվում է կառուցել էլեկտրական ցանց, որի միացման կետը կտրամադրի պատվիրատուն: Լուսավորության հենասյունի տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղորդալարերի մոնտաժը իրականացվում է ստորգետնյա: Էլ մոնտաժային աշխատանքները իրականացնել ՀՀ-ում գործող նորմերին համապատասխան:


ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ		
2	Ավտոկռունկ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:


	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/38-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Ընդհանուր տվյալներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

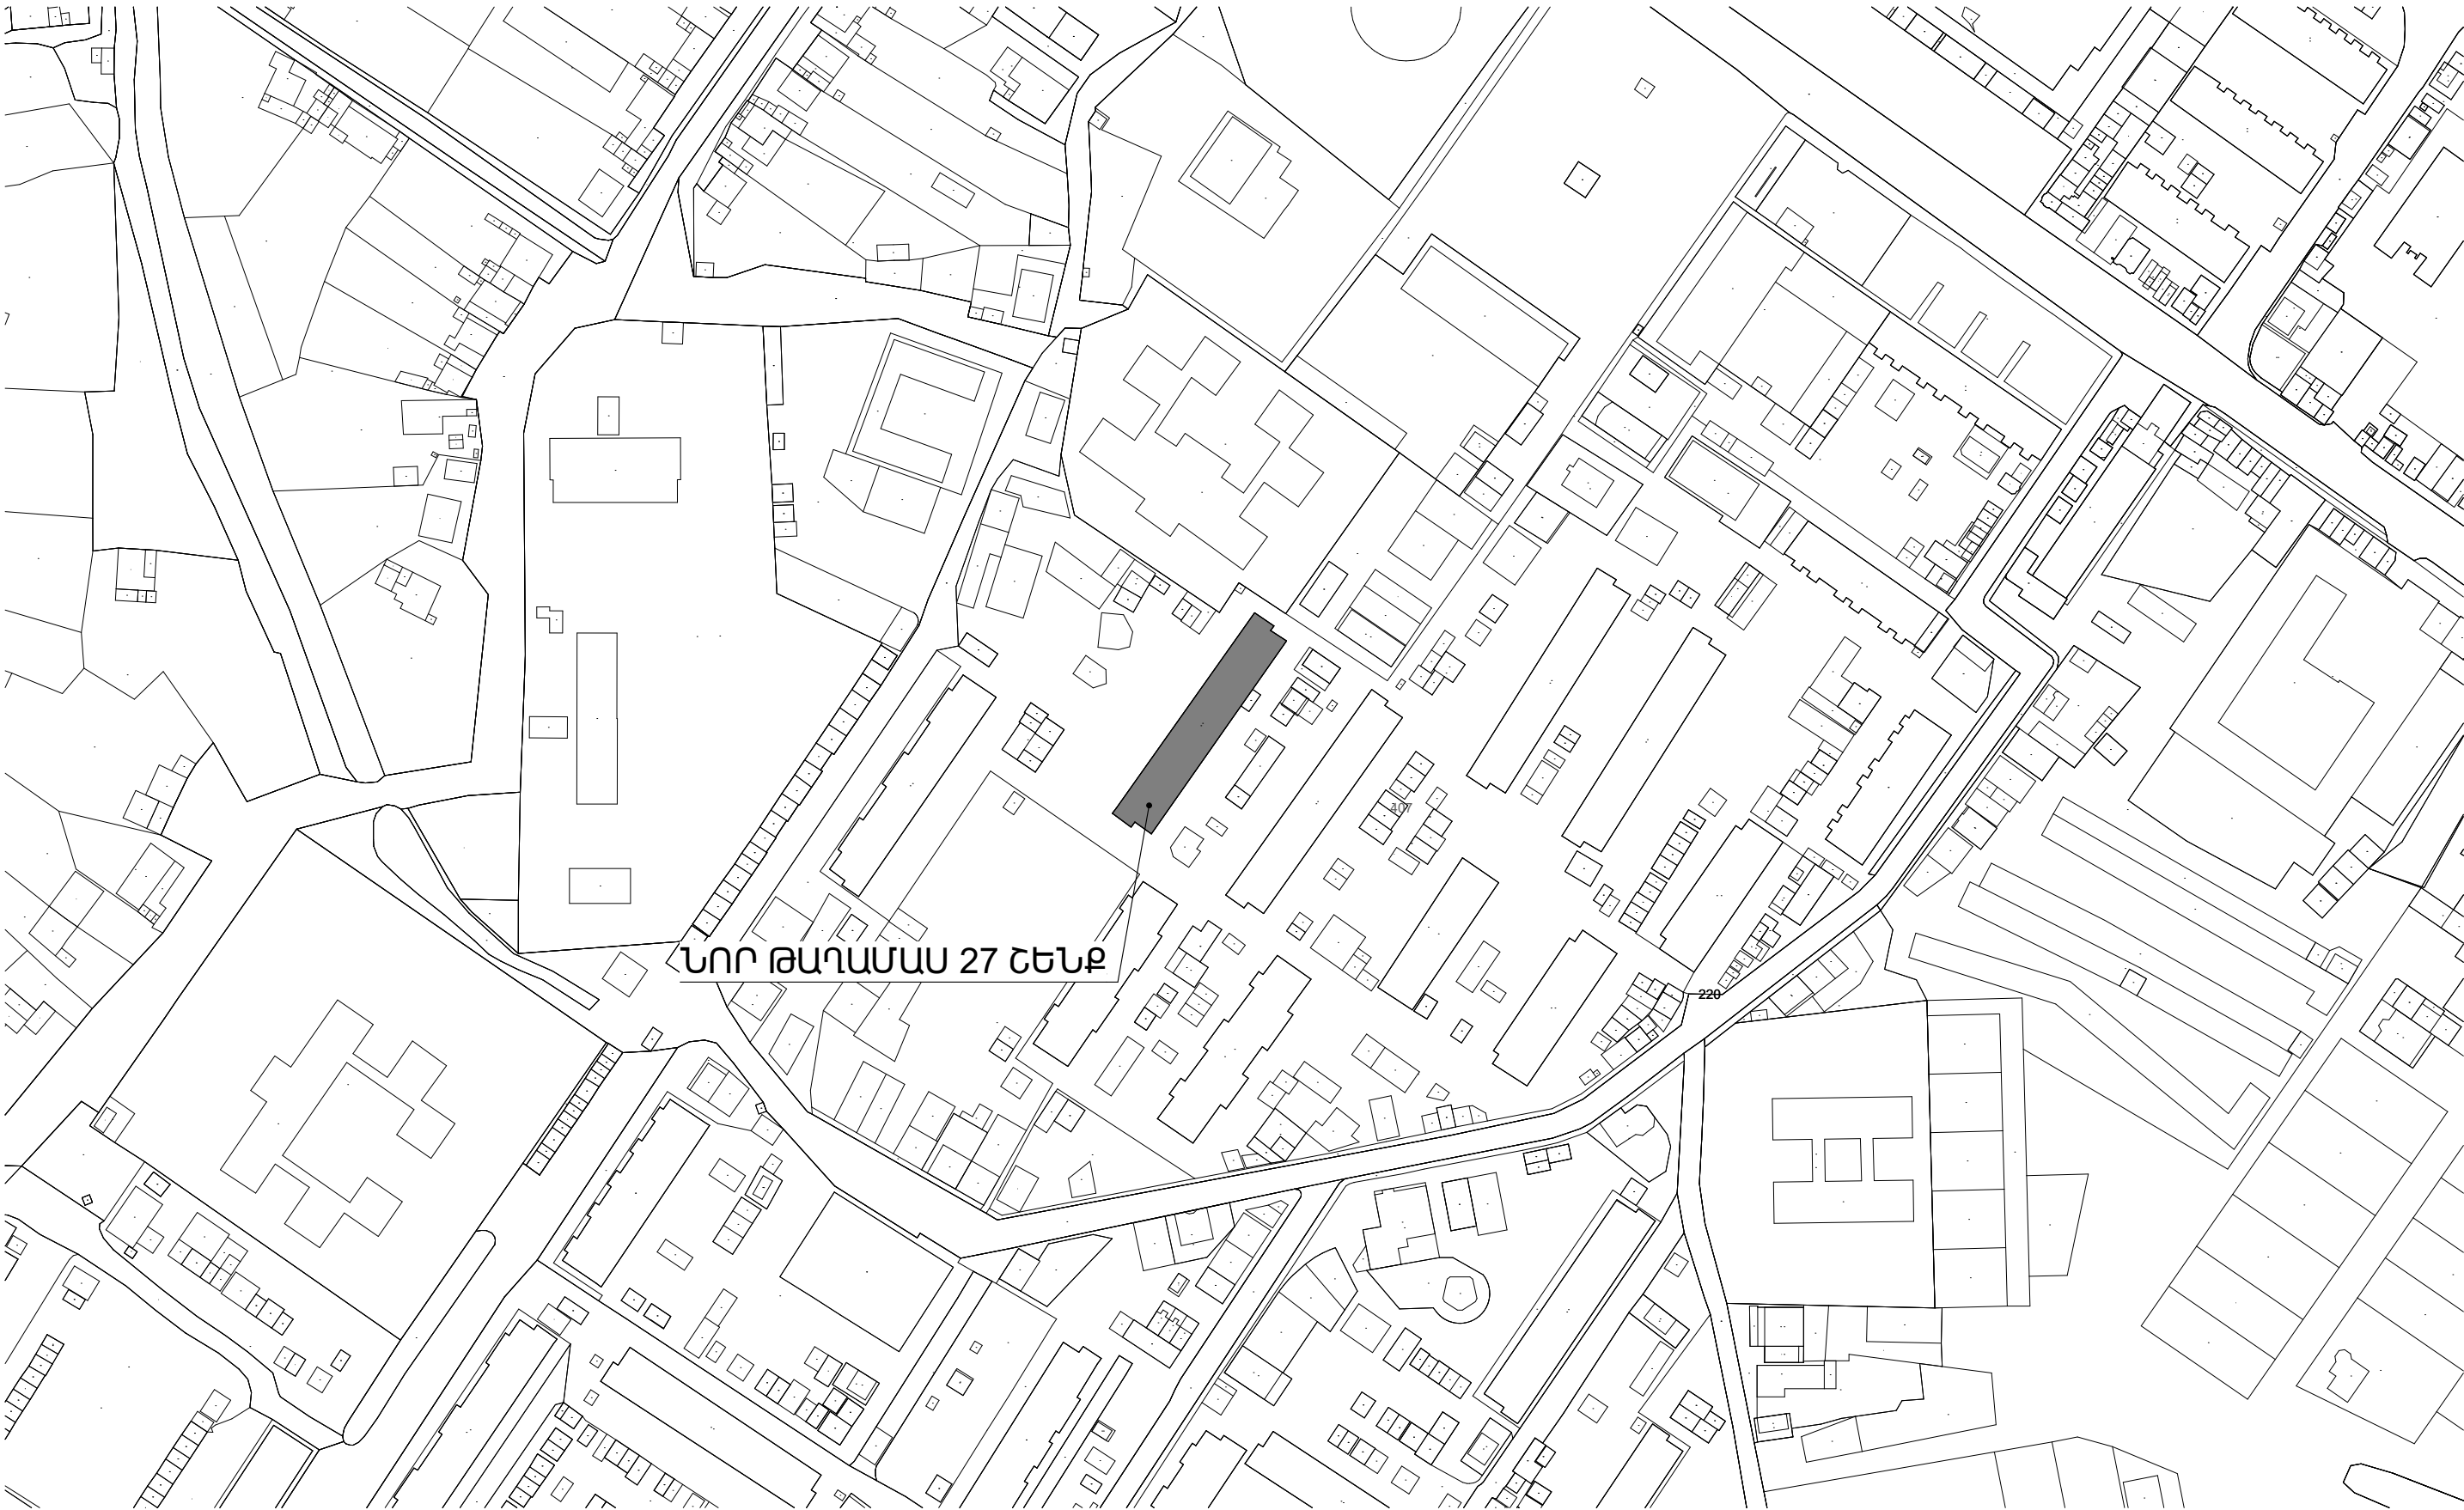

E A L L C ՏՆՕՐԵՆ	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՍԴ-ԳԴԾՁԲ-26/38-2		
	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	
			Իրավիճակային հատակագիծ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

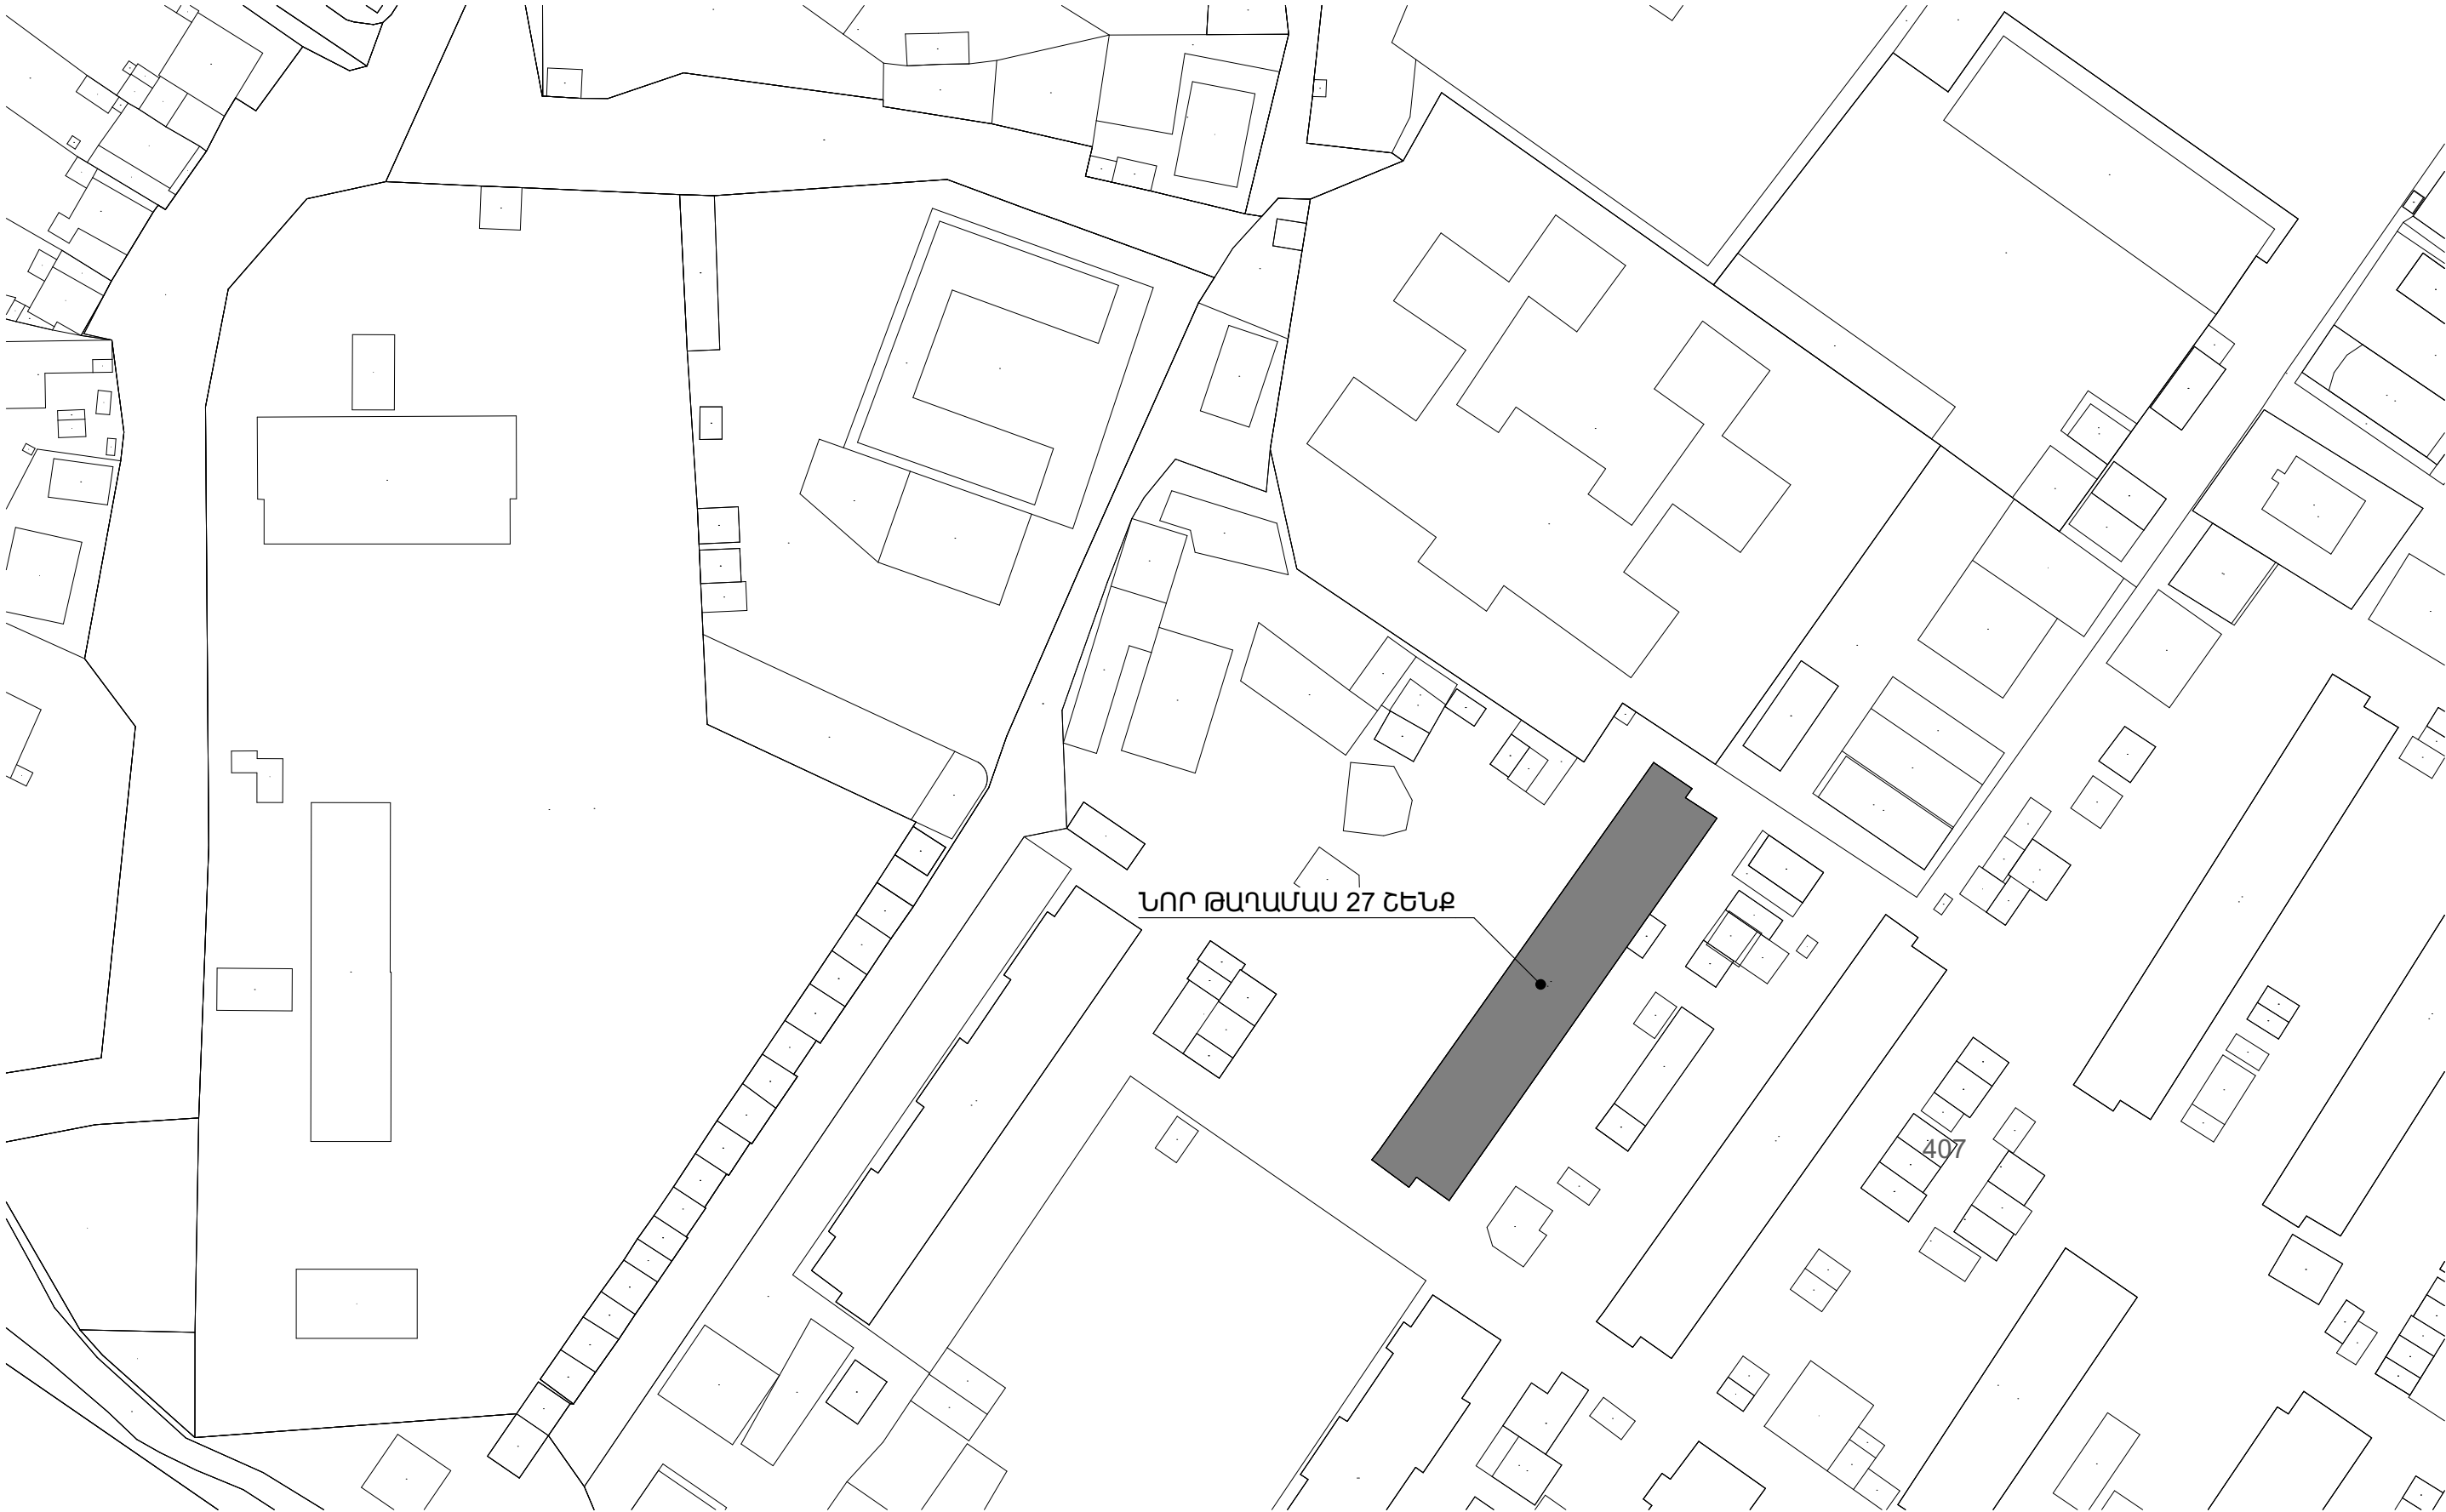

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/38-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Գլխավոր հատակագիծ	ԱՆ	3
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

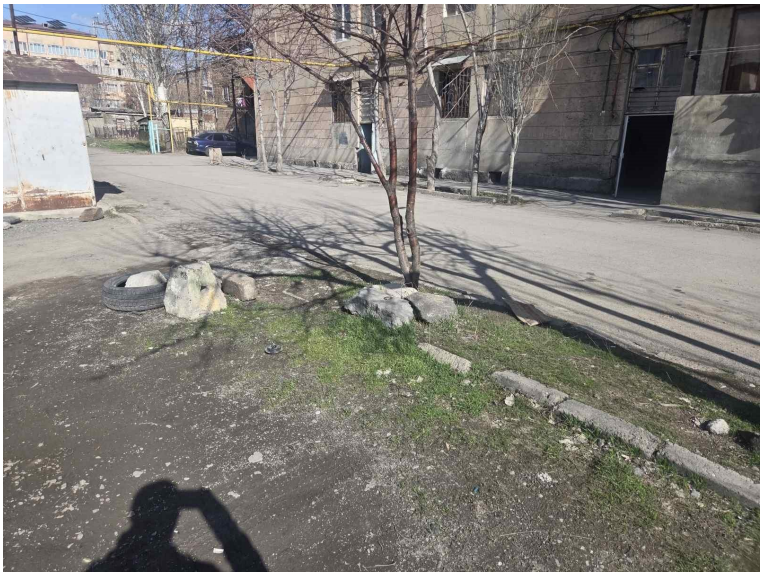





E A L L C ՏՆՕՐԵՆ	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	ԱՆ	4	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		



	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳԳԾԶԲ-26/38-2		
			ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	5	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ		














	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	7	
				«ԷԿՍՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ		
			Հատակագիծ			

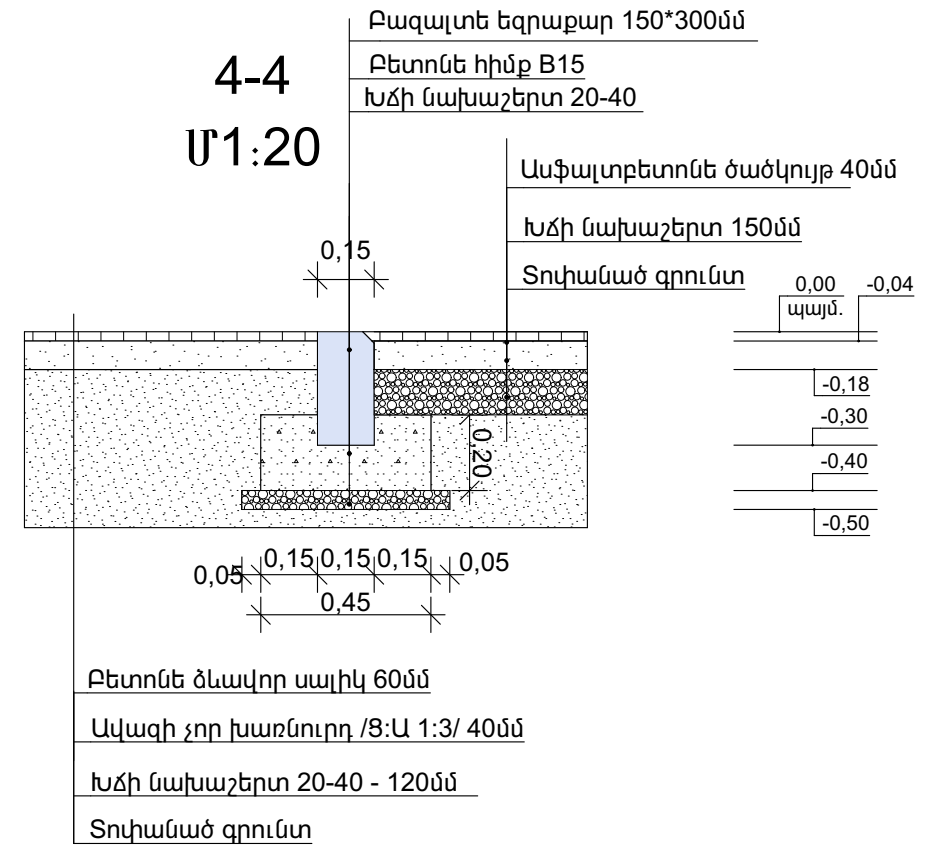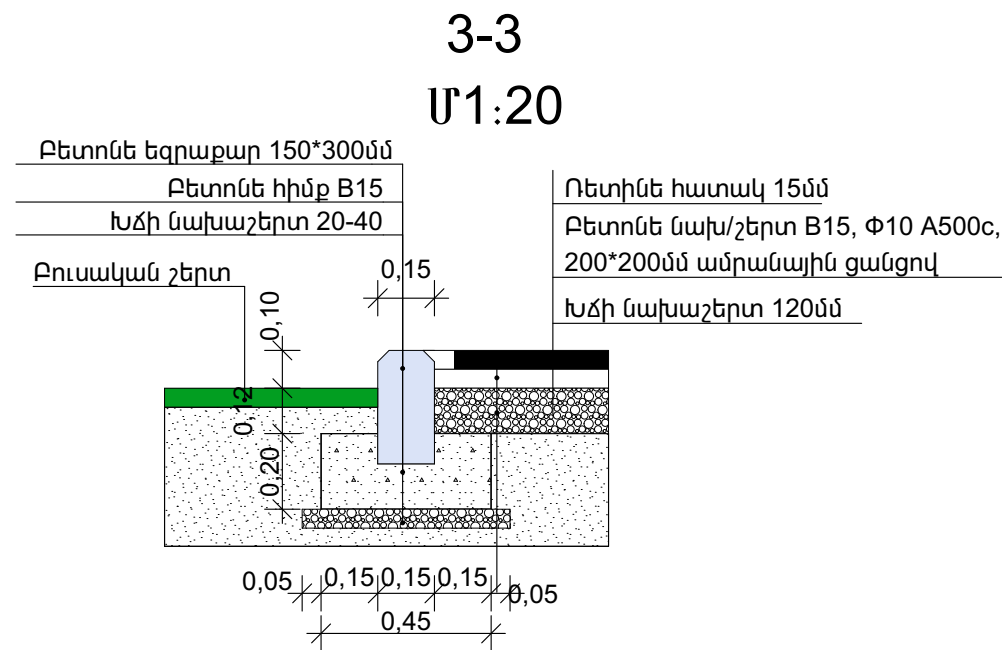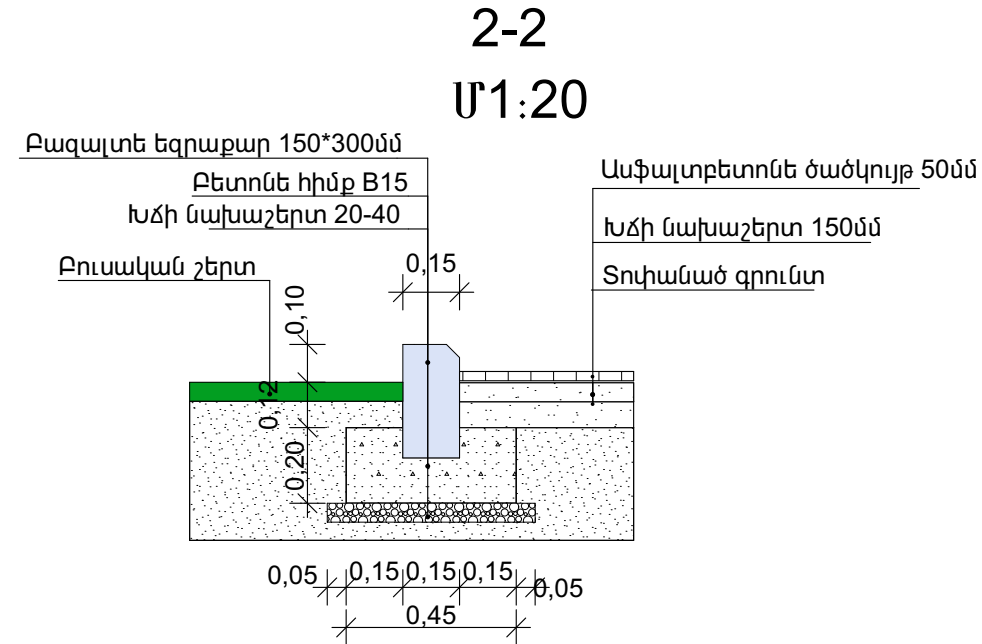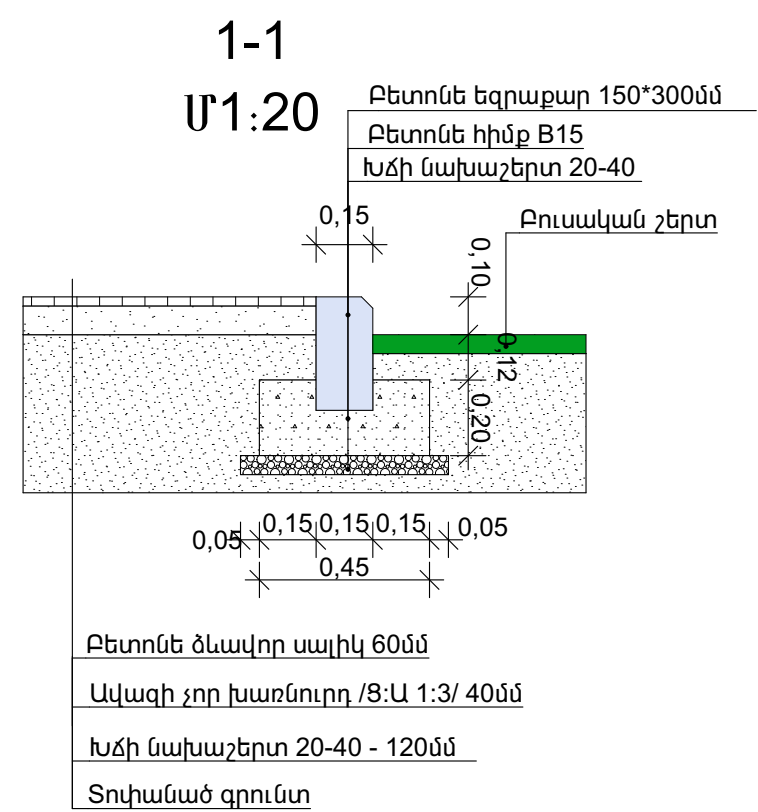

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				Կտրվածքներ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	8	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

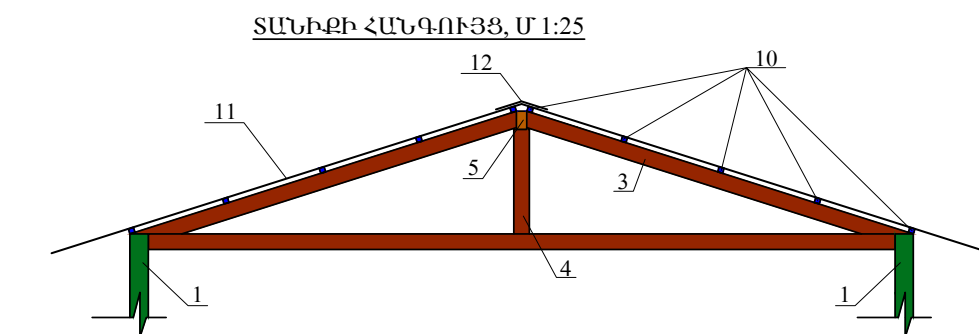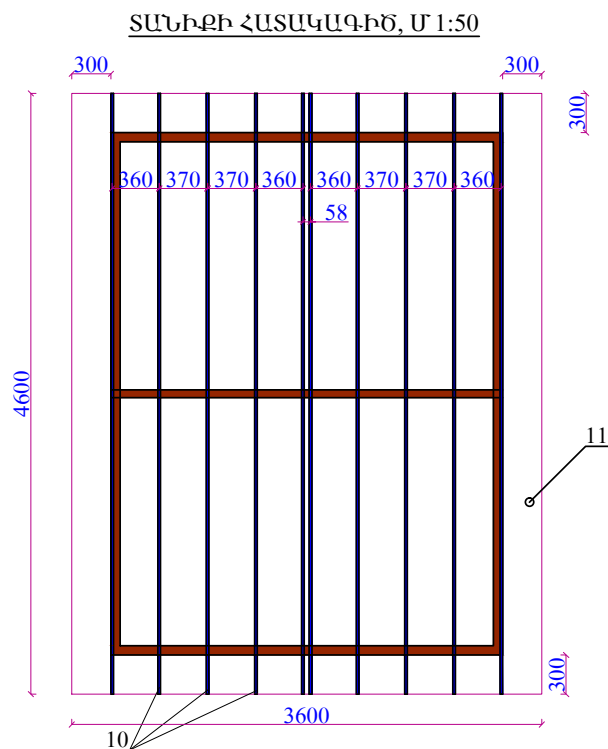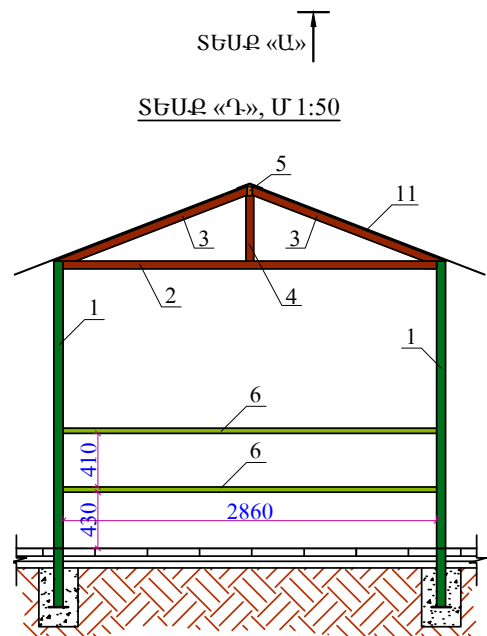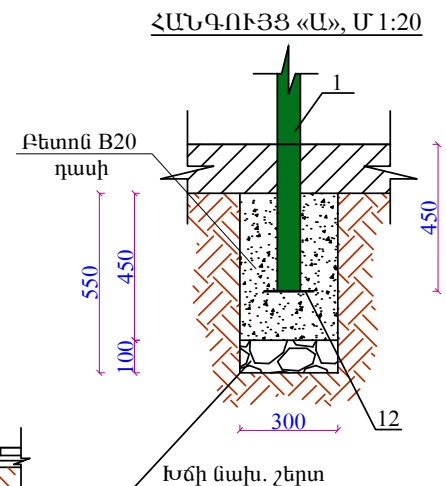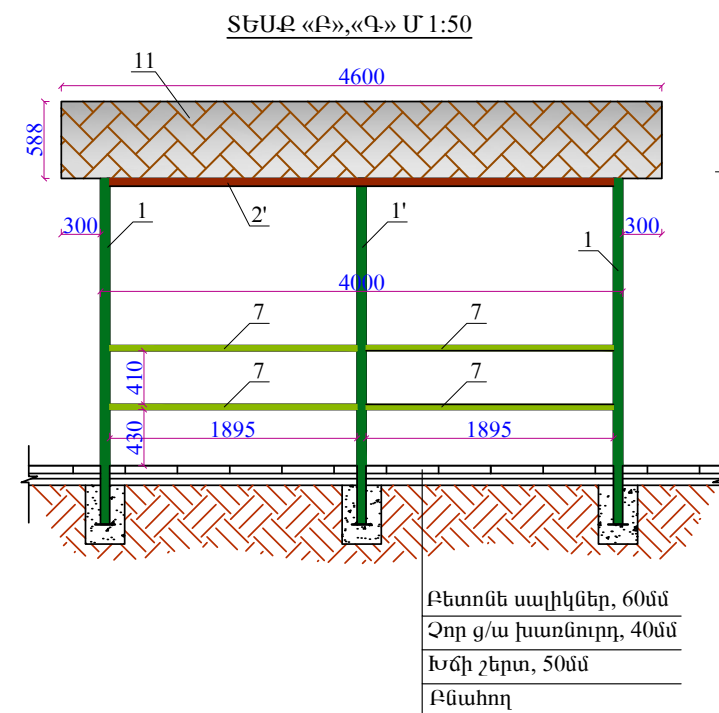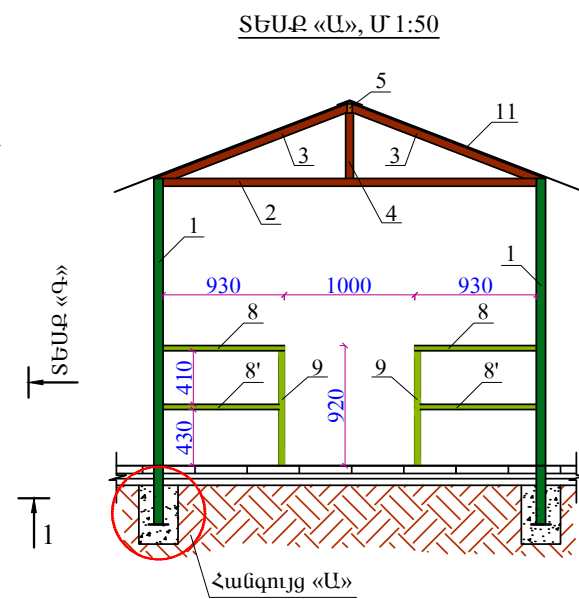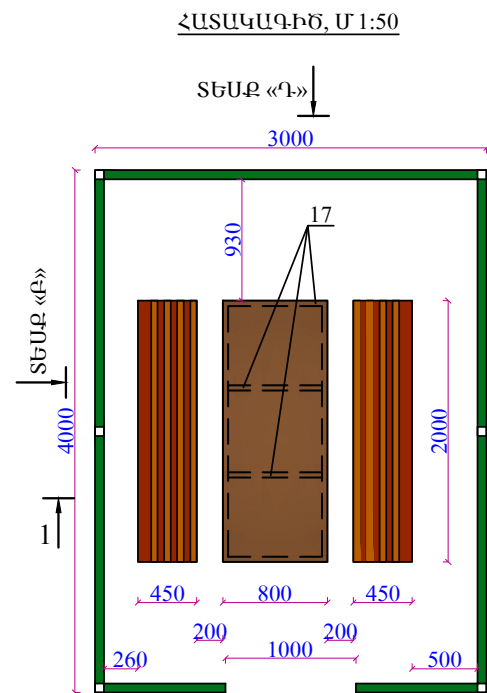

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 օգ-ի քաշը, կգ	Ընդի քաշը,
1	ГОСТ 8639-82	□ 70x70x3 L = 2650	4	6.27	66.46
1'	————	□ 70x70x3 L = 2590	2	6.27	32.48
2	ГОСТ 8645-92	□ 60x40x3 L = 2860	3	4.40	37.86
2'	————	□ 60x40x3 L = 3860	2	4.40	33.97
3	————	□ 60x40x3 L = 1590	6	4.40	41.98
4	————	□ 60x40x3 L = 500	3	4.40	6.60
5	————	□ 70x40x3 L = 4100	1	4.87	19.97
6	————	□ 70x40x3 L = 2860	2	4.87	27.86
7	————	□ 70x40x3 L = 1895	8	4.87	73.83
8	————	□ 70x40x3 L = 930	2	4.87	9.06
8'	————	□ 70x40x3 L = 890	2	4.87	8.67
9	————	□ 70x40x3 L = 920	2	4.87	8.96
10	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x2 L = 4600	10	1.075	49.45
11	Սետադակակ կզմինդը - 18.0 մ²				
12	ГОСТ 19903-74	Մետ. քիթը - 150x6 L=150մմ	6	1 հատը 1.06 կգ	6.36
Սետադակակ մասերի երկտակ յուղաներկով 511.34 կգ/մետաղ					
Հիմքերի բետոնացում B20 դասի բետոնով 0.243 մ³					
Խճի մակադակադասակցումը չիքո՝ 0.054 մ³					

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Փան. հատ	1 օձ-ի քաշը, կգ	Ընդի. քաշը, կգ
13	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x3 L = 1450	6	3.36	29.23
14	—————	□ 50x30x3 L = 470	6	3.36	9.48
15	Փայտյն չորսումը 50x20մմ L=2000մմ /6 հաստ/ 0.032 մ ³				
Մետաղական մասերի երկուսն յուրաներկում 38.71 կգ/մետաղ					
Փայտյն մասերի երկուսն յուրաներկում 4.48 մ ²					


ՄԵՏԱԿԱԿԱՆ ՍԵՎՈՐ /800x2000մմ/						
Դիքը	Նշանակումը	Ավանումը	Փափ. հատ	1 գծ-ի քաշը, կգ	Ընդի քաշը, կգ	
16	ГОСТ 8639-82	□ 40x40x3 L = 760	4	3.36	10.21	
17	—————	□ 30x30x3 L = 7200	1	2.42	17.42	
18	ГОСТ 19903-74	Մետ. քիթով -800x3 L=2000մմ	1	1 հատ 37.68 կգ	37.68	

Մետաղական մասերի երկտակ յուրանանքով 65.31 կգ/մետակ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Շահացումը կատարել Զ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
 2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾԶԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	9	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԶԹ» ՍՊԸ		
			Մետաղական զրուցատաղավարի տարբերակ			

Պտտաձող 2.7x0.1x2.9

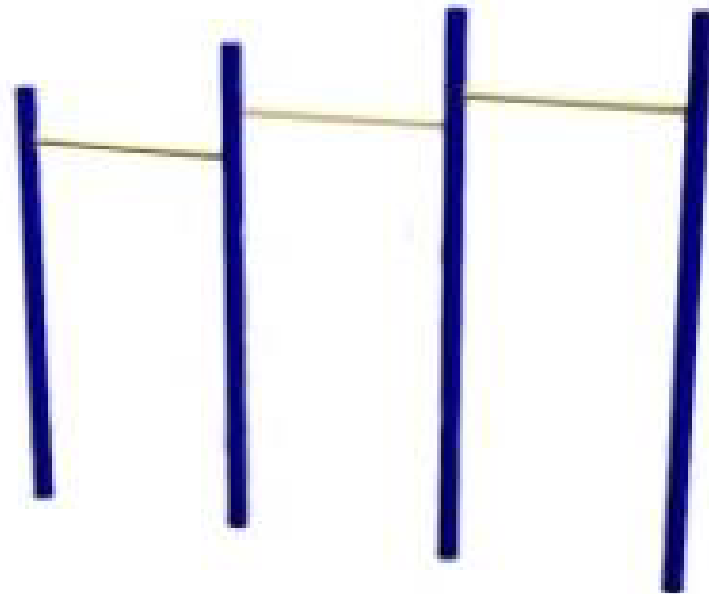


Հեծանիվ

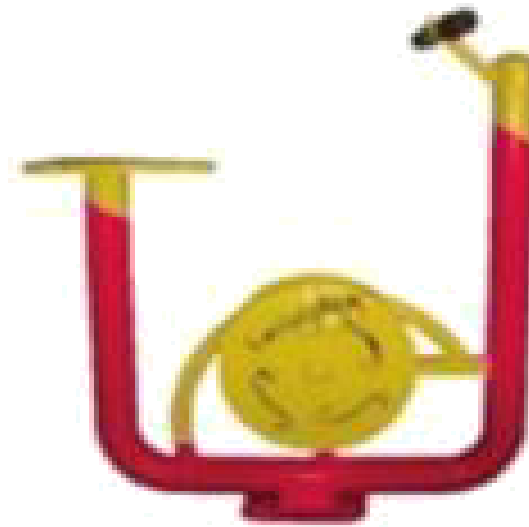

S146

Դահուկ

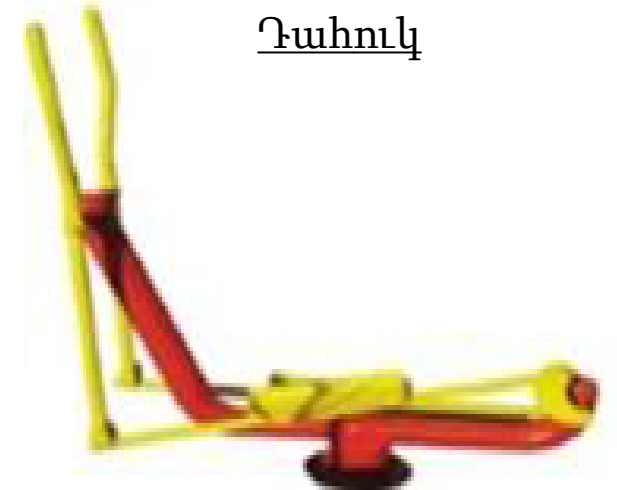


S135

Ունիվերսալ



S141

Ոտքերով հրում

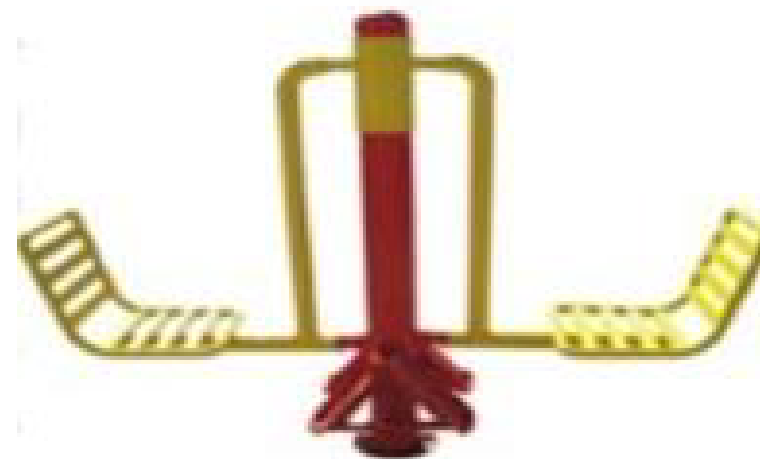

S131

Քայլ



S134

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. Մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	10	
			Մարզասարքեր	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

1. ՍԱՀԱՐԱՆ /1ՀԱՏ/



2. ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /1ՀԱՏ/



3. 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /1ՀԱՏ/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրությամբ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադիրքի փոփոխություն, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԵԶԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	11	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինքնաթափ մեքենայի վրա Сбор мусора /строительный мусор/ на территории, вывоз с территории и погрузка на самосвал	տ/т	2.200
2	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ Вывоз до 13км	տ / т	2.200
3	Տարածքում առկա բետոնային մասերի քանդում Снос бетонных частей	մ3/м3	1.800
4	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապանոստաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющих в наличии на территории, доставка до заказчика	տ т	0.150
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	գմ/гм	280.000
6	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում մասնակի կտրումով Снос асфальтобетонного слоя	մ3 / м3	36.500
7	Խճային ծածկույթի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	մ3 / м3	109.500
8	Բետոնե ձևավոր սալիկների քանդում իր շերտերով, հանձնում պատվիրատուին Снос бетонного покрытия	մ2/м2	12.000

9	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж скамеек, доставка заказчику.	հատ / штук	6.000
10	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж мусорных баков, доставка заказчику	հատ / штук	2.000
11	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	215.912

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

E A L L C	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	12	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		
			Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքային ծավալներ			

ԿԱՌՈՒՅՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/մ2	1450,000
2	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/մ2	145,000
3	Ցայտադրյալի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка базальтовыми плитами 30мм с армирующей сеткой с шагом 150*150мм,	մ2 / մ2	8,600
4	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ2 / մ2	1550,000
5	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/տ	6,386
6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ /,Բե տիպի (վերին շերտ)/ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / մ2	1550,000
7	Խճային հիմք 12սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 12 см.	մ3/մ3	10,200
8	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով /1:3հարաբերակցությամբ, լվացած ավազով/ 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-песчаном	մ3/մ3	3,400
9	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / մ2	85,000
10	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	7,595


11	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, В15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса В15	զմ/նմ	126,000
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, В15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка базальтовых бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса	զմ/նմ	308,000
16	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом металлического забора	մ2/մ2	32,000
17	Մետաղականլուսավորության հենասյուների երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	10,174
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ			
1	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	9,600
2	ԵԲ շերտի պատրաստում В15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3/մ3	8,000
3	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф10 А500с Монтаж армирующей сетки Ф10 А500с	տ/տ	0,496
4	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф10 А500с 200*200մմ армирующей сетка Ф10 А500с 200*200мм	տ/տ	0,496
5	Ռետինե փշրանքներից միաձուլվ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	80,000

 L L C	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	13	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
			Կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագիր			

	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ/		
1	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե խողովակներից 57*3.0մմ տրամագծով հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 57*3,0мм	գմ/ոմ	220,000
2	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե խողովակներից 32*3.0մմ տրամագծով հիդրավլիկ փորձարկումովМонтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 32*3,0мм	գմ/ոմ	15,000
3	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ Окраска стальных труб антикор. краской /2 раза /	մ2 / մ2	40,883
4	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Монтаж стальных фасонных деталей	տ/տ	0,065
5	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում Монтаж сливного стыка трубы	հատ	2,000
6	Պողպատե ջրթող փականի տեղադրում Φ32մմ Установка стальной задвижки Φ32мм	հատ	15,000

E L L C A	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	14	
			Ոռոգման ցանցի աշխատանքների և կյուրերի մասնագիր	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

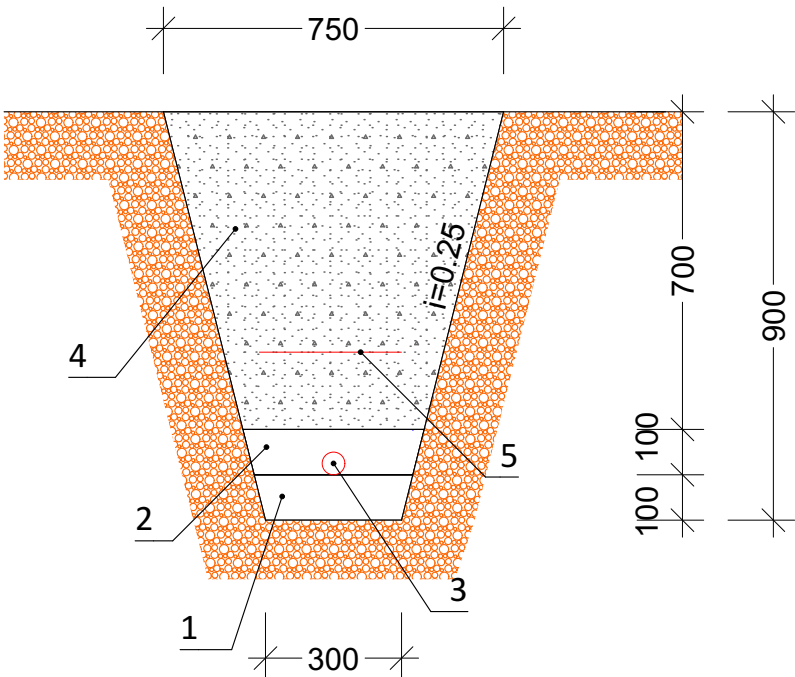

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Ավազե նախաճեք 10սմ
- Ավազե պաշտպանիչ ճեք 10սմ
- Հաղորդալար պոլիպրոպիլեն հոմոպոլիմերային խողովակի մեջ
- Ետլիցֆի գրունտ
- Ազդանշանային ժապավեն

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բոլոր աշխատանքները և լուծումները ենթակա են համաձայնեցման Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:
- Միացման կետի տեղը ճշգրտել տեղում:

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դ/Դ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	«Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ»	VII հրատ.-ություն
2	СНиП 3.05.06 - 85	«Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ»	Նախագծման նորմեր
3	ՀՀՇՆ 22-03-2017	«Արհեստական և բնական լուսավորում»	Շինարարական նորմեր
4	3.320-3.0	Արտաքին լուսավորության բաղադրիչ տարրեր	

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Խրամուղու քանդում մեխանիզացված եղանակով -3 կարգի գրունտներում	մ ³	0,21	
2	Խրամուղու քանդում մեխանիզացված եղանակով -4 կարգի գրունտներում	մ ³	0,21	
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ ³	0,03	
4	Ավազե նախաճեքի իրականացում 10սմ	մ ³	0,03	
5	Ավազով պաշտպանիչ ճեքի իրականացում 10սմ	մ ³	0,035	
6	Բնահողի ետլիցֆ մեխանիզմով	մ ³	0,40	
7	Բնահողի ետլիցֆ և հարթեցում ձեռքով	մ ³	0,075	
8	Պոլիպրոպիլեն հոմոպոլիմերային խողովակի տեղադրում խրամուղու մեջ Φ40/Φ50մմ	զմ		
9	Հաղորդալար BBГ НГ 3*1,5 մոնտաժում	զմ		
10	Հաղորդալար BBГ НГ 3*2,5մմ մոնտաժում	զմ		
11	Հաղորդալար BBГ НГ 3*4.0մմ մոնտաժում	զմ		
12	Հաղորդալար BBГ НГ 3*6.0մմ մոնտաժում	զմ		
13	Հաղորդալար BBГ НГ 3*10.0մմ մոնտաժում	զմ		
14	Ազդանշանային ժապավեն մալուխի համար	զմ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կապալառումն պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նյութերի և սարքավորումների ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատները:

Սնուցման կետը (Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ) հստակեցնել պատվիրատուի հետ:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆՈԿ 3.05.06-85-ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	15	
			Խրամուղու լայնական կտրվածք, մասնագիր	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		

	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒԹՅՈՒՄ /համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ/		
1	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, III կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ3 / м3	1,120
2	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, IV կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 4 ГРУППЫ	մ3 / м3	1,120
3	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	0,320
4	ԵՐ նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/м3	0,320
5	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնից 0,4*0,4*0.6 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B20	մ3 / м3	1,920
6	Լուսավորության պատրաստի /գործարանային արտադրության/ այգու հենասյուների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ / штук	20,000
7	Տուփ բաժանարար մետաղական Коробчатый металлический	հատ/шт	20,000
8	Սեղմակաշար	լրակազմ	100,000
9	Հաղորդալար ВВГ нг 3*1,5մմ մոնտաժում Провод ВВГ нг 3*1,5мм монтажный	զմ/пм	120,000
10	Ճկախողովակ Гофра	զմ/пм	120,000

11	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 3կարգ Обработка грунта	մ3/м3	56,700
12	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 4կարգ Обработка грунта	մ3/м3	56,700
13	Բնահողի լրամշակում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ3/м3	8,100
14	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ Выполнение подготовительного слоя песка 10мм	մ3/м3	8,100
15	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 10սմ Выполнение защитного слоя песка 10мм	մ3/м3	9,450
16	Բնահողի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/м3	103,950
17	Բնահողի ետլիցք և հարթեցում ձեռքով Обратная засыпка и планировка грунта	մ3/м3	20,250
18	Պոլիպրոպիլեն հոմոպոլիմերային խողովակի տեղադրում խրամուղու մեջ Φ40մմ Монтаж полипропиленовой гомополимерной трубы в траншею Φ40мм	զմ/пм	250,000

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՀԾՁԲ-26/38-2		
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր			ԱՆ	16	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

19	Հաղորդալար ВВГ нг 3*2,5մմ մոնտաժում Провод ВВГ нг 3*2,5мм монтажный	գմ/ոմ	150,000
20	Հաղորդալար ВВГ нг 3*4.0մմ մոնտաժում Провод ВВГ нг 3*4.0мм монтажный	գմ/ոմ	100,000
21	Հաղորդալար ВВГ нг 3*6.0մմ մոնտաժում Провод ВВГ нг 3*6.0мм монтажный	գմ/ոմ	20,000
22	Ազդանշանային ժապավեն մալուխի համար Сигнальная лента для кабеля	գմ/ոմ	270,000
23	Սեղմակ РА1500 (зажим анкерный) Зажим анкерный РА1500	հատ / штук	2,000
24	ՍԻՊ 2 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում Монтаж проводки СИП 2 2x16мм2	մ / м	40,000

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր աշխատանքները և լուծումները ենթակա են համաձայնեցման Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:
2. Միացման կետի տեղը ճշգրտել տեղում:

ԿԿԱՅԱԿՈՉԿՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	«Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ»	VII հրատ.-ույթուն
2	СНП 3.05.06 - 85	«Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ»	Նախագծման նորմեր
3	ՀՀԸՆ 22-03-2017	«Արհեստական և բնական լուսավորում»	Շինարարական նորմեր
4	3.320-3.0	Արտաքին լուսավորության բաղադրիչ տարրեր	

ԾԱՆՈՓՈՒԹՅՈՒՆ

Կապալառուն պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նյութերի և սարքավորումների ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատները:
Սույցման կետը (Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ) հստակեցնել պատվիրատուի հետ:
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆուԿ 3.05.06-85-ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	17
			Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մուգ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուգ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:
10. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ 200մ² մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:
11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի, արգելվում է աղբի կուտակումը կամ այրումը շին հրապարակում:
12. Ասբեղիֆերի կտորները հավաքել ձեռքով՝ կրելով հատուկ կոմբինեզոն և շնչադիմակ:
13. Աղբը տեղափոխելու զուգահեռ պարբերաբար իրականացնել խոնավեցնող միջոցառումներ փոշու արտանետումը բացառելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնամբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ	-----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ	-----9,7-21,7
Սազիկի երկարությունը, մ	-----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը	
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ	-----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի	
դեպքում և 9մ սազիկի դեպքում, մ	-----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով	
և 5մ թռիչքի դեպքում, մ	-----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների դուրսբերում, տ	-----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե	
-անվանական (մինչև 25տ բեռով)	-----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով)	-----12,0
-առավելագույն	-----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ	-----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ	-----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը	-----6x4
Շարժիչը	-----դիզելային
-մոդելը	-----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու	-----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում, մ	
երկարություն*լայնություն*բարձրություն	-----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С	-----(-40+40)

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	18
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ	

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԵՐ - 90																	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		
3	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ, ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
4	ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ																		
5	ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
6	ՈՐՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
7	ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																		
8	ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																		
9	ԱՅԼ ԶՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կապշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

	Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի Նոր թաղամաս թիվ 27 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՈԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/38-2		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԱՆ	19	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		