

«Հետազիծ-ուրվագծի համաձայնեցման դիմում» ծառայության դիմումը **ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է:**

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝ տեղեկացնում եմ, որ Սարգիս Բաղդասարյան փողոցի հատվածում ա/բ վերին շերտը վերականգնել առնվազը 3 մ լայնությամբ, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների թույլտվության տրամադրման ժամանակ ներկայացնել նշված հատվածի ա/բ ծածկի նկատմամբ երկու տարվա երաշխիքային ժամկետ,

Դիմումի հսկիչ համարն է՝ **PM83-F6DF-1248-E8DF:**

Հայտի հետագա ընթացքին կարող եք հետևել <https://urban-permits.e-gov.am/> հասցեով «Իմ հայտերը» բաժնում, ինչպես նաև ստանալով ծանուցումներ դիմումում նշված էլ-փոստի հասցեին:

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Հետազիծ-ուրվագծի համաձայնեցման դիմում	ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀՎՀՀ՝ 08621867	ԱՐՓԵՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 27 ՀԱՍՑԵԻՑ ՄԻՆՉԱ ԱՐՓԵՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 85/3 ՀԱՍՑԵ

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ N	Թերթի անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ,մասնագիր	
2	Իրավիճակի հատակագիծ Մ 1:3000	
3	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁ -ի ուղեգծի հատակագիծ (Մ1:1000) և լայնական կտրվածքներ	
4	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁ -ի երկայնական կտրվածք	
5	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁ -ի դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
6	Նախագծվող կոյուղագծեր ՆԿ ₂ ,ՆԿ ₃ և ՆԿ ₄ -ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000	
7	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₂ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ	
8	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₂ -ի դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
9	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₃ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
10	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₄ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
11	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₅ -ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000	
12	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₅ -ի երկայնական կտրվածք	
13	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₅ -ի լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
14	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₆ -ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000	
15	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₆ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
16	Նախագծվող կոյուղագծեր ՆԿ ₁ , ՆԿ ₂ , ՆԿ ₃ , ՆԿ ₄ -ի դիտահորերի մասնացուցակ	
17	Նախագծվող կոյուղագծեր ՆԿ ₅ -ի և ՆԿ ₆ -ի դիտահորերի մասնացուցակ	
18	D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	
19	D=1.5մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	
20	Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա	
21	Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	


Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.03-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ՀՀՇՆ 33-01-2014	Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ	
ՍՆԻՊ 2.03.11-85	Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից	
ԳՕՍՍ 21.604-82	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր: Նախագծում	
<< Առողջապահության նախարարի հրաման,20/12.2002, N876	«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին	


ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=300,SN8	մ	91.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	194.0	կոյուղագիծ
3	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	120.0	ելքագիծ
4	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	19	գործարանային
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₂			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=300,SN8	մ	77.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	75.0	կոյուղագիծ
3	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	50.0	ելքագիծ
4	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.5մ,H=փոփ.	հատ	2	գործարանային
	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	8	գործարանային
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₃			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	50.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	20.0	ելքագիծ
3	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	3	գործարանային
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₄			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	95.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	30.0	ելքագիծ
3	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	5	գործարանային
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₅			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=300,SN8	մ	149.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=250,SN8	մ	108.0	կոյուղագիծ
3	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	118.0	կոյուղագիծ
4	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	130.0	ելքագիծ
5	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	21	գործարանային
	Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₆			
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	180.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	100.0	ելքագիծ
3	Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ.	հատ	11	գործարանային

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1			
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արփենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արփենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Ընդհանուր տվյալներ,մասնագիր		ԶԱՑ
					Թերթ
					Թերթեր
					1
					21

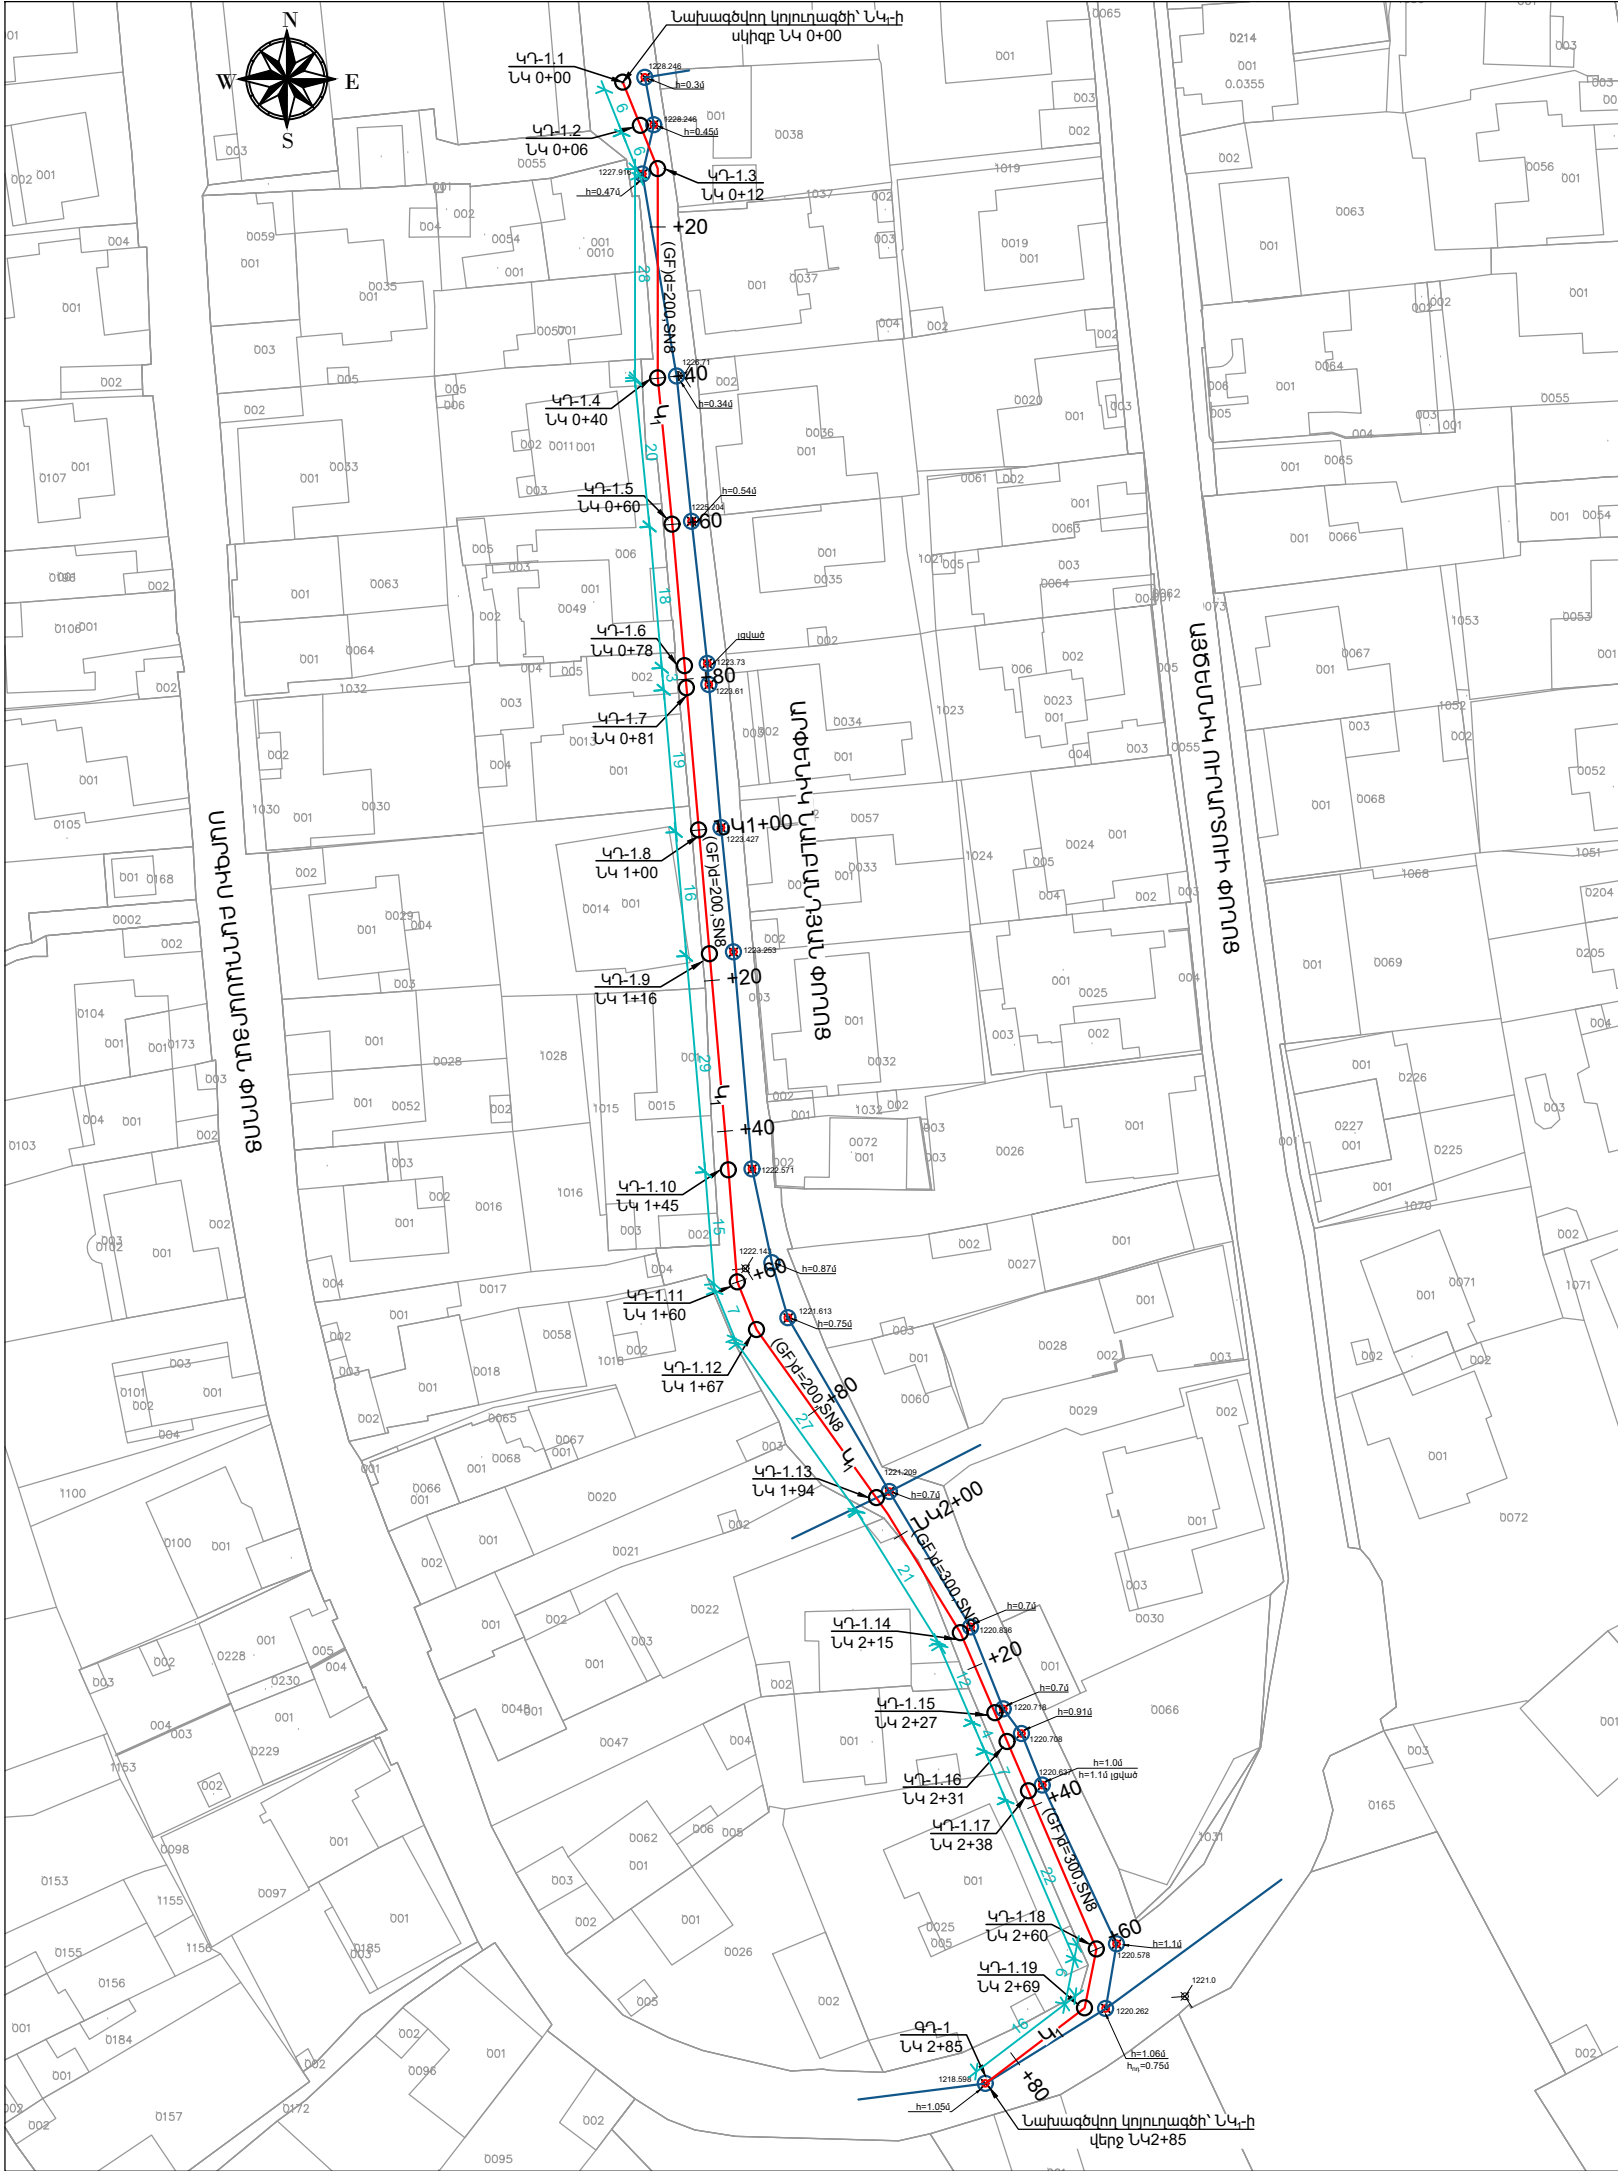


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

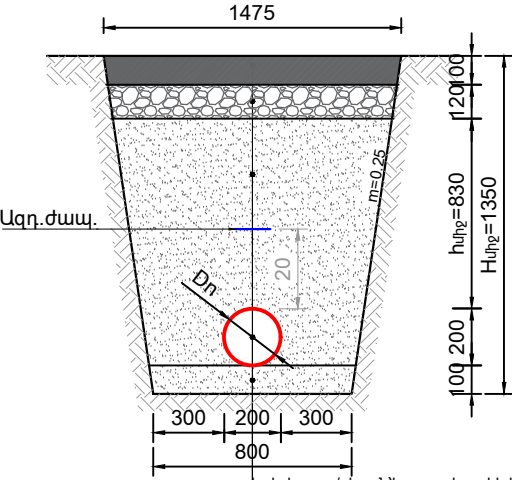


Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի լախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցք՝ 0-5սմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տրոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn200, Sn8,
Ավազի լախ, շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոշ, կլոր ձև մասնիկներից

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

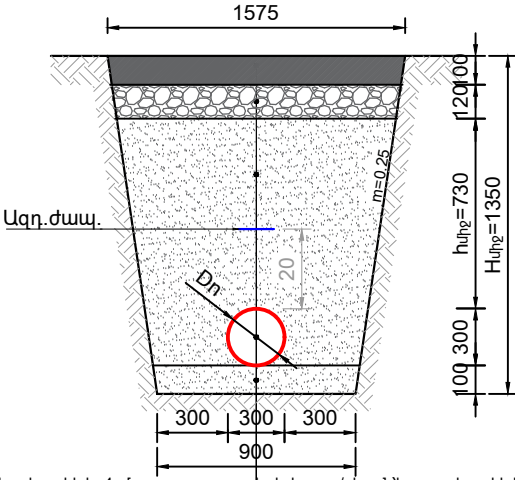

Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի լախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցք՝ 0-5սմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տրոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn300, Sn8,
Ավազի լախ, շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոշ, կլոր ձև մասնիկներից

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼՔԱԳԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

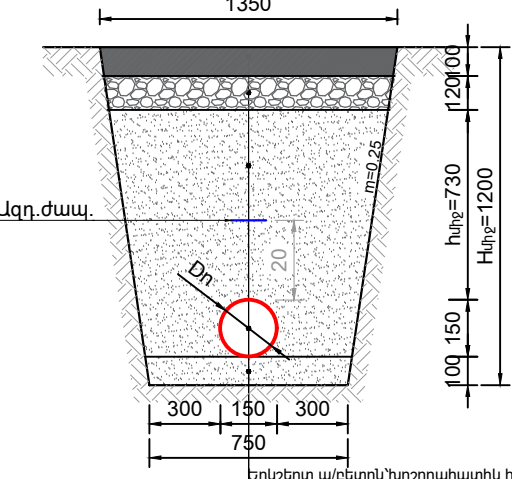

Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի լախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցք՝ 0-5սմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տրոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn150, Sn8,
Ավազի լախ, շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոշ, կլոր ձև մասնիկներից

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Կ Գոյություն ունեցող դիտահոր
- ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ
- Կ Նախագծվող կոյուղու դիտահոր
- Նախագծվող ելքագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքսված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԱԸՁԲ-25/71-1			
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ			
ՆԳՃ	Վ. Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արդիեմիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արդիեմիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտորոշման աշխատանքներ		Աշխատանքային մախագիծ
Նախագծեց	Ա. Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ. Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի ուղեգծի հատակագիծ (Մ1:1000) և լայնական կտրվածքներ		ԶԱՑ
					Թերթ
					3
					21


ԿԴ-1.1

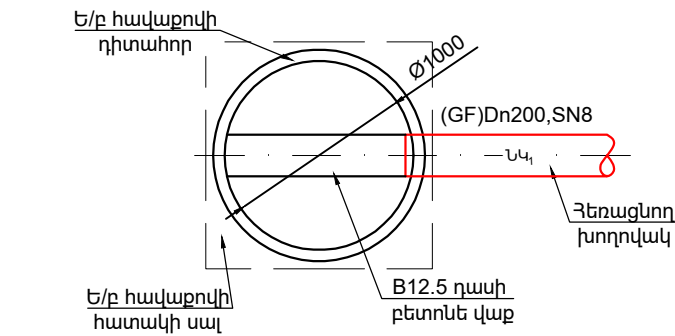


ԿԴ-1.2, ԿԴ-1.5, ԿԴ-1.6, ԿԴ-1.7,
ԿԴ-1.8, ԿԴ-1.9, ԿԴ-1.10,

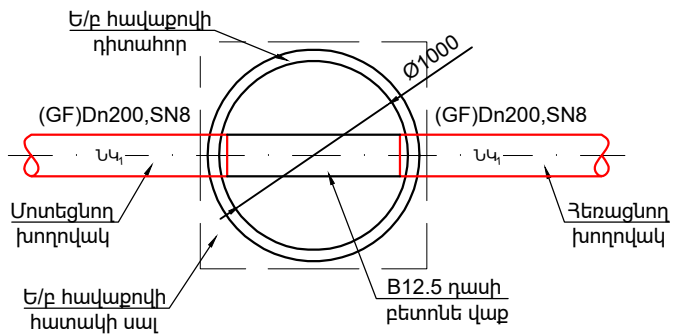


ԿԴ-1.3

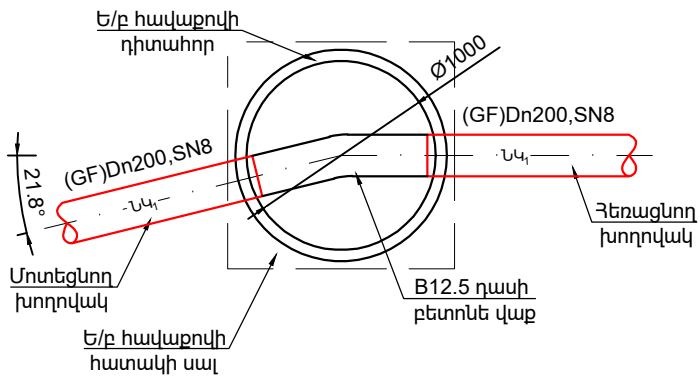


ԿԴ-1.4

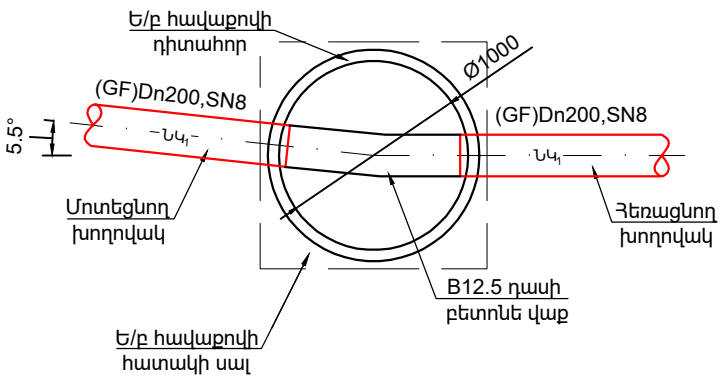


ԿԴ-1.11

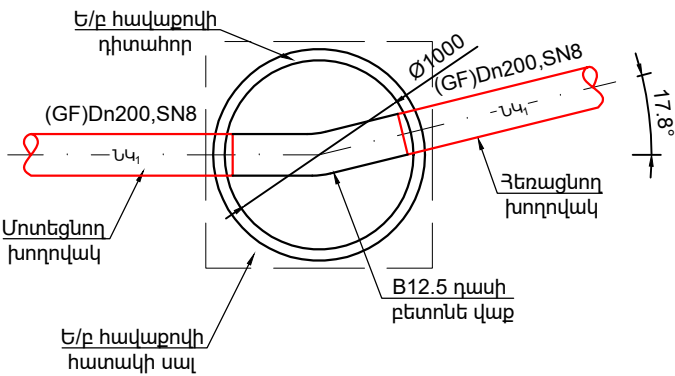


ԿԴ-1.12

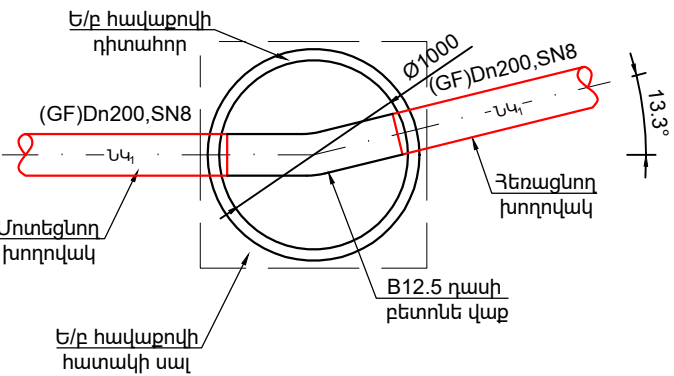


ԿԴ-1.13

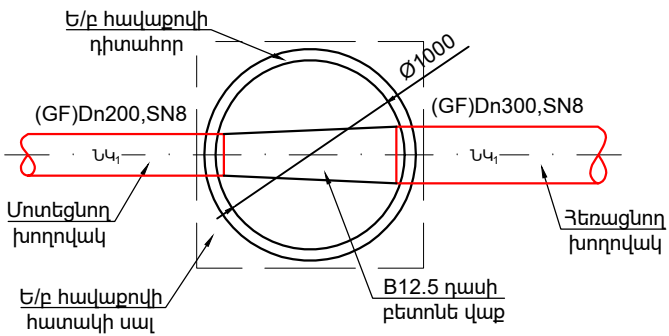


ԿԴ-1.14

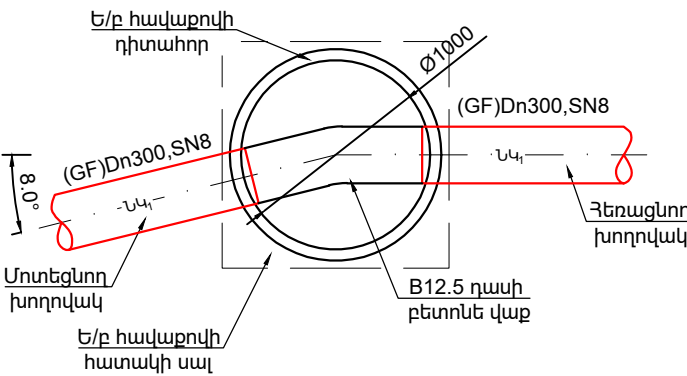


ԿԴ-1.15, ԿԴ-1.16, ԿԴ-1.17

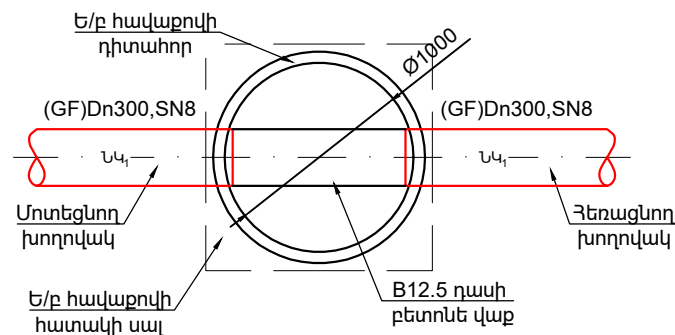


ԿԴ-1.18

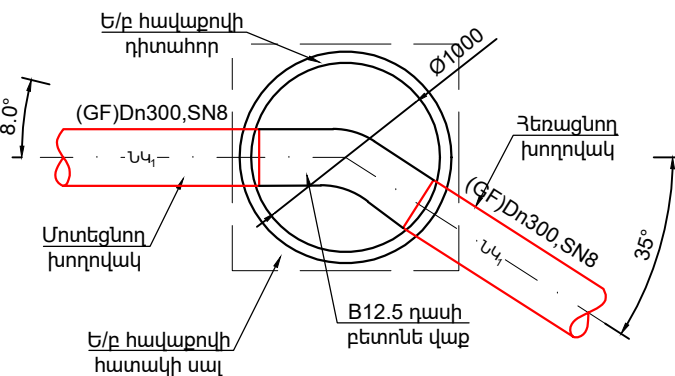


ԿԴ-1.19

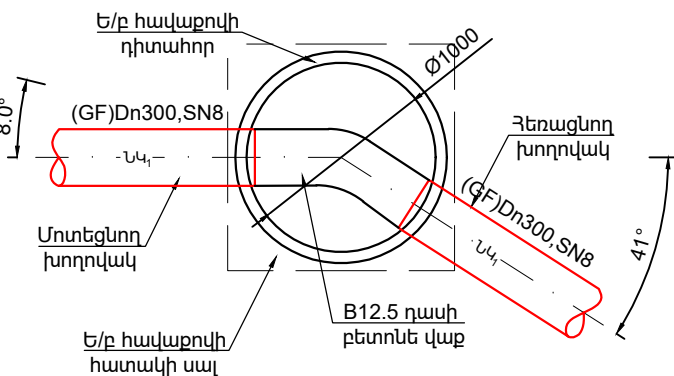

ԳԴ-1

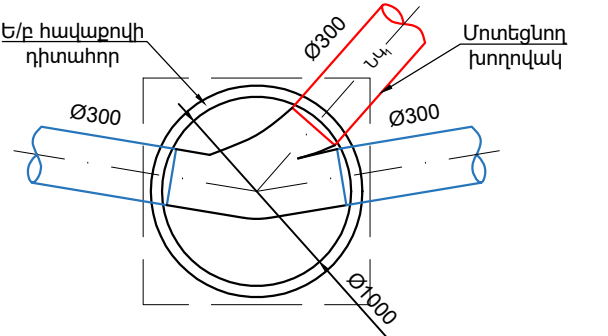

Փովոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արվեստիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամորոգման աշխատանքներ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան		Աշխատանքային նախագիծ	
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			
			ԶԱՑ	
			Լախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	
			Թերթ	Թերթեր
			5	21

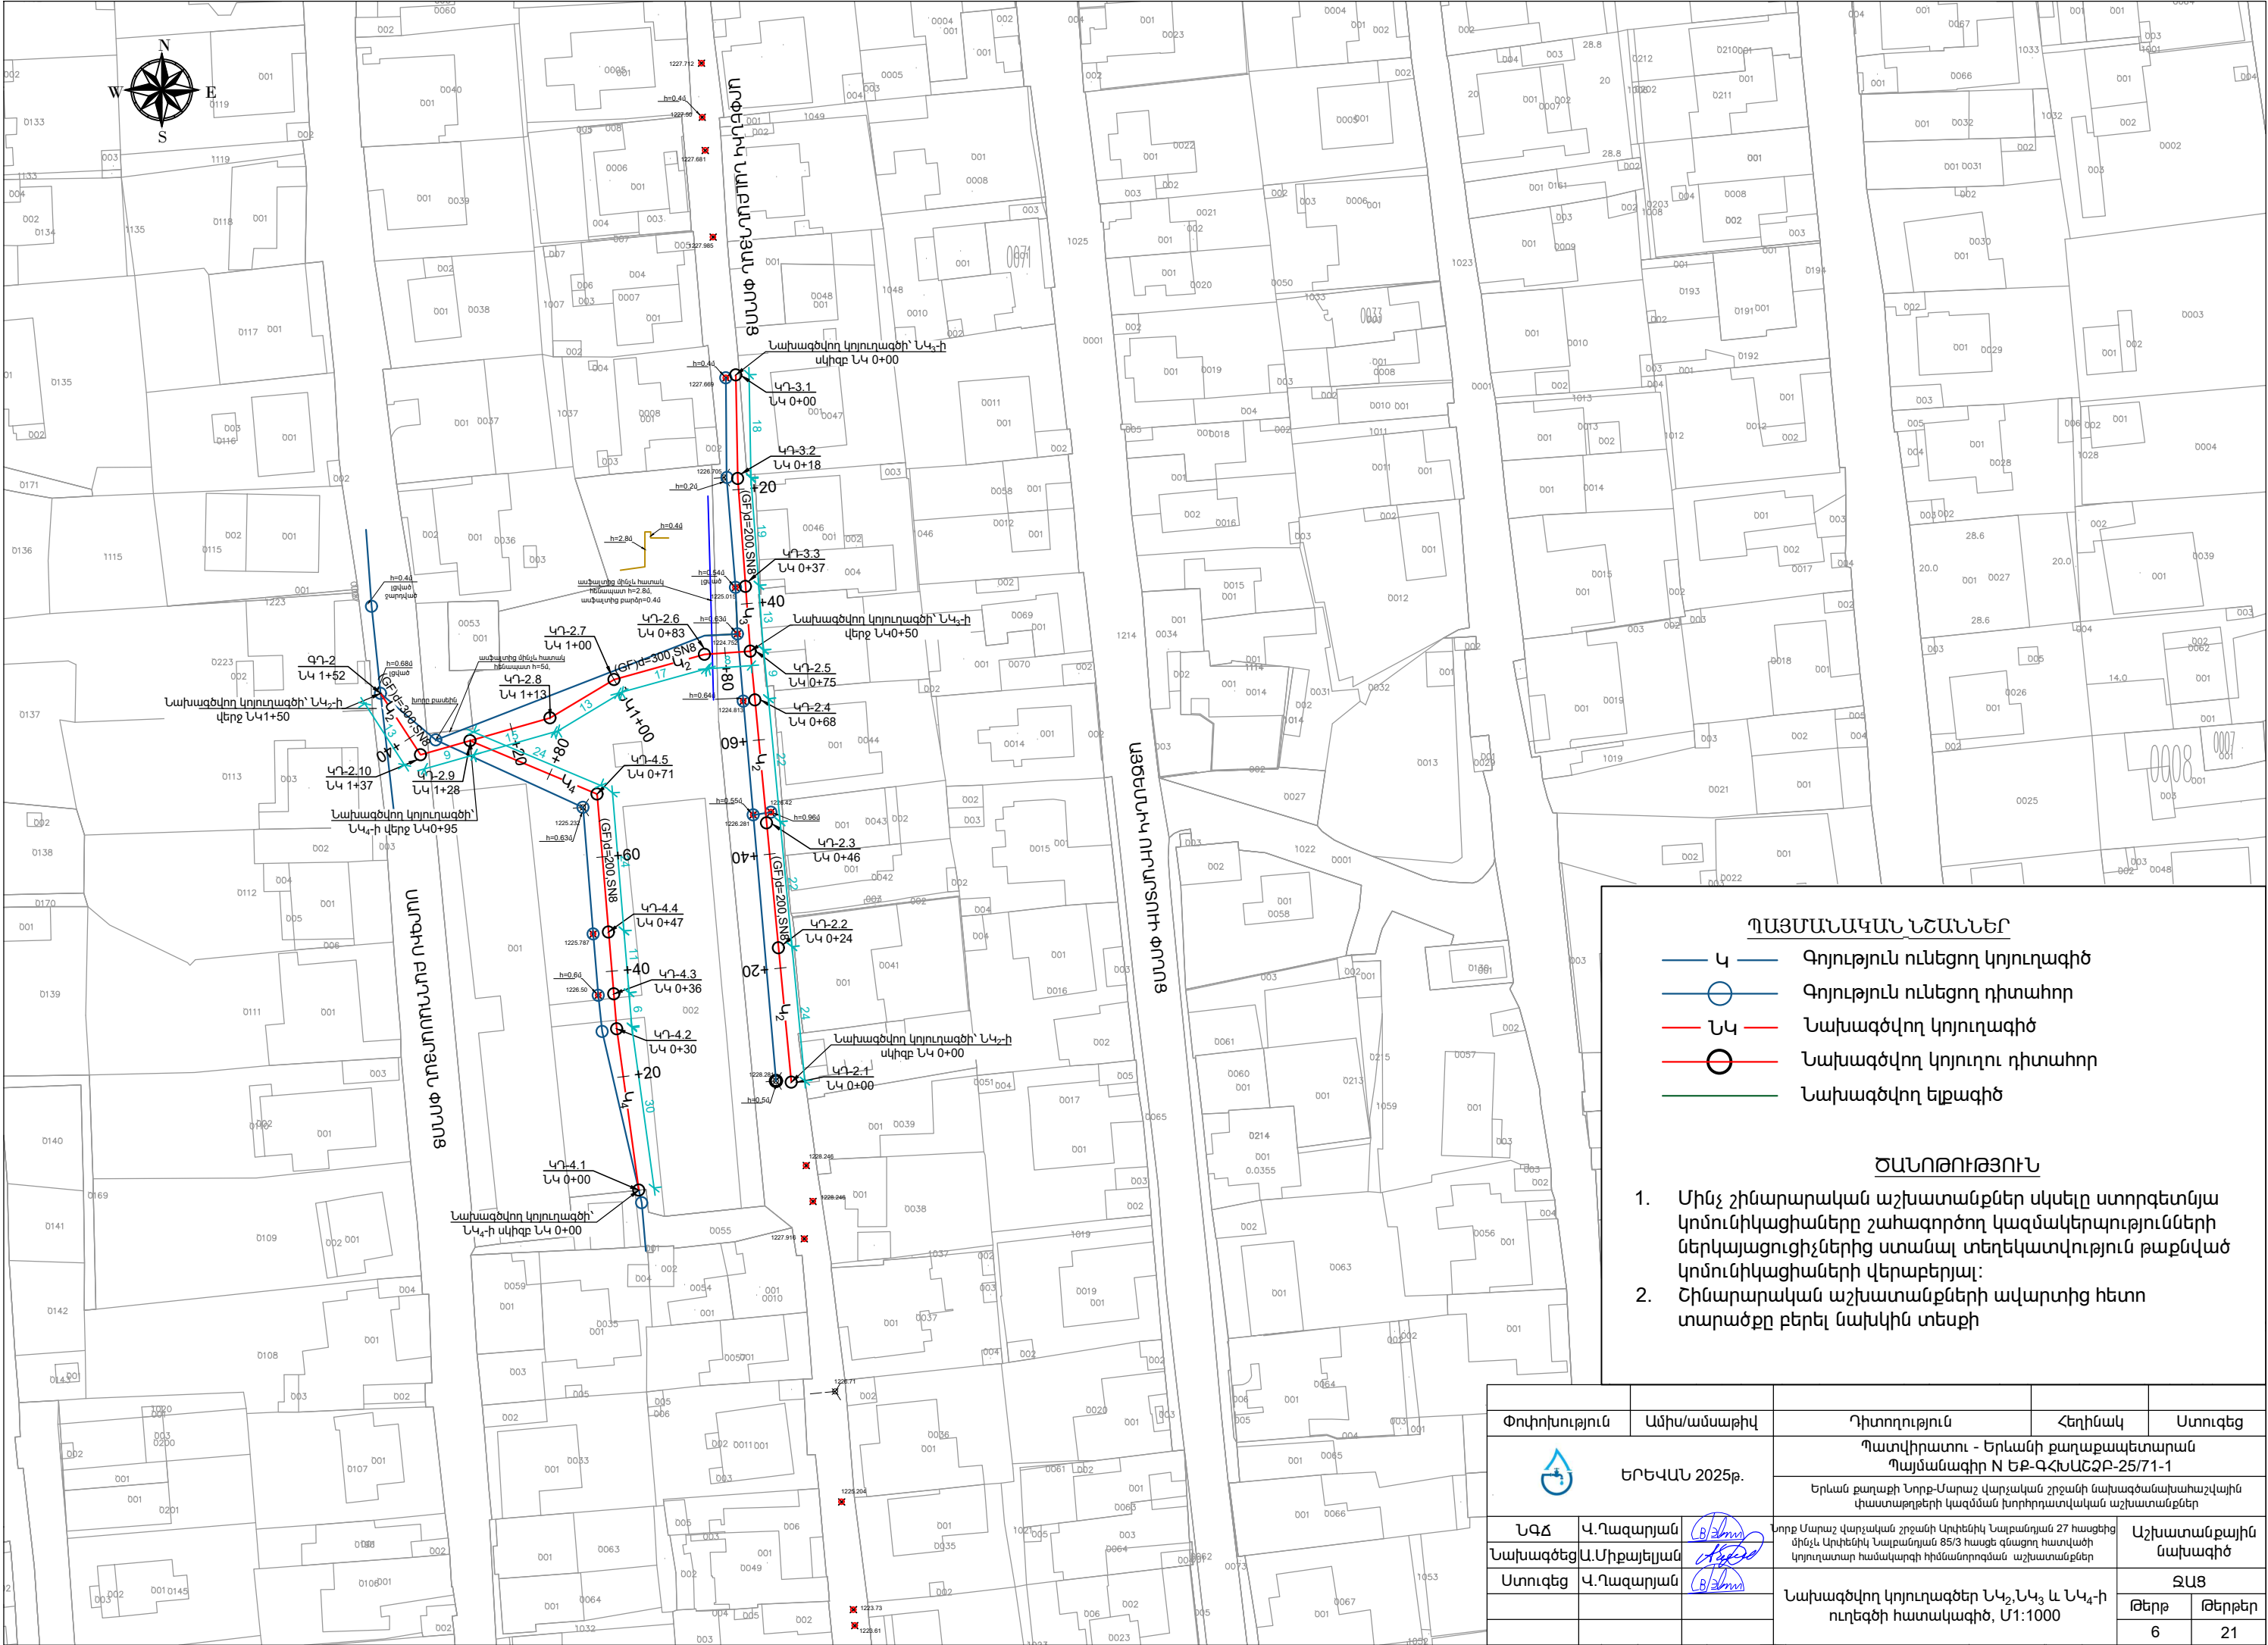


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ — Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Կ — Գոյություն ունեցող դիտահոր
- ՆԿ — Նախագծվող կոյուղագիծ
- Կ — Նախագծվող կոյուղու դիտահոր
- Նախագծվող ելքագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի


Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1	
				Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծամայրաքաղաքային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արվեստիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտրոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային մայրագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				ՏԱՑ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծեր ՆԿ ₂ , ՆԿ ₃ և ՆԿ ₄ -ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000		Թերթ
					Թերթեր
					6
					21

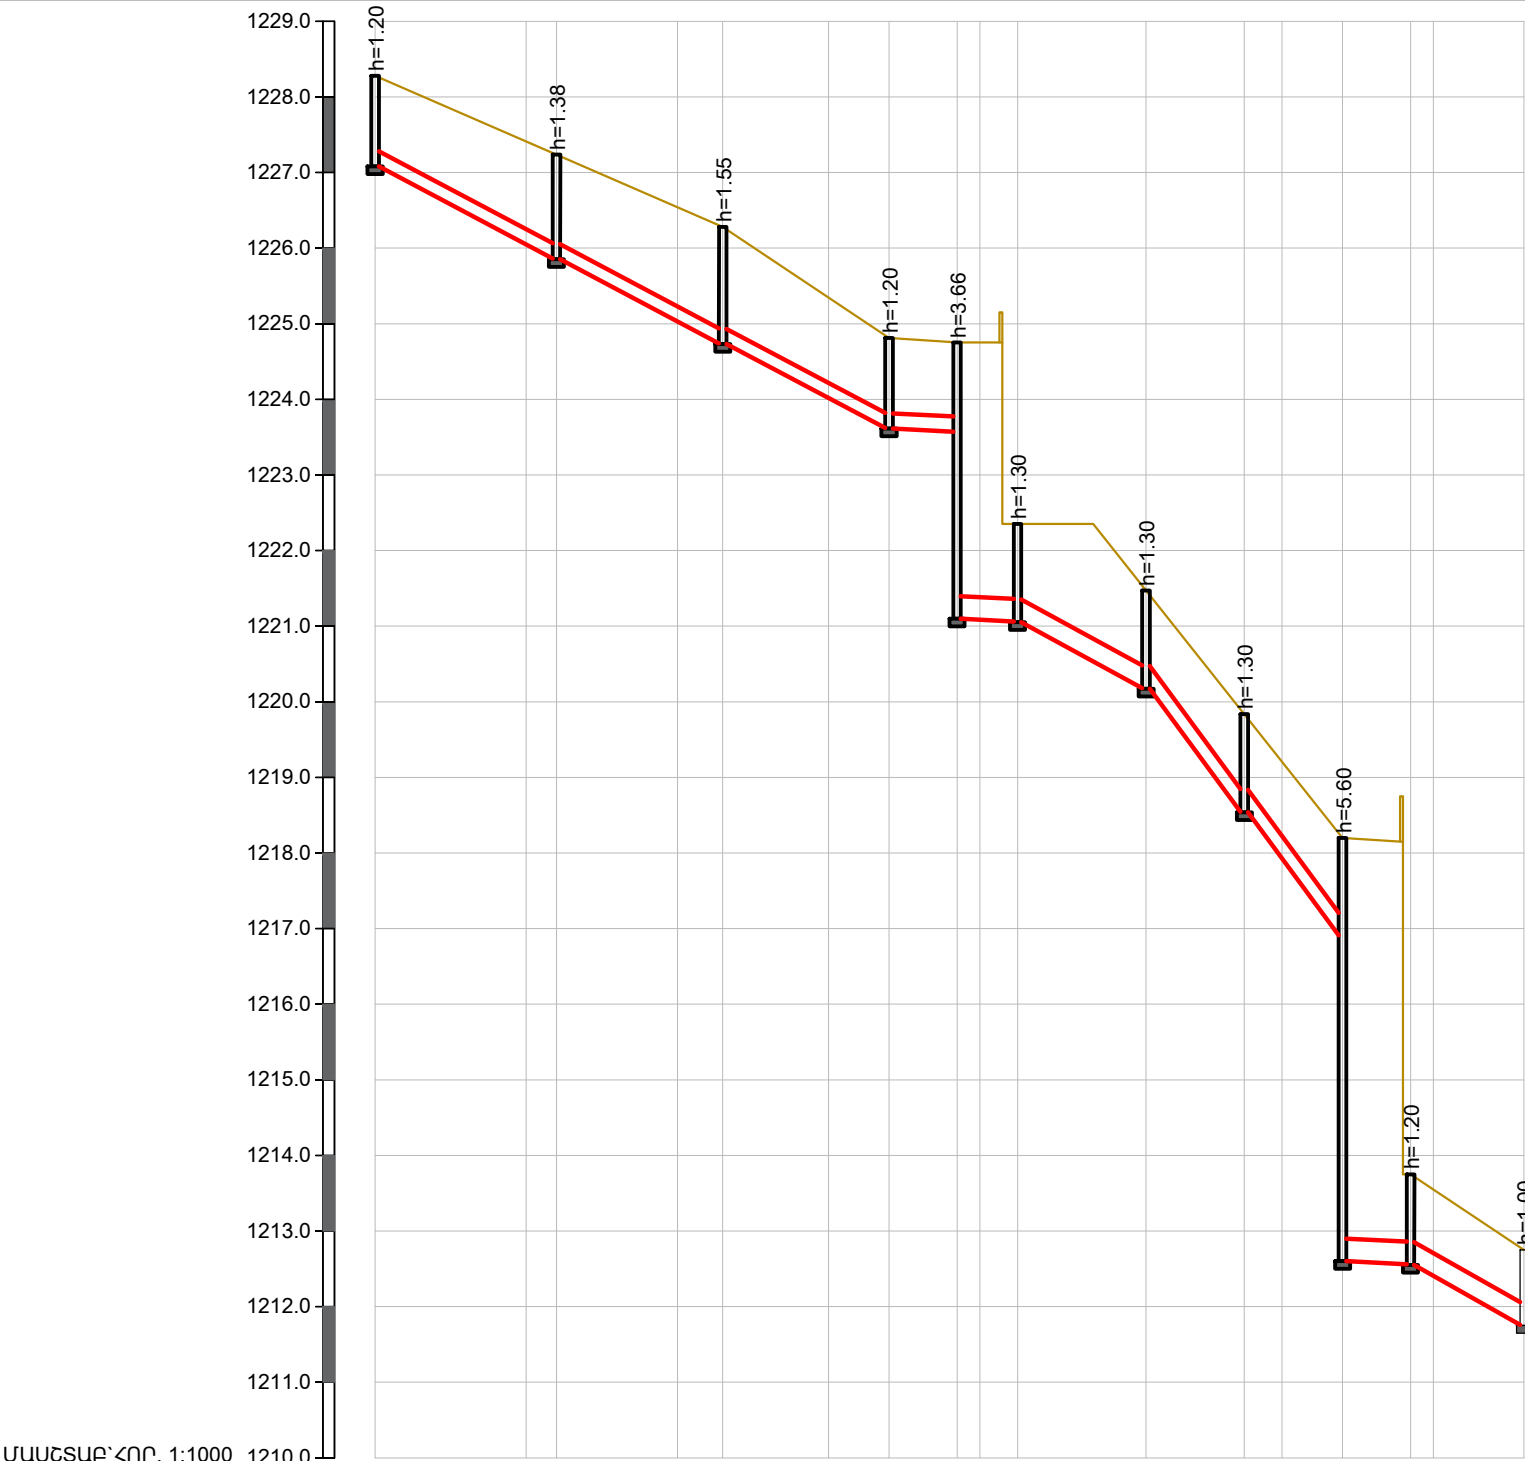


ՄԱՍՇՏԱԲ՝ ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂՂ. 1:100

ՀՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	1228.281 1228.281		1227.411 1227.411		1227.238 1227.238		1226.542 1226.542		1226.281 1226.281		1225.347 1225.347		1224.813 1224.813		1224.752 1224.752		1224.752 1224.752		1222.352 1222.352		1221.471 1221.471		1219.836 1219.836		1219.207 1219.207		1218.200 1218.200		1213.750 1213.750		1213.550 1213.550		1212.750 1212.750									
ՀՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1228.281 1228.281		1227.411 1227.411		1227.238 1227.238		1226.542 1226.542		1226.281 1226.281		1225.347 1225.347		1224.813 1224.813		1224.752 1224.752		1224.752 1224.752		1222.352 1222.352		1221.471 1221.471		1219.836 1219.836		1219.207 1219.207		1218.200 1218.200		1213.750 1213.750		1213.550 1213.550		1212.750 1212.750									
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	1227.081		1225.868		1225.858		1224.741		1224.731		1223.673		1223.613		1223.557		1221.092		1221.062		1221.052		1220.181		1220.171		1218.546		1218.536		1216.909		1212.600		1212.560		1212.550		1211.760		1211.750	
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ			(GF)d=200, SN8, L=75.0մ										(GF)d=300, SN8, L=77.0մ																													
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՐՈՒԹ. (մ)	68		0.053										0.005		0.005		0.011		0.135				0.005		0.057																	
ՀԵՐԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	20		4	16	6	14	8	7	5	3	17	13	7	8	9	3	12																									
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԿՂ-2.1		ԿՂ-2.2		ԿՂ-2.3		ԿՂ-2.4		ԿՂ-2.5	ԿՂ-2.6		ԿՂ-2.7		ԿՂ-2.8		ԿՂ-2.9		ԿՂ-2.10		ԳՂ-2																						
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ0+00		+20		+40		+60		+80		ՆԿ1+00		+20		+40		+52																									


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

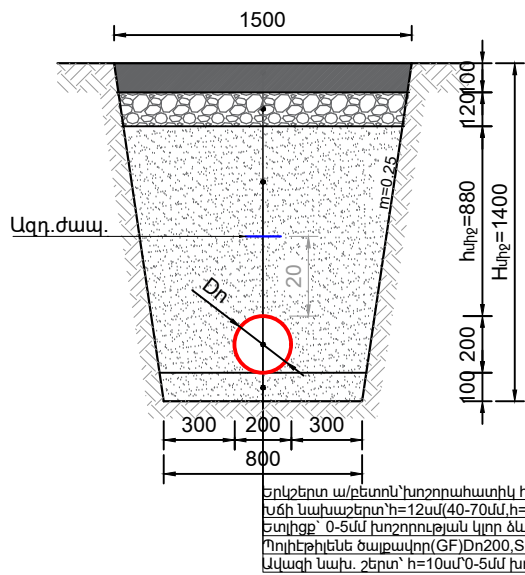

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

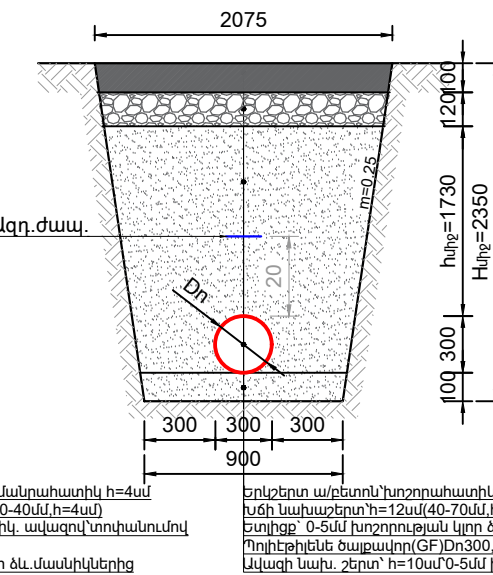





ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԶԱՆԴԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

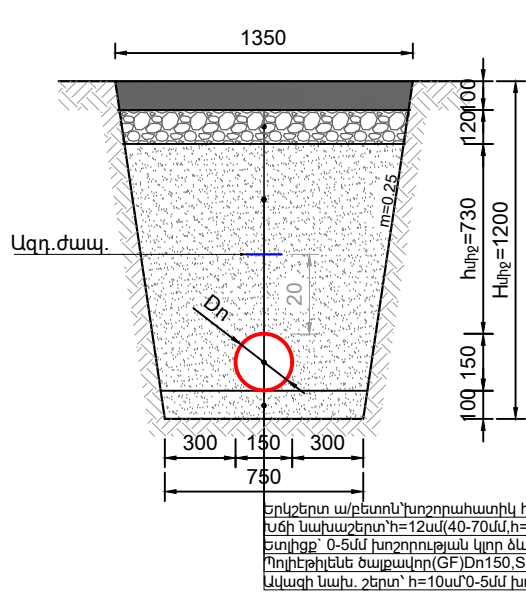






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային միջ
- Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Նախագծվող կոյուղագիծ
- ԿՂ-ն Ուղի


Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
	ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան		
		Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀՆԱԸՁԲ-25/71-1		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան	Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստի Նախագծանախահաշվային միջև Արվեստի Նախագծանախահաշվային կոյուղատար համակարգի հիմնամտրոգման աշխատանքներ		ԶԱՑ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			
		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ		Թերթ
				7
				21

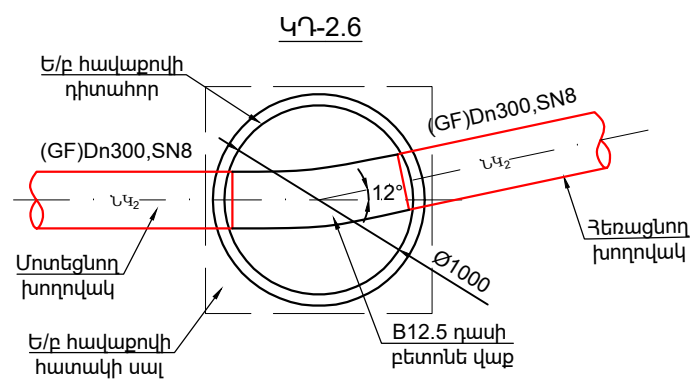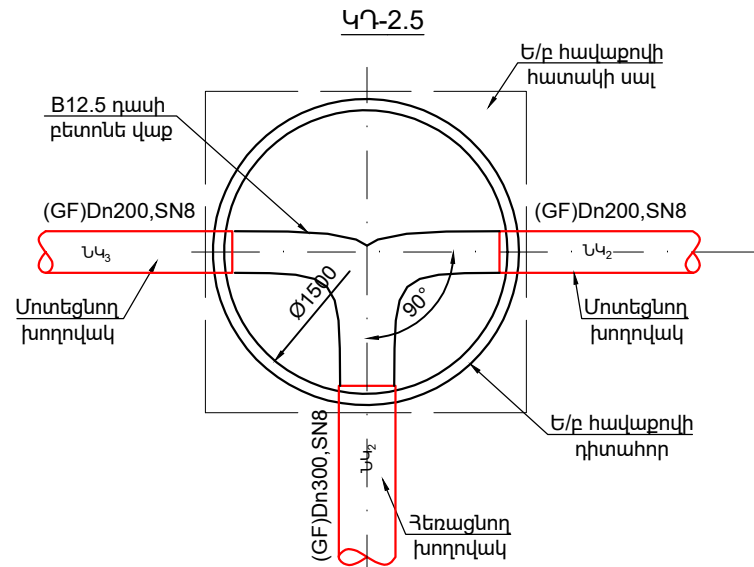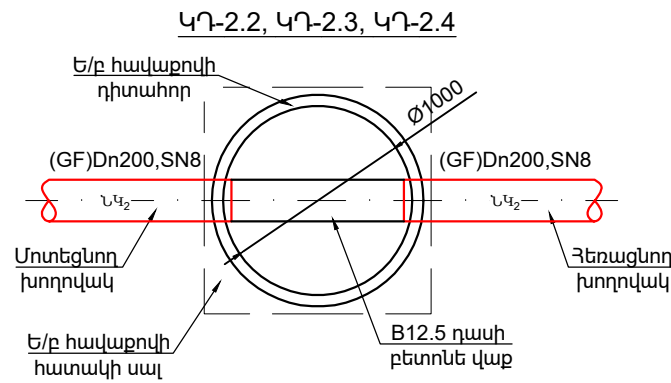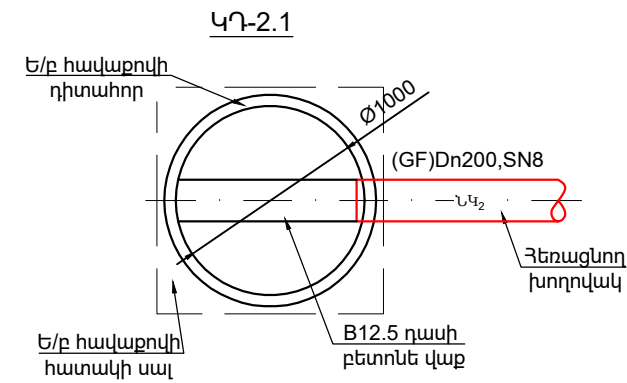

ԿՂ-2.8

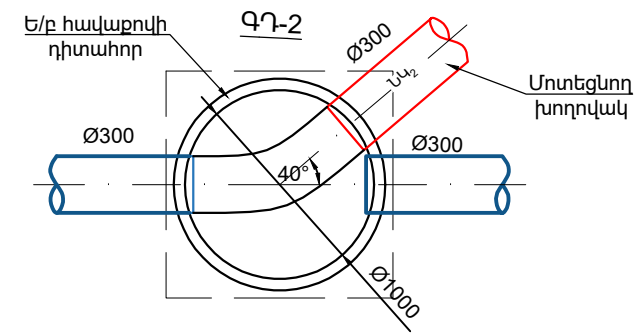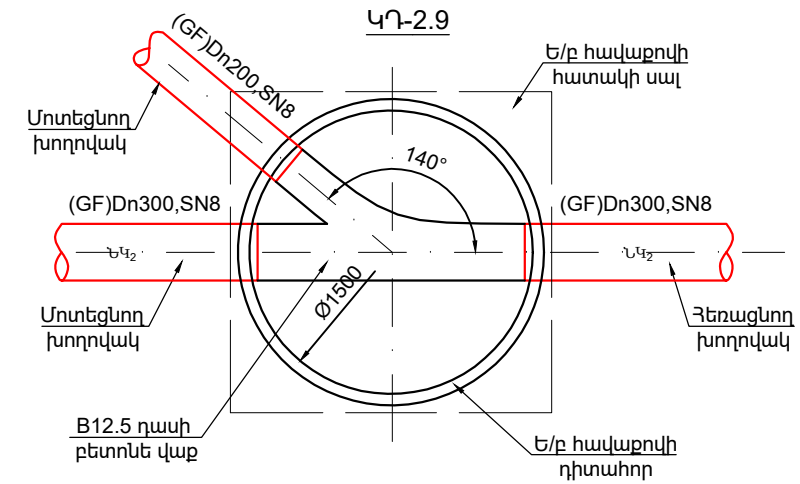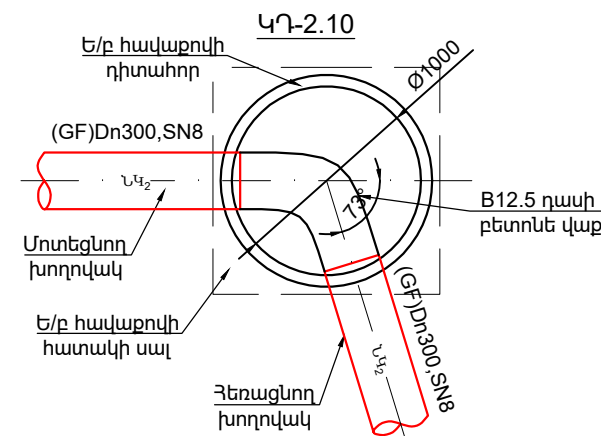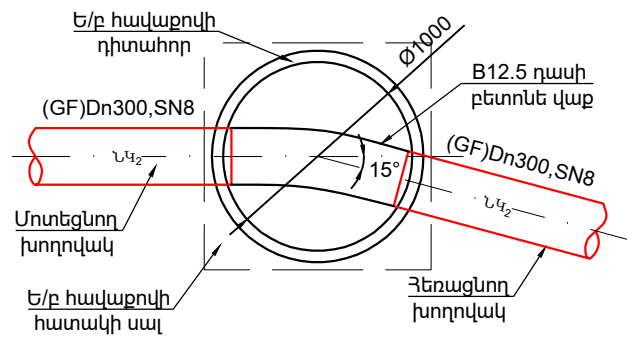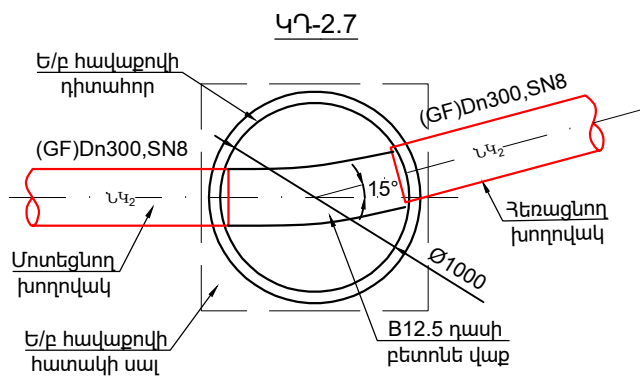


Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան		
		Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծամայրաքաղաքային կոմունալ տնտեսության կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան	Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվիներկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արվիներկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Աշխատանքային նախագիծ		
		ՏԱՑ		
		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր		
		Թերթ		
		8		
		21		

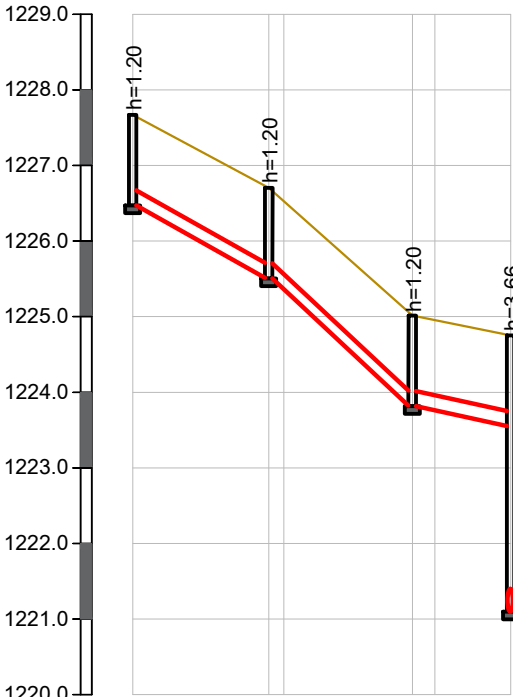


ՄԱՍՇՏԱԲ՝ ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂ. 1:100

ՀՈՂԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	1226.469	1227.669	1227.669	1227.669	1227.669
ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1226.469	1227.669	1227.669	1227.669	1227.669
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	1226.469	1227.669	1227.669	1227.669	1227.669
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	(GF)d=200, SN8, L=50.0մ				
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.056	0.08	0.029		
ԵՐԿԱՐՈՒԹ. (մ)	18	22	10		
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	18	2	17	3	10
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԿՂ-3.1	ԿՂ-3.2	ԿՂ-3.3	ԿՂ-2.5	
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	Կ40+00	+20	+40	+50	


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

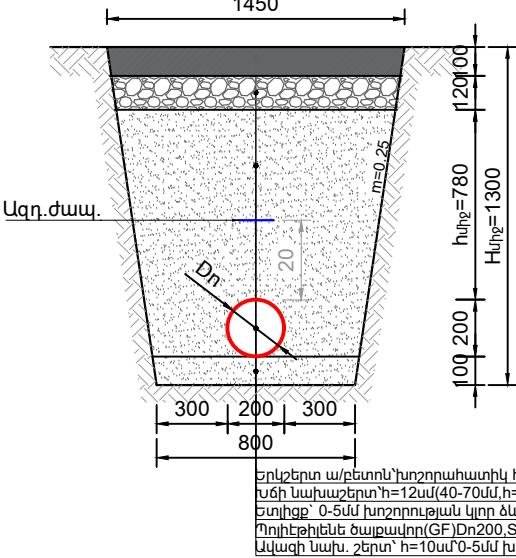


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼՔԱԳԵՐԻ
ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

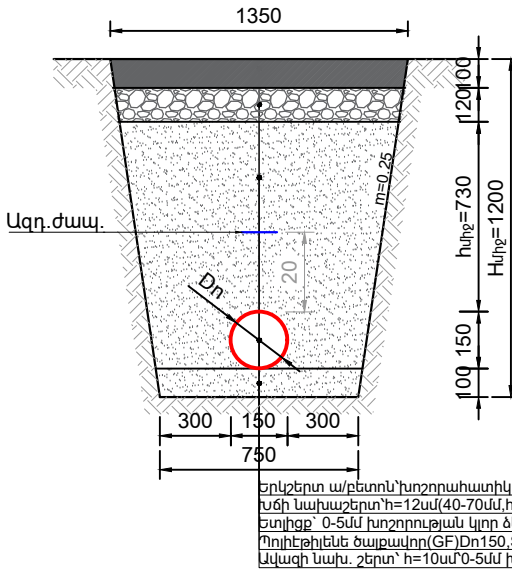

ԿՂ-3.1

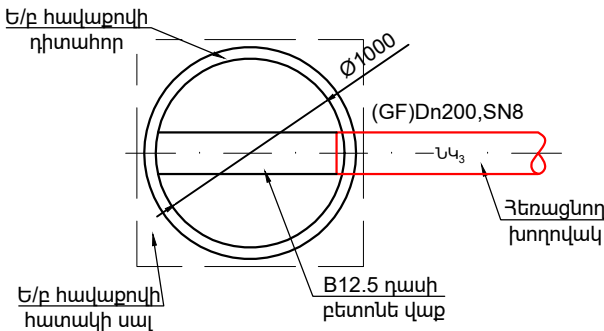


ԿՂ-3.2, ԿՂ-3.3

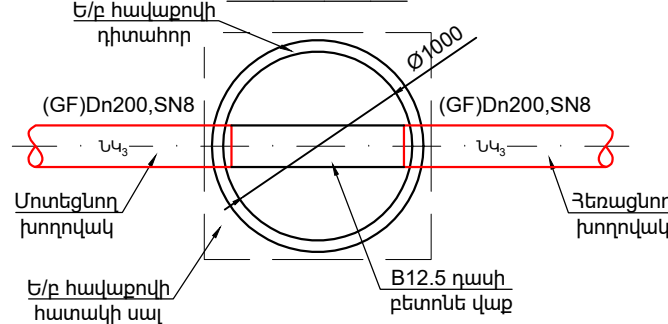

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային միջ
- Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Նախագծվող կոյուղագիծ
- ԿՂ-ն Օ Նախագծվող կոյուղագծի դիտահոր


Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/71-1		
ՆԳՃ		Վ.Ղազարյան	Երևանի քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծամասի խոհանարարի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան	Վ.Ղազարյան	Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստի Նախագծման 27 հասցեից մինչև Արվեստի Նախագծման 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամորոգման աշխատանքներ	ԶԱՑ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	Թերթ Թերթեր
				9 21

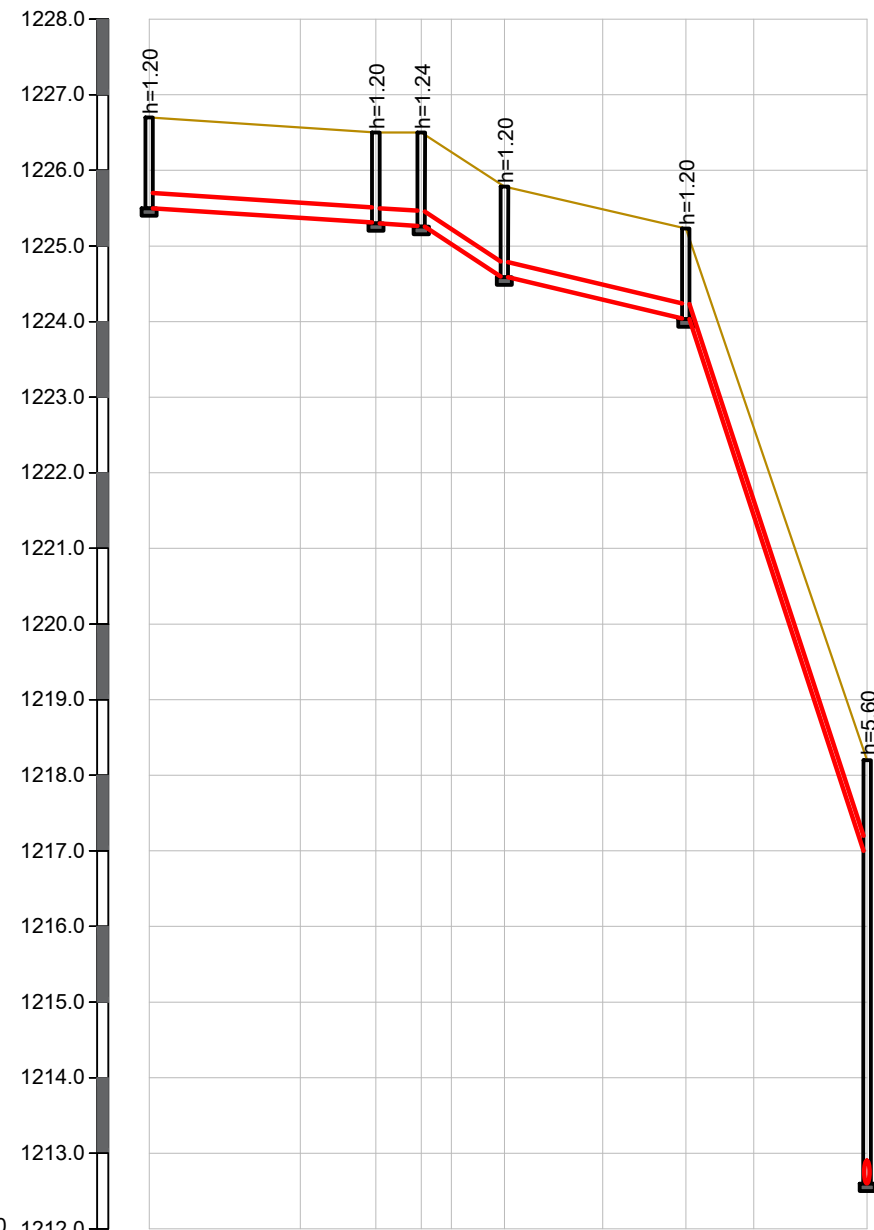

ՄԱՍՇՏԱԲ՝ ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂՂ. 1:100


ՀՈՂԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	1226.700	1226.567	1226.500	1226.500	1226.241	1225.787	1225.286	1225.232	1222.595	1218.200
ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1226.700	1226.567	1226.500	1226.500	1226.241	1225.787	1225.286	1225.232	1222.595	1218.200
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	1225.500	1225.310	1225.300	1225.270	1225.260	1224.597	1224.587	1224.042	1224.032	1217.000
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	(GF)d=200, SN8, L=95.0մ									
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹ. (մ)	36	0.006	0.066	0.024	0.306					
ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	20	10	6	4	7	13	11	9	15	
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԿՂ-4.1	ԿՂ-4.2	ԿՂ-4.3	ԿՂ-4.4	ԿՂ-4.5	ԿՂ-2.9				
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ0+00	+20	+40	+60	+80	+95				

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

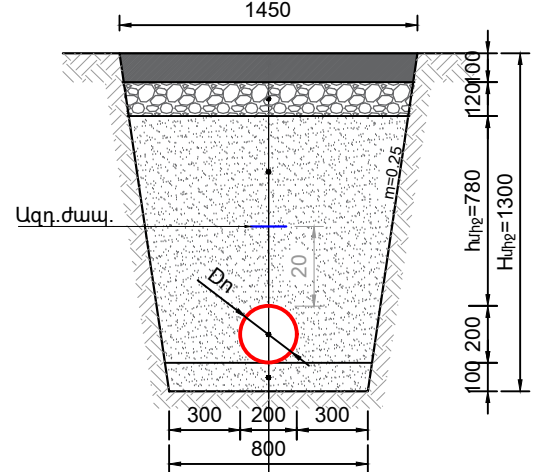




Երկշերտ ա/բետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5սմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր (GF) Dn200, SN8
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ
ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

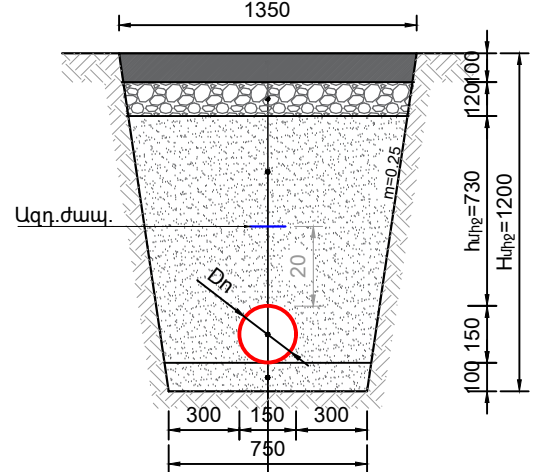

Երկշերտ ա/բետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5սմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր (GF) Dn150, SN8
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներով



ԿՂ-4.2, ԿՂ-4.3, ԿՂ-4.4

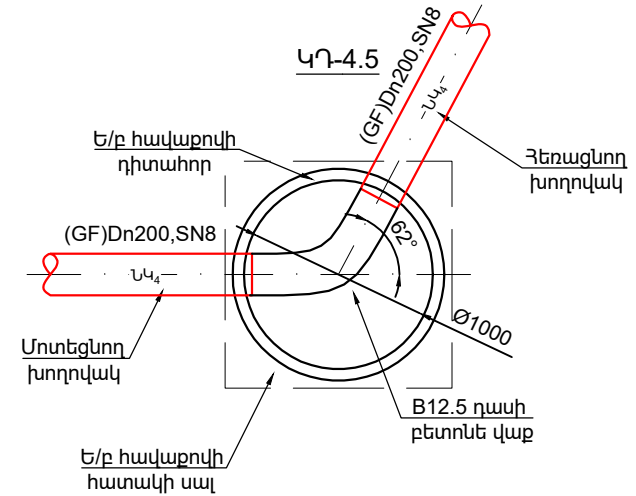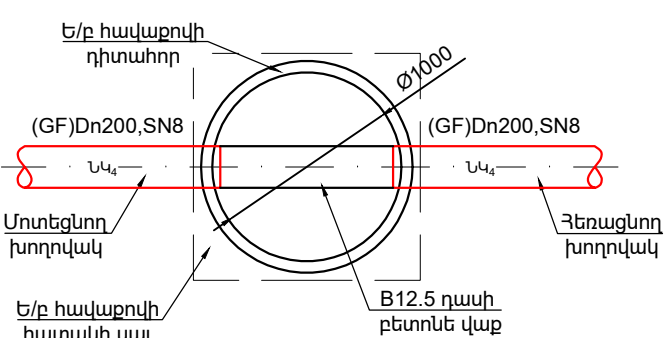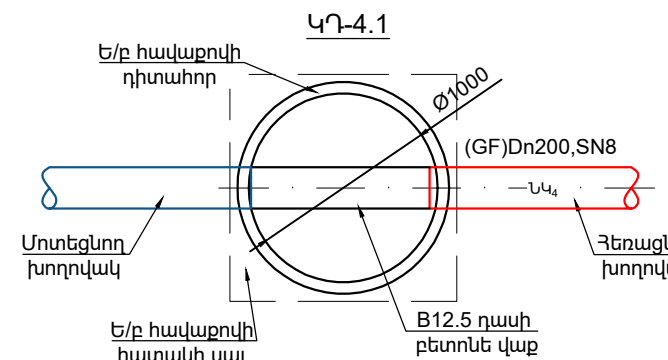

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային միջ
- Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Նախագծվող կոյուղագիծ
- ԿՂ-ն Օ Նախագծվող կոյուղագծի դիտահոր

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց	
	ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/71-1			
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արդենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արդենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտորոշման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₄ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	ԶԱՑ	
				Թերթ	Թերթեր
				10	21

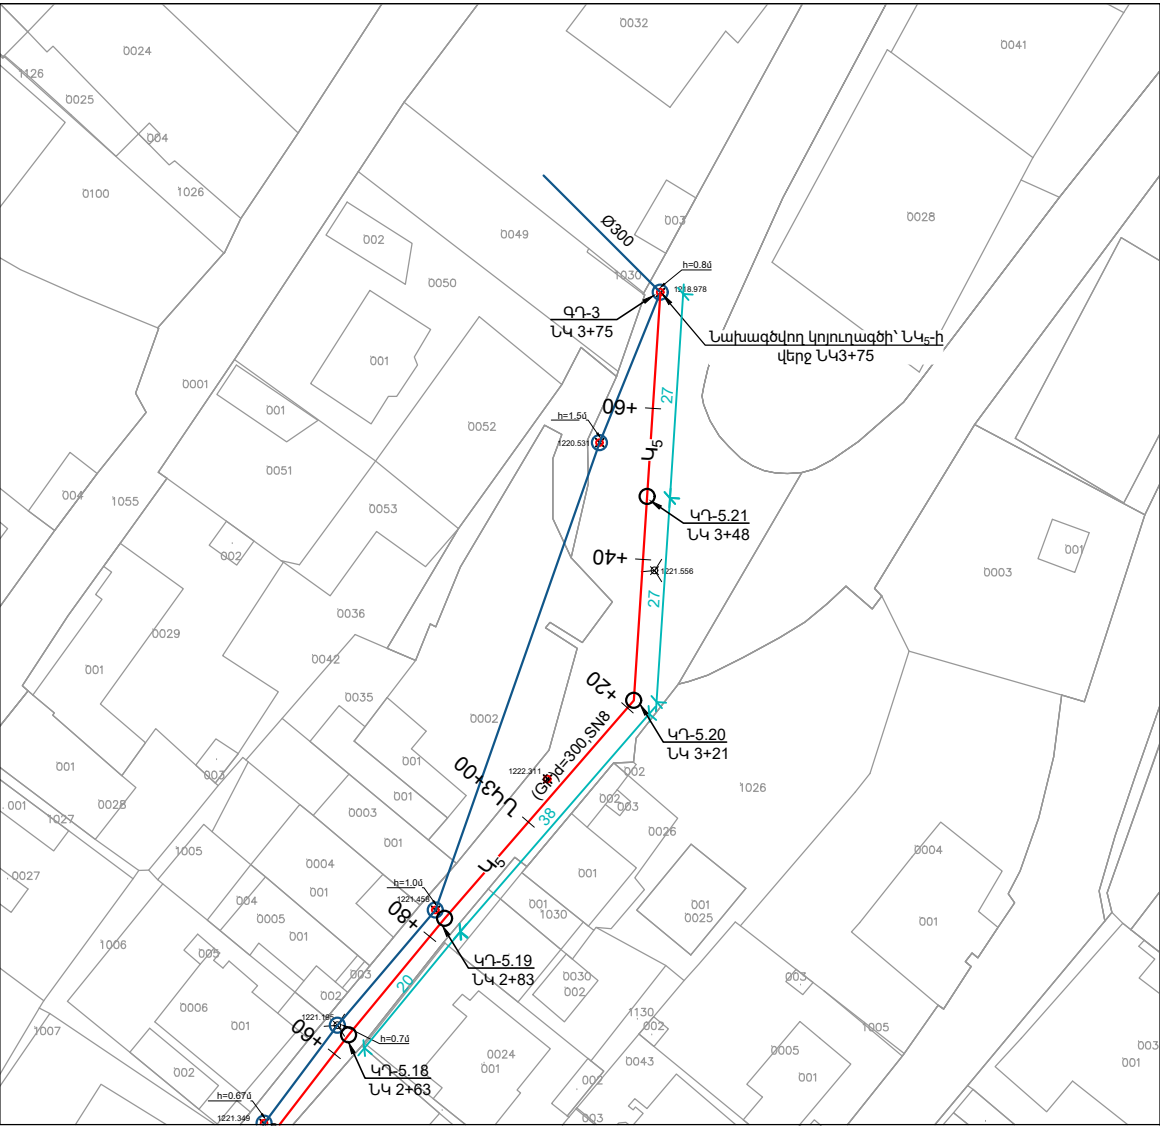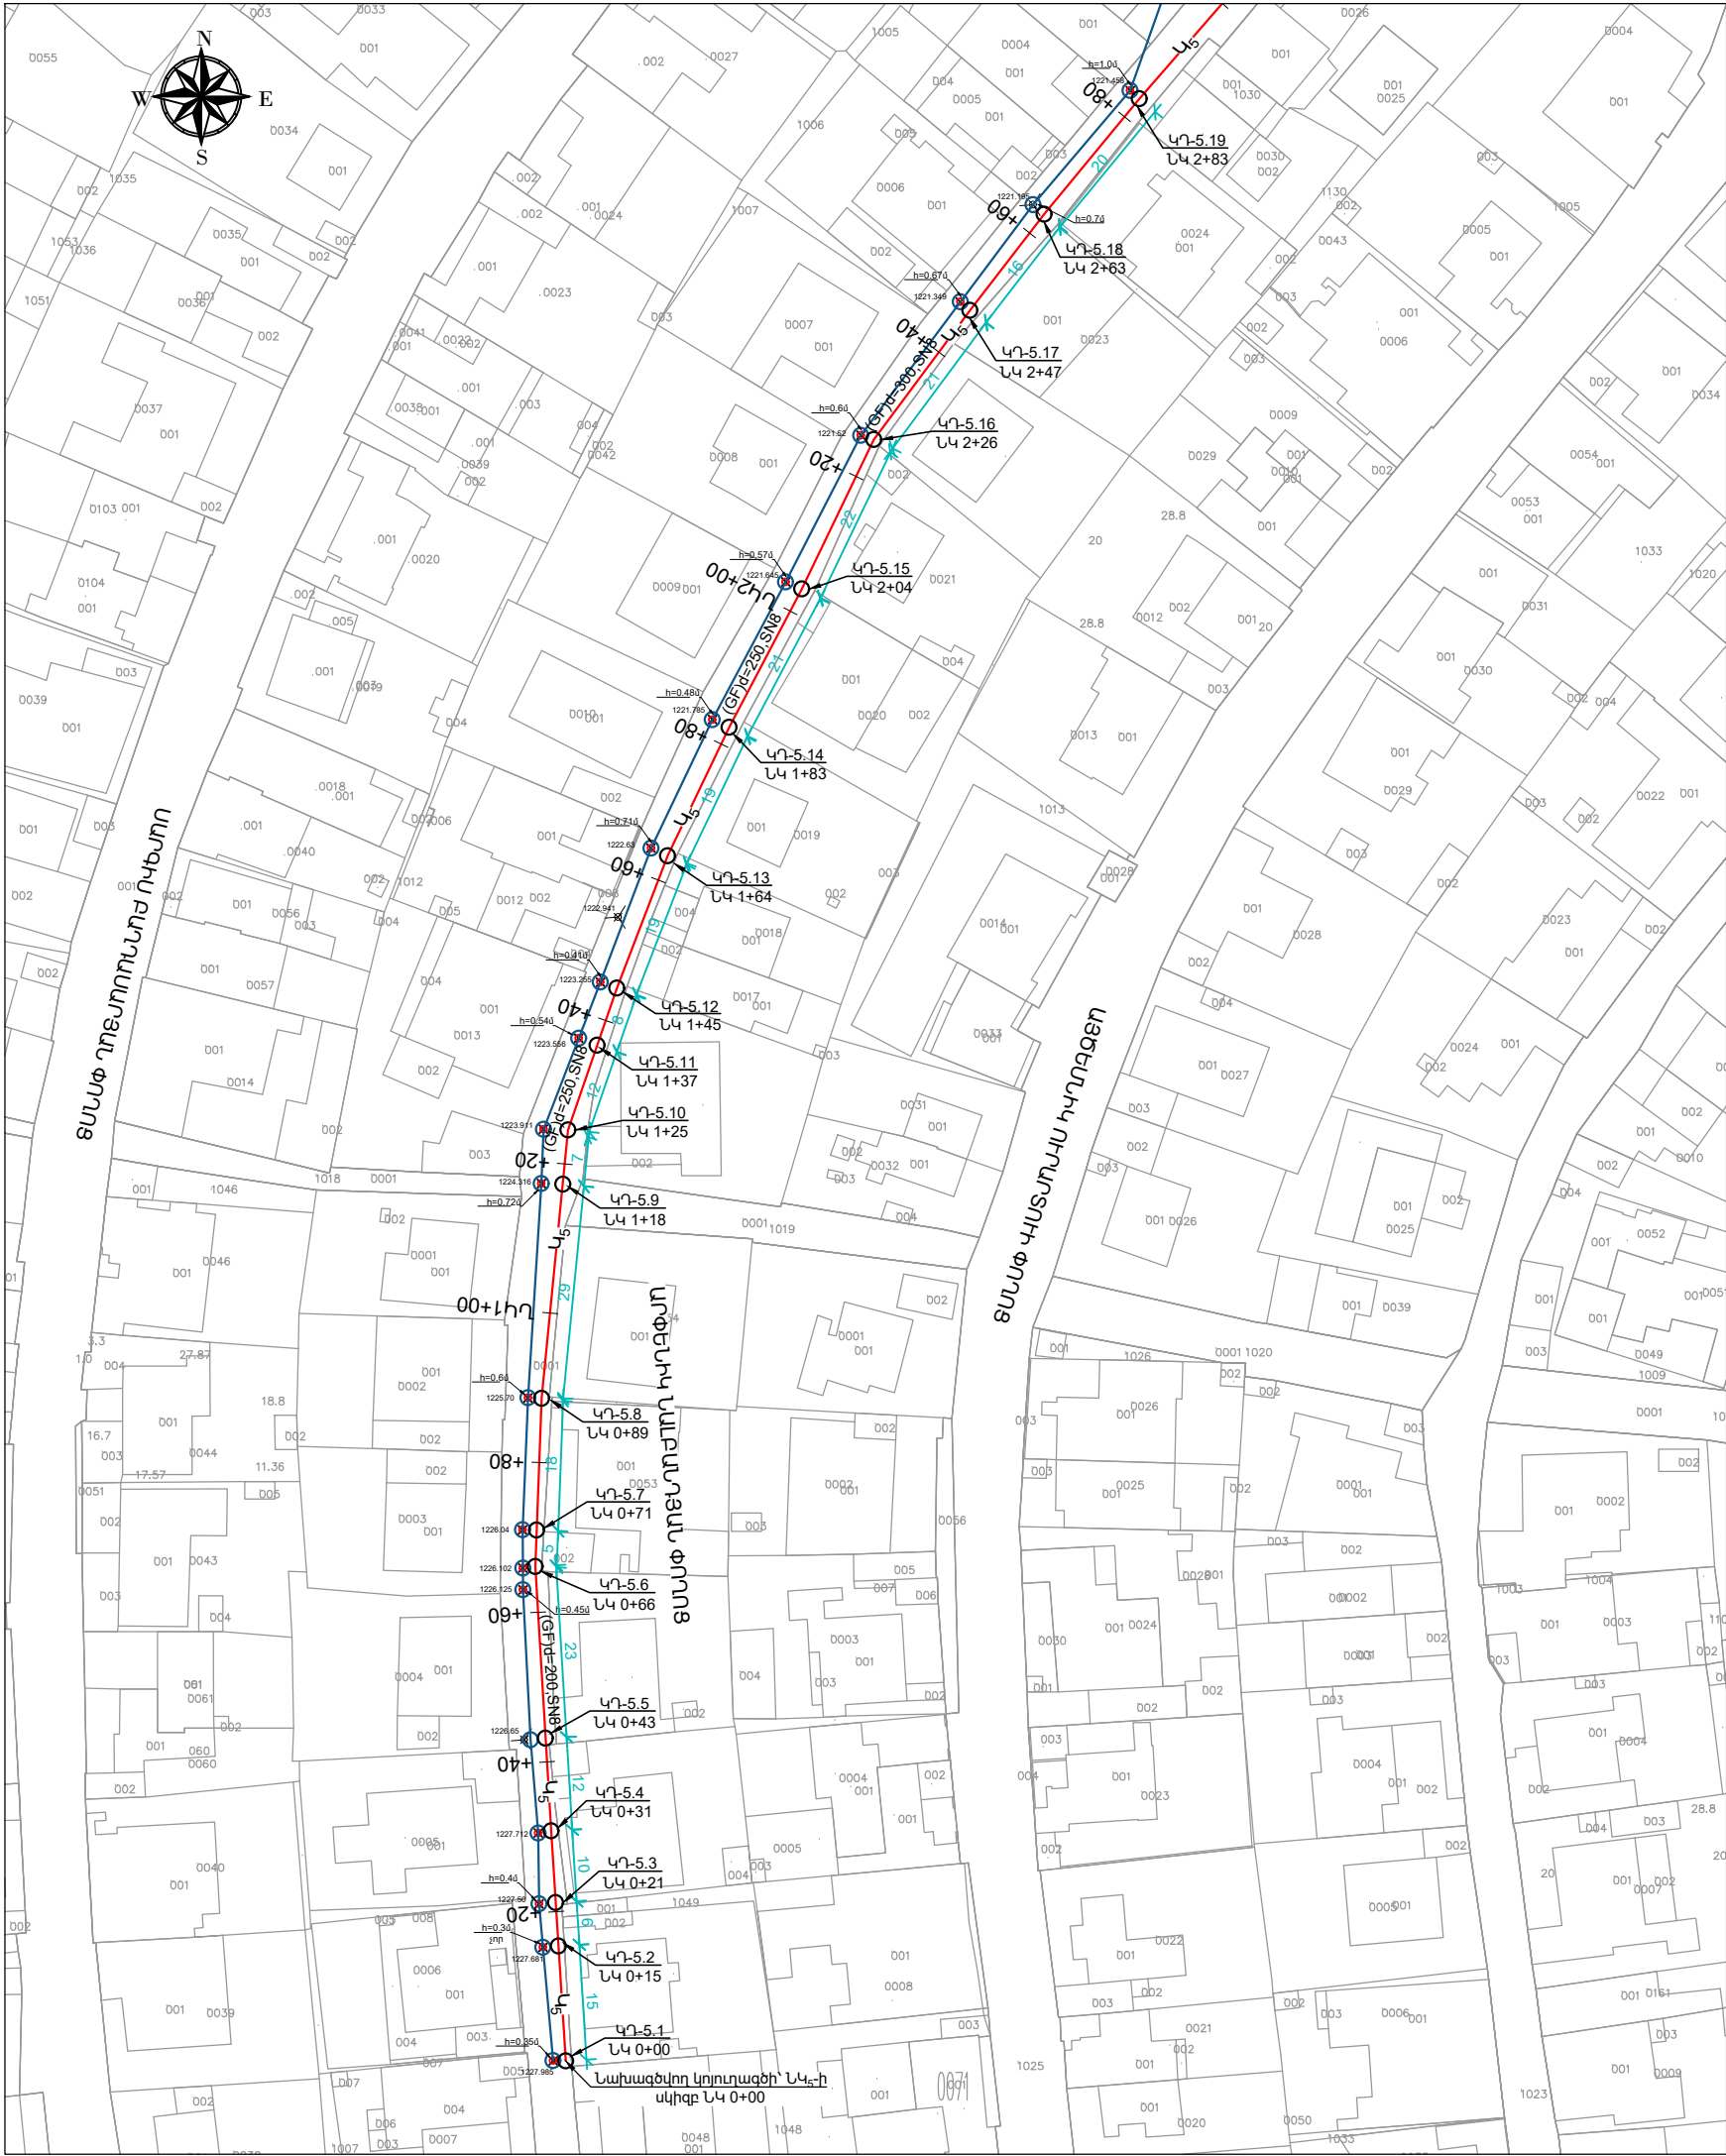

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագծի
- Կ Գոյություն ունեցող դիտահոր
- ՆԿ Նախագծվող կոյուղագծի
- ՆԿ Նախագծվող կոյուղու դիտահոր
- Նախագծվող ելքագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց	
	ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.	Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԱՆԵՉԲ-25/71-1			
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծման նախաշաղկապին փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ			
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստի Նախագծման 27 հասցեից մինչև Արվեստի Նախագծման 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտողական աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000	ԶԱՑ	
				Թերթ	Թերթեր
				11	21


ԿԴ-5.1

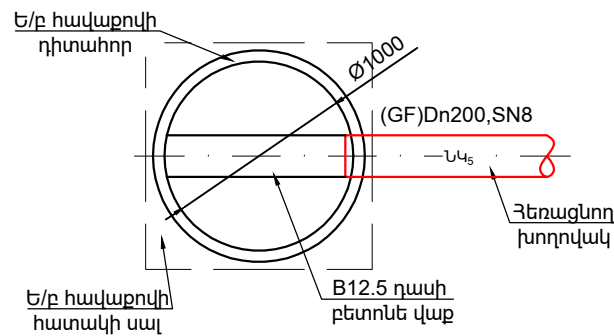


ԿԴ-5.2, ԿԴ-5.3, ԿԴ-5.4, ԿԴ-5.5,
ԿԴ-5.7, ԿԴ-5.8, ԿԴ-5.9

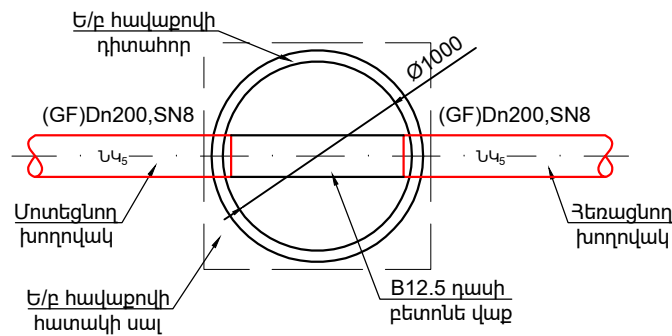


ԿԴ-5.6

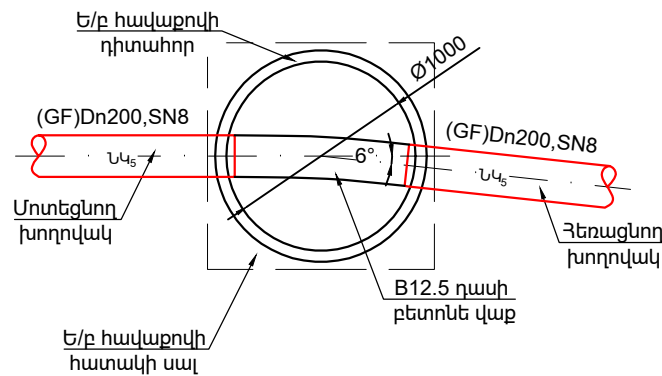


ԿԴ-5.9

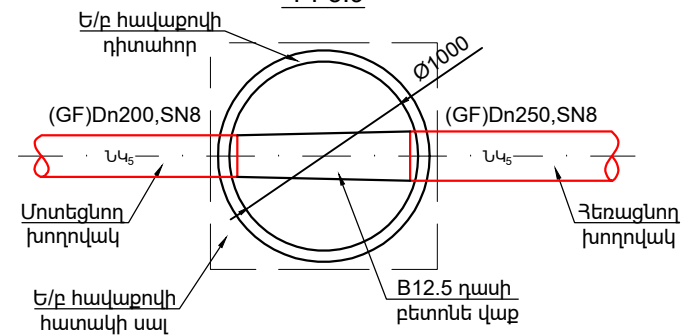


ԿԴ-5.10

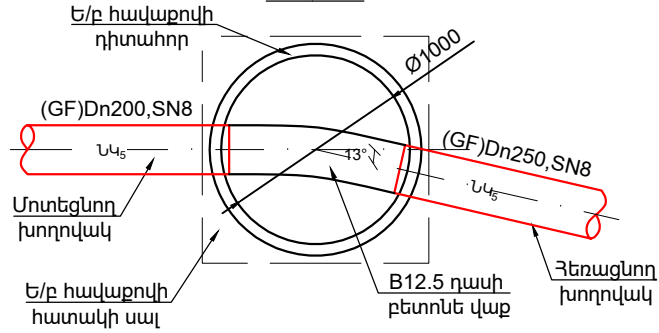


ԿԴ-5.11, ԿԴ-5.12, ԿԴ-5.13,
ԿԴ-5.14, ԿԴ-5.15

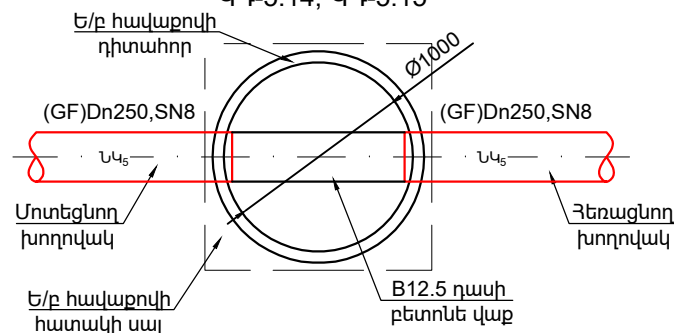


ԿԴ-5.16

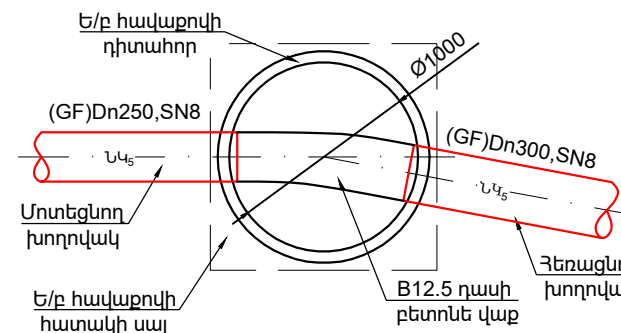

ԿԴ-5.17, ԿԴ-5.18,
ԿԴ-5.19, ԿԴ-5.21

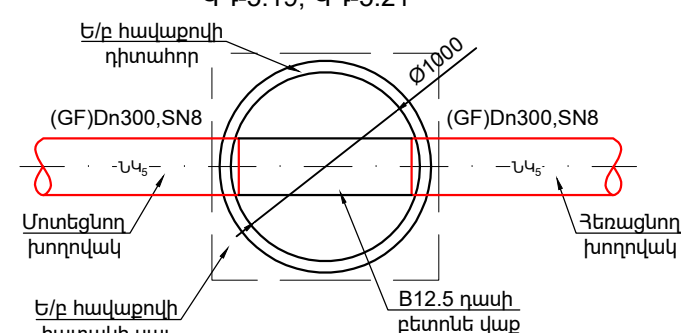


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

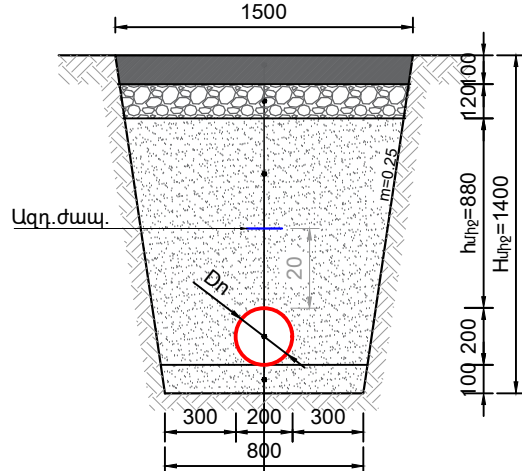


Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաչերտ h=12սմ(40-70մմ, h=8սմ, 20-40մմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5մմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn200, SN8.
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5մմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներից

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

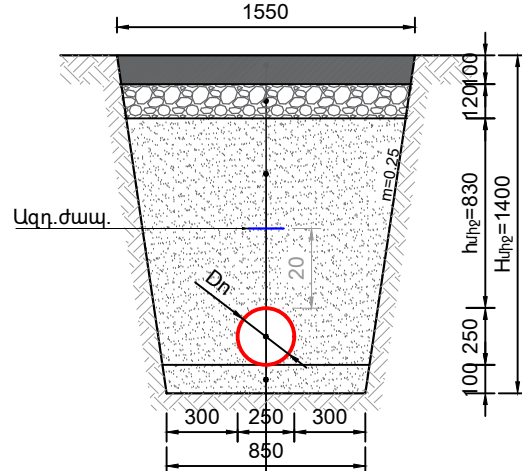


Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաչերտ h=12սմ(40-70մմ, h=8սմ, 20-40մմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5մմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn200, SN8.
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5մմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներից


ԿԴ-5.20

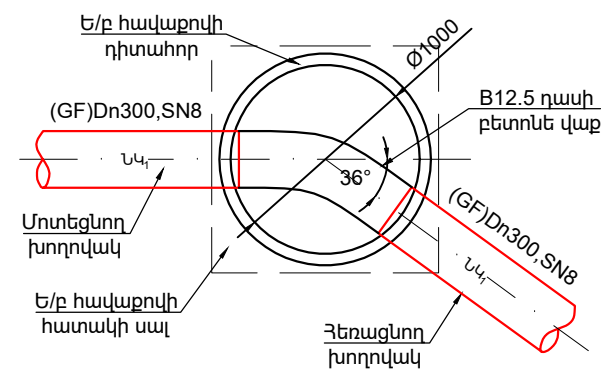

ԳԴ-3

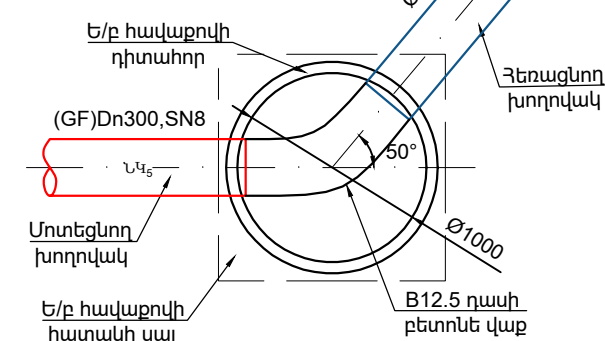


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

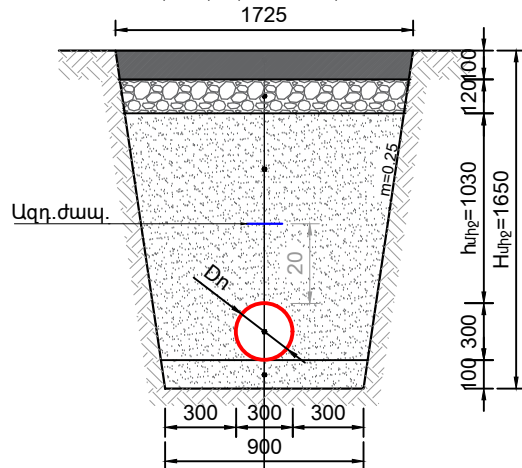


Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաչերտ h=12սմ(40-70մմ, h=8սմ, 20-40մմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5մմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn300, SN8.
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5մմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներից

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼԵԱԳԾԵՐԻ
ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

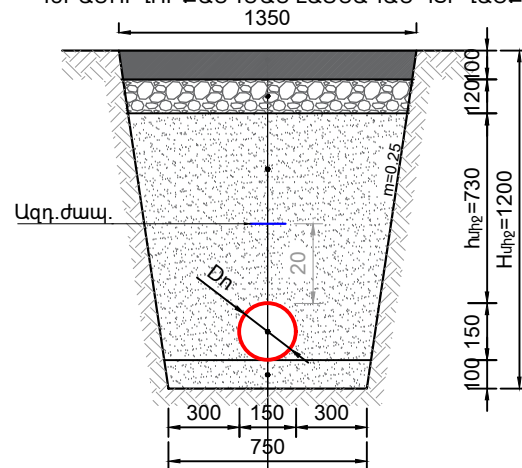

Երկշերտ ավբետոն խոշորահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի խախաչերտ h=12սմ(40-70մմ, h=8սմ, 20-40մմ, h=4սմ)
Ետիցը՝ 0-5մմ խոշորության կլոր ձև մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn150, SN8.
Ավազի խախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5մմ խոշ. կլոր ձև մասնիկներից

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱԸՁԲ-25/71-1		
		Երևան քաղաքի Նորթ-Սարաշ վարչական շրջանի նախագծամայրաքաղաքային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ. Ղազարյան	 Նորթ Սարաշ վարչական շրջանի Արդիենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արդիենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամուղղման աշխատանքներ	Աշխատանքային մայրագիծ	ԶԱՑ
Նախագծեց	Ա. Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ. Ղազարյան	 Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	Թերթ	Թերթեր
			13	21

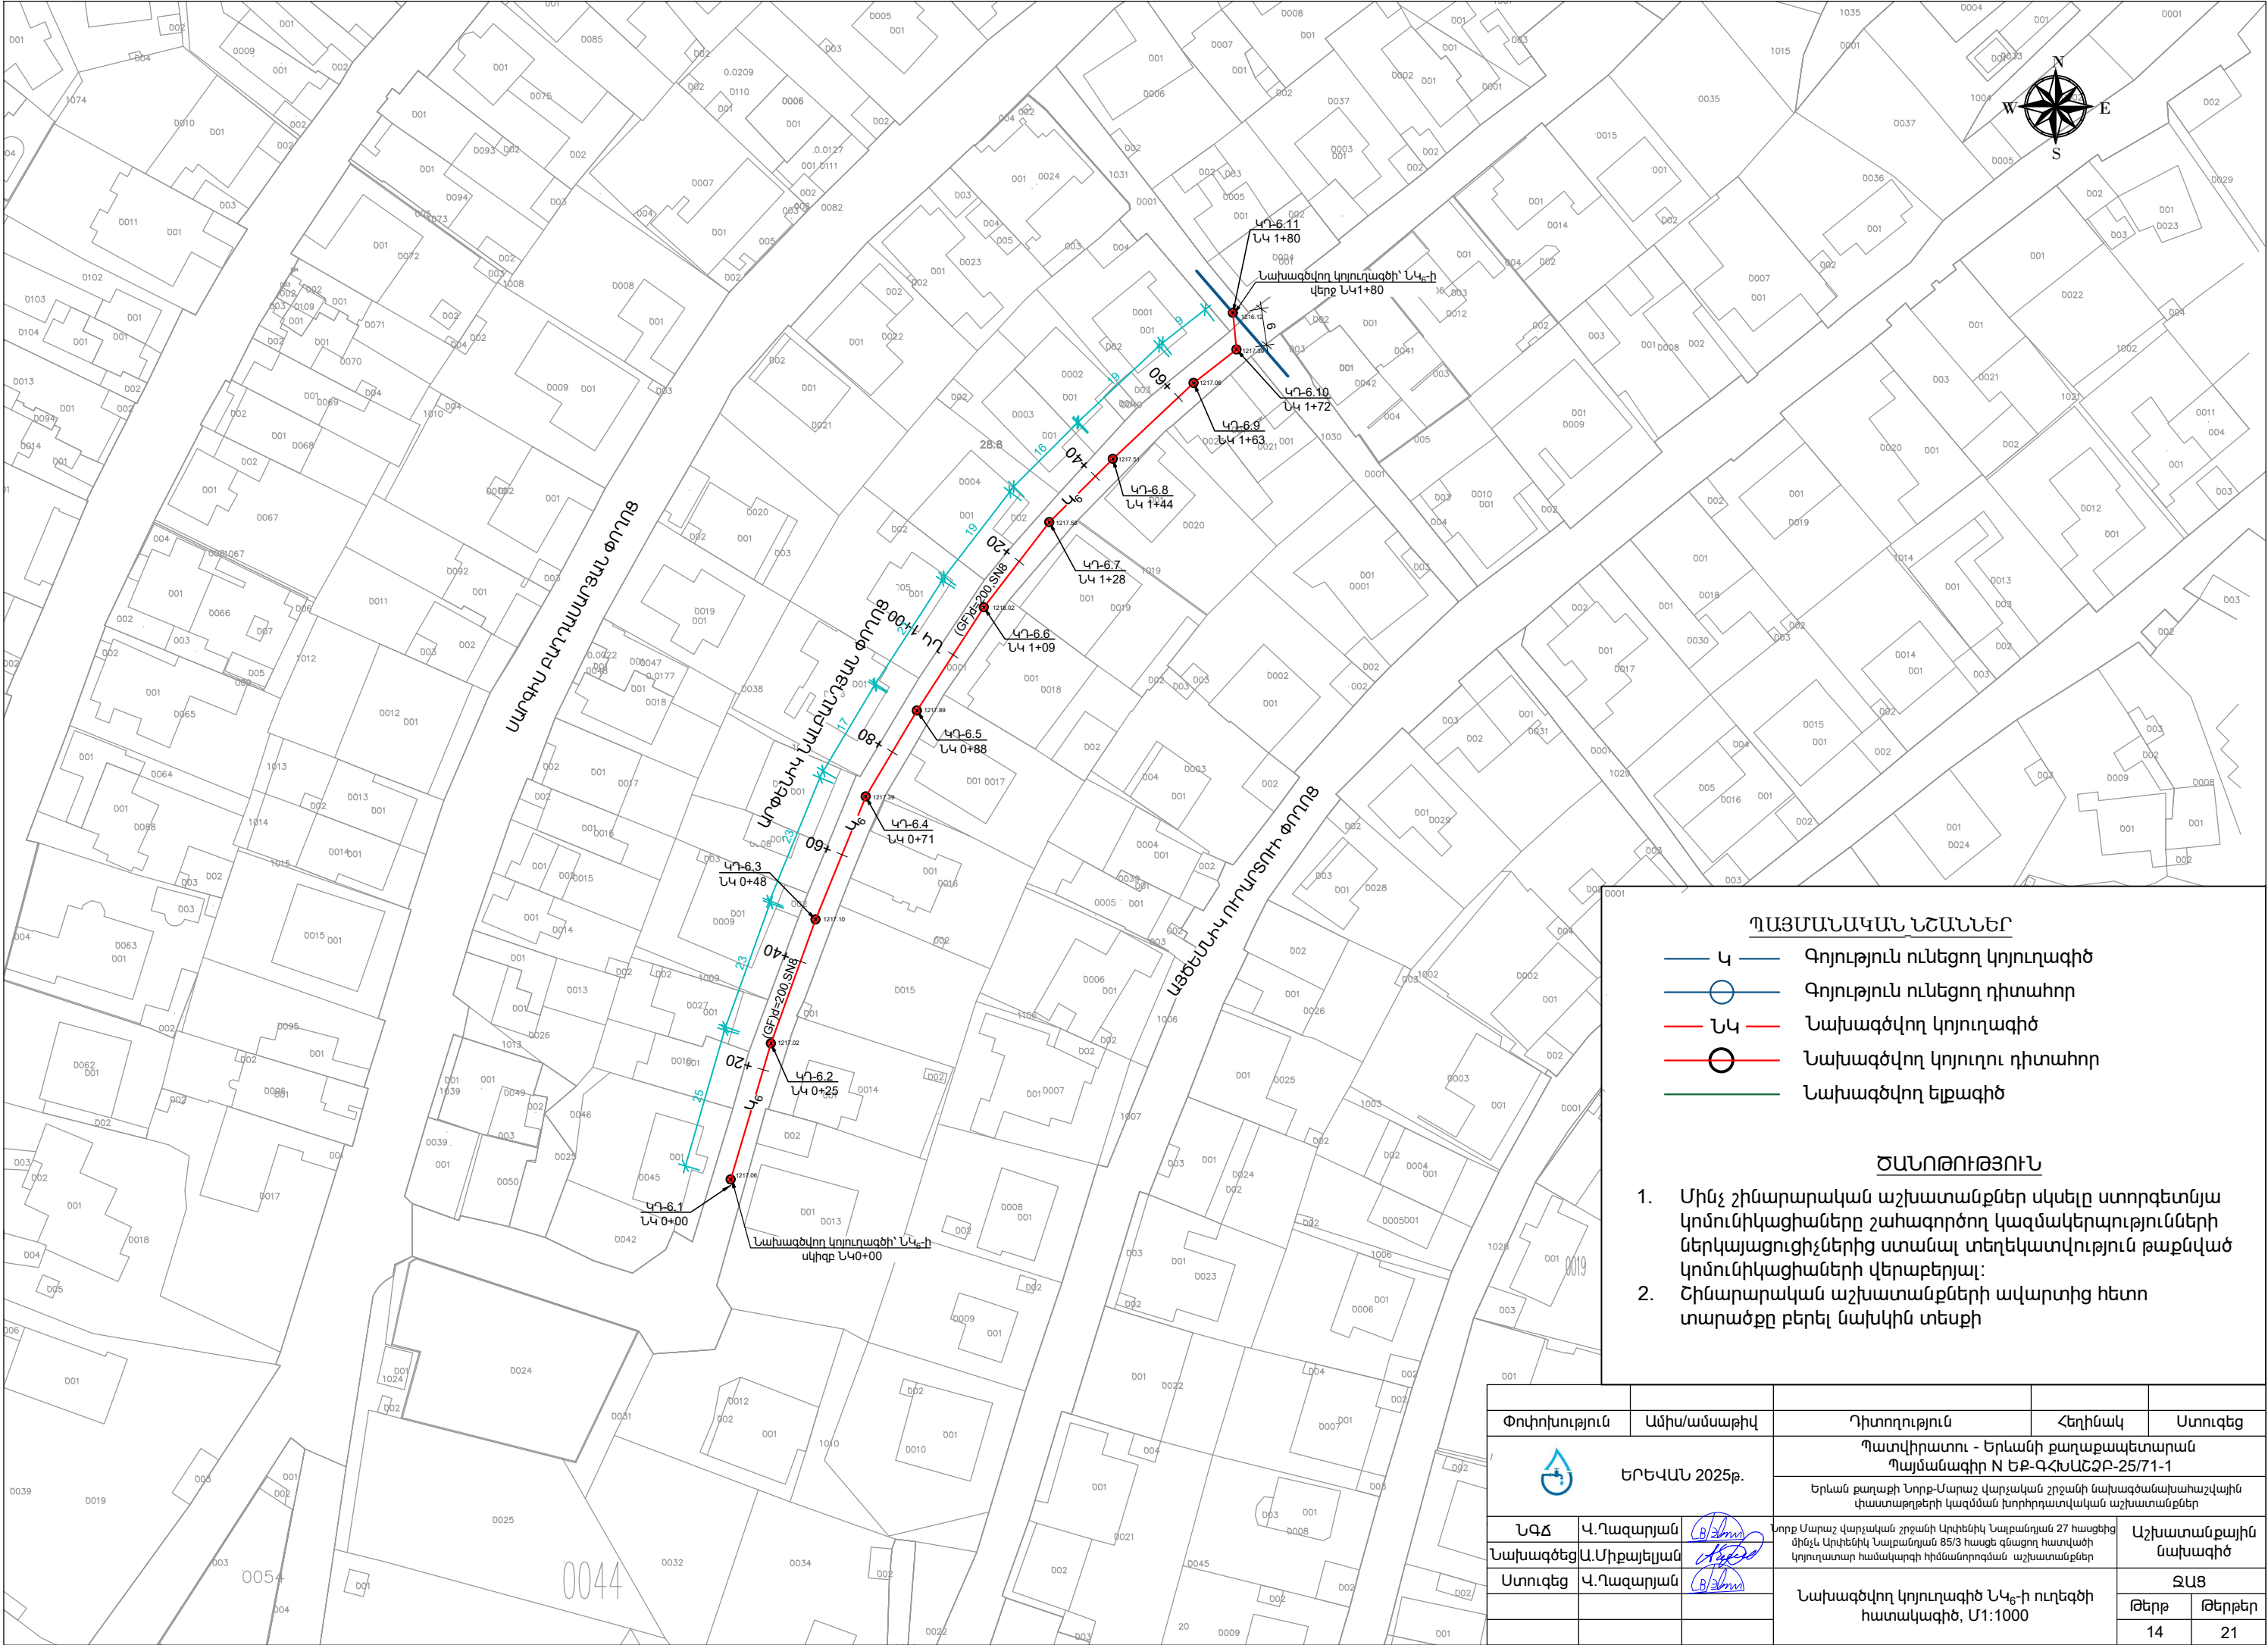


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Գ Գոյություն ունեցող դիտահոր
- ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ
- ՆԿ Գոյություն ունեցող դիտահոր
- ՆԿ Նախագծվող ելքագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1	
				Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արվեստիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամորոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի ուղեգծի հատակագիծ, Մ1:1000		ԶԱՑ
					Թերթ
					Թերթեր
					14
					21

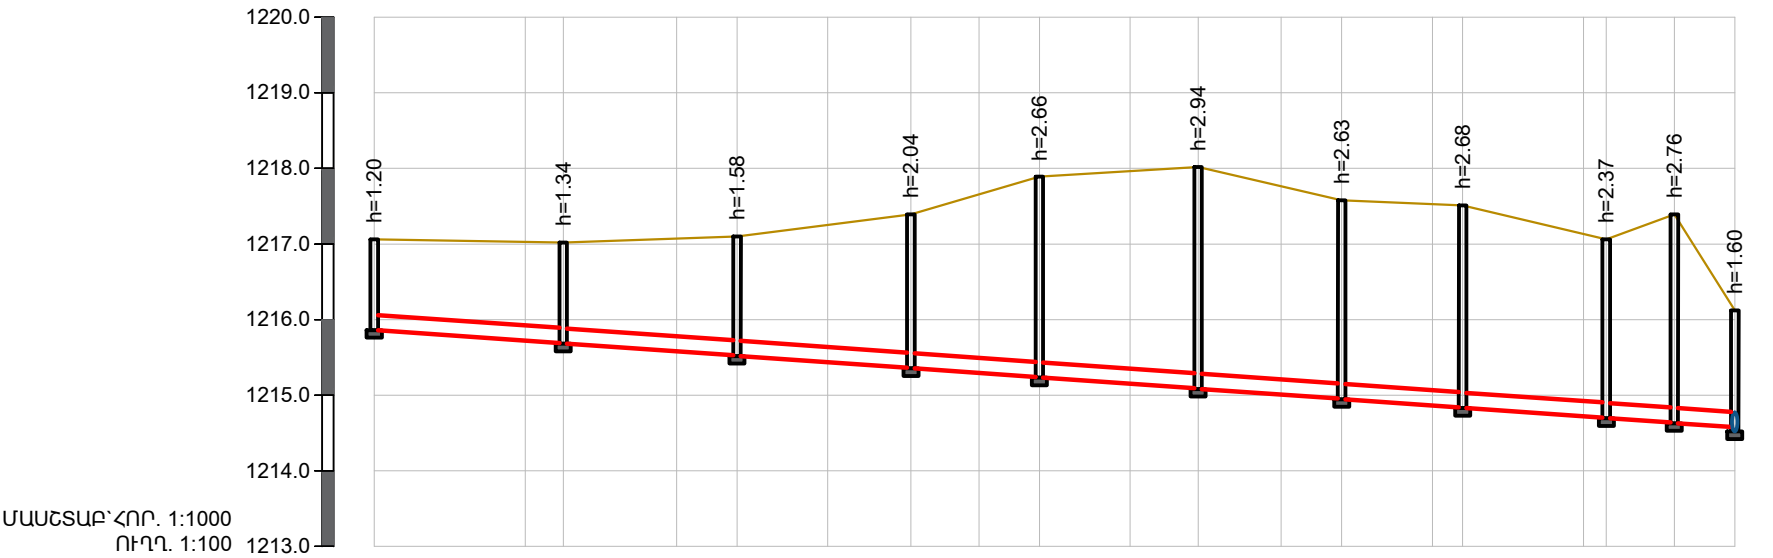


Հողի բնական ՆԻՇԸ	1215.860	1217.060	1217.060	1217.030	1217.020	1217.072	1217.100	1217.100	1217.251	1217.360	1217.390	1217.655	1217.890	1217.964	1218.020	1217.765	1217.580	1217.528	1217.510	1217.131	1217.060	1217.390	1216.120
Հողի նախագծային ՆԻՇԸ																							
Խորոզվածի ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	1215.690	1215.680	1215.530	1215.520	1215.360	1215.350	1215.240	1215.230	1215.090	1215.080	1214.960	1214.950	1214.840	1214.830	1214.700	1214.690	1214.640	1214.630	1214.580	1214.520			
Խորոզվածի ՆՅՈՒԹԸ	(GF)d=200, SN8, L=180.0մ																						
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.007																						
ԵՐԿԱՐՈՒԹ. (մ)	180																						
ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	20	5	15	8	12	11	9	8	12	9	11	8	12	4	16	3	9	8					
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԿԴ-6.1	ԿԴ-6.2	ԿԴ-6.3	ԿԴ-6.4	ԿԴ-6.5	ԿԴ-6.6	ԿԴ-6.7	ԿԴ-6.8	ԿԴ-6.9	ԿԴ-6.10	ԿԴ-6.11												
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	Կ40+00	+20	+40	+60	+80	Կ41+00	+20	+40	+60	+80													

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԲԱՆԴԱՆԱՆ ԿՏՐՎԱԾԲ

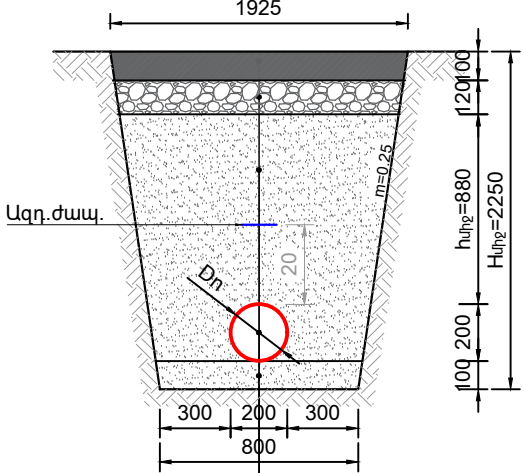


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵԼՔԱԳԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԲԱՆԴԱՆԱՆ ԿՏՐՎԱԾԲ

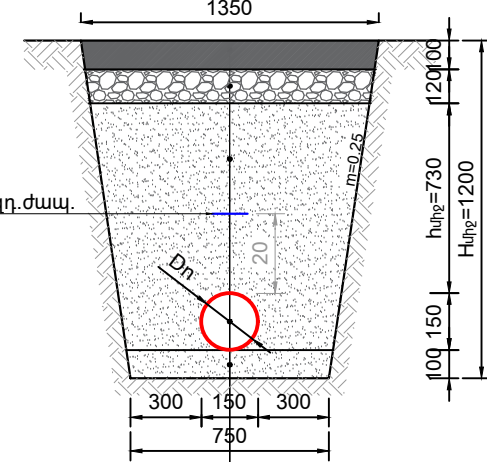

Երկբևտ ա/բետոն խորոզահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի նախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցք՝ 0-5սմ խորոզության կլոր ձև, մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn200, SN8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոր. կլոր ձև, մասնիկներից

Երկբևտ ա/բետոն խորոզահատիկ h=6սմ, մանրահատիկ h=4սմ
Խճի նախաշերտ h=12սմ(40-70սմ, h=8սմ, 20-40սմ, h=4սմ)
Ետիցք՝ 0-5սմ խորոզության կլոր ձև, մասնիկ, ավազով տոփանումով
Պոլիէթիլեն ծալքավոր(GF)Dn150, SN8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ 0-5սմ խոր. կլոր ձև, մասնիկներից

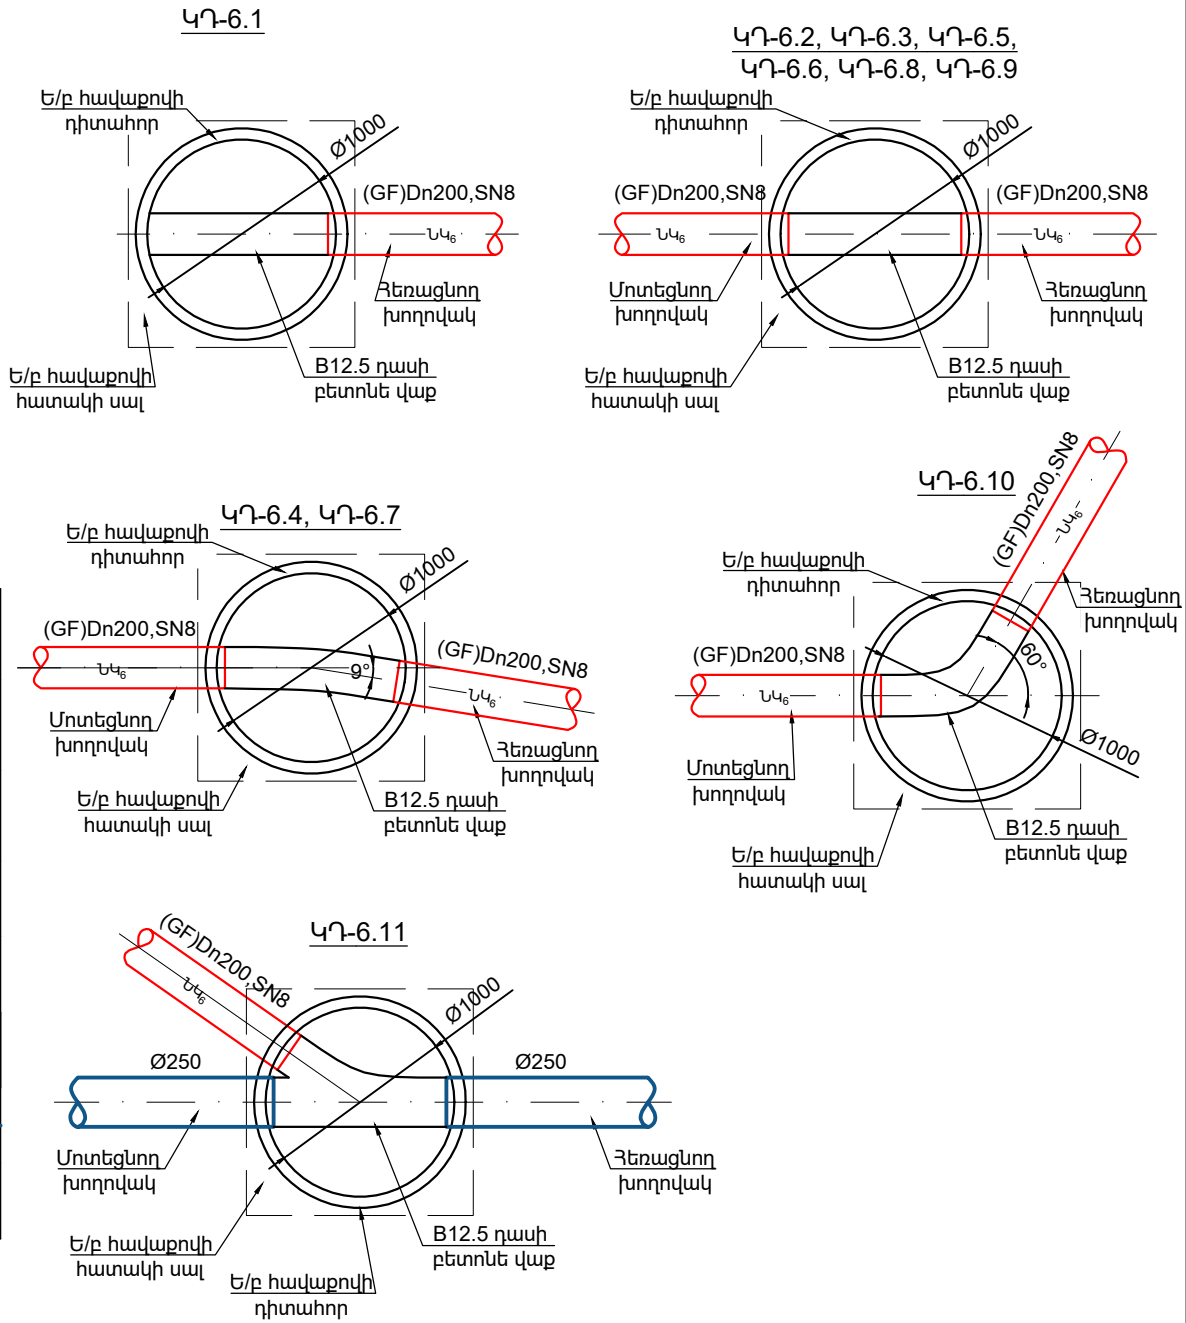

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային միջ
- Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Նախագծվող կոյուղագիծ
- ԿԴ-ն Օ Նախագծվող կոյուղագծի դիտահոր








Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԱՇՇԲ-25/71-1		
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծամայրաքաղաքային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արդիենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արդիենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտրոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային մախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր	ԶԱՑ
				Թերթ
				15
				21

Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ														
Դիտահորերի համարները	Դիտահորերի տիպը	Դիտահորերի տրամագիծը, մմ	Բանվորական բաժնությունը մմ	Հավաքովի ե/բ հիմնական տարերրի տիպերը (հատ)									B 7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ, h = 10 սմ մ3/	Բետոնե վաք B 12.5 դասի, առկալի երկաթբետոնե իկոնիոն (մմ) /մ3/
				Հիմքի սալ ՀՍ-15 հատ/կգ	Հիմքի սալ ՀՍ-10 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-15 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-10 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 հատ/կգ	Թուջե ծանր մտոց հատ/կգ		
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁														
ԿԴ-1.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.2	Հավաքովի	1000	1370	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.3	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.4	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.5	Հավաքովի	1000	1260	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.6	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.7	Հավաքովի	1000	1250	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.8	Հավաքովի	1000	1230	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.9	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.10	Հավաքովի	1000	1250	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.11	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.12	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-1.13	Հավաքովի	1000	1330	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.14	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.15	Հավաքովի	1000	1280	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.16	Հավաքովի	1000	1300	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.17	Հավաքովի	1000	1290	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.18	Հավաքովի	1000	1410	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-1.19	Հավաքովի	1000	1400	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₂														
ԿԴ-2.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-2.2	Հավաքովի	1000	1380	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-2.3	Հավաքովի	1000	1550	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	300/ 1.08
ԿԴ-2.4	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-2.5	Հավաքովի	1500	3660	1/940	-	1/680	-	3/ 3150	-	1/ 663	-	1/80	0.530	400/ 1.44
ԿԴ-2.6	Հավաքովի	1000	1300	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-2.7	Հավաքովի	1000	1300	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-2.8	Հավաքովի	1000	1300	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-2.9	Հավաքովի	1500	5600	1/940	-	1/680	-	5/ 5350	-	1/ 663	-	1/80	0.530	400/ 1.44
ԿԴ-2.10	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₃														
ԿԴ-3.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-3.2	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-3.3	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₄														
ԿԴ-4.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-4.2	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-4.3	Հավաքովի	1000	1240	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-4.4	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-4.5	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ		Դիտողություն	
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		Հեղինակ	
				Ստուգեց	
ՆԳՃ		Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արփենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արփենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ	
Նախագծեց		Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց		Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագծեր ՆԿ ₁ , ՆԿ ₂ , ՆԿ ₃ , ՆԿ ₄ -ի դիտահորերի մասնացուցակ	
				ԶԱՑ	
				Թերթ	Թերթեր
				16	21

Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ														
Դիտահորերի համարները	Դիտահորերի տիպը	Դիտահորերի տրամագիծը, մմ	Բանվորական բաժնությունը մմ	Հավաքովի ե/բ հիմնական տարերրի տիպերը (հատ)									B 7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ, h = 10 սմ մ3/	Բետոնե վաք B 12.5 դասի, առկա է երկաթալցացումով հ/կոլոնս (մմ) /մ3/
				Հիմքի սալ ՀՍ-15 հատ/կգ	Հիմքի սալ ՀՍ-10 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-15 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-10 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 հատ/կգ	Թուջե ծանր մտոց հատ/կգ		
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₅														
ԿԴ-5.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.2	Հավաքովի	1000	1370	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.3	Հավաքովի	1000	1370	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.4	Հավաքովի	1000	1350	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.5	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.6	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.7	Հավաքովի	1000	1250	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.8	Հավաքովի	1000	1330	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-5.9	Հավաքովի	1000	1420	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.10	Հավաքովի	1000	1250	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.11	Հավաքովի	1000	1330	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.12	Հավաքովի	1000	1310	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.13	Հավաքովի	1000	1390	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.14	Հավաքովի	1000	1250	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.15	Հավաքովի	1000	1260	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5.16	Հավաքովի	1000	1330	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-5.17	Հավաքովի	1000	1310	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-5.18	Հավաքովի	1000	1300	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-5.19	Հավաքովի	1000	1670	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-5.20	Հավաքովի	1000	2460	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	2/894	1/80	0.324	400/ 0.78
ԿԴ-5.21	Հավաքովի	1000	1510	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	400/ 0.78
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₆														
ԿԴ-6.1	Հավաքովի	1000	1200	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.2	Հավաքովի	1000	1340	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.3	Հավաքովի	1000	1580	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.4	Հավաքովի	1000	2040	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.5	Հավաքովի	1000	2660	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	1/447	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.6	Հավաքովի	1000	2940	-	1/440	-	1/250	-	3/2730	-	-	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.7	Հավաքովի	1000	2630	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	1/447	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.8	Հավաքովի	1000	2680	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	1/447	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.9	Հավաքովի	1000	2370	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	2/894	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.10	Հավաքովի	1000	2760	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	1/447	1/80	0.324	300/ 0.59
ԿԴ-6.11	Հավաքովի	1000	1600	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	300/ 0.59

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.			Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		
			Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արփենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արփենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Նախագծվող կոյուղագծեր ՆԿ ₅ -ի և ՆԿ ₆ -ի դիտահորերի մասնացուցակ		ԶԱՑ
					Թերթ
					Թերթեր
					17
					21

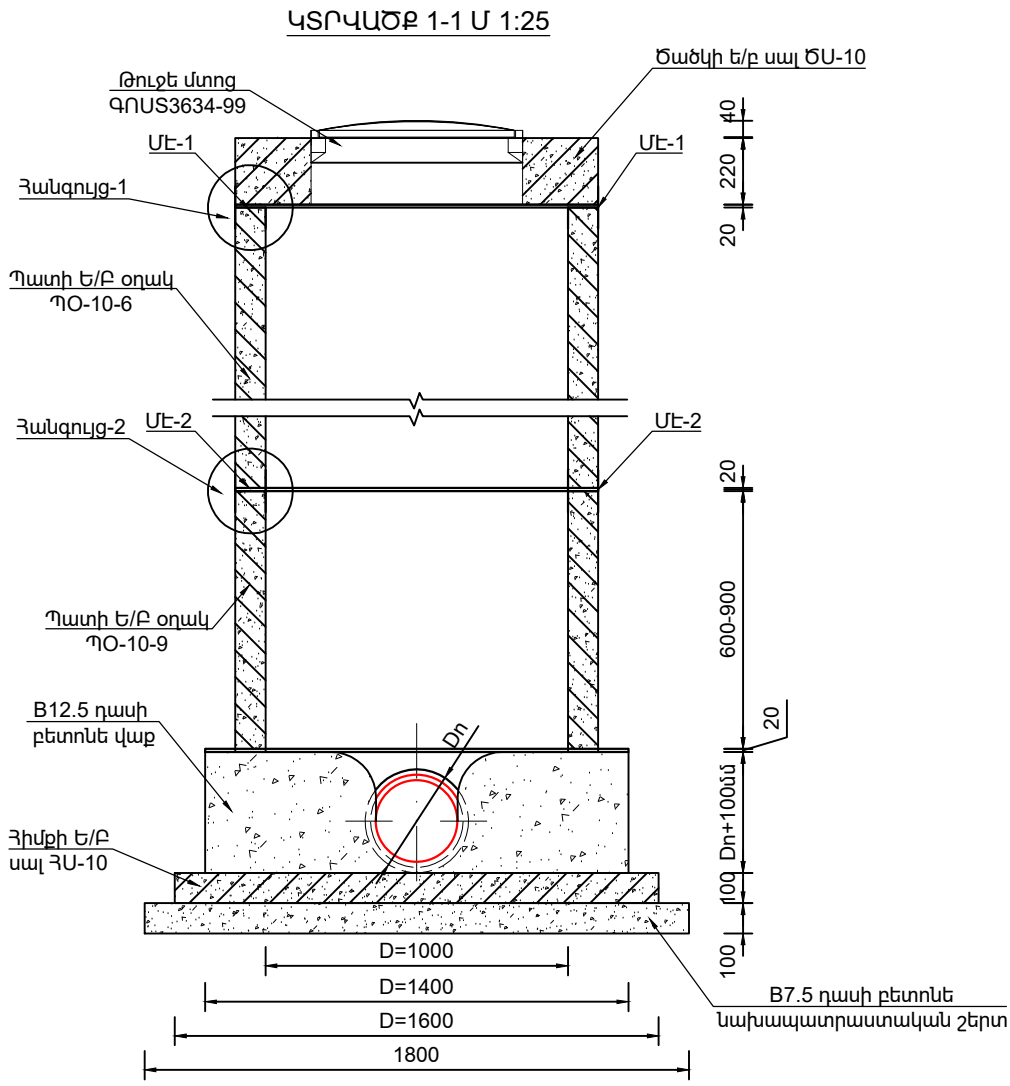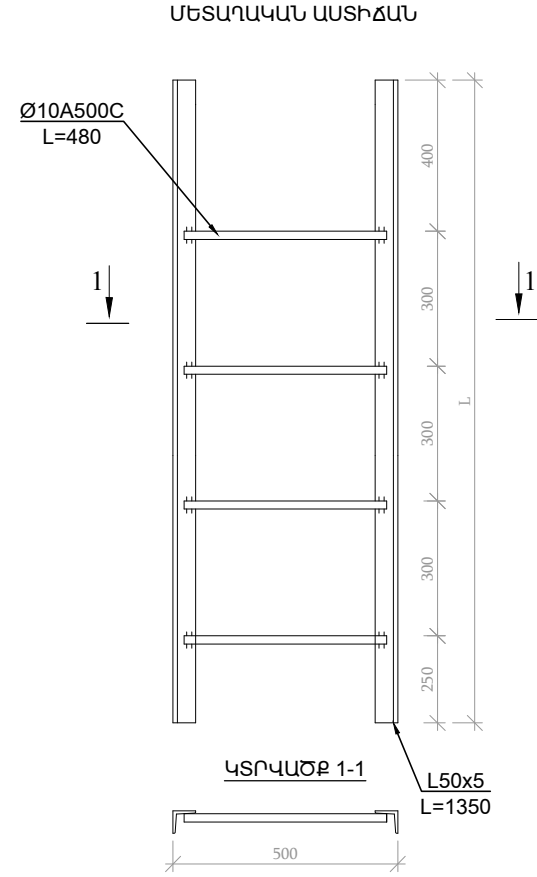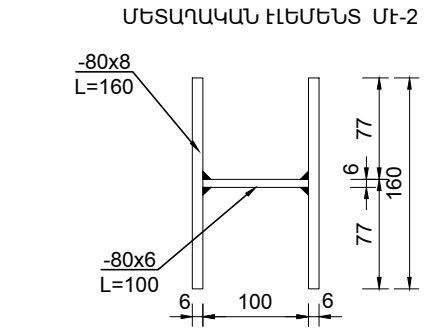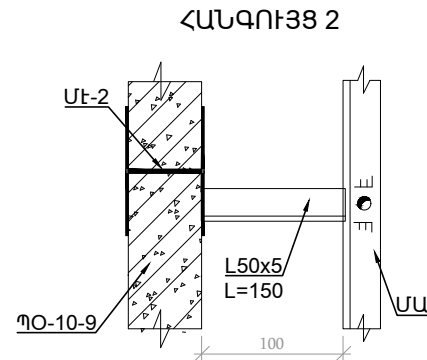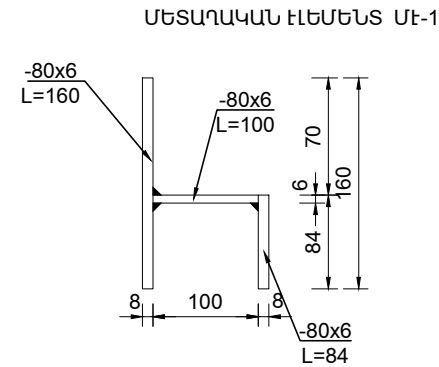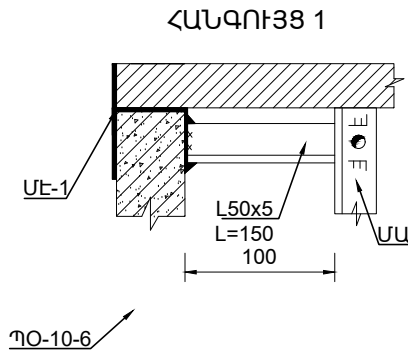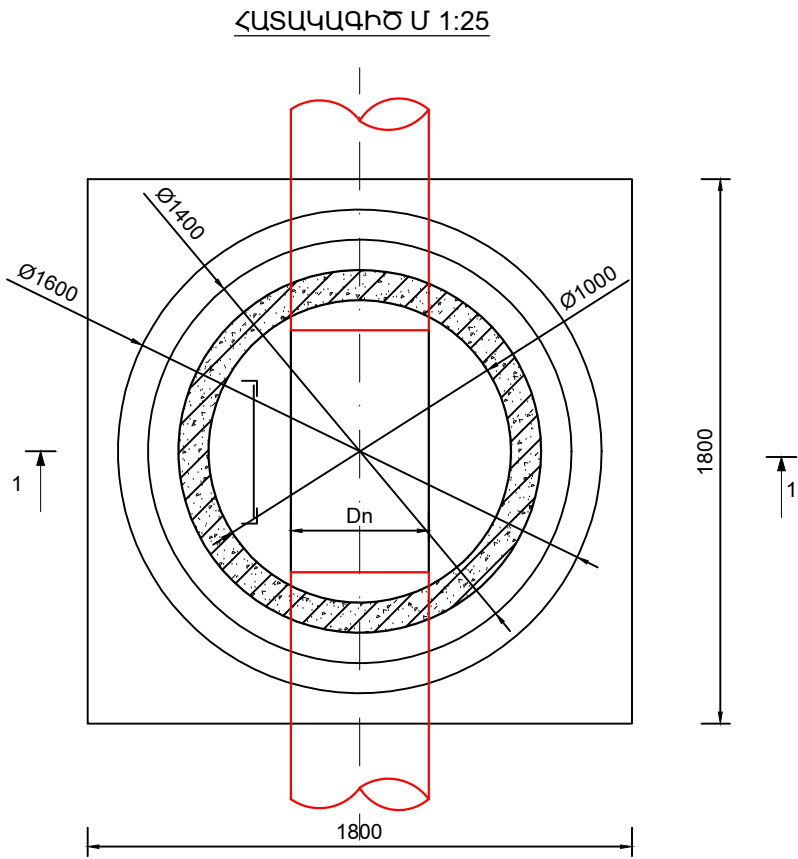


ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀՈՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ D=1.0Մ

№	ՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.324	h=10սմ
2	Հիմքի ե/բ սալ ՀՍ-10	հատ	1	h=10սմ
3	B12.5 դասի բետոնե վաք	մ ³	-	h=Dn+10սմ
4	Պատի ե/բ օղակ ՊՕ-10-9	հատ	-	Ըստ նախագծի
5	Պատի ե/բ օղակ ՊՕ-10-6	հատ	-	Ըստ նախագծի
6	Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10	հատ	1	
7	Թուջե մտոց ԳՈՍ3634-99	հատ	1	
8	Մետաղական աստիճան	կգ	-	Ըստ նախագծի
9	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1	կգ	-	Ըստ նախագծի
10	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2	կգ	-	Ըստ նախագծի


- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
 - Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման միջոցով:

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան		Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արվեստիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արվեստիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնամտրոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			
			D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	ԶԱՑ
				Թերթ Թերթեր
				18 21


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

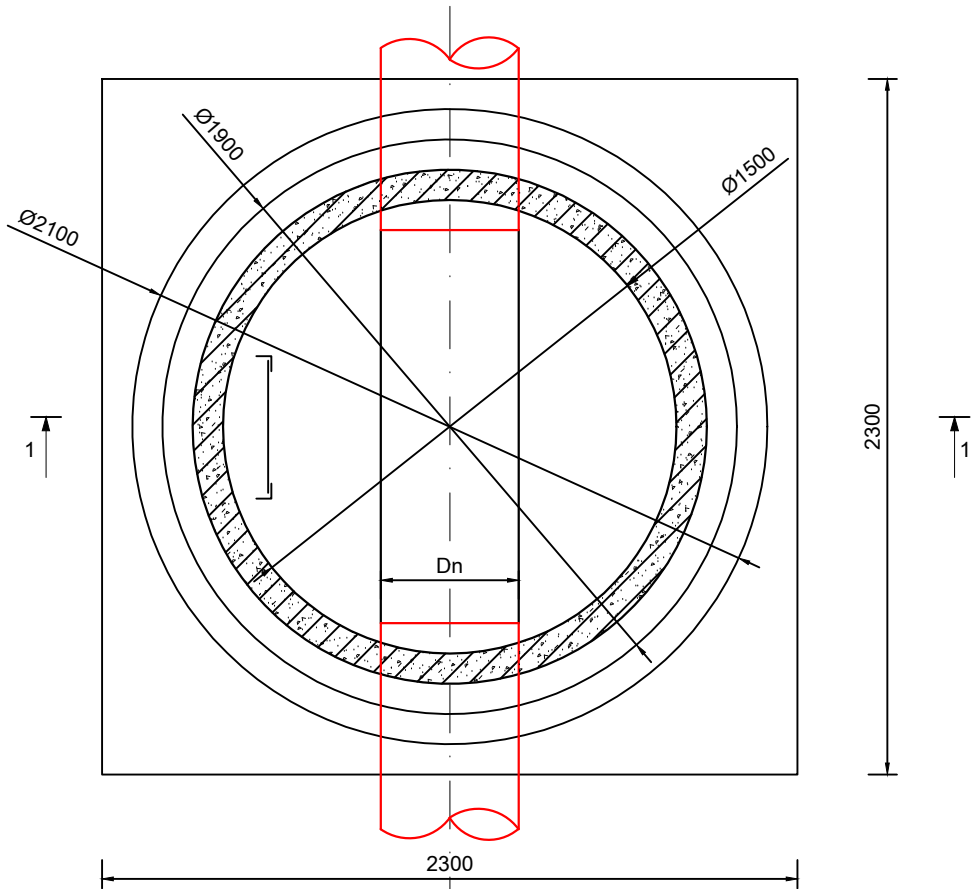


ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2

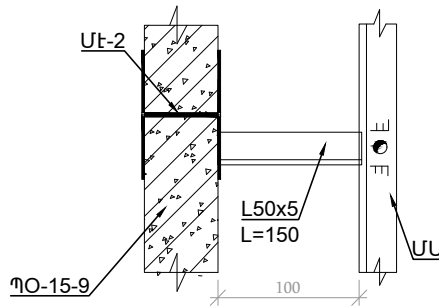


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

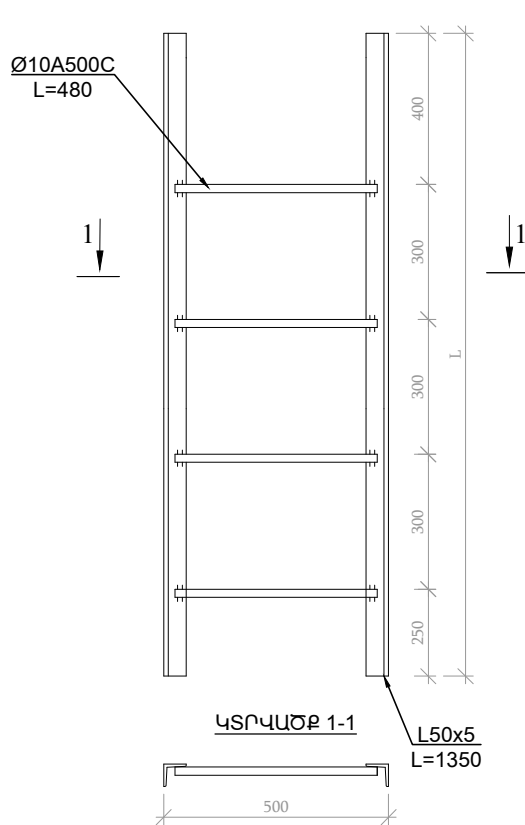


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ ՄԷ-1



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ ՄԷ-2



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25

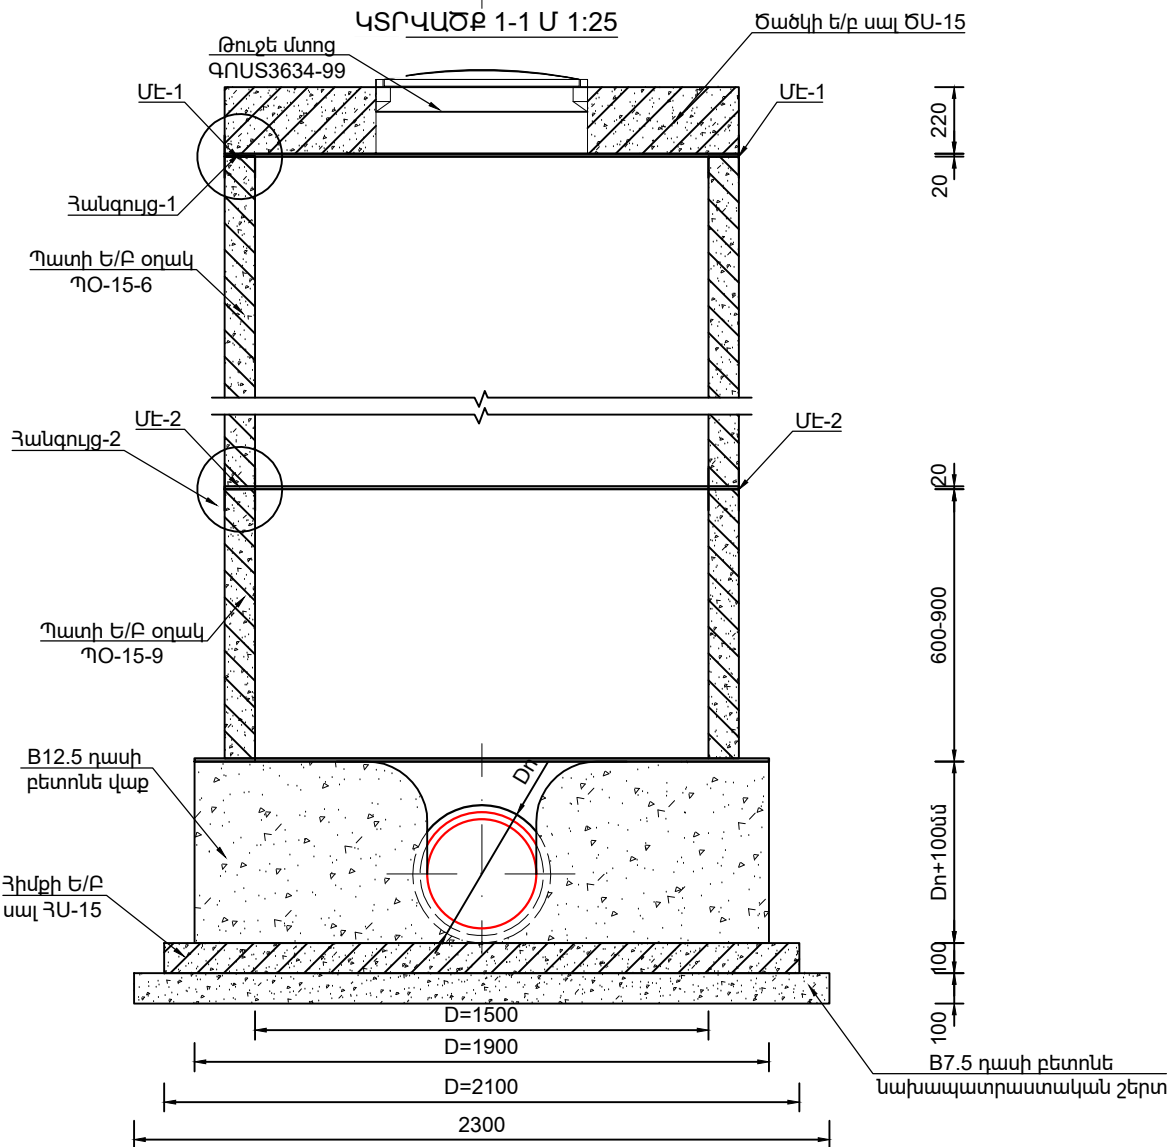

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀՈՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ D=1.5Մ

№	ՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.529	h=10սմ
2	Հիմքի Ե/Ք սալ ՅՍ-15	հատ	1	h=10սմ
3	B12.5 դասի բետոնե վաք	մ ³	-	h=Dn+10սմ
4	Պատի Ե/Ք օղակ ՊՕ-15-9	հատ	-	Ըստ նախագծի
5	Պատի Ե/Ք օղակ ՊՕ-15-6	հատ	-	Ըստ նախագծի
6	Ծածկի Ե/Ք սալ ՅՍ-15	հատ	1	
7	Թուշե մտոց ԳՈՍՏ3634-99	հատ	1	
8	Մետաղական աստիճան	կգ	-	Ըստ նախագծի
9	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1	կգ	-	Ըստ նախագծի
10	Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2	կգ	-	Ըստ նախագծի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման միջոցով:

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/71-1		
		Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Վ.Ղազարյան	Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Արդենիկ Նալբանդյան 27 հասցեից մինչև Արդենիկ Նալբանդյան 85/3 հասցե գնացող հատվածի կոյուղատար համակարգի հիմնադրոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	D=1.5մ չափերով Ե/Ք հորի շինարարական լուծումներ	ԶԱՑ	
			Թերթ	Թերթեր
			19	21

