ՆԱԽԱԳԾԻ **ԱՆՎԱՆՈՒՄ**	**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**
ՀԱՍՑԵ	**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵ**
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքապետարանը**
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	*«ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ »ՍՊԸ*
ՏՆՕՐԵՆ	Վ. Աղաջանյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից՝

- Չափագրություն և քանդման աշխատանքներ
- Ճարտարապետաշինարարական մաս
- Էլեկտրամոնտաժ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ

Կառուցողական աշխատանքներ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
	ճարտարապետաշինարարական մաս	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50 և քանդման աշխատանքներ	2
3	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 1/	3
4	ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 2/	4
5	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Վերանորոգում/ Մ1:50	5
6	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6
7	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	7

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N.		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ							
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1.	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
2.	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ								
3.	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ								
4.	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
5.	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԾԵՐԻ ՍՊՏԱԿՈՒՄ								
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 80 ՕՐ									

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ /ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Սանտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Եռակցող	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
5	Բանվոր	4	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻԾ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	Ցանկացած	1
2	Եռակցման սարք	Ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ (03.04)	
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելիորացիա)	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՁ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ / 01 / 7
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱԼՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.		

ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50

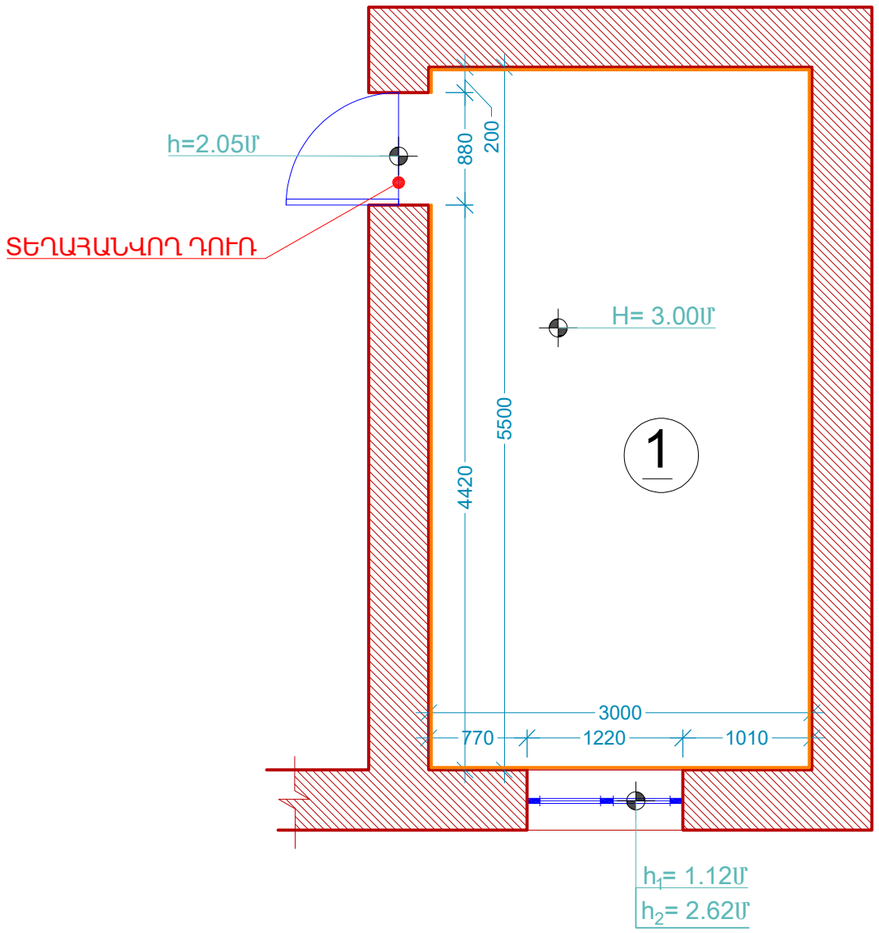

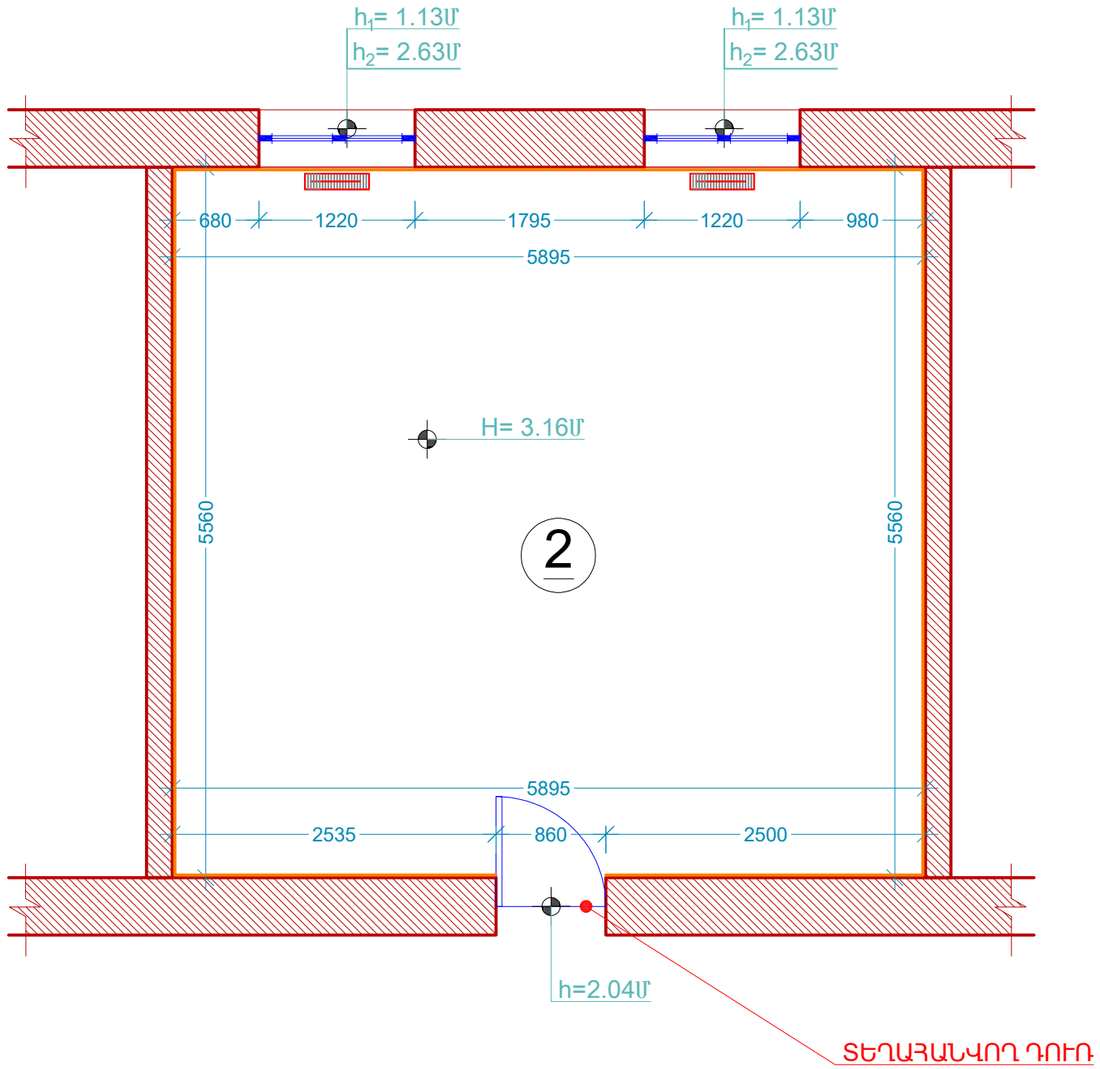

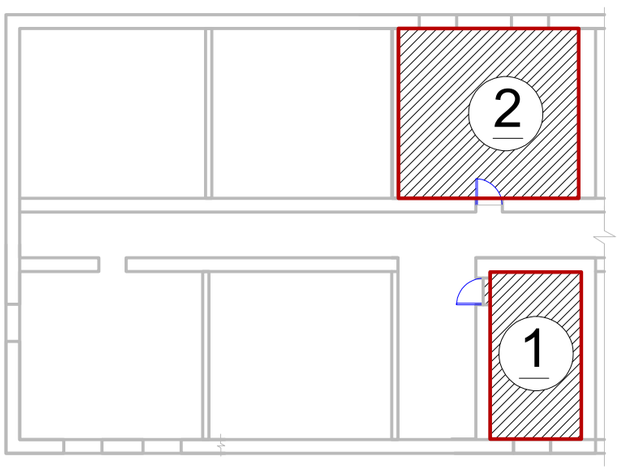

ՔԱՆԴՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1		Այլումինե դռան տեղահանում / 2 ՀԱՏ / 0.9x2.1Մ	3.78	ՔՄ
2		Սվաղի մասնակի քանդում	12	ՔՄ
3	—	Կերամոգրանիտե սալերից շրիշակների քանդում	37.9	Մ
4		Պատուհանագոգերի քանդում	3.66	Մ

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՁ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	02	7
				ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ1:50 և քանդման աշխատանքներ	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				

ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 1/

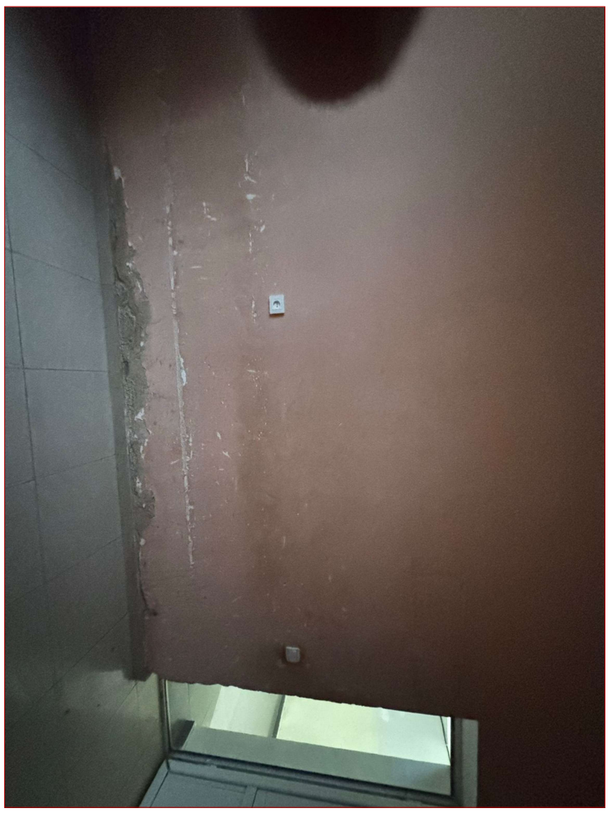

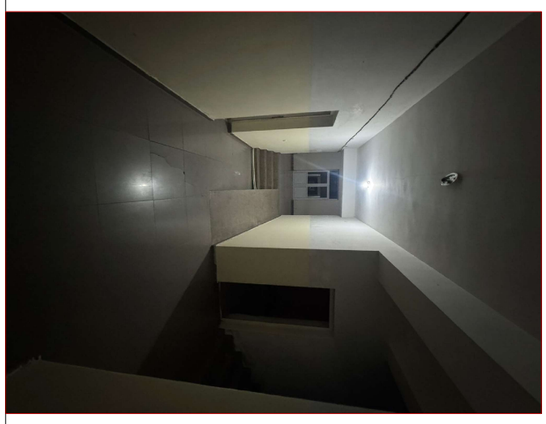

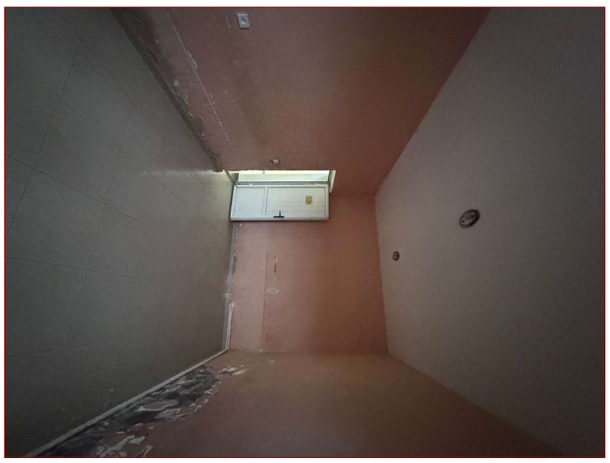

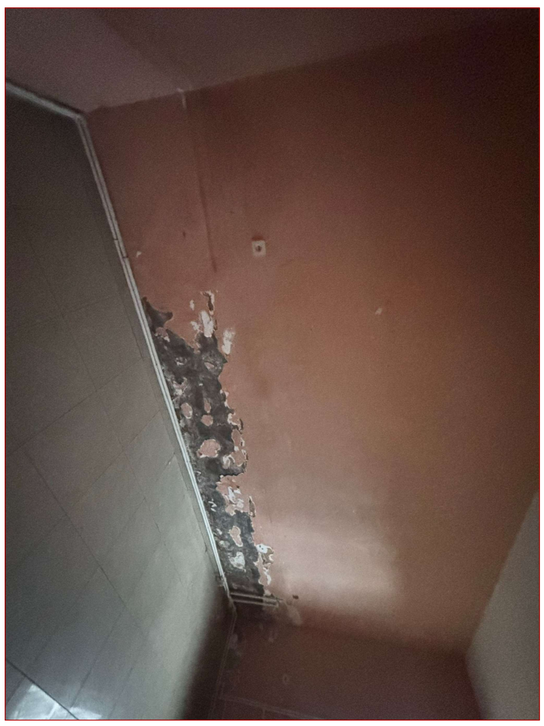

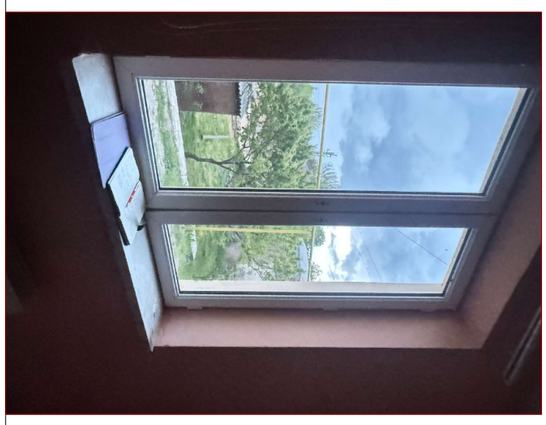

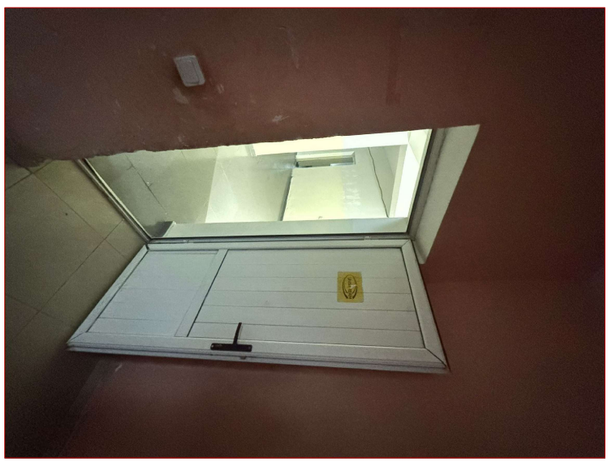

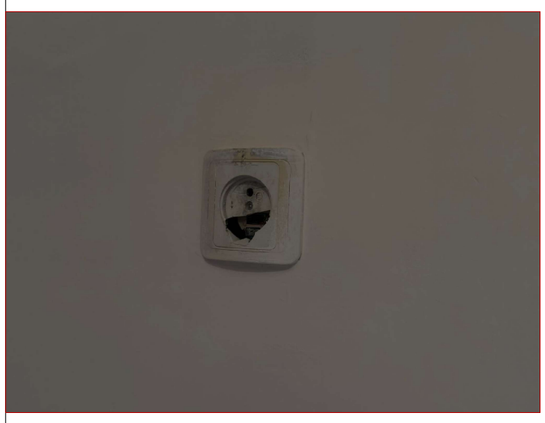

MOMENT ARCHITECTS	ՆԳՁ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՑՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
	ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	03	7
				ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 1/	" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ		
	ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.				

ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 2/

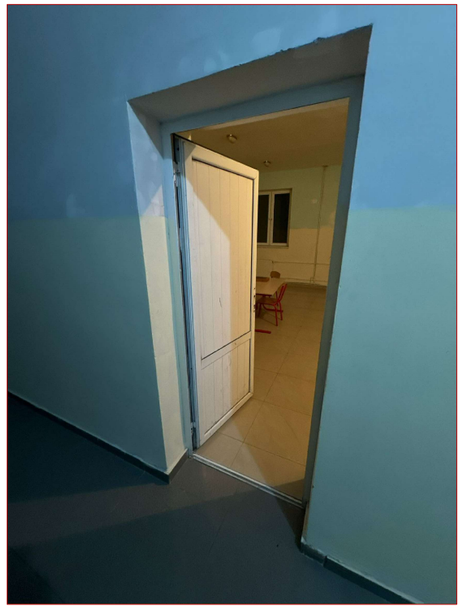

Հաց	Ստորագ.	Փ.Մղեցյան	Վ.Մղեցյան	Ս.Մարգարյան	Ստորագ.
		Փ.Մղեցյան	Վ.Մղեցյան	Հ.Մարգարյան	

MOMENT
ARCHITECTS

Հ3 ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՒՆԻՔՈՎ ԲԱՆԿԿԱՅԻՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	04	7

" ՍՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵԿԹԱՅ " ՍՊԸ

ԱՌԿԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ /ՍԵՆՅԱԿ 2/

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Վերանորոգում/ Մ1:50

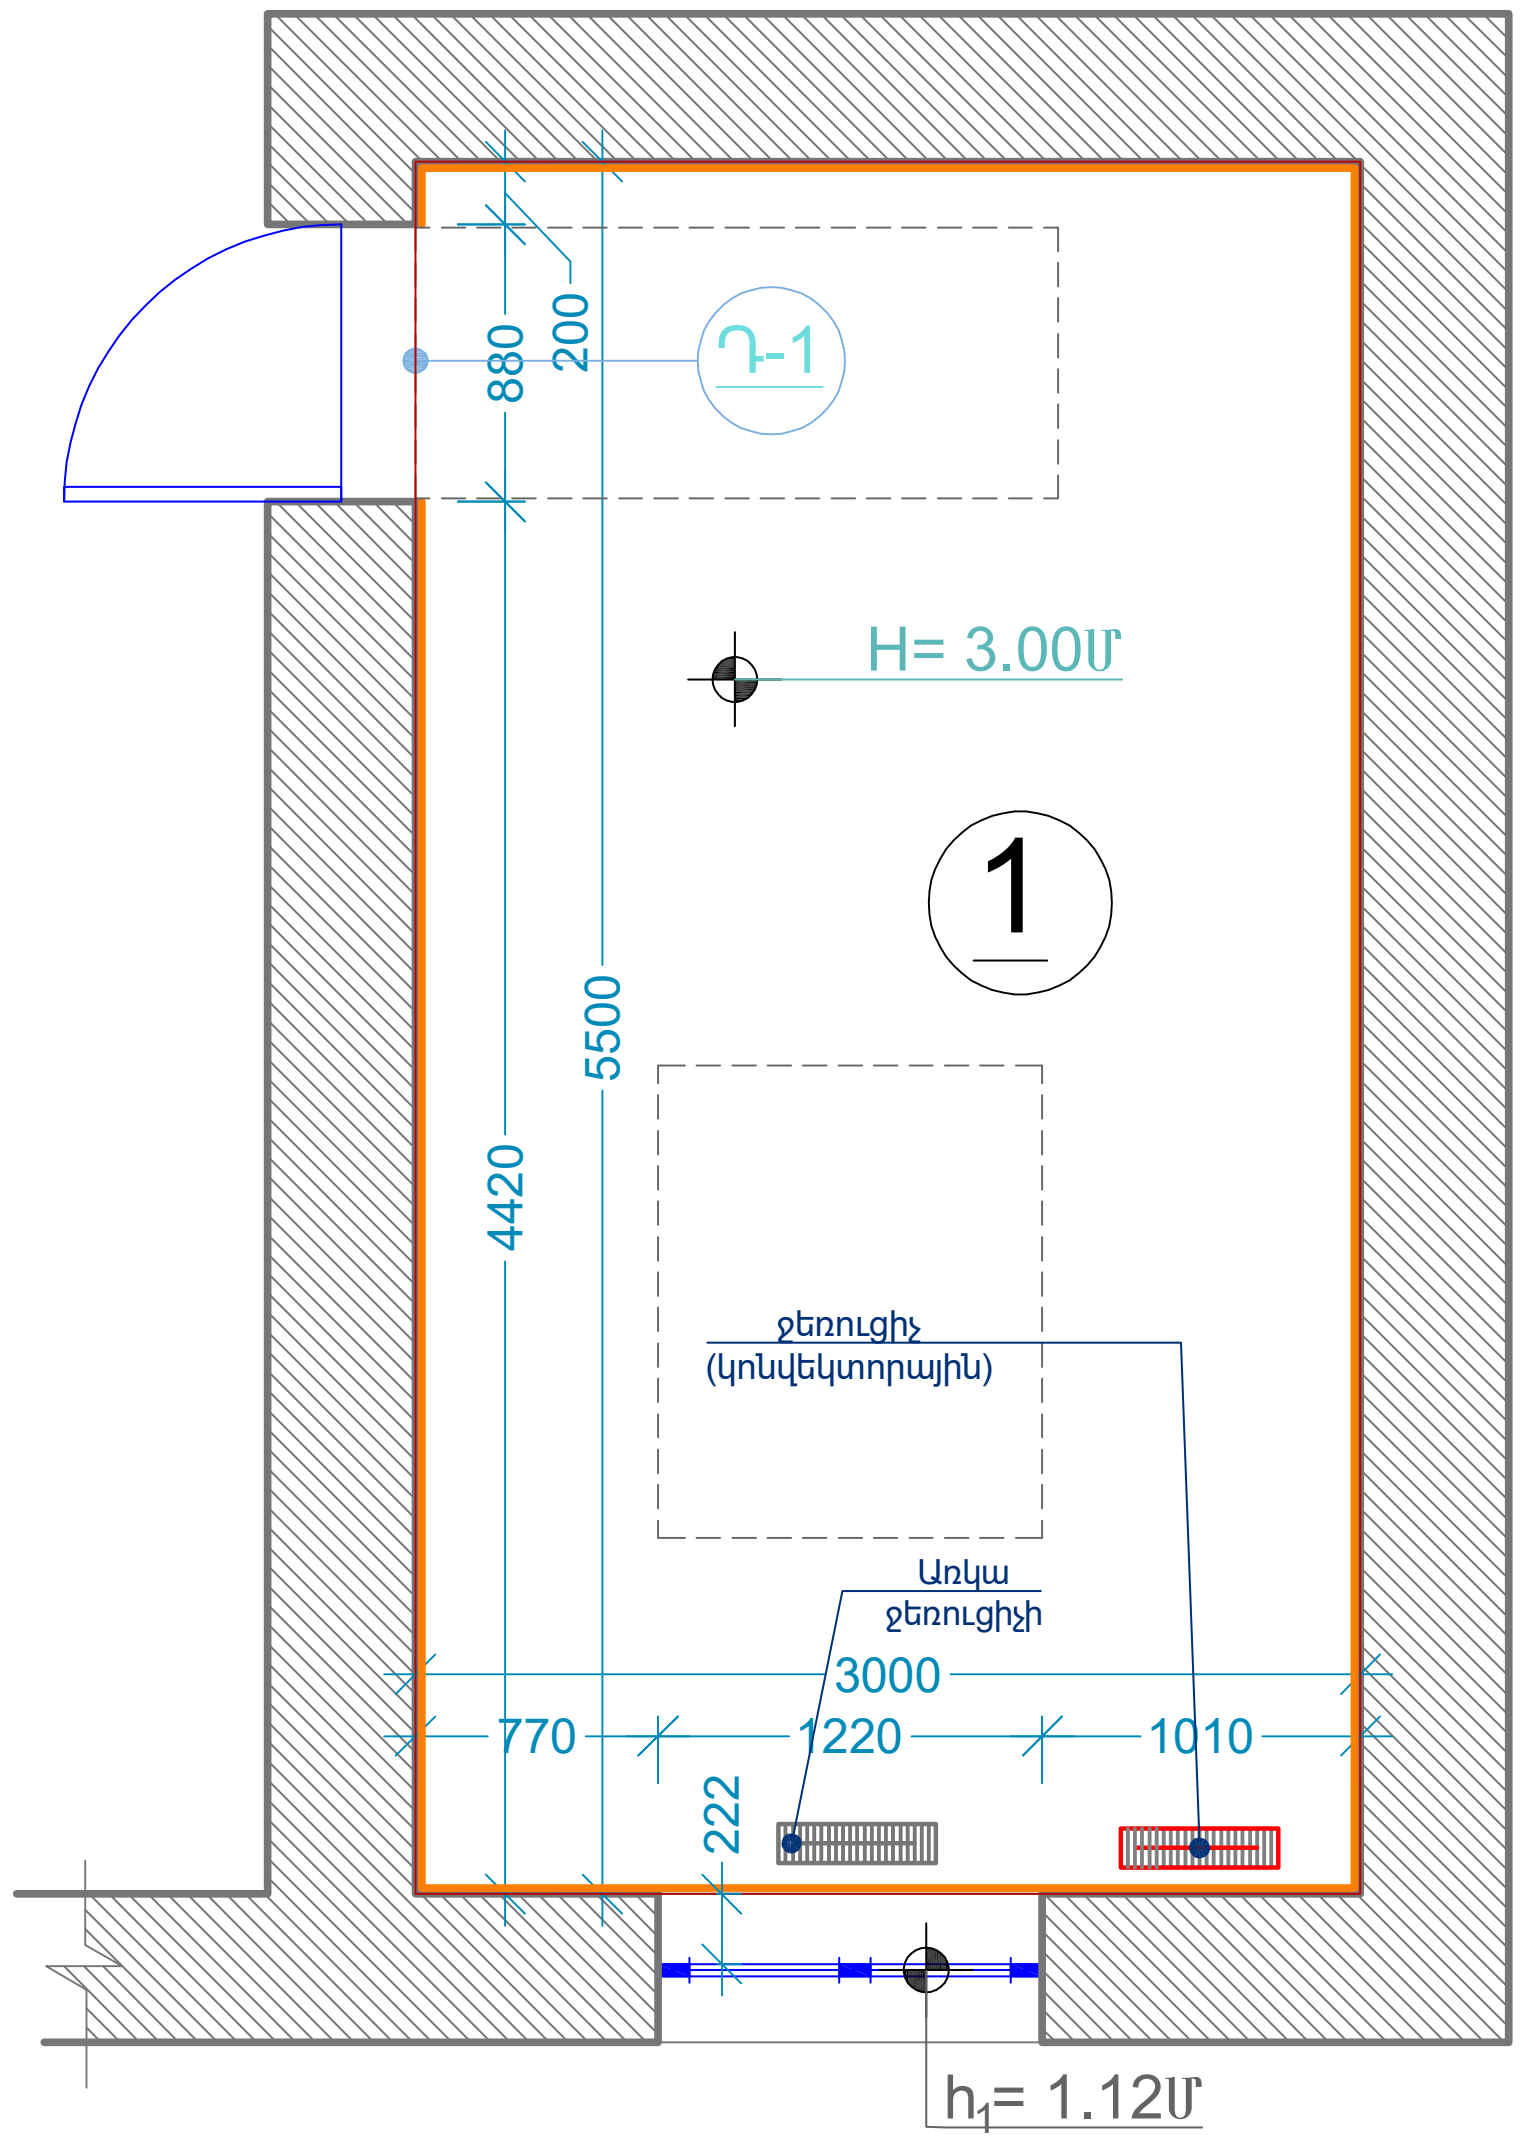

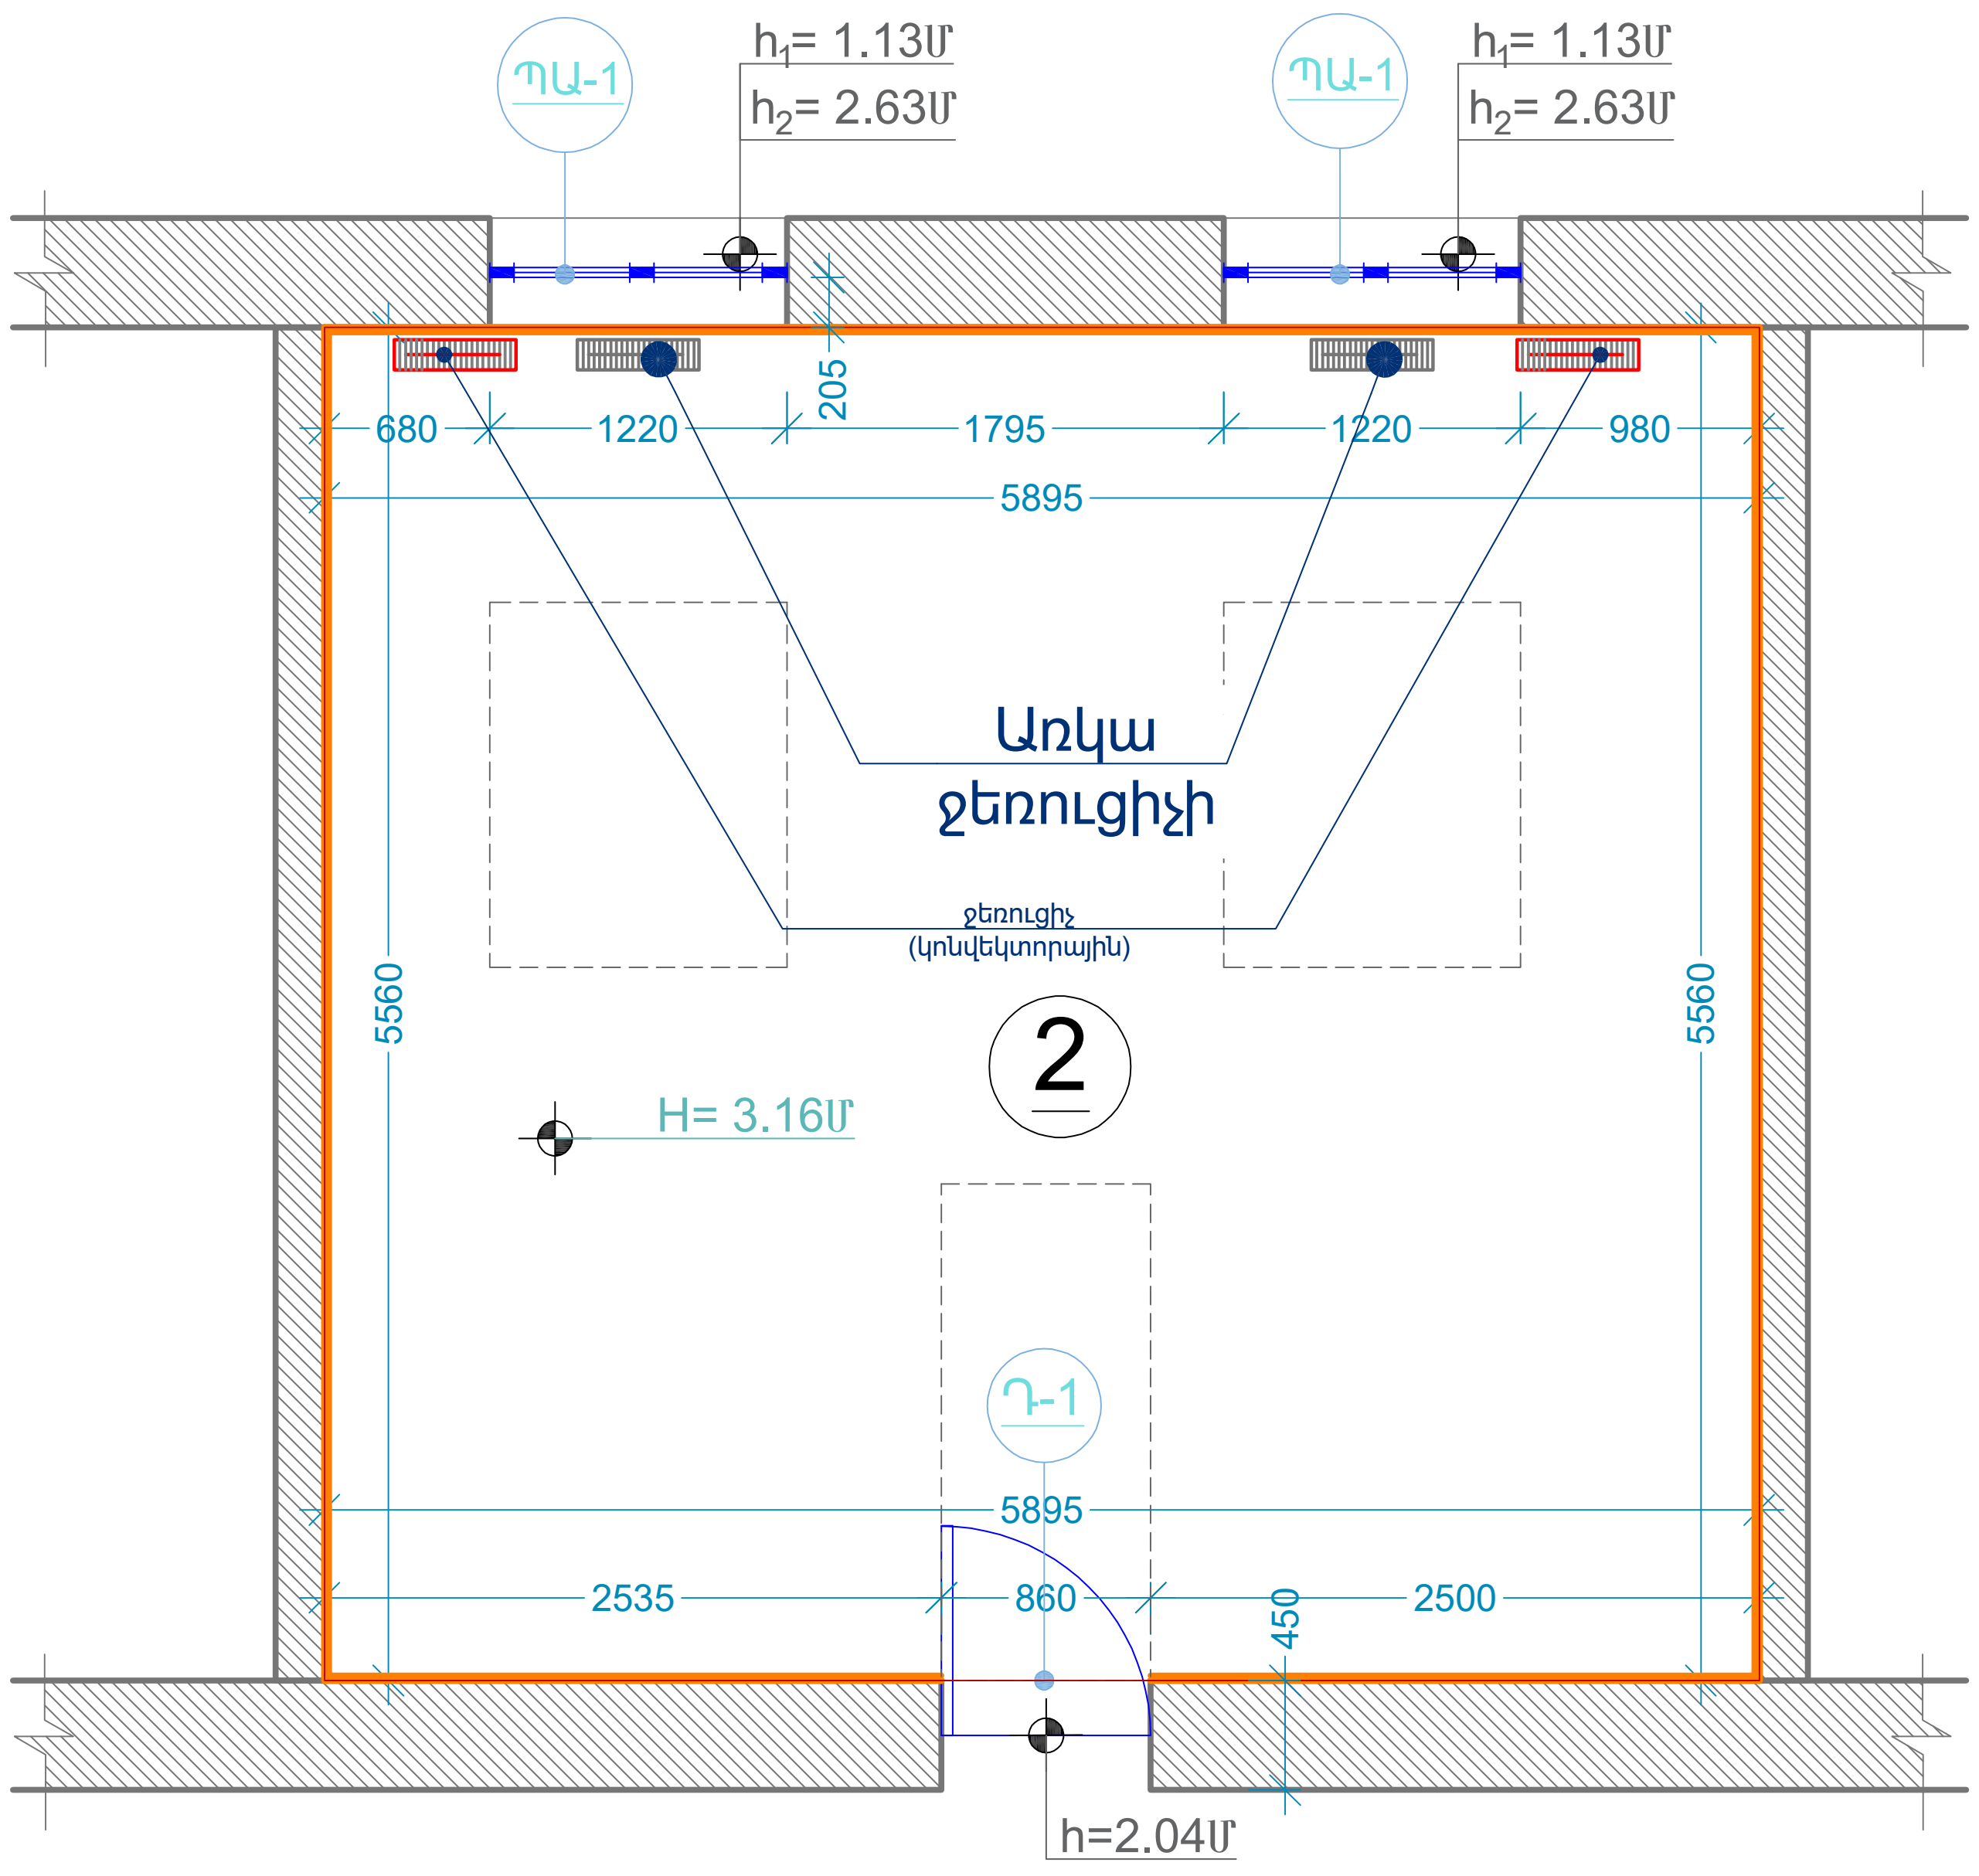

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ		
1		ՄԱՍՆԱԿԻ Ց/Ավազե սվաղ	12	ՔՄ
2		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ	110.73	ՔՄ
3		ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ 45սմ /10.2Մ/ ,22սմ /12.6Մ/ /+10%/	7.95	ՔՄ
4		ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ 45սմ /10.2Մ/ ,22սմ /12.6Մ/ /+10%/	7.95	ՔՄ
5		ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻ	30	ՔՄ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
6	—	ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻՑ ՇՐԻՇԱԿ h=70մմ	37.9	Մ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
7		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ /+10%/	54.2	ՔՄ

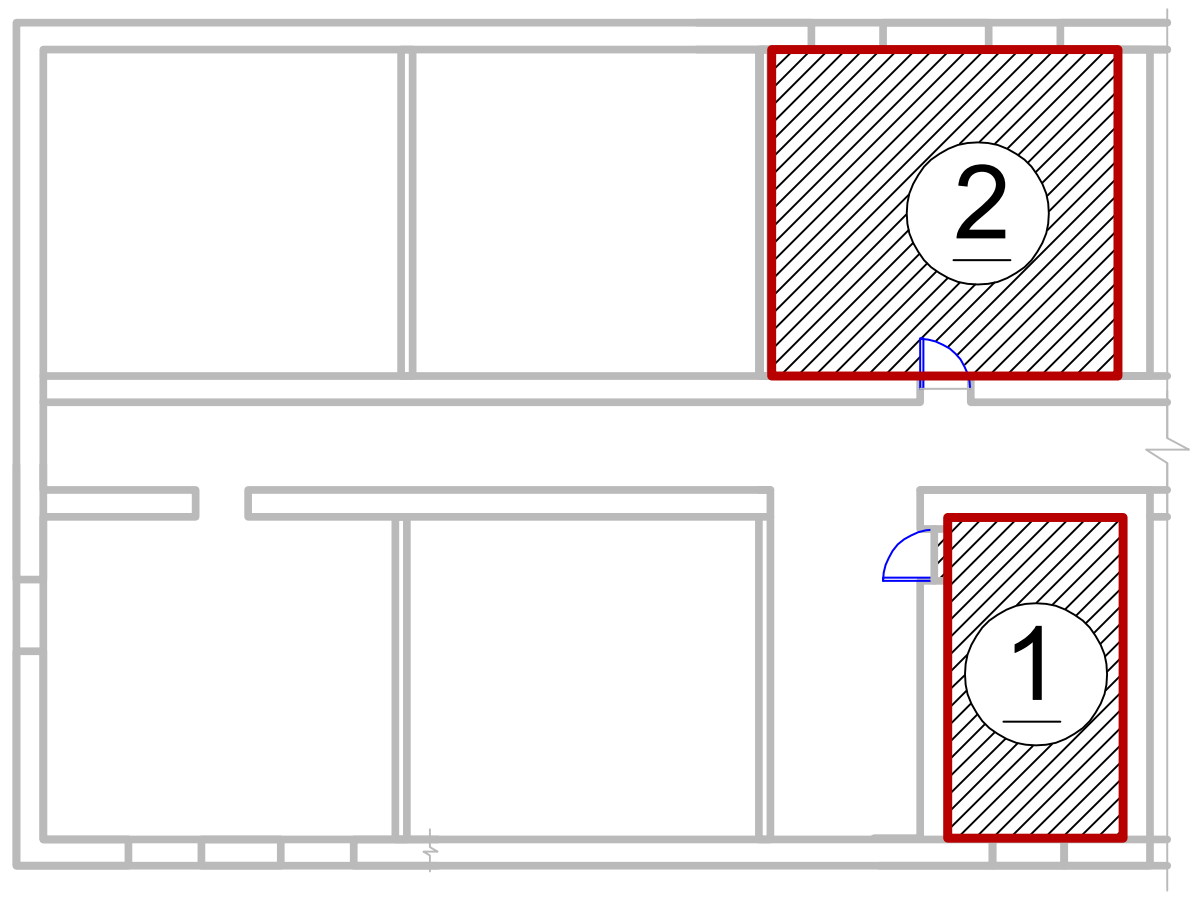

ՓՈՒԼ ԱՆ | ԹԵՐԹ 05 | ԹԵՐԹԵՐ 7

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Վերանորոգում/ Մ1:50

" ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔՍ " ՍՊԸ

MOMENT ARCHITECTS

ԴՌՆԵՐԻ_ԵՎ_ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ_ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴՌԼՌ -1 /1 ՀԱՏ/ /Դ-1/

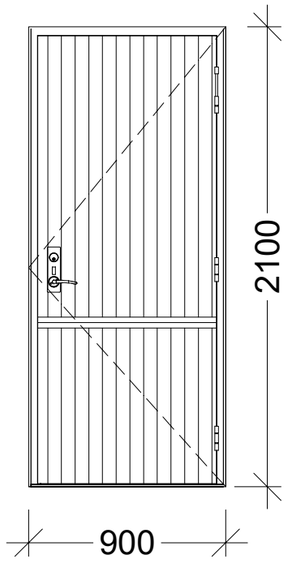

ՊԱՏՈՒՀԱՆ -1 /5 ՀԱՏ/ /Պ-1/

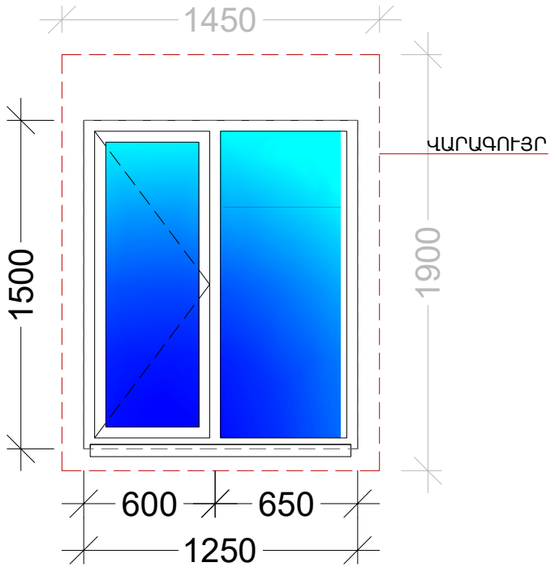

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՑԱՎԱԼՆԵՐ								
N°	Անվանում				Հատ	Ընդհանուր ՔՄ		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ		ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ	
1	ԴՌՒՌ -1 /Դ -1/	ՔՄ	0	1.9	2	0	3.78	ՆԵՐՔԻՆ Ալյումինե, ալյումինե լիցքով
2	ՊԱՏՈՒՀԱՆ -1 /Պ -1/	ՀԱՏ	3	բռնակները, ծխնիները և բացվող փեղկի մեխանիզմը փոխարինել նորով և կարգավորել				
3	Շերտավարագույր	ՔՄ	2.76		3	8.28		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/
4	Պատուհանագոգ	Մ	1.3		3	3.9		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՉԱՓԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վարդակների և անջատիչների փոխարինում
Ապամոնտաժում: Գոյություն ունեցող հին վարդակների և անջատիչների հեռացում:
Տուփերի ստուգում: Մոնտաժային տուփերի (բաժակների) վիճակի գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում՝ ամրացում կամ փոխարինում:
Մոնտաժում: Առկա մեկ վարդակները փոխարինել նոր երկուսով (ներկառուցվող) վարդակների և տեղադրում:
Միացում: Հաղորդալարերի ճիշտ միացում (ֆազ, զրո, հողանցում)՝ ըստ գունային կոդավորման:

2. Ապամոնտաժում: Հին կետային լուսատուների (սպոտների) անվտանգ հեռացում:
Ամրացում: Նոր լուսատուների կախիչների, հիմքերի կամ պրոֆիլների մոնտաժում առաստաղին:
Էլեկտրական միացում: Լուսատուների միացում սնուցման գծին՝ տերմինալային սեղմակների միջոցով:

ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1		ԱՌԿԱ		
2		Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղների համար, 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով, IP21-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	8	հատ
3		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	2	հատ
4		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա /16հատ 2սենյակ/ /10հատ 1սենյակ/	26	հատ
5		Տուփ անջատիչների և պատի մեջ տեղադրվող վարդակների համար	26	հատ
6		ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ	3	հատ

MOMENT ARCHITECTS

ՆԳՃ	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՍԱՑՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՌԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՃԱՐՏ.	Վ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 06; ԹԵՐԹԵՐ: 7
			ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ — " ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ " ՍՊԸ
ՊԱՇՏՈՆ՝	Ա./ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՔԱՆԴՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1		Ալյումինե դռան տեղահանում / 2 ՀԱՏ / 0.9x2.1Մ	3.78	ՔՄ
2		Սվաղի մասնակի քանդում	12	ՔՄ
3	——	Կերամոգրանիտե սալերից շրիշակների քանդում	37.9	Մ
4		Պատուհանագոգերի քանդում	3.66	Մ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
		ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ		
1		ՄԱՍՆԱԿԻ Ց/Ավազե սվաղ	12	ՔՄ
2		ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ	110.73	ՔՄ
3		ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ 45սմ /10.2Մ/ ,22սմ /12.6Մ/ /+10%/	7.95	ՔՄ
4		ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ 45սմ /10.2Մ/ ,22սմ /12.6Մ/ /+10%/	7.95	ՔՄ
5		ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻ	30	ՔՄ
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
6	——	ԿԵՐԱՄՈ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻՑ ՇՐԻՇԱԿ h=70մմ	37.9	Մ
		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
7		ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ /+10%/	54.2	ՔՄ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ [illegible] 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 11/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ [illegible] ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՓՈՒԼ: ԱՆ | ԹԵՐԹ: 07 | ԹԵՐԹԵՐ: 7

"ՄՈՄԵՆՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ" ՍՊԸ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՆԿԱՐ. Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՃԱՐՏ. Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ՊԱՏՎԻՐ.՝ [illegible]

MOMENT ARCHITECTS

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ								
Nº	Անվանում				Հատ	Ընդհանուր ՔՄ		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ		ԽՈՒԼ	ԲԱՑՎՈՂ	
1	Դուռ -1 /Դ -1/	ՔՄ	0	1.9	2	0	3.78	Ներքին Ալյումինե, ալյումինե լիցքով
2	Պատուհան -1 /Պ -1/	ՀԱՏ	3	բռնակները, ծխնիները և բացվող փեղկի մեխանիզմը փոխարինել նորով և կարգավորել				
3	Շերտավարագույր	ՔՄ	2.76		3	8.28		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/
4	Պատուհանագոգ	Մ	1.3		3	3.9		/ոճն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/

ԷԼ. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1	ԱՌԿԱ			
2		Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղների համար, 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով, IP21-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	8	հատ
3		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	2	հատ
4		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով 220վ, 16Ա /16հատ 2սենյակ/ /10հատ 1սենյակ/	26	հատ
5		Տուփ անջատիչների և պատի մեջ տեղադրվող վարդակների համար	26	հատ
6		ջեռուցիչ (կոնվեկտորային) 1.5 կՎտ հզորությամբ	3	հատ