

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33**

ք. Երևան

30.10.2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Է. Գևորգյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և համատեղ գործունեության պայմանագրով (Այսուհետ Կոնսորցիումով) հանդես եկող հետևյալ կազմակերպությունների՝ <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ-ի, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Օհանյանի, <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի N 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակում՝ կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25.12.2015 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված, առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակում, առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ՝ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն՝ ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 674000000 (Վեց հարյուր յոթանասուչորս միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 112333333 (Հարյուր տասներկու միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.2 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալառուի կողմից՝ N 1 Հավելվածով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 21061400 (Քսանմեկ միլիոն վաթսուներեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ պայմանագրային գումար):

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

5.1.3 Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2015 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Կոնսորցիումի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի

կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ-ի և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից սույն պայմանագրի կատարման շրջանակներում համատեղ գործունեություն իրականացնելիս ընդհանուր գործերը վարում է <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ-ն՝ համաձայն կողմերի միջև կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական տուն թիվ 3,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011002558, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի




Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

<<Լիլանարմ>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն. 6,
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 1150001113650100, ՀՎՀՀ 00433589


Տնօրեն՝ Հ. Օհանյան



<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 2,
<<ԱՌԵՎՍԻՍԲԱՆԿ-ԳԱԶԴՐՈՍԲԱՆԿԻ
ԽՈՒՄԲ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 2380021486700100, ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևանի N 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

Քաղաքի 1-1 /Մասնաշենք 1/			Քանդման և մաքրման աշխատանքներ			
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1. Տանիք						
1	8--186	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	100 գծ.մ	0.34	0.11	0.03685
2	12--178 գ-0,2	4 շերտ ուղեբերիկից շերտի քանդում	100 քառ.մ	8.45	2.05	17.3225
3	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	8.45	14.4	121.68
4	12--287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	185.90	3.44	639.496
5	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	քառ.մ	845.00	0.16	135.2
Ընդամենը						913.73535
2. Ծածկ						
6	46--82	Դիաֆորացմաների տեղերում ե/թ հավաքովի ծածկերի քանդում	խոր.մ	5.20	24.24	126.048
Ընդամենը						126.048
3. Միջնորմներ						
7	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	927.21	0.86	797.4006
Ընդամենը						797.4006
4. Պատուհաններ						
8	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	345.51	2.1	725.571
Ընդամենը						725.571
5. Դռներ						
9	46--124	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	145.26	1.23	178.67
10	9--34 գ-0,6 կիրառելի	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	8.10	3.6	29.16
11	9--34 գ-0,6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	7.56	3.6	27.216
Ընդամենը						235.0458
6. Հատակներ						
12	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	13.67	37.96	518.91
13	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	54.60	16.59	905.81
14	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.63	44.99	73.33
15	46--121	Գորգահատակի քանդում	100 քառ.մ	1.23	15.39	18.93
16	46--121	Լինոլեումի քանդում	100 քառ.մ	1.21	15.39	18.62
17	46--103	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	7.56	57.07	431.45
18	46-119	Խճափատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	2.04	37.96	77.44
Ընդամենը						2044.50
7. Ներքին հարդարում						
19	n11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	1050	0.83	871.50
20	n11--229	Նույնը առաստաղի համար	քառ.մ	1367	1.06	1449.02
21	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	104.4	0.62	64.73
Ընդամենը						2385.25
8. Ներքին և արտաքին աստիճաններ						
22	9--26 n	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծ.մ	27.8	0.49	13.62
23	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	գծ.մ	69	1.31	90.39
24	46--76	Խամբարբետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	41	11.91	488.31
Ընդամենը						592.32
9. Այլ աշխատանքներ						
25	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենայի վրա 0,65խոր.մ շերտակի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.48	480.85	231.77
26	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	868.00	2.49	2161.32
27	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.48	39.51	19.04

		Ընդամենը				2412.13
		Ընդհանուրը				10232.00
		Հաշվարկ 1-2 /Սասնաշենք 1/			Ամրագման և վերականգնման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջորդ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.06	228	13.67
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /դիվանագմանների համար/	100 խոր.մ	0.92	228	209.64
3	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոմեքենայի վրա	1000 խոր.մ	0.037	480.85	17.79
4	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	66.60	2	165.83
5	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.55	95.29	52.41
6	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.55	23.09	12.70
		Ընդամենը				472.05
		2. Հիմքեր				
7	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	2	26.77	53.54
8	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	3.00	64.02	192.06
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.200	344.4	68.88
10		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.462	344.4	159.11
11	6--14	Բուտարետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	16.00	36.63	586.08
		Ընդամենը				1059.67
		3. Պատեր				
12	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարսիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մասերը/	քառ.մ	91.50	22.61	2068.82
13		Ցանցի ձգում պատերի վրա ՅՎո-1	տ	0.23	635.32	145.49
14	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատում բացվածքների երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	24.33	15.71	382.22
15		Ցանցի ձգում պատերի վրա ՅՎո-1	տ	0.03	635.32	18.61
16	6-145	Ե/բ պատի իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	104.50	87.04	9095.68
17		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.801	344.40	620.26
18		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	16.189	344.40	5575.49
19		Պողպատ	տ	0.312	546.18	170.41
20	6-145	Ե/բ օղափոխության հորանների իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	8.00	78.88	631.04
21		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.560	344.40	192.86
22	46--82	Սյուների և պարզունակների ամրացման տեղերում բետոնի շերտի բանդում	խոր.մ	2.880	24.24	69.81
23	7--334	Պարզունակների միացման հանգույցների ամրացում Վո 1 ցանցով	տ	0.013	61.11	0.79
24		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.013	651.05	8.46
25	15--256	Հանգույցների սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	20.000	4.61	92.20
26	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	0.129	148.75	19.19
27		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.010	344.40	3.44
28		Տաշտապառոպատի արժեքը	տ	0.111	519.71	57.69
29		Ռաբիտցա ցանցի	տ	0.008	38.66	0.31
30	15--256	Բացվածքների սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	4.500	3.34	15.03
31	8-140	Բացվածքների շարում բետոնե բլոկներով 20*20*400սմ	խոր.մ	6.72	20.04	134.67
32	8-150	Անցքերի լցափակում բետոնով B-20դասի բետոնից	խոր.մ	4.00	35.59	142.36
33	6--365 կիրառելի	Ամրանների տեղադրում բլոկների մեջ	տ	0.40	57.10	22.78
34		Վո -1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.03	635.32	17.15
35		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.38	344.40	131.56
36	15--256	Բլոկներ վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	13.000	2.17	28.21
37	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	3.80	117.47	446.39
38	7--334	Հավաքովի ե/բ պատերի ամրացում	տ	0.008	61.10	0.49
39		Պողպատ	տ	0.008	546.18	4.37
40	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ամաստե գայիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	25.00	14.28	357.00
41	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.016	63.81	1.02
		Ընդամենը				20453.82
		4. Ծածկեր				
42	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	130.00	89.88	11684.40
43		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.480	344.4	165.31
44		Լույնը, BP-I	տ	5.040	635.32	3202.01
45		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.450	344.4	1188.18

46	11--11	Թեթև բետոնե հարթեցմող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	16.000	32.42	518.72
47	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				16774.85
		5. Տանիք				
48	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնառուք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, քեքան, ծայրա կցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շարենգ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	28.83	211.28	6091.20
49	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	28.83	10.31	297.24
50	12-299 12--300	Ցեմենտյա հարթեցմող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	8.23	123.66	1017.72
51	12-289	Գոլշամենկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	8.23	115.50	950.57
52	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30մմ հաստությ.	խոր.մ	246.90	6.94	1713.49
53	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկությամբ քիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	8.22	793.94	6526.19
54	12-280	Գործարանային ներկածածկությամբ 0,5մմ հաստ քիթեղից փոքր ծածկությունների իրականացում/քիթեղե զոգնոցներ/	100 քառ.մ	0.32	352.40	112.77
55	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված քիթեղից 0,5մմ հաստ	100 զծ.մ	1.77	1297.25	2296.13
56	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	զծ.մ	68.00	1.83	124.44
57	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.176	139.19	24.50
58		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.176	546.11	96.12
59	10-71	Չեղմահարկի պատուհանների տեղադրում	հաստ	6.00	105.64	633.84
60	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի կտուր	տ	0.552	139.19	76.83
61		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.552	546.11	301.45
62	9--118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.04	91.35	3.20
63		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	1.20	39.63	47.56
64	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	1.12	102.05	114.30
65	12-276	Ընքի ծակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկությամբ քիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ծակատ	10.16	81.13	824.28
		Ընդամենը				21251.81
		7. Միջնորմներ				
66	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	3.65	289.84	1059.08
67	8-140	Միջնորմների շարում քեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	57.50	20.04	1152.30
68	8-150	Անցքերի լցափակում քեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	20.13	25.91	521.57
69		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	18.27	21.72	396.82
70	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	1.23	807.16	988.77
71	8-59	Շաղվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.34	464.72	158.00
72	7-338	Ռետիկնե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	24.50	12.16	297.92
73	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	71.53	143.06
74		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.144	344.40	49.59
75		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.240	344.40	82.66
		Ընդամենը				4849.77
		8. Պատուհաններ				
76		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	183.68	23.59	4333.01
77		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	147.07	16.15	2375.18
78	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,25սմ լայնությ	քառ.մ	330.75	3.22	1065.02
		Ընդամենը				7773.21
		9. Ցոցափեղկեր				
79		Մետաղապլաստե ցոցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	27.63	16.15	446.22
		Ընդամենը				446.22
		10. Դռներ				
80		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	13.97	30.60	427.48
81		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60սմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	15.12	53.55	809.68

82		Այլումինե դռների տեղադրում առանց ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	11.79	35.70	420.90
83	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	14.07	69.24	974.21
84	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՊՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	108.57	53.58	5817.18
		Ընդամենը				8449.45
		11. Պատակներ				
85	11--3 11--5	Կուլմավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կուպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	18.24	5.42	98.86
86	11-11	Պատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	9.12	33.19	302.69
87	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	15.92	89.55	1425.64
88	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	8.28	124.70	1032.52
89	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տողով քրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	2.49	328.73	818.87
90	11-135	Պատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգույցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	2.49	599.09	1492.33
91	11--205	Հետերագեն ՊՎԲ 4,5մմ հաստ 1մմ պաշտպ շերտ լավորակ որակյալ լինոլեումե ծածկույթի իրականացում տսմնի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/	100 քառ.մ	1.0319	1298.29	1339.71
92	11--205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԲ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	1.28	1017.45	1302.34
93	11--187 օգտ	Երբատախտակե շերտի իրականացում 20մմ հաստ	քառ.մ	607.00	5.77	3502.39
94	11--198	Մանրատախտակե հատակի ծածկույթի իրականացում հաճախե 15մմ հաստ	քառ.մ	607.00	7.37	4473.59
95	11--198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրջակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	99.11	7.77	770.08
96	11--69	Պատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	828.00	1.07	885.96
97	11--77	Ցեմ ծածկույթի երկաթայնացում	քառ.մ	828.00	0.1900	157.32
98	11--135 կիրառ	Պատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրամիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	157.10	15.55	2442.91
99	11--252	Շրջակների իրականացում լավորակ մամլագրամիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	1.68	199.47	335.11
		Ընդամենը				20380.31
		12. Ներքին հարդարում				
100	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	17.88	210.30	3760.16
101	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	15.52	251.27	3899.71
102	15-277-1	Լույնը, դռների և պատուհանների շեպությունների համար	100 քառ.մ	0.75	497.97	373.48
103	15-256	Սան.հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	12.82	176.33	2260.55
104	15-257	Լույնը,առաստաղների համար	100 քառ.մ	8.65	180.11	1557.95
105	34--388	Պատերի երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	479.22	4.16	1993.56
106	34--389	Պատերի երեսապատման գիպսատվարաթթով	քառ.մ	425.07	6.94	2949.99
107	34--389	Պատերի երեսապատման գիպսատվարաթթով սան.հանգույցներում	քառ.մ	54.15	7.40	400.71
108	15-660	Պատերի,սյուների և շեպությունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	18.54	107.43	1991.75
109	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	15.52	120.50	1870.16
110	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	5.56	95.67	531.93
111	15-84	Սան.հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեպալիկներով	100 քառ.մ	4.78	653.92	3125.74
112	34-389	Սան.հանգույցներում և ցնցուղարաններում պլաստմասե շերտածողներով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով	քառ.մ	96.70	10.37	1002.78
113	15-563	Շրիշակների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.11	103.88	11.43
		Ընդամենը				25729.89
		13. Արտաքին հարդարում				
114	15-304	Հորանների պատերի վրա գանցի ձգում	քառ.մ	23.30	1.92	44.74
115	15--201	Հորանների պատերի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	23.30	1.50	34.95
116	7--712 q-0,8	Շարքից դուրս եկած ցեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	1.44	0.18	0.26
117	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կարանների հերմետիկացում ճկարծրացող մաստիկայով	գծ.մ	144.20	1.01	145.64

118	7--712	ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարաճում պոլիմերացնենտային շաղախով	զծ.մ	144.20	0.26	37.49
119	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	778.50	0.20	155.70
120	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	3.89	87.53	340.49
		Ընդամենը				759.27
		13. Արտաքին աստիճաններ				
121	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	80.50	32.96	2653.28
122	6--1	Բետոնե մահապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	8.00	34.96	279.68
123	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	զծ.մ	51.80	12.49	646.98
124	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 զծ.մ	0.764	1078.29	823.81
125	15-614	Մետաղական աստիճանների և բազրիքների լուղաներկում	100 քառ.մ	1.1240	102.05	114.70
126	11-500	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	58.83	15.21	894.80
		Ընդամենը				5413.26
		14. Հովհար 1				
127	n23--45	Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	308.00	0.28	86.24
128	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.5610	77.90	43.70
129		Պողպատից էլեմենտների արժեք 60*40*3	զծ.մ	28.60	1.19	34.03
130		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	զծ.մ	117.00	0.95	111.15
131		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	զծ.մ	16.50	0.46	7.59
132		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	308.00	0.15	46.20
133		Պոլիկարբոնատից հովածակ	քառ.մ	17.60	6.96	122.50
134		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	զծ.մ	76.80	1.05	80.64
		Ընդամենը				532.05
		Ընդհանուրը				134345.63
		Հաշվարկ 1-3 /Մասնաշենք 1/			Ներքին բնույթում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--5 q-0,4	Գոյություն ունեցող կաթսաների ապամոնտաժում 32կվտ	կ-տ	9.00	2.36	21.24
2	19--5	Նույնի մոնտաժում 32 կվտ	կ-տ	9.00	5.89	53.01
3	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ 900*0,28	էկմ	252.00	0.22	55.44
4	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 903*0,28	էկմ	252.84	0.54	136.5336
5		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	903.00	4.06	3666.18
6	18--165	Կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում	հատ	1.00	17.49	17.49
7		Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը HF51B Q=12խոր.մ/ժամ H=16մ.ջ.ս. N=0,6կվտ	կ-տ	1.00	117.76	117.76
8		Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը CP 132B Q=3,5խոր.մ/ժամ H=16մ.ջ.ս. N=0,45կվտ n=2900պ/րոպպե	կ-տ	0.00	107.56	0
9		Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը CP100B Q=2,6խոր.մ/ժամ H=12մ.ջ.ս. N=0,0,25կվտ n=2900պ/րոպպե	կ-տ	0.00	92.85	0
10	18--184	Կեղտազտիչ d=25մմ	հատ	8.00	18.12	144.96
11	18--179	Սանրախողովակ d=80մմ L-5մ	հատ	2.00	27.52	55.04
12	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծ.մ	1433.00	0.35	501.55
13	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մմ փորձարկումով	զծ.մ	153.00	2.73	417.69
14	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մմ փորձարկումով	զծ.մ	153.00	2.97	454.41
15	16-662	Նույնը, d=25*3,5մմ	զծ.մ	104.00	2.68	278.72
16	16-663	Նույնը, d=32*4,4մմ	զծ.մ	163.00	2.78	453.14
17	16-664	Նույնը, d=40*5,5մմ	զծ.մ	110.00	4.49	493.9
18	16-665	Նույնը, d=50*6,9մմ	զծ.մ	95.00	5.31	504.45
19	16-668	Նույնը, d=90*12,3մմ	զծ.մ	6.00	9.66	57.96
20		Խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից d=16--50մմ	հատ	480.00	0.4	192
21		Մարտկոցի աքսեսուարներ կախիչներ և դյուբելների հետ միասին	հատ	190.00	0.49	93.1
22	16--134	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD dy=15մմ	հատ	91.00	7.97	725.27
23	16--134	Հետադարձ զծի կափույր RLV d=15մմ	հատ	91.00	4.15	377.65
24	16--134	Բրոնզե փական dy=25մմ	հատ	24.00	4.14	99.36
25	16--135	Մետաղական սողնակների տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	30.7	92.1
26		Խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	246.00	0.03	7.38

27	18--229	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=8մմ	հատ	91.00	0.45	40.95
28	16-134	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	6.00	4.09	24.54
		Ընդամենը				9081.8236
		Հիդրաուրական աշխատանքներ				
29	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20մմ	զծ.մ	146.00	0.75	109.5
30	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	զծ.մ	99.00	0.75	74.25
31	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32մմ	զծ.մ	156.00	0.8	124.8
32	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40մմ	զծ.մ	103.00	0.8	82.4
33	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=50մմ	զծ.մ	90.00	1.03	92.7
34	22-144	Մետաղական լար	կգ	3.00	0.58	1.74
		Ընդամենը				485.39
		Ընդհանուրը				9567.2136
		Դաշվարկ 1-4 /Մասնաշենք 1/			Լեքքին օդափոխություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	20--780	Կանալային RP50-25/22 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում Լ-5, Լ-7 Լ-800 խոր.մ/ժամ P=310պա գտիչով, ջրային օդատաքացուցիչով, օդամղիչով և ձայնախլացուցիչով N=1440կվտ	կ-տ	2.00	61.28	122.56
2		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը Լ-5,7/ RP50-25/22 -4D/	կ-տ	2.00	687.18	1374.36
3	20--780	Կանալային RP50-30/25 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում Լ-6, Լ-8, Լ-9, Լ-1205 խոր.մ/ժամ P=385պա գտիչով, ջրային օդատաքացուցիչով, օդամղիչով և ձայնախլացուցիչով N=1450կվտ	կ-տ	3.00	61.28	183.84
4		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը Լ-6,8,9/RP50-30/25 -4D/	կ-տ	3.00	322.07	966.21
5	20--735	<VORTING> ֆիրմայի CA 315-VO տիպի կենտրոնախույս օդամուղ Q=1020խոր.մ/ժամ H=56 մ.ջ.ս N=0,9ամպ n=2560 պտ/րոպ	կ-տ	2.00	5.14	10.28
6		<VORTING> ֆիրմայի CA 315-VO տիպի կենտրոնախույս օդամուղի արժեքը	կ-տ	2.00	116.82	233.64
7	20--735	<VORTING> ֆիրմայի CA 250-VO տիպի կենտրոնախույս օդամուղ Q=1030խոր.մ/ժամ H=58 մ.ջ.ս N=0,9ամպ n=2560 պտ/րոպ	կ-տ	2.00	5.14	10.28
8		<VORTING> ֆիրմայի CA 250-VO տիպի կենտրոնախույս օդամուղի արժեքը	կ-տ	2.00	108.52	217.04
9	20-404	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 400*200	հատ	2.00	2.2	4.4
10	20-404	Կարգավորիչ ճաղավանդակ PII200	հատ	2.00	2.17	4.34
11	20-404	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200	հատ	19.00	2.17	41.23
12	20-407	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150	հատ	51.00	2.17	110.67
13	20-410	Օդընդունիչ և օդի արտածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	3.00	3.54	10.62
14	20--142	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստութ. P-ն մինչև 2900մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	0.00	6.54	0
15	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստութ. P-ն մինչև 1000 /300*200մմ/	քառ.մ	16.00	7.56	120.96
16	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստութ. P-ն մինչև 900 /300*150մմ/	քառ.մ	96.30	7.56	728.028
17	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստութ. P-ն մինչև 800 /300*100մմ/	քառ.մ	3.20	7.56	24.192
18	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստութ. P-ն մինչև 600 /200*100մմ/	քառ.մ	30.00	7.56	226.8
19	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստութ. P-ն մինչև 500 /150*100մմ/	քառ.մ	21.50	7.56	162.54
20	20--140	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստութ. P-ն մինչև 1600 /600*200մմ/ ,400*200մմ/ ,400*150մմ/	քառ.մ	55.80	7.12	397.296
21	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մմ փորձարկումով	զծ.մ	23.00	2.97	68.31
22	16-662	Լույնը, d=25*3,5մմ	զծ.մ	55.00	2.68	147.4
23	16-663	Լույնը, d=32*4,4մմ	զծ.մ	25.00	2.78	69.5
24	16-664	Լույնը, d=40*5,5մմ	զծ.մ	12.00	4.49	53.88
25	16-665	Լույնը, d=50*6,9մմ	զծ.մ	14.00	5.31	74.34
26	16--134	Ըրոնգե փական d=20մմ	հատ	4.00	4.14	16.56
27	16--134	Ըրոնգե փական d=25մմ	հատ	6.00	4.14	24.84
28	20--528	Ղեկավարող ԱԳՄ N5	հատ	2.00	17.24	34.48
29	16--269	Պոլիտիլենե խողովակների մոնտաժում օդափոխության համար խորշերում D=125մմ	զծ.մ	45.00	3.24	145.8
		Ընդամենը				5584.396

		Հինարարական աշխատանքներ				
30	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=20մմ	գծ.մ	23.00	0.75	17.25
31	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	35.00	0.75	26.25
32	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	25.00	0.8	20
33	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=40մմ	գծ.մ	12.00	0.8	9.6
34	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=50մմ	գծ.մ	14.00	1.03	14.42
		Ընդամենը				87.52
		Ընդհանուրը				5671.916
		Ֆաշվարկ 1-5/Մասնաշենք 1/			Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ձախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	379.00	0.35	132.65
2	16--66	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների տեղադրում d=57*3.5մմ	գծ.մ	71.00	2.98	211.58
3	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	12.00	2.32	27.84
4	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=32մմ/ d=40*4,4մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	9.00	2.27	20.43
5	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 սառը ջրի համար	գծ.մ	32.00	2.17	69.44
6	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	108.00	2.09	225.72
7	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	54.00	3.14	169.56
8	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=32մմ/ d=40*4,4մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	9.00	3.99	35.91
9	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 տաք ջրի համար	գծ.մ	32.00	2.68	85.76
10	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	97.00	2.46	238.62
11		ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	19.00	0.68	12.92
12	16-134	Փական d=25մմ	հատ	4.00	3.67	14.68
13	16-134	Փական d=20մմ	հատ	6.00	3.59	21.54
14	16-134	Գնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	33.00	3.68	121.44
15	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	31.00	8.05	249.55
16	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	7.00	8.05	56.35
17		Անցում d=25/20մմ	հատ	4.00	0.04	0.16
18		Անցում d=20/15մմ	հատ	10.00	0.03	0.3
19		Պողպատ պոլիպրոպիլեն միացություն d=50/20մմ	հատ	2.00	0.17	0.34
20		Պողպատ պոլիպրոպիլեն միացություն d=50/15մմ	հատ	4.00	0.14	0.56
21		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=32*15*32	հատ	6.00	0.11	0.66
22		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20*15*20	հատ	27.00	0.07	1.89
23		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20*20*20	հատ	0.00	0.08	0
24		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=25*15*25	հատ	20.00	0.1	2
25		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=25*20*25	հատ	1.00	0.11	0.11
26		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=25*25*25	հատ	2.00	0.12	0.24
27		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=15*15*15	հատ	43.00	0.05	2.15
28		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=32մմ	հատ	4.00	0.13	0.52
29		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=25մմ	հատ	14.00	0.08	1.12
30		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=20մմ	հատ	22.00	0.04	0.88
31		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	171.00	0.03	5.13
32		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	6.00	5.66	33.96
33	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	424.00	0.07	29.68
34		Ընդամենը				1773.69
		Շին. աշխատանքներ				
35	22--144	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների ուժեղ հակակորոզիոն մեկուսացում d=57*3.5մմ	գծ.մ	5.00	4.73	23.65
36	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	150.00	0.8	120
37	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=57մմ	գծ.մ	8.00	0.8	6.4
38		Մետաղական կոմստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	50.00	0.86	43
39	15-614	Մետաղական խողովակների և կոմստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.1500	102.05	15.3075
40	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75

41	* 46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				215.18
						1988.87
		Ընդհանուրը				
		Հաշվարկ 1-6/Մասնաշենք 1/			Ներքին կոյուղի	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--70	Ջուլադարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	14.00	0.63	8.82
2	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	20.00	0.51	10.20
3	19--71	Խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում	հատ	4.00	1.02	4.08
4	19--81	Լվացման տակաոիկով հատակադիր զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	0.00	2.45	0.00
5	19--67	Թուլքե խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	գծ.մ	158.00	2.48	391.84
6	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ.մ	13.00	2.73	35.49
7	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ.մ	91.00	2.73	248.43
8	16-34	Նույնը, d=63մմ պատի վրա	գծ.մ	69.00	1.52	104.88
9	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	91.00	1.44	131.04
10	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	103.00	1.16	119.48
11		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	9.00	1.3	11.70
12		Անցում 100/50մմ	հատ	7.00	0.68	4.76
13	17--49	Կանացի հիգիենիկ ցնցուղ /լավորակ/	կ-տ	1.00	10.14	10.14
14		Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	7.00	28.31	198.17
15	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակաոիկով /լավորակ/	կ-տ	7.00	38.23	267.61
16	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակաոիկով մանկական	կ-տ	12.00	26.91	322.92
17	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	15.00	31.35	470.25
18	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով մանկական	կ-տ	16.00	20.03	320.48
19	17--35	Տակդիր	կ-տ	6.00	25.07	150.42
20	17--75	Միգաման	կ-տ	1.00	18.64	18.64
21	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաների խողովակների ամրացման համար	կգ	70.00	0.91	63.70
22	17-36	Հոսակ արծնապատ Tr-50	հատ	19.00	3.77	71.63
		Ընդամենը				2964.68
		Էին. աշխատանքներ				
23	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	4.75	9.50
24	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.036	117.14	4.22
25	33--82	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.003	11.82	0.04
		Ընդամենը				13.75
		Ընդհանուրը				2978.43
		Հաշվարկ 1-7/Մասնաշենք 1/			Ներքին գազամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	16-55	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում d=45*2,5մմ	գծ.մ	4	0.4	1.60
2	16-37	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում d=20*2,5մմ	հատ	20	0.19	3.80
3	16--134	Խցանային փականների ապամոնտաժում d=15մմ	հատ	9	0.95	8.55
4		Գազի ազդանշանային անվտանգության սարք էլ լարի հետ միասին ՊՊՎ 2*2,5	կ-տ	1	21.25	21.25
5		Վթարային անջատման կափույր	հատ	1	3.06	3.06
6	16-37	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=20մմ	գծ.մ	20	0.9173	18.35
7	16-55	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=45մմ	գծ.մ	4	2.645	10.58
8	16--34 կիրառ	Պոլիէթիլենե օդափոխության խողովակ d=160մմ	գծ.մ	3	2.02	6.06
9	20--408	ճաղավանդակ P200	հատ	2	2.22	4.44
10	19--73	Համակարգի փորձարկում փչամաքրում	գծ.մ	24	0.5179	12.43
11	15-614	Համակարգի ներկում 2 անգամից յուղաներկով	քառ.մ	3.38	1.02	3.45
12	16-134	Փական խցանային d=15մմ	հատ	9	5.69	51.21
		Ընդամենը				144.77
		Հաշվարկ 1-8/Մասնաշենք 1/			Ներքին էլեկտրալուսավորություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1		Մոնտաժ				
1	8--612-10	Բաշխիչ վահանակի տեղադրում	հատ	19.00	4.46	84.74
2	8--613--2	էլ. հաշվիչի տեղադրում Մերկուրի 3*380	հատ	1.00	1.05	1.05
3	8--525-2	Նույնը ավտոմատ անջատիչներ	հատ	89.00	2.33	207.37

4	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABB FH2001*16	100 հատ	0.28	218.1	61.07
5	8-610-2	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող ТТН-А 5*300	100 հատ	0.03	203.53	6.11
6	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	1.38	26.84	37.04
7	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	1.09	25.95	28.29
8	8-593-1	Շիկացման լուսատուներ	100 հատ	0.39	218.1	85.06
9	8-531-4	Էլ.մագնիսական թողարկիչ ESB 40	100 հատ	0.02	3.32	0.07
10	8-531-4	Ֆոտոդնդունիչ	հատ	0.01	3.32	0.03
11	8-591-5	Փոխանցվող անջատիչ	100 հատ	0.06	26.84	1.61
12	8-599-1	Լուսամփոփների լուսնիսղեղնային 4*18	100 հատ	3.02	263.26	795.05
13	8-148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	71.95	19.27	1386.48
14	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	5.20	26.53	137.96
15	8-471-1	70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	0.60	11.58	6.95
16	8-472-2	160 քառ.մմ կտր. շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	100 գծ.մ	0.14	16.73	2.34
		Ընդամենը				2841.20
		Նյութեր				
17		Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩУРВ ₃₀	հատ	2.00	220.79	441.58
18		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩЭ	հատ	17.00	141.53	2406.01
19		Փոխանցվող անջատիչ ABB	հատ	6.00	2.83	16.98
20		Եռաֆազ փոխանցատիչ ABB OT400E03C	հատ	1.00	5.1	5.10
21		Ավտոմատ անջատիչ 3*100Ա	հատ	1.00	2.66	2.66
22		Ավտոմատ անջատիչ 3*250Ա	հատ	3.00	2.66	7.98
23		Ավտոմատ անջատիչ 3*63Ա	հատ	12.00	2.26	27.12
24		Ավտոմատ անջատիչ 3*50Ա	հատ	5.00	2.09	10.45
25		Ավտոմատ անջատիչ 3*40Ա	հատ	2.00	1.98	3.96
26		Ավտոմատ անջատիչ 3*32Ա	հատ	3.00	1.92	5.76
27		Ավտոմատ անջատիչ 3*25Ա	հատ	2.00	1.81	3.62
28		Ավտոմատ անջատիչ 3*20Ա	հատ	4.00	1.81	7.24
29		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	56.00	1.81	101.36
30		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	28.00	1.81	50.68
31		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	110.00	0.68	74.80
32		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	28.00	0.68	19.04
33		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABB FH2001*16	հատ	56.00	1.13	63.28
34		Էլ.մագնիսական ստարտեր	կ-տ	7.00	1.7	11.90
35		Լուսամփոփների լուսնիսղեղնային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	302.00	7.36	2222.72
36		Լուսամփոփ զազարոնգվող կախովի НЛБД 150/250	հատ	14.00	6.23	87.22
37		Լուսամփոփ ֆլուոդիոդային փողոցի LADLED R 320	հատ	25.00	8.49	212.25
38		Վարդակ միաֆազ	հատ	97.00	0.79	76.63
39		Վարդակ եռաֆազ	հատ	12.00	0.79	9.48
40		BBF հատ. 1*25քառ.մմ հաղորդալար հողանցման	գծ.մ	210.00	0.96	201.60
41		BBF հատ. 1*6քառ.մմ հաղորդալար հողանցման	գծ.մ	310.00	0.24	74.40
42		Մալուխ ՎՎԳ- 4*185քառ.մ /արտաքին/	գծ.մ	0.00	29.8	0.00
43		Մալուխ ՎՎԳ- 5*70քառ.մ	գծ.մ	90.00	14.38	1294.20
44		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25քառ.մ	գծ.մ	45.00	4.74	213.30
45		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16քառ.մ	գծ.մ	260.00	3.04	790.40
46		Մալուխ ՎՎԳ- 5*10քառ.մ	գծ.մ	145.00	1.97	285.65
47		Մալուխ ՎՎԳ- 5*6քառ.մ	գծ.մ	120.00	1.18	141.60
48		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	2800.00	0.2	560.00
49		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	3600.00	0.31	1116.00
50		Մալուխ ՎՎԳ- /A3*2,5/քառ.մ	գծ.մ	110.00	0.31	34.10
51		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	245.00	0.02	4.90
52		Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող ТТН-А 5*300	հատ	3.00	8.49	25.47
53		Էլ.մագնիսական թողարկիչ	հատ	2.00	1.4	2.80
54		Ֆոտոդնդունիչ ABB	հատ	1.00	19.41	19.41
55		Էլ.հաշվիչի տեղադրում Մերկուրի 3*380 /230ԱՄ/	հատ	1.00	95.68	95.68
56		70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	գծ.մ	12.00	3.71	44.52
57		Պղնձե գոտի	գծ.մ	65.00	1.02	66.30
58		Պողպատե թերթ 40*5մմ	գծ.մ	14.00	0.66	9.24
		Ընդամենը				10847.39
		Ընդհանուրը				13688.59
		Հաշվարկ 1-9/Մասնաշենք 1/			Հրդեհային ազդարարման ցանց	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1		Մոնտաժ				

1	g10-742-1	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր СФ-2001-1,24	հատ	1.00	36.67	36.67
2	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	14.00	36.67	513.38
3	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /ը միաշեն հանգույցով/	հատ	14.00	6.09	85.26
4	10--743-4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	7.00	1.57	10.99
5	10--744-5	Չայնային մախագուշացնող սարքավորում	հատ	4.00	4.6	18.40
6	g10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող	հատ	10.00	1.82	18.20
7	g10-743-2	Հակահրդեհային ահագանգող սեխմիչ կոճուկ	հատ	75.00	1.82	136.50
8	g10-742-1	Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	6.00	0.37	2.22
9	8--149-1	Մալուխի տեղադրում	100 զծ.մ	45.00	13.72	617.40
		Ընդամենը				1439.02
		Լյուքեր				
10		Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր СФ-2001-1,24	հատ	1.00	222.35	222.35
11		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	14.00	36.21	506.94
12		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /ը միաշեն հանգույցով/	հատ	14.00	47.43	664.02
13		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	7.00	35.19	246.33
14		Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող ИП --212--58	հատ	10.00	0.82	8.20
15		Չայնային մախագուշացնող սարքավորում	հատ	4.00	1.92	7.68
16		Հակահրդեհային ահագանգող սեխմիչ կոճուկ ИПР 3СУ	հատ	75.00	2.83	212.25
17		Ապակու կոտրվելու զգայուն սարք Астрa C	հատ	45.00	4.53	203.85
18		Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	6.00	86.7	520.20
19		Տեսախցիկ գիշերային տեսանկյունային BNC3136R	հատ	9.00	244.8	2203.20
20		Տեսախցիկ գիշերային տեսանկյունային BND 3128	հատ	51.00	163.2	8323.20
21		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	14.00	45.29	634.06
22		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1.00	169.84	169.84
23		Մարտկոց 24վ 7Ա/ժ	հատ	7.00	135.87	951.09
24		Ելք ցույց տվող գուգատախտակ Призма Р2м	հատ	10.00	0.34	3.40
25		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	զծ.մ	60.00	0.63	37.80
26		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	զծ.մ	2240.00	0.32	716.80
27		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,5	զծ.մ	1100.00	0.21	231.00
28		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*0,5	զծ.մ	900.00	0.21	189.00
29		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 /2*2*0,7/+2*1,5/	զծ.մ	200.00	1.2	240.00
30		Տեսախցիկի մալուխ KBK-П 2*0,5 121В	զծ.մ	850.00	0.17	144.50
		Ընդամենը				16435.71
		Ընդհանուրը				17874.73
Հաշվարկ 2-1 /Մասնաշենք 2/				Քանդման և մաքրման աշխատանքներ		
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12--268 q-0,8	Տանիքի ծածկի ա/ց թերթերից ծածկի քանդում փայտե կավարամածի հետ միասին	100 քառ.մ	1.58	49.08	77.5464
2	10--70 k=0,8	Կտուրի փայտից ծալեղների քանդում	խոր.մ	4.83	21.08	101.8164
3	12--178 q-0,2	4 շերտ ռուբերոիդից շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	2.05	3.0955
4	12-299 q-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	14.4	21.744
5	12--287 q-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	33.22	3.44	114.2768
6	12--289 q-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	15.59	23.5409
		Ընդամենը				342.02
		2.Պատեր և Միջնորմներ				
7	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	244.14	0.86	209.96
8	46--80	Բետոնե բլոկներից ճակտոնների քանդում	խոր.մ	6.00	8.2	49.2
		Ընդամենը				259.16
		3.Պատուհաններ				
9	46--122	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագրգերի հետ միասին	քառ.մ	87.48	2.1	183.708
		Ընդամենը				183.708
		4.Դռներ				
10	46--124	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	33.45	1.23	41.14

11	9--34 q-0,6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.62	3.6	5.83
		Ընդամենը				46.98
		5. Հատակներ				
12	46-119	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	3.04	37.96	115.40
13	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	18.48	16.59	306.58
14	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.47	44.99	21.15
15	46--121	Լինոլեումի քանդում	100 քառ.մ	0.17	15.39	2.62
16	46--103	Սանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	2.40	57.07	136.97
		Ընդամենը				582.71
		6. Ներքին հարդարում				
17	n11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	254.34	0.83	211.10
18	n11--229	Նույնը առաստաղի համար	քառ.մ	304	1.06	322.24
19	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	29.4	0.62	18.23
		Ընդամենը				551.57
		7. Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
20	9--26 n	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զգ.մ	6.1	0.49	2.99
21	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	զգ.մ	16.5	1.31	21.62
22	46--76	Խամբարետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	7.25	11.91	86.35
		Ընդամենը				110.95
		8. Այլ աշխատանքներ				
23	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտախտարողությամբ	1000 խոր.մ	0.11	480.85	51.45
24	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	192.60	2.49	479.57
25	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.11	39.51	4.23
		Ընդամենը				535.25
		Ընդհանուրը				2612.35
		Հաշվարկ 2-2 /Մասնաշենք 2/			Ամրագման և վերականգնման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.05	227.87	12.30
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /շրջանակի համար/	100 խոր.մ	0.25	227.87	56.97
3	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.022	480.85	10.58
4	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	39.60	2.49	98.60
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.08	95.29	7.62
6	1-1184	Բնահողի տոփանում պնմատոփանով	100 խոր.մ	0.08	23.09	1.85
		Ընդամենը				187.93
		2. Հիմքեր				
7	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.5	26.77	13.39
8	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	4.50	64.02	288.09
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.130	344.4	44.77
10		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.353	344.4	121.57
11	6--83	Ներդիր էլեմենտ պողպատ 100*16	տ	0.078	546.18	42.60
12	6--14	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	10.40	36.63	380.95
		Ընդամենը				891.37
		3. Պատեր				
13	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսպատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)/ներառյալ աստիճանների և թեքաժառթակների կողային մանրը/	քառ.մ	36.50	22.61	825.27
14		Ցանցի ձգում պատերի վրա 4վո-1	տ	0.08	635.32	52.73
15	6-106	Միածույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով	խոր.մ	12.70	87.48	1111.00
16		Ac-I դասի ամրանի արժեքը d-8	տ	0.364	344.4	125.36
17		A-500c դասի ամրանի արժեքը d-12-25	տ	3.213	344.4	1106.56
18	6-163	Միածույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	7.50	70.89	531.68
19		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.339	344.4	116.75
20		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.990	344.4	340.96
21	6-145	Ե/բ օղափոխության հորանների իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	2.50	78.88	197.20

22		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.142	344.4	48.90
23	46--82	Սյուների և պարզունակների ամրացման տեղերում բետոնի շերտի քանդում	խոր.մ	1.400	24.24	33.94
24	7--334	Պարզունակների միացման հանգույցների ամրացում Վո 1 ցանցով	տ	0.007	61.11	0.43
25		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.007	651.05	4.56
26	15--256	Հանգույցների սվաղ գեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	10.000	1.71	17.10
27	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b=300մմ	100 հատ	1.90	117.47	223.19
28	7--334	Հավաքովի ե/բ պատերի ամրացում	տ	0.004	61.11	0.24
29		Պողպատ	տ	0.004	546.18	2.18
30	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում պլաստե գայլիկով d=20մմ-20մմ	100 հատ	4.20	14.28	59.98
31	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -գեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.004	63.81	0.26
		Ընդամենը				4798.27
		4. Ծածկեր				
32	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	28.00	89.88	2516.64
33		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.097	344.4	33.41
34		Լույնը, BP-I	տ	1.000	635.32	635.32
35		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.690	344.4	237.64
36	11--11	Թեթև բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	3.500	32.42	113.47
37	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				3552.69
		5. Տանիք				
38	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնաուղե, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրա կցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շարենգ. ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	5.83	211.28	1231.76
39	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	5.83	10.31	60.12
40	12-299 12--300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.510	123.66	186.73
41	12-289	Գոլշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.510	115.5	174.41
42	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	45.30	6.94	314.38
43	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարանածի պատրաստումով	100 քառ.մ	1.42	793.94	1127.39
44	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 զծ.մ	0.52	1297.25	669.38
45	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	զծ.մ	51.00	1.83	93.33
46	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.073	139.19	10.16
47		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.073	546.11	39.87
48	10-71	Չեղմահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	105.64	211.28
49	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի կտուր	տ	0.184	139.19	25.61
50		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.184	546.11	100.48
51	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.47	102.05	47.96
52	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	4.64	63.44	294.36
		Ընդամենը				4587.23
		7. Միջնորմներ				
53	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	1.48	289.84	428.38
54	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20սմ	խոր.մ	12.95	20.04	259.52
55	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 15դասի	խոր.մ	4.53	25.91	117.37
56		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	4.90	21.72	106.43
57	6-83	Միջնորմ էլեմենտների տեղադրում	տ	0.41	807.16	329.32
58	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.11	464.72	52.05
59	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	12.80	12.16	155.65
60	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	71.53	143.06
61		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.124	344.4	42.71
62		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.240	344.4	82.66
		Ընդամենը				1717.14
		8. Պատուհաններ				
63		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	37.80	23.59	891.70
64		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	49.68	16.15	802.33
65	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28սմ լայնությ	քառ.մ	87.48	3.22	281.69

		Ընդամենը				1975.72
		10. Դռներ				
66		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.68	30.6	112.46
67		Ալյումինե դռների տեղադրումը ցերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.78	53.55	202.42
68	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.62	69.24	112.17
69	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	28.98	53.58	1552.75
		Ընդամենը				1979.79
		11. Հատակներ				
70	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	4.56	5.42	24.72
71	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ /դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	2.28	33.19	75.67
72	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	3.38	89.55	302.68
73	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	1.495	124.7	186.43
74	11-18	Բիտումի թուղի վրա տուլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.45	328.73	146.28
75	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.45	599.09	266.60
76	11--205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԷ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	0.07	1017.45	70.20
77	11--187 օգտ	Նորատախտակե շերտի իրականացում 20մմ հաստ	քառ.մ	241.42	5.77	1392.99
78	11--198	Մանրատախտակե հատակի ծածկույթի իրականացում հաճախ 15մմ հաստ	քառ.մ	241.42	7.37	1779.27
79	11--69	Հատակի գեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	149.50	1.07	159.97
80	11--77	Ցեմ. ծածկույթի երկաթայնացում	քառ.մ	149.50	0.19	28.41
		Ընդամենը				4433.21
		12. Ներքին հարդարում				
81	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.79	210.3	586.74
82	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.14	251.27	788.99
83	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպուքյունների համար	100 քառ.մ	0.10	497.97	51.79
84	15-256	Սան.հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ գեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	2.95	176.33	520.17
85	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	1.50	180.11	269.26
86	34--388	Պատերի երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	183.13	4.16	761.82
87	34--389	Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	183.13	6.94	1270.92
88	15-660	Պատերի, սյուների և շեպուքյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	4.52	107.43	485.58
89	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.14	120.5	378.37
90	15-84	Սան.հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեսալիկներով	100 քառ.մ	1.87	653.92	1222.83
91	34-389	Սան.հանգույցներում և ցնցուղարաններում պլաստմասե շերտածոցերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնականախցի պատրաստումով.	քառ.մ	44.50	10.37	461.47
92	15-563	Շրիշակների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.01	103.88	0.62
		Ընդամենը				6798.57
		13. Արտաքին հարդարում				
93	15-304	Հորանների պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	7.95	1.92	15.26
94	15--201	Հորանների պատերի ղեկորատիվ սվաղ գեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	7.95	1.5	11.93
95	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած գեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	0.39	0.18	0.07
96	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կաարանների հերմետիկացում ճկարծրացող մաստիկայով	գծ.մ	39.40	1.01	39.79
97	7--712	ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պլիմերցեմենտային շաղախով	գծ.մ	39.40	0.26	10.24
98	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	217.00	0.2	43.40
99	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.09	87.53	95.41
		Ընդամենը				216.11
		13. Արտաքին աստիճաններ				
100	6--21	Աստիճանների տակ բուտարետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	15.00	32.96	494.40

101	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	2.50	34.96	87.40
102	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	գծ.մ	11.40	12.49	142.39
103	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.012	1078.29	12.94
104	15-614	Մետաղական աստիճանների և բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.2200	102.05	22.45
105	11-500	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	9.20	15.21	139.93
		Ընդամենը				899.51
		14. Հովիար 1.2				
106	n23--45	Հովիարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՍՍ	հատ	56.00	0.28	15.68
107	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.1020	77.9	7.95
108		Պողպատից էլեմենտների արժեք 60*40*3	գծ.մ	5.20	1.19	6.19
109		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	21.20	0.95	20.14
110		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	3.00	0.46	1.38
111		Ինքնապարկվող պտուտակներ M16	հատ	56.00	0.15	8.40
112		Պոլիկարբոնատից հովածածկ	քառ.մ	3.20	6.96	22.27
113		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	9.60	1.05	10.08
		Ընդամենը				92.09
		Ընդհանուրը				32129.62
		Հաշվարկ 2-3 /Մասնաշենք 2/			Ներքին ջեռուզում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--5	Նոր տեղադրվող <BAXI> տիպի կաթսա	կ-տ	2.00	413.22	826.44
2	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ 224*0,28	էկմ	62.72	0.22	13.80
3	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 226*0,28	էկմ	63.28	0.54	34.17
4		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	226.00	4.06	917.56
5	18--165	Կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում	հատ	1.00	17.49	17.49
6		Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը CP 132B Q=3,5խոր.մ/ժամ H=16մ.ջ.ս. N=0,45կվտ n=2900պ/րոպպե	կ-տ	1.00	107.56	107.56
7	18--184	Կեղտազտիչ d=25մմ	հատ	2.00	18.12	36.24
8	18--179	Սանրախողովակ d=80մմ L-1մ	հատ	2.00	18.37	36.74
9	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	538.00	0.35	188.30
10	16--261	Զրազագամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մմ փորձարկումով	գծ.մ	35.00	2.73	95.55
11	16--261	Զրազագամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մմ փորձարկումով	գծ.մ	75.00	2.97	222.75
12	16-662	Նույնը. d=25*3,5մմ	գծ.մ	24.00	2.68	64.32
13	16-663	Նույնը. d=32*4,4մմ	գծ.մ	65.00	2.78	180.70
14	16-664	Նույնը. d=40*5,5մմ	գծ.մ	66.00	4.49	296.34
15	16-665	Նույնը. d=50*6,9մմ	գծ.մ	3.00	5.31	15.93
16		Խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից d=16--50մմ	հատ	111.00	0.4	44.40
17		Մարտկոցի աքսեսուարներ կախիչներ և դյուբելների հետ միասին	հատ	48.00	0.49	23.52
18	16--134	Զերմակարգավորիչ կափուր RTD dy=15մմ	հատ	24.00	7.97	191.28
19	16--134	Հետադարձ գծի կափուր RLV d=15մմ	հատ	24.00	4.15	99.60
20	16--134	Բլոնդե փական dy=25մմ	հատ	6.00	4.14	24.84
21	16--135	Մետաղական սողնակների տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	30.7	61.40
22		Խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	220.00	0.03	6.60
23	18--229	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=8մմ	հատ	24.00	0.45	10.80
24	16-134	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	2.00	4.09	8.18
		Ընդամենը				3524.51
		Շինարարական աշխատանքներ				
25	22-144	Զերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=20մմ	գծ.մ	70.00	0.75	52.50
26	22-144	Զերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	22.00	0.75	16.50
27	22-144	Զերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	63.00	0.8	50.40
28	22-144	Զերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=40մմ	գծ.մ	63.00	0.8	50.40
29	22-144	Զերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=50մմ	գծ.մ	3.00	1.03	3.09
30	22-144	Մետաղական լար	կգ	1.20	0.58	0.70
		Ընդամենը				173.59
		Ընդհանուրը				3698.10

Հաշվարկ 2-4 /Մասնաշենք 2/				Ներքին օդափոխություն		
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
Սան. տեխ. աշխատանքներ						
1	20--780	Կանալային RP60-30/28 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում և-3 L-1530 խոր.մ/ժամ P=425պա գտիչով, ջրային օդատարացուցիչով, օդամղիչով և ծայնախլացուցիչով N=1397կվտ	կ-տ	1.00	61.28	61.28
2		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը և-1-3 /RP60-30/28 -4D/	կ-տ	1.00	406	406.00
3	20-404	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 400*200	հատ	1.00	2.2	2.20
4	20--407	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150	հատ	35.00	2.17	75.95
5	20--410	Օդընդունիչ և օդի արտածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	1.00	3.54	3.54
6	20--141	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստությ. P-ն մինչև 1900մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.80	6.94	26.37
7	20--140	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստությ. P-ն մինչև 1300մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.90	7.12	27.77
8	20--114	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մ հաստությ. P-ն մինչև 900 /300*150մմ/	քառ.մ	14.40	7.56	108.86
9	20--114	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մ հաստությ. P-ն մինչև 800 /300*100մմ/	քառ.մ	27.20	7.56	205.63
10	20--108	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մ հաստությ. P-ն մինչև 600 /200*100մմ/	քառ.մ	13.80	7.56	104.33
11	20--108	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մ հաստությ. P-ն մինչև 500 /150*100մմ/	քառ.մ	4.00	7.56	30.24
12	20--140	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստությ. P-ն մինչև 1600 /600*200մմ/400*200մմ/	քառ.մ	10.00	7.12	71.20
13	16-662	Լույնը, d=25*3,5մմ	զծ.մ	11.00	2.68	29.48
14	16--134	Բրոնզե փական d=25մմ	հատ	2.00	4.14	8.28
15	16--269	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում օդափոխության համար խորշերում D=125մմ	զծ.մ	20.00	3.24	64.80
		Ընդամենը				1225.93
Էինարարական աշխատանքներ						
16	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	զծ.մ	11.00	0.75	8.25
		Ընդամենը				8.25
Ընդհանուրը						1234.18
Հաշվարկ 2-5 /Մասնաշենք 2/				Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում		
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
Սան.տեխ.աշխատանքներ						
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծ.մ	74.00	0.35	25.90
2	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ սառը ջրի համար	զծ.մ	12.00	2.32	27.84
3	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 սառը ջրի համար	զծ.մ	26.00	2.17	56.42
4	16--261	Լույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ սառը ջրի համար	զծ.մ	21.00	2.09	43.89
5	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 տաք ջրի համար	զծ.մ	22.00	2.68	58.96
6	16--261	Լույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ տաք ջրի համար	զծ.մ	15.00	2.46	36.90
7		ճկուն խողովակ գուգարանակոնքի համար	հատ	8.00	0.68	5.44
8	16-134	Փական d=20մմ	հատ	2.00	3.59	7.18
9	16-134	Գնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	16.00	3.68	58.88
10	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	8.00	8.05	64.40
11	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	8.05	16.10
12		Պողպատ պոլիպրոպիլեն միացություն d=50/25մմ	հատ	1.00	0.23	0.23
13		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ d=20*15*20	հատ	2.00	0.07	0.14
14		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ d=20*20*20	հատ	2.00	0.08	0.16
15		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ d=25*20*25	հատ	1.00	0.11	0.11
16		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ d=15*15*15	հատ	13.00	0.05	0.65
17		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=20մմ	հատ	15.00	0.04	0.60
18		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	32.00	0.03	0.96
19		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	2.00	5.66	11.32
20	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ.մ	96.00	0.07	6.72
		Ընդամենը				422.80
Էին. աշխատանքներ						
22	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	զծ.մ	29.00	0.8	23.20

23		Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	3.00	0.86	2.58
24	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.0090	102.05	0.92
25	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
26	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				33.52
		Ընդհանուրը				456.32
		Հաշվարկ 1-6 /Մասնաշենք 2/			Ներքին կոյուղի	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
1	19--70	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.63	1.89
2	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.51	1.53
3	19--71	Խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	1.02	3.06
4	19--67	Թուֆե խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	զծ.մ	44.00	2.48	109.12
5	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	զծ.մ	5.00	2.73	13.65
6	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	զծ.մ	32.00	2.73	87.36
7	16-34	Նույնը, d=63մմ պատի վրա	զծ.մ	12.00	1.52	18.24
8	22-365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	18.00	1.44	25.92
9	22-365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	42.00	1.16	48.72
10		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	4.00	1.3	5.20
11		Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	2.00	28.31	56.62
12	17-62	Ճեմապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով մանկական	կ-տ	8.00	26.91	215.28
13	17-22	Ճեմապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով մանկական	կ-տ	8.00	20.03	160.24
14	17--35	Տակդիր	կ-տ	2.00	25.07	50.14
15	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաների խողովակների ամրացման համար	կգ	2.00	0.91	1.82
16	17-36	Հոսակ արժնապատ Tр-50	հատ	6.00	3.77	22.62
		Ընդամենը				821.41
		Շին.աշխատանքներ				
17	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	4.75	9.50
18	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.036	117.14	4.22
19	33--82	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.001	11.82	0.01
		Ընդամենը				13.73
		Ընդհանուրը				835.14
		Հաշվարկ 2-7/ Մասնաշենք 2/			Ներքին էլեկտրալուսավորություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սոնտաժ				
1	8--612-10	Բաշխիչ վահանակի տեղադրում	հատ	9.00	4.46	40.14
2	8--525-2	Նույնը ավտոմատ անջատիչներ	հատ	70.00	2.33	163.10
3	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABB FH2001*16	100 հատ	0.43	218.1	93.78
4	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	1.05	26.84	28.18
5	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.49	25.95	12.72
6	8--591-5	Փոխանցվող անջատիչ	100 հատ	0.04	26.84	1.07
7	8-599-1	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	1.24	263.26	326.44
8	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 զծ.մ	55.95	19.27	1078.16
		Ընդամենը				1743.59
		Նյութեր				
9		Բաշխիչ վահանակ WЭК ԱԶ	հատ	9.00	141.53	1273.77
10		Փոխանցվող անջատիչ ABB	հատ	4.00	2.83	11.32
11		Ավտոմատ անջատիչ 3*100Ա	հատ	1.00	2.66	2.66
12		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	43.00	1.81	77.83
13		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	26.00	1.81	47.06
14		Ճա 220վ անջատիչ մեկտեղանի	հատ	85.00	0.68	57.80
15		Ճա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	20.00	0.68	13.60
16		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABB FH2001*16	հատ	43.00	1.13	48.59
17		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	124.00	7.36	912.64
18		Վարդակ միաֆազ	հատ	45.00	0.79	35.55
19		Վարդակ եռաֆազ	հատ	4.00	0.79	3.16
20		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25քառ.մ	զծ.մ	35.00	4.74	165.90
21		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16քառ.մ	զծ.մ	150.00	3.04	456.00

22		Մալուխ 449- 5*10քառ.մ	զծ.մ	120.00	1.97	236.40
23		Մալուխ 449- 5*6քառ.մ	զծ.մ	90.00	1.18	106.20
24		Մալուխ 449- 3*1,5քառ.մ	զծ.մ	2400.00	0.2	480.00
25		Մալուխ 449- 3*2,5քառ.մ	զծ.մ	2800.00	0.31	868.00
26		Վարդակների և անցատիչների համար տուփ	հատ	170.00	0.02	3.40
		Ընդամենը				4799.88
		Ընդհանուրը				6543.47
		Հաշվարկ 2-8/Մասնաշենք 2/			Հրդեհային ազդարարման ջանք	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սոնտաժ				
1	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8 երկշեն հանգույց/ CՓ-KY 4005	հատ	8.00	36.67	293.36
2	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /ր երկշեն հանգույցով/CՓ-KY 4005	հատ	8.00	6.09	48.72
3	10--743-4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ս/	հատ	6.00	1.57	9.42
4	10--744-5	Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	4.00	4.6	18.40
5	g10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող և ելք ցույց տվող լուսատախտակ	հատ	20.00	1.82	36.40
6	g10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ	հատ	75.00	1.82	136.50
7	g10-742-1	Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	60.00	0.37	22.20
8	8--149-1	Մալուխի տեղադրում	100 զծ.մ	38.80	13.72	532.34
		Ընդամենը				1097.34
		Ելուքներ				
9		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	8.00	36.21	289.68
10		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /ր միաշեն հանգույցով/ /8միաշեն հանգույց/	հատ	8.00	47.43	379.44
11		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ս/	հատ	6.00	35.19	211.14
12		Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող ИП --212--58	հատ	10.00	0.82	8.20
13		Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	4.00	1.92	7.68
14		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ ИПР 3СУ	հատ	75.00	2.83	212.25
15		Ապակու կոտրվելու զգայուն սարք Аспра С	հատ	45.00	4.53	203.85
16		Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	60.00	86.7	5202.00
17		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	10.00	163.2	1632.00
18		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	8.00	45.29	362.32
19		Մարտկոց 12վ 7Ա/ժ	հատ	7.00	67.94	475.58
20		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2м	հատ	10.00	0.34	3.40
21		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	զծ.մ	70.00	0.63	44.10
22		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	զծ.մ	1950.00	0.32	624.00
23		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,5	զծ.մ	950.00	0.21	199.50
24		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*0,5	զծ.մ	750.00	0.21	157.50
25		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 /2*2*0,7+/2*1,5/	զծ.մ	160.00	1.2	192.00
26		Տեսախցիկի մալուխ KBK-П 2*0,5 121В	զծ.մ	650.00	0.17	110.50
		Ընդամենը				10315.14
		Ընդհանուրը				11412.48
		Հաշվարկ 3-1 /Մասնաշենք 3/			Քանդման և մաքրման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12--178 գ-0,2	4 շերտ ռուբերոիդից շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	2.05	3.10
2	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	14.4	21.74
3	12--287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	33.22	3.44	114.28
4	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	15.59	23.54
		Ընդամենը				162.66
		2.Միջնորմներ				
5	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	247.00	0.86	212.42
		Ընդամենը				212.42

6		3. Պատուհաններ				
7	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագործերի հետ միասին	քառ.մ	113.40	2.1	238.14
		Ընդամենը				238.14
		4. Դռներ				
8	46--124	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	33.45	1.23	41.14
9	9--34 գ-0,6	Սետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.62	3.6	5.83
		Ընդամենը				46.98
		5. Հատակներ				
10	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	3.03	37.96	115.02
11	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	15.15	16.59	251.34
12	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.47	44.99	21.15
13	46--121	Լինոլեումի քանդում	100 քառ.մ	0.16	15.39	2.46
14	46--103	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	2.40	57.07	136.97
		Ընդամենը				526.93
		6. Ներքին հարդարում				
15	n11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	254.34	0.83	211.10
16	n11--229	Լույնը առաստաղի համար	քառ.մ	304	1.06	322.24
17	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	29.4	0.62	18.23
		Ընդամենը				551.57
		7. Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
18	9--26 n	Սետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծ.մ	11.2	0.49	5.49
19	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	գծ.մ	27.7	1.31	36.29
20	46--76	Խամքարե ստույգ արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	12.2	11.91	145.30
		Ընդամենը				187.08
		8. Այլ աշխատանքներ				
21	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենայի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.11	480.85	52.89
22	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	198.00	2.49	493.02
23	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.11	39.51	4.35
		Ընդամենը				550.26
		Ընդհանուրը				2476.03
		Հաշվարկ 3-2 /Մասնաշենք 3/				
						Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ
N	Աշխ-ի և ծախսերի շիջորդ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.05	227.87	12.30
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /չրջանակի համար/	100 խոր.մ	0.25	227.87	56.97
3	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոմեքենայի վրա	1000 խոր.մ	0.022	480.85	10.58
4	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	39.60	2.49	98.60
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.08	95.29	7.62
6	1-1184	Բնահողի տուփանում պնևմատուփանով	100 խոր.մ	0.08	23.09	1.85
		Ընդամենը				187.93
		2. Հիմքեր				
7	7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.5	26.77	13.39
8	8	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	4.50	64.02	288.09
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.130	344.4	44.77
10		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.353	344.4	121.57
11	6--83	Ներդիր էլեմենտ պողպատ 100*16	տ	0.078	546.18	42.60
12	6--14	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	10.40	36.63	380.95
		Ընդամենը				891.37
		3. Պատեր				
1	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)/, Գներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մանրը/	քառ.մ	44.00	22.61	994.84
2		Ցանցի ձգում պատերի վրա 44մ-1	տ	0.07	635.32	42.88
3	6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով	խոր.մ	12.70	87.48	1111.00
4		Ac-I դասի ամրանի արժեքը d-8	տ	0.339	344.4	116.75
5		A-500c դասի ամրանի արժեքը d-12-25	տ	3.213	344.4	1106.56

6	6-163	Միաձուլվել է/բ պարզունակների իրականացում B-25 դասի բետոնից	խոր.մ	7.50	70.89	531.68
7		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.339	344.4	116.75
8		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.990	344.4	340.96
9	6-145	Ե/բ օդափոխության հորանների իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	78.88	157.76
10		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.129	344.4	44.43
11	46-82	Սյուների և պարզունակների ամրացման տեղերում բետոնի շերտի քանդում	խոր.մ	1.400	24.24	33.94
12	7-334	Պարզունակների միացման հանգույցների ամրացում Վո 1 գանգով	տ	0.007	61.11	0.43
13		Վո -1 գանգի արժեքը	տ	0.007	651.05	4.56
14	15-256	Հանգույցների սվաղ գեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	10.000	1.71	17.10
15	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	1.90	117.47	223.19
16	7-334	Հավաքովի Ե/բ պատերի ամրացում	տ	0.004	546.18	2.18
17		Պողպատ	տ	0.004	61.11	0.24
18	23-45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում պնաստե գայլիկով d=20մմ-20մմ	100 հատ	4.50	14.28	64.26
19	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր-գեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.004	63.81	0.26
		Ընդամենը				4909.76
		4. Ծածկեր				
20	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	27.00	89.88	2426.76
21		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.097	344.4	33.41
22		Լույնը, BP-I	տ	1.000	635.32	635.32
23		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.690	344.4	237.64
24	11-11	Թեթև բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	3.500	32.42	113.47
25	7-734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				3462.81
		5. Տանիք				
26	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնաօղ, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրա կցորդ, լիաց. տախտակ, ձգան, շարենգ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	5.83	211.28	1231.97
27	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	5.83	10.31	60.12
28	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.510	123.66	186.73
29	12-289	Փոշաբեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.510	115.5	174.41
30	12-288-1	Ծածկի ցերմանեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	45.30	6.94	314.38
31	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարանածի պատրաստումով	100 քառ.մ	1.42	793.94	1127.39
32	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 քառ.մ	0.52	1297.25	669.38
33	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	51.00	1.83	93.33
34	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՍԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.073	139.19	10.16
35		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.073	546.11	39.87
36	10-71	Չեղմահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	105.64	211.28
37	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի կտուր	տ	0.184	139.19	25.61
38		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.184	546.11	100.48
39	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղամերկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.47	102.05	47.96
40	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	4.64	63.44	294.36
		Ընդամենը				4587.44
		7. Միջնորմներ				
41	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	1.59	289.84	461.45
42	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20սմ	խոր.մ	12.73	20.04	255.11
43	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 15դասի	խոր.մ	4.46	10.52	46.92
44		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	5.56	21.72	120.76
45	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.41	807.16	329.32
46	8-59	Շարվածքի ամրանավորում գանգով	տ	0.11	464.72	52.05
47	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	12.80	12.16	155.65
48	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15 դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	71.53	143.06
49		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.144	344.4	49.59
50		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.240	344.4	82.66
		Ընդամենը				1696.57
		8. Պատուհաններ				

51		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	47.52	23.59	1121.00
52		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	65.88	16.15	1063.96
53	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28մ լայնությամբ	քառ.մ	113.40	3.22	365.15
		Ընդամենը				2550.11
		10. Դռներ				
54		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	8.82	30.6	269.89
55		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կոնկրետ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.78	53.55	202.42
56	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.62	69.24	112.17
57	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	28.56	53.58	1530.24
		Ընդամենը				2114.72
		11. Հատակներ				
58	11--3 11--5	Կոպրակազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	4.56	5.42	24.72
59	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ /դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	2.28	33.19	75.67
60	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	3.16	89.55	282.98
61	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	1.49	124.7	185.80
62	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տողով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.45	328.73	147.93
63	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան. հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.45	599.09	267.79
64	11--205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԷ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	0.06	1017.45	62.06
65	11--187 օգտ	Լորատախտակե շերտի իրականացում 20մմ հաստ	քառ.մ	226.11	5.77	1304.65
66	11--198	Մանրատախտակե հատակի ծածկույթի իրականացում համարե 15մմ հաստ	քառ.մ	226.11	7.37	1666.43
67	11--69	Հատակի գեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	149.50	1.07	159.97
68	11--77	Ցեմ. ծածկույթի երկաթալցացում	քառ.մ	149.50	0.19	28.41
		Ընդամենը				4206.41
		12. Ներքին հարդարում				
69	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.35	210.3	494.21
70	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.93	251.27	736.72
71	15-277-1	Լույսը, դռների և պատուհանների շեփոթյունների համար	100 քառ.մ	0.24	497.97	120.01
72	15-256	Սան. հանգուցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ գեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	2.87	176.33	506.07
73	15-257	Լույսը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	1.50	180.11	269.26
74	34--388	Պատերի երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	157.13	4.16	653.66
75	34--389	Պատերի երեսապատման գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	157.13	6.94	1090.48
76	15-660	Պատերի, սյուների և շեփոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.90	107.43	418.98
77	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	2.94	120.5	354.27
78	15-84	Սան. հանգուցներում պատերի երեսապատում խեցեալիկներով 270*370մմ	100 քառ.մ	1.78	653.092	1162.50
79	34-389	Սան. հանգուցներում և ցնցողարաններում պլաստմասե շերտածոդերով կախովի առաստաղի իրականացում, իիմնակմախքի պատրաստումով	քառ.մ	44.70	10.37	463.54
80	15-563	Շրիշակների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.01	103.88	0.54
		Ընդամենը				6270.24
		13. Արտաքին հարդարում				
81	15-304	Հորանների պատերի վրա ցանցի ծգում	քառ.մ	7.95	1.92	15.26
82	15--201	Հորանների պատերի դեկորատիվ սվաղ գեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	7.95	1.5	11.93
83	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած գեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	0.48	0.18	0.09
84	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կարանների հերմետիկացում ճկարծաղող մաստիկայով	գծ.մ	47.80	1.01	48.28
85	7--712	Ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պոլիմերցեմենտային շաղախով	գծ.մ	47.80	0.26	12.43
86	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	259.00	0.2	51.80

87	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.30	87.53	113.79
		Ընդամենը				253.57
		13.Արտաքին աստիճաններ				
88	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	14.50	32.96	477.92
89	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	2.50	34.96	87.40
90	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	գծ.մ	17.40	12.49	217.33
91	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.012	1078.29	12.94
92	15-614	Մետաղական աստիճանների և բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.2200	102.05	22.45
93	11-500	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	17.90	15.21	272.26
		Ընդամենը				1090.30
		14.Հովիար 1				
94	n23--45	Հովիարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ Լ-100ՄՄ	հատ	56.00	0.28	15.68
95	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.1020	77.9	7.95
96		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	5.20	1.19	6.19
97		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	21.20	0.95	20.14
98		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	3.00	0.46	1.38
99		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	56.00	0.15	8.40
100		Պոլիկարբոնատից հովածածկ	քառ.մ	3.20	6.96	22.27
101		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	9.60	1.05	10.08
		Ընդամենը				92.09
		Ընդհանուրը				32313.32
		Հաշվարկ 3-3 /Մասնաշենք 3/			Ներքին ջեռուցում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ 205*0,28	էկմ	57.40	0.22	12.63
2	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 207*0,28	էկմ	57.96	0.54	31.30
3		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	207.00	4.06	840.42
4	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	378.00	0.35	132.30
5	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,8մմ փորձարկումով	գծ.մ	35.00	2.73	95.55
6	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մմ փորձարկումով	գծ.մ	32.00	2.97	95.04
7	16-662	Նույնը, d=25*3,5մմ	գծ.մ	41.00	2.68	109.88
8	16-663	Նույնը, d=32*4,4մմ	գծ.մ	114.00	2.78	316.92
9	16-664	Նույնը, d=40*5,5մմ	գծ.մ	13.00	4.49	58.37
10		խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից d=16--50մմ	հատ	102.00	0.4	40.80
11		Մարտկոցի աքսեսուարներ կախիչներ և դյուբելների հետ միասին	հատ	42.00	0.49	20.58
12	16--134	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD dy=15մմ	հատ	21.00	7.97	167.37
13	16--134	Հետադարձ գծի կափույր RLV d=15մմ	հատ	21.00	4.15	87.15
14		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	63.00	0.03	1.89
15	18--229	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=8մմ	հատ	21.00	0.45	9.45
16	16-134	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	2.00	4.09	8.18
		Ընդամենը				2027.83
		Շինարարական աշխատանքներ				
17	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20մմ	գծ.մ	30.00	0.75	22.50
18	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	37.00	0.75	27.75
19	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	109.00	0.8	87.20
20	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40մմ	գծ.մ	13.00	0.8	10.40
21	22-144	Մետաղական լար	կգ	1.00	0.58	0.58
		Ընդամենը				148.43
		Ընդհանուրը				2176.26
		Հաշվարկ 3-4 /Մասնաշենք 3/			Ներքին օդափոխություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7

Սան. տեխ. աշխատանքներ					
1	20--780	Կանալային RP60-30/28 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում և-2 L-1530 խոր.մ/ժամ P=425պա գտիչով, ջրային օդատարացուցիչով, օդամղիչով և ձայնախլացուցիչով N=1397կվտ	կ-տ	1.00	61.28
2		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը և-1-3 /RP60-30/28 -4D/	կ-տ	1.00	406
3	20-404	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 400*200	հատ	1.00	2.2
4	20--407	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150	հատ	35.00	2.17
5	20--410	Օդընդունիչ և օդի արտածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	1.00	3.54
6	20--141	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստությ. P-ն մինչև 1900մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.80	6.94
7	20--140	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստությ. P-ն մինչև 1300մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.90	7.12
8	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 900 /300*150մմ/	քառ.մ	14.40	7.56
9	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 800 /300*100մմ/	քառ.մ	27.20	7.56
10	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 600 /200*100մմ/	քառ.մ	13.80	7.56
11	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 500 /150*100մմ/	քառ.մ	4.00	7.56
12	20--140	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստությ. P-ն մինչև 1600 /600*200մմ/ 400*200մմ/	քառ.մ	10.00	7.12
13	16-662	Նույնը, d=25*3,5մմ	զծ.մ	10.00	2.68
14	16--134	Բրոնզե փական d=25մմ	հատ	2.00	4.14
15	16--269	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում օդափոխության համար խորշերում D=125մմ	զծ.մ	20.00	3.24
		Ընդամենը			1223.25
Հիմարարական աշխատանքներ					
16	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=25մմ	զծ.մ	10.00	0.75
		Ընդամենը			7.50
		Ընդհանուրը			1230.75
Հաշվարկ 3-5 /Մասնաշենք 3/				Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
		Սան. տեխ. աշխատանքներ			
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծ.մ	82.00	0.35
2	16--66	Պողպատե էլ. եռալցվող խողովակների տեղադրում d=57*3,5մմ	զծ.մ	7.00	2.98
3	16--262	Ջրազազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ սառը ջրի համար	զծ.մ	4.00	2.32
4	16--262	Ջրազազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 սառը ջրի համար	զծ.մ	26.00	2.17
5	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ սառը ջրի համար	զծ.մ	21.00	2.09
6	16--262	Ջրազազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ տաք ջրի համար	զծ.մ	36.00	3.14
7	16--262	Ջրազազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 տաք ջրի համար	զծ.մ	22.00	2.68
8	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ տաք ջրի համար	զծ.մ	15.00	2.46
9		Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	8.00	0.68
10	16-134	Փական d=20մմ	հատ	4.00	3.59
11	16-134	Գնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	16.00	3.68
12	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	8.00	8.05
13	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	8.05
14	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.96
15		Հողովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.91
16		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.15
17		Միացման փոխարկավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.46
18		Հակահրդեհային ծայրափոխակ d=50մմ	հատ	3.00	0.91
19		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանեփաթելային d=50մմ L=20մ	զծ.մ	60.00	2.14
20		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.98
21		Փրփուլե կրակմարիչ	հատ	3.00	28.31
22		Պողպատ պոլիպրոպիլեն միացություն d=50/25մմ	հատ	1.00	0.23
23		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20*20*20	հատ	4.00	0.08
24		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=15*15*15	հատ	14.00	0.05
25		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=25մմ	հատ	2.00	0.08
26		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=20մմ	հատ	19.00	0.04
27		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	18.00	0.03

28		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	2.00	5.66	11.32
29	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	124.00	0.07	8.68
		Ընդամենը				848.38
		Եին.աշխատանքներ				
30	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	39.00	0.8	31.20
31		Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	3.00	0.86	2.58
32	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.0090	102.05	0.92
33	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
34	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				41.52
		Ընդհանուրը				889.90
		Դաշվարկ 3-6 /Մասնաշենք 3/			Ներքին կոյուղի	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ. աշխատանքներ				
1	19--70	Ձուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.63	1.89
2	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.51	1.53
3	19--71	խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	1.02	3.06
4	19--81	Լվացման տակառիկով հատակադիր զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	0.00	2.45	0.00
5	19--67	Թուփ խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	գծ.մ	21.00	2.48	52.08
6	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ.մ	4.00	2.73	10.92
7	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ.մ	8.00	2.73	21.84
8	16-34	Նույնը, d=63մմ պատի վրա	գծ.մ	12.00	1.52	18.24
9	22-365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	18.00	1.44	25.92
10	22-365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	42.00	1.16	48.72
11		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	4.00	1.3	5.20
12		Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	2.00	28.31	56.62
13	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով մանկական	կ-տ	8.00	26.91	215.28
14	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով մանկական	կ-տ	8.00	20.03	160.24
15	17--35	Տակդիր	կ-տ	2.00	25.07	50.14
16	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաների խողովակների ամրացման համար	կգ	2.00	0.91	1.82
17	17-36	Դոսակ արծնապատ Tr-50	հատ	6.00	3.77	22.62
		Ընդամենը				696.12
		Եին.աշխատանքներ				
18	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	4.75	9.50
19	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.036	117.14	4.22
20	33--82	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.001	11.82	0.01
		Ընդամենը				13.73
		Ընդհանուրը				709.85
		Դաշվարկ 4-1 /Մասնաշենք 4/			Քանոման և մաքրման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12--178 գ-0,2	4 շերտ ռուբերոիդից շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	2.05	3.10
2	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	14.4	21.74
3	12--287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա բեթ. բետոնե քերմանեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	33.22	3.44	114.28
4	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.51	15.59	23.54
		Ընդամենը				162.66
		2.Միջնորմներ				
5	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	247.00	0.86	212.42
		Ընդամենը				212.42
		3.Պատուհաններ				
6	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	113.40	2.1	238.14
		Ընդամենը				238.14
		4.Դռներ				
7	46--124	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	4.86	1.23	5.98

8	9-34 q-0,6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.62	3.6	5.83
		Ընդամենը				11.81
		5. Հատակներ				
9	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	2.90	37.96	110.08
10	49-99	Բետոնե մախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	15.15	16.59	251.34
11	46--109	խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.47	44.99	21.15
12	46--121	Լինոլեումի քանդում	100 քառ.մ	0.16	15.39	2.46
13	46--103	Սանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	2.27	57.07	129.55
		Ընդամենը				514.58
		6. Ներքին հարդարում				
14	n11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	254.34	0.83	211.10
15	n11--229	Լույսը առաստաղի համար	քառ.մ	304	1.06	322.24
16	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	29.4	0.62	18.23
		Ընդամենը				551.57
		7. Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
17	9--26 n	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զծ.մ	11.2	0.49	5.49
18	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	զծ.մ	27.7	1.31	36.29
19	46--76	Խամբարբետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	12.2	11.91	145.30
		Ընդամենը				187.08
		8. Այլ աշխատանքներ				
20	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.11	480.85	53.86
21	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	201.60	2.49	501.98
22	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.11	39.51	4.43
23		Ընդամենը				560.26
24		Ընդհանուրը				2438.52
		Հաշվարկ 4-2 /Մասնաշենք 4/			Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.05	227.87	12.30
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /շրջանակի համար/	100 խոր.մ	0.25	227.87	56.97
3	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.022	480.85	10.58
4	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	39.60	2.49	98.60
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.08	95.29	7.62
6	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.08	23.09	1.85
		Ընդամենը				187.93
		2. Հիմքեր				
7	6-1	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.5	26.77	13.39
8	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	4.50	64.02	288.09
9		Ac-I դասի ամրամի արժեքը	տ	0.130	344.4	44.77
10		A-500c դասի ամրամի արժեքը	տ	0.353	344.4	121.57
11	6--83	Ներդիր էլեմենտ պողպատ 100*16	տ	0.078	546.18	42.60
12	6--14	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	10.40	36.63	380.95
		Ընդամենը				891.37
		3. Պատեր				
13	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարխիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ճերայալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մանր/	քառ.մ	43.80	22.61	990.32
14		Ցանցի ձգում պատերի վրա 4Վո-1	տ	0.17	635.32	106.42
15	6-106	Միաձուլել ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով	խոր.մ	12.70	87.48	1111.00
16		Ac-I դասի ամրամի արժեքը d-8	տ	0.339	344.4	116.75
17		A-500c դասի ամրամի արժեքը d-12-25	տ	3.213	344.4	1106.56
18	6-163	Միաձուլել ե/բ պարզունակների իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	7.50	70.89	531.68
19		Ac-I դասի ամրամի արժեքը	տ	0.339	344.4	116.75
20		A-500c դասի ամրամի արժեքը	տ	0.990	344.4	340.96
21	6-145	Ե/բ օդափոխության հորանների իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	78.88	157.76

22		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.129	344.4	44.43
23	46-82	Սյուների և պարզունակների ամրացման տեղերում բետոնի շերտի քանդում	խոր.մ	1.400	24.24	33.94
24	7-334	Պարզունակների միացման հանգույցների ամրացում Վո 1 ցանցով	տ	0.007	61.11	0.43
25		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.007	651.05	4.56
26	15-256	Հանգույցների սվաղ գեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	10.000	1.71	17.10
27	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	1.90	117.47	223.19
28	7-334	Հավաքովի ե/բ պատերի ամրացում	տ	0.004	61.11	0.24
29		Պողպատ	տ	0.004	546.18	2.18
30	23-45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում արմատե գայլիկով d=20մմL-20մմ	100 հատ	4.50	14.28	64.26
31	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -գեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.004	63.81	0.26
		Ընդամենը				4968.77
		4.Ծածկեր				
32	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	27.00	89.88	2426.76
33		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.097	344.4	33.41
34		Նույնը, BP-I	տ	1.000	635.32	635.32
35		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.690	344.4	237.64
36	11-11	Թեթև բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	3.500	32.42	113.47
37	7-734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				3462.81
		5.Տանիք				
38	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնառոց,մարդակ,պարկուկ,կանգնակ,թեքան,ծայրա կցորդ,լրաց.տախտակ,ծգան,շարենգ,ֆերմա,որմնափայտ,լրացուց.հենարան/	խոր.մ	5.81	211.28	1227.75
39	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	5.81	10.31	59.91
40	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.510	123.66	186.73
41	12-289	Գոլշանեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.510	115.5	174.41
42	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստութ.	խոր.մ	45.30	6.94	314.38
43	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով քիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարանածի պատրաստումով	100 քառ.մ	1.42	793.94	1127.39
44	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված քիթեղից 0,5մմ հաստ	100 գծ.մ	0.52	1297.25	669.38
45	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	51.00	1.83	93.33
46	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդղուղքների տեղադրում	տ	0.073	139.19	10.16
47		Մետաղական սանդղուղքների արժեքը	տ	0.073	546.11	39.87
48	10-71	Չեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	105.64	211.28
49	9-46	Մետաղական սանդղուղքների տեղադրում դեպի կտուր	տ	0.184	139.19	25.61
50		Մետաղական սանդղուղքների արժեքը	տ	0.184	546.11	100.48
51	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.47	102.05	47.96
52	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով քիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների,պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	4.64	63.44	294.36
		Ընդամենը				4583.01
		7.Միջնորմներ				
53	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	1.59	289.84	461.45
54	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20սմ	խոր.մ	12.73	20.04	255.11
55	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 15դասի	խոր.մ	4.45	10.52	46.81
56		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	6.62	21.72	143.79
57	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.41	807.16	329.32
58	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.11	464.72	52.05
59	7-338	Ռետիկնե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	12.80	12.16	155.65
60	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	71.53	143.06
61		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.144	344.4	49.59
62		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.240	344.4	82.66
		Ընդամենը				1719.49
		8.Պատուհաններ				
63		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	47.62	23.59	1123.36
64		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	65.88	16.15	1063.96
65	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28սմ լայնությ	քառ.մ	113.40	3.22	365.15
		Ընդամենը				2552.47

		10. Դռներ				
66		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	8.82	30.6	269.89
67		Այլումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.78	53.55	202.42
68	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.62	69.24	112.17
69	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	28.56	53.58	1530.24
		Ընդամենը				2114.72
		11. Հատակներ				
70	11--3 11--5	Կոպձավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կուպիճ /դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	4.56	5.42	24.72
71	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ /դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	2.28	33.19	75.67
72	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	3.24	89.55	290.14
73	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	1.49	124.7	185.80
74	11-18	Բիտումի բուլի վրա տողով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.44	328.73	145.96
75	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.44	599.09	266.00
76	11--187 օգտ	Նորատախտակե շերտի իրականացում 20մմ հաստ	քառ.մ	236.64	5.77	1365.41
77	11--198	Մանրատախտակե հատակի ծածկույթի իրականացում հաճարե 15մմ հաստ	քառ.մ	236.64	7.37	1744.04
78	11--69	Հատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	149.50	1.07	159.97
79	11--77	Ցեմ ծածկույթի երկաթալցում	քառ.մ	149.50	0.19	28.41
		Ընդամենը				4286.11
		12. Ներքին հարդարում				
80	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.12	210.3	445.84
81	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.00	251.27	752.93
82	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփոթյունների համար	100 քառ.մ	0.24	497.97	120.01
83	15-256	Սան.հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	2.92	176.33	514.88
84	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	1.50	180.11	269.26
85	34--388	Պատերի երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	157.13	4.16	653.66
86	34--389	Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	157.13	6.94	1090.48
87	15-660	Պատերի, սյուների և շեփոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.62	107.43	388.90
88	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.00	120.5	361.08
89	15-84	Սան.հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեսալիկներով 270*370մմ	100 քառ.մ	1.84	653.92	1203.21
90	34-389	Սան.հանգույցներում և ցնցուղարաններում պլաստմանե շերտածողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնականախցի պատրաստումով.	քառ.մ	44.40	10.37	460.43
91	15-563	Շրիշակների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.01	103.88	0.54
		Ընդամենը				6261.22
		13. Արտաքին հարդարում				
92	15-304	Հորանների պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	7.95	1.92	15.26
93	15--201	Հորանների պատերի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	7.95	1.5	11.93
94	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած ցեմ ավազե կարանների բանդում	խոր.մ	0.48	0.18	0.09
95	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կաարանների հերմետիկացում ճկարծրացող մաստիկայով	գծ.մ	47.80	1.01	48.28
96	7--712	Ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պոլիմերցեմենտային շաղախով	գծ.մ	47.80	0.26	12.43
97	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	259.00	0.2	51.80
98	8-190	Ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.30	87.53	113.79
		Ընդամենը				253.57
		13. Արտաքին աստիճաններ				
	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	14.50	32.96	477.92
	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	2.50	34.96	87.40
	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	գծ.մ	11.40	12.49	142.39

	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.012	1078.29	12.94
	15-614	Մետաղական աստիճանների և բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.2200	102.05	22.45
	11-500	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	17.90	15.21	272.26
		Ընդամենը				1015.36
		14. Դոլիար 1				
	n23--45	Դոլիարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16սմ L-100ՄՄ	հատ	56.00	0.28	15.68
	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.1020	77.9	7.95
		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	5.20	1.19	6.19
		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 40*40*3	գծ.մ	21.20	0.95	20.14
		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 20*20*3	գծ.մ	3.00	0.46	1.38
		Ինքնապարուկող պտուտակներ M16	հատ	56.00	0.15	8.40
		Պոլիկարբոնատից հովածածկ	քառ.մ	3.20	6.96	22.27
		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	9.60	1.05	10.08
		Ընդամենը				92.09
		Ընդհանուրը				32388.91
		Հաշվարկ 4-3 /Մասնաշենք 4/			Ներքին քեռուցում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--5	Նոր տեղադրվող <BAXI> տիպի կաքսա	կ-տ	1.00	413.22	413.22
2	18-115	Այլումինե քեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500սմ 252*0,28	էկմ	70.56	0.22	15.52
3	18-115	Այլումինե քեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500սմ 254*0,28	էկմ	71.12	0.54	38.40
4		Այլումինե քեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500սմ	սեկց	254.00	4.06	1031.24
5	18--165	Կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում	հատ	1.00	17.49	17.49
6		Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը CP100B Q=2,6խոր.մ/ժամ H=12մ. ջ.ս. N=0,0,25կվտ n=2900ա/րոպպե	կ-տ	1.00	92.85	92.85
7	18--184	Կեղտազտիչ d=25մմ	հատ	2.00	18.12	36.24
8	18--179	Սանրախողովակ d=80մմ L-1մ	հատ	2.00	18.37	36.74
9	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	458.00	0.35	160.30
10	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մ փորձարկումով	գծ.մ	41.00	2.73	111.93
11	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մ փորձարկումով	գծ.մ	67.00	2.97	198.99
12	16-662	Նույնը, d=25*3,5մմ	գծ.մ	53.00	2.68	142.04
13	16-663	Նույնը, d=32*4,4մմ	գծ.մ	147.00	2.78	408.66
14	16-664	Նույնը, d=40*5,5մմ	գծ.մ	14.00	4.49	62.86
15		խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից d=16-- 50մմ	հատ	140.00	0.4	56.00
16		Մարտկոցի աքսեսուարներ կախիչներ և դյուբելների հետ միասին	հատ	54.00	0.49	26.46
17	16--134	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD dy=15մմ	հատ	27.00	7.97	215.19
18	16--134	Հետադարձ գծի կափույր RLV d=15մմ	հատ	27.00	4.15	112.05
19	16--134	Բրոնզե փական dy=25մմ	հատ	6.00	4.14	24.84
20		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	98.00	0.03	2.94
21	18--229	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=8մմ	հատ	27.00	0.45	12.15
22	16-134	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	2.00	4.09	8.18
		Ընդամենը				3224.30
		Շինարարական աշխատանքներ				
23	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20մմ	գծ.մ	64.00	0.75	48.00
24	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	49.00	0.75	36.75
25	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	168.00	0.8	134.40
26	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40մմ	գծ.մ	14.00	0.8	11.20
27	22-144	Մետաղական լար	կգ	1.10	0.58	0.64
		Ընդամենը				230.99
		Ընդհանուրը				3455.29
		Հաշվարկ 4-4 /Մասնաշենք 4/			Ներքին օդափոխություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				

1	20--780	Կանալային RP60-30/28 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում և 1 L-1530 խոր.մ/ժամ P=425պազտիչով, քրային օդատաքացուցիչով, օդամղիչով և ձայնախլացուցիչով N=1397կվտ	կ-տ	1.00	61.28	61.28
2		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը և-1 /RP60-30/28 -4D/	կ-տ	1.00	406	406.00
3	20-404	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 400*200	հատ	1.00	2.2	2.20
4	20--407	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150	հատ	32.00	2.17	69.44
5	20--410	Օդընդունիչ և օդի արտածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	1.00	3.54	3.54
6	20--141	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստութ. P-ն մինչև 1900մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.80	6.94	26.37
7	20--140	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստութ. P-ն մինչև 1300մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	3.90	7.12	27.77
8	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մ հաստութ. P-ն մինչև 900 /300*150մմ/	քառ.մ	14.40	7.56	108.86
9	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մ հաստութ. P-ն մինչև 800 /300*100մմ/	քառ.մ	27.20	7.56	205.63
10	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մ հաստութ. P-ն մինչև 600 /200*100մմ/	քառ.մ	13.80	7.56	104.33
11	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մ հաստութ. P-ն մինչև 500 /150*100մմ/	քառ.մ	4.00	7.56	30.24
12	20--140	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մ հաստութ. P-ն մինչև 1600 /600*200մմ/ ,400*200մմ/	քառ.մ	10.00	7.12	71.20
13	16-662	Նույնը, d=25*3,5մմ	գծ.մ	17.00	2.68	45.56
14	16--134	Բրոնզե փական d=25մմ	հատ	2.00	4.14	8.28
15	16--269	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում օդափոխության համար խորշերում D=125մմ	գծ.մ	20.00	3.24	64.80
		Ընդամենը				1235.50
		Շինարարական աշխատանքներ				
16	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	17.00	0.75	12.75
		Ընդամենը				12.75
		Ընդհանուրը				1248.25
		Հաշվարկ 4-5 /Մասնաշենք 4/			Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	118.00	0.35	41.30
2	16--66	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակների տեղադրում d=57*3,5մմ	գծ.մ	7.00	2.98	20.86
3	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	4.00	2.32	9.28
4	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 սառը ջրի համար	գծ.մ	26.00	2.17	56.42
5	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	21.00	2.09	43.89
6	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=25մմ/ d=32*2,9մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	36.00	3.14	113.04
7	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 տաք ջրի համար	գծ.մ	22.00	2.68	58.96
8	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	15.00	2.46	36.90
9		Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքի համար	հատ	8.00	0.68	5.44
10	16-134	Փական d=20մմ	հատ	4.00	3.59	14.36
11	16-134	Գնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	16.00	3.68	58.88
12	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	8.00	8.05	64.40
13	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	8.05	16.10
14	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.96	11.88
15		Հոլովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.91	14.73
16		Հոլովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.15	3.45
17		Միացման փոխրակավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.46	1.38
18		Հակահրդեհային ծալարափոխակ d=50մմ	հատ	3.00	0.91	2.73
19		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանեփաթելային d=50մմ L=20մ	գծ.մ	60.00	2.14	128.40
20		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.98	50.94
21		Փոփոխ կրակմարիչ	հատ	3.00	28.31	84.93
22		Պողպատ պոլիպրոպիլեն միացություն d=50/25մմ	հատ	1.00	0.23	0.23
23		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20*20*20	հատ	4.00	0.08	0.32
24		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=15*15*15	հատ	14.00	0.05	0.70
25		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=25մմ	հատ	2.00	0.08	0.16
26		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=20մմ	հատ	19.00	0.04	0.76
27		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	18.00	0.03	0.54
28		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	2.00	5.66	11.32

29	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	124.00	0.07	8.68
		Ընդամենը				860.98
		Շին. աշխատանքներ				
30	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25մմ	գծ.մ	39.00	0.8	31.20
31		Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	3.00	0.86	2.58
32	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.0090	102.05	0.92
36	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
37	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				41.52
		Ընդհանուրը				902.50
		Հաշվարկ 4-6 /Մասնաշենք 4/			Ներքին կոյուղի	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Ման. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.63	1.89
2	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3.00	0.51	1.53
3	19--71	Խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում	հատ	3.00	1.02	3.06
4	19--81	Լվացման տակառիկով հատակադիր զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	0.00	2.45	0.00
5	19--67	Թուփե խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	գծ.մ	21.00	2.48	52.08
6	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ.մ	4.00	2.73	10.92
7	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ.մ	8.00	2.73	21.84
8	16-34	Լույնը, d=63մմ պատի վրա	գծ.մ	12.00	1.52	18.24
9	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	18.00	1.44	25.92
10	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	42.00	1.16	48.72
11		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	4.00	1.3	5.20
12		Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	2.00	28.31	56.62
13	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով մանկական	կ-տ	8.00	26.91	215.28
14	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով մանկական	կ-տ	8.00	20.03	160.24
15	17--35	Տակդիր	կ-տ	2.00	25.07	50.14
16	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաների խողովակների ամրացման համար	կգ	2.00	0.91	1.82
17	17-36	Հոսակ արծնապատ Tr-50	հատ	6.00	3.77	22.62
		Ընդամենը				696.12
		Շին. աշխատանքներ				
18	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	4.75	9.50
19	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.036	117.14	4.22
20	33--82	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.001	11.82	0.01
		Ընդամենը				13.73
		Ընդհանուրը				709.85
		Հաշվարկ 5-1 /Մասնաշենք 5/			Քանդման և մաքրման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12--178 գ-0,2	4 շերտ ռուբերոիդից շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.83	2.05	3.75
2	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.83	14.4	26.35
3	12--287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	40.26	3.44	138.49
4	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.83	15.59	28.53
		Ընդամենը				197.13
		2.Պատեր և միջնորմներ				
5	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	45.75	0.86	39.35
6	46--80	20սմ հաստ բլոկներից միջնորմների քանդում	խոր.մ	6.90	8.2	56.58
7	46--84	Լողավազանի ելք պատերի քանդում	խոր.մ	12.66	21.73	275.10
		Ընդամենը				371.03
		3.Պատուհաններ				
8	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	10.76	2.1	22.60
9		Ընդամենը				22.60
		4.Ղոներ				
10	46--124	Փայտից ղոների քանդում	քառ.մ	13.26	1.23	16.31

		Ընդամենը				16.31
		5. Հատակներ				
11	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	1.35	37.96	51.25
12	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.20	44.99	53.99
13	46--103	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.15	57.07	8.56
		Ընդամենը				113.79
		6. Ներքին հարդարում				
14	n11--225 կիրառելի	Քարից պատերի վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	394	0.81	319.14
15	n11--229	Նույնը առաստաղի համար	քառ.մ	135	1.06	143.10
16	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	124	0.62	76.88
		Ընդամենը				539.12
		7. Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
17	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	զգ.մ	4	1.31	5.24
18	46--76	Խամբարեետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	0.8	11.91	9.53
		Ընդամենը				14.77
		8. Այլ աշխատանքներ				
19	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենաքափերի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.081	480.85	38.95
20	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	145.80	2.49	363.04
21	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.081	39.51	3.20
		Ընդամենը				405.19
		Ընդհանուրը				1679.93
		Հաշվարկ 5-2 /Մասնաշենք 5/		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ		
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.07	227.87	15.95
3	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոմեքենաքափի վրա	1000 խոր.մ	0.006	480.85	2.64
4	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	9.90	2.49	24.65
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.02	95.29	1.43
6	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.02	23.09	0.35
		Ընդամենը				45.02
		2. Հիմքեր				
7	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	2.5	26.77	66.93
8	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	3.00	64.02	192.06
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.205	344.4	70.60
10		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.488	344.4	168.07
		Ընդամենը				497.65
		3. Պատեր				
11	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ճերատյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մաերը/	քառ.մ	29.40	22.61	664.73
12	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատում երեսապատման Արթիկի քարհանքի տու.Ֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	7.68	15.71	120.65
13		Ցանցի ձգում պատերի վրա 4Վո-1	տ	0.09	635.32	58.45
14	8--161	Դուռը պատուհան վերափոխման համար տու.Ֆ քարե միդիա շարք	խոր.մ	0.29	34.12	9.89
15	8--509	Դուռը պատուհան վերափոխման համար սրբատաշ տու.Ֆ քարե շարք	քառ.մ	1.00	28.29	28.29
16	46--82	Մյուսերի և պարզունակների ամրացման տեղերում բետոնի շերտի քանդում	խոր.մ	1.400	24.24	33.94
17	7--334	Պարզունակների միացման հանգույցների ամրացում Վո 1 ցանցով	տ	0.007	61.11	0.43
18		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.007	651.05	4.56
19	15--256	Հանգույցների սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	10.000	1.71	17.10
20	46--15	Մյուսերի և եզրակալների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.456	129.47	59.04
21		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.048	344.4	16.53
22		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.020	651.05	13.02
23		Աճկյունակ	տ	0.279	396.29	110.56
24		Շերտապողպատ	տ	0.109	430.26	46.90
25	15--256	Պատերի տորկրետ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	26.000	1.71	44.46

26	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	3.65	117.47	428.77
27	6--359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	0.577	38.66	22.31
28		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.277	344.4	95.40
29		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.300	651.05	195.32
30	15--256	Պատերի տորկրետ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	130.000	1.71	222.30
31	7--334	Հավաքովի ե/բ պատերի ամրացում	տ	0.004	61.11	0.24
32		Պողպատ	տ	0.004	546.18	2.18
33	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում այնպես զայլիկունով d=20մմL-20մմ	100 հատ	12.34	14.28	176.22
34	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.012	63.81	0.77
		Ընդամենը				2372.05
		4.Ծածկեր				
35	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	6.00	89.88	539.28
36		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.080	344.4	27.55
37		Նույնը, BP-I	տ	0.250	635.32	158.83
38		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.119	344.4	40.98
39	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.115	405.51	46.63
		Ընդամենը				813.28
		5.Տանիք				
40	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնատող,մարդակ,պարկուկ,կանգնակ,թեքան,ծայրա կցորդ,լրաց.տախտակ,ծգան,շալրենգ.ֆերմա,որմնափայտ լրացուց.հենարան/	խոր.մ	5.72	211.28	1208.73
41	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	5.72	10.31	58.98
42	12-299 12--300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.810	123.66	223.82
43	12-289	Գոլոշանեկուսացման իրականացում նույն քիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.810	115.5	209.06
44	12-288-1	Ծածկի ջերմանեկուսացում խարամով, 30մմ հաստութ.	խոր.մ	54.30	6.94	376.84
45	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	1.52	793.94	1206.79
46	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 գծ.մ	0.68	1297.25	883.43
47	10--32	Քիվի երեսապատում հղկված տախտակով15030մմ	քառ.մ	21.00	5.36	112.56
48	15--561	Տախտակե երեսապատումների ներկում լավորակ 2 անգամ	քառ.մ	21.00	1.04	21.84
49	12-280	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե գոգնոցներ/	100 քառ.մ	0.45	352.4	159.64
50	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.048	139.19	6.68
51		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.048	546.11	26.21
52	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղամերկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.20	102.05	20.41
53	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների,պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	1.84	63.44	116.73
		Ընդամենը				4631.73
		Ներքին աստիճաններ				
54	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	12.20	13.95	170.19
		Ընդամենը				170.19
		7.Միջնորմներ				
55	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	0.40	289.84	115.07
56	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով	խոր.մ	3.97	10.52	41.76
57		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	3.20	21.72	69.50
58	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.14	807.16	114.62
59	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.05	464.72	25.09
60	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	8.80	12.16	107.01
61	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	0.60	71.53	42.92
62		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.015	344.4	5.17
63		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.042	344.4	14.46
		Ընդամենը				535.60
		8.Պատուհաններ				
64		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	4.85	23.59	114.41
65		Այլումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	6.66	30.6	203.80
66		Այլումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	7.73	33.66	260.19

67	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28մ լայնությամբ	քառ.մ	19.24	3.22	61.95
		Ընդամենը				640.35
		10. Դռներ				
68		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	2.94	30.6	89.96
69		Ալյումինե դռների տեղադրումը ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.60	53.55	192.78
70	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	2.10	69.24	145.40
71	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	9.03	53.58	483.83
		Ընդամենը				911.98
		11. Հատակներ				
72	11--3 11--5	Կոպրակազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կուպիճ	խոր.մ	14.40	5.42	78.05
73	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	1.90	33.19	63.06
74	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	1.65	89.55	147.76
75	11-18	Բիտումի քսուլի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.16	328.73	52.60
76	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.16	599.09	95.85
77	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրանիտ սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	45.84	15.55	712.81
78	11--205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎՔ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	1.03	1017.45	1047.97
79	11--252	Երեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտ սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.49	199.47	97.74
		Ընդամենը				2295.84
		12. Ներքին հարդարում				
80	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.96	210.3	412.19
81	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.10	251.27	275.64
82	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփոթյունների համար	100 քառ.մ	0.32	497.97	157.86
83	15-660	Պատերի, սյուների և շեփոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	1.45	107.43	155.77
84	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	1.10	120.5	132.19
85	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.75	95.67	167.33
86	15-84	Սան.հանգուցներում պատերի երեսապատում խեցեսալիկներով	100 քառ.մ	0.75	653.92	493.64
87	34--388	Պատերի երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	118.20	4.16	491.71
88	34--389	Պատերի երեսապատում գիպսասովարաթով	քառ.մ	118.20	6.94	820.31
89	34-389	Սան.հանգուցներում և ցնցուղաբաններում պլաստմասե շերտածոդերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնականապես պատրաստումով	քառ.մ	16.18	10.37	167.79
90	34-389	«ARMSTRONG» տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քառ.մ	71.20	10.96	780.35
91	8-194	Ներքին հարդարման համար փայտամածի տեղադրում և հավաքում	100 քառ.մ	0.18	125.88	22.66
		Ընդամենը				4077.44
		13. Արտաքին հարդարում				
92	15-304	Հորանների պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	13.10	1.92	25.15
93	15--201	Հորանների պատերի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	13.10	1.5	19.65
94	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած ցեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	0.44	0.18	0.08
95	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կաարանների հերմետիկացում ճկարծրացող մաստիկայով	գծ.մ	44.40	1.01	44.84
96	7--712	ճկատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պոլիմերցեմենտային շաղախով	գծ.մ	44.40	0.26	11.54
97	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	212.00	0.2	42.40
98	8-190	ճկատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.06	87.53	92.78
		Ընդամենը				236.45
		13. Արտաքին աստիճաններ				
99	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.95	32.96	31.31
100	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.41	34.96	14.33
101	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	գծ.մ	5.40	12.49	67.45

102	11-500	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	2.66	15.21	40.46
		Ընդամենը				153.55
		14. Հովիար 1				
103	n23--45	Հովիարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	72.00	0.28	20.16
104	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.1620	77.9	12.62
105		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60°40'3	զծ.մ	6.20	1.19	7.38
106		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40°40'3	զծ.մ	37.90	0.95	36.01
107		Ինքնապարուկող պտուտակներ M16	հատ	72.00	0.15	10.80
108		Պոլիկարբոնատից հովածածկ	քառ.մ	7.80	6.96	54.29
109		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	զծ.մ	29.60	1.05	31.08
		Ընդամենը				172.33
		Ընդհանուրը				17553.47
		Հաշվարկ 5-3 /Մասնաշենք 5/			Ներքին ջեռուցում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ 78°0,28	էկմ	21.84	0.22	4.80
2	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 80°0,28	էկմ	22.40	0.54	12.10
3		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	80.00	4.06	324.80
4	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծ.մ	164.00	0.35	57.40
5	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մ փորձարկումով	զծ.մ	12.00	2.73	32.76
6	16--261	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*2,8մմ փորձարկումով	զծ.մ	15.00	2.97	44.55
7	16-662	Լույնը, d=25*3,5մմ	զծ.մ	22.00	2.68	58.96
8	16-663	Լույնը, d=32*4,4մմ	զծ.մ	33.00	2.78	91.74
9		Խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից d=16--50մմ	հատ	32.00	0.4	12.80
10		Մարտկոցի աքսեսուարներ կախիչներ և դյուբելների հետ միասին	հատ	14.00	0.49	6.86
11	16--134	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD dy=15մմ	հատ	7.00	7.97	55.79
12	16--134	Ջետադարձ գծի կափույր RLV d=15մմ	հատ	7.00	4.15	29.05
13		Խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	20.00	0.03	0.60
14	18--229	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=8մմ	հատ	7.00	0.45	3.15
15	16-134	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	2.00	4.09	8.18
		Ընդամենը				743.54
		Շինարարական աշխատանքներ				
16	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20մմ	զծ.մ	10.00	0.75	7.50
17	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25մմ	զծ.մ	20.00	0.75	15.00
18	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32մմ	զծ.մ	30.00	0.8	24.00
19	22-144	Մետաղական լար	կգ	1.30	0.58	0.75
		Ընդամենը				47.25
		Ընդհանուրը				790.79
		Հաշվարկ 5-4/Մասնաշենք 5/			Ներքին օդափոխություն	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	20--780	Կանալային RP60-35/31 -4D օդափոխության համակարգի մոնտաժում Ն-4 L-2800 խոր.մ/ժամ P=580պա գտիչով, ջրային օդատաքացուցիչով, օդամղիչով և ձայնախլացուցիչով N=2464կվտ	կ-տ	1.00	61.28	61.28
2		Կանալային օդափոխության համակարգի արժեքը Ն-4-/60-35/31 -4D/	կ-տ	1.00	608.47	608.47
3	20--404	Կարգավորիչ ճաղավանդակ PII200	հատ	10.00	2.17	21.70
4	20--410	Օդընդունիչ և օդի արտածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	1.00	3.54	3.54
5	20--142	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստությ. P-ն մինչև 2900մմ /1300*150մմ/	քառ.մ	8.70	6.54	56.90
6	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000 /300*200մմ/	քառ.մ	4.00	7.56	30.24
7	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 900 /300*150մմ/	քառ.մ	5.40	7.56	40.82
8	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 600 /200*100մմ/	քառ.մ	1.80	7.56	13.61

9	20--140	Յինկապատ քիթելից օդատարների տեղադրում 1մմ հաստութ. P-Ս մինչև 1600 /600*200մմ/ 400*200մմ/	քառ.մ	35.60	7.12	253.47
10	16-663	Նույնը, d=32*4,4մմ	գծ.մ	12.00	2.78	33.36
11	16--134	Բրոնզե փական d=32մմ	հատ	2.00	4.43	8.86
12	20--528	Դեֆլեկտոր LJAFI N5	հատ	2.00	17.24	34.48
13	16--269	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում օդափոխության համար խորշերում D=125մմ	գծ.մ	5.00	3.24	16.20
		Ընդամենը				1182.93
		Շինարարական աշխատանքներ				
14	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	12.00	0.8	9.60
		Ընդամենը				9.60
		Ընդհանուրը				1192.53
		Հաշվարկ 5-5 /Մասնաշենք 5/				
					Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	59.00	0.35	20.65
2	16--262	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 սառը ջրի համար	գծ.մ	30.00	2.17	65.10
3	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ սառը ջրի համար	գծ.մ	5.00	2.09	10.45
4	16--262	Ջրազգաձամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ պատերի վրայով /DN=20մմ/ d=25մմ*2,3 տաք ջրի համար	գծ.մ	26.00	2.68	69.68
5	16--261	Նույնը, /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ տաք ջրի համար	գծ.մ	5.00	2.46	12.30
6		ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	2.00	0.68	1.36
7	16-134	Գնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	10.00	3.68	36.80
8	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	8.05	16.10
9		Անցում d=20/15մմ	հատ	2.00	0.03	0.06
10		Պողպատ պոլիպրոմիացություն d=50/20մմ	հատ	2.00	0.17	0.34
11		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20*15*20	հատ	2.00	0.07	0.14
12		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=15*15*15	հատ	4.00	0.05	0.20
13		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	12.00	0.03	0.36
14		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	2.00	5.66	11.32
15	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	66.00	0.07	4.62
		Ընդամենը				249.48
		Շին.աշխատանքներ				
16	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
17	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				6.83
		Ընդհանուրը				256.31
		Հաշվարկ 5-6 /Մասնաշենք 5/				
					Ներքին կոյուղի	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	19--70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.00	0.63	1.26
2	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2.00	0.51	1.02
3	19--71	Խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.00	1.02	2.04
4	19--67	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	գծ.մ	29.00	2.48	71.92
5	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ.մ	10.00	2.73	27.30
6	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ.մ	12.00	2.73	32.76
7	16-34	Նույնը, d=63մմ պատի վրա	գծ.մ	10.00	1.52	15.20
8	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	8.00	1.44	11.52
9	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	6.00	1.16	6.96
10		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	2.00	1.3	2.60
11		Անցում 100/50մմ	հատ	2.00	0.68	1.36
12	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով /լավորակ/	կ-տ	2.00	38.23	76.46
13	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	2.00	31.35	62.70
14	17--35	Տակդիր	կ-տ	2.00	25.07	50.14
15	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաների խողովակների ամրացման համար	կգ	3.00	0.91	2.73
16	17-36	Հոսակ արժնապատ Tp-50	հատ	2.00	3.77	7.54
		Ընդամենը				373.51
		Շին.աշխատանքներ				
17	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	1.00	4.75	4.75
18	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	117.14	2.11
19	33--82	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.001	11.82	0.01
		Ընդամենը				6.87
		Ընդհանուրը				380.38

Հաշվարկ 6-1 /անցում/			Քանդման և մաքրման աշխատանքներ			
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջորդ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12--178 գ-0,2	4 շերտ ուղեբերողից շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	2.05	1.57
2	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	14.4	11.04
3	12--287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	16.94	3.44	58.27
4	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	15.59	11.96
		Ընդամենը				82.85
		2.Միջնորմներ				
5	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	10.98	0.86	9.44
		Ընդամենը				9.44
		3.Պատուհաններ				
7	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագծերի հետ միասին	քառ.մ	72.36	2.1	151.96
		Ընդամենը				151.96
		4.Դռներ				
8	46--124	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	7.47	1.23	9.19
9	9--34 գ-0,6 կիրառելի	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	2.43	3.6	8.75
10	9--34 գ-0,6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.62	3.6	5.83
		Ընդամենը				23.77
		5.Հատակներ				
11	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.86	37.96	32.65
12	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	8.60	16.59	142.67
13	46-119	Խճահատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.86	37.96	32.65
		Ընդամենը				207.97
		6.Ներքին հարդարում				
14	ռ11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	44	0.83	36.52
15	ռ11--229	Նույնը առաստաղի համար	քառ.մ	86	1.06	91.16
		Ընդամենը				127.68
		7.Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
16	9--26 ռ	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծ.մ	40.6	0.49	19.89
17	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	գծ.մ	6	1.31	7.86
18	46--76	Խամքարեբետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	1.08	11.91	12.86
		Ընդամենը				40.62
		8.Այլ աշխատանքներ				
	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերեպի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.044	480.85	21.16
19	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	79.20	2.49	197.21
20	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.044	39.51	1.74
21		Ընդամենը				220.10
		Ընդհանուրը				864.38
Հաշվարկ 6-2 /Անցում 1/			Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ			
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջորդ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.24	227.87	54.69
2	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.007	480.85	3.17
3	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	11.88	2.49	29.58
4	1-968	Բնահողի հետից ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.17	95.29	16.58
5	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.17	23.09	4.02
		Ընդամենը				108.04
		2. Հիմքեր				
6	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.5	26.77	13.39

7	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	0.70	64.02	44.81
8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.038	344.4	13.09
9		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.116	344.4	39.95
10	6--83	Ներդիր էլեմենտ պողպատ 100*16	տ	0.015	546.19	8.19
11	6--14	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	5.40	36.63	197.80
		Ընդամենը				317.23
		3. Պատեր				
12	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտ սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ճերատյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մանրը/	քառ.մ	13.80	22.66	312.71
13	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատում երեսապատման Արթիկի բարիանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	3.71	15.71	58.28
14		Ցանցի ձգում պատերի վրա 44ռ-1	տ	0.04	635.32	27.89
15	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	0.95	117.47	111.60
16	6-106	Միաձույլ Ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով	խոր.մ	14.00	87.48	1224.72
17		Ac-I դասի ամրանի արժեքը d-8	տ	0.496	344.4	170.82
18		A-500c դասի ամրանի արժեքը d-12-25	տ	3.798	344.4	1308.03
19	8-140	Բացվածքների շարուն բետոնե բլոկներով 20*20*400սմ	խոր.մ	6.72	20.04	134.67
20	8-150	Անցքերի լցափակում բետոնով B-20դասի բետոնից	խոր.մ	0.77	35.59	27.40
21	6--365 կիրառելի	Ամրանների տեղադրում բլոկների մեջ	տ	0.49	57.1	28.04
22		Վռ -1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.01	635.32	5.78
23		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.04	344.4	13.78
24	15--256	Բլոկներ վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	3.850	2.17	8.35
25	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ալմաստե գայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	5.84	14.28	83.40
26	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.005	63.81	0.32
		Ընդամենը				3515.79
		4. Ծածկեր				
27	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	8.00	89.88	719.04
28		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.014	344.4	4.82
29		Նույնը, BP-I	տ	0.030	635.32	19.06
30		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.242	344.4	83.34
31	11--11	Թեթև բետոնե հարթեցմող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	3.500	32.42	113.47
32	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				955.96
		5. Տանիք				
33	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնատուց, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրա կցորդ, լրաց տախտակ, ձգան, շարենգ. ֆերմա, որմնափայտ լրացուց. հենարան/	խոր.մ	4.43	211.28	935.13
34	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	4.43	10.31	45.63
35	12-299 12--300	Ցեմենտյա հարթեցմող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	0.740	123.66	91.51
36	12-289	Գոլշանեկուսացման իրականացում տուրվ բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	0.740	115.5	85.47
37	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	2.20	6.94	15.27
38	12-280	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե զոգնոցներ/	100 քառ.մ	0.18	352.4	61.67
39	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	0.59	793.94	468.42
40	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 գծ.մ	0.32	1297.25	416.42
41	10--32	Քիվի երեսապատում հղկված տախտակով 15050մմ	քառ.մ	32.00	8.56	273.92
42	9-46	Սետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.046	139.19	6.40
43		Սետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.046	546.11	25.12
44	15-614	Սետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.24	102.05	24.49
45	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	1.06	81.3	86.18
		Ընդամենը				2535.63
		6. Աստիճաններ				
46	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	1.17	1078.29	1261.60

47	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	60.90	13.61	828.85
48	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	1.03	102.05	105.11
		Ընդամենը				2195.56
		7.Միջնորմներ				
49	8-140	Միջնորմների շարուն բեթ. բետոնե բլոկներով 20սմ	խոր.մ	1.73	20.04	34.67
50	8-150	Աճյուղերի լցափակում բեթ. բետոնով	խոր.մ	1.73	10.52	18.20
51	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.02	807.16	19.37
52	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.01	464.72	3.25
53	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	15.00	12.16	182.40
54	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	0.10	71.53	7.15
55		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.003	344.4	0.86
56		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	344.4	2.07
		Ընդամենը				267.97
		8.Պատուհաններ				
57		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	27.90	23.59	658.16
58		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	41.10	16.15	663.77
59	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28սմ լայնությամբ	քառ.մ	69.00	3.22	222.18
		9.Ցուցափեղկեր				1544.11
60		Մետաղապլաստե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	9.18	16.15	148.26
		Ընդամենը				148.26
		10.Դռներ				
61		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.78	53.55	202.42
62		Մետաղապլաստե դուռ երկտակ ապակեփաթեթով, /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	9.45	30.6	289.17
63	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.26	69.24	87.24
		Ընդամենը				578.83
		11.Հատակներ				
64	11--3 11--5	Կոպձավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	5.28	5.42	28.62
65	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	2.64	33.19	87.62
66	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	0.95	89.55	84.97
67	11-18	Բիտումի քսոլի վրա տուլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.06	328.73	21.04
68	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.06	599.09	38.34
69	11--135 կիրառ.	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրանիտ սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	78.09	15.55	1214.30
70	11--69	Հատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	19.31	1.07	20.66
71	11--77	Ցեմ.ծածկույթի երկաթալցում	քառ.մ	19.31	0.19	3.67
72	11--252	Շրջակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտ սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.84	199.47	167.55
		Ընդամենը				1666.78
		12.Ներքին հարդարում				
73	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.76	210.3	370.13
74	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.53	251.27	384.44
75	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփույթումների համար	100 քառ.մ	0.17	497.97	82.17
76	15-291-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների լավորակ սվաղ գաջով, քերանների և հեծանների քահարթումով	100 քառ.մ	0.47	376.52	176.96
77	15-660	Պատերի,սյուների և շեփույթումների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	1.27	107.43	136.44
78	15-661	Առաստաղների աստիճանաքայլերի,հարթակի և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	2.00	120.5	241.00
79	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.52	95.67	145.42
		Ընդամենը				1536.56
		13.Արտաքին հարդարում				
80	15-304	Պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	18.50	1.92	35.52
81	15--201	Պատերի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	18.50	1.5	27.75
82	15--257 կիրառելի	Առաստաղի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	26.00	1.8	46.80
83	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած ցեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	0.20	0.18	0.04
84	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կաարանների հերմետիկացում ճկարժրացող մաստիկայով	գծ.մ	36.75	1.01	37.12

85	7-712	ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պոլիմերցեմենտային շաղախով	զծ.մ	36.75	0.28	10.29
86	14-321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	0.82	0.2	0.16
87	8-190	ճակատների հարողարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.30	87.53	113.79
		Ընդամենը				271.47
		13.Սրտաքին աստիճաններ				
88	6-21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	12.50	32.96	412.00
89	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	1.50	34.96	52.44
		Ընդամենը				464.44
		Ընդհանուրը				16106.62
		Հաշվարկ 6-5 /Անցում 1/			Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծ.մ	28.00	0.35	9.80
2	16-66	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակների տեղադրում d=57*3,5մմ	զծ.մ	32.00	2.98	95.36
3	16-134	Փական d=20մմ	հատ	4.00	3.59	14.36
4	16-184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.96	11.88
5		Հողովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.91	14.73
6		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.15	3.45
7		Միացման փոխարկավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.46	1.38
8		Հակահրդեհային ծայրափոխարկ d=50մմ	հատ	3.00	0.91	2.73
9		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանգնաթելային d=50մմ L=20մ	զծ.մ	60.00	2.14	128.40
10		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.98	50.94
11		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	3.00	28.31	84.93
12	22-312	Ջրամատակարարման համակարգի վնասում և արտահանումով	զծ.մ	32.00	0.07	2.24
		Ընդամենը				420.20
		Շին.աշխատանքներ				
13	15-614	Սետադական խողովակների և կոմարուկցիաների մերկում հակաքայքայիչ մերկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.0572	102.05	5.84
14	46-50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
15	46-71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				12.66
		Ընդհանուրը				432.86
		Հաշվարկ 6-4 /Անցում 1/			Ներքին զազամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1		Գազի ազդանշանային անվտանգության սարք էլ լարի հետ միասին ՊՊՎ 2*2,5	կ-տ	1	21.25	21.25
2		Վթարային անջատման կափուր	հատ	1	3.06	3.06
3	46-50	Պատերի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	2	6.88	13.76
4	16-37	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d-20մմ	զծ.մ	5	0.9399	4.70
5	16-55	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d-15մմ	զծ.մ	2	1.0837	2.17
6	16-34 կիրառ	Պոլիտիլենե օդափոխության խողովակ d=160մմ	զծ.մ	2	2.045	4.09
7	20-408	ճաղավանդակ P200	հատ	1	2.226	2.23
8	20-506	Հովանոց D=320	հատ	1	9.027	9.03
9	19-73	Համակարգի փորձարկում փչամաքրում	զծ.մ	7	0.5179	3.63
10	22-64	Սետադական պատյան d=32մմ L-0,4	զծ.մ	0.4	1.392	0.56
11	15-614	Համակարգի մերկում 2 անգամից յուղամերկով	քառ.մ	0.1	1.02	0.10
12	16-134	Փական խցանային d=20մմ	հատ	1	9.19	9.19
13	16-134	Փական խցանային d=15մմ	հատ	2	5.79	11.58
		Ընդամենը				85.33
		Հաշվարկ 7-1 /Անցում 2/			Քանդման և մաքրման աշխատանքներ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1.Տանիք				
1	12-178 գ-0,2	4 շերտ ռուբերոիդից շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	2.05	1.57
2	12-299 գ-0,8	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	14.4	11.04
3	12-287 գ-0,8	Վերնածածկի վրա թեթև բետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	16.94	3.44	58.27

4	12--289 q-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.77	15.59	11.96
		<i>Ընդամենը</i>				82.85
5	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	10.98	0.86	9.44
		<i>Ընդամենը</i>				9.44
		<i>3. Պատուհաններ</i>				
6	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	72.36	2.1	151.96
		<i>Ընդամենը</i>				151.96
		<i>4. Դռներ</i>				
7	46--124 9--34 q-0,6	Փայտից դռների քանդում	քառ.մ	7.47	1.23	9.19
8	կիրառելի	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	2.43	3.6	8.75
9	9--34 q-0,6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.62	3.6	5.83
		<i>Ընդամենը</i>				23.77
		<i>5. Հատակներ</i>				
10	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	0.86	37.96	32.65
11	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	8.60	16.59	142.67
12	46-119	Խճապատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.86	37.96	32.65
		<i>Ընդամենը</i>				207.97
		<i>6. Ներքին հարդարում</i>				
13	ո11--227 կիրառելի	Սյուների և պարզունակների վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	44	0.83	36.52
14	ո11--229	Նույն առաստաղի համար	քառ.մ	86	1.06	91.16
		<i>Ընդամենը</i>				127.68
		<i>7. Ներքին և արտաքին աստիճաններ</i>				
16	9--26 ո	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զծ.մ	40.6	0.49	19.89
17		<i>Ընդամենը</i>				19.89
18		<i>8. Այլ աշխատանքներ</i>				
	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքանիքների վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.044	480.85	21.16
	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	79.20	2.49	197.21
	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.044	39.51	1.74
		<i>Ընդամենը</i>				220.10
		<i>Ընդհանուրը</i>				843.66
		<i>Հաշվարկ 7-2 /Անցում 2/</i>				
				<i>Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ</i>		
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիջորդ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<i>1. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /հիմնային գոտիի համար/	100 խոր.մ	0.24	227.87	54.69
2	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոմեքանիքների վրա	1000 խոր.մ	0.007	480.85	3.17
3	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	11.88	2.49	29.58
4	1-968	Բնահողի հետվիզը ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.17	95.29	16.58
5	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.17	23.09	4.02
		<i>Ընդամենը</i>				108.04
		<i>2. Հիմքեր</i>				
6	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.5	26.77	13.39
7	6--168	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	0.70	64.02	44.81
8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.038	344.4	13.09
9		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.116	344.4	39.95
10	6--83	Ներդիր էլեմենտ պողպատ 100*16	տ	0.015	546.18	8.19
11	6--14	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	5.40	36.63	197.80
		<i>Ընդամենը</i>				317.23
		<i>3. Պատեր</i>				
12	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)/Ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մասերը/	քառ.մ	24.80	22.66	561.97
13	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատում երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7).	քառ.մ	3.71	15.71	58.28
14		Ցանցի ձգում պատերի վրա 4վո-1	տ	0.04	635.32	27.89

15	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=26մմ b-300մմ	100 հատ	0.95	117.47	111.60
16	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով	խոր.մ	14.00	87.48	1224.72
17		Ac-I դասի ամրանի արժեքը d-8	տ	0.496	344.4	170.82
18		A-500c դասի ամրանի արժեքը d-12-25	տ	3.798	344.4	1308.03
19	8-140	Բացվածքների շարում բետոնե բլոկներով 20*20*400սմ	խոր.մ	6.72	20.04	134.67
20	8-150	Անցքերի լցափակում բետոնով B-20դասի բետոնից	խոր.մ	0.77	35.59	27.40
21	6-365 կիրառելի	Ամրամների տեղադրում բլոկների մեջ	տ	0.49	57.1	28.04
22		Վո -1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.01	635.32	5.78
23		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.04	344.4	13.78
24	15-256	Բլոկներ վրա ավելի ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	3.850	2.17	8.35
25	23-45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում այնպես զայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	5.84	14.28	83.40
26	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.005	63.81	0.32
		Ընդամենը				3765.05
		4.Ծածկեր				
27	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	8.00	89.88	719.04
28		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.014	344.4	4.82
29		Լույմը, BP-I	տ	0.030	635.32	19.06
30		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.242	344.4	83.34
31	11-11	Թեթև բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-12,5 դասի	խոր.մ	3.500	32.42	113.47
32	7-734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.040	405.51	16.22
		Ընդամենը				955.96
		5.Տանիք				
33	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնաուղղ, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրա կցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շարենգ, ֆերմա, որմնափայտ լրացուց. հենարան/	խոր.մ	4.43	211.28	935.13
34	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	4.43	10.31	45.63
35	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	0.740	123.66	91.51
36	12-289	Գոլշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	0.740	115.5	85.47
37	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	22.20	6.94	154.07
38	12-280	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե գոգնոցներ/	100 քառ.մ	0.18	352.4	61.67
39	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	0.59	793.94	468.42
40	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 զծ.մ	0.32	1297.25	416.42
41	10-32	Քիվի երեսապատում հղկված տախտակով 15050մմ	քառ.մ	32.00	8.56	273.92
42	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.046	139.19	6.40
43		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.046	546.11	25.12
44	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.24	102.05	24.49
45	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիտս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	1.06	81.3	86.18
		Ընդամենը				2674.43
		6.Աստիճաններ				
46	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 զծ.մ	1.17	1078.29	1261.60
48	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	60.90	13.61	828.85
50	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	1.03	102.05	105.11
		Ընդամենը				2195.56
		7.Միջնորմներ				
51	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20սմ	խոր.մ	1.73	20.04	34.67
52	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով	խոր.մ	1.73	10.52	18.20
53		Սանհանգույցներում մետաղապատե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	0.00	21.72	0.00
54	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.02	807.16	19.37
55	8-59	Շարվածքի ամրամակրում ցանցով	տ	0.01	464.72	3.25
56	7-338	Ռետիկե կողակիրների տեղադրում	քառ.մ	15.00	12.16	182.40
57	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	0.10	71.53	7.15
58		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.003	344.4	0.86
59		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	344.4	2.07
		Ընդամենը				267.97
		8.Պատուհաններ				

60		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	27.90	23.59	658.16
61		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	41.10	16.15	663.77
62	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,28մ լայնությամբ	քառ.մ	69.00	3.22	222.18
		Ընդամենը				1544.11
		9.Ցողափեղկեր				
63		Մետաղապլաստե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	9.18	16.15	148.26
		Ընդամենը				148.26
		10. Դռներ				
64		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	3.78	53.55	202.42
65		Մետաղապլաստե դուռ երկտակ ապակեփաթեթով, /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	9.45	30.6	289.17
66	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.26	69.24	87.24
		Ընդամենը				578.83
		11. Հատակներ				
67	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	5.28	5.42	28.62
68	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	2.64	33.19	87.62
69	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	0.95	89.55	84.97
70	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տղով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.06	328.73	21.04
71	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.06	599.09	38.34
72	11--69	Հատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	19.31	1.07	20.66
73	11--77	Ցեմ ծածկույթի երկաթալցում	քառ.մ	19.31	0.19	3.67
74	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մանյագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	78.09	15.55	1214.30
75	11--252	Շրջակայների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.84	199.47	167.55
		Ընդամենը				1666.78
		12.Ներքին հարդարում				
76	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.76	210.3	370.13
77	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.53	251.27	384.44
78	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպոթյունների համար	100 քառ.մ	0.17	497.97	82.17
79	15-291-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների լավորակ սվաղ գաջով, քեթանների և հեծանների քսահարթումով	100 քառ.մ	0.47	376.52	176.96
80	15-660	Պատերի, սյուների և շեպոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	1.27	107.43	136.44
81	15-661	Առաստաղների աստիճանաքայլերի, հարթակի և հեծանների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	2.00	120.5	241.00
82	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.52	95.67	145.42
		Ընդամենը				1536.56
		13.Արտաքին հարդարում				
83	15-304	Պատերի վրա ցանցի ծղում	քառ.մ	18.50	1.92	35.52
84	15--201	Պատերի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	18.50	1.5	27.75
85	15--257 կիրառելի	Առաստաղի դեկորատիվ սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	26.00	1.8	46.80
86	7--712 գ-0,8	Շարքից դուրս եկած ցեմ ավազե կարանների քանդում	խոր.մ	0.20	0.18	0.04
87	7--707	Ե/բ հորիզոնական և ուղղահայաց կաարանների հեղմեղակացում ճկարծրացող մաստիկայով	գծ.մ	36.75	1.01	37.12
88	7--712	ճակատային կողմից հավաքովի ե/բ պատի պանելների կարանում պոլիմերցեմենտային շաղախով	գծ.մ	36.75	0.26	9.56
89	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում	քառ.մ	0.82	0.2	0.16
90	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.30	87.53	113.79
		Ընդամենը				270.73
		13.Արտաքին աստիճաններ				
91	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	12.50	32.96	412.00
92	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	1.50	34.96	52.44
		Ընդամենը				464.44
		Ընդհանուրը				16493.94
		Հաշվարկ 7-5 /Անցում 2/			Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սան. տեխ. աշխատանքներ				
1	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	28.00	0.35	9.80
2	16--66	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների տեղադրում d=57*3,5մմ	գծ.մ	32.00	2.98	95.36
3	16-134	Փական d=20մմ	հատ	4.00	3.59	14.36
4	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.96	11.88
5		Հոլովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.91	14.73
6		Հոլովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.15	3.45
7		Միացման փոխարկավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.46	1.38
8		Հակահրդեհային ծայրափոխարկ d=50մմ	հատ	3.00	0.91	2.73
9		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանեփաթելային d=50մմ L=20մ	գծ.մ	60.00	2.14	128.40
10		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.98	50.94
11		Փոփոխե կրակմարիչ	հատ	3.00	28.31	84.93
12	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	32.00	0.07	2.24
		Ընդամենը				420.20
		Էին. աշխատանքներ				
13	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնսոլների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.0572	102.05	5.84
14	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում 300*300*500մմ	հատ	1	4.75	4.75
15	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.018	115.33	2.08
		Ընդամենը				12.66
		Ընդհանուրը				432.86
		Հաշվարկ 7-4 /Անցում 2/			Ներքին զազամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1		Գազի ազդանշանային անվտանգության սարք էլ լարի հետ միասին ՊՊՎ 2*2,5	կ-տ	1	21.25	21.25
2		Վթարային անջատման կափույր	հատ	1	3.06	3.06
3	46--50	Պատերի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	2	6.88	13.76
4	16-37	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d-20մմ	գծ.մ	5	0.94	4.70
5	16-55	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d-15մմ	գծ.մ	2	1.083	2.17
6	16--34 կիրառ	Պոլիէտիլենե օդափոխության խողովակ d=160մմ	գծ.մ	2	2.045	4.09
7	20--408	ճաղավանդակ P200	հատ	1	2.23	2.23
8	20--506	Հովանոց D=320	հատ	1	9.027	9.03
9	19--73	Համակարգի փորձարկում փչամաքրում	գծ.մ	7	0.52	3.64
10	22--64	Մետաղական պատյան d=32մմ L-0,4	գծ.մ	0.4	1.39	0.56
11	15-614	Համակարգի ներկում 2 անգամից յուղաներկով	քառ.մ	0.1	1.02	0.10
12	16-134	Փական խցանային d=20մմ	հատ	1	9.19	9.19
13	16-134	Փական խցանային d=15մմ	հատ	2	5.79	11.58
		Ընդամենը				85.35
		Հաշվարկ Ա-1			Արտաքին ջրամատակարարում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիժրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Հողային աշխատանքներ				
1	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 4սմ	խոր.մ	0.48	4.01	1.92
2	27--32	Խճի շերտի քանդում	խոր.մ	1.8	0.68	1.22
3	1--962	Խրամատի փորում III- IV կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.02	3.15	0.06
4	1-1546	Խրամատի փորում III-IV կարգի գրունտում մեխանիզմով կողից	1000 խոր.մ	0.01	470.62	4.71
5	1-1588	III-IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթիռների վրա	1000 խոր.մ	0.003	583.26	1.75
6	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	խոր.մ	11	0.07	0.77
7	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով	խոր.մ	1	0.75	0.75
8	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	խոր.մ	3	0.04	0.12
		Ընդամենը				11.31
		2. Սոնտաժային աշխատանքներ				
9	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1	4.34	4.34
10	22--65	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ d=76*3մմ	գծ.մ	12	2.72	32.64
11	22--66	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ d=89*4մմ	գծ.մ	2	3.87	7.74
12	22--384	Պողպատե սեփավոր փական DN 80	հատ	3	39.21	117.63
13	22--430	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթ DN 80	հատ	3	2.91	8.73
14		Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN 80	հատ	3	0.68	2.04
15	22--430	Ազատ կցաշուրթ DN 80	հատ	2	2.91	5.82
16	11--155-1	Ջրաչափ d=32մմ	հատ	1	26.23	26.23
17	18--212	Ֆիլտր d=32մմ	հատ	1	5.99	5.99

18		Անցում DN80/32	հատ	2.00	2.04	4.08
19		Անցում DN80/70	հատ	1.00	2.83	2.83
20	22--446	Ե/բ-ից կտր դիտահորեր D=1500մմ	խոր.մ	1.20	119.92	143.90
21	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականասում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	0.23	33.19	7.63
22	9--123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	620.17	7.88
23		Դիտահորի բուլից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1.00	50.95	50.95
24	15--614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.6	1.02	0.61
25	22--336	Համակարգի վազում աղտահանում	գծ.մ	14.00	0.03	0.42
		Ընդամենը				429.47
		Ընդհանուրը				440.77
		Հաշվարկ Ա-2			Արտաքին զազատար	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ/դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Դողային աշխատանքներ				
1	1-961	Փոստրակների փորում III կարգի բնահողում ձեռքով	խոր.մ	3.5	2.28	7.98
2	C310-12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ.	6.3	2.49	15.69
3	6--1	Կանգնակների տակ բետոնե հիմքի պատրաստում B-15	խոր.մ	3.5	34.96	122.36
		Ընդամենը				146.03
		2. Փազամատակարարում				
4	46--50	Պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում D=40մմ	հատ	2.000	4.75	9.50
5	46--71	Անցքերի վերականգնում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.003	117.14	0.35
6		Միջադիրների և ճարմանդներ	կգ	20.36	0.55	11.20
7	22--64	Պողպատե անկար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա D=57*3.5մմ	գծ.մ	7.00	2.47	17.29
8	22--64	Պողպատե անկար խողովակների տեղադրում D=45*2.5մմ	գծ.մ	100.00	2.16	216.00
9	22--64	Պողպատե անկար խողովակների տեղադրում D=25մմ	գծ.մ	20.00	1.05	21.00
10	22--64	Պողպատե անկար խողովակների տեղադրում D=20մմ	գծ.մ	40.00	0.96	38.40
11	25--428	Գազանուղի փործարկում և փչամաքրում 4,5մթն. ճնշում	գծ.մ	160	1.76	281.60
12	15--614	Մետաղական զազատարի և կանգնակների կրկնակի յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	29.2	1.02	29.78
13		Ռետինե միջադիրների տեղադրում	քառ.մ	2.95	0.45	1.33
14	24--308	Միացում գոյություն ունեցող ց/ճ զազատարին d=45*2.5մմ	1 տեղ	1	37.94	37.94
		Ընդամենը				664.39
		Ընդհանուրը				810.42
		Հաշվարկ Ա-3			Արտաքին մալուխային զանց 0,4կվտ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ/դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Էինարարական աշխատանքներ				
	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով խրամատներում	100 խոր.մ	0,47	227.87	107.10
	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0,11	95.29	10.48
	34-502	Ա/ց խողովակների տեղադրում	գծ.մ	185.00	0.21	38.85
		Ընդամենը				156.43
		Մոնտաժ				
	8-149-2	Պատրաստի խրամատներում մինչև 35կվ մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	1,85	19.76	36.56
	8-142-1	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում	գծ.մ	1.85	0.27	0.50
	8-155-1	Ծայրի կցորդիչ 4ԿՆԷ 11	հատ	8.00	10.09	80.72
		Ընդամենը				0.00
		Կյուբեր				0.00
		Մալուխ ՎՎԳ- 4*185քառ.մ /արտաքին/	գծ.մ	185.00	29.8	5513.00
		Ավտոմոն սնուցող շարժիչ 200վ	հատ	1.00	1444	1444.00
		Ծայրի կցորդիչ	հատ	8	5.66	45.28
		Ավազ	խոր.մ	9,25	2	18.50
15		Ընդամենը				7138.56
		Ընդհանուրը				7294.99
		Հաշվարկ Բ-1			Սետաղական ցանկապատ	
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ/դրամ
1	2	3	4	5	6	7
	7--317 գ-0,6	Գոյություն ունեցող ցանկապատի քանդում	գծ.մ	100.42	3.21	322.35

	7-323 q-0,6 q-0,7	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի և դռնակների ապամոնտաժում մետաղական կանգնակների վրա	հատ	2.00	23.13	46.26
	15--614	Գոյություն ունեցող պարիսպի ներկում շանգամ	քառ.մ	450.50	1.02	459.51
	7--317	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում փոսորակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով B-12,5	զծ.մ	168.00	6.35	1066.80
	Կալկ	Պողպատից ճաղաշար մետաղական ցանցից և կանգնակներից 50*50մմ	զծ.մ	181.00	7.35	1330.35
	7-323	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա / 8-9 հատված1հատ/	հատ	1.00	52.51	52.51
	Կալկ	Պողպատե ցանցապատ դարպասի արժեքը 8-9 հատված1հատ/	հատ	1.00	121.42	121.42
	7-323	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա / ա-բ հատված1հատ/	հատ	1.00	52.51	52.51
	Կալկ	Պողպատե ցանցապատ դարպասի արժեքը / ա-բ հատված1հատ/	հատ	1.00	162.42	162.42
	15-614	Պողպատե ճաղաշարի և դարպասների յուղաներկում 2 անգամ լավորակ	քառ.մ	185.00	1.02	188.70
Ընդամենը						3802.83
Հաշվարկ P-2				Բարեկարգում		
N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	27--33	Շարքից դուրս եկած ա/բ ծածկույթի քանդում 30մմ հաստ	խոր.մ	6.51	4.01	26.11
2	27--33	Անցումային մասի ա/բ ծածկույթի քանդում 80մմ հաստ հետակայում սիզամարզի համար	խոր.մ	5.20	4.01	20.85
3	27--32	Նույնը խճային հիմքի քանդում 22սմ հաստ	խոր.մ	14.30	0.68	9.72
4	46--131	Բազալտե արտաքին աստիճանաքայլերի ապամոնտաժում	զծ.մ	9	1.31	11.79
5	46--76	Խամքարբետոնե արտաքին աստիճանների հիմքերի զանգվածի քանդում	խոր.մ	1.3	11.91	15.48
6	27--33	Անցումային մասի ա/բ ծածկույթի քանդում 40մմ հաստ /շարքից դուրս եկած փոխարինվող շերտ 2108քառ.մ/	խոր.մ	84.32	4.01	338.12
7	27--36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 300*150մմ	զծ.մ	369.00	0.91	335.79
8	27--78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	զծ.մ	335.00	6.06	2030.10
9	27--78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ առանց արժեքի /հիմք օգտագործել/	զծ.մ	74.00	2.76	204.24
10	27--79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(200*100)մմ	զծ.մ	309.20	5.03	1555.28
11	27-173	Մայքերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	5.14	129.87	667.53
12	6--90 կիրառելի	Հենապատերի բետոնե թասակի վերանորոգում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	3.00	42.32	126.96
13	27-251	Բիտումի տարածում փոխարինվող շերտի տակ	տ	4.34	246.7	1070.68
14	27-164-2	Ճանապարհների միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 40մմ /փոխարինվող/ b=	100 քառ.մ	21.08	340.36	7174.79
15	27-169	Մայքերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	5.14	275.75	1417.36
16	27--21	Խարամից կոշտ շերտի իրականացում 9սմ հաստ	խոր.մ	7.88	4.23	33.33
17	27--19 օգտ	Հատուկ ծածկույթի իրականացում 40մմ հաստ	խոր.մ	3.50	1.95	6.83
18	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.75	34.94	26.21
19	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.55	34.96	19.23
20	7--733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	զծ.մ	9.00	8.39	75.51
21	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենափերի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.03	480.85	13.46
22	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	50.40	2.49	125.50
23	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.03	39.51	1.11
Ընդամենը						15305.97
Փոքր ճարտարապետական էլեմենտ						
24		Նստարան /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	18.00	50	900.00
25		Պտույտ 1,5մ /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	3.00	38	114.00
26		Մազլցման և սափելու համար /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	3.00	415	1245.00
27		Ճոճանակ 2 տեղով /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	45	45.00
28		Ավազահարթակ /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	4.00	350	1400.00
29		Նստարան ճոճանակ /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.00	278	556.00

30		Ծածկով նստարան	հատ	7.00	209	1463.00
31		Բասկետբոլի վահանակ /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	135	135.00
32		Շոթաներով փոքր ճոճանակ /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	140	140.00
33		Փոքրիկ տարզան /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	300	300.00
34		Ջրուցարան /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	8.00	232	1856.00
35		Աղբաման /տեղափոխումը և տաղադրումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	13.00	28	364.00
		Ընդամենը				8518.00
		Ընդհանուրը				23823.97
		Հաշվարկ Բ-3			Տարածքի կանաչապատում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1586	Սև հողի բարձում մեխանիզմով	խոր.մ	50.60	0.48	24.29
2	310-3	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	91.1	1.14	103.83
3	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	քառ.մ	227.8	0.01	2.28
4	48-167	Նույնը, ձեռքով սիզամարգերում	քառ.մ	25.20	0.24	6.05
5	48-214	Սիզամարգերի կանաչապատում	քառ.մ	253.0	0.05	12.65
		Սերմի արժեքը	կգ	10.00	0.57	5.70
		Ընդամենը				154.80
		Հաշվարկ			Գույք և կահավորում	
N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1		Թիվ 1 մասնաշենք				
		1.հսկանոց և ճաշադահլիճ				
1	Շուկա	Էլեկտրասալիկ ջեռոց 600*600*850 3ֆոդափոխիչով N 9,2կվտ	հատ	2	120	240.00
2	Շուկա	Էլեկտրաեռացուցիչ 450*350*750 N=6կվտ 3ֆ	հատ	1	65	65.00
3	Շուկա	Սառնարան 750*700*2100 N=0,32կվտ	հատ	2	180	360.00
4	Շուկա	Խոհանոցային արտադրատեղան 1200*600*350	հատ	7	30	210.00
5		Մթերքի դարակաշար 600*2000*2000	հատ	1	14	14.00
6		Մթերքի դարակաշար 600*700*900	հատ	1	7	7.00
7	Շուկա	Հանդերձապահարան	հատ	1	48	48.00
8	Շուկա	Արտադրական դարակաշար 1000*700*2000	հատ	1	7	7.00
9	Շուկա	2-տեղանոց ճաշատեղան աթոռներով 900*1200	կ-տ	3	38	114.00
10		Ընդամենը				1065.00
11		Բուժ կետ				
12	Շուկա	Սեղան 900*1200	հատ	1	38	38.00
13	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	12	12.00
14		Աթոռ	հատ	4	8	32.00
15	Շուկա	Բժշկական կշեռք թյուրաչափով	հատ	1	85	85.00
16		Հիվանդի մահճակալ	հատ	2	65	130.00
17		Փոքր սեղան 600*600*900	հատ	2	30	60.00
18		Ջգեստի կախիչ	հատ	1	1.5	1.50
19	Շուկա	Բժշկական պահարան դարակաշար	հատ	1	45	45.00
20	Շուկա	Բժշկական ապակեպատ սեղան գործիքների համար	հատ	2	55	110.00
21	Շուկա	Բժշկական թախտ շիրմայով	հատ	1	65	65.00
22		Ընդամենը				578.50
23		Մարզադահլիճ				
24	Շուկա	Մարզանստարան 2000*400*450	հատ	9	15	135.00
25		Նստարան մարմնամարզության համար	հատ	1	25	25.00
26	Շուկա	Մարզաճոպան	հատ	1	25	25.00
27	Շուկա	Դարակաշար մարզագույքի համար 1000*500*2000	հատ	4	25	100.00
28	Շուկա	Մագլցելու օղակ	հատ	1	25	25.00
29	Շուկա	Գինաստիկայի գերան	հատ	1	65	65.00
30	Շուկա	Կլոր գերան	հատ	1	35	35.00
31	Շուկա	Շոճվող կամրջակ	հատ	1	85	85.00
32		Ընդամենը				495.00
33		Լվացքատեղ				
34		Ավտոմատ լվացքի մեքենա	հատ	2	450	900.00
35		Կեղտոտ սպիտակեղենի պահարան 600*1200*2000մմ	հատ	1	45	45.00
36		Սեղան 900*1200	հատ	2	25	50.00
37		Աթոռ	հատ	2	8	16.00
38		Մաքուր սպիտակեղենի պահարան 600*1200*2000մմ	հատ	2	55	110.00
39		Արդուկի սեղան	հատ	1	15	15.00
40		Ընդամենը				1136.00
41		Երգի պարի դահլիճ				
42	Շուկա	Մարզանստարան 2000*400*450	հատ	1	15	15.00
43		Դաշնամուր	հատ	1	420	420.00
44		Լվոր նստարան	հատ	1	30	30.00
45		Դարակաշար	հատ	2	30	60.00
46		Ընդամենը				525.00
47		Տնօրենի աշխատասենյակ				
48	Շուկա	Գրասեղան 1500*760*600մմ	հատ	1	40	40.00

49	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	12	12.00
50		Աթոռ 450*450*740	հատ	4	8	32.00
51	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	1	45	45.00
52		Անկյունային բազմոց	հատ	5	90	450.00
53		Սեղանիկ 600*400մմ	հատ	5	30	150.00
54		Հանդերձապահարան	հատ	1	55	55.00
55		Ընդամենը				784.00
56		Ուսուցման դասարաններ				
57	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*500*580	հատ	9	9	81.00
58	Շուկա	Աշակերտական աթոռ 700*380*396	հատ	18	6	108.00
59	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	2	30	60.00
60	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	2	12	24.00
61	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	4	8	32.00
62	Շուկա	Զգեստի կախիչ	հատ	1	1.5	1.50
63	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012	հատ	1	55	55.00
64	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	2	38	76.00
65		Ընդամենը				437.50
66		քիվ3-8 և 14 սենյեր				
67	Շուկա	Սեղան 600*1200*750	հատ	2	45	90.00
68	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	15	8	120.00
69	Շուկա	Հանդերձապահարան	հատ	2	55	110.00
70	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	4	38	152.00
71	Շուկա	Փոքր սեղան 600*800*750	հատ	1	30	30.00
72	Շուկա	Մաքրողի իրերի պահարան 600*1200*200	հատ	2	55	110.00
73	Շուկա	Գրասեղան 600*1200*750մմ	հատ	3	45	135.00
74	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	4	12	48.00
75	Շուկա	Զգեստի կախիչ	հատ	4	1.5	6.00
76	Շուկա	Գրքերի մանկական խաղալիքների դարակաշար 600*1500*2000	հատ	10	45	450.00
77	Շուկա	Հայելի 600*400*5մմ	հատ	4	8	32.00
78	Շուկա	Էլեկտրական սրբիչ	հատ	6	15	90.00
79	Շուկա	Շերտավարագույր 26հատ 1,8*2,4,1հատ-1,8*1,2մ	քառ.մ	124.1	2.5	310.25
80		Ընդամենը				1683.25
81		Թիվ 2-րդ մասնաշենքի սենյեր				
82	Շուկա	Փոքրիկ 4 տեղանոց սեղան 600*600մմ 4 աթոռներով	կ-տ	15	55	825.00
83	Շուկա	Ղայակի համար սեղան 600*1000	հատ	2	30	60.00
84	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	2	12	24.00
85	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012	հատ	2	55	110.00
86	Շուկա	Սեղան 600*900մմ	հատ	4	40	160.00
87	Շուկա	Խաղալիքների և այլ պարագաների դարակաշար 600*1200*2000	հատ	6	45	270.00
88	Շուկա	Փոքրիկ մահճակալներ 600*1200	հատ	40	60	2400.00
89	Շուկա	Մանկական զգեստապահարան 300*600*900	հատ	40	45	1800.00
90	Շուկա	Սպիտակեղենի պահարան դարակաշար 300*400*900	հատ	40	50	2000.00
91	Շուկա	Շարժական շիրմա	հատ	1	25	25.00
92	Շուկա	Մանկական նստարան 300*3000*350	հատ	6	35	210.00
93	Շուկա	Հայելի 600*400*5մմ	հատ	2	8	16.00
94	Շուկա	Էլեկտրական սրբիչ	հատ	2	15	30.00
95	Շուկա	Շերտավարագույր 7հատ 1,8*1,65,1հատ-1,8*0,9մ	քառ.մ	69.8	2.5	174.50
96		Ընդամենը				8104.50
97		Թիվ 3-րդ մասնաշենքի սենյեր				
98	Շուկա	Փոքրիկ 4 տեղանոց սեղան 600*600մմ 4 աթոռներով	կ-տ	15	55	825.00
99	Շուկա	Ղայակի համար սեղան 600*1000	հատ	2	30	60.00
100	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	2	12	24.00
101	Շուկա	Խաղալիքների և այլ պարագաների դարակաշար 600*1200*2000	հատ	6	45	270.00
102	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012	հատ	2	55	110.00
103	Շուկա	Սեղան 600*900մմ	հատ	4	40	160.00
104	Շուկա	Պահարան դարակաշար ամանեղենի համար 400*1200*600	հատ	2	7	14.00
105	Շուկա	Փոքրիկ մահճակալներ 600*1200	հատ	40	60	2400.00
106	Շուկա	Մանկական զգեստապահարան 300*600*900	հատ	40	45	1800.00
107	Շուկա	Սպիտակեղենի պահարան դարակաշար 300*400*900	հատ	40	50	2000.00
108	Շուկա	Շարժական շիրմա	հատ	1	25	25.00
109	Շուկա	Մանկական նստարան 300*3000*350	հատ	6	25	150.00
110	Շուկա	Հայելի 600*400*5մմ	հատ	2	8	16.00
111	Շուկա	Էլեկտրական սրբիչ	հատ	2	15	30.00
112	Շուկա	Շերտավարագույր 7հատ 1,8*1,65,1հատ-1,8*0,9մ	քառ.մ	95.58	2.5	238.95
113		Ընդամենը				8122.95
114		Թիվ 4-րդ մասնաշենքի սենյեր				
115	Շուկա	Փոքրիկ 4 տեղանոց սեղան 600*600մմ 4 աթոռներով	կ-տ	20	55	1100.00
116	Շուկա	Ղայակի համար սեղան 600*1000	հատ	2	30	60.00
117	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	2	12	24.00
118	Շուկա	Խաղալիքների և այլ պարագաների դարակաշար 600*1200*2000	հատ	6	45	270.00
119	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012	հատ	2	55	110.00
120	Շուկա	Սեղան 600*900մմ	հատ	4	40	160.00
121	Շուկա	Պահարան դարակաշար ամանեղենի համար 400*1200*600	հատ	2	7	14.00
122	Շուկա	Փոքրիկ մահճակալներ 600*1200	հատ	40	60	2400.00

123	Շուկա	Մանկական զգեստապահարան 300*600*900	հատ	40	45	1800.00
124	Շուկա	Սպիտակեղենի պահարան դարակաշար 300*400*900	հատ	40	50	2000.00
125	Շուկա	Շարժական շիրմա	հատ	2	25	50.00
126	Շուկա	Մանկական նստարան 300*3000*350	հատ	6	35	210.00
127	Շուկա	Հայելի 600*400*5մմ	հատ	2	8	16.00
128	Շուկա	Էլեկտրական սրիչ	հատ	2	15	30.00
129	Շուկա	Շերտավարագույր 7հատ 1,8*1,65,1հատ-1,8*0,9մ	քառ.մ	95.58	2.5	238.95
		Ընդամենը				8482.95
		Ընդհանուրը				31414.65
		Ամբողջը ըստ հաշվարկների				461294.09
		Այդ թվում սարքավորումները				71214.72
		Վերադիր ծախսերը 13,3% /461294,09-71214,72/*0,133				51880.56
		Ընդամենը /461294,09+51755,67/				513174.65
		Շահույթ 11%				48615.59
		Ընդամենը /513174,65+48615,59/				561790.24
		ԱԱՀ 20%				112358.05
		Ընդհանուրը				674148.29

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական տուն թիվ 3,
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011002558. ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Է. Գևորգյան

(ստորագրություն)



Օ. Շահնյան

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հիլանարմ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն.
 «Հայրիկներս» ՓԲԸ,

Հ/Հ 1150001113650100, ՀՎՀՀ 00433589

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ.,

«ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶԴՐՈՒՄԱՆԿԻ

ԽՈՒՄ» ՓԲԸ,

Հ/Հ 2380021486700100. ՀՎՀՀ 00440841

Տնօնի՝ Ե. Գևորգյան



Հավելված թիվ 2
 30.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

(2015 թ. առկա ֆինանսական միրոցների շրջանակում)

Երևանի N 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման և մաքրման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2015թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2015թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական տուն թիվ 3,
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011002558, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝
 Է. Գևորգյան




Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

<<Լիլանարմ>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն. 6,
 <<Հայքիզնեսթանկ>> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1150001113650100, ՀՎՀՀ 00433589


Տնօրեն՝ Հ. Օհանյան



<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 26,
 <<ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶԴՐՈՍԲԱՆԿԻ
 ԽՈՒՄԲ>> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 2380021486700100, ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան

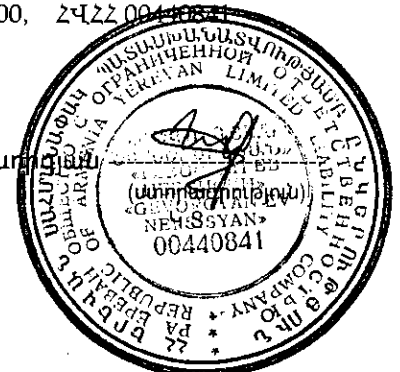

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/2015 թ. առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակում/

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 20 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի N 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21061400	21061400	21061400	21061400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական տուն թիվ 3,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011002558, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝
Է. Գևորգյան




ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Լիլանարմ>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն. 6,
<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 1150001113650100, ՀՎՀՀ 00433589


Տնօրեն՝ Հ. Օհանյան



<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 6,
<<ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱՋՂՐՈՍԲԱՆԿԻ
ԽՈՒՄԲ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 2380021486700100, ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան

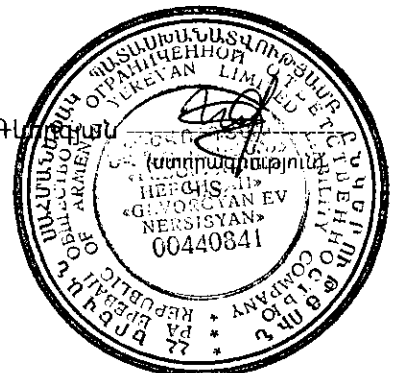

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկե- տը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Օհանյանի և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառուներ), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ-ի և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի միջև 30.10.2015 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 9823183 (Ինը միլիոն ութ հարյուր քսաներեք հազար հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:


1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:



2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 6 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011849,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
«Հիլանարմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ.բն.6
«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150001113650100
ՀՎՀՀ 00433589

Աշխատակազմի ղեկավար


Տնօրեն

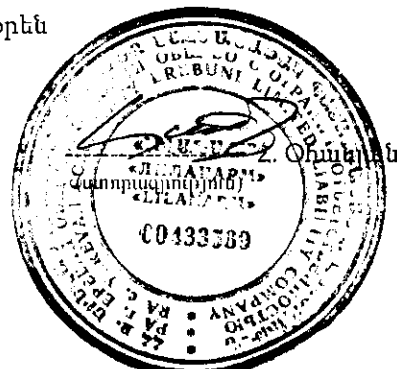

Կ.Տ.

Կապալառու
«Գեորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ.բն. 26
«ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶԴՐՈՍԲԱՆԿԻ
ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2380021486700100
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

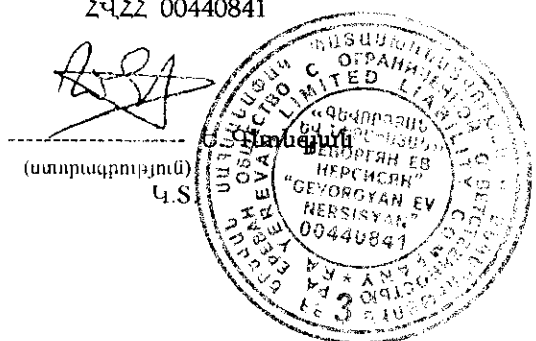

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	4911600	4911600	4911600	9823183	9823183	9823183	9823183	9823183

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011849,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
«Լիլանարմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ.բն.6
«Հայրիգնեստանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150001113650100
ՀՎՀՀ 00433589

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

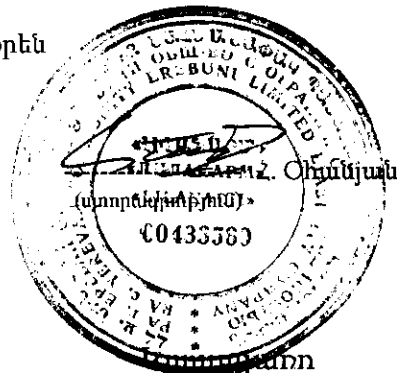


Կ.Տ.

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ.բն. 26
«ԱՌԵԿՍԻՄԻՍՐԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՍԲԱՆԿԻ
ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2380021486700100
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

(Signature)

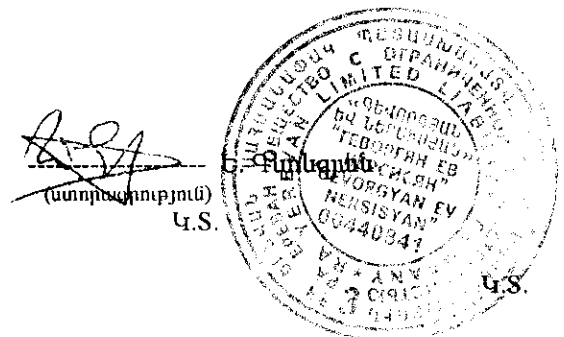

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/**



N	Աշխատանքների անվանումները	Սկիզբը	Ավարտը
Մասնաշենք 2			
1	Ներքին էլեկտրալուսավորություն	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	20.07.2017 թ.
Մասնաշենք 4			
1	Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.08.2018 թ.
2	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017 թ.
3	Ներքին կոյուղի	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.09.2017 թ.
Անցում 2			
1	Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.11.2017 թ.
2	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.
3	Ներքին գազամատակարարում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորազրույթությունները

Պ ա տ վ ի բ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011849,
ՀՎՀՀ 02565827



Կապալառու
«Էիլանարմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն.6
«Հայրիգնեստանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150001113650100
ՀՎՀՀ 00433589

Աշխատակազմի ղեկավար

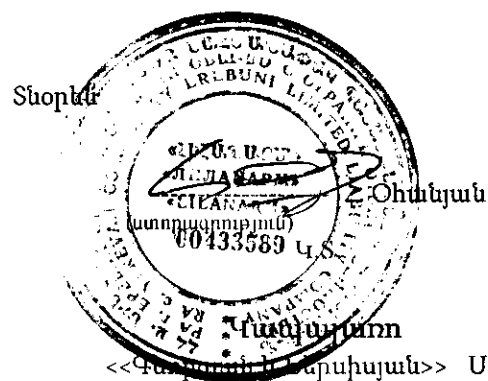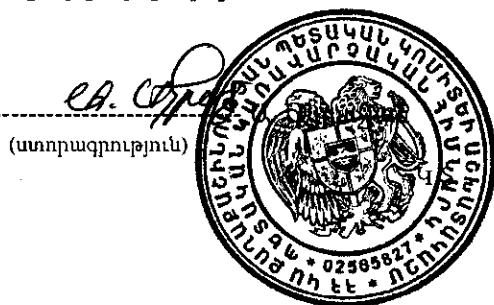

Կապալառու
«Գեորգյան Էնթրապրայզ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 26
«ԱՌԵՎՍԻՄԲԱՆԿ ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԲՈՒՄԲ»
ՓԲԸ
Հ/Հ 2380021486700000
ՀՎՀՀ 00440000

Ստորագրում



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ

Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների

Չափարկ 2-7/ Մասնաշենք 2/				Ներքին էլեկտրալուսավորություն		
N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Մոնտաժ				
4	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	1.050	26.840	28.182
5	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.200	25.950	5.190
6	8--591-5	Փոխանցվող անջատիչ	100 հատ	0.030	26.840	0.805
7	8-599-1	Լուսամփոփների լուծմինիսցենտային 4*18	100 հատ	0.600	263.260	157.956
8	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	6.532	19.270	125.872
		Ընդամենը				318.005
		Նյութեր				
14		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	34.00	0.680	23.120
15		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	8.00	0.680	5.440
16		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	հատ	17.00	1.130	19.210
17		Լուսամփոփների լուծմինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	50.00	7.360	368.000
18		Վարդակ միաֆազ	հատ	18.00	0.790	14.220
19		Վարդակ եռաֆազ	հատ	2.00	0.790	1.580
		Ընդամենը				431.570
Չափարկ 4-2 /Մասնաշենք 4/				Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ		
		5.Տանիք				
45	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	51.00	1.830	93.330
46	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.073	139.190	10.161
47		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.073	546.110	39.866
48	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	105.640	211.280

N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
49	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի կտուր	տ	0.184	139.190	25.611
50		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.184	546.110	100.484
51	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.47	102.050	47.964
		Ընդամենը				528.696
		7.Միջնորմներ				
56		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	6.62	21.720	143.786
		Ընդամենը				143.786
		10.Դռներ				
66		Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	8.82	30.600	269.892
68	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.62	69.240	112.169
69	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	14.56	53.580	780.125
		Ընդամենը				1162.186
		11.Հատակներ				
75	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգույցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.044	599.090	26.360
		Ընդամենը				26.360
		12.Ներքին հարդարում				
83	15-256	Սան հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	1.24	176.33	218.649
87	15-660	Պատերի, սյուների և շեպուքյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.62	107.430	388.897
88	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.00	120.500	361.078
90	34-389	Սան.հանգույցներում և ցնցուղարաններում պլաստմասե շերտաձողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով.	քառ.մ	4.40	10.37	45.628
91	15-563	Շրիշակների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.01	103.880	0.540
		Ընդամենը				1014.792
		13.Արտաքին աստիճաններ				
	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.012	1078.290	12.939

N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
	15-614	Մետաղական աստիճանների և բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.2200	102.050	22.451
		Ընդամենը				35.390
		14. Հովհար 1				
n23--45		Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L=100ՄՄ	հատ	56.00	0.280	15.680
9--91		Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.1020	77.900	7.946
		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	5.20	1.190	6.188
		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	21.20	0.950	20.140
		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	3.00	0.460	1.380
		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	56.00	0.150	8.400
		Պոլիկարբոնատից հովածածկ	քառ.մ	3.20	6.960	22.272
		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	9.60	1.050	10.080
		Ընդամենը				92.086
		Հաշվարկ 4-5 /Մասնաշենք 4/		Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում		
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
12	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	8.00	8.050	64.400
13	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	8.050	16.100
14	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.960	11.880
15		Հոլովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.910	14.730
16		Հոլովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.150	3.450
17		Միացման փոխրակավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.460	1.380
18		Հակահրդեհային ծայրափոխրակ d=50մմ	հատ	3.00	0.910	2.730
19		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանեփաթելային d=50մմ L=20մ	գծ.մ	60.00	2.140	128.400
20		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.980	50.940
21		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	3.00	28.310	84.930
28		Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	կ-տ	2.00	5.660	11.320
29	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	124.00	0.070	8.680
		Ընդամենը				398.940
		Հաշվարկ 4-6 /Մասնաշենք 4/		Ներքին կոյուղի		
		Սան.տեխ. աշխատանքներ				

N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
13	17-62	ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով մանկական	կ-տ	8.00	26.910	215.280
14	17-22	ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով մանկական	կ-տ	8.00	20.030	160.240
15	17--35	Տակդիր	կ-տ	2.00	25.070	50.140
17	17-36	Հոսակ արծնապատ Tr-50	հատ	6.00	3.770	22.620
		Ընդամենը				448.280
		Հաշվարկ 7-2 /Անցում 2/			Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	
		5.Տանիք				
42	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՄԱ-1,5 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.046	139.190	6.403
43		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.046	546.110	25.121
44	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.24	102.050	24.492
		Ընդամենը				56.016
		6.Աստիճաններ				
46	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.55	1078.290	593.060
50	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.63	102.050	64.292
		Ընդամենը				657.351
		10.Դռներ				
66	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	1.26	69.240	87.242
		Ընդամենը				87.242
		11.Հատակներ				
71	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30սմ	100 քառ.մ	0.06	599.090	38.342
75	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.84	199.470	167.555
		Ընդամենը				205.897
		12.Ներքին հարդարում				
80	15-660	Պատերի, սյուների և շեյուքյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	1.27	107.430	136.436
81	15-661	Առաստաղների աստիճանաքայլերի, հարթակի և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	2.00	120.500	241.000
82	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.52	95.670	145.418
		Ընդամենը				522.855
		Հաշվարկ 7-3 /Անցում 2/			Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	

N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
4	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00	3.96	11.880
5		Հոլովակավոր փական d=50մմ	հատ	3.00	4.91	14.730
6		Հոլովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	3.00	1.15	3.450
7		Միացման փոխրակավոր գլխիկ	հատ	3.00	0.46	1.380
8		Հակահրդեհային ծայրափոխրակ d=50մմ	հատ	3.00	0.91	2.730
9		Հակահրդեհային ճկախողովակ կանեփաթելային d=50մմ L=20մ	գծ.մ	60.00	2.14	128.400
10		Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3.00	16.98	50.940
11		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	3.00	28.31	84.930
12	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	9.20	0.07	0.644
		Ընդամենը				299.084
		Հաշվարկ 7-4 /Անցում 2/	Ներքին գազամատակարարում			
1		Գազի ազդանշանային անվտանգության սարք էլ լարի հետ միասին ՊՊՎ 2*2,5	կ-տ	1	21.25	21.250
2		Վթարային անջատման կափույր	հատ	1	3.06	3.060
3	46--50	Պատերի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	2	6.88	13.760
4	16-37	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=20մմ	գծ.մ	5	0.94	4.700
5	16-55	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=15մմ	գծ.մ	2	1.083	2.166
6	16--34 կիրառ	Պոլիէտիլենե օդափոխության խողովակ d=160մմ	գծ.մ	2	2.045	4.090
7	20--408	ճաղավանդակ P200	հատ	1	2.23	2.230
8	20--506	Հովանոց D=320	հատ	1	9.027	9.027
9	19--73	Համակարգի փորձարկում փչամաքրում	գծ.մ	7	0.52	3.640
10	22--64	Մետաղական պատյան d=32մմ L=0,4	գծ.մ	0.4	1.39	0.556
11	15-614	Համակարգի ներկում 2 անգամից յուղաներկով	քառ.մ	0.1	1.02	0.102
12	16-134	Փական խցանային d=20մմ	հատ	1	9.19	9.190
13	16-134	Փական խցանային d=15մմ	հատ	2	5.79	11.580
		Ընդամենը				85.351
		Ամբողջը ըստ հաշվարկների				6513.886
		Այդ թվում սարքավորումները				24.310
		Վերադիր ծախսերը 13,3% /6515.482-24.310/*0.133				863.326
		Ընդամենը /6515.482+863.326/				7377.212
		Շահույթ 11% /6515.482-24.31+863.325/*0.11				808.819


N	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
		Ընդամենը /7378.807+808.995/				8186.031
		ԱԱՀ 20%				1637.206
		Ընդհանուրը				9823183.0

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011849,
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Կապալառու
 <<Լիլանարմ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ.,բն.6
 <<Հայրիգնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150001113650100
 ՀՎՀՀ 00433589

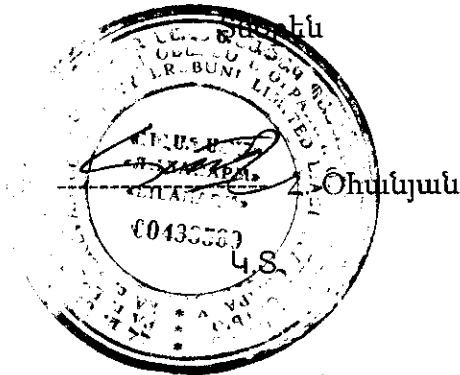

Կապալառու
 <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ.,բն. 26
 <<ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՂԴՈՄԲԱՆԿԻ
 ԽՈՒՄԲ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2380021486700100
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

