

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇԶԲ-20/2-1**

ք. Երևան

«08» « 07 » 2020թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ ԱՆ «Արույան» և «Արմավիր» ՔԿ հիմնարկների շինարարական աշխատանքների** (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **«Արույան» ՔԿՀ-ի համար՝ 180 օր, իսկ «Արմավիր» ՔԿՀ-ի համար՝ 120 օր:**

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 81222214 (ութսունմեկ միլիոն երկու հարյուր քսաներկու հազար երկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, որից 13537036 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր երեսունյոթ հազար երեսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 50624332 (հիսուն միլիոն վեց հարյուր քսանչորս հազար երեք հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 8 437 389 (ութ միլիոն չորս հարյուր երեսունյոթ հազար երեք հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 30597882 (երեսուն միլիոն հինգ հարյուր ինսունյոթ հազար ութ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 5099647 (հինգ միլիոն ինսունինը հազար վեց հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու

վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 38 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

Ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

ՀՀ ԳՊՈ 1029445

02204739

ՔԿ ծառայության

Ա. Ղազարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ

ք. Երևան, Սասունցի Դավթի փող., 87ա

շենք

<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100


ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N2

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NV	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը ՀՀ դր./	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Նախահաշիվ N1-1				
	Շինարարական աշխատանքներ				
	1-1-1				
	Ճաշարանի և կանացի տեղամասի 1-ին հարկ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	10,08	1 400	14 112
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	59,38	300	17 814
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40սմ 59.38մ ²	մ ³	2,38	10 000	23 800
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	135,02	350	47 257
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	135,02	350	47 257
6	Էլվահանակի դռան ապամոնտաժում	մ ²	2,52	2 000	5 040
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	199,06	150	29 859
8	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	119,2	150	17 880
9	Նույնը առաստաղից	մ ²	79,86	200	15 972
10	Փայտե ֆրամուզայի ապամոնտաժում	մ ²	0,64	1 300	832
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	13,77	1 500	20 655
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	13,77	3 500	48 195
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	9,3	5 000	46 500
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ ³	0,48	45 000	21 600
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	21,59	3 800	82 042
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04	415 000	16 600
5	20 սմ հաստությամբ պ/բոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 25.95մ ²	մ ³	5,19	24 000	124 560

6	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,02	415 000	8 300
7	Մետաղալաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ²	9,24	33 000	304 920
8	Մետաղալաստե պրոֆիլներով պատուհանի տեղադրում /խուլ/	մ²	2,21	20 000	44 200
9	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ²	21,44	800	17 152
10	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	21,44	2 200	47 168
11	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ²	21,44	9 000	192 960
12	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի իրականացում	մ³	0,2	75 000	15 000
13	Ամրան Φ-12 և Φ-6	տն	0,02	400 000	8 000
14	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ²	96,87	3 300	319 671
15	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ²	21,44	3 800	81 472
16	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	50	2 300	115 000
17	Պատերի երեսպատում հախճապով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ²	84,48	9 000	760 320
18	Պատերի արտաքին և ներքին հատվածների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	400	1 450	580 000
19	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	150	1 600	240 000
Ընդամենը 1-1-1					3 314 138
Կշիռ					7,856
1-1-2					
Ճաշարանի և կանացի տեղամասի 2-րդ հարկ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ²	7,56	1 400	10 584
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ²	20,48	300	6 144
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 20.48մ²	մ³	0,82	10 000	8 200
4	Հախճապի քանդում պատերից	մ²	49,8	350	17 430
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ²	49,8	350	17 430
5	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ²	1,2	900	1 080
6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ²	77,32	150	11 598
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ²	56,84	150	8 526
8	Նույնը առաստաղից	մ²	20,48	200	4 096
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	6,91	1 500	10 365
10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	6,91	3 500	24 185

	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում քետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	12,5	5 000	62 500
2	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	10	3 800	38 000
3	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,02	415 000	8 300
4	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60սմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	11	33 000	363 000
5	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	22	800	17 600
6	40սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	22	2 200	48 400
7	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6սմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	24,58	9 000	221 220
8	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	150,58	3 300	496 914
9	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	24,58	3 800	93 404
10	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6սմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	72,18	9 000	649 620
11	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	472,47	1 450	685 082
12	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	150	1 600	240 000
	Ընդամենը 1-1-2				3 043 678
	Կշիռ				7,215
	1-1-3				
	Անչափահասների մասնաշենք				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	12,81	1 400	17 934
3	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	104,08	300	31 224
4	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40սմ 104.08մ ²	մ ³	1,04	10 000	10 400
5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	163,73	350	57 306
6	Պատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ ²	1,92	900	1 728
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	256,34	150	38 451
8	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	152,26	150	22 839
9	Նույնը առաստաղից	մ ²	104,08	200	20 816
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	163,73	350	57 306
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	25,74	1 500	38 610
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	25,74	3 500	90 090
	Վերանորոգման աշխատանքներ				

1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում քետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	32,8	5 000	164 000
2	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի իրականացում	մ3	0,07	75 000	5 250
3	Ամրան Փ-12 և Փ-6	տն	0,01	400 000	4 000
4	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	6	3 800	22 800
5	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,01	415 000	4 150
6	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60սմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	14,07	33 000	464 310
7	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	104,8	800	83 840
8	40սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	104,8	2 200	230 560
9	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6սմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	50,7	9 000	456 300
10	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6սմ, 600x600գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	50,7	9 000	456 300
11	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	327,73	3 300	1 081 509
12	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	104,8	3 800	398 240
13	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6սմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	176,73	9 000	1 590 570
14	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	151	1 450	218 950
15	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	104,8	1 600	167 680
Ընդամենը 1-1-3					5 735 162
Կշիռ					13,595
1-1-4					
Մեկուսարան 1-ին հարկ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	29,28	1 400	40 992
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	74,4	300	22 320
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40սմ 74.4մ ²	մ ³	2,98	10 000	29 800
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	265,65	350	92 978
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	265,65	350	92 978
6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	234,08	150	35 112
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	159,68	150	23 952
8	Նույնը առաստաղից	մ ²	74,4	200	14 880
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	14,18	1 500	21 270

10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	14,18	3 500	49 630
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	59,5	5 000	297 500
2	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	29,28	33 000	966 240
3	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	74,4	800	59 520
4	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	74,4	2 200	163 680
5	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	74,4	9 000	669 600
6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	295	3 300	973 500
7	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	112	3 800	425 600
8	Պատերի երեսպատում հախճապով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	295	9 000	2 655 000
9	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	600	1 450	870 000
10	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	180	1 600	288 000
	Ընդամենը 1-1-4				7 792 551
	Կշիռ				18,471
	1-1-5				
	Մեկուսարան 2-րդ հարկ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	35,28	1 400	49 392
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	64,2	300	19 260
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 64.2մ ²	մ ³	2,57	10 000	25 700
4	Հախճապի քանդում պատերից	մ ²	251,34	350	87 969
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	251,34	350	87 969
6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	245,12	150	36 768
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	180,92	150	27 138
8	Նույնը առաստաղից	մ ²	64,2	200	12 840
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	24,53	1 500	36 795
10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	24,53	3 500	85 855
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	51,84	5 000	259 200

2	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	35,3	33 000	1 164 900
3	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	70	800	56 000
4	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	70	2 200	154 000
5	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	70	9 000	630 000
6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	450	3 300	1 485 000
7	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	70	3 800	266 000
8	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	450	9 000	4 050 000
9	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	600	1 450	870 000
10	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	150	1 600	240 000
Ընդամենը 1-1-5					9 644 786
Կշիռ					22,862
1-1-6 Դպրոց 1-ին հարկ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	1,47	1 400	2 058
2	Պատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ ²	3,54	900	3 186
3	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	17,6	300	5 280
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	35,25	350	12 338
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	35,25	350	12 338
6	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 17.6մ ²	մ ³	0,7	10 000	7 000
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	45,08	150	6 762
8	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	27,48	150	4 122
9	Նույնը առաստաղից	մ ²	17,6	200	3 520
10	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	5,27	1 500	7 905
11	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	5,27	3 500	18 445
Վերանորոգման աշխատանքներ					
1	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	8,58	3 800	32 604
2	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,02	415 000	8 300

3	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	3,78	33 000	124 740
4	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	17,16	800	13 728
5	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	17,16	2 200	37 752
6	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով (սանհանգույց), ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	17,16	9 000	154 440
7	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	78,42	3 300	258 786
8	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	17,6	3 800	66 880
9	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	42,6	9 000	383 400
10	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	35,82	1 450	51 939
11	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	17,6	1 600	28 160
Ընդամենը 1-1-6					1 243 682
Կշիռ					2,948
1-1-7					
Մշակույթի պալատ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	3,15	1 400	4 410
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	10,26	300	3 078
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 10.26մ ²	մ ³	0,41	10 000	4 100
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	25,35	350	8 873
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	25,35	350	8 873
6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	36,96	150	5 544
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	26,7	150	4 005
8	Նույնը առաստաղից	մ ²	10,26	200	2 052
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	3,29	1 500	4 935
10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	3,29	3 500	11 515
Վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	5,2	5 000	26 000
2	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	3,15	33 000	103 950
3	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	10,26	800	8 208
4	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	10,26	2 200	22 572

5	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ²	10,26	9 000	92 340
6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ²	52,05	3 300	171 765
7	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ²	10,26	3 800	38 988
8	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ²	25,35	9 000	228 150
9	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	26,7	1 450	38 715
10	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	10,26	1 600	16 416
Ընդամենը 1-1-7					804 488
Կշիռ					1,907
Նախահաշիվ N 1-2					
Մեկուսարան					
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Φ15 , 20	գմ	18	250	4 500
2	Պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում Φ15 , 20	գմ	30	250	7 500
3	Փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16	300	4 800
<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>					0
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 Φ50մմ	գմ	8	4 800	38 400
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 Φ32մմ	գմ	145	3 000	435 000
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN-10, Φ25մմ	գմ	20	2 500	50 000
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, Φ20մմ	գմ	160	2 400	384 000
8	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 Φ25մմ	գմ	25	3 000	75 000
9	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 Φ20մմ	գմ	25	2 900	72 500
10	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	8	6 000	48 000
11	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	33	4 000	132 000
12	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	14	10 000	140 000
13	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ	հատ	380	150	57 000
14	Ճկախողովակ Φ15մմ, L=500մմ	հատ	32	1 000	32 000

15	Կուտակային ջրատաքացուցիչ "Ariston" V=80լ	հատ	1	120 000	120 000
16	Փական d15	հատ	53	4 000	212 000
17	Փական d20	հատ	8	4 500	36 000
18	Փական d25	հատ	4	5 000	20 000
19	Փական d40	հատ	1	6 500	6 500
20	Միացում գործող ցանցին Φ25	տեղ	2	3 000	6 000
21	Միացում գործող ցանցին Φ50	տեղ	1	5 000	5 000
22	150x150մմ անցքի բացում պատերում	տեղ	50	4 000	200 000
23	նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,4	60 000	24 000
24	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	383	100	38 300
Ընդամենը					2 148 500
Կշիռ					5,093
Նախահաշիվ N 1-3					
Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
Մեկուսարան					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	30	600	18 000
2	Արտաքնոցի թասի տակաոիկների ապամոնտաժում	հատ	30	300	9 000
3	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	գմ	54	500	27 000
4	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	գմ	10	400	4 000
5	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	4	900	3 600
6	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	38	500	19 000
7	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	36	600	21 600
8	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ110	գմ	120	400	48 000
9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ50	գմ	40	400	16 000
10	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	4,5	60 000	270 000
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
11	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	34,5	3 000	103 500
12	Խրամուղու ետվիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	24,2	1 200	29 040
<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>					
13	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=160x4, SN-2, հողի մեջ, փորձարկումով	մ	80	4 500	360 000
14	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=110x3,2, SN-2, փորձարկումով	մ	35	3 000	105 000
15	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=50x3,0, SN-2, փորձարկումով	մ	32	1 800	57 600

16	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ Φ110 պատերի, հատակների և առաստաղի տակ	զմ	130	2 000	260 000
17	Նույնը` Φ50	զմ	28	1 500	42 000
18	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	38	18 000	684 000
19	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	4	28 000	112 000
20	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով 2 տեղանի	հատ	1	45 000	45 000
21	Կերամիկական արտաքնոցի թասերի և տակաոթիկների տեղադրում սիֆոնով	հատ	28	21 000	588 000
22	Հոսակի տեղադրում Φ50	հատ	29	5 000	145 000
23	Հոսակի տեղադրում Φ100	հատ	12	7 000	84 000
24	Ձևավոր մասեր Φ110	հատ	160	1 500	240 000
25	Ձևավոր մասեր Φ50	հատ	230	900	207 000
26	Ստուգիչ -մաքրիչ Φ110	հատ	24	2 500	60 000
27	Մաքրիչ կափարիչով Φ160	հատ	6	4 000	24 000
28	Մաքրիչ կափարիչով Φ110	հատ	1	3 000	3 000
29	Մաքրիչ կափարիչով Φ 50	հատ	1	2 000	2 000
30	Միացում գործող ցանցին	տեղ	2	15 000	30 000
31	400մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	հատ	24	4 500	108 000
32	Միջհարկային ծածկի մեջ 150x150մմ անցքի բացում	տեղ	36	2 500	90 000
33	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	2	5 000	10 000
34	անցքերի փակում	մ3	0,8	60 000	48 000
35	Միջանցքում հատակների երեսապատում բազալտե սալերով h=3սմ ց/ավազե շաղախով	մ2	21	13 000	273 000
36	Ցանցի փորձարկում	զմ	305	200	61 000
Ընդամենը					4 207 340
Կշիռ					9,973
Նախահաշիվ N 1-4					
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
Ճաշարան					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Φ15 , 20	զմ	18	250	4 500
2	Պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում Φ15 , 20	զմ	30	250	7 500
3	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16	300	4 800
<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>					
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 Φ32մմ	զմ	10	3 000	30 000
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN-10, Φ25մմ	զմ	30	2 500	75 000

6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, Φ20մմ	զմ	95	2 400	228 000
7	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 Φ32մմ	զմ	10	3 500	35 000
8	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 Φ25մմ	զմ	30	3 000	90 000
9	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 Φ20մմ	զմ	65	2 900	188 500
10	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	6	6 000	36 000
11	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	5	4 000	20 000
12	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	6	10 000	60 000
13	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով, ձկափողով	հատ	1	12 000	12 000
14	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	4	6 000	24 000
15	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիզներ	հատ	160	150	24 000
16	ձկախողովակ Φ15մմ, L=500մմ	հատ	6	1 000	6 000
17	Փական d15	հատ	15	4 000	60 000
18	Փական d20	հատ	4	4 500	18 000
19	Փական d25	հատ	2	5 000	10 000
20	Միացում գործող ցանցին Φ32	տեղ	2	4 000	8 000
21	150x150մմ անցքի բացում պատերում	տեղ	4	5 000	20 000
22	նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,05	60 000	3 000
23	Միջհարկային ծածկի մեջ 150x150մմ անցքի բացում	տեղ	1	2 500	2 500
24	նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,01	60 000	600
25	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	240	100	24 000
Ընդամենը					991 400
Կշիռ					2,350
Նախահաշիվ N 1-5					
Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
Ճաշարան					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	5	600	3 000
2	Արտաքնոցի թասի տակառիկների ապամոնտաժում	հատ	5	300	1 500
3	Պողպատյա լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	600	1 800
4	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	զմ	10	500	5 000
5	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	զմ	16	400	6 400
6	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	5	500	2 500
7	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	9	600	5 400

8	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ110	զմ	12	400	4 800
9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ50	զմ	20	400	8 000
10	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	2,5	60 000	150 000
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
11	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	21	3 000	63 000
12	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	14,7	1 200	17 640
<u>Սոնտաժային աշխատանքներ</u>					
13	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=110x3,2, SN-2, հողի մեջ հատակի տակ փորձարկումով	մ	60	3 000	180 000
14	Նույնը՝ dy=50x3,0, SN-2, փորձարկումով	մ	10	2 000	20 000
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ Φ110 պատերի, հատակների և առաստաղի տակ	զմ	24	2 200	52 800
16	Նույնը՝ Φ50	զմ	30	1 500	45 000
17	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	11	18 000	198 000
18	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	28 000	28 000
19	Կերամիկական արտաքնոցի թասերի և տակառիկների տեղադրում սիֆոնով	հատ	5	21 000	105 000
20	Հոսակի տեղադրում Φ50	հատ	3	5 000	15 000
21	Հոսակի տեղադրում Φ100	հատ	6	7 000	42 000
22	Ձևավոր մասեր Φ110	հատ	45	1 500	67 500
23	Ձևավոր մասեր Φ50	հատ	35	900	31 500
24	Ստուգիչ -մաքրիչ Φ110	հատ	4	2 500	10 000
25	Մաքրիչ կափարիչով Φ110	հատ	4	3 000	12 000
26	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	15 000	15 000
27	400մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	հատ	24	4 500	108 000
28	Միջհարկային ծածկի մեջ 150x150մմ անցքի բացում	տեղ	14	2 500	35 000
29	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	3	5 000	15 000
30	անցքերի փակում	մ3	0,8	60 000	48 000
31	Ցանցի փորձարկում	զմ	124	200	24 800
Ընդամենը					1 321 640
Կշիռ					3,133
Նախահաշիվ N 1-6					
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
Անչափահասների մասնաշենք					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Φ15 , 20	զմ	45	250	11 250

2	Պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15$, 20	զմ	30	250	7 500
3	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16	300	4 800
<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>					
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN-10, $\Phi 25$ մմ	զմ	40	2 500	100 000
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, $\Phi 20$ մմ	զմ	35	2 400	84 000
6	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 25$ մմ	զմ	40	3 000	120 000
7	Պոլիպրոպիլենային պլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 20$ մմ	զմ	23	2 900	66 700
8	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	2	6 000	12 000
9	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	2	4 000	8 000
10	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	3	10 000	30 000
11	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	2	6 000	12 000
12	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիզներ	հատ	80	150	12 000
13	Ճկախողովակ $\Phi 15$ մմ, L=500մմ	հատ	4	1 000	4 000
14	Փական d15	հատ	6	4 000	24 000
15	Փական d20	հատ	4	4 500	18 000
16	Միացում գործող ցանցին $\Phi 32$	տեղ	2	4 000	8 000
17	150x150մմ անցքի բացում պատերում	տեղ	4	4 500	18 000
18	նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,02	60 000	1 200
19	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	150	100	15 000
Ընդամենը					556 450
Կշիռ					1,319
Նախահաշիվ N 1-7					
Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
Անշափահասների մասնաշենք					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Արտաքնոցի թուջե թասի ապամոնտաժում	հատ	4	600	2 400
2	Արտաքնոցի թասի տակառիկների ապամոնտաժում	հատ	4	300	1 200
3	Պողպատյա լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	600	600
4	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	զմ	50	500	25 000
5	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	զմ	8	400	3 200
6	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	5	500	2 500
7	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	3	600	1 800
8	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	1,8	60 000	108 000
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					

9	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	15,6	3 000	46 800
10	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	10,9	1 200	13 080
	<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>				
11	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $dy=110 \times 3,2$, SN-2, հողի մեջ հատակի տակ փորձարկումով	մ	42	3 000	126 000
12	Նույնը՝ $dy=50 \times 3,0$, SN-2, փորձարկումով	մ	10	2 000	20 000
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ $\Phi 110$ պատերի, հատակների և առաստաղի տակ	զմ	9	2 200	19 800
14	Նույնը՝ $\Phi 50$	զմ	2	1 500	3 000
15	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4	18 000	72 000
16	Կերամիկական արտաքնոցի թասերի և տակառիկների տեղադրում, սիֆոնով	հատ	4	21 000	84 000
17	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով 2 տեղանի	հատ	1	45 000	45 000
18	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	1	5 000	5 000
19	Հոսակի տեղադրում $\Phi 100$	հատ	5	7 000	35 000
20	Ձևավոր մասեր $\Phi 110$	հատ	28	1 800	50 400
21	Ձևավոր մասեր $\Phi 50$	հատ	12	900	10 800
22	Ստուգիչ -մաքրիչ $\Phi 110$	հատ	1	2 500	2 500
23	Մաքրիչ կափարիչով $\Phi 110$	հատ	2	3 000	6 000
24	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	15 000	15 000
25	400մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	հատ	5	4 500	22 500
26	Միջհարկային ծածկի մեջ 150×150 մմ անցքի բացում	տեղ	2	2 500	5 000
27	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	2	5 000	10 000
28	անցքերի փակում	մ3	0,25	60 000	15 000
29	Ցանցի փորձարկում	զմ	63	200	12 600
	Ընդամենը				764 180
	Կշիռ				1,811
	Նախահաշիվ N 1-8				
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
Դպրոց					
	<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$	զմ	16	250	4 000
2	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	6	300	1 800
	<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>				
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, $\Phi 20$ մմ	զմ	20	2 900	58 000
4	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	3	4 000	12 000

5	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիգներ	հատ	30	150	4 500
6	Ճկախողովակ $\Phi 15$ մմ, L=500մմ	հատ	3	1 000	3 000
7	Փական d15	հատ	4	4 000	16 000
8	Միացում գործող ցանցին $\Phi 20$	տեղ	1	3 000	3 000
10	Ցանցի փորձարկում, լվացում և աղտահանում	մ	20	100	2 000
Ընդամենը					104 300
Կշիռ					0,247
Նախահաշիվ N 1-9					
Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
Դպրոց					
<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	3	600	1 800
2	Արտաքնոցի թասի տակառիկների ապամոնտաժում	հատ	3	300	900
3	Պողպատյա լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	600	1 800
4	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	գմ	1	500	500
5	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	գմ	50	400	20 000
6	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	0,4	60 000	24 000
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
7	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	3,9	3 000	11 700
8	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	2,7	1 200	3 240
<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>					
9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $dy=110 \times 3,2$, SN-2, փորձարկումով, հատակում	մ	13	3 000	39 000
10	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ $\Phi 110$ պատերի, հատակների և առաստաղի տակ	գմ	9	2 200	19 800
11	Նույնը $\Phi 50$	գմ	5	1 500	7 500
12	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	3	22 000	66 000
13	Կերամիկական արտաքնոցի թասերի և տակառիկների տեղադրում սիֆոնով	հատ	3	22 000	66 000
14	Հոսակի տեղադրում $\Phi 100$	հատ	1	7 000	7 000
15	Ձևավոր մասեր $\Phi 110$	հատ	12	1 800	21 600
16	Ձևավոր մասեր $\Phi 50$	հատ	10	900	9 000
17	Ստուգիչ -մաքրիչ $\Phi 110$	հատ	1	2 500	2 500
18	Մաքրիչ կափարիչով $\Phi 110$	հատ	1	3 000	3 000
19	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	15 000	15 000
20	Միջհարկային ծածկի մեջ 150×150 մմ անցքի բացում	տեղ	2	2 500	5 000
21	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	1	5 000	5 000

22	անցքերի փակում	մ3	0,05	60 000	3 000
23	Ցանցի փորձարկում	գմ	27	200	5 400
	Ընդամենը				338 740
	Կշիռ				0,803
Նախահաշիվ N 1-10					
Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց					
Մշակույթի պալատ					
	<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Φ15	գմ	4	250	1 000
2	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	2	300	600
	<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>				0
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, Φ20մմ	գմ	4	2 900	11 600
4	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	1	4 000	4 000
5	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ	հատ	10	150	1 500
6	Ճկախողովակ Φ15մմ, L=500մմ	հատ	1	1 000	1 000
7	Փական d15	հատ	2	5 000	10 000
8	Միացում գործող ցանցին Φ32	տեղ	1	6 000	6 000
9	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	4	100	400
	Ընդամենը				36 100
	Կշիռ				0,086
Նախահաշիվ N 1-11					
Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
Մշակույթի պալատ					
	<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	700	700
2	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	գմ	3	500	1 500
3	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	գմ	1	400	400
4	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	1	600	600
5	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	0,2	60 000	12 000
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
6	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	1,2	3 000	3 600
7	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	0,84	1 200	1 008
	<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>				
8	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=110x3,2, SN-2, հողի մեջ հատակի տակ փորձարկումով	մ	4	3 000	12 000

9	Կոյուղու պոլիմիլիթրիդային խողովակների մոնտաժ Φ110 պատերի, հատակների և առաստաղի տակ	գմ	4	2 200	8 800
10	Նույնը՝ Φ50	գմ	1	1 500	1 500
11	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	1	22 000	22 000
12	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում , "Կոմպակտ"	հատ	1	28 000	28 000
13	Ձևավոր մասեր Φ110	հատ	8	1 800	14 400
14	Ձևավոր մասեր Φ50	հատ	3	900	2 700
15	Ստուգիչ -մաքրիչ Φ110	հատ	1	2 500	2 500
16	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	15 000	15 000
17	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	հատ	1	4 500	4 500
18	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	1	5 000	5 000
19	անցքերի փակում	մ3	0,03	60 000	1 800
20	Ցանցի փորձարկում	գմ	9	200	1 800
	Ընդամենը				139 808
	Կշիռ				0,331
	Ընդամենը				42 186 943
	Ընդամենը կշիռ				100
	ԱԱՀ 20%				8 437 389
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				50 624 332

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1 հասցեում:

Ծանոթություն՝

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերը և (կամ) սարքերն ու սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների համար:

Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառու կազմակերպությունից պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա «Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝

ա/ «քաղաքացիական և արդյունաբերական»,

բ/ «հիդրոտեխնիկական»:

- Մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցներ, կամ համարժեք՝

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա - առնվազն 5 տոննա բեռնատարության / 1 հատ/,

- Պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝

1. Ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ- նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ,

2. Ճարտարագետ-շինարար - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ,

3. աշխ.ղեկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԱՎԻՐԻ
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալ ը	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	5
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
	Բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ				
1	Բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	265	100	26 500
2	Խճի շերտի պատրաստում 8սմ հաստությամբ	մ ²	265	900	238 500
3	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	265	4 400	1 166 000
4	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	160	4 500	720 000
5	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	22,4	2 000	44 800
6	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	26,88	6 000	161 280
7	Բուսահողի փռում ձեռքով 7սմ հաստությամբ	մ ²	224	350	78 400
8	Սիգամարգերի տեղադրում	մ ²	224	200	44 800
9	Թփուտների տնկում /սամշիթ 40սմ/ 95զմ	հատ	237,5	3 000	712 500
10	Թույա	հատ	10	20 000	200 000
11	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	8	48 000	384 000
12	Աբղամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	10	20 000	200 000
13	Մետաղական սեղանի տեղադրում 0,9x3մ	հատ	1	30 000	30 000
	Բետոնե աստիճան, բազրիք				
14	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում	մ3	26,5	45 000	1 192 500
15	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	11	2 200	24 200
16	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	11,6	14 000	162 400
17	40x3մմ, 50x30x3մմ մետաղական խողովակներից, D18մմ ամրաններից բազրիքների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,128	75 000	9 600
18	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	26,5	1 400	37 100
19	50x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	10	1 600	16 000
20	Արմանի արժեքը D18մմ 10,7զմ	զմ	0,021	400 000	8 400
	Աստիճանի հովհար				0
21	Անցքերի շաղափում պատերում	հատ	8	250	2 000
22	Ուղղանկյուն խողովակներից կարկասի պատրաստում 30x60x3մմ	տն	0,08	130 000	10 400

23	50x25x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	24,6	1 500	36 900
24	Շերտապողպատ 30x3մմ	գմ	4,8	380	1 824
25	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0,08	30 000	2 400
26	Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ ²	4,2	5 000	21 000
	Հովհարածածկ				0
27	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,12	50 000	6 000
28	Տանիքածածկույթի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում /կանգնակներ, հեխանային մաս/ և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0,375	65 000	24 375
29	80x80x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	գմ	52,6	3 400	178 840
30	40x40x3մմ մետաղական խողովակներից կավառամածի պատրաստում	տն	0,226	70 000	15 820
31	40x40x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	գմ	67,2	1 600	107 520
32	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0,601	30 000	18 030
33	Տախտակամածի պատրաստում 600x40մմ	մ ²	5	8 000	40 000
34	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ ²	39	5 500	214 500
35	Պլաստմասե առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	40	5 500	220 000
	Պարսպի իրականացում				
36	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	2,3	50 000	115 000
37	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,13	390 000	50 700
38	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,025	400 000	10 000
39	Միաձույլ ե/բ պլոնների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	2,2	90 000	198 000
40	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,15	390 000	58 500
41	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,03	400 000	12 000
42	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1,13	62 000	70 060
43	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,05	390 000	19 500
44	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,015	400 000	6 000
45	Պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 128,2մ ²	մ ³	25,64	22 000	564 080
46	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	262,7	1 800	472 860
47	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	262,7	1 200	315 240
48	40սմ հաստությամբ բազալտե սալերի բազալտե որմնադիր 30,1գմ 30սմ լայնությամբ	մ ²	9,03	12 500	112 875
49	Ցոկոլի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	26	19 000	494 000
50	Փշալար եզոզա	գմ	30,1	5 750	173 075
51	Փոշեներկված մետաղական դարպասի տեղադրում 4x4,5 2հատ	մ ²	36	55 000	1 980 000
	Ընդամենը				11 008 479

	Կշիռ				43,17
	Բաթոյա հանգստի գոտու ճաշարանի և խոհանոցի շին աշխատանքներ				
	Պատեր				
52	Պատի բացվածքի իրականացում 1,4x2,1 /600մմ/	մ²	2,94	800	2 352
53	Պատի օղափոխության անցքերի իրականացում D100մմ /60սմ/	տեղ	3	3 500	10 500
54	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ²	280,4	150	42 060
55	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	0,249	1 800	448
56	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ²	96	3 600	345 600
57	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,192	415 000	79 680
58	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ²	192	1 700	326 400
59	Պատերի գաջե սվաղ	մ²	205,3	2 300	472 190
60	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	205,3	1 450	297 685
61	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ²	111,6	1 200	133 920
62	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ²	44,4	8 000	355 200
63	Ալյումինե լվացարանի տեղադրում 90x90x60սմ	հատ	1	45 000	45 000
64	Օղափոխիչների տեղադրում D100մմ	հատ	6	5 000	30 000
	Առաստաղներ				
65	Առաստաղի երեսպատում 9,5մմ հաստությամբ գիպտկարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ²	93,1	6 500	605 150
66	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	93,1	1 600	148 960
	Հատակներ				
67	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	87,5	2 000	175 000
68	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	93,1	1 800	167 580
69	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ²	92,3	11 500	1 061 450
70	Մամլոգրանիտե շրիշակների տեղադրում 30,9զմ 10սմ	մ²	3,09	14 000	43 260
	Դռներ պատուհաններ				
71	Մետաղական դռն տեղադրում	մ²	3,36	40 000	134 400
72	Մետաղական դռն տեղադրում	մ²	3,36	40 000	134 400
73	Մ/պլաստե դռների տեղադրում	մ²	1,89	33 000	62 370
74	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված	մ²	3,6	26 000	93 600
	Տանիք				
75	Գոյություն ունեցող հոցհարածածկերի ապամոնտաժում	մ²	60	500	30 000
76	Տանիքածածկույթի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում /մարդակ, կանգնակ, ծպեղնավոտք/ և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0,696	70 000	48 720
77	80x40x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	132,5	2 400	318 000

78	40x40x3մմ մետաղական խողովակներից կավառամածի պատրաստում	տն	0,575	70 000	40 250
79	40x40x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	գմ	171	1 600	273 600
80	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1,27	30 000	38 100
81	Տախտակամածի պատրաստում 900x40մմ	մ2	8,2	8 000	65 600
82	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ KII-21-0.55մմ	մ2	110	4 500	495 000
83	Տանիքի ջերմամեկուսացում բամբակի շերտով	մ2	93,1	1 200	111 720
	Ընդամենը				6 188 195
	Կշիռ				24,27
	Սանհանգույցի իրականացման աշխատանքներ				
84	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ2	6,2	150	930
85	Անցքերի բացում 30սմ հաստությամբ պատի մեջ պատի մեջ D150մմ	տեղ	1	3 500	3 500
86	Բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ3	0,144	12 000	1 728
87	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	0,288	1 800	518
88	B-15 դասի բետոնից շերտի վերականգնում	մ3	0,144	40 000	5 760
89	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	13	3 600	46 800
90	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,026	415 000	10 790
91	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ2	26	1 700	44 200
92	Պատերի գաջե սվաղ	մ2	18	2 300	41 400
93	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	18	1 450	26 100
94	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ2	18	8 000	144 000
95	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1	20 000	20 000
96	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	28 000	28 000
	Առաստաղներ				
97	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	3,7	1 600	5 920
	Հատակներ				
98	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	3,2	1 800	5 760
99	Մակրոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ2	3,2	11 500	36 800
	Դռներ պատուհաններ				
100	Մ/պլաստե դռների տեղադրում	մ2	1,4	33 000	46 200
	Ընդամենը				468 406
	Կշիռ				1,84
	Սանհանգույցներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
101	Գաջի սվաղի պատերից	մ2	111,6	150	16 740
102	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	192,6	600	115 560
103	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	20	900	18 000
104	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	20	600	12 000
105	Բետոնե թմբի մասնակի քանդում	մ3	3,6	12 000	43 200

106	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ²	41,441	400	16 576
107	Մ/պլաստե դռան ապամոնտաժում	մ²	26,46	1 300	34 398
108	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	14,041	1 800	25 274
Շին վերանորոգման աշխատանքներ					
109	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ²	201,6	1 700	342 720
110	Պատերի գաջե սվաղ	մ²	113,4	2 300	260 820
111	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	113,4	1 450	164 430
112	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ²	201,6	8 000	1 612 800
113	B-15 դասի բետոնից բետոնե թմբի պատրաստում	մ³	3,6	40 000	144 000
114	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	46,8	1 800	84 240
115	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ²	46	11 500	529 000
116	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	20	20 000	400 000
117	Լվացարանի տեղադրում	հատ	20	20 000	400 000
118	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում D15	հատ	20	5 000	100 000
119	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	20	9 000	180 000
120	Հոսակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	20	3 000	60 000
121	Մ/պլաստե դռների տեղադրում 0,7x2,1մ	մ²	26,46	33 000	873 180
122	Պլաստմասե առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ²	44	5 500	242 000
123	LED տեսակի լույս D100մմ	հատ	20	6 000	120 000
124	Օդափոխիչների տեղադրում D100մմ	հատ	20	5 000	100 000
Ընդամենը					5 894 938
Կշիռ					23,12
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ					
1	Արտաքին լուսավորության վահանակի տեղադրում	կ-տ	1	25 000	25 000
2	Ավտոմատ անջատիչ 220Վտ 25Ա	հատ	2	3 000	6 000
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վտ 25Ա /հերմետիկ պակետային/	հատ	1	5 000	5 000
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վտ 25Ա	հատ	1	10 000	10 000
5	Վահանակի տեղադրում դռնակով 18 մոդուլի համար	հատ	1	25 000	25 000
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վտ 25Ա	հատ	1	10 000	10 000
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վտ 16Ա	հատ	1	9 000	9 000
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վտ 25Ա	հատ	2	3 000	6 000
9	Դիֆերենցիան ավտոմատ անջատիչ 220Վտ 25Ա 30mA	հատ	1	12 000	12 000
10	BBΓHT-LS 5x4մմ² պղնձե մալուխների անցկացում	զմ	36	1 400	50 400
11	BBΓHT-LS 5x2,5մմ² պղնձե մալուխների անցկացում	զմ	10	900	9 000
12	BBΓHT-LS 3x6մմ² պղնձե մալուխների անցկացում	զմ	160	1 200	192 000
13	BBΓHT-LS 3x4մմ² պղնձե մալուխների անցկացում	զմ	15	850	12 750
14	BBΓHT-LS 3x2,5մմ² պղնձե մալուխների անցկացում	զմ	180	600	108 000

15	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	գմ	206	400	82 400
16	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	195	300	58 500
17	500մմ պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում	հատ	4	3 500	14 000
18	Անցքերի վերականգնում	հատ	4	1 200	4 800
19	Երկաթակապ	հատ	1000	5	5 000
20	Լուսադիոդային լուսատու 40Վտ, ներկառուցված Ձևը քառակուսի(595x595մմ) լուսային հոսքը 3120Լմ, լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	14	13 000	182 000
21	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Φ210մմ) լուսային հոսքը 1440Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	1	10 000	10 000
22	Լուսադիոդային լուսատու 12Վտ,IP64, Ձևը կլոր (Φ160մմ), լուսային հոսքը 960Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/	հատ	1	7 500	7 500
23	Լուսադիոդային լուսարձակ բարձակի վրա 100Վտ,IP64, Ձևը քառակուսի, լուսային հոսքը 8000Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	17	23 000	391 000
24	Անջատիչ, միատակ 220Վ, 6Ա	հատ	4	1 400	5 600
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220Վ, 10Ա	հատ	4	2 000	8 000
26	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ	հատ	8	250	2 000
27	Ճյուղավորման տուփ	հատ	5	250	1 250
28	Ճյուղավորման տուփ IP64,արտաքին լուսավորության համար	հատ	15	250	3 750
29	Ակոսների բացում	գմ	60	350	21 000
Ընդամենը					1 276 950
Կշիռ					5,01
Ջեռուցում					
1	Պողպատե խողովակներից ջեռուցման մարտկոցների պատրաստում և տեղադրում /ռեգիստոր/	գմ	42,4	500	21 200
2	89x3,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	36	4 000	144 000
3	25x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6,4	800	5 120
4	Խցափակիչ 89x5մմ	կգ	14,4	700	10 080
5	Կարճախողովակ /сасок/ 20մմ	հատ	16	800	12 800

6	Կարճախողովակ /сасок/ 15մմ	հատ	8	700	5 600
7	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացման համար	կգ	28	650	18 200
8	Գնդային փականների տեղադրում Φ20մմ /ամերիկանկա/	հատ	16	6 500	104 000
9	Գնդային փականների տեղադրում Φ32մմ /ամերիկանկա/	հատ	2	8 500	17 000
10	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ32x3մմ վրա փորձարկումով	զմ	15	1 900	28 500
11	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ25x3մմ վրա փորձարկումով	զմ	40	1 400	56 000
12	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ20x2,5մմ վրա փորձարկումով	զմ	23	1 200	27 600
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	5,5	2 000	11 000
14	Ձեռքի օդահան 15մմ	հատ	8	1 000	8 000
15	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,005	900 000	4 500
16	Անցքերի բացում բետոնե պատի մեջ D80մմ	տեղ	1	3 500	3 500
17	Ակոսների բացում 7x5սմ	զմ	6	600	3 600
	Ընդամենը				480 700
	Կշիռ				1,89
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				
1	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ20x2,5մմ վրա փորձարկումով	զմ	52,5	1 000	52 500
2	Պողպատե պատյանի տեղադրում Φ20x2,5մմ վրա փորձարկումով	զմ	0,6	1 000	600
3	Միացում գործող ջրագծին D20մմ	տեղ	2	5 000	10 000
4	Գնդային փականների տեղադրում Φ20մմ /ամերիկանկա/	հատ	6	6 500	39 000
5	Անցքերի բացում բետոնե պատի մեջ D50մմ	տեղ	1	3 500	3 500
6	Ակոսների բացում 5x5սմ	զմ	6	600	3 600
7	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ100մմ /փորձարկումով/	զմ	4,5	2 200	9 900
8	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ50մմ /փորձարկումով/	զմ	11,5	1 400	16 100
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50մմ 90°	հատ	3	1 000	3 000
10	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50մմ 45°	հատ	1	1 000	1 000
11	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110մմ 45°	հատ	1	2 000	2 000
12	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 110-50մմ	հատ	1	1 200	1 200
13	Բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ ³	0,31	12 000	3 720
14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	0,62	1 800	1 116

15	B-15 դասի բետոնից շերտի վերականգնում	մ³	0,31	45 000	13 950
16	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	3,8	4 000	15 200
17	Բահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	3,8	1 100	4 180
	Ընդամենը				180 566
	Կշիռ				0,708
	Ընդամենը				25 498 235
	Ընդամենը կշիռ				100
	ԱԱՀ 20%				5 099 647
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				30 597 882

*Կապալառումն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Էջմիածին- Չոբանքարա խճուղի թիվ 23 հասցեում:

Ծանոթություն՝

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերը և (կամ) սարքերն ու սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պետք է ունենան որակի սետիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների համար:

Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառու կազմակերպությունից պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա «Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝
ա/ «քաղաքացիական և արդյունաբերական»,
բ/ «հիդրոտեխնիկական»:
գ/ «էներգետիկ»

- Մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցներ, կամ համարժեք՝
1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա - առնվազն 5 տոննա բեռնատարության / 1 հատ/:
2. տրակտոր-էքսկավատոր- հող հրելու, տեղափոխելու և առնվազն 3 մետր խորությամբ քանդելու հնարավորությամբ /1 հատ /:

- Պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝
1. ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ- նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ,
2. ճարտարագետ-շինարար - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ,
3. շինարար-տեխնիկ – նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ,
4. աշխ.ղեկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձ:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011029445
Հ/Հ 02204739

ՔԿ ծառայություն
Ա. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավթի փող., 87ա
շենք
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՏԱՆԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախահաշիվ 1-1-1 Ճաշարանի և կանացի տեղամասի 1-ին հարկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	80 օրացուցային օր
2	Նախահաշիվ 1-1-2 Ճաշարանի և կանացի տեղամասի 2-րդ հարկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	80 օրացուցային օր
3	Նախահաշիվ 1-1-4 Մեկուսարան 1-ին հարկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	180 օրացուցային օր
4	Նախահաշիվ 1-1-5 Մեկուսարան 2-րդ հարկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	180 օրացուցային օր
5	Նախահաշիվ 1-1-6 Դպրոց 1-ին հարկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	60 օրացուցային օր
6	Նախահաշիվ 1-1-7 Մշակույթի պալատ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	60 օրացուցային օր
7	Նախահաշիվ N 1-2	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
8	Նախահաշիվ N 1-3	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
9	Նախահաշիվ N 1-4	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
10	Նախահաշիվ N 1-5	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր

11	Նախահաշիվ N 1-6	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
12	Նախահաշիվ N 1-7	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
13	Նախահաշիվ N 1-8	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
14	Նախահաշիվ N 1-9	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
15	Նախահաշիվ N 1-10	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
16	Նախահաշիվ N 1-11	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	50 օրացուցային օր
Ընդամենը		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	180 օրացուցային օր

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՐՄԱԿԻՐԻ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շիանարարական աշխատանքներ Վերանորոգման աշխատանքներ Բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	120 օրացուցային օր
2	Բաթոյա հանգստի գոտու ճաշարանի և խոհանոցի շին աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	90 օրացուցային օր
3	Սանհանգույցի իրականացման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր
4	Սանհանգույցներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	90 օրացուցային օր
5	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	30 օրացուցային օր

6	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	60 օրացուցային օր
7	Ջեռուցում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	60 օրացուցային օր
8	Ջրամատակարարում և կոյուղի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	60 օրացուցային օր
	Ընդամենը	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը:	120 օրացուցային օր

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
 Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900011029445
 ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն
 Ա. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սասունցի Դավթի փող., 87ա
 շենք
 <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100
 ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի				
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
2	45611300/502	ՀՀ ԱՆ «Աբովյանի ՔԿ հիմնարկի շինարարական աշխատանքներ					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն
3	45611300/503	ՀՀ ԱՆ «Արմավիրի ՔԿ հիմնարկի շինարարական աշխատանքներ	-	-	25000000	30597882	30597882

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011029445
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն
Ա. Ղազարյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավթի փող., 87ա
շենք
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

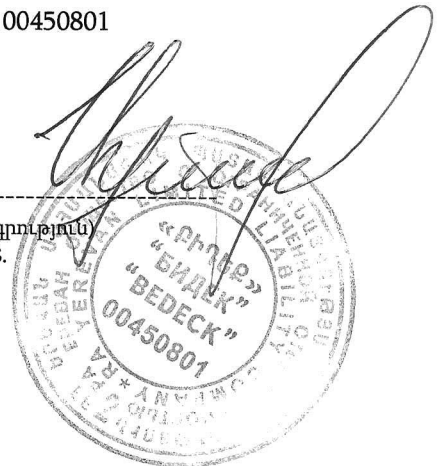

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2020 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չափադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն