

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7**

ք. Երևան

22.09.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2017 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքների համար կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 20.11.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե Աշխատանքի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սույն պայմանագրի N 4.2 Հավելվածով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրմաս համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:



5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետը վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 189643200 (հարյուր ութսունինը միլիոն վեց հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր, այսուհետև՝ պայմանագրի ընդհանուր գումար) ՀՀ դրամ, որից՝ 31607200 (երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր յոթ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 30762300 (երեսուն միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներկու հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից՝ 5127050 (հինգ միլիոն հարյուր քսանյոթ հազար հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով՝ վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2017թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է՝ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով

սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 4.2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

«Հառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Կ 900011011906
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝


«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 11500007570000

Աշխատակազմի



իրության
Կ.Տ.

Տնօրեն՝

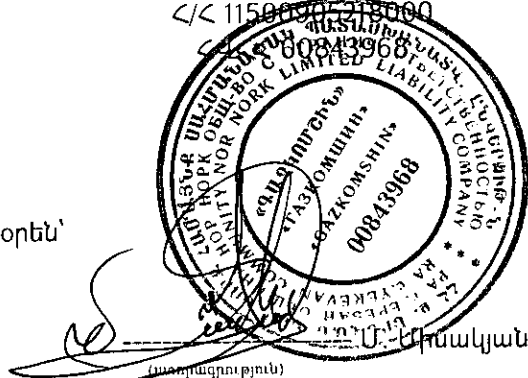

Կ.Տ.

**ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 91 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
Համաշինարարական աշխատանքներ						
		<i>Քանոցման աշխատանքներ</i>				
1	P23-164	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ2	1009.900	0.539	544.702
2	P23-166	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	395.500	0.423	167.352
3	P 14-363 k=0,6	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	368.000	0.340	124.938
4	P 11-80	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	883.300	0.274	241.795
5	P 11-225	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ2	884.000	0.763	674.106
6	P 11-229	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	1700.000	0.997	1695.236
7	23-151	Միջնորմների քանդում	մ2	29.000	0.600	17.409
	46-79	Պատուհանի տակի շարվածքի քանդում, 40 սմ հաստությամբ տուֆե պատ	մ3	1.600	5.331	8.529
8	P 11-80	Առաստաղի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	365.000	0.274	99.915
9	23-157	Ցինկապատ թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ2	1086.000	0.070	76.463
10	P 10-70 k=0,8	Տանիքի փայտանյութի ապամոնտաժում	մ3	28.320	24.250	686.749
11	P 23-174	Փայտե դռան քանդում	100մ2	0.900	115.842	104.258
12	E 46-122 կիրառել	Մետաղապլաստե պատուհանի քանդում	մ2	459.000	1.980	908.655
13	P23-161	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ճեղքերում	մ3	21.600	11.633	251.281
14	P23-161	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ծածկի վրայից	մ3	85.700	11.633	996.982
15	8-191	Դրսի կավարամածի պատրաստում և հանում	մ2	1583.300	1.114	1764.303
16	8-191	Դրսի կավարամածի պատրաստում և հանում առանց նյութի օգտագործման	մ2	566.700	0.867	491.070
		<i>Կոնստրուկտորական մաս</i>				
		<i>Հեծանների ուժեղացում</i>				
27	E6-161 15-2	Ե/բ միաձույլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՇՕ-1, 10 հատ	մ ³	7.700	79.513	612.253
28	ԻՆՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.000	262.621	0.000
29	ԻՆՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.000	268.912	0.000

33	E6-161 15-2	Ե/բ միաձույլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀՄ-3, 2հատ	մ ³	1.300	79.513	103.367
34	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.000	262.621	0.000
35	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.000	268.912	0.000
		<i>Պատերի ուժեղացում</i>				
36	46-52 19-2	Անցքերի շաղափում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	673.400	0.879	591.852
37	46-52 19-2	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ ³	0.060	135.556	8.133
38	E6-247 29.-2	Պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ., 300մմ2, 2հատ	մ ²	352.040	9.216	3244.263
39	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	3.126	321.113	1003.800
40	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	0.240	267.339	64.161
41	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	372.000	0.879	326.951
43	E6-247 29.-2	Ա/վ պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 10 և 16 առանցքներում, 50մմ հաստ., 70.84մմ2, 2 հատ	մ ²	94.500	4.978	470.454
44	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	0.800	321.113	256.891
45	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	0.100	267.339	26.734
46	E6-145 14-3	Դեֆորմացիաների ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 50մմ հաստ., 91.08մմ2- 4հատ	մ ³	10.900	87.781	1599.027
47	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.700	321.113	545.892
48	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	0.100	267.339	26.734
49	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	586.700	0.879	515.651
		<i>Սյուների ուժեղացում</i>				
52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	8.300	18.016	149.534
53	P 23-146 կիրարկ	Սյան և պատի միջև զաջի շերտի քանդում	մ ³	6.400	18.016	115.303
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	55.960	77.987	4364.180
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	5.640	262.621	1481.184
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	2.134	268.912	573.858
57	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	137.000	0.879	120.409
59	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.000	77.987	0.000
60	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.000	262.621	0.000
61	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.004	268.912	1.076
62	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 3-3 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից, 8հատ	մ ³	6.600	77.987	514.717
63	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	1.300	262.621	341.408
64	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 10A500C	տ	0.000	267.339	0.000
65	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.300	268.912	80.674
		<i>Սյուների ուժեղացում ըստ 14-Ե առանցքի h=3.3 մ 1հատ</i>				

52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	0.200	18.016	3.603
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.240	77.987	18.717
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.000	262.621	0.000
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.000	268.912	0.000
		<i>Սյուների ուժեղացում ըստ 8 և 18 առանցքների h=9.9 մ 2 հատ</i>				
51	P 11-225	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	12.000	0.763	9.151
52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	1.440	18.016	25.943
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	3.360	77.987	262.038
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.185	262.621	48.585
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.064	268.912	17.157
		<i>Ճածկի սալերի ուժեղացում</i>				
83	26-82 կիրարկ	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.750	43.404	423.193
84	26-82 կիրարկ	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.600	51.528	1113.006
85	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 6.60 միշում	մ ³	70.650	65.292	4612.909
86	ԻնՖ.տեղ.	Ցանց 8AC-1	տ	4.859	268.912	1306.509
87	ԻնՖ.տեղ.	Պետյա 8AC-1	տ	0.233	268.912	62.772
88	ԻնՖ.տեղ.	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	1.600	262.621	420.283
89	ԻնՖ.տեղ.	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.350	262.621	91.865
90	26-82 կիրարկ	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.750	43.404	423.193
91	26-82 կիրարկ	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.600	51.528	1113.006
92	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 9.90 միշում	մ ³	54.650	65.292	3568.231
93	ԻնՖ.տեղ.	Ցանց 8AC-1	տ	4.859	268.912	1306.509
94	ԻնՖ.տեղ.	Պետյա 8AC-1	տ	0.233	268.912	62.772
95	ԻնՖ.տեղ.	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	1.600	262.621	420.283
96	ԻնՖ.տեղ.	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.350	262.621	91.865
97	26-82 կիրարկ	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.750	43.404	423.193
98	26-82 կիրարկ	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.600	51.528	1113.006
		<i>Տանիք</i>				
99	11-6	Խարամի շերտի իրականացում 15 սմ հաստ.	մ ³	162.900	7.650	1246.117
100	8-291 8-292	Գոլշամեկուսիչ 2 շերտ ռուբերոիդ	մ ²	1086.000	5.176	5620.777
101	10-70,	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	28.320	206.110	5837.043
102	P 23-213	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	28.320	18.518	524.423
103	P 23-214	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանում	100մ ²	10.900	59.787	651.682

104	12-404 1	Պրոֆիլավոր ցինկապատ 0,55մմ թիթեղից տանիքի ծածկույթի պատրաստում կավաբամաձի հետ /13.04մ3/	մ2	1086.000	6.198	6731.496
105	P 8-277	Տանիքի հորիզոնական ջրհորդանների կառուցում հարթ 0,55 մմ ցինկապատ թիթեղից b=1,2մ	մ	172.400	1.557	268.358
106	Իմֆ.տեղ	Հարթ ցինկապատ թիթեղի արժեքը 0,55 մմ հաստ.	մ2	206.880	2.171	449.042
107	12-404 1	Ցինկապատ 0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 99,4մ	մ2	99.400	5.822	578.713
108	P 8-279	Ենդովա ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	6.480	3.119	20.209
109	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=13.0մ	կ-տ	6.000	56.616	339.693
110	Իմֆ.տեղ	Չազար	հատ	4.000	2.721	10.883
111	Գնաց	Մետաղապլաստե ձայնային պատուհանի տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ տեղադրում	մ2	7.500	33.492	251.192
112	8-282	Տանիքի մետաղական բազրիքի իրականացում h-0.6մ	մ	172.400	1.462	252.028
113	15-614 164-8	Մետաղական ճաղաշարի ներկում	մ2	48.600	1.090	52.989
		<u>Բազվածքներ</u>				
114	Գնաց	Ղռների տեղադրում լամինացված ՄՂՖ-ից կաղնու տեսքով	մ2	101.635	35.779	3636.445
115	Գնաց	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ ղռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ2	1.700	46.863	79.667
116	Գնաց	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ ղռների տեղադրում, սպիտակ գույնով	մ2	7.600	41.517	315.526
117	Գնաց	մետաղապլաստե ինքնափակվող հակահրդեհային ղռների տեղադրում	մ2	28.800	36.667	1056.010
119	Գնաց	Մետաղապլաստե խուլ ղռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ2	8.200	41.441	339.814
120	Գնաց	Մետաղապլաստե սպիտակ բլոկով 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	100.600	33.492	3369.324
121	Գնաց	Մետաղապլաստե սպիտակ բլոկով 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ2	276.100	25.193	6955.735
122	P 7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում	100 մ2	0.400	83.287	33.315
123	Գնաց	Պատուհանագոգերի տեղադրում 20սմ լայն.	գծմ	168.800	2.438	411.494
124	Գնաց	Պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայն.	գծմ	4.000	4.755	19.022
		<u>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>				

125	8-140	Պատերի կառուցում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ³	56.900	19.925	1133.744
126	8-169	Պատերի կառուցում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ²	113.900	2.876	327.620
127	6-170	Բարավորների կառուցում R20 դասի բետոնով	մ ³	0.450	72.586	32.664
128	Գնաց	Ամրան Փ18 A500 C	տ	0.100	262.621	26.262
129	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.033	268.912	8.874
130	8-59	Պատերի ամրանավորում	տ	0.500	325.300	162.650
131	15-256 55-5	Պատերի, շեպերի սվաղում ցեմ-ավազե շաղախով	100մ ²	1.300	109.515	142.370
132	15-86 14-1	Պատերի, շեպերի երեսապատում հախճասալերով	100մ ²	1.500	1271.881	1907.821
133	15-246 15-44-5	Պատի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ ²	43.400	198.262	8604.592
134	15-243	Առաստաղի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ ²	23.700	236.932	5615.277
135	14-418	Պատերի ներկում լատեքսաներկով	100մ ²	29.400	135.709	3989.835
136	14-419	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	100մ ²	32.650	148.076	4834.680
137	P14-372	Պատերի յուղաներկում	100 մ ²	29.000	142.576	4134.718
138	E34-389	Կախովի առաստաղների պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	21.300	7.465	159.009
Հատակներ						
139	P5-85 5-86 k=2	Ցեմենտային շաղախից հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	2444.400	1.202	2937.174
140	11-197 27-7	Լամինատե հատակների պատրաստում C5կարգի, 10 մմ հաստությամբ	մ ²	2179.870	6.317	13770.012
141	5-43	Շրիշակի իրականացում ՄՂՖ -ից	գծմ	2010.000	0.602	1209.254
142	P5-135 կիրարկ.	Հատակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերից	մ ²	643.100	13.483	8671.105
143	11-208 28-1	Վիմիլային հոմոգեն ծածկույթ	100մ ²	0.926	1143.689	1059.056
144	P5-135	Հատակի երեսպատում խեցե սալերով	մ ²	21.300	9.272	197.502
145	E 11-252 կիրարկ.	Պրեսգրանիտե շրիշակներ h=100մմ	100մ	10.000	130.780	1307.802
146	15-77	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալիկներով	մ ²	135.000	19.390	2617.650
147	8-282	Աստիճանավանդակներում մետաղական բազրիքի իրականացում	մ	32.000	21.630	692.169
148	15-614 164-8	Աստիճանավանդակների մետաղական ճաղաշարի ներկում	մ ²	15.000	1.090	16.355

149	E1-961	Կիսանկուղային հարկում հողե հատակների քանդում	մ3	76.940	2.151	165.484
150	C310-13 տ.մ.կ.29	Հողի բարձում ավտոմեքենա և տեղափոխում 13կմ	տ	138.490	3.214	445.165
151	E11-6	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	12.800	6.423	82.219
152	E6-1	B15 դասի բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	12.800	35.297	451.797
153	E11-14	Ռուբեռոիդի շերտ բիտումե մածիկի վրա	մ2	128.240	2.213	283.738
154	E11-55 E11-56	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստությամբ	մ2	128.240	1.776	227.793
155	E11-69	Ցեմենտե հատակի կառուցում 20մմ հաստությամբ	մ2	128.240	0.978	125.456
		<i>Արտաքին աշխատանքներ</i>				
156	E34-389	Շվաքարանի կողքի երեսպատում ալիկաբնդով	մ ²	9.000	11.156	100.407
157	E15-201	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ2	1664.900	1.385	2305.723
158	E8-189	Ինվենտար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ2	1664.900	0.733	1221.093
159	E8-163	Պատուհանագոգերի և կողամասերի շարվածք ուղղանկյուն կտրվածքի տուֆ քարից	մ3	30.590	21.349	653.077
160	E 15-531 156-6 կիրարկ	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով ծեփամածկումով	մ2	1810.000	1.407	2546.245
161	11-11	Աստիճանահարթակի հարթեցնող շերտի իրականացում բետոնից 16մ2	մ3	0.100	36.675	3.667
162	15-77	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալիկներով	մ2	16.000	19.395	310.312
163	23-77 23-229 23-241	Շին աղբի հավաքում և հանում բնակարանից, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տ	245.000	2.288	560.484
164	310-12	Տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	տ	245.000	2.297	562.808
		<i>Նկուղային հարկ</i>				
165	զնաց	Ալյումինե ջերմակամրջակով արտաքին էվակուացիոն դռներ	մ2	6.20	65.417	405.585
		Ընդամենը՝				155990.287
		Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	P17-63	D=25մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	32.000	0.450	14.391
2	16-262	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում պատերի վրա առանց մեկուսացման d=15մմ փորցարկումով	զմ	9.000	2.060	18.541
3	16-262	Նույնը d=20մմ	զմ	0.000	2.006	0.000

4	16-261	Եռյունը d=25	զմ	0.000	2.584	0.000
5	16-134	Փական d=25մմ	հատ	0.000	3.946	0.000
6	16-134	Փական d=20մմ	հատ	0.000	3.720	0.000
7	16-134	Փական d=15մմ	հատ	24.000	3.493	83.843
8	16-199	Զրաչափ d=20մմ	հատ	1.000	15.951	15.951
9	18-212	Զտիչ d=20մմ	հատ	0.000	3.421	0.000
10	17-53	Լվացարանի ծորակ	հատ	12.000	4.327	51.924
11	Իմֆ. տեղ.	Ձևավոր մասեր	հատ	62.000	8.632	535.156
		Ընդամենը՝				719.807

Ներքին կոյուղու ցանց

1	19-54-B	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Փ100մմ տր.	զմ	0.000	0.845	0.000
2	19-53-B	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Փ50մմ տր.	զմ	0.000	0.834	0.000
3	19-69	Լվացարանի հանում	հ-տ	6.000	0.484	2.904
4	19-70	Ասիական զուգարանակոնքի հանում	հ-տ	0.000	0.599	0.000
5	19-74	հոսակների քանդում	հ-տ	2.000	0.542	1.084
6	16-34 6-2	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100մմ փորձարկումով	զմ	13.000	1.665	21.651
7	16-33 6-1	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=50մմ	զմ	0.000	1.085	0.000
8	17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	12.000	17.085	205.015
9	17-62	Զուգարանակոնք կերամիկական	հատ	12.000	28.768	345.211
10	17-36	Յոսակների տեղադ.	հ-տ	6.000	1.817	10.901
11	Իմֆ. տեղ.	Ձևավոր մասեր	հատ	57.000	8.654	493.289
		Ընդամենը՝				1080.054

Էլեկտրական լուսավորություն

1	ԼԿ8-571-3	ՈՐ11-3068-21 ՄՄ1 4 տիպի բաշխիչ վահանակ	հատ	0.000	140.185	0.000
2	ԼԿ8-612-11	Պլաստմասե վահանակ 12ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	4.000	7.441	29.766
3	8-591-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ- 25Ա	հատ	4.000	2.422	9.688
4	8-591-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ- 16Ա	հատ	24.000	1.085	26.039
5	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր պաշտպանված	հատ	18.000	0.777	13.978
6	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	36.000	0.777	27.956
7	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	50.000	1.662	83.105
8	8-414-4	Ճյուղավորման տուփ	հատ	180.000	0.670	120.604
9	8-414-4	Վարդակ երկբևեռ, հողանցիչով	հատ	301.000	1.317	396.426
10	8-599-1	Լյումինեսցենսային լուսատու 2*36 Վտ , լյում. լամպերով	հատ	349.000	7.119	2484.611
11	8-593-1	Լուսակալ առաստաղի 1x100 վտ հզորությամբ	հատ	9.000	5.474	49.269
12	8-593-1	Լուսակալ առաստաղի հերմետիկ 1x100 վտ հզորությամբ շիկացման լամպով	հատ	24.000	5.863	140.702
13	ԼԿ8-400-1	Սալուխ ալյումինե 4x4-5x6մմ2	զ,մ	99.000	8.771	868.297
14	ԼԿ8-402-2	Էլ լար ՊՎ-1x2.5մմ2	զ,մ	3584.000	0.292	1046.612
15	ԼԿ8-402-2	Էլ լար ՊՎ-1x4մմ2	զ,մ	3955.000	0.301	1189.754

16	ԼՅ-402-2	Էլ լար ՊՎ-1x35մմ2	գ.մ	8.000	0.485	3.876
17	8-417-1	Վինիլալաստե խողովակ, չիրկիզվող d=25*40մմ	100 մ	0.040	79.028	3.161
18	8-417-3	Վինիլալաստե խողովակ չիրկիզվող d=60*40մմ	100 մ	0.040	158.770	6.351
19	8-417-4	Վինիլալաստե խողովակ չիրկիզվող d=100*40մմ	100 մ	0.040	326.242	13.050
20	8-417-4	Վինիլալաստե խողովակ չիրկիզվող d=120*40մմ	100 մ	0.240	304.675	73.122
21	8-417-1	ՊՎՔ խողովակ, չիրկիզվող d=15մմ	100 մ	0.490	77.303	37.878
22	8-414-4	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	320.000	2.550	815.996
23	1-961	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	0.000	2.151	0.000
24	1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	0.000	0.899	0.000
25	8-472-7	Շերտապողպատ 40x4մմ	մ	0.000	1.126	0.000
26	8-471-1	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ, L=2,5մ /10 հատ/	հատ	0.000	1.089	0.000
27	ԻՆՖ. տեղ.	Անկյունակի արժեքը	մ	0.000	1.272	0.000
		ԸՆդամենը				7440.243
Հրդեհային և հսկման ազդարարում						
1	10-742-1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.000	89.397	89.397
2	10-742-9	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20	հատ	1.000	60.733	60.733
3	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	1.000	27.630	27.630
4	8-122-1	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.000	5.797	11.594
5	10-744-6	Լուսաձայնային ազդասարք ВС-3-2сф-24В	հատ	15.000	60.477	907.159
6	10-743-2	Հրդեհի ծխային ազդասարք ИПД	հատ	77.000	3.782	291.229
7	10-743-2	Հրդեհի ջերմային ազդասարք ИП-103	հատ	77.000	2.363	181.984
8	10-743-13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	8.000	5.648	45.184
9	10-743-8	Տազմապի ազդասարք Маяк 12	հատ	4.000	13.339	53.355
10	10-54-11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	880.000	0.195	171.907
11	10-54-11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.75	մ	329.000	0.203	66.929
12	11-840-1	Կաբել անցուղի 40x12.5մմ, L=3.0մ,4հատ	գմ	12.000	0.997	11.966
13	10-116-1	Կապի սարքավորում С112У	հատ	1.000	85.506	85.506

Ընդամենը՝

Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր

1	10-488-9	Խտացնող կոմուտացիոն դեկավարվող սարք 24PORT swich	հատ	1.000	103.464	103.464
2	10-972-10	PATCH PANEL 24PORT,1000Mbit	հատ	1.000	15.637	15.637
3	8-591-6	Համակարգչային վարդակ RJ45	հատ	24.000	2.191	52.590
4	8-591-6	Հեռախոսային վարդակ RJ11	հատ	5.000	1.659	8.296
5	Շուկա	Patchcord 5e 2մ երկարությամբ	հատ	20.000	1.317	26.336
6	Շուկա	Connector RG-45	հատ	80.000	0.400	31.975
7	10-54-11	UTP 5e մալուխի անցկացում	գմ	680.000	0.399	271.288
8	Շուկա	Wi-Fi D-Link	հատ	4.000	13.395	53.579
9	11-840-1	Մալուխատար 32x25	գմ	100.000	1.595	159.496
						722.662
Ընդամենը՝						

Ջանգային և ժամավորման ցանցեր

1	11-630-6	Բազմաֆունկցիոնալ թայմեր	հատ	1.000	104.973	104.973
2	10-744-5	Ջանգ M3M-1	հատ	4.000	13.084	52.337
3	շուկա	Ժամացույց <<Электроника>> 7-726-СМЧ,220В	հատ	1.000	32.269	32.269
4	շուկա	Բաշխիչ տուփ	հատ	4.000	0.636	2.545
5	10-54-11	ՈՒՅ 2x1.5 մմ ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	մ	80.000	0.304	24.343
						216.468
Ընդամենը՝						

Ջեռուցում

Ապամոնտաժման աշխատանքներ

15/11/2011

1	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում պահեստավորումով	հատ	75.000	0.949	71.166
2	P19-7-B	d=80մմ սողնակի ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.492	0.984
3	P19-2-B	d=89x3,5մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10.000	0.572	5.724
4	P19-2-B	d=57x3,0մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	300.000	0.572	171.732
5	P19-2-B	d=20մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	250.000	0.572	143.110
Մոնտաժային աշխատանքներ						
6	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=350մմ	էկմ	479.100	0.651	311.883
7	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=800մմ	էկմ	113.400	0.651	73.821
8	Շուկա	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=350մմ	հատ	1711.000	4.183	7156.382
9	Շուկա	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=800մմ	հատ	405.000	5.410	2191.027
10	E16-68	d=89x3,5մմ պողպատե խողովակների տեղադրում	զմ	25.000	3.977	99.422
11	E16-67	d=76x3,5մմ պողպատե խողովակների տեղադրում	զմ	190.000	3.339	634.413
12	E16-66	d=57x3,0մմ պողպատե խողովակների տեղադրում	զմ	58.000	2.367	137.277
13	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	273.000	0.075	20.383
14	E16-265	d=50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում /փորձարկումով և լվացումով/	զմ	40.000	3.102	124.092
15	E16-264	d=40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում /փորձարկումով և լվացումով/	զմ	27.000	2.850	76.940
16	E16-263	d=32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում /փորձարկումով և լվացումով/	զմ	122.000	2.033	248.075

17	E16-262	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում /փորձարկումով և լվացումով/	զմ	550.000	2.165	1190.760
18	E16-261	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում /փորձարկումով և լվացումով/	զմ	570.000	2.500	1424.775
19	Շուկա	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	182.000	1.415	257.589
20	E16-134	d=20մմ մարտկոցի վերին անկյունային փականի տեղադրում	հատ	182.000	4.544	827.043
21	E16-134	d=20մմ մարտկոցի ներքին անկյունային փականի տեղադրում	հատ	182.000	4.355	792.629
22	E18-229	d=15մմ օդահեռացման փականի տեղադրում	հատ	182.000	1.980	360.450
23	E16-136	d=80մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	2.000	55.543	111.087
24	E16-135	d=32մմ պողպատե փականների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	10.000	6.651	66.513
25	E16-134	d=25մմ պողպատե փականների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	48.000	4.544	218.121
26	E16-134	d=20մմ պողպատե փականների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	2.000	4.072	8.144
27	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1450.000	0.094	136.268
28	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1600.000	0.057	90.581
29	Շուկա	Մարտկոցների ամրացում	հատ	728.000	0.472	343.727
30	E15-614	Պողպատյա խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	64.000	1.088	69.606
31	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի վրա Φ 100մմ	տեղ	15.000	1.230	18.456
32	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի վրա Φ 80մմ	տեղ	75.000	1.230	92.278
33	E46-52	Անցքերի բացում պատի վրա Φ 200մմ	տեղ	23.000	0.879	20.215

34	Շուկա	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	113.000	0.679	76.767
35	E16-85	d=108x4,0մմ ուղղահայաց պողպատե պատյանի տեղադրում L=300մմ, 15հատ	զմ	4.500	4.897	22.035
36	E16-84	d=89x3,5մմ ուղղահայաց պողպատե պատյանի տեղադրում L=300մմ, 75հատ	զմ	22.500	3.923	88.264
37	E16-88	d=219x6,0մմ հորիզոնական պողպատե պատյանի տեղադրում L=500մմ, 12հատ	զմ	6.000	13.942	83.653
38	E16-88	d=219x6,0մմ հորիզոնական պողպատե պատյանի տեղադրում L=200մմ, 11հատ	զմ	2.200	13.942	30.673
39	E16-134	d=15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	60.000	3.600	215.993
40	E16-212	Միացում գոյություն ունեցող համակարգին d=80-80մմ	տեղ	2.000	10.911	21.823
41	Շուկա	Անցում պ.պրոպ./մետաղ. d=50-57մմ	տեղ	2.000	3.374	6.748
42	E20-735	Սանհանգույցներում օդամուղների տեղադրում	հատ	6.000	12.779	76.675
						Ընդամենը՝

18117.304

Տաք ջրամատակարարում 8-ից 12 առանցքների միջև

1	12-70-1	Φ20մմ պղնձե խողովակների տեղադրում տանիքում	զմ	26.000	4.965	129.087
2	E16-261	d=20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	35.000	2.385	83.463
3	E16-261	d=15մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	45.000	2.449	110.199
4	Շուկա	d=20x20մմ պղնձե խողովակի միացում պոլիէթիլենայինի հետ	տեղ	4.000	6.227	24.910
5	Շուկա	d=20x20մմ պղ/պղ միացում արևային մարտկոցի հետ	տեղ	4.000	7.360	29.439
6	E16-134	d=20մմ փականի տեղադրում պղնձե խողովակի վրա	հատ	4.000	3.785	15.139
7	E16-134	d=20մմ փականի տեղադրում խողովակի վրա	հատ	4.000	4.036	16.144
8	E16-134	d=15մմ փականի տեղադրում խողովակի վրա	հատ	18.000	3.785	68.124
9	E18-133	Տաք ջրի կուտակիչ բաք V=100լ	հատ	1.000	120.027	120.027

10	Շուկա	Միացում ջրագծին $d=20 \times 15$ մմ (պե/մեռ.)	տեղ	1.000	1.970	1.970
11	E18-165	Մաիաֆազ պոմպի տեղադրում <<PEDROLO>> ֆիրմայի տիպ PVm55 $Q=0,36$ մ ³ /ժ, $H=21,5$ մ, $N=0,18$ կվտ.	հատ	1.000	108.784	108.784
12	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	10.000	5.262	52.620
13	Շուկա	Արևային ETC -20 տիպի APRIKUC ֆիրմայի մարտկոցի տեղադրում	հատ	2.000	438.738	877.476
14	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	10.000	1.718	17.181
15	E46-52	Անցքերի բացում պատի վրա $\Phi 100$ մմ	տեղ	2.000	0.844	1.689
16	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի վրա $\Phi 100$ մմ	տեղ	4.000	1.182	4.727
17	Շուկա	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կյուբով	տեղ	6.000	0.679	4.076
18	Շուկա	Ֆիտինգներ $\Phi 20$ մմ	հատ	26.000	0.906	23.551
19	Շուկա	Ֆիտինգներ $\Phi 15$ մմ	հատ	40.000	0.849	33.968
20	E16-219	Ցանցի փորձարկում	զմ	26.000	0.074	1.929
21	C310-13 տ.մ.կ.29	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափ. մեքենա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.030	3.044	0.091
		Ընդամենը՝				1724.593
Տար ջրամատակարարում 14-ից 17 առանցքների միջև						
1	12-70-1	$\Phi 20$ մմ պղնձե խողովակների տեղադրում տանիքում	զմ	26.000	4.965	129.087
2	E16-261	$d=20$ մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	20.000	2.385	47.693
3	E16-261	$d=15$ մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	60.000	2.449	146.932
4	Շուկա	$d=20 \times 20$ մմ պղնձե խողովակի միացում պոլիէթիլենայինի հետ	տեղ	4.000	6.227	24.910
5	Շուկա	$d=20 \times 20$ մմ պղ/պղ միացում արևային մարտկոցի հետ	տեղ	4.000	7.360	29.439
6	E16-134	$d=20$ մմ փականի տեղադրում պղնձե խողովակի վրա	հատ	4.000	3.785	15.139

7	E16-134	d=20մմ փականի տեղադրում խողովակի վրա	հատ	5.000	4.036	20.180
8	E16-134	d=15մմ փականի տեղադրում խողովակի վրա	հատ	5.000	3.785	18.923
9	E18-133	Տաք ջրի կուտակիչ բաք V=100լ	հատ	1.000	120.027	120.027
10	Շուկա	Միացում ջրագծին d=20x20մմ (պէ/մետ.)	տեղ	1.000	1.970	1.970
11	E18-165	Մախաֆագ պոմպի տեղադրում <<PEDROLO>> ֆիրմայի տիպ PVM55 Q=0,36մ ³ /ժ, H=21,5մ, N=0,18կվտ.	հատ	1.000	108.784	108.784
12	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	2.000	5.262	10.524
13	Շուկա	Արևային ETC -20 տիպի APRIKUC ֆիրմայի մարտկոցի տեղադրում	հատ	2.000	438.738	877.476
14	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բանրակով	մ ²	10.000	1.718	17.181
15	E46-52	Անցքերի բացում պատի վրա Φ100մմ	տեղ	5.000	0.844	4.221
16	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի վրա Φ100մմ	տեղ	4.000	1.182	4.727
17	Շուկա	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	9.000	0.679	6.114
18	Շուկա	Ֆիտինգներ Φ20մմ	հատ	22.000	0.906	19.928
19	Շուկա	Ֆիտինգներ Φ15մմ	հատ	10.000	0.849	8.492
20	E16-219	Ցանցի փորձարկում	զմ	26.000	0.074	1.929
21	C310-13 տ.մ.կ.29	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափ. մեքենա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.050	3.044	0.152
ԸՆդամենը՝						1613.828
Կոյուղու արտաքին ցանց /շենք/						
1	1-961	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	11.000	2.151	23.659
2	1-968	Գրունտի էտիլոք ձեռքով և տոփանում	մ ³	6.000	0.899	5.397
3	22-119	Պլաստմասե խող. տեղադրում Մ100	մ	7.000	1.203	8.420

4	23,-1,	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10 սմ	մ3	0.560	3.809	2.133
5	23-109 12-1	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ ճհատ	մ3	2.400	88.629	212.710
6	23-157	Դիտահորի թուջե մտոց	հատ	2.000	72.292	144.585
7	9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.010	370.168	3.702
		Ընդամենը				400.6

ԸՆԴԱՄԱՆՈՒՐԸ

190030.423

Այդ թվում սարքավորումներ

3593.773

Վերադիր ծախսեր 13.3% (190030.423-3593.773)*0.133

24796.074

Ընդամենը

214826.498

Շահույթ 11% (214826.498-3593.773)*0.11

23235.600

Ընդամենը

238062.098

Ժամանակավոր կառույցներ 0.8% (238062.098-3593.773)*0.008

1875.747

Ընդամենը

239937.844

Չմեռային թանկացումներ 0.48% (239937.844-3593.773)*0.0048

1134.452

Ընդամենը

241072.296

Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ 3%(241072.296*0.03)

7232.169

Ընդամենը

248304.465

Ավելացված արժեքի հարկ 20%

49660.893

ԱՄԲՈՂՋԸ

297965.357

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից


333.24

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրավարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Շ/2 900011011906
 ՀՎՀՀ 02565827



Կ.Տ.

Կապալառու
 «ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Լոր-Լորքի
 9-րդ գանգված 20/53
 «Հայրիկ» հեռուհեռ. կենտրոնի մոտ
 Շ/2 17 000005218000
 Շ/2 00843968

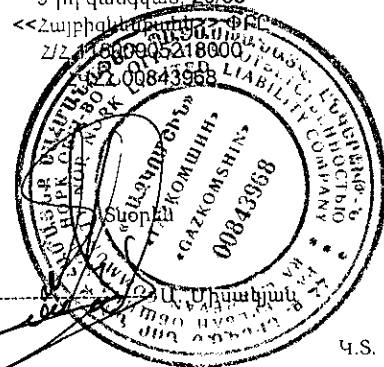

Կ.Տ.

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 91 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ.
(2017թ. Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում)

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	6	8	9
Համաշինարարական աշխատանքներ						
<i>Քանդման աշխատանքներ</i>						
1	P23-164	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ2	0.539	1009.900	544.70
2	P23-166	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	0.423	395.500	167.35
5	P 11-225	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ2	0.763	884.000	674.11
6	P 11-229	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	0.997	1491.150	1486.97
7	23-151	Միջնորմների քանդում	մ2	0.600	29.000	17.41
	46-79	Պատուհանի տակի շարվածքի քանդում, 40 սմ հաստությամբ տուֆե պատ	մ3	5.331	1.600	8.53
11	P 23-174	Փայտե դուռնի քանդում	100մ2	115.842	0.900	104.26
13	P23-161	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ճեղքերում	մ3	11.633	21.600	251.28
14	P23-161	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ծածկի վրայից	մ3	11.633	85.700	996.98
<i>Կոնստրուկտորական մաս</i>						4251.59
<i>Հեծանների ուժեղացում</i>						
27	E6-161 15-2	Ե/բ միաձույլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀԾ-1, 10 հատ	մ ³	79.513	7.700	612.25
33	E6-161 15-2	Ե/բ միաձույլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀԾ-3, 2հատ	մ ³	79.513	1.300	103.37
<i>Պատերի ուժեղացում</i>						
36	46-52 19-2	Անցքերի շղափում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	0.879	673.400	591.85
37	46-52	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի	մ3	135.556	0.060	8.13
38	E6-247 29-2	Պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ., 300մմ, 2հատ	մ ²	9.216	352.040	3244.26
39	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	321.113	3.126	1003.80
40	Իմֆ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	267.339	0.240	64.16

41	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	0.879	372.000	326.95
43	E6-247 29.-2	Ա/վ պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 10 և 16 առանցքներում, 50մմ հաստ., 70.84մ ² . 2 հատ	մ ²	4.978	94.500	470.45
44	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	321.113	0.800	256.89
45	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	267.339	0.100	26.73
46	E6-145 14-3	Ղեֆորմացիաների ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 50մմ հաստ., 91.08մ ² - 4հատ	մ ³	87.781	10.900	956.82
47	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	321.113	1.700	545.89
48	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	267.339	0.100	26.73
49	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	0.879	586.700	515.65
<u>Սյուների ուժեղացում</u>						
52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	18.016	8.300	149.53
53	P 23-146 կիրարկ	Սյան և պատի միջև գաջի շերտի քանդում	մ ³	18.016	6.400	115.30
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	77.987	55.960	4364.18
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	262.621	5.640	1481.18
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	268.912	2.134	573.86
57	46-52 19-2	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	0.879	137.000	120.41
61	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	268.912	0.004	1.08
62	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 3-3 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից, 8հատ	մ ³	77.987	6.600	514.72
63	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	262.621	1.300	341.41
64	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 10A500C	տ	267.339	0.000	
65	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	268.912	0.300	80.67
<u>Սյուների ուժեղացում ըստ 14-Ե առանցքի h=3.3 մ 1հատ</u>						
52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	18.016	0.200	3.60
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	77.987	0.240	18.72
<u>Սյուների ուժեղացում ըստ 8 և 18 առանցքների h=9.9 մ 2 հատ</u>						
51	P 11-225	Սյան կրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	0.763	12.000	9.15
52	P 23-146	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	18.016	1.440	25.94
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	77.987	3.360	262.04
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	262.621	0.185	48.58
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	268.912	0.064	17.16
<u>Ճածկի սայերի ուժեղացում</u>						
83	26-82 կիրարկ	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	43.404	9.750	423.19
84	26-82 կիրարկ	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	51.528	21.600	1113.01

85	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 6.60 միշուն	մ ³	65.292	70.650	4612.91
86	Ինֆ.տեղ.	Ցանց 8AC-1	տ	268.912	4.859	1306.51
87	Ինֆ.տեղ.	Պետյա 8AC-1	տ	268.912	0.233	62.77
88	Ինֆ.տեղ.	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	262.621	1.600	420.28
89	Ինֆ.տեղ.	Պողպատե ծող 12A500C-1	տ	262.621	0.350	91.86
90	26-82 կիրարկ	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	43.404	9.750	423.19
91	26-82 կիրարկ	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	51.528	21.600	1113.01
						26448.23
						30699.82
						4083.076
						34782.896
						3826.119
						38609.014
						308.872
						38917.887
						186.806
						39104.692
						1173.141
						40277.833
						8055.567
						48333.40

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

333.24


54055,0

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Շ/Հ 900011011906
 ՇՎՀՀ 02565827

Կապալառու
 «ԳԱԶԿՆՍԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի
 9-րդ գանգված, 20/53
 «Հայքիզնեսթրանկ» ՓԲԸ
 Շ/Հ 11500905218000
 ՇՎՀՀ 00843968



Կ.Տ.

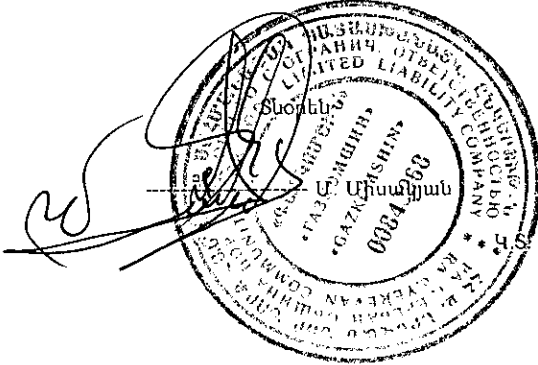

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պայմանագրի N 1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,
 փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Կոնստրուկտորական մաս	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	20.11.2017թ.

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

**ՀՀ կառավարության առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե**
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011906
 ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ո ու՝


«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի
 9-րդ գանգված, 20/53
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Աշխատակազմի ղեկավար՝



կրոջյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝

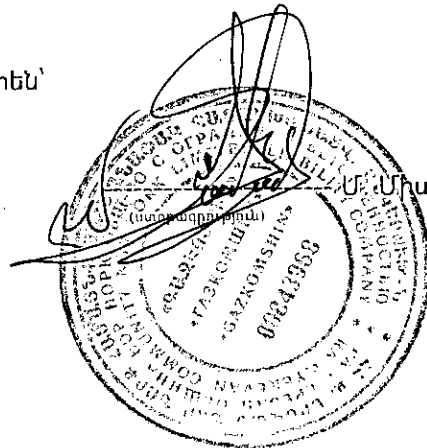

Մ. Միսակյան
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (թաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
1	45611100/7	Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30762300	30762300

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝
 ՀՀ կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011906
 ՀՎՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ո ու՝
 ՀՀ ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ զանգված, 20/53
 ՀՀ «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Աշխատակազմի



Երևանի
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝

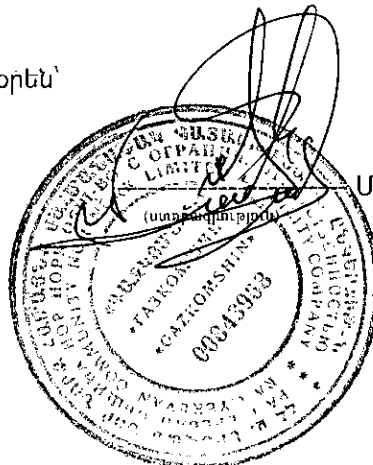

Մ. Միսակյան
 Կ.Տ.

Handwritten signature

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____ և
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրեր, երաշխիքային ժամկետներ

Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետը՝ երեք տարի

h/h	Անվանումը	Չափի միավորը	Տեխ. բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ	քմ	Մետաղապլաստե բլրկ 60 մմ հաստությամբ	8 տարի
2	Հատակի երեսպատման խեցեալ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	7 տարի
3	Կերամոգրանիտ սալիկ	քմ	Բարձր որակ, եվրոպական արտադրության 60*60 սմ չափի	7 տարի
4	Լամինատե հատակ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	5 տարի
5	Հախճապակե լվացարան	հատ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	7 տարի
6	Հախճապակե զուգարանակոնք	հատ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	7 տարի
7	Հաղորդալարեր բազմաջիղ պղնձյա; 2*2.5 մմ ² հաստությունով	գ/մ	Բարձր որակի, կրկնակի պատյանով /սարքավորումների անհրաժեշտ լարման հոսանք պահովելու համար/	7 տարի
8	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում	գ/մ	PN 10 նախատեսված տաք ջրի համար	7 տարի
9	Ջերմային ցանց	հատ	Ջեռուցման և օդափոխության սարքավորումներ	10 տարի
10	Տանիքածածկ պրոֆիլավոր թիթեղից	քմ	Պրոֆիլավոր թիթեղ ԿՊ-0,55մմ	10 տարի
11	Բազալտե եզրաքար	գ/մ	Բազալտե եզրաքար 150*300 մմ	10 տարի
12	Բազալտե սալիկներով հատակ		Բազալտե 30 մմ սալիկներով	10 տարի


Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը, ինչպես նաև՝ պատերի տորկրետավորման, երկաթբետոնե սալերի և շրջանակների կառուցման, հիմքերի ուժեղացման աշխատանքները պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան:

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

«Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
«Հինասանների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011011906
Հ/ՀՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«ԳԱԶԿՈՄԻՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ գանգված, 20/53
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ

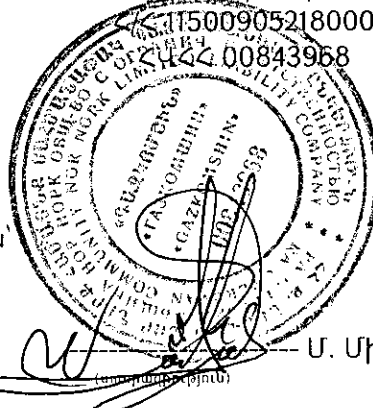

Տնօրեն՝

Մ. Մխակյան

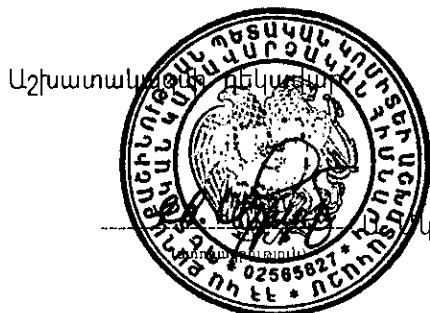

Կրտչյան

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

22.09.2017թ.

ք. Երևան

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Մխակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7» ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝	<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝	ք. Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ գանգված, 20/53
Սպասարկող բանկի անվանումը	<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ	11500905218000
ՀՎՀՀ	00843968

Նախագահ՝

գլխ. հաշվապահ՝

Կ.Տ

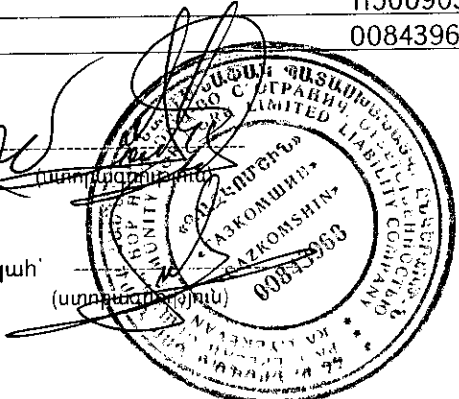


ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N
(պայմանագրի կադարման ապահովում)

2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Գազկոմչին>> ՍՊԸ
4. Վճարողի բանկը՝ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968
7. Վճարողի ՀԾՀ՝
8. Շահառու՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 900005000758
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 18964320 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր վաթսուներու հազար երեք հարյուր քսան)
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱԾՁԲ-17/7»
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝--- էջ

19.ա. Շահառուի ստորագրությունները

19.բ. Կ.Տ.

18.ա. Վճարողի ստորագրությունները



18.բ. Կ.Տ.

Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

20.ա. _____

/ստորագրություն/

20.բ. Կ.Տ.

"___" ___ 20___թ.

Կատարված է վճարողի բանկի կողմից

21.ա. _____

/ստորագրություն/

21.բ. Կ.Տ.

22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 22.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 158 880 900 (մեկ հարյուր հիսունույթ միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011906
ՀԿՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայթիգնետրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀԿՀՀ 00843968

Տնօրեն


Մ. Միսակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված N 1
 22.09.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 գնման պայմանագրի
 16.02.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման
 մնացորդային աշխատանքների կատարման**

ՀՀ դրամ

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	8 543 100
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	24 279 200
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	56 007 000
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	70 051 600
Ընդամենը			158 880 900

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
 պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011906
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի
 9-րդ զանգված, 20/53
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝

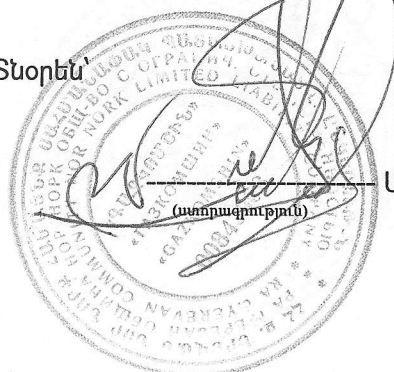

Մ. Միսակյան
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	8 543 100	32 822 300	32 822 300	32 822 300	88 829 300	88 829 300	88 829 300	158 880 900	158 880 900	158 880 900	158 880 900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011906
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ԳԱԶԿՆՍՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ զանգված, 20/53
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝

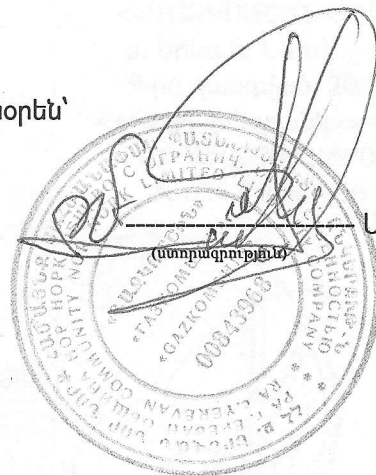

Մ. Միսակյան
 Կ.Տ.