

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԳԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԲԸԱԸԸԲ-14/8>>**

ք. Երևան

« 01 » « դեկտեմբեր » 2014 թ.

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքապետի նախագահի ՕԻԳ» ՊԸ-ն, ի ղեկավարությամբ Հիմնարկի տնօրեն 2 Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կառավարման կիսման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կանչին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի ղեկավարությամբ տնօրեն Գ. Վազարյանի, որը գործում է Ընկերության կառավարման կիսման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախատեսված ծավալներով և Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունենող երեխաների թիվ 17 հասույթ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական կանոններին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անջատման մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաբեր-նախատեսված համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով 2014 թվականի 22 պետական բյուջեով հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2015 թվականի մայիսի 30-ը ներառյալ:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱԳԱԼԱՅԻՆ ՄԱՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուի իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս զարգացմանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով բերորյունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնարառանձին:

բ) Կապալատուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը):

գ) Կապալատուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախատեսված ծավալներին:

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի բերորյունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Կապալատուի ալի անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալատուի կատարած Աշխատանքի արդյունքը ընդունելը, պահանջել իրեն հոսանքի տանված Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագրի օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուի պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալատուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալատուի մասնակցությամբ զինել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (զրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալատուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Մույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Դատալրատունն վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Գաղափարուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Մույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու ապա պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Գաղափարատուի կողմից մույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Դատալրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և ապա պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Գաղափարուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, առանց պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր օգնությամբ, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կուրսերով ու պատշաճ ծրագրով՝ նախագծին և ծավալվելիքին համապատասխան:

3.4.2 Դատալրատուն Աշխատանքի վերաբերյալ Դատալրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում մույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինանոտաժողովի ուղիատեսներին: Կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջնոցման, ջրամատակարարման, կոլուդու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձաքննում, մասնակցել սարքավորման համակարգի փորձաքննման:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Դատալրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեխնիկական նորմերից սող պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքները:

3.4.5 Մույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային զրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել մույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Մույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով մույն պայմանագրի լուծման դեպքում հասուցել Դատալրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության դեպքում ընդամենը ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման ապացույցի կամ դրա տրամադրության լուծման համար տեսնանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Գաղափարուն պարտավոր է իր հաշվին, Դատալրատուի կողմից սահմանված ժամկետում վերացնել թերությունները: Մույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գաղափարատուի կողմից սող ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Գաղափարուն պարտավոր է իր հաշվին, Գաղափարատուի կողմից սահմանված ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Մույն պայմանագրի կատարման (կոնսերվացման) ապահովման գործառնության ընթացքում լուծարման կամ անսկզբունական գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին հաղորդելու օրվա տեղեկացնել Դատալրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԾԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Գաղափարուն կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Գաղափարուն միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, հավելված N 4) տոգորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից ելյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում Գաղափարուն Դատալրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երեք օրվանը:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Դատալրատուն՝

1) հաջորդ կտրվածության համար ձեռնարկվում է նման խափանչումի համար պարանոտքով նախատեսված միջոցները:

2) Գաղափարուն նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.3 Աշխատանքի կամ ապա պայմանագրի օրացուցային զրաֆիկով նախատեսված սահմանին տեսակի աշխատանքներին, փուլերին և ծավալներին արդյունքները նախագծման աշխատանքային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկխոսակցական՝ քվարկվելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Գաղափարուն պարտավոր է պայմանագրային գծի տեսանկյունից, ստանալ լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Դատալրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40-օրվա ժամկետում Գաղափարուն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման ապացույցը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Գաղափարուն կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկության ստանալուց հետո Դատալրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) միևնույն ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան սահմանված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստազրույցում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ուղարկվում է առաջադրված հետ պատասխանատու անարարությունում ստորագրում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կառարված աշխատանքների) համադրոտասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում նախատեսված արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) միևնույն պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում նախատեսված արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի ելնչ տնկծօր,յոի տարածմակիտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը,որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ կողմերի անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կապալորման զաշոից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այլ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող կոդեքով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուի:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փակելով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտարարվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ օնհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ կախվելու ընդունված աշխատանքները արձանագրում փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալատուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալատուի կողմից հիշյալ հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման եերաիա գումարը անհամապատասխանություն չաիով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալատուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը առանալա պահից յօր օրվա ընթացքում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՇԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 889,981,314 (Ութ հարյուր ութսունինը միլիոն ինը հարյուր ութսունմեկ հազար չորս հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն՝ 148,330,219 (Հարյուր քառասունուր միլիոն կնք հարյուր երեսուկ հազար երկու հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ, որից Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալատուի կողմից N1 Հավելվածով նախատեսված ծավալային-նախատեսված համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման կնքալա գումարը /2014 թվականի ՀՀ պետական քաղցնով հատկացված գումարների շրջանակներում/ կազմում է 58,939,000 (Հիսուուր միլիոն յնը հարյուր երեսուկինը հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն՝ 9,823,167 (Ութ միլիոն ութ հարյուր քաաներեք հազար հարյուր վաքսուկուր) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գինից՝ 58,939,000 (Հիսուուր միլիոն յնը հարյուր երեսուկինը հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Սույն պայմանագրի շրջանակներում փոխանցված կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պատումներ) կատարելու ձևով: Ցուրաքուհյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այլ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (յանայություններ) և (կամ) կրած վնասները սակայ կազմի օգուտը կամ վրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետություն դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված տոմում (երև արձանագրությունը կազմվում է սովոր ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան սույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. ԳՈՐՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի օրակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պարտավորյալ նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման եկրակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո տուրոգ հինգ հարյուր յուսուսական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման եկրակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐՈՒՄԻ ՈՒԺԻ ԱՅԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՄ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի խաղվածակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, երդելը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղադրական նյութերի, գործադրությունների, հաղորդակցության միջոցների տեխնոլոգիաների դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> 22 օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների բնույթի արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուին ներկայացրել է կերպ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և ավանդներ), կամ Կապալատուին հայտնող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց բողոքված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալատուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր միջոցով Պատվիրատուին կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ ետևորդիմ պարտավորության հաշվանցով, ոտանք կողմերի գրավար և կնքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի ենթ կապված վեճերը երակու են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոխախություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա օրենս պայմանագրի տեղափոխելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող տեխնոլոգիաների ծավալների կամ ձևեր բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արմատական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործուներին ազդեցությամբ պարտանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության տեղադրության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի սցանալոգիան պահանքը:

8.5 Պայմանագրից չի կարող փոխախվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սովորական կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հստակացումների նվազեցման դեպքերին: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անկող գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հստակացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների սովորական քան քան տեղանով փոփոխման դեպքերին: Զուկայական գները կործղվեն և դրանց փոփոխությունը կզնախառվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Սույն պայմանագիրը կնքվում ընդհանուր է 889,981,314 (Ութ հարյուր ութսուտեկեր միլիոն ինը հարյուր ութսուեակ հազար երեք հարյուր տոտիկորս) ՀՀ պրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ամելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կկուծվի:

8.7 Սույն պայմանագրի կատարելությունը ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՏԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆԱԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ՔՆ «Բաղարաշինական ՈՒԳ» ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական տուն 3,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի

Գործառնական վարչություն

Խ/հ 900011087146

ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն Հ. Սարգսյան



Կատարատու


«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ

ՔՎ Կոնստնոյ, Բաղրամյան Հ/Շ

ՀՎՀՀ 06916546

Հայրիգեներակի ՔԲԸ

Խ/հ 1150000261590900

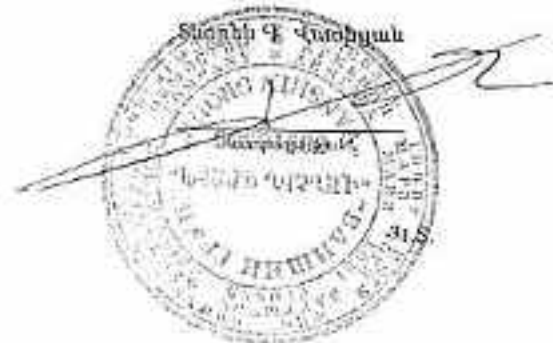

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի հեռաշարային համակարգի խախտումներ ունեցող ներխուժների թիվ 17 հաստիկ դպրոցի վերակառուցման
հաշվարկը»

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	4	5	6	7
I մասնաշենք					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջագած քանդման աշխատանքներ					
1	Նկուղի իջնուղ պատիճանների տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 7,5մ ³	տ	9.000	1.860	16.740
2	Սեկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	3.600	1.896	6.106
3	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների քանդումով	մ ²	8.800	1.750	15.400
4	Պատուհանի դիմացի խորշերի մետաղական ծաղաշարի ապամոնտաժում	մ ²	3.200	2.954	9.453
5	Շինարարի քարծում և տեղափոխում 12կմ հեռավոր 0,211+0,85x1,2	մ ³	9.000	5.470	49.230
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			96.929
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջագած քանդման					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	260.000	0.516	134.160
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ³	22.500	7.657	172.283
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարծրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=123,0մ	մ ²	18.450	0.516	9.520
4	Սեկա մանրահատակի քանդում	մ ²	525.000	0.547	287.175
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.500	0.547	19.419
6	Բետոնե շերտի քանդում b=60մմ -570.0մ ²	մ ³	34.200	16.670	570.114
7	Սեպտատի մաքրում ինժ ստանձաներից	մ ²	690.000	0.055	37.950
8	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	870.000	0.547	475.890
9	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	51.200	0.219	11.213
10	Թեքահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	մ ²	64.000	0.055	3.520
11	Թեքահարթակի պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	233.500	0.547	127.725
12	Սեկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	60.870	1.896	103.236
13	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների քանդումով	մ ²	138.750	1.750	242.813
14	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում b=50մմ - 108,6մ ²	մ ³	5.430	16.670	90.518
15	Մուտքի շարած դռնակի բացում	մ ³	1.000	7.657	7.657
16	Սեկա սալվածքի քանդում (ժ=0,12մ) 185,0մ ²	մ ³	19.800	4.047	80.131
17	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում b=100մմ - 142,0մ ²	մ ³	14.200	16.670	236.714
18	Մուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի քանդում	մ	3.400	1.203	4.090
19	Մուտքի աստիճանի վրա կառուցած բետոնե թեքահարթակի քանդում 5մ ²	մ ³	0.350	16.670	5.835
20	Մասնաշենքին կից թեքահարթակի մուտքի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	1.203	2.547

21	Պատուհանի մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	մ ²	8.400	2.954	24.814
22	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավորա 0,211+0,85x1,8	մ ³	150.000	5.470	820.500
Ընդամենը		հազ. դր.			3467.924
Ուժեղացված աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	178.000	0.516	91.848
2	Խարամաքետոնե քլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	28.800	7.657	220.522
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափսն առաջին դասավորության, ամրամակրումը անցկացնելու համար L=78,35մ	մ ²	11.753	0.516	6.064
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	746.000	0.547	408.062
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.200	0.547	19.254
6	Բետոնե շերտի քանդում ճ=60մմ -781,2մ ²	մ ³	46.872	16.670	781.356
7	Հավաքել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Առատաղի մարում հին սոսնձաներկից	մ ²	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա զաթի սվաղից	մ ²	385.000	0.547	210.595
10	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեղերի քանդումով	մ ²	31.290	1.696	53.068
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեղերի և պատուհանազդեղի քանդումով	մ ²	171.540	1.750	300.195
13	Տանիքի ցիմենտալար թիթեղի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ ²	210.000	0.273	57.330
14	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավորա 0,211+0,85x1,8	մ ³	105.000	5.470	574.350
Ընդամենը		հազ. դր.			2882.737
Շինարարական աշխատանքներ (նկուղային հատկ)					
1	Նկուղ իջնող աստիճանների եզրապատերը և նկուղի պատուհանների փոստրակների պատերը սվաղել բարձրորակ ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	35.000	2.625	91.875
2	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաչարով (1,2x0,65մ)-3հատ (1,0x0,65մ)-2հատ L 50x5 c 20x20	տ	0.206	726.041	149.731
3	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3.300	1.313	4.333
Ընդամենը		հազ. դր.			245.939
Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հատկ)					
1	Խարամաքետոնե քլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	4.600	22.972	105.671
2	Խարամաքետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ³	52.500	2.954	155.085
3	Մամլագրամիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրված սոսնձով h=10սմ (178,0մ)	մ ²	17.800	16.090	286.224
4	Փայտե շրիշակներ համարից h=7սմ	մ	264.000	0.547	144.408
5	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	18.480	1.422	26.279
Սալվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը					0.000
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ասֆլետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.500	404.743	202.372
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (Յ15 դասի)	100մ	0.680	1151.985	783.350

4	Սիզամարզի հիմնում՝ թուսափողի փուռն $h=7$ սմ, խարբեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար քրում՝ մինչ շահագործման իսնձմեղը	100մ ²	0.500	82.043	41.022
5	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 36.5մ ²	մ ³	3.650	9.845	35.934
6	Սվալի մախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 38.5մ ²	մ ³	1.825	3.172	5.789
7	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում $d=50$ մմ	100մ ²	0.365	539.293	196.842
8	Մանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բոնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից $\Phi 30$	մ	10.000	6.235	62.350
9	Բազել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 0.4 մ ²	մ ³	0.022	7.561	0.166
10	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպատավարաբորով $\delta=12.5$ մմ	մ ²	18.000	3.829	68.922
11	Գիպտակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	60.000	0.438	26.280
12	Գիպտակարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	45.000	0.438	19.710
13	Մուտքի խորքակի պատերին տեղադրել թազալտե շրիշակ 32.0մ $h=15$ սմ	մ ²	4.800	15.876	76.205
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը					0.000
1	Խճային հիմքի իրականացում $h=10$ սմ	100մ ²	1.626	110.484	179.656
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	1.626	404.743	656.153
3	Թազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ լավերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.200	1151.985	1382.382
4	Նոր բետոնե խորքակի և բերահարքակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.500	35.005	52.508
5	Թերահարքակի պատերի երեսապատում թազալտե սալերով $b=30$ մմ	մ ²	9.000	15.876	142.884
6	Ճակատների խարիչված և ջարդված տուֆե սալիկների վերականգնել ամիրածեշտ տեղերում	մ ²	5.000	18.596	92.960
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով մինչև 4մ	մ ²	415.000	1.641	581.015
8	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով 4մ-ից ավել	մ ²	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների թացվածքների շեմերի սվաղումը զարի շաղախով	100մ ²	0.265	492.256	130.448
10	Շեմերի տվարի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.265	131.266	34.786
11	Թերահարքակի թազոլիքի փայտե բոնածողերը մաքրել իզկաթորով 62.5մ (5x6սմ)	մ ²	8.400	0.273	2.293
12	Փայտե բոնածողի լաքապատում	մ ²	8.400	0.547	4.595
13	Թերահարքակի մաղաշաղը մաքրել իզկաթորով 26.3մ $h=0.9$ մ ($k=0.5$)	մ ²	11.835	0.273	3.231
14	Մետաղական մաղաշարի լուղամերկում 2 անգամ	մ ²	11.835	1.313	15.539
15	Թերահարքակի մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրամալորված սոսնձով $h=10$ սմ (54.5մ)	մ ²	5.450	16.080	87.636
16	Ղոմերի շեմերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պղիմեռային անկյունակներով՝ 40սմ $h=2.1$ մ չափերի	մ	351.000	0.186	65.286
Ընդամենը		հազ. դր.			6809.845
Ընդարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)					
1	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	31.000	2.954	91.574
2	Սամլազրամիտե շրիշակների կառուցում ամրամալորված սոսնձով $h=10$ սմ (109.6մ)	մ ²	10.960	16.080	176.237
3	Փայտե շրիշակներ համարից $h=7$ սմ	մ	307.000	0.547	167.929
4	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	21.490	1.422	30.559
5	Բազել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 1.4 մ ²	մ ³	0.077	7.561	0.582
6	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպատավարաբորով $\delta=12.5$ մմ	մ ²	33.000	3.829	126.357
7	Գիպտակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	109.000	0.438	47.742
8	Գիպտակարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	88.000	0.438	38.544

9	Դավաքած խարամի ետ լիցք	մ ³	82.200	0.547	44.953
10	Տանիքի ջերմամեկուսացում ավելացնելով նոր խարամ	մ ³	20.000	7.985	159.700
11	Տանիքի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ ռուբերոիդ խողովակով	մ ²	822.000	2.188	1798.536
12	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տնդադրել բռնածողեր մետաղական ճիկելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230
13	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը զարի շաղախով	100մ ²	0.300	492.256	147.677
14	Շեպերի սվաղի ծծվամամլում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.300	131.268	39.380
15	Պեմերի շեպերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40սմ հ=2,1մ չափերի	մ	353.000	0.185	65.658
16	Տանիքի ծնավոր ցինկապատ քիթեղ, d=0.55սմ հաստության	մ ²	210.000	4.594	964.740
17	Զնարգելի ցինկապատ հարթ քիթեղ δ=0.55 b=500սմ L=2000սմ - 83 հատ	մ ²	83.000	4.157	345.031
18	Պատուհակ d=5սմ	հատ	1162.000	0.003	3.488
19	Ունտիկն ներդիր 50x50սմ	հատ	1162.000	0.055	63.910
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում - 700,0կգ	գմ	120.000	4.923	590.760
21	Մետաղական ճաղաշարի յուղամեկուս 2 շերտով	մ ²	72.000	1.313	94.536
22	Պարկակտոր բաթախված բանձր սուրիկով 250x250սմ ճաղաշարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			5127.015
Դիմաբազմա					
1	III կարգի գրունտների բանդում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	90.000	1.800	167.400
2	IV կարգի գրունտների բանդում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	91.000	2.954	268.814
3	Մշակված III կարգի գրունտների ետ լիցք տրոփամուծով	մ ³	89.800	0.671	60.256
4	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երեստոն հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	27.200	65.634	1785.245
6	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	0.951	434.434	413.234
7	Ամրան AՓ18,Փ16,Փ18,Փ20,Փ22 500c դասի	տ	3.223	426.031	1373.098
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.250	726.041	181.394
9	Խամբարաբետոնն հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	64.000	35.005	2240.320
10	Անցքերի շաղափում Փ25սմ առկա հեծանի մեջ L=500սմ	100 հատ	2.480	43.756	108.515
11	Անցքերի շաղափում Փ20սմ առկա հեծանի մեջ L=500սմ	100 հատ	0.280	43.756	12.252
12	Անցքերի շաղափում Փ22սմ ծածկի սալի մեջ L=500սմ	100 հատ	1.440	43.756	63.009
13	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողնը տեղադրելիս	մ ³	0.104	147.677	15.293
14	Միամուլյ ներետոն սյուների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	29.200	71.104	2076.237
15	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	1.155	434.434	501.841
16	Ամրան AՓ18,Փ20,Փ22 500c դասի	տ	3.614	426.031	1539.863
17	Սկոսների բացում (240x250) ծծ L=99սմ	մ ³	5.940	15.692	93.210
18	Անցքերի շաղափում Փ22սմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.960	35.005	33.605
19	Անցքերի շաղափում Փ22սմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավել հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.960	21.113	20.268
20	Անցքերի շաղափում Փ32սմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.480	35.005	16.802

21	Անցքերի շաղափում $\Phi 32$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեռման հարթակից) $L=300$ մ	100 հատ	0.480	21.113	10.134
22	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ^3	0.033	147.677	4.848
23	Միաձուլվել է/բետոնն հեծանքների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^3	39.600	71.104	2815.718
24	Ամրան $\Phi 8A$ լ դասի	տ	1.615	434.434	701.541
25	Ամրան $\Phi 18, 28 A$ 500c դասի	տ	4.408	426.031	1877.928
26	Ներդիր տալրեր $-b=12, -b=20$	տ	0.216	726.041	156.825
27	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռման հարթակից) $L=200$ մ	100 հատ	1.680	27.348	45.945
28	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեռման հարթակից) $L=200$ մ	100 հատ	1.680	32.817	55.133
29	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռման հարթակից) $L=200$ մ	100 հատ	1.400	27.348	38.287
30	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեռման հարթակից) $L=200$ մ	100 հատ	1.400	32.817	45.944
31	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ հեծանքի մեջ $L=500$ մ	100 հատ	1.200	43.756	52.507
32	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռման հարթակից) $L=300$ մ	100 հատ	0.420	27.348	11.486
33	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեռման հարթակից) $L=300$ մ	100 հատ	0.420	32.817	13.783
34	Անցքերի շաղափում $\Phi 20$ մ առկա հեծանքի մեջ $L=500$ մ	100 հատ	0.600	43.756	26.254
35	Անցքերի շաղափում $\Phi 32$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռման հարթակից) $L=300$ մ	100 հատ	0.420	27.348	11.486
36	Անցքերի շաղափում $\Phi 32$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեռման հարթակից) $L=300$ մ	100 հատ	0.420	32.817	13.783
37	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ^3	0.075	147.677	11.097
38	Միաձուլվել է/բետոնն պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^3	109.010	69.022	7524.088
39	Ամրան $\Phi 6A$ լ դասի	տ	0.112	434.434	48.570
40	Ամրան $\Phi 12, 14, 16, 18, 20A$ 500c դասի	տ	17.307	426.031	7373.336
	Ընդամենը	հազ. դր.			32308.213
Ծածկի սալերի ու ժնդազում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ $60 \times 60 L=50$ մ	100 հատ	103.680	14.743	1528.554
2	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մ սյուների ամրամանների տեղադրման համար $L=250$ մ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ^3	0.140	147.677	20.849
4	Ծածկի սալերի ու ժնդազում մամրակնի բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Սլ-1 (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները. տեղանքի ժամանակավոր ցանկապատում փայտե վահաններով, անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում է/բետոնային աշխատանքների համար)	մ^3	155.520	69.448	10800.553
5	Ցանց $\Phi 8A$ I դասի ամրամիջ	տ	8.061	434.434	3501.972
6	$\Phi 10A$ I դասի ամրամիջ	տ	3.582	434.434	1556.299
7	Գոլորշույն ու ճեղքող ծածկի սալերի և հեծանքների բացված, կողովիայի ենթարկված ամրամանները մաքրել, ժանգից	մ^2	120.000	0.273	32.760
8	Նոսի մվաղում ցեմենտավազային շաղափով	մ^2	120.000	2.341	280.920
9	Նոր տեղադրվող հեծանառապատ ($100 \times 150 \times 500$) և մակադրան ($40 \times 150 \times 250$) 6.6 միջի վրա	մ^3	0.780	167.367	130.546

10	Փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ³	0.780	20.716	16.158
11	Հեղույսների տեղադրում Ø12 Al L=300	տ	0.036	1203.291	42.885
Ընդամենը		հազ. դր.			18223.063
Դռներ					
1	Արտաքին պլումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ²	7.770	47.749	371.010
2	Արտաքին պլումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ²	0.390	38.069	14.847
3	Մետաղական դռների տեղադրում ԳՕՍՏ 31173-2003	մ²	3.600	41.733	150.239
4	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	8.640	1.313	11.344
5	Լեռքին պլումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ²	5.040	38.069	191.868
6	Լեռքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոնված լճշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարծրոտակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին ԳՕՍՏ 475-78	մ²	50.610	38.538	1950.408
7	Լեռքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ²	24.580	32.623	801.873
Ընդամենը		հազ. դր.			3491.589
Պատուհաններ					
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ²	149.150	26.631	3972.014
2	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ²	189.440	20.813	3526.555
3	Պատուհանագոգների տեղադրում	պատուհանի բացվածք մ²	320.000	1.203	384.960
4	Պլաստիկ պատուհանագոգների արժեքը՝ 350x30մմ	մ	2.800	2.844	7.963
5	Պլաստիկ պատուհանագոգների արժեքը՝ 250x30մմ	մ	176.400	2.078	366.559
6	Պատուհանների արտաքին ջրսինեացման հարթակների պատրաստում ցինկապատ քիթեղով d=0.55մմ	մ²	27.000	4.047	109.269
Ընդամենը		հազ. դր.			8367.320
Հատակներ					
1	Բնտոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ³	5.610	31.723	177.966
2	Տեմպլավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի չաղախով	մ²	1687.200	1.586	2675.899
3	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ²	183.350	1.641	300.877
4	Հատակները երեսապատել լավորակ բազալտե սալերով	մ²	112.200	15.876	1781.287

5	Սառնազրանի տեղ լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	558.000	11.742	6552.036
6	Խնցեխալեն լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	71.150	10.392	739.391
7	Գետերոգեն ՊՎԲ 2,0մ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մ 8553FormVR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	810.000	7.425	6014.250
8	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում h=8մմ իրականացում (պարալոնի շերտով և չրիշակով)	մ ²	23.650	5.688	134.521
Ընդամենը		հազ. դր.			16376.227
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում զաջի շաղախով	100մ ²	16.358	76.621	1253.175
2	Առաստաղի սվաղի ներկում ճակատային գերկայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.122	116.409	130.611
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	14.522	116.409	1690.491
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	71.150	3.938	280.189
5	Փայտե չորսու, մշակելով հակամեխիչ նյութերով 0.03x0.05x27մ	մ ³	0.041	178.412	7.226
6	Կախովի առաստաղի պլոնին	զմ	122.000	0.438	53.436
7	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	111.000	2.341	259.851
8	Պատերի սվաղի ներկում գերկայուն լավորակ ճակատային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.110	110.649	122.620
9	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	23.540	295.353	6952.610
10	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	23.175	110.649	2564.291
11	Ցեմենտավազային լավորակ սվաղ հախճապային տակ	մ ²	307.000	2.341	718.687
12	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապով 25x40մմ չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	307.000	11.104	3408.928
Ընդամենը		հազ. դր.			17442.315
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=40 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	25.000	2.078	51.950
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=25 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	50.000	1.860	93.000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=25x2.3 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	45.000	1.860	83.700
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=20x1.9 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	90.000	2.188	196.920
5	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40-d=15 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	20.000	1.094	21.880
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=15-d=20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	50.000	1.094	54.700
7	Փակամ d=40մմ	հատ	1.000	13.564	13.564
8	Փակամ d=25մմ	հատ	3.000	0.875	2.625
9	Փակամ d=20մմ	հատ	5.000	3.938	19.690
10	Փակամ d=15մմ	հատ	25.000	3.829	95.725
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=100լ	հատ	2.000	98.451	196.902
12	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=50լ	հատ	2.000	65.634	131.268
13	Ծորակ՝ տանիքազույգի վազման համար	հատ	4.000	3.282	13.128
14	Լվացարանի ծորակ	հատ	25.000	5.470	136.750

15	Ձրի ճկուն զննող խառնարանով	կ-տ	6.000	8.751	52.506
16	Ճկուն խողովակ զուգարանակների վազման տակափկի համար Փ15, L=0.5մ	հատ	8.000	2.188	17.504
17	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով ճ=50մմ հաստությամբ Փ40մմ ներքին տրամագծով	մ	80.000	0.985	78.800
18	Սիւնգում առկա քրազծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.000
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
2	Տակդիրի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
3	Պողպատե խողովակների Փ25-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
4	Թուջե խողովակների Փ100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	Ընդամենը	հազ. դր.			1303.840
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	75.000	2.625	196.875
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	55.000	1.531	84.205
3	Լավորակ զուգարանակոնք քեք բողարկով ցածր տեղակայելով վազման տակափկիով և կախարիչով	կոմպլ.	8.000	25.160	201.280
4	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.000	3.282	26.256
5	Լավորակ խեցե վազարան սիֆոնով	կոմպլ.	25.000	16.428	410.700
6	Տակդիր	կոմպլ.	6.000	27.348	164.088
7	Սաքրիչ d=50մմ	հատ	4.000	3.282	13.128
8	Ստուգիչ d=110	հատ	1.000	3.282	3.282
9	Անցքերի քաջում պատերում 300x300	մ ²	0.500	7.657	3.829
10	Թեք եռաբաշխիկ 100x100	հատ	8.000	6.563	39.378
11	Թեք եռաբաշխիկ 100x50	հատ	10.000	4.376	43.760
12	Թեք եռաբաշխիկ 50x50	հատ	10.000	3.282	32.820
13	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	10.000	6.563	65.630
14	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	25.000	4.376	109.400
15	Անցում 100x50	հատ	6.000	3.282	19.692
16	Անկյունակ de100 $\alpha=90^\circ$	հատ	10.000	4.376	43.760
17	Անկյունակ de50 $\alpha=90^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
18	Անկյունակ de110 $\alpha=45^\circ$	հատ	20.000	4.376	87.520
19	Անկյունակ de50 $\alpha=45^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
20	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով ճ=50մմ հաստությամբ Փ110 ներքին տրամագծով	մ	70.000	2.188	153.160
21	Պոլիէթիլենե խողովակների ամրակապում առաջադից Փ6Ա դասի ամրամիջ	կգ	3.000	0.726	2.178
22	Սիւնգում առկա կոյուղազծին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	Ընդամենը	հազ. դր.			1751.429
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	4.000	1.094	4.376
2	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	80.000	0.109	8.720
3	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման քելիկովլյամպով	լրակ.	20.000	0.326	6.560
4	Լուսատուի ապամոնտաժում, քոմիներացեմտային լամպով	լրակ.	80.000	0.875	70.000
5	Խրոջակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	60.000	0.055	3.300
6	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	40.000	0.055	2.200
	Ընդամենը	հազ. դր.			95.156

Էլեկտրառուժային տարրավորումներ					
1	Ուժային վահան մոտոբային 100Ա խմբային 4x50Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՈՒԼ-6	լրակ.	1.000	235.189	235.189
2	Հաղորդալար պղնձե քիզով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	130.000	2.735	355.550
3	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	520.000	2.407	1251.640
4	Հաղորդալար պղնձե քիզով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	95.000	0.602	57.190
5	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	375.000	0.438	164.250
6	Հաղորդալար պղնձե քիզով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	30.000	0.383	11.490
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø50	մ	130.000	0.731	95.030
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø32	մ	94.000	0.470	44.180
9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø25	մ	6.000	0.328	1.968
10	Երկաթակապ	100 հատ	5.700	1.641	9.354
11	Պատերի մեջ անցումների բացում	մ	80.000	0.547	43.760
12	Ավտոմատի փակում	մ ²	2.400	2.341	5.618
13	Սիջիստրային ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	4.000	1.094	4.376
14	Անցքերի փակում միջիստրային ծածկերի մեջ B15 դասի ընտրումով	մ ²	0.030	171.742	5.152
28	Ծալրակալ YX13 35-10-8-A	հատ	10.000	0.875	8.750
Ընդամենը		հազ. դր.			2293.497
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ, մոտոբային 32Ա եռաֆազ, խմբային 4x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (8 մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348
2	Լուսավորության վահանակ, մոտոբային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	3.000	29.535	88.605
3	Լուսավորության վահանակ, մոտոբային 50Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	35.005	35.005
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	180.000	6.786	1221.480
5	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	22.000	3.282	72.204
6	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	9.000	6.563	59.067
7	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	հատ	42.000	5.470	229.740
8	Լուսատու էվակուացիոն, մալուխով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	6.000	13.127	78.762
9	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա Եվրոպական արտադրության	լրակ.	21.000	6.788	142.506
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409
11	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՄԵ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	9.700	63.224	613.273

12	Բաղդդրայար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հասվածքով $3 \times 2.5 \text{ մ}^2$	1000	19.200	49.564	951.629
13	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	62.000	0.985	61.070
14	Անջատիչ գայտանթափանց տարբերակի, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	20.000	0.985	19.700
15	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	34.000	0.985	33.490
16	Երկբևեռ խողցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հաշվով 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	65.000	1.203	78.195
17	Երկբևեռ խողցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հաշվով 220Վ, 10Ա եվրոպական արտադրության	հատ	4.000	1.203	4.812
18	Տուփ անջատիչների, խողցակային վարդակների տեղադրման համար եվրոպական արտադրության	հատ	185.000	0.273	50.505
19	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	160.000	0.273	43.680
20	Ձանգ 220Վ	լրակ.	1.000	21.878	21.878
21	Երկաթակալ	100 հատ	72.000	1.641	118.152
22	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	450.000	0.547	246.150
23	Ակոսների փակում	մ ²	13.500	2.341	31.604
	Ընդամենը	հազ. դր.			4309.264
Ջեռուցման համակարգ					
1	Ալյումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում $0.12 \times 4 \text{ մ}$, $H=0.56$, $\Delta T=50$	էքմ	247.500	0.547	135.363
2	Ալյումինե լավորակ մարտկոցների արձեքը	սեկ	825.000	3.008	2481.600
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 63 \times 6,6$ փորձարկումով	մ	85.000	3.719	316.115
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 50 \times 6,9$ փորձարկումով	մ	40.000	2.625	105.000
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 40 \times 5,5$ փորձարկումով	մ	61.000	2.407	146.827
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 32 \times 4,4$ փորձարկումով	մ	65.000	1.860	158.100
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 25 \times 3,5$ փորձարկումով	մ	400.000	1.860	744.000
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 20 \times 2,8$ փորձարկումով	մ	190.000	2.297	436.430
9	Պողպատե խողովակ $D=76 \times 3 \text{ մմ}$ նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	50.000	3.829	191.450
10	Ջեռուցիչների վերևի փական $\Phi 15 \text{ մմ}$	հատ	75.000	3.610	270.750
11	Ջեռուցիչների ներքևի փական $\Phi 15 \text{ մմ}$	հատ	75.000	3.610	270.750
12	Ղատարկման փական $\Phi 20$	հատ	10.000	3.938	39.380
13	Ջեռուցիչների օդահանիչ փական $\Phi 15$	հատ	45.000	0.328	14.760
14	Սողնակ $\Phi 80$	հատ	2.000	17.393	34.786
15	Կգաշուրք $\Phi 80$	հատ	4.000	4.376	17.504
16	Փական $\Phi 32$	հատ	4.000	4.923	19.692
17	Փական $\Phi 20$	հատ	8.000	3.938	31.504
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15×0.15	1 անցք	48.000	1.094	52.512

19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.324	171.742	55.644
20	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	1 անցք	30.000	2.516	75.480
21	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.203	171.742	34.778
22	Խողովակների ջերմամեկուսացում խանքաքամախով փաքաքված ալյումին թերթով δ=40մմ-150մ ²	մ ³	6.000	32.817	196.902
23	Սետղական խողովակից պատյան Φ32 f=0.4δ (96հատ)	մ	38.400	1.860	71.424
24	Խողովակների ամրակապում	տ	0.150	726.041	108.906
25	Ձեռնոցման սարքերի մետաղային կոնսոլետ	հատ	75.000	1.860	139.500
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Φ63-Φ40	հատ	20.000	1.094	21.880
27	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ20	հատ	450.000	1.094	492.300
28	Օղալին պատներ 6x4տ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
Ընդամենը		հազ. դր.			7319.697
Օղալիոխորյան համակարգ					
1	Սոկա օղղիների մաքրում Φ150	մ	25.000	0.164	4.100
2	Օղալիոխորյան զանգ 150x150	հատ	35.000	2.188	76.580
3	Օղաուար ցինկապատ բիբեղից Φ150 L=90.0մ d=0.55մմ	մ ²	42.390	4.376	185.499
4	Կանաչային օղալիոխոր L=350մ ² /ժամ	կ-տ	2.000	71.104	142.208
5	Կանաչային օղալիոխոր L=200մ ² /ժամ	կ-տ	2.000	54.695	109.390
Ընդամենը		հազ. դր.			517.777
Դակահողեհային ազդանշանում					
1	Տազնապի ձեռքի կոճակ	լրակ.	4.000	6.563	26.252
2	Օլալին տվիչ	հատ	8.000	6.235	49.880
3	Լուսաձայնային ազդասարք	լրակ.	1.000	7.11	7.110
4	Մալուխ CV4U	մ	600.000	0.361	216.600
4	Երկաթակապ	100 հատ	15.000	1.641	24.615
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
6	Անցքի փակում	մ ³	0.030	37.259	1.118
Ընդամենը		հազ. դր.			327.763
Տեսահսկողություն					
1	Տեսալսցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Մալուխ կրանաջված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	950.000	0.752	714.400
3	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 50x20մմ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Երկաթակապ	100 հատ	24.000	1.641	39.384
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում Φ100մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
Ընդամենը		հազ. դր.			1416.698
Անձրևաջրերի հեռացումով բակային զանգ					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de200, PN=0.8 Մալա փորձադրվումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	8.400	1.860	15.624
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ²	7.600	4.047	30.757

5	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	δ^3	1.700	3.829	6.509
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	δ^3	5.100	3.282	16.738
7	Խրամուղու հետլիցք տողիանումով	δ^3	12.600	0.328	4.133
8	Անձրևընդունիչ հորերի կառուցում B15 դասի ընտոնով (4հատ)	δ^3	1.000	60.165	60.165
9	Թուփն զանց 0.68x0.68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քսուկային ջրամեկուսացում բխումի մածիկով 2 շերտ	δ^2	15.000	1.203	18.045
	Ընդամենը	հազ. դր.			620.034
Անձրևաջրերի կլանիչ ե/թ կտր հոր D=1,0մ H=2,0մ					
1	Ե/թ հորի ծածկի սալ K100 1-10-1 (քետոնի ծավալը $V_p=0,16^3$, ամրանի ծախսը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	δ^3	0.100	125.799	12.580
2	Ե/թ հորի պատի օղակ H=1000 (քետոնի ծավալը $V_p=0,36^3$, ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	δ^3	0.600	125.799	75.479
3	Ե/թ հորի հենման օղակ K100 -1 (քետոնի ծավալը $V_p=0,026^3$, ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	δ^3	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ընդունման քուփն զանց 0.68x0.68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/թ դիտահորերի ներքին դետալներ	կգ	33.000	0.726	23.956
6	Մետաղական ելադան	կգ	15.700	0.726	11.396
7	Խմի շերտ	δ^3	0.560	9.845	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով	δ^3	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	δ^3	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետլիցք տողիանումով	δ^3	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ վրա	δ^3	3.000	4.047	12.141
	Ընդամենը	հազ. դր.			221.649

II Մասնաշենք					
Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջագած քանդման					
1	Նկուղ իջնող աստիճանների և պատուհանների խորշերի տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 11,50 ³	տ	13.800	1.860	25.668
2	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100$ մմ	δ^2	70.500	0.516	36.378
3	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200$ մմ	δ^3	22.760	7.657	174.273
4	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափանաչային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=37,15մ	δ^2	5.573	0.516	2.875
5	Առկա մանրահատակի քանդում	δ^2	264.410	0.547	144.632
6	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	δ^2	73.480	0.547	40.194
7	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում 8սմ հաստությամբ -337,9մ ²	δ^3	20.274	16.670	337.968
8	Առաստաղի մաքրում հիմ ստանձաներից	δ^2	413.430	0.055	22.739
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի, ավաղից	δ^2	397.300	0.547	217.323
10	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	δ^2	53.300	0.219	11.673
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեղերի քանդումով	δ^2	19.950	1.696	33.835
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեղերի և պատուհանագոգերի քանդումով	δ^2	44.885	1.750	78.549

13	Մուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի քանդում	մ	2.200	0.553	1.217
14	Ըիմ.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավոր 0,211+0,85x1,8	մ ³	75.000	5.470	410.250
	Ընդամենը	հազ. դր.			1537.574
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100սմ	մ ²	173.000	0.516	89.268
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200սմ	մ ³	8.230	7.657	63.017
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափմատային դասավորությամբ,ամրամակրումը անցկացնելու համար L=62,45մ	մ ²	9.368	0.516	4.834
4	Սեկա մանրահատակի քանդում	մ ²	647.480	0.547	354.172
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	36.140	0.547	19.769
6	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ -683,62մ ²	մ ³	41.017	16.670	683.757
7	Առատաղի մաքրում հին սոսնձաներից	մ ²	796.520	0.055	43.809
8	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	576.500	0.547	315.346
9	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	67.500	0.219	14.783
10	Թեթևհարթակի առատաղի մաքրում առկա հարդարումից	100սմ ²	0.640	5.470	3.501
11	Թեթևհարթակի պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	233.500	0.547	127.725
12	Սեկա դրների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	51.210	1.696	86.852
13	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	141.390	1.750	247.433
14	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում ճ=5սմ 110,6մ ²	մ ³	5.530	16.670	92.185
15	Սեկա սալվածքի քանդում ճ=12սմ 98,8մ ²	մ ³	11.856	16.670	197.640
16	Ներքին բակի բետոնե սալերի քանդում (1x1x0,1մ)	մ ²	25.800	1.860	47.988
17	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում ճ=10սմ 116,1մ ²	մ ³	11.610	16.670	193.539
18	Ներքին բակի բազալտե եզրաքարերի (0,2x0,15մ) ապամոնտաժում	մ	11.700	0.553	6.470
19	Մուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի ապամոնտաժում	մ	3.400	0.553	1.880
20	Մասնաշենքին կից թեթևհարթակի մուտքի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	0.553	1.217
21	Մասնաշենքի մուտքի շին.աղբի հեռացում տարածքից	տ	1.500	1.860	2.790
22	Ըիմ.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավոր 0,211+0,85x1,8	մ ³	130.000	5.470	711.100
	Ընդամենը	հազ. դր.			3309.075
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100սմ	մ ²	180.000	0.516	92.880
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200սմ	մ ³	11.230	7.657	85.988
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափմատային դասավորությամբ,ամրամակրումը անցկացնելու համար L=78,35մ	մ ²	11.753	0.516	6.064
4	Սեկա մանրահատակի քանդում	մ ²	745.900	0.547	408.007
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.920	0.547	19.648
6	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ -781,82մ ²	մ ³	46.909	16.670	781.976

7	Պալատիկ տանիքում փռած 10 սմ հաստությամբ խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Սոսստաղի մաքրում հին սոսնձաներկից	մ ²	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա զաթի սվաղից	մ ²	420.000	0.547	229.740
10	Պատերի կեղամիկական սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	35.980	1.698	61.022
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	186.230	1.750	325.903
13	Տանիքի ցինկապատ բիթերի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ ²	210.000	0.273	57.330
14	Շինարարի բարձրում և տեղափոխում 12կմ հեռավորա 0,211+0,85x1,8	մ ³	100.000	5.470	547.000
Ընդամենը		հազ. դր.			2775.651
Ղիաձրագծա					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	90.000	1.860	167.400
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	91.000	2.954	268.814
3	Մշակված III կարգի գրունտների ետ լիցք. ստվածումով	մ ³	69.800	0.671	60.256
4	Սվեցուկային գրունտների բարձրում և տեղափոխում 12կմ հեռավորա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երեստոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	27.200	65.634	1785.245
6	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	0.951	434.434	413.234
7	Ամրան Փ12A, Փ16, Փ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	3.391	426.031	1444.671
8	Ներդիր տարրեր -δ=12, -δ=16	տ	0.237	726.041	172.072
9	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	64.000	35.005	2240.320
10	Անցքերի չաղափում Փ25մմ առկա հեծանի մեջ L=500մմ	100 հատ	2.080	43.756	91.012
11	Անցքերի չաղափում Փ20մմ առկա հեծանի մեջ L=500մմ	100 հատ	2.120	43.756	92.763
12	Պոլիմեր ցեմենտային չաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողեղ տեղադրելիս	մ ³	0.100	147.677	14.768
13	Սյուների նցանում (наращение) B20 դասի բետոնով	մ ³	25.140	79.380	1995.613
14	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	1.223	434.434	531.313
15	Ամրան AՓ18, Փ22 500c դասի	տ	3.962	426.031	1687.935
16	Սկոսների քաղում (240x250) մմ L=5.50	մ ³	0.330	15.692	5.178
17	Անցքերի չաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	0.080	35.005	2.800
18	Անցքերի չաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավել հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	0.080	21.113	1.689
19	Պոլիմեր ցեմենտային չաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողեղ տեղադրելիս	մ ³	0.004	147.677	0.570
20	Միանույն երեստոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	28.860	71.104	2052.061
21	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	1.195	434.434	519.149
22	Ամրան Փ18, 28 A 500c դասի	տ	3.776	426.031	1608.693
23	Ներդիր տարրեր -δ=12, -δ=20	տ	0.183	726.041	132.855
24	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=200մմ	100 հատ	2.240	27.348	61.260
25	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավել հեծման հարթակից) L=200մմ	100 հատ	2.240	32.817	73.510
26	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	1.260	27.348	34.458
27	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավել հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	1.260	32.817	41.349

28	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա հեծանի մեջ $L=200$ մմ	100 հատ	2.060	27.348	56.337
29	Ծածկի սալի մեջ ակոսների բացում 450×250	մ	49.500	0.547	27.077
30	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողները տեղադրելիս	մ ³	0.033	147.677	4.903
31	Սիմոնոլ էլեմենտն պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	113.340	69.022	7822.953
32	Ամրան $\Phi 6A$ ը/ դասի	տ	0.078	434.434	33.756
33	Ամրան $\Phi 12, 14, 16, 18, 20A$ 500c դասի	տ	15.576	426.031	6678.462
	Ընդամենը	հազ. դր.			30621.351
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ $60 \times 60 L=50$ մմ	100 հատ	103.680	14.743	1528.554
2	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մմ սյուների ամրամանների տեղադրման համար $L=250$ մմ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողները տեղադրելիս	մ ³	0.140	147.677	20.649
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մամրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Այմ -1 (դրոնդ ներառված են մասն հետևյալ աշխատանքները՝ անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մախապատրաստում երեստոնային աշխատանքների համար)	մ ³	155.520	69.448	10800.553
5	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից	տ	8.061	434.434	3501.972
6	$\Phi 10A$ c I դասի ամրանից	տ	3.582	434.434	1556.299
7	Պողտային ունեղող ծածկի սալերի և հեծանների բացված կողոզխայի ենթակված ամրամանները մաքրել ժանգից	մ ²	120.000	0.273	32.760
8	Ետմի սվաղում ցեմենտավազային շաղափով	մ ²	120.000	2.341	280.920
9	Երբ տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) 6.6 միջի վրա	մ ³	0.780	167.367	130.546
10	Փայտյա տարրերի հրսպաշտպանություն	մ ³	0.780	20.716	16.158
11	Քեղույսների տեղադրում $\Phi 12 AII L=300$	տ	0.036	1203.291	42.885
	Ընդամենը	հազ. դր.			18223.063
Երեսարարական աշխատանքներ (Կիսանկուղային հարկ)					
1	Սովա ապտիճանների և պատուհանների դիմացի խորշերի պատերը վերականգնել ցեմենտավազային շաղափով	մ ²	16.500	2.341	38.627
2	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել քնտաղական ճաղաշարով (1,2x0,8մ-1 հատ, 1x0,51մ-2 հատ) $L 50 \times 5 - 16,6 կգ + 13,0 \times 2 կգ$ $\square 20 \times 20 - 34 կգ + 18,85 \times 2 կգ$	տ	0.114	726.041	82.986
3	Սետաղական ճաղաշարի լուղաներկում 2 ամգամ	մ ²	3.500	1.313	4.598
4	Խարամարկով միջնորոնների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	24.200	2.954	71.487
5	Սելսմիկ կարանները փակել գիպսատվարաթղթով $\delta=12.500$	մ ²	6.300	3.829	24.123
6	Գիպսակաշտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	22.500	0.438	9.855
7	Գիպսակաշտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	17.000	0.438	7.446
8	Մամլագրամիտե շրիշակների կառուցում ամրամածողված տոսմով $h=10$ սմ (150.00)	մ ²	15.000	16.080	241.200
9	Փայտե շրիշակներ համառից $h=7$ սմ	մ	45.800	0.547	25.053
10	Շրիշակների նրկչերտ լաջապատում	մ ²	3.206	1.422	4.559
11	Բացել անցքեր կողավոր սալերի մեջ $\cdot 0,2$ մ ²	մ ³	0.060	16.670	1.000
	Մակվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը				0.000

1	Խճի նախապարտադրական շերտի իրականացում $h=10\text{սմ}$	100մ^2	0.889	110.484	98.165
2	Մանրահատիկ ապֆրետոն Յսմ հաստության	100մ^2	0.889	404.743	359.614
3	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում 150×300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ^2	0.593	1151.985	683.127
4	Նոր բետոնե հարթակի և բեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ^3	0.600	49.226	29.536
5	Բեքահարթակի պատերի երեսապատում քաղալտե սալերով $b=30\text{սմ}$	մ^2	2.400	15.876	38.102
6	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը գույքի շաղախով	100մ^2	0.272	492.258	133.894
7	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և մերկում լաթորակ լատեքսային մեղկով	100մ^2	0.272	131.268	35.705
8	Գնցուղարանի միջնորմն իրականացնել պլաստիկ նյութից	մ^2	19.320	27.348	528.363
9	Ատիճանավանդակների երեսապատում քաղալտե սալերով $b=30\text{սմ}$	մ^2	98.000	15.876	1555.848
10	Ատիճանավանդակներին տեղադրել քաղալտե շրիշակ 64.6սմ $h=15\text{սմ}$	մ^2	9.690	15.876	153.838
11	Ատիճանավանդակի բազրիքի փայտե բռնածողերը մաքրել հղկաքղրով 27.5սմ (5x5սմ)	մ^2	4.400	0.273	1.201
12	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ^2	4.400	0.547	2.407
13	Ատիճանավանդակի ճաղաչարը մաքրել հղկաքղրով 27.5սմ $h=0.9\text{մ}$ ($K=0.5$)	մ^2	12.375	0.273	3.378
14	Մետաղական ճաղաչարի յուղամերկում 2 անգամ	մ^2	12.375	1.313	16.248
15	Ատիճանավանդակի մետաղական աստիճանը մաքրել հղկաքղրով	մ^2	7.000	0.273	1.911
16	Մետաղական աստիճանի յուղամերկում 2 անգամ	մ^2	7.000	1.313	9.191
17	Նույն մետաղական ճաղաչարի յուղամերկում 2 անգամ	մ^2	2.500	1.313	3.283
18	Դռների շեպերի և պատերի անկյունների երեսավալներ պոլիմերային անկյունակներով 40սմ $h=2.1\text{սմ}$ յասփերի	մ	132.300	0.186	24.608
	Ընդամենը	հազ. դր.			4189.351
Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հարկ)					
1	Խարամարկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ^2	39.500	2.954	116.683
2	Խարամաբետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ^3	4.000	22.972	91.888
3	Մանրազրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով $h=10\text{սմ}$ (170.00)	մ^2	17.000	16.080	273.360
9	Փայտե շրիշակներ համարից $h=7\text{սմ}$	մ	230.000	0.547	125.810
10	Շրիշակների երկնյա լաքապատում	մ^2	16.100	1.422	22.894
5	Քաղե անցքեր կողավոր սալերի մեջ -0.6մ^2	մ^3	0.180	7.561	1.361
6	Սեյսմիկ կարամերը փակել գիպսաստվարաքղրով $\delta=12.5\text{սմ}$	մ^2	28.100	3.829	107.595
7	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ UW 50×40	զմ	94.000	0.438	41.172
8	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ CW 50×50	զմ	75.000	0.438	32.850
	Ընդամենը	հազ. դր.			813.613
Սալվածքի իրականացում մերթին բակի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում $h=10\text{սմ}$	100մ^2	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ապֆրետոն Յսմ հաստության	100մ^2	0.500	404.743	202.372
3	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում 150×300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ^2	0.680	1151.985	783.350
4	Միջամարզի հիմնում քուսահողի փռում $h=7\text{սմ}$, հալքեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար քրում մինչ շահագործման հանձնելը	100մ^2	0.500	82.043	41.022
5	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 36.5մ^2	մ^3	3.650	9.845	35.934

6	Ավազի ճախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 36,5մ ²	մ ³	1.825	3.172	5.789
7	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=50մմ	100մ ²	0.365	539.293	196.842
8	Մանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բեմածողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Ծ30	մ	10.000	6.235	62.350
9	Հագել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 0,44մ ²	մ ²	0.132	16.670	2.200
10	Սուտրի հարթակի պատերին տեղադրել բազալտե շրիշակ 32,0մ h=15սմ	մ ²	4.800	15.876	76.205
	Ընդամենը	հազ. դր.			1461.306
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը					
1	հմային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.988	110.484	109.158
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստությամբ	100մ ²	0.988	404.743	399.886
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.479	1151.985	551.801
4	Նոր բետոնե հարթակի և բեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	1.500	35.005	62.508
5	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով b=30մմ	մ ²	6.000	15.876	95.256
6	Ճակատների խարխուլած և քարոլված սուլֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	2.500	18.596	46.490
7	Մասնաշենքի ճակատները մաքրել ավազաշիթով մինչև 4մ	մ ²	440.000	1.641	722.040
8	Մասնաշենքի ճակատները մաքրել ավազաշիթով 4մ-ից ավել	մ ²	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը զաջի շաղախով	100մ ²	0.400	492.256	196.902
10	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.400	131.268	52.507
11	Թեքահարթակի քաղցրի փայտե բեմածողերը մաքրել հղկաքղբով 114,5մ (5x6սմ)	մ ²	18.320	0.273	5.001
12	Փայտե բեմածողի լաքապատում	մ ²	18.320	0.547	10.021
13	Թեքահարթակի ճաղաշարը մաքրել հղկաքղբով 114,5մ h=0.9մ (K=0.5)	մ ²	51.525	0.273	14.066
14	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	51.525	1.313	67.652
15	Թեքահարթակի մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=10սմ (423,5մ)	մ ²	42.350	16.080	680.985
16	Ղոնների շեպերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ h=2,1մ չափերի	մ	353.000	0.188	65.658
	Ընդամենը	հազ. դր.			4054.534
Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)					
1	խարամաբլուզված միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	11.200	2.954	33.085
2	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=10սմ (168,0մ)	մ ²	16.800	16.080	270.144
4	Փայտե շրիշակներ համարից h=7սմ	մ	305.500	0.547	167.109
5	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	21.385	1.422	30.409
3	Հագել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 1,1մ ²	մ ³	0.330	7.561	2.495
4	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպսաստվարաքղբով δ=12,5մմ	մ ²	46.000	3.829	176.134
5	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	զմ	150.650	0.438	65.985
6	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	զմ	122.500	0.438	53.655
7	Հավաքած խարամի ետ լիցք	մ ³	82.200	0.547	44.963
8	Տանիքի քերմանեկուսացում նոր խարամով	մ ³	20.000	7.985	159.700
9	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ ռուբերոիդ իզոգամով	մ ²	822.000	2.188	1798.536

10	Մանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկեշապատ խողովակներից Ф30	մ	10.000	6.235	62.350
11	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվառումը զաջի շաղախով	100մ²	0.440	492.266	216.593
12	Շեպերի սվառի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ²	0.440	131.268	57.758
13	Ղոճերի շեպերի և պատերի անկյունների նրբաակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ հ=2, 1մ յատիերի	մ	374.000	0.186	69.564
14	Ներքին տալրերի տեղադրում միջնորմների ամրագրման համար -4x50 L=200	տ	0.420	726.041	304.937
15	Տանիքի ձևավոր ցինկապատ փթեղ, d=0.55մմ հաստությամբ	մ²	210.000	4.594	954.740
17	Չմարզելի ցինկապատ հարթ փթեղ d=0.55 b=500մմ L=2000մ - 82 հատ	մ²	82.000	4.157	340.874
18	Պատուհակ d=50մմ	հատ	1148.000	0.003	3.444
19	Ունտինն ներքին 50x50մմ	հատ	1148.000	0.056	75.768
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում - 597,6կգ	գմ	102.000	4.923	502.146
21	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ²	61.200	1.313	80.355
22	Պարկակտոր բաքախված բանձր ստրիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ - 130հատ	մ²	8.125	2.078	16.884
Մտոցի իրականացում					0.000
1	Անցքի բացում ծածկի սալի մեջ մտոցի տեղադրման համար 600x600x220	մ³	0.140	15.692	2.197
2	Անցքերի շաղախում L=220մմ	100 հատ	0.100	27.348	2.735
3	Մետաղական տարրերի տեղադրում (L75x5, հեղույս)	տ	0.056	726.041	39.845
4	Մտոցի բետոն B15 դասի	մ³	0.100	74.385	7.439
5	Խողջի բացում պատի մեջ աստիճանի տեղադրման համար 0, 15x0, 15x0, 25-4հատ	մ³	0.025	15.692	0.392
6	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	կգ	29.160	0.726	21.170
7	Աստիճանի բետոն B12.5 դասի	մ³	0.025	82.285	2.057
8	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	1.700	1.313	2.232
Ընդամենը		հազ. դր.			5575.696
Ղոճեր					
1	Արտաքին ալյումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղմողակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ²	13.360	47.749	637.927
2	Արտաքին ալյումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղմողակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաջվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ²	1.560	38.069	59.388
3	Մետաղական արտաքին ղոճերի տեղադրում	մ²	3.600	41.733	150.239
4	Մետաղական ներքին ղոճերի տեղադրում	մ²	0.800	41.733	33.386
5	Մետաղական ղոճերի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	11.040	1.313	14.496
6	Ներքին ալյումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղմողակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ²	5.040	38.069	191.868
7	Ներքին ղոճերի տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցված չձշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսասպառմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարծրորակ փակամի, բենակի, ծխնիի հետ միասին ԳՕՍՍ 475-78	մ²	53.760	38.538	2071.803

8	Ներքին մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում, բազվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²	36.560	32.623	1192.697
	Ընդամենը	հազ. դր.			4351.804
	Պատուհաններ				
1	Սետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոմստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ ²	172.640	26.631	4597.576
2	Սետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոմստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ ²	193.560	26.631	5154.696
3	Պատուհանագոգների տեղադրում	պատուհանի բազվածք մ ²	366.200	1.203	440.539
4	Պլաստիկ պատուհանագոգների արժեքը՝ 350x30մմ	մ	31.600	2.844	89.870
5	Պլաստիկ պատուհանագոգների արժեքը՝ 250x30մմ	մ	176.400	2.078	366.559
6	Պատուհանների ալտաքին ջրահեռացման հարցանների պատրաստում ցինկապատ քիթելով d=0.55մմ	մ ²	38.250	4.047	154.798
	Ընդամենը	հազ. դր.			10804.038
	Հատակներ				
1	Բետոնե մախսապատրաստական շերտի պատրաստում՝ B12.5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	5.825	31.723	184.786
2	Ցեմենտաղաթիվ՝ հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1935.150	1.586	3089.148
3	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	224.500	1.641	368.405
4	Հատակները երեսապատել՝ բազալտե լավորակ սալերով	մ ²	116.500	15.876	1849.554
5	Մամլագրանիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	834.000	11.742	9792.828
6	Խնցեպալե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	108.000	10.392	1122.336
7	Հետերոգեն ՊԿԲ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ՝ 6553Fem/WR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ(լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	853.200	7.425	6335.010
8	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում՝ h=8մմ իրականացում (պարպետի շերտով և չոփակով)	մ ²	23.450	5.688	133.384
	Ընդամենը	հազ. դր.			22855.451
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Ստաստաղների քառահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	20.307	76.621	1555.943
2	Ստատաղի սվաղի ներկում՝ ճակատային գերկայուն, լավորակ ներկով ձեռնամածկումով	100մ ²	1.165	116.409	135.616
3	Ստատաղի սվաղի ձեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	18.062	116.409	2102.579
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	108.000	3.938	425.304
5	Փայտե չորսու մշակելով հավանեխի մյուսերով 0.03x0.05x40մ	մ ³	0.060	178.412	10.705
6	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	170.000	0.438	74.460
7	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտաղաթիվ շաղախով	մ ²	220.250	2.341	515.605

8	Պատերի սվաղի ներկում ճակատային գեղարվեստական ներկով	100մ ²	1.203	110.649	133.055
9	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրիլային ներկով	100մ ²	1.000	110.649	110.649
10	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	34.672	295.353	10240.332
11	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ աստիքսային ներկով	100մ ²	34.130	110.649	3776.450
12	Պատերի սվաղում լավորակ գեմենտավազային շաղախով հախճապների տակ	մ ²	434.600	2.341	1017.399
13	Պատերի երեսնամասում լավորակ հախճապով 25x40սմ չափի ածրագված սոսնձով	մ ²	434.600	11.104	4825.798
Ընդամենը		հազ. դր.			24923.895
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում de50 սմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	55.000	2.188	120.340
2	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում de25 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	30.000	1.860	55.800
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de25x2,3 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	60.000	1.860	111.600
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de20x1,9 մմ, վազումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	100.000	2.188	218.800
5	Պոլիէթիլենի խողովակների ձևավոր մասեր de50-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	30.000	1.422	42.660
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	80.000	0.647	43.760
7	Փական d=50սմ	հատ	2.000	13.554	27.128
8	Փական d=25սմ	հատ	1.000	0.875	0.875
9	Փական d=20սմ	հատ	5.000	3.938	19.690
10	Փական d=15սմ	հատ	45.000	3.829	172.305
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=100լ	հատ	6.000	98.451	590.706
12	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=50լ	հատ	2.000	65.634	131.268
13	Լվացարանի ծողակ	հատ	25.000	5.470	136.750
14	Ծորակ՝ սանիտացուցի վազման համար	հատ	6.000	3.282	19.692
15	Ջրի ճկուն զնցուղ խառնարանով	կ-տ	14.000	8.751	122.514
16	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի վազման տակադիրին համար Ф15, L=0.5մ	հատ	10.000	2.188	21.880
17	Խողովակների ցերեմոնեկուսացում պնոպոլիստիդով d=50սմ հաստությամբ Ф50սմ ներքին տրամագծով	մ	40.000	1.094	43.760
18	Միացում առկա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Առկա լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
2	Ջնուցման կաթնալի ապամոնտաժում	հատ	1.000	38.287	38.287
3	Տակդիրի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
4	Պողպատե խողովակների Ф25-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
5	Թուրք խողովակների Ф100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
Ընդամենը		հազ. դր.			1961.043
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	2.625	210.000
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	110.000	1.531	168.410

3	Լավորակ գուգարանակոնք՝ քնք թողարկով ցածր տեղակայելով լվացման տակաոսիկով և կապարկով	կոմպլ.	10.000	25.160	251.600
4	Արձնասպաս իրոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	12.000	3.282	39.384
5	Լավորակ խնցե լվացարան սիֆոնով	կոմպլ.	25.000	16.428	410.700
6	Տակդիր	կոմպլ.	14.000	27.348	382.872
7	Սաքիչ d=50մմ	հատ	5.000	3.282	19.692
8	Ստուգիչ d=110	հատ	2.000	3.282	6.564
9	Անցքերի ըսզում պատերում 300x300	մ ²	0.500	7.657	3.829
10	Թեք եռաբաշխիկ 100x100	հատ	8.000	6.563	52.504
11	Թեք եռաբաշխիկ 100x50	հատ	10.000	4.376	43.760
12	Թեք եռաբաշխիկ 50x50	հատ	10.000	3.282	32.820
13	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	10.000	6.563	65.630
14	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	40.000	4.376	175.040
15	Անցում 100x50	հատ	7.000	3.282	22.974
16	Անկյունակ d=100 Ծ=90°	հատ	10.000	3.282	32.820
17	Անկյունակ d=50 Ծ=90°	հատ	30.000	1.094	32.820
18	Անկյունակ d=110 Ծ=45°	հատ	20.000	4.376	87.520
19	Անկյունակ d=50 Ծ=45°	հատ	25.000	1.094	27.350
20	Խողովակների ջնկման ծեկուսացում պենուպոլիստիլովով d=50մմ հաստությունը Φ110 մեքիմ տրամագծով	մ	60.000	2.188	131.280
21	Սիւնգում առկա կողովագծին	տեղ	2.000	6.728	13.456
Ընդամենը		հազ. դր.			2211.025
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	5.000	1.094	5.470
3	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	150.000	0.109	16.350
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման քելիկով լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, լյումինեզենտային լամպով	լրակ.	120.000	0.875	105.000
6	Խողովակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
Ընդամենը		հազ. դր.			147.100
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ուժային վահան մոտորային 100Ա լամբային 6x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԷԼ-3 ելրոսպակտ աղտաղրության	լրակ	1.000	218.780	218.780
2	Ուժային իրոսանցահատիչ 380V 50Ա ելրոպակտ աղտաղրության	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Հաղորդաչար պղնձե ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի	մ	90.000	2.735	246.150
4	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	360.000	2.407	866.520
5	Հաղորդաչար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի	մ	130.000	0.602	78.260
6	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	520.000	0.438	227.760
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ50	մ	90.000	0.731	65.790
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ32	մ	130.000	0.470	61.100

9	Երկաթամկալ	100 հատ	5.500	1.641	9.026
10	Պատերի մեջ ակունների բացում	մ	90.000	0.547	49.230
11	Ակունների փակում	մ ²	2.700	2.341	6.321
12	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տնդ	4.000	1.094	4.376
13	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.030	171.742	5.152
14	Ծալրակալ YXA3 35-10-B-A	հատ	10.000	1.094	10.940
	Ընդամենը	հազ. դր.			1872.377
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) լվ-1 եվրոպական արտադրության	լրակ.	3.000	29.535	88.605
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	35.005	70.010
3	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 40Ա եռաֆազ, խմբային 3x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (4 մոդուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	25.160	50.320
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ եվրոպական արտադրության	լրակ.	201.000	6.786	1363.986
5	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	33.000	3.282	108.306
6	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	10.000	6.563	65.630
7	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	հատ	24.000	5.470	131.280
8	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	14.000	13.127	183.778
9	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական քարծակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	21.000	6.786	142.506
10	Մետաղական քարծակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409
11	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐԵ մակնիշի հատվածքը 3x6մմ ²	100մ	0.300	63.224	18.967
12	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐԵ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	11.000	63.224	695.464
13	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐԵ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	22.000	49.564	1090.408
14	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաղցնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	66.000	0.985	65.010
15	Անջատիչ ցայտամթափանց, միաբևեռ տարբերակի, քաղցնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	17.000	0.985	16.745
16	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, քաղցնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	37.000	0.985	36.445
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա	հատ	65.000	1.203	78.195
18	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա	հատ	8.000	1.203	9.624

19	Երկրակա խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, տուփով, սեղանի վրա տեղադրվող 220V-LEU	հատ	2.000	1.641	3.282
20	Երկրակա խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, տուփով, սեղանի վրա տեղադրվող 220V-10U	հատ	38.000	1.641	62.358
21	Տուփ անջատիչների, խողակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	193.000	0.273	52.689
22	Սրկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով (արումը 220/42V ATN-0.25	լրակ	2.000	29.535	59.070
23	Ելուղավորիչ տուփ	հատ	170.000	0.273	46.410
24	Երկաթամուկ	100 հատ	82.000	1.641	134.562
25	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ $\Phi 20$	մ	100.000	0.295	29.500
26	Ձանգ 220V	լրակ	1.000	21.878	21.878
27	Պատերի մեջ ակունների բացում	մ	450.000	0.547	246.150
28	Ակունների փակում	մ ²	13.500	2.341	31.604
	Ընդամենը	հազ. դր.			4983.191
Ջեռուցման համակարգ					
1	Ալյումինե ըսվորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում $0.12 \times 4 \text{ տ } H=0.5 \text{ մ, } \Delta T=50$	էքմ	276.000	0.547	150.972
2	Ալյումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը	սեկ	920.000	3.008	2767.360
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 63 \times 8.6$ փորձարկումով	մ	70.000	3.719	260.330
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 50 \times 6.9$ փորձարկումով	մ	50.000	2.625	131.250
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 40 \times 5.5$ փորձարկումով	մ	80.000	2.407	192.560
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 32 \times 4.4$ փորձարկումով	մ	40.000	1.860	74.400
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 25 \times 3.5$ փորձարկումով	մ	370.000	1.860	688.200
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով	մ	225.000	2.297	516.825
9	Պողպատե խողովակ $D=76 \times 3 \text{ մմ}$ նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոնեկուսացումով փորձարկումով	մ	140.000	3.829	536.060
10	Սետադական խողովակի երկտակ յուղաներկում	մ ²	33.410	1.313	43.867
11	Ջեռուցիչների վերևի փական $\Phi 15 \text{ մմ}$	հատ	90.000	3.610	324.900
12	Ջեռուցիչների ներքևի փական $\Phi 15 \text{ մմ}$	հատ	90.000	3.610	324.900
13	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
14	Ջեռուցիչների օդահանիչ փական $\Phi 15$	հատ	45.000	1.094	49.230
15	Սողնակ $\Phi 80$	հատ	2.000	17.393	34.786
16	Կցաշուրք $\Phi 80$	հատ	4.000	4.376	17.504
17	Սողնակ $\Phi 50$	հատ	2.000	12.470	24.940
18	Կցաշուրք $\Phi 50$	հատ	4.000	4.376	17.504
19	Փական $\Phi 20$	հատ	8.000	3.829	30.632
20	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15×0.15	1 անցք	44.000	1.094	48.136
21	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ³	0.297	171.742	51.007
22	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15×0.15	1 անցք	20.000	2.516	50.320
23	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.135	171.742	23.185
24	Խողովակների ջեռամեկուսացում հանքաքամքակով փաթարված ալյումինե թելքով $\delta=40 \text{ մմ}-65 \text{ մ}^2$	մ ³	2.600	32.817	85.324
25	Սետադական խողովակից պատյան $\Phi 32$ $l=0.4 \text{ մ}$ (98 հատ)	մ	38.400	1.860	71.424
26	Խողովակների ամրակապում	տ	0.080	726.041	58.083

27	Տեղադրման սարքերի մեխաժախին կոմպլեկտ	հատ	90.000	1.860	167.400
28	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 63$ - $\Phi 40$	հատ	20.000	1.094	21.880
29	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 32$ - $\Phi 20$	հատ	550.000	1.094	601.700
30	Օդալին պատմեշ 644տ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
	Ընդամենը	հազ. դր.			8044.647
Օդափոխության համակարգ					
1	Առկա օդափոխիչի մաքրում $\Phi 150$	մ	25.000	0.164	4.100
2	Օդափոխության զանգ 150x150	հատ	44.000	2.168	96.272
3	Օդատար զինկապատ քիթեղից $\Phi 150$ $L=160,00$ $d=0,55$ մ	մ ²	75.360	4.376	329.775
4	Օդատար զինկապատ քիթեղից $\Phi 315$ $L=10,00$ $d=0,55$ մ	մ ²	9.891	5.251	51.938
5	Կանալային օդափոխիչ $L=1000$ մ ³ /ժամ.	կ-տ	1.000	87.512	87.512
6	Կանալային օդափոխիչ $L=350$ մ ³ /ժամ.	կ-տ	4.000	71.104	284.416
7	Կանալային օդափոխիչ $L=200$ մ ³ /ժամ.	կ-տ	2.000	54.695	109.390
	Ընդամենը	հազ. դր.			983.403
Հակահրդեհային ազդանշանում					
1	Տազմալի ձեռքի կոճակ XIAMEN NCHM-911	լրակ.	5.000	6.563	32.815
2	Ծխային տվիչ XIAMEN NCHM-601PC	լրակ.	8.000	6.235	49.880
3	Լուսաձայնային ազդատարր XIAMEN NCHM-103	լրակ.	1.000	7.11	7.110
4	Մալուխ CV4U	մ	380.000	0.361	137.180
5	Եռլարակալ	100 հատ	9.500	1.641	15.590
6	200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
7	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում $\Phi 100$ մմ	տեղ	4.000	1.094	4.376
8	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ²	0.010	171.742	1.717
	Ընդամենը	հազ. դր.			249.762
Տեսահսկողություն					
1	Տեսահսկիչ ներքին տեղադրման ԻԿ տիպի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Սալուխ Լկրանացված, հատվածքը $4 \times 0,75 + 1$ մմ ² CCTV	մ	600.000	0.752	451.200
3	Պոլիէթիլենային խողովակառուլի 50x20մմ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Եռլարակալ	100 հատ	15.000	1.641	24.615
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում $\Phi 100$ մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	Ընդամենը	հազ. դր.			1138.729
Վերելակի տեղադրում					
1	Նոր վերելակի տեղադրում	հատ	1.000	6437.561	6437.561
	Ընդամենը	հազ. դր.			6437.561
Անձրևաջրերի հեռացումով բակային ցանց					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $d=200$, $PN=0,8$ Սպա փորձարկումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով, ձեռքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով, ձեռքով	մ ³	8.400	1.860	15.624

4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բաթմում և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	7.600	4.047	30.757
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում ճ=10սմ հաստությամբ	մ ³	1.700	3.829	6.509
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5.100	3.262	16.738
7	Խրամուղու հետիցք տափանցումով	մ ³	12.600	0.328	4.133
8	Անձրևընդունիչ հորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (4հատ)	մ ³	1.000	60.165	60.165
9	Թուրք ցանց 0.68x0.68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	15.000	1.203	18.045
	Ընդամենը	հազ. դր.			620.034
Անձրևաջրերի կանիչ ե/բ կլոր հոր D=1,0մ H=2,0մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի տալ KLC 1-10-1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,1մ ³ , ամրանի ծախսը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (բետոնի ծավալը Vբ=0,3մ ³ , ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ KLC -1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,02մ ³ , ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ընդունման թուրք ցանց 0.68x0.68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտափորերի մերդիր դետալներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Սետադական նյութեր	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խմել շերտ	մ ²	0.550	9.845	5.415
8	Թուրքակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցբով	մ ³	4.000	0.852	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետիցք տափանցումով	մ ³	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի բաթմում և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	3.000	4.047	12.141
	Ընդամենը	հազ. դր.			221.649

III Մասնաշենք					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Առկա շինարարական աղբի հեռացում շենքից դուրս 150մ ³	տ	180.000	1.860	334.800
2	Խարամաքետոնե թլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ³	0.350	7.657	2.680
3	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	46.000	0.516	23.736
4	Նկուղ իջնող աստիճանների տարածքում կոտակված աղբի մաքրում 6.2մ ³	տ	7.440	1.860	13.838
5	Նկուղային ելուստի պատերի մաքրում առկա զաջի և զենի/սվազային սվաղից	մ ²	226.850	0.547	124.087
6	Նկուղային ելուստի առաքտաղը մաքրել առկա զաջի սվաղից	մ ²	37.700	0.547	20.622
7	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքի քանդումով	մ ²	10.800	1.696	18.317
8	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքի և պատուհանագույքերի քանդումով	մ ²	17.600	1.750	30.800
9	Տանիքի ցիմենտապատ քիթեղի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ ²	160.000	0.273	43.680
10	Շին. աղբի քաթմում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,2	մ ³	166.000	5.470	908.020

	Ընդամենը	հազ. դր.			1520.580
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Հանդիսությունների դահլիճի թեմախորանի փայտյա կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում աստիճանների հետ միասին	մ ²	132.500	0.768	101.495
2	Հանդիսությունների դահլիճի մանրահատակի քանդում	մ ²	184.500	0.547	100.922
3	Հանդիսությունների դահլիճի հարթեցնող շերտի քանդում b=20մմ	մ ²	230.600	0.328	75.637
4	Հանդիսությունների դահլիճի բետոնե նախաշերտի քանդում b=45մմ -230,6մ ²	մ ³	10.377	16.670	172.985
5	Մարզադահլիճի տախտակե հատակի քանդում	մ ²	177.000	0.766	135.582
6	Մարզադահլիճի հարակից միջանցքի արհեստական զրամիտե սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	45.750	0.547	25.025
7	Մարզադահլիճի և հարակից միջանցքի հարթեցնող շերտի քանդում b=20մմ	մ ²	222.750	0.328	73.082
8	Մարզադահլիճի և հարակից միջանցքի բետոնե նախաշերտի քանդում b=45մմ - 222,75մ ²	մ ³	10.024	16.670	167.098
9	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	627.900	0.547	343.461
10	Կենտրոնական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	274.220	0.547	149.998
11	Հարթեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի նախաշերտ b=20մմ	մ ²	902.120	0.328	295.895
12	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	1670.000	0.547	913.490
13	Պատերի կենտրոնական սալիկների քանդում	մ ²	580.000	0.219	127.020
14	Հատամաքրոնե սալիկներից միջնորոշյալ պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	11.500	0.516	5.934
15	Կենտրոնի շարած դռների քանդում	մ ²	6.500	0.516	3.354
16	Լողավազանի բազրիքի ապամոնտաժում Φ50մմ h=0,8մ	մ	30.500	0.186	5.673
17	Լողավազանի պատերի խեցեպալերի մաքրում շաղախի հետ միասին	մ ²	36.500	0.219	7.994
18	Ենթին բակի բազալտե եզրաքարերի (15x30սմ) ապամոնտաժում	մ	20.000	0.553	11.060
19	Ենթին բակի բետոնե շերտի քանդում b=100մմ - 290,7մ ²	մ ³	29.070	16.670	484.597
20	Խոհանոցի կողմից պատին կպած ապակավոր վերնանի ապամոնտաժում	տ	0.500	49.226	24.613
21	Սալակավոր վերնանի բետոնե հատակի և ապտիճանների ապամոնտաժում	մ ²	3.000	16.670	50.010
22	Ներդաշին ելուստի հարթ տանիքի շերտերի քանդում	մ ²	40.000	0.328	13.120
23	Ղվապկոր մուտքի թեքահարթակի քաջակալող զվստղիոների տարածքի մաքրում b=0,05մ 3,75մ ²	մ ²	0.188	1.860	0.349
24	Առկա վիտրաժների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	14.805	1.750	25.909
25	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	72.380	1.696	122.756
26	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	100.680	1.750	176.190
27	Հաճաքել հանդիսությունների դահլիճի և մարզադահլիճի տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	45.000	1.313	59.085
28	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	145.000	5.470	793.150
	Ընդամենը	հազ. դր.			4465.462
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					

1	Հին սարքավորումների ապամոնտաժում	տ	1.000	33.988	33.988
2	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	74.500	0.547	40.752
3	Կեռամիկական սալիկներից խտտակի քանդում	մ ²	128.600	0.547	70.344
4	Հարբեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի մախաշերտ b=20սմ	մ ²	203.000	0.328	66.584
5	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	480.000	0.547	262.560
6	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	113.000	0.219	24.747
7	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	17.010	1.695	28.849
8	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագլուխների քանդումով	մ ²	42.300	1.750	74.025
9	Շին.աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	40.000	5.470	218.800
	Ընդամենը	հազ. դր.			820.649
Հանդիսությունների դահլիճի կոնստրուկտորական մաս					
Հիմքերի ուժեղացում					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով,կողալիցքով	մ ³	4.000	1.860	7.440
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.000	2.954	17.724
3	Մշակված գրունտների ետ լիցք,տովանումով	մ ³	4.000	0.671	2.684
4	Մշակված գրունտների ետ լիցք,տովանումով	մ ³	4.000	1.860	7.440
5	Ավելցուկային գրունտների քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	2.000	5.470	10.940
6	Անցքերի շաղափում Ø25սմ առկա հիմքերի մեջ L=400սմ	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.003	147.677	0.464
8	Բացել ակուս 50x550x400(հ)	մ ³	0.088	15.692	1.381
9	Միաձուլվել ենթոնն հիմքերի կցանում (монтажные) Ø20 դասի բետոնով	մ ³	1.400	65.634	91.888
10	Մանրախիճ Ø20 դասի բետոն	մ ³	0.088	36.099	3.177
11	Ամրան Ø12 A 500с դասի	տ	0.037	426.031	15.729
12	Ամրան Ø16 A 500с դասի	տ	0.013	426.031	5.641
13	Ամրան Ø22 A 500с դասի	տ	0.100	426.031	42.774
14	Ամրան Ø25 A 500с դասի	տ	0.426	426.031	181.660
	Ընդամենը	հազ. դր.			396.293
Երջանակի կառուցում					
1	Սյուների կցանում (монтажные) Ø20 դասի բետոնով	մ ³	16.000	79.380	1270.080
2	Ամրան Ø8A cl դասի	տ	0.895	434.434	389.253
3	Ամրան Ø16,Ø22,Ø25 500с դասի	տ	1.518	426.031	646.562
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.030	726.041	22.014
5	Անցքերի շաղափում Ø28սմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500սմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	1.600	45.944	73.510
6	Անցքերի շաղափում Ø25սմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500սմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.030	147.677	4.479
8	Միաձուլվել ենթոնն շրջանակների հեծանների կառուցում Ø20 դասի բետոնով	մ ³	18.600	71.104	1322.534
9	Ամրան Ø8A cl դասի	տ	0.383	434.434	166.562
10	Ամրան Ø16,Ø20,Ø22,Ø28 500с դասի	տ	1.361	426.031	579.726
11	Ներդիր տարրեր	տ	0.033	726.041	23.800
12	Անցքերի շաղափում Ø28սմ առկա սյուների մեջ L=300սմ (մինչև 1,5մ հեծման հարրակից)	100 հատ	0.060	38.287	2.297

13	Անցքերի շաղափում $\Phi 28$ մմ առկա սյուների մեջ $L=300$ մմ (1.50 ավելի հեռավոր հարթակից)	100 հատ	0.180	43.756	7.876
	Ընդամենը	հազ. դր.			4516.044
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում $\Phi 6$ մմ սալի մեջ 60×60 $L=50$ մմ	100 հատ	8.640	14.743	127.380
2	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0 միջուկ (դրսեղ ներառված են մակ հետևյալ աշխատանքները. անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մախտապարաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	14.400	69.448	1000.051
3	Ցանց $\Phi 6$ A I դասի ամրանից - 220.0 մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
4	$\Phi 10$ A I դասի ամրան	տ	0.302	434.434	131.373
	Ընդամենը	հազ. դր.			1555.088
Ծածկի սալերի ուժեղացում 6.7 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար $L=250$ մմ	100 հատ	8.640	27.348	236.287
2	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.024	147.677	3.606
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 6.7 միջուկ (դրսեղ ներառված են մակ հետևյալ աշխատանքները. անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մախտապարաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	13.000	69.448	902.824
4	Ցանց $\Phi 6$ A I դասի ամրանից - 220.0 մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
5	$\Phi 10$ A c I դասի ամրանից կեղամամեխ	տ	0.037	434.434	16.139
6	Նոր տեղադրվող հեմատապատ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) 6.7 միջի վրա	մ ³	0.220	167.367	36.621
7	Չեղմահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.220	20.716	4.558
8	Չեղույթների տեղադրում $\Phi 12$ A I $L=300$	տ	0.011	1203.291	13.645
	Ընդամենը	հազ. դր.			1510.164
Մարզադահլիճի կոնստրուկտիվական մաս					
Հիմքերի ուժեղացում					
1	III կարգի գրունտների բանդում ձեռքով, կողակիցքով	մ ³	4.000	1.860	7.440
2	IV կարգի գրունտների բանդում ձեռքով, կողակիցքով	մ ³	8.000	2.954	23.632
3	Մշակված գրունտների ետ լիցք, տուփանումով	մ ³	4.000	0.671	2.684
4	Մշակված գրունտների ետ լիցք, տուփանումով	մ ³	6.000	1.860	11.160
5	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավրա	մ ³	2.000	5.470	10.940
6	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մմ առկա հիմքերի մեջ $L=400$ մմ	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.003	147.677	0.464
8	Բացել ակոս 50x550x400(հ)	մ ³	0.088	15.692	1.381
9	Սիմանով ե/բետոնե հիմքերի կցանում (наращивание) B20 դասի բետոնով	մ ³	1.640	65.634	107.640
10	Մանրախիճ B20 դասի բետոն	մ ³	0.088	36.099	3.177
11	Ամրան $\Phi 12$ A 500c դասի	տ	0.037	426.031	15.729
12	Ամրան $\Phi 16$ A 500c դասի	տ	0.013	426.031	5.641

13	Ամրան Փ22A 500c դասի	տ	0.100	426.031	42.774
14	Ամրան Փ25A 500c դասի	տ	0.426	426.031	181.660
	Ընդամենը	հազ. դր.			421.673
Շրջանակի կառուցում					
1	Սյուների կցանում (кратешение) B20 դասի բետոնով	մ ³	16.000	79.380	1270.080
2	Ամրան Փ8A ci դասի	տ	0.896	434.434	389.253
3	Ամրան Փ16, Փ22, Փ25 500c դասի	տ	1.518	426.031	646.562
4	Լներդիր տարրեր	տ	0.030	726.041	22.014
5	Անցքերի շաղափում Փ28մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	1.600	45.944	73.510
6	Անցքերի շաղափում Փ25մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.054	147.677	7.998
8	Սկոսների բացում (20x11000x50h) մմ 2հատ ծածկի մեջ	մ ³	0.022	15.692	0.345
9	Սիւնույլ երկտուն շրջանակների հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	18.600	71.104	1322.534
10	Ամրան Փ8A ci դասի	տ	0.363	434.434	166.562
11	Ամրան Փ16, Փ22, Փ28 500c դասի	տ	1.361	426.031	579.726
12	Լներդիր տարրեր	տ	0.033	726.041	23.800
13	Անցքերի շաղափում Փ28մմ առկա սյուների մեջ L=300մմ (մինչև 1.5մ հեռման հարթակից)	100 հատ	0.060	38.287	2.297
14	Անցքերի շաղափում Փ28մմ առկա սյուների մեջ L=300մմ (1.5մ ավել հեռման հարթակից)	100 հատ	0.180	43.756	7.876
	Ընդամենը	հազ. դր.			4519.908
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=50մմ	100 հատ	8.640	14.743	127.380
2	Անցքերի շաղափում Փ16մմ միջնորմի մեջ	100 հատ	0.300	27.348	8.204
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիւն բետոնով B20 դասի 0.0 միջուկ (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները, անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մոխրապատրաստում երկտունային աշխատանքների համար)	մ ³	12.000	69.448	833.376
4	Ցանց Փ6A I դասի ամրանից - 220,0մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
5	Փ10A I դասի ամրան	տ	0.302	434.434	131.373
6	Ամրան Փ12 A 500c դասի	տ	0.027	426.031	11.375
	Ընդամենը	հազ. դր.			1407.992
Ծածկի սալերի ուժեղացում 6,7 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում Փ12մմ	100 հատ	2.600	27.348	71.105
2	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.007	147.677	1.085
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիւն բետոնով B20 դասի 6,7 միջուկ (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները, անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մոխրապատրաստում երկտունային աշխատանքների համար)	մ ³	10.800	69.448	750.038
4	Ցանց Փ6A I դասի ամրանից - 220,0մ ²	տ	0.682	434.434	296.284

5	Փ10A I դասի ամրանից կեռամասնիս	տ	0.028	434.434	11.295
6	Նոր տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) 6,75իչի վրա	մ ³	0.220	167.367	36.821
7	Ձեղնահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտականություն	մ ²	0.220	20.716	4.568
8	Քեղույաների տեղադրում Փ12 A1 L=300	տ	0.011	1203.291	13.645
	Ընդամենը	հազ. դր.			1184.831
Մտրցադաշտի և հանդիսությունների դաշտի					
Շինարարական աշխատանքներ (Նկուղային հարկ)					
1	Նշված պատուհանների և դռան շարունակարարությունով 200 մմ հաստությամբ	մ ³	1.000	22.972	22.972
2	Սեղա աստիճանների և պատուհանների դիմացի խորշերի պատերը վերականգնել թարծորակ գեմենտավազային շաղախով	մ ²	35.000	2.625	91.875
3	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով (0,9x0,3մ) L 50x5 - 9,5կգ Ե 50x5 - 12,5կգ	տ	0.242	726.841	175.702
4	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7.500	1.313	9.848
5	Պատուհանների շեփերի սվաղում գեմենտավազային շաղախով	մ ²	2.500	3.506	8.765
	Ընդամենը	հազ. դր.			309.162
Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հարկ)					
1	Խարամաբետոնե թղկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	17.700	22.972	406.604
2	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	36.500	2.954	107.821
3	Ալյումինե մարտկոցների հանում և վերատեղադրում	հատ	58.000	2.735	158.630
4	Մամլագրամիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրված սոսնձով h=10սմ (460,0սմ)	մ ²	46.000	16.080	739.680
5	Փայտե շրիշակներ հանալից h=7սմ	մ	244.000	0.547	133.468
6	Շրիշակների երկշերտ լարապատում	մ ²	17.080	1.422	24.288
	Լողավազանի վերանորոգում				0.000
1	Հատակի հիդրոնեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	38.500	4.923	189.636
2	պատերի հիդրոնեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	51.500	6.016	309.824
3	Հատակի գեմենտավազային հարթեցնող շերտ 40մմ հաստությամբ	մ ²	38.500	1.860	71.610
4	Մետաղական ցանցի տեղադրում հատակի վրա Փ3Bp-I p.100x100	տ	0.130	514.134	66.904
5	Պատերի սվաղում գեմենտավազային շաղախով 40մմ	մ ²	51.500	3.172	163.358
6	Մետաղական ցանցի տեղադրում պատերի վրա Փ3Bp-I p.100x100	մ ²	51.500	1.727	88.941
7	Հատակների երեսապատում խեցեալով (ճաղորիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	38.500	11.466	442.211
8	Պատերի երեսապատում խեցեալով (ճաղորիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	51.500	8.441	434.712
9	Նոր միկելապատ քաղրիքի տեղադրում լողավազանի շուրջ Փ50	մ	30.500	8.095	246.898
10	Հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230
	Ընդամենը	հազ. դր.			3696.715

	Երկրագործական հարկ տարեկան իրականացում				
1	Տանիքի ծածկի իրականացում 4 շերտ ռուբերոիդով և 15մմ կոպրային պաշտպանիչ շերտով քիտ.փածիկի մեջ ներծծված	մ ²	40.000	5.721	228.840
2	Ցեմենտ-ավազային հարրեցնող շերտի պատրաստում h=30մմ	մ ²	40.000	1.263	50.520
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտ (1 շերտ ռուբերոիդ)	մ ²	40.000	1.624	64.960
4	Տանիքի ջերմամեկուսացում Կարմրաշենի խարամով h=100-180մմ	մ ³	5.600	7.985	44.716
5	Պարապետի եզրերը մշակել 3 լրացուցիչ ռուբերոիդի շերտով 35.0մ b=80սմ	մ ²	28.000	2.735	76.580
6	Պարապետի վրա տեղադրել ցինկապատ հարք քիթիկից գոգնուց b=600մմ, d=0,55մմ 35,0մ	մ ²	21.000	3.511	73.731
7	Մետաղական աստիճանների բետոնապատում B12,5 դասի բետոնով 15,5մ ²	մ ³	1.550	71.104	110.211
8	Բետոնապատած մետաղական աստիճանները երեսապատել բազալտե սալերով	մ ²	15.500	19.690	305.195
9	Բազալտե շրիշակների կառուցում ամրանափորված տսնձով h=15սմ L=26,5մ	մ ²	3.975	19.690	78.268
10	Գլավոր մուտքի բեքահարթակի բազալայող բազալտե գլխաղյուծների տեղադրում 600x500մ 6,2գծ.մ	մ ²	3.720	32.817	122.079
	Ընդամենը	հազ. դր.			1155.100
	Սալվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը				
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.740	110.484	81.758
2	Սանրախառիկ առձի/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.740	404.743	299.510
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.322	1151.985	1522.924
4	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	13.550	9.845	133.400
5	Սվազի մախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	6.775	3.172	21.490
6	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=50մմ	100մ ²	1.355	539.293	730.742
7	Սիլվամարզի հիմնով բուսանողի փռում h= 7սմ. հարրեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում մինչ չափազորման համընկը	100մ ²	1.077	76.476	82.365
	Ընդամենը	հազ. դր.			2872.180
	Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը				
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	1.355	110.484	150.811
2	Սանրախառիկ առձի/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	1.355	404.743	552.474
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.145	1151.985	1319.023
4	Նոր բետոնե բեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով 1-առ-ով	մ ³	0.500	49.226	24.613
5	Ճակատների խարխլված և ջարդված տուֆե սալիկների փերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	4.000	18.596	74.384
6	Ճակատները մաքրել ալկալաշիթով մինչև 4մ	մ ²	515.200	1.641	845.443
7	Ճակատները մաքրել ալկալաշիթով 4մ-ից ավել	մ ²	300.000	1.641	492.300
8	Խարամի նստ լիցք	մ ³	45.000	0.547	24.615
9	Տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարամով	մ ³	27.500	7.985	219.588
10	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ ռուբերոիդի իզոգամով	մ ²	450.000	2.188	984.600
11	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.470	492.256	231.360

12	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.470	131.268	61.696
13	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մ պարանի ելուսվածքով	մ ²	75.000	2.188	164.100
16	Ղռների շեփերի և պատերի անկյունների երեսակներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ h=2,1մ յասիների	մ	502.000	0.186	93.372
16	Տանիքի ձևավոր ցինկապատ քիթով, d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	160.000	4.594	735.040
17	Չմարզելի ցինկապատ հարթ քիթով d=0.55 h=500մմ, L=2000մմ - 152 հատ	մ ²	152.000	4.157	631.854
18	Պատուտակ d=5մմ	հատ	2128.000	0.003	6.384
19	Ունտիներ ներդիր 50x50մմ	հատ	2128.000	0.547	1164.016
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում - 700.0կգ	կգ	120.000	4.923	590.760
21	Մետաղական ճաղաշարի լուղամերկում 2 շերտով	մ ²	72.000	1.313	94.536
22	Պարկակտոր քաթախլած քանձր սուրվով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
	Ընդամենը	հազ. դր.			8477.853
Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)					
1	Խարամարկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	2.000	2.954	5.908
2	Տանիքի մեջ բացվող պատուհանները շարել խարամարկներով 150 մմ հաստությամբ	մ ²	3.800	22.972	87.294
3	Այլու միմե մարտկոցների համում և վերափոխում	հատ	4.000	2.735	10.940
4	Մանլազրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=10սմ (210.5մ)	մ ²	21.050	16.080	338.484
5	Կիմոխցիկի անցքերի փակում խարամարկով 100 մմ հաստությամբ	մ ²	1.300	2.954	3.840
6	Պատուհանների բացվածքների շեփերի սվաղումը զաքի շաղախով	100մ ²	0.050	492.258	24.613
7	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.050	131.268	6.563
8	Ներդիր տաղրերի տեղադրում առկա և նոր միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.211	726.041	152.832
9	Մետաղական ամրամեծների տեղադրում միջնորմների սեյսմիկ ամրացման համար ցանց S-1,Փ6A1	տ	0.021	464.908	9.554
10	Խծուծ	կգ	20.600	1.641	33.805
	Ընդամենը	հազ. դր.			673.833
Մեջքի փակում					
1	Մեջքերի շաղախում ծածկի մեջ Փ12	100 հատ	0.080	45.944	3.676
2	Ցանց S-1 S=1.440 ²	կգ	4.500	0.481	2.165
3	Կեռամանխ Փ10A1 L=70մմ	կգ	0.350	0.438	0.153
4	Սանրահատիկ B20 դասի բետոն	մ ³	0.220	60.165	13.236
	Ընդամենը	հազ. դր.			19.230
Վիտրամներ					
1	Արտաքին պլումինե վիտրամի տեղադրում, չեղձակամրջակով, նրեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող 90US 25116-82	մ ²	6.930	45.015	311.954
2	Արտաքին պլումինե վիտրամի տեղադրում, չեղձակամրջակով, նրեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող 90US 25116-82	մ ²	8.730	34.753	303.394
	Ընդամենը	հազ. դր.			615.348
Ղռներ					

1	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջնրմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	5.880	47.749	280.764
2	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջնրմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	1.260	38.069	47.967
3	Մետաղական դռների տեղադրում ԳՕՍՏ 31173-2003	մ ²	14.670	41.733	612.223
4	Մետաղական դռների երկրտակ յուղաներկում	մ ²	33.000	1.313	43.329
5	Ներքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջնրմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	11.760	38.069	447.691
6	Ներքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջնրմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	1.400	38.069	53.297
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցված չմշակված բնական քամբակով 8մմ լամինացված ՄԴԽ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարձրորակ փականի բռնակի, ծխնդի հետ միասին ԳՈՍՏ 475-78	մ ²	41.790	38.538	1610.503
8	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²	39.270	32.623	1281.105
	Ընդամենը	հազ. դր.			4376.879
	Պատուհաններ				
1	Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով ջնրմակամրջակով պատուհանների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	21.600	45.015	972.324
2	Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով ջնրմակամրջակով պատուհանների տեղադրում, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	42.000	33.911	1424.262
3	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	49.065	26.631	1306.650
4	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	32.135	20.813	668.825
5	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի քառակուսի մ ²	144.800	1.203	174.194
6	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 350x300մմ	մ	24.500	2.844	69.678
7	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 250x300մմ	մ	40.000	2.078	83.120
8	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների պատրաստում ցիմենտապատ քիթեղով d=0,55մմ	մ ²	21.000	4.047	84.987
	Ընդամենը	հազ. դր.			4784.041
	Հատակներ				
1	Բետոնե հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	3.895	36.099	140.245

2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	3.885	31.723	123.244
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1530.300	1.586	2427.056
4	Հրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտունի մատուցված 2 շերտ	մ ²	134.250	1.641	220.304
5	Մամլադրամիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 լավախ, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	940.100	11.742	11038.654
6	Խեցեխալե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 լավախ, ամրացված սոսնձով	մ ²	56.550	10.392	587.668
7	Հետերոգեն ՊԿՔ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ 6553FenuWR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	86.600	7.425	643.005
8	Հետերոգեն ՊԿՔ 4,5մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 1մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	175.850	9.123	1604.280
9	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում հ=8մմ իրականացում (պարսլոնի շերտով և չրիշակով)	մ ²	86.200	5.688	490.306
10	Կավորոշիտե հատակների իրականացում՝ 6,5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% առլիամիդից 1մ2-1,5կգ, ներառյալ տեղադրված և տեղադրվող	մ ²	185.000	9.167	1695.895
	Ընդամենը	հազ. դր.			18970.657
Բեմահարթակի կառուցման աշխատանքներ					
1	Բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հավանելիս նյութերով	մ ³	5.000	178.412	892.060
2	Բեմահարթակի տախտակումի իրականացում ծ=206մ	մ ²	16.500	3.829	63.179
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	5.330	20.716	110.416
4	Սանրահատակի իրականացում (համար), հղկումով ամրամակրված սոսնձով	մ ²	45.000	7.715	347.175
5	Սանրահատակի և տախտակումի լարսպատում	մ ²	61.500	0.547	33.641
6	Ղախիժի խարամածեռոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	17.900	36.099	646.172
7	Ղախիժի բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	8.030	36.099	289.875
	Ընդամենը	հազ. դր.			2382.518
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Սեռատաղների քսահարթում զաջի շաղախով	100մ ²	17.429	76.621	1335.427
2	Սեռատաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	15.229	116.409	1772.793
3	Սեռատաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակոնլային ներկով	100մ ²	1.630	116.409	189.747
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	57.000	3.938	224.466
5	Կախովի առաստաղի պլոֆիլ	զմ	125.000	0.438	54.750
6	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	26.670	285.353	7877.065
7	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	486.800	2.341	1139.599
8	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	26.300	110.649	2910.069
9	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակոնլային ներկով	100մ ²	3.775	110.649	417.700
10	Կախովի լավորակ առաստաղի տեղադրում «Սմատրոն» կարգապի հետ միասին	մ ²	205.500	5.373	1104.152
11	Պատի անկյունակ	զմ	108.500	0.273	29.621

12	Կախիկի արտատաղի պրոֆիլ	զմ	185.000	0.438	81.030
13	Ցեմ/ալյազային լավորակ սվաղ իախճասալի տակ	ծ²	385.000	2.341	901.285
14	Պատերի երեսապատում լավորակ իախճասալով 25x40մմ չափսի,ամրացված տոմսով	ծ²	385.000	11.104	4275.040
15	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում մինչև 6մ (հանդիսությունների դահլիճ)	100մ²	2.210	164.085	362.628
16	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում մինչև 6մ (մարզադահլիճ)	100մ²	1.760	164.085	288.790
	Ընդամենը	հազ. դր.			22964.162
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de90 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	100.000	3.500	350.000
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de50 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	20.000	2.188	43.760
3	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de25 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	40.000	1.860	74.400
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de25x2.3 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	35.000	1.860	65.100
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de20x1.9 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	70.000	2.188	153.160
6	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de90-de25 (անցումներ,անկյունակներ,եռաբաշխիչներ)	հատ	10.000	1.641	16.410
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ,անկյունակներ,եռաբաշխիչներ)	հատ	60.000	0.051	3.060
8	Փական d=80մմ	հատ	1.000	22.420	22.420
9	Փական d=20մմ	հատ	4.000	3.938	15.752
10	Փական d=15մմ	հատ	40.000	3.829	153.160
11	Էլենտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	4.000	98.451	393.804
12	Էլենտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=50լ	հատ	1.000	65.634	65.634
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	12.000	5.470	65.640
14	Լվացարանի ծորակ	հատ	12.000	5.470	65.640
15	Ծորակ սանհանգուցի վազման համար	հատ	7.000	3.282	22.974
16	Ջրի մկում զննող խառնարանով	կ-տ	9.000	8.751	78.759
17	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնցի վազման տակառիկի համար Ф15, L=0.5մ	հատ	8.000	2.188	17.504
18	խողովակների ջերմամեկուսացում պնոպոլիստիթով ճ=50մմ հաստությամբ Ф90մմ ներքին տրամագծով	մ	190.000	1.531	290.890
19	Միացում առևա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.000
1	Առևա վազարանների ապամոնտաժում	հատ	1.000	0.547	0.547
2	Պողպատե խողովակների Ф20-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
3	Քուլե խողովակների Ф100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	Ընդամենը	հազ. դր.			1934.164
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	160.000	2.626	420.000
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	1.531	122.480
3	Լավորակ զուգարանակոնք թեր թողարկով ցածր տեղակայով վազման տակառիկով և կափարիչով	կոմպլ.	8.000	25.160	201.280
4	Արժնապատ իտակի տեղադրում d=50մմ	հատ	10.000	3.282	32.820
5	Լավորակ խեց վազարան սիֆոնով	կոմպլ.	10.000	16.426	164.280

6	Տակրիդ	կոմպլ.	9.000	27.348	246.132
7	Անցքերի բացում պատմում 300x300	մ ²	1.000	7.657	7.657
8	Թեթեաքաշխիկ 100x100	հատ	5.000	6.563	32.815
9	Թեթեաքաշխիկ 100x50	հատ	11.000	4.376	48.138
10	Թեթեաքաշխիկ 50x50	հատ	15.000	3.282	49.230
11	Ուղիղ եռաքաշխիկ 100x100	հատ	15.000	6.563	98.445
12	Ուղիղ եռաքաշխիկ 100x50	հատ	15.000	4.376	65.640
13	Անցում 100x50	հատ	5.000	3.282	16.410
14	Անկյունակ ժ=100 Ծ=90°	հատ	10.000	4.376	43.760
15	Անկյունակ ժ=50 Ծ=90°	հատ	30.000	1.094	32.820
16	Անկյունակ ժ=110 Ծ=45°	հատ	30.000	4.376	131.280
17	Անկյունակ ժ=50 Ծ=45°	հատ	25.000	1.094	27.350
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում պենպոլիստիրոլով ծ=50մմ հաստությամբ Փ110 ներքին տրամագծով	մ	150.000	2.188	328.200
19	Պոլիէթիլեն խողովակների ամրակապում սոստատաղիջ ՓՅԱI դասի ամրամիջ	կգ	3.000	0.726	2.178
20	Սիւնացում աղկա կոյուղագծին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	Ընդամենը	հազ. դր.			2077.641
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող					
1	Ներանցումային բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	4.000	5.470	21.880
3	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	1.094	1.094
4	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով (հետագա մոնտաժման նպատակով)	լրակ.	1.000	1.094	1.094
5	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	70.000	0.109	7.630
6	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման քելիկով լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
7	Լուսատուի ապամոնտաժում, լրամիներենտային լամպով	լրակ.	130.000	0.875	113.750
8	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տոլփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
9	Անջատիչի ապամոնտաժում տոլփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	Ընդամենը	հազ. դր.			165.728
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ներանցումային բաշխիչ վահան մուտքային 250Ա խմբային 4x100Ա+2x60Ա եռաֆազ ապահովիչներով BPY 1-28-66	լրակ.	1.000	273.475	273.475
2	Ուժային վահան մուտքային 100Ա խմբային 3x50Ա+1x63Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԷԼ-2 Էվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	218.780	218.780
3	Ուժային վահան մուտքային 32Ա խմբային 4x16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԷԼ-2 Էվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	175.024	175.024
4	Հաղորդալար պղնձի ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	12.000	2.735	32.820

5	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	48.000	2.407	115.536
6	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի GOST P 53769-2010	մ	32.000	0.655	20.960
7	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	128.000	0.438	56.064
8	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի GOST P 53769-2010	մ	79.000	0.602	47.558
9	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	316.000	0.438	138.408
10	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	100.000	0.186	18.600
11	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	410.000	0.186	76.260
12	Մալուխ պղնձե ջիղերով մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ ² BBF GOST P 53769-2010	մ	55.000	0.383	21.065
13	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղերով մեկուսացված, հատվածքը 5x2,5մմ ² KBBF GOST P 53769-2010	մ	106.000	0.985	104.410
14	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф50	մ	12.000	0.731	8.772
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40	մ	32.000	0.602	19.264
16	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф32	մ	79.000	0.470	37.130
17	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф25	մ	114.000	0.328	37.392
18	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф20	մ	161.000	0.295	47.495
19	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով 380Վ, J _p =32Ա	լրակ.	1.000	29.535	29.535
20	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _p =10Ա	լրակ.	3.000	13.127	39.381
21	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _p =16Ա	լրակ.	1.000	18.596	18.596
22	Կառավարման կոճակով պոստ (քողարկում, կանգ)	լրակ.	3.000	7.522	22.566
23	Ֆազի պաշտպանության ռելե եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	9.845	9.845
24	Երկաթակալ	100 հատ	10.000	1.641	16.410
25	Ծայրակալ YXΛ3 35-10-8-A	հատ	20.000	1.094	21.860
26	Ծայրակալ YXΛ3 16-8-5,4-A	հատ	20.000	1.094	21.860
27	Պատնեղի մեջ անցման թափում	մ	10.000	0.547	5.470
28	Ակունքի փակում	մ ²	0.300	2.341	0.702
29	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի թափում	տնդ	6.000	1.094	6.564
30	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	171.742	17.174
31	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	մ	60.000	0.875	52.500
32	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	6.000	5.141	30.846
33	Գրունտի քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	9.000	1.860	16.740
34	Խրամուղու հետադարձ լիցք տրուհանումով	մ ³	9.000	0.767	6.903
	Ընդամենը	հազ. դր.			1766.005
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ լսմբային 12x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար) լվ-1 եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	49.226	49.226

2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) լվ-2 եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	35.005	35.005
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 10x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար) լվ-3 եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	38.045	38.045
4	Սոփա ապամոնտաժված լուսավորության վահանակի մոնտաժում (18 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	3.282	3.282
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6.000	9.138	54.828
6	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ եվրոպական արտադրության	լրակ.	114.000	6.768	771.552
7	Լուսատու առաստաղային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 4x18Վտ 600x600մմ եվրոպական արտադրության	լրակ.	32.000	11.742	375.744
8	Լուսարձակ, պաշտպանիչ ջանցով (ապակիով) նստիչումային լամպով 220Վ, 250 ՎՏ եվրոպական արտադրության	լրակ.	8.000	25.160	201.280
9	Լուսարձակ մետաղե հալոգեն լամպով 220Վ, 400Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	16.409	32.818
10	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	31.000	3.282	101.742
11	Լուսատու ցայտանքափանց էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	20.000	6.563	131.260
12	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	7.000	6.563	45.941
13	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	հատ	119.000	5.470	650.930
14	Լուսատու էլակուացիոն, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	14.000	13.127	183.778
15	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	6.786	13.572
16	Մետաղական բարձակ	լրակ.	2.000	3.829	7.658
17	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 2x60Վտ (նրա) եվրոպական արտադրության	լրակ.	10.000	6.563	65.630
18	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	12.000	63.224	758.688
19	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	22.600	49.564	1120.146
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	54.000	0.985	53.190
21	Անջատիչ ցայտանքափանց տարբերակի միաբևեռ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	11.000	0.985	10.835
22	Անջատիչ ցայտանքափանց տարբերակի, երկտակած, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	7.000	0.985	6.895

23	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկուական, բարելավված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	63.000	0.985	62.055
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	86.000	1.203	103.458
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	5.000	1.203	6.015
26	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար Եվրոպական արտադրության	հատ	226.000	0.273	61.698
27	Զանգ 220Վ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	21.878	21.878
28	Ժամացույց - ջերմաչափ, 220Վ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348
29	Չայնային համակարգ (Автоматическая)	կ-տ	1.000	251.597	251.597
30	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	220.000	0.273	60.060
31	Երկաթալույս	100 հատ	90.000	1.641	147.690
32	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	500.000	0.547	273.500
33	Ակոսների փակում	մ ²	15.000	2.341	35.115
34	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
35	Անցքի փակում միջհարկային ծածկի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.010	171.742	1.717
36	100մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
37	Անցքի փակում միջնորմի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.010	171.742	1.717
	Ընդամենը	հազ. դր.			5769.175
Օդատարացուցիչների ջերմամուտակարարում					
1	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi 76 \times 3.0$	մ	120.000	3.719	446.280
2	Պողպատափլեմե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 40 \times 5.5$	մ	30.000	2.407	72.210
3	Պողպատափլեմե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 50 \times 6.9$	մ	50.000	2.735	136.750
4	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
5	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
6	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարակով փաթաթված ալյումինե թիրթով $\delta=40\text{մմ } 36\text{մ}^2$	մ ³	1.440	32.817	47.256
7	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	36.000	0.547	19.692
8	Համակարգի փորձարկում մինչև $\Phi 50$	մ	30.000	0.164	4.920
9	Համակարգի փորձարկում մինչև $\Phi 100$	մ	120.000	0.164	19.680
10	Սողմակ $\Phi 80$	հատ	2.000	17.393	34.786
11	Պողպատե կցաշուրթ DN80	հատ	4.000	4.376	17.504
	Ընդամենը	հազ. դր.			846.334
Լողավազանի տաք ջրամատակարարում					
1	Արագային ջրատարացուցիչ 200կվտ	հատ	1.000	262.536	262.536
2	Ջրի շրջանառության պոմպ $H=15\text{մ}, Q=8.0\text{մ}^3/\text{ժամ}$	հատ	1.000	165.963	165.963
3	Պողպատե խողովակ $\Phi=50\text{մմ}$ ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	90.000	3.282	295.380
4	Սողմակ DN50	հատ	6.000	14.221	85.326
5	Պողպատե կցաշուրթ DN50	հատ	12.000	3.282	39.384

6	Ջրի մաքրման ավազով ֆիլտր $6\text{մ}^3/\text{վառ}$	հատ	1.000	108.298	108.298
7	Դետաղարձ փական DN50	հատ	1.000	9.845	9.845
8	Պողպատե կցաշուրք DN50	հատ	2.000	3.282	6.564
9	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքանջակով փաթարված ալյումինե թերթով $\delta=40\text{մմ } 230^\circ$	մ^3	0.920	32.817	30.192
	Ընդամենը	հազ. դր.			1023.486
Ձեռնուցում					
1	Օդային պատմնեշ 6"վտ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
2	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi 20$	մ	15.000	1.531	22.965
3	Ձեռնակարգավորիչ փական $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	2.000	3.610	7.220
4	Կարգավորիչ փական $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	2.000	3.610	7.220
5	Օդափեռացման փական $\Phi 15$	հատ	2.000	0.547	1.094
6	Սնցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15×0.15	1 անցք	2.000	1.094	2.188
7	Սնցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ^3	0.014	171.742	2.319
9	Փական $\Phi 20$	հատ	2.000	3.938	7.876
	Ընդամենը	հազ. դր.			707.222
Օդափոխության ներածման համակարգեր Լ-1,Լ-3					
1	Օդափոխության ներածման ացրեզատ TA-4500HW - Ջրային օդատաքացուցիչ HWRO - Կենտրոնախույս օդափոխիչ $L=4200\text{մ}^3/\text{ժամ}$, P500ՊԱ - Ֆիլտր EU-5 ավտոմատ կառավարման և առեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվյալներով	կ-տ	2.000	1113.262	2226.524
2	Երկրայն կափույր TYTA-452	հատ	2.000	71.104	142.208
3	Ետաքայն կափույր TYTA-453	հատ	2.000	71.104	142.208
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական EFD 70-40	հատ	2.000	397.580	795.160
5	Օդափակարիչ ճաղաշար ITA70-40	հատ	2.000	120.329	240.658
6	Աղմկակալացուցիչ LDR 70-40	հատ	2.000	98.451	196.902

7	Թայմեր T120	հատ	2.000	72.894	145.788
8	Ֆիլտր EU3	հատ	2.000	38.287	76.574
9	Ֆիլտր EU7	հատ	2.000	72.855	145.730
10	Ֆկուն մերդիր DS 70-40	հատ	4.000	27.348	109.392
11	Կարիլամբատիչ DE 60-30	հատ	2.000	207.841	415.682
12	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,7\text{մմ}$ 700x400 (60.0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	132.000	7.220	953.040
13	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,7\text{մմ}$ 400x400 (60.0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	96.000	5.251	504.096
14	Օդափոխության ներածման ճաղաշար 300x150	հատ	24.000	8.204	196.896
15	Օդափոխության ճաղաշար 400x400	հատ	8.000	13.127	105.016
16	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,7\text{մմ}$ 1000x1000 (15.0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	60.000	13.127	787.620
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 700x300	1 անցք	1.000	2.954	2.954
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 400x400	1 անցք	2.000	1.094	2.188
19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.159	171.742	27.307
20	Օդատարների երեսապատում զիսաստվարաթղթով	մ ²	92.000	3.829	352.268
21	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	զմ	184.000	0.273	50.232
22	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքաքարակապով փաթաթված ալյումինե քերթով $\delta=40\text{մմ}$ 228,0մ ²	մ ³	9.120	32.817	299.291
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	հազ. դր.			7917.734
	Օդափոխության արտածման հաճախորդ				
1	Դեֆլեկտոր $\delta=400$	հատ	3.000	27.348	82.044
2	Օդափոխության ցանց 400x400	հատ	3.000	6.883	20.649
3	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,7\text{մմ}$ $\Phi 400$ (9.0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	11.304	5.251	59.357

4	Դեֆլեկտոր d=500	հատ	4.000	43.756	175.024
5	Օդափոխության ցանց 500x500	հատ	4.000	13.127	52.508
6	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7\text{մմ}$ $\Phi 500$ (20,0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	31.400	6.345	199.233
7	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\Phi 150$ $\delta=0,5\text{մմ}$ (60,0 մ) ամրակապումով	մ ²	28.260	4.376	123.665
8	Օդափոխության ցանց 150x150	հատ	15.000	5.470	82.050
	Ընդամենը	հազ. դր.			794.531
	Օդափոխության ներածնան համակարգ L-2				
1	Օդափոխության ներածնան ադրեզատ TA-300HW - Ջրային օդատաքացուցիչ HWRO Q=30կվտ - Կենտրոնախույս օդափոխիչ L=2500մ ³ ժամ, P250ՊԱ - Փխուր EU-5 ավտոմատ կառավարման և սառնցումից պաշտպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով	կ-տ	1.000	1113.262	1113.262
2	Երկթայլ կափույր TYTA-302	հատ	1.000	56.883	56.883
3	Եռաթայլ կափույր TYTA-302	հատ	1.000	56.883	56.883
4	Օդի ցապանակավոր հեռադարձ փական EFD 60-30	հատ	1.000	404.743	404.743
5	Օդասափակարիչ ճաղաչար ITA60-30	հատ	1.000	114.860	114.860
6	Աղմկախցացուցիչ LDR 60-30	հատ	1.000	72.846	72.846
7	Թայմեր T120	հատ	1.000	72.894	72.894
8	Ֆիլտր EU3	հատ	1.000	38.287	38.287

9	Ֆիլտր EU5	հատ	1.000	43.756	43.756
10	Ճկուն ներդիր DS 60-30	հատ	2.000	21.878	43.756
11	Կաթիլաամրացափ DE 60-30	հատ	2.000	207.841	415.682
12	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7\text{մմ}$ 600x300 (15,0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	27.000	5.688	153.576
13	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7\text{մմ}$ 300x400 (8,0զծ.մ) ամրակապումով	մ ²	11.200	5.688	63.706
14	Օդափոխարկյան ճաղաշար 400x400	հատ	4.000	13.127	52.508
15	Անցքերի բազում միջհարկային ծածկերի մեջ 600x300	1 անցք	2.000	2.735	5.470
16	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.126	171.742	21.639
17	Օդատարների երեսապատում գիպսատվարաքղթով	մ ²	17.000	3.829	65.093
18	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	զմ	34.000	0.273	9.282
19	Օդատարների թերմամեկուսացում հանքաքարակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40\text{մմ}$ 40,0մ ²	մ ²	1.600	32.817	52.507
	Ընդամենը	հազ. դր.			2857.633
Հակահրդեհային ազդանշանում					
1	20 մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղծաշարով Сигнал 2000м	լրակ.	1.000	49.228	49.228
2	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ ակտիվույթատորով 12վ, 30Ա ИВЭПР-30/5	լրակ.	1.000	38.287	38.287
3	Բջջային հեռախոսափոսմարից ավտոմատ ահազանգի սարք ELLIPSGA GSM Dialer	լրակ.	1.000	164.085	164.085
4	Տազնապի մեջքի կոճակ XIAMEN NCHM-911	լրակ.	3.000	6.235	18.705
5	Ծխային սովիչ XIAMEN NCHM-601PC	լրակ.	54.000	6.235	336.690
6	Լուսածայնային ազդասարք XIAMEN NCHM-103	լրակ.	1.000	7.110	7.110
7	Մալուխ CV4U	մ	520.000	0.361	187.720
8	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1մմ ² ВРГ	մ	3.000	0.492	1.476
9	Երկաթալիքայ	100 հատ	13.000	1.641	21.333
10	100մմ և 200մմ հաստությամբ միջնորմի մեջ անցքի բազում	տեղ	15.000	1.094	16.410
11	Անցքերի փակում միջնորմի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.050	171.742	8.587
	Ընդամենը	հազ. դր.			849.629

Ներքին տեսահսկողություն					
1	Տեսագրման սարք 1TB հիշողությամբ, 16 մուտքով, FDS - 164QH	հատ	2.000	1258.470	2516.940
2	Տեսագրման սարք 80MB հիշողությամբ, 4 մուտքով	հատ	1.000	525.073	525.073
3	Ավտոմոմ սնուցման թել, անլուծված պատերով 12վ, 5U ՊՅՈՒՄ-30/5	հատ	1.000	29.535	29.535
4	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻՎ տիպի TDIR - 920	հատ	5.000	114.860	574.300
5	Առնիստր	հատ	1.000	90.794	90.794
6	Ասլուխ- իրանացված, հատվածքը 4x0.75+1 մ ² CCTV	մ	220.000	0.752	165.440
7	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 100x300մ	մ	10.000	1.641	16.410
8	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 50x200մ	մ	130.000	1.094	142.220
9	Երկաթակալ	100 հատ	5.500	1.641	9.026
10	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում $\Phi 100$ մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
Ընդամենը		հազ. դր.			4070.832
Անձրևաջրերի հեռացումով բաժնային ցանց					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\phi 200, PN=0,8$ Մպա փորձարկումով	մ	33.000	7.135	235.455
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\phi 160, PN=0,8$ Մպա փորձարկումով	մ	8.000	5.688	45.504
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով, ձեռքով	մ ³	6.200	2.954	18.315
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով, ձեռքով	մ ³	14.400	1.860	26.784
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	12.700	4.047	51.397
6	Ավազի մակառադատության շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	2.900	3.829	11.104
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	8.600	3.282	28.225
8	Խրամուղու հետնիցք տոփանումով	մ ³	20.600	0.328	6.757
9	Անձրևաջրերի հորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (5հատ)	մ ³	1.250	60.165	75.205
10	Թուղթ ցանց $0,68 \times 0,68$	հատ	5.000	71.104	355.520
11	Բուրակային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	19.000	1.203	22.857
Ընդամենը		հազ. դր.			877.124
Անձրևաջրերի կլանիչ Ե/Բ կյոր հոր $D=1,0$ մ $H=2,0$ մ					
1	Ե/Բ հորի ծածկի սալ KLCI 1-10-1 (բետոնի ծավալը $V_p=0,1$ մ ³ , ամրանի ծախսը 7.7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/Բ հորի պատի օղակ $H=1000$ (բետոնի ծավալը $V_p=0,3$ մ ³ , ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/Բ հորի հենման օղակ KLCI -1 (բետոնի ծավալը $V_p=0,02$ մ ³ , ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ցնդումն ան քուլթ ցանց $0,68 \times 0,68$ (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/Բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Մետաղական ելարան	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խմի շերտ	մ ³	0.550	9.845	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետնիցք տոփանումով	մ ³	2.000	0.328	0.656

11	Ավելորդ գրունտի քարծուծ և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	3.000	4.047	12.141
	Ընդամենը	հազ. դր.			221.649

IV Մասնաշենք					
1	Առկա մետաղական դուռն ապամոնտաժել	մ ²	1.700	2.954	5.022
2	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	3.300	1.750	5.775
3	Ակուղի դռան և պատուհանների փոսորակները մաքրել առկա աղբից	մ ³	3.500	3.282	11.487
4	Ակուղում կուտակված աղբի մաքրում 28.5մ ³	տ	34.200	1.860	63.612
5	Ակուղի հատակի շերտի քանդում լայնական պատերի հիմքերի կառուցման համար	մ ²	0.900	10.670	15.003
6	Գրունտի քանդում լայնական պատերի հիմքերի կառուցման համար	մ ³	3.150	3.282	10.338
7	Շին.աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,2	մ ³	33.000	5.470	180.510
	Ընդամենը	հազ. դր.			291.747
1	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	51.170	1.696	86.784
2	Առկա մետաղական ճաղաշարերն ապամոնտաժել	մ ²	24.300	2.954	71.782
3	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	45.000	1.750	78.750
4	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	1.500	0.516	0.774
5	Խարամաքետոնե քլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	6.700	7.657	51.302
6	Առաստաղի մաքրում գաջի քսանաղբումից	մ ²	277.000	0.547	151.519
7	Պատերի կեղամիկական սալիկների քանդում զեննավազային շաղախի հետ միասին	մ ²	74.100	0.219	16.228
8	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	696.200	0.547	380.821
9	Ասֆալտբետոնե սալվածքի քանդում (ժ=30մմ) 90,4մ ²	մ ³	2.712	4.047	10.975
10	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	95.700	0.553	52.922
11	Խճանկարն հատակի քանդում	մ ²	23.260	0.328	7.629
12	Խեցեալե հատակի քանդում	մ ²	51.630	0.547	28.242
13	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	163.970	0.547	89.692
14	Շին.աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	35.000	5.470	191.450
	Ընդամենը	հազ. դր.			1218.870
1	Ակուղ իջնուղ աստիճանների եզրապատերը և Ակուղի պատուհանների փոսորակների պատերը սվաղել զեննավազային շաղախով	մ ²	17.450	2.341	40.850
2	Ակուղ իջնուղ աստիճանների վնասված և քայքայված մասերը վերականգնել բետոնով b=50մմ - 17,45մ ²	մ ²	0.873	71.104	62.038
3	Ուղիղ հատվածի տուֆ քարերով նոր լայնական պատի կառուցում b=400մմ	մ ³	7.900	24.088	190.121
4	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով Յիատ (0,9x0,3մ) L 60x40x4 - 9,76կգ □ 15x15 - 10,35կգ	տ	0.060	726.041	43.802

5	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.500	1.313	3.283
	Ընդամենը	հազ. դր.			340.094
1	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	17.500	2.954	51.695
2	Ներդիր տարրերի տեղադրում միջնորմների ամրագման համար 4x60 L=200	տ	0.029	726.041	20.837
3	Ուղիղ հատվածքի տուֆ քարերով նոր լայնական պատի կառուցում b=40000	մ ³	12.500	24.066	300.625
4	Արտաքին պատերի քափված մաքրատաշ տուֆե քարերը վերականգնել	մ ²	0.800	24.066	19.253
5	Պատուհանների բացվածքների շեպերի ավաղումը զաջի շաղախով	100մ ²	0.703	492.256	346.253
6	Շեպերի ավաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.621	131.268	81.544
7	Շեպերի ավաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրիլային ներկով	100մ ²	0.083	131.268	10.843
8	Շավատները մաքրել ավազաշիթով մինչև 40	մ ²	372.600	1.641	611.437
					0.000
1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.904	110.484	99.878
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.904	404.743	365.888
3	Քաղալտե ձգքաքարերի տեղադրում 150x300 մմ լափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.957	1151.985	1102.450
4	Գ և 2 առ.-ի անկյունում զտնվող դռան առջև կառուցել քաղալտե աստիճաններ (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա	100մ	0.022	1531.462	33.692
5	Գ և 2 առ.-ի անկյունում զտնվող դռան առջև կառուցել բետոնե հիմքով հալքակ B15 դասի բետոնով	մ ³	2.500	60.165	150.413
	Ընդամենը	հազ. դր.			3195.008
1	Անցքերի շաղափում Φ16մմ պատի մեջ L=250մմ	100 հատ	0.280	27.348	7.657
2	Անցքերի շաղափում Φ16մմ պատի մեջ L=600մմ	100 հատ	0.140	52.507	7.351
3	Հիմքերի կառուցում B10 դասի խամքաքարետոնով	մ ³	3.600	54.695	196.902
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.220	60.165	13.236
5	Պատերի ամրամալորում մետաղական ջանցերով Φ6ԱI	տ	0.043	464.908	20.140
6	Ամրան Φ12 III դասի	տ	0.025	426.031	10.651
7	Միածույլ ե/բետոնե զոտիների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.400	71.104	241.754
8	Ամրան A III դասի	տ	0.122	426.031	51.976
9	Ամրան A I դասի	տ	0.029	434.434	12.659
10	Միածույլ ե/բետոնե քարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.180	71.104	12.799
11	Ամրան A III դասի	կգ	5.340	0.430	2.296
12	Ամրան A I դասի	կգ	2.480	0.438	1.085
13	Միածույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.780	69.022	53.837
14	Ամրան A III դասի	կգ	40.000	0.430	17.200
15	Ամրան A I դասի	կգ	18.000	0.438	7.884
	Ընդամենը	հազ. դր.			657.428
	Դռներ				
1	Արտաքին մետաղական դռների տեղադրում ԳՕՍՏ 31173-2003	մ ²	1.700	41.733	70.946

2	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմամեղման շերտ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ ²	10.080	47.749	481.310
3	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմամեղման շերտ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ ²	2.880	38.069	109.639
4	Ներքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմամեղման շերտ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ ²	14.560	38.069	554.285
5	Ներքին ալյումինե միաշերտ դռների տեղադրում, ջերմամեղման շերտ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՍ 21519-2003	մ ²	2.562	38.069	99.294
6	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կառկասով 40մմ, լցումված չմշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, խուլ, քարծրորակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին ԳՈՍՍ 475-78	մ ²	2.940	38.538	113.302
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կառկասով 40մմ, լցումված չմշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարծրորակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին ԳՈՍՍ 475-78	մ ²	12.570	38.538	484.423
8	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՍ 30976-2002	մ ²	11.340	32.623	369.945
9	Մետաղական դռների յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	4.000	1.313	5.252
	Ընդամենը	հազ. դր.			2287.386
	Պատուհաններ				
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՈՍՍ 30674-99	մ ²	21.120	26.631	562.447
2	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՈՍՍ 30674-99	մ ²	28.440	20.813	591.922
3	Պատուհանագոգների տեղադրում	Պատուհանի բացվածք մ ²	50.000	1.203	60.150
4	Պլաստիկ պատուհանագոգների տեղադրում 350x30մմ	մ	28.000	2.844	79.632
5	Պատուհանների արտաքին ջրանեղացման հարթակների պատրաստում ցինկապատ փրփրով d=0.55մմ	մ ²	4.200	4.047	16.997
	Ընդամենը	հազ. դր.			1311.148
	Դատակներ				
1	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի չաղախով	մ ²	272.310	1.586	431.884
2	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտուժի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	43.870	1.641	71.991
3	Մանյազրամիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	84.240	11.742	989.148

4	խեցեալէ լալորակ սալերով հասակների իրականացում՝ 33x33 չափսի , ամրացված սոսնձով	մ ²	43.870	10.392	455.897
5	Յետերոգեն ՊՎՔ 2.0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0.7մմ 6553Fem/WR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ(լալորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	144.200	7.425	1070.685
6	Փայտե շրջակներ հաճարից h=7սմ	մ	100.000	0.547	54.700
7	Շրիտակների նրկշերտ լաքապատում	մ ²	7.000	1.422	9.954
8	Սամլազրամիտե շրջակների կառուցում ամրանալորված սոսնձով h=10սմ (136,56)	մ ²	13.650	16.080	219.492
	Ընդամենը	հազ. դր.			3303.749
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Սոստաղների քսահարթում զաջի շաղախով	1000մ ²	2.723	76.621	208.639
2	Սոստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	1000մ ²	2.723	116.409	316.982
3	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	43.870	3.938	172.760
4	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	110.000	0.438	48.180
5	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	1000մ ²	6.833	295.353	2018.147
6	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	1000մ ²	5.570	110.649	616.315
7	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրե(ային ներկով	1000մ ²	1.263	110.649	139.750
11	Ցեմալազային լավորակ սվաղ հախճասալի տակ	մ ²	87.000	2.341	203.667
9	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով 25x40մմ չափսի ամրացված սոսնձով	մ ²	87.000	11.104	966.048
15	Ղոճների չեպերի և պատերի ամկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ h=2.1մ չափսերի	մ	100.000	0.186	18.600
	Ընդամենը	հազ. դր.			4709.088
	Տանիքի մետաղական ճաղաշաղեր և ծնաղբել				
17	Չնարգելի ցինկապատ հարթ բիթեր ծ=0,55 b=500մմ, L=2000մ - 26 հատ	մ ²	26.000	4.157	108.082
18	Պողտակ ծ=5մմ	հատ	364.000	0.003	1.092
19	Ուետին ներդիր 50x50մմ	հատ	364.000	0.066	24.024
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշաղերի տեղադրում - 394,7կգ	զմ	67.500	4.923	332.303
21	Մետաղական ճաղաշաղի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	40.500	1.313	53.177
22	Պարլակտոր քաթախված քանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաշաղի հեմակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
	Ընդամենը	հազ. դր.			535.562
	Թեքահարթակ				
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով,կողալիցքով	մ ³	2.000	1.860	3.720
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.600	2.954	4.726
3	Գրունտների ետ (իցք,խճով տուփանումով	մ ³	1.600	3.829	6.892
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.500	60.165	90.240
5	Բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	7.000	49.226	344.582
6	Բետոնե հարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.310	38.099	47.290
7	Թեքահարթակի պատերի սվաղում ցեմալազային սվաղով	մ ²	12.100	2.341	28.326
	Ընդամենը	հազ. դր.			525.784
	Ջրամատակարարման համակարգ				

1	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում d=25 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	30.000	1.860	55.800
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=25x2,3 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	25.000	1.860	46.500
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=20x1,9 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	15.000	2.188	32.820
4	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=25-d=20(անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	5.000	1.094	5.470
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=15-d=20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	30.000	0.547	16.410
6	Փական d=20մմ	հատ	5.000	3.938	19.690
7	Փական d=15մմ	հատ	8.000	3.829	30.632
8	Էլեկտրական ձևավալային ջրասաքացուցիչ V=50լ	հատ	2.000	65.634	131.268
9	Էլեկտրականի ծորակ	հատ	8.000	5.470	43.760
10	Օտրակ՝ ամսհանգույցի լվացման համար	հատ	2.000	3.282	6.564
11	Ձրի ճկուն զնցող խառնարանով	կ-տ	2.000	8.751	17.502
12	Ճկուն խողովակ զուգարանակների լվացման տակադիկի համար $\Phi 15$, L=0,5մ	հատ	4.000	1.860	7.440
13	Խողովակների ջեղմանեկուսացում պնտապոլիստիլոլով $\delta=50$ մմ հաստությամբ $\Phi 25$ մմ ճեղքին տրամագծով	մ	30.000	0.492	14.760
14	Պոլիէթիլենե խողովակների ամրակապում պատից և առաստաղից $\Phi 6A$ դասի ամրանից	կգ	1.000	0.726	0.726
15	Միացում առկա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
Ապամոնոտաժման աշխատանքներ					0.000
1	Էլեկտրականների ապամոնոտաժում	հատ	4.000	0.547	2.188
2	Թեք թողարկով զուգարանակների ապամոնոտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
3	Պողպատե խողովակների $\Phi 15-20$ ապամոնոտաժում	մ	10.000	0.164	1.640
4	Բնույթ խողովակների $\Phi 100-50$ ապամոնոտաժում	մ	10.000	0.438	4.380
Ընդամենը		հազ. դր.			444.114
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ d=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	35.000	2.625	91.875
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ d=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	20.000	1.531	30.620
3	Լավորակ զուգարանակներ թեք թողարկով ջածր տեղակայքով լվացման տակադիկով և խափարիչով	կոմպլ.	4.000	25.160	100.640
4	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում $\delta=50$ մմ	հատ	6.000	3.282	19.692
5	Լավորակ խեցե լվացարան սիֆոնով	կոմպլ.	8.000	16.428	131.424
6	Տակդիր	կոմպլ.	2.000	27.348	54.696
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	2.000	3.282	6.564
8	Անցքերի բացում պատերում 300×300	մ ²	0.500	7.657	3.829
9	Թեք եռաբաշխիկ 100×100	հատ	2.000	6.563	13.126
10	Թեք եռաբաշխիկ 100×50	հատ	2.000	4.376	8.752
11	Ուղիղ եռաբաշխիկ 50×50	հատ	5.000	3.282	16.410
12	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100×100	հատ	4.000	6.563	26.252
13	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100×50	հատ	10.000	4.376	43.760
14	Անցում 100×50	հատ	2.000	3.282	6.564
15	Անկյունակ d=110 $\alpha=90^\circ$	հատ	4.000	4.376	17.504
16	Անկյունակ d=50 $\alpha=90^\circ$	հատ	16.000	1.094	17.504
17	Անկյունակ d=110 $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	4.376	43.760
18	Անկյունակ d=50 $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	1.094	10.940
19	Միացում առկա կոյուղագծին	տեղ	1.000	6.728	6.728

	Ընդամենը	հազ. դր.			650.640
	Էլեկտրական լուսավորության պամոնտաժավոր				
1	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	1.094	1.094
2	Ուժային մակուխների ապամոնտաժում	մ	20.000	0.109	2.180
3	Լուսատուների ապամոնտաժում Էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով	լրակ.	8.000	0.328	2.624
4	Լուսատու/լուսավորման ապամոնտաժում, լյումինեսցենտային լամպով	լրակ.	15.000	0.875	13.125
5	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	10.000	0.055	0.550
6	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	10.000	0.055	0.550
	Ընդամենը	հազ. դր.			20.123
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ				
1	Ուժային վահան մուտքային 63Ա խմբային 2x32Ա+2x10Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ուժ-5	լրակ.	1.000	218.780	218.780
2	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 15 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	48.000	0.655	31.440
3	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	192.000	0.438	84.096
4	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	36.000	0.383	13.788
5	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	144.000	0.383	55.152
6	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40	մ	48.000	0.580	27.840
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф25	մ	36.000	0.328	11.808
8	Երկաթակապ	100 հատ	2.100	1.641	3.446
9	Ծայրակապ YXΛ3 16-8-5 4-A	հատ	10.000	1.094	10.940
10	Պատեղի մեջ ակոսների բացում	մ	15.000	0.547	8.205
11	Ակոսների փակում	մ ²	0.450	2.341	1.053
12	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
13	Անցքի փակում	մ ³	0.020	35.099	0.722
	Ընդամենը	հազ. դր.			488.364
	Էլեկտրական լուսավորություն				
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ խմբային 4x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (8 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	25.160	25.160
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Լուսատու առատադային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ	լրակ.	28.000	6.563	183.784
4	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ 60Վտ	լրակ.	8.000	3.282	26.256
5	Որմնակոթած պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ 60Վտ	լրակ.	2.000	1.094	2.188
6	Լուսատու արտաքին տեղադրման էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	6.000	5.470	32.820
7	Լուսատու առատադային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	17.000	5.470	92.990
8	Լուսատու էլեկտրաշիկացման մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	2.000	13.127	26.254
	Էլեկտրական արտադրության				

9	Լուսատու պրոմինեցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա եվրոպական աղտաղրության	լրակ.	2.000	6.786	13.572
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	2.000	3.829	7.658
11	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՈԲ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	1000	2.500	63.224	158.060
12	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՈԲ մակնիշի հատվածքը 3x2,50մմ ²	1000	5.000	49.564	247.820
13	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	21.000	0.985	20.685
14	Անջատիչ ցայտամրափանց, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1.000	0.985	0.985
15	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակն, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	11.000	0.985	10.835
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հավակով 220Վ, 6Ա	հատ	19.000	1.203	22.857
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հավակով 220Վ, 10Ա	հատ	2.000	1.203	2.406
18	Ցուփ անջատիչ ներքի, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	54.000	0.273	14.742
19	Երկաթալարի տուփ	հատ	40.000	0.273	10.920
20	Երկաթակապ	100 հատ	18.000	1.641	29.538
21	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	150.000	0.547	82.050
22	Ակոսների փակում	մ ²	4.500	2.341	10.535
23	Ձանգ 220Վ	լրակ.	1.000	21.878	21.878
	Ընդամենը	հազ. դր.			1068.945
Ջեռուցման համակարգ					
1	Այլու մինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կՎտ H=0.5մ, ΔT=50	էջմ	38.700	0.547	21.169
2	Այլու մինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	129.000	3.008	388.032
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլու մինե ջեռուցման տաք ջրի համար Φ40x5,5 փորձարկումով	մ	35.000	2.407	84.245
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլու մինե ջեռուցման տաք ջրի համար Φ32x4,4 փորձարկումով	մ	125.000	1.860	232.500
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլու մինե ջեռուցման տաք ջրի համար Φ25x3,5 փորձարկումով	մ	10.000	1.860	18.600
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլու մինե ջեռուցման տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով	մ	40.000	2.297	91.880
7	Ջեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ	հատ	12.000	3.610	43.320
8	Ջեռուցիչների ներքևի փական Φ15մմ	հատ	12.000	3.610	43.320
9	Դատարկման փական Φ20	հատ	2.000	3.938	7.876
10	Ջեռուցիչների օդափանիչ փական Φ15	հատ	12.000	0.547	6.564
11	Փական Φ32	հատ	2.000	4.923	9.846
12	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	12.000	1.094	13.128
13	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ³	0.081	171.742	13.911
14	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	1 անցք	5.000	2.516	12.580
15	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.034	171.742	5.796
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված այլու մինե թերթով δ=40մմ-65մ ²	մ ³	2.600	32.817	85.324
17	Մետաղական խողովակից պատյան Φ32 (δ=0.4մ (34հատ)	մ	13.500	1.860	25.296

18	խողովակների ամրակապում	տ	0.080	726.041	58.083
19	Ջեռուզման սարքերի մնտամային կոմպլեկտ	հատ	12.000	1.860	22.320
20	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևախոր մասեր $\Phi 32$ - $\Phi 20$	հատ	120.000	0.547	65.640
	Ընդամենը	հազ. դր.			1249.430
Օդափոխության համակարգ					
1	Օդափոխության քանց 150x150	հատ	6.000	2.188	13.128
2	Օդատար ցինկապատ քլոթեղից $\Phi 150$ L=15,00 d=0,55մմ	մ ²	7.065	4.376	30.916
3	Սիլիկատային ծածկի մեջ անցքի բացում $\Phi 150$	տեղ		1.130	0.000
4	Անցքի փակում	մ ³	0.050	36.099	1.805
	Ընդամենը	հազ. դր.			45.849
Գալվանիզացիայի և պողպատե ամրացում					
1	Տազմաստի ծեփի կոճակ	հատ	3.000	6.235	18.705
2	Ծխային տվիչ	հատ	10.000	6.235	62.350
3	Լուսամատային ազդասարք	լրակ.	1.000	7.110	7.110
4	Մալուխ CV4U	մ	320.000	0.361	115.520
5	Երկաթակապ	100 հատ	8.000	1.641	13.128
6	200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
7	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	2.516	5.032
8	Անցքերի փակում միջնորմի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.030	171.742	5.152
	Ընդամենը	հազ. դր.			229.185
Ցեսափակողություն					
1	Ցեսափակիչ մեղքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TDIR - 92D	հատ	1.000	114.860	114.860
2	Մալուխ կրամացված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	30.000	0.752	22.560
3	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 20x15մմ	մ	30.000	1.094	32.820
4	Երկաթակապ	100 հատ	0.700	1.641	1.149
	Ընդամենը	հազ. դր.			171.389

Տարածքի արտաքին լուսավորության զանգ

1	Ուժային արևոյ ճուտքային 50Ա խմբային 1x16Ա+1x25Ա խմբային ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	114.860	114.860
2	Մալուխ պլոմինեն ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5x25 մմ ² ABBԴ	մ	60.000	1.641	98.460
3	Մալուխ պլոմինեն ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10 մմ ² ABBԴ	մ	358.000	0.985	352.630
4	Մալուխ պլոմինեն ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16 մմ ² ABBԴ	մ	478.000	1.313	627.614
5	Հաղորդակար պլոմինեն AՊԵ մեկուսացված, հատվածքը 2,5մմ ²	մ	177.000	0.197	34.869
6	Յուրաքանչյուր հաջորդող	մ	708.000	0.088	62.304
7	Հեղմեռիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 16Ա	Լրակ.	1.000	9.845	9.845
8	Հեղմեռիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 25Ա	Լրակ.	1.000	9.845	9.845
9	Արտաքին լուսավորման հեմասյուն (պողպատե խողովակ 159x8, L=10,0մ) -25 հատ	տ	7.450	629.235	4687.801
10	Քարծակ նրկեղջյուր ($\Phi 50$ x4մմ L=2x2մ)	հատ	25.000	29.535	738.375
11	Շյուղավորիչ տուփ ապահովիչներով	հատ	25.000	0.273	6.825
12	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 50$	մ	120.000	0.985	118.200

13	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф83	մ	700.000	1.094	765.800
14	Բետոն B15 դասի	մ ³	24.000	36.099	866.376
15	Ավազի շերտ	մ ³	49.000	3.829	187.621
16	Օայրակալ պղնձե Ф25	հատ	10.000	1.094	10.940
17	Օայրակալ պղնձե Ф16	հատ	225.000	1.094	246.150
18	Հաղորդակալ պղնձե քիզով, մեկուսացված, թափանիկ հիմքով, հատվածքը 160մ ² ՌՑ մակնիշի	մ	30.000	0.875	26.250
19	Հեղույթ M16	հատ	25.000	0.219	5.475
20	Պնդղղակ M16	հատ	25.000	0.219	5.475
21	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=0.8մ	հատ	25.000	5.141	128.525
22	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ PKY 01-250	Լրակ.	50.000	27.348	1367.400
23	Արտաքին լուսավորման մատրիումային լամպ Δ HaT-250	հատ	50.000	6.563	328.150
24	Հենասյան ներկում քիսուսային լաքով	մ ²	10.000	0.547	5.470
25	Հենասյան և բարձանների ներկում խնայով 2 շերտ	մ ²	115.000	1.313	150.995
26	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
27	Անցքերի փակում պատի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.025	171.742	4.251
28	Ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	5.500	4.047	22.259
29	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	100մ ²	0.550	185.963	102.280
30	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 5.0սմ հաստության	100մ ²	0.550	492.256	270.741
31	Խրամուղու քանդում մաշված տեղադրման համար IV կարգի զրուհտներում	մ ³	185.500	0.862	159.901
32	Խրամուղու լրամշակում	մ ³	5.000	3.829	19.145
33	Փոսդրակի բացում հենասյան հիմքի համար	մ ³	25.000	3.063	76.575
34	Խրամուղու ետիցք ,տովանումով	մ ³	137.500	0.328	45.100
35	Խրամուղու ետիցք ,տովանումով	մ ³	5.000	0.671	3.355
36	Ավելցուկ զրուհտի և ասֆ/բետոնի բեկորների քարծում ինքնաբախին և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	մ ³	53.500	5.470	292.645
	Ընդամենը	հազ. դր.			11954.695

Արտաքին տնտեսակողություն

1	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման ԻՎ տիպայի TIR - 5202	հատ	17.000	178.412	3033.004
2	Մալուխ էկրանացված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	3730.000	0.752	2804.968
3	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф20մմ П20	մ	3550.000	0.295	1047.250
4	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 100x30մմ	մ	10.000	1.641	16.410
5	Երկարակալ	100 հատ	88.300	1.641	144.900
6	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում Ф100մմ	տեղ	1.000	10.939	10.939
	Ընդամենը	հազ. դր.			7057.463

Արտաքին կոյուղագծի վերանորոգում

1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	25.000	2.188	54.700
2	Առկա կոյուղու դիտահորերի մաքրում H ₂ O ₂ =1,5մ - 20հատ	մ ³	2.000	1.641	3.282
3	Աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավրա	մ ³	2.000	5.470	10.940
4	Կոյուղու ե/ք կտր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,2մ,բետոնի ծավալը V _p =1,82մ ³ , ամրանի ծախսը 134,3կգ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	1.820	131.268	239.908

5	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով $D=1,0մ$ $H_c=1,6մ$, բետոնի ծավալը $V_c=1,8մ^3$, ամրանի ծախսը 139,3կգ 1հատի համար (3կատ.)	մ ³	5.400	131.268	708.847
6	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տ	0.048	728.041	34.632
7	Ուղեք մտնողի տեղադրում L տիպի	հատ	4.000	60.165	240.000
8	Մետաղական ելարանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.500	1.313	1.970
9	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, ծեքով, կողալիզքով	մ ³	6.000	1.641	9.846
10	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, մեխանիզմով, կողալիզքով	մ ³	30.000	1.094	32.820
11	Ավելացած գրունտի հարբեցում տեղում	մ ³	6.000	0.671	4.026
12	Խրամուղու ետ լիցք տեղանումով	մ ³	30.000	0.671	20.130
13	Միացում առկա կոյուղու դիտահորին	տևող	7.000	6.728	47.096
Ընդամենը		հազ. դր.			1407.657

Ջրամուղիների ե/բ կլոր հոր $D=1,0մ$ $H=2,0մ$ - (4հատ)

1	Գրունտի մշակում կողալիզքով	մ ³	16.000	1.094	17.504
2	Գրունտի մշակում ծեքով	մ ³	4.000	1.641	6.564
3	Կոյուղու կլոր հորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից $D=1,0մ$ $H=2,0մ$	մ ³	2.880	131.268	378.052
4	Անձրևաջրերի ընդունման թուփի ցանցի տեղադրում	տ	0.488	728.041	354.308
5	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դնումներ	տ	0.132	728.041	96.837
6	Խմելու ճախսալստրաստական շերտի խրամանցում	մ ³	2.200	9.845	21.659
7	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	12.000	4.047	48.564
Ընդամենը		հազ. դր.			922.488

V Մասնաշենք

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած բանդում					
1	Նկուղի իջնող աստիճանների տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 7,5մ ³	տ	9.000	1.860	16.740
2	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի բանդումով	մ ²	2.800	1.696	4.749
3	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի բանդումով	մ ²	8.000	1.750	14.000
4	Պատուհանի դիմացի խորշերի մետաղական նստալույսի ապամոնտաժում	մ ²	3.200	2.954	9.453
5	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա $0,211+0,85 \times 1,2$	մ ³	9.000	5.470	49.230
Ընդամենը		հազ. դր.			94.172
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած բանդում					
1	Առկա մանրահատակի բանդում	մ ²	1580.000	0.547	864.260
2	Առկա կեղամիկական ապակների ապամոնտաժում	մ ²	72.000	0.547	39.384
3	Բետոնե հարբեցնող շերտի բանդում մինչև ծածկի ապերը 5մ հաստությամբ -1652,00մ ²	մ ³	99.120	16.670	1652.330
4	Ցուցարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	8.000	0.547	4.376
5	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	17.000	0.547	9.299
6	Լոգոցների ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
7	Հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4.000	0.547	2.188
8	Առաստաղի մաքրում հիմ սղանձաներով	100մ ²	14.627	5.470	80.010
9	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	100մ ²	19.021	54.695	1040.354
10	Պատերի մաքրում կեղամիկական սաղիկներից	մ ²	234.600	0.219	51.377
11	Աստիճանավանդակի և թեքահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	100մ ²	0.559	5.470	3.058

12	Աստիճանավանդակի և թեքահարթակի պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	100մ ²	3.140	54.695	171.742
13	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	83.340	1.696	141.345
14	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	1.620	1.750	2.835
15	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=1000մ	մ ²	390.000	0.516	201.240
16	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=2000մ	մ ³	35.700	7.657	273.355
17	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=460,0մ	մ ²	69.000	0.516	35.604
18	Մուտքի քետոնե հարթակի քանդում ճ=5սմ 116,5մ ²	մ ³	5.825	16.670	97.103
19	Առկա սալվածքի քանդում ճ=12սմ 181,0մ ²	մ ³	21.720	16.670	362.072
20	Վերելակների շարված դռների քանդում ճ=2000մ	մ ³	2.400	7.657	18.377
21	Քաջել անցքեր կողավոր սալերի մեջ (1,12+1,12)մ ²	մ ³	0.493	16.670	8.216
22	Մուտքի աստիճանի ճաղաչարի ապամոնտաժում h=75սմ	մ	16.150	1.094	17.668
23	Մուտքի աստիճանի տուֆե քարերի քանդում	մ ³	0.200	7.657	1.531
24	Քակի կողմի մուտքերի քաղալտե աստիճանների քանդում 15x30սմ	մ	7.200	1.203	8.662
25	Ներքին բակի քետոնե շերտի քանդում b=1000մ - 143,7մ ²	մ ³	14.370	16.670	239.546
26	Ըին աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	280.000	5.470	1531.600
	Ընդամենը	հազ. դր.			6864.097
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=1000մ	մ ²	185.000	0.516	95.460
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=2000մ	մ ³	26.800	7.657	220.522
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=78,35մ	մ ²	11.753	0.516	6.064
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	746.000	0.547	408.062
5	Կեռամիկակամ սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.200	0.547	19.254
6	Քետոնե շերտի քանդում b=60մմ -781,2մ ²	մ ³	46.872	16.670	781.356
7	Քավաքել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Անաստաղի մաքրում հին սոսնձանեքից	մ ²	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	385.000	0.547	210.595
10	Պատերի կեռամիկակամ սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
9	Պատուհանների շենքերի զաջի զաջի քանդում	մ ²	36.000	0.547	19.692
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	43.370	1.696	73.556
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	171.540	1.750	300.195
13	Ըին աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	110.000	5.470	601.700
	Ընդամենը	հազ. դր.			2896.549
Դիաֆրագմա					
1	III կարգի գրունտների քանդում ծեղրով կողալիցքով	մ ³	90.000	1.641	147.690

2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	91.000	2.954	258,814
3	Մշակված III կարգի գրունտների ևս լիցք, տովախումով	մ ³	89.800	0.671	60.256
4	Սվեցուկային գրունտների քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երբտոմե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	27.200	65.634	1785.245
6	Սնրան Փ8A ci դասի	տ	0.947	434.434	411.496
7	Սնրան Փ12A, Փ16, Փ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	2.782	426.031	1185.355
7	Ներդիր տարրեր	տ	0.196	726.041	142.594
8	Խամքարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	64.000	35.005	2240.320
9	Անցքերի շաղափում Փ24ծծ ժածկի սալի մեջ L=100ծծ	100 հատ	0.960	14.743	14.153
10	Անցքերի շաղափում Փ25ծծ առկա հեծանի մեջ L=500ծծ	100 հատ	1.680	43.756	73.510
11	Անցքերի շաղափում Փ20ծծ առկա հեծանի մեջ L=500ծծ	100 հատ	0.840	43.756	36.755
12	Անցքերի շաղափում Փ22ծծ ժածկի սալի մեջ L=500ծծ	100 հատ	1.440	43.756	63.009
13	Պղինձեր ցնմնտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.150	147.677	22.152
14	Սյուների ուժեղացում B20 դասի բետոնով, (որտեղ ներառված են նաև հետնյալ աշխատանքները. տեղանքի ժամանակավոր ցանկապատում փայտե վահաններով, ամփտանգության ժամանակավոր հեծարանների ամրացումներով, ծակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երբտոմային աշխատանքների համար)	մ ³	26.720	213.311	5699.670
15	Սնրան Փ8A ci դասի	տ	1.141	434.434	495.793
16	Սնրան AՓ18, Փ22 500c դասի	տ	3.600	426.031	1533.597
17	Սկոսների բազում (240x250) մմ L=33ծ	մ ³	1.980	15.692	31.070
18	Անցքերի շաղափում Փ32ծծ առկա սյունների մեջ (միմչև 1.5ծ հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.480	35.005	16.802
19	Անցքերի շաղափում Փ32ծծ առկա սյունների մեջ (1.5ծ ավել հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.480	21.113	10.134
20	Անցքերի շաղափում Փ20ծծ առկա սյունների մեջ (միմչև 1.5ծ հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.960	38.287	36.756
21	Անցքերի շաղափում Փ20ծծ առկա սյունների մեջ (1.5ծ ավել հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.960	43.756	42.006
22	Պղինձեր ցնմնտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.041	147.677	6.090
23	Սիանուլ Երբտոմե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	37.920	71.104	2696.264
24	Սնրան Փ8A ci դասի	տ	1.584	434.434	688.143
25	Սնրան Փ18, 28 A 500c դասի	տ	4.408	426.031	1877.929
26	Ներդիր տարրեր -δ=12, -δ=20	տ	0.216	726.041	156.825
27	Անցքերի շաղափում Փ16ծծ առկա սյունների մեջ (միմչև 1.5ծ հեծման հարթակից) L=200ծծ	100 հատ	2.680	27.348	73.293
28	Անցքերի շաղափում Փ16ծծ առկա սյունների մեջ (1.5ծ ավել հեծման հարթակից) L=200ծծ	100 հատ	2.680	32.817	87.950
29	Անցքերի շաղափում Փ16ծծ առկա ժածկի սալի մեջ L=500ծծ	100 հատ	2.080	27.348	56.884
30	Անցքերի շաղափում Փ16ծծ առկա սյունների մեջ (միմչև 1.5ծ հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.840	27.348	22.972
31	Անցքերի շաղափում Փ16ծծ առկա սյունների մեջ (1.5ծ ավել հեծման հարթակից) L=300ծծ	100 հատ	0.840	32.817	27.566
32	Անցքերի շաղափում Փ20ծծ առկա հեծանի մեջ L=500ծծ	100 հատ	0.240	27.348	6.584
33	Ծածկի սալի մեջ ակոսների բազում 450x250	մ	66.000	0.547	36.102

34	Պղինձը ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.054	147.677	7.977
35	Միաձուլվել/բետոնե պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	114.500	69.022	7903.019
36	Ամրամ Փ8A ժ դասի	տ	0.097	434.434	42.192
37	Ամրամ Փ10 500c դասի	տ	2.534	434.434	1100.743
38	Ամրամ Փ12,14,18,20A 500c դասի	տ	11.392	426.031	4853.545
	Ընդամենը	հազ. դր.			34460.098
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղախում ծածկի սալի մեջ 80x80 L=50մմ	100 հատ	103.680	14.743	1528.554
2	Անցքերի շաղախում Փ25մմ սյուների ամրամների տեղադրման համար L=250մմ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պղինձը ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.140	147.677	20.649
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Ալմ -1 (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները՝ ամրամացության ժամանակաշրջանի հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախատեսված տրամադրված ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	155.520	69.448	10800.553
5	Ցանց Փ8A I դասի ամրամից	տ	8.061	434.434	3501.972
6	Փ10Ac I դասի ամրամից	տ	3.582	434.434	1556.299
7	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի և հենամների բացված, կոռոզիայի ենթարկված ամրամները մաքրել, ժանգից	մ ²	120.000	0.273	32.760
8	Նույնի սվաղում ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	120.000	2.341	280.920
9	Նոր տեղադրվող հենատակաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) 6,6միջի մրա	մ ³	0.780	167.367	130.546
10	Փայտյա տարրերի հրակայանացում/սրբում	մ ³	0.780	20.716	16.158
11	Դեղույսների տեղադրում Փ12 AI L=300	տ	0.036	1203.291	42.885
12	Գոյություն ունեցող 1-շերտ բարեփոխ իզոլացիայով	մ ²	864.000	2.188	1890.432
13	Խարամի նստից	մ ³	82.200	0.547	44.963
14	Տանիքի ցերմամկուսացում կարմրաշենի խարամով	մ ³	20.000	7.985	159.700
	Ընդամենը	հազ. դր.			20318.158
Շինարարական աշխատանքներ (Նկուղային հարկ)					
1	Նկուղ իջնոց աստիճանների եզրապատերը և նկուղի պատուհանների փոստրակների պատերը սվաղել բարձրորակ ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	35.000	2.625	91.875
2	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով (1,2x0,45մ) -4հատ L 50x5 - 12,1կգ = 20x20 - 20,73կգ	տ	0.131	726.041	95.344
3	Սետաղական ճաղաշարի յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	4.000	1.313	5.252
	Ընդամենը	հազ. դր.			192.471
Շինարարական աշխատանքներ (Ստաջին հարկ)					
1	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	22.500	2.954	66.465
2	Ներդիր տարրերի տեղադրում միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.265	726.041	192.038

3	Կերամոզրանիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրված տանձով h=10սմ (201,0մ)	մ ²	20.100	16.080	323.208
4	Լանդմատե շրիշակներ h=7սմ	մ	55.000	0.656	36.080
5	Այրումինե մարտկոցների հանում և զեղատեղադրում	հատ	34.000	2.735	92.990
Ընդամենը		հազ. դր.			710.781
Սալվանքի իրականացում մերքին բակի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.500	404.743	202.372
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.680	514.134	349.611
4	Սիզամարզի հիմնում բուսահողի փռում h= 7սմ, հարթեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում մինչ շահագործման հանձնելը	100մ ²	0.500	82.043	41.022
5	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 36,5մ ²	մ ³	3.650	9.845	35.934
6	Ավազի մախալստրաստակա շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 36,5մ ²	մ ³	1.825	3.172	5.788
7	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում 4=50մմ	100մ ²	0.385	539.293	198.842
8	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բոնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Ծ30	մ	7.000	6.235	43.645
9	Պլաստիկ միջնորմի տեղադրում	մ ²	4.500	27.348	123.065
10	Բաջել ամցքեր կողավոր սալերի մեջ - 0,5մ ²	մ ²	0.150	7.561	1.134
11	Մուտքի հարթակի պատերին տեղադրել բազալտե շրիշակ 33,40մ h=10սմ	մ ²	3.340	15.876	53.026
12	Մեյմին կարաները փակել գիպաստվարաթույլ ճ=12,5մմ	մ ²	17.000	3.829	65.083
13	Գիպասարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	60.000	0.438	26.280
14	Գիպասարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	45.000	0.438	19.710
Ընդամենը		հազ. դր.			1218.766
Սալվանքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	1.445	110.484	159.649
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	1.445	404.743	584.854
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.480	514.134	760.918
4	Նոր բետոնե հարթակի և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.200	36.099	43.319
5	Բակի կողմի մուտքերի առջև հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով b=30մմ	մ ²	6.200	15.876	98.431
6	Ճակատների խարվված և քարված տուֆե սալիկների վերականգնել ամիրաժեշտ տեղերում	մ ²	6.700	18.596	124.593
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիթով մինչև 4մ	մ ²	510.000	1.641	836.910
8	Ճակատները մաքրել ավազաշիթով 4մ-ից ալել	մ ²	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների բացվածքների շեփերի սվաղումը բարձրորակ ցաջի շաղախով	100մ ²	0.260	492.256	127.987
10	Շեփերի սվաղի ձեփամածկում և մերկում լավորակ լատերային մերկով	100մ ²	0.260	131.268	34.130
11	Թեքահարթակի բազիթի փայտե բոնածողերը մաքրել իզկաթով 52,5մ	մ ²	8.400	0.273	2.293
12	Փայտե բոնածողի լաքապատում	մ ²	8.400	0.547	4.595
13	1-26 Թեքահարթակի ճաղաշարը մաքրել իզկաթով 26,3մ h=0,9մ (k=0,5)	մ ²	11.835	0.273	3.231
14	Սետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	11.835	1.313	15.539

15	1-26 Թեքահարթակի կերամոզերանիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրված սոսնձով h=10սմ (54,56)	մ²	5.450	15.315	83.467
16	1-27 աստիճանավանդակի հարթակները երեսապատել բազալտե սալերով b=30սմ	մ²	98.000	15.876	1555.848
17	1-27 աստիճանավանդակի բազրիքի փայտե թմնաձողերը մաքրել հղկաքղթով 27,5մ 5x6սմ	մ²	4.400	0.273	1.201
18	Փայտե բեմաձողի լաքապատում	մ²	4.400	0.547	2.407
19	1-27 աստիճանի ճաղաչարը մաքրել հղկաքղթով 27,5 h=0,9մ (k=0,5)	մ²	24.750	0.273	6.757
20	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	24.750	1.313	32.497
21	1-27 աստիճանավանդակի բազալտե շրիշակների տեղադրում b=30սմ L=65,0մ h=10սմ	մ²	6.500	15.876	103.194
22	1-22 սենյակի մետաղական ճաղաչար (2,3x1,8մ) - 1հատ a20x2 - 27,1կգ a40x3 - 28,9կգ	տ	0.056	726.041	40.658
23	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	2.000	1.313	2.626
Ընդամենը		հազ. դր.			5609.704
Հինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)					
1	Խարամսրետոնե թուկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ³	0.400	22.972	9.189
2	Խարամսրետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ²	14.000	2.954	41.356
3	Ներքին տարրերի տեղադրում առկա միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.154	726.041	111.686
4	Կերամոզերանիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրված սոսնձով h=10սմ (246,2մ)	մ²	24.620	16.080	395.690
5	Բացել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 1,40²	մ³	0.420	7.551	3.176
6	Սենյակի կարաները փակել գիպաստվաքաքրով ծ=12,5մմ	մ²	51.000	3.829	195.279
7	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	225.000	0.438	98.550
8	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	145.500	0.438	63.729
9	Պլաստիկ միջնորմի տեղադրում	մ²	4.500	27.346	123.066
10	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բեմաձողեր մետաղական երկնյապատ խողովակներից Փ30	մ	7.000	6.235	43.645
11	Պատուհանների բացվածքների շեաների ալաղումը բարձրորակ զաքի շաղախով	100մ²	0.320	492.256	157.522
12	Շեաների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ²	0.320	131.268	42.006
13	Կերամոզերանիտե համակարգչային սենյակի մետաղական ճաղաչարով դուռը	մ²	1.890	6.709	12.580
14	Մետաղական դուռն յուղաներկում 2 անգամ	մ²	1.890	1.313	2.482
15	Այլումինե մարտկոցների հանում և վերստեղծում	հատ	36.000	2.735	98.460
Ընդամենը		հազ. դր.			1398.695
Դռներ					
1	Արտաքին այլումինե կոկնաչերտ ապակեփաթեթով, քերտակամուրջով դռների տեղադրում, բացվող	մ²	8.680	47.749	414.461
3	Մետաղական դռների տեղադրում	մ²	2.800	41.733	116.852
4	Մետաղական դռների երկտակ յուղաներկում	մ²	6.720	1.313	8.823
5	Ճոճվող մետաղապատ ստեղծելի տեղադրում	մ²	5.760	65.455	377.021
6	Ներքին փայտե կարկասով ծմն ՄԴԽ-ի երեսապատմամբ, փայլատ ապակեպատ դուռն տեղադրում (փակմանի հետ միասին)	մ²	73.080	38.538	2816.357

7	Ներքին խուլ փայտե կարկասով 8մմ ՄՂԾ-ի երեսապատմամբ դռան տեղադրում (փականի հետ միասին)	մ ²	5.040	38.538	194.232
	Ընդամենը	հազ. դր.			3927.746
	Պատուհաններ				
3	Սետադալպատե պատուհանի տեղադրում,կրկնաշերտ,ապակեփաթեքով,KBE կոնստրուկցիաներով, բացվող	մ ²	9.350	26.631	249.000
8	Պատուհանների արտաքին ջրանեռացման հարքակների պատրաստում ցինկապատ քիթեղով Ը=0,55մմ	մ ²	30.000	4.047	121.410
	Ընդամենը	հազ. դր.			370.410
	Հատակներ				
2	Բետոնե մախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	5.650	31.723	179.235
3	Գնմ/ավազային հարքեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակմիշի շաղախով	մ ²	1727.250	1.586	2739.419
4	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	213.000	1.641	349.533
3	Հատակները երեսապատել լավորակ բազալտե սալերով ցնմ/ավազային շաղախով	մ ²	113.000	15.876	1793.988
5	Հատակները երեսապատել լավորակ կերամիզդրամիտե սալերով ամրամալորված սոսնձով	մ ²	730.550	11.742	9578.118
6	Հատակների կառուցում լավորակ խցեցեղործական սալերով ամրամալորված սոսնձով	մ ²	100.000	10.392	1039.200
7	Գետերոգեն ՊՎԶ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ 6553FemWR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ(լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	611.300	7.425	4538.903
8	Լամինատե լավորակ հատակների (8մմ) իրականացում (պարպրոնի շերտով և շրիշակով)	մ ²	59.400	5.688	337.867
	Ընդամենը	հազ. դր.			19556.283
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Առաստաղների քսանաթում գաջի քարծրորակ շաղախով	100մ ²	18.006	76.621	1379.638
2	Առաստաղի սվաղի ներկում ծակատային գերկայուն,լավորակ ներկով,ծեփամածկումով	100մ ²	1.130	116.409	131.542
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	15.876	116.409	1848.109
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	100.000	3.938	393.800
5	Փայտե շրջուկ մշակելով հսկանեխիչ նյութերով 0,03x0,05x27մ	մ ³	0.041	178.412	7.226
6	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	122.000	0.438	53.436
7	Պատերի սվաղում գաջի քարծրորակ շաղախով	100մ ²	32.013	295.353	9455.136
8	Պատերի սվաղում քարծրորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	111.450	2.625	292.556
9	Պատերի սվաղի ներկում ծակատային գերկայուն,լավորակ ներկով,ծեփամածկումով	100մ ²	1.115	110.649	123.318
10	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	31.633	110.649	3500.160
11	Ցեմ/ավազային քարծրորակ սվաղ հալսճառալերի տակ	մ ²	302.000	2.625	792.750
12	Պատերի երեսապատում լավորակ հալսճառալով,սոսնձի վրա	մ ²	302.000	11.104	3353.408
	Ընդամենը	հազ. դր.			21331.079
	Թեքահարթակ				
1	III կարգի զրույնների բանդում ձեռքով,կողակիցքով	մ ³	4.000	1.641	6.564

2	IV կարգի գրունտների քանդում ծեցելով, կողալիցքով	մ ³	4.840	2.954	14.297
3	Գրունտների ետ լիցք խնով տոկանումով	մ ³	15.400	3.829	58.967
4	Քնտոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	6.300	60.165	379.040
5	Քնտոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	7.400	49.226	364.272
6	Քնտոնե հարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	3.700	36.099	133.666
7	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով b=30սմ	մ ²	22.000	15.876	349.272
8	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով b=30սմ	մ ²	13.000	19.690	255.970
9	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում տուֆե սալերով b=30սմ	մ ²	3.700	16.563	61.263
11	Մետաղական քաղցրիքի տեղադրում	տ	0.596	726.041	432.938
12	Մետաղական քաղցրիքի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	18.000	1.313	23.634
	Ընդամենը	հազ. դր.			2079.803
Ձրաձառակարգուման համակարգ					
1	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում d=40 մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	50.000	2.076	103.900
2	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում d=32 մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	15.000	1.860	27.900
3	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում d=25 մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	45.000	1.860	83.700
4	Մետաղապատե խողովակի տեղադրում d=20 մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	60.000	2.297	137.820
5	Մետաղապատե խողովակի տեղադրում d=15 մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	20.000	2.188	43.760
6	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40-d=25 (անցումներ, անկյունակներ, եռաթաշխիչներ)	հատ	10.000	1.094	10.940
7	Մետաղապատե խողովակների ձևավոր մասեր d=15-d=20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաթաշխիչներ)	հատ	50.000	1.094	54.700
8	Փական d=40սմ	հատ	2.000	5.141	10.282
9	Փական d=32սմ	հատ	2.000	4.923	9.846
10	Փական d=20սմ	հատ	4.000	3.938	15.752
11	Փական d=15սմ	հատ	22.000	3.829	84.238
12	Էլեկտրական ծավալային ջրասեղացուցիչ V=100լ (Ariston)	հատ	1.000	98.451	98.451
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	21.000	5.470	114.870
14	Ջրի ճկուն ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	1.000	8.751	8.751
15	Պոլիէթիլենե խողովակների ամրակապում պատից և առաստաղից Փ6ԱI դասի ամրամիջ	կգ	3.000	0.726	2.178
16	Ճկուն խողովակ զուգարանավորների վազման տակառիկի համար Փ15, L=0.5մ	հատ	9.000	1.860	16.740
17	Խողովակների քերծման ելուստացում պնդալիտով ճ=50սմ հաստությամբ Փ40սմ ներքին տրամագծով	մ	100.000	0.547	54.700
18	Միացում առկա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.000
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	6.000	0.547	3.282
2	Թեք թողարկով զուգարանակոնքների ապամոնտաժում	հատ	7.000	0.547	3.829
3	Պողպատե խողովակների Փ15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
4	Թուջե խողովակների Փ100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	Ընդամենը	հազ. դր.			921.209
Կոլուդու համակարգ					
†	Պոլիէթիլենային կոլուդու խողովակ d=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60.000	2.625	157.500

2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, քնտրման ծախսերը, փորձարկումով	մ	120.000	1.531	183.720
3	Ջուգարանակներ քեր թողարկով ջրածր տեղակայելով լվացման տակադիրով և կախարիչով	կոմպլ.	9.000	25.160	226.440
4	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.000	3.282	26.256
5	հանգե վազարան սիֆոնով	կոմպլ.	21.000	16.428	344.988
6	Տակդիր	կոմպլ.	1.000	27.348	27.348
7	Սաքրիչ d=50մմ	հատ	4.000	3.282	13.128
8	Ատուցիչ d=110	հատ	3.000	3.282	9.846
9	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով ճ=50մմ հաստությամբ Փ110 ներքին տրամագծով	մ	90.000	2.188	196.920
10	Պոլիէթիլեն խողովակների ամրակապում առաստաղից Փ6ԱI դասի ամրանից	կգ	3.000	0.726	2.178
11	Անցքերի բացում պատերում 300x300	մ ²	0.500	7.657	3.829
12	Թեր եռաբաշխիկ 100x100	հատ	2.000	6.563	13.126
13	Թեր եռաբաշխիկ 50x50	հատ	6.000	3.282	19.692
14	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	13.000	6.563	85.319
15	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	9.000	4.376	39.384
16	Ուղիղ եռաբաշխիկ 50x50	հատ	14.000	3.282	45.948
17	Անցում 100x50	հատ	6.000	3.282	19.692
18	Անկյունակ de110 $\alpha=90^\circ$	հատ	2.000	4.376	8.752
19	Անկյունակ de50 $\alpha=90^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
20	Անկյունակ de110 $\alpha=45^\circ$	հատ	12.000	4.376	52.512
21	Անկյունակ de50 $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	1.094	10.940
22	Միացում առկա կոյուղագծին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	Ընդամենը	հազ. դր.			1516.126
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Ռեժային արկղի ապամոնտաժում (մետաղական պահարանի մեջ)	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ալտոմատ անջատիչներով	լրակ.	4.000	1.094	4.376
3	Ռեժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	140.000	0.109	15.260
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման րելիզով լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, լրամոնեցնետային լամպով	լրակ.	100.000	0.875	87.500
6	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	Ընդամենը	հազ. դր.			127.416
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ռեժային վահան մուտքային 100Ա խմբային 2x63Ա+1x25Ա+1x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԷՎ-1	լրակ.	1.000	218.780	218.780
2	Ռեժային հոսանքահասիչ 380Վ. 50Ա ՌԷՎ-2	լրակ.	1.000	27.348	27.348
3	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ITB մանևիչի	մ	96.000	2.735	262.560
4	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	384.000	2.407	924.288
5	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մանևիչի	մ	44.000	0.655	28.820

6	Յուրաքանչյուր հաշորդը	մ	176.000	0.438	77.088
7	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	34.000	0.602	20.468
8	Յուրաքանչյուր հաշորդը	մ	136.000	0.438	59.568
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 4 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	75.000	0.328	24.600
10	Պլիեթիլենային խողովակ Φ50	մ	96.000	0.731	70.176
11	Պլիեթիլենային խողովակ Φ40	մ	78.000	0.580	45.240
12	Պլիեթիլենային խողովակ Φ25	մ	15.000	0.328	4.920
13	Երկաթալար	100 հատ	4.500	1.641	7.385
14	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	80.000	0.547	43.760
15	Ակոսների փակում	մ ²	2.400	2.341	5.618
	Ընդամենը	հազ. դր.			1820.619
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ ամջատիչներով (12 մոդուլի համար)	լրակ.	4.000	29.535	118.140
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ ավտոմատ ամջատիչներով (8 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x40Վտ L=1,2մ	լրակ.	169.000	6.563	1109.147
4	Լուսատու սամհանդույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ	լրակ.	19.000	3.282	62.358
5	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	8.000	5.470	43.760
6	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	36.000	5.470	196.920
7	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՑ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	7.900	63.224	499.470
8	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՑ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	16.000	49.584	793.024
9	Ամջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	40.000	0.985	39.400
10	Ամջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, քաբնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	39.000	0.985	38.415
11	Երկբևեռ խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հաակով 220Վ, 6Ա	հատ	67.000	1.203	80.601
12	Երկբևեռ խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հաակով 220Վ, 10Ա	հատ	3.000	1.203	3.609
13	Տուփ անջատիչների, խողակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	149.000	0.273	40.677
14	Շրջափռիչ տուփ	հատ	180.000	0.273	49.140
15	Երկաթալար	100 հատ	60.000	1.641	98.460
16	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	300.000	0.547	164.100
17	Ակոսների փակում	մ ²	9.000	2.341	21.069
	Ընդամենը	հազ. դր.			3381.262
Ջեռուցման համակարգ					
1	Այլումինե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (մինչև 80կգ) 602 սեկցիա	լ-կ	72.000	0.328	23.616
2	Այլումինե ջեռուցման սարքերի վերատեղադրում 0.12կ-տ H=0.5մ, ΔT=50- 602 սեկցիա	էքմ	144.480	0.547	79.031

3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 63$ փորձարկումով	մ	80.000	3.719	297.520
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 50$ փորձարկումով	մ	65.000	2.625	170.625
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 40$ փորձարկումով	մ	45.000	2.407	108.315
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 32$ փորձարկումով	մ	60.000	1.860	111.600
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 25$ փորձարկումով	մ	350.000	1.860	651.000
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 20$ փորձարկումով	մ	145.000	2.297	333.065
9	Պողպատե խողովակ $D=76 \times 3$ մ փորձարկումով	մ	120.000	2.297	275.640
10	Սետադակսն խողովակի երկտես լուղաներկում	մ ²	28.637	1.313	37.600
11	Ջեռուցիչների վերևի փական $\Phi 15$ մ	հատ	72.000	3.610	259.920
12	Ջեռուցիչների ներքևի փական $\Phi 15$ մ	հատ	72.000	3.610	259.920
13	Ղառարկման փական $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
14	Ջեռուցիչների օդափանիչ փական $\Phi 15$	հատ	40.000	0.547	21.880
15	Սողմակ $\Phi 80$	հատ	2.000	17.393	34.786
16	Կգաշուրք $\Phi 80$	հատ	4.000	4.376	17.504
17	Փական $\Phi 25$	հատ	4.000	0.875	3.500
18	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի քաղում	տեղ	44.000	1.094	48.136
19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.218	171.742	37.405
20	Անցքերի քաղում պատերում և միջնորմներում	1 անցք	20.000	2.516	50.320
21	Անցքերի փակում պատերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.135	171.742	23.185
22	Խողովակների ցերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ	մ ²	4.500	32.817	147.677
23	Խողովակների ամրակապում	կգ	80.000	0.726	58.080
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 63$ - $\Phi 20$	հատ	650.000	1.094	711.100
25	Ջեռուցման սարքերի մնտաժային կոմպլեկտ	հատ	72.000	1.860	133.920
26	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ - $\Phi 76$	մ	200.000	0.383	76.600
27	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 40$ - $\Phi 20$	մ	520.000	0.328	170.560
28	Սետադապաստե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 20$	մ	145.000	0.164	23.780
Ընդամենը		հազ. դր.			4189.913
Օդափոխության համակարգ					
1	Չպլուքում ունեցող օդուղիների մաքրում $\Phi 150$	100 մ օդատար	0.600	16.215	9.729
2	Օդափոխության ցանց 150×150	հատ	42.000	2.188	91.896
3	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\Phi 150$ $d=0,5$ մ $L=15,0$ մ	մ ²	7.065	4.376	30.916
Ընդամենը		հազ. դր.			132.541
Փականերից հային ազդանշանում					
1	Տազմալի ձեռքի կոճակ	հատ	4.000	14.221	56.884
2	Օխային տվիչ	հատ	18.000	6.235	112.230
3	Ջերմային տվիչ	հատ	18.000	6.235	112.230
4	Մալուխ CV4U	մ	480.000	0.361	173.280
5	Երկաթակապ	100 հատ	12.000	1.641	19.692

6	Սիցիադակային ծածկի մեջ անցքի քաջում	տեղ	3.000	1.094	3.282
7	Սնցքի փակում	մ ²	0.040	36.099	1.444
	Ընդամենը	հազ. դր.			479.042
Ցեամիսկողություն					
1	Ցեամիսկի ներքին տեղադրման ԻԿ տիբուլքի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Մալուխ էկրանացված, հատվածքը 4x0.75+1 00 ² CCTV	մ	500.000	0.752	376.000
3	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 50x200մ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Նոնաքսկապ	100 հատ	12.500	1.641	20.513
5	Սիցիադակային ծածկի մեջ անցքի քաջում $\Phi 100$ մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	Ընդամենը	հազ. դր.			1059.427
Վերելակի տեղադրում					
1	Նոր վերելակի տեղադրում (նոր սարքադրումներով)	հատ	1.000	6437.561	6437.561
	Ընդամենը	հազ. դր.			6437.561
Անձրևաջրերի հեռացումով բակային զանգ					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\phi 200$, PN=8 Մպա փորձարկումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	8.400	1.860	15.624
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, քարծու և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	7.600	4.047	30.757
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	1.700	3.829	6.509
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5.100	3.282	16.736
7	Խրամուղու հետլիցք տուփանումով	մ ³	12.600	0.328	4.133
8	Անձրևընդունիչ հորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (4հատ)	մ ³	1.000	60.165	60.165
9	Թույլե զանգ 0.68×0.68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քսուկային ջրամեկուսացում բխումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	15.000	1.203	18.045
	Ընդամենը	հազ. դր.			620.034
Անձրևաջրերի կլանիչ ե/բ կլոր հոր $D=1.0$մ $H=2.0$մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ K11/1 1-10-1 (բետոնի ծավալը $V_p=0.1$ մ ³ , ամրանի ծախսը 7.7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ $H=1000$ (բետոնի ծավալը $V_p=0.3$ մ ³ , ամրանի ծախսը 8.2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ K11/0 -1 (բետոնի ծավալը $V_p=0.02$ մ ³ , ամրանի ծախսը 1.1կգ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ընդունման քույրե զանգ 0.68×0.68	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտահորերի ներքին դետալներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Մետաղական ելախան	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խմի շերտ	մ ³	0.550	9.846	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետլիցք տուփանումով	մ ³	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի քարծում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	3.000	4.047	12.141

	Ընդամենը	հազ. դր.			221,649
	Ընդհանուրը				612858.14

I մասնաշենք
Գույք և կահավորում՝ I հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	91.0	17.425	1585.675
2	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս. համար	հատ	182.0	9.197	1673.854
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	11.0	33.882	372.702
4	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	19.0	11.617	220.723
5	Գրատախտակ	հատ	11.0	82.285	905.135
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	11.0	26.848	295.328
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	23.0	46.467	1068.741
8	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
9	Ուսուցչամոգի սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
10	Կարճապահարան	հատ	1.0	19.361	19.361
11	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	129.4	2.614	338.252
12	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
13	Դռների զուգամակների տեղադրում	հատ	17.0	2.420	41.140
	Հակահրդեհային միջոցառումներ				0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը	հազ. դր.			6673.5

Գույք և կահավորում՝ II հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	108.0	17.425	1881.900
2	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս. համար	հատ	216.0	9.197	1986.552
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	10.0	11.617	116.170
5	Գրատախտակ	հատ	10.0	82.285	822.850
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	12.0	26.848	322.176
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	13.0	46.467	604.071
8	Մահճակալ միահարկ	հատ	22.0	40.658	894.476
9	Կարճապահարան	հատ	22.0	19.361	425.942
10	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	162.0	2.614	423.468
11	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
12	Դռների զուգամակների տեղադրում	հատ	14.0	2.420	33.880
	Հակահրդեհային միջոցառումներ				0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը	հազ. դր.			7925.3

II մասնաշենք
Գույք և կահավորում - Գկուղային հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Պահարան կախիչներով հագուստի համար	հատ	35.0	14.521	508.235
2	Պարակաշար 1000x700x2000	հատ	6.0	62.924	377.544
3	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
4	Աթոռ կիսափափուկ	հատ	3.0	11.617	34.851
5	Ուսուցչի սեղան	հատ	2.0	33.882	67.764
6	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	2.0	82.285	164.570
7	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	3.0	26.848	80.544

8	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	12.0	46.467	557.604
9	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	18.0	17.909	322.362
10	Աշակերտական աթոռ 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	36.0	7.744	278.784
11	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	25.7	2.614	67.180
12	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	1.0	6.776	6.776
13	Ղոնների զուգամակների տեղադրում	հատ	5.0	2.420	12.109
	Հակահրդեհային միջոցատու մներ				0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը	հազ. դր.			2563.6

Գույք և կահավորում I հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	60.0	17.909	1074.540
2	Աշակերտական աթոռ 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	136.0	7.744	1068.672
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Աթոռ կիսավառիկով	հատ	18.0	11.617	209.106
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	8.0	82.285	658.280
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	10.0	26.848	268.480
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	42.0	46.467	1951.614
8	Ուսուցչամուգի սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
9	Բազմոց 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
10	Ցուցադրման սեղան կենսաբանության կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	1.0	132.623	132.623
11	Ցուցադրման սեղան քիմիայի կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	1.0	132.623	132.623
12	Ցուցադրման սեղան ֆիզիկայի կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	2.0	132.623	265.246
13	Օդաքաշիչ պահարան	հատ	1.0	125.847	125.847
14	Քիմիայի լաբորատոր սեղան, վազադրանով	հատ	9.0	51.307	461.763
15	Կարճապահարան	հատ	1.0	19.361	19.361
16	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	129.4	2.614	338.252
17	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
18	Ղոնների զուգամակների տեղադրում	հատ	15.0	2.420	36.300
	Հակահրդեհային միջոցատու մներ				0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը	հազ. դր.			7263.4

Գույք և կահավորում II հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	108.0	17.909	1934.172
2	Աշակերտական աթոռ 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	216.0	7.744	1672.704
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Աթոռ կիսավառիկով	հատ	10.0	11.617	116.170
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	10.0	82.285	822.850
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	12.0	26.848	322.176
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	15.0	46.467	697.005
8	Ստոնակալ միահարկ	հատ	22.0	40.658	894.476
9	Կարճապահարան	հատ	22.0	19.361	425.942
10	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	162.0	2.614	423.468
11	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
12	Ղոնների զուգամակների տեղադրում	հատ	14.0	2.420	33.880
	Հակահրդեհային միջոցատու մներ				0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042

	Ընդամենը	հազ. դր.		7756.7
--	----------	----------	--	--------

III փուլի աշխատանքներ
Գույք և կահավորում

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աթոս զանիչի համար 500x500x860	հատ	164.0	24.201	3968.964
2	Ամբիոն	հատ	1.0	26.137	26.137
3	Աշխատասեղան 1200x600x350	հատ	2.0	62.924	125.848
4	Աթոս 500x500x860	հատ	6.0	12.585	75.510
5	Պահարան 1200x440x1800	հատ	2.0	79.380	158.760
6	Ղարակաշար մարզագույրի համար 60x120x90	հատ	4.0	12.585	50.340
7	Մարզապատ սեկցիա	հատ	4.0	62.924	251.696
8	Մարզապատի քիմնակ	հատ	4.0	6.776	27.104
9	Մարզամատարան	հատ	6.0	21.297	127.782
10	Մարզապարան	հատ	2.0	24.298	48.596
11	Հանդերձարանի երկկողմանի հագուստի կախիչ 1200x450x1600	հատ	2.0	63.553	127.106
12	Հանդերձարանի երկկողմանի հագուստի կախիչ 2336x450x1600	հատ	2.0	64.860	129.720
13	Անոսման սեղան 1000x450x350	հատ	4.0	38.722	154.888
14	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	2.0	82.285	164.570
15	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	6.0	48.509	291.054
16	Կիսափափուկ արտո 450x450x740	հատ	18.0	11.617	209.106
17	Աշակերտական սեղան 200x600x760	հատ	30.0	17.909	537.270
18	Աշակերտական արտո 825x460x436x473	հատ	60.0	7.744	464.640
19	Գրասեղան 1200x444x1800	հատ	16.0	46.487	743.472
20	Մահճակալ միահառկ 1800x850x400	հատ	1.0	33.882	33.882
21	Անկյունային քաղցնոց	հատ	6.0	96.805	580.830
22	Ամսագրերի սեղան 1000x550x350	հատ	5.0	26.137	130.685
23	Տնօրենի սեղան ղեկավարի 3,5մ	հատ	1.0	121.007	121.007
24	Ամսագրերի սեղան ապակեպատ d=750մմ	հատ	1.0	43.562	43.562
25	Երկտեղանի քաղցնոց	հատ	1.0	67.764	67.764
26	Պահարան կախիչներով հագուստի համար 1500x440x1800	հատ	5.0	72.604	363.020
27	Բազմոց 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
28	Բազկաքոռ	հատ	2.0	50.339	100.678
29	Սառնարան սովորական 600x600x1600	հատ	1.0	82.285	82.285
30	Գրադարանային սեղան	հատ	8.0	21.617	172.936
31	Աթոս գրասենյակային կիսափափուկ 500x500x860	հատ	16.0	15.053	240.848
32	Գրադարանի ղարակաշար միակողմանի 1000x450x2060	հատ	10.0	61.317	613.170
33	Ղարակաշար պահեստային 1400x500x2060	հատ	3.0	62.924	188.772
34	4 տեղանոց ճաշասեղան արտոներով	հատ	19.0	106.486	2023.234
35	Երկտեղանի վազարան ափսեներով վալու համար (մետաղական)	հատ	1.0	29.042	29.042
36	Արիստոն տիպի ջրատարագույն 80լ	հատ	2.0	87.125	174.250
37	Խոհանոցային սեղան խմորեղեն և կերակուր պատրաստելու համար	հատ	1.0	116.167	116.167
38	Խոհանոցի ղարակաշար մետաղակաշտով	հատ	5.0	43.562	217.810
39	Խոհանոցի պահարան	հատ	3.0	87.125	261.375
40	Խոհանոցային սառնարան	հատ	3.0	101.646	304.938
41	Խոհանոցային աշխատասեղան	հատ	1.0	55.179	55.179
42	Սառնարանի զուգափեղկ	հատ	1.0	435.624	435.624
43	Խոհանոցային պատի պահարան -1հատ	մ ²	6.0	43.562	261.372
44	Վաճառասեղան	հատ	1.0	106.486	106.486
45	Սեղան 1200x600x760	հատ	1.0	48.403	48.403
46	ՀՀ դրոշ 2հատ, ՀՀ գեոր. օրիններ	հատ	1.0	67.764	67.764
47	Նավատի ժամացույցի տեղադրում	հատ	1.0	26.137	26.137
48	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	151.3	2.614	395.498
49	Հայելուի տեղադրում սանիտարացման	մ ²	4.5	6.776	30.492
50	Ղեկավարի զուգանակների տեղադրում	հատ	38.0	2.420	91.960
51	Թավյե վարագույրի տեղադրում b=2,4մ	մ	62.5	12.875	804.688
52	Վարագույրի քիվ	մ	14.0	8.712	121.968

	Հավաքող հային միջոցառումներ				0.000
1	Կոակսիալ խողովակի տեղադրում	հատ	4.0	13.843	55.372
2	Հավաքող հային պահարանների տեղադրում	հատ	4.0	14.521	58.084
	Ընդամենը	հազ. դր.			16185.6

IV մասնաշենք
Գույք և կահավորում

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Ուսուցչի սեղան	հատ	3.0	33.882	101.646
2	Կիսափափուկ արձու 450x450x740	հատ	3.0	11.617	34.851
3	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	9.0	46.467	418.203
4	Գրատախտակ	հատ	2.0	82.285	164.570
5	Սահմակալ միահարկ	հատ	14.0	40.658	569.212
6	Կարճալսարան	հատ	14.0	19.361	271.054
7	Ենթակարգադասարանի տեղադրում	մ ²	40.0	2.614	104.560
8	Հայելների տեղադրում սանիտար շրջանում	մ ²	3.6	6.776	24.394
9	Դռների ջրօգտակների տեղադրում	հատ	15.0	2.420	36.300
	Հավաքող հային միջոցառումներ				0.000
1	Կոակսիալ խողովակի տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հավաքող հային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը	հազ. դր.			1781.5

V մասնաշենք
Գույք և կահավորում I հարկ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	11.0	17.425	191.675
2	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	45.0	17.909	805.905
3	Աշակերտական արձու 1-4 դաս. համար	հատ	22.0	9.197	202.334
4	Աշակերտական արձու 5-12 դաս. համար 825x450x463x473	հատ	90.0	10.165	914.850
5	Ուսուցչի սեղան	հատ	14.0	33.882	474.348
6	Արձու կիսափափուկ	հատ	31.0	11.617	360.127
7	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	13.0	82.285	1069.705
8	Շափմատի պատի ջրօգտակական տախտակի տեղադրում	հատ	1.0	62.924	62.924
9	Շափմատի սեղան	հատ	2.0	24.201	48.402
10	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	16.0	26.848	429.568
11	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	28.0	46.467	1301.076
12	Գրապահարան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
13	Ուսուցչական սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
14	Բազմակողմ 2000x750x750	հատ	3.0	77.803	233.409
	Ընդամենը	հազ. դր.			6171.9

Գույք և կահավորում II հարկ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	27.0	17.425	470.475
2	Աշակերտական արձու 1-4 դաս. համար	հատ	54.0	9.197	496.638
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	5.0	33.882	169.410
4	Արձու կիսափափուկ	հատ	18.0	11.617	209.106
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	6.0	82.285	493.710
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	9.0	26.848	241.632
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	18.0	46.467	836.406
8	Համակարգչային սեղան	հատ	7.0	29.042	203.294
9	Խաղաղիքների պահարան	հատ	4.0	116.167	464.668
10	Բժշկական ապակե պատ սեղան	հատ	1.0	41.917	41.917
11	Բժշկական պահարան	հատ	1.0	70.668	70.668
12	Բուժկենտի պահարան	հատ	3.0	73.088	219.264
13	Բժշկական շիջմա	հատ	1.0	65.605	65.605

14	Յիվանդի հետագոսման քաղցր	հատ	1.0	67.764	67.764
15	Սահմակալ միահարկ	հատ	15.0	40.658	609.870
16	Կարճապահալամ	հատ	15.0	19.361	290.415
17	Բազմոց 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
	Ընդամենը				5,028.645
	Ընդհանուրը				674,228.268
	Հաճույք 10%				67,422.827
	Ընդամենը				741,651.095
	ԱԱՀ 20%				148,330.219
	Ընդամենը				889,981.314

ՇԱՐՈՒՆԱԳՆԱԳՈՒՄԻ ՆԱԽԱԶԱՆԻՎ

«Երևանի հեռաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հասուկ դպրոցի վերակառուցման հազ. դրամ

3/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
II Մասնաշենք					
Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Նկուղ իջնոց աստիճանների և պատուհանների խորշների տարածքում կոտակված աղբի մաքրում 11,5մ ³	տ	13.800	1.860	25.668
2	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	70.500	0.516	36.378
3	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	22.750	7.657	174.273
4	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 10 շախմատային դասավորությամբ,ամրամակրորմը անցկացնելու համար L=37,15մ	մ ²	5.573	0.516	2.876
5	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	264.410	0.547	144.632
6	Կեռամիկակամ սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	73.480	0.547	40.194
7	Բետոնե հարեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ - 337,9մ ²	մ ³	20.274	16.670	337.968
8	Առաստաղի մաքրում հին ստանձաներից	մ ²	413.430	0.055	22.739
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	397.300	0.547	217.323
10	Պատերի կեռամիկակամ սալիկների քանդում	մ ²	53.300	0.219	11.673
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	19.950	1.696	33.835
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	44.885	1.750	78.549
13	Սուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի քանդում	մ	2.200	0.553	1.217
14	Շին.աղբի քարծում և տեղավորում 12լմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	75.000	5.470	410.250
Ընդամենը		հազ. դր.			1,537.575
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	173.000	0.516	89.268
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	8.230	7.657	63.017
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ,ամրամակրորմը անցկացնելու համար L=62,45մ	մ ²	9.368	0.516	4.834
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	647.480	0.547	354.172
5	Կեռամիկակամ սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	36.140	0.547	19.769
6	Բետոնե հարեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ - 683,62մ ²	մ ³	41.017	16.670	683.753
7	Առաստաղի մաքրում հին ստանձաներից	մ ²	796.520	0.055	43.809
8	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	576.500	0.547	315.346
9	Պատերի կեռամիկակամ սալիկների քանդում	մ ²	67.500	0.219	14.783
10	Թեքահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	100մ ²	0.640	5.470	3.501
11	Թեքահարթակի պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	233.600	0.547	127.725
12	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	51.210	1.696	86.852
13	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	141.390	1.750	247.433
14	Սուտքի բետոնե հարթակի քանդում ճ=5սմ 110,6մ ²	մ ³	5.530	16.670	92.185
15	Առկա սալվածքի քանդում ճ=12սմ 98,8մ ²	մ ³	11.856	16.670	197.640
16	Ներքին բակի բետոնե սալերի քանդում (1x1x0,10)	մ ²	25.800	1.860	47.988

17	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում $\delta=10\text{սմ}$ $116,10^2$	մ^3	11.610	16.670	193.539
18	Ներքին բակի քաղալտե եզրաքարերի (0,2x0,15մ) ապամոնտաժում	մ	11.700	0.553	6.470
19	Մուտքի հարթակի քաղալտե աստիճանների հատվածի ապամոնտաժում	մ	3.400	0.553	1.880
20	Մասնաշենքի կից բեջահարթակի մուտքի քաղալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	0.553	1.217
21	Մասնաշենքի մուտքի շին.աղբի հեռացում տարածքից	տ	1.500	1.860	2.790
22	Շին.աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա $0,211+0,85 \times 1,8$	մ^3	130.000	5.470	711.100
Ընդամենը		հազ. դր.			3,309.071
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջագահ քանդման					
1	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100\text{սմ}$	մ^2	180.000	0.516	92.880
2	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200\text{սմ}$	մ^2	11.230	7.657	85.988
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարծրությամբ 1մ չափամասային դասավորությամբ,ամրամակրումը անցկացնելու համար $L=78,35\text{մ}$	մ^2	11.753	0.516	6.065
4	Սոկա մամրաշատակի քանդում	մ^2	745.900	0.547	408.007
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	35.920	0.547	19.646
6	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում $\delta=6\text{սմ}$ հաստությամբ - $781,82\text{մ}^2$	մ^3	46.909	16.670	781.973
7	Դավաբել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամե (հետագայ օգտագործման համար)	մ^3	82.200	1.313	107.929
8	Առաստաղի մաքրում հին ստանձաներից	մ^2	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ^2	420.000	0.547	229.740
10	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ^2	42.000	0.219	9.198
11	Սոկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ^2	35.980	1.696	61.022
12	Սոկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ^2	186.230	1.750	325.903
13	Տանիքի ցիմենտապատ բիթերի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ^2	210.000	0.273	57.330
14	Շին.աղբի քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա $0,211+0,85 \times 1,8$	մ^3	100.000	5.470	547.000
Ընդամենը		հազ. դր.			2,775.649
ՊիսՖրազմա					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով,կողայիցքով	մ^3	90.000	1.860	167.400
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողայիցքով	մ^3	91.000	2.954	268.814
3	Մշակված III կարգի գրունտների ետ լիցք,տոփանումով	մ^3	89.800	0.671	60.256
4	Ավելցուկային գրունտների քարծուծ և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	մ^3	91.200	5.470	498.864
5	Երեսոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^3	27.200	55.634	1.785.245
6	Սմրան $\Phi 8\text{A}$ cl դասի	տ	0.951	434.434	413.147
7	Սմրան $\Phi 12\text{A}, \Phi 16, \Phi 18, \Phi 20, \Phi 22$ 500c դասի	տ	3.391	426.031	1.444.671
8	Ներքին տարրեր $-\delta=12, -\delta=16$	տ	0.237	726.041	172.072
9	Խամքադաբետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ^3	64.000	35.005	2.240.320
10	Անցքերի չաղափում $\Phi 25\text{սմ}$ առկա հեծանի մեջ $L=500\text{սմ}$	100 հատ	1.210	43.756	52.945
11	Անցքերի չաղափում $\Phi 20\text{սմ}$ առկա հեծանի մեջ $L=500\text{սմ}$	100 հատ	1.220	43.756	53.382
12	Պոլիմեր ցեմենտային չաղափոխ ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողեր տեղադրելիս	մ^3	0.058	147.677	8.565
13	Սյուների կցամուծ (корецание) B20 դասի բետոնով	մ^3	14.532	79.380	1.153.550
14	Սմրան $\Phi 8\text{A}$ cl դասի	տ	0.707	434.434	307.145

15	Ածրան AՓ18,Փ22 500c դասի	տ	2.290	426.031	975.611
16	Ակոսների բացում (240x250) մմ L=5,5մ	մ ³	0.191	15.692	2.997
17	Անցքերի շաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորություն) L=300մմ	100 հատ	0.050	35.005	1.750
18	Անցքերի շաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավելի հեռավորություն) L=300մմ	100 հատ	0.050	21.113	1.056
19	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաժողովրդ տեղադրելիս	մ ³	0.002	147.677	0.295
20	Միաձուլվ երեստոնե հեծանցների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	16.682	71.104	1.186.157
21	Ածրան Փ8A cl դասի	տ	0.690	434.434	299.759
22	Ածրան Փ18,28 A 500c դասի	տ	2.180	426.031	928.748
23	Ներդիր տարրեր -ճ=12, -ճ=20	տ	0.105	726.041	76.234
24	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորություն) L=200մմ	100 հատ	1.300	27.348	35.552
25	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավելի հեռավորություն) L=200մմ	100 հատ	1.300	32.817	42.662
26	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորություն) L=300մմ	100 հատ	0.730	27.348	19.954
27	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավելի հեռավորություն) L=300մմ	100 հատ	0.730	32.817	23.956
28	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա հեծանքի մեջ L=200մմ	100 հատ	1.200	27.348	32.818
29	Ծածկի սալի մեք ալյուսների բացում 450x250	մ	28.000	0.547	15.316
30	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաժողովրդ տեղադրելիս	մ ³	0.019	147.677	2.806
31	Միաձուլվ երեստոնե պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	65.220	69.022	4.501.615
32	Ածրան Փ6A cl դասի	տ	0.045	434.434	19.550
33	Ածրան Փ12,14,16,18,20A 500c դասի	տ	9.051	426.031	3.890.267
	Ընդամենը	հազ. դր.			20.653.489
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=50մմ	100 հատ	34.560	14.743	509.518
2	Անցքերի շաղափում Փ25մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=250մմ	100 հատ	3.800	27.348	103.922
3	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաժողովրդ տեղադրելիս	մ ³	0.047	147.677	6.941
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Այժմ -1 (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները: անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով,մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երեստոնային աշխատանքների համար)	մ ³	51.840	69.448	3,600.184
5	Զանգ Փ6A I դասի ամրանից	տ	2.687	434.434	1,167.324
6	Փ10Ac I դասի ամրանից	տ	1.194	434.434	518.714
7	Զորություն ունեցող ծածկի սալերի և հեծանցների բացված,կոտղիայի ենթարկված ամրանները մաքրել ժանգից	մ ²	120.000	0.273	32.760
8	Եռյանի սվաղում ցեմենտավազային շաղափով	մ ²	120.000	2.341	280.920
	Ընդամենը	հազ. դր.			6,220.283
Հիմնարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)					
16	Տանիքի ձևավոր ցիկլապատ քիթեղ, d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	210.000	4.594	964.740
17	Չնարգելի ցիկլապատ հարթ քիթեղ ծ=0,55 b=500մմ,L=2000մմ - 82 հատ	մ ²	82.000	4.157	340.874
18	Պոտտակ d=5մմ	հատ	1148.000	0.003	3.444
19	Ուեղիկներ 50x50մմ	հատ	1148.000	0.066	75.768
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում - 597,6կգ	կգ	102.000	4.923	502.146
21	Սետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	61.200	1.313	80.356

22	Պարկակտոր քառախված քանձր սուրճիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
	Ընդամենը	հազ. դր.			1,984.212
	Պատուհաններ				
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում,կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,ԿԵԷ կոմստրուկցիաներով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաջվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	140.701	26.631	3,747.008
2	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում,կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,ԿԵԷ կոմստրուկցիաներով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաջվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	157.739	26.631	4,200.747
	Ընդամենը	հազ. դր.			7,947.755
	Ջրամատակարարման համակարգ				
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Սռվա վազարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
2	Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	1.000	38.287	38.287
3	Տակդիրի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
4	Պողպատե խողովակների Ø25-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
5	Ձուլն խողովակների Ø100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	Ընդամենը	հազ. դր.			76.045
	Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ				
1	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում,ալյումինապատ ծառայելով	լրակ.	5.000	1.094	5.470
3	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	146.130	0.109	15.928
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման թելիկով,լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, քրոմինեցնեմային լամպով	լրակ.	120.000	0.875	105.000
6	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	Ընդամենը				146.678
	Ընդամենը				44.650.757
	Շահույթ 10%				4,465.076
	Անդամներ				49,115.833
	ԱՆՀ 20%				9,823.167
	Ընդամենը				58,939.000

Պատվիրատու
ՀՀ ՔՆ <<Բաղադրաչիտական ՆԻԳ>> ՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության Հրուպարակ, կառավարական
տուն 3,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
Գործառնական վարչություն
Խ/Խ 900011087146
ՀՎՀՀ 02553864



Գաղապատու
<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
Ք. Գանձուր, Բաղրամյան2/2
ՀՎՀՀ 06916546
Հայրիգեհարանի ԲԲԸ
Խ/Խ 1150000261890900



Հավելված Թիվ 2
« 01 » դեկտեմբերի 2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ « PCZUGRF-148 » գուման պարմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՑՈՒ ԳՐԱՅԻՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽԱՅՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 17 ՀԱՏՈՒՂ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N թ/Գ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծախսը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման մասնիկներ	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած բանդան աշխատանքներ	10,061,429	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015
2	Ղիաճիթազմա	27,262,605	12/15/2014	5/30/2015
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում	8,210,774	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015
4	Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)	2,619,160	12/15/2014	5/30/2015
5	Պատուհաններ	10,491,038	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
6	Զրամատակարարման համակարգ Ապստոնոտաժման աշխատանքներ	100,379	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
7	Էլեկտրական լուսավորության ազատման աշխատանքներ	193,615	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
	ԸՆԴԱՄԱՆՈՒ	58,939,000	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015

Պատվիրատու
ՀՀ ԲՀ «Բաղրաբաշխական ՄԻՊ»-ի ՀՀ
ք. Երևան, Հանրապետություն Հրապարակ, կառավարական տուն 3,
ՀՀ Գլխավորների խորհրդարանի աշխատակազմի
Գործառնական վարչություն
ԽՆ 900011087146
ՀՎՀՀ 02553861
Տնօրեն Զ. Մարգարյան



Կապալառու
«Վուլեջին Գրուպ» ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան/2/2
ՀՎՀՀ 06916546
Հայրենիքի համար ԲԲԸ
ԽՆ 1150000261590900

Տնօրեն Գ. Վաչիյան

Հավելված թիվ 3
 « 01 » օգոստոսի 2014 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀԱՆՇԲ-14/8» գնման պարտադրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (Բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)


ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ. (ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում)՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	Երևանի հեռաշաղկապի համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերականգնման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
											58.939.000	58.939.000

*Վճարման ենթակա գումարները հետևյալացված են աճողական կարգով

Պատվիրատու
 ՀՀ ԲԼ «Բաղաբաշխական ՄԻԳ» ՊԸ
 ք. Երեւան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական
 տուն 3,
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 Գործառնական վարչություն
 հ/հ 900011087146
 ՀՎՀՀ 02553861
 Տնօրեն Հ. Սարգսյան

Կապալառու
 «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան2/2
 ՀՎՀՀ 06916546
 Հայրիգենսրանկ ԲԲԸ
 և/հ 1150000261590900

1. 

Խորհրդակցություն



Տնօրեն Գ. Մանիքյան



Կատարող

 գտնվելու վայրը _____
 հե _____
 հղին _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հե _____
 հղին _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ՀՆՅՈՒՄՄԱՆ

<< >> << >> 20 թ.

Պայմանագրի տեղանիւթը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << >> << >> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի գեմս _____ և 'Կատարող' ի
 ղեկն _____, ինքն ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված
 օտար ինքն աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (սպասարկումներ) աշխատանքները համապատասխանում
 են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմակերպելու և արձանագրությունը
 հետևյալի մասին

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարող _____ 20 թ. ից _____ 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում
 իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի բանական շուրջանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա զտմաբյուր (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամա- նակացույցի)

Վերանայելով աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության
 բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը ծանանց

Աշխատանքը ընկունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն

Ազգանուն, Անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

N 7592-02

«28» 11 2014թ.

ԿԱՆՈՒՎԱԾԱԴԻ ԲԱՆԿԱՑԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Զաղարացիության նախարարության «Զաղարացիության միջ» ՊԸ-ի (ը. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02553861) և «ԱՆՆՆԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ի (Լուսի մարզ, ք.Վանաձոր, Բաղրամյան պող. 2/2, ՀՎՀՀ 06916546), (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև սույն րվականին կնքվելիք՝ Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թվ 17 հասուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման՝ թվ ԲԸՀԱԸԶԲ-14/8 պետական պնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխարկված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:
2. Սույն երաշխիքով բննիքիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության Խիմամաների մախարարությունը (այսուհետ՝ Բննիքիցիար):
3. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բննիքիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բննիքիցիարին անվերապախորեն վճարել 58,939,000 (հիստմուք միլիոն ինը հարյուր հրեսունմիլիոն հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխարկված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը՝ Վճարումը կատարվում է Բննիքիցիարի կողմից նշված հաշվահամարին վտխանցման միջոցով:
4. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:
5. Սույն Երաշխիքից բխող Բննիքիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է վտխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
6. Սույն Երաշխիքը ուժի մեջ է Երաշխիքի գումարը «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված Պրինցիպալի թվ 1150000261590900 հաշվարկային հաշվին մուտք լինելու պահից և գործում է մինչև 2015 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ:
7. Բննիքիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:
8. Այն դեպքում, երբ Բննիքիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք տվող անձը Բննիքիցիարին իրավունք է վերադախում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին ստատարկող ցանկացած րանկ, Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն Երաշխիքի իր օրինակը:
9. Այն դեպքում, երբ Բննիքիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բննիքիցիարի կողմից սույն Երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգուվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի՝ րանկային հաշվում առկա չեն րանարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բննիքիցիարին վճարում է սուումանց՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:
10. Երաշխիք տվող անձը ներմում է Բննիքիցիարի պահանջը, երբ պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:
11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը ներմելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, րայց ոչ ուշ, րան նույն աշխատանքային օրը, մերման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բննիքիցիարին:
12. Բննիքիցիարն իրավունք ունի հրամարկել սույն Երաշխիքից բխող իր իրավունքներից ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ: Մասամբ հրամարկելու դեպքում սույն Երաշխիքի գումարը նվազում է Բննիքիցիարի կողմից հրամարկված գումարի չափով:
13. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կկատվում են Հայաստանի Հանրապետության րաղարացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույրները:
14. Սույն Երաշխիքի կաուակցությամբ մախող վճարի՝ ներառա են յումման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

1/ Կարգողըն՝  Ա.Միքայելյան
Գլխավոր հնաշխարհ  Վ.Մարգարյան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման
պայմանագրի

ք: Երևան

28.03.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1162-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ի միջև 01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 58997000 (Հիսունույթ միլիոն ինը հարյուր ինսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:


2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 13 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011831,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


(ստորագրություն)



Վապալատու
<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N PCՀԱԵՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Հանձնայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	Երևանի հեռաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	4916400	14749300	14749300	14749300	393331400	393331400	393331400	589970000	589970000
											589970000	589970000
												589970000
												589970000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային փափեռապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ Վ Ի Ի ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առնեժեր
բաղադրչինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011831,
ՀՎՀՀ 02565827

Վասպալատու
<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայթիգնեսարակ>> ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06918546

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն


(ստորագրություն)




(ստորագրություն) Գ. Վասիլյան

ԿՏ.

ՀՀ ամօրական թիվ 3
01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N PCՀԱՀՁՁԲ-14/8 զննման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17
հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման
(2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում)**

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումները	Ծավալը (ՀՀ հազ. դրամ)	Սկիզբը	Ավարտը
1.	I մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	230.446	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ.
2.	Ներքին ինժեներական ցանցեր	167.148	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
3.	II մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	164.604	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ.
4.	Ներքին ինժեներական ցանցեր	703.516	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
5.	III մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	42.546.272	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
6.	Ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցեր	15.156.136	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
7.	IV մասնաշենք Էլեկտրական ինժեներական ցանցեր	28.879	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		58,997.000	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ ա տ վ ի ի ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011831,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
«Հայրիգնեսարանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն


(ստորագրություն)



(ստորագրություն)
Կ. Վանյան
Ս.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ

Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի
վերականգնման աշխատանքների

հազ. դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. արժեք	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	I մասնաշենք				
	Սալվածքի իրականացում մերքին բակի շուրջը				
8	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Ф30	մ	10.000	6.235	62.350
	Ընդամենը				62.350
	Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)				
12	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Ф30	մ	18.000	6.235	112.230
	Ընդամենը				112.230
	Էլեկտրական լուսավորություն				
11	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,ՈՈԲ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	1.500	63.224	94.836
12	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,ՈՈԲ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	0.200	49.564	9.913
20	Չանգ 220Վ	լրակ.	1.000	21.878	21.878
	Ընդամենը				126.627
	II Մասնաշենք				
	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ				
	Սալվածքի իրականացում մերքին բակի շուրջը				
8	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Ф30	մ	10.000	6.235	62.350
	Ընդամենը				62.350
	Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)				
10	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Ф30	մ	10.000	6.235	62.350
	Ընդամենը				62.350
	Կոյուղու համակարգ				
6	Տակդիր	կոմպլ.	8.000	27.348	218.784
	Ընդամենը				218.784
	Էլեկտրական լուսավորություն				
9	Լուսատու լուսնին ծագեցնողային լամպով 220Վ, 36Վտ,մետաղական բարձակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	21.000	6.786	142.506
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
13	Հսկողողալար պղնձե, մեկուսացված, քաժանիչ հիմքով, ՈՈՅ մաննիշի հատվածքը 3x2,5մ ²	100մ	1.400	49.564	69.390
26	Ջանգ 2204	լրակ.	1.000	21.878	21.878
	Ընդամենը				314.183
	III Մասնաշենք				
	Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման աշխատանքներ (նկուղային հարկ)				
1	Առկա շինարարական աղբի հեռացում շենքից դուրս 150մ ³	տ	180.000	1.860	334.800
2	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ³	0.350	7.657	2.680
3	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	46.000	0.516	23.736
	Ընդամենը				361.216
	Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման աշխատանքներ (Առաջին հարկ)				
9	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	207.900	0.547	113.721
10	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	54.220	0.547	29.658
11	Հարթեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի մախաշերտ b=20մմ	մ ²	330.000	0.328	108.240
12	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	725.000	0.547	396.575
13	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	510.000	0.219	111.690
23	Գլխավոր մուտքի բեքահարթակի բացակայող գլխադիրների տարածքի մաքրում b=0,05մ 3,75մ ²	մ ³	0.1875	1.860	0.349
24	Առկա վիտրամների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	4.605	1.750	8.059
25	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	31.380	1.696	53.220
	Ընդամենը				821.512
	Մարզադահլիճ և համդիսությունների դահլիճ				
	Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հարկ)				
2	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	22.000	2.954	64.988
3	Ալյումինե մարտկոցների հանում և վերատեղադրում	հատ	58.000	2.735	158.630
4	Մամլագրամիտե շրիշակների կառուցում ամրամալորված սոսնձով h=10սմ (460,0մ)	մ ²	23.000	16.080	369.840
5	Փայտե շրիշակներ հանարից h=7սմ	մ	194.000	0.547	106.118
6	Շրիրակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	13.200	1.422	18.770
	Լողավազանի վերանորոգում				
1	Հատակի հիդրոմեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	38.500	4.923	189.536
2	պատերի հիդրոմեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	51.500	6.016	309.824

h/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Հատակի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ 40մմ հաստությամբ	մ ²	38.500	1.860	71.610
4	Մետաղական ցանցի տեղադրում հատակի վրա Փ3Вр-I p.100x100	տ	0.130	514.134	66.904
5	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 40մմ	մ ²	51.500	3.172	163.358
6	Մետաղական ցանցի տեղադրում պատերի վրա Փ3Вр-I p.100x100	մ ²	51.500	1.727	88.941
7	Հատակների երեսապատում խեցեալով (նատրիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	38.500	11.485	442.211
8	Պատերի երեսապատում խեցեալով (նատրիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	51.500	8.441	434.712
9	Նոր նիկելապատ բազրիքի տեղադրում լողավազանի շուրջ Փ50	մ	30.500	8.095	246.898
10	Հաշմանդամների համար տեղադրել բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230
	Ընդամենը				2844.570
	Նկուղային ելուստի հարթ տանիքի իրականացում				
10	Գլավոր մուտքի թեքահարթակի բացակայող բազալտե գլխաղյուղների տեղադրում 800x50մմ 6,2գծ.մ	մ ²	3.720	32.817	122.079
	Ընդամենը				122.079
	Սալվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը				
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.740	110.484	81.758
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.740	404.743	299.510
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (Ց15 դասի)	100մ	1.322	1151.985	1522.924
4	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	13.550	9.845	133.400
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	6.775	3.172	21.490
6	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=50մմ	100մ ²	1.355	539.293	730.742
7	Սիզամարգի հիմնում՝ բուսահողի փոխում h= 7սմ, հարթեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում՝ մինչև չահագործման հանձնելը	100մ ²	1.077	76.476	82.365
	Ընդամենը				2872.189
	Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը				
5	Ճակատների խարխուլած և քարոշված տուֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	4.000	18.596	74.384
6	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով մինչև 4մ	մ ²	515.200	1.641	845.443
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով 4մ-ից ավել	մ ²	300.000	1.641	492.300
11	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.313	492.256	154.076

Խ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Շեղերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.430	131.268	56.443
17	Ձնաբեկի ցիմկապատ հարթ թիթեղ ճ=0,55 b=500մմ, L=2000մմ - 152 հատ	մ ²	46.000	4.157	191.222
18	Պտտտակ ժ=5մմ	հատ	984.000	0.003	2.952
19	Ուետինն ներդիր 50x50մմ	հատ	984.000	0.547	538.248
	Ընդամենը				2355.068
	Վիտրաժներ				
1	Արտաքին ալյումինե վիտրաժի տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաղցվող ՊՕՍՍ 25116-82	մ ²	1.830	45.015	82.377
2	Արտաքին ալյումինե վիտրաժի տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաղցվող ՊՕՍՍ 25116-82	մ ²	3.930	34.753	136.579
	Ընդամենը				218.956
	Ղոներ				
7	Ներքին ղոների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոնված չմշակված բնական քամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարծրորակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին ՊՈՍՍ 475-78	մ ²	28.000	38.538	1079.064
8	Ներքին մետաղապլաստե խուլ ղոների տեղադրում, քաղցվող ՊՕՍՍ 30970-2002	մ ²	13.100	32.623	427.361
	Ընդամենը				1506.425
	Պատուհաններ				
3	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոմպորուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաղցվող ՊՈՍՍ 30674-99	մ ²	7.760	26.631	206.657
4	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոմպորուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քաղցվող ՊՈՍՍ 30674-99	մ ²	5.700	20.813	118.634
5	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի բացվածք մ ²	48.800	1.203	58.706
6	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 350x30մմ	մ	21.900	2.844	62.284
7	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 250x30մմ	մ	14.400	2.078	29.923
8	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների պատրաստում ցիմկապատ թիթեղով ժ=0,55մմ	մ ²	12.700	4.047	51.397
	Ընդամենը				527.601
	Փատակներ				
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	3.885	31.723	123.244
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	420.000	1.586	666.120

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Հաղամներ
1	2	3	4	5	6
4	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ²	78.469	1.641	128.768
5	Մամլագրանիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ²	380.000	11.742	4461.960
6	Խեցեսալե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի, ամրացված սոսնձով	մ²	45.200	10.392	469.718
7	Հետերոգեն ՊՎԲ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ 6553Fem/WR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ²	88.600	7.425	643.005
9	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում h=8մմ իրականացում (պարպլոնի շերտով և չոփշակով)	մ²	86.200	5.688	490.306
10	Կավրոլիտե հատակների իրականացում՝ 6,5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% պոլիամիդից 1մ2-1,5կգ, ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ²	185.000	9.167	1695.895
Հեղամներ					8679.016
Բեմահարթակի կառուցման աշխատանքներ					
1	Բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հակամեխիչ նյութերով	մ³	5.000	178.412	892.060
2	Բեմահարթակի տախտակումի իրականացում ճ=20մմ	մ²	16.500	3.829	63.179
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	5.330	20.716	110.416
4	Մանրահատակի իրականացում (հաճար), հղկումով ամրանալորված սոսնձով	մ²	45.000	7.715	347.175
5	Մանրահատակի և տախտակումի լաքապատում	մ²	61.500	0.547	33.641
6	Պահլիմի խարամաքետոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում B7,5 դասի քետոնով	մ³	17.900	36.099	646.172
7	Պահլիմի քետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի քետոնով	մ³	8.030	36.099	289.875
Հեղամներ					2382.518
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ²	4.900	76.621	375.443
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ²	4.700	116.409	547.122
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրեյլային ներկով	100մ²	1.630	116.409	189.747
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ²	47.600	3.938	187.055
5	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	115.000	0.438	50.370
6	Պատերի սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	100մ²	7.570	295.353	2235.822
7	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ²	174.000	2.341	407.334

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
8	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	12.400	110.649	1372.048
9	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրեյային ներկով	100մ ²	3.100	110.649	343.012
13	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճապալի տակ	մ ²	157.400	2.341	368.473
14	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապալով 25x40մմ չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	312.000	11.104	3464.448
	Ընդամենը				9540.874
	Ջրամատակարարման համակարգ				
3	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում de25 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	30.500	1.860	56.730
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de25x2,3 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	29.000	1.860	53.940
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de20x1,9 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	55.000	2.188	120.340
6	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր de90-de25 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	7.000	1.641	11.487
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	40.000	0.051	2.040
9	Փական d=20մմ	հատ	2.000	3.938	7.876
10	Փական d=15մմ	հատ	32.000	3.829	122.528
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	4.000	98.451	393.804
12	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=50լ	հատ	1.000	65.634	65.634
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	6.000	5.470	32.820
16	Ջրի ճկուն ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	9.000	8.751	78.759
17	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար Ф15, L=0.5մ	հատ	4.000	2.188	8.752
18	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիդով ծ=50մմ հաստությամբ Ф90մմ մեքիչն տրամագծով	մ	95.000	1.531	145.445
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.000
1	Առկա լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	1.000	0.547	0.547
2	Պողպատե խողովակների Ф20-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
3	Թուջե խողովակների Ф100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	Ընդամենը				1130.802
	Կոյուղու համակարգ				
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	2.625	210.000
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60.000	1.531	91.860

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավոր արժեք	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Լավորակ զուգարանակոնք բեք բողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակաոթիկով և կապարիչով	կոմպլ.	5.000	25.160	125.800
4	Արժնապատ հոսակի տեղադրում $\phi=50$ մմ	հատ	5.000	3.282	16.410
5	Լավորակ խեցե լվացարան սիֆոնով	կոմպլ.	7.000	16.428	114.996
6	Տակդիր	կոմպլ.	9.000	27.348	246.132
7	Անցքերի բացում պատերում 300x300	մ ³	1.000	7.657	7.657
8	Թեք եռաբաշխիկ 100x100	հատ	4.000	6.563	26.252
9	Թեք եռաբաշխիկ 100x50	հատ	8.000	4.376	35.008
10	Թեք եռաբաշխիկ 50x50	հատ	10.000	3.282	32.820
11	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	10.000	6.563	65.630
12	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	10.000	4.376	43.760
13	Անցում 100x50	հատ	3.000	3.282	9.846
14	Անկյունակ $\phi=100$ $\Theta=90^\circ$	հատ	4.000	4.376	17.504
15	Անկյունակ $\phi=50$ $\Theta=90^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
16	Անկյունակ $\phi=110$ $\Theta=45^\circ$	հատ	20.000	4.376	87.520
17	Անկյունակ $\phi=50$ $\Theta=45^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիբլոկով $\delta=50$ մմ հաստությամբ $\Phi 110$ մեքքին տրամագծով	մ	81.500	2.188	178.322
19	Պոլիէթիլենե Խողովակների ամրակապում առաստաղից $\Phi 6$ Ալ դասի ամրանից	կգ	1.000	0.726	0.726
	Ընդամենը				1354.003
	Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ				
5	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	50.000	0.109	5.450
7	Լուսատուի ապամոնտաժում, քլամինե սցենտային լամպով	լրակ.	40.000	0.875	35.000
8	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	40.000	0.055	2.200
9	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	25.000	0.055	1.375
	Ընդամենը				44.025
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ				
1	Ներանցումանին քաշիչ վահան մուտքային 250Ա խմբային 4x100Ա+2x60Ա եռաֆազ ապահովիչներով BPY 1-28-66	լրակ.	1.000	273.475	273.475
3	Ուժային վահան մուտքային 32Ա խմբային 4x16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ուժ-2՝ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	175.024	175.024

№/Է	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	32.000	0.655	20.960
7	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	128.000	0.438	56.064
8	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	71.000	0.602	42.742
9	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	284.000	0.438	124.392
10	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի	մ	100.000	0.186	18.600
11	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ՌԵ մակնիշի	մ	410.000	0.186	76.260
12	Մալուխ պղնձե ցիլոլ, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ ² ВВГ ГОСТ Р 53769-2010	մ	55.000	0.383	21.065
14	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø50	մ	12.000	0.731	8.772
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø40	մ	32.000	0.602	19.264
16	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø32	մ	71.000	0.470	33.370
25	Ծայրակալ YXΛ3 35-10-8-A	հատ	10.000	1.094	10.940
26	Ծայրակալ YXΛ3 16-8-5,4-A	հատ	10.000	1.094	10.940
31	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	մ	60.000	0.875	52.500
32	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	6.000	5.141	30.846
33	Գրունտի քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	9.000	1.860	16.740
34	խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանումով	մ ³	9.000	0.767	6.903
	Ընդամենը				998.857
	Էլեկտրական լուսավորություն				
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) լվ-2 Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	35.005	35.005
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 10x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար) լվ-3 Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	38.045	38.045
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	6.000	9.138	54.828
6	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	76.000	6.768	514.368
9	Լուսարձակ մետալոհալոգեն լամպով 220Վ, 400Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	16.409	32.818
10	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	20.000	3.282	65.640

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
11	Լուսատու ցայտանքափանց, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	20.000	6.563	131.260
12	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	3.000	6.563	19.689
13	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	հատ	12.000	5.470	65.640
14	Լուսատու էվակուացիոն, մաթսկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	12.000	13.127	157.524
17	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 2x60Վտ (6pa) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	10.000	6.563	65.630
18	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՈՑ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	8.000	63.224	379.344
19	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՈՑ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	8.000	49.564	396.512
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	20.000	0.985	19.700
21	Անջատիչ ցայտանքափանց տարբերակի միաբևեռ, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	8.000	0.985	7.880
22	Անջատիչ ցայտանքափանց տարբերակի, երկտակած, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	7.000	0.985	6.895
23	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, քաջնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	22.000	0.985	21.670
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	50.000	1.203	60.150
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	5.000	1.203	6.015
26	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վաղականների տեղադրման համար Եվրոպական արտադրության	հատ	89.000	0.273	24.297
27	Չանգ 220Վ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	21.878	21.878
28	Ժամացույց - քերմաչակ, 220Վ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348
29	Ձայնային համակարգ (Аудио система) Եվրոպական արտադրության	կ-տ	1.000	251.597	251.597
30	Ելուղավորիչ տուփ	հատ	100.000	0.273	27.300

h/h	Աշխատանքների տեղանունը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Հեղամներ
1	2	3	4	5	6
31	Երկաթակալ	100 հատ	50.000	1.841	82.050
32	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	200.000	0.547	109.400
33	Ակոսների փակում	մ ²	8.000	2.341	18.728
34	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
35	Անցքի փակում միջհարկային ծածկի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.005	171.742	0.859
	Հեղամներ				2643.164
	Լողավազանի տաք ջրամատակարարում				
1	Արագային ջրատաքացուցիչ 200Կվտ	հատ	1.000	262.536	262.536
2	Ջրի շրջանառության պոմպ H=15մ, Q=6,0մ ³ /ժամ	հատ	1.000	185.963	185.963
3	Պողպատե խողովակ D=50մմ ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	90.000	3.282	295.380
4	Սողնակ DN50	հատ	6.000	14.221	85.326
5	Պողպատե կցաշուրթ DN50	հատ	12.000	3.282	39.384
6	Ջրի մաքրման ավազով ֆիլտր 6մ ³ /ժամ	հատ	1.000	108.296	108.296
7	Հետադարձ փական DN50	հատ	1.000	9.845	9.845
8	Պողպատե կցաշուրթ DN50	հատ	2.000	3.282	6.564
9	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե բերթով ճ=40մմ 23մ ²	մ ³	0.920	32.817	30.192
	Հեղամներ				1023.486
	Ջնոռլցում				
1	Օդային պատնեշ 6ԿԿտ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
2	Պողպատե ջրատար խողովակ Ф20	մ	15.000	1.531	22.965
3	Ջերմակարգավորիչ փական Ф15մմ	հատ	2.000	3.610	7.220
4	Կարգավորիչ փական Ф15մմ	հատ	2.000	3.610	7.220
5	Օդահեռացման փական Ф15	հատ	2.000	0.547	1.094
6	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	2.000	1.094	2.188
7	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ³	0.014	171.742	2.319
9	Փական Ф20	հատ	2.000	3.938	7.876
	Հեղամներ				707.222
	Օդափոխության ներածման համակարգեր Ն-1, Ն-3				

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավ արժեք	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 700x400 (60,0գծ.մ) ամրակապումով	δ^2	12.000	7.220	86.640
13	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x400 (60,0գծ.մ) ամրակապումով	δ^2	50.000	5.251	262.550
14	Օդափոխության ներածման ճաղաշար 300x150	հատ	24.000	8.204	196.896
15	Օդափոխության ճաղաշար 400x400	հատ	8.000	13.127	105.016
16	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 1000x1000 (15,0գծ.մ) ամրակապումով	δ^2	7.000	13.127	91.889
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 700x300	1 անցք	1.000	2.954	2.954
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 400x400	1 անցք	2.000	1.094	2.188
19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	δ^3	0.159	171.742	27.307
20	Օդատարների երեսապատում գիպսատվարաթղթով	δ^2	23.000	3.829	88.067
21	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	գմ	46.000	0.273	12.558
22	Օդատարների ջերմամեկուսացում համաքաղաքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ 228,0մ ²	δ^3	2.000	32.817	65.634
	Ընդամենը				941.699
	Օդափոխության արտածման համակարգ				
1	Դեֆլեկտոր d=400	հատ	3.000	27.348	82.044
2	Օդափոխության ցանց 400x400	հատ	3.000	6.883	20.649
3	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ $\Phi 400$ (9,0գծ.մ) ամրակապումով	δ^2	11.304	5.251	59.357
4	Դեֆլեկտոր d=500	հատ	2.000	43.756	87.512
5	Օդափոխության ցանց 500x500	հատ	2.000	13.127	26.254
6	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ $\Phi 500$ (20,0գծ.մ) ամրակապումով	δ^2	15.700	6.345	99.617
7	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\Phi 150$ $\delta=0,5$ մմ (60,0 մ), ամրակապումով	δ^2	24.000	4.376	105.024
8	Օդափոխության ցանց 150x150	հատ	12.000	5.470	65.640
	Ընդամենը				546.097
	Ներքին տեսահսկողություն				
4	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիպի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
5	Մոնիտոր	հատ	1.000	90.794	90.794
6	Մալուխ եկրանացված, հատվածքը՝ $4 \times 0,75 + 1$ մմ ² CCTV	մ	220.000	0.752	165.440
7	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 100x30մմ	մ	6.700	1.641	10.995
8	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 50x20մմ	մ	130.000	1.094	142.220
9	Երկաթակապ	100 հատ	5.500	1.641	9.026
10	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում $\Phi 100$ մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094

Խ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորներ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը				993.869
	Ամօրնաջրերի հեռացումով բակային ցանց				
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $d\phi 200, PN=0,8$ Մպա փորձարկումով	մ	33.000	7.135	235.455
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $d\phi 160, PN=0,8$ Մպա փորձարկումով	մ	8.000	5.688	45.504
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	6.200	2.954	18.315
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	14.400	1.860	26.784
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	12.700	4.047	51.397
6	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	2.900	3.829	11.104
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	8.600	3.282	28.225
8	Խրամուղու հետլիցք տողափանումով	մ ³	20.600	0.328	6.757
9	Ամօրնաջրունիչ հորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (5հատ)	մ ³	1.250	60.165	75.208
10	Թուջե ցանց $0,68 \times 0,68$	հատ	5.000	71.104	355.520
11	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	19.000	1.203	22.857
	Ընդամենը				877.124
	Ամօրնաջրերի կլանիչ ե/բ կլոր հոր $D=1,0$մ $H=2,0$Մ				
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ KLC 1-10-1 (բետոնի ծավալը $V_p=0,1$ մ ³ , ամրանի ծախսը 7,7կգ՝ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ $H=1000$ (բետոնի ծավալը $V_p=0,3$ մ ³ , ամրանի ծախսը 8,2կգ՝ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ KLC -1 (բետոնի ծավալը $V_p=0,02$ մ ³ , ամրանի ծախսը 1,1կգ՝ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.518
4	Ամօրնաջրերի ընդունման թուջե ցանց $0,68 \times 0,68$ (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Մետաղական ելարան	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խճի շերտ	մ ³	0.550	9.845	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետլիցք տողափանումով	մ ³	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	3.000	4.047	12.141

h/h	Աշխատանքների տեվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավարժեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը				221.649
	IV Մասնաշենք				
	Էլեկտրական լուսավորություն				
23	Ձանգ 220-վ	լրակ.	1.0	21.878	21.878
	Ընդամենը				21.878
	Ընդհանուրը				44694.697
	Հաճույք 10%	10%			4,469.470
	Ընդամենը				49,164.167
	ԱԱՀ 20%	20%			9,832.833
	Ընդամենը				58,997.000

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առնալեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Երևան, Հանրապետության Իրավարար, կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011831,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Տարսյան


Կապալառու

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայրիգնետրանկ>> ՓԲԸ
h/h 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546


Տեղեկ
Ս. Տարսյան
