

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ք. Երևան

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հուսալի կամար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել ծառայությունների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի

31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 306 000 (երեք հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 90001102072

Հ/Կ 0256557

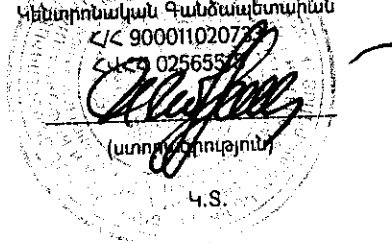

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ


«Հուսալի կամար» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան,գ.Տոլորս

«Արցախբանկ» ՓԲԸ,

Հ/Հ 22307110119800,

Հ/ԿՀՀ 09811047



(ստորագրություն)

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ-1

S-7-70 Հոռոմ-Հովտաշեն ավտոմոբիլային ճանապարհի մասնակի վերանորոգում
 2019թ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը
1	2	3	4
	I Երթևեկի մաս		
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում էքսկ. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	254,615
2	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	163
3	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հ _{տբ} =3սմ	տ	6,17
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	1500
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	1938
6	Արհեստական խոչընդոտի կառուցում մանրահատիկ ա/բ հ _{տբ} =7սմ - 52.8 մ ²	տ	6,84
7	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ ²	1080
	II Իջատեղեր և մուտքեր		
1	Աճ քայքայված ծածկի քանդում հ _{տբ} =12սմ էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	0
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	2518,17
3	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	105
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	2518,17
5	Խճային հիմք h=12 սմ	մ ²	105
6	Մետաղական d=219 մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0
7	d=273 մմ խողովակի տեղադրում (d=5մմ)	գծմ	0
8	Մետ. 273 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	0
9	Վաքերի հետ հարակցման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0
10	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0
	III Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց		
1	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	0,48
2	Փոսորակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ²	1,68

3	Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Մ 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Մ 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ	գծմ	6
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Մ 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,42
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	4,2
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,48
IV Մայթեր			
1	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	33,6
2	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	33,6
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ	մ ³	1,68
4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30)	գծմ	4
V Վաքերի նորոգում			
1	Գոյություն ունեցող բետոնյա վաքերի նորոգում բետոնով (B-20)	մ ³	2
VI Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր			
1	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	0
2	Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքերի տեղադրում (12.18մ ³) ծածկի սալերով (84 հատ)	հատ	0
3	Ջրամեկուսացում	մ ²	0
VII Ճանապարհային նշաններ			
1	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	24
VIII Ճանապարհի գծանշում			
1	Գծանշում	մ ²	42,7

2	Փոստրակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (ջրընդունիչ 1.68 մ ³ և ջրհոր 0.5մ ³)	մ ²	2,18
3	Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Ø 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Ø 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ	գծմ	6
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Ø 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843
5	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	0,42
6	Քավածրային ջրամեկուսացում	մ ²	4,2
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,48
8	Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ)	մ ³	0,33
9	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ ²	1,2
10	Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1գծմ-3.77 կգ) - 2.2 գծմ / 8.294 կգ - ամրան Ø14մմ A1 (1գծմ-1.208կգ) - 11 գծմ / 13.288 կգ	կգ	0,021582
VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012)			
1	Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	4
2	Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	2,4
3	Ավազակոպչային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0,65
4	Մեռ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	10
5	Գլխամասի կառուցում	մ ³	0,198
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	1,32
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	9,4
8	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,4
9	Խողովակի ելքում հունի ուղղում (10գծմx0.45մ ²)	մ ³	4,5
10	Խողովակի ելքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0.4մ)	մ ³	0,4
VIII Ճանապարհային նշաններ			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12
Շնդամներ			
ԱԱՀ 20%			
Շնդանուրը			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Վլադգեն Մարզայան 3/3
 Կենտրոնական Գանձարկեսարան

Հ/Հ 900011020733
 Հ/Հ 21028655/8

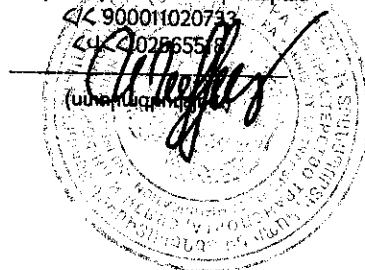

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 ՀՀ «Ուսայի կամար» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, գ. Տոլորս
 ՀՀ «Արցախբանկ» ՓԲԸ,
 Հ/Հ 22307110119800,
 Հ/Հ 09811047

