

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկը (այսուհետև Հիմնարկ), ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ծնով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20.09.2014թ.-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը).

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զենեղ և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վստթաբացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտանք որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (լեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից ընտել ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365-րդ օրացուցային օրը ներառյալ: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սեանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. Աշխատանքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները,

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40-օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակ կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում,

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտի տեսակի արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ *տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս քանե՛ք կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից թխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից թխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերքական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 693329809 (Խեց հարյուր ինսուսներեք միլիոն երեք հարյուր քսանինը հազար ութ հարյուր ինը) ՀՀ դրամ, որից 115554968 (Հարյուր տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսունչորս հազար ինը հարյուր վաթսուսուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալառուի կողմից NI հավելվածով նախատեսված նախագծանախադաշկային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 78585462 (Յոթանասուուր միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից 13097577 (Տասներեք միլիոն ինսուսնյոթ հազար հինգ հարյուր յոթանասուսուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Սույն պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող փարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), քայք ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական իրադրությունները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների ըննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու Ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ քաջ թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտաբան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են ըննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք խանգարում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ քաջադրությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան ըստ տրևող փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու
ՔՆ <<ԲՄԻԳ>> ՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության նրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
2/2 960087765, 2/422 02553861

Տեղեկ Զ. Ստորագրող



Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հիբրաիլ փողոցի 4
<<Հայրիգնեպրակ>> ՓԲԸ
2/2 1150000285850100
2/422 01807983

Տեղեկ Դ. Նուսրյան

Կապալառու

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
20.01.2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇԶԲ-13/19 գնման պայմանագրի

Հավելված թիվ 3
20.01.2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇԶԲ-13/19 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՆԻԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման /2013 թ /

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, խումբ՝ 06, դաս՝ 01, ծրագիր՝ 02)

N Ը/Ը	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Ավարտելու մինչև	Ավարտելու օրից
1	Քանդման աշխատանքներ	4875.500	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	30.06.2014թ
2	Հիմնականի ուժեղացում ե/ք շրջանակներով /3-րդ մասնաշենք/	27713.124	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	30.08.2014թ
3	Լոճ արտաքին պատերի կառուցում և արտաքին միջապատեր	3372.590	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	30.08.2014թ
4	Լեռքին պատեր և միջնապատեր	8016.141	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	15.09.2014թ
5	Ծածկի սաղերի ուժեղացում /3-րդ մասնաշենք/	7228.783	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	15.09.2014թ.
6	Տանիք /3-րդ մասնաշենք/	17247.640	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	20.09.2014թ
7	Արտաքին և ներքին դռներ /3-րդ մասնաշենք/	2925.418	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	15.09.2014թ
8	Մետաղապլաստե պատուհաններ /3-րդ մասնաշենք/	7206.267	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից	15.09.2014թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				

<< դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014 թ. ըստ ամիսների. ընդ որում՝												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցում	15717100	15717100	15717100	47151300	47151300	47151300	58939100	58939100	58939100	78585462	78585462	78585462	78585462

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

Պատվիրատու
ՔՆ <<ՔՕԻ-Գ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900087765, Հ/Հ 02553861

Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
Հ/Հ 01807983

Պատվիրատու
ՔՆ <<ՔՕԻ-Գ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900087765, Հ/Հ 02553861

Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
Հ/Հ 01807983



Տնօրեն Դ. Եսայան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Տնօրեն Դ. Եսայան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
20 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
N PCUC2P-13/19
գնման պայմանագրի

Հավելված թիվ 1
20.01.2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
N PCUC2P-13/19 գնման պայմանագրի

Կատարող

Պատվիրատու

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

33 Արագածոտնի մարզի գ. Արագածի Ղ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 1 դպրոցի վերակառուցում /2014թ./

գտնվելու վայրը

գտնվելու վայրը

հհ

հհ

հվհհ

հվհհ

ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՐ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՐ

<< >> << >> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը << >> << >> 20 թ.

Պայմանագրի համարը

Պատվիրատուն ի դեմս _____ և Կատարողը ի դեմս _____, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մասնակարգաբար և ծառայությունները (այսպես է նախատեսվում աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին։ Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ.-ից 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում խրախուսվում է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթացիկ գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են։

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

Դ.Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1. ՀԱՄԱԵՆԱԳՐԱՄԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Տանիքի պիքստիկո մաքրումներն ծածկույթի քանդում	մ ²	728.0	0.200	145.600
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ²	678.0	0.850	576.300
3	Զեղմանեկուսիչ շերտի քանդում 8-10սմ	մ ³	63.3	3.400	215.220
4	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	52.0	0.430	22.360
5	Փայտե հատակների քանդում, ներառյալ տափազերամները	մ ²	79.7	0.550	43.835
6	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	790.0	0.550	434.500
7	1-ին հարկի հատակների ցածնետափազե հարթաշերտի քանդում H=20սմ	մ ²	298.0	0.320	95.360
8	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում	մ ²	325.5	0.820	266.910
9	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագրվելով	մ ²	134.5	2.000	269.000
10	Ապակե բլոկներով շարված միջնապատերի քանդում	մ ²	45.7	0.960	43.872
11	Միջնապատ համալիր հավաքովի նր սալերի ապամոնտաժում (75x180x25)սմ	հատ	28	12.100	338.800
13	Կանոնավոր տուֆ քարով շարված պատերի քանդում (30սմ)	մ ³	1.5	8.100	12.150
14	Փայտե դռների քանդում	մ ²	46.2	1.190	54.978
15	2-րդ հարկի ցածնետափազե հարթաշերտի քանդում H=20սմ	մ ²	260.0	0.300	78.000
16	Լույսի տակի քեթև բետոնե ձայնամեկուսիչ շերտի քանդում H=50սմ	մ ³	13.00	12.300	159.900
25	Ստորին պանելների տուֆե երեսապատված շերտի քանդում (հեշտ քանդվող)	մ ²	280.0	0.900	252.000
26	Շինարարի քարով մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	290.0	1.250	362.500
27	Լույսը, ձեռքով	տ	10.0	0.700	7.000
28	Շինարարի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	300.0	0.940	282.000
3. Հիմնակմայքի ուժեղացում ե/ք շրջանակներով (3-րդ մասնաշերտ)					
51	Սյունատակների ուժեղացման համար հատակի բետոնե մակաշերտի քանդում (13x0.84x0.1մ)	մ ³	1.1	16.600	18.260
52	Գրունտի քանդում ձեռքով, կողից	մ ³	20.0	2.100	42.000
53	Սյունատակների և հիմքերի ուժեղացում միաձուլվելով B20 (M250) դասի	մ ³	8.3	56.300	467.290
54	Մմրամ Acl դասի (Փ8)	տ	0.103	431.300	44.424
55	Մմրամ A500C դասի (Փ12)	տ	0.328	430.000	141.040
56	Գրունտի հետիցից ձեռքով	մ ³	11.7	0.900	10.530
57	Հատակի մակաշերտի վերականգնում B7,5 (M100) դասի բետոնով	մ ³	1.1	32.200	35.420
58	Սյունների և պարզունակների սկադի քանդում (5մ ³)	մ ³	200.0	0.900	180.000

59	Հիմնաքի մաքրում, ավելորդ գրունտի հետ դուրս բերում, բարձրում ամբերասափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	27.0	3.100	83.700
60	Սյունիքի ուժեղացում միաձուլել են չապիկով (գոտեկապում) B20 (M250) դասի բետոնով (ՄՍ-6+ՄՍ-8)	մ³	38.7	334.200	12933.540
61	Սմրան Acl դասի (Փ8)	տ	1.392	431.300	600.370
62	Սմրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.405	430.000	174.150
63	Սմրան A500C դասի (Փ20)	տ	0.17	430.000	73.100
64	Սմրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.083	430.000	465.690
65	Սմրան A500C դասի (Փ25)	տ	3.346	430.000	1438.780
66	Ներդիր էլեմենտներ δ=12+20մմ բերքավոր պողպատից	տ	0.0354	769.900	27.254
67	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	60.0	2.100	126.000
68	Գրունտի հետվիցք ձեռքով	մ³	18.7	0.900	16.830
69	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձրում ամբերասափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	76.4	1.100	84.040
70	Խամբարաբետոնն հիմք B7.5 (M100) դասի բետոնից	մ³	30.0	32.100	963.000
71	Սիւնույլ են հիմքի հեծան 3-1 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	11.3	66.400	750.320
72	Սմրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.353	431.300	152.249
73	Սմրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.036	430.000	15.480
74	Սմրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.438	430.000	188.340
75	Նոր միաձուլ են պարզունակներ ՄՊ-5+ՄՊ-6 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	10.5	73.800	774.900
76	Սմրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.488	431.300	210.474
77	Սմրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.114	430.000	49.020
78	Սմրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.296	430.000	557.280
79	Սյուն-պարզունակի համադրյալ բետոնացում B20 (M250) դասի բետոնով	մ³	1.5	106.100	162.150
80	Ներդիր էլեմենտներ δ=16մմ բերքավոր պողպատից	տ	0.026	769.900	20.017
4. Նոր արտաքին պատերի կառուցում «Ժ», «Ե» և «Ա» առանցքներում և արտաքին միջնապատեր					
81	Խշանմուղու փորում III կարգի գրունտում ձեռքով, կողից	մ³	8.8	2.100	18.480
82	Խամբարաբետոնն միաձուլել են Նոր կառուցվող պատերի տակ B7.5 (M100) դասի բետոնից	մ³	4.1	32.100	131.610
83	Գրունտի հետվիցք ձեռքով հիմքերի կողային հատվածներ, տուփամուկով	մ³	4.7	0.900	4.230
84	Ավելորդ գրունտի ձեռքով տեղափոխում 50մ (պահպանում)	տ	7.41	0.400	2.964
85	Սիւնույլ են միջուկներ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	6.6	69.000	459.360
86	Սմրան Acl դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.017	431.300	7.332
87	Սմրան A500C դասի (Փ12, Փ16)	տ	0.044	430.000	18.920
88	Սիւնույլ են գոտիներ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	3.6	56.700	204.120
89	Սմրան Acl դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.160	431.300	69.008
90	Սմրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.31	430.000	133.300
91	Ներդիր էլեմենտներ δ=10մմ բերքավոր պողպատից և 125x125x10մմ անկյունակից	տ	0.019	825.800	15.690
92	Գ.ու. պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի շաղափում Փ20մմ, L=400մմ	հատ	28.0	1.500	42.000
93	Պղինձընենտե լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ³	0.004	711.600	2.846
94	Նոր կառուցվող արտաքին պատերի շարվածք 40մմ հաստությամբ (2x20մմ) պնդաբլոկներից	մ³	32.3	20.300	655.690
95	Ջերմամեկուսիչ շերտ հաստությամբ պնդապատե սալերից (235.96²)	մ²	4.200	75.500	317.100
96	1-ին հարկում միջնապատահային արտաքին միջնապատ 15մմ պնդաբլոկներից (117մ²)	մ²	6.20	23.500	145.700
97	Պատերի և միջնապատերի ամրամակրում	տ	0.160	58.100	9.296
98	Սմրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.100	431.300	43.130
99	Սմրան Փ4Bcl դասի	տ	0.0600	460.100	27.606

100	Սմրամակրված անցքերի լցափակում B7.5 (M100) դասի թեթև բետոնով	մ³	4.4	31.000	136.400
101	Սրտաքին պատերի և արտաքին միջնապատերի ամրացում Ներդիր տաքրերով (անկյունակ 60x60x40մ² 177.6կգ, քակողը պատ δ=30մմ 210կգ)	տ	0.140	622.800	87.192
5. Ներքին պատեր և միջնապատեր					
103	Միջնապատերի շարվածք 20մմ հաստությամբ պնդաբլոկներից	մ³	121.760	20.300	2471.728
104	Շարվածքի ամրամակրում Փ6Acl դասի ամրամակրով	տ	0.670	489.400	327.898
105	Միջնապատերի ամրացում շրջանակի և ծածկի հետ 60x60x40մ պողպատե անկյունակներով	տ	0.360	622.800	224.208
106	Սմրամակրված անցքերի լցափակում B7.5 (M100) դասի թեթև բետոնով	մ³	15.8	31.000	489.800
107	Միջնապատերի միաձուլ են բարավորներ P-1+P-5 (60 հատ) B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	1.64	72.600	119.064
108	Սմրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.020	431.300	8.626
109	Սմրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.120	430.000	51.600
110	Պատերի ջերմամեկուսացում ներսի կողմից պնդաբլոկե շարվածքով 150մմ հաստությամբ (1215,8մ²)	մ²	54.10	23.500	1506.350
111	Պատերի ջերմամեկուսիչ շերտ մանրացված պնդաբլոկ (փրակափոխ)	մ³	51.5	15.900	818.850
6. Ծածկի սալերի ուժեղացում (3-րդ մասնաշենք)					
118	Ծածկասալերի ուժեղացում միաձուլ են բլաքբետոնով, ամրակապելով գ.ու. սալերի հետ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	50.0	82.300	4115.000
119	Սմրան Acl դասի (Փ6)	տ	2.93	431.300	1263.709
120	Սմրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.112	431.300	48.306
15. Տանիք (3-րդ մասնաշենք)					
199	Գ.ու. պարզունակների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում Փ50մմ, L=40սմ	հատ	24	1.400	33.600
200	Պղինձընենտե լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ³	0.019	711.600	13.520
201	Սիւնույլ են կանգնակներ B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	0.6	82.900	49.740
202	Սմրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.0084	431.300	3.623
203	Սմրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.020	430.000	12.470
204	Ներդիր տաքրերի տեղադրում N12 տաշտած և հեծանից, եռակցելով կանգնակի ամրամանողին	տ	0.019	748.300	14.218
205	Գեղորշամեկուսացում 1 շերտ իզոլամով	մ²	594.0	1.700	1009.800
206	Ցեմենտալագե հարթաշերտ H=30մմ	մ²	594.0	1.400	831.600
207	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով H=200մմ	մ³	118.8	6.900	819.720
208	Փայտե կողող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանելիս նյութով	մ³	15.43	195.400	3015.022
209	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պողֆիլավոր քիթեղից K11-21-0,5մմ, կապարամածի և պիպերի տախտակամածի պատրաստմամբ (փայտանյութ՝ 4,0+0,84մ³)	մ²	732.0	5.200	3806.400
210	Տանիքի ջրիռորդանի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ, հոծ տախտակամածի պատրաստմամբ (տախտակամած՝ 7,8մ³)	մ	142.2	12.500	1777.500
211	Քիվերի երեսպատում հղկված տախտակներով δ=30մմ (տախտակ՝ 0,84մ²)	մ²	28.0	5.700	159.600
212	Տանիքի պատահանների հիմնակմախքի պատրաստում և պատահանների տեղադրում 0,7x0,7մ (փայտանյութ՝ 1,09մ³)	հատ	4	49.800	199.200
213	Տանիքի օդափոխության մետաղապատե բացվող պատահաններ Պ-11 (հալակված պողֆիլ)	մ²	1.96	29.800	58.408
214	Տանիքի պիպերի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ	մ²	33.3	3.500	116.550
215	Ենդովայի էլեմենտների ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ	մ²	30.0	3.500	105.000

216	Ֆրիդոլանի խողովակների ընդհանուր Գ150մմ հարթ թիթեղից, ներառյալ ճապիր մասերը (H=7,8մ)	կ-տ	8	37.200	297.600
217	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահորհեային պաշտպանություն	մ ³	15.43	8.100	124.983
218	Փայտե կալարամածի և տանտակամածի մշակում հավանելիչ և հակահորհեային նյութով (734+142,2x0,7)մ ²	մ ²	833.54	0.600	500.124
18. Արտաքին և ներքին դռներ (1-ին, 2-րդ հարկեր)					
221	Ներքին, պլյումինե, ապակեփաթեթով, բացվող դռներ Դ-6, Դ-7, Դ-8, Դ-9 (12 հատ) (օտարերկրյա)	մ ²	22.50	35.200	792.000
222	Նույն դռների ապակեփաթեթով, չբացվող վերնափեղկեր (օտարերկրյա)	մ ²	9.15	22.300	204.045
223	Մանրանցույցների մետաղապատե դռներ Դ-4 (8 հատ), ինքնափակվող	մ ²	8.88	32.300	286.824
225	Ներքին դռների (18 հատ տեղադրում փայտե կարկասով ճ=8մմ ՄՂԵ-ով երեսպատված (Դ-2, Դ-3, Դ-5)	մ ²	19.37	31.900	617.903
226	ՄՂԵ-ով դռների փական, բռնակ	կ-տ	10	2.600	26.000
228	Մետաղական առտաքին խող դռների տեղադրում ապակեպատ վերնափեղկով (ՄԴ-4, ՄԴ-5) (2 հատ)	մ ³	6.48	35.600	230.688
229	Մետաղական դռների լուղաներում մուգ մոխրագույն	մ ²	25.6	0.500	12.800
230	Մետաղական դռների փականներ	հատ	4	6.500	26.000
18. Մետաղապատե պատուհաններ (1-3-րդ մասնաշենքեր)					
235	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով, K9E կոնստրուկցիայի պատուհաններ Դ-4+Դ-10, Դ-14 (հայկական պողֆիլ), բացվող	մ ²	26.73	33.000	882.090
236	Նույն, չբացվող (հայկական պողֆիլ)	մ ²	155.61	26.000	4045.860
239	Սպորտդահլիճի պատուհանների պաշտպանիչ ադիեստական ցանց 3մմ, ձգուկալված պլաստմասային 50x100մմ անկյունակով	մ ²	172.2	2.800	482.160

Ընդամենը 58998.095
Հահույք 11 % 6489.790
Ընդամենը 65487.885
ԱԱՀ 20 % 13097.577
Ընդհանուրը 78585.462

Պատվիրատու
ՔՀ <<ԲՈՒԳ>> ՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության իրավաբան, կառավարական
ստու 3.

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի Զոլոտուկին և Սարգսյան
Հ/Հ 900007705, Հ/Հ 0255386



Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Եփրակի փակուղի 4
<<Հայրիգնեպոսկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115000028550100
Հ/Հ 01807983

Տնօրեն Դ. Եսայան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հասկված թիվ 1
20.01.2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
N PCUC2P-13/19 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Արագածի Դ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 1 դպրոցի վերակառուցում

Դ/Ի	Աշխատանքի անվանումը	Դ/Ո	Բանա/	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1. ՀԱՄԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Տանիքի ալիքավոր ասբեղնեմետ ծածկույթի քանդում	մ ²	2160.0	0.200	432.000
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ²	2010.0	0.850	1708.500
3	Չերմամեկուսիչ շերտի քանդում 8-10սմ (1876մ ²)	մ ³	187.6	3.400	637.840
4	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	126.0	0.430	54.180
5	Փայտե հատակների քանդում, ներառյալ տափազերանները	մ ²	298.4	0.550	164.120
6	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	2962.0	0.550	1629.100
7	1-ին հարկի հատակների ցեմենտափազե հարթաշերտի քանդում H=20սմ	մ ²	839.0	0.320	268.480
8	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում	մ ²	2582.0	0.820	2117.240
9	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով	մ ²	821.2	2.000	1642.400
10	Ապակե բլոկներով շարված միջնապատերի քանդում	մ ²	45.7	0.960	43.872
11	Միջպատուհանային հավաքովի եր սալերի ապամոնտաժում (75x180x25)սմ	հատ	80	12.100	968.000
12	Արտաքին կախովի պատի սլանելների ապամոնտաժում 600x180սմ՝ 3 հատ, 600x150սմ՝ 10 հատ	հատ	13	20.660	268.580
13	Կանոնավոր տուֆ բարով շարված պատերի քանդում (30սմ)	մ ³	14.4	8.100	116.640
14	Փայտե դռների քանդում (1,0x2,1մ՝ 85 հատ)	մ ²	178.5	1.190	212.415
15	2-րդ հարկի ցեմենտափազե հարթաշերտի քանդում H=20սմ	մ ²	1445.6	0.300	433.680
16	Նույնի տակի թեթև բետոնե ծայրամեկուսիչ շերտի քանդում H=50սմ	մ ³	72.28	12.300	889.044
17	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում H=100սմ	մ ³	13.5	20.800	280.800
18	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	42.0	1.300	54.600
19	Հավաքովի եր սյուների ապամոնտաժում 300x300x4200	հատ	6	12.660	75.960
20	Մուտքի միածույլ եր ծածկի քանդում H=12սմ (80մ ²)	մ ³	9.6	24.500	235.200
21	Հավաքովի եր կլորանցքավոր ծածկի սալերի ապամոնտաժում նոր աստիճանների կառուցման համար (5,8x1,2մ)	հատ	3	6.200	18.600
22	Մուտքի տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ ²	82.0	0.100	8.200
23	Մուտքի միածույլ եր պատերի քանդում ճ=25սմ	մ ³	8.75	22.000	192.500
24	Միածույլ եր ժապավենային ինիթերի քանդում	մ ³	13.0	77.800	1011.400
25	Ստորին պանելների տուֆե երեսպատված շերտի քանդում (ինչոտ քանդվող)	մ ²	414.0	0.900	372.600
26	Հինաղբի բարձում մեխանիզմով ախրքնաքափի վրա	տ	870.0	1.250	1087.500
27	Նույնը, ձեռքով	տ	30.0	0.700	21.000
28	Հինաղբի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	900.0	0.940	846.000
29	Ապամոնտաժված եր կոնստրուկցիաների տեղափոխում մինչև 1կմ, պահեստավորումով (0,75+0,27)	տ	119.3	3.300	393.690
2. Հիմնականից ուժեղացում եր շրջանակներով (1-ին, 2-րդ մասնաշենքեր)					
30	Մյուսատակերի ուժեղացման համար հատակի բետոնե նախաշերտի քանդում (50x0.84x0,1մ)	մ ³	4.5	16.600	74.700
31	Գրունտի քանդում ձեռքով, կողմից	մ ³	35.0	2.100	73.500

1	2	3	4	5	6
32	Սյունատակների ուժեղացում (50հատ) միաձուլել են B20 (M250) դասի մինչև կետային հիմքերի վերին ճիշդ	մ³	15.0	56.300	844.500
33	Ամրան Acl դասի (Φ6, Φ8)	տ	0.3	431.300	129.390
34	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.568	430.000	244.240
35	Գրունտի հետխցը ձեռքով	մ³	20.0	0.900	18.000
36	Հատակի նախաշերտի վերակազմում B7.5 (M100) դասի բետոնով	մ³	4.5	32.200	144.900
37	Սյունների և պարզունակների սվաղի բանդում (15մ³)	մ²	600.0	0.900	540.000
38	Հինարդի մաքրում, ավելորդ գրունտի հետ զուրս բերում, բարձում աշխրմաքափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	54.5	3.100	168.950
39	Սյունների ուժեղացում միաձուլել են չափիկով (գոտեկապում) B20 (M250) դասի բետոնով (ՄՍ-1+ՄՍ-4)	մ³	65.4	334.200	21856.680
40	Ամրան Acl դասի (Φ6, Φ8)	տ	3.61	431.300	1556.993
41	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.963	430.000	414.090
42	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	2.217	430.000	953.310
43	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	2.781	430.000	1195.830
44	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	6.024	430.000	2590.320
45	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	3.927	430.000	1688.610
46	Պարզունակների ուժեղացում միաձուլել են չափիկով (գոտեկապում) B20 (M250) դասի բետոնով (ՄՄ-1+ՄՄ-3)	մ³	105.2	334.200	35157.840
47	Ամրան Acl դասի (Φ8)	տ	4.872	431.300	2101.294
48	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	13.545	430.000	5824.350
49	Ներքին էլեմենտներ δ=16մմ բերքավոր պողպատից	տ	0.301	77.200	23.237
50	Սյուն-պարզունակի հանգույցի բետոնացում B20 (M250) դասի բետոնով	մ³	9.0	108.100	972.900
3. Հիմնակմայքի ուժեղացում են չբաժանվելով (3-րդ մասնաշերտ)					0.00
51	Սյունատակների ուժեղացում համար հատակի բետոնե նախաշերտի բանդում (13x0,84x0,1մ)	մ³	1.1	16.600	18.260
52	Գրունտի քանդում ձեռքով, կողմից	մ³	20.0	2.100	42.000
53	Սյունատակների և հիմքերի ուժեղացում միաձուլել են B20 (M250) դասի	մ³	8.3	56.300	467.290
54	Ամրան Acl դասի (Φ8)	տ	0.103	431.300	44.424
55	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.328	430.000	141.040
56	Գրունտի հետխցը ձեռքով	մ³	11.7	0.900	10.530
57	Հատակի նախաշերտի վերակազմում B7.5 (M100) դասի բետոնով	մ³	1.1	32.200	35.420
58	Սյունների և պարզունակների սվաղի բանդում (5մ³)	մ²	200.0	0.900	180.000
59	Հինարդի մաքրում, ավելորդ գրունտի հետ զուրս բերում, բարձում աշխրմաքափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	27.0	3.100	83.700
60	Սյունների ուժեղացում միաձուլել են չափիկով (գոտեկապում) B20 (M250) դասի բետոնով (ՄՍ-6+ՄՍ-8)	մ³	38.7	334.200	12933.540
61	Ամրան Acl դասի (Φ8)	տ	1.392	431.300	600.370
62	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.405	430.000	174.150
63	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	0.17	430.000	73.100
64	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	1.083	430.000	465.690
65	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	3.346	430.000	1438.780
66	Ներքին էլեմենտներ δ=12+20մմ բերքավոր պողպատից	տ	0.0354	769.900	27.250
67	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	60.0	2.100	126.000
68	Գրունտի հետխցը ձեռքով	մ³	18.7	0.900	16.830
69	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում աշխրմաքափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	76.4	1.100	84.040
70	Խամքարաբետոնե հիմք B7.5 (M100) դասի բետոնից	մ³	30.0	32.100	963.000
71	Միաձուլել են հիմքի հեծան ԴՀ-1 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	11.3	66.400	750.320
72	Ամրան Acl դասի (Φ8)	տ	0.353	431.300	152.240
73	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.036	430.000	15.480
74	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0.438	430.000	188.340
75	Նոր միաձուլել են պարզունակներ ՄՄ-5+ՄՄ-6 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	10.5	73.800	774.900
76	Ամրան Acl դասի (Φ8)	տ	0.488	431.300	210.470

1	2	3	4	5	6
77	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0.114	430.000	49.020
78	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	1.296	430.000	557.280
79	Սյուն-պարզունակի հանգույցի բետոնացում B20 (M250) դասի բետոնով	մ³	1.5	108.100	162.150
80	Ներքին էլեմենտներ δ=16մմ բերքավոր պողպատից	տ	0.026	769.900	20.017
4. Նոր արտաքին պատերի կառուցում «Ժ», «Ե» և «Ա» առանցքներում և արտաքին միջապատեր					0.00
81	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում ձեռքով, կողմից	մ³	25.0	2.100	52.500
82	Խամքարաբետոնե նախաշերտ նոր կառուցվող պատերի տակ B7.5 (M100) դասի բետոնից	մ³	11.6	32.100	372.360
83	Գրունտի հետխցը ձեռքով հիմքերի կողային հատվածներ, տուփանումով	մ³	13.4	0.900	12.060
84	Ավելորդ գրունտի ձեռքով տեղափոխում 50մ (պահպանում)	տ	21.0	0.400	8.400
85	Միաձուլել են միջուկներ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	18.7	69.600	1301.520
86	Ամրան Acl դասի (Φ6, Φ8)	տ	0.049	431.300	21.134
87	Ամրան A500C դասի (Φ12, Φ16)	տ	0.126	430.000	54.180
88	Միաձուլել են գոտիներ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	10.2	56.700	578.340
89	Ամրան Acl դասի (Φ6, Φ8)	տ	0.453	431.300	195.379
90	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.88	430.000	378.400
91	Ներքին էլեմենտներ δ=10մմ բերքավոր պողպատից և 125x125x10մմ անկյունակից	տ	0.055	825.800	45.419
92	Գ.ու. պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի շաղափում Φ20մմ, L=400մմ	հատ	80	1.500	120.000
93	Պղինձբեմնե լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ³	0.01	711.600	7.110
94	Նոր կառուցվող արտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ (2x20սմ) պեմզաբլոկներից (228մ²)	մ²	91.2	20.300	1851.360
95	Ջերմամեկուսիչ շերտ 5սմ հաստությամբ պեմզապատե սալերից (235,9մ²)	մ²	11.795	75.500	890.523
96	1-ին հարկում միջապատահանային արտաքին միջապատ 15սմ պեմզաբլոկներից (117մ²)	մ²	17.55	23.500	412.425
97	Պատերի և միջապատերի ամրանավորում	տ	0.444	58.100	25.796
98	Ամրան Acl դասի (Φ6)	տ	0.276	431.300	119.039
99	Ամրան Φ48բլ դասի	տ	0.1678	460.100	77.205
100	Ամրանավորված անցքերի լցափակում B7.5 (M100) դասի բեթև բետոնով	մ³	12.4	31.000	384.400
101	Արտաքին պատերի և արտաքին միջապատերի ամրացում ներքին տարրերով (անկյունակ 60x60x40՝ 177,6կգ, քաղցրալատ δ=3՝Յ՝ 210կգ)	տ	0.388	622.800	241.646
102	2-րդ և 3-րդ հարկերում միջապատահանային պատ ցեմենտաֆիբրոպլանկներից δ=1,2սմ հաստությամբ, մետաղական պրոֆիլներով կարկասի տեղադրմամբ, ջերմամեկուսիչ շերտով (ԵՎԻԼԱՅԻՆԵ)	մ²	185.0	27.400	5069.000
5. Ներքին պատեր և միջնապատեր					0.000
103	Միջնապատերի շարվածք 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից (1709մ²) (600,5+722,5+386,0)	մ²	341.8	20.300	6938.540
104	Շարվածքի ամրանավորում Φ6Acl դասի ամրանով	տ	1.898	489.400	928.881
105	Միջնապատերի ամրացում շրջանակի և ծածկի հետ 60x60x4սմ պողպատե անկյունակներով	տ	1.036	622.800	645.221
106	Ամրանավորված անցքերի լցափակում B7.5 (M100) դասի բեթև բետոնով	մ³	45.0	31.000	1395.000
107	Միջնապատերի միաձուլել են բարավորներ P-1+P-5 (60 հատ) B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	4.67	72.600	339.042
108	Ամրան Acl դասի (Φ6)	տ	0.057	431.300	24.584
109	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.332	430.000	142.760
110	Պատերի ջերմամեկուսացում ներքին կողմից պեմզաբլոկե շարվածքով 150սմ հաստությամբ (1215,8մ²)	մ²	182.37	23.500	4285.695
111	Պատերի ջերմամեկուսիչ շերտ մանրացված պեմզիտով (կիթապեյիտ)	մ³	146.7	15.900	2332.530

1	2	3	4	5	6
	6. Օածկի սալերի ուժեղացում (1-ին մասնաշենք)				0.000
112	Օածկասալերի ուժեղացում միաձուլ երկաթբետոնով, ամրակալելով գ.ու. սալերի հետ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	150.0	82.300	12345.000
113	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	8.007	431.300	3453.419
114	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.096	430.000	41.280
	7. Օածկի սալերի ուժեղացում (2-րդ մասնաշենք)				0.000
115	Օածկասալերի ուժեղացում միաձուլ երկաթբետոնով, ամրակալելով գ.ու. սալերի հետ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	30.0	82.300	2469.000
116	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	1.529	431.300	659.458
117	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.024	430.000	10.320
	8. Օածկի սալերի ուժեղացում (3-րդ մասնաշենք)				0.000
118	Օածկասալերի ուժեղացում միաձուլ երկաթբետոնով, ամրակալելով գ.ու. սալերի հետ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	50.0	82.300	4115.000
119	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	2.93	431.300	1263.709
120	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.112	431.300	48.306
	9. Նոր ներքին աստիճաններ «Թ», «Ժ», «Ե», «Զ» առանցքներով				0.000
121	Գ.ու. պարզունակի տակ ժամանակավոր կանգնակների տեղադրում (4 հատ)	մ աստիճան	12.0	4.800	57.600
122	Պարզունակի բետոնե շերտի քանդում, բազելով ամրանը (2,2+1,0)մ	մ	3.2	1.000	3.200
123	Նախաշերտ հիմքերի տակ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ³	0.2	31.300	6.260
124	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ժապավենային հիմքերի տակ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ³	8.0	32.100	256.800
125	Միաձուլ երկաթբետոնային հիմքեր Դ3-2, Դ3-3 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	2.8	47.900	134.120
126	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.057	431.300	24.584
127	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.076	430.000	32.680
128	Միաձուլ երկաթ Դ-1 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	1.1	82.700	90.970
129	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.0012	431.300	0.516
130	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.116	430.000	49.880
131	Միաձուլ երկաթ աստիճան ՍՍ-1, ՍՍ-2 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	2.3	76.700	176.410
132	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.06	431.300	25.878
133	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.213	430.000	91.590
134	Միաձուլ երկաթ հեծանքներ Ե3-1+Ե3-3 B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	1.96	73.800	144.648
135	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.055	431.300	23.722
136	Ամրան A500C դասի (Փ16, Փ20)	տ	0.187	430.000	80.410
137	Միաձուլ երկաթ ժածկի սալ ՍԾ-1 H=120մմ B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	0.44	59.200	26.040
138	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.005	431.300	2.150
139	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.015	430.000	6.450
	10. Սրտաքին աստիճաններ և բեքուղի («Ա», «Զ», «Գ» և «Դ», «Ե» և «Զ» առանցքներ)				0.000
140	Դողային աշխատանքներից պահպանված գրունտի և խճաքարի խառնուրդի լիցքի կատարում տուփանումով (50/50)	մ³	32.0	3.800	121.600
141	Խճաքարի նախաշերտ H=10սմ, տուփանմամբ	մ³	8.0	9.700	77.600
142	Միաձուլ երկաթ աստիճաններ, աստիճանահարթակներ և բեքուղի B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ³	7.5	69.600	522.000
143	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.167	431.300	72.020
144	Թեքուղու երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ	մ²	6.1	19.200	117.120
145	Աստիճանների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ	մ²	15.3	22.100	338.130
146	Աստիճանահարթակների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ	մ²	49.2	19.200	944.640
147	Գլխավոր և երկրորդական մուտքի աստիճանների վրադիր բազալտե սալաքարերից 350x80մմ	մ²	37.4	35.400	1323.960

1	2	3	4	5	6
	11. Ներքին աստիճաններ				0.000
148	Ներքին աստիճանների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ	մ²	11.2	22.100	247.520
149	Աստիճանահարթակների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ	մ²	4.47	19.200	85.824
150	Աստիճանների մետաղական բազիրքների պատրաստում և մոնտաժում	մ	58.23	9.400	547.362
151	Մետաղական բազիրքների երկշերտ յուղաներկում	մ²	56.4	1.100	62.040
	12. Հանդիսությունների դահլիճի բեմ				0.0
152	Բեմահարթակի փայտե կարկաս (կանգնակ, հեծան, բեքան) (0,39+0,27+0,26)մ³	մ³	0.92	197.900	182.068
153	Փայտե տափաղեքանների տեղադրում 50x50սմ չորսուներից (0,15մ³)	մ²	25.2	1.200	30.240
154	Բեմահարթակի տախտակում δ=35մմ տախտակներից (0,88մ³)	մ²	25.2	6.400	161.280
155	Բեմահարթակի հղկում և երկշերտ լաքապատում	մ²	25.2	1.000	25.200
156	Բեմահարթակի ճակատային մասերի երեսպատում միակողմ լամինացված փայտատաշեղային սալով	մ³	8.8	4.300	37.840
	13. Տանիք (1-ին մասնաշենք)				0.00
157	Գ.ու. պարզունակների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում Φ50մմ, L=40սմ	հատ	232	1.400	324.800
158	Պղինձեցեմենտե լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ³	0.182	711.600	129.511
159	Միաձուլ երկաթ կանգնակներ B20 (M250) դասի բետոնից	մ³	5.2	82.900	431.080
160	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.0812	431.300	35.022
161	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.283	430.000	121.690
162	Ներքին տարրերի տեղադրում N12 տաշտած և հեծանից, եռալեցելով կանգնակի ամրամածոցին	տ	0.181	748.300	135.442
163	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոլամով	մ²	946.0	1.700	1608.200
164	Ցեմենտալակե հարթաշերտ H=30մմ	մ²	946.0	1.400	1324.400
165	Ցեմենտալակացում խարամի շերտով H=200մմ	մ³	189.2	6.900	1305.480
166	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիլ նյութով	մ³	25.13	195.400	4910.402
167	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պողիլավոր քիթեղից KՊ-21-0,5մմ, կավարամածի և պիպերի տախտակամածի պատրաստմամբ (փայտանյութ՝ 5,25+1,16մ³)	մ²	1103.0	6.200	6838.600
168	Տանիքի քիթեղանի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ, հոծ տախտակամածի պատրաստմամբ (պահտալակամած՝ 8,7մ³)	մ	160.0	12.400	1984.000
169	Քիվերի երեսպատում հղկված տախտակներով δ=30մմ (տախտակ՝ 1,16մ³)	մ²	38.67	5.700	220.419
170	Տանիքի պատուհանների հիմնակմախքի պատրաստում և պատուհանների տեղադրում 0,7x0,7մ (փայտանյութ՝ 1,7մ³)	հատ	6	49.800	298.800
171	Տանիքի օդափոխության մետաղապատե բացվող պատուհաններ Դ-11 (նայկան պողիլի)	մ²	2.94	29.800	87.612
172	Տանիքի պիպերի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ	մ²	45.0	5.400	243.000
173	Ենդովայի էլեմենտների ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից δ=0,55մմ	մ²	45.0	5.400	243.000
174	Ցրիորդանի խողովակների մոնտաժում Φ150մմ հարթ քիթեղից, ներառյալ ձևավոր մասերը (H=10,7մ)	կ-տ	12	43.100	517.200
175	Մետաղական էլակուացիոն աստիճանի պատրաստում և մոնտաժում	տ	0.11	725.800	79.838
176	Մետաղական աստիճանի ներկում հակափոփոխ ներկով	մ²	3.2	1.000	3.200
177	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակափոփոխային պաշտպանություն	մ³	25.13	8.100	203.553
178	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակամեխիլ և հակահրդեհային նյութով (1170+160x0,7)մ²	մ²	1282.0	0.600	769.200

1	2	3	4	5	6
	14. Տանիք (2-րդ մասնաշենք)				0.00
179	Գ.ու. պարզունակների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում $\Phi 50\text{մմ}$, $L=40\text{սմ}$	հատ	28	1.400	39.200
180	Պոլիմերցեմենտ լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ ²	0.022	711.600	15.655
181	Միաձուլել եթե կանգնակներ B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	0.7	82.900	58.030
182	Ամրան Աժ դասի (Փ6)	տ	0.0098	431.300	4.227
183	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.034	430.000	14.620
184	Ներդիր տարրերի տեղադրում N12 տաշտածև հեծանից, եռակցելով կանգնակի ամրանաձողին	տ	0.022	748.300	16.463
185	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	210.0	1.700	357.000
186	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	210.0	1.400	294.000
187	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով H=200մմ	մ ³	42.0	6.900	289.800
188	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեխիչ նյութով	մ ³	8.3	195.400	1621.820
189	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղից KPI-21-0,5մմ, կավարամածի և պիպերի տախտակամածի պատրաստմամբ (փայտանյութ՝ 1,75+0,28մ ³)	մ ²	368.0	5.100	1876.800
190	Տանիքի քիթեղանի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$, հոծ տախտակամածի պատրաստմամբ (տախտակամած՝ 1,8մ ³)	մ	33.0	12.500	412.500
191	Քիվերի երեսպատում հղկված տախտակներով $\delta=30\text{մմ}$ (տախտակ՝ 0,28մ ³)	մ ²	9.33	5.700	53.181
192	Տանիքի պատուհանների հիմնակմախքի պատրաստում և պատուհանների տեղադրում $0,7 \times 0,7\text{մ}$ (փայտանյութ՝ 1,09մ ³)	հատ	4	48.200	192.800
193	Տանիքի օդափոխության մետաղապատե բացվող պատուհաններ Դ-11 (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	1.96	29.800	58.408
194	Տանիքի պիպերի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$	մ ²	7.3	5.400	39.420
195	Ենդովայի էլեմենտների ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$	մ ²	10.0	5.400	54.000
196	Ջրհորգանի խողովակների մոնտաժում $\Phi 150\text{մմ}$ հարթ քիթեղից, ներառյալ ձևավոր մասերը (H=7,8մ)	կ-տ	4	37.200	148.800
197	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակափրօցեային պաշտպանություն	մ ³	8.3	8.100	67.231
198	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ և հակափրօցեային նյութով ($260 \times 33 \times 0,7\text{մ}^2$)	մ ²	283.1	0.600	169.861
	15. Տանիք (3-րդ մասնաշենք)				0.01
199	Գ.ու. պարզունակների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում $\Phi 50\text{մմ}$, $L=40\text{սմ}$	հատ	24	1.400	33.601
200	Պոլիմերցեմենտ լուծույթի ներարկում անցքերի մեջ	մ ²	0.019	711.600	13.521
201	Միաձուլել եթե կանգնակներ B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	0.6	82.900	49.741
202	Ամրան Աժ դասի (Փ6)	տ	0.0094	431.300	3.621
203	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.029	430.000	12.471
204	Ներդիր տարրերի տեղադրում N12 տաշտածև հեծանից, եռակցելով կանգնակի ամրանաձողին	տ	0.019	748.300	14.211
205	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	594.0	1.700	1009.801
206	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	594.0	1.400	831.601
207	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով H=200մմ	մ ³	118.8	6.900	819.721
208	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեխիչ նյութով	մ ³	15.43	195.400	3015.021
209	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղից KPI-21-0,5մմ, կավարամածի և պիպերի տախտակամածի պատրաստմամբ (փայտանյութ՝ 4,0+0,84մ ³)	մ ²	732.0	5.200	3806.401
210	Տանիքի քիթեղանի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$, հոծ տախտակամածի պատրաստմամբ (տախտակամած՝ 7,8մ ³)	մ	142.2	12.500	1777.501
211	Քիվերի երեսպատում հղկված տախտակներով $\delta=30\text{մմ}$ (տախտակ՝ 0,84մ ³)	մ ²	28.0	5.700	159.601

1	2	3	4	5	6
212	Տանիքի պատուհանների հիմնակմախքի պատրաստում և պատուհանների տեղադրում $0,7 \times 0,7\text{մ}$ (փայտանյութ՝ 1,09մ ³)	հատ	4	49.800	199.200
213	Տանիքի օդափոխության մետաղապատե բացվող պատուհաններ Դ-11 (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	1.96	29.800	58.408
214	Տանիքի պիպերի ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$	մ ²	33.3	3.500	116.550
215	Ենդովայի էլեմենտների ծածկույթ ցինկապատ հարթ քիթեղից $\delta=0,55\text{մմ}$	մ ²	30.0	3.500	105.000
216	Ջրհորգանի խողովակների մոնտաժում $\Phi 150\text{մմ}$ հարթ քիթեղից, ներառյալ ձևավոր մասերը (H=7,8մ)	կ-տ	8	37.200	297.600
217	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակափրօցեային պաշտպանություն	մ ³	15.43	8.100	124.983
218	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ և հակափրօցեային նյութով ($734 \times 142 \times 0,7\text{մ}^2$)	մ ²	833.54	0.600	500.124
	16. Արտաքին և ներքին դռներ (1-ին, 2-րդ հարկեր)				0.00
219	Արտաքին, ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող դռներ ԱԴ-1, ԱԴ-2 (3 հատ) (օտարերկրյա)	մ ²	12.94	52.800	683.232
220	Նույն դռների ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով չբացվող վերնափեղկեր (օտարերկրյա)	մ ²	1.98	33.500	66.330
221	Ներքին, ալյումինե, ապակեփաթեթով, բացվող դռներ Դ-6, Դ-7, Դ-8, Դ-9 (12 հատ) (օտարերկրյա)	մ ²	40.52	35.200	1426.304
222	Նույն դռների ապակեփաթեթով, չբացվող վերնափեղկեր (օտարերկրյա)	մ ²	16.48	22.300	367.504
223	Սանհանգույցների մետաղապատե դռներ Դ-4 (18 հատ), ինքնափակվող	մ ²	19.98	32.300	645.354
224	Սանհանգույցների մետաղապատե միջնորմներ կարկասով	մ ²	29.58	22.600	668.508
225	Ներքին դռների (40 հատ տեղադրում փայտե կարկասով $\delta=8\text{մմ}$ ՄԴՆ-ով երեսպատված (Դ-2, Դ-3, Դ-5)	մ ²	81.27	31.900	2592.513
226	ՄԴՆ-ով դռների փական, բռնակ	կ-տ	40	2.600	104.000
227	Մետաղական ներքին խուլ դռների տեղադրում (Դ-1) (2 հատ)	մ ²	4.2	33.000	138.600
228	Մետաղական արտաքին խուլ դռների տեղադրում ապակեպատ վերնափեղկով (ԱԴ-4, ԱԴ-5) (2 հատ)	մ ²	6.48	35.600	230.688
229	Մետաղական դռների յուղաներկում մուգ մոխրագույն	մ ²	25.6	0.500	12.600
230	Մետաղական դռների փականներ	հատ	4	6.500	26.000
	17. Ներքին դռներ (3-րդ հարկ)				0.01
231	Ներքին դռների տեղադրում փայտե կարկասով $\delta=8\text{մմ}$ ՄԴՆ-ով երեսպատված (Դ-2, Դ-3) (11 հատ)	մ ²	22.68	31.900	723.491
232	Սանհանգույցների մետաղապատե դռներ Դ-4 (4 հատ), ինքնափակվող	մ ²	4.44	32.300	143.411
233	Ներքին, ալյումինե, ապակեփաթեթով, բացվող դռներ Դ-6 (2 հատ) (օտարերկրյա)	մ ²	7.92	35.200	278.781
234	Նույն դռների ապակեփաթեթով, չբացվող վերնափեղկեր (օտարերկրյա)	մ ²	2.88	22.300	64.221
	18. Մետաղապատե պատուհաններ (1-3-րդ մասնաշենքեր)				0.01
235	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով, KBE կոնստրուկցիայի պատուհաններ Դ-4+Դ-10, Դ-14 (հայկական պրոֆիլ), բացվող	մ ²	195.7	33.000	6458.101
236	Նույնը, չբացվող (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	443.28	26.000	11525.281
237	Պլաստմասային սպիտակ պատուհանազգեղների տեղադրում	մ ²	117.36	2.800	328.601
238	Պլաստմասային սպիտակ պատուհանազգեղների արժեքը 30սմ լայնությամբ	մ	391.2	2.900	1134.481
239	Սպորտահիլինի պատուհանների պաշտպանիչ արհեստական ցանց 3մմ, եզրակաված պատմասային $50 \times 100\text{մմ}$ անկյունակով	մ ²	172.2	2.800	482.181
	19. Ուղղանկյունաձև դասարանի պահեստի պատուհանի ճաղաշար				0.01
240	Պատուհանի ճաղաշարի մոնտաժում ներքի կողմից	տ	0.150	75.000	11.251
241	Պատուհանի ճաղաշարի արժեքը, պատրաստմամբ ($2,093 \times 1,5 \times 1,5\text{մ}$)	մ ²	3.14	25.800	81.011
242	Ծխիկների արժեքը	հատ	4	0.400	1.601
243	Կախովի փական	հատ	1	1.300	1.301

1	2	3	4	5	6
244	Սետյաղական ճաղավանդակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4.0	1.000	4.000
	20. Այլումինե ճակատային պատուհաններ				0.00
245	Այլումինե պրոֆիլներից ճակատային պատուհաններ, Պ-1+Պ-3 (օտարերկրյա), չբազմա	մ ²	62.14	22.300	1385.722
	21. Հատակներ (1-ին հարկ)				0.000
246	Խարամաբերտոմե ծայնաջերմամեկուսիչ շերտ δ=30մմ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ²	1697.8	1.200	2037.360
247	Գնեմետավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	1697.8	1.400	2376.920
248	Երկշերտ ջրամեկուսացում քսվածքային բիտումով	մ ²	182.5	2.200	401.500
249	Հատակների երեսպատում խեցեպալիկներով, սոսնձով	մ ²	182.5	5.600	1022.000
250	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտ սալիկներով, սոսնձով	մ ²	647.0	8.500	5499.500
251	Հետերոգեն Պ-ԼՔ վինիլ հատակ δ=2-3մմ սոսնձով, ինքնահարթեցնող շերտի վրայից, փայտե շրիշակների տեղադրմամբ (0.7մմ)	մ ²	568.3	12.100	6876.430
252	Հետերոգեն Պ-ԼՔ վինիլ հատակ δ=2-3մմ սոսնձով, ինքնահարթեցնող շերտի վրայից, փայտե շրիշակների տեղադրմամբ (սալոտուսիլիճ՝ 1.0մմ)	մ ²	300.0	13.200	3960.000
253	Կերամագրանիտ սալիկներից շրիշակներ H=10մմ (293.6գծմ)	մ ²	29.4	9.500	279.300
254	Խեցեպալիկներից շրիշակներ H=10մմ (144գծմ)	մ ²	14.4	6.700	96.480
255	Համարե փայտից շրիշակների արժեքը H=6մմ	մ	472.1	0.500	236.050
256	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	28.33	0.490	13.882
	22. Հատակներ (2-րդ հարկ)				0.000
257	Խարամաբերտոմե ծայնաջերմամեկուսիչ շերտ δ=30մմ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ²	1387.7	1.200	1665.240
258	Գնեմետավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	1387.7	1.400	1942.780
259	Երկշերտ ջրամեկուսացում քսվածքային բիտումով	մ ²	46.3	2.200	101.860
260	Հատակների երեսպատում խեցեպալիկներով, սոսնձով	մ ²	46.3	5.600	259.280
261	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտ սալիկներով, սոսնձով	մ ²	564.4	8.500	4797.400
262	Հետերոգեն Պ-ԼՔ վինիլ հատակ δ=2-3մմ սոսնձով, ինքնահարթեցնող շերտի վրայից, փայտե շրիշակների տեղադրմամբ (0.7մմ)	մ ²	504.6	12.100	6105.660
263	Լամինարե հատակ H=8մմ շրիշակների տեղադրմամբ	մ ²	89.4	5.300	473.820
264	Հատակների ծածկում լավորակ կովորինով δ=6,5մմ, վերին շերտը 100% պոլիամիդից, փայտե շրիշակների տեղադրմամբ	մ ²	183.0	3.100	567.300
265	Կերամագրանիտ սալիկներից շրիշակներ H=10մմ (291գծմ)	մ ²	29.1	9.500	276.450
266	Համարե փայտից շրիշակների արժեքը H=6մմ	մ	459.0	0.500	229.500
267	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	27.54	0.500	13.770
	23. Հատակներ (3-րդ հարկ)				0.000
268	Խարամաբերտոմե ծայնաջերմամեկուսիչ շերտ δ=30մմ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ²	854.0	1.200	1024.800
269	Գնեմետավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	854.0	1.400	1195.600
270	Երկշերտ ջրամեկուսացում քսվածքային բիտումով	մ ²	26.5	2.200	58.300
271	Հատակների երեսպատում խեցեպալիկներով, սոսնձով	մ ²	26.5	5.600	148.400
272	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտ սալիկներով, սոսնձով	մ ²	358.0	8.500	3043.000
273	Հետերոգեն Պ-ԼՔ վինիլ հատակ δ=2-3մմ սոսնձով, ինքնահարթեցնող շերտի վրայից, փայտե շրիշակների տեղադրմամբ (0.7մմ)	մ ²	469.5	12.100	5680.950
274	Կերամագրանիտ սալիկներից շրիշակներ H=10մմ (163,5գծմ)	մ ²	16.35	9.500	155.320
275	Համարե փայտից շրիշակների արժեքը H=6մմ	մ	275.0	0.500	137.500
276	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	16.5	0.500	8.250
	24. Ներքին հարդարման աշխատանքներ (1-ին հարկ)				0.000
277	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	2682.4	2.200	5901.280

1	2	3	4	5	6
278	Շեղերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	95.5	4.700	448.850
279	Պատերի բարելավված սվաղ գեմենտավազե շաղախով	մ ²	195.3	1.800	351.540
280	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	1339.6	2.600	3482.960
281	Պատերի երեսպատում հախճապալիկներով	մ ²	167.3	5.800	970.340
282	Պատերի լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	2682.4	1.100	2950.640
283	Շեղերի լավորակ լատեքսաներկում (95,5-150,4x0,2)	մ ²	65.42	1.100	71.962
284	Առաստաղների լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	1339.6	1.200	1607.520
285	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	37.7	6.800	256.360
	25. Ներքին հարդարման աշխատանքներ (2-րդ հարկ)				0.000
286	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	2029.6	2.200	4465.120
287	Շեղերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	102.4	4.700	481.280
288	Պատերի բարելավված սվաղ գեմենտավազե շաղախով	մ ²	200.1	1.800	360.180
289	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	1218.4	2.600	3167.840
290	Պատերի երեսպատում հախճապալիկներով	մ ²	171.5	5.800	994.700
291	Պատերի լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	2029.6	1.100	2232.560
292	Շեղերի լավորակ լատեքսաներկում (102,4-152,8x0,2)	մ ²	71.84	1.100	79.024
293	Առաստաղների լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	1218.4	1.200	1462.080
294	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	46.4	6.800	315.520
295	Կախովի առաստաղ "Armstrong", ներառյալ հիմնակմախքը (հանդիսությունների գահիճ)	մ ²	187.6	9.200	1725.920
	26. Ներքին հարդարման աշխատանքներ (3-րդ հարկ)				0.000
296	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	1513.3	2.200	3329.260
297	Շեղերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	52.0	4.700	244.400
298	Պատերի բարելավված սվաղ գեմենտավազե շաղախով	մ ²	126.0	1.800	226.800
299	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	845.4	2.600	2198.040
300	Պատերի երեսպատում հախճապալիկներով	մ ²	108.0	5.800	626.400
301	Պատերի լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	1513.3	1.100	1664.630
302	Շեղերի լավորակ լատեքսաներկում (52-88x0,2)	մ ²	34.4	1.100	37.840
303	Առաստաղների լավորակ լատեքսաներկում	մ ²	845.4	1.200	1014.480
304	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	26.1	6.800	177.480
	27. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				0.000
305	ճակատների բարձրորակ սվաղ գեմենտավազե շաղախով (181+46,5)մ ²	մ ²	227.5	2.300	523.250
306	Շեղերի սվաղ գեմենտավազե շաղախով (30,4մ ²)	մ	253.0	0.800	202.400
307	ճակատների ներկում ջրակայուն ներկով, նախաներկմամբ (366+46,5)մ ²	մ ²	412.5	0.900	371.250
308	ճակատների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ մետաղական զանդի տեղադրմամբ	մ ²	414.0	30.100	12461.400
309	Նորճակատների երեսպատում Արթիկ տուֆի հղկված սալերով δ=30մմ	մ ²	140.0	21.600	3024.000
310	Փ6ԱՎ դասի ամրանի արժեքը (14+42)կգ	տ	0.056	431.300	24.150
311	Փ4ԲՍ դասի 40x40մմ քջիջով ամրանացի արժեքը (414+140)մ ²	մ ²	554.0	0.600	332.400
312	Արտաքին պատուհանագոգեր 130մմ լայնությամբ բազալտե հղկված սալերից δ=30մմ (415,2գծմ)	մ ²	54.0	19.700	1063.800
313	Գույքային տվյալատվամածի տեղադրում և բանդում երեսպատման աշխատանքների համար	մ ²	552.5	0.800	442.000
	2. ՆԵՐՔԻՆ ՀՐԱՄԱՍՏԱԿԱՆԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՑ				0.000
314	Պոլիէթիլեն խողովակներ Փ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	մ	80.0	2.100	168.000
315	Նույնը, Փ32մմ	մ	18.0	2.200	39.600
316	Նույնը, Փ25մմ	մ	45.0	1.700	76.500
317	Նույնը, Փ20մմ	մ	37.0	2.000	74.000
318	Նույնը, Փ15մմ	մ	105.0	2.400	252.000

1	2	3	4	5	6
319	Բրոնզե փական Փ15մ	հատ	31	0.800	24.800
320	Երկր, Փ20մ	հատ	8	1.200	9.600
321	Երկր, Փ25մ	հատ	4	1.600	6.400
322	Երկր, Փ32մ	հատ	1	3.200	3.200
323	Երկր, Փ40մ	հատ	1	4.400	4.400
324	Բնիկ փական Փ15մ	հատ	37	4.100	151.700
325	Լվացարանի ծորակ	հատ	36	1.300	46.800
326	Խողովակաշարի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	3.400	3.400
327	Յիգիների ցցուղ	հատ	1	10.100	10.100
328	Ջրատարացուցիչ էլեկտրական «Գնդեր»	հատ	1	50.600	50.600
329	Ջրատարացուցիչ էլեկտրական «Սիլիկոն» 80լ	հատ	1	94.600	94.600
330	Պոլիէթիլեն խողովակներ միացնող էլեմենտներ և ձևավոր մասեր	հատ	150	0.900	135.000
331	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով Փ40մ	մ	8.0	1.100	8.800
3. ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ՑԱՆԳ					
332	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում հատակի մեջ Փ100մ	մ	44.0	2.700	118.800
333	Երկր, Փ50մ	մ	58.0	1.500	87.000
334	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում պատերի վրայով Փ100մ	մ	60.0	2.700	162.000
335	Երկր, Փ50մ	մ	55.0	1.500	82.500
336	Դռակ Փ50մ	հատ	13	1.800	23.400
337	Քառաբաշխիչ Փ100x100մ (45°)	հատ	7	2.300	16.100
338	Երկր, Փ100x50մ (45°)	հատ	2	1.000	2.000
339	Երկր, Փ50x50մ (45°)	հատ	2	0.500	1.000
340	Եռաբաշխիչ Փ100x100մ (45°)	հատ	12	1.100	13.200
341	Երկր, Փ100x50մ (45°)	հատ	11	0.500	5.500
342	Երկր, Փ50x50մ (45°)	հատ	37	0.200	7.400
343	Անկյունակ Փ100մ	հատ	46	0.500	23.000
344	Երկր, Փ50մ (135°)	հատ	135	0.100	13.500
345	Անցում Փ50x100մ	հատ	2	0.300	0.600
346	Անցքաբերիչ Փ100մ	հատ	12	1.200	14.400
347	Երկր, Փ50մ	հատ	8	0.500	4.000
348	Ստուգիչ Փ100մ	հատ	6	1.200	7.200
349	Երկր, Փ50մ	հատ	1	0.500	0.500
350	Լվացարան	կ-տ	18	16.600	298.800
351	Լվացարան լաբորատոր	կ-տ	2	11.900	23.800
352	Լվացարան լաբորատոր սեղանի	կ-տ	15	11.300	169.500
353	Ցուցարանակոնք	կ-տ	24	18.000	432.000
354	Խողովակաշարի 2 տաշտակով	կ-տ	1	26.800	26.800
355	Ջրոցակաշարի ծաղար ընդհատ շիջի համար	հատ	2	18.500	37.000
356	Անցքի քաղում պատի հիմքի մեջ 500x500մ (2 տեղ) (L=0,7մ)	մ²	0.35	75.900	26.56
357	Անցքի փակում բետոնով (0,3մ)	մ²	0.075	112.200	8.41
358	Պողպատե պատյան Փ530x6մ, L=1,0մ (2 հատ)	մ	2.0	58.300	116.600
359	Մուգված պոմպ Grundfos Unilift KP250M1	կ-տ	1	293.700	293.700
360	Փական Փ32մ	հատ	1	5.400	5.400
361	Հակադարձ փական Փ32մ	հատ	1	5.900	5.900
362	Տաշտակ 70x70	կ-տ	1	24.800	24.800
363	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակ Փ50մ	մ	15.0	2.400	36.000
364	Երկր, Փ32մ	մ	42.0	2.200	92.400
365	Երկր, Փ20մ	մ	35.0	2.000	70.000
366	Մեծափոխ կառուցում 500x500x600մ B15 (M200) դասի բետոնից	մ³	0.35	73.900	25.86
367	Շանկող ճնշում պողպատաթելից 700x700մ	տ	0.025	654.300	16.35
4. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (1-ին, 2-րդ հարկեր)					
368	Ջեռուցման պլանման մարտկոցների տեղադրում	լնմ	424.76	0.700	297.33
369	H=500մ պլանման մարտկոցների արժեք (Q=129վտ)	սեկց	1301	3.000	3903.00
370	H=600մ պլանման մարտկոցների արժեք (Q=150վտ)	սեկց	216	4.100	885.60

1	2	3	4	5	6
371	Կախիչներ ջեռուցիչների համար	հատ	850	0.500	425.000
372	Սիջանիկ փական թերմոստատ գլխիկով Փ16մ	հատ	174	4.000	696.000
373	Ջեռուցիչի օդի հեռացման ավտոմատ փական Փ16մ	հատ	174	4.000	696.000
374	Սիջանիկ հաշվեկշիռ փական Փ16մ	հատ	174	3.800	661.200
375	Պողպատե խողովակների տեղադրում Փ15մ (Փ20x2,8մ), ներառյալ ֆիտինգները, փորձարկմամբ	մ	560.0	2.500	1400.000
376	Երկր, Փ20մ (Փ25x3,5մ)	մ	110.0	2.100	231.000
377	Երկր, Փ25մ (Փ32x4,4մ)	մ	170.0	2.000	340.000
378	Երկր, Փ32մ (Փ40x5,5մ)	մ	340.0	2.700	918.000
379	Երկր, Փ40մ (Փ50x6,9մ)	մ	490.0	2.900	1421.000
380	Երկր, Փ50մ (Փ63x8,6մ)	մ	950.0	4.000	3800.000
381	Խողովակների մեկուսացում Փ20/Փ25մ	մ	110.0	0.700	77.000
382	Երկր, Փ25/Փ32մ	մ	170.0	0.900	153.000
383	Երկր, Փ32/Փ40մ	մ	340.0	1.000	340.000
384	Երկր, Փ40/Փ50մ	մ	490.0	1.300	637.000
385	Երկր, Փ50/Փ75մ	մ	950.0	1.700	1615.000
386	Ջրազատար խողովակներ Փ20մ	մ	10.0	1.200	12.000
387	Երկր, Փ32մ	մ	120.0	1.500	180.000
388	Երկր, Փ40մ	մ	55.0	1.700	93.500
389	Երկր, Փ50մ	մ	245.0	3.000	735.000
390	Երկր, Փ70մ	մ	20.0	3.800	76.000
391	Ավտոմատ օդահեռացման փական Փ16մ	հատ	16	3.800	60.800
392	Դատյան-խողովակ Փ76x3մ, L=330մ (20 հատ)	մ	6.6	3.800	25.080
393	Երկր, Փ90x3,5մ, L=330մ (4 հատ)	մ	1.32	4.900	6.468
394	Սառնակարող սանրակ dy125, L=1,0մ	հատ	1	30.800	30.800
395	Ջեռուցման սանրակ dy125, L=1,0մ	հատ	1	30.800	30.800
396	Ջերմադիֆուզի	հատ	4	4.300	17.200
397	Ճնշակ	հատ	4	3.300	13.200
398	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կց	280.0	0.500	140.000
399	Գնդիկավոր փական Փ32մ	հատ	4	5.400	21.600
400	Երկր, Փ40մ	հատ	1	6.700	6.700
401	Երկր, Փ50մ	հատ	4	7.800	31.200
402	Երկր, Փ70մ	հատ	1	22.900	22.900
403	Հաշվեկշիռ փական Փ32մ	հատ	4	5.900	23.600
404	Երկր, Փ40մ	հատ	1	7.900	7.900
405	Երկր, Փ50մ	հատ	4	9.800	39.200
406	Երկր, Փ70մ	հատ	1	23.900	23.900
407	Կեղտանցադիֆուզի dy125	հատ	1	70.800	70.800
408	Դատարկման փական dy20	հատ	14	4.100	57.400
409	Սողակ dy100	հատ	5	48.200	241.000
410	Երկր, dy80	հատ	2	27.600	55.200
411	Էլեկտրաեռակցվող խողովակ dy100	մ	20.0	6.100	122.000
412	Երկր, dy80	մ	20.0	4.900	98.000
413	Խողովակների փորձարկում	մ	40.0	0.080	3.200
414	Մեկուսացվող խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ²	75.0	1.000	75.000
415	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ համադրվող թանաքով ճ=50մ (60մ²)	մ³	3.0	29.200	87.600
416	Խողովակների մեկուսում հակակոռոզիոն լաքով	մ²	180.0	0.400	72.000
417	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կց	50.0	0.500	25.000
418	Մետաղական խողովակից անցում պոլիպրոպիլենի Փ50/Փ50	հատ	10	12.100	121.000
419	Երկր, Փ80/Փ80	հատ	2	23.300	46.600
5. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (3-րդ հարկ)					
420	Ջեռուցման պլանման մարտկոցների տեղադրում	լնմ	135.8	0.700	95.06
421	H=500մ պլանման մարտկոցների արժեք (Q=129վտ)	սեկց	485	3.000	1455.00
422	Կախիչներ ջեռուցիչների համար	հատ	280	0.500	140.000
423	Սիջանիկ փական թերմոստատ գլխիկով Փ16մ	հատ	49	4.000	196.000
424	Ջեռուցիչի օդի հեռացման ավտոմատ փական Փ16մ	հատ	49	4.000	196.000
425	Սիջանիկ հաշվեկշիռ փական Փ16մ	հատ	49	3.800	186.200

1	2	3	4	5	6
426	Պողիպրոպիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ (Փ20x2,8մ), ներառյալ ֆիտինգները, փորձարկմամբ	մ	150.0	2.500	375.000
427	Նույնը, $\Phi 200$ (Փ25x3,5մ)	մ	50.0	2.100	105.000
428	Նույնը, $\Phi 250$ (Փ32x4,4մ)	մ	55.0	2.000	110.000
429	Նույնը, $\Phi 320$ (Փ40x5,5մ)	մ	110.0	2.700	297.000
430	Նույնը, $\Phi 400$ (Փ50x6,9մ)	մ	215.0	2.900	623.500
431	Նույնը, $\Phi 500$ (Փ63x8,6մ)	մ	160.0	4.000	640.000
432	խողովակների մեկուսացում $\Phi 20/\Phi 250$	մ	50.0	0.700	35.000
433	Նույնը, $\Phi 25/\Phi 320$	մ	55.0	0.900	49.500
434	Նույնը, $\Phi 32/\Phi 400$	մ	110.0	1.000	110.000
435	Նույնը, $\Phi 40/\Phi 500$	մ	215.0	1.300	279.500
436	Նույնը, $\Phi 50/\Phi 750$	մ	160.0	1.700	272.000
437	Ավտոմատ օդափնտարման փական $\Phi 160$	հատ	2	3.800	7.600
438	Պատյան-խողովակ $\Phi 76x30$, L=330մ (2 հատ)	մ	0.66	3.800	2.508
439	Գնդիկավոր փական $\Phi 500$	հատ	2	7.800	15.600
440	Հաշվեչիփ փական $\Phi 500$	հատ	2	9.800	19.600
441	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	4	4.100	16.400
Ե. ՕԳՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՎԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (1-ին, 2-րդ հարկեր)					
442	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-1 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=15կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=1600մ ³ /ժ, H=400Պա, N=1,8կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 1 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	1000.000	1000.00
443	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-2 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=33,8կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=3600մ ³ /ժ, H=400Պա, N=4կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 2 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	1300.000	1300.00
444	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-3 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=18,8կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=2000մ ³ /ժ, H=400Պա, N=1,8կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 1 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	1000.000	1000.00
445	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-4 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=19,7կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=2100մ ³ /ժ, H=400Պա, N=1,8կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 1 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	1100.000	1100.00
446	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-5 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=13,9կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=1150մ ³ /ժ, H=400Պա, N=1,8կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 1 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	700.000	700.00
447	Առանցքային օդափնտարի խողովակային օդաքաշ L=200մ ³ /ժ, H=220Պա, N=0,12կվտ (արտածնունդ համակարգ Ա-1)	կ-տ	1	50.000	50.00
448	Կանալային օդափնտարի խողովակային օդաքաշ L=1600մ ³ /ժ, H=520Պա, N=1,8կվտ (արտածնունդ համակարգ Ա-2)	կ-տ	1	250.000	250.00
449	Կանալային օդափնտարի օդաքաշ քիմիայի լաբորատորիայի համար L=850մ ³ /ժ, H=240Պա, N=0,3կվտ (արտածնունդ համակարգ Ա-3)	կ-տ	1	150.000	150.00
450	Ներածնունդ կարգավորող ժալուզային զանց 1800x200	հատ	4	34.600	138.40
451	Նույնը, 700x300	հատ	10	18.600	186.00
452	Նույնը, 500x300	հատ	8	13.900	111.20
453	Նույնը, 200x150	հատ	15	4.200	63.00
454	Նույնը, 500x150	հատ	20	7.900	158.00
455	Նույնը, $\Phi 200$	հատ	20	4.400	88.00
456	Նույնը, 1540x240	հատ	2	32.000	64.00
457	Օդընդունիչ ճաղաչառ 2000x400	հատ	1	43.600	43.60
458	Խողովակի հովանոց օդաքաշով	հատ	1	23.800	23.80
459	Չայնախլացուցիչ 600x250	հատ	1	75.400	75.40
460	Նույնը, 700x200	հատ	1	80.600	80.60
461	Նույնը, 800x400	հատ	1	103.800	103.80

1	2	3	4	5	6
462	Նույնը, 800x200	հատ	1	87.000	87.00
463	Նույնը, 700x250	հատ	1	84.500	84.50
464	Ներածնունդ համակարգի տուփի ցինկապատ քիթերից 1950x300x250(հ) (2 հատ)	կգ	54.0	0.800	43.20
465	Նույնը, 1600x300x250(հ) (2 հատ)	կգ	45.0	0.850	38.25
466	Կլոր պրոնոման դեֆլեկտոր փականով $\Phi 400$ մմ	հատ	3	51.200	153.60
467	Նույնը, $\Phi 500$ մմ	հատ	3	66.700	200.10
468	Գինկապատ հովանոց իզոլանների վրա 250x250	հատ	3	4.400	13.20
469	Նույնը, 400x250	հատ	2	4.900	9.80
470	Նույնը, 450x250	հատ	3	6.300	18.90
471	Նույնը, 1000x250	հատ	1	12.600	12.60
472	Նույնը, 1100x250	հատ	8	13.000	104.00
473	Նույնը, 1400x250	հատ	1	16.900	16.90
474	Նույնը, 1600x250	հատ	1	17.700	17.70
475	Նույնը, 1750x250	հատ	2	18.300	36.60
476	Օդի կարգավորիչ փական (դրոսել-փական) ձեռքի կարգավորմամբ $\Phi 160$	հատ	24	7.200	172.80
477	Նույնը, $\Phi 300$	հատ	2	25.600	51.20
478	Նույնը, $\Phi 300$	հատ	1	25.600	25.60
479	Նույնը, 150x150	հատ	12	8.100	97.20
480	Նույնը, 200x200	հատ	1	14.500	14.50
481	Նույնը, 300x150	հատ	52	16.300	847.60
482	Նույնը, 400x150	հատ	10	21.700	217.00
483	Նույնը, 500x200	հատ	3	36.200	108.60
484	Նույնը, 500x300	հատ	2	54.300	108.60
485	Նույնը, 500x150	հատ	1	25.800	25.80
486	Նույնը, 700x250	հատ	1	78.800	78.80
487	Օդատար $\delta=0,7$ մմ ցինկապատ քիթերից, ուղղանկյուն կտրվածքով, P մինչև 1000մմ (490գծմ), պատրաստմամբ և կարգաբեռմամբ	մ ²	338.0	6.400	2163.20
488	Նույնը, P մինչև 2050մմ (385գծմ)	մ ²	478.0	5.800	2772.40
489	Նույնը, P մինչև 3000մմ (25գծմ)	մ ²	60.0	5.400	324.00
490	Շտուգներ և ձևավոր մասեր $\delta=0,7$ մմ ցինկապատ քիթերից	մ ²	215.0	4.500	967.50
491	Օդատարների ամրակապեր	կգ	160.0	0.500	80.00
492	Փափուկ ներդիր	մ ²	8.0	0.800	6.40
493	ճաղաչառ 800x400	հատ	1	22.500	22.50
494	Նույնը, 800x300	հատ	1	20.600	20.60
495	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային թանաքով $\delta=50$ մմ (610մ ²)	մ ²	30.5	35.000	1067.50
Զ. ՕԳՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՎԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (3-րդ հարկ)					
496	Օդընդունիչ ճաղաչառ 800x400	հատ	1	23.000	23.00
497	Օդի կարգավորիչ փական (դրոսել-փական) ձեռքի կարգավորմամբ 700x250	հատ	2	70.000	140.00
498	Ներածնունդ սարքերի տեղադրում (Ն-6 համակարգ), ավտոմատիկայով, բաղկացած՝ 1)կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա՝ 2 հատ, 2)զստիչ օդափնտարի վրա՝ 1 հատ, 3)օդատարացուցիչ Օ=19,7կվտ՝ 1 հատ, 4)օդամղիչ L=2100մ ³ /ժ, H=400Պա, N=1,8կվտ՝ 1 հատ, 5)ճկուն ներդիր՝ 1 հատ, 6)հիմքի խնդիր՝ 1 հատ	կ-տ	1	1500.000	1500.00
499	Չայնախլացուցիչ 800x200	հատ	1	85.000	85.00
500	Կանալային օդափնտարի օդաքաշ քիմիայի լաբորատորիայի համար L=850մ ³ /ժ, H=240Պա, N=0,3կվտ (արտածնունդ համակարգ Ա-4)	կ-տ	1	140.000	140.00
501	Օդատար $\delta=0,7$ մմ ցինկապատ քիթերից, ուղղանկյուն կտրվածքով, P մինչև 1000մմ (105գծմ), պատրաստմամբ և կարգաբեռմամբ	մ ²	245.0	6.200	1519.00
502	Նույնը, P մինչև 2050մմ (45գծմ)	մ ²	52.0	5.800	301.60
503	Շտուգներ և ձևավոր մասեր $\delta=0,7$ մմ ցինկապատ քիթերից	մ ²	60.0	4.500	270.00
504	Օդատարների ամրակապեր	կգ	30.0	0.500	15.00
505	Փափուկ ներդիր	մ ²	1.0	0.800	0.80

1	2	3	4	5	6
506	Օդի կարգավորիչ փական (դրոսել-փական) ձեռքի կարգավորմամբ Փ160	հատ	4	7.200	28.800
507	Նույնը, Փ300	հատ	1	25.600	25.600
508	Նույնը, 300x150	հատ	8	16.300	130.400
509	Ներածնուն իսթալաթի տուփի ցինկապատ բիթնից 1890x240 (1 հատ)	կգ	48.0	0.800	38.400
510	Ներածնուն կարգավորող ժայռալային զանց 1800x200	հատ	1	34.600	34.600
511	Նույնը, 1600x350	հատ	2	33.300	66.600
512	Նույնը, 700x300	հատ	1	18.600	18.600
513	Նույնը, 500x200	հատ	1	8.500	8.500
514	Նույնը, 500x150	հատ	8	7.900	63.200
	Ց. ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԼՈՐԱՆԵՐ				0.00
515	ՃԵՂ - 2Y3 տիպի մուտքային արկղ 3 ապահովիչով ու 1 եռափուլ անջատիչով 200Ա	հատ	1	45.000	45.000
516	Պահարան 800x400x250մմ	հատ	1	30.000	30.000
517	Վահանակ 24 մոդուլի համար	հատ	13	20.000	260.000
518	Վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	2	15.000	30.000
519	Հաշվիչ եռափուլ, բազմասակագնային, 380Վ, 5Ա (ՇԴՄ - 1Ա)	հատ	1	70.000	70.000
520	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5Ա (ՏԿ-28-0.5)	հատ	3	7.700	23.100
521	Արկղ ինքնուրույն տրանսֆորմատորով 220/24Վ (լավորակ)	հատ	1	18.000	18.000
522	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 63Ա	հատ	14	12.000	168.000
523	Նույնը, 50Ա	հատ	9	12.000	108.000
524	Ավտոմատ անջատիչ միափուլ 40Ա	հատ	2	4.000	8.000
525	Նույնը, 32Ա	հատ	1	3.800	3.800
526	Նույնը, 25Ա	հատ	65	3.800	247.000
527	Նույնը, 20Ա	հատ	70	3.800	266.000
528	Լուսատու 1x36վտ լյումինեսցենտային լամպով (գրատախտակի վերևում տեղադրվող)	հատ	26	4.700	122.200
529	Լուսատու առաստաղի 2x36վտ լյումինեսցենտային լամպերով	հատ	513	5.000	2565.000
530	Լուսատու առաստաղի 2x36վտ լյումինեսցենտային լամպերով, պաշտպանված	հատ	48	9.900	475.200
531	Լուսատու առաստաղի 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	30	8.100	243.000
532	Լուսատու առաստաղի "SPOT" 1x100վտ լամպով	հատ	3	6.100	18.300
533	Լուսատու առաստաղի 1x100վտ շիկացման լամպով, պաշտպանված	հատ	3	9.200	27.600
534	Լուսատու պատի 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	4	6.000	24.000
535	Լուսատու 1x18վտ լյումինեսցենտային լամպով, ներսարքված մարտկոցով	հատ	56	11.000	616.000
536	Նույնը, 1x6վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	9	11.000	99.000
537	Լամպ շիկացման 100վտ, 220Վ	հատ	38	0.300	11.400
538	Լամպ լյումինեսցենտային 36վտ, 220Վ	հատ	1170	0.700	819.000
539	Նույնը, 18վտ	հատ	57	0.600	34.200
540	Նույնը, 6վտ	հատ	9	0.400	3.600
541	Վարդենի երկրենե, հողանցիչով	հատ	300	1.500	450.000
542	Տուփ սեղանին ամրակապվող, 4 վարդակներով	հատ	2	8.600	17.200
543	Տուփ սեղանին ամրակապվող, 6 վարդակներով	հատ	6	13.100	78.600
544	Սննդատիչ մեկատեղանի	հատ	130	0.900	117.000
545	Սննդատիչ երկատեղանի	հատ	55	1.600	88.000
546	Փոխարկիչ	հատ	2	1.400	2.800
547	Սննդատիչ վերջույթային զանգով (ռազմական կարինետի պահոց)	հատ	1	3.100	3.100
548	Տրանսֆորմատոր անվտանգություն ապահովող 220/24Վ (Հիգիենայի կարինետ) (Legrand 42849)	հատ	1	17.900	17.900
549	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	507	0.100	50.700
550	Տուփ բաց հարդարային (սեղանի վրա վարդակների տեղադրման համար)	հատ	30	0.300	9.000
551	Տուփ մուտքավորիչ	հատ	200	0.200	40.000
552	Պաշտպանիչ անջատման սարք (Y3O) 25Ա, 30Ա	հատ	2	20.000	40.000

1	2	3	4	5	6
553	Պղնձե հաղորդալար ՊՎ-3 1x2,5մմ ² կտրվածքով	մ	23100.0	0.450	10395.000
554	Նույնը, ՊՎ-3 1x4մմ ² կտրվածքով	մ	3350.0	0.500	1675.000
555	Պղնձե մալուխ ՎՎԳ-380 3x2,5մմ ² կտրվածքով	մ	60.0	0.300	18.000
556	Նույնը, ՎՎԳ-380 2x6մմ ² կտրվածքով	մ	50.0	0.400	20.000
557	Նույնը, ՎՎԳ-380 3x10մմ ² կտրվածքով	մ	70.0	2.600	182.000
558	Նույնը, ՎՎԳ-380 5x2,5մմ ² կտրվածքով	մ	1.0	0.500	0.500
559	Նույնը, ՎՎԳ-380 5x6մմ ² կտրվածքով	մ	48.0	0.700	33.600
560	Նույնը, ՎՎԳ-380 5x10մմ ² կտրվածքով	մ	132.0	3.500	462.000
561	Նույնը, ՎՎԳ-380 5x16մմ ² կտրվածքով	մ	148.0	4.400	651.200
562	Նույնը, ՎՎԳ-380 4x2,5մմ ² կտրվածքով	մ	70.0	0.400	28.000
563	Պղնձե ծառուկային մալուխ ՎՎԳ-1 4x0,75մմ ² կտրվածքով	մ	210.0	0.500	105.000
564	Նվախողովակ PVC Փ20մմ	մ	300.0	0.600	180.000
565	Խողովակ PVC Փ25մմ	մ	195.0	0.500	97.500
566	Խողովակ պողպատե Փ25մմ	մ	60.0	1.200	72.000
567	Վաք PVC	մ	200.0	2.000	400.000
568	Տուփախողովակ PVC	մ	70.0	3.000	210.000
569	ՃԵՂ - 3074 տիպի ղեկավարման արկղ 1 հեռացող զծով (16=10Ա, 1ք.ո.=10Ա)	հատ	6	60.000	360.000
570	ՃԵՂ - 3274 տիպի ղեկավարման արկղ 1 հեռացող զծով (16=16Ա, 1ք.ո.=16Ա)	հատ	1	75.000	75.000
571	Դեկավրման երկաթ	հատ	7	4.000	28.000
572	Փնային անջատիչ եռափուլ	հատ	4	8.500	34.000
	Հողանցում				0.00
573	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4մմ, խրամուղում	մ	20.0	0.900	18.000
574	Հողանցման էլեկտրոդներ 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից L=2,5մ	հատ	4	5.700	22.800
575	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	6.0	2.100	12.600
576	Գրունտի քանդում և տեղափոխում 2կմ (6մ ³)	տ	10.0	1.300	13.000
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.00
577	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	50	0.900	45.000
578	Էլեկտրալարերի ապամոնտաժում	հատ	70	0.100	7.000
579	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	մ	150.0	0.100	15.000
	9. ՀՐՈՒՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				0.00
580	EVO-48 կառավարման վահան 8 զոնայի համար (48 զոնայի ընդարձակման հնարավորությամբ)	հատ	1	75.000	75.000
581	APR-ZX8/ZX8 ընդարձակիչ (8 զոնայի համար)	հատ	1	55.000	55.000
582	APR-PGM4 ընկալիչ թյուր	հատ	1	40.000	40.000
583	K636 ստեղծարար	հատ	1	35.000	35.000
584	Battery 1207 ակումուլյատոր	հատ	1	19.000	19.000
585	PSU 12/3 անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	1	25.000	25.000
586	SR-10 շալակ	հատ	12	6.000	72.000
587	NCHM-601 PC ծխային ազդասարք	հատ	62	6.000	372.000
588	TS-6512 ջերմային ազդասարք	հատ	216	4.500	972.000
589	NCHM-911 հողեհային ազդասարք	հատ	9	6.000	54.000
590	TS-6511 շարժման ազդասարք	հատ	2	8.200	16.400
591	ALARM-1R կառավարման վահան 1 զոնայի համար	հատ	1	40.000	40.000
592	"Nybide" սեղմակաշար (Legrand 34221)	հատ	6	6.000	36.000
593	Սեղմակաշարի տուփ "Plexo" (Legrand 92024)	հատ	6	4.100	24.600
594	4ж - ИМПТОРТ մակնշիչ (լար խողովակով)	մ	1745.0	0.300	523.500
595	12ж - ИМПТОРТ մակնշիչ (լար խողովակով)	մ	120.0	0.600	72.000
596	ՊՎԵ խողովակ Փ16մմ սվաղի տակ	մ	1865.0	0.300	559.500
597	Կարել-անցուղի Dplus 32x20մմ, L=2մ (Legrand 30017) (8 հատ)	մ	16.0	5.200	83.200
	10. ՏԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				0.00
598	EPD 3116 տեսահսկող սարք 16 տեսախցիկի համար, տեսագրիչով (3x24 ժամ տեսագրում)	հատ	1	250.000	250.000
599	EPD 1004 տեսահսկող սարք 4 տեսախցիկի համար, տեսագրիչով (3x24 ժամ տեսագրում)	հատ	1	100.000	100.000

1	2	3	4	5	6
600	OS-24C3 տեսախցիկ զուգավոր, ներքին, 420TVL, 1Lux, f=3,7mm, DC12V	հատ	12	45.000	540.000
601	OS-24G13 տեսախցիկ զուգավոր, արտաքին, 420TVL, 1Lux, f=3,7mm, DC12V	հատ	7	45.000	315.000
602	Մոնիտոր LG19"	հատ	3	80.000	240.000
603	PSU 12/3 անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	4	25.000	100.000
604	EV-BR10M կրողնշտեյն	հատ	7	6.400	44.800
605	4x-ՇՔՔԱԻ ժակնիշի լար խողովակով	մ	1020.0	0.250	255.000
606	Պ-ԼԲ խողովակ Փ16մմ	մ	1020.0	0.350	357.000
607	Կարել-անցուղի Dplus 32x20մմ, L=2մ (Legrand) (6 հատ)	մ	12.0	5.200	62.400
	11. ԴԵՌԱՆՈՍԱՅԻՆ ԵՎ ԳՍԱՎԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ				0.000
608	Բեռնախառն վարդակ	հատ	1	1.400	1.400
609	Համակարգչային վարդակ	հատ	17	5.500	93.500
610	Համակարգչային տուփ 16part	հատ	1	130.000	130.000
611	Համակարգչային տուփ 5part	հատ	1	70.000	70.000
612	Հաղորդակար հեռախոսային 4E-RE, պատով	մ	150.0	0.400	60.000
613	UTP-5 տեսակի մալուխ խողովակով	մ	100.0	0.400	40.000
614	SERVER համակարգչային զանգ	հատ	1	500.000	500.000
615	Պ-ԼԲ խողովակ Փ20մմ սկադի տակ	մ	100.0	0.400	40.000
616	Mini ԱԳԼ	հատ	1	320.000	320.000
	12. ՋԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆԳ				0.000
617	Կենտրոնական զանգագրարարում համակարգ (լավորակ)	հատ	1	400.000	400.000
618	Ուժեղարար ծայրային (լավորակ)	հատ	1	190.000	190.000
619	Բարձրախոս գծային (լավորակ)	հատ	8	95.000	760.000
620	Ըվային ժամացույց 6 սիմվոլանոց (լավորակ)	հատ	8	75.000	600.000
621	Պրեմի լար Պ-Լ 2x2,5մմ ² կտրվածքով, խողովակով	մ	100.0	0.300	30.000
622	UTP5 տեսակի մալուխ	մ	100.0	0.800	80.000
623	Պ-ԼԲ խողովակ Փ20մմ	մ	50.0	0.400	20.000
	15. ԿԱՑԱՅԱՅԱՆ ԳՍԱՎԱՐԳՉԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				0.000
	1. Դողային աշխատանքներ				0.000
667	Խրանձուղի փորում III կարգի գրունտում (0,5մ ² շ/տ), կողմից	մ ²	58.0	0.600	34.800
668	Նույնը, լծեքով, վերջնամշակում	մ ²	2.0	2.600	5.200
669	Գրունտի հետիցք ձեռքով	մ ³	28.7	0.900	25.830
670	Ավելորդ գրունտի բարձում ախիճնաթափի վրա	մ ³	31.3	0.300	9.390
671	Տեղավորում 2կմ	տ	56.34	1.000	56.340
	2. Դիմբերի հենապատեր և հատակի սալ				0.000
672	Գրունտի տոփանում խմբարով հիմքերի և հատակների տակ	մ ²	45.0	0.200	9.000
673	Նախաշերտ հիմքերի տակ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	2.9	31.300	90.770
674	Միաձուլվել էր ժապավենային հիմքեր ԳԳ-1 B200(M250) դասի բետոնից	մ ³	8.0	47.900	383.200
675	Ամրան/Աժ դասի (Փ8)	տ	0.253	431.300	109.110
676	Ամրան/Ա500C դասի (Փ8)	տ	0.072	431.300	31.050
677	Ամրան/Ա500C դասի (Փ14)	տ	0.23	430.000	98.900
678	Ներդիրներ 8=10մմ պողպատաբերից	կգ	12.8	0.800	10.240
679	Խամբարաբետոն հեմագատեր B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	20.0	32.600	652.000
680	Ամրանավորված հատակի սալ (նիշ 0,00) B20 (M250) դասի բետոնից	մ ²	3.0	40.900	122.700
681	Ամրան/Ա500C դասի (Փ8)	տ	0.119	431.300	51.320
682	Խմբ. միաշաշերտ H=10սմ հատակի սալի տակ	մ ³	2.5	13.900	34.750
	3. Միաձուլվել էր կոնստրուկցիաներ				0.000
683	Միաձուլվել էր պլոներ ՍՍ-1 (4 հատ) B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	2.84	82.900	235.430
684	Ամրան/Աժ դասի (Փ8)	տ	0.094	431.300	40.540
685	Ամրան/Ա500C դասի (Փ20)	տ	0.197	430.000	84.710
686	Միաձուլվել էր պարզունակներ ՍՊ-1 (4 հատ) B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	3.2	71.100	227.520
687	Ամրան/Աժ դասի (Փ8)	տ	0.16	431.300	69.000

1	2	3	4	5	6
688	Ամրան/Ա500C դասի (Փ18)	տ	0.368	421.800	155.220
689	Ներդիրներ 8=15մմ պողպատաբերից	կգ	64.0	0.800	51.200
690	Միաձուլվել էր քարավոր Բ-1 B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	0.3	72.600	21.780
691	Ամրան/Աժ դասի (Փ6)	տ	0.005	431.300	2.157
692	Ամրան/Ա500C դասի (Փ14)	տ	0.021	430.000	9.030
693	Միաձուլվել էր ծածկի սալ (նիշ +3,1մ) B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	3.7	59.200	219.040
694	Ամրան/Աժ դասի (Փ8)	տ	0.019	431.300	8.195
695	Ամրան/Ա500C դասի (Փ8)	տ	0.222	430.000	95.460
696	Ամրան/Ա500C դասի (Փ12)	տ	0.064	430.000	27.520
	4. Պատեր				0.000
697	Սրտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ (2x20սմ) պեմզա բլոկներից (49,4մ ²)	մ ²	19.76	20.300	401.128
698	Շարվածքի ամրացում շրջանակի և ծածկի հետ 60x60x4մմ պողպատե ռետայներով	տ	0.0274	622.800	17.065
699	Շարվածքի ամրանավորում Փ6Աժ դասի ամրանով	տ	0.177	489.400	86.624
700	Ամրանավորված անցքերի լցակալում B7,5 (M100) դասի բեթ. բետոնով	մ ³	2.5	31.000	77.500
	5. Տանիք				0.000
701	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեղքի նյութով	մ ³	0.8	195.400	156.320
702	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պողպատե քիթեղից КТП-21-0,5մմ, կապարամածի և տախտակամածի պատրաստմամբ (1,17մ ²)	մ ²	39.6	8.500	336.600
703	Քիլերի երեսպատում հղկված տախտակներով 8=30մմ (տախտակ՝ 0,04մ ²)	մ ²	1.33	5.700	7.581
704	Տանիքի փորքաչափ ծածկույթներ ցինկապատ հարթ քիթեղից 8=0,55մմ	մ ²	6.25	3.500	21.875
705	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	0.8	8.100	6.480
706	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակաճեղքի և հակահրդեհային նյութով	մ ²	39.6	0.600	23.760
707	Ծածկի գոյություննեկուսացում 1 շերտ տոսնվող իզոգամով	մ ²	25.0	1.700	42.500
708	Ցեմենտավազ հարքաշերտ H=20մմ	մ ²	25.0	1.000	25.000
709	Ջերմամեկուսիչ շերտ խաբամից H=10սմ	մ ²	2.5	6.900	17.250
	6. Ղուխ, պատուհան				0.000
710	Սետաղյալ (պատե, ապակեփաթեթով պատուհան Պ-12 (հայկական պողֆի), քաղցկյանցվող (0,72/0,72) (1 հատ)	մ ²	1.44	22.100	31.824
711	Սետաղյալ արտաքին խուլ դուռ մոնտաժում շերտափեղկ ներքնամասով (ՍԳ-6) (1 հատ)	մ ²	3.22	36.900	118.810
712	Սետաղյալ դուռ յուզաներկում մուգ մոխրագույն	մ ²	7.728	0.490	3.787
713	Սետաղյալ դուռ փական	հատ	1	6.500	6.500
	7. Հատակներ, հարդարման աշխատանքներ, պլատին աստիճան				0.000
714	Ցեմենտավազ հարքաշերտ H=30մմ	մ ²	25.0	1.400	35.000
715	Պատերի քարեկաված սկադ ցեմենտավազ շաղախով	մ ²	49.4	1.800	88.920
716	Նույնը, աղաստաղի	մ ²	25.0	1.800	45.000
717	Պատերի քարեկաված ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	49.4	1.100	54.340
718	Նույնը, աղաստաղի	մ ²	25.0	1.200	30.000
719	Պատերի գետնախարսի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով 8=30մմ (H=1,25մ), ամրանազանգի տեղադրմամբ	մ ²	27.7	30.500	844.850
720	Պատերի երեսպատում Արթիկ տուֆե հղկված սալերով, ամրանազանգի տեղադրմամբ	մ ²	55.4	19.900	1102.460
721	Ամրան/Աժ դասի (Փ6)	տ	0.014	431.300	6.030
722	Ամրանազանգ Փ4Բժ դասի	տ	0.129	460.100	59.350
723	Սրտաքին անտիճան և հարթակ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	1.3	42.700	55.510
	16. ԿԱՑԱՅԱՅԱՆ ՍՄՔՎԱՐԴՈՒՄՆԵՐ				0.000
724	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=220կվտ (189000կկալ/ժ)	կ-տ	2	950.000	1900.000

2	3	4	5	6
725 Մվտոմնապցված արդի բնական զագի և հեղուկ վառելիքի համար Q=220կվտ (189000կկալ/ժ)	կ-տ	2	410.000	820.000
726 Ջեռնցված շրջանառու պոմպ G=18,9մ³/ժ, H=17,8մ, N=2,47կվտ, n=1450տ/ր	կ-տ	2	500.000	1000.000
727 Կարսայի քիի շրջանառու պոմպ G=8մ³/ժ, H=8,6մ, N=1կվտ, n=2600պտ/ր	կ-տ	2	250.000	500.000
728 Ընդարձակելի անոթ բաղանդային V=200լ, Փ660մմ	հատ	1	172.500	172.500
729 Ջրի մագնիսական բեռնացուցիչ կցաշուրթային միացումով Dy=32, G=1,8÷10մ³/ժ	հատ	1	159.300	159.300
730 Ջրի միկրոդաշակային զատիչ dy125 (D324)մմ (50կգ) (SPIROVENT AIR)	հատ	1	1100.000	1100.000
731 Կեղտամթաղիչ dy125 (D324)մմ	հատ	1	91.400	91.400
732 Լվացարան	կ-տ	1	15.000	15.000
733 Մետաղական բար հեղուկ վառելիքի համար 500x500x500մմ (V=0,125մ³)	հատ	1	51.300	51.300
734 Նոսեր 1500x1500x2000մմ (V=4,5մ³)	հատ	1	390.800	390.800
17. ԿԱՅՄԱՅԱՍԱՆ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				0.000
735 Ծխնելույզի մոնտաժում էլ. եռակցվող խողովակից Փ250մմ (14գծմ)	տ	0.553	779.200	430.898
736 Նոսեր Փ200մմ (6գծմ)	տ	0.189	779.200	147.269
737 Ծուկ L=90°, dy250մմ	հատ	1	26.900	26.900
738 Ծուկ L=90°, dy200մմ	հատ	2	23.400	46.800
739 Երաշխիք 1200x200մմ	հատ	1	9.500	9.500
740 Դեխիկիդր N4 (Փ400) ցինկապատ բիթերից	հատ	1	51.200	51.200
741 Օդատուր Փ400մմ, δ=0,6մմ ցինկապատ բիթերից (2մ)	մ²	2.5	5.400	13.500
742 Ցանց ցինկապատ բիթերից 10x10մմ բիթով	մ²	0.15	13.500	2.025
743 Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ Փ108x4մմ	մ	34.0	6.100	207.400
744 Նոսեր Փ76x3մմ	մ	18.0	3.900	70.200
745 Պողպատե ջրազգացար խողովակ dy40	մ	19.0	1.900	36.100
746 Նոսեր dy32	մ	27.0	1.600	43.200
747 Նոսեր dy25	մ	15.0	1.300	19.500
748 Նոսեր dy20	մ	20.0	1.300	26.000
749 Նոսեր dy15	մ	7.0	1.100	7.700
750 Սողմալ կցաշուրթային ձեռքի կարգավորմամբ dy100 (30x66բ) Py10	հատ	5	50.900	254.500
751 Նոսեր dy65	հատ	5	24.100	120.500
752 Նոսեր dy32	հատ	4	6.500	26.000
753 Նոսեր dy25	հատ	4	4.400	17.600
754 Նոսեր dy20	հատ	5	3.500	17.500
755 Նոսեր dy15	հատ	4	3.000	12.000
756 Ապահովիչ փական կաթսայի վրա dy40 (17x12սյ) Py=2+16կգ/սմ²	հատ	2	101.000	202.000
757 Բեռադարձ փական dy100 (16x66բ) Py16	հատ	1	44.900	44.900
758 Նոսեր dy80	հատ	2	30.900	61.800
759 Նոսեր dy25	հատ	1	5.300	5.300
760 Ավտոմատ ծղակիան dy20 (Բանդա)	հատ	2	5.300	10.600
761 Ենթադասի եռաբաշխիչ փականով dy15 Py=0+16կգ/սմ²	հատ	6	15.800	94.800
762 Ջեռմայրայի սնդիկային պատյանով T=0+100°C	հատ	6	4.400	26.400
763 Խողովակների փափագրում	մ	140.0	0.700	98.000
764 Խողովակների փորձարկում	մ	140.0	0.500	70.000
765 Մեխանիզմով խողովակների երկշերտ ներկում հակաքայքայիչ արքով	մ²	46.0	0.400	18.400
766 Խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչներով Փ108x4մմ	մ	34.0	5.900	200.600
767 Նոսեր Փ76x3մմ	մ	18.0	2.600	46.800
768 Զննվումազվող խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ²	15.0	1.300	19.500
769 Խողովակների ամրակներ	կգ	50.0	0.500	25.000
770 Պայթուցային փական 400x150	հատ	1	22.200	22.200

2	3	4	5	6
771 Անցում Փ250/Փ200, L=0,4մ	հատ	1	19.200	19.200
772 Ծխատարների ներկում հրակայուն ներկով	մ²	28.5	0.500	14.250
773 Ծխատարի և ծխնելույզի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բանջակով δ=60մմ	մ³	1.2	34.700	41.640
18. ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆ				0.000
774 Ճնշում բարձրացնող կայան GRUND FOS HIDRO MULTI-S 2CMV3-5 պոմպերով Q=7,0մ³/ժ, H=20մ	կ-տ	1	1200.000	1200.000
775 Ճնշումային բար Q=120լ	հատ	1	173.100	173.100
776 Փական Փ50մմ	հատ	7	7.800	54.600
777 Հակադարձ փական Փ50մմ	հատ	1	9.800	9.800
778 Զտիչ (ֆիլտր) Փ50մմ	հատ	2	9.700	19.400
779 Ճկուն ներդիր Փ50մմ	հատ	3	5.500	16.500
780 Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ Փ57x3,5մմ	մ	10.0	3.100	31.000
781 Պողպատե ձևավոր մասեր	կգ	25.0	1.600	40.000
782 Յրայանի ֆիլտրով Փ32մմ	հատ	1	24.800	24.800
783 Մանոմետր OGM-100, 14M1 տիպի փականով Փ15մմ	հատ	1	3.200	3.200
784 Ճկուն խողովակ Փ32մմ	մ	3.0	0.400	1.200
785 Դրեք ծորակ	կ-տ	1	34.700	34.700
786 Հոսակ Փ100մմ	հատ	1	16.100	16.100
787 Կոյուղու պոլիթիլենե խողովակի տեղադրում հատակով Փ100մմ	մ	7.0	2.600	18.200
19. ԿԱՅՄԱՅԱՍԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				0.000
788 Սուտքի արևել նաբենե ամբաստողով և 3 ապահովիչներով	հատ	1	54.300	54.300
789 Բաշխիչ վառարան 600x400x250մմ	հատ	1	17.300	17.300
790 Սրկ ինքնուղ. տրամափորմատողով 220/124	հատ	1	14.300	14.300
791 ՅՅԼԼԼ տիպի գնկավարման արկղ 1 հեռացող գծով (J _բ =16Ա, J _բ =10Ա)	հատ	1	81.500	81.500
792 Ավտոմատ ամբաստիչ եռաբենե 25Ա	հատ	4	10.100	40.400
793 Նոսեր 20Ա	հատ	3	10.100	30.300
794 Ավտոմատ ամբաստիչ միաբենե 25Ա	հատ	2	4.300	8.600
795 Նոսեր 16Ա	հատ	4	4.100	16.400
796 Լուսատու առատադային, պաշտպանված 1x200վտ շիկացման լամպով	հատ	2	13.400	26.800
797 Լուսատու պատի, պաշտպանված 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	1	9.400	9.400
798 Կարդակ եռաբենե, հողանցիով	հատ	1	1.700	1.700
799 Սննդատիչ մեկստեղմալոր, պաշտպանված	հատ	2	2.200	4.400
800 Տուփ ճղողավորիչ, բաց հաղորդագծի	հատ	3	1.200	3.600
801 Տուփ միջածից	հատ	4	1.700	6.800
802 Պղնձե մայրիկ 3x2,5մմ² կտրվածքով, խողովակով	մ	32.0	0.300	9.600
803 Նոսեր 4x2,5մմ² կտրվածքով, ամրակներով	մ	62.0	1.000	62.000
804 Նոսեր 5x2,5մմ² կտրվածքով, խողովակով	մ	6.0	0.500	3.000
805 Պղնձե հաղորդալար ՊՎ 3(1x2,5)մմ² կտրվածքով, խողովակով	մ	25.0	0.300	7.500
806 ՊՆԲ խողովակ Փ25մմ	մ	18.0	0.400	7.200
807 Խողովակ մետաղական Փ25մմ	մ	8.0	2.500	20.000
808 Դողանցման պողպատաշերտ 4x25մմ	մ	20.0	0.800	16.000
809 Նոսեր 4x40մմ	մ	12.0	0.900	10.800
810 Դողանցման էլեկտրոդներ 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից, L=2,5մ	հատ	3	5.800	17.400
20. ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ				0.000
811 Խրամոլոր փորում III կարգի գրունտում երկավատողով (0,5մ³ շտ), կոդից	մ³	275.0	0.600	165.000
812 Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ	մ³	12.0	4.200	50.400
813 Պողպատե խողովակների տեղադրում խրամոլում, Փ108x4մմ, փորձարկմամբ	մ	172.0	5.400	928.800
814 Խողովակի գերուժեղ հակախոռոչի մեկուսացում	մ	172.0	2.300	395.600
815 Պողպատե խողովակների տեղադրում կանալում, Փ57x3,5մմ	մ	47.0	3.600	169.200

1	2	3	4	5	6
816	Խողովակի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	8.4	0.400	3.360
817	Միացում գործող գծին Փ 100/Փ 100	տեղ	1	6.200	6.200
818	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.09	1650.600	148.554
819	Չնափոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն ձեկուսացում	մ ²	172.0	0.300	51.600
820	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով, ձեռքով, տոփանումով	մ ³	36.0	0.900	32.400
821	Նույնը, մեխանիզմով	մ ³	220.0	0.300	66.000
822	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	55.0	0.500	27.500
823	Տեղափոխում 2կմ	տ	99.0	1.000	99.000
824	Փ 53x3,5մ խողովակաշարի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ իսոթային բամբակով δ=50մմ	մ ³	0.8	29.200	23.360
825	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից դիտահորի կառուցում Փ 1000մմ	մ ³	1.2	115.700	138.840
826	Նույնը, Փ 1500մմ	մ ³	1.5	115.700	173.550
827	Թուփ մտող Փ 700մմ	հատ	2	57.500	115.000
828	Թուփ փական Փ 50մմ, կցաշուրքերի եռակցմամբ	հատ	1	21.700	21.700
829	Նույնը, Փ 100մմ	հատ	1	34.600	34.600
830	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	կգ	80.0	0.600	48.000
831	Մետաղական աստիճան	կգ	20.0	0.600	12.000
832	Մետաղական մասերի յուղամերկում	տ	0.1	13.100	1.310
21. ՄՐՏԱՔԻՆ ԿԵՆՑԱՐԱՅԻՆ ԿՈՆՏՐՈՂՈՒ ՑԱՆՑ					0.000
833	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շ/տ), կողմից	մ ³	193.0	0.600	115.800
834	Ավազե մախաշերտ խողովակի տակ	մ ³	5.0	4.200	21.000
835	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների «Արմալաստ» տեղադրում խրամուղում Փ 150մմ, փորմարկմամբ	մ	79.0	4.400	347.600
836	Նույնը, Փ 100մմ	մ	10.0	2.200	22.000
837	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով, ձեռքով, տոփանումով	մ ³	45.0	0.900	40.500
838	Նույնը, մեխանիզմով, տեղի գրունտով	մ ³	115.0	0.300	34.500
839	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	33.0	0.500	16.500
840	Տեղափոխում 2կմ	տ	59.4	1.000	59.400
841	Միացում գործող գծին	տեղ	2	19.300	38.600
842	Կոյուղու դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Փ 1000մմ	մ ³	8.1	126.800	1027.080
843	Թուփ մտող	հատ	6	57.500	345.000
844	Մետաղական տարրեր հորի էլեմենտների միացման համար	կգ	221.0	0.600	132.600
845	Մետաղական աստիճան դիտահորում	կգ	53.0	0.600	31.800
846	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.275	13.100	3.603
22. ՄՐՏԱՔԻՆ ԶԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑ					0.000
847	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շ/տ), կողմից	մ ³	166.4	0.600	99.840
848	Նույնը, ձեռքով	մ ³	41.6	0.900	37.440
849	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	138.0	0.100	13.800
850	Ավելորդ գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ, կուտակում	մ ³	70.0	0.600	42.000
851	Ավազե մախաշերտ առվակի տակ	մ ³	8.0	4.200	33.600
852	Նախաշերտ B7,5 (M100) դասի բետոնից H=10սմ	մ ³	6.8	32.200	218.960
853	Միաձուլվ ե/բ առվակ B15 (M200) դասի բետոնից (47գծմ)	մ ³	12.2	56.500	689.300
854	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.167	431.300	72.027
855	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.28	430.000	120.400
856	Խամբարաբետոնե դատարկման հոր 1,8x1,5մ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	9.5	31.700	301.150
857	Առվակի հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ՀՍ-1 (1,27x0,8մ) (բետոն՝ 5,6մ ³ , ամրան՝ 428կգ)	հատ	55	17.700	973.500
858	Առվակի հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ՀՍ-2 (1,47x1,47մ) (բետոն՝ 0,43մ ³ , ամրան՝ 26,6կգ)	հատ	2	29.500	59.000

1	2	3	4	5	6
859	Դատարկման հորի ծածկի սալի մոնտաժում ե/բ օղակով ՄՕ-2 տիպի (բետոն՝ 0,22մ ³ , ամրան՝ 27կգ)	հատ	1	35.700	35.700
860	Թուփ մտողի տեղադրում Փ 700մմ	հատ	2	59.300	118.600
861	Ե/բ օղակ H=300մմ, Փ 700մմ	հատ	2	5.800	11.600
862	Մետաղական աստիճան (1 հատ)	տ	0.026	723.100	18.801
863	Դատարկման հորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	12.0	1.100	13.200
864	Դատարկման հորի հատակի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	2.7	2.200	5.940
865	Բետոնե հենարանային բարձիկներ ՕՄ-2 տիպի (1 հատը՝ 0,005մ ³ 0,68կգ)	հատ	16	2.100	33.600
866	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ Փ 108x4մմ առվակում, փորմարկմամբ	մ	115.0	6.900	793.500
867	Պողպատե սղոմակ Փ 100մմ (30с41иуж) Py16կգ/սմ ²	հատ	2	61.600	123.200
868	Դատարկման բորոնգ փականներ Փ 32մմ (15Б16р) Py16կգ/սմ ²	հատ	2	5.100	10.200
869	Ավտոմատ օդահան dy20	հատ	2	5.300	10.600
870	Գնչաչափ եռաբաշխիչ փականով dy15 P=0+16կգ/սմ ²	հատ	6	15.800	94.800
871	Ջերմաչափ սնդիկային, պատկանով, T=0+100°C	հատ	6	4.400	26.400
872	Մեկուսացվող խողովակների երկշերտ յուղամերկում	մ ²	36.0	1.100	39.600
873	Խողովակաշարի մեկուսացում ֆոլգայապատ համբային ըամբակով δ=50մմ	մ ³	1.8	34.700	62.460
874	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ ²	64.0	0.400	25.600
875	Ամրակներ խողովակների ամրացման համար	կգ	50.0	0.500	25.000
876	Օդահեռացման փական Փ 15մմ	հատ	2	3.400	6.800
877	Ձրահեռացման փական Փ 15մմ	հատ	2	3.400	6.800
878	Ջերմային խցի (մյուղավորման հանգույց) 2,25x1,8մ հատակ δ=100մմ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	0.405	36.300	14.702
879	Ջերմային խցի պատեր B15 (M200) դասի բետոնից δ=100մմ	մ ³	2.43	44.000	106.920
880	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ե/բ օղակներով ՄՕ-1 տիպի (բետոն՝ 0,7մ ³ , ամրան՝ 49,5կգ)	հատ	1	82.600	82.600
881	Թուփ մտողի տեղադրում Փ 700մմ	հատ	2	59.300	118.600
882	Ե/բ օղակ H=300մմ, Փ 700մմ	հատ	2	5.800	11.600
883	Մետաղական աստիճան (1 հատ)	տ	0.026	723.100	18.801
884	Ջերմային խցի պատերի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	16.0	1.100	17.600
885	Ջերմային խցի հատակի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	4.0	2.200	8.800
23. ՄՐՏԱՔԻՆ ԳԱՅԱՄԱՐ					0.000
886	Փետրակների ջանքում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ ³	4.8	3.800	18.240
887	Բարձիկներ հենարանների և ՊԳԿ-ի տակ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	3.6	48.900	176.040
888	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.2	1.100	1.320
889	Ավելորդ գրունտի փորում տեղում	մ ³	3.6	1.200	4.320
890	Պողպատե խողովակներից հենարանների մոնտաժում (22հատx3մx4,55կգ՝ Փ 57x3,5մմ, 2հատx5մx10,19կգ՝ Փ 108x4մմ)	տ	0.405	569.100	230.480
891	Կիսախողովակների և ամրամեկների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.042	569.100	23.90
892	Պողպատե զագատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա Փ 57x3,5մմ, պնմատիկ փորմարկմամբ	մ	193.0	3.300	636.90
893	Նույնը, Փ 108x4մմ	մ	9.0	6.000	54.00
894	Գազատարի փչամաքրում	մ	112.0	0.400	44.80
895	Չնափոր մասերի տեղադրում	տ	0.02	1650.600	33.01
896	Գազատարի և հենարանների երկշերտ յուղամերկում	մ ²	42.3	1.000	42.30
897	Պահարանային զագակարգավորիչ կայանի տեղադրում զագահալսիչի հանգույցով (ՊԳԿ GSA-40)	կ-տ	1	770.700	770.70
898	Բարձր ճշտությամբ էլեկտրոնային ճշտիչ	կ-տ	1	128.600	128.60
899	Սողմակային փականի տեղադրում Փ 50մմ	հատ	3	39.600	118.80
900	Միացում գ. ա. միջին ճնշման զագատարին	տեղ	1	16.400	16.40

1	2	3	4	5	6
	24. ԿԱՅՍԱՅԱՏԱՆ 0,4կմ ՍՆՈՒՅՈՂ ՈՒՂԵԳԻՑ				0.000
901	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շտ), կողից	մ ³	45.0	0.600	27.000
902	Ավազե անկողնան մեկ կաբելի համար (8մ ³)	մ	160.0	0.400	64.000
903	Ավազ-1կմ 5x16մ ² մայուխի տեղադրում խրամուղում	մ	160.0	1.100	176.000
904	Նույնը, պատով, ամրակներով	մ	10.0	1.600	16.000
905	Կաբելի ճայրերի չոր հարդարում	հատ	2	0.500	1.000
906	Ճայրակալ	հատ	2	0.600	1.200
907	Ազդանշանային ժապավեն	մ	160.0	0.300	48.000
908	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	30.0	0.300	9.000
909	Նույնը, ձեռքով	մ ³	4.0	0.900	3.600
910	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ափնքնաքափի վրա և տեղափոխում 2կմ	տ	19.8	1.300	25.740
	25. ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ				0.000
911	Մետաղական պահարան փականով 600x600x250մմ, փականով, անջատողով	հատ	1	34.100	34.100
912	Անջատող եռաբևեռ 100Ա	հատ	1	9.100	9.100
913	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	6.300	12.600
914	ՃԿԿՄ – 99 տիպի լուսատու 250վտ	հատ	8	40.300	322.400
915	Նույնը, 100վտ	հատ	21	40.300	846.300
916	Լամպ մատրիցային 250վտ	հատ	8	2.300	18.400
917	Նույնը, 100վտ	հատ	21	1.400	29.400
918	Հենապուլս Փ102x4մմ պողպատե խողովակից L=7.7մ (74կգ)	հատ	4	37.600	150.400
919	Նույնը, Փ70x4մմ, L=3.7մ (24կգ)	հատ	21	12.000	252.000
920	Վահանակ IJIM – 1, 2 հատ 6Ա ապահովիչով հենապուլսների վրա				95.000
		հատ	25	3.800	
921	Տուփ միջամիջ ԿՄ96	հատ	25	0.800	20.000
922	Ղեկավարման արկղ 1 հեռացող գծով (J _Ե =40Ա, J _{ԴԵ} =40Ա)	հատ	2	90.300	180.600
923	Ղեկավարման կոճակ	հատ	2	2.800	5.600
924	Հիմք հենապուլսների տակ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	3.3	48.900	161.370
925	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.016	444.000	7.100
926	Վինիլպլաստե խողովակ Փ70մմ, խրամուղում	մ	625.0	1.100	687.500
927	Վինիլպլաստե ճկախողովակ Փ50մմ	մ	50.0	0.700	35.000
928	Մալուխի ներքաշում խողովակով	մ	675.0	0.200	135.000
929	Նույնը, պատերով, ամրակներով	մ	60.0	0.700	42.000
930	Ավազ-1կմ 5x10մմ ² կտրվածքով ուժային մայուխի արժեք	մ	675.0	0.800	540.000
931	ԿԿԿԿ-1կմ 4x0,75մմ ² կտրվածքով ստուգիչ մայուխի արժեք	մ	60.0	0.300	18.000
932	ԱՊՎ-0,38 1x2,5մմ ² կտրվածքով ալյումինե հաղորդալար լուսատուների սնուցման համար	մ	300.0	0.700	210.000
933	Բարձակ երկնյուղանի Փ48x3,5մմ խողովակից, L=2x3մ (23կգ)	հատ	4	29.400	117.600
934	Պատյան Փ127x4մմ, L=1մ (12,13կգ) (4 հատ)	մ	4.0	6.900	27.600
935	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	50	1.200	60.000
936	Հենապուլսների և բարձակների երկչերտ ներկում էմալով	տ	0.892	9.800	8.740
937	Մետաղական իրեր	կգ	10.0	0.500	5.000
938	Փոստակների և խրամուղիների մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շտ), կողից	մ ³	176.0	0.600	105.600
939	Նույնը, ձեռքով	մ ³	5.0	0.900	4.500
940	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	130.0	0.300	39.000
941	Նույնը, ձեռքով	մ ³	2.0	0.900	1.800
942	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ափնքնաքափի վրա	մ ³	49.0	0.500	24.500
		տ	88.2	1.000	88.200
943	Տեղափոխում 2կմ	մ	12.0	0.900	10.800
944	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4մմ	մ			
945	Հողանցման էլեկտրոդներ 50x50x5մմ պողպատե անկուճակից, L=2,5մ	հատ	3	5.800	17.400
946	III կարգի գրունտի բանդում ձեռքով	մ ³	3.0	2.100	6.300
947	Գրունտի բարձում ափնքնաքափի վրա	մ ³	5.4	0.300	1.620
948	Տեղափոխում 2կմ	տ	5.4	1.000	5.400

1	2	3	4	5	6
	26. ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				0.000
	1. Ներքին սալապատ բակ (281մ²)				0.000
949	Տոփանած խճաղող H=300մմ (գրունտ 60% տարածքում պահպանված և խիճ 40%)	մ ³	84.3	9.600	809.280
950	Դարբաշերտ H=40մմ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	11.24	32.200	361.928
951	Բակի երեսալատում 300x350մմ բետոնե մոխրագույն սալիկներով (80%) և գունավոր սալիկներով (20%) H=30մմ ցեմենտավազե ներքնաշերտով	մ ²	281.0	6.400	1798.400
	2. Մայվածք (260մ²)				0.000
952	Բնահողի տոփանում, ջրմամբ	մ ²	260.0	0.100	26.000
953	Խճի մախաշերտ H=10մմ	մ ²	260.0	1.500	390.000
954	Մալվածք H=80մմ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ²	260.0	3.400	884.000
	3. Բակի տարածք (2785մ²)				0.000
955	Բնահողի տոփանում, ջրմամբ	մ ²	2785.0	0.100	278.500
956	Խճի մախաշերտ H=15մմ (խոշորահատիկ 100մմ, մանրահատիկ 50մմ)	մ ²	2785.0	2.000	5570.000
957	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2785.0	4.100	11418.500
958	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=3սմ	մ ²	2785.0	2.900	8076.500
959	Խրամուղու փորում ձեռքով III կարգի գրունտում, կողից (պահպանում)	մ ³	48.0	2.100	100.800
960	Բազալատե եզրաքարերի տեղադրում 150x200(H)մմ բետոնե հիմքով	մ	800.0	11.250	9000.000
	4. Խաղաղալարակ (660մ²)				0.000
961	Բնահողի տոփանում, ջրմամբ	մ ²	660.0	0.100	66.000
962	Խճի մախաշերտ H=10սմ	մ ²	660.0	1.500	990.000
963	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	660.0	4.100	2706.000
964	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=3սմ	մ ²	660.0	2.900	1914.000
965	Խաղաղալարակի ցանցին ցանկապատի կառուցում, ղոնակով, բետոնե հիմքով կանգնակների տակ	մ	106.0	6.800	720.800
966	Փ120մմ խողովակի արժեք (46հատx4,2մ)	մ	193.2	4.100	792.120
967	Փ20մմ պողպատածուղի արժեք	մ	759.0	1.300	986.700
968	40x30x2մմ խողովակի արժեք	մ	173.0	0.800	138.400
969	Ցանկապատի մետաղական ցանցի արժեք Փ2մմ	մ ²	424.0	0.500	212.000
970	Ցանկապատի երկշերտ յուղամերկում	մ ²	424.0	1.000	424.000
971	Ծխնի	հատ	4	0.400	1.600
972	Կախովի փական	հատ	1	1.300	1.300
	5. Ցանկապատ (161,2զմ) H=1,5մ				0.000
973	Մետաղական խողովակներից ճաղաշարով ցանկապատի մոնտաժում	տ	4.402	58.400	257.077
974	30x30x2մմ խողովակի արժեք (3653,3կգ)	մ	2149.0	0.800	1719.200
975	70x70x4մմ խողովակի արժեք (կանգնակ) (748,5կգ)	մ	92.75	4.400	408.100
976	Կանգնակների տակ փոստակների փորում ձեռքով	մ ³	1.5	2.100	3.150
977	Հիմքերի բետոնացում B15 (M200) դասի բետոնով	մ ³	1.431	35.400	50.657
978	Ցանկապատի ներկատառում ԴՓ-021 մախաներով և երկշերտ ներկում էմալով	մ ²	302.0	0.600	181.200
	6. Ցանկապատի դարպաս 2 ղոնակով				0.000
979	Մետաղական խողովակներից ճաղաշարե դարպասի և ղոնակի մոնտաժում	տ	0.196	58.400	11.440
980	30x30x2մմ խողովակի արժեք (130կգ)	մ	76.4	0.800	61.120
981	100x100x3մմ խողովակի արժեք (կանգնակներ) (66կգ)	մ	7.2	4.500	32.400
982	Կանգնակների տակ փոստակների փորում ձեռքով	մ ³	0.11	2.100	0.231
983	Հիմքերի բետոնացում B15 (M200) դասի բետոնով	մ ³	0.11	35.400	3.894
984	Ծխնիների արժեք	հատ	8	0.400	3.200
985	Կախովի փական	հատ	3	1.300	3.900
986	Դարպասի և ղոնակի ներկատառում ԴՓ-021 մախաներով և երկշերտ ներկում էմալով	մ ²	12.0	0.600	7.200

1	2	3	4	5	6
	7. Նստարաններ (12 հատ)				
987	Նախաշերտ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	0.12	32.200	0.00
988	Տուփքաներ B15 (M200) դասի բետոնից 0.32x0.36x0.15մ (24 հատ)	մ ³	0.415	46.800	19.42
989	40x40x2մմ պողպատե խողովակների տեղադրում, ամրացնելով բետոնի մեջ խարսխված մեղրիքներից	տ	0.023	52.100	1.19
990	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	մ	9.6	1.100	10.56
991	Ներդիրներ բերքավոր պողպատից	կգ	5.5	0.900	4.95
992	Նստատեղեր 50x100x1500մմ տախտակներից (փայտանյութ՝ 0,387մ ³)	մ ²	7.74	8.100	62.69
993	Նստատեղերի հղկում և լաքավառում	մ ²	15.48	1.000	15.48
994	Բետոնե տուփքաների սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	8.12	1.600	12.99
	8. Սիզամարզեր (526մ ²)				0.00
995	Բուսանողի քանդում երևաձատրով, բարձելով ափնքնաքափի վրա	մ ³	80.0	0.400	32.00
996	Բուսանողի տեղափոխում տարածք 1կմ հեռավորությունից	տ	96.0	0.800	76.80
997	Բուսանողի լցնում ձեռքով սիզամարզերում H=15սմ	մ ²	526.0	0.400	210.40
998	Սիզամարզերի սերմնացանում	մ ²	526.0	0.100	52.60
	9. Դրոշ				0.00
999	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ ³	0.35	2.100	0.73
1000	Ափամույլ ե/բ հիմք B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	0.22	51.900	11.41
1001	Ամբան A500C դասի (Փ16)	կգ	2.21	0.400	0.88
1002	Խճաքադի շերտ H=80մմ, տոփանումով	մ ²	0.023	5.500	0.12
1003	Նախաշերտ B7,5 (M100) դասի բետոնից H=150մմ	մ ³	0.043	32.200	1.38
1004	Պատվանդանի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով ճ=30մմ	մ ²	0.64	19.200	12.28
1005	Մետաղական խողովակ Փ80մմ (դրոշի պահումակ)	մ	8.35	4.500	37.57
	Ընդամենը				520517.87
	Հաճույք 11 %				57256.96
	Ընդամենը				577774.84
	ԱԱՀ 20 %				115554.96
	Ընդհանուրը				693329.80

Պատվիրատու
ԲՆ <<ԲՇԻԳ>> ՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնականություն
Հ/Հ 900087765, ՀՆՀՀ 02553851


Տնօրեն Լ. Սարգսյան

Գ.Տ



Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Երևանի փակուղի 4
<<Հայրիգնեսաբակ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Տնօրեն Դ. Եսայան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

20.01.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04.04.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1162-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի և ՀՀ ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ի միջև 20.01.2014 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 19646300 (տասնինը միլիոն վեց հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12. 2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն

համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 3 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա տ ա ր ո ղ
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

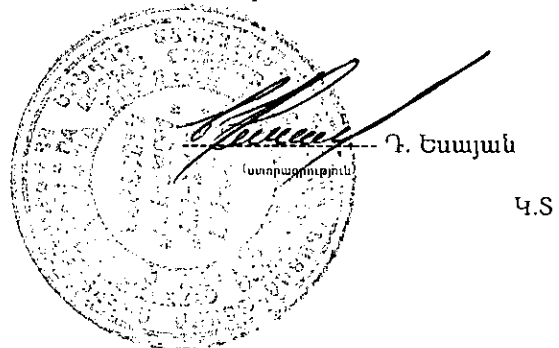

[Three large handwritten signatures]

Հավելված թիվ 2
20.01.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 գնման պայմանագրի
թիվ 4. Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	4911600	4911600	4911600	19646300	19646300	19646300	19646300	19646300
												19646300
												19646300


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա տ ա ր ո ղ
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար



Կ.Տ

ՀՀ Կապելված թիվ 3
20.01.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 գնման պայմանագրի
թիվ 4. Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/


N ը/կ	Աշխատանքների անվանումները	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Սկիզբը	Ավարտը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին ջրամատակարարման ցանց	6353467	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2017թ.
2	Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ, կաթսայատան սարքավորումներ, արտաքին կենցաղային կոյուղու ցանց, արտաքին ջերմային ցանց	13292833	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝		19646300	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և
ստորագրությունները**

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Կ ա տ ա Ր ո Ղ
ՀՀ ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
ՀՀ Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՀ 22 01807983

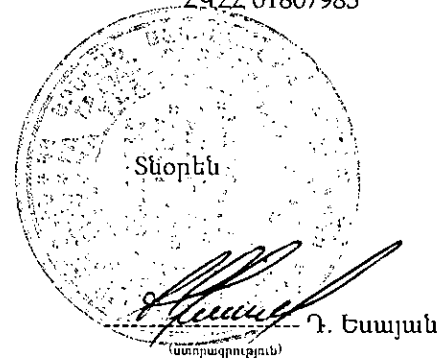

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /2017թ/

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Արագածի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1. ՀԱՄԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
	21. Հատակներ (1-ին հարկ)				0.000
250	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտե սալիկներով, սոսնձով	մ ²	267.2	8.500	2271.200
	22. Հատակներ (2-րդ հարկ)				0.000
261	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտե սալիկներով, սոսնձով	մ ²	100.3	8.500	852.550
	27. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				0.000
307	ճակատների ներկում ջրակայուն ներկով, նախաներկմամբ (366+46,5)մ ²	մ ²	412.5	0.900	371.250
308	ճակատների երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ մետաղական զանցի տեղադրմամբ	մ ²	22.7	30.100	683.270
	2. ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ				0.00
314	Պոլիէթիլենե խողովակներ Φ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	մ	53.0	2.100	111.300
315	Նույնը, Φ32մմ	մ	12.0	2.200	26.400
316	Նույնը, Φ25մմ	մ	30.0	1.700	51.000
317	Նույնը, Φ20մմ	մ	25.0	2.000	50.000
318	Նույնը, Φ15մմ	մ	70.0	2.400	168.000
319	Բրոնզե փական Φ15մմ	հատ	20	0.800	16.000
320	Նույնը, Φ20մմ	հատ	5	1.200	6.000
321	Նույնը, Φ25մմ	հատ	2	1.600	3.200
324	Թեք փական Φ15մմ	հատ	17	4.100	69.700
330	Պոլիէթիլենե խողովակները միացնող էլեմենտներ և ձևավոր մասեր	հատ	100	0.900	90.000
	15. ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՄԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				0.000
	5. Տանիք				0.000
701	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեղքիչ նյութով	մ ³	0.8	195.400	156.320
703	Քիվերի երեսպատում հղկված տախտակներով δ=30մմ (տախտակ՝ 0.04մ ³)	մ ²	1.33	5.700	7.581
707	Ծածկի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով	մ ²	25.0	1.700	42.500
708	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=20մմ	մ ²	25.0	1.000	25.000
709	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից H=10սմ	մ ³	2.5	6.900	17.250
	7. Հատակներ, հարդարման աշխատանքներ, արտաքին աստիճան				0.000
714	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	25.0	1.400	35.000
715	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	49.4	1.800	88.920
716	Նույնը, առաստաղի	մ ²	25.0	1.800	45.000
717	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	49.4	1.100	54.340
718	Նույնը, առաստաղի	մ ²	25.0	1.200	30.000
719	Պատերի գետնախարսի երեսպատում բազալտե հղկված սալերով δ=30մմ (H=1,25մ), ամրանագանցի տեղադրմամբ	մ ²	16.78	30.500	511.790
720	Պատերի երեսպատում Արթիկ տուֆե հղկված սալերով, ամրանագանցի տեղադրմամբ	մ ²	25.4	19.900	505.460
721	Ամրան Acl դասի (Φ6)	տ	0.007	431.300	3.019
722	Ամրանագանց Φ4Bpl դասի	տ	0.065	460.100	29.907

Դ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
723	Մուտքի աստիճան և հարթակ B7,5 (M100) դասի բետոնից	մ ³	1.3	42.700	55.510
	16. ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				0.000
724	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=220կվտ (189000կկալ/ժ)	կ-տ	2	950.000	1900.000
725	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի և հեղուկ վառելիքի համար Q=220կվտ (189000կկալ/ժ)	կ-տ	2	410.000	820.000
	21. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ				0.000
833	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շ/տ), կողից	մ ³	193.0	0.600	115.800
834	Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ	մ ³	5.0	4.200	21.000
835	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների «Արմալաստ» տեղադրում Խրամուղում Փ150մմ, փորձարկմամբ	մ	79.0	4.400	347.600
836	Նույնը, Փ100մմ	մ	10.0	2.200	22.000
837	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով, ձեռքով, տոփանումով	մ ³	45.0	0.900	40.500
838	Նույնը, մեխանիզմով, տեղի գրունտով	մ ³	115.0	0.300	34.500
839	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	33.0	0.500	16.500
840	Տեղափոխում 2կմ	տ	59.4	1.000	59.400
841	Միացում գործող գծին	տեղ	2	19.300	38.600
842	Կոյուղու դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Փ1000մմ	մ ³	8.1	126.800	1027.080
843	Թուջե մտոց	հատ	6	57.500	345.000
844	Մետաղական տարրեր հորի էլեմենտների միացման համար	կգ	221.0	0.600	132.600
845	Մետաղական աստիճան դիտահորում	կգ	53.0	0.600	31.800
846	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.275	13.100	3.603
	22. ԱՐՏԱՔԻՆ ԶԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑ				0.000
847	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ ³ շ/տ), կողից	մ ³	164.1	0.600	98.466
848	Նույնը, ձեռքով	մ ³	41.6	0.900	37.440
849	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	138.0	0.100	13.800
850	Ավելորդ գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ, կուտակում	մ ³	70.0	0.600	42.000
851	Ավազե նախաշերտ առվակի տակ	մ ³	8.0	4.200	33.600
852	Նախաշերտ B7,5 (M100) դասի բետոնից H=10սմ	մ ³	6.8	32.200	218.960
853	Միաձույլ ե/բ առվակ B15 (M200) դասի բետոնից (47գծմ)	մ ³	12.2	56.500	689.300
854	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.167	431.300	72.027
855	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.28	430.000	120.400
856	Խամքարաբետոնե դատարկման հոր 1,8x1,5մ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	9.5	31.700	301.150
857	Առվակի հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ՅՍ-1 (1,27x0,8մ) (բետոն՝ 5,6մ ³ , ամրան՝ 428կգ)	հատ	12	17.700	212.400
859	Դատարկման հորի ծածկի սալի մոնտաժում ե/բ օղակով ՊՕ-2 տիպի (բետոն՝ 0,22մ ³ , ամրան՝ 27կգ)	հատ	1	35.700	35.700
860	Թուջե մտոցի տեղադրում Փ700մմ	հատ	2	59.300	118.600
861	Ե/բ օղակ H=300մմ, Փ700մմ	հատ	2	5.800	11.600
862	Մետաղական աստիճան (1 հատ)	տ	0.026	723.100	18.801
863	Դատարկման հորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	12.0	1.100	13.200
864	Դատարկման հորի հատակի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	2.7	2.200	5.940
865	Բետոնե հենարանային բարձիկներ ՕԴ-2 տիպի (1 հատը՝ 0,005մ ³ /0,68կգ)	հատ	16	2.100	33.600
866	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ Փ108x4մմ առվակում, փորձարկմամբ	մ	115.0	6.900	793.500
867	Պողպատե սողնակ Փ100մմ (30с41нж) Py16կգ/սմ ²	հատ	2	61.600	123.200
868	Դատարկման բորոնգե փականներ Փ32մմ (15Б16р) Py16կգ/սմ ²	հատ	2	5.100	10.200
869	Ավտոմատ օդահան dy20	հատ	2	5.300	10.600
870	Ճնշչափի եռաբաշխիչ փականով dy15 P=0÷16կգ/սմ ²	հատ	6	15.800	94.800

Գ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Զ/մ	Քանակ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
871	Ջերմաչափ սնդիկային, պատյանով, T=0÷100°C	հատ	6	4.400	26.400
872	Մեկուսացվող խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	36.0	1.100	39.600
873	Խողովակաշարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով δ=50մմ	մ ³	1.8	34.700	62.460
874	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ ²	64.0	0.400	25.600
875	Ամրակներ խողովակների ամրացման համար	կգ	50.0	0.500	25.000
876	Օդահեռացման փական Φ15մմ	հատ	2	3.400	6.800
877	Ջրահեռացման փական Φ15մմ	հատ	2	3.400	6.800
878	Ջերմային խցի (ծյուղավորման հանգույց) 2,25x1,8մ հատակ δ=100մմ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	0.405	36.300	14.702
879	Ջերմային խցի պատեր B15 (M200) դասի բետոնից δ=100մմ	մ ³	2.26	44.000	99.380
	Ընդամենը				14749.475
	Շահույթ 11 %				1622.442
	Ընդամենը				16371.917
	ԱԱՀ 20 %				3274.383
	Ընդհանուրը				19646.300

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011948,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիզնեբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

