

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7>>**

ք. Երևան

<<36> նոյեմբեր 2016թ.

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե), ի դեմս քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրի N 1.1 Հավելվածով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20.12.2016թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից

վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև

անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում

պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 15 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝

Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 440040000 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 73340000 (յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 440040000 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ՝ 36580000 (երեսունվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2016թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ

վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և

անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետակա
կոմիտե

ք.Երևան, Հանրապետության հրապար
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011004604

ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարությա
աշխատակազմի

ղեկավարի պաշտոնակատար՝

Ա. Մկրտչյան



Կ.Տ.

Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ»
ՍՊԸ

Ք. Էջմիածին, Կույբիշևի 4ա

<Կոնվերսբանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 1930050319870100

ՀՎՀՀ 04715031

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ****

	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սասնաշենք 1				
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
		<i>1.Տանիք</i>				
1	46--98 կիրառելի	Տանիքի ձևավոր թիթեղից ծածկի ապամոնտաժում	100 քառ.մ	10.07	19.58	197.14
2	46--98 կիրառելի	Պատերի վրա ցիմկապատ թիթեղից ջրահեռացման առուների ապամոնտաժում	100 գծ.մ	1.46	9.54	13.93
3	10-70 գ-0,8	Տանիքի փայտե հենակմախքի ապամոնտաժում	խոր.մ	26.80	24.17	647.89
4	9--94 գ-0,6	Տաշտապողպատի ապամոնտաժում 20	տ	0.204	33.05	6.75
5	46--90	Փայտե վերնածածկի քանդում	100 քառ.մ	6.40	145.52	931.34
6	12-283 գ-0,6	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	100 գծ.մ	1.46	13.13	19.17
7	8--186	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	100 գծ.մ	1.30	10.13	13.17
8	46--98 կիրառելի	Ձևավոր թիթեղից հովհարի տանիքի ծածկի քանդում	100 քառ.մ	0.05	19.58	0.98
9	9--16 կիրառելի	Հավիարի մետաղական կարկասի ապամոնտաժում/ 10կ-տ/	տ	0.051	66.92	3.41
10	12--288 գ-0,5	Վերնածածկի վրա խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	96.00	2.58	247.80
11	12--289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	քառ.մ	640.00	0.15	93.57
		<i>Ընդամենը</i>				2175.15
		<i>2.Ծածկ</i>				
12	46--82	Շրջանակների տեղերում ե/բ հավաքովի ծածկերի քանդում	խոր.մ	7.29	22.36	162.99
13		Ե/բ ծածկի,վերնածածկի և կախովի հարթակի քանդում	խոր.մ	7.78	22.36	173.91
14	46--90	Փայտե ծածկերի քանդում	խոր.մ	1046.00	1.46	1522.16
		<i>Ընդամենը</i>				1859.06
		<i>3. Պատեր և միջնորմներ</i>				
15	46--40	Քարից պատերում բացվածքների իրականացում	խոր.մ	6.50	18.81	122.28
16	46--59 46--60	Օդափոխության խողովակների համար ակոսների փորում 250*250մմ	գծ.մ	23.20	6.69	155.28

17	46--80	Քարից պատերի քանդում	խոր.մ	42.0 0	7.62	320.04
18	46--80	Քարից քիվի քանդում h-35սմ	խոր.մ	1.47	7.62	11.20
19	46--80	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում 200սմ հաստ	խոր.մ	10.6 8	7.62	81.38
20	46--44	Հեծանների համար պատերում խողովների փորում/12,4խոր.մ/	հատ	258. 00	1.12	289.63
21	46--86	Փայտե միջնորմների քանդում	քառ.մ	449. 00	0.58	259.03
22	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100սմ հաստ	քառ.մ	96.3 5	0.81	77.71
		Ընդամենը				1316.5 4
		4.Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
23	9--26 ռ	Սետաղական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/	գծ.մ	54.9 5	0.46	25.19
24	46--77	Արտաքին աստիճանների տակ գոյություն ունեցող բետոնե հիմքի քանդում	խոր.մ	1.5	1.24	1.86
		Ընդամենը				27.05
		5.Պատուհաններ				
25	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժումպատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	421. 75	1.98	833.00
26	88--174 գ-0,5	Ապակեբլոկների քանդում	քառ.մ	41.6 0	0.07	3.09
27	9--105 գ-0,6	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում	քառ.մ	5.94	3.25	19.32
28	9--34 գ-0,6	Սետաղական ճաղերի ապամոնտաժում	քառ.մ	96.8 7	3.30	319.83
		Ընդամենը				1175.2 3
		6.Դռներ				
29	46--124	Փայտից դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	227. 41	1.15	262.48
30	9--34 գ-0,6 կիրառելի	Սետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.40	3.30	4.62
31	9--34 գ-0,6	Սետաղական դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	19.4 8	3.30	64.32
		Ընդամենը				331.41
		7.Հատակներ				
32	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	10.1 9	35.40	360.75
33	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	57.8 6	15.34	887.85
34	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.11	42.21	46.86
35	46--102	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	100 քառ.մ	2.59	44.53	115.33
36	46--103 կիրառելի	Լամինատե հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.48	53.53	79.22

37	46--103	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	9.49	53.53	507.98
38	46-119	Խճափատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	6.56	35.40	232.24
		Ընդամենը				2230.2 4
		8.Ներքին հարդարում				
39	n11--223 կիրառելի	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	2686 .91	0.92	2468.2 4
40	46--94 կիրառ	Առաստաղի գիպաստվարաթղթե սալիկների ապամոնտաժում	քառ.մ	147	0.67	98.13
41	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	36.0 2	0.59	21.12
		Ընդամենը				2587.4 9
		9.Այլ աշխատանքներ				
42	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերեպի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.33	436.7 9	144.80
43	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	596. 70	2.26	1350.5 7
44	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.33	35.97	11.92
		Ընդամենը				1507.2 9
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
45	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 խոր.մ	3.33	215.0 0	715.93
46	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000խ որ.մ	0.08 9	436.7 9	38.87
47	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	160. 20	2.26	362.60
48	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	2.44	89.91	219.37
49	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	2.44	21.41	52.24
		Ընդամենը				1389.0 2
		2. Հիմքեր				
50	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	2.90	26.61	77.18
51	6--14	Խամբարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	55.5 0	37.13	2060.5 5
52	6--5	Ե/բ սյունակալների պատրաստում B25 B-դասի բետոնով	խոր.մ	7.60 00	60.88	462.65
53		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.20 40	298.7 9	60.95
54	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	8.00 0	361.5 1	2892.0 8
55		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.38 0	290.9 3	110.55

56		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.75 7	298.7 9	226.18
57	6--22 կիրառ	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	15.0 0	55.52	832.75
58		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.77 4	290.9 3	225.18
59		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.55 5	298.7 9	464.62
		<i>Ընդամենը</i>				7412.7 0
		<i>3.Պատեր</i>				
60	15--10 տեխ մաս 15--59 կետ 1,5	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)/ճերանջալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մասերը/	քառ.մ	20.6 5	21.94	452.96
61		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վո-1	տ	0.05 13	341.8 0	17.53
62	8--531	Տուֆ քարից պատուհանագոգերի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 6 ջարդվածքով	գծ.մ	3.10	21.33	66.11
63	8--531	Տուֆ քարից քիվի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 9 ջարդվածքով	գծ.մ	9.00	32.65	293.83
64	8--163	Բացվածքների շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	33.5 0	18.71	626.62
65	6--125	Պատերում փոքր բացվածքների բետոնացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	10.5 0	97.86	1027.5 6
66	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	0.15	399.8 1	60.77
67		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02 2	290.9 3	6.40
68		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02 8	298.7 9	8.37
69	6--128	Պատերում խոռոչների բետոնացում թեթև բետոնով B-10դասի բետոնով	խոր.մ	7.50	46.13	345.97
70	6--128	Պատերում ակոսների բետոնացում թեթև բետոնով B-15դասի բետոնով	խոր.մ	6.50	46.23	300.49
71	6--162	Պատ Զ առանցքով՝ պարզունակի իրականացում իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	3.00	77.82	233.46
72		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.15 7	290.9 3	45.68
73		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.31 5	298.7 9	94.12
74	6-106	Շրջանակ 1-;-5,միածույլ Ե/բ սյուների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	28.4 0	89.57	2543.9 3
75		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.28 8	290.9 3	374.71
76		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.10 6	298.7 9	2123.0 6
77	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.02	792.2 7	16.64

78	6-162	Շրջանակ 1-/-5 միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	58.0 0	77.82	4513.6 2
79		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	3.34 3	290.9 3	972.57
80		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.75 7	298.7 9	2317.7 2
81	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	1.52	792.2 7	1204.2 4
82	6-145	Ե/բ օդափոխության հորանների իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	4.00	77.70	310.79
83		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.12 9	298.7 9	38.54
84	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	2.04 3	137.1 5	280.20
85		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.04 1	290.9 3	11.93
86		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.26 0	298.7 9	77.69
87		Անկյունակ 70*70	տ	1.20 1	391.7 6	470.51
88		Տաշտապառոզպատի արժեքը	տ	0.15 6	407.6 1	63.59
89		Շերտապողպատ	տ	0.38 5	405.4 0	155.88
90	6-247 6-249	Բացվածքների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-25դասի բետոնով	քառ.մ	47.8 6	8.86	424.24
91	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-300մմ	100 հատ	0.85	109.6 1	93.17
92	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-500մմ	100 հատ	80.8 4	142.6 9	11534. 75
93	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-200մմ	100 հատ	2.10	93.07	195.46
94	6-168	Ե/բ գոտու պատրաստում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	25.5 0	65.65	1674.0 3
95		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.75 8	290.9 3	220.52
96		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.72 9	298.7 9	217.82
97	6-247 6-249	Սյուների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20դասի բետոնով /2,3խոր.մ/	քառ.մ	33.0 0	8.86	292.52
98	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	0.36 4	36.16	13.16
99		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.06 8	290.9 3	19.78
100		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.29 6	298.7 9	88.44
101	6-247 6-249	Պարզունակների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20դասի բետոնով /9խոր.մ/	քառ.մ	128. 57	8.86	1139.6 7
102	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	1.36 1	36.16	49.21

103		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.28 6	341.8 0	97.75
104		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.07 5	298.7 9	321.20
105	6-247 6-249	Պատերի ամրացում տորկրետ բետոնով n=50մմ B-25դասի բետոնով /311խոր.մ/	քառ.մ	4443 .00	6.36	28251. 04
106	6--359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	23.7 31	36.16	858.11
107		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	11.2 35	298.7 9	3356.9 2
108		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	12.4 96	341.8 0	4271.0 8
109	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ալմաստե գայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	1.72	13.42	23.09
110	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.01 0	62.34	0.62
		Ընդամենը				72198. 07
		4.Ծածկեր				
111	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	35.0 0	88.42	3094.6 7
112		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.17 2	290.9 3	50.04
113		Նույնը, BP-I	տ	1.93 1	341.8 0	660.01
114		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.53 1	298.7 9	158.66
115	6-173	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից US-1:-US6	խոր.մ	242	67.00	16212. 96
116		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	2.08 0	290.9 3	605.13
117		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	32.6 78	298.7 9	9763.9 0
118	6--163	Ե/բ հեծանների պատրաստում B-25դասի բետոնից Յ1.Յ2.Յ3	խոր.մ	35.0 0	74.92	2622.2 1
119		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.74 7	290.9 3	508.25
120		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	8.09 9	298.7 9	2419.9 1
121	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.01 9	603.7 1	11.47
		Ընդամենը				36107. 22
		5.Աստիճաններ				
122	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 զծ.մ	0.93	938.7 0	869.24
123	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	169. 70	14.99	2543.5 6
124	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 զծ.մ	1.82 0	82.89	150.87
125	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.84	95.84	80.50
		Ընդամենը				3644.1 7
		6.Տանիք				

126	6-1	Բետոնե թմբիկների իրականացում B-15 դասի բետոնից /350*400*400/	խոր.մ	2.9	26.61	77.18
127	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնառուք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շարենգ. ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	25.2 5	201.4 8	5087.2 7
128	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	25.2 5	10.23	258.18
129	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	8.01	112.6 6	902.40
130	12-289	Գոլշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	8.01	99.20	794.62
131	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստութ.	խոր.մ	8.01	6.51	52.16
132	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	8.49	595.5 1	5055.9 1
133	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկությունների իրականացում/թիթեղե գոգնոցներ/	100 քառ.մ	4.25	302.4 9	1285.5 8
134	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ	100 գծ.մ	1.30	1197. 89	1557.2 6
135	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	125. 00	22.80	2849.7 2
136	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՍԱ-1 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.18 8	128.7 6	24.21
137		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.18 8	546.1 1	102.67
138	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	9.00	55.47	499.23
139	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք	տ	0.08 2	128.7 6	10.56
140		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.08 2	546.1 1	44.78
141	9-118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.03	87.02	2.18
142		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0.64	39.63	25.36
143	15-614	Մետաղական բազրիքների և աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.90	95.84	86.25

144	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով քիթելից, այդ բվում /ջրհոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	13.79	65.94	909.31
		Ընդամենը				19624.84
		7. Միջնորմներ				
145	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	5.32	301.59	1604.45
146	8-140	Միջնորմների շարուն բեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	9.60	19.11	183.44
147	8-150	Անցքերի լցափակում բեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	21.98	31.32	688.39
148		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	15.60	16.98	264.95
149	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	1.23	792.27	970.53
150	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.34	399.81	135.93
151	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	24.50	12.14	297.47
152	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	70.56	141.12
153		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.144	290.93	41.89
154		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.240	298.79	71.71
		Ընդամենը				4399.88
		8. Պատուհաններ				
155		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմականըջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	183.91	23.66	4350.92
156		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմականըջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	73.05	16.15	1179.73
157		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմականըջակով կամարածև չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	23.02	16.15	371.77
158		Ալյումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմականըջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	3.60	65.45	235.62
159	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,65սմ լայնությ	քառ.մ	300.83	3.78	1136.25

		Ընդամենը				7274.2 9
		9. Ցուցափեղկեր				
160		Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող առանց ջերմականության /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	20.2 1	29.75	601.25
161		Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմականության /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	17.2 5	36.55	630.43
		Ընդամենը				1231.6 8
		10. Դռներ				
162		Այլումինե դռների տեղադրում ջերմականության կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	11.0 2	68.00	749.36
163		Այլումինե կամարածև դռների տեղադրում ջերմականության կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	8.68	68.00	590.24
164		Այլումինե դռների տեղադրում առանց ջերմականության կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	60.0 5	36.55	2194.8 1
165	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռն տեղադրում	քառ.մ	7.00	68.73	481.12
166	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	125. 98	50.58	6371.4 4
		Ընդամենը				10386. 97
		11. Հատակներ				
167	11--3 11--5	Կոպրավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիժ	խոր.մ	62.3 7	5.36	334.42
168	11-11	Հատակների տակ խարամաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	57.0 1	28.28	1612.2 4

169	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրամակրում Վռ--1 դասի ամրանով	տ	0.29 7	368.6 9	109.50
170	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	6.10	34.09	207.96
171	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	26.7 2	34.09	910.95
172	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	1.72	81.90	141.11
173	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	22.1 7	113.7 7	2522.3 5
174	11-18	Բիտումի քուլի վրա տողով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.93	262.5 9	243.42
175	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30սմ	100 քառ.մ	0.90	533.2 0	479.61
176		Հետերագեն ՊՎԷ 4,5մմ հաստ 1մմ պաշտպ շերտ լավորակ որակյալ լինելուն ծածկույթի իրականացում սոսնձի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	100 քառ.մ	1.42 15	1050. 00	1492.5 8
177	11--205	2մմ հաստ լավորակ լինելուն հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԷ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	12.0 4	925.0 0	11137. 93
178	11--198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրեշակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	176. 65	5.30	935.50
179	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մանլագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	564. 86	13.65	7708.3 9
180	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մանլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	6.04	136.6 8	826.09
		Ընդամենը				28662. 05
		12.Ներքին հարդարում				
181	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	46.7 7	197.7 4	9248.2 2
182	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	19.8 3	236.3 6	4687.0 7
183	15--276-1	Առաստաղի քսահարթեցում գաջով	100 քառ.մ	3.99	137.8 9	550.30

184	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփուքյունների համար	100 քառ.մ	7.23	468.7 2	3388.8 2
185	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	2.26 8	163.6 1	371.06
186	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	0.76	167.1 3	127.02
187	34--388	Օդափոխության հորանների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	42.5 0	3.92	166.50
188	34--389	Օդափոխության հորանների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	42.5 0	6.62	281.53
189	10--28	Ձայնակլանիչ վահանակների համար կարկասի իրականացում	խոր.մ	0.15 2	192.4 8	29.26
190	26--31	Ձայնակլանիչի կարկասի մեջ հանքային բամբակի տեղադրում 50մմ հաստ 0,05*71,28	խոր.մ	0.51 3	154.8 1	79.42
191	26---73	Հանքաբամբակի փաթաթում քաթանով 71,28*2	քառ.մ	10.2 6	0.97	9.91
192	10--33	Ձայնակլանիչի կարկասի կարանում Ֆաներա յով 5մմ հաստ	քառ.մ	10.2 6	1.95	20.04
193	15-660	Պատերի, սյուների և շեփուքյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	36.2 5	86.45	3134.0 2
194	10--34	Պատերի խորշերի երեսապատում փայտյա վահանակներով /նրբատախտակ 16մմ/	100 քառ.մ	0.03	546.9 7	15.59
195	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	23.8 2	98.54	2347.6 4
196	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	9.44	87.50	826.46
197	15-84	Պատերի երեսապատում խեցեալիկներով 270*370	100 քառ.մ	2.27	595.5 0	1350.5 9
198	34-389	Սան. հանգույցներում պլաստմասե շերտաձողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով.	քառ.մ	83.5 5	9.97	832.97
		Ընդամենը				27466. 42
		13.Արտաքին հարդարում				
199	n11--1	ճակատային հին սվաղի վերանորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով	քառ.մ	81.5 0	3.84	313.10
200	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում ներկից	քառ.մ	182. 00	0.19	34.86
201	15-304	ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	209. 50	1.91	399.24
202	15--201	ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	209. 50	1.38	289.67

203	15--525	ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրայից	քառ.մ	291.00	0.43	125.53
204	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	0.82	84.45	68.83
		Ընդամենը				1231.22
		13.Արտաքին աստիճաններ				
205	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	2.96	33.56	99.34
206	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.80	35.28	28.23
207	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.082	783.59	64.33
208	15-614	Մետաղական աստիճանների և թեքահարթակի բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.0740	95.84	7.09
209	15-304	Կողային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	5.30	1.91	10.10
210	15--10 տեխ մաս 15--59 կետ 1,5	Կողային պատերի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մասերը/	քառ.մ	5.30	21.94	116.26
211	8--530	Բազալտե թասակի տեղադրում h=10սմ	գծ.մ	6.40	36.39	232.89
212	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	28.40	13.41	380.84
		Ընդամենը				939.08
		14.Հովհար 1,2				
213	n23--45	Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	54.00	0.28	14.89
214	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.3760	71.86	27.02
215		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	72.00	1.50	108.34
216		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	8.25	1.23	10.13
217		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	16.50	0.59	9.70
218		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	30.00	0.02	0.51
219		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 10մմ հաստ	քառ.մ	10.50	5.43	57.07

220		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	27.0 0	1.05	28.43
221	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.10	95.84	9.58
		Ընդամենը				265.67
		Ջեռուցում				
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
222	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև 32մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	160. 00	0.33	52.96
223	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 57մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	200. 00	0.57	114.42
224	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 76մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10.0 0	0.57	5.72
225	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 89մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10.0 0	0.57	5.72
226	19--196 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 80-80մմ	տեղ	4.00	1.28	5.10
227	19--196 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d=70-70մմ	տեղ	2.00	1.28	2.55
228	19--195 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 50-50մմ	տեղ	8.00	0.88	7.03
229	19--195 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 50-32մմ	տեղ	40.0 0	0.88	35.16
230	19--195 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 32-25մմ	տեղ	40.0 0	0.88	35.16
231	19--195 q-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 20-20մմ	տեղ	200. 00	0.88	175.78
232	17--140	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ	հատ	520. 00	0.95	492.39
233	23-228	Շին աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի և տեղափոխում 12կմ	տ	3.00	2.62	7.85
234	17--140	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ	հատ	0.00	0.95	0.00
235	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1012*0,28	էկմ	283. 36	0.51	144.49
236		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	1012 .00	4.38	4433.2 7
237	16--68	Պողպատե խողովակների մոնտաժումd=89*3,5մմ	գծ.մ	8.00	3.70	29.62
238	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	690. 00	2.83	1950.1 5
239	16-262	Նույնը, d=25*4,2մմ	գծ.մ	300. 00	2.57	769.59

240	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	գծ.մ	91.0 0	2.69	244.60
241	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	գծ.մ	233. 00	4.37	1017.5 8
242	16-265	Նույնը, d=50մմ	գծ.մ	45.0 0	5.21	234.24
243	16--266	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=63մմ փորձարկումով	գծ.մ	150. 00	7.20	1080.5 7
244	16--136	Պողպատյա սողնակ d=80մմ	հատ	5.00	40.35	201.73
245	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2.00	6.65	13.29
246	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	32.0 0	4.54	145.23
247	16--134	Պողպատյա փական d=20մմ	հատ	16.0 0	4.07	65.06
248		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	1500 .00	0.40	594.45
249		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	126. 00	0.33	40.95
250	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	126. 00	4.54	571.83
251	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	126. 00	4.35	548.00
252	18--180	Ջեռուցման մատակարարող կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1.00	96.43	96.43
253	18--180	Ջեռուցման հետադարձ կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1.00	96.43	96.43
254	18--186	Կեղտազտիչ d=80մմ	հատ	1.00	93.84	93.84
255	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներամրակների հետ միասին/	հատ	504. 00	2.50	1260.0 0
256		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ ոլորեղների հետ միասին	հատ	1520 .00	0.03	51.68
257	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	126. 00	0.43	54.51
258	16-134	Թողարկման փական d=20մմ	հատ	8.00	4.07	32.53
		Ընդամենը				14709. 88
Շինարարական աշխատանքներ						
259	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20*3,4մմ	գծ.մ	45.0 0	0.71	32.00
260	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25*4,2մմ	գծ.մ	47.0 0	0.71	33.42
261	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32*5,4մմ	գծ.մ	91.0 0	0.77	69.86
262	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40*6,7մմ	գծ.մ	210. 00	0.77	161.22
263	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=50մմ	գծ.մ	45.0 0	0.99	44.74
264	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=63մմ	գծ.մ	130. 00	1.05	136.60

265	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-125մմ	հատ	2.00	1.50	3.01
266	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-80մմ	հատ	65.0 0	1.50	97.74
267	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=200մմ	հատ	6.00	4.38	26.30
268	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=150մմ	հատ	11.0 0	3.33	36.60
269	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=125մմ	հատ	6.00	3.42	20.51
270	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=80մմ	հատ	4.00	3.40	13.58
271	16--70	Մետաղական ուղղահայաց պատյան D=133*4մմ L-300մմ/2 հատ/	զծ.մ	0.60	5.95	3.57
272	16--68	Մետաղական ուղղահայաց պատյան D=89*3,5մմ L-300մմ/65հատ/	զծ.մ	19.5 0	3.70	72.19
273	16--72	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=219*6մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.80	12.81	10.25
274	16--72	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=219*6մմ L-200մմ/5հատ/	զծ.մ	1.00	12.81	12.81
275	16--71	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=159*4,5մմ L-800մմ/11հատ/	զծ.մ	8.80	7.37	64.84
276	16--70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-800մմ/2հատ/	զծ.մ	1.60	5.49	8.79
277	16--70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-200մմ/4հատ/	զծ.մ	0.80	5.49	4.39
278	16--68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.80	3.70	2.96
279	16--68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-200մմ/3հատ/	զծ.մ	0.60	3.70	2.22
280	16--207	Միացում գործող համակարգին	տեղ	2.00	6.51	13.03
281	15-614	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.50	0.96	2.40
		Ընդամենը				873.02
		Օդափոխություն				
Սան.տեխ.աշխատանքներ						
282	20--780	Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով L=675մ ³ /ժ N=12կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
283		Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով L=675մ ³ /ժ N=12կվտ արժեքը	հատ	1.00	717.8 4	717.84
284	20--780	Նույնը L=2000մ ³ /ժ N=23,4կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40

285		Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով L=2000մ3/ժ N=23,4կվտ	հատ	1.00	1321.50	1321.50
286	20--780	Կանալային օդամուղ CA250MD L=1000մ3/ժ N=0,2կվտ	հատ	2.00	57.40	114.80
287		Կանալային օդամուղ CA250MD L=1000մ3/ժ N=0,2կվտ արժեքը	հատ	2.00	570.55	1141.10
288	20--780	Նույնը CA160QMD L=650մ3/ժ N=0,2կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
289		Կանալային օդամուղ CA160QMD L=650մ3/ժ N=0,2կվտ արժեքը	հատ	1.00	380.37	380.37
290		Արտածման պահարան L=850մ3/ժ	հատ	1.00	111.75	111.75
291	20--609	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 700*250*1000	հատ	1.00	13.80	13.80
292	20--603	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 400*150*1000	հատ	1.00	10.31	10.31
293	20--662	Ճկուն ներդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	5.00	2.90	14.48
294	20--696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	200.00	0.64	128.20
295		Կլոր ճաղաշար d=200մմ	հատ	10.00	2.20	21.98
296		Կլոր ճաղաշար d=250մմ	հատ	108.00	2.25	243.08
297		Կլոր ճաղաշար d=300մմ	հատ	16.00	2.30	36.86
298	20--409	Ներածող արտածող շարժական ճաղաշար 700*350	հատ	1.00	5.09	5.09
299	20--409	Նույնը 600*200	հատ	4.00	3.41	13.65
300	20--409	Նույնը 600*150	հատ	2.00	3.04	6.09
301	20--409	Նույնը 600*100	հատ	4.00	2.79	11.16
302	20--409	Նույնը 500*450	հատ	4.00	4.44	17.76
303	20--409	Նույնը 400*200	հատ	1.00	3.87	3.87
304	20--409	Նույնը 400*150	հատ	1.00	3.44	3.44
305	20--409	Նույնը 300*150	հատ	2.00	3.11	6.21
306	20--409	Նույնը 200*150	հատ	6.00	2.28	13.69
307	20--410	Օդառիչ ճաղաշար 1000*300	հատ	1.00	2.52	2.52
308	20--409	Օդառիչ ճաղաշար 500*200	հատ	1.00	2.04	2.04
309	20--114	Ցինկապատ քիթելից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	161.00	5.74	923.77
310	20--108	Ցինկապատ քիթելից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	100.00	5.74	573.77
311	16--271	Կլոր օդատար PVC d=250մմ	գծ.մ	33.00	4.76	156.97
312	16--271	Կլոր օդատար PVC d=200մմ	գծ.մ	532.00	3.87	2057.08
313	16--271	Կլոր օդատար PVC d=160մմ	գծ.մ	63.00	3.00	189.25
314	20--432	Ձգափական d=200մմ	հատ	2.00	6.61	13.22
315	20--432	Ձգափական d=160մմ	հատ	2.00	6.61	13.22
316	20--441	Ձգափական 400*150	հատ	3.00	8.50	25.50
317	20--443	Ձգափական 320*200	հատ	1.00	8.88	8.88
318	20--438	Ձգափական 200*150	հատ	2.00	6.78	13.56
319	20--438	Ձգափական 150*150	հատ	7.00	6.78	47.47

320	20--524	Գլխանոց 1400*300 P-ն մինչև 3600	հատ	2.00	12.67	25.33
321	20--524	Գլխանոց 1000*300 P-ն մինչև 2600	հատ	6.00	9.54	57.25
322	20--524	Գլխանոց 600*300 P-ն մինչև 2000	հատ	1.00	6.73	6.73
323	20--524	Գլխանոց 250*250 P-ն մինչև 1000	հատ	4.00	3.55	14.19
324	20--524	Գլխանոց d=200մմ	հատ	1.00	3.49	3.49
		Ընդամենը				8643.47
		Շինարարական աշխատանքներ				
325	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հ/բամբակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	12.4	30.73	381.01
		Ընդամենը				381.01
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
326	19--1 կիրառ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /հողի մեջ/d=մինչև32մմ	գծ.մ	60.0 0	0.33	19.86
327	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև32մմ	գծ.մ	75.0 0	0.33	24.83
328	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25մմ	հատ	22.0 0	0.05	1.02
329	19--11	Ջրընդունիչ ծորակի ապամոնտաժում d=15մմ	հատ	15.0 0	0.39	5.90
330	23--228 310-12	Շին.աղբի բարձում ձեռքով և տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0.20	2.62	0.52
331	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ հողի մեջ d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	15.0 0	2.27	34.02
332	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ հողի մեջ d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.01	20.09
333	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ	գծ.մ	70.0 0	2.27	158.78
334	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	20.0 0	1.81	36.23
335	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.01	20.09
336	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=20մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	20.0 0	2.45	48.92
337	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	90.0 0	2.42	217.58

338	16-134	Փական d=15մմ	հատ	30.0 0	3.48	104.52
339	16-134	Փական d=20մմ	հատ	2.00	3.60	7.20
340	16-134	Փական d=25մմ	հատ	3.00	4.19	12.58
341	16-135	Փական d=32մմ	հատ	2.00	5.51	11.03
342	16-135	Փական d=50մմ	հատ	6.00	7.05	42.32
343	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	14	33.20	464.85
344		Հողվակավոր փական	հատ	14	4.91	68.80
345		Հողվակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	14	1.15	16.07
346		Հողվակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	28	4.53	126.81
347		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	14	0.91	12.68
348		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	զծ.մ	280	2.14	599.20
349		Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	14	16.98	237.77
350		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	28.0 0	28.31	792.58
351	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	17.0 0	7.90	134.36
352	17--52	Լվացարանի ցնցուղ ծորակ խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	7.90	15.81
353		Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	190. 00	0.28	53.79
354	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	2.00	129.9 6	259.91
355	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ.մ	241. 00	0.06	15.47
		Ընդամենը				3563.6 0
		Շին.աշխատանքներ				
356	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.00 5	557.5 7	2.79
357	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.01	215.0 0	2.15
358	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.00 4	66.57	0.27
359	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	0.90	0.01
360	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1.80	2.26	4.07
361	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով d-200մմ	հատ	1.00	4.38	4.38
362	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	3.00	1.50	4.51
363	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1.00	4.23	4.23

		Ընդամենը				22.42
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
364	19-70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.00	0.60	1.20
365	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	15.0 0	0.48	7.25
366	19-74	Հոսակի ապամոնտաժում d=100մմ	հատ	5.00	0.54	2.71
367	19,54	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/հողի մեջ/	գծ.մ	25.0 0	0.84	21.10
368	19-53	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/հողի մեջ/	գծ.մ	10.0 0	0.83	8.34
369	19,54	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/պատի վրա/	գծ.մ	30.0 0	0.84	25.32
370	19-53	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/պատի վրա/	գծ.մ	15.0 0	0.83	12.50
371	23-228 310-12	Շին.աղբի բարձում ձեռքով և տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0.30	2.62	0.78
372	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=150մմ	գծ.մ	40.0 0	4.84	193.44
373	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	29.0 0	2.66	77.17
374	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=50մմ	գծ.մ	6.00	1.31	7.85
375	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	60.0 0	2.66	159.67
376	16-33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	գծ.մ	56.0 0	1.31	73.29
377	16-262	Ջրագազամատակարարման պոլիէթիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	գծ.մ	15.0 0	2.15	32.25
378	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=50մմ	հատ	17.0 0	3.35	57.03
379	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=100մմ	հատ	2.00	1.20	2.39
380	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	19.0 0	23.29	442.58
381	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=100*50մմ	հատ	11.0 0	19.02	209.17
382	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	14.0 0	19.89	278.48
383	22-366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=100մմ	հատ	6.00	19.89	119.35
384	22-366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ	4.00	16.29	65.15
385	22-365	Պոլիէթիլենե անցում d=100*150մմ	հատ	2.00	8.58	17.17
386	22-365	Պոլիէթիլենե թեքում d=150մմ 135°	հատ	6.00	15.05	90.32
387	22-367	Պոլիէթիլենե քառաբաշխիկ d=100մմ	հատ	2.00	26.64	53.28

388	22-365	Պոլիէթիլեն սիֆոն d=100մմ ԱՊԹ- ի համար	հատ	10.0 0	5.02	50.25
389	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով /լավորակ/	կ-տ	4.00	37.98	151.90
390	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	17.0 0	31.02	527.29
391	17-35	Տակդիր	կ-տ	2.00	24.92	49.84
392	17-75	Միզաման	կ-տ	3.00	18.54	55.63
393	17-72	Արտակնոցի պրունկավոր թաս ողողման բաքի հետ միասին	կ-տ	10.0 0	22.11	221.08
394	17-36	Հոսակ արծնապատՏp-100	հատ	9.00	3.63	32.66
		Ընդամենը				3046.4 5
		Շին.աշխատանքներ				
395	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.04 3	557.5 7	23.98
396	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.5	215.0 0	107.50
397	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.38	66.57	25.30
398	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.05	0.90	0.04
399	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	9.00	2.26	20.37
400	46-50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով	հատ	4.00	4.38	17.54
401	46-52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	29.0 0	1.50	43.61
402	46-53	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-300մմ	հատ	27.0 0	3.43	92.65
403	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	4.30	4.23	18.21
404		Ընդամենը				349.19
		Էլեկտրալուսավորություն				
		Մոնտաժ				
405	8-571-12 գ-0,4	Գլխավոր բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	հատ	3.00	2.43	7.28
406	8-612-10 գ-0,4	Բաշխիչ վահանակների ապամոնտաժում հարկերում	հատ	9.00	1.68	15.12
407	8-148-9 գ-0,4	Ուժային մալուխի ապամոնտաժում	100 գծ.մ	3.20	7.25	23.20
408	8-571-12	Գլխավոր բաշխիչ վահանի տեղադրում	հատ	2.00	6.06	12.13
409	8-612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	16.0 0	4.20	67.22
410	8-613-2	Էլ.հաշվիչի տեղադրում Սերկուրի 3*380	հատ	1.00	0.99	0.99

411	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	206.00	2.19	451.63
412	8--525-2	Ավտոմատ կարգավորվող զանգի կոնտրոլոր	հատ	1.00	2.19	2.19
413	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	0.94	200.28	188.27
414	8-610-2	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող ТТН-А 5*400	100 հատ	0.03	191.71	5.75
415	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.76	25.32	19.24
416	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	1.02	24.48	24.97
417	8-593-1	Շիկացման լուսատուներ	100 հատ	0.29	200.28	58.08
418	8-593-1	Զանգի տեղադրում	100 հատ	0.29	200.28	58.08
419	8--531-4	Էլ.մագնիսական թողարկիչ ESB 40	100 հատ	0.10	3.13	0.31
420	8-599-2	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	2.95	245.31	723.66
421	8-599-1	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային լամպերի հետ միասին	100 հատ	1.09	198.28	216.13
422	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	5.54	18.13	100.42
423	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	81.26	24.64	2001.89
424	8-471-1	70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	0.40	10.85	4.34
425	8-472-2	160 քառ.մմ կտր. շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	100 գծ.մ	0.20	15.69	3.14
		Ընդամենը				3984.04
		Նյութեր				
426		Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩУРБ ₃₀	հատ	2.00	141.53	283.07
427		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩЭ12	հատ	9.00	28.31	254.76
428		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩЭ24	հատ	7.00	36.23	253.63
429		Ավտոմատ անջատիչ 3*320Ա	հատ	1.00	2.66	2.66
430		Ավտոմատ անջատիչ 3*250Ա	հատ	1.00	8.49	8.49
431		Ավտոմատ անջատիչ 3*125Ա	հատ	3.00	4.64	13.91
432		Ավտոմատ անջատիչ 3*160Ա	հատ	1.00	5.85	5.85
433		Ավտոմատ անջատիչ 3*80Ա	հատ	3.00	2.92	8.77
434		Ավտոմատ անջատիչ 3*50Ա	հատ	2.00	2.31	4.62
435		Ավտոմատ անջատիչ 3*32Ա	հատ	8.00	2.31	18.50
436		Ավտոմատ անջատիչ 3*25Ա	հատ	19.00	2.31	43.93
437		Ավտոմատ անջատիչ 3*16Ա	հատ	12.00	2.31	27.75
438		Ավտոմատ անջատիչ 1*32Ա	հատ	1.00	0.83	0.83

439		Ավտոմատ անջատիչ 1*25Ա	հատ	1.00	0.83	0.83
440		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	94.0 0	0.83	78.01
441		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	60.0 0	0.83	49.79
442		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	41.0 0	0.66	27.06
443		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	35.0 0	1.13	39.63
444		Ավտոմատ կարգավորվող զանգի կոնտրոլոր	հատ	1.00	28.31	28.31
445		Զանգ	հատ	1.00	5.66	5.66
446		Հոսանքաաչտական անջատիչ Y3OABB FH2001*16	հատ	94.0 0	1.70	159.65
447		Էլ մագնիսական ստարտեր	կ-տ	7.00	1.70	11.89
448		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	295. 00	9.62	2839.1 4
449		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	44.0 0	6.23	274.01
450		Լուսամփոփ գրատախտակային ԼՊՕ 66-36-003 լյումինիսցենտային 1250*80*800	հատ	32.0 0	3.96	126.81
451		Լուսամփոփ գազաբռնվող կախովի НЛВД 150/250	հատ	16.0 0	5.10	81.52
452		Լուսամփոփ վթարային լյումինիսցենտայ REL -228	հատ	33.0 0	3.96	130.78
453		Լուսամփոփ փողոցի տարածքի լյումինիսցենտային LAD LED 320-70 վտ	հատ	13.0 0	82.46	1072.0 0
454		Վարդակ միաֆազ	հատ	102. 00	0.72	73.80
455		Մալուխ ՎՎԳ- 4*95բառ.մ	գծ.մ	10.0 0	20.08	200.78
456		Մալուխ ՎՎԳ- 5*50բառ.մ	գծ.մ	31.0 0	10.57	327.59
457		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35բառ.մ	գծ.մ	97.0 0	7.40	717.53
458		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25բառ.մ	գծ.մ	89.0 0	5.28	470.25
459		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16բառ.մ	գծ.մ	113. 00	3.38	382.12
460		Մալուխ ՎՎԳ- 5*6բառ.մ	գծ.մ	64.0 0	1.27	81.16
461		Մալուխ ՎՎԳ- 5*4բառ.մ	գծ.մ	98.0 0	0.85	82.85
462		Մալուխ ՎՎԳ- 3*4բառ.մ	գծ.մ	52.0 0	0.51	26.40
463		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5բառ.մ	գծ.մ	4150 .00	0.22	910.51
464		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5բառ.մ	գծ.մ	3800 .00	0.47	1777.2 6
465		Մալուխ ՎՎԳ- /A3*1,5/բառ.մ	գծ.մ	176. 00	0.19	34.14
466		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	80.0 0	0.02	1.99
467		Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող ТТИ-А 5*300	հատ	3.00	8.49	25.48
468		Էլ մագնիսական թողարկիչ	հատ	10.0 0	1.36	13.59
469		Էլ.հաշվիչի Մերկուրի 3*380 /230ԱՍ/	հատ	1.00	94.35	94.35

470		70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	գծ.մ	8.00	3.71	29.68
471		Պղնձե գոտի	գծ.մ	20.0 0	2.83	56.60
472		Պողպատե թերթ 40*5մմ	գծ.մ	20.0 0	0.66	13.20
		Ընդամենը				11171. 12
		Հրդեհային ազդարարման ցանց				
		<i>Մոնտաժ</i>				
473	g10-742-1	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր СФ-2001-1,24	հատ	1.00	34.59	34.59
474	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	3.00	34.59	103.78
475	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	3.00	5.75	17.24
476	10--743--4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	5.00	1.49	7.45
477	10--744--5	Ձայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	13.0 0	4.34	56.41
478	g10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	125. 00	1.72	215.00
479	g10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճոկ	հատ	13.0 0	1.72	22.36
480	g10-743-2	Հակահրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	հատ	5.00	1.72	8.60
481	g10-742-1	Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	2.00	0.35	0.69
482	8--149-1	Սալուխի տեղադրում	100 գծ.մ	14.5 6	12.92	188.04
		Ընդամենը				654.17
		<i>Նյութեր</i>				
483		Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր СФ-2001-1,24	հատ	1.00	191.8 9	191.89
484		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	3.00	36.21	108.63
485		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	3.00	47.73	143.19
486		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	5.00	35.19	175.95
487		Հակահրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր ИП --212--58	հատ	125. 00	4.18	522.75
488		Ձայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	13.0 0	1.68	21.90
489		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճոկ ИПР 3СУ	հատ	3.00	6.41	19.23
490		Հակահրդեհային ջեչմազգայուն դետեկտոր ИП --213--58	հատ	5.00	4.18	20.91

491		Ընդունիչ դեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	2.00	34.15	68.30
492		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BNC3136R	հատ	5.00	244.8 0	1224.0 0
493		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	7.00	163.2 0	1142.4 0
494		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	6.00	31.70	190.22
495		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1.00	169.8 4	169.84
496		Միացման տուփ ԿԱ-4	հատ	5.00	1.70	8.49
497		Մարտկոց 24վ 7Ա/ժ	հատ	8.00	3.58	28.64
498		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2М	հատ	15.0 0	1.30	19.53
499		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	գծ.մ	841. 00	0.63	531.34
500		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	գծ.մ	193. 00	0.32	62.42
501		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*/2*1,5/	գծ.մ	84.0 0	1.20	100.89
502		Տեսախցիկի մալուխ T100 r75-5-2	գծ.մ	338. 00	0.17	58.54
503		Մալուների համար անցկացվող մալուխատար 10*7	գծ.մ	145. 00	0.69	100.47
		Ընդամենը				4909.5 3
		Մասնաշենք 3				
		Քանոման աշխատանքներ				
		1.Պատեր				
504	46—40	Քարից պատերում բացվածքների իրականացում	խոր.մ	1.50	18.81	28.22
		Ընդամենը				28.22
		2.Այլ աշխատանքներ				
505	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.00 15	436.7 9	0.66
506	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	2.70	2.26	6.11
507	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.00 15	35.97	0.05
		Ընդամենը				6.82
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
508	1-1587	Բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.16 3	436.7 9	71.20
509	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /դիաֆրագմաների համար/	100 խոր.մ	0.18	215.0 0	38.70
510	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	153. 90	2.26	348.34
511	1—16	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.08 55	0.67	0.06

512	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.10	89.91	8.99
513	1-1184	Բնահողի տոփանում պնմատոփանով	100 խոր.մ	0.96	21.41	20.45
		Ընդամենը				487.73
		2. Հիմքեր				
514	6--14	Խամբարբետոնն հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	49.0 0	33.13	1623.3 7
515	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	36.5 00	65.58	2393.6 7
516		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.70 7	290.9 3	205.69
517		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.41 8	298.7 9	1021.2 7
		Ընդամենը				5243.9 9
		3. Պատեր				
518	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մաերը/	քառ.մ	10.5 2	21.94	230.76
519		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.02 63	341.8 0	8.99
520	6--20	Ժապավենածև բետոնն հիմքի իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	4.00 00	41.86	167.42
521	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8- (0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	317. 54	15.97	5072.1 3
522		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.79	341.8 0	268.99
523	8--531	Տուֆ քարից քիվի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 9 ջարդվածքով	զծ.մ	43.7 0	32.65	1426.7 0
524		Տուֆ քարից սյունակալ ո-0,15մ 9 ջարդվածքներով	հատ	4.00	10.87	43.48
525		Տուֆ քարից բանդակազարդ խոյակ	հատ	4.00	28.31	113.23
526	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	1.11	399.8 1	444.58
527		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.96 3	290.9 3	571.09
528		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.29 1	298.7 9	86.95
529	6-106	Շրջանակ 2,3Ա,Բ,Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	18.0 0	89.58	1612.3 5
530		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.63 1	290.9 3	183.58
531		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.46 8	298.7 9	1036.2 1
532	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.02	792.2 7	16.64
533	6-162	Շրջանակ 2,3Ա,Բ,Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B- 25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	50.0 0	77.82	3891.0 5

534		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	2.21 5	290.9 3	644.40
535		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.17 4	298.7 9	2143.5 3
536	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	2.05	792.2 7	1621.7 7
537	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	0.60 9	137.1 5	83.53
538		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00 6	290.9 3	1.75
539		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.01 5	298.7 9	4.48
540		Անկյունակ 70°70	տ	0.18 3	391.7 6	71.69
541		Տաշտապառոզատի արժեքը	տ	0.05 2	407.6 1	21.20
542		Շերտապողպատ	տ	0.05 3	446.7 9	23.46
543		Ցանց	տ	0.02 0	482.2 7	9.65
544	6-247 6-249	Բացվածքի ամրացում տորկրետ բետոնով n=30մմ B-20դասի բետոնով /0,55խոր.մ/	քառ.մ	18.3 3	8.86	162.48
545	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ավաստե գայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	105. 66	13.42	1418.2 4
546	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտ շաղախով	խոր.մ	0.02 0	62.34	1.25
		<i>Ընդամենը</i>				21381. 56
		4.Ծածկեր				
547	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	52.5	67.00	3517.2 7
548		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.48 6	290.9 3	141.39
549		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	8.15 5	298.7 9	2436.6 4
		<i>Ընդամենը</i>				6095.3 1
		7.Աստիճաններ				
650	6-177	Միաձույլ աստիճանների իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	7	84.11	588.78
651		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.30 2	290.9 3	87.86
652		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.34 4	298.7 9	401.58
653	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ ՍԲ-1,2	100 զծ.մ	0.41	958.3 6	388.14
654	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	42.9 0	14.99	643.01
655	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 զծ.մ	0.46 0	82.89	38.13
656	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.41	95.84	39.68
		<i>Ընդամենը</i>				2187.1 7
		5.Տանիք				

657	6-1	Բետոնե թմբիկների իրականացում B-15 դասի բետոնից /350*400*400/	խոր.մ	0.45	26.61	11.98
658	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնառոտք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, քեջան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, չալրենգ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	6.23	201.48	1255.20
659	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	6.23	10.23	63.70
660	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.59	112.66	179.13
661	12-289	Գոլոշանեկուսացման իրականացում տոլով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.59	99.20	157.73
662	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	47.70	6.51	310.60
663	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ քիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	2.22	595.51	1322.04
664	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ քիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/քիթեղե զոգնոցներ/	100 քառ.մ	1.11	302.49	335.76
665	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում ցինկապատ քիթեղից 0,55մմ հաստ	100 զծ.մ	0.36	1197.89	431.24
666	10-32 կիրառ	Երեսապատում հղկված տախտակով	քառ.մ	2.56	2.99	7.66
667	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	զծ.մ	42.00	2.43	101.86
668	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	55.47	110.94
669	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք և տանիքից դուրս	տ	0.014	128.76	1.80
670		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.014	546.11	7.65
671	9-118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.06	87.02	5.57
672		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0.63	39.63	24.97
673	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.27	95.84	25.88
674	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով քիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	3.78	76.99	291.03
		Ընդամենը				4644.73

		7. Միջնորմներ				
675	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	0.30	301.5 9	89.12
676	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	33.1 8	19.11	634.03
677	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	10.5 8	31.32	331.36
678	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.35	792.2 7	277.29
679	8-59	Շարվածքի ամրամակրում ցանցով	տ	0.10	399.8 1	41.18
680	7-338	Ուետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	8.50	12.14	103.20
681	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	1.60	70.56	112.89
682		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.03 9	290.9 3	11.35
683		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.10 2	298.7 9	30.48
		Ընդամենը				1630.8 9
		8. Պատուհաններ				
684		Սետադալաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	19.9 0	23.66	470.79
685		Սետադալաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	36.1 0	16.15	583.00
686		Ալյումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	1.80	65.45	117.81
687	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,400սմ լայնությամբ	քառ.մ	57.8 0	3.78	218.32
688	9-122	Սետադական ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0.88	71.66	62.92
689		Սետադական ճաղերի արժեքը	տ	0.87 80	373.6 4	328.06
690	33-82	Սետադական կոնստրուկցիաների մերկում 2 անգամ	տ	0.87 80	11.64	10.22
		Ընդամենը				1791.1 2
		9. Ցուցափեղկեր				
691		Ալյումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	29.4 0	36.55	1074.4 7
		Ընդամենը				1074.4 7
		10. Դռներ				

692		Այլումինե դռների տեղադրում ջերմականըջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	14.9 0	68.00	1012.8 6
693	9-34	Մետաղական հակահրդեհային դռն տեղադրում	քառ.մ	3.99	68.73	274.24
694	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	9.45	50.58	477.98
		Ընդամենը				1765.0 8
		11.Հատակներ				
695	11-3 11-5	Կոպճավազե մախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	23.7 5	5.36	127.35
696	11-11	Հատակների տակ բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	11.8 9	34.09	405.36
697	11-11	Հատակների տակ բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	12.1 2	34.09	413.20
698	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստութ.	100 քառ.մ	0.43	81.90	35.13
699	11-55 11-56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ.	100 քառ.մ	3.21	113.7 7	364.92
700	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	1.19	262.5 9	312.40
701	11-205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԷ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	2.13	1050. 00	2237.4 5
702	11-198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրեշակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	21.2 0	5.29	112.21
703	11-135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	86.4 5	13.65	1179.7 5
704	11-252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 զծ.մ	0.93	136.6 8	126.43
		Ընդամենը				5314.1 8
		12.Ներքին հարդարում				

705	15-246-1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	8.69	197.7 4	1718.1 5
706	15-247-1	Առաստաղի սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.21	236.3 6	758.11
707	15-277-1	Լույնը, դռների և պատուհանների շեպոթյունների համար	100 քառ.մ	0.61	468.7 2	285.92
708	34--388	Սեյսմիկ կարանների և օդատարների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	8.20	3.92	32.12
709	34--389	Սեյսմիկ կարանների և օդատարների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	8.20	6.62	54.32
710	15-660	Պատերի, սյուների և շեպոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	7.06	86.45	610.35
711	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.21	98.54	316.33
712	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.35	87.50	118.13
		Ընդամենը				3893.4 3
		13.Արտաքին հարդարում				
713	15-304	Ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	6.00	1.91	11.43
714	15--201	Ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	6.00	1.38	8.30
715	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրայից	քառ.մ	6.00	0.43	2.59
716	12--280 կիրառ	Ցինկապատ թիթեղից կարանների երեսապատում 0,8մմ հաստ /13,95 գծ.մ/	քառ.մ	2.80	0.91	2.54
717		0,8մմ հաստ ցինկապատ թիթեղի արժեքը	քառ.մ	2.80	3.44	9.64
718		Պտուտակ	հատ	84.0 0	0.01	0.95
719		Շերտապողպատ 100*100*3մմ 73 հատ	կգ	17.0 0	0.37	6.28
720	26--38	Սեյսմիկ կարանների ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 100մմ հաստ	խոր.մ	0.28	85.33	23.89
		Ընդամենը				65.62
		13.Արտաքին աստիճաններ				
721	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.50	33.56	16.78
722	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.20	35.29	7.06

723	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	4.50	13.46	60.57
		Ընդամենը				84.41
		14. Գոլիար				
724	n23--45	Գոլիարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՍՄ	հատ	22.0 0	0.28	6.07
725	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.11 10	71.86	7.98
726		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	15.0 0	1.50	22.57
727		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	12.4 0	1.23	15.22
728		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	1.16	0.59	0.68
729		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	22.0 0	0.02	0.37
730		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 10մմ հաստ	քառ.մ	2.56	5.43	13.91
731		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	6.40	1.05	6.74
		Ընդամենը				73.54
		Ջեռուցում				
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
732	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 205*0,28	էկմ	57.4 0	0.51	29.27
733		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	205. 00	4.38	898.04
734	16--261	Ջրազգազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	113. 00	2.83	319.37
735	16-262	Նույնը, d=25*4,2մմ	գծ.մ	80.0 0	2.57	205.22
736	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	գծ.մ	20.0 0	2.69	53.76
737	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	գծ.մ	167. 00	4.37	729.34
738	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2.00	6.65	13.29
739	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	25.0 0	4.54	113.46
740		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	370. 00	0.40	146.63
741		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	23.0 0	0.33	7.48
742	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	23.0 0	4.54	104.38
743	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	23.0 0	4.35	100.03
744	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներամրակների հետ միասին/	հատ	92.0 0	2.50	230.00

745		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	400.00	0.03	13.60
746	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	23.00	0.43	9.95
		Ընդամենը				2973.82
		Շինարարական աշխատանքներ				
747	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=20*3,4մմ	զծ.մ	20.00	0.71	14.22
748	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25*4,2մմ	զծ.մ	24.00	0.71	17.07
749	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=32*5,4մմ	զծ.մ	20.00	0.77	15.35
750	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=40*6,7մմ	զծ.մ	155.00	0.77	118.99
751	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-125մմ	հատ	2.00	1.50	3.01
752	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-80մմ	հատ	8.00	1.50	12.03
753	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=80մմ	հատ	10.00	3.40	33.95
754	16--70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.80	5.49	4.39
755	16--68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-800մմ/10հատ/	զծ.մ	8.00	3.70	29.62
		Ընդամենը				248.63
		Օդափոխություն				
756	20--780	Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
757		Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ արժեքը	հատ	1.00	190.18	190.18
758	20--662	Ճկուն ներդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	1.00	2.90	2.90
759	20--696	Մետաղական կոմստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	50.00	0.64	32.05
760	20--409	Նույնը 400*200	հատ	2.00	3.87	7.74
761	20--409	Նույնը 400*150	հատ	1.00	3.44	3.44
762	20--409	Նույնը 300*150	հատ	2.00	3.11	6.21
763	20--409	Նույնը 200*150	հատ	1.00	2.28	2.28
764	20--410	Օդառիչ ճաղաշար 1500*300	հատ	1.00	2.56	2.56
765	20--114	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մեծ1000	քառ.մ	26.00	5.74	149.18

766	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	44.0 0	5.74	252.46
767	20--443	Ձգափական 320*200	հատ	1.00	8.88	8.88
768	20--440	Ձգափական 320*150	հատ	1.00	7.00	7.00
769	20--438	Ձգափական 200*150	հատ	3.00	6.78	20.34
		Ընդամենը				742.61
		Շինարարական աշխատանքներ				
770	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հ/քամքակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	3.2	30.73	98.33
		Ընդամենը				98.33
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
771	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	18.0 0	2.27	40.83
772	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	գծ.մ	5.00	1.81	9.05
773	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	5.00	2.01	10.05
774	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.42	24.18
775	16-134	Փական d=15մմ	հատ	2.00	3.48	6.97
776	16-134	Փական d=25մմ	հատ	1.00	4.19	4.19
777	16-135	Փական d=32մմ	հատ	1.00	5.51	5.51
778	16-135	Փական d=50մմ	հատ	1.00	7.05	7.05
779	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	6	33.20	199.22
780		Հողովակավոր փական	հատ	6	4.91	29.48
781		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	6	1.15	6.89
782		Հողովակավոր միացման փոխարկավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	12	4.53	54.35
783		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	6	0.91	5.43
784		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ.մ	120	2.14	256.80
785		Սետղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	6	16.98	101.90
786		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	6.00	28.31	169.84

787	17--52	խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	1.00	7.90	7.90
788		խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	10.0 0	0.28	2.83
789	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	1.00	129.9 6	129.96
790	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	38.0 0	0.06	2.42
		Ընդամենը				1074.8 7
		Շին.աշխատանքներ				
791	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1.00	4.23	4.23
792	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում D=200մմ	հատ	1	4.38	4.38
		Ընդամենը				8.62
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
793	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	7.00	2.66	18.63
794	16--33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	գծ.մ	12.0 0	1.31	15.71
795	22--365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=50մմ	հատ	2.00	3.35	6.71
796	22--365	Պոլիէթիլենե անցում d=100*150մմ	հատ	1.00	8.58	8.58
797	22--365	Պոլիէթիլենե թեքում d=100մմ 135°	հատ	2.00	5.16	10.32
798	22--366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ	4.00	16.29	65.15
799	17--80	Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	1.00	30.67	30.67
		Ընդամենը				155.76
		Շին.աշխատանքներ				
800	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.00 6	557.5 7	3.35
801	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.01	215.0 0	2.15
802	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.00 5	66.57	0.33
803	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	0.90	0.01
804	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1.80	2.26	4.07
805	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով d-350մմ	հատ	1.00	4.38	4.38
806	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	3.00	1.50	4.51
807	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	0.70	4.23	2.96
		Ընդամենը				21.77
		Էլեկտրալուսավորություն				

		<i>Մոնտաժ</i>				
808	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	4.00	4.20	16.80
809	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	28.0 0	2.19	61.39
810	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	0.13	200.2 8	26.04
811	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.22	25.32	5.57
812	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.13	24.48	3.18
813	8-599-2	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	0.61	245.3 1	149.64
814	8-599-1	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային լամպերի հետ միասին	100 հատ	0.05	198.2 8	9.91
815	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	0.90	18.13	16.31
816	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	5.60	24.64	137.96
		Ընդամենը				426.81
		<i>Նյութեր</i>				
817		Բաշխիչ վահանակ ИЭК Щ312	հատ	4.00	28.31	113.23
818		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	13.0 0	0.83	10.79
819		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	15.0 0	0.83	12.45
820		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	17.0 0	0.66	11.22
821		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	5.00	1.13	5.66
822		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	հատ	13.0 0	1.70	22.08
823		Էլ մագնիսական ստարտեր	կ-տ	3.00	1.70	5.10
824		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	61.0 0	9.62	587.08
825		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	5.00	6.23	31.14
826		Վարդակ միաֆազ	հատ	13.0 0	0.72	9.41
827		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35բառ.մ	գծ.մ	33.0 0	7.40	244.11
828		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25բառ.մ	գծ.մ	38.0 0	5.28	200.78
829		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16բառ.մ	գծ.մ	29.0 0	3.38	98.07
830		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5բառ.մ	գծ.մ	315. 00	0.22	69.11
831		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5բառ.մ	գծ.մ	245. 00	0.47	114.59
832		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	22.0 0	0.02	0.55
		Ընդամենը				1535.3 4
		Հրդեհային ազդարարման ցանց				
		<i>Մոնտաժ</i>				

833	10-742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	1.00	34.59	34.59
834	10-742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	1.00	5.75	5.75
835	10-743-4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1.00	1.49	1.49
836	10-744-5	Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	3.00	4.34	13.02
837	ց10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող	հատ	18.0 0	1.72	30.96
838	ց10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճոկ	հատ	3.00	1.72	5.16
839	8-149-1	Մալուխի տեղադրում	100 գծ.մ	1.99	12.92	25.70
		Ընդամենը				116.66
		Նյութեր				
840		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	1.00	36.21	36.21
841		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	1.00	47.43	47.43
842		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1.00	35.19	35.19
843		Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեկավարող ИП --212--58	հատ	18.0 0	4.18	75.28
844		Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	3.00	1.92	5.77
845		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճոկ ИПР 3СУ	հատ	3.00	6.41	19.23
846		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	3.00	163.2 0	489.60
847		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	1.00	31.70	31.70
848		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1.00	169.8 4	169.84
849		Միացման տուփ 4Ա-4	հատ	3.00	1.70	5.10
850		Մարտկոց 12վ 7Ա/ժ	հատ	1.00	3.58	3.58
851		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2м	հատ	3.00	1.30	3.91
852		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	գծ.մ	123. 00	0.63	77.71
853		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	գծ.մ	21.0 0	0.32	6.79
854		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*1,5/	գծ.մ	12.0 0	1.20	14.41
855		Տեսախցիկի մալուխ T100 r75-5-2	գծ.մ	43.0 0	0.17	7.45
856		Մալուների համար անցկացվող մալուխատար 10*7	գծ.մ	199. 00	0.69	137.89
		Ընդամենը				1167.0 8
		Արտաքին ջրամատակարարում				
		1. Հողային աշխատանքներ				

857	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 5սմ	խոր.մ	0.5	3.70	1.85
858	27--36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծ.մ	2	0.86	1.72
859	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.03 8	557.5 7	21.19
860	1--962	Խրամատի փորում IV կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.04	3.79	0.15
861	C310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	75.6	2.26	171.11
862	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	խոր.մ	42	0.04	1.51
863	27-42	ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ	քառ.մ	10	1.41	14.13
864	27-164-2	ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50սմ	քառ.մ	10	3.92	39.24
865	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ	զծ.մ	2.00	8.12	16.23
		Ընդամենը				267.14
		2.Մոնտաժային աշխատանքներ				
866	19--145 գ- 0,4	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=20,25սմ	զծ.մ	90	0.53	47.81
867	22--446 գ-0,8	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում D=1000սմ /4հատ/	խոր.մ	1.20	24.37	29.25
868	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25սմ	հատ	2.00	0.05	0.09
869	11--155-1գ- 0,4	Ջրաչափի ապամոնտաժում d=20սմ	հատ	2	1.47	2.94
870	18--212 գ- 0,4	Ֆիլտրի ապամոնտաժում d=20սմ	հատ	2	0.69	1.37
871	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	2.45	4.23	10.37
872	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի վրա 30սմ հաստ.	խոր.մ	7.35	4.23	31.12
873	23--1 23--3	Խրամուղու հետիցք ավազակուպիճով	խոր.մ	27.6	3.73	103.01
874	22--117	Պոլիետիլենե խողովակների տեղադրում d=50*3/65/մմ փորձարկումով	զծ.մ	35	0.82	28.58
875	22--395	Հակահրդեհային հիդրանտ d=125սմ H=750սմ	հատ	1	75.79	75.79
876	22-414	Սիացում գործող թուջե ջրագծին d=50*100սմ	տեղ	1	14.09	14.09
877	22--384	Պողպատե փական d=50սմ	հատ	1	7.61	7.61
878	11--155-1	Ջրաչափ d=32սմ	հատ	1	27.89	27.89
879	18--212	Ֆիլտր d=32սմ	հատ	1	6.06	6.06
880	22--446	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500սմ	խոր.մ	1.70	117.4 9	199.74

881	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	0.23	34.09	7.84
882	9-123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	615.8 8	7.82
883		Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1.00	67.94	67.94
884	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.02	792.2 7	15.85
885	15-614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.6	0.95	0.57
886	22-312	Համակարգի լվացում աղտահանում	զծ.մ	35.0 0	0.06	2.23
		Ընդամենը				687.97
		Արտաքին կոյուղի				
		Հողային աշխատանքներ				
887	27-33	Ա/բետոնից շերտի քանդում սղոցումով	խոր.մ	3.2	3.70	11.85
888	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծ.մ	8	0.86	6.88
889	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.20 2	557.5 7	112.63
890	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.23	215.0 0	49.45
891	27-42 27- -42-1	Ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 20սմ հաստ	քառ.մ	128	1.58	202.76
892	27-134	Բիտումով տոգորված խճի շերտի իրականացում 4սմ հաստ	100 քառ.մ	1,28	32.28	41.32
893	27-164-2	Ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50մմ	քառ.մ	128	3.92	502.28
894	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	զծ.մ	8.00	8.12	64.94
895	C310-12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ.	126	2.26	285.19
896	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.22 5	35.97	8.09
		Ընդամենը				1285.3 9
		Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
897	19-60	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	զծ.մ	5	0.64	3.21
898	19-60	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=150մմ	զծ.մ	20	0.64	12.85
899	19-61	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=200մմ	զծ.մ	10	0.66	6.62
900	19-62	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=250մմ	զծ.մ	29	0.76	21.96
901	23-109 Գ- 0,8	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում D=1000մմ /4հատ/	խոր.մ	7.20	24.20	174.21

902	23-157 Գ-0,8	Դիտահորի ե/բ սալով թուջից մտոցի ապամոնտաժում D=700մմ /հետ վերատողադրումով/	հատ	4.00	1.44	5.77
		Ընդամենը				224.62
		Մոնտաժային աշխատանքներ				
903	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	8.80	4.23	37.26
904	23-1	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա իրականացում 50սմ հաստ.	խոր.մ	44.0 0	4.23	186.31
905	23-1 23-3	Խրամուղու հետլիցք ավազակուպիճով	խոր.մ	152	3.73	567.31
906	23-109	Ե/բ-ից կտր դիտահորեր D=1000մմ	խոր.մ	7.20	114.1 6	821.94
907	6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5դասի	խոր.մ	1.08	30.67	33.12
908	22-121	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=150մմ	գծ.մ	29	3.96	114.78
909	22-122	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=200մմ	գծ.մ	20	5.26	105.13
910	22-123	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=250մմ	գծ.մ	39	6.58	256.70
911	23-157	Դիտահորի թուջից հին կափարիչներ D=700մմ	հատ	4.00	1.80	7.21
912	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.16	792.2 7	126.76
913	9-123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.08	615.8 8	49.27
914	46-53	Գոյություն ունեցող բետոնե պատերի մեջ անցքերի բացում D=500մմ և փակում էլաստիկ նյութով	հատ	1	2.60	2.60
915	15-614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.5	0.95	2.39
916	23-155	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=100*150մմ	տեղ	2	19.18	38.36
917	23-156	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=200*250մմ	տեղ	2	19.18	38.36
918	23-157	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=250*800մմ	տեղ	1	19.18	19.18
		Ընդամենը				2406.6 8
		Բարեկարգում				
919	27-33	Ա/բ ծածկույթի քանդում 30մմ հաստ /սալվածք/	խոր.մ	3.17	3.70	11.74
920	27-33	Անցումային մասի ա/բ ծածկույթի քանդում 40մմ հաստ	խոր.մ	19.8 0	3.70	73.30
921	27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	124. 80	0.86	107.33
922	1-1037	Տեղահանվող ծառեր	հատ	8.00	0.41	3.29

923	27--79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(200*100)մմ	գծ.մ	122.90	4.50	553.05
924	27-173	Մայթերի տակ խմից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	1.43	126.2 2	180.49
925	6--90 կիրառելի	Հեմապատերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	1.70	41.99	71.38
926	8--501	Քուրքատաշ բազալտե քարից պատերի շարք	քառ.մ	2.35	16.43	38.61
927	8--530	Սրբատաշ բազալտե թասակի տեղադրում h-15սմ L-0,5մ	գծ.մ	4.20	23.57	98.98
928	27-164-2	Վերանորոգվող մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի b= 40մմ	100 քառ.մ	4.95	338.8 3	1677.2 1
929	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.43	274.7 8	392.94
		Ընդամենը				3208.3 2
		Տարածքի կանաչապատում				
930	1-1586	Սև հողի բարձում մեխանիզմով	խոր.մ	54.0 0	0.43	23.39
931	310-3	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	97.2 0	1.04	100.94
932	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	քառ.մ	243.00	0.01	2.26
933	48-167	Նույնը, ձեռքով սիզամարզերում	քառ.մ	27.0 0	0.23	6.16
934	48-214	Սիզամարզերի կանաչապատում	քառ.մ	270.00	0.05	12.77
935		Սերմի արժեքը	կգ	10.0 0	0.57	5.66
		Ընդամենը				151.19
		Գույք և կահավորում				
		Մասնաշենք 1				
		Տղաների արհեստանոց				
936	Շուկա	Փայտամշակման հաստոցներ	հատ	7	150	1050.0 0
937	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012*2850	հատ	2	65	130.00
938	Շուկա	Գործիքների դարակաշար 2100*1800*400	հատ	2	85	170.00
		Ընդամենը				1350.0 0
		Արհեստանոցին կից դասասենյակներ				
939	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*500*760	հատ	9	22	198.00
940	Շուկա	Աշակերտական աթոռ 825*460*436*473	հատ	18	11	198.00
941	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	1	60	60.00
942	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
943	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
		Ընդամենը				510.00
		Մարզադահլիճ և կից սենյակներ				
944	Շուկա	Մարզամատարան 2000*400*450	հատ	6	25	150.00
945	Շուկա	Մարզապատ 1000*3200	սեկց.	6	90	540.00
946	Շուկա	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման հարմարանքը	հատ	2	105	210.00

947	Շուկա	Վոլեյբոլի ցանց ամրացման կանգնակներով	հատ	1	35	35.00
948	Շուկա	Սպորտային ներքնակներ 1000*500*2000	հատ	10	25	250.00
949	Շուկա	Մարզաճուպան բարձակի վրա	հատ	1	25	25.00
950	Շուկա	Դարակաշար մարզագույքի համար 2000*1500*600	հատ	5	50	250.00
951	Շուկա	Պատուհանների պաշտպանիչ ցանց 13,6*5,1	քառ.մ	69.3 6	3	208.08
952	Շուկա	Մարզիչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
953	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
954	Շուկա	Դարակաշար 2000*1500*600	հատ	1	70	70.00
955	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	1	65	65.00
		Ընդամենը				1857.0 8
		Աղջիկների և տղաների հանդերձարաններ				
956	Շուկա	Մարզանստարան 2000*400*450	հատ	4	25	100.00
957		Հանդերձապահարան 1100*300*600	հատ	30	40	1200.0 0
958	Շուկա	Հայելի 600*400*5	հատ	2	5	10.00
959		Էլեկտրական սրբիչ	հատ	2	15	30.00
		Ընդամենը				1340.0 0
		Բժշկի կաբինետ				
960	Շուկա	Բժշկական կշեռք բոյաչափով	հատ	1	65	65.00
961	Շուկա	Լվացարանի սրբիչի կախիչ	հատ	1	3.5	3.50
962	Շուկա	Բժշկական ապակեպատ պահարան դեղերի համար 1500*1800*600	հատ	2	90	180.00
963	Շուկա	Բժշկական ապակեպատ սեղանիկ գործիքների համար 600*600*740	հատ	1	30	30.00
964	Շուկա	Հիվանդի հետազոտման թախտ -շիրմայով	հատ	1	130	130.00
		Ընդամենը				408.50
		Ուսուցման սենքեր				
965	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	321	15	4815.0 0
966	Շուկա	Աշակերտական սեղան վարդակով ֆիզիկայի լաբորատորիայի համար 1200*500*761	հատ	4	45	180.00
967	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	40	35	1400.0 0
968	Շուկա	Համակարգչային սեղան	հատ	18	35	630.00
969	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	6	70	420.00
970	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	6	65	390.00
971	Շուկա	Զգեստապահարան 2100*1100*440	հատ	3	30	90.00
972	Շուկա	Գրատախտակ /5-12 դաս համար/ 1712* h-1012	հատ	27	65	1755.0 0
973	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	73	12	876.00

974	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	638	11	7018.0 0
		Ընդամենը				17574. 00
		Հանդիպումների համար				
975	Շուկա	Բազկաթոռ	հատ	2	120	240.00
976	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	20	15	300.00
977	Շուկա	Բազմոց 2000*750*750	հատ	3	122	366.00
978	Շուկա	Ամսագրերի սեղան600*1200*750	հատ	2	35	70.00
		Ընդամենը				976.00
		Ձևավորում				
979	Շուկա	Ցուցանակներ /դռների, մուտքերի և այլն/	հատ	39	2	78.00
980	Շուկա	Արտաքին հրապարակի մետաղական խողովակ դրոշի համար	հատ	1	2.5	2.50
981	Շուկա	Շերտավարագույրներ	քառ.մ	157. 8	2	315.60
982	Շուկա	Խորհրդանիշներ /դրոշ,զինանշան,այբուբեն/	կ-տ	1	35	35.00
983	Շուկա	Հաշմանդամների զուգարանակոնքի համար շարժական բռնակներ	հատ	3	5	15.00
984	Շուկա	Էլեկտրական սրբիչ	հատ	6	15	90.00
985	Շուկա	Հագուստի կախիչ	հատ	7	2.5	17.50
986	Շուկա	Հայելի 600*400*5	հատ	9	5	45.00
		Ընդամենը				598.60
		Թիվ 3 մասնաշենք				
		Գրադարան				
987	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
988	Շուկա	Ամբիոն-սեղան գրքերը բաժանելու համար 1152*717*897	հատ	1	90	90.00
989	Շուկա	Սեղանաձև սեղան 1200*600*800*760մմ աթոռներով	հատ	8	95	760.00
990	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	6	22	132.00
991	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	12	11	132.00
992	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	2	65	130.00
993	Շուկա	Գրապահոցի միակողմանի դարակաշար	հատ	9	65	585.00
994	Շուկա	Գրապահոցի երկկողմանի դարակաշար	հատ	6	75	450.00
		Ընդամենը				2293.0 0
		Բեմահարթակին կից տարածք				
995	Շուկա	Դարակաշար 2000*600*1500	հատ	2	70	140.00
		Ընդամենը				140.00
		Ձևավորում				

996	Շուկա	Ցուցանակներ /դռների, մուտքերի և այլն/	հատ	6	2	12.00
997	Շուկա	Շերտավարագույրներ	քառ.մ	15.5 4	2	31.08
		Ընդամենը				43.08
		Տնարարության սենք				
998	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	7	22	154.00
999	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	14	10	140.00
1000	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
1001	Շուկա	Կիսավափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
1002	Շուկա	Գրատախտակ /5-12 դաս համար/ 1712* h-1012	հատ	1	65	65.00
1003	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	1	65	65.00
1004	Շուկա	Խոհանոցային արտադրա սեղան 1200*600*740	հատ	1	70	70.00
1005	Շուկա	Էլեկտրասալիկ ջեռոցով 3000*800*650	հատ	1	150	150.00
1006	Շուկա	Ձևավորության սեղան 1000*2000	հատ	1	70	70.00
1007	Շուկա	Արդուկի սեղան	հատ	1	15	15.00
1008	Շուկա	Դարակաշար 1000*500*2000	հատ	1	60	60.00
1009	Շուկա	Կարի մեքենա	հատ	2	175	350.00
1010	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	4	15	60.00
1011	Շուկա	Սկրատ կտորի համար	հատ	12	1.5	18.00
1012	Շուկա	Արդուկ	հատ	1	15	15.00
		Ընդամենը				1286.0 0
		Ընդհանուրը				388696 .79
		Այդ թվում գույք և կահավորում				41577. 81
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				46166. 82
		Ընդամենը				434863 .61
		Շահույթ 11%				43261. 44
		Ընդամենը				478125 .05
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,2%				5737.5 0
		Ընդամենը				483862 .55
		Ձմեռային թանկացումներ 0,64%				3096.7 2
		Ընդամենը				486959 .27

						15856.11
		Չնախատեսված ծախսեր 3%				
						502815.39
		Ընդամենը				
						100563.08
		ԱԱՀ 20%				
						603378.46
		Ընդամենը				

* Կապալառումն աշխատանքները կատարում է Նաիրի Զարյան փող., 23 շենք հասցեում:

** որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» բառերը

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011004604
ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի պաշտոնակատար՝

Ա. Մկրտչյան



Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կույբիշևի 4ա
Հ/Հ 1930050319870100
ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



Հավելված թիվ 1.1
 30 նոյեմբեր 2016թ.
 կնքված աշխատանքների կադարման
 թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ****

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիճրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Շահած Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Շահած Ընդհան ուրը հազ.դր ամ
1	2	3	4	5		
		Մասնաշենք 1				
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
		<i>3. Պատեր և միջնորմներ</i>				
1 9	46--80	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում 200մմ հաստ	խոր.մ	10.68	5.557	59.351
2 0	46--44	Հեծանքների համար պատերում խողովների փորում/12,4խոր.մ/	հատ	104	0.817	84.948
		<i>4. Ներքին և արտաքին աստիճաններ</i>				
2 4	46--77	Արտաքին աստիճանների տակ գոյություն ունեցող բետոնե հիմքի քանդում	խոր.մ	1.5	0.904	1.356
		<i>5. Պատուհաններ</i>				
2 5	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում/պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	6.88	1.444	9.935
2 6	88--174 գ-0,5	Ապակեբլոկների քանդում	քառ.մ	8.1	0.051	0.414
2 8	9--34 գ-0,6	Մետաղական ճաղերի ապամոնտաժում	քառ.մ	5.8	2.407	13.959
		<i>6. Դռներ</i>				
2 9	46--124	Փայտից դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	19.5	0.839	16.354
		<i>7. Հատակներ</i>				
3 2	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	3.2	25.817	82.614
3 3	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	32	11.187	357.996
3 4	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.74	30.783	22.780
3 5	46--102	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	100 քառ.մ	1.43	32.475	46.440
3 6	46--103 կիրառելի	Լամինատե հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.15	39.039	5.856
3 8	46-119	Խճաքաձև հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.11	25.817	28.657
		<i>8. Ներքին հարդարում</i>				
3 9	ռ11--223 կիրառելի	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	700	0.671	469.665
4 0	46--94 կիրառ	Առաստաղի գիպաստվարաթղթե սալիկների ապամոնտաժում	քառ.մ	147	0.489	71.828
4 1	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	12	0.430	5.163
		<i>9. Այլ աշխատանքներ</i>				
4 2	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերեպի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.1	318.548	31.855

4 3	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	180.8	1.648	297.995
4 4	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.1	26.233	2.623
		Ընդամենը				
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
4 5	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 խոր.մ	0.4	156.798	62.719
4 6	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոհինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.04	318.548	12.742
4 7	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	72	1.648	118.671
		Ընդամենը				
		2. Հիմքեր				
5 0	6-Jan	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնով	խոր.մ	2.9	19.407	56.279
5 1	6-14	Խամբարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	55.5	27.079	1502.86 6
5 2	6-5	Ե/բ սյունակալների պատրաստում B25 B-դասի բետոնով	խոր.մ	7.6	44.399	337.435
5 3		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.204	217.906	44.453
5 4	6-160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	8	263.647	2109.17 5
5 5		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.38	212.173	80.626
5 6		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.757	217.906	164.955
5 7	6-22 կիրառ	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	15	40.490	607.356
5 8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.774	212.173	164.222
5 9		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.555	217.906	338.843
		Ընդամենը				
		3. Պատեր				
6 0	15-10 տեխ մաս 15-59 կետ 1,5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և բեքահարթակների կողային մասեր/	քառ.մ	6	16.001	96.004
6 1		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.015	249.273	3.739
6 2	8-531	Տուֆ քարից պատահանագոգերի վերանորոգում h-20սմ մինչև 6 քարովածքով	զծ.մ	3.1	15.556	48.223
6 4	8-163	Բացվածքների շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	6	13.645	81.870
6 5	6-125	Պատերում փոքր բացվածքների բետոնացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	3	71.369	214.106
6 6	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եգ-2	տ	0.043	291.579	12.538
6 7		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0063	212.173	1.337
6 8		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.008	217.906	1.743
7 4	6-106	Շրջանակ 1-;-5,միաձուլվ է/բ սյուների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	5.5	65.323	359.276
7 5		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.3	212.173	63.652
7 6		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.4	217.906	305.068
7 7	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.005	577.797	2.889
8 4	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	1.0215	100.023	102.173

8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0205	212.173	4.350
8		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.13	217.906	28.328
8		Անկյունակ 70*70	տ	0.6	285.708	171.425
8		Տաշտապառոզատի արժեքը	տ	0.078	297.267	23.187
8		Շերտապողպատ	տ	0.193	295.656	57.062
9	6-247	Բացվածքների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-25դասի բետոնով	քառ.մ	20	6.462	129.231
0	6-249					
9	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b=300մմ	100	0.85	79.938	67.947
1			հատ			
9	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b=200մմ	100	70	67.875	4751.27 4
3			հատ			
9	6-247	Սյուների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20դասի բետոնով /2,3խոր.մ/	քառ.մ	33	6.462	213.231
7	6-249					
9	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	0.364	26.371	9.599
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.068	212.173	14.428
1		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.296	217.906	64.500
0	6-247	Պատերի ամրացում տորկրետ բետոնով n=50մմ B-25դասի բետոնով /311խոր.մ/	քառ.մ	700	4.638	3246.81 5
0	6-249					
1	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	3.8	26.371	100.211
0		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2	217.906	435.811
0		Վռ -1 ցանցի արժեքը	տ	2	249.273	498.545
		5.Աստիճաններ				
1	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100	0.04	684.588	27.384
2			զծ.մ			
1	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	20	10.932	218.642
2						
4	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 զծ.մ	0.3	60.451	18.135
1	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100	0.3	69.895	20.969
2			քառ.մ			
		7.Միջնորմներ				
1	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100	0.7	219.948	153.963
4			քառ.մ			
1	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0.016 *20*40սմ	խոր.մ	3.5	13.937	48.779
4	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	5	22.841	114.207
4	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.4	577.797	231.119
1	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.1	291.579	29.158
1	7-338	Ռետիմե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	15	8.854	132.804
5	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	1	51.459	51.459

1 5 3		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.05	212.173	10.609
1 5 4		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.1	217.906	21.791
		8. Պատուհաններ				
1 5 5		Մետաղապատե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	15	17.255	258.826
1 5 6		Մետաղապատե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	10	11.778	117.781
1 5 9	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,65սմ լայնությամբ	քառ.մ	15	2.757	41.351
1 6 5	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	2.1	50.124	105.261
1 6 6	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	25	36.888	922.192
		11. Հատակներ				
1 6 7	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	62.37	3.909	243.805
1 6 8	11-Nov	Հատակների տակ խարամաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	26	20.624	536.235
1 6 9	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 4ռ--1 դասի ամրանով	տ	0.2	268.883	53.777
1 7 0	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	6.1	24.862	151.656
1 7 1	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	13	24.862	323.201
1 7 3	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100 քառ.մ	1.6	82.972	132.755
1 7 4	Nov-18	Բիտումի քսուկի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.25	191.505	47.876
		12. Ներքին հարդարում				
1 8 1	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.441554	144.211	352.098
1 8 2	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.5	172.376	258.564
1 8 4	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեկությունների համար	100 քառ.մ	0.3	341.834	102.550
1 8 5	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	0.3	119.320	35.796
1 8 6	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	0.2	121.887	24.377
		Ընդհանուրը				23105.8 10
		Այդ թվում գույք և կահավորում				0
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				3073.07 3
		Ընդամենը				26178.8 83
		Շահույթ 11%				2879.67 7
		Ընդամենը				29058.5 60

		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,2%				348.703
		Ընդամենը				29407.2 63
		Չմեռային թանկացումներ 0,64%				188.206
		Ընդամենը				29595.4 70
		Չնախատեսված ծախսեր 3%				887.864
		Ընդամենը				30483.3 34
		ԱԱՀ 20%				6096.66 7
		Ընդամենը				36580.0 00

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011004604
ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի պաշտոնակատար՝

Ա. Մկրտչյան



Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ


Ք. Էջմիածին, Կոյրիչևի 4ա

<Կոնվերսանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 1930050319870100

ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



Հավելված թիվ 2
 << 30 >> նոյեմբեր 2016թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	15.12.2016թ.
2	Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	20.12.2016թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	20.12.2016թ

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004604
 ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
 աշխատակազմի
 ղեկավարի պաշտոնակատար

Ա. Մկրտչյան



Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 Ք. Էջմիածին, Կոյբիշևի 4ա
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930050319870100
 ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



Հավելված թիվ 3
 << 30 >> նոյեմբեր 2016թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել (առկա միջոցներ) 2016թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ												36580000
													36580000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004604
 ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
 աշխատակազմի
 ղեկավարի պաշտոնակատար՝


Ա. Մկրտչյան



Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 Բ. Էջմիածին, Կույբիշևի 4ա
 Հ/Հ 1930050319870100
 ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան

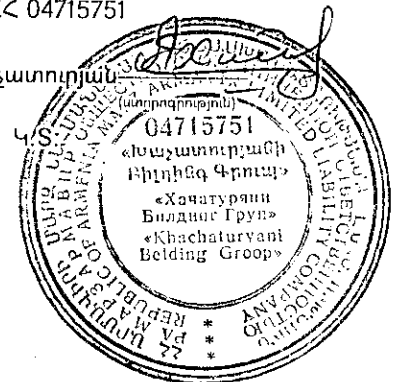

<< 30 >> Հավելված թիվ 4
նոյեմբեր 2016 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆԱՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սպորն նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)

-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

30
նոյեմբեր 2016թ.

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Աշոտ Խաչատուրյան, AM0543138, տրված 08.12.2011թ.001 կողմից>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԵՆ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

Ընկերության անվանումը՝ «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Էջմիածին, Կոյրիչևի 4ա

Սպասարկող բանկի անվանումը՝ ՎՏԲՀայաստան բանկ ՓԲԸ

ՀՀ 16017962400400

ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն՝ Լ. Ս. Քոչարյան

պաշտոնավարող տնօրեն (ստորագրություն)

պաշտոնավարող տնօրեն

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ (ստորագրություն)

«Khachaturyani

Belding Group»

«Khachaturyani

Belding Group»

