

**ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՉ ԵՎ ԼԵՈՆԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ  
ԼՈՒՍԱԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ**

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՍՈՒՅՑ ԼՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՀ ԸՆԴՀԱՆՍՈՒՅՑ ԼՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՐԿ 6՝ ԳՈՒՍԱՆԱԳՅՈՒՂ, ՄԱՐԱԿԿ, ՍԱՌՆԱԴՔՅՈՒՂ, ԼԱՆՋԻԿ, ՔԱՐԱՔԵՐՂ, ՉԻԹՀԱՆՔՈՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ /ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅՈՐ ԼԵՂ ՏԵՍԱԿԻ ԼՈՒՍԱԿԻՐՆԵՐՈՎ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ)  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-19/24

ք. Մարալիկ

« 8 » Հոկտեմբեր 2019 թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը», ի դեմս Ա. Գևորգյանի, որը գործում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լ. Վարդանյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի թվով վեց՝ Գուսանանցյուղ, Մարալիկ, Սառնաղբյուր, Լանջիկ, Քարաբերդ, Չիթհանքով բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ցանցի /էլեկտրախնայող ԼԵՂ տեսակի լուսակիրներով/ անցկացման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **20.12.2019:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված \_\_\_\_\_ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի

4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 21 960 000 (քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր վաթսուց հազար) ՀՀ դրամ, որից 3 660 000 (երեք միլիոն վեց հարյուր վաթսուց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $VQ = \frac{UQ}{N} \times 4\%$ , որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է<sup>33</sup> .

NQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

4%-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

VQ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

<sup>33</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>34</sup>: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը<sup>35</sup>:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ,

<sup>34</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի ափսոսանքներ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

<sup>35</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններն առաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ժամուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>38</sup>

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Անի համայնքապետարան  
ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1  
«Կենտրոնական գանձապետարան»  
ՀՎՀՀ 05546057  
Հ/Հ 900492171088



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ  
«Հիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Կույբիշևի 49  
«Ինտեկոբանկ» Գյումրի մ/ճ  
ՀՎՀՀ 05504189  
h/h 2051222031231001



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

<sup>38</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնքի թվով 6 գյուղերի՝ Գուսանա, Սարալիկ, Սառնադրյուր, Լանջիկ, Քարաբերդ, Չիթանքով բնակավայրերի գիշերային լուսավորությանցանցի /էլեկտրախնայող ԼԵՂ տեսակի լուսակիրներով/անցկացման աշխատանքային նախագիծ**

**Ծավալաբեր հաշվարկ /Ведомость- расчет/**

Շինարարության արժեքը

21 960,000 հազ.դրամ

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը		Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.մ/ե	չ.մ. /ед.измерения/	Քանակ /кол-во/	Ընդհանուր /հազ.դրամ/ всего тыс. Драмов
1	2		3	4	5	6	7
		Гусанагох	<b>Գուսանա</b>				
		<b>Строительные работы</b>	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
1	33--621	Уст-ка металлещеск их опор d-108*4мм Н=7м	Պողպատե հեմասյունների տեղադրում d-108*4մմ Н=7մ	հատ	33,0	27,751	915,783
2	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	7,43	2,072	15,385
3	310-3 տ.մ.կ 29 ր23--226	Погрузка грунта яручную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ձեռքով ավտոհեմաթավերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	13,37	1,352	18,069
4	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаменты 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիգ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,83	2,253	1,859
5	33--764	Бетонирование фундаментов опор бетоном В-12.5	Հեմասյունների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	7,43	20,723	153,972
6		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,006	405,901	2,354
7	8--409-3	Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	ՄԵՎ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,5	15,948	7,974
8	8--150-4	Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Մալուխի անցկացում հեմասյունների վրայով /ճոպանով/ СИП-4 3*16	100 գծ.մ	12	30,454	365,448

9	8--149-1	Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АBBГ .	АBBГ 3*2.5ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,7	10,362	7,253
10	8--366-1	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L-0.6м	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L-50*50*5մմ L-0.6մ	հատ	33	2,613	86,229
11		Сталь угловая 50*50*5мм L-0.8м	Անկյունակ 50*50*5, L-0.8մ	հատ	33	1,352	44,616
12		Болты шайбы гайки М16	Ջեղյուս մանեկ ՊնդոդակМ 16	հատ	33	0,063	2,079
13		Штырь Ш1Б-К-25	Յցածող Ս1Б-К-25	հատ	66	0,451	29,766
14		Изолятор ТФ-20-01	ՄեկուսիչТФ-20-01	հատ	66	0,270	17,820
15	8--363-1	Крепление одноветвевых консолей из труб d-48*3мм L-1.8մ	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	33	14,236	469,788
16	8--594-1	Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещения	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	33	19,574	645,945
17	15--614	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Ջեմասյուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	72,53	0,360	26,111
18		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АBBГ .	АBBГ 3*2,5հատ մալուխ ալյումինե ջղերով	գծ.մ	70	0,090	6,300
19		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	СИП-4 3*16հատ մալուխ	գծ.մ	1200	0,631	757,200
20		Ст-сть провода марки ПВ 1*16մմ	Ջաղորդակար ПВ 1*16մմ	գծ.մ	50	0,811	40,550
21		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացմա սեղմակ	հատ	33	0,014	0,462
22		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	66	0,180	11,880
23		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Ջեմասյունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	33	0,180	5,940
24	8--418-1	Труба гофрированная d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	գծ.մ	59,4	0,360	21,384
		Итого	Ընդամենը				3 654,167
		Маралик	Մարալիկ				

		Строительные работы	Շինարարական աշխատանքներ				
25	33--621	Уст-ка металлощеск их опор d-108*4мм H=7м	Պողպատե հենասյուների տեղադրում d-108*4մմ H=7մ	հատ	27,0	27,751	749,277
26	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	6,08	2,072	12,587
27	310-3 տ.մ.կ 29 r23--226	Погрузка грунта яручную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ձեռքով ավտոմեքանակների վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	10,94	1,352	14,784
28	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаменты 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիգ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,68	2,253	1,521
29	33--764	Бетонировани е фундаментов опор бетоном В-12.5	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	6,08	20,723	125,892
30		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,005	405,901	1,948
31	8--366-1	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L-0.6м	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L-50*50*5մմ L-0.6մ	հատ	27	2,613	70,551
32		Сталь угловая 50*50*5мм L-0.8м	Անկյունակ 50*50*5, L-0.8մ	հատ	27	1,352	36,504
33		Болты шайбы гайки М16	Հեղյուս մանեկ Պնդոլակ M 16	հատ	27	0,063	1,701
34		Штырь Ш1Б-К-25	Ցցածող Ш1Б-К-25	հատ	54	0,451	24,354
35		Изолятор ТФ-20-01	Սեկուսիչ ТФ-20-01	հատ	54	0,270	14,580
36	8--363-1	Крепление одновитевых консолей из труб d-48*3мм L-1.8մ	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	27	14,236	384,372
37	8--409-3	Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	ՄԵ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,7	15,948	11,164
38	8--150-4	Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Մալուխի անցկացում հենասյուների վրայով /ճոպանով/ СИП-4 3*16	100 գծ.մ	9	30,454	274,086
39	8--149-1	Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АВВГ.	ԱՅՅԳ 3*2.5պլումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,6	10,362	6,217

40	8--594-1	Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещения	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	27	19,574	528,500
41	15--614	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Ջեմայուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	59,34	0,360	21,362
42		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АВВГ .	АВВГ 3*2,5հատ մալուխ պլունդինե ջղերով	գծ.մ	60	0,090	5,400
43		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	СИП-4 3*16հատ մալուխ	գծ.մ	900	0,631	567,900
44		Ст-сть провода марки ПВ 1*16մմ	Հաղորդալար ПВ 1*16մմ	գծ.մ	70	0,811	56,770
45		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացմա սեղմակ	հատ	27	0,014	0,378
46		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	54	0,180	9,720
47		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Ջեմայունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	27	0,180	4,860
48	8--418-1	Труба гофрированная d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	գծ.մ	48,6	0,360	17,496
		Итого	Ընդամենը				2 941,925
		Сарнабյուր	<b>Սառնաղբյուր</b>				
		Строительные работы	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
49	33--621	Уст-ка металлических опор d-108*4мм H=7м	Պողպատե հեմայուների տեղադրում d-108*4մմ H=7մ	հատ	25,0	27,751	693,775
50	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	5,63	2,072	11,655
51	310-3 տ.մ.կ 29 r23--226	Погрузка грунта ярусную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ձեռքով ավտոհնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	10,13	1,352	13,689
52	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаментаы 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիգ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,63	2,253	1,408

53	33--764	Бетонировани е фундаментов опор бетоном В-12.5	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	5,63	20,723	116,567
54		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,004	405,901	1,802
55	8--366-1	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L- 0.6м	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L- 50*50*5մմ L-0.6մ	հատ	25	2,613	65,325
56		Сталь угловая 50*50*5мм L- 0.8м	Անկյունակ 50*50*5, L-0.8մ	հատ	25	1,352	33,800
57		Болты шайбы гайки М16	Հեղյուս մանեկ ՊնդողակМ 16	հատ	25	0,063	1,575
58		Штырь Ш1Б-К- 25	Ցցածող Ш1Б-К-25	հատ	50	0,451	22,550
59		Изолятор ТФ- 20-01	Սեկուսիչ ТФ-20-01	հատ	50	0,270	13,500
60	8--363-1	Крепление одновитевых консолей из труб d-48*3мм L-1.8մ	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	25	14,236	355,900
61	8--409-3	Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	ՊՎ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,5	15,948	7,974
62	8--150-4	Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Սալուխի անցկացում հենասյուների վրայով /ճոպանով/ Сип-4 3*16	100 գծ.մ	8	30,454	243,632
63	8--149-1	Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминевыми жилами марки АВВГ .	АВВГ 3*2.5պլումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,5	10,362	5,181
64	8--594-1	Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещэщения	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	25	19,574	489,352
65	15--614	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Հենասյուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	54,95	0,360	19,782
66		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминевыми жилами марки АВВГ .	АВВГ 3*2,5հատ մալուխ պլումինե ջղերով	գծ.մ	50	0,090	4,500
67		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Сип-4 3*16հատ մալուխ	գծ.մ	800	0,631	504,800
68		Ст-сть провода марки ПВ 1*16մմ	Հաղորդալար ՊՎ 1*16մմ	գծ.մ	50	0,811	40,550

69		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	25	0,014	0,350
70		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	50	0,180	9,000
71		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Հեմասյունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	25	0,180	4,500
72	8--418-1	Труба гофрированная d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	գծ.մ	45	0,360	16,200
		Итого	Ընդամենը				2 677,367
		Ланджик	<b>Լանջիկ</b>				
		<b>Строительные работы</b>	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				
73	33--621	Уст-ка металлических опор d=108*4мм H=7м	Պողպատե հեմասյունների տեղադրում d=108*4մմ H=7մ	հատ	25,0	27,751	693,775
74	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	5,63	2,072	11,655
75	310-3 տ.մ.կ 29 r23--226	Погрузка грунта яручную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ձեռքով ավտոմեքանիքների վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	10,13	1,352	13,689
76	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаменты 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիզ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,63	2,253	1,408
77	33--764	Бетонирование фундаментов опор бетоном В-12.5	Հեմասյունների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	5,63	20,723	116,567
78		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,004	405,901	1,802
79	8--366-1	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L=0.6м	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L=50*50*5մմ L=0.6մ	հատ	25	2,613	65,325
80		Сталь угловая 50*50*5мм L=0.8м	Անկյունակ 50*50*5, L=0.8մ	հատ	25	1,352	33,800
81		Болты шайбы гайки М16	Հեղյուս մանեկ ՊնդողակМ 16	հատ	25	0,063	1,575
82		Штырь Ш1Б-К-25	Յցածող Ս1Ե-Կ-25	հատ	50	0,451	22,550
83		Изолятор ТФ-20-01	ՄեկուսիչՏՓ-20-01	հատ	50	0,270	13,500

84	8--363-1	Крепление одноставных консолей из труб d-48*3мм L-1.8м	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	25	14,236	355,900
85	8--409-3	Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	ՓՆ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,5	15,948	7,974
86	8--150-4	Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Մալուխի անցկացում հենասյուների վրայով /ճուպանով/ СИП-4 3*16	100 գծ.մ	8	30,454	243,632
87	8--149-1	Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АBBГ .	АВВГ 3*2.5ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,5	10,362	5,181
88	8--594-1	Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещения	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	25	19,574	489,352
89	15--614	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Հենասյուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	54,95	0,360	19,782
90		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АBBГ .	АВВГ 3*2,5հատ մալուխ ալյումինե ջղերով	գծ.մ	50	0,090	4,500
91		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	СИП-4 3*16հատ մալուխ	գծ.մ	800	0,631	504,800
92		Ст-сть провода марки ПВ 1*16մմ	Հաղորդալար ՓՆ 1*16մմ	գծ.մ	50	0,811	40,550
93		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացմա սեղմակ	հատ	25	0,014	0,350
94		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	50	0,180	9,000
95		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Հենասյունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	25	0,180	4,500
96	8--418-1	Труба гофрированная d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	գծ.մ	45	0,360	16,200
		Итого	Ընդամենը				2 677,367
		Яараберд	<b>Քարաբերդ</b>				
		Строительные работы	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				

97	33--621	Уст-ка металлищеск их опор d- 108*4мм H=7м	Պողպատե հենասյուների տեղադրում d-108*4մ H=7մ	հատ	29,0	27,751	804,779
98	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	6,53	2,072	13,520
99	310-3 տ.մ.կ 29 r23--226	Погрузка грунта яручную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ծեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	11,75	1,352	15,879
100	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаменты 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիգ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,73	2,253	1,633
101	33--764	Бетонировани е фундаментов опор бетоном В-12.5	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	6,53	20,723	135,218
102		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,005	405,901	2,090
103	8--366-1	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L- 0.6м	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L- 50*50*5մմ L-0.6մ	հատ	29	2,613	75,777
104		Сталь угловая 50*50*5мм L- 0.8м	Անկյունակ 50*50*5, L-0.8մ	հատ	29	1,352	39,208
105		Болты шайбы гайки М16	Հեղյուս մանեկ ՊնդոլակМ 16	հատ	29	0,063	1,827
106		Штырь Ш1Б-К- 25	Ցցածող Ш1Б-К-25	հատ	58	0,451	26,158
107		Изолятор ТФ- 20-01	ՄեկուսիչТФ-20-01	հատ	58	0,270	15,660
108	8--363-1	Крепление одновитевых консолей из труб d-48*3мм L-1.8մ	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	29	14,236	412,844
109	8--409-3	Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	ՊՎ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,6	15,948	9,569
110	8--150-4	Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Մալուխի անցկացում հենասյուների վրայով /ճոպանով/ СИП-4 3*16	100 գծ.մ	9,5	30,454	289,313
111	8--149-1	Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминевыми жилами марки АВВГ.	ԱՅՎԳ 3*2.5ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,6	10,362	6,217

112	8--594-1	Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещения	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	29	19,574	567,648
113	15--614	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Հենասյուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	63,74	0,360	22,946
114		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминиевыми жилами марки АВВГ .	АВВГ 3*2,5հատ մալուխ այլումինե ջղերով	զգ.մ	60	0,090	5,400
115		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	СИП-4 3*16հատ մալուխ	զգ.մ	950	0,631	599,450
116		Ст-сть провода марки ПВ 1*16մմ	Հաղորդալար ПВ 1*16մմ	զգ.մ	60	0,811	48,660
117		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	29	0,014	0,406
118		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	58	0,180	10,440
119		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Հենասյունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	29	0,180	5,220
120	8--418-1	Труба гофрированная d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	զգ.մ	52,2	0,360	18,792
		Итого	Ընդամենը				3 128,655
		Дзоракап	<b>Չիթանքով</b>				
		Строительные работы	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				
121	33--621	Уст-ка металлических опор d-108*4мм H=7м	Պողպատե հենասյուների տեղադրում d-108*4մմ H=7մ	հատ	30,0	27,751	832,530
122	1--961	Разр-ка грунта III группы вручную /в ямах/	III կարգի բնահողի մշակում /փոսորակում/	խոր.մ	6,75	2,072	13,986
123	310-3 տ.մ.կ 29 r23--226	Погрузка грунта яручную на а/самосвалы с перевозкой на расстояние до 3км	Մշակված գրունտի բարձում ձեռքով ավտոհինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	12,15	1,352	16,427
124	8--10	Устр-во песчаной подушки под фундаменты 0.025куб.м*60 шт	Ավազե բարձիգ հիմքերի տակ 0,025*60	խոր.մ	0,75	2,253	1,690

125	33--764	Бетонировани е фундаментов опор бетоном В-12.5	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում В12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	6,75	20,723	139,880
126		Арматура 12А500с	Ամրան 12А500с	տ	0,005	405,901	2,163
127	8--150-4	Уст-ка поперечников из угловой стали 50*50*5мм L- 0.6м	Մալուխի անցկացում հենասյուների վրայով /ճոպանով/ Сип-4 3*16	100 գծ.մ	9,5	30,454	289,313
128	8--409-3	Сталь угловая 50*50*5мм L- 0.8м	ՄԵ 1*16քառ.մմ հատ.պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	100 գծ.մ	0,6	15,948	9,569
129	8--149-1	Болты шайбы гайки М16	АВВГ 3*2.5ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	100 գծ.մ	0,6	10,362	6,217
130	8--594-1	Штырь Ш1Б-К- 25	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու 40վտ	հատ	30	19,574	587,222
131	15--614	Изолятор ТФ- 20-01	Հենասյուների 2 անգամ յուղաներկման նյութերգուն 1 հատի	քառ.մ	66,00	0,360	23,760
132	8--366-1	Крепление одноветвевых консолей из труб d-48*3мм L-1.8մ	Լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից L- 50*50*5մմ L-0.6մ	հատ	30	2,613	78,390
133		Затягивание провода сеч 1*16кв.мм медными жилами марки ПВ.	Անկյունակ 50*50*5, L-0.8մ	հատ	30	1,352	40,560
134		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Հեղյուս մանեկ ՊնդոլակМ 16	հատ	30	0,630	18,900
135		Затягивание провода сеч 3*2.5кв.мм алюминевыми жилами марки АВВГ .	Յցածող Ш1Б-К-25	հատ	60	0,451	27,060
136		Уст-ка светодиодных светильников 40вт для наружного освещения	ՄեկուսիչТФ-20-01	հատ	60	0,270	16,200
137	8--363-1	Окраска опор за 2 раза /только материал/	Բարձագների տեղադրում միաճյուղ 48*3մմ խողովակներից L-1.8մ /միաճյուղ	հատ	30	14,236	427,080
138		Ст-сть кабеля сеч 3*2.5кв.мм алюминевыми жилами марки АВВГ .	АВВГ 3*2,5հատ մալուխ ալյումինե ջղերով	գծ.մ	60	0,090	5,400
139		Ст-сть кабеля марки СИП-4 3*16 с тросом	Сип-4 3*16հատ մալուխ	գծ.մ	950	0,631	599,450

140		Ст-сть провода марки ПВ 1*16мм	Հաղորդակար ПВ 1*16մմ	գծ.մ	60	0,811	48,660
141		Зажим для соединения кабелей	Մալուխների միացմա սեղմակ	հատ	30	0,014	0,420
142		Крепежные элементы для крепления кабелей	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	60	0,180	10,800
143		Заглушка отверстия верха стальной опоры d=110*4мм	Հեմասյունի վերնամասի սնցքի փակում d=110*4մմ	հատ	30	0,180	5,400
144	8-418-1	Труба гофрированны я d=20мм	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d=20մմ	գծ.մ	54	0,360	19,440
		Итого	Ընդամենը				3 220,518
		<b>Итого</b>	<b>Ընդհանուրը</b>				<b>18 300,000</b>
		<b>НДС 20%</b>	<b>ԱԱՀ20%</b>				<b>3 660,000</b>
		<b>Итого</b>	<b>Ընդամենը</b>				<b>21 960,000</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Անի համայնքապետարան

ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1

<<Կենտրոնական գանձապետարան>>

ՀՎՀՀ 05546057

Հ/Հ 900492171088



/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**


<<Գյումրիի վերելակային տնտեսություն>> ԲԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Կույրիշևի 49

<<Ինեկորանկ>> Գյումրի մ/ճ

ՀՎՀՀ 05504189

h/h 2051222031231001

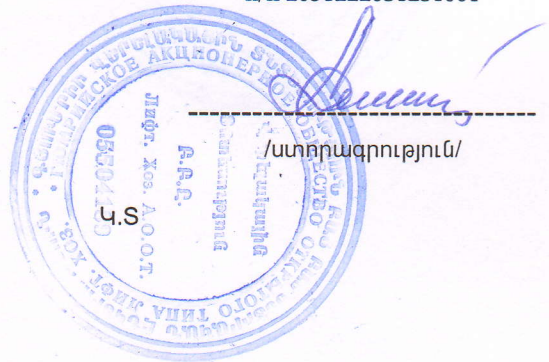

/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

« ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՂԿ 6՝ ԳՈՒՄԱՆԱԳՅՈՒՐ, ՄԱՐԱԼԻԿ, ՍԱՌՆԱԴՔՅՈՒՐ, ԼԱՆՋԻԿ, ՔԱՐԱԲԵՐՂ, ՋԻԹՀԱՆՔՈՎ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ /ԷԼԵԿՏՐԱԽՆԱՅՈՂ ԼԵՂ ՏԵՍԱԿԻ ԼՈՒՍԱԿԻՐՆԵՐՈՎ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՂԿ 6՝ ԳՈՒՄԱՆԱԳՅՈՒՐ, ՄԱՐԱԼԻԿ, ՍԱՌՆԱԴՔՅՈՒՐ, ԼԱՆՋԻԿ, ՔԱՐԱԲԵՐՂ, ՋԻԹՀԱՆՔՈՎ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ /ԷԼԵԿՏՐԱԽՆԱՅՈՂ ԼԵՂ ՏԵՍԱԿԻ ԼՈՒՍԱԿԻՐՆԵՐՈՎ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2019
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ**

Անի համայնքապետարան  
 ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1  
 <<Կենտրոնական գանձապետարան>>  
 ՀՎՀՀ 05546057  
 Հ/Հ 900492171088



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Գյումրիի վերելակային տնտեսություն>> ԲԲԸ  
 ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Կույբիշևի 49  
 <<Ինտեկոբանկ>> Գյումրի մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 05504189  
 հ/հ 2051222031231001



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Հ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 19 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				Ընդամենը
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
	45311138	գիշերային լուսավորման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

\* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" «Հ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
 \*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ**


Անի համայնքապետարան  
 ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1  
 «Կենտրոնական գանձապետարան»  
 ՀՎՀՀ 05546057  
 Հ/Հ 900492171088



\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ  
 ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Կոյբիշևի 49  
 «Ինտեկորանկ» Գյումրի մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 05504189  
 հ/հ 2051222031231001



\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ