

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԲԸԱՇԶԲ-13/11

ք. Երևան

13.09.2013 թ.

22 քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը (այսուհետև՝ Հիմնարկ), ի դեմս տնօրեն Է. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <ԲԱԶԱՆՏ-ԷՍ> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Հովակիմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված 22 Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քննունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են 22 օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և /սակա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվող/ աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.11.2013 թ. ներառյալ:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. Կապալատուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, կույքերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած ելույթների և սարքավորումների որակի համար:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում եղված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված լույսով:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ 22 օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված սուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհեղափոխ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:



3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զինել և ընդունել կառավարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված սույնը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջնոցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդավթխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հասցնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույնը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված սույնը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաջված 365-րդ օրացուցային օրը ներառյալ: Եթե

երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալատուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Մույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սեանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախատեսված գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. Աշխատանքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

Կապալատուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալատուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 օրյա ժամկետում Կապալատուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են հան հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալատուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստադրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի իննց տոկոսը, իսկ տարածաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անգամը նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների

կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալատուն:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալատուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալատուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 910729426 (Քըս հարյուր տասը միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար չորս հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամ, որից 151788238 (Հարյուր հիստիսեկ միլիոն յոթ հարյուր ութսուկույս հազար երկու հարյուր երեսուկույս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալատուի կողմից N1 համընկածով նախատեսված նախագծանախատեսված փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 6248605 (Վեց միլիոն երկու հարյուր քառասուկույս հազար վեց հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից 1041434 (Մեկ միլիոն քառասուկույս հազար չորս հարյուր երեսուկույս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գին և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Սույն պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով վերոհիշյալ համաձայնագրում կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել տվելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները սովոր կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին սեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), թայց ոչ ավելի, քան եռյակ հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով սովոր ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով սովոր ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան սովոր լարվա դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի և կատարման յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուին պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հսկողական պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զեմող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պետվիբրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների տվելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Սույն պայմանագիրը կնքվում ընդհանուր՝ 910729426 (Նոյ հարյուր տասը միլիոն յոթ հարյուր քսանինը հազար չորս հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քսեի որ նախատեսված են տվելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

8.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անքաժանեղի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային փախերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ը ա տ ու

ՀՀ ԲՆ <<ԲՄԻԳ>> ՊԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
ժկատավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087153, ՀՎՀՀ 02553861

Կապալարու

<<FUGULS-NU>> ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սյախան,
Արցախի 8,

<<Արարատ Բանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 1510013520700100,
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն Հ. Սարգսյան



Տնօրեն Գ. Հովակիմյան



Հավելված թիվ 2
13.09.2013 թ. կնքված աշխատանքների
կատարման N ՔՀԱՀԶԲ-13/11
գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ԿՏԵ-160/10, 160ԿՎԱ, 10/0.4 ԿՎ	4087871	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2013 թ.
2	Արտաքին ջրամատակարարում	2160734	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2013 թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		6248605	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2013 թ.

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ ՔՆ <<ՔՕՏԻԳ>> ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Ժկառավարական առև 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087153, ՀՎՀՀ 02553861

Կապալառու

<<ՔԱԶԱՆՏ-ԷՍ>> ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան,

Արցախի 8,

<<Արարատ Բանկ>> ԲԲԸ

ՀՀ 1510013520700100,

ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն Զ. Մարգարյան



Տնօրեն Գ. Հովսեփյան



Հավելված թիվ 3
13.09.2013 թ. կնքված աշխատանքների
Դառարան N ԲՀԱՇԶԲ-13/11
գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Գնման առարկան	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2013 թ.՝ բյուջեի միջոցների՝ ընդ որում										
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
ՀՀ Գոտալարի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /հոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6248605	6248605
											6248605
											6248605
											6248605

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<ՔՄԻԳ>> ՊԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
ժկառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087153, ՀՎՀՀ 02553861



Տնօրեն Սարգսյան

(հաստատման համար)

Կապալառու

<<ԲԱՋԱՆԿ-ԷՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան,
Արցախի 8,
<<Արարատ Բանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 1510013520700100,
ՀՎՀՀ 09811321



Տնօրեն Գ. Հովակիմյան

Հավելված թիվ 2
13.09.2013 թ. կնքված աշխատանքների
Կատարման N ՔԱՇՁԲ-13/11
գնման պայմանագրի

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

<< ____ >> << ____ >> 20 ____ թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << ____ >> << ____ >> 20 ____ թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
Կատարողը՝ _____ ի
դեմս _____ հիմք

ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) իրականացվելու են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20 ____ թ-ից _____ 20 ____ թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի բանական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

13.09.2013 թ.

«ԲԱԶԱՆՏ-ԷՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Հովսեփյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տնօրենի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքացիության նախարարության «Քաղաքացիական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»՝ պետական կիսնաբի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի/Խոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ԲՆԱԵԶԲ-ԲԸԱԵԶԲ-13/11» ծանկազում բաց ընթացակարգին՝ պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում: Սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի/Խոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման N ԲԸԱԵԶԲ-13/11 գնման պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք՝ 91072943 (Իննսուներեկ միլիոն յոթանասուներկու հազար ինը հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամի չափով:

1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որը Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում:

1.1.3 1.1.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուն, տրանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը ապաստարկող «Արարատ Բանկ» ԲԲԸ կամ Ընկերությանը ապաստարկող ցանկացած այլ բանկում բացված՝ Ընկերության ցանկացած հաշվից: Սույնով «ԲԱԶԱՆՏ-ԷՍ» ՍՊԸ-ն համաձայնարարում է «Արարատ Բանկ» ԲԲԸ-ին, ինչպես նաև իրեն ապաստարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործադրության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Պատվիրատուի անվանումը» առաջին իսկ պահանջով և ձեռագրա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպա (անվիճելի) կարգով գանձել պահանջվող գումարը:

2. Այլ պայմաններ

1.1.4 2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև 2015 թ.փետրվարի 10-ը ներառյալ:

1.1.5 2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հենա կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

1.1.6 2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնության ձեռք չլերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

«ԲԱԶԱՆՏ-ԷՍ» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Միսիան, Արցախի 8,

«Արարատ Բանկ» ԲԲԸ,

2/2 1510013520700100, 2422 09811321

տնօրեն՝

Գ. Հովհաննիսյան

գլխ. Հաշվապահ

Լ. Օհանյան

Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /2013/

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադարոցի
(նոր մասնաշենք) կառուցման

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
I	II	III	IV	V	VI
					3,096,872
1	Բարձր լարման գծին միացման ստանդարտ վճար	հատ	1.00	125,000	125,000
2	Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան, հզորությունը 160կՎԱ, լարումը 10/0.4կՎ	կոմպլ.	1.00	145,000	145,000
3	ԿՏԵ-160կՎԱ-ի արժեքը	հատ	1.00	1,200,000	1,200,000
4	Ուժային տրանսֆորմատորի TM-160/10, 10/0.4 կՎ, 160 կՎԱ արժեքը	հատ	1.00	800,000	800,000
5	Յուղի արժեքը	լ	400.00	1,000	400,000
6	Քաճանիչ PAK/ΔA-10/250, ՈՐՀ3-10M շարժաքերով	հատ	1.00	9,500	9,500
7	Ավտոմատ անջատիչ, 250Ա	հատ	1.00	23,500	23,500
8	Էլեկտրական եռաֆազ հաշվիչ 380Վ, 5Ա	հատ	1.00	23,500	23,500
9	Հոսանքի տրանսֆորմատոր TK-20, 200/5Ա	հատ	3.00	55,000	165,000
10	Սետադական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար	հատ	1.00	14,000	14,000
11	Սետադական հենարաններ անկյունակային պողպատից	կգ	97.68	400	39,072
12	Սետադական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.025	150,000	3,750
13	Քետոնե հիմքերի կառուցում B12.5, F150, W4 դասի քետոնով	մ ³	0.31	40,000	12,400
14	Քետոնե մախապատրաստական շերտի կառուցում B7.5 դասի քետոնով	մ ³	0.56	30,000	16,800
15	Միաձուլվ ե/ք սալի կառուցում B15, F150, W4 դասի քետոնով հիմքերի տակ	մ ³	0.17	35,000	5,950
16	Ամրան A III դասի	կգ	24.000	350	8,400
17	Հողանցվող շերտապողպատ 40x4մմ	մ	30.00	1,500	45,000
18	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	6.00	1,500	9,000
19	Փոսորակի մշակում հիմքերի համար	մ ³	1.20	2,500	3,000
20	Խրամուղու մշակում հողանցման համար	մ ³	9.00	2,500	22,500
21	Գրունտի ետիցք	մ ³	9.10	2,500	22,750
22	Ավելցուկային գրունտի հարքեցում տեղում	մ ³	1.10	2,500	2,750
XXXIX.Արտաքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում					1,636,920
5	Ավազի մախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ	մ ³	75.00	5,200	390,000

8	Կոյուղու կլոր հորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից D=1.0մ	մ ³	1.29	60,000	77,400
11	Մետաղական տարրերի տեղադրում սեյսմակայունության համար	տ	0.0093	400,000	3,720
13	Թուջե մտոցի տեղադրում T տիպի d=700մմ	հատ	1.00	50,000	50,000
14	Խրամուղու հետիցք ձեռքով, տոփանելով	մ ³	55.00	2,500	137,500
15	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.400	800,000	320,000
16	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ ³	52.00	2,500	130,000
17	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակների մոնտաժում Ф57х3.5, նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով, փորձարկումով	մ	95.00	5,200	494,000
23	Պողպատե անկյուն DN50, α=90°	կգ	3.00	2,500	7,500
23	Պողպատե անկյուն DN50, α=45°	կգ	1.20	2,500	3,000
26	Մետաղական տարրերի տեղադրում հորում սեյսմակայունության համար	տմ	0.035	680,000	23,800

Ընդամենը

4,733,792

Շահույթ-10 %

473,379

Ընդամենը

5,207,171

Ա.Ա.Հ 20%

1,041,434

Ընդամենը

6,248,605

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<ՔՄԻԳ>> ՊԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
ժկատավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087153, ՀՎՀՀ 02553861



Տնօրեն Ն. Արթուրյան

Կապալառու

<<ԲԱԶՍԼՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մխիթան,
Արցախի 8,
<<Արարմատ Բանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 1510013520700100,
ՀՎՀՀ 09811321



Տնօրեն Գ. Հովսեփյան

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ընդհանուր/
ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի
(նոր մասնաշենք) կառուցման**

ՀՀ դրամ

Զ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
I	II	III	IV	V	VI
	Համաշինարարական աշխատանքներ I մասնաշենք				316,537,243
	1. Հողային աշխատանքներ				1,684,092
8	Գրունտի լիցք հատակների տակ	մ ³	743	1,500	1,114,500
9	Գրունտի տոփանում օդաճնշիչ եղանակով	մ ³	711.99	800	569,592
	2. Հիմք և որմնախարխիս				60,890,662
11	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	396.60	50,000	19,830,000
12	Ամրան A I դասի	տ	1.82	400,000	728,000
13	Ամրան A III դասի	տ	25.44	350,000	8,904,000
14	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով Հ1-Հ13	մ ³	45.97	50,000	2,298,500
15	Ամրան A III դասի	տ	8.27	350,000	2,894,500
16	Ամրան A I դասի	տ	2.02	400,000	808,000
17	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	242.00	50,000	12,100,000
18	Ամրան A III դասի	տ	29.20	350,000	10,220,000
19	Ամրան A I դասի	տ	0.40	400,000	160,000
20	Որմնախարխիսի երեսապատում բազալտե քարերով	մ ²	116.80	12,500	1,460,000
21	Որմնախարխիսի պատերի երեսապատում ե/բետոնե սյուների վրա 50մմ հաստությամբ բազալտե սալկներով	մ ²	17.80	13,500	240,300
22	Մետաղական ցանցի տեղադրում երեսապատման համար Փ58թ-1	մ ²	17.8	1,200	21,360
23	Մետաղական ցանցի արժեքը	տ	0.03	420,000	11,513
24	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտալժալային շաղախով՝ ավելացնելով հեղուկ ապակի	մ ²	89.60	4,200	376,320
25	Միաձույլ ե/բետոնյա բարավորների և կամարի կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.07	50,000	3,500
26	Ամրան A I դասի	կգ	1.15	400	460
27	Փոստրակի պատերի կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	0.83	35,000	29,050

28	Միաձուլլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.25	50,000	12,500
29	Ամրան A I դասի	տ	0.015	400,000	6,000
30	Փայտյա կափարիչի տեղադրում 0.8x0.8 չափի	մ ²	0.920	5,200	4,784
31	Կափարիչի բռնակ	հատ	1.00	2,500	2,500
32	Կափարիչի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.50	2,500	3,750
33	Փայտյա չորսու	մ ³	0.019	125,000	2,375
34	Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի և սալերի տեղադրում	մ ³	12.00	50,000	600,000
35	Ամրան A I դասի	տ	0.07	400,000	28,000
36	Ամրան A III դասի	տ	0.415	350,000	145,250
	Ղրսի աստիճաններ և հարթակ				925,350
37	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.80	35,000	133,000
38	Բետոնե պատերի կառուցում 400մմ հաստությամ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	5.30	35,000	185,500
39	Բետոնե աստիճանների կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	2.20	50,000	110,000
40	Աստիճանների պատերի երեսապատում բազալտե սրբատաշ բարերով	մ ²	8.90	12,500	111,250
41	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով d=300մմ	մ ²	5.0	12,500	62,500
42	Գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա բազալտե սալիկներով d=150մմ	մ ²	11.70	15,500	181,350
43	Բազալտե աստիճանների կառուցում	մ	13.50	10,500	141,750
	Պատեր				44,058,780
44	Միաձուլլ ե/բետոնե միջնասյուների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	39.74	40,000	1,589,600
45	Ամրան A III դասի	տ	1.89	350,000	661,500
46	Ամրան A I դասի	տ	0.831	400,000	332,400
47	Միաձուլլ ե/բետոնե սյուների և կանգնակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	95.87	50,000	4,793,500
48	Ամրան A III դասի	տ	14.36	350,000	5,026,000
49	Ամրան A I դասի	տ	5.23	400,000	2,092,000
50	Ներդիր տարրեր	տ	0.596	420,000	250,320
51	Միաձուլլ ե/բետոնե գոտիների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	25.72	50,000	1,286,000
52	Ամրան A III դասի	տ	1.176	350,000	411,600
53	Ամրան A I դասի	տ	0.538	400,000	215,200
54	Միաձուլլ ե/բետոնե բաղավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	2.30	50,000	115,000
55	Ամրան A III դասի	տ	0.08	350,000	28,000
56	Ամրան A I դասի	տ	0.06	400,000	24,000
57	Միաձուլլ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	157.20	50,000	7,860,000
58	Ամրան A III դասի	տ	17.720	350,000	6,202,000
59	Ամրան A I դասի	տ	8.01	400,000	3,204,000
60	Ներդիր տարրեր	տ	0.446	420,000	187,320
61	Միաձուլլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով 200մմ հաստությամբ	մ ³	63.56	50,000	3,178,000
62	Ամրան A I դասի	տ	1.08	400,000	432,000
63	Ամրան A III դասի	տ	4.178	350,000	1,462,300

64	Ներդիր տարրեր	տ	0.04	420,000	16,800
65	Պատերի կառուցում 40սմ հաստ, կանոնավոր Արթիկ տուֆ քարերով	մ ²	115.8	24,000	2,779,200
66	Պատերի միջնող դետալներ ՄՂ	տ	0.048	420,000	20,160
67	Պատերի ճկուն միացում մետաղական ցանցերով Փ3 BP-I	տ	0.226	420,000	94,920
68	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցերով	տ	0.288	420,000	120,960
69	Պատերի ճկուն միացում պոլիստիրոլով	մ	455.0	2,200	1,001,000
70	Բետոնե բարձիկների կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	22.50	30,000	675,000
	Ծածկ				14,501,000
71	Հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 10մ ² մակերեսով	հատ	96.00	5,000	480,000
72	Ծածկի սալի արժեքը ամրանով	մ ²	683.30	7,500	5,124,750
73	Սիւնայի ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	11.82	50,000	591,000
74	Ամրան A I դասի	տ	0.512	400,000	204,800
75	Ե/բետոնե հեծանքների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	22.11	50,000	1,105,500
76	Ե/բետոնե հեծանքների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	5.57	50,000	278,500
77	Ամրան A III դասի	տ	3.66	350,000	1,281,000
78	Ամրան A I դասի	տ	0.913	400,000	365,200
79	Ներդիր տարրեր	տ	0.127	420,000	53,340
80	Օղակախության բլոկների կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.00	50,000	150,000
81	Ամրան A I դասի	տ	0.04	400,000	16,000
82	Ամրան A III դասի	տ	0.184	350,000	64,400
83	Սիւնայի ե/բետոնե գոտիների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.50	45,000	22,500
84	Ամրան A I դասի	տ	0.011	400,000	4,400
85	Ամրան A III դասի	տ	0.078	350,000	27,300
86	Բազրիքների բետոնացում B10 դասի բետոնով	մ ³	1.50	35,000	52,500
87	Ներդիր տարրեր ՆՂ-2	տ	0.053	420,000	22,260
88	Հանգույցների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.277	50,000	13,850
89	Ամրան A I դասի	տ	0.007	400,000	2,800
90	Սիւնայի ե/բետոնե միջուկների կառուցում B12,5 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.40	50,000	20,000
91	Ամրան A III դասի	տ	0.046	350,000	16,100
92	Ամրան A I դասի	տ	0.052	400,000	20,800
93	Ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր պողպատյա քիթելով (профнастил) H75-750-0.7	100մ ²	7.64	450,000	3,438,000
94	Ծածկի պրոֆիլավոր պողպատյա քիթելի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	7.64	150,000	1,146,000
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				57,101,300
95	Մետաղական ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում մինչև 25մ բարձրության մինչև 24մ թռիչքով քաշը մինչև 3 տոննա	տ	17.44	680,000	11,859,200

96	Մետաղական մարդակների (ծառա) տեղադրում	տ	10.93	680,000	7,432,400
97	Մետաղական ձգանների ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի ու զոտիների տեղադրում ու մոնտաժում	տ	39.84	680,000	27,091,200
98	Մետաղական կանգնակների տեղադրում և մոնտաժում	տ	10.55	680,000	7,174,000
99	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	23.63	150,000	3,544,500
	Տանիք (I մասնաշենք և անցում)				31,807,440
100	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում II տեսակի փշատերև սղուցված փայտամյուրով	մ ³	47.77	120,000	5,732,400
101	Տանիքի պատուհանի տեղադրում (փայտի ծախս-0.235մ ³)	հատ	2.00	40,000	80,000
102	Տանիքի պատուհանի տեղադրում (փայտի ծախս-0.434մ ³)	հատ	4.00	60,000	240,000
103	Տանիքի մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.44	420,000	184,800
104	Չեղմահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ²	50.0	12,000	600,000
105	Կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	100մ ²	12.90	80,000	1,032,000
106	Տանիքի ճոռերի պատրաստում ներկած ցինկապատ քիթեղից d=0.55մմ հաստ, ծածկելով ճակատային մասերը	գ.մ	126.00	3,500	441,000
107	Թիթեղյա ծածկի պատրաստում ցինկապատ ներկած մետաղակղմիմրով d=0.55մմ կավարամածի հետ միասին	100մ ²	14.20	550,000	7,810,000
108	Կավարամածի արժեքը	մ ³	10.38	115,000	1,193,700
109	Տանիքի հարթ քիթեղապատում ներկած ցինկապատ քիթեղով 0.55մմ հաստությամբ(տանիքի պատուհանի, պիպակահանի համար)	մ ²	54.60	4,500	245,700
110	Ջրոդ խողովակների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից d=0.55	մ	70.20	2,500	175,500
111	Ջազարների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից 0.5մմ հաստ.	հատ	9.00	5,000	45,000
112	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	գմ	126.0	3,200	403,200
113	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	78.00	2,000	156,000
114	Ցեմենտ-ավազային հարթեցմող շերտի պատրաստում h=30մմ	մ ²	538.0	2,500	1,345,000
115	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ հիդրոլիզոլ քիտումի տաք մածիկի վրա	մ ²	538.0	2,000	1,076,000
116	Տանիքի ջերմամեկուսացում Կարմրաշենի խարամով h=15սմ	մ ³	80.70	9,200	742,440
117	Տանիքի ջերմամեկուսացում գնդիկավոր փքապեյիտով h=12սմ+ 0.026սմ	մ ³	112.50	50,000	5,625,000
118	Ամրամակրված մամրախիճ բետոնի շերտի հրականացում B15 դասի քեթև բետոնով	մ ³	30.60	35,000	1,071,000
119	Ամրան Փ3 Bp-I դասի	տ	0.428	400,000	171,200

120	Կարանների լցմում հերմետիկ մածուկով ալիքավոր և հարթ թիթեղների միացման տեղում	100մ ²	13.75	250,000	3,437,500
	Չովար (2 հատ)				113,907
121	Մուտքի հովարի միաձույլ ե/բետոնե հեծանների, սալի և պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.67	50,000	33,500
122	Ամրան AI դասի	կգ	5.00	400	2,000
123	Ամրան AIII դասի	կգ	72.00	380	27,360
124	Փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում II տեսակի, փշատերև՝ աղոցված փայտանյութով	մ ³	0.056	120,000	6,720
125	Չովարի ծածկում ներկած հարթ ցինկապատ թիթեղով 0.55մմ հաստության	մ ²	5.0	6,500	32,500
126	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	0.056	1,200	67
127	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.028	420,000	11,760
	Միջնորոմներ				4,870,830
128	Միջնորոմների կառուցում h=200մմ խարամաբետոնե քլոկներով	մ ³	188.20	18,500	3,481,700
129	Միջնորոմների կառուցում մինչև 100մմ հաստության խարամաբետոնե սալերով (ցեմենտավազային շաղախով)	մ ²	56.90	4,200	238,980
130	Ներդիր տարրերի տեղադրում միջնորոմների համար	տն	0.425	420,000	178,500
131	Մետաղական ամրանների տեղադրում նոր կառուցվող միջնորոմների սեյսմիկ ամրացման համար	տ	0.791	350,000	276,850
132	Պատերի ճկում միացում պոլիստիրոլով	մ	400.0	1,500	600,000
133	Բետոնե զոտու պատրաստում պաշգամբի խարամաբետոնի վրա	մ ³	1.50	45,000	67,500
134	Ներդիր տարրեր պաշգամբի բազրիքների համար	տ	0.065	420,000	27,300
	Ներքին աստիճաններ				4,751,390
134	Բետոնե աստիճանների կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	2.30	40,000	92,000
135	Միաձույլ ե/բետոնե սանդուղքների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	3.08	50,000	154,000
136	Ամրան A III դասի	տ	0.479	350,000	167,650
137	Ամրան A I դասի	տ	0.098	400,000	39,200
138	Ներդիր տարրեր	տ	0.019	420,000	7,980
139	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տ	1.731	420,000	727,020
140	Բազրիքների բետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.648	40,000	25,920
141	Լաքապատված փայտե բռնածղի տեղադրում	մ	31.80	2,500	79,500
142	Աստիճանների բազրիքների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	51.00	2,500	127,500
143	Գլխավոր մուտքի և ներսի աստիճանների և հարթակների երեսապատում մարմարե սալիկներով 30մմ հաստության	մ ²	62.00	45,000	2,790,000

144	Շրիշակների տեղադրում 10սմ քարծրության մարմարե սալիկներով	մ ²	6.70	45,000	301,500
145	Տանիքի աստիճանները երեսապատել արհեստական պրեսգրանիտե սալիկներով	մ ²	22.00	9,800	215,600
146	Շրիշակների տեղադրում արհեստական պրեսգրանիտե սալիկներով	մ ²	2.40	9,800	23,520
	Դռներ				9,268,620
147	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում քարե պատերի մեջ (սպիտակ, 60սմ ջերմակամուրջով, 4+4 մմ թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, բացվող	մ ²	33.39	50,000	1,669,500
148	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում քարե պատերի մեջ (սպիտակ, 60սմ ջերմակամուրջով, 4+4 մմ թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, չբացվող	մ ²	23.64	48,000	1,134,720
149	Ներքին մետաղապատե դռների տեղադրում (թուրքական պրոֆիլ 60սմ հաստության), 1 տակ ապակի, բացվող	մ ²	114.12	30,000	3,423,600
150	Ներքին ալյումինե դռների տեղադրում (սպիտակ, թուրքական պրոֆիլ 46սմ հաստության), 1 տակ ապակի, բացվող	մ ²	86.88	35,000	3,040,800
	Պատուհաններ				7,108,200
151	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում (60սմ ջերմակամուրջով, թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, բացվող	մ ²	86.52	40,000	3,460,800
152	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում (60սմ ջերմակամուրջով, թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, չբացվող	մ ²	41.40	35,000	1,449,000
153	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստությամբ, ապակե փաթեթով, չբացվող	մ ²	42.12	30,000	1,263,600
154	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստությամբ, միատակ, չբացվող	մ ²	7.20	30,000	216,000
155	Տանիքի ալյումինե պատուհանի տեղադրում, 1 տակ ապակի, չբացվող	մ ²	1.20	40,000	48,000
156	Տանիքի մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, 1 տակ ապակի, բացվող	մ ²	0.90	35,000	31,500
157	Տանիքի մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, 1 տակ ապակի, չբացվող	մ ²	7.24	30,000	217,200
158	Պատուհանագոգների տեղադրում մինչև 25սմ լայնության	գմ	120.60	3,500	422,100
	Հատակներ				38,935,470
159	Գրունտի տեփանում խճով	100մ ²	12.27	150,000	1,840,500
160	Քետոնե մախաշերտի կառուցում B7,5 դասի քետոնով	մ ³	122.0	35,000	4,270,000
161	Ե/քետոնյա մախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի քետոնով (h=100մմ)	մ ³	122.0	40,000	4,880,000
162	Սմրան Փ4Bp-I	տ	1.207	400,000	482,800
163	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	1227.0	2,200	2,699,400
164	Խարամաքետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ	մ ³	77.20	9,200	710,240

165	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	100մ ²	17.65	150,000	2,647,500
166	Մանրատախտակե հատակի պատրաստում (համար) քիտումի մածիկի վրա	մ ²	326.8	5,500	1,797,400
167	Հրիշակների արժեքը 7սմ բարձրության	մ	349.68	1,500	524,520
168	Մանրատախտակե հատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	մ ²	326.8	2,500	817,000
169	Մանրատախտակի շրիշակների լաքապատում 3 անգամ	մ ²	32.68	2,500	81,700
170	Արհեստական գրանիտից հատակների պատրաստում սոսնձի վրա	մ ²	498.00	9,800	4,880,400
171	Արհեստական գրանիտից շրիշակների պատրաստում	մ ²	53.30	9,800	522,340
172	Հատակների կառուցում բարձրորակ խեցեայեղով	մ ²	184.20	7,500	1,381,500
173	Հատակների պատրաստում ակոսավոր խեցեայեղով	մ ²	9.50	7,500	71,250
174	Ուղեքրոիդ 1 շերտ	մ ²	8.60	2,200	18,920
175	Տալիագերանի պատրաստում h=60մմ հաստության չորսուցներով	100մ ²	7.46	650,000	4,849,000
176	Հատակների կառուցում փայտյա չորսուցներից 70x60մմ չափերի, 7սմ բարձրությամբ շրիշակներով	մ ²	746.0	6,500	4,849,000
177	Հատակների մետաղական օղափոխության ճաղաշարերի տեղադրում	հատ	12.00	10,000	120,000
178	Փայտյա հատակների բարձրակ յուղանեկում 2 անգամ	մ ²	746.0	2,000	1,492,000
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				22,672,716
179	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	30.05	280,000	8,414,000
180	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.89	300,000	267,000
181	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	9.45	200,000	1,890,000
182	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	142.00	2,800	397,600
183	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով հախճապալի տակ	մ ²	592.00	2,800	1,657,600
184	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով շոգեբաղնիքի համար	մ ²	33.50	2,800	93,800
185	Պատերի և առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի վրա	100մ ²	46.08	2,200	101,376
186	Կախովի առաստաղ պլաստիկ	մ ²	77.4	3,200	247,680
187	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	137.8	1,200	165,360
188	Առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով	մ ²	427.0	7,500	3,202,500
189	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Մ	գմ	325.0	1,200	390,000
190	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Լ	գմ	369.0	1,200	442,800
191	Պատերի երեսապատում բարձրորակ հախճապալով, նախապես հարթեցված ցեմենտավազային բարձրորակ սվաղի վրա	մ ²	592.00	3,600	5,032,000
192	Ներքին փայտամածի կառուցում հարդարման աշխատանքների համար մարզադահլիճում, մինչև 10մ բարձրությամբ	100մ ²	7.42	50,000	371,000

	Արտաքին հարդարում				16,385,425
193	Պատերի երեսապատում "Արթիկ" տուֆե սալիկներով 50մմ հաստության 7 և 5 սմ հաստության մանրախիճ քետոնով	մ ²	927.90	10,500	9,742,950
194	Մանրախիճ քետոն B15 դասի	մ ³	62.70	40,000	2,508,000
195	Շենկերի երեսապատում տուֆե սալիկներով 50մմ հաստության	մ ²	93.60	10,500	982,800
196	Շենկերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչև 200մմ հաստության	մ	148.00	1,400	207,200
197	Մետաղական ցանցի տեղադրում երեսապատման համար ՓՏԲ-1 (927,9+93,6)	մ ²	1021.5	1,200	1,225,800
198	Մետաղական ցանցի արժեքը	տ	1.57	350,000	549,500
199	Միացնող դետալներ	տ	0.615	420,000	258,300
200	Դյուրեմներ	հատ	4100.0	20	82,000
201	Արտաքին պատերի քաճորդակ սվաղում գեմենտավազային շաղախով	մ ²	109.50	2,800	306,600
202	Շենքի արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով, շենքերի հետ միասին	100մ ²	1.31	2,500	3,275
203	Փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	10.38	50,000	519,000
	Սաունա				668,196
204	Պատերի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով հանքաքամակով 3սմ հաստության	մ ³	0.83	30,000	24,900
205	Առաստաղների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով հանքաքամակով 3սմ հաստության	մ ³	0.20	30,000	6,000
206	Փայտե հիմնակմախքի պատրաստում չորսուններով լորենու փայտից, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ ³	0.628	120,000	75,360
207	Սաունայի առաստաղի և պատերի երեսապատում փայտե տախտակներով լորենու փայտից, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ ²	34.10	7,200	245,520
208	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.005	420,000	2,100
209	Նստարանների տախտակում լորենու փայտով, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ ²	6.10	7,200	43,920
210	Փայտանյութի մշակում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութերով	մ ³	1.33	18,200	24,206
211	Սաունայի փայտե մեկուսացված դռան տեղադրում	մ ²	1.68	52,000	87,360
212	Նրբատախտակ 5մմ	մ ²	3.50	3,500	12,250
213	Երկտակ մետաղապատ առաստաղի տեղադրում, քաղվող	մ ²	0.36	35,000	12,600
214	Դռան քաճորդակ փականի արժեքը	լրակ	1.00	12,000	12,000
215	Դյուրեմ	հատ	110.00	20	2,200
216	Պտուտակ	կգ	1.00	500	500
217	Խարամաքետոնե շերտի իրականացում 80մմ հաստության	մ ³	0.49	40,000	19,600
218	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտունի մածիկից 2 շերտ	մ ²	6.10	2,200	13,420
219	Ցեմենտավազային մախապատրաստական շերտի իրականացում 20մմ հաստության	մ ²	6.10	2,500	15,250
220	Խեցեսալե հատակների կառուցում գեմենտավազային հարթեցնող շերտի վրա	մ ²	6.10	7,500	45,750
221	Հատակի փայտե ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում	մ ²	5.13	2,000	10,260
222	Էլեկտրաջեռուցիչ 12.0 կՎտ	հատ	1.0	15,000	15,000

	Լողվազան և թողարկ հոր				654,020
223	Բետոնե մախաշերտի կառուցում B7.5 դասի բետոնով 200մմ հաստությամբ	մ ³	1.70	30,000	51,000
224	Հատակի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլացմով	մ ²	6.50	2,500	16,250
225	Բետոնե շերտի ամրամակրում AI դասի ամրանով	տ	0.060	400,000	24,000
226	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	6.50	2,000	13,000
227	Ե/բետոնե շերտի պատրաստում B20, W4 դասի բետոնով 200մմ հաստությամբ	մ ³	3.62	40,000	144,800
228	Ամրան AI դասի	տ	0.158	400,000	63,200
229	Միաձուլվ ե/բետոնե հատակի կառուցում B20, W4 դասի բետոնով	մ ³	1.70	45,000	76,500
230	Ամրան AI դասի	տ	0.04	400,000	16,000
231	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլացմով	մ ²	24.80	2,500	62,000
232	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.50	2,800	46,200
233	Պատերի երեսապատում բարձրորակ հախճապով, մախապես հարթեցված ցեմենտավազային բարձրորակ ավաղի վրա	մ ²	16.50	7,500	123,750
234	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.036	420,000	15,120
235	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.10	2,000	2,200
	Թողարկ հոր				139,845
236	Թողարկ հորի պատերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.73	40,000	69,200
237	Հատակի կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	0.40	35,000	14,000
238	Հենարանի կառուցում B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0.25	35,000	8,750
239	Ելարանի տեղադրում	տ	0.007	420,000	2,940
240	Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.15	60,000	9,000
241	Ամրան AI դասի	կգ	17.00	400	6,800
242	Ներքի տարրեր	կգ	33.00	450	14,850
243	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0.029	420,000	12,180
244	Մետաղական կափարիչի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.85	2,500	2,125
	II.Ջեռուցում (I մասնաշենք)				7,209,340
1	Այրումիմե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.14 կՎտ H=0.6մ, ΔT=50	էքմ	192.6	1,500	288,900
2	Այրումիմե մարտկոցների արժեքը	սեկ	642.00	3,100	1,990,200
3	Պողպատե ջրազազատար խողովակ Φ89x3.5	մ	10.00	8,400	84,000
4	Մետաղապատե խողովակ Φ63x6	մ	50.00	4,200	210,000
5	Մետաղապատե խողովակ Φ50x4.5	մ	45.00	3,800	171,000
6	Մետաղապատե խողովակ Φ40x4	մ	185.00	3,400	629,000
7	Մետաղապատե խողովակ Φ32x3	մ	85.00	2,800	238,000
8	Մետաղապատե խողովակ Φ26x3	մ	95.00	2,400	228,000
9	Մետաղապատե խողովակ Φ20x2	մ	250.0	2,000	500,000
10	Սողմակ Φ50	հատ	2.00	15,000	30,000
11	Փական Φ32	հատ	4.00	4,500	18,000
12	Փական Φ25	հատ	4.00	3,500	14,000
13	Թերմոստատիկ փական Φ15մմ	հատ	54.00	2,800	151,200
14	Կարգավորիչ փական Φ20	հատ	54.00	3,800	205,200
15	Դատարկման փական Φ20	հատ	10.00	2,200	22,000
16	Օդի հեռացման փական Φ15	հատ	46.00	1,500	69,000
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	12.00	1,800	21,600

18	Անցքերի քաջում պատեղում 0.15x0.15	1 անցք	20.00	1,800	36,000
19	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 32$ $t=0.46$ (64 հատ)	մ	25.6	5,400	138,240
20	Համակարգի փորձարկում	մ	720.0	800	576,000
21	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	460.00	1,500	690,000
22	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\Phi 50$	մ	80.00	2,800	224,000
23	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	450.0	1,500	675,000
III.Ներածման ագրեգատների ջերմամատակարարում					1,715,800
1	Մետաղապատե խողովակ $\Phi 75 \times 7.5$	մ	65.0	4,600	299,000
2	Մետաղապատե խողովակ $\Phi 50 \times 4.5$	մ	20.00	3,800	76,000
3	Մետաղապատե խողովակ $\Phi 40 \times 4$	մ	50.00	3,400	170,000
4	Մետաղապատե խողովակ $\Phi 32 \times 3$	մ	45.00	2,800	126,000
5	Մետաղապատե խողովակ $\Phi 26 \times 3$	մ	50.00	2,400	120,000
6	Սողնակ $\Phi 60$ -մմ	հատ	2.00	8,000	36,000
7	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6.00	2,200	13,200
8	Փական $\Phi 32$	հատ	4.00	4,500	18,000
9	Ավտոմատ օդահեռացուցիչ $\Phi 20$	հատ	4.00	1,900	7,600
10	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 25$	մ	50.00	1,800	90,000
11	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 50$	մ	20.0	2,800	56,000
12	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 75$	մ	50.0	5,400	270,000
13	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 40$	մ	50.0	3,800	190,000
14	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 32$	մ	30.0	3,200	96,000
15	Համակարգի փորձարկում	մ	185	800	148,000
IV.Ներածման համակարգ N-1, N-2 (I մասնաշենք)					8,602,150
1	Օդափոխության ներածման ագրեգատ TA-4500HW Ջրային օդատաքացուցիչ 40կՎտ - Կենտրոնախույս օդափոխիչ $L=3200\text{մ}^3/\text{ժ}$ - Ֆիլտր EU-5 - ավտոմատ կառավարման համակարգ համապատասխան պաշտպանիչ տվիչներով	կ-տ	2.0	3,358,000	6,716,000
2	Ջրային օդատաքացուցիչ	հատ	2.0	15,000	30,000
3	Աղմուկի աջուցիչ 70x40	հատ	2.0	95,000	190,000
4	Ֆիլտր EU5 տեղադրում	հատ	2.0	30,000	60,000
5	Ֆիլտր EU7 տեղադրում	հատ	2.0	30,000	60,000
6	Թայմեր T120	հատ	2.0	3,200	6,400
7	Ճկուն ներդիր 70x40	հատ	4.0	3,500	14,000
8	Կաթիլաձուլիչ DE 70x40	կ-տ	2.0	25,000	50,000
9	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	2.0	5,800	11,600
10	Հերմետիկ հետադարձ փական	հատ	2.0	3,400	6,800
11	Երկքայլ կափույր 452(2 հատ) 453(2 հատ)	TVTA- TVTA- հատ	4.0	15,000	60,000
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5\text{մմ}$ 250x200	մ^2	22.50	5,500	123,750
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5\text{մմ}$ 150x150 (30 զմ)	մ^2	18.00	5,200	93,600
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7\text{մմ}$ 500x200 (12 զմ)	մ^2	16.80	5,500	109,200
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7\text{մմ}$ 400x200 (35 զմ)	մ^2	42.00	5,500	273,000
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7\text{մմ}$ 400x700 (35 զմ)	մ^2	77.00	7,200	554,400
17	Օդափոխության ճաղաշար ITA70-40	հատ	2.0	2,500	5,000
18	Օդափոխության ճաղաշար 400x700	հատ	2.0	2,800	5,600
19	Օդափոխության ճաղաշար 200x100	հատ	12.0	2,600	31,200

20	Օղափոխության ճաղաշար 300x150	հատ	24.0	2,400	57,600
21	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով (90մ ²)	մ ³	3.60	40,000	144,000
V.Արտածման համակարգ Ա-1, Ա-3 (I մասնաշենք)					1,646,180
1	Արտածող կանալային օղափոխիչ L=700 մ ³ /ժամ CA-250	կ-տ	2.0	750,000	1,500,000
2	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 250x150 (15 մ)	մ ²	12.00	3,500	42,000
3	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 200x150 (6մ)	մ ²	4.20	3,500	14,700
4	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x150 (15 մ)	մ ²	9.00	3,200	28,800
5	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ Φ150 (5մ)	մ ²	2.40	3,200	7,680
6	Օղաքոխության արտածման ճաղաշար 200x100	հատ	9.0	5,000	45,000
7	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով (5մ ²)	մ ³	0.20	40,000	8,000
VI.Արտածման համակարգ Ա-2, Ա-4 (I մասնաշենք)					1,100,720
1	Արտածող կանալային օղափոխիչ L=300 մ ³ /ժամ CA-150	կ-տ	2.0	520,000	1,040,000
2	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x150 (7 մ)	մ ²	4.20	3,200	13,440
3	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ Φ150 (6մ)	մ ²	2.90	3,200	9,280
4	Օղաքոխության արտածման ճաղաշար 200x100	հատ	6.0	5,000	30,000
5	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով (5մ ²)	մ ³	0.20	40,000	8,000
VII.Արտածման համակարգ Ա-5 (I մասնաշենք)					1,739,760
1	Արտածող կանալային օղափոխիչ L=1000 մ ³ /ժամ CA-315	կ-տ	2.0	850,000	1,700,000
2	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x150 (5 մ)	մ ²	3.00	3,200	9,600
3	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ Φ150 (8մ)	մ ²	3.80	3,200	12,160
4	Օղաքոխության արտածման ճաղաշար 300x100	հատ	2.0	5,000	10,000
5	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով (5մ ²)	մ ³	0.20	40,000	8,000
VIII.Արտածման համակարգ Ա-6, Ա-2*, Ա-4* (I մասնաշենք)					675,072
1	Պատին տեղադրվող առանցքային օղափոխիչ L=100 մ ³ /ժամ M150/5	կ-տ	3.0	220,000	660,000
2	Օղատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ Φ150 (10մ)	մ ²	4.71	3,200	15,072
IX.Արտածման համակարգ Ա-7 (I մասնաշենք)					283,680
1	Արտածող կանալային օղափոխիչ L=150 մ ³ /ժամ CA-150	կ-տ	1.0	250,000	250,000

2	Օղատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,5\text{մմ}$ 150x150 (6 մ)	մ ²	3.60		3,200	11,520
3	Օղատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,5\text{մմ}$ Φ 150 (8մ)	մ ²	3.80		3,200	12,160
4	Օղաթղիտային արտածման ճաղաշար 200x100	հատ	2.0		5,000	10,000
X. Արտածման համակարգ Ա-8, Ա-9, Ա-10, Ա-11 (1 մասնաշենք)						4,817,000
						3,200,000
1	Պատին տեղադրվող առանցքային օդափոխիչ $L=1000$ մ ³ /ժամ MP252M	կ-տ	2.0	800,000		1,600,000
2	Պատին տեղադրվող առանցքային օդափոխիչ $L=1300$ մ ³ /ժամ MPC254M	կ-տ	2.0	800,000		1,600,000
Օղատարների երեսապատման աշխատանքներ						1,617,000
3	Գիպսակարտոնի տեղադրում	մ ²	150.0		7,500	1,125,000
4	Գիպսակարտոնի պրոֆիլներ L	մ	130.0		1,200	156,000
5	Գիպսակարտոնի պրոֆիլներ Ս	մ	280.0		1,200	336,000
XI. Ներքին սառը ջրամատակարարում						1,838,000
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ $\Phi 57 \times 3,5$ ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով	մ	12.00		3,500	42,000
2	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 50$	մ	200.00		3,200	640,000
3	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 32$	մ	5.00		2,500	12,500
4	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 20$	մ	5.00		2,000	10,000
5	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 15$	մ	15.00		1,500	22,500
6	Մետաղապլաստ խողովակների տեղադրում $\Phi 20$	մ	20.00		1,200	24,000
7	Մետաղապլաստ խողովակների տեղադրում $\Phi 15$	մ	70.00		1,000	70,000
8	Չևավոր մասեր մետաղապլաստ խողովակների համար	հատ	50.00		500	25,000
9	Փական $\Phi 15$	հատ	19.00		1,500	28,500
10	Փական $\Phi 20$	հատ	7.00		2,000	14,000
11	Փական $\Phi 32$	հատ	1.00		3,000	3,000
12	Փական $\Phi 50$	հատ	1.00		4,500	4,500
13	Լվացարան խառնարան	հատ	9.00		7,500	67,500
14	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով	հատ	20.00		9,800	196,000
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $d=15$, $L=0.5\text{մ}$	հատ	9.00		1,500	13,500
16	Մետաղապլաստ պահարան 814x814x192	կոմպ	11.00		3,500	38,500
17	Ոնեիմե ճկափող $d=50$ $L=15\text{մ}$	մ	165.00		1,500	247,500
18	Ջրղեհային ձորակ	հատ	11.00		15,000	165,000
19	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքանքակով	մ ³	0.85		40,000	34,000
20	Մեկուսացում պերգամինի փաթեթումով 1 շերտ	մ ²	30.00		500	15,000

21	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	330.0		500	185,000
XII.Ներքին տաք ջրամատակարարում						646,500
1	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 32$	մ	20.00		2,500	50,000
2	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 25$	մ	45.00		2,200	99,000
3	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 20$	մ	65.00		2,000	130,000
4	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 15$	մ	50.00		1,500	75,000
5	Մետաղապատե խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	մ	15.00		800	12,000
6	Մետաղապատե խողովակների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	մ	60.00		700	42,000
7	Ջնավոր մասեր մետաղապատե խողովակների համար	հատ	40.00		500	20,000
8	Փական $\Phi 15$	հատ	11.00		1,500	16,500
9	Փական $\Phi 20$	հատ	3.00		2,000	6,000
10	Խողովակների քերամեկուսացում հանքաքանքակով	մ ³	1.15		40,000	46,000
11	Մեկուսացում պեղումիցի փաթաթումով 1 շերտ	մ ²	45.00		500	22,500
12	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	255.0		500	127,500
XIII.Ներքին կոյուղի						1,458,100
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $Pe110$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	62.00		5,800	359,600
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $Pe50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	20.00		3,500	70,000
3	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 100$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	33.00		7,500	247,500
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	10.00		4,200	42,000
5	Ղողանկուն խնցե լվացարանի տեղադրում չշաձև սիֆոնով	լրակ	9.00		18,000	162,000
6	Շրջանակով հայելիների տեղադրում ($0,7$ մ ²)	հատ	9.00		7,500	67,500
7	Ջուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայքով (վազման տակառիկով)	կոմպ	9.00		21,000	189,000
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր	հատ	110.00		500	55,000
9	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	17.00		1,500	25,500
10	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում $d=100$ մմ	հատ	1.00		2,000	2,000
11	Պողպատե էլեկտրատակցվող խողովակի $\Phi 108 \times 4$ տեղադրում ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով	մ	20.00		7,700	154,000
12	Փական $d=100$ մմ	հատ	1.00		7,500	7,500
13	Պողպատե կցաշուրթ $d=100$ մմ	հատ	2.00		2,000	4,000
14	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	145.0		500	72,500

XIV. Էլեկտրական լուսավորություն (I մասնաշենք)					1,279,265
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա ավտոմատով, 12x16Ա միաբևեռ ավտոմատներով, LEGRAND մակնիշի	կոմպլ.	1.00	25,000	25,000
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա ավտոմատով, 8x16Ա միաբևեռ ավտոմատներով, LEGRAND մակնիշի	կոմպլ.	4.00	15,000	60,000
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա ավտոմատով, 6x16Ա, 2x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով, LEGRAND մակնիշի	կոմպլ.	1.00	10,000	10,000
4	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	24.00	2,500	60,000
5	Լուսատու առաստաղային կախովի էլեկտրաշիկացման լամպով 36Վ, 60Վտ	հատ	11.00	1,500	16,500
6	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ, ПП07-1x100	հատ	10.00	3,200	32,000
7	Լուսատու առաստաղային ցայտանքափանց, էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	16.00	3,500	56,000
8	Լուսատու սանհանգույցի ցայտանքափանց, էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	34.00	2,000	68,000
9	Լուսատու պատի, էվակուացիոն մարտկոցով, «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ, OLIMPIA 228 E	կոմպլ.	21.00	2,600	54,600
10	Որմնակաթառ թեքված, էլեկտրաշիկացման բեշիկով լամպով 220Վ, 60Վտ	հատ	6.00	1,500	9,000
11	Լուսատու առաստաղային յուրմիներեցնտային լամպով 220Վ, 2x40Վտ, ALS. OPL 236	կոմպլ.	112.00	2,200	246,400
12	Լուսարձակ մարզադահլիճի լուսավորման համար մետալահալոգոն լամպով 220Վ, 400Վտ, RICOZO	կոմպլ.	18.00	8,500	153,000
13	Լուսարձակ մարզադահլիճի լուսավորման համար մետալահալոգոն լամպով 220Վ, 250Վտ, RICOZO	կոմպլ.	28.00	4,500	126,000
14	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ ² ՈՐԾ մակնիշի	100մ	25.50	700	17,850
15	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 1x2,5մմ ² ՈՐԾ մակնիշի	100մ	7.00	600	4,200
16	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ ² ՈՐԾ մակնիշի	100մ	0.50	600	300
17	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ ² ВВГ մակնիշի	100մ	5.40	800	4,320
18	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով լարումը 220/36Վ, հզորությունը 250Վտ ЯТП-0.25	կոմպլ.	1.00	15,000	15,000
17	Ուղիղ բիցնե խողովակ Ф20 П20	100մ	5.85	700	4,095
18	Անջատիչ նորմալ տալիերակի, միաբևեռ, բացված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	47.00	750	35,250

19	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակված, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	38.00	750	28,500
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	81.00	600	48,600
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ թաքնված տեղադրման համար, երրորդ հողանցիչ հպակով 220Վ, 10Ա	հատ	4.0	700	2,800
23	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	320.00	500	160,000
24	Երկաթակապ	100հատ	78.50	100	7,850
25	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար	հատ	170.0	200	34,000
XV. Հակակայծակային պաշտպանություն (I մասնաշենք)					247,450
1	Պողպատ կտր Փ6	100մ	5.40	9,000	48,600
2	Շերտավոր աղղպատ 40x4	100մ	1.10	8,500	9,350
3	Պողպատե ամկյունակ 50x50x5, L=2,5մ	հատ	7.00	3,500	24,500
4	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար (II կարգ)	մ ³	17.00	1,500	25,500
5	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար (III կարգ)	մ ³	38.00	1,500	57,000
6	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփամուծով (II կարգ)	մ ³	17.00	1,500	25,500
7	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփամուծով (III կարգ)	մ ³	38.00	1,500	57,000
XVI. Էլեկտրառւժային սարքավորումներ (I մասնաշենք)					2,034,420
1	Մոտորային վահանակ BPY 1—21—10 տիպի	կոմպլ.	1.00	15,000	15,000
2	Ուժային վահանակ 11x25Ա, 1x63Ա միաֆազ, 1x50Ա, 5x25Ա եռաֆազ, մոտորային 80Ա ավտոմատ անջատիչներով, ՈՐ11-3084-21Y3	կոմպլ.	1.00	15,000	15,000
3	Ուժային վահանակ 6x25Ա միաֆազ, 1x25Ա, 1x32Ա եռաֆազ, մոտորային 50Ա ավտոմատ անջատիչներով, ՈՐ11-3056-21Y3	կոմպլ.	1.00	15,000	15,000
4	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, 380Վ, J _{tr} =4,0Ա	կոմպլ.	2.00	5,000	12,000
5	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, 380Վ, J _{tr} =6,0Ա	հատ	2.00	5,500	13,000
6	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, 220Վ, J _{tr} =4,0Ա	հատ	11.00	5,500	60,500
7	Կառավարման կոճակներ	հատ	15.0	1,200	18,000
8	Ավտոմատ եռաֆազ անջատիչ, 380Վ, I= 25Ա	հատ	1.0	2,200	2,200
9	Ավտոմատ եռաֆազ անջատիչ, 380Վ, I= 4Ա	հատ	2.0	1,500	3,000
10	Ավտոմատ եռաֆազ անջատիչ, 380Վ, I= 6Ա	հատ	2.0	2,000	4,000
11	Ավտոմատ միաֆազ անջատիչ, 220Վ, I= 4Ա	հատ	4.0	1,200	4,800
12	Ֆազի պաշտպանության ռելե	հատ	2.0	1,500	3,000
13	Էլեկտրական եռաֆազ հաշվիչ 380Վ, 5Ա	հատ	1.00	25,000	25,000
14	Ֆոսֆորի տրամսֆորմատոր	հատ	3.00	12,000	36,000
15	Մետաղական արկղ չափը 1000x600x300մմ	հատ	2.00	12,000	24,000
16	Մետաղական արկղ չափը 1000x300x300մմ	հատ	2.00	10,000	20,000
17	Պլաստմասե վահանակ 1 ավտոմատի համար	հատ	2.00	3,000	6,000

18	Հակահրդեհային ավտոմատիկայի քլուկ	հատ	1.00	2,500	2,500
19	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլմ մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	0.48	50,000	24,000
20	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	1.92	40,000	76,800
21	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլմ մեկուսացված 25 մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	0.08	60,000	4,800
22	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	0.32	50,000	16,000
23	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլմ մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	0.50	50,000	25,000
24	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	2.00	40,000	80,000
25	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլմ մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	0.22	60,000	13,200
26	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	0.88	50,000	44,000
27	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլմ մեկուսացված 2.5մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	8.40	50,000	420,000
28	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	21.84	40,000	873,600
29	Մալուխ հսկիչ պղնձե ցիլոլմ, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ ² КВВГ	մ	23.0	1,200	27,600
30	Մալուխ հսկիչ պղնձե ցիլոլմ, մեկուսացված, հատվածքը 10x1.5մմ ² КВВГ	մ	25.0	1,200	30,000
31	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф32 П32	100մ	0.98	3,200	3,136
32	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40 П40	100մ	0.08	3,500	280
33	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф20 П20	100մ	2.52	2,500	6,300
34	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф25 П25	100մ	0.22	2,200	484
35	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф15 П15	100մ	5.88	1,500	8,820
36	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 30x30	մ	25.00	200	5,000
37	Ժայռակալ	հատ	40.00	500	20,000
38	Երկաթակալ	100 հատ	28.30	2,000	56,600
39	Շեղտավոր պողպատ 40x4	100մ	0.45	22,000	9,900
40	Շեղտավոր պողպատ 25x4	100մ	0.45	22,000	9,900
XVII. Գրդեհային ազդանշանում (1 մասնաշենք)					864,100
1	20 մուտքանի քվային հասցեավորման հսկիչ պանել, ստեղծաշարով РYБEЖ-2AM	հատ	1.00	2,500	2,500
2	Ավտոմոմ սնուցման քլուկ ակունյատորներով	հատ	1.00	5,000	5,000
3	Տազնապի ձեռքի կոճակ	հատ	12.00	8,000	96,000
4	Ծխային տվիչ	հատ	154.00	2,000	308,000
5	Լուսածայնային տվիչ «EXIT» նշանով	հատ	7.00	2,000	14,000
6	Հասցեավորման սարք AMP-4	հատ	2.00	2,500	5,000
7	Մալուխ 4x0.75 FTP cat4	մ	18.0	1,500	27,000
8	Մալուխ CV4U	մ	1060.0	250	265,000
9	Մալուխ պղնձե ցիլոլմ, մեկուսացված հատվածքը 3x1մմ ² ВРГ	մ	5.0	600	3,000
10	Մետաղական լար (Տճոս) Ф4մմ (16-0,1 կգ)	մ	200.0	400	80,000
11	Երկաթակալ	100 հատ	27.00	2,000	54,000
12	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 20x20	մ	23.00	200	4,600
XVIII. Հեռախոսային ցանց					1,330,540
1	Հեռախոսային վարդակի տեղադրում	100 հատ	0.11	10,000	1,100
2	Բաշխիչ տուփ 10 համարի համար	հատ	1.00	25,000	25,000
3	ԱՐԿ ТСL-АFВ48	լրակ.	1.00	1,100,000	1,100,000
4	Մալուխ CV4U	100մ	2.20	40,000	88,000
6	Մալուխ CV12U	100մ	0.02	50,000	1,000
7	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 30x40	100մ	1.60	3,400	5,440

8	Երկաթալակ	100 հատ	5.50	20,000	110,000
XIX Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ (II մասնաշենք)					250,885,432
1. Հողային աշխատանքներ					1,896,000
6	Գրունտների չեզք հատակների տակ	100մ ³	7.2	150,000	1,080,000
7	Գրունտի տեղանում օդաճնշիչ եղանակով	100մ ³	10.2	80,000	816,000
2. Հիմք և որմնախարիսխ					41,942,346
10	Ե/բետոնե հեծան կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	84.0	50,000	3,200,000
11	Ամրան A III դասի	տ	15.06	350,000	5,271,000
12	Ամրան A I դասի	տ	0.107	400,000	42,800
13	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմքի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	297.00	50,000	14,850,000
14	Ամրան A III դասի	տ	30.99	350,000	10,846,500
15	Ամրան A I դասի	տ	0.16	400,000	64,000
16	Ե/բետոնե որմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	45.10	50,000	2,255,000
17	Ամրան A III դասի	տ	7.393	350,000	2,587,550
18	Ամրան A I դասի	տ	1.690	400,000	676,000
19	Ելուստներ հիմքերից A I դասի	տ	0.007	400,000	2,800
20	Ելուստներ հիմքերից A III դասի	տ	0.047	350,000	16,450
21	Բետոն B7.5 դասի	մ ³	0.72	35,000	25,200
22	Բետոն B12.5 դասի	մ ³	1.92	40,000	76,800
23	Որմնախարիսխի երեսապատում քաղալտե ջարդերով	մ ²	70.30	12,500	878,750
24	Որմնախարիսխի պատերի երեսապատում ե/բետոնե սյուների վրա 50սմ հաստության բազալտե փափկներով	մ ²	19.60	14,500	284,200
25	Անտաղակամ ցանցի տեղադրում երեսապատման համար Փ5Bp-I	մ ²	19.6	1,500	29,400
26	Անտաղակամ ցանցի արժեքը	տ	0.03	400,000	12,074
27	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ըստ նորմալազային շաղախով՝ ավելացնելով հեղուկ առանի	մ ²	45.00	4,200	189,000
28	Բետոնե պատի (ամբիոն) և աստիճանների կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	16.50	35,000	577,500
29	Միաձուլվ ե/բետոնյա քարավորների և կամարի կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.126	40,000	5,040
30	Ամրան A I դասի	կգ	4.37	400	1,748
31	Փոստրակի պատերի կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	0.51	35,000	17,850
32	Փոստրակի հատակի կառուցում B10 ; B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0.26	35,000	9,100
33	Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.10	60,000	6,000
34	Ամրան A I դասի	տ	0.012	400,000	4,800
35	Փայտյա կափարիչի տեղադրում 0.8x0.8 չափի	մ ²	0.920	5,200	4,784
36	Կափարիչի բռնակ	հատ	1.00	2,500	2,500
37	Կափարիչի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.20	2,500	5,500
Դրսի աստիճաններ և հարթակ					1,489,400
38	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	12.20	40,000	488,000
39	Բետոնե պատերի կառուցում 200սմ հաստության B10 դասի բետոնով	մ ³	7.10	35,000	248,500

40	Աստիճանների բետոնե հարթակի և նախաշերտի կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	1.0	35,000	35,000
41	Աստիճանների և պաշգամբի պատերի երեսաստապտում բազալտե սրբատաշ քարերով	մ ²	22.00	13,500	297,000
42	Գլխադիրի տնդադրում պատերի վրա բազալտե ապիկներով d=150մմ	մ ²	9.60	16,500	158,400
43	Բազալտե աստիճանների կառուցում	զմ	21.00	12,500	262,500
	Պատեր				40,408,510
44	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	45.20	40,000	1,808,000
45	Ամրան A III դասի	տ	2.034	350,000	711,900
46	Ամրան A I դասի	տ	0.865	400,000	346,000
47	Միաձույլ ե/բետոնե կանգնակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	29.20	50,000	1,460,000
48	Ամրան A III դասի	տ	3.86	350,000	1,351,000
49	Ամրան A I դասի	տ	1.31	400,000	524,000
50	Միաձույլ ե/բետոնե գոտիների, կամարների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	35.16	50,000	1,758,000
51	Ամրան A III դասի	տ	1.11	350,000	388,500
52	Ամրան A I դասի	տ	0.432	400,000	172,800
53	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	60.00	50,000	3,000,000
54	Ամրան A III դասի	տ	12.767	350,000	4,468,450
55	Ամրան A I դասի	տ	4.24	400,000	1,696,000
56	Նեղիկ տարրեր	տ	0.518	420,000	217,560
57	Միաձույլ ե/բետոնե թաղավորների կառուցում B15 մասնիչի բետոնով	մ ³	2.00	50,000	100,000
58	Ամրան A III դասի	տ	0.104	350,000	36,400
59	Ամրան A I դասի	տ	0.054	400,000	21,600
60	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	43.96	50,000	2,198,000
61	Ամրան A III դասի	տ	5.734	350,000	2,006,900
62	Ամրան A I դասի	տ	2.206	400,000	882,400
63	Նեղիկ տարրեր	տ	0.178	420,000	74,760
64	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	26.16	50,000	1,308,000
65	Ամրան A I դասի	տ	0.567	400,000	226,800
66	Ամրան A III դասի	տ	2.177	350,000	761,950
67	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով, տրիբունայի համար	մ ³	5.80	50,000	290,000
68	Ամրան A I դասի	տ	0.098	400,000	39,200
69	Ամրան A III դասի	տ	0.265	350,000	92,750
70	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	29.40	50,000	1,470,000
71	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	8.10	50,000	405,000
72	Ամրան A I դասի	տ	0.138	400,000	55,200
73	Ամրան A III դասի	տ	0.334	350,000	116,900
74	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում շրջանակի տակ	մ ³	14.75	45,000	663,750
75	Ամրան A III դասի	տ	0.04	350,000	14,000
76	Բետոնե թաղիկների կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	23.00	40,000	920,000

77	Միաձուլվ երեսոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	30.70	50,000	1,535,000
78	Ամրան A II դասի	տ	0.882	350,000	308,700
79	Ամրան A I դասի	տ	0.378	400,000	151,200
80	Լեռնի տարրեր	տ	0.078	420,000	32,760
81	Միաձուլվ երեսոնե սալի կառուցում B20 դասի բետոնով, տրիբունայի համար	մ ³	20.84	50,000	1,042,000
82	Ամրան A I դասի	տ	0.826	400,000	330,400
83	Միաձուլվ երեսոնե աստիճանի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	1.20	50,000	60,000
84	Ամրան A I դասի	տ	0.034	400,000	13,600
85	Ամրան A III դասի	տ	0.083	350,000	29,050
86	Աստիճանի կառուցում բեթն B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1.08	45,000	48,600
87	Պատերի կառուցում 40սմ հաստության կանոնավոր մոթիկ տուֆ քարերով	մ ³	192.4	28,000	5,387,200
88	Պատերի ճեղք միացում մետաղական տարրերով	տ	0.228	420,000	95,760
89	Պատերի միջնորդ ղեկավարներ ՄԴ	տ	0.021	420,000	8,820
90	Պատերի ճկուն միացում պոլիստիրոլով	մ	808.0	2,200	1,777,600
	Ծածկ				12,230,320
92	Տանիքի ջերմամեկուսացում գնդիկավոր փքապեղիտով $h=12սմ + 0,026սմ$	մ ³	148.00	40,000	5,920,000
93	Ամրանավորված մանրախիճ բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բեթն բետոնով	մ ³	39.70	40,000	1,588,000
94	Ամրան Փ3 Bp-I դասի	տ	0.556	420,000	233,520
95	Ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր պողպատյա թիթեղով (профнастил) H75-750-0.7	100մ ²	9.92	450,000	4,464,000
96	Ծածկի պրոֆիլավոր պողպատյա թիթեղի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	9.92	2,500	24,800
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				63,648,200
97	Մետաղական ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում մինչև 25մ բարձրության մինչև 24մ թափքով քաշը մինչև 3 տոննա	տ	34.312	680,000	23,332,160
98	Մետաղական մարդաների (бабка) տեղադրում	տ	12.344	680,000	8,393,920
99	Մետաղական պահանգների տեղադրում և մոնտաժում	տ	3.145	680,000	2,138,600
100	Մետաղական ձգանների ուղղաձիգ և իջնիզոնական կապերի ու գոտիների տեղադրում և մոնտաժում	տ	30.345	680,000	20,634,600
101	Մետաղական կանգնակների տեղադրում և մոնտաժում	տ	7.644	680,000	5,197,920
102	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	26.34	150,000	3,951,000
	Տանիք				15,491,235
103	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում և տեսակի փշատերև սղոցված փայտանյութով	մ ³	38.64	130,000	5,023,200
104	Տանիքի պատուհանի տեղադրում (փայտի ծախս 0.219մ ³)	հատ	2.00	40,000	80,000
105	Տանիքի մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.435	450,000	195,750

106	Ջեղնահարկի փայտյա տարրերի որակաշտականություն	մ ³	39.08	12,000	468,960
107	Վաճարամածի փայտյա տարրերի որակաշտականություն	100մ ²	9.95	150,000	1,492,500
108	Տանիքի ճեղքի պատրաստում ներկած ցինկապատ քիթեղից d=0.55մմ հաստ, ծածկելով ճակատային մասերը	զ.մ	114.00	3,500	399,000
109	Թիթեղյա ծածկի պատրաստում ցինկապատ ներկած մետաղակշմիրով d=0.55մմ կավադամաձև հետ միասին	100մ ²	10.53	550,000	5,791,500
110	Վաճարամածի արմերը	մ ³	8.525	115,000	980,375
111	Տանիքի հարթ քիթեղապատում ներկած ցինկապատ քիթեղով 0.55մմ հաստությամբ(տանիքի պատուհանի, ախտափառանի և պատուհանների կողերի համար)	մ ²	45.30	4,500	203,850
112	Ջրոդ խողովակների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից d=0.55	մ	90.00	2,500	225,000
113	Ջածարների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից 0.5մմ հաստ	հատ	8.00	5,000	40,000
114	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	զմ	123.00	3,200	393,600
115	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	79.00	2,500	197,500
Դոլար (4 հատ)					249,100
116	Մուտքի հովարի միածույլ ե/բետոնե հեծանների, սալի և պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.368	55,000	75,240
117	Ամրան AI դասի	կգ	33.08	400	13,232
118	Ամրան AIII դասի	կգ	128.00	350	44,800
119	Փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում II տեսակի, կշատեղև՝ սղոցված փայտանյութով	մ ³	0.112	130,000	14,560
120	Դոլարի ծածկում ներկած հարթ ցինկապատ քիթեղով 0.55մմ հաստության	մ ²	12.0	6,500	78,000
121	Փայտյա կոնստրուկցիաների որակաշտականություն	մ ³	0.112	1,500	168
122	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.055	420,000	23,100
Միջնորոմներ					231,250
123	Միջնորոմների կառուցում h=200մմ խաղամաքետոնե քլոկներով	մ ³	12.50	8,500	231,250
Դոմներ					1,051,200
124	Արտաքին պլումինե դոմների տեղադրում քարե առտերի մեջ (սպիտակ, 60մմ ջերմակամուրջով, 4+4 մմ թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, բացվող	մ ²	14.40	52,000	748,800
125	Ներքին ճեղքապատե դոմների տեղադրում (թուրքական պրոֆիլ 60մմ հաստության), 1 տակ ապակի բացվող	մ ²	8.64	35,000	302,400
Պատուհաններ					7,607,050
126	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում (60մմ ջերմակամուրջով, թուրքական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, բացվող	մ ²	44.30	40,000	1,772,000

127	Այլու մինչև պատուհանների տեղադրում (60մմ շերտակա մուրճով, բուրձական պրոֆիլ), ապակե փաթեթով, չբացվող	մ ²	55.86	35,000	1,955,100
128	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստությամբ, ապակե փաթեթով, չբացվող	մ ²	82.70	30,000	2,481,000
129	Տանիքի մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, 1 տակ ապակի, բացվող	մ ²	1.80	35,000	63,000
130	Տանիքի մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, 1 տակ ապակի, չբացվող	մ ²	5.10	30,000	153,000
131	Պատուհանագոգների տեղադրում մինչև 25սմ լայնությամբ	զմ	114.10	3,500	399,350
132	Մարզադադիչների պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մմ պարանի հյուսվածքով	մ ²	162.00	2,800	453,600
133	Նույնի Փ15 պողպատե ցինկապատ խողովակից ջիվերի ամրացում պատին պողպատե հեղույններով (ցանցի համար)	զմ	150.00	2,200	330,000
Հատակներ					32,462,776
134	Գրունտի տվիանում խճով	100մ ²	9.40	180,000	1,692,000
135	Բետոնե մախաշերտի նառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	98.00	30,000	2,940,000
136	Ե/բետոնյա մախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	98.00	35,000	3,430,000
137	Մնրանց Փ4B5-I	տ	0.902	400,000	360,800
138	Ջրամեկույն շերտի պատրաստում քիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	939.2	2,200	2,066,240
139	Խարամաքեղոնե շերտի պատրաստում h=40մմ	մ ³	37.70	9,200	346,840
140	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	100մ ²	9.40	250,000	2,350,000
141	Մանրատախտակե հատակի պատրաստում (համար) քիտումի մասիկի վրա	մ ²	115.2	8,500	979,200
142	Շրիշալների առժեքը 7սմ բարձրությամբ	մ	123.26	1,500	184,896
143	Մանրատախտակե հատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	մ ²	115.2	2,500	288,000
144	Մանրատախտակի շրիշալների լաքապատում 3 անգամ	մ ²	11.52	2,500	28,800
145	Տափազերանի պատրաստում h=60մմ հաստությամբ չորսուներով	100մ ²	8.24	950,000	7,828,000
146	Հատակների կառուցում փայտյա չորսուներից 70x60մմ չափերի, 7սմ բարձրությամբ շրիշալներով	մ ²	824.0	9,500	7,828,000
147	Հատակների մետաղական օղափոխության ճաղաշարերի տեղադրում	հատ	8.00	10,000	80,000
148	Փայտյա հատակների բարձրակ յուղանեկում 2 անգամ	մ ²	824.0	2,500	2,060,000
Տրիբունա					4,460,270
149	Փայտե(հատակ) նստարանների կառուցում 40մմ հաստության տախտակներով (Ֆրագմենտ 1 և 2)	մ ²	166.0	3,200	1,029,200
150	Փայտե(հատակ) նստարանների հղկում և լաքապատում 2 անգամ	մ ²	166.0	2,500	415,000

151	Տափազերանի պատրաստում h=60մմ հաստությամբ չորսուներորդ	100մ ²	1.66	850,000	1,411,000
152	Գրունտի տրվանում խճով	100մ ²	0.36	180,000	64,800
153	Ե/բետոնյա նախաշերտի պատրաստում h=100մմ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.60	45,000	162,000
154	Ամրան Փ4Bp-I	տ	0.036	400,000	14,400
155	խալանաբետոնե շերտի պատրաստում 90մմ հաստությամբ	մ ³	3.24	25,000	81,000
156	Ձրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա շերտ	մ ²	36.0	2,200	79,200
157	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	100մ ²	1.66	200,000	332,000
158	Տրորումաների աստիճանները երեսապատել պրեպարանի տե սալերով	մ ²	12.50	10,200	127,500
159	Տրորումաների աստիճանների շրիշակներ	մ ²	1.40	10,200	14,280
160	Փայտե երեսապատում 3 սմ հաստությամբ տախտակներով	մ ²	70.50	5,200	366,600
161	Փայտե երեսապատման տախտակների հղկում և լաքապատում 2 անգամ	մ ²	70.5	2,500	176,250
162	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տ	0.387	420,000	162,540
163	Աստիճանների բազրիքների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	9.80	2,500	24,500
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					10,400,225
164	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	16.39	280,000	4,589,200
165	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.84	300,000	252,000
166	Առաստաղների ըսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	1.52	200,000	304,000
167	Պատերի և առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով ծեփամածնի վրա	100մ ²	23.61	2,500	59,025
168	Առաստաղների երեսապատում գիպսակաշտումով	մ ²	485.4	7,500	3,640,500
169	Գիպսակաշտումի պրոֆիլ Ս	զմ	326.0	1,500	489,000
170	Գիպսակաշտումի պրոֆիլ Լ	զմ	375.0	1,500	562,500
171	Ներքին փայտամածի կնճուցում հարդարման աշխատանքների համար մարզադահլիճում 9,9մ բարձրությամբ	100մ ²	10.08	50,000	504,000
Արտաքին հարդարում					17,319,550
172	Պատերի երեսապատում "Արթիկ" տուֆե սալիկներով 50մմ հաստության 7 և 5 սմ հաստության ձանրախիճ բետոնով	մ ²	996.70	10,500	10,465,350
173	Մամուռախիճ բետոն B15 դասի	մ ³	68.00	35,000	2,380,000
174	Ենպերի երեսապատում տուֆե սալիկներով 50մմ հաստությամբ	մ ²	69.80	10,500	732,900
175	Ենպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչև 200մմ լայնությամբ	մ	159.00	1,400	222,600
176	Մետաղական ցանցի տեղադրում երեսապատման համար Փ5Bp-I	մ ²	1066.5	1,200	1,279,800
177	Մետաղական ցանցի արժեքը	տ	1.64	420,000	688,800
178	Ցիմենտապատիթեղից ամրակներ	տ	0.708	420,000	297,360
179	Ղյուրեխներ	հատ	4720.0	20	94,400

180	Արտաքին պատերի՝ քաճորդակ սվաղում ցանենտամալազային շաղախով	մ ²	94.00	3,000	282,000
181	Շենքի արտաքին պատերի՝ մերկում ծալառային մերկով, շնչվերի հետ միասին	100մ ²	1.18	3,000	3,540
182	Փնդոտման լայնություն և քանակություն	100մ ²	10.91	80,000	872,800
XX. Ջեռուցում (II մասնաշենք)					5,217,740
1	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.14	էքմ	143.1	3,000	429,300
2	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	477.00	3,100	1,478,700
3	Դիֆուզատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 57 \times 3$	մ	10.00	5,200	52,000
4	Մետաղալայնատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 50 \times 4.5$	մ	55.00	3,800	209,000
5	Մետաղալայնատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 40 \times 4$	մ	110.00	3,400	374,000
6	Մետաղալայնատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 32 \times 3$	մ	155.00	2,800	434,000
7	Մետաղալայնատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 26 \times 3$	մ	30.00	2,400	72,000
8	Մետաղալայնատեղանակաչափային խողովակ $\Phi 20 \times 2$	մ	160.0	2,000	320,000
9	Սողակ $\Phi 40$	հատ	2.00	14,000	28,000
10	Փակակ $\Phi 25$	հատ	2.00	3,500	7,000
11	Ձեռնոցատեղանակաչափային $\Phi 15$ մ	հատ	39.00	2,800	109,200
12	Կարգավորիչ փական $\Phi 20$	հատ	39.00	3,800	148,200
13	Ուղղորդիչ փական $\Phi 20$	հատ	4.00	2,200	8,800
14	Օդի հեռացման փական $\Phi 15$	հատ	33.00	1,500	49,500
15	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15×0.15	1 անցք	6.00	1,800	10,800
16	Անցքերի բացում պատերում 0.15×0.15	1 անցք	6.00	1,800	10,800
17	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 32$ $f=0.4$ մ	մ	9.6	5,400	51,840
18	Ջամակարգի փորձարկում	մ	520.0	800	416,000
19	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	490.00	1,500	735,000
20	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\Phi 50$	մ	12.00	2,800	33,600
21	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	160.0	1,500	240,000
XXI. Ներածման ազդեցատների ջերմամատակարարում (II մասնաշենք)					355,600
1	Մետաղալայնատեղանակաչափային $\Phi 40 \times 4$	մ	30.00	2,400	72,000
2	Մետաղալայնատեղանակաչափային $\Phi 26 \times 3$	մ	30.00	1,400	42,000
3	Փակակ $\Phi 32$	հատ	4.00	4,500	18,000
4	Ավտոմատ օդահեռացուցիչ $\Phi 20$	հատ	4.00	1,900	7,600
5	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 25$	մ	30.00	1,800	54,000
6	Ռետինե մեկուսացում $\Phi 40$	մ	30.0	3,800	114,000
7	Ջամակարգի փորձարկում	մ	60.0	800	48,000
XXII. Ներածման համակարգ Կ-3, Կ-4 (II մասնաշենք)					7,624,080
1	Օդափոխության մեծածման ազդեցատ TA-4500HW Ջրային օդատաքացուցիչ 40կՎտ - Կենտրոնախույս օդափոխիչ $L=3200$ մ ³ ժամ Ֆիլտր EU-5 - ավտոմատ կառավարման համակարգ համապատասխան պաշտպանիչ տվիչներով	կ-տ	2.0	3,358,000	6,716,000
2	Ջրային օդատաքացուցիչ	հատ	2.0	15,000	30,000
3	Արմատուրա 70x40	հատ	2.0	10,000	20,000
4	Ֆիլտր EU5 տեղադրում	հատ	2.0	5,000	10,000
5	Ֆիլտր EU7 տեղադրում	հատ	2.0	5,000	10,000
6	Թափեր T120	հատ	2.0	3,000	6,000
7	Ճեղք մեղքի 70x40	հատ	4.0	1,500	6,000
8	Կարիլա մեղքի 70x40	կ-տ	2.0	1,200	2,400

9	Օդի զտամանակվոր հեռադարձ փական	հատ	2.0	800	1,600
10	Զրկքալ կափույր TVTA-452(2 հատ) TVTA-453(2 հատ)	հատ	4.0	2,300	9,200
11	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x400 (12 զմ)	մ ²	21.60	8,800	146,880
12	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x700 (60 զմ)	մ ²	132.00	3,500	462,000
13	Օդափոխության ճաղաչար ITA70-40	հատ	2.0	2,000	4,000
14	Օդափոխության ճաղաչար 400x700	հատ	2.0	2,000	4,000
15	Օդափոխության ճաղաչար 500x200	հատ	22.0	2,000	44,000
16	Օդատարների քերամեկուսացում համաքամրակով փաթաթված ալյումինե թեղով (95մ ²)	մ ³	3.80	40,000	152,000
XXIII.Արտածման համակարգ Ա-12, Ա-13 (II մասնաշենք)					1,906,500
					1,040,000
1	Պատին տեղադրվող առանցքային օդափոխիչ L=3000 մ/ժամ MPC354M	կ-տ	2.0	520,000	1,040,000
	Օդատարների երեսապատման աշխատանքներ				866,500
2	Գիպսեկարտոնի տեղադրում	մ ²	80.0	6,500	520,000
3	Գիպսեկարտոնի պրոֆիլներ L	մ	85.0	1,500	127,500
4	Գիպսեկարտոնի պրոֆիլներ Ս	մ	146.0	1,500	219,000
XXIV.Էլեկտրական լուսավորություն (II մասնաշենք)					563,800
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա	կոմպլ.	1.00	5,000	5,000
2	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիջացման լամպով 220Վ, 100Վտ, PFO7-1x100	հատ	4.00	2,500	10,000
3	Լուսատու պատի, էվակուացիոն մարտկոցով, «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ, OLIMPIA 228 E	կոմպլ.	4.00	3,200	12,800
4	Լուսատու առաջադային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x40Վտ, ALS. OPL 236	կոմպլ	24.00	2,300	55,200
5	Լուսարձակ մարգարտիլիճի լուսավորման համար մետալալոգոն լամպով 220Վ, 400Վտ, PICOZO	կոմպլ	22.00	2,400	52,800
6	Լուսարձակ մարգարտիլիճի լուսավորման համար մետալալոգոն լամպով 220Վ, 250Վտ, PICOZO	կոմպլ	20.00	3,500	70,000
7	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ ² ՈՐԵ մակնիշի	100մ	4.30	50,000	215,000
8	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 1x2,5մմ ² ՈՐԵ մակնիշի	100մ	0.80	40,000	32,000
9	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ ռոմբով, հատվածքը 3x2,5մմ ² BBF մակնիշի	100մ	5.70	600	3,420
10	Պոլիէթիլեն խողովակ Ø20 ՈՐԵ	100մ	5.70	400	2,280
11	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միարևո, թաթված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	6.00	500	3,000

12	Անջատիչ նորմալ տարրերակի, երկտակված, բաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	6.00	500	3,000
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ բաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	27.00	500	13,500
14	Երկաթալարիչ տուփ	հատ	120.00	200	24,000
15	Երկաթալար	100հատ	27.00	2,000	54,000
16	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար	հատ	39.0	200	7,800
XXV Հակակայծակային պաշտպանություն (II մասնաշենք)					316,483
1	Պողպատ կլոր Φ8	100մ	5.25	7,500	39,375
2	Շերտավոր պողպատ 40x4	100մ	1.56	6,800	10,608
3	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ	հատ	5.00	3,500	17,500
4	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար (II կարգ)	մ ³	25.00	1,500	37,500
5	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար (III կարգ)	մ ³	58.00	1,500	87,000
6	Խրամուղու հետադարձ լիցք տուփանումով (II կարգ)	մ ³	25.00	1,500	37,500
7	Խրամուղու հետադարձ լիցք տուփանումով (III կարգ)	մ ³	58.00	1,500	87,000
XXVI Էլեկտրաուժային սարքավորումներ (II մասնաշենք)					247,340
1	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, 220Վ,	հատ	2.00	2,500	5,000
2	Կառավարման կոճակներ	հատ	2.0	800	1,600
3	Ավտոմատ միաֆազ անջատիչ, 220Վ, I=4Ա	հատ	2.0	1,500	3,000
4	Հաղորդակար պղնձե ջիլով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	0.18	50,000	9,000
5	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	0.72	40,000	28,800
6	Հաղորդակար պղնձե ջիլով մեկուսացված 2.5մմ ² կտրվածքով ՌՅ մակնիշի	100 մ	1.58	40,000	63,200
7	Յուրաքանչյուր հաջորդը	100մ	3.16	30,000	94,800
8	Պլիլեի ենային խողովակ Φ32 Ռ32	100մ	0.18	25,000	4,500
9	Պլիլեի ենային խողովակ Φ15 Ռ15	100մ	1.58	18,000	28,440
10	Երկաթակապ	100 հատ	4.50	2,000	9,000
XXVII Հրդեհային ազդանշանում (II մասնաշենք)					463,300
1	Տնօրնային ձեռքի կոճակ	հատ	4.00	2,000	8,000
2	Ծխային տվիչ	հատ	116.00	1,200	139,200
3	Լուսանյալային տվիչ «EXIT» նշանով	հատ	4.00	1,200	4,800
4	Հասցեավորման սարք AMP-4	հատ	2.00	5,600	11,200
5	Մալուխ 8x0.75/FTP cat8	մ	35.0	500	17,500
6	Մալուխ CV4U	մ	680.0	250	170,000
7	Մետաղական լար (Տռնս) Φ4մմ (1մ-0.1 կգ)	մ	180.0	250	45,000
8	Երկաթակապ	100 հատ	18.00	2,200	39,600
9	Պլիլեի ենային խողովակատուփ 20x20	մ	35.00	800	28,000
XXVIII Կարսայատում					1,261,205
Հիմքեր և որմնախարիսի					59,590
16	Սետաղանյան անկյունակի տեղադրում	կգ	16.6	450	7,470
17	Սետաղանյան կախարիչի տեղադրում	տ	0.0283	400,000	11,320
18	Հիմքի կանուղում Թ7.5 դասի քետոնով կաթսամեղրիտակ ՀՍ-1	մ ³	1.36	30,000	40,800
Պատեր և երեսներ կոնստրուկցիաներ					7,480

31	Ցիմենտային ամրակցում	տ	0.011	680,000	7,480
	Դռներ և պատուհաններ				41,200
48	Երկշերտ մետաղական պատուհանների ամրակենտրոնացված 3մ հաստությամբ	մ ²	3.00	4,500	13,500
49	Պատուհանների փականների արժեքը	լրակ	2.0	10,000	20,000
50	Պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում	մ ²	2.20	3,500	7,700
	Հատակներ				354,360
52	Բետոնե նախապատրաստական շերտի հաստություն 80մմ հաստության B7,5 դասի թեղումով	մ ³	2.10	25,000	52,500
53	Ձրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի նաստիկա 2 շերտ	մ ²	25.80	1,500	38,700
54	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 20մմ հաստության ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	25.80	2,000	51,600
55	Պրեմզրանիտե հատակների պատրաստում	մ ²	25.80	3,200	211,560
	Հարդարման աշխատանքներ				342,900
56	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով, շեյերի հետ միասին	մ ²	69.80	3,000	209,400
57	Պատերի սոսնձաներկում շեյերի հետ միասին, քսառարթումով	100մ ²	0.41	150,000	61,500
58	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.28	150,000	42,000
59	Մետաղանոցային պատուհանների և կափարիչի յուղաներկում	մ ²	15.00	2,000	30,000
	Արտաքին հարդարում				431,600
60	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	83.00	3,000	249,000
61	Ցայտերի տատարում ավազացեմենտային սվաղի վրա սպիտակ ցեմենտի շաղախով	մ ²	83.00	2,200	182,600
	Սալվածք				24,075
62	Խճային հիմքի կառուցում թեղումե հարթակի տակ	մ ³	0.45	7,500	3,375
63	Թեղումե հարթակի կառուցում B15 դասի թեղումով	մ ³	0.34	35,000	11,900
64	Թեղումե աստիճանների կառուցում B12,5 դասի թեղումով	մ ³	0.22	40,000	8,800
XXIX. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս					1,377,660
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Φ133x4.5	զմ	6.00	25,000	150,000
2	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Φ108x4	զմ	8.00	22,000	176,000
3	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Φ76x3	զմ	10.00	12,000	120,000
4	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Φ89x3.5	զմ	15.00	6,500	97,500

5	Պողպատե խողովակ $\Phi 50$	զ.մ	25.00	2,500	62,500
6	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 50$ մմ	զմ	22.00	2,500	55,000
7	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	5.00	2,300	11,500
8	Պողպատե խողովակ $\Phi 25$ մմ	մ	3.00	2,200	6,600
9	Պողպատե խողովակ $\Phi 20$ մմ	մ	3.00	2,100	6,300
10	Պողպատե խողովակ $\Phi 15$	զմ	5.00	1,800	9,000
11	Սողնակ $\Phi 100$	հատ	2.00	18,000	36,000
12	Պողպատե սողնակ $\Phi 80$	հատ	2.00	16,000	32,000
13	Սողնակ $\Phi 80$	հատ	8.00	18,000	144,000
14	Սողնակ $\Phi 50$	հատ	9.00	18,000	162,000
15	Փակվան $\Phi 32$	հատ	1.00	13,000	13,000
16	Փակվան $\Phi 25$	հատ	2.00	12,000	24,000
17	Փակվան $\Phi 20$	հատ	8.00	3,500	28,000
18	Փակվան $\Phi 15$	հատ	1.00	2,500	2,500
19	Ծորակի տեղադրում $\Phi 15$	հատ	1.00	1,800	1,800
20	Հետադարձ փական $\Phi 100$	հատ	1.00	25,000	25,000
21	Հետադարձ փական $\Phi 80$	հատ	2.00	23,000	46,000
22	Հետադարձ փական $\Phi 50$	հատ	1.00	15,000	15,000
23	Հետադարձ փական $\Phi 32$	հատ	1.00	12,000	12,000
24	Ապահովիչ կապիտորի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	2.00	7,500	15,000
25	Սանդոնետորի տեղադրում եռաքայլ փականով $P=100$ մ	հատ	5.00	5,400	27,000
26	Ձեռնաչափի տեղադրում	հատ	5.00	2,300	11,500
27	Խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	100մ^2	0.28	2,000	560
28	Ալտոնատ օդահեռացուցիչ $\Phi 20$	հատ	3.00	2,300	6,900
29	Համակարգի փորձարկում	մ	102.00	500	51,000
30	Կոնսոլարիչ անհաքթվային	հատ	2.00	15,000	30,000
XXX. Կաթսայատան սարքավորումներ					2,215,300
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա $Q=400$ կ/տ հաճախությամբ անվտանգության մոդուլով	լրակ	2.00	650,000	1,300,000
2	Գազային ալրիչ 480 կ/տ	լրակ	2.00	120,000	240,000
3	Ցանցային ջրի պոմպեր $H=22$ $G=25$ մ, $N=4.5$ կ/տ	հատ	2.00	25,000	50,000
4	Ցանցային ջրի պոմպեր $H=2.5$ $G=10$ մ, $N=1.5$ կ/տ	հատ	1.00	25,000	25,000
5	Տաք ջրի շրջանառության պոմպ $H=25$, $Q=6$ մ ³ $N=1.5$ կ/տ	հատ	1.00	30,000	30,000
6	Կնդստագտիչի տեղադրում $H=500$ մմ, $D=273$	հատ	1.00	12,000	12,000
7	Էլեկտրամագնիսական ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	2,500	2,500
8	Չեֆլեյտորի տեղադրում $\Phi 400$	հատ	1.00	3,500	3,500
9	Ընդարձակիչ բաքի տեղադրում $V=500$ լ	հատ	1.00	23,000	23,000
10	Ծիմերույզ $\Phi 300$ $H=2 \times 6.8$ մ	տն	0.642	400,000	256,800
11	Ծխատուր խողովակ $\Phi 300$ մմ	տն	0.236	400,000	94,400
12	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1.00	18,000	18,000
13	Ունեցվածքի և զանգվածի ստոր (2 հատ)	կգ	25.0	400	10,000
14	Սնտաղական խողովակի պատյան $\Phi 350$ (2 հատ) $L=500$ մմ	մ	1.0	85,000	85,000
15	Էլեկտրաշարժարձեռ եռաքայլ փական միացված բենդոտատին $\Phi 80$	լրակ	1.00	5,600	5,600
16	Հոսանքի տեղադրում	հատ	1.00	1,500	1,500
17	Արագային քրատաքացուցիչ 150 կ/տ	կ-տ	2.0	14,000	28,000
18	Մեկուսացված ծխատուր խողովակի փաթաթում հզորեղարակով	մ ²	25.00	1,200	30,000
XXXI. Կաթսայատուն /Լեռքին զազի մատակարարում/					305,000
1	Պողպատե խողովակ 159.4×4.0	զ.մ	3.00	25,000	75,000
2	Պողպատե խողովակ $\Phi 76 \times 3.5$	զ.մ	5.00	14,200	71,000

3	Պողպատե խողովակ Ø32	գ.մ	5.00	3,200	16,000
4	Պողպատե խողովակ Ø25	գ.մ	10.00	2,500	25,000
5	Պողպատե խողովակ Ø15	գ.մ	3.00	1,500	4,500
6	Խողովակ պատվան Ø150 (2 հատ)	մ	1.20	24,000	28,800
7	Էլեկտրաբեր սղանակ միացված զագի բաժնեչափիչի ազդանշանային սարքին Ø80	հատ	1.00	12,000	12,000
8	Փակվան Ø32	հատ	4.00	3,500	14,000
9	Փակվան Ø25	հատ	3.00	3,200	9,600
10	Փակվան Ø15	հատ	2.00	1,500	3,000
11	Եկուճի խողովակ	հատ	2.00	1,500	3,000
12	Զագի ֆիտի Ø32	հատ	2.00	4,500	9,000
13	Ա-աձև ճնշչափ	հատ	2.00	1,200	2,400
14	Պայքունային-պահուստի փական 400x200	հատ	2.00	5,600	11,200
15	Համակարգի փորձարկում	մ	26.00	500	13,000
16	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.05	150,000	7,500
XXXII. Կաթսայատուն/2եղուկ վառելիքի մատակարարում/					196,800
1	Պողպատե խողովակ Ø50	գ.մ	3.00	4,500	13,500
2	Պողպատե խողովակ Ø25	գ.մ	15.00	2,500	37,500
3	Պողպատե խողովակ Ø20	գ.մ	10.00	2,000	20,000
4	Զեղուկ վառելիքի գտիչ Ø25	հատ	2.00	2,300	4,600
5	Պողպատե սղաքայուսի պահուստի բաք V=2մ ³	հատ	1.00	25,000	25,000
6	Փակվան Ø20	հատ	4.00	2,500	10,000
7	Փակվան Ø25	հատ	2.00	2,500	5,000
8	Համակարգի փորձարկում	մ	28.00	500	14,000
9	Խողովակների և բաքի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.16	150,000	24,000
10	Բետոնե հեմարաններ բաքի տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.66	40,000	26,400
11	Մեխանիկ ծախսը հեմարաններ համար	կգ	42.00	400	16,800
XXXIII. Կաթսայատուն/Էլեկտրական լուսավորություն/					26,660
1	Լուսատու պատի, էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	4.00	1,500	6,000
2	Լուսատու պատի ցայտանբախման, էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	1.00	2,200	2,200
2	Էլեկտրաշիկացման լամպ	հատ	5.00	200	1,000
3	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով լարումը 220/36Վ, հզորությունը 250Վտ ՊՄ-0.25	կոմպլ.	1.00	5,600	5,600
4	Հաղորդակար պղնձե ցիլոլով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ ² ՈՒՅ մասնիչ	100մ	0.72	500	360
5	Ամրամուկ միատան, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	700	700
6	Ամրամուկ երկտան, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	700	700
7	Խրոցակային վարդակ թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	500	500
8	Խրոցակային վարդակ թաքնված տեղադրման համար, 36Վ, 10Ա	հատ	4.0	500	2,000
9	Տուփ ամրատիչների և խրոցակային վարդաների համար Y-196	հատ	4.0	500	2,000
10	Ելուղավորիչ տուփ Y-994M	հատ	4.00	500	2,000
11	Երկաթակապ	100 հատ	1.80	2,000	3,600
XXXIV. Կաթսայատուն/Էլեկտրաուժային սարքավորումներ/					131,220

1	Ուժային միանակա 6x16Ա միաֆազ և 4x25Ա եռաֆազ, մուտքային 50Ա ավտոմատ անջատիչներով, ՈՒՄ-1-ՑՑԵ4-21Y3	կոմպլ.	1.00	12,000	12,000
2	Մալուխ պրճեմ ջիլով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ ² BBF	մ	70.0	800	56,000
3	Մագնիսական բողարկիչ ջերմային ռելեով, 380Վ, յժ=6.0Ա Aldinel	հատ	2.00	3,200	6,400
4	Մագնիսական բողարկիչ ջերմային ռելեով, 220Վ, յժ=14.0Ա Aldinel	հատ	2.00	3,200	6,400
5	Կանաչավարման կոմաններ	հատ	4.0	800	3,200
6	Խազի պաշտպանության ռելե	հատ	1.0	1,500	1,500
7	Սնտաղասան արկղ չափը 800x300x300մմ	հատ	1.00	14,000	14,000
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ20	100մ	0.70	600	420
9	Երևաթակալ	100 հատ	0.50	2,000	1,000
10	Շեղանկի պողպատ 40x4	100մ	0.38	7,800	2,964
11	Շեղանկի պողպատ 25x4	100մ	0.12	7,800	936
12	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3.00	3,500	10,500
13	Գրունտի քանդում հողանցման համար	մ ³	5.30	1,500	7,950
14	Ինտադատ՝ լիցք, տոփանումով	մ ³	5.30	1,500	7,950
XXXV. Կաբայատուն/էլեկտրամատակարարում 0.4Վ-ի ցածր լարման մալուխային զիծ/					373,175
1	Ուժային մալուխ պրովիմե ջիլով մեկուսացված, հատվածքը ABBF-1 5x16 մմ ²	մ	35.0	1,200	42,000
2	Ճալուկալ	հատ	10.00	800	8,000
3	Խաղթիզային ամրացում ջերմամետեցումով	հատ	2.00	5,400	10,800
4	PVC խողովակ Φ63	գ.մ	39.00	4,500	175,500
5	Մալուխ տեղադրում պատրաստի խրամուղում	100 մ	0.75	7,500	5,625
6	Անկոնակի պատրաստում մալուխի համար ավազով	100 մ	0.75	5,000	3,750
7	Մալուխ ծածկում արդուսով	100 մ	0.75	50,000	37,500
8	Խրամուղի քանդում մալուխի տեղադրման համար	մ ³	30.00	1,500	45,000
9	Խրամուղի ինտադատ՝ լիցք տոփանումով	մ ³	23.50	1,500	35,250
10	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	6.50	1,500	9,750
XXXVI Տարածքի արտաքին լուսավորություն					1,276,270
1	Մետաղական իենասյուն L=3.2մ Φ100 (12 ուստ)	տ	0.396	380,000	150,480
2	Բարձակ լուսատուի տեղադրման համար	հատ	12.00	800	9,600
3	Արտաքին լուսավորման լուսատու	հատ	12.00	1,500	18,000
4	Արտաքին լուսավորման լամպ, հզորությունը 150 Վտ	հատ	12.00	300	3,600
5	Մալուխ պրովիմե ջիլով մեկուսացված, հատվածքը 3x10 մմ ²	մ	220.0	750	165,000
6	PVC խողովակ Φ63	գ.մ	190.0	1,600	304,000
7	Դեմմետրև ավտոմատ անջատիչ, 220Վ, 25Ա	հատ	1.00	1,200	1,200
8	Արկղ երկու ապահովիչներով իենասյան հիմքում տեղադրելու համար	հատ	11.00	2,100	23,100
9	Արկղ երեք ապահովիչներով իենասյան հիմքում տեղադրելու համար	հատ	1.00	2,100	2,100
10	Մալուխի ճկուն մերանջիներ (1.1մ ճկանողովակ Φ50) K1084Y3	հատ	23.00	1,200	27,600
11	Հաղորդակար պրճեմ ջիլով մեկուսացված հատվածքը 16 մմ ² ՌՅ մակնիշի	մ	14.40	850	12,240

12	Հաղորդալար ալյումինե ջիղով մեկուսացված հատվածը 2.5մ ² АПВ մակնիշի	մ	108.0	450	48,600
13	Պողպատե լեռնային 50x50x5մմ, L=0.8մ	հատ	12.00	1,500	18,000
14	Հեղուկ M16	հատ	12.00	500	6,000
15	Պնդոդակ M16	հատ	12.00	500	6,000
16	Մետաղական խողովակի երկշերտ մերկում	մ ²	8.3	1,500	12,450
17	Հենարանների մերկում հակաճեխիչ մերկով (քիտումային լաք)	մ ²	3.80	1,500	5,700
18	Բետոն B15 դասի	մ ³	1.80	35,000	63,000
19	Մալուխի տեղադրում պատրաստի խրամուղում	100 մ	1.43	50,000	71,500
20	Մեկուսակի պատրաստում մալուխի համար ալյազով	100 մ	1.43	50,000	71,500
21	Մալուխի ծածկում աղյուսով	100 մ	1.43	50,000	71,500
22	Փոստրակի և խրամուղու քանդում հենասյան հիմքի տակ և մալուխի տեղադրման համար II կարգի գրունտներում	մ ³	13.70	1,500	20,550
23	Փոստրակի և խրամուղու քանդում հենասյան հիմքի տակ և մալուխի տեղադրման համար III կարգի գրունտներում	մ ³	48.00	1,500	72,000
24	Հետադարձ լիցք տոփանդումով, II կարգ	մ ³	13.70	1,500	20,550
24	Հետադարձ լիցք տոփանդումով, III կարգ	մ ³	36.20	1,500	54,300
25	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	11.80	1,500	17,700
XXXVII. Մարզադահլիճի էլեկտրասնուցում: 0.4կվ ցածր լարման ցանց					340,800
1	Մալուխ ալյումինե ջիղով մեկուսացված, հատվածը 3x95-1x50 մմ ² АББГ-1կվ	մ	36.0	800	28,800
2	Ծալրային ամրակցում ջերմամետեղումով	հատ	2.0	700	1,400
3	Ծալրակա 95-12-13 А-YXΛ3	հատ	6.0	700	4,200
4	Ծալրակա 50-10-9 А-YXΛ3	հատ	2.0	700	1,400
5	Պոլիէթիլեն խողովակ Φ110	մ	39.0	2,500	97,500
6	Մալուխի տեղադրում պատրաստի խրամուղում	100մ	0.64	25,000	16,000
7	Մեկուսակի պատրաստում մալուխի համար ալյազով	100 մ	0.64	50,000	32,000
8	Մալուխի ծածկում աղյուսով	100 մ	0.64	50,000	32,000
9	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար (II կարգ)	մ ³	12.50	2,500	31,250
10	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար (III կարգ)	մ ³	13.00	2,500	32,500
11	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանդումով (II կարգ)	մ ³	12.50	2,500	31,250
12	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանդումով (III կարգ)	մ ³	7.50	2,500	18,750
13	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5.5	2,500	13,750
XXXVIII. ԿՏԵ-160/10, 160կՎԱ, 10/0.4կՎ					3,096,872
1	Բարձր լարման գծին միացման ստանդարտ սմար	հատ	1.00	125,000	125,000
2	Կոմպլեքս տրանսֆորմատորային ենթակայան, իզոլացված 160կՎԱ, լարումը 10/0.4կՎ	կոմպլ	1.00	145,000	145,000
3	ԿՏԵ-160կՎԱ-ի արժեքը	հատ	1.00	1,200,000	1,200,000
4	Ուժային տրանսֆորմատորի TM-160/10, 10/0.4 կՎ, 160 կՎԱ արժեքը	հատ	1.00	800,000	800,000

5	Յուղի առժեքը	լ	400.00	1,000	400,000
6	Բաժանիչ PAM-1A-10/250, ПРНЗ-10М չափաբերով	հատ	1.00	9,500	9,500
7	Ավտոմատ անջատիչ, 250Ա	հատ	1.00	23,500	23,500
8	Էլեկտրական եռաֆազ հաշվիչ 380Վ, 5Ա	հատ	1.00	23,500	23,500
9	Հոսանքի տրանսֆորմատոր ТК-20, 200/5Ա	հատ	3.00	55,000	165,000
10	Սետադական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար	հատ	1.00	14,000	14,000
11	Սետադական հեմարանների անկյունային պողպատից	կգ	97.68	400	39,072
12	Սետադական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.025	150,000	3,750
13	Բետոնե ինքերի կառուցում B12.5, F150, W4 դասի ընտրմով	մ ³	0.31	40,000	12,400
14	Բետոնե մախապատրաստական շերտի կառուցում B7.5 դասի ընտրմով	մ ³	0.56	30,000	16,800
15	Արձույթ ե/բ սալի կառուցում B15, F150, W4 դասի ընտրմով ինքերի տակ	մ ³	0.17	35,000	5,950
16	Ածրան A III դասի	կգ	24.000	350	8,400
17	Յողանցվող շերտապողպատ 40x4մմ	մ	30.00	1,500	45,000
18	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	6.00	1,500	9,000
19	Փոստրակի մշակում ինքերի համար	մ ³	1.20	2,500	3,000
20	Խրամալու մշակում հողանցման համար	մ ³	9.00	2,500	22,500
21	Գրունտի ետլիցք	մ ³	9.10	2,500	22,750
22	Ավելցուկային գրունտի հարժեքում տեղում	մ ³	1.10	2,500	2,750
XXXIX Արտաքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում					4,132,104
1	Ավելի մախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ	մ ³	102.00	5,200	530,400
2	Կողուղու կլոր ինքերի պատրաստում ե/բ հատվածովի էլեմենտներից D=1.0մ	մ ³	1.29	60,000	77,400
3	Սետադական աստիճանի տեղադրում	տ	0.160	680,000	108,800
4	Սետադական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.04	150,000	6,000
5	Սետադական տարրերի տեղադրում սեյսմակայունության համար	տ	0.0093	400,000	3,720
6	Միացում առկա կոյուղուին	տեղ	2.00	10,000	20,000
7	Ջուշե մոդուլի տեղադրում T տիպի d=700մմ	հատ	1.00	50,000	50,000
8	Խրամալու ինտլիցք մեքերով, տոփանելով	մ ³	150.00	2,500	375,000
9	Խրամալու ինտլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0.946	800,000	756,800
10	Ավելացած գրունտի քարծուս և տեղափոխում 5 էմ	մ ³	135.00	2,500	337,500
11	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø57x3.5, նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեմոսացումով, փորձարկումով	մ	132.00	5,200	686,400
12	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող Ø325x5 խողովակ(պատյան)	մ	10.0	72,000	720,000
13	Փական Dպ=50մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	4.00	15,000	60,000
14	Կցաշրջեր Dպ=50մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	3.00	4,000	12,000
15	Կցաշրջաթիկն ճկուն ներդիր Dպ=50մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	3	1,000	3,000
16	Պողպատե անկյուն DN50, α=90°	կգ	3.00	2,500	7,500

17	Պողպատե անկյուն DN50, $\alpha=45^\circ$	կգ	1.20	2,500	3,000
18	Ջրաչափ տողորհմային, ֆիլտրով Dպ=50մմ	կոմպլ.	1.00	14,000	14,000
19	Ջրմուկի հորի պատկանում հավաքովի և/ե Են ձեռնոցովից D=1.05, H=1.8մ	մ³	2.10	60,000	126,000
20	Մետաղական տաղորհի տեղադրում հորում սեյսմակայունությամբ համար	տն	0.035	680,000	23,800
21	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.0138	680,000	9,384
22	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	100մ²	0.004	250,000	1,000
23	Մետաղական սափառիչի տեղադրում	տ	0.06	400,000	24,000
24	Փանեանի տեղադրում	հատ	1.0	5,000	5,000
25	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 դասի 0.25x0.25	մ³	0.010	40,000	400
26	Բնացում գոյություն ունեցող ջրատարին $\Phi 200$	տեղ	1.00	15,000	15,000
27	Խողովակների լվացում և ախտահանում $\Phi 57 \times 3.5$	կմ	0.312	500,000	156,000
XXXX Արտաքին զազամատակարարում					3,626,510
1	Պողպատե զազատարի տեղադրում $\Phi 89 \times 3.5$	մ	145.0	6,500	942,500
2	Պոլիէթիլեն զազատար խողովակի տեղադրում $\Phi 90 \times 5.2$	մ	190.0	5,200	988,000
3	Պահարանային ճնշման կարգավորիչ հ/հ GSA160	լրակ.	1.00	120,000	120,000
4	Պողպատե զազատարի միացում գոյություն ունեցող խողովակին $\Phi 80/\Phi 300$	տեղ	1.0	15,000	15,000
5	Պոլիէթիլեն մետաղ անցում $\Phi 89 \times 3.5 / \Phi 90 \times 5.2$	հատ	2.0	5,000	10,000
6	Մոդականային սական $\Phi 80$ 30C41HЖ	հատ	3.0	30,000	90,000
7	Հենարաններ մետաղական խողովակից $h=1.5$ մ $\Phi 80$ (20 հատ)	տ	0.21	400,000	84,000
8	Մետաղական ծնամուր մասեր հենարանների համար	տ	0.05	400,000	20,000
9	Սնդակ $\Phi 12$ AIII դասի	տ	0.024	300,000	9,120
10	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ³	50.00	1,500	75,000
11	II կարգի գրունտի մշակում հենարանների և խրամուղու համար, լքսկավատորով	1000մ³	0.160	800,000	128,000
12	II կարգի գրունտի մշակում հենարանների և խրամուղու համար, ձեռքով	մ³	30.00	1,500	45,000
13	Գրունտի ետից ձեռքով, տոփանումով	մ³	27.80	1,500	41,700
14	Գրունտի ետից տոփանումով	մ³	110.00	1,200	132,000
15	Ամենացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ³	52.20	1,200	62,640
16	Բետոնե հիմքեր հենարանների համար B15 դասի բետոնով	մ³	4.20	40,000	35,000
17	Անվի շերտի իրականացում հենարանների և խրամուղու համար $\delta=350$ մմ	մ³	48.00	5,800	278,400
18	Խողովակների փշամաքրում	կմ	0.335	500,000	167,500
19	Խողովակների փռծափկում ամրության և հեռաներկության համար	կմ	0.335	500,000	167,500
20	Երանցված կարերի լուսանկարում զամմա մատչաբներով	կար	5.0	10,000	50,000
21	Մետաղական անկյուն $\Phi 80$	հատ	7.00	8,200	57,400
22	Պոլիէթիլեն անկյուն $\Phi 90$	հատ	3.00	3,500	10,500

23	խողովակից ապահովիչ պատյան $\Phi 150$, L=1.5մ, 2 հատ	գմ	3.00	14,500	43,500
24	ստույի խողովակ $\Phi 32$	հատ	2.00	2,500	5,000
25	Ազդանշանային ժամապնեց	մ	195.00	100	19,500
26	Սենյուկ ազդանշան պողպատյա լար	մ	195.00	150	29,250
XXXXI. Ջերմային ցանց					4,162,601
1	Պողպատե խողովակի $\Phi 89 \times 3.5$ տեղադրում,	մ	138.00	5,500	759,000
2	Պողպատե խողովակի $\Phi 57 \times 3.5$ տեղադրում, փորձարկումով	մ	12.00	5,200	62,400
3	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 50$ մմ	գմ	69.00	4,000	276,000
4	Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	69.00	3,000	207,000
5	Հեմակարգի փորձարկում	մ	138.00	500	69,000
6	Շարժական և անշարժ հենարաններ	տ	0.242	400	97
7	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ ²	39.00	1,500	58,500
8	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարաբաղադրությամբ պլուստին թերթով (90մ ²)	մ ³	4.50	40,000	180,000
9	Հավաքովի և/եթտոն բարձիկների տեղադրում ՕՊ1 200x200x90(հ) (61 հատ)	մ ³	0.244	50,000	12,200
10	Անրան A I	կգ	42.7	400	17,080
11	Հավաքովի և/եթտոն բարձիկների տեղադրում ՕՊ2 200x300x90(և) (39 հատ)	մ ³	0.195	40,000	7,800
12	Անրան A	կգ	35.1	400	14,040
13	Բեռնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար B7.5 դասի (հատակ)	մ ³	13.90	25,000	347,500
14	Բեռնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար B15 դասի (պատեր)	մ ³	10.26	28,000	287,280
15	Հավաքովի և/եթտոն ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5մ ² մակերեսով, F15g-8	հատ	8.00	5,000	40,000
16	Հավաքովի և/եթտոն ծածկի սալերի արժեքը	մ ³	0.32	50,000	16,000
17	Անրան A I	կգ	21.46	400	8,584
18	Հավաքովի և/եթտոն ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5մ ² մակերեսով, F18g-8	հատ	92.00	5,000	460,000
19	Հավաքովի և/եթտոն ծածկի սալերի արժեքը	մ ³	8.28	50,000	414,000
20	Անրան A I	կգ	358.8	400	143,520
21	Տուփ շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ ²	140.00	800	112,000
22	խրամուղու պատերի շրջաքսում տաք բիտումի մածիկով	մ ²	30.00	800	24,000
23	խրամուղու ծածկի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	140.00	1,200	168,000
24	Գրունտի մշակում երակավատորով	1000մ ³	0.126	800,000	100,800
25	Գրունտի մեղմամշակում, ձեռքով	մ ³	4.00	1,500	6,000
26	Գրունտի հետիցժ թերթով	մ ³	20.00	2,500	50,000
27	Գրունտի հետիցժ տուփամուծով	մ ³	58.00	2,500	145,000
28	Անջացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ ³	52.00	2,500	130,000
29	Ավազի շերտ խրամուղու տակ	մ ³	9.00	5,200	46,800
XXXXII. Տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում					45,551,725

	Հողային աշխատանքներ				11,228,425
1	Առկա եզրաքարերի քանդում (15x30սմ)	զծմ	400.0	500	200,000
2	Առկա բորտիկի քանդում (10x20 սմ)	զծմ	170.0	500	85,000
3	Առկա ա/բետոնե ծածկի քանդում 8=5սմ (3353x0.05)	մ ³	168.15	7,500	1,261,125
4	Առկա ա/բետոնե մայրի քանդում	100մ ²	5.63	110,000	619,300
5	Բնահողի կտրում, տեղափոխելով դեպի լիցք բուրդեղրով	1000մ ³	0.805	800,000	484,000
6	Բնահողի կտրում, տեղափոխելով դեպի լիցք ձեղքով	մ ³	80.00	2,500	200,000
7	Լիցքի գրունտի նեղվում 0.211+0.6x1.8	մ ³	13.00	1,500	19,500
8	Լիցքի հարթեցում II կարգի գրունտներում	100մ ²	26.87	50,000	1,343,500
9	Լիցքի լստացում II կարգի գրունտներում	100մ ³	6.85	50,000	342,500
10	Բանույթի հարթեցում	100մ ²	46.12	80,000	3,689,600
11	Բնահողի նեղվում, հարթեցում և ցանում (քառակուսի 3.73x1.1x393.69=1.62)	100մ ²	24.42	120,000	2,930,400
12	Շին աղբի քարծով և տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա 0.453+0.6x2.2	մ ³	21.40	2,500	53,500
	Ճանապարհի ծածկի և եզրաքարերի կառուցում				34,323,300
13	Համաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x800 մմ լավերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	5.0	500,000	2,500,000
14	Բետոնե քաղցրեցների կառուցում B15 դասի բետոնով 10x20սմ լավերի	մ ³	17.00	55,000	935,000
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում մայրերի տակ h=10սմ	100մ ²	9.32	120,000	1,118,400
16	Մայրերի ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով h=3սմ շերտով (I տիպ)	100մ ²	9.32	480,000	4,473,600
17	Մայրերի իրականացում բետոնե սալերով 6սմ հաստությամբ ավազի վրա 3սմ հաստությամբ (I տիպ)	100մ ²	3.650	350,000	1,277,500
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում մայրերի տակ h=10սմ (I տիպ)	100մ ²	3.65	180,000	657,000
19	Եղևենների մասի մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում 5սմ շերտով (II տիպ)	100մ ²	5.470	510,000	2,789,700
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=20սմ (II տիպ)	100մ ²	5.470	180,000	984,600
21	Եղևենների մասի ծածկի իրականացում բետոնե սալերով 6սմ հաստությամբ ավազի վրա 3սմ հաստությամբ (I տիպ)	100մ ²	30.130	350,000	10,545,500
22	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում 6սմ հաստությամբ 100 մակնիշի բետոնով	մ ³	180.90	25,000	4,522,500
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ (I տիպ)	100մ ²	30.130	150,000	4,519,500
	XXXXIII ԿՏԵ-160կՎԱ, 160/10, 10/0.4 կՎ ցանկապատ				267,038
1	Անտառահատման ցանցավոր ցանկապատի տեղադրում	մ	23.00	1,500	34,500
2	Հիմքեր B7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.54	25,000	13,500

3	Մետաղական կանգնակներ խողովակներից Φ76x3	տ	0.115	400,000	46,000
4	Մետաղական տարրեր 4x100x100	կգ	2.800	450	1,260
5	Ամրան Ալ դասի	կգ	28.52	420	11,978
6	Ցանց N50-2.5(57.96 կգ) L=23մ	մ ²	34.50	1,200	41,400
7	Մետաղաբն դռնակ KM15 (27.05 կգ)	հատ	1.00	50,000	50,000
8	Մետաղական ցանկապատի ներկում 2 ամգամ	100մ ²	0.38	180,000	68,400

Ընդամենը	689,946,535
Հահույք- 10 %	68,994,654
Ընդամենը	758,941,189
Ա.Ա.Հ 20%	151,788,238
Ընդամենը	910,729,426

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ ԲՆ <<ԶՄԻԳ>> ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
ժողովարանական տուն 3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աջնատանգարանի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087153, ՀՎՀՀ 02553861

Կապալառու
<<ԲԱՋԱՆԼ-ԷՄ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Միսիան,
Արցախի 8,
<<Արարատ Բակ>> ԲԲԸ
ՀՀ 1510013520700100,
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն Շ. Մարգարյան



Տնօրեն Գ. Հովակիմյան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 12

13.09.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԲԱԶԱՆՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Հովակիմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 13.09.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 102 925 200 (մեկ հարյուր երկու միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Համաձայնագրի գումարից մինչև 20 000 000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամի չափով Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.3 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012714

ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԲԱԶԱՆՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,
<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500632126500
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝


Գ. Հովակիմյան
(ստորագրություն)
Հ.Տ.



Հավելված N 1
13.09.2013թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/
կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հազար դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	28.02.2018թ.	20.03.2018թ.	3833.8
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	21292.9
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	46670.3
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	31128.2
Ընդամենը			102925.2

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012714
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

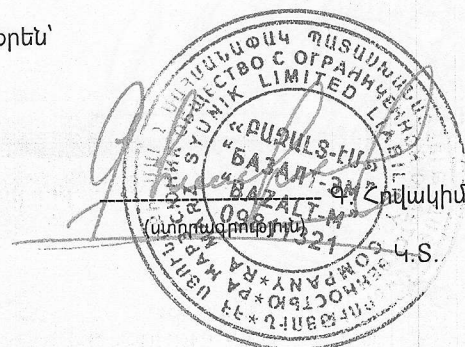
<<ԲԱՐԱՆՍ-ԷՄ >> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,
<<ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500632126500
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գ. Հովակիմյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
13.09.2013թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N PCUCAP-13/11 գնման պայմանագրի
16.02.2018 թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքներ	-	3 833 800	3 833 800	25 126 700	25 126 700	25 126 700	71 797 000	71 797 000	71 797 000	102 925 200	102 925 200	102 925 200	102 925 200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012714
ՀՎՀՀ 02565827

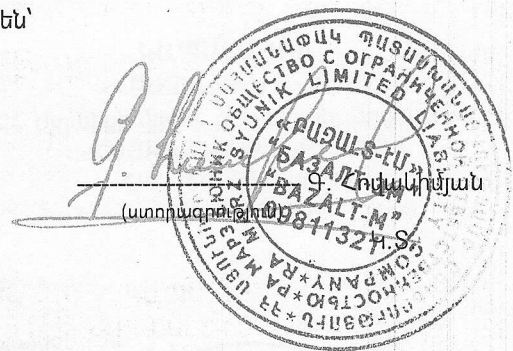
Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500632126500
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝


Գ. Բազալտյան
(ստորագրություն)
Հ.Տ.



ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

1084-02

» 02 2018

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և լքաշինության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 0256: ՍՄԸ (իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ, ք. Սիսիան, Արցախի 8, ՀՎՀՀ՝ 09811321) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ 2013թ. թվականին կնքված ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կարտանքների ՈԲԸՇԲ-13/11 պետական գնման պայմանագրից՝ ներառյալ 2018 թվականին նախատեսված աշխատաւր նույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող և նրա հիման վրա կնքվելիք հերթական թիվ 12 Համաձայնագրից (այձայնագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պսրման ապահովում:

Սույն Երաշխիքով բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այիցիար):

Երաշխիքով <<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի իշիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին՝ անվերապա՝ 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատաւրնաացրում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը: Վճարումը կատաիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել և սիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

Սույն Երաշխիքը ուժի մեջ է Երաշխիքի գումարը Պրինցիպալի՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում առկա թիվ 11500632 փոխանցելու պահից և գործում է մինչև 28.12.2018թ. ներառյալ:

Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երանձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցան Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գոյացնելով սույն Երաշխիքի իրօրինակը:

Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երանձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվոիցիարի կողմից սույն Երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող պին հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու՝ ան կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ Երաշխիքի գումարի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու սիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:

Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժատից հետո:

Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քալ տանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատուները:

Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ առաջացող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրոսնված կարգով:



Վարչության նախագահ՝

Ա. Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ն. Սարգսյան