

19.07.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» 10 ամսվա 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինֆորում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տ. Գասպարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1313-Ն որոշումը և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 19.07.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4, 5.1.1, 8.2 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

« 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 371 521 440 (երեք հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն հինգ հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 136 586 716 (մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսունվեց հազար յոթ հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 234 934 724 (երկու հարյուր երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար յոթ հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և 2017թ իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների:

1.3 Հաստատել 2017 թվականի Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

1.4 Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 4 հավելվածի :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
- ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 000011004901
Հ/Հ 02565518

(տպագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՍՈՒ

«Շինֆորում» ՍՊԸ
«Շ» ք. Երևան Հ/Ա Բ-1 թաղ 582, 54 բն.
«Ինվեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050422243401001
Հ/Հ 01823378



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

S-1-46, U-3 - Քույակ - Արագած - Շենավան - U-3 ավտոճանապարհի հիմնանորոգում Ընդհանուր

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
2	ՊԿ2+67 աջից գոյություն ունեցող մետաղական դարպասի տեղափոխում	հատ	1	38810	38810
		1.Ընդամենը			38810
2	Հողային աշխատանքներ				
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	60	510	30600
2	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	30	493	14790
3	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	6740	3853	25972440
4	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	5890	3775	22235060
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ ³	320	4704	1505160
6	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	750	4200	3149840
7	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	650	4104	2667810
8	Նույնը V10գ գրունտը	մ ³	40	5605	224180
9	Լիցքի խտացում պնևմոլիդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	90	746	67120
		2.Ընդամենը			55867000
3	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	38269	506	19367230
2	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	25078	3689	92504020

3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ ²	24141	6198	149630190
		3.Ընդամենը			261501440
4	Կողնակներ				
1	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 3.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	2227.25	5191	11561980
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 3 անցումով h=21սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	10606	169	1791020
		4.Ընդամենը			13353000
5	Ուղիներ				
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	3.1	5874	18210
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530.մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	26.5	99000	2623500
3	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	10.79	115109	1242030
4	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	44.1	1981	87370
5	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	1414	478	675350
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1333	3203	4269590
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ	մ ²	1289	4975	6413190
		5.Ընդամենը			15329240
6	Մուտքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	4.51	5876	26500
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	24.3	42147	1024170
3	Նույնը d=530.մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	17.8	98999	1762190
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	14.2	115109	1634550
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	54.4	1981	107780
6	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	748	478	357260
7	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	748	3203	2395840
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ	մ ²	748	4975	3721540
		6.Ընդամենը			11029830
7	Բետոնե վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	36.00	7737	278530.00
2	Գոյություն ունեցող վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	3.87	70972	274660
3	Նոր հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ ; V=0.24մ ³	հատ	25	60013	1500320

4	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	3.75	6549	24560
5	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	94.5	1322	124890
		7.Ուղամենը			2202960
8	ՊԿ2+70-ՊԿ2+86 խամքարե ցանկապատի իրականացում				
1	Գոյություն ունեցող քարերի հավաքում և կուտակում էքսկավատորով (0.65մ ³), հետագայում պատի մեջ օգտագործելու համար	մ ³	3.20	1134	3630
2	III կարգի բնահողի մշակում, բարձում ձեռքով տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	2.40	7738	18570
3	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	1.90	3547	6740
4	Ավազակոպձային շերտ պատի հիմնատակում h=10սմ	մ ³	1.00	6250	6250
5	60x30սմ կտրվածքով հիմքի խամքարե բետոն B-20 (քարերի պարունակությունը 40%) օգտագործել կուտակված քարերը	մ ³	2.88	51500	148320
6	40x80սմ կտրվածքով իրանի խամքարե բետոն B-20 (քարերի պարունակությունը 40%) օգտագործել կուտակված քարերը	մ ⁴	5.12	52570	269160
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	10	1322	13220
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	1.9	1811	3440
		8.Ուղամենը			469330
9	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	ՊԿ 0+08 d=530մմ մետաղական խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	հատ	1	30940	30940
2	Նույն խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B-15	հատ	2	93240	186480
3	ՊԿ 17+48 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	հատ	1	23210	23210
4	Նույն խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B-20	հատ	2	124365	248730
5	ՊԿ 17+48 ե/բ խողովակի գլխադիրների մասում պարապետի իրականացում խամքարե բետոնով B-15				
	իրան (0,4x0,5x4)2=1,60մ ³	մ ³	1.6	36106	57770
	հիմք (0,6x0,2x4)2=0,96մ ³	մ ⁴	0.96	102083	98000
		9.Ուղամենը			645130
10	Մետաղական խողովակ d=325մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	35	3791	132670
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	91	549	50000
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	3.97	5877	23330
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39,5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	71	42147	2992440

5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	4.5	115113	518010
6	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0.8	83338	66670
7	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6	1322	7930
8	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի հրականացում	կգ	22.18	236	5230
9	Ջրհորի մետաղական շրջանակ (L50x50); 1գծ.մ= 3,77կգ	կգ	15.08	635	9570
10	Ջրհորի մետաղական ճաղաշար(Ø12մմ);1գծ.մ=0.888կգ	կգ	7.1	707	5020
11	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	72.42	1981	143500
12	Մուտքի մետաղական ցանց Ø8Al1գծ.մ=1,19կգ	մ ²	0.52	1615	840
13	Հետադարձ լիցք	մ ³	96	100	9580
14	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի քանդում, տեղափոխում պահեստ, d=273մմ,1գծ.մ=933,1կգ	գծ.մ	70.8	1521	107660
			10.Ընդամենը		4072450
11	Մետաղական խողովակ d=530մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	17	3816	64880
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	34	549	18680
3	Ավազակույձային շերտ h=10սմ	մ ³	2.03	5877	11930
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ	գծ.մ	31.5	99011	3118850
5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	3.28	115110	377560
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	52.4	1981	103820
7	Մուտքի մետաղական ցանց Ø8Al 8.4գծ.մ 1գծ.մ=3.32կգ	մ ²	0.72	1500	1080
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	34	92	3140
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի քանդում, տեղափոխում պահեստ, d=530մմ,1գծ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ	գծ.մ	10.88	2593	28210
10	Գոյություն ունեցող ասբոցեմենտե խողովակի քանդում, տեղափոխում պահեստ, d=400մմ	գծ.մ	15.2	1116	16970
			11.Ընդամենը		3745120
12	Մետաղական խողովակ d=720մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	24	3775	90600
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	35	549	19230
3	Ավազակույձային շերտ h=10սմ	մ ³	2.8	5875	16450
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=720մմ; 1գծ.մ=141կգ; ծ=8մմ	գծ.մ	26	102880	2674890
5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	5.4	115109	621590


6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	58.78	1981	116460
7	Հետադարձ լիցք	մ ³	35	98	3440
8	Գոյություն ունեցող ե/բ Խողովակի քանդում, բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	4.4	5580	24550
		12.Ընդամենը			3567210
13	Ե/բ Խողովակ d=1.0մՊԿ 10+78 (երկարացնել)				
1	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	5	3776	18880
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	3.0	550	1650
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	0.45	6556	2950
4	Ե/բ օղակների տեղադրում քլոկ N13	հատ	1	122970	122970
5	Օղակների ամրակցման միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0.1	56900	5690
6	Մուտքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2.7	115109	310794
7	Ելքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	5.7	115109	656120
8	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	3.0	3807	11420
9	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1.0	6610	6610
10	Հետադարձ լիցք	մ ³	3.0	1813	5440
		13.Ընդամենը			1142524
14	Ե/բ Խողովակ d=2x1.5մ ՊԿ 33+06 (նորոգել)				
1	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	44	3853	169550
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	20.0	550	10990
3	Խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ	մ ³	6.0	7737	46420
4	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	8.45	6549	55340
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B-12.5	մ ³	5.72	64262	367580
6	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների տեղադրում (քանդված են, լավ վիճակում են)	հատ	6	47818	286910
7	Մուտքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	9.37	71065	665880
8	Մուտքի գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	3.12	66468	207380
9	Մուտքի վաքի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	2.12	80825	171350
10	Ելքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	11.87	71065	843540
11	Ելքի գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	5.32	66468	353610
12	Ելքի վաքի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	4.92	80827	397670

13	Ատամի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	3	80827	242480
14	Քսուկային ջրամեկուսացում	մ ²	21.85	3807	83180
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	8.4	6615	55570
16	Հետադարձ լիցք	մ ³	20.0	108	2150
17	Պարապետի հիմքի խամքարե բետոն	մ ³	0.6	60167	36100
18	Պարապետի իրանի խամքարե բետոն	մ ³	2.0	61245	122490
			14.Ընդամենը		4118190
15	Անվտանգության էլեմենտներ				
1	Ճանապարհային նշաններ	հատ	47	57015	2679726
2	Ե/բ ազդանշանային սյուներ	հատ	118	14541	1715860.00
3	Նշագծում	մ ²	114.76	111	12747
		մ ²	362.1	44	15958.775
		մ ²	17.1	12084	206644
			15.Ընդամենը		4630936
	Ընդհանուրը*				381713170

*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Գ 900011004901
 Հ/ՀՀ 02865518

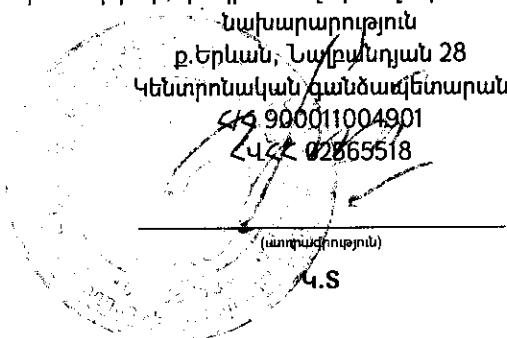

ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

«Շինֆոտոմ» ՍՊԸ
 «Շ. Երևան Հ/Ա Բ-1 թաղ 58շ. 54 բն.
 «Ինտերասեյկ» ՓԲԸ
 Հ/Գ 1050702743401001
 Հ/ՀՀ 01828378

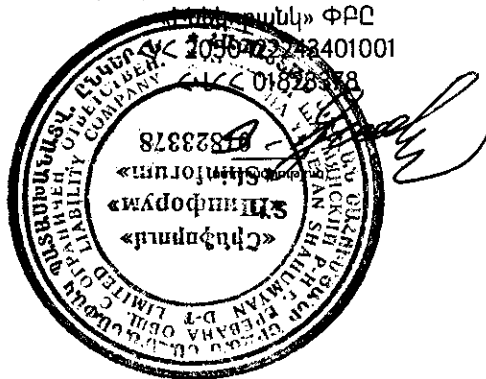

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱՆԱՀԱՇԻՎ
2017թվականի S-1-46, Մ-3 - Քուչակ - Արագած - Շենական - Մ-3 ավտոճանապարհի
հիմնանորոգման

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Հողային աշխատանքներ				
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	60	496	29952
2	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	6740	3750	25277134
3	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	1100	3674	4043261
4	Նույնը V10գ գրունտը	մ ³	320	4578	1466829
5	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	750	4088	3067666
6	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	120	3994	480130
7	Նույնը V10գ գրունտը	մ ³	40	5455	219299
8	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	59.6	726	43274
1.Ընդհանուրը					34627545
2	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	24557	492	12094243
2	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	16064	3591	57679449
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	մ ²	15463	6033	93282766
2.Ընդհանուրը					163056458
3	Կողնակներ				
1	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 3.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1439.25	5052	7271667

2	Կողմակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 3 անցումով h=21սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	6854	164	1127399
3.Ընդհանուրը					8399066
4	Ուղիներ				
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	1.82	5719	10409
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530.մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	17.4	96357	1676607
3	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	5.61	112037	628528
4	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	28.96	1929	55864
5	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	925	465	430345
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	871	3117	2715325
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ	մ ²	842	4842	4077105
4.Ընդամենը					9594181
5	Մուտքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2.87	5715	16402
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	12	41022	492260
3	Նույնը d=530.մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	11	96357	1059927
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	10.33	112037	1157342
5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	30.5	1928	58807
6	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	428	465	199122
7	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	428	3117	1334281
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ	մ ²	428	4842	2072448
5.Ընդամենը					6390589
6	Բետոնե վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	4	7530	30122
6.Ընդամենը					30122
7	Զրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Պկ 17+48 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	հատ	1	30124	30124

2	Նույն խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B-20	հատ	2	121044	242089
	ՊԿ 17+48 ե/բ խողովակի գլխադիրների մասում պարապետի իրականացում խամքարե բետոնով B-15				
3	իրան $(0,4 \times 0,5 \times 4)2 = 1,60 \text{մ}^3$	մ^3	1.6	35142	56227
4	հիմք $(0,6 \times 0,2 \times 4)2 = 0,96 \text{մ}^3$	մ^4	0.96	99357	95383
7.Ընդամենը					423823

8	Մետաղական խողովակ d=325մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ^3) , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ^3	7	3674	25718
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	15	534	8015
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ^3	0.75	5719	4289
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39,5կգ; $\delta=5$ մմ	գծ.մ	14	41022	574303
5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	0.9	112038	100834
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	14.27	1928	27514
7	Մուտքի մետաղական ցանց $\emptyset 8 \text{AI} 1 \text{գծ.մ}=1,19 \text{կգ}$	մ^2	0.13	1473	191
8	Հետադարձ լիցք	մ^3	15	95	1425
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի քանդում, տեղափոխում պահեստ, d=273մմ, 1գծ.մ=933,1կգ	գծ.մ	14.57	1478	21534
8.Ընդամենը					763825

9	Մետաղական խողովակ d=530մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ^3) , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ^3	9	3674	33066
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	18	534	9618
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ^3	1.06	5719	6062
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; $\delta=7$ մմ	գծ.մ	16.5	96356	1594114
5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	1.64	112038	183742
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	27.5	1928	53023
7	Մուտքի մետաղական ցանց $\emptyset 8 \text{AI} 8.4 \text{գծ.մ}$ 1գծ.մ=3.32կգ	մ^2	0.36	1460	524
8	Հետադարձ լիցք	մ^3	18	95	1710
9	Գոյություն ունեցող ասբոցեմենտե խողովակի քանդում, տեղափոխում պահեստ, d=400մմ	գծ.մ	15.2	1086	16510
9.Ընդամենը					1898370


10	Մետաղական խողովակ d=720մմ				
1	Գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	10	3674	36742
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	17	534	9084
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	1.6	5718	9149
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=720մմ; 1գծ.մ=141կգ; δ=8մմ	գծ.մ	15	100133	1507003
5	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2.7	112038	302503
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	33.9	1936	65630
7	Հետադարձ լիցք	մ ³	17	95	1622
8	Գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի քանդում,բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	2.1	5429	11401
10.Ընդամենը					1943134

11	Ե/բ խողովակ d=2x1.5մ ՊԿ 33+06 (նորոգել)				
1	IIIԵՎ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	44	3750	165006
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	20	535	10706
3	Խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ	մ ³	6	7530	45183
4	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	8.45	6381	53919
5	Օղակների հիմնատակիմ միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	5.72	62546	357764
6	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների տեղադրում (քանդված են, լավ վիճակում են)	հատ	6	46541	279248
7	Մուտքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	9.37	71065	665907
8	Մուտքի գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	3.12	64693	201843
9	Մուտքի վաքի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	2.12	78667	166774
10	Ելքի գլխադիրի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	11.87	71065	843857
11	Ելքի գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	5.32	64693	344456
12	Ելքի վաքի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	4.92	78669	387401
13	Ատամի միաձույլ բետոն B-12,5	մ ³	3	78669	236007
14	Քսուկային ջրամեկուսացում	մ ²	21.85	3705	80978
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	8.4	6438	54082
16	Հետադարձ լիցք	մ ³	20	105	2149

17	Պարապետի հիմքի խամքարե բետոն	մ ³	0.6	58561	37736
18	Պարապետի իրանի խամքարե բետոն	մ ³	2	59610	119220
11.Ընդամենը					4052236
12	Անվտանգության էլեմենտներ				
1	Ճանապարհային նշաններ	հատ	41	53412	2189892
2	Ե/բ ազդանշանային սյուներ	հատ	98	14156	1387288
3	Նշագծում	մ ²	79.76	2234	178194
12.Ընդամենը					3755374
Ընդհանուրը					234934724
Միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 90001004901
 Հ/ՀՀ 02565518

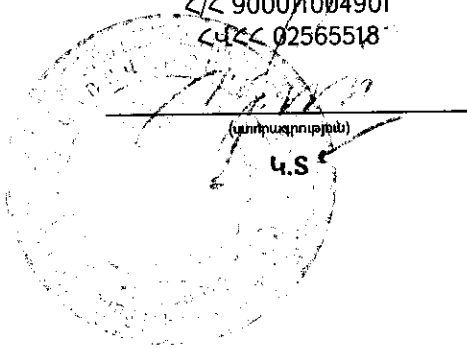

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինֆորում» ՍՊԸ
 «Ինելկորանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050422243401001
 Հ/ՀՀՀ 01823378



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-1-46, /Մ-3/-Քուչակ-Արագած-Շենավան- /Մ-3/ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների 2017թ.-ին կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	15.05.2017թ	15.06.2017թ
2	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում	16.06.2017թ	30.06.2017թ
3	Մետաղական խողովակներ՝ d=325մմ, d=530մմ և d=720մմ	3.07.2017թ	31.07.2017թ
4	Ե/բ խողովակ 2x1.5մ ՊԿ 33+06 /նորոգել/	1.08.2017թ	21.08.2017թ
5	Ճանապարհային պատվածք	22.08.2017թ	29.09.2017թ
6	Կողնակներ	2.09.2017թ	16.09.2017թ
7	Ուղիներ ,մուտքեր և բետոնե վաքեր	17.09.2017թ	10.10.2017թ
8	Անվտանգության էլեմենտներ	11.10.2017թ	1.12.2017թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	15.05.2017թ	1.12.2017թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

նախարարության

ք.Երևան, Նալբանդյան 28

Կենտրոնական գամապետարան

Հ/Հ 900081004901

ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Շինֆորում» ՍՊԸ

«Արևիկա» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Հ/Ա Բ-1 թաղ 582, 54 բն.

«Շինֆորում» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 005010243401001

ՀՎՀՀ 01823378

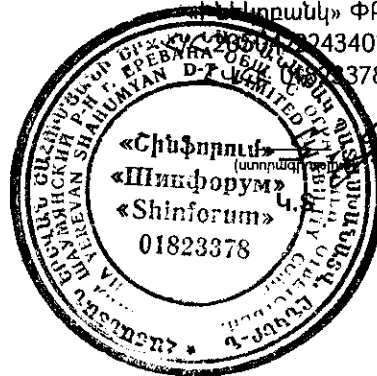

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀԱՎԵԼ ՎԱԾ Թիվ 4

(ՀՀ դրամ)

1.	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2016թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ որում															
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
	S-1-46, /Մ-3/- Քուչակ-Արագած- Շենակամ- /Մ-3/ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների	-	-	-	-	-	68 293 358	68 293 358	68 293 358	136 586 716	136 586 716	136 586 716	136 586 716	136 586 716	---	---	---	---	---	---	40 000 000	40 000 000	40 000 000	234 934 724	234 934 724	234 934 724	234 934 724

* Վճարման եղանակ գումարները ներկայացված են սեռողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

Ծախսարարություն

Թ. Բրեան, Ղալբանդյան 28

Կենտրոնական գաղձակատարան

Հ/Հ 900011/004901

Հ/Հ Հ 025655181

(տրամադրություն)

Կ.Ս

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

ՍՊԸ

Ղալբանդյան 58շ. 54 քմ.

ՊՈՍՏԱԿԱՆ ԿՈԴ

010004280440001

01803368

09859780

Shinfor

«Շինֆորմ»

«Պաֆոն»

«Շինֆորմ»

«Պաֆոն»

