

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5**

ք. Երևան

28.10.2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Է. Գևորգյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Արա և այծեմնիկ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ամիրխանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզդպրոցի կառուցման** աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը (առկա ֆինանսական միջոցների սահմաններում) սահմանվում է՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից հաշված մինչև 25.12.2015թ. ներառյալ:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը՝ դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտոնական որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն

պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇխԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 500000000 (Հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 83333333 (Ութսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: 2015 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում նախատեսված գումարը կազմում է 223269300 (Երկու հարյուր քսաներեք միլիոն երկու հարյուր վաթսուինը հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ /այսուհետ պայմանագրային գումար/: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը

5.1.1 Մինչև 15.12.2015թ. պայմանագրային գումարի չիրացված մասը ամբողջությամբ՝ 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա երրորդ շաբաթվա ընթացքում համապատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 500000000 (Հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2015թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{\text{ԳՏ}} = U_{\text{Գ}} / N_{\text{Գ}} \times D_{\text{ԳՏ}}$, որտեղ՝

$U_{\text{Գ}}$ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

$N_{\text{Գ}}$ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

$D_{\text{ԳՏ}}$ -ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

$V_{\text{ԳՏ}}$ - ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված՝ օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900011002756, ՀՎՀՀ 02553861


Կապալառու

«Արա և Այծենիկ» ԲԲԸ,
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 163118009113,

ՀՎՀՀ 04704351



Տնօրեն Ա. Սմիրնյան



Հավելված թիվ 1
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՄԱՐԶԴԴՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6
		<i>Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ</i>			
		I.Ջրամատակարարման ներքին համակարգ			
1	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	15.0	0.72
2	E16-43	Ջրամատակարարման Φ25 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	13.5	0.78
3	E16-42	Ջրամատակարարման Φ32 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	33	0.91
4	E16-42	Ջրամատակարարման Φ40 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	10	1.05
5	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	6	0.72
6	E16-43	Ջրամատակարարման Φ25 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	12.5	1.02
7	E16-42	Ջրամատակարարման Φ32 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	16	1.29
8	E16-42	Ջրամատակարարման Φ40 մետալոպլաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	10.5	1.81
9	E16-134	Փական Φ15	հատ	7	3.36
10	E16-134	Փական Φ25	հատ	4	4.28
11	E16-134	Փական Φ32	հատ	3	7.10

12	E16-134	Փական Փ40	հատ	1	9.70
13	Ի.Տ.	Լվացարանի ծորակ Փ15	հատ	5	1.52
14	E17-38	Ցնցուղարանի խառնիչով ցնցուղի տեղադրում	հատ	12	9.88
15	Ի.Տ.	Մինչև Փ15 ձևավոր լատուներ միացման մասեր	հատ	22	0.54
16	Ի.Տ.	Մինչև Փ25 ձևավոր լատուներ միացման մասեր	հատ	25	1.26
17	Ի.Տ.	Մինչև Փ32 ձևավոր լատուներ միացման մասեր	հատ	25	3.05
18	Ի.Տ.	Մինչև Փ40 ձևավոր լատուներ միացման մասեր	հատ	12	3.70
19	Ի.Տ.	Ճկուն միացման շլանգներ	հատ	9	0.76
20	Շուկա	Մինչև Փ200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.2	10.23
21	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	1.105	7.28
22	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	12.5	2.15
23	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	10.3	0.90
24	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	6.2	3.50
25	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում ճկմ	տն	11.8	3.00
		II.Կոյուղու ներքին համակարգ			
26	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	16	2.15
27	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	12.5	0.90
28	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	6.1	3.50
29	E46-53	Մինչև Փ500 անցքերի բացում հիմքերում	100հատ	0.005	256.34
30	Շուկա	Մինչև Փ500 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.5	10.23
31	E16-33	Փ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	7	1.22
32	E16-34	Փ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	33	1.68

33	E16-34	Փ150 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	25.5	2.13
34	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կտ	5	15.52
35	E17-56	Զուգարանակոնք կերամիկական	կտ	4	22.68
36	E17-36	Փ50 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	1	1.80
37	E17-37	Փ100 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	2	4.11
38	Ի.Տ.	Փ100 մաքրիչ	հատ	1	0.39
39	Ի.Տ.	Փ50 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	14	0.28
40	Ի.Տ.	Սիֆոններ լվացարանների համար	հատ	4	0.84
41	Ի.Տ.	Փ100 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	19	0.64
42	Ի.Տ.	Փ150 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	7	1.12
43	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում 6կմ	տն	14,8	3.85
		III.Ախտահանիչ վանանների սարքավորումներ			
44	E17-32	Ախտահանիչ վանանների տեղադրում	կտ	2	21.43
45	E16-43	Ջրամատակարարման Փ20 մետաղապլաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	33	0.81
46	Ի.Տ.	Մինչև Փ20 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	18	1.24
47	Շուկա	Քլորի կարգադրիչի տեղադրում	հատ	1	74.89
48	E17-96	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում	հատ	1	88.53
49	E18-165	Շրջանառու պոմպի տեղադրում	հատ	1	81.17
		IV.Զրավազանի սարքավորումներ			
1	Շուկա	Շրջապտույթի պոմպ 15լսմ/ժամ	հատ	3	186.34
2	Շուկա	Ավազի ֆիլտր	հատ	3	315.20

3	Շուկա	Կվարցային ավազ	կգ	1525	0.19
4	Շուկա	Պրոժեկտոր	հատ	12	36.95
5	Շուկա	Տրանֆորմատոր 300վտ	հատ	12	20.85
6	Շուկա	Մակարդակի կարգավորիչ/սկիմմեր/	հատ	12	31.58
7	Շուկա	Ֆաբրիկայի	հատ	24	6.63
8	Շուկա	Դատարկող հոսակ	հատ	2	15.73
9	Շուկա	Էլեկտրոտաքացուցիչ	հատ	3	170.23
10	Շուկա	Լատուկե խլացուցիչ	հատ	6	14.53
11	Շուկա	Թերմոստատ 0-40C	հատ	1	43.9
12	Շուկա	Արգելակ PUK 50*1/2	հատ	1	3.16
13	Շուկա	Աստիճան 4աստ. լայն	հատ	4	66.33
14	Շուկա	Թաղանթ 2,05	քմ	358.3	7.45
15	Շուկա	Թաղանթ 1,65	քմ	82.5	7.45
16	Շուկա	Գեոտեքստիլ	քմ	411	2.02
17	Շուկա	Մետաղական թերթեր թաղանթով	հատ	2.22	46.36
18	Շուկա	Ինքնապտուտակվող մեխ	հատ	370	1.14
19	Շուկա	Մոսինձ թաղանթի համար	հատ	4	10.42
20	Շուկա	Ավտոդափակորիչ 2 վահանակով	հատ	1	972.77
21	Շուկա	Չափավորիչ պոմպ	հատ	3	113.7
22	Ի.Տ.	Անկյունակ Φ50	հատ	50	0.44
23	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Φ50	հատ	12	0.88
24	E16-55	Φ50խողովակների անցկացում	զմ	100	1.96
25	Ի.Տ.	Անկյունակ Φ63	հատ	30	0.79
26	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Φ63	հատ	12	0.98
27	E16-56	Φ63խողովակների անցկացում	զմ	150	2.65
28	Ի.Տ.	Անկյունակ Φ75	հատ	70	1.26
29	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Φ75	հատ	6	2.34

30	E16-56	Փ75խողովակների անցկացում	զմ	210	3.15
31	Ի.Տ.	Փական Փ63	հատ	2	4.21
32	Ի.Տ.	Փական Փ75	հատ	6	3.71
33	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ90	հատ	8	2.02
34	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ90	հատ	8	3.1
35	Շուկա	Արգելակ PUK 63*50	հատ	24	0.35
36	Շուկա	Արգելակ PUK 75*63	հատ	12	0.76
37	Շուկա	Արգելակ PUK 90*75	հատ	16	1.26
38	Շուկա	Արգելակ PUK 125*90	հատ	8	1.83
39	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ125	հատ	4	7.45
40	E16-57	Փ90խողովակների անցկացում	զմ	4	4.09
41	E16-60	Փ125խողովակների անցկացում	զմ	6	7.9
42	Շուկա	Լատունե խլացուցիչ Փ75*21/2	հատ	9	4.42
43	Շուկա	Լատունե խլացուցիչ Փ63-50*2	հատ	14	0.69
44	Շուկա	Սոսինձ	հատ	10	4.74

լողավազանի շենքի կառուցում Համաշինական աշխատանքներ

		1.Հողային աշխատանքներ			
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.)հզորությամբ	100քմ	160.0	1.3
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում եքսկավատորով, 0,5խմ շերտիով կողակցումով	1000խմ	0.42	526.02
3	E1-961 Գ=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	22.5	2.36
4	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.105	500.02
5	c310-15	Հողի բերում 15կմ-ից	տն	189	2.85
5	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում լիցքում բուլդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.)հզորությամբ	100քմ	4.27	1.28
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.5	0.9

7	E1-1150	Հողի խտացում 73սմ	100խմ	3.12	13.58
		2.Հիմքեր			
8	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	8.2	10.5
9	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B10 բետոնով	խմ	5.1	30.1
10	E6-5	B25բետոնով ե/բ կետային հիմքի պատրաստում	խմ	36	58.09
12	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստվող շերտ B15 բետոնով	խմ	135.0	30.3
13	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	77.0	49.7
14	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Ø16	տն	3.176	402.52
15	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	2.364	411.8
16	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Ø12	տն	0.377	396.76
17	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	232.0	0.9
18	E11-6	Հատակների և աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	25.6	10.5
19	E6-1	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով	խմ	58.8	30.1
20	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.137	411.8
21	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ.շաղախով հեղուկ ապակիով	քմ	182.0	1.7
		3.Սյուներ			
22	E6-133	Ե/բ սյան պատրաստում B25 բետոնով	խմ	57.0	85.2
23	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	7.415	391.84
24	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.372	411.8
25	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.214	819.970
		4.Մածկեր 3,22 նիշում			
26	E6-161	Ե/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	43.84	77.1

27	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	3.97	391.84
28	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.758	411.8
29	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.202	720.760
30	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	21	11.81
31	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	168.5	9.49
32	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	4.16	87.76
33	E6-182	Միաձույլ ծածկերի պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.78	76.32
		5.Ծածկեր 6,52 նիշում			
34	E6-161	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	26.28	77.1
35	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	2.885	391.84
36	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.219	410.8
37	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	5	11.81
38	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	34.2	9.49
39	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.427	720.760
40	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.93	87.76
41	E9-69	Մետաղական քառ. խողովակներից ֆերմաների մոնտաժ	տն	13.458	50.35
42	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 200x160x7	զմ	111.2	9.2
43	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 160x160x7	զմ	108	7.36
44	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 140x140x6	զմ	186	6.3
44	Ի.Տ.	Մետաղական անկյունակի արժեք 100x100x6,5	զմ	27.8	5.36
45	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ10մմ	տն	0.657	478.17

46	E9-38	Մետաղական կապերի մոնտաժ	տն	10.512	65.37
47	Ի.Տ.	Մետաղական շվեկեր թիվ 20	զմ	241.4	8.63
	Ի.Տ.	Մետաղական շվեկեր թիվ 18	զմ	24.4	7.67
	Ի.Տ.	Մետաղական շվեկերի արժեք 160x80x5	զմ	356.4	6.78
	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	զմ	11.4	5.22
	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.039	478.17
	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.203	720.760
48	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	5.64	62.025
		6.Պատեր			
49	E8-163	Գանձավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	343.0	18.3
50	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.41	470.03
51	E26-28	Փրփրապլաստով պատերի ջերմամեկուսացում	խմ	40.1	16.797
52	E6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	68.34
53	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.042	391.84
54	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8
55	E6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	5.8	50.87
56	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.287	391.84
57	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.075	411.8
		7.Տանիք			
58	E9-38	Մետաղական կավարամածի մոնտաժ	տն	8.488	65.37
60	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	զմ	189.6	5.220
61	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	զմ	655.2	1.120
62	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x3	զմ	1140	3.050

64	E12-288-1	Խարամով ջերամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	9.20	6.520
65	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	913	7.390
66	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարները մինչև 7,5մ	կտ	5	32.15
67	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	3	35.5
68	E10-32 Շնդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	326.7	5.0
69	E12-278	Ջրհորդանի և հոսանքի ծածկույթի պատում ց/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	զմ	50.9	4.39
70	Ի.Տ.	Ջյունապաշտպանիչների տեղադրում	զմ	57.30	5.28
71	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	2.12	62.025
72	E26-43	Փրփրապլաստով ծածկի ջերամեկուսացում	խմ	90.6	26.418
73	E26-33	10սմ հաստ. ապակեբամբակ ֆոլգայով ջերամեկուսացում	խմ	181.2	17.128
74	E12-280	ցինկ. 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր.	քմ	75.8	3.964
	E12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում	100քմ	9.06	160.011
	Ի.Տ.	Ցանց ուսքիցա	քմ	906	0.409
	E12-279	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում	100զմ	0.463	163.952
		8.Միջնապատեր			
74	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	28.08	43.21
76	E8-59	Շարի ամրանավորում Ø12 A-500c ամրանային ցանցերով	տն	0.215	454.99
77	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	18.3	23.4
78	E8-59	Շարի ամրանավորում Ø3Bp I ամրանային ցանցերով	տն	0.019	652.74
71	E6-83 Շնդ.	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներից	տն	0.065	629.26
79	E6-170	Միջնապատերի բարավորների պատրաստում B20 մանր բետոնից	խմ	1.28	68.34

80	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.078	391.84
81	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.02	411.8
18	P6-23	Գիպակարտոնե սալիկներով միջնապատերի պատրաստում	քմ	18	12.6
		9.Ա-5 Ներքին աստիճանների պատրաստում			
82	E6-173	B20 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34
83	E6-5	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	3	44.5
84	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.495	391.84
85	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.0886	411.8
		10.Ա Ա-7 աստիճանների պատրաստում			
86	E6-173	B15 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	51.2
87	E9-46	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	120.65
88	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.01	390.84
89	Ի.Տ.	18 համարի մետաղական շվեկեր	զմ	18	9.54
90	Ի.Տ.	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.53
91	Ի.Տ.	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.74
92	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.0094	478.17
		11.Բացվածքներ			
93	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	57.72	20.58
94	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	183.45	15.08
95	Ի.Տ.	Ալյումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	15.63	32.63
96	Ի.Տ.	Ալյումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	27.72	30.78
97	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե ներքին դռների տեղադրում	քմ	24	30.51

	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե միջևորմների տեղադրում	քմ	17.6	18.25
		13.Ներքին հարդարում			
115	E15-250-1	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	100քմ	4.36	199.14
116	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.583	212.408
117	E15-277-1	Թեք մասերի գաջե սվաղ	քմ	111	3.28
118	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	990.7	2.44
119	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ծեփամածիկով	100քմ	7.496	34.5
120	E15-82 շուկա	Պատերի երեսպատում հախճապալե սալիկներով 20x30սմ բարձր որակի	քմ	306.5	5.37
	E15-77	Աստիճանների երեսպատում 30սմ հաստ. Բազալտե սալերով	100քմ	0.28	768.69
121	E10-64	Պլամասե գունավոր թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	747.8	3.14
122	E15-660	Լատեքսային ներկով ներկում ներքին պատերին	100քմ	5.4	126.89
	E15-502	Մոսնձաներկով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	7.857	37.45
123	E10-64	Պլամասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	157.2	5.33
124	ՄՊԸ „Հախճապալե շին.“	Այլումինե բազրիքների պատրաստում	զմ	12.8	23.68
125	E15-69	Փայլեցված բազալտով թասակների պատրաստում 5սմ հաստ.	քմ	37	37.33
126	E6-125	Լողավազանի առվակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.6	85.469
	P3-41	Մետաղական ցանցով առվակների ծածկում	տն	0.355	587.898
129	P13-131	Կերամոգրանիտե սալերով երեսպատում	քմ	15.2	7.3
118	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ լողավազանի ներքին պատերին պատերին	քմ	169.4	2.44
	E15-325	Գիպսակարտոնե սալիկներով խողովակների երեսպատում	քմ	21.5	3.92
		14.Լողավազանի հիմնակմախք			
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,5խմ շերտիկով՝ կողայցումով	1000խմ	0.936	526.02
136	E1-961 k=1,1	III կարգի հողի լրանշակում ձեռքով	խմ	22.7	2.36
137	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	30.0	10.6
138	E11-11	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	15.0	31.0

139	E6-95	Լողավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	127.0	57.2
140	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	9.73	391.84
141	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.536	411.8
137	E11-6	Ավազե հենքի պատրաստում լողավազանի պատերին կից	խմ	103.0	8.37
142	E8-27	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	1.9	84.17
	E1-968	II կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	86.5	0.9
		15. Օածկոցներ			
144	E9-94	Մետաղական կարկասի մոնտաժ	տն	0.345	687.04
145	E15-614	Մետաղական կոնս.յուղաներկում	100քմ	0.176	93.09
146	E10-32 Հնդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից	քմ	10.0	5.71
147	E12-404	Ալիկաբոնդե թիթեղից ծածկոցների երեսպատում	քմ	18	18.14
148	Ի.Տ.	Ալիկաբոնդե պրոֆիլներ	զմ	78.00	2.23
149	E12-280	Ցինկապատ 0,5 մմ հաստությամբ թիթեղից երեսպատում	քմ	12.6	3.964
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ					
		I.Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ			
1	E1-65	III կարգի հողի փորում էքսկ. 0,25խմ շերտով կողալցումով	1000խմ	0.078	4.82.82
2	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	12.2	2.36
3	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ.եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.026	559.7
4	C 310-5	Ավելուրդ հողի հեռացում 5կմ	տն	48.6	1.43
5	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	24.6	3.96
6	E22-397	Միացում գործող ջրագծին Φ40 խողովակով	հատ	1	3.71
7	E22-64	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային ուժեղ. խողով., սառը ջրի Φ40	զմ	34.5	0.87

8	E22-66	Ջրամատակարարման պոլիէթիլէնային ուժեղ-խողով. սառը ջրի Փ90	զմ	98.5	2.71
9	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլբոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.054	43.64
10	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	11.4	1.1
11	E46-101	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	100քմ	0.054	43.73
12	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտբետոնից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.054	398.08
13	E22-398	Միացում գործող ջրագծին Փ89 խողովակով	հատ	1	7.13
		II.Կոյուղու արտաքին համակարգ			
14	E1-65	III կարգի հողի փորում էրակ. 0,25խմ շերտիով կողպցումով	1000խմ	0.049	482.82
15	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	6.6	2.36
16	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.022	559.7
17	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	41.6	1.43
18	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	19.6	3.96
19	E22-119	Կոյուղու պլասմասե խող.ուժեղացված 100մմ	զմ	13.0	1.2
20	E23-121	Կոյուղու պլասմասե խող.ուժեղացված 150մմ	զմ	15.0	1.7
12	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլբոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.022	43.64
22	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	5.7	1.1
23	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.045	398.08
24	E23-2	Խճե հենք կոյուղու հորի տակ	խմ	0.5	6.19
25	E23-4	B15 բետոնից հենք կոյուղու հորերի տակ	խմ	0.5	28.92
26	E23-109	Փ1000 կոյ. հավաքովի դիտահորի տեղադրում	խմ	1.2	28.08
27	Ի.Տ.	Փ1000 կոյ. հավաքովի դիտահորի արժեքը	հատ	2	44.69
28	E8-27	Կոյուղու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կրկնակի քսումով	100քմ	0.07	33.11
29	E23-157	Դիտահոր. ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով	կտ	2	84.12

Էլեկտրալուսավորություն

1	8-524-1	Ներացման բաշխիչ վահան BPY1-23-55 Y x Ո	հատ	1	62.49
2	8-525-3	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 100Ա	հատ	1	5.33
3	8-525-2	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 32Ա	հատ	1	4.05
4	8-525-1	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 16Ա	հատ	2	3.50
5	8-612-10	Էլեկտրալուսավորության վահանակ 12 x 40 միաբևեռ ավտոմատներով յուրաքանչյուր կցորդիչի հոսանքը 60ա	հատ	1	11.00
6	8-599-4	Լումինեսցենտային լամպ UNILITE 2x40 տիպի	100հատ	0.73	280.12
1	2	3	4	5	
7	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով առաստաղի կանթեղ REFLECTOR-100 տիպի	հատ	2	4.69
8	8-594-1	Նույնը մինչև 60վտ	հատ	10	4.36
9	8-591-7	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակ 250վ 6ա	100հատ	0.12	108.04
10	8-591-8	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակ հողանցման կանտակտով 2 x 6ա	100հատ	0.02	150.12
11	8-591-5	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.09	85.8
12	8-591-10	Երկատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.09	132.79
13	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.12	12.62
14	8-402-2	ՈՍԲԴ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	100գմ	0.8	36.33
15	8-402-2	Նույնը 2x2,5քմ /բազմաջիղ/	100գմ	0.5	37.86
1	2	3	4	5	
16	8-402-2	ՈՍԲԴ 3x1,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100գմ	1.6	30.6
17	8-402-2	ՈՍԲԴ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100գմ	0.2	49.45
18	8-402-2	ՈՍԲԴ 2x4քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100գմ	0.5	30.6

19	8-402-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 2,5քմ	գմ	0.15	27.08
20	8-402-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 10քմ	գմ	0.12	0.31
21	8-403-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 16քմ	գմ	0.9	36.96
22	8-417-1	Պոլիէթիլենային խողովակ 20մ	100գմ	0.06	75.79
23	8-417-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մ	100գմ	0.03	112.83

Լողավազանի սնուցման 0,4 կվտ մալուխային գիծ

1	8-141-2	ԱԲԵԴ-0,66 3x50+1x25քմ մալուխի անցկացում	100գմ	1.25	194.51
2	8-142-1	Մեկ մալուխի համար անկողնու պատրաստում	գմ	1.25	24.85
3	Ի.Տ.	Ավազ	խմ	12.5	1.76
4	8-143-1	Կանոնավոր կտր.քար երկրորդ տեսակի	խմ	12.5	25.12
5	8-153-6	ԱԲԵԴ-0,66 3x50+1x25քմ մալուխի ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17
6	8-289-2	Հողանցման կոնտուրի պատրաստում	հատ	3	2.75
7	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	գմ	28	0.64
8	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 50x4մմ	գմ	2	0.8
9	Ի.Տ.	50x50x5մմ անկյունակների Լ=2,5 մ	հատ	9	4.24
10	Ի.Տ.	Ասբեցեմենտե խողովակ 150մմ	գմ	10	0.46
11	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով կողացումով	1000խմ	0.022	526.02
12	E1-185	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով և բարձում ա/ի վրա	1000խմ	0.019	780.6
13	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 15կմ	տն	34.5	2.85
14	E1-961 Q=1,2	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	3.4	2.36
15	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	2.6	0.9
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու. հզոր.	1000խմ	0.019	47.34

Ջեռուցում և օդափոխություն

1.Ջեռուցում					
1	շուկա	Խողովակ մետաղապլաստ F16	մ	1200	0.55
2	շուկա	Ջեռուցման մարտկոց, կոմպլեկտով	հմլ	8	33.45
3	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 40	մ	30	2.09
4	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 32	մ	40	1.34
5	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 25	մ	60	1
6	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	200	0
7	շուկա	Փականներ	հատ	10	5.84
8	շուկա	Բաշխիչ սանր	հատ	4	16.73
9	շուկա	Այլ կյութեր		1	110.4
10	շուկա	Մոնտաժային աշխատանքներ		1	754.39
2.Օդափոխություն					
11	շուկա	Էլեկտրական կալորիֆեր 80կվտ	հատ	2	282.83
12	շուկա	Ավտոմատիկա 80կվտ	հատ	2	95.85
13	շուկա	Կանալային օդամուղ L=7000	հատ	4	429.9
14	շուկա	Ֆիլտր 800x400	հատ	2	30.81
15	շուկա	Ադմկախլացուցիչ 800x400	հատ	4	66.17
16	շուկա	Ցինկապատ օդատար 0,6 մմ	մ ²	400	7.97
17	շուկա	Ճաղաշար կարգավորիչ 600x200	հատ	40	10.55
18	շուկա	Օդատարների մեկուսացում	մ ²	100	1.51
19	շուկա	Այլ կյութեր		1	110.87
20	շուկա	Մոնտաժային աշխատանքներ		1	475.79
Կաթսայատան սնուցման 0,4 կվտ մալուխային գիծ					
1	8-141-2	ABBГ-0,66 3x10+1x6քմմ մալուխի անցկացում	100զմ	0.77	194.51
2	8-142-1	Մեկ մալուղի համար անկողնու պատրաստում	զմ	0.77	24.85
3	Ի.Տ.	Ավազ	խմ	7.5	1.76
4	8-143-1	Կանոնավոր կտր.քար երկրորդ տեսակի	խմ	4.5	25.12
5	8-153-6	ABBГ-0,66 3x10+1x6քմմ մալուխի ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17
6	8-289-2	Հողանցման կոնսուրի պատրաստում	հատ	1	2.75
7	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	զմ	7	0.64
8	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ	զմ	28	0.8
9	Ի.Տ.	50x50x5մմ անկյունակների l=2,5 մ	հատ	3	4.24
10	Ի.Տ.	Ասբոցեմենտե խողովակ 150մմ	զմ	8	0.46
11	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով կողացումով	1000խմ	0.012	526.02
12	E1-185	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով և բարձում ա/ի վրա	1000խմ	0.011	780.6
13	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 15կմ	տն	20.6	2.85
14	E1-961 Q=1,2	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով և հողանցման կոնսուրի համար	խմ	6.9	2.36
15	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	6.1	0.9
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլբոլերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.011	47.34
17	Ի.Տ.	Ասբոցեմենտե խողովակ 100մմ	զծ	8	1.36
լողավազանի ջերմոցանցի կառուցում					
1	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,5խմ շերտիով կողացումով	1000խմ	0.041	526.02
2	E1-961 Q=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	2.2	2.36
3	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.016	500.02
4	c310-15	Հողի հեռացում 6կմ-ից	տն	29	1.57
5	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	25	0.9
6	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	2	3.96
7	E7-723	Ջերմոցանցի վաքերի և ծածկերի մոնտաժ	խմ	4.31	75.98
8	E6-125	Ջերմոցանցի վաքերի միաձուլ մասերի և հենարանների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.257	85.469


9	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	41.0	0.87
10	E24-6	Մետաղական խողովակերի անցկացում $\Phi 133 \times 4,5$	զմ	30	7.78
11	E24-3	Մետաղական խողովակերի անցկացում $\Phi 76 \times 3$	զմ	15	3.68
12	E24-1	Ջրազագատար խողովակերի անցկացում $\Phi 40$	զմ	15	2.27
13	E26-26	Խողովակերի մեկուսացում հանքային բամբակով	խմ	1.4	22.01
14	Ի.Տ.	Խողովակերի փաթաթում ապակեբամբակե ֆուլգայով	քմ	38	0.66
15	E16-219 ընդ	Համակարգի փչամաքրում	100զմ	0.6	7.28
16	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ	0.6	7.28
17	E15-646	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	քմ	19	2.22
18	E9-153	Շարժական հենարաններ	տն	0.09	526.71
	Վերադիր ծախսեր	13.30%			
	Շահույթ	11%			
	ԱԱՀ	20%			
	Ընդամենը				223269.3

Պատվիրատու

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900011002756, Հ/ՀՀ 02553861


Աշխատակազմի ղեկավար
Է. Գևորգյան (ստորագրություն)



Կապալառու

ՀՀ Արա և Այծեմնիկ >> ԲԲԸ,
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
>>> Հայէկոնոմբանկ >>> ՓԲԸ,
>>> Էջմիածին >>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 163118009113,
Հ/ՀՀ 04704351

Տնօրեն Ա. Ամիրխանյան

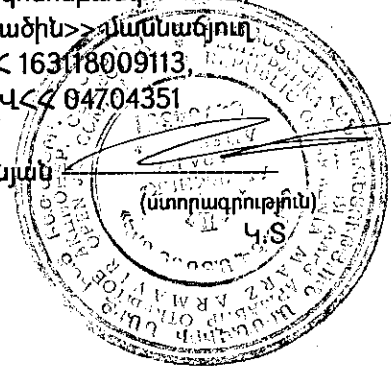

Հավելված թիվ 1
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՄԱՐԶԴԴՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	
		Էլեկտրալուսավորություն			
1	8-525-2	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 32Ա	հատ	1	4.05
2	8-525-1	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 16Ա	հատ	2	3.5
3	8-612-10	Էլեկտրալուսավորության վահանակ 12 x 40 միաբևեռ ավտոմատներով և 32Ա մուտքակին ավտոմատով	հատ	2	11
4	8-599-4	Լուսինեցենտային լամպ UNILITE 2x40 տիպի	100հատ	1.05	280.12
1	2	3	4	5	
5	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով առաստաղի կանթեղ REFLECTOR-100 տիպի	հատ	3	4.69
6	8-594-1	Նույնը մինչև 60վտ	հատ	19	4.36
7	8-591-7	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակ 250վ 6ա	100հատ	0.51	108.04
8	8-591-8	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակ հողանցման կանտակտով	100հատ	0.04	150.12

9	8-591-5	Միատեղնավոր միաբնեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.19	85.8
10	8-591-10	Երկատեղնավոր միաբնեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.15	132.79
11	Ի.Տ.	Հաղորդակարների բաժանման տույի	100հատ	0.53	12.62
12	8-402-2	ՈՍԲԳ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100զմ	2.2	36.3
13	8-402-2	Նույնը 2x2,5քմ /բազմաջիղ/	100զմ	2	37..86
14	8-402-2	ՈՍԲԳ 3x1,5քմ պղնձե հաղորդակարների անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	2	30.6
15	8-402-2	ՈՍԲԳ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդակարների անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	0.5	49.45
16	8-402-2	ՈՍԲԳ 2x4քմ պղնձե հաղորդակարների անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	0.7	30.6
17	8-402-2	ԱՌԲ միակար . հաղորդակար 2,5քմ	զմ	0.35	27.08
18	8-402-2	ԱՌԲ միակար հաղորդակար 10քմ	զմ	126	0.31
19	8-403-2	ԱՌԲ միակար հաղորդակար 16քմ	զմ	0.63	39.96
20	8-417-1	Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ	100զմ	0.35	75.79
21	8-417-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	100զմ	0.21	112.83

Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ

		I.Ջրամատակարարման ներքին համակարգ			
1	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	14	0.72
2	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	19	0.72
3	E16-42	Ջրամատակարարման Φ20 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	6	0.67
4	E16-43	Ջրամատակարարման Φ25 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	39.5	0.78

5	E16-44	Ջրամատակարարման Փ32 մետաղալաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	5.5	0.91
6	E16-45	Ջրամատակարարման Փ40 պոլիէթիլեն խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	11.0	0.9
7	Ի.Տ.	Փական Փ15	հատ	38	1.1
8	Ի.Տ.	Փական Փ20	հատ	6	1.45
9	Ի.Տ.	Փական Փ25	հատ	4	2.01
10	Ի.Տ.	Փական Փ32	հատ	1	2.81
11	Ի.Տ.	Փական Փ40	հատ	1	3.12
12	E17-232 ընդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 100լ համար	հատ	4	140.13
13	E17-232 ընդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 150լ համար	հատ	1	154.21
14	Ի.Տ.	Լվացարանի ծորակ Փ15	հատ	9	1.52
15	E17-38	Ցնցուղարանի խառնիչով ցնցուղի տեղադրում	հատ	10	9.88
16	Ի.Տ.	Մինչև Փ15 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	37	0.54
17	Ի.Տ.	Մինչև Փ20 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	21	1.24
18	Ի.Տ.	Մինչև Փ25 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	9	1.26
19	Ի.Տ.	Ճկուն միացման շլանգներ	հատ	18	0.76
20	Շուկա	Մինչև Փ200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.2	10.23
21	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ	1.13	7.28
		II. Կոյուղու ներքին համակարգ			
22	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	7.5	2.15
23	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.3	0.9
24	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3.2	3.5
25	E46-53	Մինչև Փ500 անցքերի բացում հիմքերում	100հատ	0.005	256.34

26	E16-33	Φ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	19.5	1.33
27	E16-34	Φ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	52	2.02
28	E16-31	Φ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	զմ	3.5	2.94
29	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կտ	9	15.52
30	E17-56	Ջուգարանակոնք կերամիկական	կտ	9	22.68
31	E17-36	Φ50 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	5	1.8
32	E17-34	Ցնցուղի տակդիր	կտ	10	21.43
33	Ի.Տ.	Φ100 մաքրիչ	հատ	3	0.39
34	Ի.Տ.	Փական Φ50	հատ	1	4.16
35	Ի.Տ.	Φ50 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	28	0.24
36	Ի.Տ.	Սիֆոններ լվացարանների համար	հատ	9	0.84
37	Ի.Տ.	Φ100 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	34	0.64
38	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում 15կմ	տն	6.2	5.14
		III.Ջրավազանի սարքավորումներ			
39	Շուկա	Շրջապտույտի պոմպ 15լմ/ժամ	հատ	1	180.82
40	Շուկա	Ավազի ֆիլտր	հատ	1	441.87
41	Շուկա	Կվարցային ավազ	պարկ	12	5.65
42	Շուկա	Չորս քայլանի փական	հատ	1	14.38
43	Շուկա	Էլեկտրոտաքացուցիչ	հատ	1	141.76
44	Շուկա	Քլորատոր	հատ	1	74.89
45	Շուկա	Շրջապտույտի պոմպի կառավարման վահան	հատ	1	16.77
46	Շուկա	Էլեկտրոտաքացուցիչի պոմպի կառավարման վահան	հատ	1	16.77
47	Շուկա	Մակարդակի կարգավորիչ/սկիմներ/	հատ	1	34.00
48	Շուկա	Ջրամղիչ	հատ	2	8.7

49	Շուկա	Դատարկող հոսակ	հատ	1	15.63
50	E16-31	Փ51x3 պողպատե խողովակների անցկացում	զմ	33	2.77
51	E16-31	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	զմ	3	2.94
52	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ63	հատ	16	1.03
53	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ50	հատ	1	0.67
54	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ63	հատ	1	1.32
55	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ50	հատ	5	1.16
56	Ի.Տ.	Փական Փ63	հատ	1	4.21
57	Ի.Տ.	Փական Փ50	հատ	1	3.71
		IV. Հահահրդեհային խողովակաշար			
58	E16-31	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	զմ	82	240.72
59	Ի.Տ.	Փական Փ50	հատ	1	3.71
	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ50	հատ	9	6.07
	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ50	հատ	1	1.28
	Ի.Տ.	Կցամաս պարույրով Փ50	հատ	2	1.15
	P14-396	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	100քմ	0.15	6.32
18	P21-249 ընդ	Հակահրդեհային արկղերի տեղադրում	հատ	2	187.96
17	E16-219	Խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	100զմ	0.82	5.97
մարզադպրոցի շենքի կառուցում Համաշինական աշխատանքներ					
		1. Հողային աշխատանքներ			
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդոզերով 96կվտ, (130 ֆ.ու.) հզորությամբ	100քմ	150.0	1.3
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում եքսկավատորով, 0,5խմ շերտերով կողակցումով	1000խմ	0.485	526.02
3	E1-961 Գ=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	22.5	2.36

4	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.205	500.02
5	c310-15	Հողի բերում 15կմ-ից	տն	362	2.85
5	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում լիցքում բուրդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.) հզորությամբ	100քմ	4.72	1.28
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.5	0.9
7	E1-1150	Հողի խտացում 30սմ	100խմ	6.9	13.583
		2.Հիմքեր			
8	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	9.2	10.5
9	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B10 բետոնով	խմ	5.3	30.1
10	E6-5	B25բետոնով ե/բ կետային հիմքի պատրաստում	խմ	31	58.09
11	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.934	391.84
12	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստվող շերտ B15 բետոնով	խմ	37.0	30.3
13	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	89.0	49.7
14	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Φ16	տն	2.178	402.52
15	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	2.562	411.8
16	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Φ12	տն	0.409	396.76
17	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	225.0	0.9
18	E11-6	Հատակների և աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	45.0	10.5
19	E6-1	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով	խմ	90.0	30.1
20	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	1.998	411.8
21	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ. շաղախով հեղուկ ապակիով	քմ	178.0	1.7
		3.Սյուներ			

22	E6-133	Ե/բ սյան պատրաստում B25 բետոնով	խմ	41.0	85.15
23	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	5.96	391.84
24	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	2.363	411.8
29	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.220	819.970
		4.Ծածկեր 3,22 նիշում			
26	E6-161	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	47.4	77.1
27	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	5.611	391.84
28	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	2.272	411.8
29	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.198	720.760
30	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	37	11.81
31	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	269.1	9.49
32	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	5.3	87.76
33	E6-182	Միաձույլ ծածկերի պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	1.5	76.32
		5.Ծածկեր 6,52 նիշում			
34	E6-161	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	47	77.1
35	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	5.561	391.84
36	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	2.23	411.8
37	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	40	11.81
38	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	288.2	9.49

39	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.484	720.760
40	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	6.01	87.76
41	E9-69	Մետաղական քառ. խողովակներից ֆերմաների մոնտաժ	տն	9.545	50.35
42	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	գմ	237.3	7.56
43	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	249.9	5.22
44	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 80x80x2,5	գմ	438.2	2.58
45	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.0292	478.17
46	E9-38	Մետաղական կապերի մոնտաժ	տն	1.196	65.37
47	Ի.Տ.	Մետաղական շվեյլեր թիվ 10	գմ	139.23	4.2
48	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	2.25	62.025
		6.Պատեր			
49	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	314.0	18.3
50	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.375	470.03
51	E26-28	Փրփրապլաստով պատերի ջերմամեկուսացում	խմ	39.25	16.797
52	E6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	68.34
53	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.042	391.84
54	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8
55	E6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	8.4	50.87

56	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.417	395.84
57	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.226	411.8
		7.Տանիք			
58	E9-38	Մետաղական կավարամածի մոնտաժ	տն	9.017	65.37
59	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	զմ	10.22	7.56
60	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	զմ	123.2	5.22
61	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	զմ	1876	1.12
62	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x5	զմ	10.5	3.05
63	Ի.Տ.	14մ մետաղական շվեյեր	զմ	168	7.11
64	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	73.20	6.52
65	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	906	7.39
66	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարները մինչև 7,5մ	կտ	6	32.15
67	E10-71	Չեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	4	35.5
68	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	93.5	5.01
69	E12-278	Ջրհորդանի ծածկույթի պատում ց/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ (առանց տախտակամածի)	զմ	50.4	4.39
70	Ի.Տ.	Ջյունապաշտպանիչների տեղադրում	զմ	50.40	5.28

71	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	1.85	62.025
72	E26-43	Փրփրապլաստով ծածկի ջերմամեկուսացում	խմ	51.5	26.418
73	E26-33	10սմ հաստ. ապակեբամբակ ֆուլգայով ջերմամեկուսացում	խմ	90.6	17.120
74	E12-280	ցինկ. 0.6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր.	քմ	54	3.964
		8.Միջնապատեր			
74	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	59.5	43.21
76	E8-59	Շարի ամրանավորում Φ12 A-500c ամրանային ցանցերով	տն	1.105	454.99
77	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	43.41	23.4
78	E8-59	Շարի ամրանավորում Φ3Bp I ամրանային ցանցերով	տն	0.075	652.74
71	E6-83 Ընդ.	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներից	տն	0.085	629.26
79	E6-170	Միջնապատերի բարավորների պատրաստում B20 մանր բետոնից	խմ	1.7	65.34
80	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.102	391.84
81	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8
		9.Ա-1 Ներքին աստիճանների պատրաստում			
82	E6-173	B20 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34
83	E6-5	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	3	44.5

84	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.495	391.84
85	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.0886	411.8
		10.Ա Ա-3 աստիճանների պատրաստում			
86	E6-173	B15 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	51.2
87	E9-46	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	120.65
88	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.01	391.84
89	Ի.Տ.	18 համարի մետաղական շվեղեր	զմ	18	9.54
90	Ի.Տ.	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.53
91	Ի.Տ.	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.74
92	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.0084	478.17
		11.Բացվածքներ			
93	Ի.Տ.	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանի բոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեկաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	44.62	20.58
94	Ի.Տ.	Մետաղապլաստե չբացվող պատուհանի բոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեկաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	126.08	15.08
95	Ի.Տ.	Այլումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	13.6	32.63
96	Ի.Տ.	Այլումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	63.42	30.78
97	Ի.Տ.	Շոգեբաղնիքի փայտե դռան տեղադրում	քմ	1.68	31.64
		12.Հատակներ			
98	E11-11 ընդ	Հատակների ե/բ հարթ շերտի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	90.0	31.29
99	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում հատակների և աստիճանների տակ	խմ	45.0	10.5
100	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.998	411.8

101	E11-55	E11-56	Ցեմ.ավազե շերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	100քմ	4.235	112.81
102	E11-55	E11-56	Ցեմ.ավազե շերտի պատրաստում 40մմ հաստ.	100քմ	1.392	144.37
103		E11-135	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	100քմ	2.148	742.06
104		E11-135	Կերամիկական հատակների պատրաստում սանհանգույցներում	քմ	120.8	5.36
105	<Ռաֆ-Ֆլոր>ՍՊԸ		Վինիլլային հատակների պատրաստում դասասեկյակներում LG տիպի	100քմ	1.392	845.600
106		E11-18	Իզոգամից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	100քմ	1.208	232.08
107		E11-188	Լամինատե սալերով երեսապատում 7մմ հաստ. շրիշակով,սպունգով օտարերկրյա	քմ	87.9	5.55
108		E11-47	Բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	4.406	103.09
109		E11-201	Լինոլիումից հատակների պատրաստում	100քմ	0.36	406.59
110		E11-184	Փայտե չորսուններից հատակների պատրաստում 6մմ	100քմ	4.406	1058.24
111		E11-63	Տախտակից հատակների լազաների պատրաստում 50x50մմ	100քմ	4.406	145.8
112		E11-210	Ռետինե սալերի փրում 2x50մմ	100քմ	0.36	986.66
113		P14-312	Փայտե հատակների պատում օլիֆով	100քմ	4.406	14.62
114		E15-608	Փայտե հատակների լաքապատում 2անգամ	100քմ	4.406	30.31
			13.Ներքին հարդարում			
115		E15-250-1	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	100քմ	12.19	199.14

116	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	4.94	212.408
117	E15-277-1	Թեք մասերի գաջե սվաղ	քմ	177.6	3.28
118	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	615.5	2.44
119	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ծեփամածիկով	100քմ	20.733	34.5
120	E15-82 շուկա	Պատերի երեսպատում հախճաձալե սալիկներով 20x30սմ բարձր որակի	քմ	507.8	5.37
121	E10-64	Պլամասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	138	3.14
122	E15-660	Լատեքսային ներկով ներկում ներքին պատերին	100քմ	22.223	126.89
123	E10-64	Պլամասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	476.6	5.33
124	ՍՊԸ „Հախվերդյան շին„	Այլումինե բազրիքների պատրաստում	զմ	64	23.65
125	E10-28	Շոգեբաղնիքի նստատեղի կարկասի պատրաստում փայտից	խմ	0.36	172.306
126	E10-32	Փայտե տախտակից երեսպատում 30մմ	քմ	60	5.604
127	E15-82 շուկա	Ջրավազանի երեսպատում հախճաձալե սալիկներով բարձր որակի	քմ	24	10.57
128	շուկա	Ջրավազանի աստիճան չժանգոտվող մետաղից	հատ	1	30.324
129	P13-131	Կերամոգրանիտե սալերից աստիճանների երեսպատում	քմ	17	7.3

	E15-325	Գիպսակարտոնե սալիկներով խողովակների երեսպատում	քմ	11.5	3.92
		14.Տրիբունաների պատրաստում			
130	E9-46	Մետաղական կոնստրուկցիայի պուների մոնտաժ	տն	1.672	551.57
131	E15-643	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	քմ	85.2	25.89
132	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակներ 60x40x2,5	զմ	426	1.56
133	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 5սմ հաստ. տախտակներից	քմ	103.0	7.8
134	E11-201	Կավոլիտե հատակների պատրաստում	100քմ	1.03	275.46
135	շուկա	Պլամասե աթոռների տեղադրում	հատ	141	4.83
		15.Լողավազան			
136	E1-961	III կարգի հողի քանդում ձեռքով	խմ	22.5	2.15
137	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	8.0	9.7
138	E11-11	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	4.0	31.02
139	E6-95	Լողավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	5.0	57.22
140	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.546	391.84
141	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.023	411.8
142	E8-27	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	0.21	84.17
143	E11-500	Բազալտե սալերից արտաքին մակերեսների երեսապատում	քմ	6.5	20.54
		16.Ծածկոցներ			
144	E9-94	Մետաղական կարկասի մոնտաժ	տն	0.401	687.04
145	E15-614	Մետաղական կոնս.յուղաներկում	100քմ	0.205	93.09
146	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից	քմ	13.3	5.7

147	E12-404	Ալիկաբունդե թիթեղից ծածկոցների երեսպատում	քմ	32	18.14
148	Ի.Տ.	Ալիկաբունդե պրոֆիլներ	գմ	108.00	2.23
149	E12-280	Ցինկապատ 0,5 մմ հաստությամբ թիթեղից երեսպատում	քմ	22.2	3.964
		17.Արտաքին հարդարում			
150	E11-11	B15 բետոնով աստիճանների պատրաստում	խմ	9.5	31.29
151	E15-77	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով	10քմ	8	141.53
152	ՍՊՀ „Հախվերդյան շին„	Այլումինե բազրիքների պատրաստում	գմ	15.5	23.65
153	E15-21	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. ֆելզիտի սալերով	քմ	213	12.64
154	E8-52	Քիմի պատրաստում ֆելզիտե գծային քարերով	գմ	13	28.39
155	E15-78	Բազալտե պատուհանագոգերի պատրաստում 15սմ լայն.	քմ	7	21.17
156	E15-201 ընդ	Պատերի սվաղ գունավոր խճավազով	100քմ	3.364	157.44
157	E15-201	Ցեմ.ավազե սվաղ արտաքին պատերին	100քմ	2.66	135.2
158	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	17	9.27
159	E11-11	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	11.3	31.1
160	Ի.Տ.	Ամրան A-I Φ10	տն	0.11	400.34
161	Ի.Տ.	Ամրան 4Bp-1	տն	0.374	594.51
162	E8-189	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	3.66	68.96

Բարեկարգում

1	E6-90	Բետոնե աստիճանի պատրաստում B20 բետոնից	խմ	3	38.11
2	E27-74	15x30չափի հավաքովի B20 բետոնով եզրաքարի պատրաստում բետոնե հիմքի վրա	100զմ	3.15	544.39
3	E27-42	Խճե հենքի պատրաստում 150մմ հաստ.	100քմ	20.25	122.36
4	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	17.17	398.08
5	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ ասֆալտից մայթերի ծածկույթի ի պատրաստում 4սմ հաստ.	100քմ	3.08	304.6
6	E15-77	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ.բազալտե սալիկներով	10քմ	1.2	130.28
Ջեռուցում և օղափոխություն					
1.Ջեռուցում					
1	E18-71	Ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսայի տեղադրում 42 կկտ	հատ	2	472.12
2	E18-165	Կ/խույս պոմպի տեղադրում	հատ	1	80.67
3	E18-133 շուկա	Ընդարձակման մեմբրանային բաքի տեղադրում 50լ	հատ	1	19.31
4	E18-179	Բաշխիչ սանքիկ 80մմ խողովակներով 1,2 մ երկ.	հատ	2	23.65
5	E18-112	Ջեռուցման մարդկոցների տեղադրում H=500մմ /40 սեկ./	էկմ	113.5	0.66
6	Ի.Տ.	Ջեռուցման մարդկոց H=500մմ /40 սեկ./	սեկ	454	2.92
7	Ի.Տ.	Խցանափակիչ	հատ	42	0.13
8	E16-55	Խողովակների անցկացում Ø63x8,6	զմ	12	5.9
9	E16-55	Խողովակների անցկացում Ø50x6,9	զմ	12	4.13

10	E16-53	Խողովակերի անցկացում $\Phi 40 \times 5,5$	զմ	165	2.7
11	E16-52	Խողովակերի անցկացում $\Phi 32 \times 4,4$	զմ	170	1.58
12	E16-51	խողովակերի անցկացում $\Phi 25 \times 3,5$	զմ	65	1.15
13	E16-50	խողովակերի անցկացում $\Phi 20 \times 2,8$	զմ	265	0.95
14	E16-55	Խողովակերի մեկուսացում $\Phi 63 \times 8,6$	զմ	12	0.78
15	E16-54	Խողովակերի մեկուսացում $\Phi 50 \times 6,9$	զմ	12	0.71
16	E16-53	Խողովակերի մեկուսացում $\Phi 40 \times 5,5$	զմ	165	0.48
17	E16-52	Խողովակերի մեկուսացում $\Phi 32 \times 4,4$	զմ	170	0.54
18	E16-51	Խողովակերի անցկացում $\Phi 25 \times 3,5$	զմ	65	0.24
19	E16-50	Խողովակերի մեկուսացում $\Phi 20 \times 2,8$	զմ	155	0.14
20	Ի.Տ.	Անջատիչ փական $\Phi 15$	հատ	42	1.1
21	Ի.Տ.	Կարգավորիչ փական $\Phi 15$	հատ	42	1.35
22	E18-229	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ /մանուկի/	հատ	42	0.41
23	Ի.Տ.	Ավտոմատ օդահեռացման փական	հատ	3	1.69
24	E16-135	Փական $\Phi 50$	հատ	4	8.93
25	E16-135	Փական $\Phi 32$	հատ	10	5.18
26	E16-134	Փական $\Phi 25$	հատ	2	4.5
27	E16-134	Փական $\Phi 20$	հատ	3	3.77
28	E16-127	Հետադարձ փական $\Phi 50$	հատ	1	7.46
29	E16-127	Հետադարձ փական $\Phi 20$	հատ	1	3.71

30	E18-212	Ջոիչ $\Phi 32$	հատ	2	4.3
31	E18-213	Ջոիչ $\Phi 20$	հատ	1	3.43
32	Ի.Տ.	Ջեռուցիչ մարդկոցների ամրացում	հատ	103	0.44
33	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	280	1.75
34	Ի.Տ.	Կաթսայի ամրացում	կգ	5	0.55
35	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	6.89	7.28
36	E18-226	Մանոմետր	հատ	5	2.08
37	E18-228	Ջերմաչափ	հատ	2	0.9
38	Ի.Տ.	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	2	1.5
39	Ի.Տ.	Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	1	1.17
		2.Օդատաքացուցիչների միացման հանգույցներ			
40	E18-165	Կ/խույս պոմպի տեղադրում 0,5խմ/ժ 2,5մ	հատ	2	75.69
41	E16-134	Եռաբայլ փական $\Phi 20$	հատ	2	3.77
42	E18-213	Ջոիչ $\Phi 20$	հատ	2	3.43
43	E16-127	Հետադարձ փական $\Phi 15$	հատ	2	3.44
44	E16-134	Փական $\Phi 20$	հատ	4	3.77
45	E16-134	Փական $\Phi 15$	հատ	2	3.36
46	E18-226	Մանոմետր	հատ	4	2.08
47	E18-228	Ջերմաչափ	հատ	4	0.9
48	Ի.Տ.	Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	2	1.17
		3.Օդափոխություն			
49	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ $L=700$ մ/ժ $H=150$ ՊԱ	հատ	1	107.03
50	E20-764	Ջոիչի տեղադրում	հատ	1	15.46
51	E20-468	Կարգավորիչ փականի տեղադրում մուտքի և ելքի վրա	հատ	1	14.29
52	E20-760	Օդատաքացուցիչ 10,3կվտ	հատ	1	185.07
53	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ $L=500$ մ/ժ $H=150$ ՊԱ	հատ	1	87.27
54	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ $L=400$ մ/ժ $H=130$ ՊԱ	հատ	1	87.27

55	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ L=250մա/ծ H=100ՊԱ	հատ	1	46.99
56	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ L=350մա/ծ H=130ՊԱ	հատ	1	75.64
57	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ L=200մա/ծ H=80ՊԱ	հատ	2	46.99
58	E20-735	Կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ L=150մա/ծ H=80ՊԱ	հատ	1	46.99
59	E20-735	Կենցաղային առանցքային օդամուղ L=370մա/ծ	հատ	2	75.64
60	E20-735	Կենցաղային առանցքային օդամուղ L=250մա/ծ	հատ	2	46.99
61	E20-735	Կենցաղային առանցքային օդամուղ L=120մա/ծ	հատ	2	46.99
62		Առանցքային օդամուղ L=50մա/ծ	հատ	1	46.99
63	E20-108	Ցինկ.թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում (0,5մմ) մինչև 1000	քմ	75	4.33
64	E20-116	Ցինկ.թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում (0,7մմ) մինչև 1550	քմ	18	4.85
65	E20-117	Ցինկ.թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում (0,7մմ) մինչև 2070	քմ	8	4.67
66	E20-117	Ցինկ.թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում (0,7մմ) մինչև 2070	քմ	8	4.67
67	E20-118	Ցինկ.թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում (0,7մմ) մինչև 2870	քմ	18	4.3
68	E20-468	Ներածման կարգավորվող ցանց 600x200	հատ	4	9.17
69	E20-468	Ներածման կարգավորվող ցանց 700x200	հատ	1	10.2
70	E20-457	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով ՃՊԿ-M125	հատ	3	6.93
71	E20-457	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով ՃՊԿ-M160	հատ	4	8.07
72	E20-457	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 150x100	հատ	2	7.16
73	E20-457	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 150x150	հատ	2	7.38
74	E20-457	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 300x100	հատ	5	7.61
75	E20-457	Արտածման ցանց 100x200	հատ	1	6.59
76	E20-407	Օդի հոսքի կարգավորվող փականով 250x150	հատ	2	2.58
77	E20-407	Օդի հոսքի կարգավորվող փականով 250x200	հատ	1	2.81
78	P22-5	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	քմ	48	1.65
79	E20-530	Դեֆլեկտոր Ø700 կարգավորիչ փականով էլեկտրական շարժաբեռով	հատ	2	24.96
80	Ի.Տ.	Օդաբերունման ցանց 400x200	հատ	2	2.62
81	Ի.Տ.	Օդաբերունման ցանց 200x100	հատ	1	2.05
82	Ի.Տ.	Օդատարների ամրացում	կգ	10	0.51
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ					

		I.Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ			
1	E1-65	III կարգի հողի փնրում էքսկ. 0,25խմ շերտիով կողացումով	1000խմ	0.041	482.82
2	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.5	2.36
3	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.012	559.7
4	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.6	1.43
5	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96
6	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.83
7	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե . ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ40	զմ	22.9	0.51
9	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե . ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ50	զմ	34.5	0.75
10	Ի.Տ	Փական Φ25	հատ	1	2.23
11	Ի.Տ	Փական Φ40	հատ	1	4.39
12	E22-362	Φ100 եռաբախշի տեղադրում	տն	0.005	833.09
13	Ի.Տ	Φ160 անցում պլաստմ. մետաղի	հատ	2	1.38
14	Ի.Տ	Φ150x150x100 եռաբախշ	հատ	1	9.71
15	E22-395	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում	հատ	1	45.93
16	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու. հզոր.	1000խմ	0.032	43.64
17	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	5.4	1.1
18	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.114	398.08
19	E23-2	Խճե հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	6.19
20	E23-4	B15 բետոնից հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	28.92
21	E6-90	Ջրամատակարարման հորի բետոնե պատերի պատրաստում B15 բետոնից	խմ	0.6	37.96

22	E8-27	Բետոնից պատերի ջրամեկուսացում բիտումի կրկնակի քսումով	100քմ	0.1	33.11
23	Ի.Տ.	Մետաղական մտոցի պատրաստում և տեղադրում	քմ	2.44	16.33
24	E15-614	Մետաղական մտոցի յուղաներկում	100քմ	0.06	93.09
25	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.49
		II. Կոյուղու արտաքին համակարգ			
26	E1-65	III կարգի հողի փորում էքսկ. 0,25խմ շերտիով կողայցումով	1000խմ	0.042	482.82
27	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	5.3	2.36
28	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.015	559.7
29	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.8	1.43
30	E23-1	Ավազե փռոդ-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96
31	E22-119	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 100մմ	զմ	33.2	1.21
32	E23-121	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 150մմ	զմ	24.5	1.72
33	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ. ու. հզոր.	1000խմ	0.028	43.64
34	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.7	1.1
35	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.084	398.08
36	E23-2	Խճե հենք կոյուղու հորի տակ	խմ	0.7	3.19
37	E23-4	B15 բետոնից հենք կոյուղու հորերի տակ	խմ	0.7	28.92
38	E23-109	Փ1200 կոյ. Հավաքովի դիտահորի պատրաստում	խմ	4.2	79.87
39	E8-27	Կոյուղու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կրկնակի քսումով	100քմ	0.21	33.11
40	E23-157	Դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով	կտ	3	84.12
Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ					
1	շուկա	Տարածքային հաղորդակիչ INTERFEY RS-485	հատ	1	108.015
2	շուկա	Հնդուկող-ստուգող սարքավորում C 2000 M	հատ	2	68.22
3	շուկա	Էլեկտրասննող սարք 12վ. РИП-12	հատ	1	73.905
4	շուկա	Դետեկտոր հակահրդեհային ծխային օպտիկա էլեկտրոնային ИП-212-63-M	հատ	123	9.665
5	շուկա	Դետեկտոր ձեռնարկ հակահրդեհային և անվտանգության ИПР-БГ	հատ	16	7.959

6	շուկա	Դետեկտոր ջերմային հալածիչային ИП 101-1А	հատ	2	9.665
7	շուկա	Դետեկտոր ճախալուսային ՄՍՑԱԿ-12СТ	հատ	11	9.665
8	շուկա	Կարգավորիչ արկղ КРTH	հատ	2	48.436
9	շուկա	Ղեկավարման կենտրոն, տեղիաշար հիշողության դիսպլեյով	հատ	1	115.974
10	շուկա	Միաժիլ պղնձե մալուխ ПВХ-պլաստիկ մեկուսիչով 1x2x0,5քմ	զմ	450	0.058
11	շուկա	Նույնը 1x2x0,75քմ	զմ	180	0.07
12	շուկա	Նույնը 1x2x0,35քմ	զմ	60	0.046
13	շուկա	Նույնը 1x2x1,5քմ	զմ	150	0.186
14	շուկա	Ծալքավոր խողովակ Ф16	զմ	850	0.151
15	շուկա	Նույնը Ф25	զմ	120	0.209
15	շուկա	Մետաղական խողովակ 16մմ	զմ	8	
16. Արտաքին հարդարում					
150	E11-11	B15 բետոնով աստիճանների պատրաստում	խմ	9.06	31.29
151	E15-77	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	10քմ	4.67	141.53
151	E15-8	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	քմ	80	18.64
152	ՄՊԸ „Հախվերդյան շին„	Այլումինե բազիթների պատրաստում	զմ	15.5	23.65
153	E15-21	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. ֆելզիտի սալերով	քմ	240	12.64
155	E15-78	Բազալտե պատուհանագոգերի պատրաստում 15սմ լայն.	քմ	3.3	21.17
156	E15-201 ընդ	Պատերի սվաղ գունավոր խճավազով	100քմ	4.97	157.44
158	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	15.8	9.27
159	E11-11	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	15.8	31.1
160	Ի.Տ.	Ամրան А-I Ф10 երեսպատման համար	տն	0.12	400.34
161	Ի.Տ.	Ամրան 4Вр-1 երեսպատման համար	տն	0.408	594.51
162	E8-189	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	7.37	68.96

Կաթսայատան ուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն

1	8-526-1	Ուժային վահանակ ПР11-3064 21У3 արկղով	հատ	1	9.48
2	8-525-3	Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ РТЛ101004 ջերմային ռելեով	հատ	3	9.65
3	8-525-3	Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ РТЛ10120 4ջերմային ռելեով	հատ	2	10.29
4	8-525-2	Էռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 25Ա	հատ	4	3.8
5	8-525-2	միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 16Ա	հատ	4	2.71
6	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկնցման լամպով պատի կանթեղ 1-100 տիպի	հատ	5	4.69
7	8-591-5	Միատեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	85.8
8	8-591-10	Երկտեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	132.79
9	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.02	12.62
10	8-402-2	ПВ 2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	100զմ	1.14	35.28
11	8-402-2	ПВВГ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիլ/	100զմ	0.48	49.45
12	8-417-1	Պողպատե խողովակ 20մմ	100զմ	0.38	113.37
1. Հողային աշխատանքներ					
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդոզերով 96կվտ. (130 ձ.ռ.) իզոլյուցիայով	100քմ	1.2	1.28
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում երկավառորով, 0,5խմ շերտիով կողացումով	1000խմ	0.028	526.02

3	E1-961 Q=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	2.2	2.36
4	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.015	500.02
5	c310-15	Հողի հեռացում 6կմ-ից	տն	27	1.57
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	1.8	0.9
7	E1-1150	Հողի խտացում 30սմ	100խմ	0.126	13.58
		2.Հիմքեր			
8	E6-20	Ժապավենավոր խիմքերի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	20	38.52
9	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	4.2	49.66
10	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Փ16	տն	0.164	402.52
11	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.044	411.8
12	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի թուղթով ջրամեկուսացում	քմ	36.0	0.87
13	E11-6	Աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	0.1	10.5
14	E6-1	Աստիճանների պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0.3	30.1
15	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ.շաղախով հեղուկ ապակիով	քմ	13.0	1.71
		3.Սյուներ			
16	E6-133	Ե/բ պան պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.0	74.48
17	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.086	391.84
18	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.105	411.8
		4.Ծածկեր			
19	E6-161	Ե/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	66.58
20	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.451	391.84
21	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.154	411.8
22	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.005	720.76
23	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	3	11.81
24	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	24.6	8.49
25	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձուլ լրացումների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	0.26	77.09
26	E6-182	Միաձուլ ծածկերի և գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	3.74	65.8
		5.Պատեր			
27	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի բարից պատի շար	խմ	37.4	18.26
28	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.048	470.03
29	E6-170	Ե/բ միաձուլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.6	68.34
30	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.03	391.84
31	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.017	411.8
		6.Տանիք			
32	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	7.00	6.52
33	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	50	7.39

34	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարները մինչև 3մ	կտ	2	24.1
35	E10-32	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ, տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	16.7	5.01
36	E12-280	Ցինկ, 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր./օղափ./խող/	քմ	3.8	3.964
37	E10-70	Փայտե ծփեղաուտքերի և այլ կոնս. պատրաստում	խմ	0.9	181.919
38	E12-279	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում	100գմ	0.07	163.952
7. Բացվածքներ					
39	Ի.Տ.	Այլումինե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	0.64	41.86
40	Ի.Տ.	Այլումինե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	0.8	31.06
41	Ի.Տ.	Մետաղական արտաքին դռների տեղադրում	քմ	3.33	57.43
42	P3-41	Մետաղական ցանց լուսամուտների համար	տն	0.02	557.898
43	E15-612	Մետաղական դռների յուղաներկում	քմ	8.3	0.486
8. Հատակներ					
44	E11-6	Հատակների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	2.0	10.5
45	E11-11	Հատակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	3.5	31.45
45	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	0.072	411.8
9. Ներքին հարդարում					
47	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.322	212.408
48	E15-258	Ցեմ. ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	59.3	2.44
49	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ծեփամածիկով	100քմ	0.915	34.5
50	E15-502	Սոսնձաներկով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	0.915	37.45
10. Արտաքին հարդարում					
51	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	1.2	3.11
52	E11-11	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	1.3	28.28
Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժ					
1	շուկա	Կաթսա 235կվտ	հատ	2	1162.82
2	շուկա	Այրիչ զազի 250կվտ	հատ	2	794.46
3	շուկա	Բաք ջրատարացուցիչ 1500լ	հատ	1	752.65
4	շուկա	Հիդրոմոդուլ (պոմպ 4 հատ, արագային ջրատարացուցիչ, ընդարձակման անոթ 2 հատ, ապահովիչ կափույր 4 հատ, ավտոմատիկայի հանգույց 3 հատ, կեղտագտիչ 2 հատ, կոլեկտոր հանգույց, ֆիտինգներ...)	լրակազմ	1	1615.7
5	շուկա	Ծխատար կաթսայի	մ	10	16.73
6	շուկա	Խողովակ մետաղական F 89 (ներկելով)	մ	20	3.76
7	շուկա	Խողովակ մետաղական F 76 (ներկելով)	մ	30	28.99

8	շուկա	Խողովակ մետաղական F 40 (ներկելով)	մ	50	2.09
9	շուկա	Խողովակ F 50 (ներկելով)	մ	30	2.67
10	շուկա	Խողովակ պոլիպրոպիլեն (ներկելով)	մ	30	2.34
11	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 3"	հատ	4	12.54
12	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 2"	հատ	6	10.04
13	շուկա	Փական գնդիկավոր 1 1/4, 1", 1 1/2"	հատ	25	5.01
14	շուկա	Այլ նյութեր		1	209.07
15	շուկա	Կաթսայատան մոնտաժ	կտ	1	804.48
		Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ			
		I.Ջրամատակարարման ներքին համակարգ			
1	E16-41	Ջրամատակարարման Փ16 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	15.0	0.72
2	E16-43	Ջրամատակարարման Փ25 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	13.5	0.78
3	E16-42	Ջրամատակարարման Փ32 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	33	0.91
4	E16-42	Ջրամատակարարման Փ40 մետաղալատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	զմ	10	1.05
5	E16-41	Ջրամատակարարման Փ16 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	6	0.72
6	E16-43	Ջրամատակարարման Փ25 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	12.5	1.02
7	E16-42	Ջրամատակարարման Փ32 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	16	1.29
8	E16-42	Ջրամատակարարման Փ40 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	10.5	1.81
9	E16-134	Փական Փ15	հատ	7	3.36
10	E16-134	Փական Փ25	հատ	4	4.28
11	E16-134	Փական Փ32	հատ	3	7.10
12	E16-134	Փական Փ40	հատ	1	9.70
13	Ի.Տ.	Լվացարանի ծորակ Փ15	հատ	5	1.52
14	E17-38	Ցնցուղարանի խառնիչով ցնցուղի տեղադրում	հատ	12	9.88
15	Ի.Տ.	Մինչև Փ15 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	22	0.54
16	Ի.Տ.	Մինչև Փ25 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	25	1.26
17	Ի.Տ.	Մինչև Փ32 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	25	3.05
18	Ի.Տ.	Մինչև Փ40 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	12	3.70
19	Ի.Տ.	Ճկուն միացման շլանգներ	հատ	9	0.76
20	Շուկա	Մինչև Փ200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.2	10.23
21	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ	1.105	7.28
22	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	12.5	2.15
23	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	10.3	0.90
24	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	6.2	3.50
25	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոմեքենաթափերի վրա և արտահանում 6կմ	տն	11.8	3.00
		II.Կոյուղու ներքին համակարգ			
26	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	16	2.15
27	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	12.5	0.90
28	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	6.1	3.50
29	E46-53	Մինչև Փ500 անցքերի բացում հիմքերում	100հատ	0.005	256.34
30	Շուկա	Մինչև Փ500 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.5	10.23
31	E16-33	Փ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	7	1.22
32	E16-34	Փ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	33	1.68
33	E16-34	Փ150 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	զմ	25.5	2.13
34	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կտ	5	15.52
35	E17-56	Ջուգարանակոնք կերամիկական	կտ	4	22.68
36	E17-36	Փ50 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	1	1.80
37	E17-37	Փ100 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	2	4.11

38	Ի.Տ.	Փ100 մաքրիչ	հատ	1	0.39
39	Ի.Տ.	Փ50 պլասման ձևավոր միացման մասեր	հատ	14	0.28
40	Ի.Տ.	Սիֆոններ լվացարանների համար	հատ	4	0.84
41	Ի.Տ.	Փ100 պլասմա ձևավոր միացման մասեր	հատ	19	0.64
42	Ի.Տ.	Փ150 պլասմա ձևավոր միացման մասեր	հատ	7	1.12
43	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթիռների վրա և արտահանում 6կմ	տն	14.8	3.85
		III.Ախտահանիչ վանեաների սարքավորումներ			
44	E17-32	Ախտահանիչ վանեաների տեղադրում	կտ	2	21.43
45	E16-43	Ջրամատակարարման Փ20 մետաղալատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	զմ	33	0.81
46	Ի.Տ.	Մինչև Փ20 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	18	1.24
47	Շուկա	Քլորի կարգադրիչի տեղադրում	հատ	1	74.89
48	E17-96	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում	հատ	1	88.53
49	E18-165	Շրջանառու պոմպի տեղադրում	հատ	1	81.17
		IV.Ջրավազանի սարքավորումներ			
1	Շուկա	Շրջապտույտի պոմպ 15կմ/ժամ	հատ	3	186.34
2	Շուկա	Ավազի ֆիլտր	հատ	3	315.20
3	Շուկա	Կվարցային ավազ	կգ	1525	0.19
4	Շուկա	Պրոժեկտոր	հատ	12	36.95
5	Շուկա	Տրանֆորմատոր 300վտ	հատ	12	20.85
6	Շուկա	Մակարդակի կարգավորիչ/սկիմներ/	հատ	12	31.58
7	Շուկա	Ֆարսունկա	հատ	24	6.63
8	Շուկա	Դատարկող հոսակ	հատ	2	15.73
9	Շուկա	Էլեկտրոտաքացուցիչ	հատ	3	170.23
10	Շուկա	Լատունե խլացուցիչ	հատ	6	14.53
11	Շուկա	Թերմոստատ 0-40C	հատ	1	43.9
12	Շուկա	Արգելակ PUK 50*1/2	հատ	1	3.16
13	Շուկա	Աստիճան 4աստ. լայն	հատ	4	66.33
14	Շուկա	Թաղանթ 2,05	քմ	358.3	7.45
15	Շուկա	Թաղանթ 1,65	քմ	82.5	7.45
16	Շուկա	Գեոտեքստիլ	քմ	411	2.02
17	Շուկա	Մետաղական թերթեր թաղանթով	հատ	2.22	46.36
18	Շուկա	Ինքնապտուտակվող մեխ	հատ	370	1.14
19	Շուկա	Սոսինձ թաղանթի համար	հատ	4	10.42
20	Շուկա	Ավտոչափավորիչ 2 վահանակով	հատ	1	972.77
21	Շուկա	Չափավորիչ պոմպ	հատ	3	113.7
22	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ50	հատ	50	0.44
23	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ50	հատ	12	0.88
24	E16-55	Փ50խողովակների անցկացում	զմ	100	1.96
25	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ63	հատ	30	0.79
26	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ63	հատ	12	0.98
27	E16-56	Փ63խողովակների անցկացում	զմ	150	2.65
28	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ75	հատ	70	1.26
29	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ75	հատ	6	2.34
30	E16-56	Փ75խողովակների անցկացում	զմ	210	3.15
31	Ի.Տ.	Փական Փ63	հատ	2	4.21
32	Ի.Տ.	Փական Փ75	հատ	6	3.71
33	Ի.Տ.	Անկյունակ Փ90	հատ	8	2.02
34	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ90	հատ	8	3.1
35	Շուկա	Արգելակ PUK 63*50	հատ	24	0.35
36	Շուկա	Արգելակ PUK 75*63	հատ	12	0.76
37	Շուկա	Արգելակ PUK 90*75	հատ	16	1.26
38	Շուկա	Արգելակ PUK 125*90	հատ	8	1.83
39	Ի.Տ.	Եռաբախշիչ Փ125	հատ	4	7.45
40	E16-57	Փ90խողովակների անցկացում	զմ	4	4.09

41	E16-60	Փ125խողովակների անցկացում	գմ	6	7.9
42	Շուկա	Լատունե խլացուցիչ Փ75*21/2	հատ	9	4.42
43	Շուկա	Լատունե խլացուցիչ Փ63-50*2	հատ	14	0.69
44	Շուկա	Սոսինձ	հատ	10	4.74
լողավազանի շենքի կառուցում Համաշինական աշխատանքներ					
1.Հողային աշխատանքներ					
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.)հզորությամբ	100քմ	160.0	1.3
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում երևակատորով, 0,5խմ շերտերով կողակցումով	1000խմ	0.42	526.02
3	E1-961 Q=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	22.5	2.36
4	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.105	500.02
5	c310-15	Հողի բերում 15կմ-ից	տն	189	2.85
5	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում լիցքում բուլդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.)հզորությամբ	100քմ	4.27	1.28
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.5	0.9
7	E1-1150	Հողի խտացում 73սմ	100խմ	3.12	13.58
2.Հիմքեր					
8	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	8.2	10.5
9	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B10 բետոնով	խմ	5.1	30.1
10	E6-5	B25բետոնով ե/բ կետային հիմքի պատրաստում	խմ	36	58.09
12	E6-1	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստվող շերտ B15 բետոնով	խմ	135.0	30.3
13	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	77.0	49.7
14	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Փ16	տն	3.176	402.52
15	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	2.364	411.8
16	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Փ12	տն	0.377	396.76
17	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	232.0	0.9
18	E11-6	Հատակների և աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	25.6	10.5
19	E6-1	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով	խմ	58.8	30.1
20	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.137	411.8
21	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ.շաղախով հեղուկ սպակիով	քմ	182.0	1.7
3.Սյուներ					
22	E6-133	Ե/բ սյան պատրաստում B25 բետոնով	խմ	57.0	85.2
23	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	7.415	391.84
24	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.372	411.8
25	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.214	819.970
4.Ծածկեր 3,22 նիշում					
26	E6-161	Ե/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	43.84	77.1
27	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	3.97	391.84
28	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.758	411.8
29	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.202	720.760
30	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	21	11.81
31	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	168.5	9.49
32	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձուլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	4.16	87.76

33	E6-182	Միաձույլ ծածկերի պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.78	76.32
		5.Ծածկեր 6,52 կիշում			
34	E6-161	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	26.28	77.1
35	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	2.885	391.84
36	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.219	410.8
37	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	5	11.81
38	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	34.2	9.49
39	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.427	720.760
40	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.93	87.76
41	E9-69	Մետաղական քառ. խողովակներից ֆերմաների մոնտաժ	տն	13.458	50.35
42	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 200x160x7	զմ	111.2	9.2
43	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 160x160x7	զմ	108	7.36
44	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 140x140x6	զմ	186	6.3
44	Ի.Տ.	Մետաղական անկյունակի արժեք 100x100x6,5	զմ	27.8	5.36
45	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ10մմ	տն	0.657	478.17
46	E9-38	Մետաղական կապերի մոնտաժ	տն	10.512	65.37
47	Ի.Տ.	Մետաղական շվեյեր թիվ 20	զմ	241.4	8.63
	Ի.Տ.	Մետաղական շվեյեր թիվ 18	զմ	24.4	7.67
	Ի.Տ.	Մետաղական շվեյերի արժեք 160x80x5	զմ	356.4	6.78
	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	զմ	11.4	5.22
	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ10մմ	տն	0.039	478.17
	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.203	720.760
48	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	5.64	62.025
		6.Պատեր			
49	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	343.0	18.3
50	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.41	470.03
51	E26-28	Փոփրապլաստով պատերի ջերմամեկուսացում	խմ	40.1	16.797
52	E6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	68.34
53	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.042	391.84
54	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8
55	E6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	5.8	50.87
56	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.287	391.84
57	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.075	411.8
		7.Տանիք			
58	E9-38	Մետաղական կավարամածի մոնտաժ	տն	8.488	65.37
60	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	զմ	189.6	5.220
61	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	զմ	655.2	1.120
62	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x3	զմ	1140	3.050
64	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	9.20	6.520
					7.390
65	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	913	
66	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից	կտ	5	32.15

		0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրի ռու ձագարները մինչև 7,5մ			
67	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	3	35.5
68	E10-32 Հնդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	326.7	5.0
69	E12-278	Ջրհորդանի և հոսանքի ծածկույթի պատում ց/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ (առանց տախտակամածի)	զմ	50.9	4.39
70	Ի.Տ.	Զյունապաշտպանիչների տեղադրում	զմ	57.30	5.28
71	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	2.12	62.025
72	E26-43	Փոփրապլաստով ծածկի ջերմամեկուսացում	խմ	90.6	26.418
73	E26-33	10սմ հաստ. ապակեբամբակ ֆոլգայով ջերմամեկուսացում	խմ	181.2	17.128
74	E12-280	ցինկ. 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր.	քմ	75.8	3.964
	E12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում	100քմ	9.06	160.011
	Ի.Տ.	Ցանց ռաբիցա	քմ	906	0.409
	E12-279	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում	100զմ	0.463	163.952
		8. Միջնապատեր			
74	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	28.08	43.21
76	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ12 A-500c ամրանային ցանցերով	տն	0.215	454.99
77	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	18.3	23.4
78	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ3Bp I ամրանային ցանցերով	տն	0.019	652.74
71	E6-83 Հնդ.	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներից	տն	0.065	629.26
79	E6-170	Միջնապատերի բարավորների պատրաստում B20 մանր բետոնից	խմ	1.28	68.34
80	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.078	391.84
81	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.02	411.8
18	P6-23	Գիպսակարտոնե սալիկներով միջնապատերի պատրաստում	քմ	18	12.6
		9. Ա-5 Ներքին աստիճանների պատրաստում			
82	E6-173	B20 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34
83	E6-5	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	3	44.5
84	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.495	391.84
85	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.0886	411.8
		10. Ա-7 աստիճանների պատրաստում			
86	E6-173	B15 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	51.2
87	E9-46	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	120.65
88	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.01	390.84
89	Ի.Տ.	18 համարի մետաղական շվեկեր	զմ	18	9.54
90	Ի.Տ.	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.53
91	Ի.Տ.	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.74
92	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.0094	478.17
		11. Բացվածքներ			
93	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	57.72	20.58
94	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	183.45	15.08
95	Ի.Տ.	Այլումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	15.63	32.63
96	Ի.Տ.	Այլումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	27.72	30.78
97	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե ներքին դռների տեղադրում	քմ	24	30.51
	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե միջնորմների տեղադրում	քմ	17.6	18.25

		13.Ներքին հարդարում			
115	E15-250-1	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	100քմ	4.36	199.14
116	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.583	212.408
117	E15-277-1	Թեք մասերի գաջե սվաղ	քմ	111	3.28
118	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	990.7	2.44
119	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ծեփամածիկով	100քմ	7.496	34.5
120	E15-82 շուկա	Պատերի երեսպատում հախճաասալե սալիկներով 20x30սմ բարձր որակի	քմ	306.5	5.37
	E15-77	Աստիճանների երեսպատում 30սմ հաստ. Բազալտե սալերով	100քմ	0.28	768.69
121	E10-64	Պլասմասե գունավոր թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	747.8	3.14
122	E15-660	Լատեքսային ներկով ներկում ներքին պատերին	100քմ	5.4	126.89
	E15-502	Սոսնձաներկով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	7.857	37.45
123	E10-64	Պլասմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	157.2	5.33
124	ՍՊԸ „Հախվերդյան շին„	Այլումինե բազրիքների պատրաստում	զմ	12.8	23.68
125	E15-69	Փայլեցված բազալտով թասակների պատրաստում 5սմ հաստ.	քմ	37	37.33
126	E6-125	Լողավազանի առվակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.6	85.469
	P3-41	Մետաղական ցանցով առվակների ծածկում	տն	0.355	587.898
129	P13-131	Կերամոգրանիտե սալերով երեսապատում	քմ	15.2	7.3
118	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ լողավազանի ներքին պատերին պատերին	քմ	169.4	2.44
	E15-325	Գիպսակարտոնե սալիկներով խողովակների երեսպատում	քմ	21.5	3.92
		14.Լողավազանի հիմնակմայք			
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում Էքսկավատորով, 0,5խմ շերտիով՝ կողայցումով	1000խմ	0.936	526.02
136	E1-961 k=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	22.7	2.36
137	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	30.0	10.6
138	E11-11	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	15.0	31.0
139	E6-95	Լողավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	127.0	57.2
140	Ի.S.	Ամրան A-500c	տն	9.73	391.84
141	Ի.S.	Ամրան A-1c	տն	0.536	411.8
137	E11-6	Ավազե հենքի պատրաստում լողավազանի պատերին կից	խմ	103.0	8.37
142	E8-27	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի բուրմով ջրամեկուսացում	100քմ	1.9	84.17
	E1-968	II կարգի հողի էտլիցք ձեռքով	խմ	86.5	0.9
		15. Մածկոցներ			
144	E9-94	Մետաղական կարկասի մոնտաժ	տն	0.345	687.04
145	E15-614	Մետաղական կոնս.յուղաներկում	100քմ	0.176	93.09
146	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից	քմ	10.0	5.71
147	E12-404	Ալիկաբոնդե թիթեղից ծածկոցների երեսպատում	քմ	18	18.14
148	Ի.S.	Ալիկաբոնդե պրոֆիլներ	զմ	78.00	2.23
149	E12-280	Ցինկապատ 0,5 մմ հաստությամբ թիթեղից երեսպատում	քմ	12.6	3.964
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ					
		I.Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ			

1	E1-65	III կարգի հողի փորում էրսկ. 0,25խմ շերտիով կողայցումով	1000խմ	0.078	4.82.82
2	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	12.2	2.36
3	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.026	559.7
4	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	48.6	1.43
5	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	24.6	3.96
6	E22-397	Միացում գործող ջրագծին Փ40 խողովակով	հատ	1	3.71
7	E22-64	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային ուժեղ. խողով. սառը ջրի Փ40	զմ	34.5	0.87
8	E22-66	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային ուժեղ. խողով. սառը ջրի Փ90	զմ	98.5	2.71
9	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլղոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.054	43.64
10	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	11.4	1.1
11	E46-101	Ասֆալտեություն շերտի քանդում	100քմ	0.054	43.73
12	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտեությունից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.054	398.08
13	E22-398	Միացում գործող ջրագծին Փ89 խողովակով	հատ	1	7.13
II. Կոյուղու արտաքին համակարգ					
14	E1-65	III կարգի հողի փորում էրսկ. 0,25խմ շերտիով կողայցումով	1000խմ	0.049	482.82
15	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	6.6	2.36
16	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.022	559.7
17	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	41.6	1.43
18	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	19.6	3.96
19	E22-119	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 100մմ	զմ	13.0	1.2
20	E23-121	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 150մմ	զմ	15.0	1.7
22	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլղոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.022	43.64
22	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	5.7	1.1
23	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.045	398.08
24	E23-2	Խճե հենք կոյուղու հորի տակ	խմ	0.5	6.19
25	E23-4	B15 բետոնից հենք կոյուղու հորերի տակ	խմ	0.5	28.92
26	E23-109	Փ1000 կոյ. հավաքովի դիտահորի տեղադրում	խմ	1.2	28.08
27	Ի.Տ.	Փ1000 կոյ. հավաքովի դիտահորի արժեքը	հատ	2	44.69
28	E8-27	Կոյուղու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կրկնակի քսումով	100քմ	0.07	33.11
29	E23-157	Դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մուրցով	կտ	2	84.12
Էլեկտրալուսավորություն					
1	8-524-1	Ներացման բաշխիչ վահան BPY1-23-55 Y x Պ	հատ	1	62.49
2	8-525-3	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 100Ա	հատ	1	5.33
3	8-525-2	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 32Ա	հատ	1	4.05
4	8-525-1	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 16Ա	հատ	2	3.50
5	8-612-10	Էլեկտրալուսավորության վահանակ 12 x 40 միաբևեռ ավտոմատներով յուրաքանչյուր կցորդիչի հոսանքը 60ա	հատ	1	11.00
6	8-599-4	Լուսնե սղենտային լամպ UNILITE 2x40 տիպի	100հատ	0.73	280.12
7	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով առաստաղի կանթեղ REFLECTOR-100 տիպի	հատ	2	4.69
8	8-594-1	Նույնը մինչև 60վտ	հատ	10	4.36
9	8-591-7	Նորմալ օգտագործման շտեպսեղային վարդակ 250վ 6ա	100հատ	0.12	108.04
10	8-591-8	Նորմալ օգտագործման շտեպսեղային վարդակ հողանցման կանտակտով	100հատ	0.02	150.12
11	8-591-5	Միստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.09	85.8
12	8-591-10	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.09	132.79

13	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.12	12.62
14	8-402-2	ՈՍԲԴ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	100զմ	0.8	36.33
15	8-402-2	Նույնը 2x2,5քմ /բազմաջիղ/	100զմ	0.5	37.86
1	2	3	4	5	
16	8-402-2	ՈՍԲԴ 3x1,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	1.6	30.6
17	8-402-2	ՈՍԲԴ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	0.2	49.45
18	8-402-2	ՈՍԲԴ 2x4քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	0.5	30.6
19	8-402-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 2,5քմ	զմ	0.15	27.08
20	8-402-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 10քմ	զմ	0.12	0.31
21	8-403-2	ԱՌԵ միալար հաղորդալար 16քմ	զմ	0.9	36.96
22	8-417-1	Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ	100զմ	0.06	75.79
23	8-417-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	100զմ	0.03	112.83
Լողավազանի սնուցման 0,4 կվտ մալուխային գիծ					
1	8-141-2	ԱԲԲԴ-0,66 3x50+1x25քմ մալուխի անցկացում	100զմ	1.25	194.51
2	8-142-1	Մեկ մալուխի համար անկողնու պատրաստում	զմ	1.25	24.85
3	Ի.Տ.	Ավազ	լսմ	12.5	1.76
4	8-143-1	Կանոնավոր կտր.քար երկրորդ տեսակի	լսմ	12.5	25.12
5	8-153-6	ԱԲԲԴ-0,66 3x50+1x25քմ մալուխի ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17
6	8-289-2	Հողանցման կոնտուրի պատրաստում	հատ	3	2.75
7	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	զմ	28	0.64
8	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 50x4մմ	զմ	2	0.8
9	Ի.Տ.	50x50x5մմ անկյունակների l=2,5 մ	հատ	9	4.24
10	Ի.Տ.	Ասբեցեմենտե խողովակ 150մմ	զմ	10	0.46
11	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25լսմ շերտավոր կողայացումով	1000լսմ	0.022	526.02
12	E1-185	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25լսմ շերտավոր և բարձուն ա/ի վրա	1000լսմ	0.019	780.6
13	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 15կմ	տն	34.5	2.85
14	E1-961 Q=1,2	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	լսմ	3.4	2.36
15	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	լսմ	2.6	0.9
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000լսմ	0.019	47.34
Ջեռուցում և օդափոխություն					
1.Ջեռուցում					
1	շուկա	Խողովակ մետաղապլաստ F16	մ	1200	0.55
2	շուկա	Ջեռուցման մարտկոց, կոմպլեկտով	հմլ	8	33.45
3	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 40	մ	30	2.09
4	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 32	մ	40	1.34
5	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 25	մ	60	1
6	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	200	0
7	շուկա	Փականներ	հատ	10	5.84
8	շուկա	Բաշխիչ սանր	հատ	4	16.73
9	շուկա	Այլ նյութեր		1	110.4
10	շուկա	Մոնտաժային աշխատանքներ		1	754.39
2.Օդափոխություն					
11	շուկա	Էլեկտրական կալորիֆեր 80կվտ	հատ	2	282.83
12	շուկա	Ավտոմատիկա 80կվտ	հատ	2	95.85
13	շուկա	Կանալային օդամուղ L=7000	հատ	4	429.9
14	շուկա	Ֆիլտր 800x400	հատ	2	30.81
15	շուկա	Աղմկախլացուցիչ 800x400	հատ	4	66.17
16	շուկա	Ցինկապատ օդատար 0,6 մմ	մ²	400	7.97
17	շուկա	Ճաղաշար կարգավորիչ 600x200	հատ	40	10.55
18	շուկա	Օդատարների մեկուսացում	մ²	100	1.51

19	շուկա	Այլ կյութեր		1	110.87
20	շուկա	Մոնտաժային աշխատանքներ		1	475.79
Կաթսայատան սնուցման 0,4 կվտ մալուխային գիծ					
1	8-141-2	ABBГ-0,66 3x10+1x6քմ մալուխի անցկացում	100զմ	0.77	194.51
2	8-142-1	Մեկ մալուխի համար անկողնու պատրաստում	զմ	0.77	24.85
3	Ի.Տ.	Ավազ	խմ	7.5	1.76
4	8-143-1	Կանոնավոր կտր.քար երկրորդ տեսակի	խմ	4.5	25.12
5	8-153-6	ABBГ-0,66 3x10+1x6քմ մալուխի ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17
6	8-289-2	Հողանցման կոնսուրի պատրաստում	հատ	1	2.75
7	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	զմ	7	0.64
8	Ի.Տ.	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ	զմ	28	0.8
9	Ի.Տ.	50x50x5մմ անկյունակների l=2,5 մ	հատ	3	4.24
10	Ի.Տ.	Ասբոցեմենտե խողովակ 150մմ	զմ	8	0.46
11	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտավոր կողալցումով	1000խմ	0.012	526.02
12	E1-185	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտավոր և բարձում ա/ի վրա	1000խմ	0.011	780.6
13	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 15կմ	տն	20.6	2.85
14	E1-961 Q=1,2	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով և հողանցման կոնսուրի համար	խմ	6.9	2.36
15	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	6.1	0.9
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.011	47.34
17	Ի.Տ.	Ասբոցեմենտե խողովակ 100մմ	զծ	8	1.36
Խողովակների ջերմոցանցի կառուցում					
1	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,5խմ շերտավոր կողալցումով	1000խմ	0.041	526.02
2	E1-961 Q=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	2.2	2.36
3	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.016	500.02
4	c310-15	Հողի հեռացում 6կմ-ից	տն	29	1.57
5	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	25	0.9
6	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	2	3.96
7	E7-723	Ջերմոցանցի վաբերի և ծածկերի մոնտաժ	խմ	4.31	75.98
8	E6-125	Ջերմոցանցի վաբերի միաձույլ մասերի և հենարանների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.257	85.469
9	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	41.0	0.87
10	E24-6	Մետաղական խողովակների անցկացում Φ133x4,5	զմ	30	7.78
11	E24-3	Մետաղական խողովակների անցկացում Φ76x3	զմ	15	3.68
12	E24-1	Ջրագազատար խողովակների անցկացում Φ40	զմ	15	2.27
13	E26-26	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով	խմ	1.4	22.01
14	Ի.Տ.	Խողովակների փաթաթում ապակեբամբակե ֆոլգայով	քմ	38	0.66
15	E16-219 քնդ	Համակարգի փչամաքրում	100զմ	0.6	7.28

16	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0.6	7.28
17	E15-646	Խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	քմ	19	2.22
18	E9-153	Շարժական հենարաններ	տն	0.09	526.71
	Վերադիր ծախսեր	13.30%			
	Շահույթ	11%			
	ԱԱՀ	20%			
	Ընդամենը				509731.3

Պատվիրատու

<< քաղաքաշինության նախարարություն
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչության
 Հ/Հ 900011002756, ՀՎՀՀ 02553861


Կապալառու

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ,
 ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
 <<Հայէկոնոմբանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 163118009113,
 ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար
 Է. Գևորգյան



Տնօրեն Ա. Ամիրխանյան

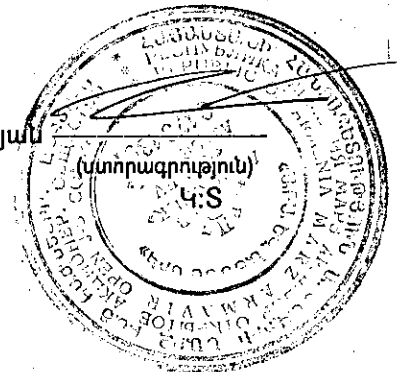

Հավելված թիվ 2
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր
մարզդպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լողավազանի շենքի կառուցման համաշինարարական աշխատանքներ	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
2	Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
3	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
4	Ջեռուցում և օդափոխություն	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
5	Լողավազանի կաթսայատան կառուցման համաշինարարական աշխատանքներ	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
6	Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժում	28.10.2015թ.	25.12.2015թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900011002756, ՀՎՀՀ 02553861


Կապալառու

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ,
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 163118009113,
ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար
Է. Գևորգյան



Տնօրեն Ա. Ամիրխանյան

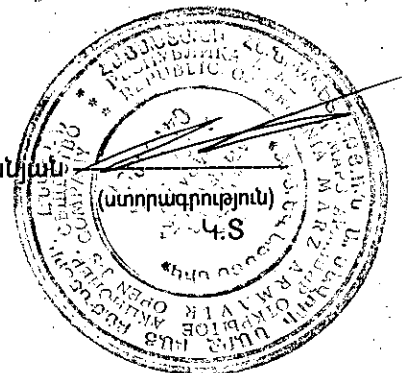

Հավելված թիվ 3
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
/առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզդպրոցի կառուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223269300
												223269300
												223269300

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով


Պատվիրատու

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900011002756, ՀՎՀՀ 02553861


Կապալառու

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ,
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 163118009113,
ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար
Է. Գևորգյան



Տնօրեն Ա. Ամիրխանյան

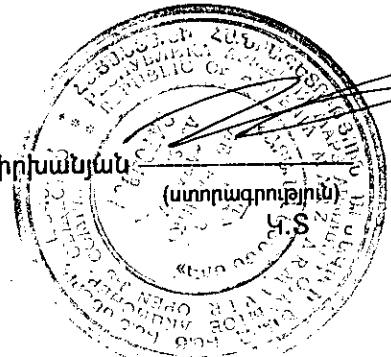

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____,

հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____ և
(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

<<ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5

ք. Երևան

26.10.2015 թ.

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Արթուր Ամիրխանյանի (AH 0233393 տրված 12.08.2006թ 057-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է << քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզդպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման <<ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5>> ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրի՝ Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների՝ կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):


2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, նոր համ. 3
<<Հայէկոնոմբանկ>> ՓԲԸ <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ

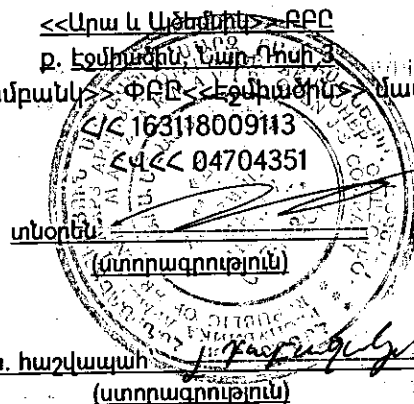

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ N¹

" _____ " _____ 20__ թ.
 <<Արա և Ածեմնիկ>> ԲԲԸ

Վճարող՝
 ՀՎՀՀ - 04704351

Վճարողի բանկը՝
 <<Հայէկոնոմբանկ>> ՓԲԸ <<Էջմիածին>>
 մասնաճյուղ

Շահառու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
 ՀՎՀՀ -
 02565827

Շահառուի բանկը՝
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն

Գումարը բառերով՝ Զիսուն միլիոն 33 դրամ

Գնման գործընթացի ծածկագիրը <<ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5>>

Վճարման նպատակը պայմանագրի կատարման ապահովում (տուժանք)

Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը

Շահառուի ստորագրությունները

/ _____
 / _____

Կ.Տ.

Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

/ _____

<<__>> 20__ թ.

Կ.Տ.

ԴԵԲԵՏ

ԳՈՒՄԱՐ
 50000000

163118009113


ԿՐԵԴԻՏ

ԳՈՒՄԱՐ
 (ԲԱՌԵՐՈՎ)

Զիսուն միլիոն 33
 դրամ

h2. N 900005000758

Վճարողի ստորագրությունները

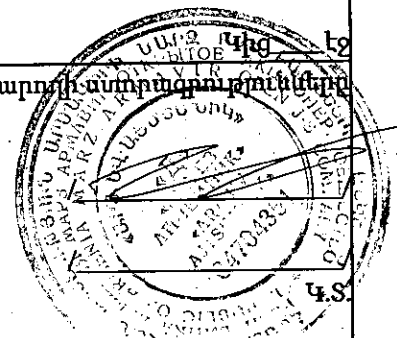

Կատարված է վճարողի բանկի կողմից

/ _____

<<__>> 20__ թ.

Կ.Տ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

28.10.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 պետական գնման պայմանագրի
ք. Երևան 28.03.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Արա և Այծեմնիկ >> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ Արա և Այծեմնիկ >> ԲԲԸ-ի միջև 28.10.2015 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 78585462 (Յոթանասուներեք միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Համաձայնագրային գումարից 5800000 (Հինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, համապատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է համաձայնագրային գումարի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում 10.12.2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 8 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 2 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար



[Handwritten signature]

Կապալառու

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դուսի 3,
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

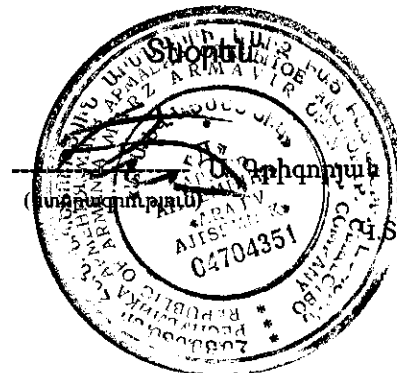

[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 2
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի
թիվ 5 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 06)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքներ	-	-	5893900	20628700	20628700	20628700	52062900	52062900	52062900	78585462	78585462	78585462	78585462

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դոսի 3,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար



[Handwritten signatures]

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման
աշխատանքների կատարման

/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

Հ/Հ	Կապալառուի կողմի կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ջրամատակարարման ներքին համակարգ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/22/2017
2	Կոյուղու ներքին համակարգ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/21/2017
3	Հիմքեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10/25/2017
4	Պատեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	6/10/2017
5	Տանիք	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	8/10/2017
6	Միջնապատեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	9/19/2017
7	Ա-1 Ներքին աստիճանների պատրաստում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	6/10/2017
8	Ա-3 Աստիճանների պատրաստում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/10/2017
9	Բացվածքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10/25/2017
10	Հատակներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	9/18/2017
11	Լողավազան	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/25/2017
12	Արտաքին հարդարում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/18/2017
13	Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	8/12/2017
14	Կոյուղու արտաքին համակարգ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	8/12/2017
15	Կաթսայատան ուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/10/2017
16	Հողային աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	9/19/2017
17	Հիմքեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10/15/2017
18	Սյուներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10/19/2017
19	Ծածկեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10/25/2017

20	Պատեր	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/25/2017
21	Տանիք	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/28/2017
22	Բացվածքներ	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/28/2017
23	Հատակներ	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	11/30/2017
24	Ներքին հարդարում	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/5/2017
25	Արտաքին հարդարում	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/6/2017
26	Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժ	Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/10/2017
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու օրը	12/10/2017

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարության առընթեր
բաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դոսի 3,
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351



Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների 2017թ.

հազ.դրամ

Դ/Դ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.(Կապալառուի շահած գներով)	Գումարը
Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ						
		I.Ջրամատակարարման ներքին համակարգ				
1	E16-41	Ջրամատակարարման Ф16 մետաղալաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	14	0.706	9.888
2	E16-41	Ջրամատակարարման Ф16 մետաղալաստե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	գմ	19	0.706	13.419
3	E16-42	Ջրամատակարարման Ф20 մետաղալաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	6	0.657	3.943
4	E16-43	Ջրամատակարարման Ф25 մետաղալաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	39.5	0.765	30.222
5	E16-44	Ջրամատակարարման Ф32 մետաղալաստե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	5.5	0.893	4.909
6	E16-45	Ջրամատակարարման Ф40 պոլիէթիլեն խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	11.0	0.902	9.927
7	Ի.Տ.	Փական Ф15	հատ	38	1.079	41.002
8	Ի.Տ.	Փական Ф20	հատ	6	1.422	8.534
9	Ի.Տ.	Փական Ф25	հատ	4	1.972	7.887
10	Ի.Տ.	Փական Ф32	հատ	1	2.756	2.756
11	Ի.Տ.	Փական Ф40	հատ	1	3.060	3.060
12	E17-232 րնդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 100լ համար	հատ	4	137.455	549.819
13	E17-232 րնդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 150լ համար	հատ	1	151.266	151.266
14	Ի.Տ.	Լվացարանի ծորակ Ф15	հատ	9	1.491	13.419
15	E17-38	Ցնցուղարանի խառնիչով ցնցուղի տեղադրում	հատ	10	9.691	96.914
16	Ի.Տ.	Մինչև Ф15 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	37	0.530	19.599
17	Ի.Տ.	Մինչև Ф20 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	21	1.216	25.543
18	Ի.Տ.	Մինչև Ф25 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	9	1.236	11.124
19	Ի.Տ.	Ճկուն միացման շլանգներ	հատ	18	0.745	13.419
20	Շուկա	Մինչև Ф200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.2	10.035	2.007
21	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	1.13	7.141	8.069
II.Կոյուղու ներքին համակարգ						
22	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	7.5	2.109	15.817
23	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետիցք ձեռքով	խմ	4.3	0.883	3.796
24	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3.2	3.433	10.986
25	E46-53	Մինչև Ф500 անցքերի բացում հիմքերում	100հատ	0.005	251.446	1.257
26	E16-33	Ф50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	19.5	1.305	25.440

Դ/Դ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալա ռուի շահած գներով)	Գումարը
27	E16-34	Փ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	52	1.981	103.035
28	E16-31	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	գմ	3.5	2.884	10.094
29	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կտ	9	15.224	137.013
30	E17-56	Զուգարանակոնք կերամիկական	կտ	9	22.247	200.223
31	E17-36	Փ50 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	5	1.766	8.828
32	E17-34	Ցնցուղի տակդիր	կտ	10	21.021	210.209
33	Ի.Տ.	Փ100 մաքրիչ	հատ	3	0.383	1.148
34	Ի.Տ.	Փական Փ50	հատ	1	4.081	4.081
35	Ի.Տ.	Փ50 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	28	0.235	6.592
36	Ի.Տ.	Սիֆոններ լվացարանների համար	հատ	9	0.824	7.416
37	Ի.Տ.	Փ100 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	34	0.628	21.345
38	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթիռների վրա և արտահանում 15կմ	տն	6.2	5.042	31.260
		Մարգարապրոցի շենքի կառուցում Համաշինական աշխատանքներ				
		2.Հիմքեր				
19	E6-1	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով	խմ	90.0	29.525	2,657.282
20	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	1.998	403.938	807.069
		6.Պատեր				
49	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	33.0	17.911	591.076
		7.Տանիք				
58	E9-38	Մետաղական կավարամածի մոնտաժ	տն	9.017	64.122	578.188
59	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	գմ	10.22	7.416	75.788
60	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	123.2	5.120	630.827
61	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	գմ	1876	1.099	2,061.008
62	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x5	գմ	10.5	2.992	31.414
63	Ի.Տ.	14մմ մետաղական շվեյեր	գմ	168	6.974	1,171.676
64	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	73.20	6.396	468.153
65	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	906	7.249	6,567.519
66	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրի ու ձագարները մինչև 7,5մ	կտ	6	31.536	189.217
67	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	4	34.822	139.289
68	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	93.5	4.914	459.492
69	E12-278	Ջրհորդանի ծածկույթի պատում ց/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ (առանց տախտակամածի)	գմ	50.4	4.306	217.032

Յ/Յ	Գնացուցակ անվանում ը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալա ռուի շահած զներով)	Գումարը
70	Ի.Տ.	Ջրունապաշտպանիչների տեղադրում	զմ	50.40	5.179	261.032
71	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	1.85	60.841	112.556
72	E26-43	Փրփրապլաստով ծածկի ջերմամեկուսացում	խմ	51.5	25.914	1,334.553
73	E26-33	10սմ հաստ. ապակեբամբակ ֆուգայով ջերմամեկուսացում	խմ	90.6	16.793	1,521.460
74	E12-280	ցինկ. 0.6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր.	քմ	54	3.888	209.969
8.Միջնապատեր						
74	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	59.5	42.385	2,521.912
76	E8-59	Շարի ամրանավորում Φ12 A-500c ամրանային ցանցերով	տն	1.105	446.304	493.166
77	E8-140	Պեմզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	43.41	22.953	996.401
78	E8-59	Շարի ամրանավորում Φ38p I ամրանային ցանցերով	տն	0.075	640.279	48.021
71	E6-83 Ընդ.	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներից	տն	0.085	617.247	52.466
79	E6-170	Միջնապատերի բարավորների պատրաստում B20 մանր բետոնից	խմ	1.7	64.093	108.957
80	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.102	384.359	39.205
81	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.026	403.938	10.502
9.Ա-1 Ներքին աստիճանների պատրաստում						
82	E6-173	B20 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	50.360	151.080
83	E6-5	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	3	43.650	130.951
84	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.495	384.359	190.258
85	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.089	403.938	35.789
10.Ա Ա-3 աստիճանների պատրաստում						
86	E6-173	B15 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	50.213	50.213
87	E9-46	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	118.347	58.345
88	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.01	384.359	3.844
89	Ի.Տ.	18 համարի մետաղական շվեյեր	զմ	18	9.358	168.442
90	Ի.Տ.	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.501	21.611
91	Ի.Տ.	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.688	166.422
92	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.008	469.041	3.940
11.Բացվածքներ						
93	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	44.62	20.187	900.749
94	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	126.1	14.792	1,864.989

Յ/Յ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալառուի շահած գներով)	Գումարը
95	Ի.Տ.	Այլումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	13.6	32.007	435.296
96	Ի.Տ.	Այլումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	63.42	30.192	1,914.801
97	Ի.Տ.	Շոգեբաղնիքի փայտե դռան տեղադրում	քմ	1.68	31.036	52.140
12. Հատակներ						
98	E11-11 ընդ	Հատակների ե/բ հարթ շերտի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	90.0	30.693	2,762.338
99	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում հատակների և աստիճանների տակ	խմ	45.0	10.300	463.480
100	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	1.998	403.938	807.069
15. Լողավազան						
136	E1-961	III կարգի հողի քանդում ձեռքով	խմ	22.5	2.109	47.451
137	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	8.0	9.505	76.040
138	E11-11	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	4.0	30.428	121.711
139	E6-95	Լողավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	5.0	56.128	280.638
140	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.546	384.359	209.860
141	Ի.Տ.	Ամրան A-1c	տն	0.023	403.938	9.291
142	E8-27	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	0.21	82.563	17.338
143	E11-500	Բազալտե սալերից արտաքին մակերեսների երեսապատում	քմ	6.5	20.148	130.961
17. Արտաքին հարդարում						
150	E11-11	B15 բետոնով աստիճանների պատրաստում	խմ	8.8869	30.693	272.764
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ						
I. Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ						
1	E1-65	III կարգի հողի փորում էքսկ. 0,25խմ շերտ փով կողայցումով	1000խմ	0.041	473.602	19.418
2	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.5	2.315	3.472
3	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.012	549.015	6.588
4	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.6	1.403	31.701
5	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.884	48.943
6	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.757	3.757
7	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե .ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ40	զմ	22.9	0.500	11.456
9	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե .ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ50	զմ	34.5	0.736	25.381
10	Ի.Տ.	Փական Φ25	հատ	1	2.187	2.187
11	Ի.Տ.	Փական Φ40	հատ	1	4.306	4.306
12	E22-362	Φ100 եռաբախշի տեղադրում	տն	0.005	817.185	4.086
13	Ի.Տ.	Φ160 անցում պլաստ. մետաղի	հատ	2	1.354	2.707
14	Ի.Տ.	Φ150x150x100 եռաբախշի	հատ	1	9.525	9.525
15	E22-395	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում	հատ	1	45.053	45.053
16	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու. հզոր.	1000խմ	0.032	42.807	1.370
17	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	5.4	1.079	5.827

Յ/Յ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալառուի շահած գներով)	Գումարը
18	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.114	390.480	44.515
19	E23-2	Խճե հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	6.072	3.643
20	E23-4	B15 բետոնից հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	28.368	17.021
21	E6-90	Ջրամատկարարման հորի բետոնե պատերի պատրաստում B15 բետոնից	խմ	0.6	37.235	22.341
22	E8-27	Բետոնից պատերի ջրամեկուսացում բիտումի կրկնակի քսումով	100քմ	0.1	32.478	3.248
23	Ի.Տ.	Մետաղական մտոցի պատրաստում և տեղադրում	քմ	2.44	16.018	39.085
24	E15-614	Մետաղական մտոցի յուղաներկում	100քմ	0.06	91.313	5.479
25	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.423	3.423
II. Կոյուղու արտաքին համակարգ						
26	E1-65	III կարգի հողի փորում էքսկ. 0,25խմ շերտիով կողպցումով	1000խմ	0.042	473.602	19.891
27	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	5.3	2.315	12.269
28	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.015	549.015	8.235
29	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.8	1.403	31.982
30	E23-1	Ավազե փողոկ-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.884	48.943
31	E22-119	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 100մմ	զմ	33.2	1.187	39.405
32	E23-121	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 150մմ	զմ	24.5	1.687	41.336
33	E1-260	III կարգի հողով ետիցք բուլդոզերով 310ձ. ու. հզոր.	1000խմ	0.028	42.807	1.199
34	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետիցք ձեռքով	խմ	4.7	1.079	5.071
35	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.084	390.480	32.800
36	E23-2	Խճե հենք կոյուղու հորի տակ	խմ	0.7	3.129	2.190
37	E23-4	B15 բետոնից հենք կոյուղու հորերի տակ	խմ	0.7	28.368	19.858
38	E23-109	Փ1200 կոյ. Հավաքովի դիտահորի պատրաստում	խմ	4.2	78.345	329.050
39	E8-27	Կոյուղու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կրկնակի քսումով	100քմ	0.21	32.478	6.820
40	E23-157	Դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով	կտ	3	82.514	247.542
1	8-526-1	Ուժային վահանակ ՍՊ11-3064 21Y3 արկղով	հատ	1	9.299	9.299
2	8-525-3	Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ ՍՊ1101004 ջերմային ռելեով	հատ	3	9.466	28.397
3	8-525-3	Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ ՍՊ110120 4ջերմային ռելեով	հատ	2	10.094	20.187
4	8-525-2	Էռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 25Ա	հատ	4	3.727	14.910
5	8-525-2	Միաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 16Ա	հատ	4	2.658	10.633
6	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով պատի կանթեղ 1-100 տիպի	հատ	5	4.600	23.002
7	8-591-5	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	84.162	0.842
8	8-591-10	Երկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	130.255	1.303
9	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.02	12.379	0.248
10	8-402-2	ՈՅ 2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	100զմ	1.14	34.606	39.451
11	8-402-2	ՈՍՈԳ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաջիղ/	100զմ	0.48	48.506	23.283


Հ/Հ	Գնացուցակ անվանում ը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.(Կապալա ռուի շահած գներով)	Գումարը
12	8-417-1	Պողպատե խողովակ 20մմ	100գմ	0.38	111.206	42.258
		1.Հողային աշխատանքներ				
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդոզերով 96կմտ. (130 ձ.ու.)հզորությամբ	100քմ	1.2	1.256	1.507
2	E1-57	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով. 0,5խմ շերտով կողայացումով	1000խմ	0.028	515.978	14.447
3	E1-961 Գ=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	2.2	2.315	5.093
4	E1-175	II կարգի հողի քարծում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.015	490.474	7.357
5	c310-15	Հողի հեռացում 6կմ-ից	տն	27	1.540	41.581
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	1.8	0.883	1.589
7	E1-1150	Հողի խտացում 30սմ	100խմ	0.126	13.321	1.678
		2.Հիմքեր				
8	E6-20	Ժապավենավոր իմբերի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	20	37.785	755.692
9	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր իմբերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	4.2	48.712	204.590
10	Ի.S.	Ամրան A-500c Փ16	տն	0.164	394.835	64.753
11	Ի.S.	Ամրան A1-c	տն	0.044	403.938	17.773
12	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	36.0	0.853	30.722
13	E11-6	Աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	0.1	10.300	1.030
14	E6-1	Աստիճանների պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0.3	29.525	8.858
15	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ.շաղախով հեղուկ ապակիով	քմ	13.0	1.677	21.806
		3.Սյուներ				
16	E6-133	Ե/բ պյան պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.0	73.058	146.116
17	Ի.S.	Ամրան A-500c	տն	0.086	384.359	33.055
18	Ի.S.	Ամրան A1-c	տն	0.105	403.938	42.414
		4.Ծածկեր				
19	E6-161	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	65.309	52.247
20	Ի.S.	Ամրան A-500c	տն	0.451	384.359	173.346
21	Ի.S.	Ամրան A1-c	տն	0.154	403.938	62.207
22	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.005	707.000	3.535
23	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	3	11.585	34.754
24	Ի.S.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	24.6	8.328	204.867
25	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	0.26	75.618	19.661
26	E6-182	Միաձույլ ծածկերի և գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	3.74	64.544	241.394
		5.Պատեր				
27	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	37.4	17.911	669.886
28	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.048	461.057	22.131
29	E6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.6	67.035	40.221

Գ/Գ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալառուի շահած գներով)	Գումարը
30	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.03	384.359	11.531
31	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.017	403.938	6.867
6.Տանիք						
32	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	7.00	6.396	44.769
33	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	50	7.249	362.446
34	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրիոս ձագարները մինչև 3մ	կտ	2	23.640	47.280
35	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3մմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	16.7	4.914	82.070
36	E12-280	Ցինկ. 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր./օղափ. խող/	քմ	3.8	3.888	14.776
37	E10-70	Փայտե ծփեղառտքերի և այլ կոնս. պատրաստում	խմ	0.9	178.446	160.601
38	E12-279	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում	100գմ	0.07	160.822	11.258
7.Բացվածքներ						
39	Ի.Տ.	Այլումինե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական	քմ	0.64	41.061	26.279
40	Ի.Տ.	Այլումինե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական	քմ	0.8	30.467	24.374
41	Ի.Տ.	Մետաղական արտաքին դռների տեղադրում	քմ	3.33	56.334	187.591
42	P3-41	Մետաղական ցանց լուսամուտների համար	տն	0.02	547.247	10.945
43	E15-612	Մետաղական դռների յուղաներկում	քմ	8.3	0.477	3.957
8.Հատակներ						
44	E11-6	Հատակների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	2.0	10.300	20.599
45	E11-11	Հատակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	3.5	30.850	107.974
45	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.072	403.938	29.084
9.Ներքին հարդարում						
47	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.322	208.353	67.090
48	E15-258	Ցեմ. ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	59.3	2.393	141.930
49	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ծեփամածիկով	100քմ	0.915	33.841	30.965
50	E15-502	Սոսնձաներկով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	0.915	36.735	33.613
10.Արտաքին հարդարում						
51	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	1.2	3.051	3.661
52	E11-11	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	1.3	27.740	36.062

Գ/Գ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալառուի շահած գներով)	Գումարը
Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժ						
1	շուկա	Կաթսա 235կվտ	հատ	2	1 140,621	2 281,241
2	շուկա	Այրիչ զագի 250կվտ	հատ	2	779,293	1 558,586
3	շուկա	Բաք ջրատաքացուցիչ 1500լ	հատ	1	738,281	738,281
4	շուկա	Հիդրոմոնոր (պոմպ 4 հատ, արագային ջրատաքացուցիչ, ընդարձակման անոթ 2 հատ, ապահովիչ կափույր 4 հատ, ավտոմատիկայի հանգույց 3 հատ, կեղտազտիչ 2 հատ, կոլեկտոր հանգույց, ֆիտինգներ...)	լրակազմ	1	1 584,855	1 584,855
5	շուկա	Մխատար կաթսայի	մ	10	16,411	164,106
6	շուկա	Խողովակ մետաղական F 89 (ներկելով)	մ	20	3,688	73,764
7	շուկա	Խողովակ մետաղական F 76 (ներկելով)	մ	30	28,437	853,097
8	շուկա	Խողովակ մետաղական F 40 (ներկելով)	մ	50	2,050	102,505
9	շուկա	Խողովակ F 50 (ներկելով)	մ	30	2,619	78,571
10	շուկա	Խողովակ պոլիպրոպիլեն (ներկելով)	մ	30	2,295	68,860
11	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 3"	հատ	4	12,301	49,202
12	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 2"	հատ	6	9,848	59,090
13	շուկա	Փական զնդիկավոր 1 1/4, 1", 1 1/2"	հատ	25	4,914	122,859
14	շուկա	Այլ կոմպեր		1	205,079	205,079
15	շուկա	Կաթսայատան մոնտաժ	կտ	1	789,122	789,122
		Ընդամենը				52 072,483
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				6 925,640
		Ընդամենը				58 998,123
		Շահույթ 11%				6 489,794
		Ընդամենը				65 487,917
		ԱԱՀ 20%				13 097,583
		Ընդամենը				78.585.462

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն
 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011012706,
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

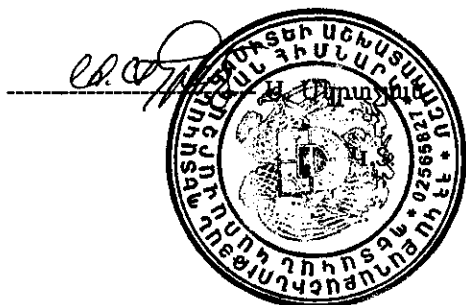

Կապալառու
 <<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
 ք. Էջմիածին, Նար Դոսի 3,
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2475901735290010
 ՀՎՀՀ 04704351

