

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեռպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.08.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2022/20Ծ-1» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1349-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեռպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Արաբկիր 39/1ա

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2470074677530000

ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
/Մ-12/-Կողնիծոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	3 992	1 835	7 325 320
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	897	1 835	1 645 995
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 5կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	1 784	1 835	3 273 640
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 6կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	7 073	1 835	12 978 955
5	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	46 724	1 835	85 738 540
6	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	5 192	1 835	9 527 320
7	9e-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	6 084	1 835	11 164 140
8	Ե/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ. h=14սմ	մ ³	14	1 835	25 690
9	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի. հմիջ=10.0սմ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	132	1 835	242 220
	Աստիճանների կառուցում				
1	Աստիճանների կառուցում 33r-III կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	276	1 835	506 460
	Ընդամենը I				132 428 280
	II. Կողային առուներ				

1	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	2 564	2 051	5 258 764
2	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	135	2 051	276 885
3	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	198	2 051	406 098
4	Կողային առունների իրականացում 9բ-II կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում 2կմ պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	10	2 051	20 510
Ընդամենը II					5 962 257
III. Կողային առունների ամրացում					
1	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	657	2 275	1 494 675
2	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ ³	73	2 275	166 075
3	Կողային առունների ամրացում Ե-8 հավաքովի սալերով (49x49x8սմ). խճային հիմքի վրա	հատ	0	4 990	0
Ընդամենը III					1 660 750
IV. Կողնակներ					
	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում կողնակների լիցք 5կմ միջին հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	4 034	2 670	10 770 780
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	0	1 060	0
Ընդամենը IV					10 770 780
V. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) հ=10 սմ	մ ²	49 998	900	44 997 750
2	Խճավազային հիմք (C-5) հ=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	30 485	2 000	60 970 000
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ հ=6սմ	մ ²	0	5 110	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ²	0	6 800	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ	մ ²	0	4 950	0
Ընդամենը V					105 967 750
VI. Իջատեղեր և մուտքեր					

1	Ե/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ. h=14սմ	մ ³	26	42 100	1 078 602
2	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=530մմ	զժմ	47	2 570	121 047
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների գլխամասերի քանդում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	4	1 910	8 404
4	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=273մմ	զժմ	37	1 320	48 840
5	33Ի-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	707	1 680	1 187 760
6	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ միջին հեռ.(հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	262	2 570	673 340
Ընդամենը VI					3 117 993
VII.Երթևեկի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	1 765	910	1 605 886
2	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 ջուր-1.1մ3	մ ²	1 765	1 590	2 805 889
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ ²	0	6 100	0
Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ				0	0
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	7	9 360	61 935
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	զժմ	102	134 810	13 723 658
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զժմ	95	3 660	348 432
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	9	122 140	1 074 832
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	33	1 540	50 820
Մետաղական խողովակներ Ø 273մմ				0	0
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	3	9 360	25 263
2	Մետ. խողովակների Ø 273x5մմ տեղադրում	զժմ	72	44 210	3 191 962
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զժմ	71	1 880	133 856
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	0	122 140	43 970
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	1	1 530	1 836
6	Խողովակի և 50x60x300սմ վաքի միացման միաձույլ բետոն	մ ³	0	122 140	4 886
Հարակցում գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ				0	0
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	1 262	910	1 148 198
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ	մ ²	877	2 000	1 754 760
3	Խողորահատիկ բարձր ծակոտկենությանը ա/բ h=6սմ	մ ²	0	5 060	0
4	Խողորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	0	6 685	0

5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	0	4 910	0
Ընդամենը VII					25 976 183
VIII. Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հարակցման կողնակների լիցք 3կմ միջին հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	47	2 440	114 680
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հարակցման կողնակների լիցք 7կմ միջին հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	65	2 870	186 550
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	0	1 060	0
Ընդամենը VIII					301 230
IX. Մայրեր					
1	Միաձույլ բետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ h=8սմ	մ ³	6	2 370	13 201
2	Հավաքովի ե/բ քայքայված 50x60սմ վաքերի ապամոնտաժում էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	13	2 370	31 331
3	Բետոնե սալիկ ձևավոր. մոխրագույն h=6սմ	մ ²	0	8 800	0
4	Ցեմենտավազային չոր խառնուրդ h=9սմ (70% ավազ. 30% ցեմենտ)	մ ²	0	4 210	0
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-15 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3	գծմ	227	1 510	342 770
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-20 20x50սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.01մ3	գծմ	128	7 360	942 080
7	Մետաղական բազրիքի տեղադրում 257.25գծմ /105սեկցիա	հատ	0	33 970	0
	60x30մմ/3.0մմ	գծմ/կգ	0	690	0
	60x40մմ/3.0մմ	գծմ/կգ	0	690	0
	60x30մմ/3.0մմ	գծմ/կգ	0	690	0
	40x30մմ/3մմ	գծմ/կգ	0	690	0
	40x30մմ/3մմ	գծմ/կգ	0	690	0
	70x40մմ/4մմ	գծմ/կգ	0	690	0
Ընդամենը IX					1 329 382
X. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Երկայնական վաք Ե-2-20	գծմ	0	14 390	0
	Ջրնետում կողնակից	հատ	27	770	20 790
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	55	7 720	424 600
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	10 210	0
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	17 460	0
	Վաք լիցքի շեպի վրա	գծմ	74	770	56 980
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	11	7 720	85 692
2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	168	13 660	2 294 880
	Հոսքամարիչ լիցքի շեպի տակ	հատ	27	2 300	62 100

6	33r-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 շ.տ. ա/ի. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	4 830	0
7	Հավաքովի 6-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	9 110	0
8	Հավաքովի 6-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	20 140	0
9	Հավաքովի 6-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	12 300	0
Ընդամենը X					2 945 042
XI. Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային նախապատրաստում	մ ³	28	9 360	265 824
2	Հավաքովի ե/բ 50x60սմ վաքերի տեղադրում Կափարիչ 8x45x100սմ	գծմ	355	34 430	12 222 650
3	Բետոն p-1.087տ. (ամրան A240c-44.09 կգ/մ3)	մ ³	51	42 660	2 196 137
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	515	1 530	787 568
Ընդամենը XI					15 472 178
XII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝	հատ			
2	- նախազգուշացնող	հատ	0	24 300	0
	- առավելության	հատ	0	30 030	0
	- թելադրող	հատ	0	27 030	0
	- տեղեկատվության	հատ	0	10 440	0
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	0	14 000	0
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	0	60 310	0
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ ²	0	60 310	0
3	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	հատ	0	22 330	0
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	0	53 650	0
5	Գոյություն ունեցող նշանների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	0	5 330	0
Ընդամենը XII					0
XIII. Նշագծում					
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	0	12 250	0
Ընդամենը XIII					0
XIV. Արգելափակոցներ					
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	0	27 360	0
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	0	4 250	0
4	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում. վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	50	2 360	118 000
5	Գոյություն ունեցող ե/բ սյուների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջ. հեռ.	հատ	192	5 170	992 640
Ընդամենը XIV					1 110 640
XV. Մետաղական և հավաքովի խողովակներ					
Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					

1	Հող. աշխատանքներ 9Ե-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	6	3 320	19 920
2	Հող. աշխատանքներ 33Բ-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	1	5 230	2 615
3	Հող. աշխատանքներ 33Բ-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	20	4 010	80 200
4	Ավազակույճային նախապ. h=10սմ	մ ³	1	9 360	8 986
5	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=33.05կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	24	44 210	1 061 040
6	Պոլիէթիլենային d=160մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ	գծմ	24	1 860	44 640
7	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=160x4.9մմ	գծմ	24	5 890	141 360
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարտ=273մմ պատյան	գծմ	24	1 880	45 120
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (33Բ-III)	մ ³	20	1 660	33 200
10	Գոյություն ունեցող d=160մմ պոլիէթիլ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	7	470	3 290
Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ 33Բ III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	40	1 970	78 800
2	Հող. աշխատանքներ 33Բ III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0.65մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	128	640	81 920
3	Ավազակույճային նախապ. h=10սմ	մ ³	1	9 360	13 254
4	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	15	9 230	139 410
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ ³	21	88 240	1 881 189
6	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	97	134 810	13 049 608
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	11	910	10 338
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	94	3 660	345 504
	բետոն	մ ²	82	1 530	125 729
9	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33Բ III)	մ ³	114	1 000	114 000
	ձեռքի աշխատանքով (33Բ III)	մ ³	14	1 660	23 240
10	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	231	930	215 135
11	Մուղըում գոյություն ունեցող ջրհորի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	1	33 460	48 517

12	Ելքում գոյություն ունեցող ջրհորի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	4	33 460	141 870
13	Գոյություն ունեցող d=500մմ ա/ց խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	74	1 590	116 865
14	Գոյություն ունեցող d=400մմ ա/ց խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	20	1 250	24 875
Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի երկարացում					
1	Հողային աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	1	7 840	7 840
2	Հող. աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	8	1 970	15 760
3	Հող. աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0.65մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	2	640	1 280
4	Ավազակույճային նախապ. h=10սմ	մ ³	1	9 360	6 084
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	7	9 230	68 782
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	1	122 140	101 620
	իրաններ	մ ³	2	122 140	234 020
7	Ելքում եզրապատի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	գծմ	4	23 620	94 480
8	Միացման միաձույլ բետոն B20. F100	մ ³	0	122 140	58 261
9	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=134սմ	կգ	4	910	3 858
10	Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	11	186 120	2 084 544
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	11	4 980	53 784
	բետոն	մ ²	10	1 530	15 921
12	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33ր III)	բն	2	1 000	1 500
	ծեղքի աշխատանքով (33ր III)	մ ³	1	1 660	830
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9Ե-II կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	7	1 000	7 000
2	Հողային աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	125	1 890	236 250
3	Հող. աշխատանքներ 9Ե II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	14	1 000	14 000
4	Հող. աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	69	1 890	130 410

5	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	130	630	81 900
6	Ավազակույսային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	17	10 090	171 833
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	6	122 140	771 925
	իրաններ	մ ³	19	122 140	2 366 585
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	15	90 800	1 333 670
9	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն. Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	62	119 110	7 384 820
	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	39	90 800	3 521 224
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	63	7 180	451 909
12	Քավաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	316	1 530	484 092
13	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	0	0	0
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	0	0	0
	բուլդոզերով (33r III)	մ ³	117	1 000	117 000
	ծեղքի աշխատանքով (33r III)	մ ³	13	1 960	25 480
14	Գոյ. ունեցող բետոնե գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 շ.տ և տեղափոխում լցակայան 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	5	33 790	162 192
15	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակայան 5.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	13	48 350	643 055
Ընդամենը XV				0	38 502 534
Ընդհանուրը					345 545 000
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր*					9 197 015
Ամբողջը					354 742 015

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեռպուլ և ընկերներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470074677530000

ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն

Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք**


No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 90 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 90 օր
2	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 80 օր
3	Կողային առուների ամրացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 85 օր
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 90 օր
5	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 85օր
6	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 90օր
7	Հարակցում գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 85օր

8	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 80օր
9	Ջրահեռացման էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 75օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 20 օր
11	Հավաքովի ե/բ խողովակների տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժ մեջ մտնելուց հետո 70օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

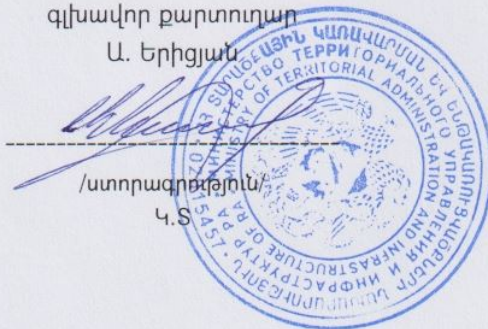

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեռպուլ և ընկերներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470074677530000
ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն

Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-1» գնման պայմանագրի
« 03 » « 10 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/553	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	354 742 015	354 742 015	354 742 015	354 742 015

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեռպոլի և ընկերներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470074677530000
ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

