

**ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-01»***

ք. Թալին

«14»օգոստոս 2025թ.

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Սափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Անոն Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Զարիջա, Ցամաքասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ» Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր:
աշխատանքների կատարման վերջնական ժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով բերությանների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի բռնել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուի ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է անբան ընկալող, որ զրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուի խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գումարը):

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի բերությանների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5. օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային պայմանագրի պայմաններին համապատասխանոր նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը

ֆիրմային տեղեկումները, մակերիշերը և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (չսահմանափակ) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքը հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարման ամսական ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Հինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ նախաձեռնությունները:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար ամսական երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Վապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Վապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

3.4.10 Վապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:³

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Վապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Վապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Վապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:⁴

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Վապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

⁴ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պատասխանատվ նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 117960000(մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսուսն հազար) ՀՀ դրամ, որից 19660000(տասնինը միլիոն վեց հարյուր վաթսուսն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 117960000(մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսուսն հազար) ՀՀ դրամ, որից 19660000(տասնինը միլիոն վեց հարյուր վաթսուսն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ տահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

N	Նախատույն	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

3	Շինարարական հրապարակից և կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային բաժնիները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման նախնները)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Գյուղատնտեսության և անասնապահության ոլորտի օբյեկտներում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Մարտնչության բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Մարտնչության և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէպիդեմիայի միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր

գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը՝ բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ:

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով՝ «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 900462001950

ՀՎՀՀ՝ 05030561

Ս.Սափեյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

Անհրաժեշտություն լուրջ պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք.Երևան Սոսի փ, 2 1 բն 61

Բանկը՝ Արդշինբանկ

ՀՀ՝ 2471204255480000

ՀՎՀՀ՝ 00221091

Ա.Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրվա:

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Թալին համայնքի Ջարինջա, Ցամաքասար ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Ջարինջա, Ցամաքասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք.Թալի Գայի 1

ք.Երևան Սոսեի փ, 2 1 բն 61

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

Բանկը՝ Արդշինբանկ

ՀՀ 900462001950

ՀՀ՝ 2471204255480000

ՀՎՀՀ 05030561

ՀՎՀՀ՝ 00221091

Ս.Սափեյան

Ա.Մարգարյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Գ.Տ.

Գ.Տ.

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** 25% համայնքային 75%- պետական բյուջե/Սուբվենցիա												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45231131	Թալին համայնքի Զարինջա, Ցամաքասար, բնակավայրերում խմելաջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ								29490000	29490000	29490000	29490000	29490000	29490000
		Պետական բյուջեի կողմից սուբվենցիոն գումարներ հատկացնելուց հետո								88470000	88470000	88470000	88470000	88470000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462001950

ՀՀ 2422 05030561



Ս.Սափեյան

Գ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք.Երևան Սոսեի փ, 2 1 բն 61

Բանկը՝ Արդշինբանկ

ՀՀ 2471204255480000

ՀՎՀՀ՝ 00221091

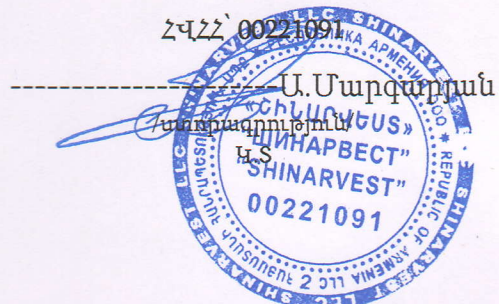

Ա.Սարգսյան

Գ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Զարիջա, Ցամաքասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ» կցվում է

Հասցեն՝

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է վերը նշված բնակավայրերի վարչական տարածքներում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1


Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 900462001950

ՀՎՀՀ՝ 05030561

Ս.Մախեյան

տնօրեն

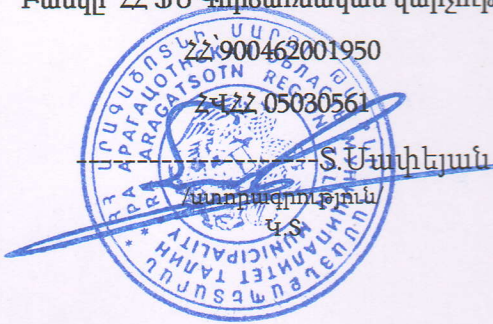

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք.Երևան Սոսեի փ. 2 1 բն 61

Բանկը՝ Արդշինբանկ

ՀՀ՝ 2471204255480000

ՀՎՀՀ՝ 00221091

Ա.Սարգսյան

տնօրեն



2/2		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		ԶԱՐԴԱՆԱԶԱ					
		1. Ջրագծեր Զ-1, Զ1-1 և Զ1-2 աշխատանքների ծավալները					
		Հողային աշխատանքներ					
1,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կտրիզորով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	480,0	0,437	209,99	
1,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կտրիզորով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	14,0	3,605	50,47	
1,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կտրիզորով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	306,0	0,756	231,45	
1,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	24,0	1,000	24,00	
1,5	ՎՃ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	240,0	8,636	2072,74	
1,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	240,0	1,196	286,95	
1,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	612,0	0,199	121,97	
1,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	612,0	0,074	45,54	
1,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ. թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	264,0	0,093	24,52	
1,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպձավազից, ներառյալ կոպձավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ ³	67,0	9,268	620,99	
1,11	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	198	7,168	1419,25	
1,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանոնած բնահողեր/	մ ³	306,0	0,065	19,96	
1,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	494,0	0,057	28,34	
1,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անգամով մեկ հետոսի սկզբում	մ ³	800,0	0,080	64,06	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				5220,23	7,36
		Խողովակներ, խողովակամրաններ					
1,15	22-120	Փ125x6մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում, փորձարկում	մ	464,0	1,601	742,96	Խողովակը տրամադրում է պատվիրատուն
1,16	22-315	Փ125մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,464	145,480	67,50	
1,17	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	368,0	0,557	205,01	Խողովակը տրամադրում է պատվիրատուն
1,18	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,368	104,743	38,55	
1,19	22-117	Փ40x2մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	140,0	0,510	71,40	Խողովակը տրամադրում է պատվիրատուն
1,20	22-312	Փ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,140	104,743	14,66	

1,21	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D125մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	6,577	13,15	
1,22	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D40մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,280	6,56	
		Ընդամենը ըստ խողովակների խողովակամրանների				1159,80	1,64
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				6380,02	8,99
		2. Ձրագիծ Ջ2 աշխատանքների ծավալներ					
		Հողային աշխատանքներ					
2,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էրկավատորով կտրվածությամբ հողամասում	մ³	235,0	0,437	102,81	
2,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կտրվածությամբ, խրամառում տեղում	մ³	12,0	3,605	43,26	
2,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էրկավատորով կտրվածությամբ խրամառում և փոստակի տեղում	մ³	208,0	0,756	157,33	
2,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էրկավատորով քարվանդում, խրամառում և փոստակի տեղում	մ³	2,0	1,000	2,00	
2,5	ՎՃ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնորմով խրամառում տեղման համար	մ³	138,0	8,636	1191,83	
2,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էրկավատորով քարվանդում	մ³	138,0	1,196	165,00	
2,7		միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	328,3	0,199	65,43	
2,8		միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	328,3	0,074	24,43	
2,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, թափոնավայրի բարենպաստումով և ախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպտավազի, ներառյալ կոպտավազի արժեքը, մատակարարումը /ևսանին 2-15մմ/	մ³	140,0	0,093	13,00	
2,10	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	35,0	9,268	324,40	
2,11	1-967 k=0.6, նյութած ավազը 23 1 կիլոգրամը	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	104	7,168	745,47	
2,12	1-261	Հետվիցք բուլդոզերով տեղափոխում 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի բնահողեր/	մ³	208,0	0,065	13,56	
2,13	1-260	Հետվիցք բուլդոզերով տեղափոխում 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ³	247,0	0,057	14,17	
2,14	1-1171	Հետվիցքի խտացում 6տ-ոց զլոնտով երկու անգամ մեկ հետքի վրայ	մ³	455,0	0,080	36,43	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				2899,11	4,09
		Խողովակներ, խողովակամրաններ					
2,15	22-120	Φ125x6մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում, փորձարկում	մ	106,0	1,601	169,73	խողովակը տրամադրում է պատվհաստուն
2,16	22-315	Φ125մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,106	145,480	15,42	
2,17	22-119	Φ110x5.3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում, փորձարկում	մ	157,0	1,265	198,61	խողովակը տրամադրում է պատվհաստուն
2,18	22-315	Φ110մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,157	145,480	22,84	
2,19	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	272,0	0,674	183,27	խողովակը տրամադրում է պատվհաստուն

2.20	22-313	Փ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,272	110,647	30,10	
2.21	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D110մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	8,340	16,68	
2.22	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,176	8,35	
		<i>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների</i>				645,00	0,91
		<i>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</i>				3544,10	5,00
		<i>3. Ձրագծեր 8-2-1, 92-2, 92-2-1 և 92-3 աշխատանքների ծավալներ</i>					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
3,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմնորոշված հորանոցի ստեղծումով	մ³	610,0	0,437	266,86	
3,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողմնորոշված հորանոցի ստեղծումով	մ³	18,0	3,605	64,88	
3,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմնորոշված հորանոցի ստեղծումով	մ³	446,0	0,756	337,34	
3,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	38,0	1,000	38,00	
3,5	ՎՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	288,0	8,636	2487,29	
3,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունքով	մ³	288,0	1,196	344,34	
3,7	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	752,8	0,199	150,03	
3,8	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	752,8	0,074	56,01	
3,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ. թափոնավայրի բարձունքում	մ³	326,0	0,093	30,28	
3,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպտավազից, ներառյալ կոպտավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ³	82,0	9,268	760,02	
3,11	1-967 k=0.6, կյութած այսպես 23 1 կիրառել ի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	244	7,168	1748,98	
3,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	446,0	0,065	29,09	
3,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ³	628,0	0,057	36,03	
3,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6ս-ոց գլղոնով երկու անգամ մեկ հետոսի վրայով	մ³	1074,0	0,080	86,00	
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				6435,16	9,07
		<i>Խողովակներ, խողովակամրաններ</i>					
3,15	22-118	Փ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	972,0	0,595	577,85	
3,16	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,972	104,743	101,81	
3,17	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	325,0	0,557	181,06	
3,18	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,325	104,743	34,04	

3,19	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	3,417	20,50	
3,20	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,417	6,83	
3,21	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D50մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,280	13,12	
		Ընդամենը ըստ խորրվակների				935,21	1,32
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				7370,37	10,39
		4. Ցրագծեր 8-2-4, 82-5 և 82-5-1 աշխատանքների ծավալներ					
		Հողաին աշխատանքներ					
4,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	1120,0	0,133	148,81	
4,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ³	7,3	5,943	43,38	
4,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էրակավատորով բարձրումով	մ³	65,7	1,000	65,69	
4,4	сметные цены на погрузоч- ные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	14,60	0,743	10,85	
4,5	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Քարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	146,0	0,199	29,10	
4,6	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 560դրամ	Քարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	146,0	0,074	10,86	
4,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնամատի բաղենադրումով	մ³	73,0	0,093	6,78	
4,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով կողիզքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	503,0	0,437	220,05	
4,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիզքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	14,0	3,605	50,47	
4,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով կողիզքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	350,0	0,756	264,73	
4,11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով բարձրումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	52,0	1,000	52,00	
4,12	վՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնորմով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	336,0	8,636	2901,84	
4,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով բարձրումով	մ³	336,0	1,196	401,74	
4,14	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Քարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	893,6	0,199	178,10	
4,15	միջինաց ված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 560դրամ	Քարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	893,6	0,074	66,49	
4,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնամատի բաղենադրումով	մ³	388,0	0,093	36,03	
4,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպձավազից, ներառյալ կոպձավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ³	77,0	9,268	713,67	

4,18	1-967 k=0.6, կյութած ախար 23 1 կիլոստեղ h	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	232	7,168	1662,96	
4,19	1-261	Հետիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հատվածի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	350,0	0,065	22,83	
4,20	1-260	Հետիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հատվածի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	517,0	0,057	29,66	
4,21	1-1171	Հետիցքի խտացում 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	867,0	0,080	69,43	
4,22	27-44, 5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	728,0	1,324	963,71	
4,23	27-164- 1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	728,0	5,776	4204,81	
4,24	27-164- 2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	728,0	4,116	2996,80	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				15150,78	21,36
		<i>Խողովակներ, խորովակամրաններ</i>					
4,25	22-118	Ф63x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	848,0	0,595	504,14	Խողովակը տրամադրում է պատմիոատուն
4,26	22-312	Ф63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,848	104,743	88,82	
4,27	22-117	Ф50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	380,0	0,557	211,70	Խողովակը տրամադրում է պատմիոատուն
4,28	22-312	Ф50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,380	104,743	39,80	
4,29	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	9,0	3,417	30,75	
4,30	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,417	3,42	
4,31	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D50մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,280	13,12	
4,32	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D50մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,417	3,42	
		<i>Ընդամենը ըստ խողովակների, խորովակամրանների</i>				895,16	1,26
		<i>Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի</i>				16045,94	22,62
		5. Ջրագծեր Զ-3, Զ3-1, Զ4 և Զ4-1 աշխատանքների ծավալներ					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
5,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով և տրոխոնով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	516,0	0,437	225,74	
5,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով և տրոխոնով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	9,0	3,605	32,44	
5,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	352,0	0,756	266,24	
5,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	42,0	1,000	42,00	
5,5	Վ2-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	227,0	8,636	1960,47	
5,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	227,0	1,196	271,41	

5,7	միջինացված շուկայական գինը 1ս/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	617,5	0,199	123,06	
5,8	միջինացված շուկայական գինը 1ս/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	617,5	0,074	45,94	
5,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարենկառությունը՝ Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպչավազից, ներառյալ կոպչավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ³	269,0	0,093	24,98	
5,10	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	67,0	9,268	620,99	
5,11	1-967 k=0,6, կուրսած ախաբ 23 1 կիբառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	202	7,168	1447,93	
5,12	1-261	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հատվածի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանոնով բնահողեր/	մ³	352,0	0,065	22,96	
5,13	1-260	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հատվածի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ³	525,0	0,057	30,12	
5,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6ս-ոց գլորնով երկու անգամ մեկ հետքի վրա	մ³	877,0	0,080	70,23	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				5184,50	7,31
		խողովակներ, խողովակամրաններ					
5,15	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	896,0	0,595	532,67	Խողովակը տրամադրում է պատմիոատուն
5,16	22-312	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կուրսերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,896	104,743	93,85	
5,17	22-117	Φ50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	85,0	0,557	47,35	Խողովակը տրամադրում է պատմիոատուն
5,18	22-312	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կուրսերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,085	104,743	8,90	
5,19	22-117	Φ40x2մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100 տեղադրում և փորձարկում	մ	80,0	0,510	40,80	Խողովակը տրամադրում է պատմիոատուն
5,20	22-312	Φ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կուրսերի արժեքը, մատակարարում	կմ	0,080	104,743	8,38	
5,21	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, α=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	3,417	20,50	
5,22	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,417	3,42	
		Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների				755,87	1,07
		Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի				5940,37	8,37
		6. Բաժանորդի պոլիմերապագային հոր զնացող ջրագծի աշխատանքների ծավալները 156 բաժանորդի համար					
		Հողային աշխատանքներ					
6,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում երակավատորով կտրիցով խրամուտու ստեղծումով	մ³	410,0	0,437	179,37	
6,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կտրիցով խրամուտու ստեղծումով	մ³	25,0	3,605	90,12	
6,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում երակավատորով կտրիցով խրամուտու և փոտրակի ստեղծումով	մ³	505,0	0,756	381,97	
6,4	Վ2-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրծով խրամուտու ստեղծման համար	մ³	260,0	8,636	2245,47	
6,5	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում երակավատորով բարձումով	մ³	260,0	1,196	310,87	

6,6	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	611,0	0,199	121,77	
6,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 560դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	611,0	0,074	45,46	
6,8	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարենպաստումով՝ Նախապատրաստական շերտ 10մ	մ³	260,0	0,093	24,15	
6,9	23-1	հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ³	65,0	9,268	602,45	
6,10	1-967 k=0,6, կտրած ախառն 23 1 կիրառել ի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	180	7,168	1290,23	
6,11	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ³	15,0	0,587	8,81	
6,12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 280դրամ	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 5կմ հետլիցքի իրականացման համար	տ	27,0	0,372	10,04	
6,13	1-261	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբերկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	505,0	0,065	32,93	
6,14	1-260	Հետլիցք բուլղոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ³	450,0	0,057	25,82	
6,15	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց զլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	955,0	0,080	76,47	
		Հնդամներ ըստ հողային աշխատանքների				5445,93	7,68
		խողովակներ, խողովակաամրաններ					
6,16	22-117	Փ20մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձառնում	մ	1232,0	0,556	685,58	
6,17	22-312	Փ20մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագրեծում, ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարում	կմ	1,232	104,743	129,04	
6,18	22-368, k=0,5 կիրառելի	Պոլիէթիլեն խամութային անցում DN75xDN20, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	154,0	2,528	389,25	
6,19	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ25x15մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	154,0	1,699	261,70	
6,20	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ15, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	154,0	5,053	778,09	
6,21	22-117	Փ32մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձառնում	մ	16,0	0,679	10,87	
6,22	22-368, k=0,5 կիրառելի	Պոլիէթիլեն խամութային անցում DN75xDN32, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,680	5,36	
6,23	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ32x25մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,186	4,37	
6,24	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ25, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,000	8,669	17,34	
		Հնդամներ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների				2281,60	3,22
		Հնդամներ ըստ 6-րդ բաժնի				7727,54	10,89
		7. Փականային հորեր, 11հատ					
		Հնարարական աշխատանքներ					
		Հավարտվի է բետոնե հոր D1000մմ, H=1500մմ, 5հատ					

7,1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրում	մ ³	7,480	54,698	409,14	
7,2	շուկա	KLI-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	11,0	30,088	330,97	
7,3	շուկա	KLI-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	11,0	40,118	441,30	
7,4	շուկա	KLI-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	11,0	26,745	294,20	
7,5	ինֆորմ	KLI-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	11,0	124,943	1374,37	
7,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	33,0	1,763	58,17	
7,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0476	405,235	19,30	
7,8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,1584	653,179	103,46	
7,9	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	1,100	39,510	43,46	
7,10	ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	2,2	6,078	13,37	
7,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում	մ ²	5,5	1,002	5,51	
7,12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 16հատ	տ	0,0416	80,604	3,35	
7,13	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0226	583,379	13,16	
7,14	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 16հատ	մ	4,80	2,047	9,83	
Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի						3119,59	4,40
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ							
Փականային հոր Φ2-1-1							
7,15	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ125x63x125մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	11,185	11,19	
7,16	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x40մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
7,18	16-134	Բրոնզե շրջադարձային փական Φ32, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,000	10,189	10,19	
Փականային հոր Φ2-1-2							
7,19	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	11,702	11,70	
7,20	22-370, Ռաֆ. Օջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,982	43,98	
7,21	22-368, Ռաֆ. Օջախ	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,22	շուկա Ռաֆ. Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	5,015	10,03	
7,23	շուկա Ռաֆ. Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,24	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	5,939	11,88	
7,25	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	

7,26	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D125x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
7,27	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
		<i>Փակնային հոր ֆշ-2-1</i>					
7,28	22-366	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ 125x63x125մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	11,185	11,19	
7,29	22-370, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,982	43,98	
7,30	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական Φ 50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,31	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	5,015	10,03	
7,32	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,33	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	5,939	11,88	
7,34	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	
		<i>Փակնային հոր ֆշ-2-2</i>					
7,35	22-366	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ 110x63x110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	10,942	10,94	
7,36	22-370, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,982	43,98	
7,37	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական Φ 50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,38	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	5,015	10,03	
7,39	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,40	22-119	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ D110մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	մ	2,0	3,588	7,18	
7,41	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	
7,42	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D125x110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
		<i>Փակնային հոր ֆշ-2-3</i>					
7,43	22-367	Պոլիէթիլեն քառաբաշխիկ Φ 110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	12,908	12,91	
7,44	22-370, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,982	43,98	
7,45	22-369, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական Φ 65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	35,044	35,04	
7,46	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական Φ 50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,47	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	5,015	10,03	
7,48	շուկա ՌաֆՕ օսնի	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ 75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	

7,49	շուկա Ռաֆօ օսան	Պողպատե ազատ կցաշտրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,50	22-119	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D110մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	մ	2,0	3,588	7,18	
7,51	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,736	7,47	
7,52	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	
7,53	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D110x75մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
7,54	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D110x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
7,55	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D110x50մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
Փակակայանի հոր ՓՀ-2-4							
7,56	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Փ75x63x75մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	7,766	7,77	
7,57	22-369, Ռաֆօ Օջախ	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	35,044	35,04	
7,58	22-368, Ռաֆօ Օջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,59	շուկա Ռաֆօ օսան	Պողպատե ազատ կցաշտրթ Փ75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,60	շուկա Ռաֆօ օսան	Պողպատե ազատ կցաշտրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,61	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,736	7,47	
7,62	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	
Փակակայանի հոր ՓՀ-2-5							
7,63	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24	
7,64	22-368, Ռաֆօ Օջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,65	շուկա Ռաֆօ օսան	Պողպատե ազատ կցաշտրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
7,66	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
7,67	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	3,041	9,12	
Փակակայանի հոր ՓՀ-2-6							
7,68	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24	
7,69	22-368, Ռաֆօ Օջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22	
7,70	շուկա Ռաֆօ օսան	Պողպատե ազատ կցաշտրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
7,71	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշտրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
7,72	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	3,041	9,12	
Փակակայանի հոր ՓՀ-3-1							
7,73	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Փ75x63x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	9,164	9,16	



7,74	22-368, Ռաֆ.Օջախ	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22	
7,75	շուկա Ռաֆ.Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
7,76	22-365	Պլիեթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
		<i>Փականային իրր ՓՀ-3-2</i>					
7,77	22-366	Պլիեթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ63x40x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24	
7,78	22-368, Ռաֆ.Օջախ	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61	
7,79	16-134	Բրնձե շրջադարձային փական Φ32, PN10, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,000	10,189	10,19	
7,80	շուկա Ռաֆ.Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
7,81	22-365	Պլիեթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	
		<i>Փականային իրր ՓՀ-4-1</i>					
7,82	22-366	Պլիեթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24	
7,83	22-368, Ռաֆ.Օջախ	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22	
7,84	շուկա Ռաֆ.Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
7,85	22-365	Պլիեթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
7,86	22-365	Պլիեթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
		<i>Լնդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				1074,07	1,51
		<i>Լնդամենը ըստ 7-րդ բաժնի</i>				4193,66	5,91
		8. Պոլիմերավազային իրրեր, 156հատ					
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					
8,1	Ինֆորմ	Խձե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ³	15,6	6,078	94,82	
8,2	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում, 1.3x2*156	մ	405,6	1,763	714,97	
8,3	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,9188	405,235	372,35	
8,4	7-668 կիրառելի	Պոլիմերավազային իրր, տեղադրում	հատ	156,00	2,470	385,32	
8,5	ինֆորմ	Պոլիմերավազային պատի օղակ ՊՕՊ U900x450, արժեք, մատակարարում	հատ	468,0	18,235	8534,14	
8,6	ինֆորմ	Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՄՊ U900, արժեք, մատակարարում	հատ	156,0	15,196	2370,59	
8,7	ինֆորմ	Պոլիմերավազային մտոց ՄՊ U620, արժեք, մատակարարում	հատ	156,0	42,549	6637,67	
		<i>Լնդամենը ըստ պոլիմերավազային իրրերի</i>				19109,86	26,94
		<i>Լնդամենը ըստ 8-րդ բաժնի</i>				19109,86	26,94
		9. Հրշեջ հիդրանտի իրր, 1հատ					
		<i>Հավաքովի է բեռնել իրր D1500մմ, H=1500մմ, 1հատ</i>					

9,1	22-446	D1500, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1,430	54,822	78,40	
9,2	շուկա	KLJ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	64,825	64,82	
9,3	շուկա	KLJ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.16կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	45,207	45,21	
9,4	շուկա	KLJ-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	52,884	52,88	
9,5	ինֆորմ	KLJ-1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1,00	161,551	161,55	
9,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3,0	1,799	5,40	

9,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0044	413,561	1,82	
9,8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	665,166	9,58	
9,9	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	40,322	4,03	
10,0	ինֆորմ	Միաձուլվ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0,440	39,159	17,23	
10,1	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ կտրվածքի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	1,008	1,01	
10,2	22-395, շուկա	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ $\Phi 125$ մմ, H=0.75մ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	111,333	111,33	
10,3	22-370 կիրառելի շուկա	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր տակդիր $\Phi 100$ մմ, ППДФ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	49,984	49,98	
10,4	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ $\Phi 90$ մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,521	9,04	
10,5	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 90$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,559	9,12	
		Ընդամենը ըստ հրշեջ հիդրանտ հորի				621,40	0,88
		Ընդամենը ըստ 9-րդ բաժնի				621,40	0,88
		Ընդամենը՝ ըստ 1-9 բաժինների				70933,27	100,00
		ԱԱՀ 20%				14186,65	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				85119,93	120,00
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				1097,30	
		ԱԱՀ 20%				219,46	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				1316,76	
		Ընդամենը				86436,690	

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար նախատեսված գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 157.93 հազ.դրամ

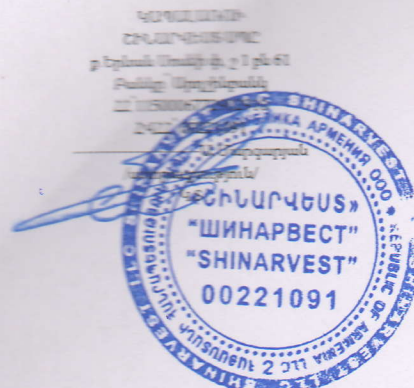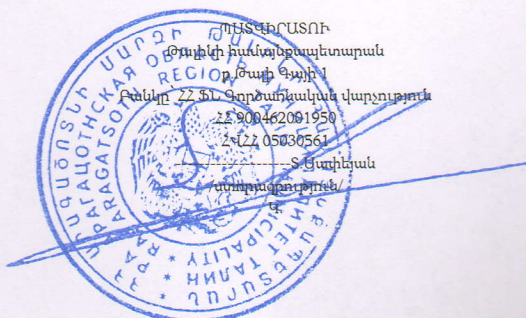

ՑԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎ

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		NI Ցամաքասար					
		<u>1. Ջրագիծ Ջ-1 և Ջ1-1 աշխատանքների ծավալներ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	1720,0	0,133	228,53	
1,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	16,8	5,943	99,84	
1,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	95,2	1,000	95,19	
1,4	сметные цены на погрузочные работы	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	33,60	0,743	24,96	
1,5	միջինա ցված շուկայական	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	224,0	0,199	44,64	
1,6	միջինա ցված շուկայական	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	224,0	0,074	16,67	
1,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բառենառումով	մ ³	112,0	0,093	10,40	
1,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	345,0	0,437	150,93	
1,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	24,0	3,605	86,51	
1,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	521,0	0,756	394,07	
1,11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	134,0	1,000	133,99	
1,12	ՎՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	311,0	8,636	2685,93	
1,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	311,0	1,196	371,84	
1,14	միջինա ցված շուկայական	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	1030,0	0,199	205,27	
1,15	միջինա ցված շուկայական	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	1030,0	0,074	76,63	
1,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	445,0	0,093	41,33	

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ցամաքասար բնակավայրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

1	2	3	4	5	6	7	8
1,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	84,0	9,268	778,55	
1,18	1-96/ k=0.6, կյութած ախար 23 1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	252	7,168	1806,32	
1,19	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	521,0	0,065	33,98	
1,20	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	369,0	0,057	21,17	
1,21	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	890,0	0,080	71,27	
1,22	27-44, - 5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1120,0	1,324	1482,63	
1,23	27-164- 1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1120,0	5,776	6468,94	
1,24	27-164- 2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ կյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1120,0	4,116	4610,46	
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքների				19940,06	33,66
		<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
1,25	22-119	Φ90x4.3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	593,0	2,161	1281,22	
1,26	22-314	Φ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,593	119,080	70,61	
1,27	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	412,0	1,293	532,79	
1,28	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,412	110,647	45,59	
1,29	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	230,0	1,032	237,42	
1,30	22-312	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,230	104,743	24,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
1,31	22-117	Փ50x2.4մ աղիլեթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և սեղադրում և փորձարկում	մ	105,0	0,909	95,50	
1,32	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,105	104,743	11,00	
1,33	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D90մմ, a=45 ⁰ , P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, սեղադրում	հատ	3,0	4,799	14,40	
1,34	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D90մմ, a=90 ⁰ , P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, սեղադրում	հատ	3,0	4,678	14,03	
1,35	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D75մմ, a=90 ⁰ , P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, սեղադրում	հատ	4,0	4,176	16,71	
1,36	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=90 ⁰ , P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, սեղադրում	հատ	4,0	3,417	13,67	
1,37	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=30 ⁰ , P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, սեղադրում	հատ	2,0	3,417	6,83	
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				2363,85	3,99
		<u>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</u>				22303,92	37,65
		<u>2. Ջրագիծ Ջ-2 և Ջ2-1 աշխատանքների ծավալներ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
2,1	1-277, k=1.35	Խողովակաշարի ուղեգծի հարթեցում բուլդոզերով, b=4.5մ	մ ²	125,0	0,005	0,61	
2,2	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	287,0	0,437	125,56	
2,3	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	8,0	3,605	28,84	
2,4	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	425,0	0,756	321,46	
2,5	ՎՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	270,0	8,636	2331,83	
2,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	270,0	1,196	322,82	
2,7	արդյունա ցված շուկայա կան	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	661,5	0,199	131,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
2,8	սրբրաս ցված շուկայա կան գինը	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	661,5	0,074	49,22	
2,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	270,0	0,093	25,08	
2,10	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	40,0	0,587	23,50	
2,11	միջին ցված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձրագույն փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ ի համար հետլիցքի իրականացման համար	տ	72,0	0,199	14,35	
2,12	միջին ցված շուկայա կան գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձրագույն փափուկ բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ ի համար	տ	72,0	0,074	5,36	
2,13	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մ/	մ ³	58,0	9,268	537,57	
2,14	1-967 k=0.6, նյութած ախար 23 1 կիրառել ի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	172	7,168	1232,89	
2,15	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	425,0	0,065	27,72	
2,16	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	335,0	0,057	19,22	
2,17	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	760,0	0,080	60,86	
		Ընդամենը ըստ Հոդային աշխատանքների				5258,71	8,88
		<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
2,18	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	255,0	1,293	329,76	
2,19	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,255	110,647	28,21	

1	2	3	4	5	6	7	8
2,20	22-118	Փ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	245,0	1,032	252,91	
2,21	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,245	104,743	25,66	
2,22	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	416,0	0,909	378,35	
2,23	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,416	104,743	43,57	
2,24	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	3,280	9,84	
2,25	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	3,280	9,84	
2,26	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,176	4,18	
2,27	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,417	3,42	
		Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների				1085,74	1,83
		<u>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</u>				6344,44	10,71
		<u>3. Ջրագիծ Ջ-3 և Ջ3-1 աշխատանքների ծավալներ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
3,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սողցով	մ	560,0	0,133	74,41	
3,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	5,6	5,943	32,98	
3,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	31,5	1,000	31,45	
3,4	сметные цены на погрузочн ые работы п.29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11,10	0,743	8,25	
3,5	միջինա ցված շուկայա կան	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	74,0	0,199	14,75	
3,6	միջինա ցված շուկայա կան	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	74,0	0,074	5,51	
3,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	37,0	0,093	3,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
3,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում և լճակավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	211,0	0,437	92,31	
3,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	12,0	3,605	43,26	
3,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում և լճակավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	217,0	0,756	164,13	
3,11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում և լճակավատորով բարձրումով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	53,0	1,000	53,00	
3,12	ՎՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	140,0	8,636	1209,10	
3,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում և լճակավատորով բարձրումով	մ ³	140,0	1,196	167,39	
3,14	միջինա ցված շուկայա կան գինը	Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	449,0	0,199	89,49	
3,15	միջինա ցված շուկայա կան գինը	Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	449,0	0,074	33,41	
3,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	193,0	0,093	17,92	
3,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	39,0	9,268	361,47	
3,18	1-967 k=0.6, նյութած ախսը 23 1 կիրառել ի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	117	7,168	838,65	
3,19	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	217,0	0,065	14,15	
3,20	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	223,0	0,057	12,79	
3,21	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	440,0	0,080	35,23	

«22 Արագածոտնի մարզի Ցամաքասար բնակավայրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

1	2	3	4	5	6	7	8
3,22	27-44, - 5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	365,0	1,324	483,18	
3,23	27-164- 1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ կյուրերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	365,0	5,776	2108,18	
3,24	27-164- 2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ կյուրերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	365,0	4,116	1502,52	
		Ընդամենը ըստ Հոդային աշխատանքների				7396,95	12,49
		<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
3,25	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	300,0	1,293	387,96	
3,26	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,300	110,647	33,19	
3,27	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	220,0	1,032	227,10	
3,28	22-312	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,220	104,743	23,04	
3,29	22-117	Φ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	100,0	0,909	90,95	
3,30	22-312	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,100	104,743	10,47	
3,31	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, α=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,176	8,35	
3,32	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, α=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,417	6,83	
3,33	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7,0	3,417	23,92	
3,34	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, α=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,280	3,28	
3,35	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, α=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,280	6,56	
3,36	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,176	12,53	
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				834,19	1,41
		<u>Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի</u>				8231,13	13,90
		<u>4. Բնակավայրամերձ մայրուղի ջրագծի մերկացում և միացումների ապամոնտաժ</u>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
4,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու վերաբացում	մ ³	370,0	0,437	161,87	
4,2	1-50	II կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու վերաբացում	մ ³	260,0	0,349	90,67	
4,3	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու վերաբացում	մ ³	20,0	3,605	72,09	
4,4	22-397 կիրառելի	Տվյալին միացումների ապամոնտաժ և խցափակում, ներառյալ խցափակիչի և այլ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	26,0	3,655	95,03	
4,5	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով	մ ³	650,0	0,057	37,29	
4,6	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	650,0	0,080	52,05	
		Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակաամրանների				509,00	0,86
		<u>Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի</u>				509,00	0,86
		<u>5. Բաժանորդի պոլիմերապլազային հոր գնացող ջրագծի աշխատանքների ծավալները 107 բաժանորդի համար</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
5,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	364,0	0,437	159,24	
5,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	16,0	3,605	57,67	
5,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	404,0	0,756	305,58	
5,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	61,0	1,000	61,00	
5,5	ՎՀ-144, 01.0.7.2 015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	185,0	8,636	1597,74	
5,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	185,0	1,196	221,19	
5,7	միջինա ցված շուկայա կան գինը	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	575,3	0,199	114,65	
5,8	միջինա ցված շուկայա կան գինը	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	575,3	0,074	42,80	

1	2	3	4	5	6	7	8
5,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլղոգերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	246,0	0,093	22,85	
5,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնին 2-15մ/	մ ³	56,0	9,268	519,04	
5,11	1-967, k=0.6, նյութածախսը 23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	182	7,168	1304,57	
5,12	1-261	Հետլիցք բուլղոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	404,0	0,065	26,35	
5,13	1-260	Հետլիցք բուլղոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	380,0	0,057	21,80	
5,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	784,0	0,080	62,78	
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքների				4517,25	7,63
		<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
5,15	22-117	Փ20մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1060,0	0,556	589,87	
5,16	22-312	Փ20մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1,060	104,743	111,03	
5,17	22-368, k=0.5 կիրառելի,	Պոլիէթիլեն խամութային անցում DN75xDN20, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	106,0	2,528	267,93	
5,18	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ25x15մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	106,0	1,699	180,13	
5,19	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ15, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	106,0	5,053	535,57	
5,20	22-117	Փ32մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	10,0	0,679	6,79	
5,21	22-368, k=0.5 կիրառելի	Պոլիէթիլեն խամութային անցում DN75xDN32, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	2,680	2,68	
5,22	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ32x25մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	2,186	2,19	
5,23	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ25, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,000	8,669	8,67	
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակամրանների				1704,85	2,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Ընդամենը քստ 5-րդ բաժնի</u>				6222,09	10,50
		<u>6. Փականային հորեր, 5հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1500մմ, 5հատ</u>					
6,1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	3,400	54,698	185,97	
6,2	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	5,0	30,088	150,44	
6,3	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	5,0	40,118	200,59	
6,4	շուկա	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	5,0	26,745	133,73	
6,5	ինֆորմ	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	5,0	124,943	624,71	
6,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	15,0	1,763	26,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
6,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0217	405,235	8,77	
6,8	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	653,179	9,41	
6,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,500	39,510	19,75	
6,10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	1,0	6,078	6,08	
6,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ կյուրերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5	1,002	5,01	
6,12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ,9հատ	տ	0,0234	80,604	1,89	
6,13	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0127	583,379	7,40	
6,14	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 9հատ	մ	2,70	2,047	5,53	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				1385,72	2,34
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
		<u>Փականային հոր ՓՀ-1-1</u>					
6,15	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 90 \times 50 \times 90$ մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	9,666	9,67	
6,16	22-369, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական $\Phi 80$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	38,843	38,84	
6,17	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական $\Phi 40$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	21,011	21,01	
6,18	շուկա Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 90$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,559	9,12	
6,19	շուկա Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,343	6,69	
6,20	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,521	9,04	
6,21	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D50մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90	

«22 Արագածոտնի մարզի Ցամաքասար բնակավայրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում»

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Փականային հոր ՓՁ-1-2</u>					
6,22	22-366	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ $\Phi 75$ մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24	
6,23	22-369, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական $\Phi 65$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	35,044	70,09	
6,24	շուկա Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 75$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
6,25	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ $D 75$ մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,736	14,94	
6,26	22-365	Պոլիէթիլեն անցում $D 90 \times 75$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
		<u>Փականային հոր ՓՁ-2-1</u>					
6,27	22-366	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 75 \times 63 \times 75$ մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	7,766	7,77	
6,28	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22	
6,29	շուկա Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 63$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20	
6,30	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ $D 63$ մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
6,31	22-365	Պոլիէթիլեն անցում $D 75 \times 63$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
6,32	22-365	Պոլիէթիլեն անցում $D 63 \times 50$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
		<u>Փականային հոր ՓՁ-3-1</u>					
6,33	22-366	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,967	3,97	
6,34	22-368, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական $\Phi 40$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	21,011	42,02	
6,35	շուկա Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,343	13,37	
6,36	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ $D 50$ մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80	
		<u>Փականային հոր ՓՁ-3-1</u>					

22 Արագածոտնի մարզի Ցամաքասար բնակավայրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում


1	2	3	4	5	6	7	8
6,37	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D200x125մմ, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
6,38	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D125x75մմ, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04	
6,39	22-369, Ռաֆ Օջախ	Սեպավոր փական Φ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	35,044	35,04	
6,40	22-369, Ռաֆ Օջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60	
6,41	22-365	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,736	7,47	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				434,20	0,73
		<u>Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի</u>				1819,92	3,07
		<u>7. Պոլիմերավազային հորեր, 107հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
7,1	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	10,7	6,078	65,04	
7,2	Ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում, 1.3x2*107	մ	278,2	2,036	566,49	
7,3	Ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,6302	405,235	255,39	
7,4	7-668 կիրառե լի	Պոլիմերավազային հոր, տեղադրում	հատ	107,00	2,470	264,29	
7,5	Ինֆորմ	Պոլիմերավազային պատի օղակ ՊՕՊԱ900x450, արժեք, մատակարարում	հատ	321,0	18,235	5853,55	
7,6	Ինֆորմ	Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՄՊԱ900, արժեք, մատակարարում	հատ	107,0	15,196	1625,99	
7,7	Ինֆորմ	Պոլիմերավազային մոնոց ՄՊԱ620, արժեք, մատակարարում	հատ	107,0	42,549	4552,76	
		Ընդամենը ըստ Ընդամենը ըստ պոլիմերավազային հորերի				13183,50	22,26
		<u>Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի</u>				13183,50	22,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Հրշեջ հիդրանտի հոր, 1հատ					
		<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1500մմ, H=1500մմ, 1հատ</u>					
8,1	22-446	D1500, H=1500մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնցի, աստիճանների տեղադրում	մ ³	1,430	54,822	78,40	
8,2	շուկա	KII-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	64,825	64,82	
8,3	շուկա	KII-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.16կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	45,207	45,21	
8,4	շուկա	KII-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	52,884	52,88	
8,5	ինֆորմ	KIII 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնցով, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,00	161,551	161,55	
8,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3,0	1,799	5,40	
8,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,0044	413,561	1,82	
8,8	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	665,166	9,58	
8,9	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	40,322	4,03	
8,10	ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0,440	39,159	17,23	
8,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	1,008	1,01	
8,12	22-395, շուկա	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ Φ125մմ, H=0.75մ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	111,333	111,33	
8,13	22-370 կիրառելի շուկա	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր տակդիր Φ100մմ, ППДФ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	49,984	49,98	
8,14	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,521	9,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
8,15	շուկա ՌաֆՕ ջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ90մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,559	9,12	
		Ընդամենը ըստ Ընդամենը ըստ հրշեջ հիդրանտ հորի				621,40	1,05
		<u>Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի</u>				621,40	1,05
		Ընդամենը՝ ըստ 1-8բաժինների				59235,42	100,00
		ԱԱՀ 20%				11847,08	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				71082,50	120,00
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				875,40	
		ԱԱՀ 20%				175,08	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				1050,48	
		Ընդամենը				72132,981	

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության
Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 125.95 հազ.դրամ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Թալինի համայնքապետարան
Թ.Թալի Գեյի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖԾ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462001950

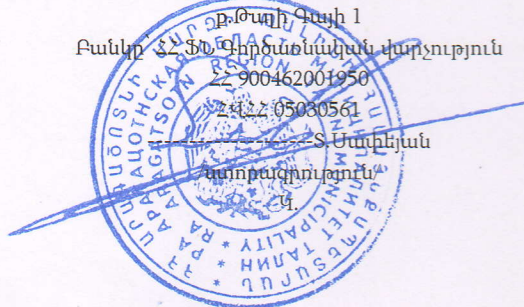

ՀՀ 05080561
Ս.Սամբևյան
Կառավարություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ ՍՊԸ
ք.Երևան Սոսեի փ, 2 1 բն 61
Բանկը՝ Արդշինբանկ
ՀՀ 1150006772902910
ՀՎՀՀ՝ 00221091



ՀՀ 00221091
Ս.Սամբևյան
Կառավարություն/
ՀՀ ՍՊԸ
«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ»
«SHINARVEST»
00221091