

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5**

ք. Երևան

24.07.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Լաչինյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2017 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքների համար կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 15.11.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

զ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել նրաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե Աշխատանքի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սույն պայմանագրի N 4.2 Հավելվածով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները,

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում,

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար,

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 660384318 (վեց հարյուր վաթսու միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար երեք հարյուր տասնութ, այսուհետև՝ պայմանագրի ընդհանուր գին) ՀՀ դրամ, որից 110064053 (հարյուր տասը միլիոն վաթսունչորս հազար հիսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 39292731 (երեսունինը միլիոն երկու հարյուր ինսուններկու հազար յոթ հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից՝ 6548789 (վեց միլիոն հինգ հարյուր քառասունութ հազար յոթ հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով՝ վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ

ուշ քան 20.12.2017թ.' պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = \frac{VQ}{LQ \times DQS}$, որտեղ՝

VQ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

LQ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQS -ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

VQS - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով

Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 4.2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. իանգույց-8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արարկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Տնօրեն՝



Կ.Տ.

ՀՀ Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի տարածքում
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների կատարման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԲԱԺԻՆ I

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	
	1-1. Հանրակացարանային մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	V կարգի գրունտների (տուֆ) փխրեցում եքսկավատորի ամրացված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	578.0	4.5	2601.00
2	Փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	578.0	6.3	3641.40
3	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	47.0	27.6	1297.20
4	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	647.0	4.9	3170.30
5	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ ³	328.0	0.5	164.00
6	Գրունտի ետլիցք հիմքերում տոփանումով	մ ³	328.0	0.3	98.40
	Հիմքեր				0.0
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ ³	19.3	30.7	592.5
2	Հիմնային հեծանների և առաջին հարկի հիմնակմախքի միջև խարամաբետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	49.6	32.1	1593.4
3	Արտաքին հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	3.7	42.2	156.1
4	Ամրան A I դասի	տ	0.084	314.4	26.5
5	Ամրան A III դասի	տ	0.116	308.2	35.6

1	2	3	4	5	
6	Հիմնային հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	137.4	73.1	10044.3
7	Ամրան A I դասի	տ	3.354	314.4	1054.5
8	Ամրան A III դասի	տ	9.551	308.2	2943.6
	<i>Մյուներ</i>				0.0
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	98.2	89.0	8736.91
2	Ամրան A I դասի	տ	5.369	314.4	1688.33
3	Ամրան A III դասի	տ	12.760	308.17	3932.06
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.621	452.8	281.10
5	Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	252.8	84.5	21369.18
6	Ամրան A I դասի	տ	10.347	314.4	3253.65
7	Ամրան A III դասի	տ	26.062	308.2	8033.03
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.781	452.8	353.55
	<i>Դիաֆրագմաներ</i>				0.0
1	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	189.4	75.1	14223.9
2	Ամրան A I դասի	տ	0.806	314.4	253.6
3	Ամրան A III դասի	տ	20.603	308.2	6349.9
	Պատերի և հիմնային հեծանների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	153.60	0.8	128.6
	<i>Ե/բ ծածկ</i>				0.0
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 0,0 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	81.3	84.1	6839.8
2	Ամրան A I դասի	տ	0.877	314.4	275.7
3	Ամրան A III դասի	տ	10.902	308.2	3360.2

1	2	3	4	5	
4	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 3,9 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	87.3	84.1	7341.1
5	Ամրան A I դասի	տ	0.887	314.4	278.8
6	Ամրան A III դասի	տ	11.924	308.2	3675.4
7	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում կրկնվող հարկերում՝ 7,2: 10,5: 13,8: նիշերում B25 դասի բետոնով	մ ³	255.3	84.1	21480.9
8	Ամրան A I դասի	տ	2.831	314.4	890.3
9	Ամրան A III դասի	տ	33.669	308.2	10377.9
10	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 17,1 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	93.1	84.1	7829.7
11	Ամրան A I դասի	տ	1.036	314.4	325.8
12	Ամրան A III դասի	տ	16.611	308.2	5119.5
13	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 20,4 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	8.6	84.1	723.2
14	Ամրան A I դասի	տ	0.066	314.4	20.7
15	Ամրան A III դասի	տ	1.042	308.2	321.2
	<i>Բետոնե աստիճանավանդակներ</i>				0.0
1	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-1 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	23.7	84.1	1992.95
2	Ամրան A I դասի	տ	0.345	314.4	108.55
3	Ամրան A III դասի	տ	2.642	308.2	814.27
4	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	19.6	84.1	1648.36
5	Ամրան A I դասի	տ	0.241	314.4	75.72
6	Ամրան A III դասի	տ	2.162	308.2	666.21

1	2	3	4	5	
	<i>Վերելակի հորան</i>				0.00
1	Վերելակի հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	23.8	75.0	1785.96
2	Ամրան A I դասի	տ	0.122	314.4	38.33
3	Ամրան A III դասի	տ	2.952	308.2	909.58
	<i>Բետոնե բլոկներից միջնորմներ</i>				0.00
1	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B10 դասի բետոնով	մ ³	21.0	31.9	670.94
2	Ամրան A III դասի	տ	3.205	367.1	1176.70
3	Ամրանացանց Ø 3BpI	տ	0.226	505.5	113.99
4	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	41.14	16.0	658.77
5	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=150մմ	մ ³	325.49	17.7	5761.14
6	Խարամաբլոկներով միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ	մ ²	362.9	2.6	955.80
7	Պեռլիտի սալերի իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ ²	1130.0	3.9	4407.00
8	Գիպսաստվարաթղթե պատերի իրականացում 14,5մմ հաստությամբ, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	711.0	4.2	2986.20
	<i>Նկուղային հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
	<i>Հատակներ</i>				0.0
1	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	53.6	3.7	200.78
2	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	53.6	1.1	60.19
3	Խճանկարե (mozanaka) հատակի իրականացում	մ ²	53.6	12.3	659.01
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	16.00	1.1	17.97
5	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	16.0	3.7	59.93
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	16.00	0.8	13.15
7	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	354.61
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.00
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	62.70	1.0	64.01
2	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	149.10	2.0	297.04
	<i>Առաջին հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.00
	<i>Հատակներ</i>				0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	20.30	1.1	22.80
2	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	20.3	3.7	76.04
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	20.30	0.8	16.69
4	Բազալտե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	20.30	12.8	260.33
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	171.50	1.1	192.58
6	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	171.5	3.7	642.41

1	2	3	4	5	
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	171.50	0.8	140.98
8	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	171.5	12.2	2099.23
9	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	112.20	1.1	125.99
10	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	112.2	3.7	420.28
11	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	112.20	0.8	92.23
12	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	61.80	22.2	1371.96
13	Աստիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	355.20
14	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	34.4	25.4	873.76
15	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	130.10	1.1	146.09
16	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	130.1	3.7	487.33
17	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	130.10	0.8	106.94
18	Լավորակ կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	130.10	12.0	1566.26
19	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	81.10	1.1	91.07
20	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	81.1	3.7	303.79
21	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	81.10	0.8	66.67
22	Լավորակ լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	81.10	5.4	437.94
23	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.50	1.1	65.69
24	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	58.5	3.7	219.13
25	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.50	0.8	48.09
26	Վիხիե հետերոգեն ՊՎՔ 4մմ հաստությամբ հատակ պաշտպանիչ շերտ 0,7մմ	մ ²	58.5	11.3	661.71
27	Լամինատե շրիշակների h=5սմ	մ	133.0	1.0	128.87
28	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 83,9մ	մ ²	8.4	12.2	102.21
29	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=32,4մ	մ ²	3.2	20.2	65.40
30	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=83,7մ	մ ²	8.4	12.3	102.63
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.00
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	297.20	1.0	303.39

1	2	3	4	5	
2	Կախովի առաստաղների իրականացում ջրակայուն գիսաստվարաթղթից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	286.9	4.4	1262.36
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	564.10	1.2	676.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1290.38	2.0	2570.72
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1290.38	1.1	1376.53
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	114.15	1.6	187.55
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	114.15	7.4	844.71
	Երկրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.00
	<i>Հատակներ</i>				0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	83.3	1.1	93.54
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 83,3մ ²	մ ³	3.33	31.8	105.98
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	83.30	0.8	68.47
4	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	83.3	12.2	1019.62
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	44.47
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.38
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	32.55
8	Աստիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	354.61
9	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	49.20	1.1	55.25
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 49,2մ ²	մ ³	1.48	31.8	46.94
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	49.20	0.8	40.44
13	Լավորակ կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	49.20	12.0	592.31
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	354.80	1.1	398.41
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 354,8մ ²	մ ³	14.19	31.8	451.38
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	354.80	0.8	291.65
17	Լավորակ լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	354.80	5.4	1900.74
18	Լամինատե շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	255.02
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.23
20	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,97մ	մ ²	4.4	12.3	53.83
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.00

1	2	3	4	5	
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	394.40	1.0	402.61
2	Կախովի աստաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսատվարաթղթից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	167.2	4.4	733.50
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	561.60	1.2	669.53
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1198.18	2.0	2387.04
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1198.18	1.1	1318.00
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	150.45	1.6	247.20
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	150.45	7.4	1113.33
	Երրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.0
	<i>Հատակներ</i>				0.0
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	80.40
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	91.09
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	58.86
4	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	876.41
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	44.47
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.38
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	32.55
8	Աստիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	354.61
9	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.70	1.1	76.02
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.13
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.70	0.8	55.65
13	Լավորակ կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.70	12.0	815.03
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.90	1.1	406.38
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.42
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.90	0.8	297.49
17	Լավորակ լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	361.90	5.4	1938.77
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9սմ	մ ²	4.4	12.2	53.74
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.23
20	Լամինատե շրիշակների h=5սմ	մ	264.3	1.0	256.09

1	2	3	4	5	
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով $h=0,1$ մ 18,8մ	մ ²	1.9	12.2	22.90
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.50	1.0	409.86
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	131.0	4.4	574.69
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.50	1.2	634.84
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2204.95
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1180.67
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	238.90
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	145.40	7.4	1075.96
8	Մամլոգրանիտը սահմանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.47
	<i>Չորրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
	<i>Հատակներ</i>				0.0
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	80.40
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	91.09
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	58.86
4	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	876.41
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	44.47
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.38
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	32.55
8	Աստիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	354.61
9	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	46.70	1.1	52.44
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ 46,7մ ²	մ ³	1.87	31.8	59.41
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	46.70	0.8	38.39
13	Լավորակ կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	46.70	12.0	562.22
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	357.60	1.1	401.55
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ 357,6մ ²	մ ³	14.30	31.8	454.95
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	357.60	0.8	293.95

1	2	3	4	5	
17	Լավորակ լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	357.60	5.4	1915.74
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9մ	մ ²	4.4	12.3	53.83
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.23
20	Լամինատե շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	255.02
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
1	Առաստաղների բահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	397.20	1.0	405.47
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	134.7	4.4	592.68
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	531.90	1.2	634.12
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1142.68	2.0	2285.36
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1142.68	1.1	1218.97
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	146.85	1.6	241.28
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	146.85	7.4	1086.69
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.47
	<i>Հինգերորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
	<i>Հատակներ</i>				0.0
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	80.40
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	91.09
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	58.86
4	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	876.41
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	44.47

1	2	3	4	5	
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ $39,60$ մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.38
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	32.55
8	Աստիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30 մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	354.61
9	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30 մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.70	1.1	76.02
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ $67,7$ մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.13
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	67.70	0.8	55.65
13	Լավորակ կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.70	12.0	815.03
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30$ մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.90	1.1	406.38
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում $h=40$ մմ $361,9$ մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.42
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում $d=20$ մմ հատակների տակ	մ ²	361.90	0.8	297.49
17	Լավորակ լամինատե ծածկույթի իրականացում 12 մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	361.90	5.4	1938.77
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով $h=10$ մմ $L=43,97$ մ	մ ²	4.4	12.3	53.83
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով $h=10$ մմ $L=33,8$	մ ²	3.4	20.2	68.23
20	Լամինատե շրիշակների $h=7$ մմ	մ	264.3	1.0	256.09
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով $h=0,1$ մ $18,8$ մ	մ ²	1.9	12.2	22.90
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.0
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.50	1.0	409.86
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	131.0	4.4	574.69
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.50	1.2	634.84

1	2	3	4	5	
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2213.56
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1217.46
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	238.90
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	145.40	7.4	1075.96
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.47
	Վերնահարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.0
	<i>Հատակներ</i>				0.0
1	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	67.5	3.5	235.26
2	Ջերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 67,5մ ²	մ ³	13.50	6.5	87.63
3	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	67.5	1.9	127.79
4	Լավորակ մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	67.50	12.2	826.23
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	7.5	3.5	26.14
6	Ջերմամեկուսացում h=100մմ 7,5մ ²	մ ³	0.75	6.5	4.87
7	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	7.5	1.9	14.20
8	Աստիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.5	25.4	190.45
9	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=6,5	մ ²	0.7	20.2	13.12
	<i>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</i>				0.0
1	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	20.0	4.4	87.74
2	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	20.00	1.2	23.84
3	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	27.45	2.0	54.69
4	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	27.45	1.1	29.28
5	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.47

1	2	3	4	5	
	Դռներ, պատուհաններ և բազրիքներ				0.0
	Դռներ				0.0
1	Արտաքին պլյումինե դռներ, ջերմակամրջակով տեղադրումով	մ ²	21.33	61.3	1307.53
2	Փականներ, տեղադրումով, արտաքին պլյումինե դռների համար	հատ	7	16.2	113.37
3	Ներքին պլյումինե դռներ, առանց ջերմակամրջակի տեղադրումով	մ ²	29.58	35.8	1059.94
4	Փայտե կարկասավ ՄԴՖ-ից երեսպատմամբ ներքին դռների տեղադրում, փականի, բռնակի, ծխնիի հետ	մ ²	182.92	37.6	6883.28
5	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	2.16	37.3	80.55
	Պատուհաններ				
1	Ալյումինե պրոֆիլով ճակատայի պատուհաններ չբացվող տեղադրումով	մ ²	492.40	45.0	22158.00
2	Ապակեփաթեթով երթիկի իրականացում (բուրգի տեսքով) վերին շերտը ճմա թրծած ապակուց, ներքինը	մ ³	124.34	65.0	8082.10
3	Ալյումինե պրոֆիլով ճակատայի մուգ պատուհաններ չբացվող տեղադրումով	մ ²	553.00	62.5	34579.09
4	Ալյումինե պրոֆիլով ճակատայի պատուհաններ բացվող տեղադրումով	մ ²	138.24	55.0	7603.20
5	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով	մ ²	1.44	31.9	45.94
	Ատրիումի բազրիք				0.00
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.64	126.2	81.25
2	Փոշեներկված բազրիք	մ ²	45.00	14.2	636.75
	Բազրիք P1 - P6				0.00
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.28	126.2	35.89
2	Փոշեներկված բազրիք	մ ²	69.00	14.2	979.80
3	Լաքապատ փայտե բռնածողի տեղադրում	մ	76.67	2.0	156.22
4	Սանհանգույցներում նիկելապատ բռնածողերի տեղադրում հենաշարժական խնդիրներ ունող	մ	60.00	4.7	283.09
5	Սանհանգույցներում զուգարանակոնքերի միջև տեղադրել լամինացված միջնորմներ	մ ²	17.85	2.3	40.74
6	Ծխնի	հատ	8.00	0.8	6.34
7	Փական	հատ	4.00	3.4	13.58

1	2	3	4	5	
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				0.00
	<i>Արտաքին հարդարում</i>				0.00
1	Զրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	456.50	3.5	1597.75
2	Զերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 456մ ²	մ ³	91.30	6.5	592.61
3	Զրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	456.50	1.9	864.25
4	Օգտագործվող հարթ տանիքի վրա մայթի սալերի տեղադրում	մ ²	456.50	4.6	2114.18
5	Օղատարի պատերի և առաստաղի իրականացում սենդվիչ պանելներով	մ ²	115.00	8.8	1017.10
6	Ուղղաձիգ օղատարի պատերը արտաքինից սվաղել ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	56.39	1.7	97.65
7	Օղատարի պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	56.39	0.8	47.45
8	Որմնախարիսխը երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	95.00	23.0	2186.09
9	Գլխավոր մուտքի հովարի իրականացում ալյումաբոնդով ներդյալ մետաղական պրոֆիլները	մ ²	30.00	17.2	514.76
10	Խճով տոփանված գրունտ աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ²	63.00	0.3	18.13
11	Աստիճանների և թեքահարթակի իրականացում B7,5 դասի խարամաբետոնով	մ ³	41.60	32.1	1336.36
12	Աստիճանահարթակը և թեքահարթակները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	39.50	11.0	434.24
13	Աստիճանները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	23.50	16.1	377.23
14	Պատժգամի մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.02	126.2	2.14
15	Փոշեներկված բազրիք	մ ²	4.50	14.2	63.68
16	Ուղղահայաց շերտավարագույրներ տեղադրումով	մ ²	602.00	2.3	1384.60
17	Էվակուացիոն աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.05	126.2	6.06
18	Փոշեներկված բազրիք	մ	11.60	14.2	164.14
19	Լաքապատ փայտե բռնաձողի տեղադրում	մ	12.92	2.0	26.33
20	Հովարի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.19	148.4	28.34
21	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 20x20x2	մ	2.00	0.7	1.31
22	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 40x40x2	մ	68.00	1.1	73.82
23	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 50x50x2	մ	8.00	1.3	10.31
24	Հովարի մետաղական կարկասի երկշերտ ներկում	մ ²	12.60	1.1	13.40
25	Հովարի երեսպատում պոլիկարբոնատով	մ ²	2.50	6.3	15.87
26	Վերելակի ձեռքբերում և տեղադրում	կոմպ.	1	19029.6	19029.60
27	Տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.83	600.72	1698.18
	Արևային համակարգ				0.00
	<i>Արևային մարտկոցներ</i>				0.00
1	Արևային ֆոտովոլտային պանելների իրականացում (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը)	մ ²	1194.48	77.8	92978.32

1	2	3	4	5	
2	Տանիքում տեղադրվող արևային մարտկոցների իրականացում (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները)	մ ²	300.00	77.8	23349.00
1-2. Ջեռուցման համակարգ					
Ջեռուցում					
1	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 3 սեկցիայից	կոմպ.	1	20.47	20.47
2	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 6 սեկցիայից	կոմպ.	8	40.93	327.46
3	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 7 սեկցիայից	կոմպ.	48	48.41	2323.68
4	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 8 սեկցիայից	կոմպ.	20	54.58	1091.60
5	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 9 սեկցիայից	կոմպ.	7	552.58	3868.07
6	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 10 սեկցիայից	կոմպ.	9	68.87	619.87
7	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 11 սեկցիայից	կոմպ.	1	75.70	75.70
8	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 14 սեկցիայից	կոմպ.	1	96.16	96.16
9	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 15 սեկցիայից	կոմպ.	1	102.98	102.98
10	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 18 սեկցիայից	կոմպ.	2	123.45	246.90
11	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 20 սեկցիայից	կոմպ.	1	137.09	137.09
12	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 21 սեկցիայից	կոմպ.	1	143.92	143.92
2-2. Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր					
Օդափոխության համակարգ					0.00
1	Ներածման տեղակայում MPA 2500E, N=18,65Կվտ, L=2200մ ³ /ժամ	կ-տ	1	1,182.4	1182.39
2	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1540մ ³ /ժամ (արտածում) H=225Պա	կ-տ	1	4,984.6	4984.64
3	Ֆրեոնային օդասառեցուցիչի ներքին բլոկ N=6,0Կվտ, արտաքին բլոկ N=1,5Կվտ	կ-տ	1	2,826.4	2826.40
4	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1360մ ³ /ժամ (արտածում),H=225Պա	կ-տ	2	4,766.3	9532.60
5	Կենտրոնախույզ օդամու BKM-355,N=233վտ,L=2100մ ³ /ժամ,H=200Պա	կ-տ	1	118.2	118.20
6	Խողակային օդամուղ TT-150 N=60վտ,L=200մ ³ /ժամ,H=200Պա	կ-տ	1	78.6	78.58
7	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 100-467մ	մ ²	144.0	4.49	646.28
8	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 125-8մ	մ ²	3.2	4.49	14.36
9	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 150-97մ	մ ²	58.2	4.49	261.20
10	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ մեկուսացումով Ø 200-63մ	մ ²	39.2	4.49	175.93
11	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,6մմ հաստությամբ Ø 280-54մ	մ ²	48.0	4.97	238.79
12	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-46մ	մ ²	68.0	5.22	354.79
13	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-15մ	մ ²	22.6	5.22	117.91
14	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x250-7մ	մ ²	9.1	5.22	47.48

1	2	3	4	5	
15	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x200-7,5մ	մ ²	9.8	5.22	51.13
16	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-4,8մ	մ ²	4.8	5.64	27.05
17	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x100-108մ	մ ²	80.0	5.64	450.87
18	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x200-16,2մ	մ ²	11.7	5.64	65.94
19	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x100-112մ	մ ²	53.0	5.64	298.70
20	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x300-5,5մ	մ ²	8.8	5.22	45.91
21	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-2,8մ	մ ²	2.8	5.64	15.78
22	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-28մ	մ ²	19.6	5.64	110.46
23	Օդատարներ մեկուսացում փրփրապոլիէթիլենային մեկուսիչով	մ ³	261.4	2.13	556.28
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-5,5մ	մ ²	4.95	5.64	27.90
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 315-6,5մ	մ ²	6.5	5.22	33.91
26	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 250-9,5մ	մ ²	8.0	5.22	41.74
27	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 150-19,5մ	մ ²	10.0	5.22	52.17
28	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 100	մ	60.0	2.90	173.85
29	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 125	մ	2.0	3.46	6.93
30	Մետաղական ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	3.51	3.51
31	Մետաղական ցանց Ø200 տեղադրումով	հատ	1	4.08	4.08
32	Հակադարձ փական KOM Ø150	հատ	1	9.25	9.25
33	Հակադարձ փական KOM Ø315	հատ	2	12.08	24.16
34	Ժայռուցային ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	5.21	5.21
35	Ժայռուցային ցանց Ø315 տեղադրումով	հատ	2	7.49	14.98
36	Ժայռուցային ցանց 500x300 տեղադրումով	հատ	1	12.04	12.04
37	Զգափական d=200	հատ	3	6.43	19.30
38	Օդահան փական PPBA 500x300	հատ	1	4.24	4.24
39	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x1000x500	հատ	3	14.00	42.01
40	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x600x500	հատ	1	12.74	12.74
41	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø280/500	հատ	2	4.24	8.49
42	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø150/315	հատ	1	3.93	3.93
43	Առանցքային օդամուղ Ø 100 N=2,5վտ	հատ	20	33.36	667.12
44	Ճաղավանդակ 200x100 տեղադրումով	հատ	38	2.94	111.76
45	Ճաղավանդակ Ø125 տեղադրումով	հատ	40	2.60	104.00
46	Ճաղավանդակ 300x150 տեղադրումով	հատ	14	2.94	41.17
47	Զայնախլացուցիչ CP 500x300	հատ	1	14.39	14.39
48	Զայնախլացուցիչ CP 355x1000	հատ	2	31.44	62.89
49	Զայնախլացուցիչ CP 315x1000	հատ	1	25.76	25.76

1	2	3	4	5	
50	Օղատարների և վինտիլացիոն սարքավորումների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 60մմ հաստությամբ	մ ³	12.7	35.34	448.83
51	Իզալացված մակերեսների փաթաթում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	156.0	2.36	367.65
52	Մետաղական կոնստրուկցիա վինտիլացիոն սարքավորումների ամրացման համար	կգ	200.0	0.70	140.41
53	Հաղավանդակ 300x100 տեղադրումով	հատ	32	2.94	94.11
<i>1-4. Պոմպակայան</i>					
1	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,9լ/վ, H=22մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	1041.66	2083.32
2	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=32մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	946.51	1893.03
3	Դրենաժային պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=3մ, N=0,8կՎտ	կոմպ	2	154.14	308.28
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	6.9	3.17	21.87
5	D=76x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	3.5	2.77	9.69
6	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	21.6	1.88	40.70
7	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակի DN28x2,2 մոնտաժում փորձարկումով	մ	10.6	1.06	11.28
8	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակատոր DN28x2,2 միակողմանի արտաքին պարուրակով L=0,3մ -1 հատ	մ	0.3	1.06	0.32
9	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	6.5	1.20	7.79
10	Սողակ DN65, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	4	55.16	220.64
11	Սողակ DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	8	43.95	351.63
12	Հակադարձ փական DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	6	34.06	204.36
13	Այրումե գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	2	4.09	8.19
14	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	9.02	36.06
15	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN50 PN=1,6 ՄՊա	հատ	8	7.20	57.64
16	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.91
17	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN65, տեղադրումով	հատ	8	5.11	40.90
18	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50, տեղադրումով	հատ	20	4.59	91.88
19	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN80-25 - 44հատ	կգ	69.6	1.37	95.09
20	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	10.20	1.10	11.21
21	Պոլիէթիլեն միջադիր de90	հատ	1	3.57	3.57
22	Պոլիէթիլեն միջադիր de63	հատ	4	2.21	8.85
23	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63	հատ	3	2.55	7.65
24	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1.53	3.07

1	2	3	4	5	
25	Ø50-25 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1	3.46	3.46
26	Մետաղական հենարանի պատրաստում և տեղադրում 17 հատ	կգ	175.1	0.65	114.67
27	Մետաղական հենարանի երկշերտ ներկում	մ ²	6.0	1.10	6.54
28	DN25 խողովակների պատերին ամրացման խամուրներ	հատ	8	0.12	0.93
29	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-25մ տրամագծի	մ	49.4	0.08	3.75
30	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	52.50	0.31	16.46
31	Բետոն B7,5 դասի	մ ³	0.2	31.67	6.33
32	Բետոն B12,5 դասի	մ ³	0.2	34.91	5.58
33	Բետոն B20 դասի	մ ³	0.7	39.21	26.66
34	Բետոն B25W4 F50 դասի	մ ³	0.7	66.42	43.17
1-5. Մանր ջրամատակարարում					0.00
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.00
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de63 փորձարկումով	մ	3.3	3.21	10.59
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	56.5	2.70	152.54
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de40 փորձարկումով	մ	63.4	2.61	165.53
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32 փորձարկումով	մ	103.5	1.87	193.53
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25 փորձարկումով	մ	103.1	2.06	212.50
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20 փորձարկումով	մ	485.9	2.47	1197.83
7	Այրումե գնդիկյին փական DN 40, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	1	6.67	6.67
8	Այրումե գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.67
9	Այրումե գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	17	4.09	69.61
10	Այրումե գնդիկյին փական DN 20, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	33	4.09	135.13
11	Այրումե գնդիկյին փական DN 15, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	118	3.84	453.54
12	Մետաղական de50xDN40 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	2.12	4.24
13	Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.87	18.72
14	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	34	1.53	52.11
15	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	66	1.31	86.20
16	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	128	1.19	152.69
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63-de20	հատ	786	1.19	937.63
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով	մ ³	0.2	35.26	7.05
19	de63-20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	353	0.12	41.16
1-6 Տաք ջրամատակարարման համակարգ					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կուտակային ջրատաքացուցիչ N1,5 կՎտ	հատ	55	90.86	4997.07

1	2	3	4	5	
2	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N7,0կՎտ	հատ	2	51.53	103.06
3	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N18,0կՎտ	հատ	1	181.71	181.71
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20 փորձարկումով	մ	393.7	2.41	947.65
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de20	հատ	403	0.97	389.50
6	de20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	236	0.07	16.03
1-7. Հակահրդեհային համակարգ					0.00
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	68.7	1.88	129.44
2	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	10	3.80	37.95
3	ա. Հակահրդեհային արկղ, 540x1300x230	հատ	10	11.32	113.20
4	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	10	6.35	63.52
5	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկողմանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Φ50, L=20մ,	մ	200.0	1.70	339.60
6	դ. Բրանցայոյտ, Φ16	հատ	10	5.09	50.94
7	ե. Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	2	1.70	3.40
8	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով -17հատ	կգ	12.2	1.37	16.67
9	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով	մ ³	0.1	35.26	4.94
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	10	0.87	8.69
11	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.01	118.06	1.18
12	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	13.50	1.10	14.84
13	DN50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	40	0.12	4.66
14	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	68.7	0.06	4.45
1-8. Ջրահեռացման համակարգ					0.00
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	17.82	229.90
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de100 փորձարկումով	մ	328.2	2.07	679.04
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	449.9	1.52	683.77
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de100-50	հատ	919	1.42	1304.35
5	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	26	1.19	31.04
6	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	3	0.80	2.39
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	2	0.68	1.36
8	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	53	1.02	54.22
9	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակների DN325x5 ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	13.2	1.94	25.55
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	153	0.87	133.01
11	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.15	118.06	17.71
12	DN100-50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	382	0.12	44.54
13	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	778.1	0.06	50.45
14	300x400մմ պլաստիկից դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	26	0.45	11.77

1	2	3	4	5	
	<i>Մանիտարական սարքեր</i>				0.00
1	Լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	56	38.92	2179.54
2	Խոհանոցային լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	5	41.18	205.92
3	Լվացման բաքով զուգարանակոնքի մոնտաժում	կոմպլ	46	25.95	1193.58
4	Լոգախցիկի մոնտաժում, ներառյալ տակդիր, ցնցուղ և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	46	89.03	4095.20
5	Միզամանների մոնտաժում	կոմպլ	1	14.79	14.79
6	Լվացման ծորակի մոնտաժում	հատ	5	4.34	21.72
7	d=50մմ հոսակի մոնտաժում	հատ	51	1.83	93.09
	<i>1-9. Տանիքի անձրևաջրերի հեռացման համակարգ</i>				0.00
	<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	5.8	17.82	103.37
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ Ø100 փորձարկումով	մ	107.5	2.07	222.17
3	Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	21.3	3.53	75.12
4	Էլ. տաքացմամբ ջրահեռացման ձազարի մոնտաժում Ø100	հատ	4	30.53	122.10
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	20	2.55	51.03
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	10	3.68	36.83
7	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	6	1.19	7.13
8	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	0.79	3.17
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	6.0	1.94	11.61
10	Պոլիէթիլենե միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.23
11	Սողակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	78.69	157.38
12	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	12.75	51.01
13	Խողովակների լվացում ախտահանում 100մմ տրամագծի	մ	128.8	0.08	9.77
14	300x400մմ պլաստիկից դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	6	0.45	2.72
	<i>1-10. Էլեկտրամատակարարում</i>				0.00
1	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ИЦРБ30	հատ	4	37.53	150.12
2	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ИЦ-12	լրակ.	6	17.84	107.06
3	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ИЦ-36	լրակ.	9	24.64	221.72
4	Էլեկտրահաշվիչ 3x380 50Ա	հատ	1	77.98	77.98
5	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ТТИ-А 5x400	հատ	3	8.93	26.78
6	Ավտոմատ անջատիչ 3x315	հատ	2	182.58	365.16
7	Ավտոմատ անջատիչ 3x250	հատ	2	147.10	294.21
8	Ավտոմատ անջատիչ 3x80	հատ	3	65.53	196.59
9	Ավտոմատ անջատիչ 3x63	հատ	15	5.62	84.37
10	Ավտոմատ անջատիչ 3x50	հատ	2	5.62	11.25
11	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	2	5.40	10.80
12	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	4	5.06	20.23
13	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	6	4.56	27.37
14	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	4	4.56	18.24

1	2	3	4	5	
15	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	15	2.87	43.00
16	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	50	2.87	143.33
17	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	34	2.76	93.92
18	Հոսանքապաշտան անջատիչ Y3O FH200 3x32	հատ	1	11.54	11.54
19	Հոսանքապաշտան անջատիչ Y3O FH200 3x25	հատ	1	11.54	11.54
20	Հոսանքապաշտան անջատիչ Y3O FH200 1x25	հատ	2	9.28	18.55
21	Հոսանքապաշտան անջատիչ Y3O FH200 1x16	հատ	50	8.14	407.16
22	Էլեկտրամագնիսական բողարկիչ ESB 40	հատ	16	20.16	322.52
23	Էլեկտրամագնիսական ստարտեր կոմպլեկտ F001	հատ	12	8.84	106.05
24	Վարդակ միաֆազ	հատ	292	1.11	324.57
25	Անջատիչ մեկ ստողանի	հատ	92	1.36	124.96
26	Անջատիչ երկու ստողանի	հատ	24	1.77	42.59
27	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	410	0.28	116.03
28	Լուսատու ֆոտոդիոդային քառակուսի, IP65 տարբերակի LED լամպով 32Վտ	հատ	245	34.68	8496.81
29	Լուսատու ֆոտոդիոդային կլոր, IP55 տարբերակի LED լամպով 9Վտ	հատ	217	13.40	2907.64
30	Լուսատու ֆոտոդիոդային միջանցիկ, IP55 տարբերակի LED լամպով 7Վտ	հատ	8	4.12	32.93
31	Լուսատու վթարային լյումինեսցենսային REL-228	հատ	43	18.60	799.96
32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	մ	8.0	2.89	23.11
33	Պողպատ գոտի 40x5	մ	35.0	1.66	58.27
34	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x95մմ ² BBΓ	մ	190.0	19.97	3794.19
35	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x70մմ ² BBΓ	մ	70.0	16.51	1155.39
36	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x10մմ ² BBΓ	մ	120.0	2.75	330.29
37	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBΓ	մ	130.0	1.24	160.58
38	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBΓ-LS	մ	60.0	1.69	101.41
39	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x2,5մմ ² BBΓ	մ	50.0	0.91	45.54
40	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ ² BBΓ	մ	8270.0	0.58	4762.75
41	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBΓ	մ	9800.0	0.30	2984.76
42	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBΓ-LS	մ	285.0	0.56	159.86
43	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	45.6	0.47	21.25
44	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մծակվաշ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	45.6	0.30	13.73
45	Մեկուսիչ խողովակ Ø100	մ	95.0	1.76	166.77
	1-11. Հրդեհային ազդանշանում				0.00

1	2	3	4	5	
1	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկով և հոսանքի աղբյուր CՓ-2001-1,24	հատ	1	300.33	300.33
2	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեմ հանգույցով CՓ-AP-5008	հատ	3	48.27	144.81
3	Ունիվերսալ ղեկավարման սարք 8 երկշեմ հանգույցով CՓ-KY-4005	հատ	3	57.79	173.36
4	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7U -CՓ-PM-3004	լրակ.	3	45.47	136.40
5	Հոսանքի աղբյուր 24В, 1,5А С-БП-7004	հատ	6	32.57	195.43
6	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	10	7.17	71.74
7	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	20	10.68	213.60
8	Հրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	160	6.09	974.26
9	Հրդեհային ահագանգող սեղմիչ կոճակ	հատ	12	6.03	72.41
10	Հրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	զույգ	8	7.41	59.31
11	Տեսախցիկ գիշերային տեսանկյունիության տարածքի	հատ	1	54.29	54.29
12	Տեսախցիկ գիշերային տեսանկյունիության ներքին	հատ	10	54.29	542.93
13	Տեսաձայնագրիչ սարք (NVR) RVi-IPN16/2-8P	հատ	1	299.57	299.57
14	Ընդունիչ ղեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2	55.39	110.78
15	Միացման տուփ KC-4	հատ	20	0.83	16.50
16	Մարտկոց 12В 7А/ч	հատ	9	14.10	126.88
17	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВЭВ 1x2x0,5	մ	961.0	0.32	310.35
18	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВнг(А)HF2x2x0,75	մ	961.0	0.47	454.60
19	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВнг(А)HF1x2x0,75	մ	315.0	0.36	112.64
20	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПВнг(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.0	0.53	50.42
21	Տեսախցիկների միացնող մալուխ KBK-B-75-2 NxS	մ	185.0	0.47	87.51

1	2	3	4	5	
22	Մալուխների համար անցկացվող մալուխատար ուղի 10x7	մ	1950.0	0.74	1442.24
<i>Ջրամատակարարման բակային ցանց</i>					
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	15.57	200.81
2	D=159x4,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	10.2	7.09	72.31
3	D=114x4մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.53	7.41
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.17	6.66
5	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	95.0	2.93	278.25
6	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de90, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	42.0	2.07	86.86
7	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	78.69	78.69
8	Սողնակ DN80, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	61.71	61.71
9	Հակահրդեհային հիդրանտ DN 125, H=1000մմ, PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	138.07	138.07
10	Հակահրդեհային հիդրանտի -արմունկ DN 150 -1 հատ	կգ	10.0	1.37	13.66
11	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	12.75	12.75
12	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN80 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	11.62	11.62
13	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN150, տեղադրումով	հատ	1	7.73	7.73
14	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100, տեղադրումով	հատ	4	6.83	27.30
15	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.91
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110-90	հատ	6	3.34	20.06
17	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN150-80 - 7հատ	կգ	35.9	1.37	49.05
18	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.00	1.07	2.14
19	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	4.8	1.94	9.29
20	Պոլիէթիլեն միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.23
21	Պոլիէթիլեն միջադիր de90	հատ	2	3.57	7.14
22	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-80մմ տրամագծի	մ	151.4	0.08	11.49
<i>Միաձույլ ե/բ հոր 1,5x1,5 մ, H=1,8 մ</i>					0.00
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.450	12.18	5.48
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59
3	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B1 դասի բետոնով	մ ³	1.09	42.44	46.26
4	Միաձույլ ե/բետոնից հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.20	36.07	7.21
5	Միաձույլ ե/բետոնից պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով ամրանների տեղադրումով	մ ³	2.70	80.81	218.20

1	2	3	4	5	
6	Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.45	59.04	26.57
7	A III դասի ամրանի արժեքը	կգ	335.90	0.31	103.51
8	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	33.60	0.31	10.54
9	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տ	0.02	443.19	7.53
10	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.80
11	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	20.00	0.84	16.75
12	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72
13	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07
	<i>Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ, H=1,8 մ</i>				0.00
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59
2	Ջրամատակարարման ե/բ հոր հավաքովի կենտրոններով D=1,0մ H=0,8մ, բետոնի ծավալը V=1,15մ ³ , ամրանի ծախսը 55կգ՝ 1 հորի համար	մ ³	1.15	107.87	124.05
3	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72
4	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տ	0.02	443.19	7.68
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07
6	Ե/Բ կլոր հորի պատերում DN325x4 պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	կգ	6.4	0.46	2.93
7	Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.01	51.01	0.41
	<i>Ջրամատակարարման և հակահրդեհային հորերի հողային</i>				0.00
1	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.8	27.59	270.36
2	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	4.5	6.51	29.28
3	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	18.1	2.19	39.67
4	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տուփանումով	մ ³	18.1	0.25	4.59
	<i>Ջրագծերի հողային աշխատանքներ</i>				0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	226.0	0.07	15.82
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	46.0	5.75	264.64
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	40.6	4.88	198.22
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.6	6.51	29.93
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	82.4	0.47	38.39
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	9.2	2.19	20.17
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10.0	3.95	39.45
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	33.9	3.00	101.65

1	2	3	4	5	
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տուփանումով	մ ³	91.6	0.25	23.24
	<i>Ոռոգման բակային ցանց</i>				0.00
	<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				0.00
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de32 փորձարկումով	մ	158.0	0.50	79.37
2	Այրումե գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.67
3	D=28x2.5մմ պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով L=0,4	հատ	10	1.36	13.58
4	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.53	15.33
5	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de32	հատ	15	1.42	21.29
6	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	46.5	0.06	3.02
	<i>Ոռոգման ջրագծերի հողային աշխատանքներ</i>				0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	28.0	0.07	1.96
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	14.7	5.75	84.57
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	36.6	4.88	178.69
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.1	6.51	26.67
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	49.5	0.47	23.06
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	5.5	2.19	12.06
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	11.4	3.95	44.97
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	29.3	3.00	87.86
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տուփանումով	մ ³	55.0	0.25	13.95
	<i>Ջրահեռացման բակային ցանց</i>				
	<i>Կոյուղու թողարկի հողային աշխատանքներ</i>				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	25.8	0.07	1.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	16.8	5.75	96.65
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	2.1	6.51	13.66
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	7.2	0.47	3.35
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	1.0	2.19	2.19
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.0	3.95	3.95
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տուփանումով	մ ³	8.5	0.25	2.16
	<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				0.00
1	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø200 փորձարկումով	մ	21.8	5.31	115.69

1	2	3	4	5	
2	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø150 փորձարկումով	մ	80.7	3.49	282.02
3	<i>Է/բ կյոք հոր D=1,0 մ - 7 հատ</i>				0.00
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1.9	12.18	23.03
	Կոյուղու և/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ բետոնի ծավալը V=8,73մ ³ , ամրանի ծախսը 861,9կգ՝ 7 հորի համար	մ ³	8.73	113.76	993.15
	Հորի պատերի լրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.20	58.9	11.59
	Թուջե կափարիչ T տիպի տեղադրումով	հատ	7	58.72	411.06
	Առվակի բետոն B15, տեղադրումով	մ ³	2.42	58.86	142.43
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.96
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	61.10	0.84	51.16
	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (էլարան)	տ	0.04	443.19	19.41
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	7.0	1.07	7.48
4	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	102.5	0.06	6.65
	<i>Կոյուղագծերի հողային աշխատանքներ</i>				0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	205.0	0.07	14.35
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	135.9	5.75	781.85
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	37.4	4.88	182.59
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	5.1	6.51	33.18
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	62.1	0.47	28.93
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	8.2	2.19	17.97
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	7.5	3.95	29.59
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	31.7	3.00	95.06
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	70.3	0.25	17.83
	<i>Դիտահորի հողային աշխատանքներ</i>				0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	70.0	0.07	4.90
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	49.7	5.75	285.93
3	V կարգի գրունտների (տուֆ) փխրեցում էքսկավատորի ամրացված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	9.1	4.50	40.95
4	Փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.1	6.54	59.53
5	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	1.6	27.59	44.14
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	16.6	0.47	7.73

1	2	3	4	5	
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	7.7	2.19	16.88
8	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	24.3	0.25	6.16
<i>Անձրևաջրերի հեռացման համակարգ</i>					0.00
<i>Կոյուղու թողարկների հողային աշխատանքներ</i>					0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	11.6	0.07	0.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7.6	5.75	43.72
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	1.0	6.51	6.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	3.3	0.47	1.54
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	0.6	2.19	1.32
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.5	3.95	1.97
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	3.9	0.25	0.99
<i>Տարածքի բարեկարգում</i>					0.00
1	III կարգի գրունտի քանդում սիզամարզ հիմնելուի համար բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	146.0	4.88	712.80
2	Տարածքում սիզամարզի հիմնում կանաչապատումով	մ ²	730.0	0.49	356.15
3	Հավաքովի բազալտե եզրաքարերի իրականացում բետոնե հիմքի վրա	մ	275.0	8.76	2408.62
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստության	մ ²	600.0	2.65	1590.13
5	Ավազակոպձային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	600.0	0.46	278.82
6	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 6սմ հաստության	մ ²	930.0	4.46	4151.52
7	Շատրքների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքոց	փոս	8	1.51	12.05
8	Շատրքի տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	8	5.13	41.04
9	Թփուտների համար փոստրակների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքոց	փոս	6	1.51	9.04
10	Թփուտների տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	6	1.73	10.36
11	Էրեբունի նստարանների տեղադրում	հատ	6	115.0	690.00
12	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4	18.0	72.00
13	Արևային մարտկոցով լուսատուների (արևից հոսանք կլանող) տեղադրում	հատ	16	18.0	288.00
<i>Ընդամենը</i>					614601.8339
<i>Այդ թվում սարքավորումներ</i>					161237.5
<i>Ընդամենը առանց սարքավորումների</i>					453364.3
<i>Վերադիր ծախսեր- 13.3%</i>					60297.5
<i>Ընդամենը</i>					513661.8
<i>Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ - 1,5%</i>					6800.5

1	2	3	4	5	
	Ընդամենը				520462.3
	Շինարարության ձմեռային ծախսեր 0.80%				4163.7
	Ընդամենը				524626.0
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15%				786.9
	Ընդամենը				525412.9
	Շահույթ - 11%				57795.4
	Ընդամենը				583208.3
	Ընդամենը սարքավորումներով				744445.8
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%				22333.4
	Ընդամենը				766779.2
	Ընդամենը ԱԱՀ - 20%-ով				153355.8
	Ընդհանուրը				920135.0

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ե. Լաչինյան



Կապալառու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արարկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Տնօրեն՝



Է. Լաչինյան

ՀՀ Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի տարածքում
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների կատարման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ.	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5		
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	V կարգի գրունտների (տուֆ) փխրեցում էքսկավատորի ամրացված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	578.000	4.5	2601.0
2	Փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	578.000	6.3	3641.4
3	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	47.000	27.59	1296.7
4	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	647.000	4.88	3157.4
5	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ ³	328.000	0.47	154.2
6	Գրունտի ետլիցք հիմքերում տոփանումով	մ ³	328.000	0.25	82.0
					0.0
	Հիմքեր				
					0.0
1	Նախապատրաստական շերտի իրականա ցում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ ³	19.300	30.70	592.5
2	Հիմնային հեծանների և առաջին հարկի հիմ -նակմախքի միջև խարամաբետոնի իրականա ցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	49.600	32.12	1593.2
3	Արտաքին հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	3.700	42.20	156.1
4	Ամրան A I դասի	տ	0.0843	314.45	26.5
5	Ամրան A III դասի	տ	0.1155	308.16	35.6
6	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	137.400	73.10	10043.9
7	Ամրան A I դասի	տ	3.3535	314.45	1054.5

8	Ամրան A III դասի	տ	9.5508	308.16	2943.2
					0.0
	Սյուներ				0.0
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	12.3	88.97	1094.0
2	Ամրան A I դասի	տ	5.3692	314.45	1688.3
3	Ամրան A III դասի	տ	12.76	308.16	3932.1
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.621	452.80	281.2
	Ընդամենը				
	Ընդամենը				34,373.8
	Վերադիր ծախսեր 13,3%				4,571.7
	Ընդամենը				38,945.5
	Շահույթ 11%				4,284.0
	Ընդամենը				43,229.5
	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%				648.4
	Ընդամենը				43,878.0
	Զմեռային ծախսեր, տարածքի մաքրման ծախսեր 0.95%				416.8
	Ընդհանուրը				44294.813
	Զնախատեսված ծախսեր 3%				1328.84
	Ընդամենը				45623.657
	ԱԱՀ 20%				9124.046
	Ընդհանուրը				54747.703

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ե. Կարոյան



Կապալառու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արաբկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Տնօրեն՝



Լ. Լաչինյան

Հավելված N 2
 24.07.2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պայմանագրի N1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,
 փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.08.2017թ.
2	Հիմքերի ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ	21.08.2017թ.	30.09.2017թ.
3	Պայմանագրի հավելված N1.1-ով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր ծավալի առնվազն 50%-ի իրականացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.10.2017թ.
4	Միաձույլ ե/բ սյուների ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ	28.08.2017թ.	15.11.2017թ.

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝


ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012698
 ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
 ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
 <<Արարկիր>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 247121341215
 ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝


 (ստորագրություն)



Է. Լաչինյան

Կ.Տ.

Հավելված N 3

24.07.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի կառուցման նոր	-	-	-	-	-	-	20628600	20628600	20628600	39292731	39292731
											39292731	39292731
												39292731
												39292731

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արաբկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ե.Բ. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Տնօրեն՝



Կ.Տ.

Հավելված N 4
24. 07.2017 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5» գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____,

հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց՝

ստորագրություն _____

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց՝

ստորագրություն _____

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5» գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և

(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց՝

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

24.07.2017թ.

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Լաչինյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5» ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՍՑԵՆ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

Ընկերության անվանումը՝	<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
Հասցեն՝	ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
Սպասարկող բանկի անվանումը	<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Արաբկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ	247121341215
Հ/ՀՀ	01228598

Տնօրեն՝ Լ. Լաչինյան

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ

(ստորագրություն)

Ավագյան Անուշ

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կադրաման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Արաբկիր>> մասնաճյուղ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 247121341215	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01228598	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործատնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 66038432 (վաթսունվեց միլիոն երեսունութ հազար չորս հարյուր երեսուներկու)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ԲՊԿ-ԲԸԱԾԶԲ-17/5»	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
19. ա. Շահառուի ստորագրությունները	18. ա. Վճարողի ստորագրություններ
	
19. բ. Կ.Տ.	18. բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	
20. ա. /ստորագրություն/	21. ա. /ստորագրություն/
20. բ. Կ.Տ.	21. բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և
օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող
նվազագույն պահանջներ

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման շինարարության ընթացքում
օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը, ինչպես նաև՝ պատերի և տանիքի արևային
ֆոտովոլտայիք պանելները, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կառուցման աշխատանքները
պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերին ու
ստանդարտներին համապատասխան: Աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող նյութերի և
կոնստրուկցիաների երաշխիքային ժամկետ սահմանել քսանհինգ տարի:

1. Սարքեր սարքավորումների երաշխիքային ժամկետը սահմանել հինգ տարի:
2. Կահույքի օգտագործման երաշխիքային ժամկետը սահմանել երեք տարի:
3. Արևային ֆոտովոլտայիք պանելների ժամկետը սահմանել տասը տարի:
4. Ներքին հարդարման նյութերի ժամկետը սահմանել հինգ տարի:

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Երևանի տնաշինական կոմբինատ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
<<Արոշինքանկ>> ՓԲԸ
<<Արաբկիր>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

24.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 24.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 195 219 000 (մեկ հարյուր իննսուհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնինը հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից՝ համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698

Հ/Հ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
Հ/Հ 01228598

Տնօրեն՝

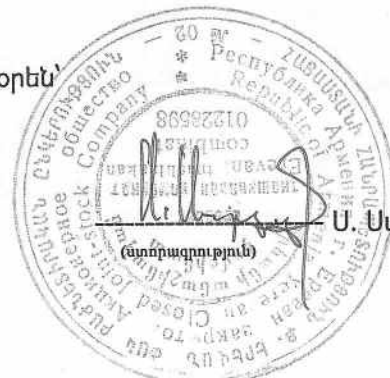

Ս. Սարգսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
24.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման
2018թ. համար նախատեսված աշխատանքների կատարման

N Ը/Կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հազար դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	8468.3
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	14908.5
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	103086.4
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	68755.8
Ընդամենը			195219.0

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ս. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Տնօրեն՝



Ս. Սարգսյան
Կ.Տ.

Հավելված N 2
24.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ	-	-	8 468 300	23 376 800	23 376 800	23 376 800	126 463 200	126 463 200	126 463 200	195 219 000	195 219 000	195 219 000	195 219 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
ՀՎՀՀ 01228598

Տնօրեն՝



Ա. Սարգսյան
Կ.Տ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ առ 2018-02-16

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)

Գրանցման համար 271.120.02214

Հիմնադրման տարի 2001

Գրանցման ամսաթիվ 2001-09-20

Գործունեության ժամկետ Անժամկետ

Կարգավիճակ

Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ
գործունեության (գոյության) դադարման մասին պետական
միասնական գրանցամատյանում տեղեկություններ գրառված չեն:

Իրավաբանական անձի ծածկագիր (ՁԿԴ) 39000559

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 01228598

Սոցիալական վճարների պարտավորությունների
անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի
ծածկագիր) 49122214

Էլ. փոստ -

Կայք -

Գտնվելու վայրը

Հասցե ՍԻԼԻԿԱՆ ԱՐԴ.ՀԱՆԳ.Ց / Երևան 0029 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հեռախոս 772729

Գործադիր մարմնի ղեկավար

Պաշտոն Գլխավոր տնօրեն

Անուն Ազգանուն ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ

Անձնագրային տվյալներ AM0472187 2011-10-17 004

Հասցե ՎՐԱՑԱԿԱՆ 4 ՆՐԲ. / Շ / 5/1 / 54 ԱՐԱԲԿԻՐ 0012
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՍՈՒՆՈՎԱՆ ԳՐԱՆՑԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 2018-02-16
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆԱՇԽՈՒՄՈՎԻ ԳՐԱՆՑԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
 Փակ բաժնետիրական ընկերություն «ՔՔ»

Տեղեկություններ իրավահաջորդության / իրավանախորդության վերաբերյալ

Իրավանախորդ(ներ) գրառված չեն

Տեղեկությունների կանոնադրական կապիտալի չափի մասին

Կանոնադրական կապիտալի չափը << դրամով՝ 100,000

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ

Գրանցման ամսաթիվ	Փոփոխություններ
2004-09-28	Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն
2007-10-02	Կանոնադրության փոփոխություն (նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն) Անվանման փոփոխություն Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն
2012-03-30	Կանոնադրության թվայնացում
2013-07-16	Գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն
2017-11-06	Գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն
2018-02-16	Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն

Քաղվածքը տրամադրող՝  Աննա Արզումանյան

Հստակագրություն

Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ 16-02-2018

