

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Ը-2**

ք.Երևան

«07» նոյեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Լուրի ՃՇՇՇՇ ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված S-5-25, Մ-3-Լեռնապատ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված 2018թ-ին իրականացվելիք աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո, իսկ մնացած աշխատանքները ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N - Հավելվածում:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ

շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 207 777 778 (երկու հարյուր յոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 34629630 (երեսունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանինը հազար վեց հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 2018 թվականին վճարման ենթակա գումարը կազմում է 87 266 000 (ութսունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամ:

5.1.2 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 18000000 (տասնութ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմա» ՍՊԸ
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վարդան Մարգարյան 3/3
Կենտրոնական Ֆինանսական կառույց
ՀՀ 9900011020253
ՀՎՊՈՒՄ 02565518

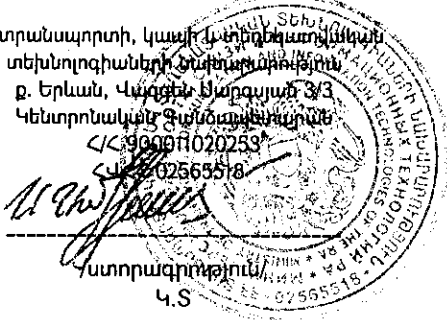

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
«Էվոլյուցիոն» ՍՊԸ
ՀՀ 1660030200042500
ՀՎՀՀ 073003251

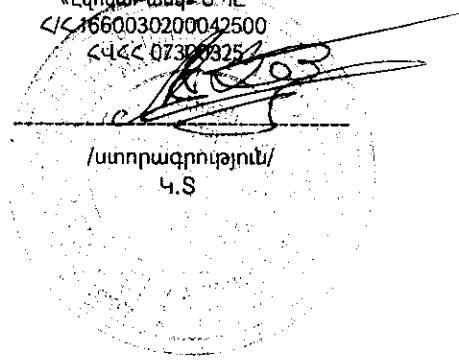

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

**S-5-25, Մ-3-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(Չափաբաժին 2)
(ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)**

«Ն հազար դրամ»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	10 ⁰ -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	254.06	1.707	433.68
2	10 ⁰ -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ լիցքի իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	36.35	1.3	47.26
	II Երթուղային մաս				
1	Ճանապարհային ծածկի քանդում հմթք=16սմ էքս. 1մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	11.52	1.954	22.51
2	Ա/Ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=20սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով) խճավազային լցանյութ հմթք=7 սմ (18896.25 մ ² տեղամասում)	մ ²	23576.25	3.7624	88703.28
3	Սառը վերօգտագործման մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²	մ ²	23576.25	0.362	8534.60
4	Ա/բ ծածկի վրա ատամի կտրում 5 սմ խորությամբ	մ ²	6	1.56	9.36
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (ներառյալ 6 մ ² ատամ)	մ ²	24935.84	5.636	140538.39
6	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	524	4.59	2405.16
7	Հարթեցնող շերտի իրականացում հմթք=3սմ	տ	90.92	46.44	4222.32
8	Խճային հիմք h=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1353.59	3.3	4466.85
9	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	1561.61	0.732	1143.10
10	Ե/բ 6x2x0.14 մ սալերի տեղադրում (գյուղ. տեխնիկայի համար)	հատ	6.0	342.96	2057.76
11	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=7սմ (սալերի տակ)	մ ²	72	0.504	36.29
	III Կողնակներ և կողային առուներ				
1	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	250	1.707	426.75
2	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	54.21	7.75	420.13
3	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	8325	0.021	174.83

4	Կողակների լրացում $h=5$ սմ ավազակոպճային բնահողով (6ԵIII - 2 կմ)	մ ²	8325	0.099	824.18
5	Կողակների լիցք $h=12$ սմ ավազակոպճային բնահողով (6ԵIII - 2 կմ)	մ ²	165	0.24	39.60
6	Կողային առուների մաքրում	զծմ	1653	0.6	991.80
IV. Իջատեղեր					
1	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով (10ԵIV)	մ ²	1166	0.02	23.32
2	Քայքայված ա/բ ծածկի $h_{տր}=16$ սմ քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	Մ ³	20	1.707	34.14
3	Խողովակների փոստրակների 10ԵIV բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	3.82	1.709	6.53
4	10ԵIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ ³	3	6.096	18.29
5	$d=325$ մմ խողովակի տեղադրում ($\delta=5$ մմ)	զծմ	31	31.22	967.82
6	Միաձույլ բետոնե գլխամասեր B-20 - մետ. $d=325$ մմ խողովակ	մ ³	1.048	123	128.90
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում - մետ. $d=325$ մմ խողովակ	մ ²	8.56	1.296	11.09
8	Մետ. $d=325$ մմ խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	28.6	1.968	56.28
9	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ - մետ. $d=325$ մմ խողովակ	մ ³	1.24	5.844	7.25
10	Հետադարձ լիցք	մ ³	3	2.088	6.26
11	Խճային հիմք $h_{տր}=12$ սմ բխումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1151	3.17	3648.67
12	Մանրահատիկ ա/բ $h=4$ սմ	մ ²	1226	4.524	5546.42
V. Բետոնյա վաբեր և եզրաքարեր					
1	10ԵIV բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	15	1.707	25.61
2	10ԵIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	3.75	7.751	29.07
3	30x34 սմ վաբերի տեղադրում	մ ³	6.0	263.658	1581.95
4	Վաբերի ջրամեկուսացում	մ ²	94.5	1.296	122.47
5	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ	մ ³	3.75	5.846	21.92
6	Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	120	7.806	936.72
VI. Ջրնդունիչ և մետ. ցանց L=(20+20+10) մ					
1	Փոստրակի փորում 10ԵIV կարգի բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	38.0	1.707	64.87
2	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ	մ ³	4.7	5.848	27.49
3	Միաձույլ ե/բ ջրնդունիչ վաբ (բետոն B-20) ամրան & 14 մմ A500c - 500.11 կգ:	մ ³	17.4	141.912	2469.27
4	Ցանցի իրականացում ամրան & 25 մմ A500c - L=288 մ, P=1109.66 կգ Անկյունակ L 100x10 մմ - L=100 մ, P= 1510.0 կգ Անկյունակ L 90x9 մմ - L=152 մ, P=1854.4 կգ	կգ	4474.06	0.965	4317.47

5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	60.0	1.296	77.76
6	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	2.088	16.70
7	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	Մ ³	30.0	1.493	44.79
VII Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զծմ	423	24.264	10263.67
2	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	6	16.536	99.22
VIII Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը. այդ թվում՝	մ ²	204.7	1.409	288.42
IX Նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝	հատ	52	32.82	1706.64
2	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	6	5.244	31.46
X Չգործող խողովակաշարի ապամոնտաժում					
1	Հողային աշխատանքների իրականացում 10eIV կարգի բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	18.41	0.78	14.36
2	Չգործող մետ. d=159մմ խողովակաշարի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	160	0.78	124.80
3	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	18.41	0.936	17.23
4	Կողնակներում կուտակված 10eIV կարգի բնահողից հետադարձ լիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	0.79	2.088	1.65
XI D530 Մետաղական խողովակի երկարացում					
1	Գոյություն ունեցող d530 մմ խողովակի ապամոնտաժում հետագա օգտագործման համար:	զմ	8.0	2.4	19.20
2	Խողովակի մաքրում բնահողից (6aII) բարձում ա/ի էքս 0.65 շտ և տեղափոխում տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ վրա:	մ ³	1.6	3.984	6.37
3	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	26.12	0.75	19.59
4	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	2.9	6.09	17.66
5	Ավազակույտային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.15	5.844	0.88
6	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	5.97	5.844	34.89
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 1.15 մ ³ - իրաններ - 1.47 մ ³	մ ³	2.62	122.82	321.79
8	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	7	100.896	706.27
9	Պահեստավորված մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի տեղադրում:	զծմ	8.0	3.996	31.97
10	Ուրմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ	կգ	4.26	0.82	3.49
11	Խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	զծմ	14.2	3.204	45.50
12	Բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	9.88	1.296	12.80

13	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	15.3	0.905	13.85
14	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	1.7	2.083	3.54
15	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	12.0	1.428	17.14
XII D1020 մետաղական խողովակի կառուցում					
1	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) թաց գրունտում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: Ջրահեռացումը 30մ ³ /ժամ պոմպով:	մ ³	12.4	5.01	62.12
2	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) գրունտում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	55.2	0.744	41.07
3	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	7.5	6.1	45.75
4	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.98	5.92	5.80
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	13.5	5.88	79.38
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 5.25 մ ³ - իրաններ - 5.0 մ ³	մ ³	10.25	122.82	1258.91
7	Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ, պատի հաստ. 10մմ	գծմ	17	273.5	4649.50
8	Ուրմակապային ամրաններ Ø18 A500c l=45սմ	կգ	7.2	0.567	4.08
9	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	15.5	6.144	95.23
10	Գրունտի հետ շփման տեղամասերում բետոնների քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	մ ²	18.5	1.296	23.98
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.26	90.672	114.25
12	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	31.7	0.9	28.53
13	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	3.5	2.088	7.31
14	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	27.5	1.44	39.60
XIII Կամրջի նորոգում (սխեման 1x15.0, երկարությունը 30մ, բարձրությունը 7.0մ, զաբարիտը Γ-9.3մ)					
1	Կցորդման պարապետների բետոնե թասակի կազմատում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1	39.3	39.30
2	Կլոր խողովակներից բազրիքների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0.177	40.536	7.17
3	Պարապետների իրականացման տեղամասերում և երթևեկային մասում 10e IV գրունտի կազմատում էքս. 0.5 մ ³ շտ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	86.2	2.4	206.88
4	Կամրջի տեղամասում բազրիքատակ քայքայված բետոնի կազմատում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	2	39.288	78.58

5	Չախ կցորդման պարապետների վրա անցքերի գալիկոնում խարխախային ձողեր տեղադրելու համար d20, L ₁ =25 սմ, ուղղահայաց, քայլը 1 մ: Խարխախային ձողերի տեղադրում &18A500c - L ₁ =50սմ, P=14 կգ:	հաս	14	2.112	29.57
6	Չախ կցորդման պարապետների աճեցում B20դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.9	85.62	162.68
7	Պարապետների իրականացում B20դասի միաձույլ բետոնով կամրջի կենտրոնական մասերում և աջ կցորդումներում L=46 մ:	մ ³	15.6	107.45	1676.22
8	Պարապետների երեսապատում բազալտե սրբատաշ քարերով b=3 սմ:	մ ²	91.2	34.164	3115.76
9	Բազալտե թասակների իրականացում սրբատաշ բազալտից h=5սմ, b=50 սմ, L=60 մ:	մ ²	30.0	32.544	976.32
10	Երթևեկային մասից ջրահեռացման համար խողովակների տեղադրում &102 մմ, δ=2 մմ L ₁ =50 սմ:	զմ	3.0	4.68	14.04
11	Աջ կողմում ենթաթերթային բետոնի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով h _{թթ} =17 սմ:	մ ³	0.84	69.48	58.36
12	N1 հենարանի բազալտե քրքատաշ քարային շարվածքի վերականգնում b=12 սմ:	մ ²	0.56	45.144	25.28
13	Նույն տեղամասում քարերի հետևի բետոնի լրացում - B20:	մ ³	0.16	101.52	16.24
14	N1 հենարանի մուտքի կողմից հակադարձ պատի խամքարե քարային շարվածքի վերականգնում b=40 սմ:	մ ²	0.92	13.0	11.96
15	N1 հենարանի քարային շարվածքի կարերի լրացում ցեմ. շաղախով, b=3 սմ:	մ ²	2.16	3.09	6.67
16	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	279.0	0.507	141.45
17	Խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով 4,12/1000մ ²	մ ²	279.0	3.636	1014.44
18	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	մ ²	279.0	5.616	1566.86
Ընդամենը					305094.59
Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-5-25, Մ-3-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(2018 թ.)

<< հազար դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<i>I Հողային աշխատանքներ</i>				
1	<i>10-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.</i>	մ ³	254.06	1.707	433.68

2	10-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ լիցքի իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	36.35	1.3	47.26
II Երթևեկի մաս					
1	Ճանապարհային ծածկի քանդում հսթ=16սմ էքս. 1մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2 կմ	Մ ³	11.52	1.954	22.51
2	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=20սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով) խճավազային լցակայան հսթ=7 սմ (18896.25 մ ³ տեղամասում)	մ ³	8896.25	3.7624	33471.25
3	Սառը վերօգտագործման մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1/1մ ²	մ ²	8896.25	0.362	3220.44
4	Ար ծածկի վրա առամի կտրում 5 սմ խորությամբ	Մ ³	6	1.56	9.36
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (ներառյալ 6 մ ² առամ)	մ ³	10255.84	5.636	57801.91
6	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ³	524	4.59	2405.16
7	Հարթեցնող շերտի իրականացում հսթ=3սմ	տ	90.92	46.44	4222.32
III Կողնակներ և կողային առուներ					
1	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2 կմ	մ ³	250	1.707	426.75
2	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2 կմ	մ ³	54.21	7.75	420.13
3	Կողնակների հարթում գրեղերով	մ ²	8325	0.021	174.83
4	Կողնակների լրացում h=5սմ ավազակոպճային բնահողով (6eIII - 2 կմ)	մ ³	4760.55	0.099	471.29
V. Բետոնյա վաբեր և եզրաքարեր					
1	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2կմ	մ ³	15	1.707	25.61
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2կմ	մ ³	3.75	7.751	29.07
3	30x34սմ վաբերի տեղադրում	մ ³	6.0	263.658	1581.95
4	Վաբերի ջրամեկուսացում	մ ²	94.5	1.296	122.47
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	3.75	5.846	21.92
6	Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	120	7.806	936.72
VI. Ջրընդունիչ և մետ. ցանց L=(20+20+10) մ					
1	Փոստրակի փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2կմ	մ ³	38.0	1.707	64.87
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	4.7	5.848	27.49
3	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաբ (բետոն B-20) ամրան & 14մմ A500c - 500.11 կգ:	մ ³	17.4	141.912	2469.27
4	Ցանցի իրականացում ամրան & 25մմ A500c - L=288 մ, P=1109.66 կգ Անկյունակ L 100x10մմ - L=100 մ, P= 1510.0 կգ Անկյունակ L 90x9մմ - L=152 մ, P=1854.4 կգ	կգ	4474.06	0.965	4317.47
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	60.0	1.296	77.76

6	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	2.088	16.70
7	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	Մ ³	30.0	1.493	44.79
X Չգործող խողովակաշարի ապամոնտաժում					
1	Հողային աշխատանքների իրականացում 10eIV կարգի բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	18.41	0.78	14.36
2	Չգործող մետ. d=159մմ խողովակաշարի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զժմ	160	0.78	124.80
3	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	18.41	0.936	17.23
4	Կողնակներում կուտակված 10eIV կարգի բնահողից հետադարձ լիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	0.79	2.088	1.65
XI D530 Մետաղական խողովակի երկարացում					
1	Գոյություն ունեցող d530 մմ խողովակի ապամոնտաժում հետագա օգտագործման համար:	զմ	8.0	2.4	19.20
2	Խողովակի մաքրում բնահողից (6aII) բարձում ա/ի էքս 0.65 շտ և տեղափոխում տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ վրա:	մ ³	1.6	3.984	6.37
3	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	26.12	0.75	19.59
4	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	2.9	6.09	17.66
5	Ավազակույծային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.15	5.844	0.88
6	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	5.97	5.844	34.89
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 1.15 մ ³ - իրաններ - 1.47 մ ³	մ ³	2.62	122.82	321.79
8	Մետաղական ճարտ=530մմ խողովակի տեղադրում lզժմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ	զժմ	7	100.896	706.27
9	Պահեստավորված մետաղական ճարտ=530մմ խողովակի տեղադրում:	զժմ	8.0	3.996	31.97
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ	կգ	4.26	0.82	3.49
11	Խողովակի քվաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	զժմ	14.2	3.204	45.50
12	Բետոնի քվաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	9.88	1.296	12.80
13	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	15.3	0.905	13.85
14	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	1.7	2.083	3.54
15	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	12.0	1.428	17.14
XII D1020 մետաղական խողովակի կառուցում					
1	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) թաց գրունտում խողովակի փոտրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: Ջրահեռացումը 30մ ³ /ժամ պոմպով:	մ ³	12.4	5.01	62.12

2	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) գրունտում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետյիցքի համար:	մ ³	55.2	0.744	41.07
3	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	7.5	6.1	45.75
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.98	5.92	5.80
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	13.5	5.88	79.38
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 5.25 մ ³ - իրաններ - 5.0 մ ³	մ ³	10.25	122.82	1258.91
7	Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ, պատի հաստ. 10մմ	գծմ	17	273.5	4649.50
8	Որմնակապային ամրաններ Ø18 A500c l=45սմ	կգ	7.2	0.567	4.08
9	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	15.5	6.144	95.23
10	Գրունտի հետ շփման տեղամասերում բետոնների քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	մ ²	18.5	1.296	23.98
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.26	90.672	114.25
12	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	31.7	0.9	28.53
13	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	3.5	2.088	7.31
14	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	27.5	1.44	39.60
<i>XIII Կամրջի նորոգում (սխեման 1x15.0, երկարությունը 30մ, բարձրությունը 7.0մ, գաբարիտը F-9.3մ)</i>					
1	Կցորդման պարապետների բետոնե թասակի կազմատում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1	39.3	39.30
2	Կլոր խողովակներից բազրիքների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0.177	40.536	7.17
3	Պարապետների իրականացման տեղամասերում և երթևեկային մասում 10e IV գրունտի կազմատում էքս. 0.5 մ ³ շտ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	86.2	2.4	206.88
4	Կամրջի տեղամասում բազրիքատակ քայքայված բետոնի կազմատում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	2	39.288	78.58
5	Ձախ կցորդման պարապետների վրա անցքերի գայլիկոնում խարխախային ձողեր տեղադրելու համար d20, L ₁ =25 սմ, ուղղահայաց, քայլը 1 մ: Խարխախային ձողերի տեղադրում &18A500c - L ₁ =50սմ, P=14 կգ:	հատ	14	2.112	29.57
6	Ձախ կցորդման պարապետների աճեցում B20դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.9	85.62	162.68
7	Պարապետների իրականացում B20դասի միաձույլ բետոնով կամրջի կենտրոնական մասերում և աջ կցորդումներում L=46 մ:	մ ³	15.6	107.45	1676.22

8	Պարապետների երեսապատում բազալտե սրբատաշ քարերով b=3 սմ:	մ ²	91.2	34.164	3115.76
9	Բազալտե թասակների իրականացում սրբատաշ բազալտից h=5սմ, b=50 սմ, L=60 մ:	մ ²	30.0	32.544	976.32
10	Երթևեկային մասից ջրահեռացման համար խողովակների տեղադրում & 102 մմ, δ=2 մմ L ₁ =50 սմ:	զմ	3.0	4.68	14.04
11	Աջ կողմում ենթաթեքության բետոնի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով h _{թեք} =17 սմ:	մ ³	0.84	69.48	58.36
12	N1 հենարանի բազալտե քրքատաշ քարային շարվածքի վերականգնում b=12 սմ:	մ ²	0.56	45.144	25.28
13	Նույն տեղամասում քարերի հետևի բետոնի լրացում - B20:	մ ³	0.16	101.52	16.24
14	N1 հենարանի մուտքի կողմից հակադարձ պատի խամբարե քարային շարվածքի վերականգնում b=40 սմ:	մ ²	0.92	13.0	11.96
15	N1 հենարանի քարային շարվածքի կարերի լրացում ցեմ. շաղախով, b=3 սմ:	մ ²	2.16	3.09	6.67
16	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	279.0	0.507	141.45
17	Խիճ h=16սմ քիտումի տարածումով 4,12/1000մ ²	մ ²	279.0	3.636	1014.44
18	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	մ ²	279.0	5.616	1566.86
Ընդամենը					129879.25
Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Ստրանսպորտի, կապի և տրանսպորտային տեխնոլոգիաների ընկերություն» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Կոմիտասի փողոց, 3/3
 Կենտրոնական Գանձապահարան



/Ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Լոռիի ՃՇՀ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «ԷվոկաԲանկ» ՍՊԸ
 Հ/Հ 1660030200042500
 Հ/ՀՀՀ 07300325

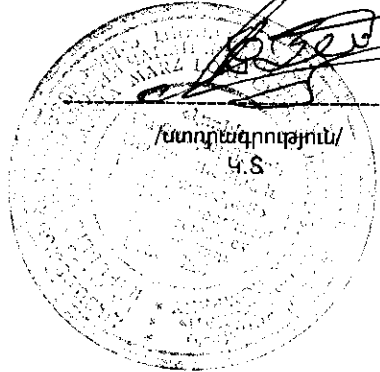

/Ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**S-5-25, Մ-3-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(Զախաբաժին 2)
(2018թ.)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Զրահեռացում	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
3	Արհեստական կառուցվածքներ	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
4	Կողնակների ամրացում	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**S-5-25, Մ-3-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(մնացորդ աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
2	Զրահեռացում	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո


3	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
4	Կողնակների ամրացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արհեստական կառուցվածքների ամրացում» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Վազգեն Արցղունյան 3/3
 Կենտրոնական Բանձնապետության

ՀՀ 900811020253

ՀՎՀՀ 02553518

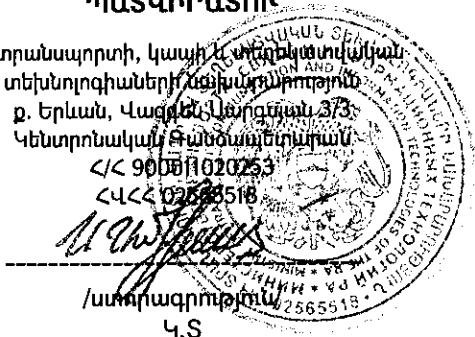


/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «ԷվոկաՔանկ» ՍՊԸ
 ՀՀ 1660030200042500

ՀՎՀՀ 02553518

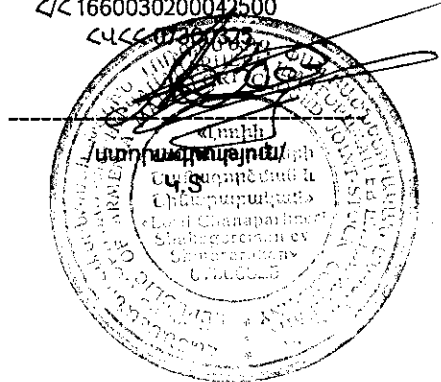

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


«Ձ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
2	45231177/54 45231177/555	S-5-25, Մ-3- Լեռնապատ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87266000	87266000	87266000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ձ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 Կենտրոնական Գլխավոր տնտեսադարան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «Էվոկաբանկ» ՍՊԸ
 Հ/Հ 1660030200042500
 Հ/ՀՀՀ 07300325

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն