

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13

ք. Երևան

01.12.2014 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և 2014 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող աշխատանքների համար կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.06.2015 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաբերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը ներառյալ: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանած ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցներ:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, *իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երբորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը առանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 491138585 (Չորս հարյուր ինսուսմեկ միլիոն հարյուր երեսունութ հազար հինգ հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 81856431 (Ութսունմեկ միլիոն ութ հարյուր հիսունվեց հազար չորս հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալառուի կողմից՝ ՈՒ Հավելվածով նախատեսված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 98135400 (Ինսուսույթ միլիոն հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից 16355901 (Տասնվեց միլիոն երեք հարյուր հիսունհինգ հազար ինը հարյուր մեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Սույն պայմանագիրը լուծարվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.2 Պայմանագրային գումարից 98135400 (Ինսուսույթ միլիոն հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, կանխավճարի սպասելովում ներկայացնելուց հետո:

Սույն պայմանագրի շրջանակներում փոխանցված կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ սլայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձևերի փոփոխության, առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՔՆ <<ՔՕԻԳ>> ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,

կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011087211, ՀՎՀՀ 02553861

Կ ա տ ա թ ո ղ

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնազոգ,

<<Հայրիզնեսրանկ >> ՓԲԸ,

Հ/Հ 115004673956,

ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն

Հ. Սարգսյան



Տնօրեն

Գ. Վարդանյան



Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N PCZԱՇԶԲ-14/13 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՆ
ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման
/2014 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

Ձ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը	Ընդհանուր արժեքը Հազ.դրամ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբ	Ավարտ
	III մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ, հիմքեր	6412.77	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	20.05.2015թ.
2	Հիմքեր, Պատերի ուժեղացում, Շրջանակի կառուցում, Ծածկի սալերի ուժեղացում 3,28 և 6,58 միջերում	33429.79	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
3	Տանիք	3218.97	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
4	Միջնորմներ, Բացվածքների իրականացում	4697.26	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
5	Ղեմեր, պատուհաններ, վիտրաժներ	12952.13	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
6	Աստիճանավանդակ, հատակներ, ներքին հարդարման աշխատանքներ, թեքահարթակ	14088.85	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
7	Արտաքին հարդարում, Վերհան սարքավորում հեռաշարժային խախտումներ ունեցող երեխաների համար	10169.48	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	15.06.2015թ.
8	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ	2851.63	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
9	Էլ. լուսավորություն, էլ.ուժային սարքավորումներ	4503.18	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
10	Ջեռուցման և օդափոխության համակարգ	4883.70	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
11	Հակահրդեհային ազդանշանում և ներքին տեսահսկողություն	927.66	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.
Ընդամենը		98135.4	Պայմ.ուժի մեջ մտնելու օրը	30.06.2015թ.

Պ ա տ վ ի ի ա տ ու
ՔՆ <<ՔՄԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087211, ՀՎՀՀ 02553861

Կ ա տ ա ր ո ղ
<<Բաղրամյան շին>> ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ.
<<Հայրիզնեսբանկ >> ՓԲԸ,
Հ/Հ 115004673956,
ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն



Տնօրեն



Հավելված թիվ 3
01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N PCՀԱՇԶԲ-14/13 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*
(բաժին 09 խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 07)
/2014 թ. Նախատեսված աշխատանքներ համար/

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի	
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1.	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերքեղի անվան վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98135400	98135400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են տնտեսական կարգով

Պ ա տ վ ի ը ա տ ու

ՔՆ <<ՔՄԻԳ>> ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087211, ՀՎՀՀ 02553861

Կ ա տ ա թ ո ղ

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնազոգ.

<<Հայրիգնեսարանկ >> ՓԲԸ,

Հ/Հ 115004673956,

ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն



Տնօրեն



Կատարող	Պատվիրատու
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ՀՆԴՈՒՄՄԱՆ

<< ____ >> << ____ >> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << ____ >> << ____ >> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և Կատարողը՝ ի դեմս _____

պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20 թ-ից _____ 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

«Բաղրամյան շին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Հնկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Հնկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»՝ պետական ինֆորմացիայի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերքիլի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ԲԸՀԱԵԶԲ-14/13» ծածկագրով արտակարգ կամ անկանխատեսելի այլ իրավիճակի առաջացման հիմքով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգին՝ պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում: Սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագիրը Հնկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Հնկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը:

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերքիլի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման N ԲԸՀԱԵԶԲ-14/13 գնման պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում Հնկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք՝ 49113859 (Քառասունինը միլիոն հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամի չափով:

1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Հնկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Հնկերությանը, որը Հնկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում:

1.1.3 Հնկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուն, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անադարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Հնկերությանը սպասարկող «Հայրիզներսանկ» ՓԲԸ կամ Հնկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված՝ Հնկերության ցանկացած հաշվից: Սույնով «Բաղրամյան շին» ԲԲԸ-ն հանձնարարում է «Հայրիզներսանկ» ՓԲԸ-ին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»՝ պետական ինֆորմացիայի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Հնկերության բանկային հաշիվներից անակցեպատ (անվիճելի) կտրգով գանձել պահանջվող գումարը:

ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Հնկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև աշխատանքների լրիվ ավարտման օրվան հաջորդ օրվանից հաշված 400-երորդ /Չորսհարյուրերորդ/ օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Հնկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

«Բաղրամյան շին» ԲԲԸ, ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ,


«Հայրիզներսանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 115004673956, ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն



Գ. Վարդանյան

գլխ. հաշվապահ՝



Գ. Վահանյան



N 7608-02«28» 11 2014թ**ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարության ««Քաղաքաշինական ԾԻԳ»» ՊՀ-ի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02553861) և ««ԲԱՂՂԱՄՅԱՆՇԻՆ»» ՓԲԸ-ի (իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Լեռնագոգ, ՀՎՀՀ 04600132) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև սույն թվականին կնքվելիք «ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերքեյի անվան դպրոցի վերակառուցման» (նշել աշխատանքի բնույթը) N «ԲԸԱՇՁԲ-14/9» պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:
2. Սույն երաշխիքով բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):
3. Երաշխիքով ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ»» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 98,135,400 (իննսուներե միլիոն մեկ հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
4. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
5. Սույն երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
6. Սույն երաշխիքը ուժի մեջ է երաշխիքի տրամադրման պահից և գործում է մինչև 30.09.2015թ.-ը:
7. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:
8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անադարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:
9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:
10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:
11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:



12. Բեռնհիցիարն իրավունք ունի հրաժարվել սույն երաշխիքից քիտղ իր իրավունքներից ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ: Մասամբ հրաժարվելու դեպքում սույն երաշխիքը զուտաբոլ նվազում է Բեռնհիցիարի կողմից հրաժարված գումարի չափով:

13. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

14. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:



Ամրոշության Նախագահ՝

Ա. Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ն. Մարգարյան



Հավելված թիվ 1
01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N AC2ԱՇՀԲ-14/13 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ /ընդհանուր/
ՀՀ Արմավիրի գ.Մուսալեռի Ֆր.Վերձեյի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների
II և III մասնաշենքերի շինարարական աշխատանքներ

		հազար դրամ					
Հ/հ	Գնացուց ակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը	
1	2	3	4	5	6	7	
		Քանդման աշխատանքներ					
1	46-122	Առկա պատուհանների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի	մ ²	47.5	2.00		95.08
2	46-124	Առկա դռների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի քանդումով, վերադարձվող	մ ²	44.89	1.00		44.89
3	7-47	Առկա Պ-1 պատուհանի պատուհանագոգի ապամոնտաժում b=0,3մ L=2,0մ - 12 հատ	մ ² պ/գոգ	7.20	0.30		2.16
4	46-122	Տնօրենի սենյակի պատուհանի զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով, հետագա	մ ²	1.71	2.00		3.42
5	46-80	Հաստ պատերի մեջ իրականացնել բացվածք	մ ³	4.6	15.00		69.00
6	46-80	500մմ հաստության պատի ապամոնտաժում	մ ³	11.6	15.00		174.00
7	46-80	Պատուհանների տակ քանդել	մ ³	6.75	15.00		101.25
8	46-80	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ³	1.5	8.40		12.60
9	46-88	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	217.0	1.00		217.00
10	46-102	Հանդիսությունների դահլիճի բեմահարթակի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, աստիճանների հետ միասին -վերադարձվող	մ ²	33.0	0.50		16.50
11	46-103	Գրադարանի մանրահատակի կտրում, միջնապատ կառուցելու համար	մ ²	0.6	0.50		0.30
12	46-99	Ե առ.-ի վրա 2,3 և 9,10 առ.-ի միջև բետոնե հարթակը և աստիճանները ապամոնտաժել	մ ³	6.0	15.00		90.00
13	46-99	Գլխավոր մուտքի դիմացի բետոնե հարթակը ապամոնտաժել	մ ³	23.0	15.00		345.00
14	27-36	Գլխավոր մուտքի բազալտե հատիկավոր աստիճանների ապամոնտաժում-վերադարձվող	մ	17.1	1.00		17.10
15	46-99	Միջանցքների դիմացի բետոնե եզրաքարերը ապամոնտաժել	մ ³	2.35	15.00		35.25
16	1-995	Միջանցքների դիմացի կանաչապատ տարածքի հողի քանդում և տեղափոխում	մ ³	22.0	1.50		33.00
17	46-82	Գլխավոր մուտքի ե/բետոնե բարձակային բեք ծածկը ապամոնտաժել	մ ³	6.30	25.00		157.50
18	7-19	Մարզադահլիճի պատուհանների ճոպանային ցանցերի ապամոնտաժում	մ ²	36.00	0.30		10.80
19	7-19	Պատուհանների մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	մ ²	9.20	0.30		2.76
20	27-36	Բետոնե եզրաքարի քանդում	մ	5.1	1.00		5.10
21	46-99	Բետոնե սալվածքի քանդում	մ ³	1.2	15.00		18.00
22	46-94	Կախովի պլաստիկե առաստաղի ապամոնտաժում	մ ²	7.3	0.50		3.65

23	11-80	Առաստաղի մաքրում գաջի քսահարթումից	մ ²	835.0	0.50	417.50
24	11-225	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	1140.0	0.50	570.00
25	13-5	Հախճասալի քանդում	մ ²	21.0	0.50	10.50
26	46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	54.4	0.50	27.20
27	46-119 46-120	Խճանկար հատակի քանդում 3սմ հաստության	մ ²	131.0	0.50	65.50
28	46-109	Տրավերտինե սալիկների 3սմ հաստ. ապամոնտաժում	մ ²	83.3	0.50	41.66
29	46-102	Փայտե հատակի և տարրերի ապամոնտաժում	մ ²	179.9	0.50	89.93
30	46-109	Կեռամիկական սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	7.3	0.50	3.65
31	46-109	Սամլոգրամիտե սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	97.6	0.50	48.78
32	23-171	Լինօլեումի ապամոնտաժում	մ ²	19.05	0.20	3.81
33	46-119 46-120	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում 2սմ հաստության	մ ²	392.6	0.50	196.31
34	46-99	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ ³	23.6	15.00	353.34
35	46-99	Բետոնե նախաշերտի քանդում վնասված տեղերում (10սմ հաստության - 30% չափով)	մ ³	11.8	15.00	176.67
36	46-102	Բեմի քանդում	մ ²	37.5	0.50	18.75
37	10-71 K=0.8	Տանիքի պատուհանների ապամոնտաժում (վերադարձվող)	հատ	5	6.00	30.00
38	46-96	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ փթեղի ապամոնտաժում	մ ²	683.0	0.50	341.50
39	46-96	Տանիքի հարթ ցինկապատ փթեղի ապամոնտաժում	մ ²	123.0	0.50	61.50
40	10-70 q=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում - 20% օգտագործել նոր տանիքի կառուցման ժամանակ	մ ³	20.0	25.00	500.00
41	1-1593 գն.3	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	մ ³	185.0	3.00	555.00
Հողային աշխատանքներ						0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	190.0	2.00	380.00
2	1-996	III կարգի գրունտների քանդում տեղափոխելով շենքից դուրս	մ ³	100.0	3.00	300.00
3	1-968	Գրունտների ետ լիցք. տոփանումով	մ ³	190.0	1.00	190.00
4	1-1592 գն.3	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	մ ³	100.0	3.00	300.00
Հիմքեր						0.00
1	6-21	Հիմքերի կառուցում խամբարաբետոնով՝ բետոն B12,5 դասի, խամբար 200 մակնիշի, շրջանակների պարզունակների տակ	մ ³	56.0	45.00	2520.00
2	6-82	Ելուստներ հիմքերից Ф6Ac I L=400 (393հատ)	տ	0.035	500.00	17.50
Շրջանակների կառուցում						0.00
1	23-48	Անցքերի շաղափում Ф14մմ պատի մեջ L=250մմ	100 հատ	2.0	50.00	100.00
2	23-48	Անցքերի շաղափում Ф14մմ պատի մեջ L=500մմ	100 հատ	0.96	50.00	48.00
3	23-48	Անցքերի շաղափում Ф18մմ պատի մեջ L=220մմ	100 հատ	0.16	50.00	8.00
4	23-45	Անցքերի շաղափում Ф10մմ ծածկի մեջ L=50մմ-100մմ	100 հատ	5.04	12.00	60.48
5	23-48	Անցքերի շաղափում Ф24մմ առկա մետաղական հեծանի մեջ L=400մմ	100 հատ	0.04	50.00	2.00
6	26-47 ԻնՖոր.	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների կանգնակների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	31.0	75.00	2325.00
7	ԻնՖոր.	Ամրան Ф8 A cl դասի	տ	1.024	400.00	409.54
8	ԻնՖոր.	Ամրան Ф16, 20A 500c դասի	տ	2.569	400.00	1027.76
9	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր -δ=16	տ	0.141	500.00	70.40

10	26-72 ԻնՖոր.	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների կառուցում B20 դասի	մ ³	88.52	75.00	6639.00
11	ԻնՖոր.	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	3.358	400.00	1343.01
12	ԻնՖոր.	Ամրան Փ16,18,20,25 A 500c դասի	տ	7.478	400.00	2991.20
13	ԻնՖոր.	Ամրան Փ12 A 500c դասի	տ	0.048	400.00	19.20
14	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր -δ=12,16	տ	0.391	500.00	195.50
15	26-72 ԻնՖոր.	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների հեծանների Հծմ-1 կառուցում B20 դասի բետոնով՝ ՇՁ-2	մ ³	0.94	75.00	70.50
16	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6Ac I դասի	կգ	21.66	0.40	8.66
17	ԻնՖոր.	Ամրան Փ18 A500c դասի	կգ	87.20	0.40	34.88
18	6-173	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների սալի Սլմ-1 կառուցում B20 դասի բետոնով ՇՁ-2	մ ³	1.16	73.20	84.91
19	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6Ac I դասի	կգ	14.52	0.40	5.81
20	ԻնՖոր.	Ամրան Փ8 A500c դասի	կգ	40.92	0.40	16.37
21	26-72 ԻնՖոր.	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների միջուկի Սմ-1 կառուցում B20 դասի բետոնով ՇՁ-7	մ ³	0.49	75.00	36.75
22	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6A cl դասի	կգ	12.95	0.40	5.18
23	ԻնՖոր.	Ամրան Փ12 A500c դասի	կգ	43.96	0.40	17.58
24	6-168 ինՖոր	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների հակասեյսմիկ գոտու կառուցում B20 դասի	մ ³	2.28	75.00	171.00
25	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6A cl դասի	կգ	22.22	0.40	8.89
26	ԻնՖոր.	Ամրան Փ12 A500c դասի	կգ	99.0	0.40	39.60
27	8-163 ինՖոր	Պատերի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարերով	մ ³	6.5	20.00	130.00
28	8-59	Պատերի ամրանավորում մետաղական գանգերով Փ6A cl դասի	տ	0.013	500.00	6.50
29	6-161	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	19.85	75.00	1488.38
30	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6,8A cl դասի	տ	0.83	400.00	331.43
31	ԻնՖոր.	Ամրան Փ18,20 500c դասի	տ	2.163	400.00	865.02
32	ԻնՖոր.	Ամրան Փ12 A500c դասի	կգ	29.0	0.40	11.59
33	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր -δ=12,16	տ	0.051	500.00	25.60
34	6-173	Միաձույլ ե/բետոնե սալերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	19.40	73.20	1420.08
35	ԻնՖոր.	Ամրան Փ6A cl դասի	տ	0.47	400.00	187.09
36	ԻնՖոր.	Ամրան Փ8 A500c դասի	տ	1.21	400.00	483.82
Ծածկի սալերի ուժեղացում Ը-Թ,Ե-Ձ՝,3-12 առ.-ով						0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=40մմ	100 հատ	10.83	12.00	129.96
2	23-46	Անցքերի շաղափում Փ12մմ կարանների մեջ	100 հատ	6.52	25.00	163.00
3	46-5	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները: անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մախապատրաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	42.38	85.00	3602.30
4	ԻնՖոր.	Ցանց Փ6A I դասի ամրանից	տ	2.174	400.00	869.64
5	ԻնՖոր.	Փ10Ac I դասի ամրան	տ	0.46	400.00	182.84
6	10-70 ինՖոր.	Նոր տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) հյուսիսային սոճու փայտանյութով ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	0.90	185.00	166.50
7	10-201 ինՖոր.	Ձեղնահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.90	12.00	10.80
8	7-767 ինՖոր.	Հեղույսների տեղադրում Փ12 AI L=250	կգ	14.30	1.20	17.16

9	1-960	Հավաքել հանդիսությունների դահլիճի տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	32.6	1.20	39.12
10	1-967	Հավաքած խարամի ետ լիցք	մ ³	32.6	1.00	32.60
11	12-289	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ ռուբեռոիդ իզոգամով	մ ²	912.0	2.50	2280.00
12	12-288-1	Տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարամով	մ ³	91.2	8.50	775.20
13	12-288-1	1-5 1-27 առ.ով տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարամով	մ ³	18.0	8.50	152.75
		Տանիք				0.00
1	10-70 ինֆոր.	Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված փայտե տարրերով 20մ ³ ×0,2=4մ ³	մ ³	4.0	40.00	160.00
2	10-70 ինֆոր.	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	26.09	185.00	4826.10
3	7-767 ինֆոր.	Տանիքի մետաղական տարրերի և երկաթակալի տեղադրում	տ	0.246	700.00	171.96
4	12-268 ինֆոր.	Տանիքի ծածկույթ տրամադավոր ցինկապատ քիթեղով d=0.55մմ հաստության (առկա տեսքի)	մ ²	835.0	4.50	3757.50
5	Ինֆոր.	Կավարամածի արժեքը	մ ³	3.873	185.00	716.51
6	10-201 ինֆոր.	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, պատուհանների հետ միասին	մ ³	33.29	12.00	399.48
7	10-203 ինֆոր.	Կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	100մ ² մշակված մակերես	3.098	40.00	123.92
8	12-280	Հոսնոցի և գոգնոցի երեսապատում ցինկապատ հարթ քիթեղով b=1000մմ δ=0,55մմ	մ ²	105.0	4.00	420.00
9	12-280 շուկա	Պիպի երեսապատում ցինկապատ հարթ քիթեղով (b=400մմ) δ=0,55մմ L=124,2մ	մ ²	71.0	4.00	284.00
10	12-280 շուկա	Պատուհանների երեսապատում ցինկապատ հարթ քիթեղով	մ ²	32.0	4.00	128.00
11	12-278	ճոռերի պատրաստում հարթ ցինկապատ քիթեղով b=600մմ d=0,55մմ	գ.մ	126.7	4.00	506.67
12	8-195 վեր.աշխ.	Ջրիտրդանների տեղադրում Φ120	մ	40.0	4.00	160.00
13	8-196 վեր.աշխ.	Ձազարների տեղադրում	հատ	10	4.00	40.00
14	8-196 վեր.աշխ.	Ջրիտրդանի ծունկերի տեղադրում	հատ	20	2.00	40.00
15	46-99	Շաղափել խողոչ 80x80x190մմ	մ ³	0.23	18.00	4.14
16	11-11	խողոչների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.23	85.00	19.55
17	10-71	Տանիքի պատուհանի կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20%	հատ	8	40.00	320.00
18	12-280	Ձնարգելի ցինկապատ հարթ քիթեղ δ=0,55 b=500մմ, L=2000մ - 28 հատ b=500մմ, L=1500մ - 16 հատ	մ ²	40.0	4.00	160.00
19	ինֆոր.	Պտուտակ d=5մմ	հատ	552.0	0.01	5.52
20	շուկա	Ուետինե ներդիր 50x50մմ	հատ	552.0	0.10	55.20
21	46-96	Տանիքի ցինկապատ քիթեղի ապամոնտաժում 6-9,2-Ը առ.-ով	մ ²	36.0	0.50	18.00
22	12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի	գմ	36.0	4.00	144.00
23	15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	17.0	1.50	25.50
24	26-66	Պարկակտոր թաթախված թանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ	մ ²	4.8	1.60	7.60

25	6-257 ընդունելի շուկա	Ցեմենտավազային շաղախով պաշտպանված հերմետիկ մածուկով	100մ	0.29	50.00	14.50
26	10-70 ինժոր.	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային տոնու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավությամբ	մ ³	0.55	185.00	101.75
27	10-201 ինժոր.	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.55	12.00	6.60
28	12-268 ինժոր.	Տանիքի տրամատավոր ցիկլապատ թիթեղ d=0.55մմ հաստության (առկա տեսքի)	մ ²	36.0	4.50	162.00
Շինարարական աշխատանքներ						
1	8-140	Խարամաբետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	5.40	28.00	151.20
2	8-169	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	174.0	4.50	783.00
3	46-119 46-120	Օժանդակ սենյակի հատակը կտրել աստիճան կառուցելու համար	մ ²	3.0	0.50	1.50
4	46-99	Բետոնի քանդում	մ ³	0.2	15.00	2.25
5	1-961	Գրունտի քանդում	մ ³	2.1	2.00	4.20
6	1-1593 զմ.3	Բետոնի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	մ ³	0.2	3.00	0.60
7	1-1593 զմ.3	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	մ ³	2.1	3.00	6.30
8	5-40	Առկա 2-2 սենյի մանրահատակի հղկում	մ ²	52.0	0.50	26.00
9	15-608	Նույնի լաքապատում	մ ²	52.0	0.50	26.00
10	8-140	Մարզադահլիճի պատուհանները շարել երկտակ խարամաբետոնե բլոկով 200 մմ	մ ³	1.85	28.00	51.80
11	8-169	Խոհանոցի նախկին դռան տեղը շարել խարամաբետոնե սալիկով 100 մմ	մ ²	2.1	4.50	9.45
Միջնորմների ամրակցում						
1	23-45	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ L=100մմ	100 հատ	1.10	12.00	13.20
2	6-82	$\Phi 12$ AIII դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.273	500.00	136.35
3	6-82	$\Phi 6$ AI դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.084	500.00	42.20
4	8-59	Մետաղական ցանցի 8-2 ($\Phi 6$ AI) L=20,5մ տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.013	500.00	6.50
5	8-150	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ ցեմենտավազային շաղախի լցում M50 մակնիշի	մ ³	1.2	40.00	48.00
6	շուկա	Խծուծ	կգ	44.5	1.50	66.75
Բարավորի իրականացում						
1	6-170	Միածույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.21	75.00	16.05
2	ինժոր	$\Phi 12$ AIII դասի ամրան	կգ	38.1	0.40	15.24
Բացվածքների իրականացում						
1	46-58	Ճեղքերի իրականացում պատերի մեջ, բացվածքի իրականացման համար	100մ	0.70	60.00	42.00
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում բացվածքի իրականացման համար	տմ	0.772	535.50	413.44
3	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ բացվածքի իրականացման համար	100 հատ	2.0	25.00	50.00
4	11-84	Բացվածքների փաթաթում մետաղական ցանցով 3Br-I (150x150)	մ ²	52.1	1.00	52.05
5	11-157	Ցեմ/ավազային սվաղ 40մմ հաստության մետաղական ցանցի վրա	մ ²	52.1	3.00	156.15
Միջնապատերի ու ժեղացում						
1	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տմ	1.007	535.50	538.99

2	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ	100 հատ	5.20	25.00	130.00
3	11-159 11-163	Միջնապատի ուժեղացում ամրանավորված ցեմենտ/ավազային սվաղով 150դ (ձ=40մմ) զանցի վրա $\Phi 4Br-I$ (100x100)	մ ²	138.3	3.80	525.46
4	ինժոք	Ցանց $\Phi 4Br-I$ (150x150) արժեքը	կգ	193.6	0.50	96.80
5	8-59	Լրացված շարվածքի ամրանավորում	կգ	16.6	0.50	8.32
		Դռներ				0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քրճած ապակու կիրառմամբ, բացվող $ГОСТ 21519-2003$	մ ²	2.70	65.00	175.50
2	շուկա	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոնված չմշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, բարձրորակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ	մ ²	3.78	50.00	189.00
3	շուկա	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոնված չմշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, խուլ, բարձրորակ փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին $ГОСТ 475-78$	մ ²	30.66	42.00	1287.72
4	շուկա	Ներքին մետաղապատ խուլ դռների տեղադրում, $ГОСТ 30970-2002$	մ ²	9.24	36.00	332.64
5	11-274 կիրառելի	Դռների շեպերի և անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ չափերի	մ	168.0	0.20	33.60
6	շուկա	Դռների ցուցանակների տեղադրում	հատ	9.0	2.50	22.50
		Պատուհաններ				0.00
1	ինժոք	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիայով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող $ГОСТ 30674-99$	մ ²	1.32	28.00	36.96
2	ինժոք	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիայով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող	մ ²	0.66	22.00	14.52
3	7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում հպատուհան=1,9մ	պատուհանի բացվածք մ ²	1.71	1.00	1.71
4	7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում հպատուհան=3,0մ	պատուհանի բացվածք մ ²	68.4	1.00	68.40
5	ինժոք	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=35մմ) արժեքը	մ	29.2	3.50	102.20
6	7-80 վերաշին	Մետաղապատե ապամոնտաժված պատուհանի վերատեղադրում, փրփրաշերտի և խծուծի պարանի վրա	մ ²	1.71	5.00	8.55
7	ինժոք	Մետաղապատե մեկ տակ պատուհանի տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, փայլատ ապակու կիրառմամբ՝ բացվող	մ ²	1.08	30.00	32.40
8	ինժոք	Մետաղապատե մեկ տակ պատուհանի տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, փայլատ ապակու կիրառմամբ՝ չբացվող	մ ²	2.52	24.00	60.48

9	ինֆոր	Տանիքում մետաղապլաստե մեկ տակ պատուհանի տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող	մ ²	3.92	28.00	109.76
10	26-50	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մմ պարանի	մ ²	36.0	1.50	54.00
11	16-41 ինֆոր. 2009թ.	Նույնի Փ15 պողպատե ցինկապատ խողովակից քիվերի ամրացում պատին հեղույսներով (զանցի համար)	մ	30.0	1.70	51.00
12	շուկա	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	31.8	2.80	89.04
Վիտրաժներ						0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, թրծած ապակու կիրառմամբ, բացվող զՕՍՏ 25116-82	մ ²	31.80	60.00	1908.00
2	շուկա	Արտաքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, թրծած ապակու կիրառմամբ, չբացվող	մ ²	125.05	46.00	5752.30
3	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեկ տակ ապակի, թրծած ապակու կիրառմամբ՝ բացվող	մ ²	27.48	42.00	1154.16
4	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեկ տակ ապակի՝ թրծած ապակու կիրառմամբ՝ չբացվող	մ ²	67.2	32.00	2150.40
5	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեկ տակ փայլատ ապակի՝ չբացվող	մ ²	13.5	32.00	432.00
6	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, խուլ՝ բացվող	մ ²	2.94	32.00	94.08
7	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, խուլ՝ չբացվող	մ ²	2.06	28.00	57.68
Վիտրաժի մետաղական կանգնակի ամրացում						0.00
1	23-46	Անցքերի շաղափում Փ14մմ L=220	100 հատ	0.08	25.00	2.00
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տմ	3.147	535.50	1685.06
3	7-767	Հեղույսների տեղադրում Փ12 AI	տ	0.026	1200.00	31.68
4	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	95.0	1.50	142.50
Մարզադահլիճի պատերի ջրամեկուսացում						0.00
1	15-262	Մարզադահլիճի պատերի h=1,1մ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով՝ ներսի կողմից 20մմ հաստությամբ	մ ²	57.8	2.00	115.60
2	41-3	Մարզադահլիճի պատերի ուղղահայաց շրջաքսում բիտումե երկշերտ քսուկով՝ 10մմ հաստությամբ	մ ²	57.8	1.50	86.70
3	15-262	Մարզադահլիճի պատերի h=1,1մ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով՝ ներսի կողմից 20մմ հաստությամբ (II անգամ)	մ ²	57.8	2.00	115.60
Հատակներ						0.00
1	11-2	Նախապատրաստական շերտ տափանած գրունտից 300մմ հաստությամբ	մ ²	179.7	0.30	53.91
2	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 100մմ շերտով (30%-ի չափով)	մ ³	24.12	45.00	1085.40
3	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 100մմ	մ ³	17.97	45.00	808.65
4	27-19	Ավազի նախապատրաստական շերտ 3 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 279,0մ ²	մ ³	8.4	4.50	37.67
5	27-176	Բետոնե սալիկների տեղադրում d=5,0սմ	100մ ²	2.79	500.00	1395.00

6	11-11	խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ $h=60$ մմ $B7,5$ դասի $Y=1100$ կգ/մ ³	մ ³	53.61	40.00	2144.40
7	11-47 11-48	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	717.5	2.00	1435.00
8	11-47 11-48 $k=2$	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 3 շերտ	մ ²	176.0	2.80	492.80
9	5-85 5-86	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	893.5	1.50	1340.25
10	11-198	Մանրատախտակե հատակի պատրաստում (հաճար), ամրանավորված սոսնձով	մ ²	40.0	6.00	240.00
11	5-132	Մանլագրամիտե լավորակ սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով 60x60 սմ չափսերի $d=10$ մմ՝ փայլատ	մ ²	537.0	12.00	6444.00
12	5-115	Հատակների կառուցում լավորակ խեցեսալիկներով՝ 33x33սմ չափսերի $d=8$ մմ ամրանավորված սոսնձով	մ ²	16.0	10.00	160.00
13	«RAF-FLOR» LTD	Կավրուլիտե հատակների իրականացում՝ 6,5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% պոլիամիդից 1մ ² -1,5կգ, ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ ²	116.0	10.50	1218.00
14	«RAF-FLOR» LTD	Հետերոգեն ՊՎԲ 4,5մմ հաստությամբ լավորակ վինիլային հատակ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 1մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ սոսնձի հետ միասին, ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ ²	265.5	9.50	2522.25
15	5-122	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում $d=8$ մմ (պարալոնի շերտով և շրիշակով)	մ ²	35.0	6.50	227.50
16	15-82	Մանլագրամիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով $h=10$ սմ $L=325,5$ մ	մ ²	32.6	11.50	374.33
17	շուկա	Փայտե (հաճար) շրիշակներ $h=7$ սմ	մ	158.0	0.50	79.00
18	14-385	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	11.1	0.50	5.53
19	5-135	Ներքին բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով $d=30$ մմ	մ ²	51.0	18.00	918.00
20	5-135	Բազալտե սալիկներով շրիշակների տեղադրում $d=30$ մմ $h=15$ սմ $L=12,0$ մ	մ ²	1.8	19.10	34.38
Բեմահարթակի կառուցման աշխատանքներ						0.00
1	10-28	Բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հակամեխիչ նյութերով	մ ³	2.373	185.00	439.01
2	10-32	Բեմահարթակի տախտակումի իրականացում $\delta=20$ մմ	մ ²	5.35	3.50	18.73
3	10-201 ինժոն.	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	4.73	12.00	56.76
4	11-184	Բեմի երեսապատում 60x60 մմ չափսերի տախտակներով, հղկումով	մ ²	37.5	9.50	356.25
5	15-608	Բեմի տախտակումի լաքապատում	մ ²	37.5	0.50	18.75
5	5-40 15-608	Բեմի տախտակումի հղկում և լաքապատում	մ ²	5.35	1.00	5.35
Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00
1	11-187	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	9.13	100.00	912.80
2	14-419	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	8.03	150.00	1204.05
3	14-419	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրեյային ներկով	100մ ²	0.94	150.00	141.00
4	10-64	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	16.1	3.50	56.35
5	ինժոն	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	37.0	1.00	37.03
6	11-178	Պատերի սվաղում՝ գաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	14.667	200.00	2933.40

7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	201.0	2.00	402.00
8	14-418	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	14.83	150.00	2224.80
9	14-418	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրելային ներկով	100մ ²	1.63	150.00	243.75
10	15-262	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ ջնարակված խեցեսալիկների տակ	մ ²	136.9	2.00	273.80
11	13-137	Պատերի երեսապատում ջնարակված խեցեգործական սալիկներով 25x33սմ չափսերի, սոսնձի վրա	մ ²	136.9	7.00	958.30
12	34-352 34-323 k=0,4	Լավորակ կախովի առաստաղի տեղադրում «Ամստրոնգ» տիպի սալերով 600x600մմ չափսերի, կարկասի հետ միասին	մ ²	140.0	7.50	1050.00
13	ինֆոր	Կախովի առաստաղի պրոֆիլի արժեքը պատի անկյունակ	զմ	84.5	0.30	25.35
14	ինֆոր	Կախովի առաստաղի պրոֆիլի արժեքը Ս պրոֆիլ	զմ	122.0	1.00	122.00
15	15-277-1	Պատուհանների շեփերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.50	400.00	200.00
16	14-418	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.50	150.00	75.00
17	ինֆոր	Սանհանգույցներում հայելների տեղադրում 4մմ հաստությամբ	մ ²	3.0	9.50	28.50
18	7-738	Սանհանգույցներում և աստիճանավանդակներում տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ	մ	10.0	5.00	50.00
19	8-194 8-195	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	1.76	125.00	220.00
		Թեքահարթակ և աստիճաններ				0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	20.5	2.00	41.00
2	1-996	III կարգի գրունտների քանդում տեղափոխելով շենքից դուրս	մ ³	20.0	3.00	60.00
3	1-968	Խճախառը տուփանած գրունտ	մ ³	10.0	2.00	20.00
4	1-968	Գրունտների ետ լիցք, տուփանումով	մ ³	11.0	1.00	11.00
5	1-1592 գն.3	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում Յկմ հեռ. վրա	մ ³	19.5	3.00	58.50
6	6-21	Հիմքերի կառուցում խամքարաբետոնով՝ բետոն B12,5 դասի	մ ³	3.50	45.00	157.50
7	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	6.00	45.00	270.00
8	6-129	Բետոնե պատի կառուցում B12,5 դասի	մ ³	4.50	60.00	270.00
9	11-11		մ ³	12.20	50.00	610.00
10	9-46	Մետաղական (միկելապատ) բազրիքների տեղադրում	տ	0.086	850.00	73.30
11	6-82	Ներդիր տարրերի	կգ	9.45	0.50	4.73
12	27-86-1	Բազալտե աստիճանների տեղադրում (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա	100մ	0.536	1200.0	643.20
13	5-135	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով b=30սմ (5,5+14,5+5,5)մ ²	մ ²	25.5	18.00	459.00
14	8-507	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա d=150մմ b=600մմ L=1,2մ	մ ²	0.7	55.00	39.60
15	8-507	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա d=150մմ b=300մմ L=11,7մ	մ ²	5.9	55.00	321.75
		Աստիճան Ա-1				0.00
1	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	1.20	45.00	54.00
2	6-90	Բետոնե պատի կառուցում B12,5 դասի	մ ³	4.40	60.00	264.00
3	6-177	Ե/բետոնե սալի աստիճանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.50	75.00	37.50

4	Ինֆոր.	Ամրան Փ6A I դասի	կգ	2.03	0.40	0.81
5	Ինֆոր.	Ամրան Փ8 A500c դասի	կգ	29.92	0.40	11.97
6	Ինֆոր.	Ամրան Փ12A500c դասի	կգ	59.01	0.40	23.60
7	6-82	Ներդիր տարրերի	կգ	4.20	0.50	2.10
Արտաքին հարդարում						
1	15-20-1 15-60	Նոր կառուցվող հատվածները երեսապատել Արթիկ տուֆե սալիկներով 30մմ հաստության	մ ²	68.0	18.00	1224.00
2	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում տուֆե երեսապատման համար Փ3Bp-I p.150x150	մ ²	68.0	0.60	40.80
3	5-135	Գլխավոր մուտքի ստիճանը, թեքահարթակը, հարթակը, ետնամուտքի հարթակը երեսապատել բազալտե սալերով b=30մմ	մ ²	39.0	18.00	702.00
4	6-245	Ճակատների մակերեսների մաքրում ավազաշիթով՝ մինչև 4մ	մ ²	244.0	1.30	317.20
5	6-246 k=1,2	Ճակատների մակերեսների մաքրում ավազաշիթով՝ 4մ-ից բարձր	մ ²	61.0	1.80	109.80
6	15-201	Միջանցքների արտաքին ճակատների մասում պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով 3 սմ հաստության	մ ²	35.0	2.00	70.00
7	15-523	Ճակատի ներկում գերկայուն լավորակ ճակատային ներկով (տուֆի երանգի) ծեփամածկումով	100մ ²	0.35	150.00	52.50
8	12-280 ինֆոր	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների պատրաստում ցինկապատ քիթեղով d=0,55մմ (b=0,2մ)	մ ²	13.0	4.00	52.00
9	8-190	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում (առանց նյութի արժեքի)	100մ ²	1.0	50.00	50.00
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը						
1	1-1185	Գրունտի տոփանում 133,0մ ² ծ=100մմ	մ ³	13.3	0.30	3.99
2	11-2	Խճախառը տոփանած գրունտ ծ=150մմ	100մ ²	1.33	30.00	39.90
3	11-11 շուկա	Բետոնե շերտի իրականացում B12,5 W4 դասի բետոնով ծ=100մմ 133,0մ ²	մ ³	13.3	55.00	731.50
4	27-169	Մամրահատիկ ասֆ/բետոն 5սմ հաստության	100մ ²	1.33	650.00	864.50
5	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.322	1200.0	1586.40
6	48-168 48-214 48-169 շուկա	Սիզամարգի հիմնում բուսահողի փռում h=7սմ, հարթեցում, պարբերաբար ջրում՝ մինչ շահագործման հանձնելը	100մ ²	0.24	60.00	14.40
Վերհան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ						
1	ինտերնե տ.	Վերհան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ ունեցող երեխաների համար (թրթուրավոր)	հատ	3.0	1750.0	5250.00
2	23-46	Անցքերի շաղափում Փ14մմ L=220	100 հատ	0.14	25.00	3.50
3	7-767 ինֆոր.	Կանգնակների տեղադրում	տ	0.756	700.00	529.03
4	6-82	Հեղույսների տեղադրում Փ12 AI L=300	կգ	9.34	1.20	11.21
5	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	25.0	1.50	37.50
Զրամատակարարման համակարգ						
1	16-262	Պոլիարոպիլենե խողովակ Փ25x2,3 փորձարկումով	մ	40.0	2.00	80.00
2	16-261	Պոլիարոպիլենե խողովակ Փ20x1,9 փորձարկումով	մ	70.0	1.90	133.00
3	շուկա	Պոլիարոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ25մմ (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	30	0.40	12.00
4	16-134	Փական d=20մմ	հատ	1	4.00	4.00

5	16-134	Փական d=15մմ	հատ	16	4.00	64.00
6	18-76 շուկա	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	5	105.00	525.00
7	17-51	Լվացարանի ծորակ	հատ	12	6.50	78.00
8	շուկա	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $\Phi 15$, L=0.5մ	հատ	3	2.00	6.00
9	17-52	Ջրի ճկուն ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	3	12.00	36.00
10	16-207	Միացում առկա ջրագծին	տեղ	1	5.00	5.00
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.00
1	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2	1.00	2.00
2	19-70	Թեք թողարկով զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2	1.00	2.00
3	19-1	Պոլիէթիլեն խողովակների $\Phi 15-100$ ապամոնտաժում	մ	20.0	0.40	8.00
		Ներքին կոյուղու համակարգ				0.00
1	22-119	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ de 110, փորձարկումով	մ	10.0	3.00	30.00
2	16-34	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	40.0	3.00	120.00
3	16-33	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60.0	1.50	90.00
4	17-61	Լավորակ զուգարանակոնքի տեղադրում՝ բեք թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով	կոմպլ.	3.0	30.00	90.00
5	17-36	Արժնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	7.0	12.50	87.50
6	17-19	Լավորակ խեցե լվացարանի տեղադրում՝ սիֆոնով	կոմպլ.	12	20.00	240.00
7	17-34 շուկա	Տակդիր	կոմպլ.	3	30.00	90.00
8	շուկա	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	2	6.00	12.00
9	շուկա	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	1	2.50	2.50
10	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ de110	հատ	5	6.00	30.00
11	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ de110	հատ	5	6.00	30.00
12	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ de100x50	հատ	10	4.50	45.00
13	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ de100x50	հատ	5	4.50	22.50
14	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ de50	հատ	5	2.00	10.00
15	շուկա	Անցում 100x50	հատ	2	3.00	6.00
16	շուկա	Անկյունակ de110	հատ	10	4.50	45.00
17	շուկա	Անկյունակ de50	հատ	15	0.70	10.50
18	46-80	Անցքի բացում առկա պատի մեջ 300x300	մ ³	0.2	11.50	2.30
19	1-961 1-968	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, տեղում հարթեցումով	մ ³	2.5	3.00	7.50
20	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.4	2.00	4.80
21	1-960	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.1	1.50	3.15
22	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1.8	4.50	8.10
23	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.7	4.50	3.15
24	1-968	Խրամուղու ետ լիցք, տոփանումով	մ ³	4.5	1.00	4.50
25	23-155	Միացում առկա կոյուղագծին	տեղ	2	10.00	20.00
		Էլ. լուսավորության ապամոնտաժող աշխատանքներ				0.00
1	8-612-10 q=0,4	Ներանցումային բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1	1.00	1.00
2	8-612-10 q=0,4	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1	1.00	1.00
3	8-149-2 q=0,4	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	40	0.10	4.00

4	8-603-1 q=0,4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով	լրակ.	15	0.30	4.50
5	8-599-1 q=0,4	Լուսատուի ապամոնտաժում, լյումինեսցենտային լամպով	լրակ.	20	1.00	20.00
6	8-591-7 q=0,4	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	20	0.10	2.00
7	8-591-2 q=0,4	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	12	0.10	1.20
Էլեկտրական լուսավորություն						0.00
1	8-612-10 ինժ.որ.2 009	Լուսավորության վահանակ, մոտքային 63Ա եռաֆազ, խմբային 20x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (24մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության Lվ-1	լրակ.	1	110.00	110.00
2	8-599-1 շուկա	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	94	8.50	799.00
3	8-599-1 շուկա	Լուսատու ներկառուցված կախովի առաստաղի մեջ լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 4x18Վտ 600x600մմ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	21	8.50	178.50
4	8-593-1 շուկա	Լուսարձակ մետալոհալոգեն լամպով, 220Վ, 400Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	2	15.00	30.00
5	8-593-1 շուկա	Լուսարձակ մետալոհալոգեն լամպով, 220Վ, 250Վտ	լրակ.	10	12.00	120.00
6	8-604-4 ինժ.որ.2 009	Լուսատու արտաքին տեղադրման էլ.շիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	7	5.50	38.50
7	8-603-1 շուկա	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	5	3.50	17.50
8	8-604-1 շուկա	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 2x100Վտ (ճրթ) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	8	6.50	52.00
9	8-604-4 շուկա	Լուսատու պատի, էվակուացիոն մարտկոցով, «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	8	12.50	100.00
10	8-402-2 շուկա	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՄ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	6.0	90.00	540.00
11	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՄ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	12.0	80.00	960.00
12	8-591-2	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, ֆաբրիկա տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	44	1.00	44.00
13	8-591-5 շուկա	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, ֆաբրիկա տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	20	1.50	30.00
14	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	53	1.50	79.50
15	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	5	2.00	10.00
16	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 16Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	1	2.00	2.00
17	Ինժ.որ.	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար Եվրոպական արտադրության	հատ	123	0.20	24.60

18	Ինֆոր	ճյուղավորիչ տուփ	հատ	80	0.30	24.00
19	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	45.0	1.30	58.50
20	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	300.0	0.50	150.00
21	15-262	Ակոսների փակում	ս ²	9.0	1.80	16.20
22	շուկա	Ձանգ 220Վ	լրակ.	1.0	20.00	20.00
23	շուկա	ժամացույց -ջերմաչափ,220Վ	լրակ.	1.0	28.00	28.00
24	8-417-9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ Ø20	մ	40.0	0.25	10.00
25	Շուկա	Ձայնային համակարգ (Аудио система)	կ-տ	1.0	265.00	265.00
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ						0.00
1	СКЦ-84 1-22	Ներանցումային բաշխիչ վահան մուտքային 163Ա,խմբային 8x63Ա+2x40Ա եռաֆազ ապահովիչներով ВРУ 1—21—10 տիպի	կոմպլ.	1	325.00	325.00
2	СКЦ-84 2-2043	Ուժային բաշխիչ արկղ 380Վ,նոմինալ հոսանքը 32Ա ЯВПЗ-60 ՈւՎ-1	լրակ.	1	60.00	60.00
3	СКЦ-84 2-2043 ինֆ.200 9	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա և խմբային 8x6Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ПР11-3060 УХЛЗ ՈւՎ-2	լրակ.	1	125.00	125.00
4	8-409-3 ինֆ.200 9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ПВ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	46.0	0.80	36.80
5	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	184.0	0.60	110.40
6	8-409-3 ինֆ.200 9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ПВ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	18.0	0.40	7.20
7	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	72.0	0.20	14.40
8	8-409-3 ինֆ.200 9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 4մմ ² կտրվածքով ПВ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	22.0	0.30	6.60
9	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	88.0	0.20	17.60
10	8-149-1 ինֆ.200 9	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 5x1,5մմ ² ВВГ ГОСТ Р 53769-2010	մ	380.0	0.70	266.00
11	8-149-1 ինֆ.200 9	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ ² ВВГ ГОСТ Р 53769-2010	մ	50.0	0.50	25.00
12	8-417-11	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø40	մ	46.0	0.40	18.40
13	8-417-9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø25	մ	40.0	0.30	12.00
14	8-417-9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø20	մ	430.0	0.20	86.00
15	8-531-4 շուկա	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _ε =32Ա ПМЛ 323002	լրակ.	1	30.00	30.00
16	8-531-4 շուկա	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _ε =25Ա ПМЛ 223002	լրակ.	1	30.00	30.00
17	8-531-4 շուկա	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _ε =14Ա ПМЛ 223002	հատ	1	23.00	23.00
18	8-531-4 շուկա	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _ε =4Ա ПМЛ 123002	լրակ.	8	10.00	80.00
19	8-591-5	Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 4Ա ГПВМЗ -10	հատ	8	3.00	24.00
20	8-574-55	Ֆազի պաշտպանության ռելե եվրոպական արտադրության	հատ	2.0	10.00	20.00

21	շուկա	Ծայրակալ YXA3 16-8-5,4-A	հատ	10.0	0.40	4.00
22	Շուկա	Երկաթակալ	100 հատ	10.0	1.30	13.00
23	8-472-7	Շերտավոր պողպատ 40x4	մ	45.0	1.00	45.00
24	8-471-1	Պողպատե անկումակ 50x50x5, L=2,5մ	հատ	4.0	6.00	24.00
25	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	30.0	0.50	15.00
26	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	0.9	1.80	1.62
27	46-54	Սիջիարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	2	0.50	1.00
28	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.03	85.00	2.55
29	1-961	Խրամուղու փորում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	5.0	2.00	10.00
30	1-968	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ ³	5.0	1.00	5.00
Զեռուցման համակարգ						0.00
1	17-140	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (150կգ) 234սեկցիա	կ-տ	24.0	1.00	24.00
2	18-112	Այլումինե ջեռուցման սարքերի վերատեղադրում 0,12կ-տ H=0.5մ, ΔT=50 (234	էքմ	65.5	0.70	45.86
3	18-112	Այլումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կ-տ H=0.5մ, ΔT=50 (235 սեկցիա)	էքմ	65.8	0.70	46.06
4	Իմֆ. տեղ.	Այլումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	235.0	3.50	822.50
5	18-113	Հատակի մեջ տեղադրվող կոնվեկտորներ	էքմ	30.4	0.50	15.20
6	շուկա	Կոնվեկտորի արժեքը	լ-կ	8	320.00	2560.00
7	16-265	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ63x8,6 փորձարկումով	մ	80.0	4.00	320.00
8	16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ40x5,5 փորձարկումով	մ	95.0	2.70	256.50
9	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ32x4,4 փորձարկումով	մ	50.0	2.10	105.00
10	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ25x3,5 փորձարկումով	մ	130.0	2.00	260.00
11	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով	մ	210.0	1.90	399.00
12	16-67	Պողպատե խողովակ Φ76x3,0 փորձարկումով	մ	60.0	3.50	210.00
13	16-68	Պողպատե խողովակ Φ89x3,5 փորձարկումով	մ	10.0	4.70	47.00
14	15-614	Պողպատե խողովակների Φ76x3 և Φ89x3,5 հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	17.1	1.50	25.67
15	16-60	Պողպատե խողովակ Φ108x4 փորձարկումով L=1,0մ - 2հատ (բաշխիչ սանրիկի համար)	մ	2.0	6.00	12.00
16	15-614	Պողպատե խողովակների Φ108x4 հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	1.0	1.50	1.50
17	16-134	Զեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ	հատ	48	3.80	182.40
18	16-134	Զեռուցիչների ներքևի փական Φ15մմ	հատ	48	3.80	182.40
19	16-134 իմֆոր.	Դատարկման փական Φ20	հատ	4	4.00	16.00
20	Իմֆ. տեղ.	Զեռուցիչների օդահանիչ Φ15	հատ	48	0.20	9.60
21	16-134 իմֆոր.	Ավտոմատ օդահեռացման փական Φ20	հատ	2	4.50	9.00
22	16-118 շուկա	Սողմակ Φ80	հատ	4.0	50.00	200.00
23	22-430	Կցաշուրք Φ80	հատ	8.0	4.00	32.00

24	16-135	Փական Փ32	հատ	2	5.50	11.00
25	46-51	Անցքերի բացում սլատերում և միջնորմներում 150x150	անցք	15	0.40	6.00
26	46-73	Անցքերի փակում սլատերի մեջ	մ ³	0.1	85.00	8.61
27	22-117 k=0,5 շուկա	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Փ63,Փ40	մ	160.0	0.40	64.00
28	22-117 k=0,5 շուկա	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Փ32,Փ25,Փ20	մ	290.0	0.30	87.00
29	շուկա	Ջեռուցման սարքերի մետաժային կոմպլեկտ	հատ	48	2.00	96.00
30	ինֆոր.	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ63-Փ40	հատ	120	0.40	48.00
31	ինֆոր.	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ32-Փ20	հատ	270	0.20	54.00
32	46-103	Մանրահատակի քանդում,պահպանել վերականգնելու համար	մ ²	10.0	0.50	5.00
33	46-119 46-120	Ցեմ/ազազային հարթեցնող շերտի քանդում ճ=20մմ	մ ²	10.0	0.50	5.00
34	46-99	Բետոնե շերտի քանդում ճսմ հաստության	մ ³	0.6	15.00	9.00
35	1-1593 գն.3	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում Յկմ հեռ.վրա	մ ³	1.0	3.00	3.00
36	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 60մմ շերտով	մ ³	0.60	50.00	30.00
37	5-85 5-86	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	10.0	1.50	15.00
38	11-198	Մանրատախտակե հատակի վերականգնում	մ ²	10.0	2.00	20.00
39	20-472	Օդային պատմեջ 6Կվտ	Լ-Կ	2	350.00	700.00
40	6-128	Բետոնե փոսորակի կառուցում B15 դասի բետոնով 600x600x400- 1հատ	մ ³	0.3	60.00	18.00
41	9-118	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0.012	600.00	7.20
42	15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.5	1.50	0.75
		<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				0.00
1	19-1	Պողպատե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում Փ80-20 վերադարձվող	մ	350.0	0.30	105.00
2	17-41	Պողպատե խողովակներից ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում Փ100 L=5,0մ Յշարք	հատ	4.0	1.00	4.00
		Օդափոխության ներածման համակարգեր Լ-1,Լ-2				0.00
1	20-718 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Ներածման ագրեգատ TA 3000HW կենտրոնախույս օդափոխիչ L=3000մ ³ /ժամ Ջրային օդատաքացուցիչ HWRO 30Կվտ Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով Ֆիլտր EU-5	Լ-տ	2	1800.0	3600.00
		<i>Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ</i>				0.00
1	20-882 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Երկքայլ կափույր TYTA-302	հատ	2	60.00	120.00
2	20-882 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Եռաքայլ կափույր TYTA-302	հատ	2	60.00	120.00

3	20-891 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Ձսպանակավոր ետ դարձով օդի փական EFD 60-30	հատ	2	430.00	860.00
4	20-409 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA60-30	հատ	2	125.00	250.00
5	20-593 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Աղմկախլացուցիչ LDR 60-30	հատ	2	70.00	140.00
6	8-574-53 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Թայմեր T120	հատ	2	65.00	130.00
7	20-802 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ q=0,5	Ֆիլտր EU-3	հատ	2	35.0	70.00
8	20-802 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ q=0,5	Ֆիլտր EU-5	հատ	2	40.0	80.00
9	20-691	ճկուն ներդիր DS60-30	հատ	4	25.00	100.00
10	20-691	Կաթիլանջատիչ DE60-30	հատ	4	250.00	1000.00
11	20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ճ=0,7մմ 600x300	մ ²	36.0	6.00	216.00
12	20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ճ=0,7մմ 400x200	մ ²	30.0	6.00	180.00
13	20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ճ=0,7մմ 400x300	մ ²	14.0	6.00	84.00
14	20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ճ=0,5մմ 300x200	մ ²	30.0	5.00	150.00
15	20-409 շուկա	Օդափոխության ճաղաշար 400x200	հատ	8	11.00	88.00
16	20-409 շուկա	Օդափոխության ճաղաշար 300x200	հատ	9	10.00	90.00
17	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 300x200	տեղ	3	0.50	1.50
18	46-55	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 400x200	տեղ	2	1.00	2.00
19	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.10	85.00	8.50
20	10-298 k=0,5	Օդատարների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ ²	25.0	3.70	92.50
21	ինՖոր	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	զմ	35.0	0.30	10.50

22	26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարակով փաթաթված ալյումինե քեթոլ $\delta=40\text{մմ } 110\text{մ}^2$	մ^3	4.4	32.00	140.80
23	շուկա	Անցքերի բացում առկա ցինկապատ քիթեղից տանիքի վրա 600x300 (4 հատ)	մ	8.0	1.50	12.00
24	12-280	Հարթ ցինկապատ քիթեղից գոգնոցների կառուցում օդատարի շուրջ $\delta=0,55\text{մմ}$	մ^2	2.8	4.00	11.20
Ներածման ագրեգատների՝ Ն1, Ն2 ջերմամատակարարում						0.00
1	16-266	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար $\Phi 50 \times 6,9$ փորձարկումով	մ	75.0	3.00	225.00
2	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար $\Phi 32 \times 4,4$ փորձարկումով	մ	30.0	2.10	63.00
3	16-134	Փական $\Phi 25$	հատ	4	5.00	20.00
4	16-134	Փական $\Phi 40$	հատ	2	7.00	14.00
5	16-134 ինֆոր.	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 20$	հատ	4	4.50	18.00
6	16-134 ինֆոր.	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6	4.00	24.00
7	26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարակով փաթաթված ալյումինե քեթոլ $\delta=40\text{մմ } 16\text{մ}^2$	մ^3	0.6	32.00	20.48
8	18-213 ինֆոր.	Ջրի ֆիլտր $\Phi 32$	հատ	1	6.00	6.00
Օդափոխության ներածման համակարգեր Ն-3, Ն-4						0.00
1	20-718 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Ներածման ագրեգատ TA 1500HW կենտրոնախույս օդափոխիչ $L=1500\text{մ}^3/\text{ժամ}$ Ջրային օդատաքացուցիչ HWRO 20 Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով Ֆիլտր EU-5	կ-տ	2	1285.0	2570.00
Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ						0.00
1	20-882 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Երկքայլ կափույր TYTA-302	հատ	2	60.00	120.00
2	20-882 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Եռաքայլ կափույր TYTA-302	հատ	2	60.00	120.00
3	20-891 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Ջնպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 40-20	հատ	2	385.00	770.00
4	20-409 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA40-20	հատ	2	100.00	200.00

5	20-593 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Աղմկախլացուցիչ LDR 40-20	հատ	2	55.00	110.00
6	8-574-53 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ	Թայմեր T120	հատ	2	65.00	130.00
7	20-802 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ q=0,5	Ֆիլտր EU-3	հատ	2	35.0	70.00
8	20-802 Կատալո գ Ssytema ir 2008թ q=0,5	Ֆիլտր EU-5	հատ	2	40.0	80.00
9	20-691 շուկա	ճկուն ներդիր DS40-20	հատ	4	18.50	74.00
10	20-691 շուկա	Կաթիլանջատիչ DE40-20	հատ	4	120.00	480.00
11	20-115	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x200 (30,0գծ.մ) ամրակապումով	մ ²	36.0	6.00	216.00
12	20-409 շուկա	Օդափոխության ճաղաշար 400x200	հատ	10	11.00	110.00
13	20-409 շուկա	Օդափոխության ճաղաշար 300x200	հատ	2	10.00	20.00
14	46-51	Անցքերի բացում պատերում 400x200	1 անցք	3	0.50	1.50
15	46-73	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.01	85.00	0.85
16	10-298 k=0,5	Օդատարների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ ²	40.0	3.70	148.00
17	ինֆոր	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	գմ	45.0	0.30	13.50
18	26-16	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամբա կով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ 13մ ²	մ ³	1.4	32.00	46.08
Ներածման ագրեգատների՝Ն3,Ն4 ջերմամատակարարում						0.00
1	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար $\Phi 25 \times 3,5$ փորձարկումով	մ	65.0	2.00	130.00
2	16-134	Փական $\Phi 25$	հատ	4	5.00	20.00
3	16-134 ինֆոր.	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 20$	հատ	4	4.50	18.00
4	16-134 ինֆոր.	Ղատարկման փական $\Phi 20$	հատ	4	4.00	16.00
5	26-16	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ 13մ ²	մ ³	0.5	32.00	16.64
6	18-212 ինֆոր.	Ջրի ֆիլտր $\Phi 20$	հատ	1	3.00	3.00
Օդափոխության արտածման համակարգեր Ա-1,Ա-2						0.00
1	20-115	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x300	մ ²	33.6	6.00	201.60

2	20-115	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x300	մ ²	14.0	6.00	84.00
3	20-110	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ $\Phi 400$ (30,0գծ.մ) ամրակապումով	մ ²	37.7	6.00	226.08
4	26-16	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ 95մ ²	մ ³	3.8	32.00	121.60
5	20-409 ինՖ.200 9բN2	Օղափոխության ճաղաշար 300x300	հատ	8	10.50	84.00
6	46-55	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 300x300	տեղ	8	1.00	8.00
7	20-735	Կանալային օղափոխիչ $L=2400$ մ ³ /ժամ	կ-տ	2.0	205.00	410.00
8	20-691 շուկա	Ճկուն ներդիր $D=400$	հատ	4	18.00	72.00
9	շուկա	Անցքերի բացում առկա ցինկապատ թիթեղից տանիքի վրա 650x300 (2 հատ)	մ	1.9	1.50	2.85
10	շուկա	Անցքերի բացում առկա ցինկապատ թիթեղից տանիքի վրա $D=400$ (2 հատ)	մ	1.6	1.50	2.40
11	12-280	Հարթ ցինկապատ թիթեղից գոգնոցների կառուցում օղատարի շուրջ $\delta=0,55$ մմ	մ ²	3.5	4.00	14.00
Օղափոխության արտածման համակարգեր Ա-3,Ա-4						0.00
1	20-106	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 150$ $d=0,5$ մմ $L=18,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	8.5	5.00	42.39
2	20-108	Օղատար ցինկապատ թիթեղից 200x150 $d=0,5$ մմ $L=12,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	8.4	5.00	42.00
3	20-109	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 200$ $d=0,5$ մմ $L=10,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	6.3	5.00	31.40
4	20-109	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 250$ $d=0,5$ մմ $L=26,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	20.4	5.00	102.05
5	20-117	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,8$ մմ 800x300 $L=10,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	22.0	7.00	154.00
6	12-280	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ տեղադրվող 800x300 օղատարի վրա- 2հատ	մ ²	1.80	4.00	7.20
7	7-767 ինՖոր.	Մետաղական տարրեր գլխանոցների ամրակապման համար	կգ	2.50	0.60	1.50
8	26-16 շուկա	Օղատարների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ 45,0մ ²	մ ³	1.8	32.00	57.60
9	20-409 ինՖ.200 9բN2	Օղափոխության ճաղաշար 300x150	հատ	6	9.50	57.00
10	46-51	Անցքերի բացում պատերում 300x300	անցք	8	0.40	3.20
11	46-73	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.02	85.00	1.70
12	20-735	Կանալային օղափոխիչ $L=1000$ մ ³ /ժամ	կ-տ	1.0	135.00	135.00
13	20-691	Ճկուն ներդիր $D=250$	հատ	2	15.00	30.00
14	20-691	Ճկուն ներդիր $D=200$	հատ	2	8.50	17.00
15	20-735	Կանալային օղափոխիչ $L=500$ մ ³ /ժամ	կ-տ	1.0	70.00	70.00
16	12-280	Խոհանոցի սալօջախի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 1000x900	մ ²	3.5	4.00	14.00
17	20-735	Օղափոխիչ $L=100$ մ ³ /ժամ	կ-տ	1.0	30.00	30.00
Օղափոխության արտածման համակարգեր Ա5,Ա6,ԲԱ1,ԲԱ4						0.00
1	20-106	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 150$ $d=0,5$ մմ $L=10,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	4.7	5.00	23.55
2	20-109	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 300$ $d=0,5$ մմ $L=10,0$ մ,ամրակապումով	մ ²	9.4	5.00	47.10
3	12-280	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ տեղադրվող $d=150$ օղատարի վրա- 4հատ	մ ²	0.25	4.00	1.00
4	12-280	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ տեղադրվող $d=300$ օղատարի վրա- 4հատ	մ ²	1.0	4.00	4.00

5	7-767 իմֆոր.	Մետաղական տարրեր գլխանոցների ամրակապման համար	կգ	4.5	0.60	2.70
6	20-409 շուկա	Օդափոխության ճաղաշար 300x300	հատ	4	10.50	42.00
7	20-735	Կանալային օդափոխիչ $L=100\text{մ}^3/\text{ժամ}$	կ-տ	4.0	30.00	120.00
8	46-55	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $d=150$	տեղ	4	1.00	4.00
9	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $d=300$	տեղ	4	0.50	2.00
Հակահրդեհային ազդանշանում						0.00
1	10-742-13 շուկա	20 մուտքանի հսկիչ պանել, LSD ստեղծաշարով	լրակ.	1	75.00	75.00
2	8-121-3 շուկա	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք ELLIPSGA GSM Dialer	լրակ.	1	150.00	150.00
3	8-612-10 շուկա	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ, ակումուլյատորով 12Վ, 30Ա ИВЭПР-30/5	հատ	1	45.00	45.00
4	10-744-5	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք XIAMEN NCHM - 911	հատ	4	7.00	28.00
5	10-743-2 շուկա	Ծխային տվիչ XIAMEN NCHM -601PC	հատ	26	7.00	182.00
6	10-743-2	Ջերմային տվիչ Crowsons TS-6512	հատ	1	7.00	7.00
7	10-744-6 շուկա	Լուսածայնային ազդասարք XIAMEN NCHM - 103	լրակ.	1	8.00	8.00
8	8-148-9 շուկա	Մալուխ CV4U	մ	270.0	0.50	135.00
9	8-402-1 շուկա	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը $3 \times 1\text{մ}^2$ BPG	մ	3.0	0.50	1.50
10	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	6.7	1.30	8.71
11	46-49	100մմ և 200մմ հաստ. միջնորմի մեջ անցքի բացում $\Phi 100\text{մմ}$	տեղ	6	3.50	21.00
12	46-73	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.012	85.00	1.02
13	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	100.0	0.50	50.00
14	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	3.0	1.80	5.40
Ներքին տեսահսկողություն						0.00
1	շուկա	Տեսագրման սարք 1TB հիշողությամբ, 16 մուտքով, FDS - 1640H	հատ	1	1500.00	1500.00
2	շուկա	Տեսագրման սարք 80MB հիշողությամբ, 8 մուտքով FDS - 410H	հատ	1	650.00	650.00
3	8-612-10 շուկա	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ, ակումուլյատորով 12Վ, 30Ա ИВЭПР-30/5	հատ	1	45.00	45.00
4	Շուկա	Մոնիտոր	հատ	1	95.00	95.00
5	շուկա	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TDIR - 92D	հատ	5	105.00	525.00
6	8-149-1շուկա	Մալուխ եկրանացված, հատվածքը $4 \times 0.75 + 1\text{մ}^2$ CCTV	մ	180.0	0.80	144.00
7	շուկա	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 100x30մմ	մ	20.0	1.50	30.00
8	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	4.5	1.30	5.85
9	46-50	500մմ հաստության պատի մեջ անցքերի բացում $\Phi 100\text{մմ}$	տեղ	1	5.00	5.00
10	46-49	Միջնորմի մեջ անցքի բացում $\Phi 100\text{մմ}$	տեղ	1	3.50	3.50
11	46-73	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.002	85.00	0.17
12	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	80.0	0.50	40.00
13	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	2.4	1.80	4.32
Գույք և կահավորում						0.00
1	Շուկա	Երկկողմանի հագուստի կախիչ 2336x450x1600 (հանդերձարանում)	հատ	12.0	50.00	600.00

2	Շուկա	Բազմոց 2000x750x750	հատ	4.0	75.00	300.00
3	Շուկա	4 տեղանոց ճաշասեղան արժողությամբ	հատ	14.0	80.00	1120.00
4	Շուկա	Վաճառասեղան բուֆետի համար	հատ	2.0	90.00	180.00
5	Շուկա	Խոհանոցային սեղան խմորեղեն և կերակուր պատրաստելու համար	հատ	1.0	30.00	30.00
6	Շուկա	Սառնարան ցուցափեղկ	հատ	1.0	365.00	365.00
7	Շուկա	Խոհանոցի սեղան մետ.կարկասով,երկտեղ լվացարանակոնքով	հատ	1.0	85.00	85.00
8	Շուկա	Լվացարան ամաններ լվանալու համար	հատ	2.0	35.00	70.00
9	Շուկա	Էլեկտրական սալօջախ	հատ	1.0	65.00	65.00
10	Շուկա	Սպասքի պահարան 880x1000x380	հատ	2.0	45.00	90.00
11	Շուկա	Սառնարան	հատ	2.0	165.00	330.00
12	Շուկա	Խոհանոցի դարակաշար մետ.կարկասով	հատ	7.0	45.00	315.00
13	Շուկա	Ամսագրերի սեղան 1000x550x360	հատ	1.0	25.00	25.00
14	Շուկա	Բազկաթոռ	հատ	2.0	40.00	80.00
15	Շուկա	4 տեղանոց կլոր ճաշասեղան արժողությամբ	հատ	16.0	80.00	1280.00
16	Շուկա	Աթոռ դահլիճի համար 500x500x860	հատ	110.0	25.00	2750.00
17	Շուկա	Ամբիոն	հատ	1.0	25.00	25.00
18	Շուկա	Մարզապատ սեկցիա	հատ	4.0	60.00	240.00
19	Շուկա	Մարզապատի քիկնակ	հատ	4.0	6.00	24.00
20	Շուկա	Մազլցապարան	հատ	2.0	40.00	80.00
21	Շուկա	Մարզանստարան	հատ	9.0	20.00	180.00
22	Շուկա	Աշխատասեղան 1200x600x350	հատ	5.0	30.00	150.00
23	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	3.0	11.00	33.00
24	Շուկա	Պահարան 1200x440x1800	հատ	3.0	45.00	135.00
25	Շուկա	Պահարան կախիչներով հագուստի համար	հատ	2.0	11.00	22.00
26	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	7.0	11.00	77.00
27	Շուկա	Տնօրենի սեղան դիմադիրով	հատ	1.0	140.00	140.00
28	Շուկա	Ամսագրերի սեղան	հատ	1.0	25.00	25.00
29	Շուկա	Գրապահարան	հատ	8.0	45.00	360.00
30	Շուկա	Սպասքի լվացման մեքենա	հատ	1.0	275.00	275.00
31	Շուկա	Վահան բասկետբոլի համար	հատ	2.0	85.00	170.00
32	Շուկա	Վալեյբոլի ցանց	հատ	1.0	18.00	18.00
33	շուկա	Թավշե վարագույրի տեղադրում b=1,6մ	մ	68.0	10.00	680.00
34	շուկա	Վարագույրի քիվ	մ	20.5	7.50	153.75
35	ինժոյ	Հայելների տեղադրում	մ ²	1.2	8.00	9.60
36	ինժոյ	ՀՀ դրոշ 2հատ,ՀՀ գերբ,օրհներգ	հատ	1.0	40.00	40.00
37	շուկա	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	3.0	12.50	37.50
38	շուկա	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	լրակ	3.0	10.00	30.00
39	շուկա	Ժամացույցի տեղադրում	հատ	1.0	32.00	32.00
III մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ						0.00
Քանդման աշխատանքներ						0.00
1	46-124	Մետ/պլաստե դռների և վիտրաժի զգուշությամբ ապամոնտաժում շեփերի քանդումով, վերադարձվող	մ ²	48.40	1.00	48.40
2	46-122	Մետ/պլաստե պատուհանների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների քանդումով	մ ²	161.3	2.00	322.59
3	46-123	Մետ/պլաստե վերնափեղկի զգուշությամբ ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների	մ ²	5.76	2.00	11.52
4	46-122	Մետ/պլաստե պատուհանների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների քանդումով, հետագա	մ ²	2.13	2.00	4.26

5	9-34 k=0,6 k=0,7	Մետաղական դռան ապամոնտաժում վերադարձվող	մ ²	3.57	4.00	14.28
6	46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով, վերադարձվող	մ ²	5.37	1.00	5.37
7	9-94 k=0,6 k=0,7	Առկա աստիճանավանդակի շվեշերի ապամոնտաժում h=18, L=22,2մ վերադարձվող	տ	0.36	40.00	14.47
8	9-26	Առկա աստիճանավանդակի բազրիքի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ	9.0	0.40	3.60
9	46-130	Առկա աստիճանավանդակի հավաքովի աստիճանների ապամոնտաժում 22 հատ L=1,3մ	մ	28.6	1.00	28.60
10	46-99	Աստիճանահարթակի ապամոնտաժում	մ ³	2.0	15.00	30.00
11	46-131	Արտաքին բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	7.5	1.00	7.50
12	46-99	Աստիճանավանդակի արտաքին բետոնե հարթակի ապամոնտաժում	մ ³	2.43	15.00	36.45
13	46-99	Սանհանգույցներում բետոնե հարթակի ապամոնտաժում	մ ³	0.72	15.00	10.80
14	46-88	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում δ=100մմ	մ ²	111.1	1.00	111.10
15	46-80	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում δ=200մմ	մ ³	25.2	8.40	212.02
16	46-87	Փայտե միջնորմի քանդում, վերադարձվող	մ ²	24.3	0.50	12.15
17	46-80	Արտաքին պատերի Միդիս շարվածքի կազմատում δ=500մմ, վերադարձվող	մ ³	28.52	8.00	228.16
18	46-80	Պատերի կազմատում կանոնավոր տուֆե շարվածքով, վերադարձվող	մ ³	6.22	8.00	49.76
19	46-80	Ներքին պատերի կազմատում տուֆե շարվածքով, վերադարձվող δ=0,5մ	մ ³	20.20	8.00	161.60
20	46-132	Որմախարիսի քանդում բազալտե բրթատաշ քարե շարվածքով	մ ²	9.7	2.00	19.40
21	46-83	Որմախարիսի բետոնի քանդում	մ ³	3.90	15.00	58.50
22	46-76	Բուտոբետոնե հիմքի քանդում 6,1x0,6x0,5	մ ³	1.83	15.00	27.45
23	46-76	Բացվածքի իրականացում հիմքի մեջ 0,6x0,4x0,6	մ ³	0.144	15.00	2.16
24	46-82	Միջհարկային ծածկի կլոր անցքավոր սալի կազմատում 1,5x6,4 - 4հատ	մ ³	4.6	15.00	69.12
25	46-82	Միջհարկային ծածկի կլոր անցքավոր սալի կազմատում 1,2x6,0 - 10հատ	մ ³	8.64	15.00	129.60
26	46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	584.2	0.50	292.10
27	46-119 46-120	Խճանկարե հատակի քանդում 3սմ հաստության	մ ²	74.9	0.50	37.45
28	46-109	Կեռամիկական սալերով հատակի քանդում	մ ²	45.3	0.50	22.65
29	46-119 46-120	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում 2սմ հաստության	մ ²	768.3	0.50	384.15
30	46-99	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ ³	46.1	15.00	691.47
31	46-99	Բետոնե նախաշերտի քանդում վնասված տեղերում (10սմ հաստության - 30% չափով)	մ ³	23.0	15.00	345.74
32	10-71 K=0.8	Տանիքի պատուհանների ապամոնտաժում (վերադարձվող)	հատ	4	6.00	24.00
33	46-96	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ քիթեղի ապամոնտաժում վերադարձվող	մ ²	180.0	0.50	90.00
34	46-96	Տանիքի քիվի հարթ ցինկապատ քիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	7.5	0.50	3.75
35	46-96	Տանիքի պիպի հարթ ցինկապատ քիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	26.0	0.50	13.00
36	46-96	Տանիքի ճոռի ապամոնտաժում	մ ²	15.0	0.50	7.50

37	8-168	Զրհորդանի ապամոնտաժում, հետագա վերատեղադրման համար	մ	12.0	0.10	1.20
38	1-1593 գն.3	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ.վրա	մ ³	240.0	3.00	720.00
		Հողային աշխատանքներ				0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	93.1	2.00	186.20
2	1-996	III կարգի գրունտների քանդում տեղափոխելով շենքից դուրս	մ ³	56.0	3.00	168.00
3	1-968	Գրունտների ետ լիցք,տուփամուծով	մ ³	93.1	1.00	93.10
4	1-1592 գն.3	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա (3մ ³ տանել մուտքի աստիճանների տակ ետ լիցքի համար)	մ ³	53.0	3.00	159.00
		Պատերի ուժեղացում 14-13 առ.-ով				0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ L=100մմ	100 հատ	10.68	12.00	128.16
2	7-767 ինժոռ.	Պատերի բացվածքների ուժեղացում մետաղական շրջանակումներով	տ	2.845	600.00	1706.83
3	11-163	Պողպատե ամրանացանցի տեղադրում (Ցանց $\Phi 4Br-I 150 \times 150$)	մ ²	185.0	0.30	55.50
4	ինժոռ.	Ամրան $\Phi 4Br-I$ արժեքը	տ	0.259	400.00	103.60
5	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ L=200մմ	100 հատ	0.16	25.00	4.00
6	7-767 ինժոռ.	Մետաղական տարրեր շարվածքի լրացման համար	տ	0.0204	600.00	12.25
7	11-157	Պատերի սվաղում 150դասի ցեմենտավազային շաղախով 4սմ հաստության	մ ²	185.0	3.00	555.00
8	26-45 ինժոռ.	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.45	85.00	38.25
9	ինժոռ.	$\Phi 6Acl$ դասի ամրան	կգ	4.0	0.40	1.60
10	ինժոռ.	$\Phi 16A500$ դասի ամրան	կգ	20.83	0.40	8.33
11	ինժոռ.	Ցանց 81	կգ	7.30	0.40	2.92
		Հիմքեր				0.00
1	6-21	Հիմքերի կառուցում խամքարաբետոնով՝ բետոն B12,5 դասի,խամքար 200 մակնիշի	մ ³	49.00	45.00	2205.00
2	6-82	Ելուստներ հիմքերից $\Phi 12AIII$	տ	0.088	400.00	35.24
3	6-2	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.3	55.00	16.50
4	ինժոռ.	$\Phi 8Acl$ դասի ամրան	կգ	6.04	0.40	2.42
5	ինժոռ.	$\Phi 16A500$ դասի ամրան	կգ	16.44	0.40	6.58
6	46-58	ճեղքերի իրականացում ՄԲ-6 բացվածքի	մ	2.20	1.00	2.20
7	7-767 ինժոռ.	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.0214	535.50	11.46
8	23-46	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0.10	25.00	2.50
9	11-84	Մետաղական ցանցի տեղադրում (Ցանց $\Phi 3Br-I 150 \times 150$) 1,4կգ-1մ ²	մ ²	0.9	1.00	0.90
10	11-157	Պատերի սվաղում 150դասի ցեմենտավազային շաղախով 4սմ հաստության	մ ²	0.9	3.00	2.70
11	26-77 ինժոռ.	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.10	75.00	7.50
12	ինժոռ.	$\Phi 6Acl$ դասի ամրան	կգ	1.70	0.40	0.68
		Շրջանակի կառուցում				0.00
1	23-49	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա հիմքի մեջ L=600մմ	հատ	28.0	0.50	14.00
2	23-49	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մմ առկա հիմքի մեջ L=600մմ	հատ	20.0	0.50	10.00
3	26-71 ինժոռ.	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	22.33	65.00	1451.45

4	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 8, 12A$ cl դասի	տ	0.876	400.00	350.58
5	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 18, 20, 22 A$ 500c դասի	տ	2.331	400.00	932.49
6	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.302	500.00	150.77
7	23-48	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության վրա) $L=500$ մմ	100 հատ	0.20	50.00	10.00
8	23-48 k=1,2	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության վրա) $L=500$ մմ	100 հատ	0.20	60.00	12.00
9	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության վրա) $L=250$ մմ	100 հատ	1.28	25.00	32.00
10	23-46 k=1,2	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության վրա) $L=500$ մմ	100 հատ	1.28	30.00	38.40
11	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության վրա) $L=250$ մմ	100 հատ	0.16	25.00	4.00
12	23-46 k=1,2	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության վրա) $L=500$ մմ	100 հատ	0.16	30.00	4.80
13	26-47 ԻնՖոր.	Միաձուլվել/բետոնե շրջանակների սյուների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	22.64	75.00	1698.00
14	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 6, 8, 12 A$ cl դասի	տ	1.104	400.00	441.42
15	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 16, 20A$ 500c դասի	տ	1.806	400.00	722.40
16	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 12A$ 500c դասի	տ	0.106	400.00	42.24
17	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր - $\delta=16$	տ	0.016	500.00	8.00
18	23-48	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա պատերի մեջ $L=420$ մմ	100 հատ	2.84	50.00	142.00
19	26-72 ԻնՖոր.	Միաձուլվել/բետոնե շրջանակների հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	23.7	75.00	1777.50
20	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	տ	1.036	400.00	414.34
21	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 16, 20, 25A$ 500c դասի	տ	2.626	400.00	1050.43
22	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 12 A$ 500c դասի	տ	0.357	400.00	142.64
23	ԻնՖոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.228	500.00	114.00
24	26-47 ԻնՖոր.	Միաձուլվել/բետոնե շրջանակների միջուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	5.32	75.00	399.00
25	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 6, 8A$ cl դասի	տ	0.273	400.00	109.16
26	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 12 A$ 500c դասի	տ	0.007	400.00	2.82
27	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 16, 20A$ 500c դասի	տ	0.413	400.00	165.10
28	5-528 ընդ. շուկա	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	1.0	85.00	85.00
29	6-145 ԻնՖոր.	Օղակափաթեղի անցքերի ե/բետոնե պատի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	6.5	85.00	552.50
30	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 6A$ cl դասի	տ	0.041	400.00	16.40
31	ԻնՖոր.	Ամրան $\Phi 12 A$ 500c դասի	տ	0.191	400.00	76.40
Ծածկի սալերի ուժեղացում 3,28 և 6,58 միջերում						0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60×60 $L=40$ մմ	100 հատ	22.80	12.00	273.60
2	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ կարանների մեջ $L=250$ մմ	100 հատ	5.60	25.00	140.00
3	46-5	Ծածկի սալերի ուժեղացում մամրախիճ բետոնով B20 դասի (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները. ամվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և մախապատրաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	41.0	85.00	3485.00
4	ԻնՖոր.	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից-760,0մ ²	տ	2.364	400.00	945.44
5	ԻնՖոր.	$\Phi 10Ac$ I դասի ամրան	տ	1.00	400.00	400.80
6	10-70 ԻնՖոր.	Նոր տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250)	մ ³	0.32	185.00	59.20

7	10-201 ինՖոր.	Չեղմահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.32	12.00	3.84
8	7-767 ինՖոր.	Հեղույսների տեղադրում $\Phi 12$ Al L=300	կգ	14.58	1.20	17.50
9	13-263	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի և հեծանների բացված, կոռոզիայի ենթարկված ամրանները մաքրել ժանգից	մ ²	100.0	0.30	30.00
10	15-262	Նույնի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	100.0	2.00	200.00
11	26-72 ինՖոր.	Միաձուլվ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	11.4	75.00	855.00
12	ինՖոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	տ	0.449	400.00	179.68
13	ինՖոր.	Ամրան $\Phi 18, 22$ 500c դասի	տ	1.936	400.00	774.56
14	6-173	Միաձուլվ ե/բետոնե սալի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	4.55	73.20	333.06
15	ինՖոր.	Ամրան $\Phi 6A$ cl դասի	տ	0.139	400.00	55.52
16	ինՖոր.	Ամրան $\Phi 8A$ 500c դասի	տ	0.346	400.00	138.40
17	1-960	Հավաքել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամր (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	49.0	1.20	58.80
18	12-289	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ ռուբեռոիդ իզոլացմով	մ ²	420.0	2.50	1050.00
19	1-967	Հավաքած խարամի ետ լիցք	մ ³	49.0	1.00	49.00
20	12-288-1	Տանիքի քերմամեկուսացում մոր խարամով	մ ³	42.0	8.50	357.00
		Տանիք				0.00
1	10-70 ինՖոր.	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	1.72	185.00	318.20
2	7-767 ինՖոր.	Տանիքի մետաղական տարրերի և երկաթակալի տեղադրում	տ	0.028	600.00	16.69
3	12-268 ինՖոր.	Տանիքի ծածկույթ տրամատավոր ցինկապատ թիթեղով d=0.55մմ հաստության	մ ²	200.0	4.50	900.00
4	ինՖոր.	Կավարամածի արժեքը	մ ³	0.680	135.00	91.80
5	10-201 ինՖոր.	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, պատուհանների հետ միասին	մ ³	1.72	12.00	20.64
6	10-203 ինՖոր.	Կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	100մ ² մշակված մակերես	0.54	40.00	21.60
7	12-280	Քիվի ցինկապատ հարթ թիթեղի տեղադրում d= 0,55մմ	մ ²	15.0	4.00	60.00
8	12-280	Պիպի ցինկապատ հարթ թիթեղի տեղադրում d= 0,55մմ	մ ²	5.2	4.00	20.80
9	12-280	Տանիքի պատուհանի ցինկապատ հարթ թիթեղ d= 0,55մմ	մ ²	16.0	4.00	64.00
10	12-278	Տանիքի ճոռերի պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ b=1000մմ	գ.մ	15.0	4.00	60.00
11	8-195 վեր.աշխ	Ջրհորդանների վերատեղադրում	մ	12.0	0.50	6.00
12	10-71	Տանիքի պատուհանի կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	հատ	4	40.00	160.00
13	10-201 ինՖոր.	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	1.76	12.00	21.12
14	8-196 վեր.աշխ	Ջրհորդանի ծունկերի տեղադրում	հատ	2	2.00	4.00
15	12-280	Չնարգելի ցինկապատ հարթ թիթեղ d=0,55 b=500մմ, L=2000մմ - 34 հատ	մ ²	34.0	4.00	136.00
16	ինՖոր.	Պտուտակ d=5մմ	հատ	476.0	0.01	4.76
17	շուկա	Ուետինե ներդիր 50x50մմ	հատ	476.0	0.05	23.80

18	12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի	զմ	96.0	4.00	384.00
19	15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	57.6	1.50	86.40
20	26-66	Պարկակտոր բաթախված թանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ	մ ²	8.1	1.60	13.00
21	6-257 ընդունելի շուկա	Ցեմենտավազային շաղախով պաշտպանված հերմետիկ մածուկով	100մ	0.516	50.00	25.80
		Ծածկի սալի մեջ անցքի բացում				0.00
1	46-58	Ծածկի սալերի մեջ ճեղքերի բացում	մ	8.70	0.50	4.35
2	7-767 ինֆոր.	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.053	535.50	28.24
3	46-81	Բետոնի քանդում	մ ³	0.11	15.00	1.65
4	11-11	Բետոն B15 դասի	մ ³	0.10	50.00	5.00
		Շինարարական աշխատանքներ				0.00
1	8-140	Խարամաբետոնե բլուկով միջնորմների կառուցում և բացվածքների լրացում 200 մմ	մ ³	24.6	28.00	688.80
2	8-169	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	54.0	4.50	243.00
3	8-163 ինֆոր	Պատերի կառուցում կանոնավոր տուֆ բարերով	մ ³	57.6	20.00	1152.00
		Միջնորմների ամրակցում				0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ L=100մմ	100 հատ	1.0	12.00	12.00
2	6-82	$\Phi 12$ AIII դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.305	500.00	152.40
3	6-82	$\Phi 6$ AI դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.024	500.00	12.21
4	8-59	Մետաղական ցանցի 8-2 ($\Phi 6$ AI) L=20,5մ տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.091	500.00	45.36
5	8-150	Խարամաբլուկների ամրանավորված անցքերի մեջ ցեմենտավազային շաղախի լցում M50 մակնիշի	մ ³	17.0	40.00	680.00
6	շուկա	Խծուծ	կգ	42.0	1.50	63.00
		Բարավորի իրականացում				0.00
1	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.17	75.00	12.90
2	ինֆոր	$\Phi 12$ AIII դասի ամրան	կգ	30.64	0.40	12.26
		Բացվածքների իրականացում				0.00
1	46-58	Ճեղքերի իրականացում պատերի մեջ, բացվածքի իրականացման համար	100մ	0.45	60.00	27.00
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում բացվածքի իրականացման համար	տմ	0.583	500.00	291.44
3	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ բացվածքի իրականացման համար	100 հատ	1.60	25.00	40.00
4	11-84	Բացվածքների փաթաթում մետաղական զանգով 4Br-I (150x150) 1,4կգ-1մ ²	մ ²	26.4	1.00	26.40
5	11-157	Ցեմ/ավազային սվաղ 40սմ հաստության մետաղական ցանցի վրա	մ ²	26.4	3.00	79.20
6	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ պատի շարվածքի լրացման համար	100 հատ	0.16	25.00	4.00
7	8-59	Լրացված շարվածքի ամրանավորում	կգ	27.36	0.50	13.68
8	8-59	Լրացված շարվածքի ամրանավորում $\Phi 12$ AI	կգ	5.76	0.50	2.88
		Մետաղական բաք V=1000լ				0.00
1	9-153	Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում բաքի տակ	տ	0.243	600.00	145.80
2	15-613 ինֆոր	Մետաղական բաքի և տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	29.0	1.50	43.50

3	17-35	Մետաղական բաքի պատրաստում և տեղադրում չժանգոտվող պողպատից $\delta=4$ մմ հաստության - 313,27կգ	հատ	1.0	215.00	215.00
		Դռներ				0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,թրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող ГОСТ 21519-2003	մ ²	9.60	60.00	576.00
2	շուկա	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,թրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող	մ ²	2.40	45.00	108.00
3	շուկա	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոնված չմշակված բնական բամբակով,8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ,բարձրորակ	մ ²	30.80	50.00	1540.00
4	շուկա	Ներքին մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ ГОСТ 30970-2002	մ ²	15.84	36.00	570.24
5	շուկա	Ներքին ալյումինե դռների տեղադրում,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,թրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող	մ ²	19.20	46.00	883.20
6	11-274 կիրառելի	Դռների շեպերի և անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ չափերի	մ	148.0	0.20	29.60
7	շուկա	Դռների ցուցանակների տեղադրում	հատ	15.0	2.50	37.50
8	9-118	Մետաղական կափարիչի տեղադրում,բռնակի հետ միասին	տ	0.02	600.00	11.72
9	15-614	Մետաղական կափարիչի երկշերտ	մ ²	1.0	1.50	1.50
10	Իմֆոր	Ծխնիի տեղադրում	հատ	2	1.00	2.00
		Պատուհաններ				0.00
1	ինֆոր	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,KBE կոնստրուկցի աներով,երեք խցիկով,լայն	մ ²	82.00	28.00	2296.00
2	ինֆոր	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,KBE կոնստրուկցի աներով,երեք խցիկով,լայն	մ ²	95.07	22.00	2091.54
3	7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի բացվածք մ ²	177.1	1.00	177.07
4	ինֆոր	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=30մմ) արժեքը	մ	92.0	3.00	276.00
5	ինֆոր	Տանիքում մետաղապլաստե մեկ տակ պատուհանի տեղադրում,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող	մ ²	3.22	28.00	90.16
6	7-80 վեր.աշխ.	Մետաղապլաստե պատուհանի վերատեղադրում,փրփրաշերտի և խծուծի պարանի վրա	մ ²	2.13	5.00	10.64
7	շուկա	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	100.8	2.80	282.24
		Վիտրաժներ				0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում,ջերմակամրջակով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,թրծած ապակու կիրառմամբ ,բացվող	մ ²	10.20	46.00	469.20
2	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրաժների տեղադրում,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,մեկ տակ ապակի՝բացվող (փայլատ	մ ²	9.0	32.00	288.00
		Վիտրաժի մետաղական կանգնակի ամրացում				0.00

1	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 14$ մմ $L=220$	100 հատ	0.18	25.00	4.50
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տմ	0.67	535.50	358.65
3	7-767 ինֆոր.	Հեղույսների տեղադրում $\Phi 12$ AI	տ	0.011	1200.0	13.20
4	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	10.0	1.50	15.00
		Աստիճանավանդակ				0.00
1	26-84	Աստիճանների միաձուլվել և/բետոնե սանդղաբազուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	5.90	75.00	442.50
2	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 6A$ cl դասի	տ	0.267	400.00	106.88
3	Ինֆոր.	Ամրան $A\Phi 18$ 500c դասի	տ	0.801	400.00	320.32
4	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.051	500.00	25.30
5	26-80	Միաձուլվել և/բետոնե հարթակի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով 3,36 միջի վրա	մ ³	1.18	60.00	70.80
6	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 6,8A$ cl դասի	տ	0.044	400.00	17.55
7	Ինֆոր.	Ամրան $A\Phi 12$ 500c դասի	տ	0.135	400.00	54.11
8	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	կգ	2.16	0.50	1.08
9	26-72	Միաձուլվել և/բետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով ՀԾ-1,2	մ ³	1.28	75.00	96.00
10	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	կգ	30.30	0.40	12.12
11	Ինֆոր.	Ամրան $A\Phi 20$ 500c դասի	կգ	122.52	0.40	49.01
12	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	կգ	17.28	0.50	8.64
13	26-46	Միաձուլվել և/բետոնե միջուկի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.46	85.00	39.10
14	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	կգ	59.28	0.40	23.71
15	Ինֆոր.	Ամրան $A\Phi 20$ 500c դասի	կգ	23.72	0.40	9.49
		Հատակներ				0.00
1	11-11	Բետոնե մախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 100մմ շերտով (30%-ի չափով)	մ ³	10.97	50.00	548.25
2	11-11	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ $h=40-60$ մմ B7,5 դասի $Y=1100$ կգ/մ ³	մ ³	18.28	30.00	548.25
3	11-11	Խարամաբետոնե ծայրամեկուսիչ շերտ $h=40-60$ մմ B7,5 դասի $Y=1100$ կգ/մ ³	մ ³	17.25	30.00	517.35
4	11-47 11-48	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	387.1	2.00	774.20
5	5-85 5-86	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	710.4	1.50	1065.60
6	«RAF-FLOR»L TD	Հետերոգեն ՊՎԲ 2,0մմ հաստությամբ լավորակ վինիլային հատակ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ սոսնձի հետ միասին, ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ ²	404.0	8.00	3232.00
7	5-132	Մամլագրանիտե լավորակ սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով 60x60 սմ $d=10$ մմ՝ փայլատ	մ ²	233.8	12.50	2922.50
8	5-135	Հատակների երեսապատում բազալտե սալիկներով $d=30$ մմ, ամրացված ցեմ.ավազային շաղախով	մ ²	29.4	18.00	529.20
9	5-115	Հատակների կառուցում լավորակ խեցեսալիկներով՝ 33x33սմ $d=8$ մմ ամրանավորված սոսնձով	մ ²	43.2	10.00	432.00
10	15-82	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով $h=10$ սմ $L=102,6$ մ	մ ²	10.3	11.50	117.99
11	շուկա	Փայտե (հաճար) շրիշակներ $h=7$ սմ	մ	248.0	0.60	148.80
12	14-385	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	17.4	0.50	8.68

13	5-135	Բազալտե սալիկներով շրիշակների տեղադրում $d=30$ մմ $h=15$ սմ $L=79,6$ մ	մ ²	11.9	19.10	228.05
14	5-135	Աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով $d=30$ մմ	մ ²	45.4	18.00	817.20
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.00
1	11-187	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	7.11	100.00	711.00
2	14-419	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	7.11	150.00	1066.50
3	10-64	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	43.2	3.50	151.20
4	ինժո	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	99.4	1.00	99.36
5	11-178	Պատերի սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	14.41	200.00	2881.80
6	14-418	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	11.21	150.00	1681.35
7	15-568	Պատերի ծեփամածկում և երկշերտ յուղաներկում - լավորակ	մ ²	320.0	1.50	480.00
8	15-262	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ ջնարակված խեցեսալիկների տակ (ներառյալ վազադաշտների ետնամասի պատերը-11,5մ ²)	մ ²	149.2	2.00	298.40
9	13-137	Պատերի երեսապատում ջնարակված խեցեգործական սալիկներով, սոսնձի վրա՝ 25x30սմ չափերի	մ ²	149.2	7.00	1044.40
10	15-277-1	Ղեկների և պատուհանների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.76	400.00	304.00
11	14-418	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.76	150.00	114.00
12	9-47	Մետաղական բազրիքների տեղադրում Բազ-1,2,3,4	տ	0.268	700.00	187.86
13	15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	20.0	1.50	30.00
14	9-22	Բռնածողի տեղադրում 40x80մմ և 40x50մմ չորսուներից	մ	29.50	2.00	59.00
15	15-608	Բռնածողի լաքապատում	մ ²	7.1	0.50	3.54
16	ինժո	Հայելների տեղադրում 4մմ հալոտությամբ, սանհանգույցներում և ճեմասրահում	մ ²	6.0	9.50	57.00
17	7-738	Սանհանգույցներում և աստիճանավանդակներում տեղադրել բռնածողեր մետաղական նիկելապատ	մ	5.6	5.00	28.00
		Թեքահարթակ և աստիճաններ				0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	8.5	2.00	17.00
2	1-969	Խճախառը տոփանած գրունտ	մ ³	7.5	2.50	18.75
3	1-969	Գրունտի ետ լիցք, տոփանումով	մ ³	3.5	1.00	3.50
4	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	5.0	45.00	225.00
5	6-129	Բետոնե պատի կառուցում B12,5 դասի	մ ³	4.7	60.00	282.00
6	11-11	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	2.80	50.00	140.00
7	27-86-1	Բազալտե աստիճանների տեղադրում (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա	100մ	0.18	1200.0	216.00
8	5-135	Աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե սալերով $b=30$ մմ	մ ²	38.5	18.00	693.00
9	8-507	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա $d=150$ մմ $b=350$ մմ $L=11,8$ մ	մ ²	4.1	55.00	227.15
10	8-507	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում պատերի վրա $d=150$ մմ $b=650$ մմ $L=4,7$ մ	մ ²	3.1	55.00	168.03
		Արտաքին հարդարում				0.00
1	8-163 ինժո	Պատերի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարերով	մ ³	7.4	20.00	148.00

2	15-201	ճակատների վնասված տեղերում և լրացված պատուհանագոգերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	20.0	2.00	40.00
3	15-523	ճակատի ներկում գերկայուն լավորակ ճակատային ներկով (տուֆի երանգի) ծեփամածկումով	100մ ²	0.50	150.00	75.00
4	15-20-1 15-60	ճակատները երեսապատել տուֆե սալիկներով 30մմ հաստության	մ ²	37.1	18.00	667.80
5	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում տուֆե երեսապատման համար Փ3Բp-I p.150x150	մ ²	37.1	0.60	22.26
6	6-245	ճակատների մակերեսների մաքրում ավազաշիթով՝ մինչև 4մ	մ ²	212.0	1.30	275.60
7	6-246 k=1,2	ճակատների մակերեսների մաքրում ավազաշիթով՝ 4մ-ից բարձր	մ ²	118.5	1.80	213.30
8	6-245	Որմնախարիսխի քրքատաշ մակերեսների մաքրում ավազաշիթով	մ ²	41.0	1.30	53.30
9	15-20-1 15-60	Գլխավոր մուտքի բացվածքի անկյունները երեսապատել տուֆե սալիկներով 30մմ հաստության	մ ²	22.0	18.00	396.00
10	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում տուֆե երեսապատման համար Փ3Բp-I p.150x150	մ ²	22.0	0.60	13.20
11	15-10 15-59	Որմնախարիսխի պատերի երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալիկներով	մ ²	1.5	22.00	33.00
12	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում որմնախարիսխի երեսապատման համար Փ3Բp-I p.150x150	մ ²	1.5	0.60	0.90
13	15-210	Շեփերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով մինչև 200մմ հաստության (5,0մ ²)	մ	25.0	0.60	15.00
14	15-523	Արտաքին շեփերի ներկում ճակատային գերկայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.05	150.00	7.50
15	12-280 ինֆոր	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների պատրաստում ցինկապատ քիթեղով d=0,55մմ (b=0,2մ)	մ ²	21.2	4.00	84.80
16	8-190	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	1.10	85.00	93.50
		Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը				0.00
1	27-173 27-174	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ	100մ ²	1.0	150.00	150.00
2	27-169	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	1.0	450.00	450.00
3	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.77	1200.0	924.00
		Վերիան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ				0.00
1	ինտերնետ.	Վերիան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ ունեցող երեխաների համար (բարդ հետազոտվ)	հատ	1.0	7500.0	7500.00
		Ջրամատակարարման համակարգ				0.00
1	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ32x3	մ	1.0	2.00	2.00
2	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ25x2,3 փորձարկումով	մ	99.0	2.00	198.00
3	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ20x1,9 փորձարկումով	մ	40.0	1.90	76.00
4	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ25մմ (անգույններ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	50	0.40	20.00
5	16-135 շուկա	Լողանային փական d=20մմ	հատ	1	9.00	9.00
6	16-134	Հակադարձ փական d=20մմ	հատ	1	4.50	4.50
7	16-135	Փական d=40մմ	հատ	1	7.00	7.00
8	16-134	Փական d=20մմ	հատ	6	4.00	24.00
9	16-134	Փական d=15մմ	հատ	12	4.00	48.00

10	18-76 շուկա	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	2	105.00	210.00
11	17-92 շուկա	Պլաստմասե խմելու ջրի բաք V=1000լ	հատ	1	110.00	110.00
12	7-767	Բաքի հենարաններ 100x3 խողովակից - 7մ	կգ	63.0	0.70	44.10
13	7-767	Բաքի տակդիր (տաշտակ) ծ=2մմ թերթապողպատից	կգ	44.0	0.70	30.80
14	15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	10.0	1.50	15.00
15	6-2	Բետոնե հենարաններ կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.15	55.00	8.25
16	17-51	Լվացարանի ծորակ	հատ	15	6.50	97.50
17	շուկա	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի վացման տակառիկի համար Փ15, L=0.5մ	հատ	8	1.00	8.00
18	17-52	Ջրի ճկուն հիգենիկ ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	2	12.50	25.00
19	17-54 18-165	Առկա պոմպի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	1	10.00	10.00
20	26-16 շուկա	Բաքի և խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե ֆոլգալիզոլով ծ=80մմ	մ ³	1.8	32.00	57.60
21	16-207	Միացում առկա ճնշումային d=20 պոլիպրոպիլենե խողովակին	տեղ	1	5.00	5.00
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.00
1	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3	1.00	3.00
2	19-70	Հատակադիր զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	6	1.00	6.00
3	19-1	Պոլիէթիլենե խողովակների Փ15-100 ապամոնտաժում	մ	30.0	0.40	12.00
		Ներքին կոյուղու համակարգ				0.00
1	22-119	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ de 110, փորձարկումով	մ	10.0	3.00	30.00
2	16-34	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	35.0	3.00	105.00
3	16-33	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	50.0	1.50	75.00
4	17-61	Լավորակ զուգարանակոնքի տեղադրում՝ թեք թողարկով ցածր տեղակայքով վացման տակառիկով	կոմպլ.	8.0	30.00	240.00
5	17-36	Արժնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.0	12.50	100.00
6	17-19	Լավորակ խեցե վացարանի տեղադրում՝ սիֆոնով	կոմպլ.	15	20.00	300.00
7	շուկա	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4	6.00	24.00
8	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ de110	հատ	5	6.00	30.00
9	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ de110	հատ	10	6.00	60.00
10	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ de100x50	հատ	10	4.50	45.00
11	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ de100x50	հատ	5	4.50	22.50
12	շուկա	Անցում 100x50	հատ	4	3.00	12.00
13	շուկա	Անկյունակ de110	հատ	5	4.50	22.50
14	շուկա	Անկյունակ de50	հատ	15	0.70	10.50
15	46-80	Անցքի բացում առկա պատի մեջ 300x300	մ ³	0.2	11.50	2.30
16	1-961 1-968	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, տեղում հարթեցումով	մ ³	2.5	3.00	7.50
17	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.4	2.00	4.80
18	1-960	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.1	1.50	3.15
19	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1.8	4.50	8.10
20	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.7	4.50	3.15
21	1-968	Խրամուղու ետ լիցք, տոփանումով	մ ³	4.5	1.00	4.50

22	23-155	Միացում առկա կոյուղագծին	տեղ	2	10.00	20.00
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող						0.00
1	8-612-10 q=0,4	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	2	1.00	2.00
2	8-603-1 q=0,4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման թելիկով, լամպով	լրակ.	15	0.30	4.50
3	8-599-1 q=0,4	Լուսատուի ապամոնտաժում, յուսինեսցենտային լամպով	լրակ.	60	1.00	60.00
4	8-591-7 q=0,4	խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	25	0.10	2.50
5	8-591-2 q=0,4	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	20	0.10	2.00
Էլեկտրական լուսավորություն						0.00
1	8-612-10 ինժոր.2 009	Լուսավորության վահանակ, մոտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 12x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության Lվ-2	լրակ.	1	70.00	70.00
2	8-612-10 շուկա	Լուսավորության վահանակ, մոտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1	50.00	50.00
3	8-599-1 շուկա	Լուսատու առաստաղային, յուսինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	114	8.50	969.00
4	8-604-4 ինժոր.2 009	Լուսատու արտաքին տեղադրման էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	2	5.50	11.00
5	8-603-1 շուկա	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	20	3.50	70.00
6	8-604-4 շուկա	Լուսատու պատի, էվակուացիոն մարտկոցով, «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	6	12.50	75.00
7	8-599-1 շուկա	Լուսատու յուսինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա Եվրոպական արտադրության	լրակ.	10	8.50	85.00
8	8-364-2 շուկա	Մետաղական բարձակ	լրակ.	10	4.00	40.00
9	8-402-2 շուկա	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ² ГОСТ Р 53769-2010	100մ	5.0	90.00	450.00
10	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ² ГОСТ Р 53769-2010	100մ	10.0	80.00	800.00
11	8-591-2	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	32	1.00	32.00
12	8-591-5 շուկա	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	30	1.50	45.00
13	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	21	1.50	31.50
14	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	2	2.00	4.00
15	Ինժոր	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	85	0.20	17.00
16	8-521-2	Արկղ ցածրացմող տրանսֆորմատորով լարումը 220/24Վ АТП-0,25	լրակ.	1.0	25.00	25.00
17	Ինժոր	ճյուղավորիչ տուփ	հատ	50	0.30	15.00

18	Հուկա	Երկաթակապ	100 հատ	37.0	1.30	48.10
19	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	300.0	0.50	150.00
20	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	9.0	1.80	16.20
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ						0.00
1	8-409-3 ինՖ.200 9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	76.0	0.80	60.80
2	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	304.0	0.60	182.40
3	8-409-3 ինՖ.200 9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	4.0	0.60	2.40
4	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	16.0	0.40	6.40
5	8-417-11	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40	մ	76.0	0.40	30.40
6	8-417-9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф32	մ	4.0	0.40	1.60
7	շուկա	Ծայրակալ YXΛ3 16-8-5,4-A	հատ	10.0	0.40	4.00
8	Հուկա	Երկաթակապ	100 հատ	2.0	1.30	2.60
9	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	80.0	0.50	40.00
10	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	2.4	1.80	4.32
11	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	1	0.50	0.50
12	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.02	85.00	1.28
Ջեռուցման և օդափոխության համակարգ						0.00
1	17-140	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (150կգ) 340սեկցիա	լ-կ	35.0	1.00	35.00
2	18-112	Այլումինե ջեռուցման սարքերի վերատեղադրում 0.12կՎտ H=0.5մ, ΔT=50 (340	էքմ	95.2	0.70	66.64
3	18-112	Այլումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կՎտ	էքմ	38.6	0.70	27.05
4	ԻնՖ. տեղ.	Այլումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը	սեկց.	138.0	3.50	483.00
5	20-472	Օդային պատմեշ 9կՎտ	լ-կ	1	350.00	350.00
6	16-265	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф50x6,9 փորձարկումով	մ	50.0	3.00	150.00
7	16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф40x5,5 փորձարկումով	մ	55.0	2.70	148.50
8	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф32x4,4 փորձարկումով	մ	70.0	2.10	147.00
9	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф25x3,5 փորձարկումով	մ	150.0	2.00	300.00
10	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф20x2,8 փորձարկումով	մ	140.0	1.90	266.00
11	16-134	Ջեռուցիչների վերևի փական Ф15մմ	հատ	44	3.80	167.20
12	16-134	Ջեռուցիչների ներքևի փական Ф15մմ	հատ	44	3.80	167.20
13	16-134 ինՖոր.	Դատարկման փական Ф20	հատ	2	4.00	8.00
14	ԻնՖ. տեղ.	Ջեռուցիչների օդահանիչ Ф15	հատ	44	0.20	8.80
15	16-135	Փական Ф32	հատ	2	5.50	11.00
16	16-135	Փական Ф25	հատ	2	5.00	10.00
17	16-117	Սողմակ Ф50	հատ	2.0	7.00	14.00
18	22-429	Կցաշուրք Ф50	հատ	4.0	3.00	12.00
19	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 150x150	տեղ	27	0.50	13.50

2	8-149-1շուկա	Մալուխ եկրանացված, հատվածքը՝ 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	280.0	0.80	224.00
3	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	7.0	1.30	9.10
4	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 100$ մմ	տեղ	1	0.50	0.50
5	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.02	85.00	1.28
6	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	30.0	0.50	15.00
7	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	0.9	1.80	1.62
		Գույք և կահավորում 0,00 միջի վրա				0.00
		1-2 Ռեկրեացիա				0.00
1	Շուկա	Հայտարարությունների տախտակ	հատ	1.0	18.00	18.00
		Պասսսենյակներ 1-6,1-7,1-8,1-9,1-10				0.00
1	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	60.0	15.00	900.00
2	Շուկա	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս.համար	հատ	120.0	8.00	960.00
3	Շուկա	Ուսուցչի սեղան	հատ	5.0	30.00	150.00
4	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	5.0	11.00	55.00
5	Շուկա	Գրատախտակ	հատ	5.0	85.00	425.00
6	Շուկա	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	10.0	45.00	450.00
		Հանդերձարան				0.00
1	Շուկա	Երկկողմանի կախիչ 1200x450x1600	հատ	6.0	65.00	390.00
		Գույք և կահավորում 3,3 միջի վրա				0.00
		Պասսսենյակներ 2-5,2-6,2-7,2-9				0.00
1	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	48.0	15.00	720.00
2	Շուկա	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս.համար	հատ	96.0	8.00	768.00
3	Շուկա	Ուսուցչի սեղան	հատ	4.0	30.00	120.00
4	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	4.0	11.00	44.00
5	Շուկա	Գրատախտակ	հատ	4.0	85.00	340.00
6	Շուկա	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	8.0	45.00	360.00
		2-8.Շախմատի դասասենյակ				0.00
1	Շուկա	Սեղան	հատ	1.0	30.00	30.00
2	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450x450x740	հատ	17.0	11.00	187.00
3	Շուկա	Շախմատի սեղան	հատ	8.0	22.00	176.00
4	Շուկա	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	2.0	45.00	90.00
5	Շուկա	Ցուցադրական տախտակ խաղաքարերով	հատ	1.0	65.00	65.00
		Հակահրդեհային միջոցառումներ				0.00
1	շուկա	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	4.0	13.00	52.00
2	շուկա	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	լրակ	4.0	10.00	40.00
		Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս				0.00
1	16-84	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3,5$	զմ	15.0	4.50	67.50
2	16-82	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3,0$	զմ	10.0	2.50	25.00
3	16-79	Պողպատե խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	10.0	1.50	15.00
4	16-77	Պողպատե խողովակ $\Phi 20$ մմ	մ	5.0	1.20	6.00
5	16-118 շուկա	Սողնակ $\Phi 80$ /կցաշուրթ՝ 8հատ	հատ	4.0	58.00	232.00
6	16-117 շուկա	Սողնակ $\Phi 50$ /կցաշուրթ՝ 4հատ	հատ	2.0	40.00	80.00
7	16-134	Փական $\Phi 20$	հատ	1	4.00	4.00
8	16-118	Հետադարձ փական $\Phi 80$ /կցաշուրթ՝ 4հատ	հատ	2.0	55.00	110.00
9	16-127	Ապահովիչ կափույրի տեղադրում $\Phi 32$	հատ	1.0	8.50	8.50
10	18-227 շուկա	Մանոմետրի տեղադրում եռաքայլ փականով P=10ՄԹ	հատ	3.0	10.00	30.00
11	18-228	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	1.0	4.00	4.00

12	16-219 16-220	Համակարգի փորձարկում	100մ	0.4	10.00	4.00
13	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.15	150.00	22.50
		Պոմպերի էլեկտրամատակարարում				0.00
1	8-531-4	Մագնիսական գործարկիչ ջերմային ռելեով, կոճակով 380Վ, լք=8,0Ա	լրակ.	2	15.00	30.00
2	8-149-1 ինՖ.200 9բ	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, հատվածքը 5x1,5մմ ²	մ	20.0	0.70	14.00
3	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ25	մ	20.0	0.50	10.00
		Սարքավորումների ապամոնտաժում				0.00
2	17-54	Ցանցային ջրի շրջանառության պոմպեր	հատ	2	145.00	290.00
		Կաթսայատան սարքավորումներ				0.00
1	18-71 ինՖոր. N 8	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=200կՎտ համալրված անվտանգության մոդուլով	կ-տ	1	950.0	950.00
2	ինՖոր. N 8	Գազային վառելիքի այրիչ 240կՎտ	հատ	1	260.00	260.00
3	18-165	Ցանցային ջրի շրջանառության պոմպեր H=20 G=15մ ³ , N=2,5կՎտ	հատ	2	215.00	430.00
4	18-133 շուկա	Ընդարձակիչ բաքի տեղադրում V=250լ	հատ	1	205.00	205.00
5	9-150	Ծխատար խողովակ Φ325x6մմ - 2,5մ	տն	0.118	850.00	100.30
6	26-73	Ծխատարի և ծխնելույզի մեկուսացում իզոտոպրակով	մ ²	3.5	1.00	3.50
7	ինՖոր.	Հեղուկ վառելիքի այրիչ	կ-տ	1.0	185.00	185.00
8	26-78	Ծխատարի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	3.0	1.50	4.50
		Վառելիքի մատակարարում				0.00
1	16-87	Պողպատե էլեկտրառեակցված խողովակներ Φ159x4,5	գմ	3.0	10.00	30.00
2	16-79	Պողպատե խողովակ Φ32մմ	մ	5.0	1.50	7.50
3	16-78	Պողպատե խողովակ Φ25մմ	մ	5.0	1.30	6.50
4	16-35 ինՖոր.	Պողպատե խողովակ Φ15	մ	1.5	1.00	1.50
5	16-134	Փական Φ25	հատ	2	5.00	10.00
6	16-134	Փական Φ32	հատ	2	5.50	11.00
7	ինՖոր	ճկուն խողովակ L=1,0մ Φ32 (1 հատ)	մ	1.0	0.40	0.40
8	18-213 Շուկա	Գազի ֆիլտր Φ32	հատ	1	10.00	10.00
9	18-228 շուկա	Ա-աձև ճնշաչափ	հատ	1	5.00	5.00
10	20-416 շուկա	Պայթուցային ապահովիչ փական 400x200	հատ	1	28.00	28.00
11	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.025	150.00	3.75
12	18-212	Հեղուկ վառելիքի ֆիլտր Φ25	հատ	1.0	4.00	4.00
		Տարածքի արտաքին լուսավորության ցանց				0.00
1	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16 մմ ² АBBГ ГОСТ 53769-	մ	23.0	1.50	34.50
2	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10 մմ ² АBBГ ГОСТ 53769-	մ	491.0	1.00	491.00
4	8-368-1	Հաղորդալար ալյումինե АПВ մեկուսացված, հատվածքը 2,5մմ ² ГОСТ 53769-2010	մ	753.0	0.1	75.30
5	8-521-1 շուկա	Դեկավարման արկղ արտաքին լուսավորության համար, մերկառուցված ֆոտոռելեով 380Վ, 40Ա РУО 9602-3674	լ-կ	1	110.00	110.00
5	8-525-1	Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 25Ա ГПВМ3 3-25	Լրակ.	1	10.00	10.00
8	9-51	Արտաքին լուսավորման հենասյուն (պողպատե խողովակ 159x8, L=9,4մ) - 19հատ	տ	4.69	550.29	2578.89

9	8-363-2	Բարձակ երկեղջյուր (Φ50x4մմ L=2x2մ)	հատ	19	28.00	532.00
10	Ինֆոր	Ճյուղավորիչ տուփ ապահովիչներով	հատ	19	0.30	5.70
11	7-767	Թերթերկաք 200x200x10մմ ГОСТ 103-76	կգ	60.8	0.60	36.48
12	7-767	Օղակ СТ - 3	կգ	89.3	0.60	53.58
13	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ50	մ	54.0	0.80	43.20
14	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ63	մ	440.0	1.00	440.00
15	8-472-10 շուկա	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 16մմ ² ՈՅ մակնիշի ГОСТ 53769-2010	մ	22.8	0.90	20.52
16	շուկա	Հեղույս M16	հատ	19	0.2	3.80
17	շուկա	Պնդողակ M16	հատ	19	0.2	3.80
18	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=0,8մ	հատ	19	2.70	51.30
19	8-617-3 շուկա	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ PKY 01-250	հատ	38	28.00	1064.00
20	շուկա	Արտաքին լուսավորման նատրիումային լամպ ДНат-250	հատ	38	6.50	247.00
21	11-11	Բետոն B15 դասի	մ ³	18.3	50.00	915.00
22	23-1	Ավազի շերտ	մ ³	31.6	4.5	142.20
23	26-78	Հեմասյան ներկում բիտումային լաքով	մ ²	9.5	1.50	14.25
24	15-614	Հեմասյան և բարձակների ներկում էմալով 2	մ ²	94.3	1.50	141.45
25	46-50	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	1	5.00	5.00
26	46-73	Անցքերի փակում պատի մեջ B15 դասի	մ ³	0.01	85.00	0.96
27	27-33	Ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0.4	5.00	2.00
28	1-1552	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար	մ ³	122.0	0.70	85.40
29	1-962 k=1,2	Խրամուղու լրամշակում	մ ³	4.0	3.50	14.00
30	1-962	Փոստրակի բացում հեմասյան հիմքի համար	մ ³	19.0	3.50	66.50
31	1-1637 1-1184	Խրամուղու ետլիցք ,տոփանումով	մ ³	90.0	0.30	27.00
32	1-969	Խրամուղու ետլիցք ,տոփանումով	մ ³	5.1	1.00	5.10
33	1-1594 Գնաց.3	Ասֆ/բետոնի բեկորների բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	մ ³	0.4	3.00	1.20
34	1-1592 Գնաց.3	Ավելցուկ գրունտի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	մ ³	49.9	3.00	149.70
Արտաքին տեսահսկողություն						0.00
1	շուկա	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման ԻԿ տիպի TIR - 5202	հատ	11	200.00	2200.00
2	8-149-1 շուկա	Մալուխ էկրանացված, հատվածքը՝ 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	780.0	0.80	624.00
3	8-417-9	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ20մմ П20	մ	670.0	0.20	134.00
4	շուկա	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 100x30մմ	մ	20.0	1.50	30.00
5	շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	19.5	1.30	25.35
6	46-50	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում Φ100մմ	տեղ	1	5.00	5.00
Դպրոցի էլեկտրամատակարարում						0.00
1	8-149-2	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը АBBГ-1կվ 4x70մմ ² ГОСТ 53769-2010	մ	42.0	3.2	134.40
2	Ինֆոր. 2009թ.	Էպոքսիդային ամրակցում KBЭH-9	հատ	2	8.50	17.00
3	ինֆոր	Ալյումինե ծայրակալ 70-10-11 А-YXΛ3	հատ	8	1.00	8.00
4	22-119	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ110	մ	5.0	3.0	15.00
5	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում մալուխի համար ավազով (1,9մ ³)	100 մ	0.27	45.00	12.15

6	8-143-1 շուկա	Մալուխի ծածկում աղյուսով (220հատ)	100 մ	0.27	200.0	54.00
7	1-961	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար III կարգի գրունտներում	մ ³	7.6	2.00	15.20
8	1-968	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանումով	մ ³	5.7	1.00	5.70
9	1-968 Գնագ.3	Ավելցուկ գրունտի բարձում ինքնաբափին և տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	մ ³	1.9	3.50	6.65
10	46-50	600մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում Փ120	տեղ	1	5.00	5.00
11	46-73	Անցքերի փակում պատի մեջ B15 դասի	մ ³	0.01	85.00	1.15
Արտաքին կոյուղի						0.00
1	22-121 շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղիներում de160, Մպա փորձարկումով	մ	168.0	4.20	705.60
2	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,0 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,82մ ³ , ամրանի ծախսը 28,6կգ՝ 1հատի համար (5կառ.)	մ ³	4.10	125.00	512.50
3	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,17 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,82մ ³ , ամրանի ծախսը 28,6կգ՝ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	0.82	125.00	102.50
4	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,37 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,9մ ³ , ամրանի ծախսը 31,4կգ՝ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	0.90	125.00	112.50
5	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,6 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,98մ ³ , ամրանի ծախսը 34,2կգ՝ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	0.98	125.00	122.50
6	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,45 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,9մ ³ , ամրանի ծախսը 31,4կգ՝ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	0.90	125.00	112.50
7	23-109 ինֆոր.	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _p =1,22 մ, բետոնի ծավալը V _p =0,82մ ³ , ամրանի ծախսը 28,6կգ՝ 1հատի համար (1կառ.)	մ ³	0.82	125.00	102.50
8	11-11	Բետոն B15 F150 W4 դասի բետոնով	մ ³	0.45	50.00	22.50
9	ինֆոր	Թուջե մտոց Պ տիպի	հատ	10	65.00	650.00
10	9-46	Չորերի մետաղական աստիճանների	տ	0.098	600.00	58.80
11	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3.0	1.50	4.50
12	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	136.0	0.10	13.60
13	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	7.2	5.00	36.00
14	1-970 գն.3	Քանդված ա/բ ծածկույթի բարձում և տեղափոխում մինչև 3կմ հեռ.վրա	մ ³	7.2	3.50	25.20
15	1-1550	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	30.0	0.50	15.00
16	1-961 k=1,2	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	2.5	2.50	6.25
17	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	52.0	0.50	26.00
18	1-961 k=1,2	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	5.9	2.50	14.75
19	1-1593 գն3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ.վրա	մ ³	60.8	3.00	182.40
20	23-1	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	11.8	4.50	53.10
21	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	33.1	4.50	148.95
22	1-1638 1-1185	Խրամուղու հետլիցք տոփանումով	մ ³	90.4	0.30	27.12
23	1-961	Առկա կոյուղու դիտահորի մաքրում 1 հատ	մ ³	1.0	2.00	2.00

24	1-960	Աղբի բարձում և տեղափոխում բափոնատեղ 3կմ.հեռ.վրա	մ ³	1.0	3.00	3.00
25	23-155	Միացում առկա կոյուղու կեղտաջրերի հորին	տեղ	1.0	10.00	10.00
26	23-155	Միացում առկա կոյուղու կոլեկտորին	տեղ	1.0	10.00	10.00
Արտաքին ջրամատակարարում						0.00
1	22-64 22-558	Պողպատե խողովակներ DN40x2,5, նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով, փորձարկումով	մ	20.0	2.00	40.00
2	22-365	Պողպատե անցում DN40x20	հատ	2.0	2.00	4.00
3	22-397	Միացում առկա պողպատե խողովակին եռակցմամբ	տեղ	2.0	3.00	6.00
4	22-362	Պողպատե անկյունակ DN40x2,5	կգ	0.5	1.50	0.75
5	22-312	խողովակների լվացում և ախտահանում	կմ	0.02	100.00	2.00
6	1-960	Գրունտի մշակում II կարգի գրունտներում,կողայիցքով	մ ³	4.2	1.50	6.30
7	1-961	Գրունտի մշակում III կարգի գրունտներում,կողայիցքով	մ ³	8.5	2.00	17.00
8	1-961 ԳՈՅ	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում,բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ.վրա	մ ³	4.1	3.50	14.35
9	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	1.4	4.50	6.30
10	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2.7	4.50	12.15
11	1-1638 1-1185	Խրամուղու հետլիցք տոփանումով	մ ³	12.7	0.30	3.81
Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ						0.00
Քանդման աշխատանքներ						0.00
1	9-121 k=0,6 k=0,7	Առկա ցանկապատի մետաղական ցանցի ապամոնտաժում 50x50մմ 470մ h=1,5մ վերադարձվող	տ	1.2	20.00	24.00
2	22-64 k=0,6	Առկա ցանկապատի մետաղական խողովակների $\Phi 50$ մմ ապամոնտաժում 155 հատ L=2,3մ վերադարձվող	մ	356.5	0.20	71.30
3	46-99	Բետոնե հիմքերի ապամոնտաժում	մ ³	12.5	15.00	187.50
4	27-36	Գոյություն ունեցող հավաքովի բետոնե աստիճանների ապամոնտաժում հիմքի հետ միասին 150x300մմ L=2,5մ	մ	10.5	1.00	10.50
5	46-99	Բետոնե հարթակի ապամոնտաժում	մ ³	1.2	15.00	18.00
6	1-1594 ԳՈՅ	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա՝ բափոնակույտ	մ ³	14.2	3.00	42.52
7	1-1611 1-1636	Առկա գրունտի կտրում 5սմ հաստությամբ՝ սիզամարզերի իրականացման համար 50%-ի չափով $2300\text{մ}^2 \times 0,5 = 1150\text{մ}^2$	մ ³	57.5	0.10	5.75
8	1-1611 1-1618	Առկա գրունտի կտրում 10սմ հաստությամբ (ա/բ ճանապարհի իրականացման համար) 600մ^2	մ ³	60.0	0.15	9.00
9	1-1592 ԳՈՅ	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա	մ ³	60.0	3.00	180.00
Վերանորոգման աշխատանքներ						0.00
1	1-1130	Կանաչապատվող տարածքի հարթեցում	100մ ²	2.30	1.50	3.45
2	27-38-1 27-38-11	Ղրենաժային կոպրավազային շերտ,խտացումով h=10սմ	մ ²	230.0	0.50	115.00
3	48-167 48-214 48-169 շուկա	Սիզամարզի հիմնում, 10 % բուսահողի փռում 100մմ , հարթեցում, պարբերաբար ջրում՝ մինչև շահագործման հանձնելը $2300\text{մ}^2 \times 0,1 = 230\text{մ}^2$	100մ ²	2.30	60.00	138.00
Բետոնե սալիկներով հարթակ						0.00
1	1-1185	Գրունտի տոփանում $51,0\text{մ}^2$ $\delta=100$ մմ	մ ³	5.1	0.30	1.53
2	27-22-1	Խճի շերտ $\delta=150$ մմ	մ ³	7.7	8.50	65.03

3	27-19	Ավազի նախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 51.0մ ²	մ ³	2.6	4.50	11.48
4	27-176	Բետոնե ձևավոր սալիկների տեղադրում	100մ ²	0.51	500.00	255.00
Մարզադաշտի և վազքուղու իրականացում-1600 մ ²						0.00
1	1-1612 1-1618	III կարգի բնահողի կտրում 10սմ հաստությամբ, տեղափոխում 20մ հեռավորա՝ հարթեցնելով տարածքում	մ ³	160.0	0.15	24.00
2	շուկա	Արհեստական կառուցուկից պոլիուրեթանային հիմքի ծածկույթ ծ=14-15մմ	մ ²	1150.0	25.00	28750.00
3	շուկա	Արհեստական կառուցուկից պոլիուրեթանային հիմքի ծածկույթ ծ=14-15մմ -վազքուղու	մ ²	450.0	22.00	9900.00
4	11-11	Բետոնե նախաշերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնով ծ=100մմ 1552,0մ ²	մ ³	155.2	50.00	7760.00
5	27-38-2 27-38-14 K=2	Խճի նախաշերտ h=10սմ	100մ ²	15.52	85.00	1319.20
6	11-2	Խճով տուփամած գրունտ ծ=100մմ	100մ ²	15.52	30.00	465.60
7	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	2.00	1200.00	2400.00
8	22-66	Ֆուտբոլի դարպաս Փ100մմ խողովակից	մ	45.0	5.20	234.00
9	շուկա	Ֆուտբոլի ցանց	հատ	2.0	17.00	34.00
10	շուկա	Պտտածող	կ-տ	1.0	28.00	28.00
11	շուկա	Զուգափայտ	կ-տ	1.0	60.00	60.00
12	շուկա	Ցատկափոս	կ-տ	1.0	22.00	22.00
13	ԳՆ.1	Նստարանների տեղադրում	հատ	6	40.00	240.00
14	շուկա	Դրոշակածող	կ-տ	1.0	100.00	100.00
		Նոր ասֆալտբետոնե ծածկույթ				0.00
1	27-42 27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	100մ ²	15.60	150.00	2340.00
2	27-164-1 27-165-1 k=2	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 5,0սմ հաստության	100մ ²	15.60	500.00	7800.00
3	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	6.00	1200.00	7200.00
		Առկա վերանորոգվող ասֆալտբետոնե ծածկույթ				0.00
1	27-164-2 27-165-2	Ծածկի վերանորոգում h _{սթ.} =4սմ մանրահատիկ ասֆ/բետոն, նախօրոք մաքրելով փոշուց, կեղտից	100մ ²	11.20	400.00	4480.00
2	27-251	Առկա ծածկի մշակում բիտումով (բիտում 0,4կգ/մ ²) - 1120,0մ ²	տ	0.448	310.00	138.88
3	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.00	1200.00	1200.00
		Մետաղական ցանկապատի կառուցում				0.00
1	1-1551	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ ³	65.0	0.60	39.00
2	1-961 k=1,2	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	10.0	2.50	25.00
3	1-968	Գրունտի հետադարձ լիցք հիմքերում	մ ³	50.5	1.00	50.50
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	18.00	55.00	990.00
5	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	6.51	45.00	292.95
6	6-129	Բետոնե գետնախարխիսի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	5.00	55.00	275.00
7	9-121 Իմֆոր	Մետաղական ցանկապատի կառուցում, տեղադրում	տ	28.84	500.00	14418.85
8	9-49	Մետաղական դարպասի և դռնակի կառուցում, ծխնիի և բռնակի հետ միասին	տ	0.43	850.00	367.88


9	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում դարպասի հետ միասին	մ ²	900.0	1.50	1350.00
10	ինՖոր	Ղարապսի և դռնակի փականներ	հատ	2	6.00	12.00
11	1-1592 զն.3	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 3կմ	մ ³	24.51	3.00	73.53
Նստարանների պատրաստում, տեղադրում և ներկում						0.00
1	7-767 ինՖոր.	Նստարանի մետաղական տարրերի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.052	600.00	31.20
2	11-184 րնդ.	Նստարանի փայտե չորսուների պատրաստում և տեղադրում	մ ²	1.0	6.70	6.70
3	15-563	Նստարանի փայտյա տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.2	1.50	3.30
4	15-614	Նստարանի մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.5	1.50	2.26
5	6-82	Նստարանի ամրացման համար հեղույս M16	կգ	0.82	1.20	0.98
6	11-11	Նստարանի ամրացման համար բետոն	մ ³	0.016	50.00	0.80

Ընդամենը	372074.686
Շահույթ 10%	37207.469
Ընդամենը	409282.154
ԱԱՀ 20%	81856.431
Ընդամենը	491138.585

ՔՆ <<ՔՕԻԳ>> ՊՀ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087211, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն



Կ.Տ.

Կ ա տ ա ր ո ղ

<<Բաղրամյան շին>> ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագող.
<<Հայրիգնեստանկ >> ՓԲԸ,
Հ/Հ 115004673956,
ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն



Կ.Տ.

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ /2014թ/

ՀՀ Արմավիրի գ.Սուսալեռի Ֆր.Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ

Հազար ՀՀ դրամ

Հ/հ	Գնացուց ակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
		III մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
1	46-124	Մետ/պլաստե դռների և վիտրաժի զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի քանդումով, վերադարձվող	մ ²	48.40	1.00	48.40
2	46-122	Մետ/պլաստե պատուհանների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով,վերադարձվող	մ ²	161.3	2.00	322.59
3	46-123	Մետ/պլաստե վերնափեղկի զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով,վերադարձվող	մ ²	5.76	2.00	11.52
4	46-122	Մետ/պլաստե պատուհանների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով, հետագա վերատեղադրման համար	մ ²	2.13	2.00	4.26
5	9-34 k=0,6 k=0,7	Մետաղական դռան ապամոնտաժում վերադարձվող	մ ²	3.57	4.00	14.28
6	46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով, վերադարձվող	մ ²	5.37	1.00	5.37
7	9-94 k=0,6 k=0,7	Առկա աստիճանավանդակի շվեկերի ապամոնտաժում h=18,L=22,2մ վերադարձվող	տ	0.36	40.00	14.47
8	9-26	Առկա աստիճանավանդակի բազրիքի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ	9.0	0.40	3.60
9	46-130	Առկա աստիճանավանդակի հավաքովի աստիճանների ապամոնտաժում 22 հատ L=1,3մ	մ	28.6	1.00	28.60
10	46-99	Աստիճանահարթակի ապամոնտաժում	մ ³	2.0	15.00	30.00
11	46-131	Արտաքին բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	7.5	1.00	7.50
12	46-99	Աստիճանավանդակի արտաքին բետոնե հարթակի ապամոնտաժում	մ ³	2.43	15.00	36.45
13	46-99	Սանհանգույցներում բետոնե հարթակի ապամոնտաժում	մ ³	0.72	15.00	10.80
14	46-88	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում δ=100մմ	մ ²	111.1	1.00	111.10
15	46-80	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում δ=200մմ	մ ³	25.2	8.40	212.02
16	46-87	Փայտե միջնորմի քանդում,վերադարձվող	մ ²	24.3	0.50	12.15
17	46-80	Արտաքին պատերի Միդիս շարվածքի կազմատուր δ=500մմ,վերադարձվող	մ ³	28.52	8.00	228.16
18	46-80	Պատերի կազմատուր կանոնավոր տուֆե շարվածքով,վերադարձվող	մ ³	6.22	8.00	49.76

19	46-80	Ներքին պատերի կազմատում տուֆե շարվածքով, վերադարձվող $\delta=0,5$ մ	մ ³	20.20	8.00	161.60
20	46-132	Որմախարիսի քանդում բազալտե քրքատաշ քարե շարվածքով	մ ²	9.7	2.00	19.40
21	46-83	Որմախարիսի բետոնի քանդում	մ ³	3.90	15.00	58.50
22	46-76	Բուտոբետոնե հիմքի քանդում 6,1x0,6x0,5	մ ³	1.83	15.00	27.45
23	46-76	Բացվածքի իրականացում հիմքի մեջ 0,6x0,4x0,6	մ ³	0.144	15.00	2.16
24	46-82	Միջհարկային ծածկի կլոր անցքավոր սալի կազմատում 1,5x6,4 - 4հատ	մ ³	4.6	15.00	69.12
25	46-82	Միջհարկային ծածկի կլոր անցքավոր սալի կազմատում 1,2x6,0 - 10հատ	մ ³	8.64	15.00	129.60
26	46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	584.2	0.50	292.10
27	46-119 46-120	Խճանկարե հատակի քանդում 3սմ հաստության	մ ²	74.9	0.50	37.45
28	46-109	Կեռամիկական սալերով հատակի քանդում	մ ²	45.3	0.50	22.65
29	46-119 46-120	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում 2սմ հաստության	մ ²	768.3	0.50	384.15
30	46-99	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ ³	46.1	15.00	691.47
31	46-99	Բետոնե մախաշերտի քանդում վնասված տեղերում (10սմ հաստության - 30% չափով)	մ ³	23.0	15.00	345.74
32	10-71 K=0.8	Տանիքի պատուհանների ապամոնտաժում (վերադարձվող)	հատ	4	6.00	24.00
33	46-96	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում վերադարձվող	մ ²	180.0	0.50	90.00
34	46-96	Տանիքի քիվի հարթ ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	7.5	0.50	3.75
35	46-96	Տանիքի պիպի հարթ ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	26.0	0.50	13.00
36	46-96	Տանիքի ճոռի ապամոնտաժում	մ ²	15.0	0.50	7.50
37	8-168	Ջրհորդանի ապամոնտաժում, հետագա վերատեղադրման համար	մ	12.0	0.10	1.20
38	1-1593 գն.3	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	մ ³	240.0	3.00	720.00
Հողային աշխատանքներ						0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	93.1	2.00	186.20
2	1-996	III կարգի գրունտների քանդում տեղափոխելով շենքից դուրս	մ ³	56.0	3.00	168.00
3	1-968	Գրունտների ետ լիցք. տուփանումով	մ ³	93.1	1.00	93.10
4	1-1592 գն.3	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա (3մ ³ տանել մուտքի աստիճանների տակ ետ լիցքի համար)	մ ³	53.0	3.00	159.00
Պատերի ուժեղացում 14-13 առ.-ով						0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ L=100մմ	100 հատ	10.68	12.00	128.16
2	7-767 ինժոր.	Պատերի բացվածքների ուժեղացում մետաղական շրջանակումներով	տ	2.845	600.00	1706.83
3	11-163	Պողպատե ամրանացանցի տեղադրում (Ցանց $\Phi 4$ Br-I 150x150)	մ ²	185.0	0.30	55.50
4	Ինժոր.	Ամրան $\Phi 4$ Br-I արժեքը	տ	0.259	400.00	103.60
5	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ L=200մմ	100 հատ	0.16	25.00	4.00
6	7-767 ինժոր.	Մետաղական տարրեր շարվածքի լրացման համար	տ	0.0204	600.00	12.25
7	11-157	Պատերի սվաղում 150դասի ցեմենտավազային շաղախով 4սմ հաստության	մ ²	185.0	3.00	555.00
8	26-45 Ինժոր.	Միաձուլյ ե/բ միջուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.45	85.00	38.25

9	Ինֆոր.	Փ6Acl դասի ամրան	կգ	4.0	0.40	1.60
10	Ինֆոր.	Փ16A500cդասի ամրան	կգ	20.83	0.40	8.33
11	Ինֆոր.	Ցանց Ց1	կգ	7.30	0.40	2.92
Հիմքեր						0.00
1	6-21	Հիմքերի կառուցում խամբարաբետոնով՝ բետոն B12,5 դասի, խամբար 200 մակնիշի	մ ³	49.00	45.00	2205.00
2	6-82	Ելուստներ հիմքերից Փ12AIII	տ	0.088	400.00	35.24
3	6-2	Միաձուլյ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.3	55.00	16.50
4	Ինֆոր.	Փ8Acl դասի ամրան	կգ	6.04	0.40	2.42
5	Ինֆոր.	Փ16A500cդասի ամրան	կգ	16.44	0.40	6.58
6	46-58	ճեղքերի իրականացում UP-6 բացվածքի համար	մ	2.20	1.00	2.20
7	7-767 Ինֆոր.	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.0214	535.50	11.46
8	23-46	Անցքերի չաղափում	100 հատ	0.10	25.00	2.50
9	11-84	Մետաղական ցանցի տեղադրում (Ցանց Փ3Br I 150x150) 1,4կգ-1մ ²	մ ²	0.9	1.00	0.90
10	11-157	Պատերի սվաղում 150դասի ցեմենտավազային չաղախով 4սմ հաստությամբ	մ ²	0.9	3.00	2.70
11	26-77 Ինֆոր.	Միաձուլյ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.10	75.00	7.50
12	Ինֆոր.	Փ6Acl դասի ամրան	կգ	1.70	0.40	0.68
Շրջանակի կառուցում						0.00
1	23-49	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա հիմքի մեջ L=600մմ	հատ	28.0	0.50	14.00
2	23-49	Անցքերի չաղափում Փ18մմ առկա հիմքի մեջ L=600մմ	հատ	20.0	0.50	10.00
3	26-71 Ինֆոր.	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	22.33	65.00	1451.45
4	Ինֆոր.	Ամրան Փ8,12A cl դասի	տ	0.876	400.00	350.58
5	Ինֆոր.	Ամրան Փ18,20,22 A 500c դասի	տ	2.331	400.00	932.49
6	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.302	500.00	150.77
7	23-48	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության հարթակից) L=500մմ	100 հատ	0.20	50.00	10.00
8	23-48 k=1,2	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության հարթակից) L=500մմ	100 հատ	0.20	60.00	12.00
9	23-46	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության հարթակից) L=250մմ	100 հատ	1.28	25.00	32.00
10	23-46 k=1,2	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության հարթակից) L=500մմ	100 հատ	1.28	30.00	38.40
11	23-46	Անցքերի չաղափում Փ18մմ առկա պատերի մեջ (մինչև 1,5մ հեռավորության հարթակից) L=250մմ	100 հատ	0.16	25.00	4.00
12	23-46 k=1,2	Անցքերի չաղափում Փ18մմ առկա պատերի մեջ (1,5մ ավել հեռավորության հարթակից) L=500մմ	100 հատ	0.16	30.00	4.80
13	26-47 Ինֆոր.	Միաձուլյ ե/բետոնե շրջանակների սյուների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	22.64	75.00	1698.00
14	Ինֆոր.	Ամրան Փ6,8,12 A cl դասի	տ	1.104	400.00	441.42
15	Ինֆոր.	Ամրան Փ16,20A 500c դասի	տ	1.806	400.00	722.40
16	Ինֆոր.	Ամրան Փ12A 500c դասի	տ	0.106	400.00	42.24
17	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր -ձ=16	տ	0.016	500.00	8.00
18	23-48	Անցքերի չաղափում Փ16մմ առկա պատերի մեջ L=420մմ	100 հատ	2.84	50.00	142.00
19	26-72 Ինֆոր.	Միաձուլյ ե/բետոնե շրջանակների հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	23.7	75.00	1777.50
20	Ինֆոր.	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	1.036	400.00	414.34
21	Ինֆոր.	Ամրան Փ16,20,25A 500c դասի	տ	2.626	400.00	1050.43
22	Ինֆոր.	Ամրան Փ12 A 500c դասի	տ	0.357	400.00	142.64

23	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.228	500.00	114.00
24	26-47 Ինֆոր.	Միաձուլվ ե/բետոնե շրջանակների միջուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	5.32	75.00	399.00
25	Ինֆոր.	Ամրան Փ6,8A cl դասի	տ	0.273	400.00	109.16
26	Ինֆոր.	Ամրան Փ12 A 500c դասի	տ	0.007	400.00	2.82
27	Ինֆոր.	Ամրան Փ16,20A 500c դասի	տ	0.413	400.00	165.10
28	5-528 ընդ- շուկա	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	1.0	85.00	85.00
29	6-145 Ինֆոր.	Օղափոխության անցքերի ե/բետոնե պատի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	6.5	85.00	552.50
30	Ինֆոր.	Ամրան Փ6A cl դասի	տ	0.041	400.00	16.40
31	Ինֆոր.	Ամրան Փ12 A 500c դասի	տ	0.191	400.00	76.40
		Ծածկի սալերի ուժեղացում 3,28 և 6,58 միջերում				0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=40մմ	100 հատ	22.80	12.00	273.60
2	23-46	Անցքերի շաղափում Փ12մմ կարանների մեջ L=250մմ	100 հատ	5.60	25.00	140.00
3	46-5	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները. անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	41.0	85.00	3485.00
4	Ինֆոր.	Ցանց Փ6A I դասի ամրանից-760,0մ ²	տ	2.364	400.00	945.44
5	Ինֆոր.	Փ10Ac I դասի ամրան	տ	1.00	400.00	400.80
6	10-70 ինֆոր.	Նոր տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250)	մ ³	0.32	185.00	59.20
7	10-201 ինֆոր.	Ձեղնահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.32	12.00	3.84
8	7-767 ինֆոր.	Ջեղույսների տեղադրում Փ12 AI L=300	կգ	14.58	1.20	17.50
9	13-263	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի և հեծանների բացված, կոռոզիայի ենթարկված ամրանները մաքրել ժանգից	մ ²	100.0	0.30	30.00
10	15-262	Նույնի սվաղում ցեմենտաձալային շաղախով	մ ²	100.0	2.00	200.00
11	26-72 Ինֆոր.	Միաձուլվ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	11.4	75.00	855.00
12	Ինֆոր.	Ամրան Փ8A cl դասի	տ	0.449	400.00	179.68
13	Ինֆոր.	Ամրան Փ18,22 500c դասի	տ	1.936	400.00	774.56
14	6-173	Միաձուլվ ե/բետոնե սալի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	4.55	73.20	333.06
15	Ինֆոր.	Ամրան Փ6A cl դասի	տ	0.139	400.00	55.52
16	Ինֆոր.	Ամրան Փ8A 500c դասի	տ	0.346	400.00	138.40
17	1-960	Հավաքել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամր (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	49.0	1.20	58.80
18	12-289	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ ռուբեռոիդ իզոգամով	մ ²	420.0	2.50	1050.00
19	1-967	Հավաքած խարամի ետ լիցք	մ ³	49.0	1.00	49.00
20	12-288-1	Տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարամով	մ ³	42.0	8.50	357.00
		Տանիք				0.00
1	10-70 ինֆոր.	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	1.72	185.00	318.20
2	7-767 ինֆոր.	Տանիքի մետաղական տարրերի և երկաթակապի տեղադրում	տ	0.028	600.00	16.69

3	12-268 ինՖոր.	Տանիքի ծածկույթ տրամատավոր ցինկապատ քիթեղով $d=0.55$ մմ հաստությամբ	մ^2	200.0	4.50	900.00
4	ինՖոր.	Կավարամածի արժեքը	մ^3	0.680	135.00	91.80
5	10-201 ինՖոր.	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, պատուհանների հետ միասին	մ^3	1.72	12.00	20.64
6	10-203 ինՖոր.	Կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	100մ^2 մշակված մակերես	0.54	40.00	21.60
7	12-280	Քիվի ցինկապատ հարթ քիթեղի տեղադրում $\delta=0.55$ մմ	մ^2	15.0	4.00	60.00
8	12-280	Պիպի ցինկապատ հարթ քիթեղի տեղադրում $\delta=0.55$ մմ	մ^2	5.2	4.00	20.80
9	12-280	Տանիքի պատուհանի ցինկապատ հարթ քիթեղ $\delta=0.55$ մմ	մ^2	16.0	4.00	64.00
10	12-278	Տանիքի ճոռերի պատրաստում հարթ ցինկապատ քիթեղից $d=0.55$ մմ $b=1000$ մմ 15.0մ^2	գ.մ	15.0	4.00	60.00
11	8-195 Վեր.աշխ	Ջրհորղանների վերատեղադրում	մ	12.0	0.50	6.00
12	10-71	Տանիքի պատուհանի կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	հատ	4	40.00	160.00
13	10-201 ինՖոր.	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ^3	1.76	12.00	21.12
14	8-196 Վեր.աշխ	Ջրհորղանի ծունկերի տեղադրում	հատ	2	2.00	4.00
15	12-280	Չնարգելի ցինկապատ հարթ քիթեղ $\delta=0.55$ $b=500$ մմ, $L=2000$ մմ - 34 հատ	մ^2	34.0	4.00	136.00
16	ինՖոր	Պտուտակ $d=5$ մմ	հատ	476.0	0.01	4.76
17	շուկա	Ուտինեն ներդիր 50×50 մմ	հատ	476.0	0.05	23.80
18	12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	գմ	96.0	4.00	384.00
19	15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ^2	57.6	1.50	86.40
20	26-66	Պարկակտոր թաթախված թանձր սուրիկով 250×250 մմ ճաղաշարի հեմակների տակ	մ^2	8.1	1.60	13.00
21	6-257 ընդունելի շուկա	Ցեմենտավազային շաղախով պաշտպանված հերմետիկ մածուկով	100մ	0.516	50.00	25.80
Ծածկի սալի մեջ անցքի բացում						0.00
1	46-58	Ծածկի սալերի մեջ ճեղքերի բացում	մ	8.70	0.50	4.35
2	7-767 ինՖոր.	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.053	535.50	28.24
3	46-81	Բետոնի քանդում	մ^3	0.11	15.00	1.65
4	11-11	Բետոն B15 դասի	մ^3	0.10	50.00	5.00
Շինարարական աշխատանքներ						0.00
1	8-140	Խարամաբետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում և բազմաճյուղների լրացում 200 մմ	մ^3	24.6	28.00	688.80
2	8-169	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ^2	54.0	4.50	243.00
3	8-163 ինՖոր	Պատերի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարերով	մ^3	57.6	20.00	1152.00
Միջնորմների ամրակցում						0.00
1	23-45	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ $L=100$ մմ	100 հատ	1.0	12.00	12.00
2	6-82	$\Phi 12$ AIII դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.305	500.00	152.40
3	6-82	$\Phi 6$ AI դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.024	500.00	12.21

4	8-59	Մետաղական ցանցի 8-2 (Փ6ԱI) L=20,5մ տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.091	500.00	45.36
5	8-150	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ ցեմենտավազային շաղախի լցում M50 մակնիշի	մ ³	17.0	40.00	680.00
6	շուկա	Խծուծ	կգ	42.0	1.50	63.00
		Բարավորի իրականացում				0.00
1	6-170	Միաձուլյ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.17	75.00	12.90
2	ինժոք	Փ12ԱIII դասի ամրան	կգ	30.64	0.40	12.26
		Բացվածքների իրականացում				0.00
1	46-58	Ճեղքերի իրականացում պատերի մեջ, բացվածքի իրականացման համար	100մ	0.45	60.00	27.00
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում բացվածքի իրականացման համար	տն	0.583	500.00	291.44
3	23-46	Անցքերի շաղախում Փ16մմ բացվածքի իրականացման համար	100 հատ	1.60	25.00	40.00
4	11-84	Բացվածքների փաթաթում մետաղական ցանցով 4Br-I (150x150) 1,4կգ-1մ ²	մ ²	26.4	1.00	26.40
5	11-157	Ցեմ/ավազային սվաղ 40սմ հաստության մետաղական ցանցի վրա	մ ²	26.4	3.00	79.20
6	23-46	Անցքերի շաղախում Փ16մմ պատի շարվածքի լրացման համար	100 հատ	0.16	25.00	4.00
7	8-59	Լրացված շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով	կգ	27.36	0.50	13.68
8	8-59	Լրացված շարվածքի ամրանավորում Փ12ԱI	կգ	5.76	0.50	2.88
		Ղոններ				0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե ղոնների տեղադրում, ջերմականըջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,քրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող GOST 21519-2003	մ ²	9.60	60.00	576.00
2	շուկա	Արտաքին ալյումինե ղոնների տեղադրում, ջերմականըջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,քրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող	մ ²	2.40	45.00	108.00
3	շուկա	Ներքին ղոնների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցունված չմշակված բնական բամբակով,8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ,բարձրորակ	մ ²	30.80	50.00	1540.00
4	շուկա	Ներքին մետաղապլաստե խուլ ղոնների տեղադրում,,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ GOST 30970-2002	մ ²	15.84	36.00	570.24
5	շուկա	Ներքին ալյումինե ղոնների տեղադրում,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,քրծած ապակու կիրառմամբ,բացվող	մ ²	19.20	46.00	883.20
6	11-274 կիրառելի	Ղոնների շեպերի և անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40մմ չափերի	մ	148.0	0.20	29.60
8	9-118	Մետաղական կափարիչի տեղադրում,բռնակի հետ միասին	տ	0.02	600.00	11.72
9	15-614	Մետաղական կափարիչի երկշերտ	մ ²	1.0	1.50	1.50
10	Ինժոք	Ծխնիի տեղադրում	հատ	2	1.00	2.00
		Պատուհաններ				0.00
1	ինժոք	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,KBE կոնստրուկցի աներով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,	մ ²	82.00	28.00	2296.00
2	ինժոք	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով,KBE կոնստրուկցի աներով,երեք խցիկով,լայն	մ ²	95.07	22.00	2091.54

3	7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի բացվածք մ^2	177.1	1.00	177.07
4	Ինֆոր	Պլաստիկ պատուհանագոգերի ($b=30\text{մմ}$) արժեքը	մ	92.0	3.00	276.00
5	Ինֆոր	Տանիքում մետաղապլաստե մեկ տակ պատուհանի տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող	մ^2	3.22	28.00	90.16
6	7-80 վեր.աշխ.	Մետաղապլաստե պատուհանի վերատեղադրում, փոփոխաշերտի և խծուծի պարանի վրա	մ^2	2.13	5.00	10.64
		Վիտրամենը				0.00
1	շուկա	Արտաքին ալյումինե վիտրամենների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, թրծած ապակու կիրառմամբ, բացվող	մ^2	10.20	46.00	469.20
2	շուկա	Ներքին ալյումինե վիտրամենների տեղադրում, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեկ տակ ապակի՝ բացվող (փայլատ)	մ^2	9.0	32.00	288.00
		Վիտրամի մետաղական կանգնակի ամրացում				0.00
1	23-46	Անցքերի շաղափում $\Phi 14\text{մմ}$ $L=220$	100 հատ	0.18	25.00	4.50
2	7-767	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տն	0.67	535.50	358.65
3	7-767 Ինֆոր.	Հեղույսների տեղադրում $\Phi 12$ AI	տ	0.011	1200.0	13.20
4	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	10.0	1.50	15.00
		Աստիճանավանդակ				0.00
1	26-84	Աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սանդղաբազուկների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^3	5.90	75.00	442.50
2	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 6A$ cl դասի	տ	0.267	400.00	106.88
3	Ինֆոր.	Ամրան A $\Phi 18$ 500c դասի	տ	0.801	400.00	320.32
4	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	տ	0.051	500.00	25.30
5	26-80	Միաձույլ ե/բետոնե հարթակի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով 3,36 միջի վրա	մ^3	1.18	60.00	70.80
6	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 6,8A$ cl դասի	տ	0.044	400.00	17.55
7	Ինֆոր.	Ամրան A $\Phi 12$ 500c դասի	տ	0.135	400.00	54.11
8	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	կգ	2.16	0.50	1.08
9	26-72	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով ՀԾ-1,2	մ^3	1.28	75.00	96.00
10	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	կգ	30.30	0.40	12.12
11	Ինֆոր.	Ամրան A $\Phi 20$ 500c դասի	կգ	122.52	0.40	49.01
12	Ինֆոր.	Ներդիր տարրեր	կգ	17.28	0.50	8.64
13	26-46	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^3	0.46	85.00	39.10
14	Ինֆոր.	Ամրան $\Phi 8A$ cl դասի	կգ	59.28	0.40	23.71
15	Ինֆոր.	Ամրան A $\Phi 20$ 500c դասի	կգ	23.72	0.40	9.49
		Հատակներ				0.00
1	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 100մմ շերտով (30%-ի չափով)	մ^3	10.97	50.00	548.25
2	11-11	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ $h=40-60\text{մմ}$ B7,5 դասի $Y=1100\text{կգ/մ}^3$	մ^3	18.28	30.00	548.25
3	11-11	Խարամաբետոնե ծայրամեկուսիչ շերտ $h=40-60\text{մմ}$ B7,5 դասի $Y=1100\text{կգ/մ}^3$	մ^3	17.25	30.00	517.35

4	11-47 11-48	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	387.1	2.00	774.20
5	5-85 5-86	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	710.4	1.50	1065.60
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.00
1	11-187	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	7.11	100.00	711.00
5	11-178	Պատերի սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	14.41	200.00	2881.80
8	15-262	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ ջնարակված խեցեսալիկների տակ (մերահյալ լավազարանների ետնամասի պատերը-11,5մ ²)	մ ²	149.2	2.00	298.40
9	13-137	Պատերի երեսապատում ջնարակված խեցեգործական սալիկներով, սոսնձի վրա՝ 25x30սմ չափերի	մ ²	76.8	7.00	537.26
10	15-277-1	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.76	400.00	304.00
12	9-47	Մետաղական բազրիքների տեղադրում Բազ-1,2,3,4	տ	0.268	700.00	187.86
13	15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	20.0	1.50	30.00
14	9-22	Բռնածողի տեղադրում 40x80մմ և 40x50մմ չորսուներից	մ	29.50	2.00	59.00
15	15-608	Բռնածողի լաքապատում	մ ²	7.1	0.50	3.54
17	7-738	Սանհանգույցներում և աստիճանավանդակներում տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ թեքահարթակ և աստիճաններ	մ	5.6	5.00	28.00
						0.00
1	1-961	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8.5	2.00	17.00
2	1-969	Խճախառը տուփանած գրունտ	մ ³	7.5	2.50	18.75
3	1-969	Գրունտի ետ լիցք, տուփանումով	մ ³	3.5	1.00	3.50
4	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	5.0	45.00	225.00
5	6-129	Բետոնե պատի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	4.7	60.00	282.00
6	11-11	Բետոնե հարթակի և աստիճանների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	2.80	50.00	140.00
7	27-86-1	Բազալտե աստիճանների տեղադրում (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա	100մ	0.18	1200.0	216.00
		Արտաքին հարդարում				0.00
1	8-163 ինժոյր	Պատերի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարերով	մ ³	7.4	20.00	148.00
2	15-201	ճակատների վնասված տեղերում և լրացված պատուհանագծերի սվաղում լավորակ զեննետավազային շաղախով	մ ²	20.0	2.00	40.00
16	8-190	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	0.19	85.00	16.15
Վերհան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ ունեցող						
1	ինտերնե տ.	Վերհան սարքավորում հենաշարժային խախտումներ ունեցող երեխաների համար (բարդ հետազոծով)	հատ	1.0	7500.0	7500.00
		Ջրամատակարարման համակարգ				0.00
1	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 32 \times 3$	մ	1.0	2.00	2.00
2	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 25 \times 2,3$ փորձարկումով	մ	99.0	2.00	198.00
3	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 20 \times 1,9$ փորձարկումով	մ	40.0	1.90	76.00
4	շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ - $\Phi 25$ մմ (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	50	0.40	20.00
5	16-135 շուկա	Լողանային փական $d=20$ մմ	հատ	1	9.00	9.00

6	16-134	Հակադարձ փական $d=20$ մմ	հատ	1	4.50	4.50
7	16-135	Փական $d=40$ մմ	հատ	1	7.00	7.00
8	16-134	Փական $d=20$ մմ	հատ	6	4.00	24.00
9	16-134	Փական $d=15$ մմ	հատ	12	4.00	48.00
10	18-76 շուկա	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ $V=100$ լ	հատ	2	105.00	210.00
11	17-92 շուկա	Պլաստմասե խմելու ջրի բաք $V=1000$ լ	հատ	1	110.00	110.00
12	7-767	Բաքի հենարաններ $\square 100 \times 3$ խողովակից - 7մ	կգ	63.0	0.70	44.10
13	7-767	Բաքի տակդիր (տաշտակ) $\delta=2$ մմ քերթապողպատից	կգ	44.0	0.70	30.80
14	15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	10.0	1.50	15.00
15	6-2	Բետոնե հենարաններ կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ^3	0.15	55.00	8.25
16	17-51	Լվացարանի ծորակ	հատ	15	6.50	97.50
17	շուկա	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $\Phi 15$, $L=0.5$ մ	հատ	8	1.00	8.00
18	17-52	Ջրի ճկուն հիգենիկ ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	2	12.50	25.00
19	17-54 18-165	Առկա պոմպի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	1	10.00	10.00
20	26-16 շուկա	Բաքի և խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամակով փաթաթված ալյումինե ֆոլիապղկով $\delta=80$ մմ	մ^3	1.8	32.00	57.60
21	16-207	Միացում առկա ճնշումային $d=20$ պոլիպրոպիլենե խողովակին	տեղ	1	5.00	5.00
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.00
1	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3	1.00	3.00
2	19-70	Հատակադիր զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	6	1.00	6.00
3	19-1	Պոլիէթիլենե խողովակների $\Phi 15-100$ ապամոնտաժում	մ	30.0	0.40	12.00
		Ներքին կոյուղու համակարգ				0.00
1	22-119	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ $d \leq 110$, փորձարկումով	մ	10.0	3.00	30.00
2	16-34	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $d \leq 110$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	35.0	3.00	105.00
3	16-33	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $d \leq 50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	50.0	1.50	75.00
4	17-61	Լավորակ զուգարանակոնքի տեղադրում՝ քեթ թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով	կոմպլ.	8.0	30.00	240.00
5	17-36	Արժնապատ հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	8.0	12.50	100.00
6	17-19	Լավորակ խեցե լվացարանի տեղադրում՝ սիֆոնով	կոմպլ.	15	20.00	300.00
7	շուկա	Ստուգիչ $d=100$ մմ	հատ	4	6.00	24.00
8	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ $d \leq 110$	հատ	5	6.00	30.00
9	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ $d \leq 110$	հատ	10	6.00	60.00
10	շուկա	Ուղիղ եռաբաշխիկ $d \leq 100 \times 50$	հատ	10	4.50	45.00
11	շուկա	Թեք եռաբաշխիկ $d \leq 100 \times 50$	հատ	5	4.50	22.50
12	շուկա	Անցում 100×50	հատ	4	3.00	12.00
13	շուկա	Անկյունակ $d \leq 110$	հատ	5	4.50	22.50
14	շուկա	Անկյունակ $d \leq 50$	հատ	15	0.70	10.50
15	46-80	Անցքի բացում առկա պատի մեջ 300×300	մ^3	0.2	11.50	2.30
16	1-961 1-968	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, տեղում հարթեցումով	մ^3	2.5	3.00	7.50
17	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ^3	2.4	2.00	4.80
18	1-960	Խրամուղու մշակում II կարգի	մ^3	2.1	1.50	3.15

19	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1.8	4.50	8.10
20	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.7	4.50	3.15
21	1-968	Խրամոլու ետ լիցք, տոփանումով	մ ³	4.5	1.00	4.50
22	23-155	Միացում առկա կոյուղագծին	տեղ	2	10.00	20.00
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող						0.00
1	8-612-10	Լուսավորության վահանակի	լրակ.	2	1.00	2.00
2	8-603-1 Գ=0,4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման թելիկով, լամպով	լրակ.	15	0.30	4.50
3	8-599-1 Գ=0,4	Լուսատուի ապամոնտաժում, յուլմինեսցենտային լամպով	լրակ.	60	1.00	60.00
4	8-591-7 Գ=0,4	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	25	0.10	2.50
5	8-591-2 Գ=0,4	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	20	0.10	2.00
Էլեկտրական լուսավորություն						0.00
1	8-612-10 ինժոր.20 09	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 12x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության ԼՎ-2	լրակ.	1	70.00	70.00
2	8-612-10 շուկա	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12մոդուլի համար) Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1	50.00	50.00
3	8-599-1 շուկա	Լուսատու առաստաղային, յուլմինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	114	8.50	969.00
4	8-604-4 ինժոր.20 09	Լուսատու արտաքին տեղադրման էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	2	5.50	11.00
5	8-603-1 շուկա	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	20	3.50	70.00
6	8-604-4 շուկա	Լուսատու պատի, էվակուացիոն մարտկոցով, «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	6	12.50	75.00
7	8-599-1 շուկա	Լուսատու յուլմինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա Եվրոպական արտադրության	լրակ.	10	8.50	85.00
8	8-364-2 շուկա	Սետաղական բարձակ	լրակ.	10	4.00	40.00
9	8-402-2 շուկա	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՄ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ² ГОСТ Р 53769-2010	100մ	5.0	90.00	450.00
10	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ	100մ	10.0	80.00	800.00
11	8-591-2	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	32	1.00	32.00
12	8-591-5 շուկա	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	30	1.50	45.00
13	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 6Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	21	1.50	31.50
14	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա Եվրոպական արտադրության	հատ	2	2.00	4.00
15	Ինժոր	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	85	0.20	17.00
16	8-521-2	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով լարումը 220/24Վ ЯТП-0,25	լրակ.	1.0	25.00	25.00

17	ԻնՖոր	ճյուղավորիչ տուփ	հատ	50	0.30	15.00
18	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	37.0	1.30	48.10
19	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	300.0	0.50	150.00
20	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	9.0	1.80	16.20
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ						0.00
1	8-409-3 ինՖ.2009	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ПВ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	76.0	0.80	60.80
2	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	304.0	0.60	182.40
3	8-409-3 ինՖ.2009	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ПВ մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	4.0	0.60	2.40
4	8-409-13	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	16.0	0.40	6.40
5	8-417-11	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40	մ	76.0	0.40	30.40
6	8-417-9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф32	մ	4.0	0.40	1.60
7	շուկա	Ծայրակալ YXA3 16-8-5,4-A	հատ	10.0	0.40	4.00
8	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	2.0	1.30	2.60
9	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	80.0	0.50	40.00
10	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	2.4	1.80	4.32
11	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	1	0.50	0.50
12	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.02	85.00	1.28
Ջեռուցման և օդափոխության համակարգ						0.00
1	17-140	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (150կգ) 340սեկցիա	Լ-կ	35.0	1.00	35.00
2	18-112	Այլումինե ջեռուցման սարքերի վերատեղադրում	էքմ	95.2	0.70	66.64
3	18-112	Այլումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կվտ H=0.5մ, ΔT=50(138սեկցիա)	էքմ	38.6	0.70	27.05
4	ԻնՖ. տեղ.	Այլումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը	սեկց.	138.0	3.50	483.00
5	20-472	Օդային պատմեշ 9կվտ	Լ-կ	1	350.00	350.00
6	16-265	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф50x6,9 փորձարկումով	մ	50.0	3.00	150.00
7	16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф40x5,5 փորձարկումով	մ	55.0	2.70	148.50
8	16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф32x4,4 փորձարկումով	մ	70.0	2.10	147.00
9	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար Ф25x3,5 փորձարկումով	մ	150.0	2.00	300.00
10	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով,	մ	140.0	1.90	266.00
11	16-134	Ջեռուցիչների վերևի փական Ф15մմ	հատ	44	3.80	167.20
12	16-134	Ջեռուցիչների ներքևի փական Ф15մմ	հատ	44	3.80	167.20
13	16-134 ինՖոր.	Ղատարկման փական Ф20	հատ	2	4.00	8.00
14	ԻնՖ. տեղ.	Ջեռուցիչների օդահանիչ Ф15	հատ	44	0.20	8.80
15	16-135	Փական Ф32	հատ	2	5.50	11.00
16	16-135	Փական Ф25	հատ	2	5.00	10.00
17	16-117	Սողմակ Ф50	հատ	2.0	7.00	14.00
18	22-429	Կցաշուրք Ф50	հատ	4.0	3.00	12.00
19	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 150x150	տեղ	27	0.50	13.50

20	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.13	85.00	11.36
21	46-51	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 150x150	անցք	10	0.40	4.00
22	46-73	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.1	85.00	5.74
23	22-117 k=0,5 շուկա	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Φ50-Φ25	մ	200.0	0.40	80.00
24	16-38	Մետաղական խողովակից պատյան Φ32 l=0.4մ (54հատ)	մ	21.6	1.50	32.40
25	16-40	Մետաղական խողովակից պատյան Φ50 l=0.4մ (20հատ)	մ	8.0	2.30	18.40
26	շուկա	Ջեռուցման սարքերի մետաժային կոմպլեկտ	հատ	44	2.00	88.00
27	ինժոր.	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50-Φ25	հատ	320	0.20	64.00
28	16-40	Պողպատե խողովակ Φ57x3,0 փորձարկումով	մ	10.0	2.30	23.00
29	15-614	Պողպատե խողովակների Φ57x3 հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	1.8	1.50	2.68
30	16-60	Պողպատե խողովակ Φ108x4 փորձարկումով L=0,8մ - 2հատ (բաշխիչ սանրիկի համար)	մ	1.6	6.00	9.60
31	15-614	Պողպատե խողովակների Φ108x4 հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	0.8	1.50	1.20
32	22-121	Օդատար պոլիէթիլենե խողովակից Φ160	մ	70.0	4.20	294.00
33	22-119	Օդատար պոլիէթիլենե խողովակից Φ110	մ	15.0	3.00	45.00
34	20-408 ինժ.2009 N2	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	28	5.00	140.00
35	20-735	Օդափոխիչ L=100մ ³ /ժամ	կ-տ	8.0	30.00	240.00
36	20-106	Օդատար ցինկապատ քիթեղից d=0,7մմ	մ ²	22.0	6.00	132.00
37	12-280	Գլխանոց ցինկապատ քիթեղից δ=0,7մմ տեղադրվող 800x300 օդատարի վրա- 2հատ	մ ²	1.80	4.00	7.20
38	7-767 ինժոր.	Մետաղական տարրեր գլխանոցների ամրակապման համար	կգ	2.50	0.60	1.50
39	26-16 շուկա	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքաքանքակով փաթաթված ալյումինե քերթով δ=40մմ 20,0մ ²	մ ³	0.8	32.00	25.60
40	շուկա	Անցքերի բացում առկա ցինկապատ քիթեղից տանիքի վրա 800x300 (2 հատ)	մ	4.4	1.50	6.60
41	12-280	Հարթ ցինկապատ քիթեղից գոգնոցների կառուցում օդատարի շուրջ δ= 0,55մմ	մ ²	1.8	4.00	7.20
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0.00
1	19-1	Պողպատե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում Φ50-20 վերադարձվող	մ	250.0	0.30	75.00
		Հակահրդեհային ազդանշանում				0.00
1	10-744-5	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք	հատ	5	7.00	35.00
2	8-148-9 շուկա	Մալուխ CV4U	մ	90.0	0.50	45.00
3	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	2.2	1.30	2.86
4	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ100մմ	տեղ	2	0.50	1.00
5	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.03	85.00	2.55
6	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	90.0	0.50	45.00
7	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	2.7	1.80	4.86
		Ներքին տեսահսկողություն				0.00
1	շուկա	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիպի TDIR - 92D	հատ	3	105.00	315.00
2	8-149- 1շուկա	Մալուխ էկրանացված, հատվածքը՝ 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	280.0	0.80	224.00

3	Շուկա	Երկաթակապ	100 հատ	7.0	1.30	9.10
4	46-54	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ100մմ	տեղ	1	0.50	0.50
5	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.02	85.00	1.28
6	46-61	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	30.0	0.50	15.00
7	15-262	Ակոսների փակում	մ ²	0.9	1.80	1.62

Ընդամենը

74345.004

Շահույթ 10%

7434.500

Ընդամենը

81779.504

ԱԱՀ 20%

16355.901

Ընդամենը


98135.4

ՔՆ <<ԲՄԻԳ>> ՊԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087211, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն

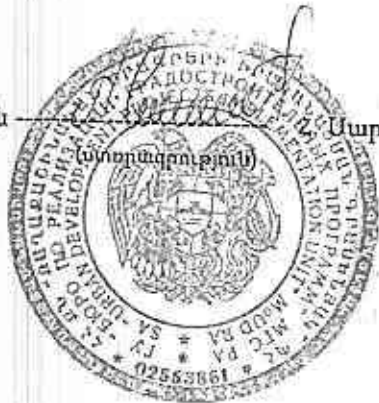

Վարչական

Կ.Տ.

Կ ա տ ա ր ո ղ

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնազոգ.

<<Հայրիզնեսքանկ >> ՓԲԸ,

Հ/Հ 115004673956,

ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն



Գ. Վարդանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ք. Երևան

14 փետրվարի 2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բաղրամյան շին» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու) ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) իմաց ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և Կապալառուի միջև 01.12.2014թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի ֆ. Վերջեյի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար կնքված N ԲՀՀԱՇՁԲ-14/13 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 197 047 600 (մեկ հարյուր ինսունյոթ միլիոն քառասունյոթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Համաձայնագրի գումարից մինչև 6 000 000 (վեց միլիոն) ՀՀ դրամի չափով Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.3 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից՝ համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011971

Հ/ՀՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Բաղրամյան շին» ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
Հ/ՀՀՀ 04600132

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

Ա. Մկրտչյան

Գ. Վարդանյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի
Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	26.02.2018թ.	20.03.2018թ.	6 310 900
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	23 582 700
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	71 838 300
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	95 315 700
Ընդամենը՝			197 047 600

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը անհրաժեշտ է
նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

<<<< Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011971
ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

Կ ա պ ա լ ա ո ու՝

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 115004673956
ՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Գ. Վարդանյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
01.12.2014թ. կնքված
աշխատանքների կատարման N PCՀԱՇՁԲ-14/13
պետական գնման պայմանագրի
14 փետրվարի 2018թ. կնքված N3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(քաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

Աշխատանքի անվանումը	ՀՀ դրամ Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	6 310 900	29 893 600	29 893 600	29 893 600	101 731 900	101 731 900	101 731 900	197 047 600	197 047 600	197 047 600	197 047 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011971
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝


«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ
«Հայթիգնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝


Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
 “ARMBUSINESSBANK” CJSC

N. 848-02

«07» 02 2018

ԿԱՆԽԱԿՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՑԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02565827) և «ԲԱՆԿԱՄԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի (իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Լեռնագոգ, ՀՎՀՀ՝ 04600132)(այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերձիսի անվան դպրոցի վերակառուցման» աշխատանքների N“ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13” պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) թիվը՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Սույն երաշխիքով բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):

3. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 6,000,000 (վեց միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվահամարին փոխանցման միջոցով:

4. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

5. Սույն երաշխիքից թիվը Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

6. Սույն երաշխիքը ուժի մեջ է երաշխիքի գումարը Պրինցիպալի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում առկա թիվ 115004673956 հ/հ-ին փոխանցելու պահից և գործում է մինչև 31.12.2018թ. ներառյալ:

7. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվճելի և անստարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:

9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի Ց-իդ կետում ամրագրված իր իրավունքից զգուշացնող դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի չանկային հաշվում առկա չեն ռավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մեթոմ է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ երաշխիք տվող անձը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:



Handwritten signature

Ա. Միքայելյան

Ն. Սարգսյան

01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

12 ապրիլի 2018 թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.12.2014թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 2018 թվականի փետրվարի 14-ին կնքված N 3 համաձայնագրի 1.2 կետի <<6000000 (վեց միլիոն)>> բառերը փոխարինել <<29000000 (քսանինը միլիոն)>> բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝


<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011971
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լոռնագոգ
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

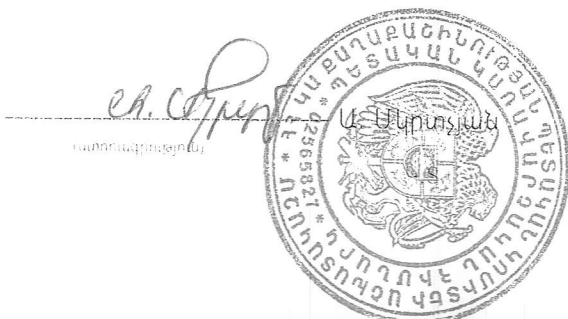

Գ. Վարդանյան
Կ.Տ.