

**ք. Երևան**

« 14 » « 01 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 09.12.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունիսի 18-ի N 1020-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ 1-ին չափաբաժնի համար համար համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ 1-ին չափաբաժնի համար համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց 1-ին չափաբաժնի համար համաձայն հավելված 3-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալսիհովիտ  
 «Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651  
 Գլխավոր տնօրեն  
 Է. Բեգոյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի  
 « 14 » « 07 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
 Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 (Ընդհանուր)

/ՀՀ հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Ճանապարհային պատվածք</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Նստվածքային տեղամասերում երթևեկելի մասում տաշտակի կառուցում</b>				
1	Ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	160	3.881	620.960
2	IV կարգի գրունտի քանդում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	336	3.238	1,087.968
<b>Բ.</b>	<b>Նոր պատվածքի իրականացում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	1600	0.568	908.800
2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1600	3.666	5,865.600
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	1600	5.599	8,958.400
<b>Գ.</b>	<b>Փոսային նորոգում</b>				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ( հմիջ=4սմ)	մ <sup>2</sup>	1545	5.548	8,571.660
2	Փոսային նորոգում h=5-12սմ ( հմիջ=8.5սմ)	մ <sup>2</sup>	1674	11.789	19,734.786
3	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա.	Չափազատված խիճ h=12սմ ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1350	3.293	4,445.550
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ <sup>2</sup>	1350	6.124	8,267.400
4	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	804.4	47.042	37,840.585
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	25355	5.599	141,962.645
<b>Դ.</b>	<b>Լայնացում քանդված մասերում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	2624	0.568	1,490.432
2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	2624	3.666	9,619.584
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	2624	5.599	14,691.776
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>264,066.146</b>
<b>II.</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ	մ <sup>2</sup>	7003	0.075	525.225

2	Կողնակների ամրացում կոպճային շերտով h=10սմ	մ <sup>2</sup>	7003	0.665	4,656.995
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>5,182.220</b>
<b>III.</b>	<b>Մայթեր</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զծ.մ	775.0	1.156	895.900
2	Գոյություն ունեցող մայթերի պատվածքի քանդում բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>2</sup>	427	0.453	193.431
3	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	1874	15.038	28,181.212
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15/1312զծ.մ/	մ <sup>3</sup>	26.24	64.634	1,695.996
5	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ <sup>2</sup>	1685	2.032	3,423.920
6	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ <sup>2</sup>	1685	3.649	6,148.565
<b>3.Ընդամենը</b>					<b>40,539.024</b>
<b>IV.</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Փոսային նորոգում h=5-12սմ /Եկեղեցուն հարող հրապարակում/	մ <sup>2</sup>	440	11.353	4,995.320
2	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	86.9	46.520	4,042.588
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	2082.4	5.547	11,551.073
<b>4.Ընդամենը</b>					<b>20,588.981</b>
<b>V.</b>	<b>Սիազամարզի իրականացում եկեղեցուն հարող հրապարակում</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զծ.մ	3.2	1.156	3.699
2	Գոյություն ունեցող պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ/սիզամարզն իրականացնելու համար/	մ <sup>3</sup>	8.4	9.298	78.103
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա (R=7.5մ)	զծ.մ	24	15.038	360.912
4	Բուսահողի տեղափոխում 1կմ-ից ,փռում ձեռքով h=20սմ և բազմամյա խոտաբույսի սերմի ցանում	մ <sup>2</sup>	45	0.907	40.815
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>483.529</b>
<b>VI.</b>	<b>Մուտքեր</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	418	0.541	226.138
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	788	3.180	2,505.840
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	1623	4.494	7,293.762
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>10,025.740</b>
<b>VII.</b>	<b>Քարաթափոցների մաքրում</b>				
1	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	2740	10.295	28,208.300
2	Փխրեցված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	2740	4.551	12,469.740
<b>7.Ընդամենը</b>					<b>40,678.040</b>
<b>VIII.</b>	<b>Կողային առուների մաքրում</b>				
1	Կողային առուների (IV6գ գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	612	3.602	2,204.424
2	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	462	10.295	4,756.290

3	Կողային առունների(VII20ա գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	462	5.126	2,368.212
<b>8.Ընդամենը</b>					<b>9,328.926</b>
<b>IX.</b>	<b>Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	56.0	9.239	517.384
2	d=1.0մ ե/բ խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	3.37	110.300	371.711
3	3x2.5մ ե/բ բացվածքով խողովակի գլխադիրի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	5.35	110.300	590.105
4	Նույն խողովակի գլխադիրի թևերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	3.72	66.801	248.500
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ <sup>3</sup>	2.5	79.520	198.800
6	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15	մ <sup>3</sup>	6.94	79.520	551.869
<b>9.Ընդամենը</b>					<b>2,478.369</b>
<b>X.</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Ճանապարհային նշաններ</b>				
	Նախազգուշացնող	հատ	31	48.474	1,502.694
	Առավելության	հատ	4	53.100	212.400
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12	53.100	637.200
	Տեղեկատվության	հատ	8	34.838	278.704
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7	37.314	261.198
<b>Բ.</b>	<b>Արգելափակոցներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	32	70.538	2,257.216
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	368.0	3.026	1,113.568
3	Նոր եզրապատերի իրականացում				
.	Միաձույլ բետոնե հիմք 60x20սմ B20	մ <sup>3</sup>	6.6	68.364	451.202
.	Բետոնե եզրապատ 0.4x0.6x2մ չափսի B20	մ <sup>3</sup>	10.56	70.540	744.902
.	Եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	81.0	3.026	245.106
4	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով( սյուների քանակը -54հատ, վերջնական տարր -4հատ/40կգ; անկյունազծային կապ 24հատ/128.1կգ ,պողպատե թիթեղ d =4մմ)	զծ.մ	160.0	22.157	3,545.120
5	ավազակուպիճ	մ <sup>3</sup>	1.8	3.333	5.999
6	C1 տիպի նոր պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282	5.836	1,645.752
7	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	հատ	49.0	3.500	171.500
<b>Գ.</b>	<b>Երթևեկի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></b>				
	1.1	կմ	1.810	141.190	255.554
	1.5	կմ	2.067	61.732	127.600
	1.6	կմ	0.879	114.790	100.900
	1.2.2	կմ	9.512	91.537	870.700

	Արհեստական խոչընդոտ 1.25	մ <sup>2</sup>	9.6	2.166	20.794
	1.14.1	մ <sup>2</sup>	11.2	2.166	24.259
	օղակ 1.1	մ <sup>2</sup>	24.5	2.166	53.067
	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ	տոն	5.07	47.041	238.498
<b>10.Ընդամենը</b>					<b>14,763.934</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>408,134.909</b>

\*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**  
**(2021 թվականին իրականացվելիք)**

/ՀՀ հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>Ի.</b>	<b>Ճանապարհային պատվածք</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Նստվածքային տեղամասերում երթևեկելի մասում տաշտակի կառուցում</b>				
1	Ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	160	3.881	620.960
2	IV կարգի գրունտի քանդում և բարձրում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	336	3.238	1,087.968
<b>Բ.</b>	<b>Նոր պատվածքի իրականացում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	1600	0.568	908.800
2	Չափազատված խիճ h=16սմ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1600	3.666	5,865.600
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	1600	5.599	8,958.400
<b>Գ.</b>	<b>Փոսային նորոգում</b>				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ( հմիջ=4սմ)	մ <sup>2</sup>	125	5.548	693.500
2	Փոսային նորոգում h=5-12սմ ( հմիջ=8.5սմ)	մ <sup>2</sup>	1470	11.789	17,329.830
3	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա.	Չափազատված խիճ h=12սմ ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1192	3.293	3,925.256
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ <sup>2</sup>	1192	6.124	7,299.808
4	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	804.4	47.042	37,840.585
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	25355	5.599	141,962.645
<b>Դ.</b>	<b>Լայնացում քանդված մասերում</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	2624	0.568	1,490.432

2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	2624	3.666	9,619.584
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	2624	5.599	14,691.776
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>252,295.144</b>
<b>II.</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ	մ <sup>2</sup>	0	0.075	0.000
2	Կողնակների ամրացում կոպճային շերտով h=10սմ	մ <sup>2</sup>	7003	0.665	4,656.995
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>4,656.995</b>
<b>III.</b>	<b>Մայթեր</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զձ.մ	0	1.156	0.000
2	Գոյություն ունեցող մայթերի պատվածքի քանդում բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ <sup>2</sup>	0	0.453	0.000
3	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զձ.մ	0	15.038	0.000
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15/1312զձ.մ/	մ <sup>3</sup>	11.74	64.634	758.803
5	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ <sup>2</sup>	1685	2.032	3,423.920
6	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ <sup>2</sup>	1685	3.649	6,148.565
<b>3.Ընդամենը</b>					<b>10,331.288</b>
<b>IV.</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Փոսային նորոգում h=5-12սմ /Եկեղեցուն հարող հրապարակում/	մ <sup>2</sup>	440	11.353	4,995.320
2	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հիմք.=3սմ	տոն	86.9	46.520	4,042.588
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	2082.4	5.547	11,551.073
<b>4.Ընդամենը</b>					<b>20,588.981</b>
<b>V.</b>	<b>Սիզամարզի իրականացում եկեղեցուն հարող հրապարակում</b>				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զձ.մ	0	1.156	0.000
2	Գոյություն ունեցող պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ/սիզամարզն իրականացնելու համար/	մ <sup>3</sup>	0	9.298	0.000
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա (R=7.5մ)	զձ.մ	2.8	15.038	42.106
4	Բուսահողի տեղափոխում 1կմ-ից ,փոում ձեռքով h=20սմ և բազմամյա խոտաբույսի սերմի ցանում	մ <sup>2</sup>	0	0.907	0.000
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>42.106</b>
<b>VI.</b>	<b>Մուտքեր</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	418	0.541	226.138
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	788	3.180	2,505.840
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	1623	4.494	7,293.762
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>10,025.740</b>
<b>VII.</b>	<b>Քարաթափոցների մաքրում</b>				

1	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	0	10.295	0.000
2	Փխրեցված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0.65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	4.551	0.000
<b>7.Ընդամենը</b>					<b>0.000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Կողային առունների մաքրում</b>				
1	Կողային առունների (IV6գ գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	3.602	0.000
2	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	0	10.295	0.000
3	Կողային առունների(VII20ա գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	5.126	0.000
<b>8.Ընդամենը</b>					<b>0.000</b>
<b>IX.</b>	<b>Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ <sup>3</sup>	41	9.239	378.799
2	d=1.0մ ե/բ խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	3.37	110.300	371.711
3	3x2.5մ ե/բ բացվածքով խողովակի գլխադիրի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	5.35	110.300	590.105
4	Նույն խողովակի գլխադիրի թևերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	3.72	66.801	248.500
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ <sup>3</sup>	2.5	79.520	198.800
6	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15	մ <sup>3</sup>	6.94	79.520	551.869
<b>9.Ընդամենը</b>					<b>2,339.784</b>
<b>X.</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Ճանապարհային նշաններ</b>				
	Նախազգուշացնող	հատ	31	48.474	1,502.694
	Առավելության	հատ	4	53.100	212.400
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12	53.100	637.200
	Տեղեկատվության	հատ	8	34.838	278.704
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7	37.314	261.198
<b>Բ.</b>	<b>Արգելափակոցներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	0	70.538	0.000
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	368	3.026	1,113.568
3	Նոր եզրապատերի իրականացում				
.	Միաձույլ բետոնե հիմք 60x20սմ B20	մ <sup>3</sup>	0	68.364	0.000
.	Բետոնե եզրապատ 0.4x0.6x2մ չափսի B20	մ <sup>3</sup>	0	70.540	0.000
.	Եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ <sup>2</sup>	81	3.026	245.106
4	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով( սյուների քանակը -54հատ, վերջնական տարր -4հատ/40կգ; անկյունազծային կապ 24հատ/128.1կգ ,սղողատե թիթեղ d =4մմ)	զծ.մ	160	22.157	3,545.120
5	ավազակոպիճ	մ <sup>3</sup>	1.8	3.333	5.999
6	C1 տիպի նոր պլաստիկ ազդանշանային սյունների տեղադրում	հատ	282	5.836	1,645.752

7	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	հատ	0	3.500	0.000
Գ.	<b>Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></b>				
	1.1	կմ	1.81	141.190	255.554
	1.5	կմ	2.067	61.732	127.600
	1.6	կմ	0.879	114.790	100.900
	1.2.2	կմ	9.512	91.537	870.700
	Արհեստական խոչընդոտ 1.25	մ <sup>2</sup>	9.6	2.166	20.794
	1.14.1	մ <sup>2</sup>	11.2	2.166	24.259
	օղակ 1.1	մ <sup>2</sup>	24.5	2.166	53.067
	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ	տոն	5.07	47.041	238.498
<b>10.Ընդամենը</b>					<b>11,139.113</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>311,419.151</b>

\*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի



Կատրագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալաօյա  
 «Արղշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651  
 Գլխավոր տնօրեն



Կատրագրություն/  
 Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի  
 « 14 » « 04 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
 Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 կատարման  
 (2021 թվականին իրականացվելիք)


No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
1	Ճանապարհային պատվածք	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
2	Կողնակներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
3	Մայթեր	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո
5	Սիգամարգեր	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
6	Ջրթող խողովակների մաքրում և նորոգում	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		<b>կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո</b>	<b>կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. սեպտեմբերի 30-ը</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ  
 «Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651  
 Գլխավոր տնօրեն  
 Է. Բեգոյան

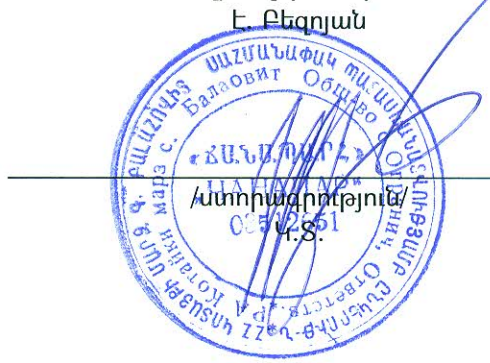

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի  
 « 14 » « 04 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 կատարման


(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/64	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	246,763,879	246,763,879	246,763,879	246,763,879	246,763,879	246,763,879	246,763,879	246,763,879

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյանի

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ  
 «Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651  
 Գլխավոր տնօրեն  
 Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/  
 Վ.Տ.

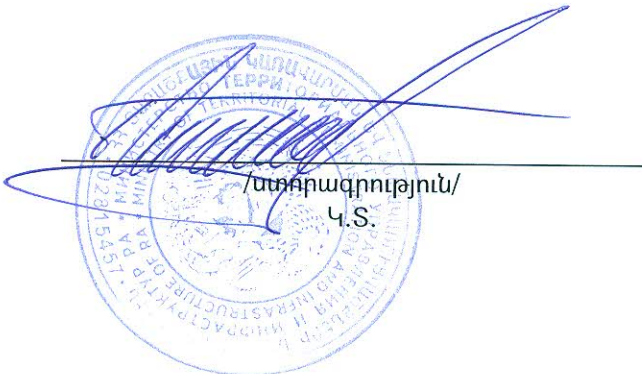

/ստորագրություն/  
 Վ.Տ.

