

ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/23»

ք. Արարատ

« 27 » սեպտեմբերի 2022թ.

«Արարատի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ասլան Ավետիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն Գեղամ Մկրտչյանի, որը գործում է **«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ-ի** կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«Արարատ համայնքի Սուրենավան, Արմաշ և Երասխ բնակավայրերի գազատարի կառուցման»** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է, 1-ին փուլի համար՝ 15-ը դեկտեմբերի 2022թ.,

2-րդ փուլի համար՝ 30-ը հունիսի 2023թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Զննողները աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն -20-- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված _____3_____ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի

միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծառաջադրված փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գծի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, չի ստորագրվում:
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **334.200.000 (երեք հարյուր երեսունչորս միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 55.700.000 (հիսուհինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**
Ընդ որում՝ 1-ին փուլի ընդհանուր գինը կազմում է **198.800.000 /հարյուր ինսուսուտը միլիոն ութ հարյուր հազար /ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

2-րդ փուլի ընդհանուր գինը կազմում է **135.400.000/հարյուր երեսունհինգ միլիոն չորս հարյուր հազար /ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է

հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:
6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տոկոս՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:
6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տոկոսը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:
6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տոկոս՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
6.7 Տոկոսների և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԽԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:
8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:
8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:
8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

^{30.1} Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ


Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001264
ՀՎՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



Աստիճանագրության հիմունքները կապագոյում կարող են ընդգրկել 33 օրվա ընթացքում չհակասող դրույթներ:

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Երևան-Երասխա մայրուղի 40
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
ՀՀ 220013332816000
ՀՎՀՀ 04210867
տնօրեն՝ Գ. Մկրտչյան

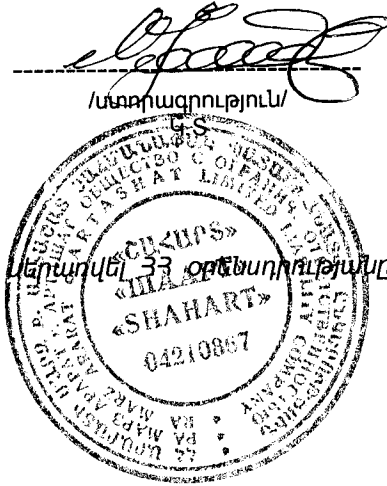

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
**«Արարատ համայնքի Սուրենավան, Արմաշ և Երասխ բնակավայրերի գազատարի
կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	3	4	5	6,00	16
	Առաջին փուլ				
	Պոլիէթիլենային d-225x12.8մմ խողովակաշար				
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցքով և տեղում հարթեցում	1000 մ ³	3,89	853,24	3320,71
2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցքով և տեղում հարթեցում	1000 մ ³	5,71	1110,06	6335,61
3	3- րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	100մ ³	2,62	213,50	558,79
4	4- րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	100մ ³	3,84	256,13	983,07
5	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով	100մ ³	68,03	51,19	3482,95
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	542,50	0,85	460,79
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 10կմ	տն	976,5	1,70	1658,84
	Պոլիէթիլենային խողովակ d-225x12.8մմ SDR-17.6 ՌՅ 100				
1	խողովակների ավագե ստաշերտի պատրաստում 0.10մ և խողովակների ծածկում 0.20մ ձեռքով	մ ³	3238,02	3,86	12501,38
2	Պոլիէթիլենային խողովակի d-225x12.8մմ SDR-17.6 ՌՅ 100 տեղադրում խրամուղում 9,5մթև	զծմ	9792,00	6,91	67671,10
3	Կցորդիչ d-225մմ /Ներդիր տաքացվող/	հատ	130,00	32,43	4216,01
4	Անկյունակ d-225մմ /Ներդիր տաքացվող/	հատ	17,00	44,40	754,79
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	542,50	0,85	460,79
6	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ2	100մ	97,92	4,26	417,37
7	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	զծմ	9792,0	0,51	5017,0
8	Չկազմատվող միացություն ,պոլիէթիլեն - պողպատե d=225/219 մմ	հատ	8,00	34,13	273,04
	Անցումներ Φ219x6,0մմ մետաղական խողովակներով				
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ219x6,0մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	54,0	16,99	917,33
2	խողովակներիի նախաներկում (грунтовка) XC-010 rφ-021	մ ²	37,1	0,77	28,67
3	խողովակներիի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	37,1	0,85	31,54
4	Գազատարի փչամաքրում	զմ	54,0	0,42	22,93
5	Չկազմատվող միացություն ,պոլիէթիլեն - պողպատե d=225/219 մմ	հատ	6,0	34,13	204,78
6	Անկյունակ 219x6մմ ՇՆկալ	հատ	6,0	16,99	101,93
7	Φ325x6մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում	զմ	4,5	25,48	114,67
8	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում կողիցք և տեղում հարթեցում	մ ³	2,2	2,55	5,50
9	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	2,2	42,70	92,23
10	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=159x4,0մմ H=5,0 (6) մ	տ	0,55	128,10	70,05
11	Պողպատե խողովակների D=159x4,0մմ H=5,0 (6) մ	զմ	36,0	8,49	305,78

12	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	18,0	0,85	15,29
13	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	1,2	0,85	1,02
14	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	36,0	0,68	24,46
15	Մետաղական հենարանների նախաներկում (грунтовка) ХС-010 рф-021	մ ²	24,8	0,85	21,03
16	Մետաղական հենարանների հակակոռոզիոն ներկում 2անգամ	մ ²	24,8	0,85	21,03
	Պողպատե Ф325x6մմ խողովակներից պատյան				
1	Ф325x6մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում /անցումներ հողով/	զմ	86	25,48	2191,40
2	Ф325x6մմ պողպատե պատյանի հակակոռոզիական մեկուսացում PAM տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենով	զմ	86	1,70	146,09
3	PAM տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենի արժեքը 1Ս2-1,85կգ	կգ	170,48	0,85	144,80
4	Պողպատյա պատյանի ծայրերի փակում բիտումով	հատ	22,00	2,55	56,06
5	Ստուգիչ խողովակներ 32մմ	հատ	11,00	2,55	28,03
6	Ծայրապնակային միացումներ	հատ	21,00	2,55	53,51
7	Տարբերիչ նշանների տեղադրում	հատ	12,00	8,49	101,93
8	Չկազմատվող միացություն .պոլիէթիլեն - պողպատե d=225/219 մմ	հատ	11,00	34,13	375,43
9	Ф325x6մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում /կամարներ/	զմ	16,50	25,48	420,44
10	ՊԷ խողովակների զոդակարերի ուլտրաձայնային ստուգում	հատ	1350,00	3,47	4690,89
11	Գազատարի փչամաքում	զմ	9792,0	0,42	4158,56
12	Գազատարի փորձարկում	զմ	9792,0	0,42	4158,6
13	Գազատարի ներմիացում Ф150մմ	տեղ	1,00	25,48	25,48
14	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում /անկյուն d=219մ Pe տեղադրում/	հատ	15,00	29,34	440,13
15	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում /եռաբաշխիչ 200-110-200 Pe տեղադրում/	հատ	2,00	33,98	67,95
16	Սողակային փականի 30с41нж1 տեղադրում 200մմ	հատ	1,00	153,66	153,66
17	Խցափակում 200մմ	հատ	1,00	33,98	33,98
	Երկրորդ փուլ				
	Պոլիէթիլենային d-225x12.8մմ խողովակաշար				
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցքով և տեղում հարթեցում	1000 մ ³	2,89	853,24	2467,53
2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցքով և տեղում հարթեցում	1000 մ ³	3,55	1110,06	3940,44
3	3- րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	100մ ³	1,94	213,50	415,22
4	4- րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	100մ ³	2,39	256,13	611,42
5	Բնահողի հետիցք բուկոզերով	100մ ³	45,65	51,19	2337,26
	Պոլիէթիլենային խողովակ d-225x12.8մմ SDR-17.6 ըն 100			0,00	
1	խողովակների ավագե նստաշերտի պատրաստում 0.10մ և խողովակների ծածկում 0.20մ ձեռքով	մ ³	2172,90	3,86	8389,15
2	Պոլիէթիլենային խողովակի d-225x12.8մմ SDR-17.6 ըն 100 տեղադրում խրամուղում 9,5մթն	զծմ	6571,00	6,91	45411,23
6	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ2	100մ	65,71	4,26	280,08
7	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	զծմ	6571,0	0,51	3366,7
8	Չկազմատվող միացություն .պոլիէթիլեն - պողպատե d=225/219 մմ	հատ	3,00	34,13	102,39
	Անցումներ Ф219x6,0մմ մետաղական խողովակներով				
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф219x6,0մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	51,0	16,99	866,37
2	խողովակներիի նախաներկում (грунтовка) ХС-010 рф-021	մ ²	35,1	0,85	29,79
3	խողովակներիի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ ²	35,1	0,85	29,79
4	Գազատարի փչամաքում	զմ	51,0	0,42	21,66
5	Չկազմատվող միացություն .պոլիէթիլեն - պողպատե d=225/219 մմ	հատ	4,0	34,13	136,52
6	Անկյունակ 219x6մմ Ծնկալ	հատ	4,0	16,99	67,95
7	Ф325x6մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում	զմ	3,0	25,48	76,44

9	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	1,4	42,70	61,49
10	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=159x4,0մմ H=5,0 (6) մ	տ	0,36	128,10	46,70
11	Պողպատե խողովակների D=159x4,0մմ H=5,0 (6) մ	զմ	24,0	8,49	203,85
12	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	12,0	0,85	10,19
13	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0,8	0,85	0,68
14	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	24,0	0,68	16,31
15	Մետաղական հենարանների նախաներկում (грунтовка) ХС-010 РФ-021	մ²	16,5	0,85	14,02
16	Մետաղական հենարանների հակակոռոզիոն ներկում 2անգամ	մ²	16,5	0,85	14,02
	Պողպատե Ф325x6մմ խողովակներից պատյան	հատ	15		
1	Ф325x6մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում /անցումներ հողով/	զմ	116	25,48	2955,84
2	Ф325x6մմ պողպատե պատյանի հակակոռոզիական մեկուսացում PAM տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենով	զմ	116	1,70	197,06
3	PAM տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենի արժեքը 1մ2-1,85կգ	կգ	236,68	0,85	201,03
4	Պողպատյա պատյանի ծայրերի փակում բիտումով	հատ	30,00	2,55	76,44
5	Ստուգիչ խողովակներ 32մմ	հատ	15,00	2,55	38,22
6	Ծայրապնակային միացումներ	հատ	9,00	2,55	22,93
7	Տարբերիչ նշանների տեղադրում	հատ	6,00	8,49	50,96
11	Գազատարի փչամաքրում	զմ	6571,0	0,42	2790,63
12	Գազատարի փորձարկում	զմ	6571,0	0,42	2790,6
	Արմաշ համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքներ				
	Գազատար				
1	Փոսերի քանդում III-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	խմ	5,370	3,40	18,24
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	5,370	33,98	182,45
3	Հենարաններ խողովակից DH=108x3,5մմ H=5,0 (5,6)մ	տ	0,3029	42,47	12,86
4	խողովակ DH=108x3,5մմ	զծ.մ	33,60	5,10	171,23
5	Հենարաններ խողովակից DH=89x3,5մմ H=3,0 (3,5)մ	տ	1,1608	42,47	49,30
6	խողովակ DH=89x3,5մմ	զծ.մ	157,50	3,86	608,08
7	Ամրան Ф14 АIII-ի արժեքը	տն	0,0309	469,47	14,49
8	Կիսախողովակ	տն	0,0460	469,47	21,58
9	Գազատարի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով DH=108x4,0մմ	զծ.մ	353,00	5,41	1908,01
10	Ծնկալ Պողպատե, d=108մմ	հատ	10,00	5,10	50,96
11	Գազատարի խողովակների և հենասյուների ներկում /2 անգամ/	100 մ2	1,731	85,71	148,38
12	Գազատարի փչամաքրում	մ	353,00	0,42	149,92
13	Նախագծվող գազատարի միացում գործող գազատարին	տեղ	1,00	15,44	15,44
	Պահարանային գազակարգավորիչ կետ ՊԳԿԿ-100				
1	Գազատարի ներմիացում	տեղ	1,00	21,62	21,62
2	Անկյունակ 108x6մմ	հատ	2,00	3,40	6,80
3	Սողակային փականի տեղադրում Dպ100 Pպ1,6 ՄՊԱ	հատ	2,00	38,61	77,22
4	Պահարանային գազակարգավորիչ կետ ՊԳԿԿ-100	կ-տ	1,00	1698,76	1698,76
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք և հարթեցում տեղում ՊԳԿԿ-100-ի հարթակի համար	խմ	0,700	2,55	1,78
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում ՊԳԿԿ-100-ի հարթակի համար	մ³	0,50	3,86	1,93
7	Միաձույլ ե/բ բետոնե հիմքի իրականացում սարքավորումների տակ B12,5 դասի բետոնից ՊԳԿԿ-100-ի հարթակի համար	մ³	0,500	42,47	21,23
8	Ф8ԱI ամրանի արժեքը	տն	0,026	469,47	12,25
	Գազատարի հողանցում				
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում կողիցք	մ³	0,50	2,55	1,27
2	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ	հատ	3,00	5,95	17,84
3	Շերտապողպատ 4x40մմ	զմ	10,00	0,85	8,49


4	Կլոր պողպատ $\Phi 12$ մմ	զմ	1,20	0,85	1,02
Գազատարի պաշտպանիչ ցանց					
1	3-րդ կարգի գրունտուղի մծակում ձեռքով	մ³	2,88	2,55	7,34
2	Շերտավոր պողպատ 4x80 l=80	զմ	0,80	1,70	1,36
3	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ	զմ	3,00	2,55	7,64
4	Կլոր պողպատ B8	զմ	14,00	0,42	5,95
5	Մեկուսիչ ԱՊԿ-10	հատ	10,00	0,42	4,25
6	Ձող ԱՄ-20	հատ	10,00	1,70	16,99
7	Մետաղալար $\emptyset 2$	տն	0,08	469,47	37,56
8	Շերտավոր պողպատ 4x40	զմ	15,00	0,85	12,74
9	Անկյունավոր պողպատ 63x63x5	զմ	9,00	3,40	30,58
Անշարժ հենարան					
1	3-րդ կարգի գրունտուղի մծակում ձեռքով	մ³	0,82	2,55	2,09
2	Բետոնե հենարանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ³	0,820	42,47	34,82
3	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	110,00	0,85	93,43
Սուրենավան համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքներ					
Գազատար					
1	Փոսերի քանդում III-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	խմ	9,210	3,40	31,29
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	9,210	33,98	312,91
3	Հենարաններ խողովակից DH=108x3,5մմ H=5,0 (5,6)մ	տ	0,3029	42,47	12,86
4	Խողովակ DH=108x3,5մմ	զծ.մ	33,60	5,10	171,23
5	Հենարաններ խողովակից DH=89x3,5մմ H=3,0 (3,5)մ	տ	2,1926	42,47	93,12
6	Խողովակ DH=89x3,5մմ	զծ.մ	297,50	3,86	1148,59
7	Ամրան $\Phi 14$ AIII-ի արժեքը	տն	0,0551	469,47	25,85
8	Կիսախողովակ	տն	0,0820	469,47	38,51
9	Գազատարի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով DH=108x4,0մմ	զծ.մ	632,00	5,41	3416,05
10	Ծնկալ Պողպատե, d=108մմ	հատ	18,00	5,10	91,73
11	Գազատարի խողովակների և հենասյուների ներկում /2 անգամ/	100 մ²	3,069	85,71	263,00
12	Գազատարի փչամաքրում	մ	632,00	0,42	268,40
13	Նախագծվող գազատարի միացում գործող գազատարին	տեղ	1,00	15,44	15,44
Պահարանային գազակարգավորիչ կետ ՊԳԿԿ-100					
1	Գազատարի ներմիացում	տեղ	1,00	21,62	21,62
2	Անկյուն 108x6մմ	հատ	2,00	5,10	10,19
3	Սողակային փականի տեղադրում Dպ100 Pպ1,6 ՄՊԱ	հատ	2,00	38,61	77,22
4	Պահարանային գազակարգավորիչ կետ ՊԳԿԿ-100	կ-տ	1,00	1698,76	1698,76
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք և հարթեցում տեղում ՊԳԿԿ-100-ի հարթակի համար	խմ	0,700	2,55	1,78
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում ՊԳԿԿ-50-ի հարթակի համար	մ³	0,50	3,86	1,93
7	Միաձուլվել/բ բետոնե հիմքի իրականացում սարքավորումների տակ B12,5 դասի բետոնից ՊԳԿԿ-100-ի հարթակի համար	մ³	0,500	42,47	21,23
8	Փ8ԱI ամրակի արժեքը	տն	0,026	469,47	12,25
Գազատարի հողանցում					
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում կողիցք	մ³	0,50	2,55	1,27
2	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ	հատ	3,00	5,95	17,84
3	Շերտավոր պողպատ 4x40մմ	զմ	10,00	0,85	8,49
4	Կլոր պողպատ $\Phi 12$ մմ	զմ	1,20	0,85	1,02
Գազատարի պաշտպանիչ ցանց					
1	3-րդ կարգի գրունտուղի մծակում ձեռքով	մ³	2,88	2,55	7,34

2	Շերտավոր պողպատ 4x80 l=80	զմ	0,80	1,70	1,36
3	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ	զմ	3,00	2,55	7,64
4	Կլոր պողպատ B8	զմ	14,00	0,42	5,95
5	Մեկուսիչ ՎՈՒ-10	հատ	10,00	0,42	4,25
6	Ձող ԱՅ-20	հատ	10,00	1,70	16,99
7	Մետաղալար Ø2	տն	0,08	469,47	37,56
8	Շերտավոր պողպատ 4x40	զմ	15,00	0,85	12,74
9	Անկյունավոր պողպատ 63x63x5	զմ	9,00	3,40	30,58
Անշարժ հենարան					
1	3-րդ կարգի գրունտուղի մծակում ձեռքով	մ³	0,82	2,55	2,09
2	Բետոնե հենարանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ³	0,820	42,47	34,82
3	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	110,00	0,85	93,43
Ընդամենը					218871,64
Այդ թվում՝					
Սարքավորումներ՝					3397,52
Շինարարական աշխատանքներ՝					215474,12
13.3 % վերադիր ծախսեր					28658,06
Ընդամենը					244132,18
11 % շահույթ					26854,54
Ընդամենը					270986,72
Ամբողջը					274384,24
1,5 % ԱԱՀ					4115,76
Ընդամենը					278500,000
20 % ԱԱՀ					55700,000
Ընդամենը					334200,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արարատ համայնքի, **Սուրենավան, Արմաշ և Երասխ** բնակավայրերում:


ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001264
ՀՎՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Երևան-Երասխ մայրուղի 40
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
ՀՀ 220013332816000
ՀՎՀՀ 04210867
տնօրեն՝ Գ. Մկրտչյան

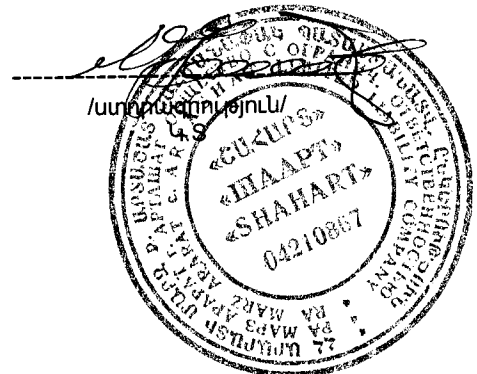

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«Արարատ համայնքի Սուրենավան, Արմաշ և Երասխ բնակավայրերի գազատարի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<u>1-ին փուլ, համաձայն 1-ին փուլի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի</u>	Պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրից	15.12.2022թ
2	<u>2-րդ փուլ, համաձայն 2-րդ փուլի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի</u>	1.04.2023թ կնքված համաձայնագրի համաձայն	30.06.2023թ
3			
4			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Ուշադրություն. Կապալառուի ցանկությամբ 2-րդ փուլի աշխատանքները Կարող են սկսվել և ավարտվել ավելի շուտ քան սույն գրաֆիկով սահմանված ժամկետն է:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001264
ՀՀՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱԴԱՆԱՌՈՒ

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Երևան-Երասխ մայրուղի 40
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
ՀՀ 220013332816000
ՀՀՀՀ 04210867
տնօրեն՝ Գ. Մկրտչյան

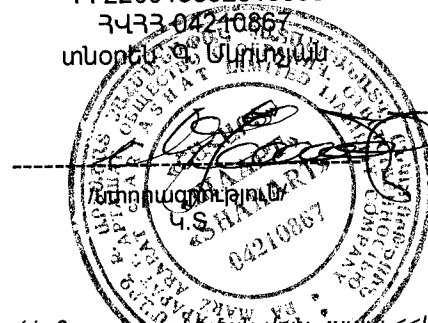

** Եթե պայմանագիրը կնքվի է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի

իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՆ դասակարգման (CPV)	անվանումը	1-ին փուլի համար աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
1	45231115	Արարատ համայնքի Սուրենավան, Արմաշ և Երասխ բնակավայրերի գազատարի կառուցման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	20%	40%	80%	100%	100%
			2-րդ փուլի համար աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			...	...	...	20%	40%	80%	100%	...	...	...	...	...	100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001264
ՀՀՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Երևան-Երասխ մայրուղի 40
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
ՀՀ 220013332816000
ՀՀՀՀ 04210867
տնօրեն՝ Գ. Մկրտչյան

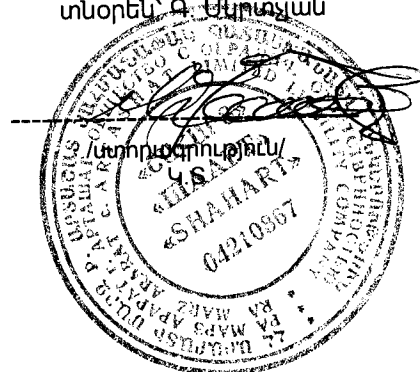

Հավելված թիվ 4
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

« »

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԸՆԴՈՒՆԵԳ

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն