

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12**

ք. Երևան

« 08 » 06 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ-Քննարարչության ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված **ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 720 օրացուցային օրը: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Կապալառուի օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը և շինարարության թույլտվությունները:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում:

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել

Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2)

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սպիմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունելիս գործում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

6) չի կիրառվում պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 640 000 000 (մեկ միլիարդ վեց հարյուր քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 273 333 333 (երկու հարյուր յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի Պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով՝ (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.5 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

¹ Վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հենք միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը (720 օրացուցային օր) կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ

նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակահակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


ՀՀ Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
ՀՀ Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տնօրեն՝


Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՄԱԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆԱՇԻՎ
 ՀՀ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1.3ողային աշխատանքներ					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.65խմ տարողությամբ շերտփով կողից	խմ	2000	804.47	1,608,947.91
2	Նույնը, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	2760	804.47	2,220,348.12
3	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	խմ	70	804.47	56,313.18
4	Գրունտի ետիցք փոստակի մեջ բուրդոցերով	խմ	2070	804.47	1,665,261.09
5	Գրունտի տոփանում հիմքերի ծոցում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	860	804.47	691,847.60
6	Գրունտի ետիցք հատակների տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	1210	804.47	973,413.49
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տն	5382	1,206.71	6,494,491.34
	Ընդամենը՝ հողային աշխատանքներ				13,710,622.73
2.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					
8	խճից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	172.4	9,355.53	1,612,893.96
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. B-7,5 դասի բետոնով	խմ	94	68,856.72	6,472,531.38
10	Ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում W4 B-25 դասի բետոնով	խմ	409	80,083.36	32,754,095.42
11	Ամրան Փ8A240C	տն	13.766	486,487.69	6,696,989.51
12	Ամրան Փ12A500C	տն	0.9375	486,487.69	456,082.21
13	Ամրան Փ18A500C	տն	11.7815	486,487.69	5,731,554.69
14	Ամրան Փ22A500C	տն	2.806	486,487.69	1,365,084.45
15	Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, "Primer" բուրդի մածիկապատումով և պոլիպրոպիլենային փոսիկավոր պաշտպանիչ շերտով	քմ	930	7,858.64	7,308,538.24
16	Միաձուլվ ե/բետոնե սյուների պատրաստում 3մ բարձրությամբ B-25 դասի բետոնով	խմ	139.496	80,083.36	11,171,308.79
17	Նույնը, 3մ-ից ավել բարձրությամբ B-25 դասի բետոնով	խմ	6.5	80,083.36	520,541.86
18	Ամրան Փ8A240C	տն	6.3347	486,487.69	3,081,753.56
19	Ամրան Փ18A500C	տն	0.2387	486,487.69	116,124.61
20	Ամրան Փ22A500C	տն	12.7243	486,487.69	6,190,215.29
21	Միաձուլվ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	2.41	80,083.36	193,000.90
22	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.0137	486,487.69	6,664.88
23	Ամրան Փ10A500C	տն	0.0788	486,487.69	38,335.23
24	Ամրան Փ16A500C	տն	0.1273	486,487.69	61,929.88
25	Մինչև 500մմ բարձրությամբ միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	127.33	80,083.36	10,197,014.60
26	Նույնը, 600մմ բարձրությամբ B-25 դասի բետոնով	խմ	338.65	80,083.36	27,120,230.84
27	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	18.85443	486,487.69	9,172,448.06
28	Ամրան Փ10A500C	տն	0.89533	486,487.69	435,567.02
29	Ամրան Փ12A500C	տն	8.29606	486,487.69	4,035,931.05
30	Ամրան Փ16A500C	տն	0.6844	486,487.69	332,952.17
31	Ամրան Փ18A500C	տն	6.40002	486,487.69	3,113,530.93
32	Ամրան Փ20A500C	տն	7.63146	486,487.69	3,712,611.33
33	Ամրան Փ22A500C	տն	4.68591	486,487.69	2,279,637.52
34	Ամրան Փ28A500C	տն	1.7388	486,487.69	845,904.79
35	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթից δ=16մմ	տն	0.4076	636,176.21	259,305.42
36	200մմ հաստության միաձուլվ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-25 դ. բետոնով	խմ	356.76	80,083.36	28,570,540.54
37	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	1.62018	486,487.69	788,197.62
38	Ամրան Փ10A500C	տն	17.4335	486,487.69	8,481,183.11
39	Ամրան Փ12A500C	տն	17.2446	486,487.69	8,389,285.58
40	Ամրան Փ16A500C	տն	1.6435	486,487.69	799,542.52
41	Ամրան Փ18A500C	տն	2.2775	486,487.69	1,107,975.71
42	Արտաքին պատերի (դիաֆրագմաների) շարում 200մմ հաստությամբ սևամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	137.792	33,679.92	4,640,823.30
43	Նույնի միաձուլվ ե/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	1.97	80,083.36	157,764.22
44	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	1.0247	486,487.69	498,503.93
45	Ամրան Փ10A500C	տն	5.8684	486,487.69	2,854,904.35
46	Ամրան Փ12A500C	տն	5.1506	486,487.69	2,505,703.49
47	Ամրան Փ16A500C	տն	2.0206	486,487.69	982,997.02
48	Բլոկների բետոնացում, B-20 դասի թեթև բետոնով, ամրանավորումով	խմ	83.9	78,586.47	6,593,405.06
49	Բազրիքների շարում 200մմ հաստությամբ սևամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	18.864	33,679.92	635,337.98
50	Նույնի միաձուլվ ե/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	5.7	80,083.36	456,475.17
51	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.3492	486,487.69	169,881.50

52	Ամրան Φ10A500C	տն	0.274	486,487.69	133,297.63
53	Ամրան Φ12A500C	տն	1.65345	486,487.69	804,383.07
54	Բլոկների բետոնացում, B-20 դասի թեթև բետոնով, ամրանավորումով	խմ	11.9	78,586.47	935,179.03
55	200մմ հաստության միաձուլվել/բետոնե թիվապատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	21.87	80,083.36	1,751,423.15
56	Ամրան Φ6A240C	տն	0.1803	486,487.69	87,713.73
57	Ամրան Φ10A500C	տն	1.4043	486,487.69	683,174.66
58	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0506	486,487.69	24,616.28
59	Ամրան Φ16A500C	տն	0.21	486,487.69	102,162.41
60	Միաձուլվել ե/թ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնով (-0.1նիշում ԱԳ-1)	խմ	6.05	80,083.36	484,504.35
61	Ամրան Φ8A240C	տն	0.1705	486,487.69	82,946.15
62	Ամրան Φ18A500C	տն	0.594	486,487.69	288,973.69
63	Միաձուլվել ե/թ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	8.716	74,844.26	652,342.55
64	Ամրան Φ8A240C	տն	0.31521	486,487.69	153,345.78
65	Ամրան Φ12A500C	տն	1.30409	486,487.69	634,423.73
66	Ամրան Φ16A500C	տն	0.09659	486,487.69	46,989.85
67	Միաձուլվել ե/թբետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով (-0.1 նիշից +13,1նիշ)	խմ	685.5	80,083.36	54,897,145.26
68	Ամրան Φ8A240C	տն	4.875	486,487.69	2,371,627.48
69	Ամրան Φ12A500C	տն	74.273	486,487.69	36,132,900.04
70	Միաձուլվել ե/թ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնով (+10.7նիշում ԱԳ-2)	խմ	1.6	80,083.36	128,133.38
71	Ամրան Φ8A240C	տն	0.05	486,487.69	24,324.38
72	Ամրան Φ12A500C	տն	0.038	486,487.69	18,486.53
73	Ամրան Φ18A500C	տն	0.085	486,487.69	41,351.45
74	200մմ հաստության միաձուլվել/բետոնե պատի պատրաստում B-25 դասի բետոնով (+10.7 նիշում)	խմ	0.6	80,083.36	48,050.02
75	Ամրան Φ10A500C	տն	0.025	486,487.69	12,162.19
76	Ամրան Φ12A500C	տն	0.042	486,487.69	20,432.48
77	ԱՎ-1, ԱՎ-2, ԱՎ-3 աստիճանավանդակների միաձուլվել ե/թ աստիճանների սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	31.42	80,083.36	2,516,219.26
78	Նոսկի աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	8.52	78,586.47	669,556.75
79	Ամրան Φ8A240C	տն	0.6271	486,487.69	305,076.43
80	Ամրան Φ12A500C	տն	0.4356	486,487.69	211,914.04
81	Ամրան Φ14A500C	տն	2.99784	486,487.69	1,458,412.25
82	Միաձուլվել ե/թ As-1b հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.92	80,083.36	73,676.69
83	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0412	486,487.69	20,043.29
84	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1184	486,487.69	57,600.14
Ընդամենը՝ ե/թբետոնե կոնստրուկցիաներ					318,787,887.82
3.Վերելակի հորաններ					
3.1.Վերելակի հորան 1					
85	խճից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	խմ	3.6	7,515.49	27,055.76
86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.8	57,618.76	103,713.77
87	Ե/Բետոնե հատակի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	5.1	67,013.12	341,766.93
88	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0522	407,089.09	21,250.05
89	Ամրան Φ12A500C	տն	0.3081	407,089.09	125,424.15
90	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	4.5	62,629.09	281,830.91
91	200մմ հաստության միաձուլվել/բետոնե պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	1	67,013.12	67,013.12
92	Ամրան Φ6A240C	տն	0.001	407,089.09	407.09
93	Ամրան Φ12A500C	տն	0.1652	407,089.09	67,251.12
94	Հորանի պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սևամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	19.36	28,183.09	545,624.58
95	Ամրան Φ8A240C	տն	0.119	407,089.09	48,443.60
96	Ամրան Φ10A500C	տն	0.339	407,089.09	138,003.20
97	Ամրան Φ12A500C	տն	0.067	407,089.09	27,274.97
98	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի թեթև բետոնով	խմ	7.5	62,629.09	469,718.18
99	Միաձուլվել ե/թ գոտիների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.1	62,629.09	68,892.00
100	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0457	407,089.09	18,603.97
101	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0942	407,089.09	38,347.79
102	Միաձուլվել ե/թ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.5	62,629.09	31,314.55
103	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0294	407,089.09	11,968.42
104	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0424	407,089.09	17,260.58
105	Հորանի միաձուլվել ե/թբետոնե ծածկի սալի պատրաստում +11,1 նիշում B-25 դասի բետոնով	խմ	1.1	67,013.12	73,714.44
106	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0074	407,089.09	3,012.46
107	Ամրան Φ12A500C	տն	0.2128	407,089.09	86,628.56

08.06.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸԸԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Ասի

108	Սոնտաժային կախիչների տեղադրում սալի մեջ Φ14A500C, Φ20A500C ամրաններից	տն	0.0143	407,089.09	5,821.37
109	Φ406x5մմ խողովակի տեղադրում L=700մմ	տն	0.0347	407,089.09	14,125.99
110	Հորանի, 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում +10,7միշում B-25 դասի բետոնով	խմ	1.8	28,183.09	50,729.56
111	Ամրան Φ6A240C	տն	0.003	407,089.09	1,221.27
112	Ամրան Φ12A500C	տն	0.265	407,089.09	107,878.61
113	Միաձույլ ե/բ Mb-1, Mb-2 հեծանների պատրաստում +11,1միշում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.6	67,013.12	40,207.87
114	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0283	407,089.09	11,520.62
115	Ամրան Φ18A500C	տն	0.079	407,089.09	32,160.04
3.2.Վերելակի հորան 2					
116	Միաձույլ ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.7	67,013.12	46,909.19
117	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0045	407,089.09	1,831.90
118	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0995	407,089.09	40,505.36
119	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում Mb-1, Mb-2 B-25 դասի բետոնով	խմ	2.1	67,013.12	140,727.56
120	Ամրան Φ8A240C	տն	0.1007	407,089.09	40,993.87
121	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0597	407,089.09	24,303.22
122	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1136	407,089.09	46,245.32
123	Հորանի, 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում	խմ	1	28,183.09	28,183.09
124	Ամրան Φ6A240C	տն	0.001	407,089.09	407.09
125	Ամրան Φ12A500C	տն	0.199	407,089.09	81,010.73
126	Հորանի պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	12	28,183.09	338,197.06
127	Ամրան Φ8A240C	տն	0.146	407,089.09	59,435.01
128	Ամրան Φ10A500C	տն	0.4474	407,089.09	182,131.66
129	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0746	407,089.09	30,368.85
130	Բլոկների անցքերի ցածրակողմ B-12.5 դասի թեթև բետոնով	խմ	5	62,629.09	313,145.45
131	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.8	62,629.09	50,103.27
132	Ամրան Φ8A240C	տն	0.034	407,089.09	13,841.03
133	Ամրան Φ12A500C	տն	0.068	407,089.09	27,682.06
134	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.3	62,629.09	18,788.73
135	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0216	407,089.09	8,793.12
136	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0284	407,089.09	11,561.33
137	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +11,1 միշում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.5	67,013.12	33,506.56
138	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0045	407,089.09	1,831.90
139	Ամրան Φ12A500C	տն	0.109	407,089.09	44,372.71
140	Սոնտաժային կախիչների տեղադրում սալի մեջ Φ14A500C, Φ20A500C ամրաններից	տն	0.012	407,089.09	4,885.07
141	Φ406x5մմ խողովակի տեղադրում L=700մմ	տն	0.0347	407,089.09	14,125.99
142	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում +10,7միշում B-25 դասի բետոնով	խմ	1.2	67,013.12	80,415.75
143	Ամրան Φ6A240C	տն	0.0022	407,089.09	895.60
144	Ամրան Φ12A500C	տն	0.2937	407,089.09	119,562.07
145	Միաձույլ ե/բ Mb-3, Mb-4 հեծանների պատրաստում +11,1միշում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.4	67,013.12	26,805.25
146	Ամրան Φ8A240C	տն	0.0207	407,089.09	8,426.74
147	Ամրան Φ18A500C	տն	0.049	407,089.09	19,947.37
ԸՆդամներ՝ վերելակի հորաններ					4,738,125.43
4.Վերելակներ					
148	Բժշկական վերելակի տեղադրում 1հատ, արագությունը 1մ/վրկ, 1600 կգ բեռնունակության, 4 կանգառ, դռները տեխնիկայի, խցիկի չափերը 1400x2400x2300, դռները և խցիկը չժանգոտվող պողպատից	հատ	1	32,947,451.36	32,947,451.36
149	Արդյառար վերելակի տեղադրում 1հատ, արագությունը 1մ/վրկ, 630 կգ բեռնունակության, 3 կանգառ, դռները տեխնիկայի, խցիկի չափերը 1100x1400x2200	հատ	1	26,878,184.00	26,878,184.00
ԸՆդամներ՝ վերելակներ					59,825,635.37
5.Ճարտարապետական մաս					
5.1.Արտաքին պատեր					
150	Արտաքին պատերի շերտամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե սալերով, ամրացնելով LITOKOL տոսնով և պլաստիկ խցարությաններով	քմ	1771.3	7,146.79	12,659,104.65
151	Արտաքին պատերի երեսապատում ճարմանդավորված 30 մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմենտ-ավազե շաղախի վրա 50մմ հաստ. ամրանավորումով t3ՅԸ-1 100x100 ցանցով	քմ	458.6	4,764.52	2,185,011.16
152	Սյուների կորագիծ երեսապատում ճարմանդավորված 30 մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմենտ-ավազե շաղախի վրա 50մմ հաստ. ամրանավորումով 3ՅԸ-1 100x100 ցանցով	հատ	30	13,896.53	416,895.99
153	Պատերի երեսապատում ճարմանդավորված 40մմ հաստ. Ազնեի (Արցախ) սպիտակ մարմարե սալերով, վերին եզրը 15x20մմ եզրահաստցով, ցեմենտ-ավազե շաղախի վրա 50մմ հաստ. ամրանավորումով 3ՅԸ-1 100x100 ցանցով	քմ	1714.4	29,778.28	51,051,876.59
154	Պատերի ց/ա սվաղ ապակեթելային ցանցի վրայով	քմ	54.6	5,161.57	281,821.56
155	Նայլի դեկորատիվ սվաղ Cerezit՝ NCS S1005-Y40R մանր ֆրակցիայի	քմ	54.6	5,161.57	281,821.56
156	Գոգոռաների երեսապատում 40մմ հաստ. բազալտե սալերով, ամրացնելով LITOKOL տոսնով	քմ	18	29,381.23	528,862.21
157	Գոգոռաների երեսապատում 40մմ հաստ. 40մմ հաստ. Ազնեի (Արցախ) սպիտակ մարմարե սալերով, ամրացնելով LITOKOL տոսնով	քմ	148.8	29,381.23	4,371,927.63
158	Գոգոռաների ց/ա սվաղ ապակեթելային ցանցի վրայով	քմ	4.9	5,161.57	25,291.68
159	Գոգոռաների դեկորատիվ սվաղ Cerezit՝ NCS S1005-Y40R մանր ֆրակցիայի	քմ	4.9	5,161.57	25,291.68

Գ. Լախյան

160	Պատերի և գոգոռաների Ազնեցի. (Արցախ) սպիտակ մարմարե սալիկների անկյունային եզրահատում 15x15սմ կտրվածքով (ըստ գծագրի)	զծմ	698	3,970.44	2,771,367.69
161	Պատերի և գոգոռաների բազալտե սալիկների անկյունային եզրահատում 15x15սմ կտրվածքով (ըստ գծագրի)	զծմ	76.5	3,970.44	303,738.72
162	Թասակների տեղադրում պատերի վրա սրբատաշ բազալտե քարերից 900x90սմ, ցեմ-ավազե շաղախի վրա	զծմ	4.9	29,381.23	143,968.05
163	Թասակների տեղադրում պատերի վրա սրբատաշ բազալտե քարերից 400x90սմ, ցեմ-ավազե շաղախի վրա	զծմ	8.5	25,410.79	215,991.74
164	Արտաքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ ուղղաձ.	2340	2,104.33	4,924,127.60
165	Մետաղյա դեկորատիվ ճաղացանց կազմված՝ պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 100x50x6մմ 146գծմ, այլումինե տարրակող անկյունակ 160x54x5մմ 464գծմ, քիմիական ճարմանդ 48հատ, գործարանային փոշեներկում 143քմ (ըստ գծագրի)	քմ	71.9	107,201.80	7,707,809.57
5.2.Միջնորմներ					
166	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	խմ	144.9	35,733.94	5,177,847.52
167	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սևամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	3295	5,955.65	19,623,870.79
168	Ամրանների տեղադրում և անցքերի մեջ	տն	5.22535	516,156.83	2,697,100.07
5.3.Բացվածքներ					
169	4.Բացվածքներ Արտաքին դռներ, ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, կյուբը թերմոպլոմին 60սմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով (բացվող մաս)	քմ	42.15	11,911.31	502,061.82
170	Արտաքին դռներ, ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, կյուբը թերմոպլոմին 60սմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով (չբացվող մաս)	քմ	24.64	119,113.11	2,934,947.14
171	Հակախոնճապային բռնակ	հատ	6	27,793.06	166,758.33
172	ՊՎԷ ներսի միափեղկ դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից տեխնոպլիկ պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200սմ բարձրությամբ	քմ	378.95	27,793.06	10,532,178.46
173	ՊՎԷ ներսի միափեղկ ճոճվող դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից տեխնոպլիկ պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200սմ բարձրությամբ 3,78քմ	հատ	2	119,113.11	238,226.23
174	ՊՎԷ ներսի երկփեղկ ճոճվող դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից անկյունային պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200սմ բարձրությամբ 23,52քմ	հատ	7	119,113.11	833,791.80
175	Ռետգենապաշտպան միափեղկ դռներ պողպատյա կապարապատ, գույնը RAL 7047 գործարանային փոշեներկումով	քմ	3.57	119,510.16	426,651.26
176	Ռետգենապաշտպան երկփեղկ դռներ պողպատյա կապարապատ, գույնը RAL 7047 գործարանային փոշեներկումով	քմ	3.36	119,510.16	401,554.13
177	Այլումինե, ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ (բացվող մաս)	քմ	38.91	119,510.16	4,650,140.19
178	Այլումինե, ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ (չբացվող մաս)	քմ	86.05	119,510.16	10,283,848.97
179	Այլումինե, ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով ճոճվող դռներ	քմ	40.32	119,510.16	4,818,649.51
180	Այլումինե, հրակայուն ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ (բացվող մաս)	քմ	27.72	119,510.16	3,312,821.54
181	Այլումինե, հրակայուն ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ (չբացվող մաս)	քմ	2.16	119,510.16	258,141.94
182	Այլումինե, լամբիր, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ	քմ	26.04	119,510.16	3,112,044.48
183	Պողպատյա դուռ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով	քմ	1.47	119,510.16	175,679.93
184	Պատուհաններ ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, կյուբը թերմոպլոմին 60սմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով (բացվող մաս)	քմ	236.72	119,510.16	28,290,444.27
185	Պատուհաններ ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, կյուբը թերմոպլոմին 60սմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով (չբացվող մաս)	քմ	239.89	119,510.16	28,669,291.46
186	Բարդ փական	հատ	145	27,793.06	4,029,993.08
187	Անկյունային միացում	զծմ	6.6	9,529.05	62,891.73
188	Պարակալ այլումինե, գույնը RAL 7035	զծմ	46	9,529.05	438,336.30
189	Պատուհաններ ռեյնֆային ապակիով, կյուբը այլումին, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով (բացվող մաս)	քմ	1.72	119,113.11	204,874.56
190	Պատուհաններ ռեյնֆային ապակիով, կյուբը այլումին, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով (չբացվող մաս)	քմ	0.4	119,113.11	47,645.25
191	Ներքին ՊՎԷ պատուհանագոգերի տեղադրում 200սմ լայնությամբ	զծմ	92	9,529.05	876,672.60
192	Ներքին ՊՎԷ պատուհանագոգերի տեղադրում 250սմ լայնությամբ	զծմ	22	9,529.05	209,639.10
193	Արտաքին պատուհանագոգեր (ցինկապատ թիթեղ լաքաներկային ծածկությամբ) գույնը RAL 7021	քմ	91	27,793.06	2,529,168.07
5.4.Հատակներ					
194	B-7.5 դասի բետոնով նախապատրաստական շերտ	խմ	169.644	73,056.04	12,393,519.36
195	Հատակների ռետգենապաշտպանիչ բարիտա-բետոնե սվաղ 30սմ հաստ. մետաղացանցի վրայով	քմ	32.6	3,732.22	121,670.23
196	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 35սմ հաստ.	քմ	3018.9	3,970.44	11,986,363.78
197	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 2շերտ.	քմ	2.4	3,732.22	8,957.32
198	Ջրամեկուսիչ մածիկի քում (Master Tile WP 667)	քմ	242.6	3,732.22	905,435.50
199	Խեցեսալերով (հաստությունը ոչ պակաս 10սմ) հատակների երեսապատում, տսնծումով	քմ	513.5	13,499.49	6,931,988.51
200	Նույնի, h=100սմ շրիշակների տեղադրում խեցեսալերից, տսնծումով	զծմ	355.8	1,349.95	480,313.31
201	Կերամագրանիտե սալերով (հաստությունը ոչ պակաս 10սմ) հատակների երեսապատում, տսնծումով	քմ	493	13,499.49	6,655,248.95
202	Նույնի, h=100սմ շրիշակների տեղադրում կերամագրանիտե սալերից, տսնծումով	զծմ	366.1	1,349.95	494,217.82

Վ. Կոնյ

203	2մմ հաստ. վինիլից հատակների պատրաստում, 3մմ հաստությամբ ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	քմ	1622	13,102.44	21,252,155.56
204	Հակաստատիկ, պղնձալարերից ցանցի վրայով, 2մմ հաստ. վինիլից հատակների պատրաստում, 3մմ հաստությամբ ենթաշերտի հետ միասին	քմ	313.1	13,102.44	4,102,373.56
205	Վինիլե շրիշակների իրականացում հ=100մմ 6մմ ՄՂՖ-ի վրա	գծմ	1732.1	1,349.95	2,338,253.73
206	Լամինատից (սպենզով) հատակների պատրաստում (դասը 33, կայունությունը 5)	քմ	77.3	7,146.79	552,446.67
207	Լոսլի, ՄՂՖ-ից հ=100մմ շրիշակների տեղադրում	գծմ	78.4	1,349.95	105,836.32
208	Սեյսմիկ կարի հատակի էլեմենտ	գծմ	7.9	27,793.06	219,565.14
209	Շեմի էլեմենտ այլումինից	գծմ	254	21,043.32	5,345,003.36
210	Այլումինե շրիշակ 30x30մմ	գծմ	68	3,176.35	215,991.57
5.5.Ներքին աստիճաններ					
211	Ներքին աստիճաններ Աստիճանահատակների երեսապատում 300x600մմ կերամագրանիտ սալերով, հաստությունը ոչ պակաս 10մմ	քմ	95.8	13,499.49	1,293,251.22
212	Աստիճանաճակատների երեսապատում 150x600մմ կերամագրանիտ սալերով, հաստությունը ոչ պակաս 10մմ	քմ	47.9	13,499.49	646,625.61
213	Աստիճանների և հարթակների շրիշակների տեղադրում կերամագրանիտ սալերից 100մմ բարձրությամբ, սոսնձումով	գծմ	129	13,499.49	1,741,434.31
214	Աստիճանների պողպատե բաղիթների տեղադրում, ըստ գծագրի, գործարանային փոշեներկումով RAL 1001	գծմ	71	23,822.62	1,691,406.37
5.6.Տանիք					
215	Գոյորշամեկուսացում լուսեղրիդով բիտումային մածիկի վրայով	քմ	1190	3,176.35	3,779,852.52
216	Ջերմամեկուսիչ շերտ 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով	քմ	1190	6,352.70	7,559,716.94
217	Բետոնե շերտ 30--150մմ հաստ. թեքությամբ B-7,5 դասի բետոնից, ամրանավորված 3Յբ-1 ցանցով 100x100մմ բջիջով	քմ	1190	9,132.01	10,867,089.38
218	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստ. ամրանավորված 3Յբ-1 ցանցով 100x100մմ բջիջով	քմ	1190	5,161.57	6,142,264.80
219	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումային զանալաթթային կոլերով, վերին շերտը գրանուլապատ, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	1190	3,970.44	4,724,824.57
220	Օդափոխության իջնակների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	138	5,955.65	821,879.87
221	Սնրան	տն	0.1794	516,156.83	92,598.53
222	Հորանների պատերի և պարապետների սվաղում ցեմենտի շաղախով 20մմ հաստ.	քմ	324	3,970.44	1,286,422.82
223	Օդափոխության սարքավորումների հեղափոխության, օդափոխության իջնակների և պարապետների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումային զանալաթթային կոլերով, վերին շերտը գրանուլապատ, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	421.1	3,176.35	1,337,559.58
224	Մետաղա թասակ երկկողմանի կաթնաթափով լաքաներկային ծածկույթով ցինկապատ թիթեղից 700մմ լայնության, գույնը RAL 9003	քմ	181	13,896.53	2,515,272.45
225	Օդափոխության իջնակների հովանոցներ լաքաներկային ծածկույթով ցինկապատ թիթեղից, գույնը RAL 9003	քմ	51.2	13,896.53	711,502.48
226	Տանիքում ցցված օդատարների և ծխատարների երեսապատում Alucobond-ով	քմ	12	13,896.53	166,758.39
227	Տանիքում այլումինե պահարան 1300x350x1800(հ) մմ չափերով էլ կառավարման արկղերի համար	հատ	4	160,008.62	640,034.48
228	Հակահրդեհային ուղղահայաց աստիճան հ=5.5մ	հատ	1	277,930.60	277,930.60
5.7.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
229	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7251.4	3,573.39	25,912,071.07
230	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	952.2	3,573.39	3,402,580.75
231	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	578.2	3,573.39	2,066,133.37
232	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	1323.9	3,573.39	4,730,809.35
233	Ղոների և պատուհանների շեպությունների սվաղ ցեմ. շաղախով	քմ	8.6	3,573.39	30,731.14
234	Ղոների եւ պատուհանների շեպությունների սվաղ գաջի շաղախով	քմ	118.5	3,573.39	423,446.57
235	Պատերի ռենտգենապաշտպանիչ բարիտա-բետոնե սվաղ 30մմ հաստ. մետաղացանցի վրայով	քմ	89.7	4,764.52	427,377.89
236	Պատերի և շեպությունների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, գիպսային և կավճային մածիկապատումով	քմ	946.1	2,144.04	2,028,473.63
237	Պատերի և շեպությունների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, գիպսային և կավճային մածիկապատումով	քմ	4735.7	2,144.04	10,153,517.16
238	Պատերի բարձրորակ ներկում հակասեպտիկ ներկով, մածիկապատումով	քմ	1503.4	2,382.26	3,581,493.43
239	Պատերի երեսապատում հախճապով	քմ	1341.5	13,499.49	18,109,566.88
240	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	3.3	3,573.39	11,792.18
241	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	271	3,573.39	968,388.35
242	Առաստաղների ռենտգենապաշտպանիչ բարիտային սվաղ 30մմ հաստ. մետաղացանցի վրայով	քմ	32.2	4,764.52	153,417.70
243	Առաստաղների ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով և պլաստիկ խցաբուրակներով	քմ	38.9	7,940.87	308,899.91
244	"Armstrong" գիպսե սալիկներից 600x600x0.5մմ կախովի առաստաղի իրականացում	քմ	664.6	4,764.52	3,166,503.30
245	Կախովի առաստաղ գիպսակալոտներ հարթասալերով 9,5մմ հաստությամբ, ստաւների տեղադրումով	քմ	1838.2	5,558.61	10,217,835.33
246	Գիպսակալոտներ կախովի առաստաղի վրա ինժեներական ցանցերի սպասարկման համար ղոնակների տեղադրում	հատ	151	23,822.62	3,597,216.36
247	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում (ըստ գծագրի)	գծմ	23.5	27,793.06	653,136.81
248	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	353.8	5,558.61	1,966,635.91

Վ. Ասի

249	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, գիպսային և կավճային մածիկապատումով	քմ	1465.2	2,382.26	3,490,491.00
250	Առաստաղների բարձրորակ ներկում հակասեպտիկ ներկով, գիպսային և կավճային մածիկապատումով	քմ	561.7	2,382.26	1,338,116.84
5.8.Արտաքին առաստաղներ					
251	Առաստաղների ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. փրփրապոլիստիրոլե սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով և պլաստիկ խցաքուլակներով	քմ	45.3	7,940.87	359,721.49
252	Արտաքին կախովի առաստաղի իրականացում 8 մմ հաստ. ԱՄՍ սալերով մետաղա կարկասի վրա	քմ	45.3	15,881.75	719,443.42
253	Արտաքին կախովի առաստաղի իրականացում Alucobond-ով	քմ	31.2	39,704.37	1,238,776.29
254	Առաստաղների հարթեցում ցեմենտ-ավազե շաղախով Փ3Bp-1 100x100 ցանցի վրա	քմ	22.9	4,764.52	109,107.62
255	Առաստաղների դեկորատիվ սվաղ Cerezit ' NCS S1005-Y40R մանր ֆրակցիայի	քմ	67.4	3,176.35	214,085.76
5.9.Արտաքին աստիճաններ					
256	Հողի տոփանում խճաքարով	քմ	26.6	3,970.44	105,613.73
257	Խամբարից լիցքի իրականացում աստիճանասալերի և հարթակների տակ	խմ	58.2	9,529.05	554,590.71
258	Ե/բետոնե աստիճանասալերի և հարթակների պատրաստում B -12.5 դասի բետոնով	խմ	8.8	79,408.75	698,796.97
259	Լույսի ամրանավորում ցանցով Փ10A500c ամրակից 150x150մմ քայլով	տն	0.445	516,156.83	229,689.79
260	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.4	73,056.04	248,390.55
261	Լույսի, խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	14.8	73,056.04	1,081,229.44
262	Աստիճանների երեսապատում 350մմ լայնության 80մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	16.1	29,381.23	473,037.87
263	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=70մմ բազալտե սալերով	քմ	3.22	29,381.23	94,607.57
5.10.Արտաքին թեքահարթակ, սավաճք					
264	Միաձուլվ ե/թ թեքահարթակի պատրաստում B-25 դասի բետոնով (ՄՀ-3, ՄՀ-4, ՍՄԼ)	խմ	11.85	84,967.36	1,006,863.16
265	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.25	516,156.83	129,039.21
266	Ամրան Փ10A500C	տն	0.447	516,156.83	230,722.10
267	Ամրան Փ12A500C	տն	0.024	516,156.83	12,387.76
268	Ամրան Փ16A500C	տն	0.452	516,156.83	233,302.89
269	Պողպատե բազրիքներ գոծարանային փոշեներկումով RAL 1001	զծմ	34.8	31,763.50	1,105,369.68
270	Հողի տոփանում խճաքարով սավաճքների տակ	քմ	132	2,779.30	366,868.20
271	Բետոնե ծածկույթ 100մմ հաստ. B-20 դասի բետոնից, ամրանավորված 100x100մմ բրիքով Փ3Bp-1 ցանցով	քմ	132	9,529.05	1,257,834.59
272	Թեքահարթակի և սավաճքների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախի վրայով	քմ	213	29,381.23	6,258,202.85
273	Սավաճք միաձուլվ ե/բետոնե սալի վրայից՝ ցեմենտե հարթեցնող շերտ թեքույթամբ 10-40մմ հաստ.	քմ	32	4,764.52	152,464.80
274	Լույսի երկշերտ ջրամեկուսացում զլանափաթեթային Նյուբով, "Primer" ջրուկի մածիկապատումով	քմ	32	3,970.44	127,054.11
275	Սավաճք 20մմ հաստ. մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթից	քմ	32	6,749.75	215,991.85
276	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ	զծմ	94	13,896.53	1,306,274.09
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ՝ ճարտարապետական մաս					459,074,045.62
6.Ջեռուցում					
277	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում h=500մմ	սեկց	791	6,022.45	4,763,757.87
278	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում h=350մմ	սեկց	64	6,022.45	385,436.79
279	Հարթ մակերեսով հիգիենիկ ջեռուցման սարքերի տեղադրում	կվտ	4.677	30,112.26	140,835.04
280	Հարթ մակերեսով սարք 11x400x400	հատ	1	55,205.80	55,205.80
281	Լույսը, 11x500x500	հատ	1	60,224.51	60,224.51
282	Լույսը, 11x800x400	հատ	1	70,261.93	70,261.93
283	Լույսը, 11x900x500	հատ	1	80,299.35	80,299.35
284	Լույսը, 11x1000x500	հատ	1	90,336.77	90,336.77
285	Լույսը, 11x1200x500	հատ	2	100,374.19	200,748.38
286	Ռադիատորի ջերմակադրողիչ փական Փ25մմ	հատ	1	3,011.23	3,011.23
287	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	135	3,011.23	406,516.04
288	Ռադիատորի փակող փական Փ25մմ	հատ	1	3,011.23	3,011.23
289	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ20մմ	հատ	135	3,011.23	406,516.04
290	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ25մմ	հատ	1	3,011.23	3,011.23
291	Փական անցումային խցանային Փ20մմ	հատ	14	3,011.23	42,157.22
292	Փական անցումային խցանային Փ25մմ	հատ	4	3,011.23	12,044.92
293	Փական անցումային խցանային Փ40մմ	հատ	2	3,011.23	6,022.46
294	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցմասերի տեղադրումով Փ20x2.8	զծմ	817	2,710.11	2,214,156.56
295	Լույսը Փ25x3.5	զծմ	378	3,211.98	1,214,126.91
296	Լույսը Փ32x4.5	զծմ	416	3,412.72	1,419,692.33
297	Լույսը Փ40x5.6	զծմ	322	3,713.85	1,195,858.39
298	Շրջանցիկ խողովակ Փ20x2.8	հատ	107	2,710.11	289,981.34
299	Լույսը Փ25x3.5	հատ	22	3,814.22	83,912.93
300	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	535	853.18	456,452.90
301	Լույսը, 90° Փ25մմ	հատ	48	853.18	40,952.78
302	Լույսը, 90° Փ32մմ	հատ	38	853.18	32,420.95
303	Լույսը, 90° Փ40մմ	հատ	40	853.18	34,127.32
304	Լույսը, 45° Փ20մմ	հատ	4	853.18	3,412.73
305	Լույսը, 45° Փ32մմ	հատ	2	853.18	1,706.37
306	Լույսը, 45° Փ40մմ	հատ	2	853.18	1,706.37
307	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ Փ40x25x40	հատ	8	1,405.24	11,241.94
308	Լույսը, Փ40x20x40	հատ	43	1,405.24	60,425.40
309	Լույսը, Փ40x20x32	հատ	2	1,405.24	2,810.48

08.06

.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸԸԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Ասի

310	Լույսը, $\Phi 32 \times 20 \times 40$	հատ	4	1,405.24	5,620.97
311	Լույսը, $\Phi 32 \times 20 \times 32$	հատ	54	1,405.24	75,883.07
312	Լույսը, $\Phi 32 \times 20 \times 25$	հատ	4	1,405.24	5,620.97
313	Լույսը, $\Phi 25 \times 25 \times 25$	հատ	5	1,405.24	7,026.21
314	Լույսը, $\Phi 25 \times 20 \times 32$	հատ	5	1,405.24	7,026.21
315	Լույսը, $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	57	1,405.24	80,098.79
316	Լույսը, $\Phi 20 \times 20 \times 25$	հատ	11	1,405.24	15,457.66
317	Լույսը, $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	72	1,405.24	101,177.42
318	$\Phi 20 \times 2,8$ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=5$ մմ	մ	100	1,053.93	105,392.90
319	Լույսը $\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների	մ	345	1,053.93	363,605.50
320	Լույսը $\Phi 32 \times 4,5$ մմ խողովակների	մ	416	1,053.93	438,434.46
321	Լույսը $\Phi 40 \times 5,6$ խողովակների	գծմ	322	1,053.93	339,365.13
322	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	600	1,505.61	903,365.98
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԵՆՈՒՆԵՐ					16,240,457.76
7. Կոլեկտորներ և ընդհանուր T1, T2 խողովակաշարեր կաթսայատնից					
323	Կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից $\Phi 160 \times 21,9$ մմ $L=1,7$ մ	հատ	2	8,938.12	17,876.24
324	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$	գծմ	19	1,729.96	32,869.15
325	Լույսը $\Phi 25 \times 3,5$	գծմ	27	2,018.29	54,493.82
326	Լույսը $\Phi 32 \times 4,5$	գծմ	18	2,306.61	41,519.05
327	Լույսը $\Phi 40 \times 5,6$	գծմ	96	2,594.94	249,114.07
328	Լույսը $\Phi 90 \times 12,5$	գծմ	23	5,189.88	119,367.16
329	Լույսը $\Phi 125 \times 17,1$	գծմ	36	8,938.12	321,772.38
330	Սողակ կցաշուրթային ձեռքի կառավարումով $\Phi 125$ մմ 30x66p	հատ	4	147,046.54	588,186.15
331	Լույսը, $\Phi 100$ մմ	հատ	2	118,213.88	236,427.76
332	Սողակ կցաշուրթային $\Phi 50$ մմ $P_y=16$	հատ	2	40,365.71	80,731.43
333	Փական անցումային խցանային $\Phi 40$ մմ	հատ	4	28,832.65	115,330.62
334	Փական անցումային խցանային $\Phi 32$ մմ	հատ	2	23,066.12	46,132.24
335	Փական անցումային խցանային $\Phi 25$ մմ	հատ	2	17,299.59	34,599.19
336	Փական անցումային խցանային $\Phi 20$ մմ	հատ	12	11,533.06	138,396.72
337	Պոլիպրոպիլենային կցաշուրթ $\Phi 125$ մմ	հատ	8	28,832.65	230,661.24
338	Լույսը, $\Phi 100$ մմ	հատ	4	28,832.65	115,330.62
339	Լույսը, $\Phi 50$ մմ	հատ	4	28,832.65	115,330.62
340	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 160$ մմ	հատ	4	15,281.31	61,125.22
341	Լույսը, 90° $\Phi 125$ մմ	հատ	4	15,281.31	61,125.22
342	Լույսը, 90° $\Phi 90$ մմ	հատ	6	15,281.31	91,687.83
343	Լույսը, 90° $\Phi 50$ մմ	հատ	5	15,281.31	76,406.53
344	Լույսը, 90° $\Phi 20$ մմ	հատ	10	15,281.31	152,813.05
345	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	12	1,556.96	18,683.51
346	Լույսը, $\Phi 125 \times 50 \times 160$	հատ	2	9,514.78	19,029.56
347	Լույսը, $\Phi 50 \times 40 \times 40$	հատ	2	9,514.78	19,029.56
348	$\Phi 20 \times 2,8$ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=5$ մմ	գծմ	19	1,729.96	32,869.15
349	Լույսը $\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների $\delta=5$ մմ	գծմ	27	1,729.96	46,708.80
350	Լույսը, $\Phi 32 \times 4,5$ մմ խողովակների $\delta=10$ մմ	գծմ	18	1,153.31	20,759.53
351	Լույսը $\Phi 40 \times 5,6$ խողովակների $\delta=10$ մմ	գծմ	96	1,153.31	110,717.47
352	Լույսը $\Phi 90 \times 12,5$ խողովակների $\delta=10$ մմ	գծմ	23	1,729.96	39,788.98
353	Լույսը $\Phi 125 \times 17,1$ խողովակների $\delta=10$ մմ	գծմ	36	2,306.61	83,038.10
354	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	90	864.98	77,848.45
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ և ընդհանուր T1, T2 խողովակաշարեր կաթսայատնից					3,449,769.44
8. Ներածման համակարգի սառնաջերմամատակարարում					
355	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	գծմ	80	4,315.15	345,212.32
356	Լույսը, $\Phi 89 \times 3,5$ մմ	գծմ	34	4,315.15	146,715.23
357	Լույսը, $\Phi 76 \times 3$ մմ	գծմ	56	4,315.15	241,648.62
358	Պողպատե ջրազազամուլային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	գծմ	185	4,099.39	758,386.83
359	Լույսը, $\Phi 40$ մմ	գծմ	97	3,883.63	376,712.36
360	Լույսը, $\Phi 32$ մմ	գծմ	50	3,020.60	151,029.99
361	Լույսը, $\Phi 25$ մմ	գծմ	39	2,804.84	109,388.92
362	Լույսը, $\Phi 20$ մմ	գծմ	30	2,589.09	77,672.65
363	Լույսը, $\Phi 15$ մմ	գծմ	40	2,373.33	94,933.31
364	Ավտոմատ օդահան $\Phi 20$ մմ	հատ	27	3,883.63	104,858.08
365	Ղառարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	56	2,589.09	144,988.95
366	Փական խցանային $\Phi 20$ մմ	հատ	2	2,157.58	4,315.15
367	Լույսը, $\Phi 25$ մմ	հատ	6	2,157.58	12,945.46
368	Լույսը, $\Phi 32$ մմ	հատ	14	2,589.09	36,247.24
369	Լույսը, $\Phi 40$ մմ	հատ	20	3,020.60	60,412.00
370	Սողակ, թուջից 30x66p $\Phi 50$ մմ	հատ	16	29,127.26	466,036.15
371	Լույսը, $\Phi 80$ մմ	հատ	2	3,883.63	7,767.27
372	Զտիչ $\Phi 25$ մմ	հատ	3	29,127.26	87,381.78
373	Զտիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	8	29,127.26	233,018.07
374	Զտիչ $\Phi 40$ մմ	հատ	13	26,969.68	350,605.87
375	Զտիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	8	11,866.66	94,933.31
376	Զտիչ $\Phi 80$ մմ	հատ	1	60,412.09	60,412.09
377	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 40$ մմ	հատ	1	37,757.56	37,757.56
378	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 25$ մմ	հատ	9	29,127.26	262,145.33
379	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	19	11,866.66	225,466.60
380	$\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	80	733.58	58,686.03
381	Լույսը, $\Phi 89 \times 3,5$ մմ խողովակների	մ	34	733.58	24,941.56

08.06

.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Ասի

382	Լույնը, Φ76x3մ խողովակների	մ	56	733.58	41,080.22
383	Լույնը, Φ50մ խողովակների	մ	185	733.58	135,711.44
384	Լույնը, Φ40մ խողովակների	մ	97	733.58	71,156.81
385	Լույնը, Φ32մ խողովակների	մ	50	733.58	36,678.77
386	Լույնը, Φ25մ խողովակների	մ	14	733.58	10,270.06
387	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայի լաքով 2անգամ	քմ	98	1,726.06	169,153.45
388	Խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	611	107.88	65,913.37
389	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	180	647.28	116,509.88
ԸՆդամենը՝ ներածման համակարգի սառնաջերմամատակարարում					5,221,092.68
9. Օդափոխություն					
390	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=3500խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) օդատաքացուցիչ Փշ=44.4կՎտ ջերմատարող ջուր 1հատ 3) ներածման օդամղիչ ԼՆ=3500խմ/ժամ ԽՆ=250Պա 4) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի 2հատ 5) ճկուն ներդիր 2հատ 6) ձախախլացուցիչ 1հատ 7) թրթրամեկուսիչ 1հատ 8) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	3,670,652.08	3,670,652.08
391	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=500խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 2հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Փշ=6.7կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Փշ=4.7կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 500խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	1,302,489.44	1,302,489.44
392	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=4600խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Փշ=66.2կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Փշ=43.5կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 4600խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	4,558,713.06	4,558,713.06
393	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=1400խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Փշ=20.1կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Փշ=13.2կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1400խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	1,894,530.11	1,894,530.11
394	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=2800խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Փշ=40.2կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Փշ=26.5կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 2800խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	3,670,652.08	3,670,652.08
395	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման ԼՆ=1100խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Փշ=15.8կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Փշ=10.4կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1100խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2,190,550.43	2,190,550.43

Ղ. Կահ

396	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=850խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=12.2կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=8կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 850խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	1,302,489.44	1,302,489.44
397	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=2200խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=31.6կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=20.8կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2200խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,782,591.10	2,782,591.10
398	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=1500խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=21.6կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=14.2կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 1500խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,486,570.76	2,486,570.76
399	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=2200խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=31.7կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=20.8կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2200խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,486,570.76	2,486,570.76
400	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=1900խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=27.3կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=18.3կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 1900խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,190,550.43	2,190,550.43
401	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=1100խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=15.8կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=10.4կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 1100խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	1,598,509.78	1,598,509.78
402	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=850խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդագոլիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդագոլիչ մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q_ջ=12.2կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q_ջ=8կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 850խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	1,006,469.12	1,006,469.12

Վ. Ասի

403	Ներածման բուժ նարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=2400իմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օղակի 1հատ 2) մանրահատիկ օղակի մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q=34.5կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Q=22.7կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2400իմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,190,550.43	2,190,550.43
404	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=2600իմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օղակի 1հատ 2) մանրահատիկ օղակի մուտքի վրա 3) օդատաքացուցիչ Q=37.4կՎտ 4) օդաառեցուցիչ Q=24.6կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2600իմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	1 հատ	կ-տ	1	2,190,550.43	2,190,550.43
405	Կանալային օդամղիչ L=40իմ/ժամ H=60Պա	հատ		1	88,806.10	88,806.10
406	Օդափոխիչ կանալային L=50իմ/ժամ H=60Պա	հատ		1	88,806.10	88,806.10
407	Օդափոխիչ կանալային L=130իմ/ժամ H=90Պա	հատ		1	88,806.10	88,806.10
408	Օդափոխիչ կանալային L=60իմ/ժամ H=60Պա	հատ		1	88,806.10	88,806.10
409	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=800իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
410	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=900իմ/ժամ H=150Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
411	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=540իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
412	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=600իմ/ժամ H=170Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
413	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=400իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
414	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=500իմ/ժամ H=80Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
415	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
416	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
417	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
418	Կանալային օդամղիչ L=180իմ/ժամ H=80Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
419	Կանալային օդամղիչ L=80իմ/ժամ H=60Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
420	Կանալային օդամղիչ L=200իմ/ժամ H=80Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
421	Կանալային օդամղիչ L=120իմ/ժամ H=90Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
422	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
423	Կանալային օդամղիչ L=280իմ/ժամ H=130Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
424	Կանալային օդամղիչ "HEPA" զտիչով L=320իմ/ժամ H=200Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
425	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=550իմ/ժամ H=130Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
426	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=800իմ/ժամ H=200Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
427	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=600իմ/ժամ H=170Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
428	Կանալային օդամղիչ L=450իմ/ժամ H=170Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
429	Կանալային օդամղիչ L=150իմ/ժամ H=80Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
430	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
431	Կանալային օդամղիչ L=270իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
432	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1150իմ/ժամ H=200Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
433	Կանալային օդամղիչ L=80իմ/ժամ H=80Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
434	Կանալային օդամղիչ L=90իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
435	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
436	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
437	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1250իմ/ժամ H=220Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
438	Կանալային օդամղիչ "HEPA" զտիչով L=350իմ/ժամ H=200Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
439	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=850իմ/ժամ H=170Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
440	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1100իմ/ժամ H=200Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
441	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=850իմ/ժամ H=180Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
442	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
443	Կանալային օդամղիչ L=100իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
444	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
445	Կանալային օդամղիչ L=80իմ/ժամ H=60Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
446	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
447	Կանալային օդամղիչ L=260իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
448	Կանալային օդամղիչ L=600իմ/ժամ H=180Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
449	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1000իմ/ժամ H=200Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
450	Կանալային օդամղիչ L=100իմ/ժամ H=100Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
451	Կանալային օդամղիչ L=100իմ/ժամ H=90Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
452	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
453	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
454	Կանալային օդամղիչ L=120իմ/ժամ H=70Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
455	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=700իմ/ժամ H=180Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
456	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=400իմ/ժամ H=200Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
457	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		3	224,975.45	674,926.36
458	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1800իմ/ժամ H=200Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
459	Կանալային օդամղիչ L=160իմ/ժամ H=100Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
460	Կանալային օդամղիչ L=50իմ/ժամ H=50Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
461	Կանալային օդամղիչ L=30իմ/ժամ H=50Պա	հատ		2	224,975.45	449,950.91
462	Կանալային օդամղիչ L=120իմ/ժամ H=70Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45
463	Կանալային օդամղիչ L=100իմ/ժամ H=90Պա	հատ		1	224,975.45	224,975.45

Վ. Մանյան

464	Կանալային օդամղիչ L=600խմ/ժամ H=170Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
465	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=880խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	224,975.45	449,950.91
466	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1100խմ/ժամ H=230Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
467	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
468	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=750խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
469	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
470	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
471	Կանալային օդամղիչ L=80խմ/ժամ H=60Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
472	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
473	Կանալային օդամղիչ L=260խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
474	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1850խմ/ժամ H=220Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
475	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=90Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
476	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=80Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
477	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
478	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
479	Կանալային օդամղիչ L=120խմ/ժամ H=70Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
480	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
481	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
482	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=900խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
483	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=560խմ/ժամ H=180Պա	հատ	2	224,975.45	449,950.91
484	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=500խմ/ժամ H=160Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
485	Օդի դիմար կանալային L=1000խմ/ժամ H=250Պա	հատ	1	224,975.45	224,975.45
486	Օդի դիմար տանիքային L=3000խմ/ժամ H=200Պա	հատ	3	224,975.45	674,926.36
487	Օդի դիմար տանիքային L=1000խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	224,975.45	449,950.91
488	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1500խմ/ժամ H=250Պա	հատ	1	325,622.37	325,622.37
489	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=4000խմ/ժամ H=350Պա	հատ	3	325,622.37	976,867.10
490	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=2500խմ/ժամ H=300Պա	հատ	2	325,622.37	651,244.73
491	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ100մմ	հատ	20	10,360.71	207,214.27
492	Նույնը, Φ125մմ	հատ	14	10,360.71	145,049.99
493	Նույնը, 80x80մմ	հատ	24	12,136.84	291,284.11
494	Նույնը, 100x100մմ	հատ	26	12,136.84	315,557.79
495	Նույնը, 150x100մմ	հատ	15	12,136.84	182,052.57
496	Նույնը, 150x150մմ	հատ	84	12,136.84	1,019,494.39
497	Նույնը, 200x100մմ	հատ	29	12,136.84	351,968.30
498	Նույնը, 200x150մմ	հատ	30	12,136.84	364,105.14
499	Նույնը, 200x200մմ	հատ	18	12,136.84	218,463.08
500	Նույնը, 250x100 մմ	հատ	2	12,136.84	24,273.68
501	Նույնը, 250x150մմ	հատ	13	12,136.84	157,778.89
502	Նույնը, 250x200 մմ	հատ	6	12,136.84	72,821.03
503	Նույնը, 250x250մմ	հատ	2	12,136.84	24,273.68
504	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	8	12,136.84	97,094.70
505	Նույնը, 300x200մմ	հատ	4	12,136.84	48,547.35
506	Նույնը, 300x250մմ	հատ	7	12,136.84	84,957.87
507	Նույնը, 350x150մմ	հատ	4	12,136.84	48,547.35
508	Նույնը, 350x200մմ	հատ	2	12,136.84	24,273.68
509	Նույնը, 350x250մմ	հատ	1	12,136.84	12,136.84
510	Նույնը, 400x150մմ	հատ	1	12,136.84	12,136.84
511	Նույնը, 400x250մմ	հատ	1	12,136.84	12,136.84
512	Նույնը, 450x150մմ	հատ	1	12,136.84	12,136.84
513	Նույնը, 450x200մմ	հատ	2	12,136.84	24,273.68
514	Նույնը, 600x200մմ	հատ	1	12,136.84	12,136.84
515	Էլեկտրամագնիսական հերմետիկ փական Φ200	հատ	1	77,261.31	77,261.31
516	Նույնը, 250x300	հատ	1	151,266.38	151,266.38
517	Հալածիկային փական Φ100 (ՕՅԿ)	հատ	1	151,266.38	151,266.38
518	Նույնը, 150x100մմ (ՕՅԿ)	հատ	1	151,266.38	151,266.38
519	Նույնը, 150x150մմ (ՕՅԿ)	հատ	1	151,266.38	151,266.38
520	Հեռադարձ փական 200x100մմ (ՕՅԿ)	հատ	2	151,266.38	302,532.77
521	Նույնը, 200x200մմ (ՕՅԿ)	հատ	4	151,266.38	605,065.53
522	Նույնը, 250x150մմ (ՕՅԿ)	հատ	2	151,266.38	302,532.77
523	Նույնը, 250x300մմ (ՕՅԿ)	հատ	2	151,266.38	302,532.77
524	Նույնը, 300x150մմ (ՕՅԿ)	հատ	2	151,266.38	302,532.77
525	Հերմետիկ տուփ մետաղից 250x250 L=1.7մ	քմ	1.7	18,057.24	30,697.31
526	Ծխահեռացման փական 300x300մմ (ԿԴՄ)	հատ	5	23,977.64	119,888.21
527	Նույնը, 400x400մմ (ԿԴՄ)	հատ	9	23,977.64	215,798.78
528	Հովանոց ցիկլապատ թիթեղից δ=0.7մմ	քմ	7.5	10,360.71	77,705.35
529	Հովանոց սև թիթեղից 1.2մմ	քմ	2.15875	23,977.64	51,761.73
530	Ձայնախլացուցիչ չափերը 200x400x1000մմ	հատ	2	23,977.64	47,955.28
531	Նույնը, 250x400x1000մմ	հատ	3	23,977.64	71,932.93
532	Նույնը, 250x500x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
533	Նույնը, 300x400x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
534	Նույնը, 350x500x1000մմ	հատ	2	23,977.64	47,955.28
535	Նույնը, 400x250x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
536	Նույնը, 400x300x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
537	Նույնը, 400x350x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
538	Նույնը, 400x400x1000մմ	հատ	3	23,977.64	71,932.93
539	Նույնը, 500x200x1000մմ	հատ	2	23,977.64	47,955.28
540	Նույնը, 500x300x1000մմ	հատ	2	23,977.64	47,955.28
541	Նույնը, 500x600x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
542	Նույնը, 600x500x1000մմ	հատ	1	23,977.64	23,977.64
543	Մետաղական ցանց	քմ	3.5	5,328.36	18,649.27
544	Մետաղական ճաղաշար Φ400մմ	հատ	2	18,057.24	36,114.48
545	Նույնը Φ500մմ	հատ	4	18,057.24	72,228.96

ՇՊ.ՕԵ 2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Handwritten signature

546	Լույսը 300x150	հատ	1	18,057.24	18,057.24
547	Լույսը 500x400	հատ	1	23,977.64	23,977.64
548	Ժայռիկի ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	1	18,057.24	18,057.24
549	Լույսը 800x200	հատ	5	18,057.24	90,286.20
550	Լույսը 800x250	հատ	2	18,057.24	36,114.48
551	Լույսը 800x300	հատ	1	18,057.24	18,057.24
552	Լույսը 800x350	հատ	1	18,057.24	18,057.24
553	Լույսը 800x400	հատ	3	18,057.24	54,171.72
554	Լույսը 800x450	հատ	1	18,057.24	18,057.24
555	Լույսը 800x500	հատ	1	18,057.24	18,057.24
556	Լույսը 800x600	հատ	1	18,057.24	18,057.24
557	Գծային մետաղ. ճաղաշարերի տեղադրում 2600---4000մմ երկարության	հատ	5	51,803.56	259,017.78
558	Պլաստիկ ճաղաշարերի տեղադրում	հատ	312	10,360.71	3,232,542.57
559	Ներածման տուփերի ցանցային թիթեղի $\delta=0.7$ մմ	քմ	113.5	8,584.59	974,350.83
560	Ներածման տուփի չմանգոտվող պողպատից "HEPA" տիպի H14 դասի գոլիչով, ցանցով	հատ	22	16,281.12	358,184.54
561	Արտածման տուփի ցանցային թիթեղի $\delta=0.7$ մմ	քմ	88.96	7,400.51	658,349.58
562	Օդատար ցանցային թիթեղի $\delta=0.5$ մմ	քմ	1174.4	7,400.51	8,691,161.77
563	Օդատար ցանցային թիթեղի $\delta=0.7$ մմ	քմ	1099.1	7,400.51	8,133,903.19
564	Դիմադրի օդատար սև թիթեղի $\delta=1.2$ մմ	քմ	28.42	7,400.51	210,322.56
565	Ծխահեռացման օդատար սև թիթեղի $\delta=1.2$ մմ	քմ	127	7,400.51	939,865.08
566	Ներածման օդատարների և տուփերի մեկուսացում K-Flex կաուչուկե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	քմ	616	1,776.12	1,094,092.74
567	Ներածման օդատարների մեկուսացում K-Flex կաուչուկե մեկուսիչով $\delta=15$ մմ	քմ	1236	1,776.12	2,195,289.98
568	Ներածման օդատարների մեկուսացում K-Flex կաուչուկե ֆլոգայալատ մեկուսիչով $\delta=15$ մմ	քմ	118	1,776.12	209,582.70
569	Ծխատարների և օդի դիմադրի ներկում ջերմակայուն ներկով	քմ	156	1,776.12	277,075.43
570	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	500	1,006.47	503,234.96
Ընդամենը՝ օդափոխություն					93,983,677.93
10.Ներքին սառը ջրի մատակարարում					
571	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 1.9$ PN10, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գծմ	380	1,504.83	571,835.40
572	Լույսը $\Phi 25 \times 2.3$	գծմ	350	1,755.63	614,472.25
573	Լույսը $\Phi 32 \times 3$	գծմ	20	2,006.44	40,128.80
574	Լույսը $\Phi 40 \times 3.7$	գծմ	25	2,508.05	62,701.25
575	Լույսը $\Phi 50 \times 4.6$	գծմ	40	3,009.66	120,386.40
576	Լույսը $\Phi 63 \times 5.8$	գծմ	25	3,511.27	87,781.75
577	Լույսը $\Phi 75 \times 4.5$	գծմ	20	4,012.88	80,257.60
578	$\Phi 20 \times 1.9$ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	380	426.37	162,021.17
579	Լույսը $\Phi 25 \times 2.3$	գծմ	350	426.37	149,230.02
580	Լույսը $\Phi 32 \times 3$	գծմ	20	426.37	8,527.43
581	Լույսը $\Phi 40 \times 3.7$	գծմ	25	426.37	10,659.29
582	Լույսը $\Phi 50 \times 4.6$	գծմ	40	426.37	17,054.86
583	Լույսը $\Phi 63 \times 5.8$	գծմ	25	403.79	10,094.80
584	Լույսը $\Phi 75 \times 4.5$	գծմ	20	426.37	8,527.43
585	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3.5$	գծմ	85	403.79	34,322.32
586	Լույսի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2անգամ	քմ	15.2133	2,006.44	30,524.57
587	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 20--\Phi 63$	հատ	980	426.37	417,844.07
588	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 75$	հատ	10	426.37	4,263.71
589	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$	հատ	25	426.37	10,659.29
590	Բրոնզե փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	75	426.37	31,977.86
591	Անկյունային փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	150	426.37	63,955.72
592	Բրոնզե փականի տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	40	426.37	17,054.86
593	Թուջե փական $\Phi 40$ մմ PN10	հատ	1	17,656.66	17,656.66
594	Թուջե փական $\Phi 50$ մմ PN10	հատ	1	17,656.66	17,656.66
595	Էլ. շարժաբեռով փականի տեղադրում $\Phi 25$	հատ	3	17,656.66	52,969.97
596	Ցնցողի ծորակ խառնիչ	հատ	24	12,640.56	303,373.39
597	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	149	22,672.76	3,378,240.92
598	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	4	22,672.76	90,691.03
599	Հրդեհ ծորակ $\Phi 50$ մմ միացման գլխիկով, 20մ փողորակով և հակահրդեհային արկղով	կ-տ	9	60,293.48	542,641.30
600	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	85	426.37	36,241.58
Ընդամենը՝ ներքին սառը ջրի մատակարարում					6,993,752.34
11.Ներքին տաք ջրի մատակարարում					
601	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR PN16 SDR 7.4 $\Phi 20 \times 1.9$ փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գծմ	610	2,958.03	1,804,398.91
602	Լույսը $\Phi 25 \times 2.3$	գծմ	350	3,451.03	1,207,860.91
603	Լույսը $\Phi 32 \times 3$	գծմ	25	3,944.04	98,601.03
604	Լույսը $\Phi 40 \times 3.7$	գծմ	30	4,437.04	133,111.25
605	Լույսը $\Phi 50 \times 4.6$	գծմ	35	5,423.05	189,806.81
606	$\Phi 20 \times 1.9$ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	գծմ	610	1,133.91	691,683.51
607	Լույսը $\Phi 25 \times 2.3$	գծմ	350	1,133.91	396,867.59
608	Լույսը $\Phi 32 \times 3$	գծմ	25	1,133.91	28,347.68
609	Լույսը $\Phi 40 \times 3.7$	գծմ	30	1,133.91	34,017.22
610	Լույսը $\Phi 50 \times 4.6$	գծմ	35	838.11	29,333.96
611	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 20--\Phi 50$	հատ	1150	838.11	963,830.28
612	Բրոնզե փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	55	838.11	46,096.23
613	Անկյունային փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	130	838.11	108,954.73
614	Բրոնզե փականի տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	40	838.11	33,524.53
615	Թուջե փական $\Phi 25$ մմ PN10	հատ	1	36,482.37	36,482.37

Վ. Առ

616	Թուջե փական Գ40մմ PN10	հատ	1	36,482.37	36,482.37
Ընդամենը՝ ներքին տաք ջրի մատակարարում					5,839,399.39
12.Ներքին կենցաղային կոյուղի					
617	Կոյուղու պոլիմիլիթերիդային խողովակների տեղադրում Գ50մմ, փորձարկումով	գծմ	265	1,851.85	490,741.06
618	Կոյուղու պոլիմիլիթերիդային խողովակների տեղադրում Գ110մմ, փորձարկումով	գծմ	435	2,352.35	1,023,273.59
619	Կոյուղու պոլիմիլիթերիդային խողովակների տեղադրում Գ150մմ, փորձարկումով	գծմ	210	2,352.35	493,994.15
620	Պոլիմիլիթերիդային խողովակների ձևավոր մասեր Գ50մմ	հատ	295	3,003.01	885,887.98
621	Պոլիմիլիթերիդային խողովակների ձևավոր մասեր Գ110մմ	հատ	155	3,003.01	465,466.57
622	Պոլիմիլիթերիդային խողովակների ձևավոր մասեր Գ150մմ	հատ	95	3,003.01	285,285.96
623	Լվացարանակոնք 1 բաժանմունքով	հատ	114	23,773.83	2,710,216.15
624	Վիրաբուժական լվացարան 3 ծորակով, չմանգուտվող պողպատից, արմնկային 2250x600x1200մմ	հատ	2	132,632.93	265,265.87
625	Վիրաբուժական լվացարան 2 ծորակով, չմանգուտվող պողպատից, արմնկային 1450x600x1200մմ	հատ	4	132,632.93	530,531.74
626	Խոհանոցակոնք	հատ	4	132,632.93	530,531.74
627	Չուգատնակոնք	հատ	45	25,025.08	1,126,128.64
628	Լոգախցիկ	հատ	24	25,025.08	600,601.94
629	Հոսակ Գ50մմ	հատ	40	15,015.05	600,602.02
630	Կոյուղու պոմպ Sololift 2 D-2	կ-տ	9	182,683.11	1,644,147.96
631	Կոյուղու պոմպ Sololift 2 WC-3	կ-տ	1	182,683.11	182,683.11
Ընդամենը՝ ներքին կենցաղային կոյուղի					11,835,358.49
13.Ներքին ջրհոս					
632	Պոլիէթիլենային ՌՈՎ "Դ" տիպի PE Գ100 խողովակների տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	135	3,033.46	409,517.03
633	Պոլիէթիլենային ՌՈՎ "Դ" տիպի PE Գ150 խողովակների տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	75	3,791.82	284,386.83
634	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Գ100մմ	հատ	20	6,825.28	136,505.68
635	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Գ150մմ	հատ	35	6,825.28	238,884.94
636	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակների տեղադրում Գ57x3.5	գծմ	35	6,825.28	238,884.94
637	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր Գ50	հատ	20	6,825.28	136,505.68
638	Հոսակի տեղադրում Գ100մմ	հատ	1	20,855.03	20,855.03
639	Տրոնդուկի ձազար 150x100մմ	հատ	9	20,855.03	187,695.31
Ընդամենը՝ ներքին ջրհոս					1,653,235.43
14.Պոմպակայանի մոնտաժային աշխատանքներ					
640	Պոմպային կայանք 3 SiBoost Smart 3 Helix V 1005 Q=5.4լսմ/ժամ, H=40մ, N=2.2կվտ	կ-տ	1	2,946,648.21	2,946,648.21
641	Պոմպային կայանք SiBoost Smart 2 Helix V 2203-ES Q=9լսմ/ժամ, H=40մ, N=4կվտ	կ-տ	1	2,946,648.21	2,946,648.21
642	Ղրենաժային պոմպ Drain TMW 32/11, Q=6լսմ/ժամ, H=8.0մ, N=0.75կվտ	կ-տ	1	2,946,648.21	2,946,648.21
643	Փականների տեղադրում Գ50մմ	հատ	8	132,888.06	1,063,104.48
644	Փականների տեղադրում Գ65մմ	հատ	2	132,888.06	265,776.12
645	Լողանային փական d=50մմ	հատ	1	132,888.06	132,888.06
646	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակների տեղադրում Գ57x3.5	գծմ	35	11,555.48	404,441.78
647	Նոսկի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2անգամ	քմ	6.2643	4,622.20	28,954.83
648	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.065	1,403,991.21	91,259.43
649	Շկոն միացում Գ50-65	հատ	15	80,888.39	1,213,325.80
Ընդամենը՝ պոմպակայանի մոնտաժային աշխատանքներ					12,039,695.15
15. Էլեկտրալուսավորում					
650	Առատաղի լուսատու լուսադիոդային լամպով 35վտ LED IP54	հատ	460	18,123.59	8,336,850.74
651	Լուսատու տեղադրվող մեծակալի մոտ 1 լուսադիոդային լամպով 18վտ IP20	հատ	37	7,826.09	289,565.48
652	Լուսատու լուսադիոդային, տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22վտ LED IP20	հատ	121	7,826.09	946,957.36
653	Լուսատու պատի լուսադիոդային 18վտ LED IP65	հատ	50	7,826.09	391,304.70
654	Լուսատու պատի լուսադիոդային 7վտ IP44 LED	հատ	104	7,826.09	813,913.77
655	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի, տեխնիկական տարածքների համար 33վտ LED IP65	հատ	62	6,281.47	389,451.43
656	Լուսատու պատի լուսադիոդային, առաստաղի, տեխնիկական տարածքների համար 18վտ LED IP65	հատ	18	7,826.09	140,869.69
657	Լուսատու ազդանշանային, ներսարկված մարտկոցով 8վտ LED	հատ	37	7,826.09	289,565.48
658	Լուսատու տարիանման, ներսարկված մարտկոցով 8վտ LED	հատ	25	7,826.09	195,652.35
659	Սրկո ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ ՅՏՈ-025	հատ	1	7,826.09	7,826.09
660	Շարժման տվիչ հայտնաբերման անկյունը 180° 220վ	հատ	4	7,826.09	31,304.38
661	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	206	1,390.16	286,373.43
662	Նոսկը, երկտեղանի 250վ, 6Ա	հատ	78	1,390.16	108,432.66
663	Նոսկը երեքտեղանի 250վ, 6Ա	հատ	30	1,390.16	41,704.87
664	Անջատիչ մեկտեղանի 250վ, 6Ա	հատ	78	1,390.16	108,432.66
665	Անջատիչ մեկտեղանի, խաչահատվող, 250վ, 6Ա	հատ	2	1,390.16	2,780.32
666	Տուփ անջատիչների համար	հատ	400	360.41	144,165.12
667	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	400	360.41	144,165.12
668	Վթարային լուսավորման վահանակի մետաղական արկը 12 տեղանի IP31	հատ	8	7,826.09	62,608.75
669	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	8	6,281.47	50,251.80
670	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	40	6,281.47	251,258.99
671	BBK-LS-1000 չիրկիզվող մարուխի տեղադրումը 3x1,5մմ ² կտր.	մ	9200	463.39	4,263,194.98
672	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	9200	154.47	1,421,095.66
Ընդամենը՝ էլեկտրալուսավորում					18,717,725.82
16.Վարդակներ, վակուումային կայան					
673	Վարդակ 2բեվեռանի 250վ մեկտեղանի 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	368	1,632.45	600,740.66
674	Վարդակ 2բեվեռանի երկտեղանի 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	276	1,632.45	450,555.49
675	Վարդակ 2բեվեռանի 250վ 25Ա	հատ	1	1,632.45	1,632.45

Վ. Բախ

676	Վարդակ 3բեվեռանի 380վ 16Ա	հատ	2	1,632.45	3,264.89
677	Վարդակ 3բեվեռանի 380վ 63Ա	հատ	1	1,632.45	1,632.45
678	Վարդակ 2բեվեռանի 250վ 16Ա, հողանցման կոնտակտով, մեկտեղանոց, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	6	1,632.45	9,794.68
679	Տուփ վարդակների համար	հատ	924	211.62	195,532.98
680	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	800	423.23	338,585.25
681	Բաշխիչ վահանակ 12մոդուլի համար	հատ	3	9,190.10	27,570.29
682	Բաշխիչ վահանակ 24մոդուլի համար	հատ	11	9,190.10	101,091.06
683	Բաշխիչ վահանակ 36մոդուլի համար	հատ	8	11,003.93	88,031.44
684	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	42	2,237.07	93,956.75
685	Անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	244	1,632.45	398,317.18
686	Անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	10	1,632.45	16,324.47
687	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	3	4,050.90	12,152.70
688	Անջատիչ գծային եռաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	4,050.90	4,050.90
689	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 25A	հատ	7	1,632.45	11,427.13
690	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 50A	հատ	18	1,632.45	29,384.05
691	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 40A	հատ	11	1,632.45	17,956.92
692	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 63A	հատ	1	1,632.45	1,632.45
693	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 100A	հատ	1	1,632.45	1,632.45
694	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	6700	755.76	5,063,625.02
695	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	350	9,099.41	3,184,792.99
696	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	50	1,541.76	77,087.96
697	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	55	1,541.76	84,796.76
698	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	70	2,146.37	150,245.70
699	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	85	2,750.99	233,833.74
700	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ2 կտր.	մ	15	2,750.99	41,264.78
701	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x6մմ2 կտր.	մ	10	2,750.99	27,509.85
702	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈ-322002 40A	հատ	5	21,463.72	107,318.61
703	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3274	հատ	4	15,417.60	61,670.41
704	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	180	241.85	43,532.13
705	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	7155	181.39	1,297,819.57
Ընդամենը՝ վարդակներ, վակուումային կայան					12,778,764.16
17. Էլ. ուժային սարքավորում և սնող գծեր					
706	Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	14	13,184.56	184,583.80
707	Խզիչ 500A	հատ	4	18,159.86	72,639.43
708	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	4	62,937.60	251,750.42
709	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 250A	հատ	2	62,937.60	125,875.21
710	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	2	13,184.56	26,369.11
711	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 250Ա ավտոմատով, անջատիչով 2 մուտքով և 2 ելքով	հատ	1	117,665.96	117,665.96
712	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 500Ա կոնտակտներով, 2 մուտքով և 1 ելքով	հատ	1	747,042.02	747,042.02
713	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 50Ա կոնտակտներով և խզիչներով, 2 մուտքով և 1 ելքով	հատ	1	125,128.91	125,128.91
714	Փոխարկիչ 250A	հատ	2	18,159.86	36,319.72
715	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 500/5Ա	հատ	12	8,209.26	98,511.08
716	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 300/5Ա	հատ	6	8,209.26	49,255.54
717	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հատ	3	8,209.26	24,627.77
718	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	7	8,209.26	57,464.79
719	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	16	3,980.24	63,683.85
720	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	5	3,980.24	19,901.20
721	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	13	3,980.24	51,743.13
722	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	10	3,980.24	39,802.41
723	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	5	3,980.24	19,901.20
724	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80Ա	հատ	4	8,209.26	32,837.03
725	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	3	8,209.26	24,627.77
726	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	3	8,209.26	24,627.77
727	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 150Ա	հատ	1	8,209.26	8,209.26
728	Անկախ խզիչ	հատ	3	13,184.56	39,553.67
729	Բաժանիչ տրանսֆորմատոր 3x220վ 10.5կվտ	հատ	4	62,937.60	251,750.42
730	BBFHL-FRLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	160	3,482.71	557,233.69
731	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	75	3,482.71	261,203.29
732	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	1420	3,482.71	4,945,448.97
733	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	770	3,731.48	2,873,236.20
734	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	320	4,477.77	1,432,886.62
735	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մմ2 կտր.	մ	230	13,682.09	3,146,880.04
736	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x35մմ2 կտր.	մ	100	18,657.40	1,865,739.79
737	BBFHL-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x50մմ2 կտր.	մ	65	21,145.05	1,374,428.14
738	Հաղորդակար պղնձե 1x16մմ2 կտր. ՌՅ-380 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	270	1,492.59	402,999.36
739	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220	373.15	82,093.56
740	Φ25մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	100	373.15	37,315.26
741	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ	մ	156	4,477.77	698,532.23
742	40x4մմ չափերի ցինկապատ պողպատե հաղորդաթելի տեղադրում շենքի մեջ	մ	100	1,990.12	199,012.03
Ընդամենը՝ Էլ. ուժային սարքավորում և սնող գծեր					20,370,880.65
18.Էլ. ուժային սարքավորում (օդափոխություն)					
743	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	1	16,412.82	16,412.82
744	Բաշխիչ վահանակ 12մոդուլի համար	հատ	3	18,669.58	56,008.73
745	Բաշխիչ վահանակ 24մոդուլի համար	հատ	1	22,772.79	22,772.79
746	Բաշխիչ վահանակ 48մոդուլի համար	հատ	2	26,875.99	53,751.99
747	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	24	2,872.24	68,933.83

08.06 .2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸՁԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Մ. Ասի

748	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	31	2,872.24	89,039.52
749	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	18	2,872.24	51,700.37
750	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	6,359.96	6,359.96
751	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	6,359.96	6,359.96
752	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	6,359.96	6,359.96
753	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՎ 5113-3174	հատ	54	36,928.84	1,994,157.55
754	Կառավարման արտո ՌԿՎ-15	հատ	54	36,928.84	1,994,157.55
755	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	29	1,230.97	35,698.00
756	Լույսը, երկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	11	1,230.97	13,540.62
757	Տուփ անջատիչների համար	հատ	40	184.65	7,385.85
758	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	90	287.22	25,850.18
759	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	3760	512.90	1,928,503.14
760	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	700	1,230.97	861,675.82
761	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	280	1,230.97	344,670.33
762	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող ստուգիչ մարկիսի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ	3800	943.74	3,586,216.48
763	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3760	307.74	1,157,116.92
764	Մալուխատար մետաղական, չղակված, 300x100x2000մմ (70հատ)	մ	140	7,590.93	1,062,730.01
765	Նույնի կափարիչ	մ	140	7,590.93	1,062,730.01
766	Մալուխատար մետաղական, չղակված, 100x100x2000մմ (86հատ)	մ	172	7,590.93	1,305,639.72
767	Նույնի կափարիչ	մ	172	7,590.93	1,305,639.72
768	Մալուխատար մետաղական, չղակված, 200x100x2000մմ (12հատ)	մ	24	7,590.93	182,182.29
769	Նույնի կափարիչ	մ	24	7,590.93	182,182.29
770	Անկյուն հորիզոնական 90	հատ	11	6,359.96	69,959.59
771	Նույնի կափարիչ	հատ	11	6,359.96	69,959.59
772	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	670	553.93	371,132.40
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ Է՛. ՈՒՇԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (ՕՂԱՓՈԽՈՒՄՅՈՒՆ)					17,938,827.99
19.Է՛. ՈՒՇԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (ԱՐՄԱԿԱԿԱՅԱՆ)					
773	Բաշխիչ վահանակ 24մոդուլի համար	հատ	1	21,598.69	21,598.69
774	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	4,258.90	25,553.37
775	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	3	4,258.90	12,776.69
776	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	4,258.90	4,258.90
777	Արկղ կառավարման 2 բևեռ ՔՎ 5113-3274	հատ	2	52,019.37	104,038.75
778	Կարգակ 2բեվեռանի 250Վ 25Ա	հատ	10	1,825.24	18,252.44
779	Տուփ կարգակների համար	հատ	10	1,825.24	18,252.44
780	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	5	699.68	3,498.38
781	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	200	1,034.30	206,859.87
782	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	5	1,642.72	8,213.59
783	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 4x6մմ2 կտր.	մ	15	1,642.72	24,640.76
784	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	200	273.78	54,756.91
785	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	273.78	5,475.69
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ Է՛. ՈՒՇԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (ԱՐՄԱԿԱԿԱՅԱՆ)					508,176.46
20.Զրահեռացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց					
786	Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2	45,766.11	91,532.21
787	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	16,114.83	32,229.66
788	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	2	16,114.83	32,229.66
789	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2	16,114.83	32,229.66
790	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա, 30Ա	հատ	3	3,867.56	11,602.69
791	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	165	3,867.56	638,147.87
792	ՅՅԲԲԻՆԼՏ-1000 չիրկիզվող մարկիսի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	2	3,867.56	7,735.13
793	Ընկյուն խողովակ Փ20մմ	մ	165	966.89	159,536.97
794	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 32Ա	հատ	2	19,982.38	39,964.76
795	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	9	5,156.75	46,410.72
796	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	2	32,874.24	65,748.49
797	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	9	3,867.56	34,808.07
798	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	6	3,867.56	23,205.38
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ ԶՐԱԽԵՏԱԳՄԱՆ ԿԱՐԵԼԱՅԻՆ ԳԱՆՑ					1,215,381.26
21.Շանթապաշտպանություն					
799	Գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման համար	խմ	7.4	1,510.03	11,174.22
800	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	7.4	1,510.03	11,174.22
801	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փուլում կտր, Փ8մմ հաստ, ցինկապատ պողպատից	մ	600	553.68	332,207.37
802	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	120	553.68	66,441.47
803	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2.5մ	հատ	14	9,060.19	126,842.65
804	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300	6,040.13	1,812,038.86
805	Խաչածն միացիչ 8մմ կտր պողպատի համար	հատ	80	5,033.44	402,675.17
806	Շանթաբնդունիչ այլուրիսե Փ16մմ բետոնե հիմքով 1 մ բարձրությամբ	հատ	15	17,617.04	264,255.58
807	Շանթաբնդունիչ այլուրիսե Փ16մմ բետոնե հիմքով 2մ բարձրությամբ	հատ	2	17,617.04	35,234.08
808	Շանթաբնդունիչ այլուրիսե Փ16մմ բետոնե հիմքով 3մ բարձրությամբ	հատ	2	17,617.04	35,234.08
809	Շանթաբնդունիչ այլուրիսե Փ16մմ բետոնե հիմքով 4մ բարձրությամբ	հատ	4	17,617.04	70,468.15
810	Շանթաբնդունիչ այլուրիսե Փ16մմ բետոնե հիմքով 5մ բարձրությամբ	հատ	2	17,617.04	35,234.08
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ ԶԱՆԹԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ					3,202,979.94
22. Հողանցման օջախ					
22.1. Պաշտպանիչ հողանցման օջախի Է՛. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ					
811	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	7.6	934.93	7,105.48
812	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	7.6	934.93	7,105.48
813	Գինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	36	5,609.61	201,945.89
814	Գինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	9	5,297.96	47,681.68
22.2. Աշխատանքային (տեխնոլոգիական) հողանցման օջախի Է՛. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ					
815	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	15.2	934.93	14,210.96
816	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	15.2	934.93	14,210.96

08.06

.2022թ. կնքված ՀՀԶԿ-ԲՄԱԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Հ. Լախ

817	Յինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	72	5,609.61	403,891.79
818	Յինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	18	5,921.25	106,582.53
Ընդամենը՝ հողանցման օջախ					802,734.76
23. Թթվածնի, սեղմած օդի, վակուումի համակարգ					
23.1.Թթվածնի համակարգ					
819	Թթվածնի ռամպա 10 բաղնիքի համար, ճնշման կարգավորիչով	լր-զմ	1	1,714,347.23	1,714,347.23
820	Թթվածնի բալոն փականի, թասակի և սյունակայի հետ	հատ	10	65,907.13	659,071.26
821	Ծախսաչափ խոնավացուցիչով	հատ	25	65,907.13	1,647,678.14
822	Թթվածնային փական Փ25մմ	հատ	2	47,620.76	95,241.52
823	Մետաղական պահարան 4000x800x2400մմ 501կգ	հատ	2	97,146.34	194,292.69
824	Պղնձե խողովակ Փ10մմ, փյամաքրումով	մ	144	9,143.19	1,316,619.02
825	Լոպեր Փ12մմ	մ	76	9,905.11	752,788.55
826	Լոպեր Փ 16մմ	մ	21	11,048.02	232,008.41
827	Լոպեր Փ 18մմ	մ	22	11,809.94	259,818.78
828	Լոպեր Փ 20մմ	մ	6	14,095.74	84,574.43
829	Լոպեր Փ 22մմ	մ	20	16,381.54	327,630.87
830	Լոպեր Փ 24մմ	մ	12	17,905.40	214,864.83
831	Լոպեր Փ 28մմ	մ	17	19,429.27	330,297.63
832	Փ25մմ չժանգոտվող պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղու մեջ	զծմ	41	9,143.19	374,870.69
833	60մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, առաստաղին ամրացումով, առանց լույսի	հատ	3	28,572.45	85,717.35
834	60մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, պատին ամրացումով, առանց լույսի	հատ	5	28,572.45	142,862.25
835	90մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, առաստաղին ամրացումով, անհատական լույսով	հատ	17	51,430.41	874,317.04
836	Զոդարկիչ տուփեր	զծմ	38	3,809.66	144,767.23
837	Բժշկական գազերի ազդանշանման համակարգ	հատ	3	876,221.92	2,628,665.75
838	Կցաատեր (արմուկ, անցում, եռաբաշխիկ)	հատ	94	5,333.52	501,351.22
839	Անուր	հատ	240	761.93	182,864.35
840	Պատյան պողպատե խողովակից Փ32մմ	զծմ	1	2,666.77	2,666.77
841	Պատյան պողպատե խողովակից Փ40մմ	զծմ	5	2,666.77	13,333.83
842	Անցքերի բացում Փ40մմ ե/բետոնե տարրերում	հատ	3	1,142.90	3,428.69
843	Խրամուղու քանդում ձեռքով	խմ	11.5	1,142.90	13,143.32
844	Ավազի խտաշերտի պատրաստում խողովակի տակ 100մմ և վերևից 200 մմ հաստ.	խմ	3.6	10,286.08	37,029.91
845	Ավելորդ գրունտի հարեցում տեղում ձեռքով, տուփանումով	խմ	3.6	380.96	1,371.46
846	Բետոնե շերտի պատրաստում B -12.5 դասի բետոնով	խմ	0.4	76,193.21	30,477.28
847	Գրունտի հետիցժ ձեռքով, տուփանումով	խմ	19.97	380.96	7,607.82
848	Հսկիչ-ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ	1	19,048.30	19,048.30
849	Մեկուսիչ կցաշուրթ Փ25մմ	հատ	2	19,048.30	38,096.60
850	Խողովակների յուղազրկում	զծմ	359	457.16	164,120.76
851	Խողովակների փորձարկում	զծմ	359	457.16	164,120.76
852	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	0.5	3,047.73	1,523.86
23.2.Սեղմած օդի համակարգ					
853	Ճնշակ (առանց յուղի) օդային հովացմամբ G= 450 շրպե, N=3կվտ կուտակիչով V=200L	լր-զմ	2	533,352.47	1,066,704.95
854	Օդի չորացուցիչ (ենթապատ) ֆիլտրերի հետ միասին G= 0.4 շրպե	հատ	2	68,573.89	137,147.78
855	Ճնշման կարգավորիչ	հատ	1	67,431.00	67,431.00
856	Օդի գոյիչ նախնական (փոշու գոյիչ)	հատ	1	29,334.38	29,334.38
857	Օդի գոյիչ նախնական (խոշորահատիկ)	հատ	1	29,334.38	29,334.38
858	Օդի գոյիչ վերջնամաքման (բակտերիալ գոյիչ)	հատ	1	29,334.38	29,334.38
859	Չատիչ (սեպարատոր)	հատ	1	29,334.38	29,334.38
860	Գնդիկավոր փական Փ15	հատ	5	11,809.94	59,049.72
861	Գնդիկավոր փական Փ25	հատ	8	11,809.94	94,479.56
862	Հետադարձ փական Փ25	հատ	2	11,809.94	23,619.89
863	Մանոմետր	հատ	5	11,809.94	59,049.72
864	Պղնձե խողովակ Փ10մմ, փյամաքրումով	մ	104	4,571.59	475,445.24
865	Լոպեր Փ12մմ	մ	86	5,333.52	458,683.03
866	Լոպեր Փ 16մմ	մ	5	6,095.46	30,477.29
867	Լոպեր Փ 18մմ	մ	15	6,857.39	102,860.90
868	Լոպեր Փ 20մմ	մ	4	7,619.32	30,477.27
869	Լոպեր Փ 22մմ	մ	14	8,381.25	117,337.54
870	Լոպեր Փ 24մմ	մ	11	9,143.19	100,575.06
871	Լոպեր Փ 28մմ	մ	36	9,905.11	356,584.05
872	Փ20մմ չժանգոտվող պողպատե խողովակի տեղադրում	զծմ	16	6,095.46	97,527.33
873	Կցաատեր (արմուկ, անցում, եռաբաշխիկ)	հատ	94	1,104.80	103,851.01
874	Անուր	հատ	184	1,104.80	203,282.83
875	Պատյան պողպատե խողովակից Փ25մմ	զծմ	1	2,857.24	2,857.24
876	Պատյան պողպատե խողովակից Փ40մմ	զծմ	2	2,857.24	5,714.49
877	Անցքերի բացում Փ40մմ ե/բետոնե տարրերում	հատ	3	3,809.66	11,428.99
878	Խողովակների յուղազրկում	զծմ	291	533.35	155,204.66
879	Խողովակների փորձարկում	զծմ	291	533.35	155,204.66
880	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	2	3,047.73	6,095.46
23.3.Վակուումի համակարգ					
881	Վակուումային պոմպեր G=24խմ/ժամ, եռաֆազ N=1.5կվտ, կուտակիչով V=100լ	լր-զմ	2	1,257,187.97	2,514,375.94
882	Վակուումային կարգավորիչ	հատ	19	76,193.21	1,447,671.00
883	Բակտերիալ ֆիլտր	հատ	2	2,476.28	4,952.56
884	Դատարկման անոթ	հատ	23	10,286.08	236,579.95
885	Փական Փ15մմ	հատ	7	6,857.39	48,001.75
886	Փական Փ25մմ	հատ	6	6,857.39	41,144.36
887	Հետադարձ փական Փ25մմ	հատ	2	20,953.13	41,906.26

08.06.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Բախ

888	Մանուներ	հատ	5	28,572.45	142,862.25
889	Պոլսե խողովակ Փ16մմ, փամպերով	մ	104	6,857.39	713,168.90
890	Լույսը Փ18մմ	մ	82	7,619.32	624,784.08
891	Լույսը Փ20մմ	մ	5	8,000.29	40,001.45
892	Լույսը Փ22մմ	մ	14	8,381.25	117,337.54
893	Լույսը Փ24մմ	մ	15	8,762.22	131,433.23
894	Լույսը Փ28մմ	մ	11	9,524.15	104,765.65
895	Լույսը Փ35մմ	մ	24	10,286.08	246,866.04
896	Գազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Փ15մմ	գծմ	3	5,333.52	16,000.57
897	Գազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Փ20մմ	գծմ	16	5,333.52	85,336.38
898	Կցատեր (արմուկ, անցում, եռաբաշխիկ)	հատ	76	1,523.86	115,813.33
899	Սնուր	հատ	146	1,295.28	189,111.49
900	Պատյան արդպատ խողովակից Փ32մմ	գծմ	2	3,047.73	6,095.46
901	Պատյան պողպատ խողովակից Փ40մմ	գծմ	5	3,047.73	15,238.65
902	Սնցքերի բացում Փ40մմ ե/բետոն տարրերում	հատ	5	2,285.79	11,428.97
903	Խողովակների յուղագրում	գծմ	274	533.35	146,137.73
904	Խողովակների փորձարկում	գծմ	274	533.35	146,137.73
905	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	2	3,581.08	7,162.16
Ընդամենը՝ թթվածնի, սեղմած օդի, վակուումի համակարգ					24,493,359.25
24. Հրդեհի ահազանգման համակարգ					
906	Ընդունիչ հսկիչ սարք, Рубеж -20П прот R3	հատ	1	75,654.17	75,654.17
907	Ինդիկացիայի բլոկ, ԿԵՅ -ԵИ прот R3	հատ	1	75,654.17	75,654.17
908	ՎԻՆ միանալու վահանակ, Тандем-2М	հատ	1	75,654.17	75,654.17
909	Սնխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/2 RS-R3 2X17 -Р БР	հատ	1	75,654.17	75,654.17
910	Մատուցող 12В17А	հատ	2	75,654.17	151,308.34
911	Հասցեային ծխի ազդասարք, ИП 212-64 прот R3	հատ	208	8,491.79	1,766,292.45
912	Հասցեային թերմային ազդասարք, ИП 101-29-PR прот R3	հատ	1	78,278.91	78,278.91
913	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ, Адресный ручной извещатель ИПР 513-11 прот R3	հատ	15	8,800.58	132,008.77
914	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, ОПОП 124-R3 прот R3	հատ	18	11,888.51	213,993.23
915	Հասցեային ռեկետերի մոդուլ 4 ռեկե, РМ-4 прот R3	հատ	8	21,152.29	169,218.31
916	Կարճ միացման մոդուլ, ИЗ-1-ПРОТ.R3	հատ	38	8,800.58	334,422.21
917	Համակցման մոդուլ, МС-1	հատ	1	39,679.84	39,679.84
918	Հրդեհակայուն մալուխ, КПСнг - FRLS 1x2x0.75	մ	2400	478.63	1,148,713.09
919	Ալիքավոր խողովակ 20մմ	մ	1300	92.64	166,748.67
Ընդամենը՝ հրդեհի ահազանգման համակարգ					4,503,280.51
25. Հեռահաղորդակցության ցանցեր					
920	Ալեհավաք եթերային Delta	հատ	1	124,356.99	124,356.99
921	Ուժեղարար Terra Amplifire	հատ	4	124,356.99	497,427.96
922	Բաժանիչ 1x8spliter	հատ	5	63,309.02	316,545.09
923	Վարդակ հեռուստատեսային RG6	լ-գմ	23	2,261.03	52,003.80
924	Պատին ամրացվող կանցակ 19" 6U Hyperline	հատ	2	70,092.12	140,184.24
925	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք 10/100M6 + 2 նորտ 1000M6 D-Link 1210-24	հատ	3	30,071.78	90,215.34
926	Պատի պանել 24 մուտք Hyperline	հատ	3	16,505.56	49,516.68
927	Համակարգչային վարդակ RJ45	լ-գմ	50	11,531.28	576,564.00
928	Մինի ԱՅԿ, 56 ներքին և 8 արտաքին գծերի միացման համար լրակազմ, Panasonic TEM100	լ-գմ	1	113,277.91	113,277.91
929	Վարդակ հեռախոսային RJ11	լ-գմ	50	2,713.25	135,662.29
930	Միացման տուփ 100 զույգի համար, krone	հատ	1	1,808.83	1,808.93
931	Սեղմակաշար 10 զույգի համար, krone	հատ	5	2,261.03	11,305.17
932	Մետաղական մալուխատար 200x50 մմ արսեստարներով	մ	230	3,934.20	904,866.35
933	Ալիքավոր խողովակ 20 մմ	մ	750	203.50	152,621.96
934	Մալուխ UTP Cat 5E	մ	4200	474.82	1,994,246.23
935	Մալուխ RG6 90%	մ	1200	474.82	569,784.64
936	Մալուխ RG11	մ	80	633.09	50,646.99
Ընդամենը՝ հեռահաղորդակցության ցանցեր					5,781,034.49
26. Բուժքրոջ կանչի համակարգ					
933	Բուժքրոջ կանչի համակարգի ընդունիչ բլոկ ZKR Versatile nurse control panel	լ-մ	3	91,707.74	275,123.22
934	Կանչի լուսային ազդարար ZKR LAMP RED	հատ	17	18,083.22	307,414.73
935	Կանչի կոճակ ZKR Bed set unit	հատ	28	18,083.22	506,330.14
936	Սնուցման սարք 12V41Ա	հատ	3	10,333.26	30,999.79
937	Մալուխ UTP Cat 5E	մ	890	361.66	321,879.88
938	Ալիքավոր խողովակ 16մմ	մ	620	142.09	88,094.04
Ընդամենը՝ բուժքրոջ կանչի համակարգ					1,529,841.81
27. Տեսահսկման համակարգ					
939	Ստացիոնար տեսախցիկ ներսի օգտագործման 2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps, EXIR, 30m IR, EXIR Turret, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/ CVBS video signal output Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF	հատ	32	17,775.85	568,827.06
940	Ստացիոնար տեսախցիկ ներսի օգտագործման 2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps, EXIR, 50m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 3.6 Lens, Support TVI/AHD/CVI/ CVBS video signal output Hikvision DS-2CE16D3T-IT3F	հատ	14	17,775.85	248,861.84
941	Սնուցման սարք 12V41Ա մետաղական տուփով	հատ	2	7,618.22	15,236.44
942	Սնխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years PowerCom SMK-2000A	հատ	1	90,148.92	90,148.92

08.06

2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՍԱԾԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Handwritten signature

943	Թվային տեսագրող սարք 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch-audio input, 2-ch IP video input, H.265/H.265+ compression, 2 SATA interfaces, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, 4K UHD output, support CVBS output, 380 1U case Hikvision DS-7216HQHI-K2	հատ	3	17,775.85	53,327.54
944	Կոշտ սկավառակ 4SP, 4T5 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 ST4000VX000-520	հատ	3	305,998.45	917,995.34
945	Մոնիտոր LED 32", 1080P, HDMI/VGA input, view angle:178/178, 300cd/m², plastic casing, VESA, base bracket included, 7*24h Hikvision DS-D5032QE	հատ	3	64,754.86	194,264.58
946	Մայրիկ: CCTV 4+1	մ	1800	507.88	914,183.77
947	Ալիքավոր խողովակ 20մմ	հատ	800	190.46	152,364.96
Ընդամենը՝ տեսահսկման համակարգ					3,155,210.44
28.Ավտոկայանի գոյություն ունեցող շենքի քանդում					
948	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձեղով ավտոկայանի վրա	խմ	765	1,759.57	1,346,074.80
949	Նույնի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	765	1,759.57	1,346,074.80
Ընդամենը՝ ավտոկայանի գոյություն ունեցող շենքի քանդում					2,692,149.61
29.Ներտարածքային ցածր լարման 0.4 կվ մալուխային գծեր					
950	III-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով 62մ	խմ	38	553.37	21,028.02
951	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանում	խմ	28.5	184.46	5,257.01
952	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	խմ	9.5	184.46	1,752.34
953	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	խմ	9.5	184.46	1,752.34
954	Անկողնակի պատրաստումը խրամուղում ավազից	մ	62	553.37	34,308.88
955	Ավազ	խմ	9.5	4,426.94	42,055.95
956	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABBF-1 4x185մմ2 կտր.	մ	380	4,980.31	1,892,518.06
957	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABBF-1 4x95մմ2 կտր.	մ	75	2,951.30	221,347.59
958	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABBF-1 4x50մմ2 կտր.	մ	85	1,844.56	156,787.87
959	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 185մմ2 կտր.համար 4KBTn-1-185 (мүфта концевая)	հատ	8	101,450.85	811,606.77
960	Մալուխային վերջույթ 185մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32	13,649.75	436,791.93
961	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 95.մ2 կտր.համար,4KBTn-1-95 (мүфта концевая)	հատ	2	101,450.85	202,901.69
962	Մալուխային վերջույթ 95մմ2 կտր.համար	հատ	8	1,475.65	11,805.20
963	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 50մմ2 կտր.համար,4KBTn-1-50 (мүфта концевая)	հատ	2	101,450.85	202,901.69
964	Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտր.համար	հատ	8	2,213.48	17,707.81
965	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	70	737.83	51,647.77
966	100մմ տրամ. վիճակառետ խողովակ	մ	550	1,106.74	608,705.86
Ընդամենը՝ ներտարածքային ցածր լարման 0.4 կվ մալուխային գծեր					4,720,876.77
30.Դիզել-գեներատոր 400 վ 300կՎա					
967	400B 50րկ 300KBA (240կՎտ) Դիզել-գեներատոր արտաքին տեղադրման (կադավարով, ավտոկայանում)	հատ	1	18,725,005.77	18,725,005.77
968	ABP Պահուստային սնուցման ավտոմատ միացման սարք 500Ա	հատ	1	1,306,395.76	1,306,395.76
969	Եռաֆազ անջատիչ 25Ա	հատ	2	13,063.96	26,127.92
970	BBF-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր. գեներատորի սեփական կարիքների համար	մ	100	7,076.31	707,630.89
971	Բետոնե հիմքի պատրաստում դիզել-գեներատորի տակ B-15 դասի բետոնով 6,26x3,43x0,2մ	խմ	4.3	116,486.96	500,893.91
972	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում դիզել-գեներատորի շուրջը ցանցով H=2մ	գծմ	20	15,785.62	315,712.30
Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. սարքավորում					
973	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	7.6	1,633.00	12,410.78
974	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանում	խմ	7.6	1,633.00	12,410.78
975	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	36	9,253.64	333,130.88
976	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	9	13,063.96	117,575.64
Ընդամենը՝ դիզել-գեներատոր 400 վ 300կՎա					22,057,294.63
31. 67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան					
31.1.Արևային ֆոտովոլտային համակարգ					
977	Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200	74,345.87	14,869,173.46
978	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կՎտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	52,614.00	52,614.00
979	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	85.9	343.13	29,475.14
980	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառանկյուն խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.6918	343,134.76	237,380.62
981	Վահանակների բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	89.3	21,045.60	1,879,372.11
31.2.Բենակառուցվածքներ					
982	Ցինկապատ մալուխատար 5x100մմ	մ	6	2,516.32	15,097.92
983	Ալյումինե պրոֆիլներ	մ	500	2,745.08	1,372,537.63
984	Ալյումինե դետալ Դ-1 N-04	մ	800	2,745.08	2,196,060.20
985	Ալյումինե դետալ Դ-2 N-05	մ	200	2,745.08	549,015.05
986	Ալյումինե դետալ S-003.1	մ	100	2,745.08	274,507.53
987	Ալյումինե դետալ S-003.2	մ	50	2,745.08	137,253.76
988	Բենակառուցվածքի մոնտաժում	լր-գմ	200	8,578.37	1,715,673.78
989	Ալյ. կոլոններ	լր-գմ	1	68,626.95	68,626.95
31.3.Էլեկտրական մաս					
990	Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1	34,313.48	34,313.48
991	Ավտոմատ-անջատիչ եռաֆազ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1	16,012.95	16,012.95

08.06. 2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Ասկ

992	Ավտոմատ-սննդամթերքի եռաբերան, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1	16,012.95	16,012.95
993	Ավտոմատ-անջատիչ 4բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	6,862.69	82,352.32
994	Ինպուլսային գերադուրից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) չՀՈՒՄ	հատ	12	29,738.35	356,860.16
995	Գրունտի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ	51	343.13	17,499.79
996	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	51	343.13	17,499.79
997	Անկողնային պատրաստում խրամուղում ալգաից 14խմ	մ	190	148.69	28,250.54
998	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0ԿՎ A856ԱԶ-1.0 3x70+1x35մմ2 կտրվածքով	մ	105	4,003.24	420,340.22
999	Հաղորդակար պղնձից 4ք.մմ ՊՑ-1-380	մ	900	2,516.32	2,264,687.83
1000	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1ԿՎ 70մմ2 կտր. համար (мульт концевая) 1КВТНН-4x50	հատ	4	62,908.04	251,632.14
1001	Մալուխային կեղծույթ 70մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24	3,431.35	82,352.44
1002	Միակցիչ MC4	հատ	24	3,431.35	82,352.44
1003	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	2	915.02	1,830.04
1004	Փ50մմ PVC խողովակ	մ	70	915.02	64,051.52
1005	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	190	57.19	10,865.88
31.4. Շանթապաշտպանում					
1006	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	խմ	1.65	343.13	566.17
1007	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	0.2	343.13	68.63
1008	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1.85	343.13	634.80
1009	Մետաղական հեռայան մոնտաժում h=10.2մ պողպատե կտր խողովակներից (Փ51x3.0մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.144	343,134.76	49,411.40
1010	Հեռայան յուղաներկում	քմ	4	915.02	3,660.09
1011	Հեռայան բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.65	21,045.60	34,725.24
1012	Schirtec S-AM շաթաղիչ սարքի տեղադրում հեռայան վրա	հատ	1	343,706.65	343,706.65
1013	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	145	2,058.81	298,527.30
1014	Սեղմակ չմանգրտվող մետաղալար - շերտապողպատ	մ	1	2,058.81	2,058.81
1015	Սեղմակ շերտապողպատ	մ	12	2,058.81	24,705.71
1016	Հողակցիչների տեղադրում գրունտի մեջ L=1,5*2մ	հատ	9	2,745.08	24,705.68
1017	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Փ8մմ	մ	10	1,143.79	11,437.87
1018	Ցցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ16մմ L=1,5մ	հատ	18	2,058.81	37,058.56
Ընդամենը՝ 67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ առևային ՖՎ կայան					27,974,969.54
Կաթսայատուն					
32. Կաթսայատան համաշխարհային աշխատանքներ					
1019	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ	24	982.56	23,581.45
1020	Նույնը, բարձելով ավտոմեքանիկայի վրա	խմ	21	982.56	20,633.77
1021	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	խմ	19	982.56	18,668.65
1022	Նույնի տոփանում ռադնաշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	19	982.56	18,668.65
1023	Գրունտների ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	5	982.56	4,912.80
1024	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տն	40.95	982.56	40,235.95
32.1. Հիմքեր					
1025	Բետոնե խախտապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8	60,263.87	482,110.95
1026	Ե/Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	12.8	70,089.50	897,145.63
1027	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.4584	425,777.36	195,176.34
1028	Ամրան Փ10A500C	տն	0.2362	425,777.36	100,568.61
1029	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0877	425,777.36	37,340.67
1030	Ամրան Փ16A500C	տն	0.5743	425,777.36	244,523.94
1031	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	2	70,089.50	140,179.00
1032	Ամրան Փ8A240C	տն	0.108	425,777.36	45,983.95
1033	Ամրան Փ20A500C	տն	0.2994	425,777.36	127,477.74
1034	400մմ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ պարունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	8.4	70,089.50	588,751.82
1035	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.2849	425,777.36	121,303.97
1036	Ամրան Փ12A500C	տն	0.2059	425,777.36	87,667.56
1037	Ամրան Փ18A500C	տն	0.0992	425,777.36	42,237.11
1038	Ամրան Փ20A500C	տն	0.3698	425,777.36	157,452.47
1039	Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0.0388	556,785.79	21,603.29
1040	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	7.1	70,089.50	497,635.47
1041	Ամրան Փ6A240C	տն	0.0147	425,777.36	6,258.93
1042	Ամրան Փ10A500C	տն	0.2561	425,777.36	109,041.58
1043	Ամրան Փ12A500C	տն	0.376	425,777.36	160,092.29
1044	Պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	11.36	29,476.89	334,857.49
1045	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.1516	425,777.36	64,547.85
1046	Ամրան Փ10A500C	տն	0.3778	425,777.36	160,858.69
1047	Բլոկների անցքերի ցափակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7	65,504.21	458,529.50
32.2. Ծածկեր					
1048	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	14.2	70,089.50	995,270.93
1049	Ամրան Փ6A240	տն	0.046	425,777.36	19,585.76
1050	Ամրան Փ12A500C	տն	1.3388	425,777.36	570,030.73
32.3. Ծխատար խողովակ					
1051	Միաձույլ ե/բ հիմքի պատրաստում ծխնետույզի խողովակի տակ B-15 դասի բետոնով	խմ	7.6	70,089.50	532,680.22
1052	Ամրան Փ12A500C	տն	0.014	425,777.36	5,960.88
1053	Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0.035	753,298.41	26,365.44
1054	Ծխատար պողպատե խողովակի մոնտաժում Փ377x10մմ	տն	0.905	753,298.41	681,735.06
1055	Նույնի վրադիրների տեղադրում	տն	0.5214	753,298.41	392,769.79

Ն. Ասի

1056	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկումով	տն	1.4264	29,476.89	42,045.84
Ընդամենը՝ կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ					8,474,490.65
33.4 Կաթսայատան ճարտարապետական մաս					
33.1. Հատակներ					
1057	խճիգ նախապատրաստական շերտի պատրաստում 200մմ հաստ, տոփանումով	խմ	14.06	701.86	9,868.10
1058	Բետոնե շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. B-7,5 դասի բետոնից, ամրանալիոված 3Bp-1 ցանցով 100x100մմ բջիջով	քմ	70.3	20,353.80	1,430,872.43
1059	Երկշերտ ջրամեկուսացում MasterTileWP 667	քմ	70.3	4,211.14	296,042.86
1060	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	քմ	70.3	3,275.32	230,255.32
1061	խեցեգործական սալիկներից հատակի իրականացում, տոնձումով (հաստությունը ոչ պակաս 10մմ)	քմ	70.3	6,316.69	444,063.59
1062	Լոպի շրիշակների իրականացում, տոնձումով	գծմ	34.7	631.67	21,918.86
33.2. Քաղցվածքներ					
1063	Արտաքին դուռ այլումինե, առանց ջերմակամուրջի, 60մմ հաստ. LAMAR	քմ	4.4	70,185.54	308,816.38
1064	Այլումինե, 4M-16-4M ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում՝ բացվող մաս	քմ	3.85	70,185.54	270,214.33
1065	Այլումինե, 4M-16-4M ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում՝ չբացվող մաս	քմ	7.7	58,487.95	450,357.24
33.3. Տանիք					
1066	Ծածկի թեքության իրականացում խարամաբետոնով միջինը 80մմ հաստ.	խմ	6.288	4,211.14	26,479.62
1067	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ.	քմ	78.6	2,339.51	183,885.75
1068	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումային գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը գրանուլապատ, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	78.6	4,211.14	330,995.29
1069	Լոպի, պարապետի երկշերտ ջրամեկուսացում մածիկապատումով	քմ	14.4	1,169.76	16,844.50
1070	Մետաղյա թասակ լաքաներկային ծածկույթով ցինկապատ թիթեղից գույնը RAL 7021	քմ	15.3	6,784.60	103,804.45
1071	Արտաքին պատուհանագոգեր (ցինկապատ թիթեղ լաքաներկային ծածկույթով) գույնը RAL 7021	քմ	1.5	6,784.60	10,176.91
33.4. Ներքին հարդարում					
1072	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	95.8	2,339.51	224,125.38
1073	Դռների եւ պատուհանների շեղույթումների սվաղ ցեմ. շաղախով	քմ	2.8	2,105.57	5,895.59
1074	Պատերի ներկում ջրաներկային ներկով	քմ	98.6	1,403.71	138,406.00
33.5. Արտաքին հարդարում					
1075	Արտաքին պատերի երեսապատում ճարմանդակոված 30 մմ հաստ. բազալտե սալերով. ցեմենտ-ավազե շաղախի վրա 50մմ հաստ. ամրանալիովով Ի3ԹԲ-1 100x100 ցանցով	քմ	106.6	17,312.43	1,845,505.54
1076	Գոգոռաների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով. ամրացնելով LITOKOL տոնձով	քմ	4.2	17,312.43	72,712.23
Ընդամենը՝ կաթսայատան ճարտարապետական մաս					6,421,240.37
34. Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս, խողովակաշար և արմատուրա					
34.1. Ջերմատեխնիկական մաս					
1077	Ավտոմատացված ջրային կաթսաների տեղադրում Q=315 (340.2)կվտ հզորությամբ, համակցված գազի և հեղուկ վառելիքի այրիչներով և կառավարման վահանակով ջեռուցման և օդափոխության համար	կ-տ	2	1,481,208.41	2,962,416.82
1078	Ավտոմատացված ջրային կաթսաների տեղադրում Q=150 (163.1)կվտ հզորությամբ, համակցված գազի և հեղուկ վառելիքի այրիչներով և կառավարման վահանակով տաք ջրամատակարարման համար	կ-տ	1	1,244,215.06	1,244,215.06
1079	Կաթսայի (Q=315կվտ) առաջնային ուղվազծի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/340.65T մակնիշի (сдвоенный) G=18լմ/ժ, H=10.5մ, N=1275--934կտ, (եռաֆազ) n=2880---2520պտ/րոպ DAB	կ-տ	2	829,476.71	1,658,953.42
1080	Կաթսայի (Q=150կվտ) ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250.40T մակնիշի (сдвоенный) G=2.5լմ/ժ, H=11.2մ, N=536--339կտ, (եռաֆազ) n=2780---2080պտ/րոպ DAB	կ-տ	1	473,986.69	473,986.69
1081	Բժշկական կենտրոնի ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-40-315B G=30լմ/ժ, H=28մ, N=5.5կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	3	1,481,208.41	4,443,625.23
1082	Չիլերի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-40-315A մակնիշի G=44լմ/ժ, H=25.6մ, N=9.2կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	2	829,476.71	1,658,953.42
1083	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-32-250A մակնիշի G=2.5լմ/ժ, H=23.5մ, N=2.2կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	2	829,476.71	1,658,953.42
1084	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթ Py=10կգ/սմ ² , V=600լ, Φ750մմ, H=1830մմ Reflex G	հատ	2	829,476.71	1,658,953.42
1085	Ջրի միկրոպղպեղային գառիչ SPIROVENT AIR Φ125	կ-տ	1	148,120.84	148,120.84
1086	Կեղտանջատիչ Φ150մմ (սերիա.5.903-13)	հատ	1	2,962,416.81	2,962,416.81
1087	Հիդրավլիկ սլաք CALEFFI Dy=80մմ	կ-տ	2	296,241.68	592,483.36
1088	Ջրաջրային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=150կվտ ջերմային հզորությամբ	կ-տ	2	414,738.35	829,476.70
1089	Ջրի մագնիսական բևեռացուցիչ MNB MWS G=1--7լմ/ժամ Dy25մմ	հատ	1	177,745.01	177,745.01
1090	Չիլեր NECS/B1004 մակնիշի Q=255կվտ սառնության հզորությամբ	կ-տ	1	7,998,525.39	7,998,525.39
1091	Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտորներ Φ219x6մմ պողպատե եռակցումային խողովակներից	հատ	2	59,248.34	118,496.68
34.2. Խողովակաշար և արմատուրա					
1092	Սողակ կցաշրջային ձեռքի կարգավորումով Φ100 մմ 30x66բ	հատ	10	106,647.00	1,066,470.03
1093	Լոպի, Φ80մմ	հատ	22	106,647.00	2,346,234.07
1094	Լոպի, Φ65մմ	հատ	8	106,647.00	853,176.02
1095	Լոպի, Φ50մմ	հատ	10	106,647.00	1,066,470.03
1096	Փական անցումային խցանային 1166x, Φ40մմ	հատ	2	20,144.44	40,288.88
1097	Լոպի, Φ32մմ	հատ	2	20,144.44	40,288.88
1098	Լոպի, Φ25մմ	հատ	3	20,144.44	60,433.31
1099	Լոպի, Φ20մմ	հատ	26	20,144.44	523,755.39
1100	Լոպի, Φ15մմ	հատ	5	20,144.44	100,722.19

09.06.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԾԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Մանյան

1101	Անասիովից փական կաթսայի միա զսպանակային 17x12mm Φ40մմ	հատ	3	35,549.00	106,647.00
1102	Հետադարձ փական Φ125մմ 19x216p	հատ	5	35,549.00	177,745.01
1103	Լույկը, Φ80մմ	հատ	3	35,549.00	106,647.00
1104	Լույկը, Φ50մմ	հատ	2	35,549.00	71,098.00
1105	Լույկը, Φ32մմ	հատ	2	35,549.00	71,098.00
1106	Կեղտանջատիչ Py 10, Φ125մմ Կ-Ա ձև	հատ	2	154,045.68	308,091.36
1107	Լույկը, Φ80մմ	հատ	2	154,045.68	308,091.36
1108	Լույկը, Φ65մմ	հատ	1	154,045.68	154,045.68
1109	Լույկը, Φ50մմ	հատ	3	154,045.68	462,137.03
1110	Ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	13	13,627.12	177,152.54
1111	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով Φ15մմ	հատ	13	13,627.12	177,152.54
1112	Ջերմաչափ սնդիկային	հատ	14	13,627.12	190,779.66
1113	Անկյունակ 90° Φ125 մմ	հատ	21	13,627.12	286,169.48
1114	Լույկը, Φ80մմ	հատ	20	13,627.12	272,542.36
1115	Լույկը, Φ65մմ	հատ	12	13,627.12	163,525.42
1116	Լույկը, Φ50մմ	հատ	9	13,627.12	122,644.06
1117	Անկյունակ 45° Φ100 մմ	հատ	2	13,627.12	27,254.24
1118	Լույկը, Φ80մմ	հատ	4	13,627.12	54,508.47
1119	Լույկը, Φ65մմ	հատ	2	13,627.12	27,254.24
1120	Կցաշուրթ Φ125 մմ	հատ	20	13,627.12	272,542.36
1121	Լույկը, Φ80մմ	հատ	44	13,627.12	599,593.20
1122	Լույկը, Φ65մմ	հատ	16	13,627.12	218,033.89
1123	Լույկը, Φ50մմ	հատ	20	13,627.12	272,542.36
1124	Ձազար 2մմ թիթեղով Φ150մմ h=200	հատ	3	23,699.34	71,098.01
1125	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակ Φ133x4,0մմ	զծմ	58	20,736.92	1,202,741.15
1126	Լույկը, Φ89x3մմ	զծմ	62	17,182.02	1,065,285.07
1127	Լույկը, Φ76x3մմ	զծմ	46	16,115.55	741,315.24
1128	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի տեղադրում Φ40մմ	զծմ	50	13,034.63	651,731.50
1129	Լույկը, Φ32մմ	զծմ	12	13,034.63	156,415.56
1130	Լույկը, Φ25մմ	զծմ	18	13,034.63	234,623.34
1131	Լույկը, Φ20մմ	զծմ	28	13,034.63	364,969.64
1132	Լույկը, Φ15մմ	զծմ	10	13,034.63	130,346.30
1133	Ճկուն խողովակ Φ133x4մմ, L=0.3մ	հատ	4	10,664.70	42,658.79
1134	Ճկուն խողովակ 89x3մմ, L=0.3մ	հատ	6	10,664.70	63,988.18
1135	Ճկուն խողովակ 40մմ L=0.3մ	հատ	4	10,664.70	42,658.79
1136	Խողովակների փչամաշին	զծմ	284	355.49	100,959.99
1137	Խողովակաշարի հիդրակլիկ փորձարկում	զծմ	284	355.49	100,959.99
1138	Սեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2անգամ	քմ	66	829.47	54,745.25
1139	Խողովակների ջերմամեկուսացում δ=10մմ 108x4մմ	զծմ	58	829.47	48,109.46
1140	Լույկը, Φ89x3մմ	զծմ	62	829.47	51,427.35
1141	Լույկը, Φ76x3մմ	զծմ	46	829.47	38,155.78
1142	Լույկը, Φ57x3մմ	զծմ	20	829.47	16,589.47
1143	Զննչու-սացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	քմ	11	4,739.87	52,138.52
1144	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	300	1,777.45	533,236.37
34.3. Ծխատարներ					
1145	Ծխատար պողպատե էլ եռակցումային խողովակներից Φ219x6մմ	զծմ	2	47,398.66	94,797.33
1146	Լույկը, Φ377x10մմ	զծմ	3	94,797.34	284,392.02
1147	Պողպատե եռակցումային ձևավոր մասերի տեղադրում (ծունկ, անցում)	տն	0.1797	1,777,450.08	319,407.78
1148	Օդատար 300x400մմ պողպատե թեթեղ δ=3.0մմ	քմ	0.9	4,621.37	4,159.23
1149	Ծխատարները ներկում հրակայուն ներկով 2 անգամ	քմ	14	4,739.87	66,358.12
1150	Խողովակ Φ100մմ ծխատարների հետարանների համար	զծմ	3.5	9,479.73	33,179.06
1151	Պողպատե թեթեղ δ=5մմ հետարանների համար	քմ	0.6	4,739.87	2,843.92
34.4. Տակցիքներ և հիմքեր					
1152	Շվեյտ N20 կաթսաների տակցիքների համար	զծմ	9	14,219.60	127,976.37
1153	Բետոնե հիմքերի պատրաստում ջրառաքացուցիչների և կոմպերի հիմքերի համար B-15 դասի բետոնով	խմ	1.2	126,791.44	152,149.73
1154	Խողովակ Φ100մմ կոնկրետների հետարանների համար	զծմ	4	20,736.92	82,947.67
1155	Լույկը, Φ50մմ մյուս սարքերի համար	զծմ	8	19,551.95	156,415.60
1156	Պողպատե թիթեղ δ=3մմ հետարանների համար	քմ	2	32,586.58	65,173.16
34.5. Օդափոխություն					
1157	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0.7մմ Φ400մմ	քմ	3.1	17,182.02	53,264.25
1158	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից Φ400մմ δ=0.7մմ	հատ	2	15,997.05	31,994.10
1159	Ճաղ սողալատից 1500x500մմ	հատ	1	19,551.95	19,551.95
1160	Ցանց ցինկապատ թիթեղից 10x10մմ անցքերով	քմ	0.4	48,109.65	19,243.86
Ընդամենը՝ կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս, խողովակաշար և արմատուրա					46,590,464.21
35. Կաթսայատան հեղուկ վառելիքի մատակարարում (ներքին մաս)					
1161	Հեղուկ վառելիքի օդական ծախսի բաթ 2մմ հաստ, թերթավոր պողպատից չափը 800x1200x900(Ի)	տն	0.098	610,476.17	59,826.66
1162	Պոմպ G=0.98խմ/ժամ H=20կ 4AX80A-4 N=1,1կվտ n=1420պտ/րոպ	կ-տ	2	127,182.53	254,365.07
1163	Հեղուկ վառելիքի գոլիչ Φ32մմ G=0.98 թողունակությամբ	հատ	1	18,653.44	18,653.44
1164	Փական անցումային խցանային 11666x, Φ40մմ	հատ	1	6,783.06	6,783.06
1165	Լույկը, Φ32մմ	հատ	8	6,783.06	54,264.52
1166	Լույկը, Φ25մմ	հատ	1	6,783.06	6,783.06
1167	Լույկը, Φ20մմ	հատ	3	6,783.06	20,349.19
1168	Հետադարձ փական Φ32	հատ	2	12,718.26	25,436.51
1169	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի տեղադրում Φ50մմ	զծմ	2	4,917.72	9,835.44
1170	Լույկը, Φ40մմ	զծմ	18	4,917.72	88,518.99
1171	Լույկը, Φ32մմ	զծմ	22	4,917.72	108,189.88
1172	Լույկը, Φ25մմ	զծմ	6	4,239.42	25,436.49
1173	Լույկը, Φ20մմ	զծմ	10	3,730.69	37,306.86

08.06

2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄՍԸԶԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Ջ. Ասի

1174	Ճկուն խողովակ $\Phi 32$ մմ, $L=0,3$ մ	հատ	4	3,052.38	12,209.52
1175	Ճկուն խողովակ $\Phi 20$ մմ, $L=0,3$ մ	հատ	3	3,052.38	9,157.14
1176	խողովակների փչամացրում	գծմ	58	152.62	8,851.78
1177	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	58	152.62	8,851.78
1178	խողովակների և բացի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	քմ	19	1,356.61	25,775.65
1179	Մետաղ խողովակների ամրացման և բացի հեմարանի համար	կգ	56	508.73	28,488.87
1180	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B -15դասի բետոնով	խմ	0.2	34,593.65	6,918.73
Ընդամենը՝ կաթսայատան հեղուկ վառելիքի մատակարարում (ներքին մաս)					816,002.66
36.Կաթսայատան ջրամատակարարում					
1181	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակի տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	գծմ	8	3,841.09	30,728.75
1182	Սողակ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	30,728.78	30,728.78
1183	Հրշեջ ծորակ $\Phi 50$ մմ միացման գլխիկով, 20մ փողորակով և հակահրդեհային արկղով	կ-տ	1	82,309.21	82,309.21
1184	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	8	438.98	3,511.85
Ընդամենը՝ կաթսայատան ջրամատակարարում					147,278.58
37.Կաթսայատան կոյուղի					
1185	Կոյուղու պոլիվինիլխլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, փորձարկումով	գծմ	6	1,580.05	9,480.29
1186	Հոսակի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	1	13,825.41	13,825.41
1187	Պոլիվինիլխլորիդային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	5	4,740.15	23,700.73
1188	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	4	592.52	2,370.07
1189	Գրունտների ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	4	592.52	2,370.07
Ընդամենը՝ կաթսայատան կոյուղի					51,746.58
38.Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում					
1190	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ կայան գազի ծախսի հաշվիչով GSA-100 MT G=100խմ/ժամ	կ-տ	1	174,753.79	174,753.79
1191	Կոլերտոր պողպատե եռակցումային խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ $L=3,8$ մ	հատ	1	61,677.81	61,677.81
1192	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակ $d=108 \times 4,0$ մմ	գծմ	6	9,936.98	59,621.89
1193	Նույնը, $\Phi 89 \times 3,0$ մմ	գծմ	6	8,223.71	49,342.24
1194	Նույնը, $\Phi 57 \times 3,0$ մմ	գծմ	3	7,538.40	22,615.20
1195	Գազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	գծմ	10	6,167.78	61,677.77
1196	Նույնը, $\Phi 20$ մմ	գծմ	8	4,797.16	38,377.31
1197	Նույնը, $\Phi 15$ մմ	գծմ	1.5	4,797.16	7,195.75
1198	Պատյան պողպատյա էլ եռակցումային խողովակից $\Phi 133 \times 4$ մմ $L=0,2$ մ	հատ	1	18,845.99	18,845.99
1199	Նույնը, $\Phi 57 \times 3$ մմ $L=0,2$ մ	հատ	1	11,992.91	11,992.91
1200	Արագագործ փակող փական էլեկտրական շարժարկով $\Phi 100$ մմ НефтегазСервис 370,586.00	հատ	1	174,753.79	174,753.79
1201	Սողակ կցաշուրթային $d=100$ մմ	հատ	1	174,753.79	174,753.79
1202	Նույնը, $\Phi 80$ մմ	հատ	2	89,090.17	178,180.35
1203	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	հատ	1	85,663.62	85,663.62
1204	Փական անցումային խցանային 11×36 к, $\Phi 20$	հատ	4	18,845.99	75,383.98
1205	Նույնը, 115×126 к $\Phi 15$ մմ	հատ	4	18,845.99	75,383.98
1206	Ս-ա ձև հեղուկային ճնշաչափ	հատ	3	25,699.09	77,097.26
1207	Գազամուղի փչամացրում	գծմ	38	4,797.16	182,292.24
1208	Գազատարի փորձարկում	գծմ	38	4,797.16	182,292.24
1209	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	70	1,027.96	71,957.16
1210	Շունկ 90° $\Phi 100$ մմ (отвод)	հատ	1	9,936.98	9,936.98
1211	Նույնը, $\Phi 80$ մմ (отвод)	հատ	2	9,936.98	19,873.96
1212	Նույնը, $\Phi 50$ մմ (отвод)	հատ	1	9,936.98	9,936.98
1213	Խցափակիչ $\Phi 273 \times 7$ մմ (заглушка)	հատ	2	25,699.09	51,398.17
1214	Գազատարի ներկում 2անգամ	քմ	13	2,741.24	35,636.06
Ընդամենը՝ կաթսայատան ներքին գազամատակարարում					1,910,641.26
39.Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում					
1215	Առատաղի լուսատու լուսադիոդային լամպով 35վտ LED IP65 բարձակի վրա	հատ	4	16,420.96	65,683.85
1216	Առատաղի լուսատու լուսադիոդային լամպով 35վտ LED IP65	հատ	4	16,420.96	65,683.85
1217	Լուսատու պատի լուսադիոդային 20վտ LED IP44	հատ	1	15,071.30	15,071.30
1218	Կանթեղ կախովի լուսադիոդային 30վտ պայթյունապահով B3F-100	հատ	1	15,071.30	15,071.30
1219	ԲԴՈ-0,25 մակնիշի տրանսֆորմատորային արկղ	հատ	1	17,995.58	17,995.58
1220	Բարձակ և կեռ կախովի կանթեղների համար	հատ	4	17,995.58	71,982.32
1221	Վարդակ 2բեկեռակի16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	5	3,374.17	16,870.86
1222	Անջատիչ 250-4 6Ա, հերմետիկ	հատ	2	3,374.17	6,748.35
1223	Անջատիչ 250-4 6Ա, երկկցված, հերմետիկ	հատ	2	3,374.17	6,748.35
1224	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	9	3,374.17	30,367.55
1225	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20	2,361.92	47,238.46
1226	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380-4 5Ա	հատ	1	58,485.63	58,485.63
1227	Հոսանքի տրանսֆորմատոր ТН-20	հատ	3	7,648.12	22,944.35
1228	Բաշխիչ վահան մետաղական 72մոդուլի համար (600x550x135)մմ	հատ	1	56,236.19	56,236.19
1229	Անջատիչ եռաբևեռ 80А	հատ	1	17,995.58	17,995.58
1230	Անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	1	5,173.73	5,173.73
1231	Անջատիչ եռաբևեռ 25	հատ	8	17,995.58	143,964.65
1232	Անջատիչ եռաբևեռ 32А	հատ	5	7,648.12	38,240.59
1233	Անջատիչ եռաբևեռ 50А	հատ	2	7,648.12	15,296.23
1234	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10А (неревверсивный)	հատ	8	13,496.68	107,973.45
1235	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 40А (неревверсивный)	հատ	2	13,496.68	26,993.36
1236	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 25А (неревверсивный)	հատ	5	13,496.68	67,483.40
1237	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	140	899.78	125,969.49
1238	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1,349.67	53,986.92
1239	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	170	1,349.67	229,444.42
1240	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	25	1,799.55	44,988.85
1241	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	145	3,149.23	456,637.94

08.06 .2022թ. կնքված ՀՀԿ-ԲՄԱՇԳԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Վ. Բախ

1242	ВВГ-LS-1000 չորհրդակցող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր	մ	10	2,699.34	26,993.36
1243	ВВГ-LS-1000 չորհրդակցող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ2 կտր	մ	70	2,699.34	188,953.53
1244	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	85	517.37	43,976.42
1245	Ф25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	80	517.37	31,042.18
1246	Ф40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	70	517.37	36,215.83
1247	Ф20մմ մետաղապատե խողովակ	մ	85	517.37	43,976.42
1248	Ф25մմ PVC մետաղապատե խողովակ	մ	85	517.37	43,976.42
1249	40x4մմ պողպատ շերտավոր	մ	140	899.78	125,969.49
Ընդամենը՝ կաթսայատան էլեկտրալուսավորում					2,372,380.28
40. Արտաքին ջրամատակարարում					
1250	Գոյություն ունեցող ասֆալտի ծածկույթի քանդում	քմ	2	1,812.02	3,624.05
1251	Լույսի վերականգնում	քմ	2	3,850.54	7,701.09
1252	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	գծմ	1	7,474.58	7,474.58
1253	Խրամուղու փորում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	20	679.51	13,590.13
1254	Լույսը ձեռքով և բարձում ավտոմեքենաների վրա	խմ	8.5	679.51	5,775.80
1255	Փորած գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	28.5	679.51	19,365.93
1256	Ետիցքի համար պահանջվող ավազային գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	28.5	679.51	19,365.93
1257	Լույսի տեղափոխում օբյեկտ 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	28.5	679.51	19,365.93
1258	Խրամուղու ետիցք բերված ավազային գրունտով ձեռքով, տոփանումով	խմ	5.5	679.51	3,737.29
1259	Լույսը բուլդոզերով և տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	23	679.51	15,628.65
1260	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	2.82	5,436.06	15,329.69
1261	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում Ф70մմ PE	գծմ	47	1,132.52	53,228.32
1262	Տրմուղի կտր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Ф1500մմ h=1,5մ	խմ	3	197,057.20	591,171.60
1263	Ե/բետոնե հորի օղակներ Ф1500մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	2	54,360.61	108,721.21
1264	Ճածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուփե մոնոցով	հատ	2	54,360.61	108,721.21
1265	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկ 9 բալ)	տն	0.078	679,507.57	53,001.59
1266	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.03	679,507.57	20,385.23
1267	Մետաղական տարրերի հակալուռուցիոն ներկում	տն	0.105	679,507.57	73,386.82
1268	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Ф70x90մմ	տեղ	1	11,325.12	11,325.12
40.1.Ջրապահական հանգույց հորում Ф40 մմ					
1269	Չորհրդակցող մալուխի տեղադրում DN40մմ	հատ	1	31,710.36	31,710.36
1270	Ջրապահի տեղադրում DN40մմ, ստուգաչափումով	հատ	1	31,710.36	31,710.36
1271	Պոլիէթիլենային անցում ամփրկանակա Ф40մմ	հատ	1	31,710.36	31,710.36
1272	Ջրի գոյի Ф40մմ	հատ	1	31,710.36	31,710.36
Ընդամենը՝ արտաքին ջրամատակարարում					1,277,741.61
41.Արտաքին կենցաղային կոյուղի					
1273	Գոյություն ունեցող ասֆալտի ծածկույթի քանդում	քմ	11.6	487.67	5,656.98
1274	Լույսի վերականգնում	քմ	11.6	2,763.44	32,055.96
1275	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	գծմ	1	3,901.34	3,901.34
1276	Խրամուղու փորում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	253	487.67	123,380.58
1277	Լույսը ձեռքով և բարձում ավտոմեքենաների վրա	խմ	51	487.67	24,871.18
1278	Փորած գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	304	487.67	148,251.76
1279	Ետիցքի համար պահանջվող ավազային գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	282	487.67	137,523.02
1280	Լույսի տեղափոխում օբյեկտ 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	282	487.67	137,523.02
1281	Խրամուղու ետիցք բերված ավազային գրունտով ձեռքով, տոփանումով	խմ	46	487.67	22,432.83
1282	Լույսը բուլդոզերով և տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	236	487.67	115,090.18
1283	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	17	487.67	8,290.39
1284	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ Ф150մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	241	16,255.59	3,917,596.18
1285	Կոյուղու կտր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Ф1000մմ h=1,5մ	խմ	27	81,277.91	2,194,503.54
1286	Ե/բետոնե հորի օղակներ Ф1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	17	43,890.06	746,131.10
1287	Ճածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուփե մոնոցով	հատ	17	43,890.06	746,131.10
1288	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկ 9 բալ)	տն	0.76	487,667.43	370,627.25
1289	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.235	487,667.43	114,601.85
1290	Մետաղական տարրերի հակալուռուցիոն ներկում	տն	0.995	487,667.43	485,229.10
1291	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին 150x150մմ	տեղ	1	487.67	487.67
Ընդամենը՝ արտաքին կենցաղային կոյուղի					9,334,285.04
42.Արտաքին հեղեղատար կոյուղի					
1292	Գոյություն ունեցող ասֆալտի ծածկույթի քանդում	քմ	6.24	441.94	2,757.71
1293	Լույսի վերականգնում	քմ	6.24	2,504.34	15,627.08
1294	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	գծմ	1	3,535.54	3,535.54
1295	Խրամուղու փորում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	247	441.94	109,159.47
1296	Լույսը ձեռքով և բարձում ավտոմեքենաների վրա	խմ	50	441.94	22,097.06
1297	Փորած գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	297	441.94	131,256.53
1298	Ետիցքի համար պահանջվող ավազային գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	270	441.94	119,324.12
1299	Լույսի տեղափոխում օբյեկտ 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	270	441.94	119,324.12
1300	Խրամուղու ետիցք բերված ավազային գրունտով ձեռքով, տոփանումով	խմ	48	441.94	21,213.18
1301	Լույսը բուլդոզերով և տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	222	441.94	98,110.94
1302	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	16	441.94	7,071.06
1303	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ Ф200մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	113	21,065.92	2,380,448.95
1304	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ Ф250մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	122	24,012.21	2,929,489.76
1305	Կոյուղու կտր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Ф1000մմ h=1,5մ	խմ	27	73,657.08	1,988,741.19
1306	Ե/բետոնե հորի օղակներ Ф1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	17	36,091.97	613,563.49
1307	Ճածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուփե մոնոցով	հատ	17	36,091.97	613,563.49
1308	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկ 9 բալ)	տն	0.76	441,942.47	335,876.27

Վ. Ասի

1309	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.235	441,942.47	103,856.48
1310	Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0.995	441,942.47	439,732.75
1311	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին 250x300մմ	տեղ	1		
Ընդամենը՝ արտաքին հեղեղատար կոյուղի					10,054,749.20
43.Կաթսայատան հեղուկ վառելիքի մատակարարում (արտաքին մաս)					
1312	Հեղուկ վառելիքի բաք 5խմ տարողության 2հատ	տն	1.21	1,086,962.90	1,315,225.11
1313	Չափող անցք (люк замерный)	հատ	2	11,646.03	23,292.06
1314	Չափող անցքի կարճախողովակ $\Phi 159 \times 4,5$ L=0,2մ (патрубок)	հատ	2	7,764.03	15,528.05
1315	Նույնը $\Phi 57 \times 3$ L=0,15մ (патрубок)	հատ	2	7,764.03	15,528.05
1316	Ընդունող և տվող խողովակներ $\Phi 89 \times 3$ մմ	գծմ	10	4,270.21	42,702.15
1317	Բաքերի օդափոխության խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ	գծմ	12	4,270.21	51,242.58
1318	Կցաշուկա $\Phi 150$ մմ	հատ	2	27,174.07	54,348.14
1319	Նույնը, $\Phi 80$ մմ	հատ	4	27,174.07	108,696.27
1320	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	հատ	7	27,174.07	190,218.48
1321	Անկյունակ 90° $\Phi 50$ մմ (отвод)	հատ	1	5,628.92	5,628.92
1322	Պողպատյա թիթեղ 5մմ հաստության	քմ	0.4	14,169.34	5,667.73
1323	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	գծմ	32	4,270.21	136,646.87
1324	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	գծմ	32	4,270.21	136,646.87
1325	խողովակների փչամաքում	գծմ	64	4,270.21	273,293.75
1326	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	64	4,270.21	273,293.75
1327	խողովակների և բաքի մաքում և ներկում յուղաներկով 2 անգամ	քմ	54	1,552.81	83,851.69
1328	III-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	խմ	20	582.30	11,645.97
1329	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	7	582.30	4,076.09
1330	III կարգի գրունտի ետիցք ձեռքով տոփանումով	խմ	20	582.30	11,645.97
1331	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 6 կմ հեռավորության վրա	տն	13.3	582.30	7,744.57
1332	Ավազի լցում 30սմ հաստությամբ	խմ	7	582.30	4,076.09
1333	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք (բաքերի տեղադրման համար)	խմ	84	582.30	48,913.06
1334	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	22	582.30	12,810.56
1335	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	խմ	84	582.30	48,913.06
1336	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	84	582.30	48,913.06
1337	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 6 կմ հեռավորության վրա	տն	41.8	582.30	24,340.07
1338	Հատակի բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.6	35,714.50	57,143.20
1339	Բետոնե տակիկի իրականացում B-7.5 դասի բետոնից	խմ	2.2	35,714.50	78,571.90
1340	Ե/բետոնե տակիկի իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	2.8	41,537.51	116,305.03
1341	Ամրան $\Phi 8$ մմ	տն	0.07	252,330.68	17,663.15
1342	Պողպատե էլեկտրոնապլանային խողովակների տեղադրում $\Phi 426 \times 10$ մմ	գծմ	10	34,938.09	349,380.93
1343	Նույնը, 219×6 մմ	գծմ	2	11,646.03	23,292.06
1344	Դիտահորի կափարիչ 2,5մմ հաստության թերթից 400մմ	կգ	6	446.43	2,678.59
1345	Տեխնոլոգիական հորի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	4	41,537.51	166,150.05
1346	Ամրան $\Phi 8$ մմ	տն	0.15	252,330.68	37,849.60
1347	Հորի կափարիչ 1400x900մմ 2,5մմ հաստության թերթից	տն	0.24	446,431.20	107,143.49
1348	Հիմնատակի պատրաստում 1մ բարձրությամբ, ավազից	խմ	22	5,628.92	123,836.19
Ընդամենը՝ կաթսայատան հեղուկ վառելիքի մատակարարում (արտաքին մաս)					4,034,903.15
44.Զերմային ցանց					
1349	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցք	խմ	49	710.57	34,817.73
1350	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	47	710.57	33,396.59
1351	IV-րդ կարգի գրունտների բանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ	24	710.57	17,053.58
1352	Գրունտի ետիցք խրամուղի բուլդոզերով	խմ	65	710.57	46,186.78
1353	Նույնի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	78	710.57	55,424.13
1354	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	խմ	47	710.57	33,396.59
1355	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազից	խմ	8.1	710.57	5,755.58
1356	Կանալի հավաքովի Ե/բետոնե վաքերի և սալերի տեղադրում /111-15/2 (10հատ), /111-15/2 (3հատ), /111-15/2 (2հատ), /111-8 (12հատ), /111-8 (7հատ)	խմ	16.976	137,376.10	2,332,096.68
1357	խողովակաշարի տակ դրվող բետոնե հեկարանային բարձիկների տեղադրում 0.02	խմ	0.76	118,427.67	90,005.03
1358	Անշարժ հեկարանների պողպատե հեծան N14 շվեդից L=1,6մ 76հատ	գծմ	121.6	6,868.80	835,246.45
1359	Կանալի վաքերի և սալերի միաձուլ բետոնե մասերի իրականացում B-30 դասի բետոնից	խմ	5.26	56,845.29	299,006.21
1360	Պատերի և հատակի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով (2 անգամ)	քմ	105	1,894.84	198,958.43
1361	Կողային ջրամեկուսացում ռուբերոիդով	քմ	70	1,894.84	132,638.95
1362	Պողպատե էլեկտրոնապլանային խողովակ տեղադրում 133x4մմ	գծմ	84	8,289.93	696,354.51
1363	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	գծմ	42	5,210.82	218,854.28
1364	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	գծմ	42	5,210.82	218,854.28
1365	$\Phi 133 \times 4$ մմ խողովակների հակակոռոզիոն ռետինե բիտումային մեկուսացում	գծմ	84	1,894.84	159,166.75
1366	Նույնը, $\Phi 57 \times 3$ մմ խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	48	805.30	38,654.59
1367	Նույնը, $\Phi 32$ մմ խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	48	805.30	38,654.59
1368	Անկյունակ 90° $\Phi 100$ մմ	հատ	4	8,053.08	32,212.32
1369	Նույնը, 90° $\Phi 50$ մմ	հատ	1	8,053.08	8,053.08
1370	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ	քմ	144	1,203.23	173,264.54
1371	խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2 անգամ	քմ	144	1,184.28	170,535.80
Ընդամենը՝ ջերմային ցանց					5,868,587.46
45.Տարածքի արտաքին լուսավորում					
1372	Խրամուղու փորում III-րդ կարգի գրունտներում 0.25մ3 շերտի տարողության էքսկավատորով, կողիցք	խմ	72.4	777.91	56,321.01
1373	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	30.8	777.91	23,959.77

Վ. Լևոնյան

1374	Փղնի փրկում 0,5x0,5x1,0(հ) (20հատ)	խմ	5	777.91	3,889.57
1375	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	խմ	77.4	777.91	60,210.58
1376	Գրունտի տոփանում օգնակցական ձեռքի տոփանիչով	խմ	77.4	777.91	60,210.58
1377	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	խմ	30.8	777.91	23,959.77
1378	Հենասյուն պողպատե խողովակից $\Phi 159$ մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	20	80,384.36	1,607,687.14
1379	Բարձակ	հատ	20	11,928.00	238,560.04
1380	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորողային 100վտ խողովակի IP65	հատ	20	25,936.44	518,608.86
1381	Ավտոմատ անցատիչ 1 բևեռանի 6Ա	հատ	20	3,889.56	77,791.25
1382	Տուփ բաժանարար, տեղադրվող հենասյան մեջ	հատ	20	3,889.56	77,791.25
1383	Հաղորդակար պղնձից 3x2,5մմ ՈՌՑ-380	մ	180	777.91	140,024.61
1384	Մետաղական խողովակ $\Phi 50$ մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	40	1,815.13	72,605.35
1385	Մալուխ ուժային, ալյումին ABBF-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	470	3,370.95	1,584,347.80
1386	Անկողնակի պատրաստում խրամովում ավազից	մ	430	337.09	144,950.11
1387	Ավազ	խմ	25.8	6,223.31	160,561.29
1388	Աղյանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	430	129.65	55,748.39
1389	50մմ տրամ. վինիլաստե կոշտ խողովակ	մ	430	440.82	189,553.12
1390	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	5	52,898.10	264,490.48
1391	Մետաղական հենասյուների լողանելովում	քմ	80.384	2,074.44	166,751.67
1392	BBF-1 չիռկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	180	2,074.44	373,398.95
1393	25մմ տրամ. վինիլաստե կոշտ խողովակ	մ	180	1,555.83	280,049.21
1394	Վառանակ լուսավորության, մետաղական, 12մողցի համար	հատ	1	12,965.22	12,965.22
1395	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	3,630.26	3,630.26
1396	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2	3,630.26	7,260.52
1397	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	3,630.26	10,890.77
ԸՆդամենը՝ տարածքի արտաքին լուսավորում					6,216,217.57
46.Բարեկարգում					
1398	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի քանդում՝ 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	124.2	675.80	83,933.93
1399	Լույսի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տն	248.4	675.80	167,867.86
1400	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	307.9	675.80	208,077.75
1401	Լույսի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա դեպի լիցք	տն	554.22	675.80	374,539.95
1402	Լիցքի իրականացում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ հեռավ. վրա	խմ	307.9	675.80	208,077.75
1403	Հողի խտացում 30մ շերտի հաստությ. թրթռացողով 6 անցումով	խմ	307.9	675.80	208,077.75
46.1.Երթևեկելի մաս					
1404	Հավասարեցնող շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազ-կոպճային խառնուրդից	խմ	128.9	5,406.40	696,885.24
1405	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	քմ	1288.6	1,351.60	1,741,675.68
1406	Խճից հիմնատակի պատրաստում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)	քմ	1288.6	3,829.53	4,934,737.03
1407	Ճանապարհի երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ տաք աֆալտաբետոնով 5սմ հաստ.	քմ	1288.6	4,280.06	5,515,291.30
46.2.Մայթեր					
1408	Բետոնե եզրագրերի տեղադրում 150x300մմ	գծմ	297.56	8,334.37	2,480,125.04
1409	Թաքնված եզրագրերի տեղադրում 30x200մմ	գծմ	58.5	6,983.27	408,521.34
1410	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	236.72	1,351.60	319,951.47
1411	Մայթերի 30մմ հաստ. աֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	236.72	2,928.47	693,227.80
46.3.Սիզամարզ					
1412	Բուսահողի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	128.25	2,928.47	375,576.48
1413	Լույսի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա դեպի լիցք	տն	230.85	675.80	156,007.63
1414	Բուսահողի փռում և հարթեցում մեքենա-մեխանիզմով սիզամարզերում	քմ	855	225.27	192,602.01
1415	Բուսահողի փռում և հարթեցում ձեռքով սիզամարզերում	քմ	855	225.27	192,602.01
1416	Խոտածածկի սերմի ցանում ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	855	315.37	269,644.52
46.4.Ավտոկայանատեղի					
1417	Աֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	գծմ	32	112.64	3,604.41
1418	Աֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում հիմքով (49սմ հաստ.)	խմ	97.216	675.80	65,698.23
1419	Լույսի բարձում ավտոմեքենայի վրա ձեռքով	խմ	97.2	675.80	65,687.42
1420	Բառնած աֆալտի տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	տն	194.4	675.80	131,374.84
1421	Հավասարեցնող շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազ-կոպճային խառնուրդից	խմ	19.84	5,406.40	107,263.02
1422	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	քմ	198.4	1,351.60	268,158.04
1423	Խճից հիմնատակի պատրաստում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)	քմ	198.4	4,280.06	849,164.82
1424	Ճանապարհի երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ տաք աֆալտաբետոնով 5սմ հաստ.	քմ	198.4	4,347.65	862,574.41
ԸՆդամենը՝ բարեկարգում					21,580,947.74
47.Ցանկապատ և հենապատ					
47.1.Ցանկապատ					
1425	IV-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամովում 0.5մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	49	876.96	42,971.16
1426	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամովում ձեռքով	խմ	12	876.96	10,523.55
1427	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	49	876.96	42,971.16
1428	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	12	876.96	10,523.55
1429	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	52.4	62,556.49	3,277,960.20
1430	Ցանկապատի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ճաղաշար ուղղանկյուն խողովակներից, թերթ, ձող, ծիսա տափուղակ)	տն	8.373	876,960.12	7,342,787.09

08-06

2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱԾԲ-21/12 գնման պայմանագրի

Գ. Ասի

1431	Մետաղական ճաղաշարերի գործարանային փոշեներկում, գույնը RAL 7021	քմ	354	2,923.20	1,034,813.40
1432	Դարպասի հեռակարավարվող շարժաքեր	հատ	2	146,160.02	292,320.03
47.2. Հենապատ					
1433	Ստանդարտ բետոնե բլոկներից գոյություն ունեցող հենապատի քանդում եքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	44.2	876.96	38,761.74
1434	Շինարարի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	44.2	876.96	38,761.74
1435	IV-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, կողիցք	խմ	92	876.96	80,680.55
1436	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	32	876.96	28,062.80
1437	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խմ	32	876.96	28,062.80
1438	Գրունտի ետլիցք՝ ձեռքով, տոփանումով	խմ	92	876.96	80,680.55
1439	Միանույն բետոնե հենապատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	65.5	53,786.89	3,523,041.12
Ընդամենը՝ ցանկապատ և հենապատ					15,872,921
Ընդամենը					1,326,860,841
Չնախատեսված ծախսեր			3%		39,805,825
Ընդամենը					1,366,666,667
ՍԱՀ			20%		273,333,333
Ընդամենը					1,640,000,000

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը:

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ կառավարական տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական մատչություն

Հ/Հ

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Սկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ

ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա,
քն.16

գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8

<<Հայրիզներանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11500257094970

Հ/Հ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուրիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Handwritten signature

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
 ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
1	Ընդհանուր նախապատրաստական աշխատանքներ, քանդման և հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
2	Հիմնային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
3	Միաձուլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ, այդ թվում ուղղաթիղային հարթակի	ոչ ուշ քան 320-րդ օրացուցային օրը
4	Պատերի, միջնորմների շարվածք, երեսպատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 530-րդ օրացուցային օրը
5	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 370-րդ օրացուցային օրը
6	Բացվածքների լրացում	ոչ ուշ քան 390-րդ օրացուցային օրը
7	Հատակներ, առաստաղներ, հարդարում	ոչ ուշ քան 630-րդ օրացուցային օրը
8	Ներքին և արտաքին ինժեներական կոմունիկացիաներ	ոչ ուշ քան 670-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 720-րդ օրացուցային օրը
10	Սարքավորումների տեղադրում	ոչ ուշ քան 720-րդ օրացուցային օրը
11	Օժանդակ օբյեկտների կառուցում, սարքավորումների տեղադրում	ոչ ուշ քան 610-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	720 օրացուցային օր

*Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
 ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
 գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
 <<Հայրիզնեսրբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500257094970
 ՀՎՀՀ 02648403

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝

Հ. Սուքիասյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն),
 օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների
 երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ

Աղյուսակ N 1

Գ/Գ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե սալեր	50
3	30մմ հաստությամբ բազալտի սալեր	5
4	40մմ Ազնեքի (Արցախ) սպիտակ մարմարե սալեր	5
5	Արտաքին դռներ, ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, նյութը թերմոպլուստիկ 60մմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով	5
6	ՊՎԷ ներսի միափեղկ դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից տեխնոլոգիկ պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200մմ բարձրությամբ	5
7	ՊՎԷ ներսի միափեղկ ճոճվող դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից տեխնոլոգիկ պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200մմ բարձրությամբ	5
8	ՊՎԷ ներսի երկփեղկ ճոճվող դռներ, գույնը բնական կաղնի, երկու կողմից անկյունային պարակալ, երկու կողմից դռան ստորին եզրում մետաղյա երեսարկ 200մմ բարձրությամբ	5
9	Ռեստգենապաշտպան միափեղկ դռներ պողպատյա կապարապատ, գույնը RAL 7047 գործարանային փոշեներկումով	5
10	Ռեստգենապաշտպան երկփեղկ դռներ պողպատյա կապարապատ, գույնը RAL 7047 գործարանային փոշեներկումով	5
11	Ալյումինե, ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ	5
12	Ալյումինե, ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով ճոճվող դռներ	5
13	Ալյումինե, հրակայուն ապակեպատ, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ	5
14	Ալյումինե, լամբիր, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով դռներ	5
15	Պողպատյա դուռ , գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով	5
16	Պատուհաններ ապակեփաթեթով 4M1-16-4M1, նյութը թերմոպլուստիկ 60մմ, գույնը RAL 7021 գործարանային փոշեներկումով	5
17	Պատուհաններ ռեփեֆային ապակիով, նյութը ալյումին, գույնը RAL 7035 գործարանային փոշեներկումով	5
18	Ջրամեկուսիչ շերտ, իզոգամ շերտ.	10
19	2մմ հաստ. վինիլից հատակներ, 3մմ հաստությամբ ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	5
20	Աստիճանների պողպատե բազրիքներ, գործարանային փոշեներկումով RAL 1001	5
21	Գոլորշամեկուսիչ, ռուբերոիդ	10
22	Ջերմամեկուսիչ շերտ 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով	50
23	Ջրամեկուսացիչ բիտումային զանափաթեթային նյութով, վերին շերտը գրանուլապատ, Primer քսուկի մածիկապատումով	10
24	Լատեկսային ներկ	1

25	Արտաքին դուռ պլյումինե, առանց ջերմակամուրջի, 60մմ հաստ. LԱՄԲԻՐ	5
26	Ալյումինե, 4M-16-4M ապակեփաթեթով պատուհաններ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
27	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ h=500մմ	5
28	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ h=350մմ	5
29	Հարթ մակերեսով հիգիենիկ ջեռուցման սարքեր	5
30	Լվացարանակոնք 1 բաժանմունքով	2
31	Վիրաբուժական լվացարան 3 ծորակով, չժանգոտվող պողպատից, արմակային 2250x600x1200մմ	1
32	Վիրաբուժական լվացարան 2 ծորակով, չժանգոտվող պողպատից, արմակային 1450x600x1200մմ	1
33	Խոհանոցակոնք	1
34	Չուգարանակոնք	1
35	Լոգախցիկ	1
36	Հեղուկ վառելիքի օրական ծախսի բաջ 2մմ հաստ, թերթավոր պողպատից չափը 800x1200x900(հ)	1
37	Հեղուկ վառելիքի բաջ 5խմ տարողության 2հատ	1
Թթվածնի, սեղմած օդի, վակուումի համակարգ		
38	Թթվածնի ռանպա 10 բալոնի համար, ճնշման կարգավորիչով	1
39	Թթվածնի բալոն փականի, թասակի և սյունակալի հետ	1
40	Ծախսաչափ խոնավացուցիչով	1
41	60մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, առաստաղին ամրացումով, առանց լույսի	1
42	60մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, պատին ամրացումով, առանց լույսի	1
43	90մմ չափերի վահանակ թթվածնի, օդի, վակուումի, էլեկտրական վարդակներով, առաստաղին ամրացումով, անհատական լույսով	1
44	Բժշկական գազերի ազդանշանման համակարգ	1
45	Ճնշակ (առանց յուղի) օդային հովացմամբ G= 450 լ/րոպե, N=3կվտ կուտակիչով V=200L	1
46	Օդի չորացուցիչ (Էմալպատ) ֆիլտրերի հետ միասին G= 0.4 լ/րոպե	1
47	Չափիչ (սեպարատոր)	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
48	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 250Ա ավտոմատով, անջատիչով 2 մուտքով և 2 ելքով	1
49	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 500Ա կոնտակտներով, 2 մուտքով և 1 ելքով	1
50	ABP ավտոմատ փոխարկիչ 50Ա կոնտակտներով և խզիչներով, 2 մուտքով և 1 ելքով	1
51	Փոխարկիչ 250A	1
52	Լուսատու, տեղադրվող մահճակալի մոտ 1 լուսադիոդային լամպով 18վտ IP20	1
53	Լուսատու լուսադիոդային, տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22վտ LED IP20	1
54	Լուսատու պատի լուսադիոդային 18վտ LED IP65	1
55	Լուսատու պատի լուսադիոդային 7վտ IP44 LED	1
56	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի, տեխնիկական տարածքների համար 33վտ LED IP65	1
57	Լուսատու պատի լուսադիոդային, առաստաղի, տեխնիկական տարածքների համար 18վտ LED IP65	1
58	Լուսատու ազդանշանային, ներսարքված մարտկոցով 8վտ LED	1
59	Լուսատու տարիանման, ներսարքված մարտկոցով 8վտ LED	1
60	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	1
61	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	1
62	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈ-322002 40A	1
63	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	1
64	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 250A	1
65	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	1
66	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	1
67	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	1
68	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	1
69	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	1
70	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80Ա	1
71	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	1
72	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	1

73	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 150Ա	1
74	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	1
75	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	1
76	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	1
77	Կարգավորիչ Devireg 330	1
78	Պատչ պանել 24 մուտք Hyperline	1
79	Մինի ԱՅԿ, 56 ներքին և 8 արտաքին գծերի միացման համար լրակազմ, Panasonic TEM100	1
80	Կանչի լուսային ազդարար ZKR LAMP RED	1
81	Սնուցման սարք 12Վ1Ա	1
82	Առաստաղի լուսատու լուսադիոդային լամպով 35վտ LED IP65 բարձակի վրա	1
83	Առաստաղի լուսատու լուսադիոդային լամպով 35վտ LED IP65	1
84	Լուսատու պատի լուսադիոդային 20վտ LED IP44	1
85	Կանթեղ կախովի լուսադիոդային 30վտ պայթյունապահով B3F-100	1
86	ЯТП-0,25 մակնիշի տրանսֆորմատորային արկղ	1
87	Հոսանքի տրանսֆորմատոր ТК-20	1
88	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10А (нереверсивный)	1
89	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 40А (нереверсивный)	1
90	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 25А (нереверсивный)	1
91	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսադիոդային 100վտ հզորության IP65	1
92	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռանի 6Ա	1
93	Մարտկոց 12В17А	1
94	Բուժքրոջ կանչի համակարգի ընդունիչ բլոկ ZKR Versatile nurse control panel	1
95	Մոնիտոր LED 32", 1080P, HDMI/VGA input, view angle:178/178, 300cd/m², plastic casing, VESA, base bracket included, 7*24h Hikvision DS-D5032QE	1
96	Կոշտ սկավառակ 4SP, 4T6 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 ST4000VX000-520	1
97	ABP Պահուստային սնուցման ավտոմատ միացման սարք 500Ա	1
67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան		
98	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	1
99	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	1
100	Ավտոմատ-անջատիչ 4բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	1
101	Իմպուլսային գերլարումից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) УЗИП	1
Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում		
102	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ կայան գազի ծախսի հաշվիչով GSA-100 MT G=100լսմ/ժամ	1
Բարեկարգման նյութեր		
103	Ասֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չափան միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում	
					Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
1	2	3	4	5	7	8
Վերելակներ						
1	Բժշկական վերելակի տեղադրում 1հատ, արագությունը 1մ/վրկ, 1600 կգ բեռնունակության, 4 կանգառ, դռները տեղեկուպիկ, խցիկի չափերը 1400x2400*2300, դռները և խցիկը չժանգոտվող պողպատից	հատ	1	1 տարի	могилевлифт	ՈՃ1610

2	Մարդատար վերելակի տեղադրում 1հատ, արագությունը 1մ/վրկ, 630 կգ բեռնունակության, 3 կանգառ, դռները տեխնոլոգիկ, խցիկի չափերը 1100*1400*2200	հատ	1	1 տարի	Eita-Schneider	ES-630
Օդափոխություն						
3	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=3500խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) օդատաքացուցիչ Q=44.4կՎտ ջերմատարը ջուր 1հատ 3) ներածման օդամղիչ L=3500խմ/ժամ H=250Պա 4) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի 2հատ 5) ճկուն ներդիր 2հատ 6) ձայնախլացուցիչ 1հատ 7) թրթրամեկուսիչ 1հատ 8) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
4	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=500խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 2հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Q=6.7կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q=4.7կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 500խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
5	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=4600խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Q=66.2կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q=43.5կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 4600խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
6	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման L=1400խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ Q=20.1կՎտ 4) օդասառեցուցիչ Q=13.2կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1400խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	

7	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $Ln=2800$իսմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=40.2$կՎտ 4) օդասառնեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=26.5$կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 2800իսմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
8	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $Ln=1100$իսմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=15.8$կՎտ 4) օդասառնեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=10.4$կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1100իսմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
9	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $Ln=850$իսմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=12.2$կՎտ 4) օդասառնեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=8$կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 850իսմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
10	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $Ln=2200$իսմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=31.6$կՎտ 4) օդասառնեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=20.8$կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 2200իսմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
11	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $Ln=1500$իսմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=21.6$կՎտ 4) օդասառնեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=14.2$կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1500իսմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	

	9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ					
12	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $LN=2200$ խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1 հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=31.7$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=20.8$ կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 2200 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2 հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2 հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1 հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
13	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $LN=1900$ խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1 հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=27.3$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=18.3$ կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1900 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2 հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2 հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1 հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
14	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $LN=1100$ խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1 հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=15.8$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=10.4$ կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 1100 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2 հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2 հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1 հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
15	Ներածման բուժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $LN=850$ խմ/ժամ , որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1 հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=12.2$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=8$ կՎտ 5) ներածման օդամղիչ 850 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2 հատ 7) ճկուն ներդիրներ 2 հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1 հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	

16	Ներածման բունժ սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $L_n=2400$ խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=34.5$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=22.7$ կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2400 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն Ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
17	Ներածման սարք հատակին դրվող արտաքին տեղակայման $L_n=2600$ խմ/ժամ, որը լրակազմված է՝ 1) խոշորահատիկ օդազտիչ 1հատ 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ 3) օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=37.4$ կՎտ 4) օդասառեցուցիչ $Q_{\text{ջ}}=24.6$ կՎտ 5) Ներածման օդամղիչ 2600 խմ/ժամ 6) օդի կարգավորիչ փական 2հատ 7) ճկուն Ներդիրներ 2հատ 8) աղմկախլացուցիչ 1հատ 9) թրթրամեկուսիչ սարքավորումի տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	կ-տ	1	2 տարի	VENTIAIR ՉԵԽԻԱ	
18	Կանալային օդամղիչ $L=40$ խմ/ժամ $H=60$ Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6
19	Օդափոխիչ կանալային $L=50$ խմ/ժամ $H=60$ Պա	հատ	1	6 ամիս	BEHTC	BEHTC 150 MT
20	Օդափոխիչ կանալային $L=130$ խմ/ժամ $H=90$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BKK 125
21	Օդափոխիչ կանալային $L=60$ խմ/ժամ $H=60$ Պա	հատ	1	6 ամիս	BEHTC	BEHTC 150 MT
22	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=800$ խմ/ժամ $H=100$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
23	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=900$ խմ/ժամ $H=150$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5 /0.09 кВт D=0.9Dn
24	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=540$ խմ/ժամ $H=100$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
25	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=600$ խմ/ժամ $H=170$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
26	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=400$ խմ/ժամ $H=100$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
27	Կենտրոնախույզ օդամղիչ $L=500$ խմ/ժամ $H=80$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BP 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
28	Կանալային օդամղիչ $L=50$ խմ/ժամ $H=50$ Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
29	Կանալային օդամղիչ $L=30$ խմ/ժամ $H=50$ Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 125
30	Կանալային օդամղիչ $L=50$ խմ/ժամ $H=50$ Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
31	Կանալային օդամղիչ $L=180$ խմ/ժամ $H=80$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BKK 100
32	Կանալային օդամղիչ $L=80$ խմ/ժամ $H=60$ Պա	հատ	1	6 ամիս	VENTS	BEHTC 150 BKO
33	Կանալային օդամղիչ $L=200$ խմ/ժամ $H=80$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BKK 125
34	Կանալային օդամղիչ $L=120$ խմ/ժամ $H=90$ Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	BKK 100
35	Կանալային օդամղիչ $L=50$ խմ/ժամ $H=50$ Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160

36	Կանալային օդամղիչ L=280խմ/ժամ H=130Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 160
37	Կանալային օդամղիչ "HEPA" զտիչով L=320խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	6 ամիս	ERA	TYPHOON, 2скор., D160, ERA PRO + HEPA H13
38	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=550խմ/ժամ H=130Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dн
39	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=800խմ/ժամ H=200Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.12кВт D=0.9Dн
40	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=600խմ/ժամ H=170Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dн
41	Կանալային օդամղիչ L=450խմ/ժամ H=170Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 160
42	Կանալային օդամղիչ L=150խմ/ժամ H=80Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
43	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
44	Կանալային օդամղիչ L=270խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 160
45	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1150խմ/ժամ H=200Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.18кВт D=0.9Dн
46	Կանալային օդամղիչ L=80խմ/ժամ H=80Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
47	Կանալային օդամղիչ L=90խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
48	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
49	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
50	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1250խմ/ժամ H=220Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №3,15 D=0.95Dн
51	Կանալային օդամղիչ "HEPA" զտիչով L=350խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	6 ամիս	ERA	TYPHOON, 2скор., D200, ERA PRO +HEPA H13
52	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=850խմ/ժամ H=170Պա	հատ	1	6 ամիս	ВЕНТОПСТРОЙ	ВР 80-75 №2,5 D=1.05Dн
53	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1100խմ/ժամ H=200Պա	հատ	1	6 ամիս	РОВЕН	ВР 80-75 №2,5 D=0.95Dн
54	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=850խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	6 ամիս	РОВЕН	ВР 80-75 №2,5 D=1,1 Dн
55	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
56	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
57	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
58	Կանալային օդամղիչ L=80խմ/ժամ H=60Պա	հատ	1	6 ամիս	VENTS	ВЕНТС 150 ВКО
59	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
60	Կանալային օդամղիչ L=260խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 160
61	Կանալային օդամղիչ L=600խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 200
62	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1000խմ/ժամ H=200Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.18кВт D=0.9Dн
63	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	6 ամիս	VENTS	ВЕНТС 150 ВКО прещ
64	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=90Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
65	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
66	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5, D 100

67	Կանալային օդամղիչ L=120խմ/ժամ H=70Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
68	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=700խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.09кВт D=0.9Dn
69	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=400խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
70	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	3	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
71	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1800խմ/ժամ H=200Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.25кВт D=0.9Dn
72	Կանալային օդամղիչ L=160խմ/ժամ H=100Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
73	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	2	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
74	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	2	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
75	Կանալային օդամղիչ L=120խմ/ժամ H=70Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
76	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=90Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
77	Կանալային օդամղիչ L=600խմ/ժամ H=170Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
78	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=880խմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.12кВт D=0.9Dn
79	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1100խմ/ժամ H=230Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.18кВт D=0.9Dn
80	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6
81	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=750խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.09кВт D=0.9Dn
82	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
83	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6
84	Կանալային օդամղիչ L=80խմ/ժամ H=60Պա	հատ	1	6 ամիս	VENTS	ВЕНТС 150 ВКО
85	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
86	Կանալային օդամղիչ L=260խմ/ժամ H=100Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 160
87	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1850խմ/ժամ H=220Պա	հատ	1	6 ամիս	ВЕНТОПСТРОЙ	ВР 80-75 №2,5/0.37кВт D=0.9Dn
88	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=90Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
89	Կանալային օդամղիչ L=100խմ/ժամ H=80Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
90	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5, D 100
91	Կանալային օդամղիչ L=30խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 5 D 100
92	Կանալային օդամղիչ L=120խմ/ժամ H=70Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 100
93	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
94	Կանալային օդամղիչ L=50խմ/ժամ H=50Պա	հատ	1	6 ամիս	ERA	PROFIT 6 D160
95	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=900խմ/ժամ H=180Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.12кВт D=0.9Dn
96	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=560խմ/ժամ H=180Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
97	Կենտրոնախույզ օդամղիչ L=500խմ/ժամ H=160Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №2,5/0.06кВт D=0.9Dn
98	Օդի դիմադր կանալային L=1000խմ/ժամ H=250Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКК 315

99	Օդի դիսխար տանիքային L=3000սմ/ժամ H=200Պա	հատ	3	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКОПв 13-284-4/(20)-5
100	Օդի դիսխար տանիքային L=1000սմ/ժամ H=200Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВКОПв 13-284-4/(20)-4
101	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1500սմ/ժամ H=250Պա	հատ	1	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №3.15 ДУ /0.25кВт D=0.9Dn
102	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=4000սմ/ժամ H=350Պա	հատ	3	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №4ДУ/0.75кВт D=1.05Dn
103	Ծխահեռացման կենտրոնախույզ օդամղիչ L=2500սմ/ժամ H=300Պա	հատ	2	6 ամիս	Завод ВЕНТИЛЯТОР	ВР 80-75 №3.15ДУ/0.55кВт D=0.9Dn
Ներքին կենցաղային կոյուղի						
104	Կոյուղու պոմպ Sololift 2 D-2	կ-տ	9	1 տարի	Grundfos	Sololift 2 D - 2
105	Կոյուղու պոմպ Sololift 2 WC-3	կ-տ	1	1 տարի	Grundfos	Sololift 2 WC - 3
Պոմպակայան						
106	Պոմպային կայանք 3 SiBoost Smart 3 Helix V 1005 Q=5.4սմ/ժամ, H=40մ, N=2.2կվտ	կ-տ	1	1 տարի	Wilo	SiBoost Smart 3 Helix V 1005
107	Պոմպային կայանք SiBoost Smart 2 Helix V 2203-ES Q=9սմ/ժամ, H=40մ, N=4կվտ	կ-տ	1	1 տարի	Wilo	SiBoost Smart 2 Helix V 2203 -ES
108	Դրենաժային պոմպ Drain TMW 32/11, Q=6սմ/ժամ, H=8,0մ, N=0,75կվտ	կ-տ	1	1 տարի	Wilo	Drain TMW 32/11
Թրվածի, սեղմած օդի, վակուումի համակարգ						
109	Վակուումային պոմպեր G=24սմ/ժամ, եռաֆազ N=1.5կվտ, կուտակիչով V=100լ	լո-զմ	2	1 տարի	VALUE	VRD 48
Հրդեհի ահազանգման համակարգ						
110	Ընդունիչ հսկիչ սարք, Рубеж -20П прот R3	իատ	1	1 տարի	Рубеж	Рубеж - 20П
111	Ինդիկացիայի բլոկ, ԿБЖ -БИ прот R3	հատ	1	1 տարի	Рубеж	Рубеж -БИ
112	ԱԻՆ միանալու վահանակ, Тандем-2М	հատ	1	1 տարի	Тандем -2М	
113	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/2 RS-R3 2X17 -Р БР	հատ	1	1 տարի	Рубеж	ИВЭПР 12/2 RS - R3 2X17 -Р БР
114	Հասցեային ծխի ազդասարք, ИП 212-64 прот R3	հատ	208	1 տարի	Рубеж	ИП 212 -64 прот R3
115	Հասցեային ջերմային ազդասարք, ИП 101-29-PR прот R3	հատ	1	1 տարի	Рубеж	ИП 101 -29 -PR прот R3
116	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ, Адресный ручной извещатель ИПР 513-11 прот R3	հատ	15	1 տարի	Рубеж	ИПР 513 -11 прот R3
117	Հասցեային լուսածայնային ազդարար, ОПОП 124-R3 прот R3	հատ	18	1 տարի	Рубеж	ОПОП 124 -R3 прот R3
118	Հասցեային ռելեների մոդուլ 4 ռելե, РМ-4 прот R3	հատ	8	1 տարի	Рубеж	РМ -4 прот R3
Տեսահսկման համակարգ						
119	Ստացիոնար տեսախցիկ ներսի օգտագործման 2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps, EXIR, 30m IR, EXIR Turret, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8mm Lens , Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF	հատ	32	1 տարի	Hikvision	DS -2CE76D3T -ITMF

120	Ստացիոնար տեսախցիկ ներսի օգտագործման 2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps, EXIR, 50m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 3.6 Lens , Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output Hikvision DS-2CE16D3T-IT3F	հատ	14	1 տարի	Hikvision	DS -2CE16D3T - IT3F
121	Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years PowerCom SMK-2000A	հատ	1	1 տարի	PowerCom	SMK -2000A
122	Թվային տեսագրող սարք 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, H.265/H.265+ compression, 2 SATA interfaces, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01- 16:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, 4K UHD output, support CVBS output, 380 1U case Hikvision DS-7216HQHI-K2	հատ	3	1 տարի	Hikvision	DS -7216HQHI - K2
Դիզել-գեներատոր 400 վ 300կՎա						
123	400B 50Դ 300KBA (240կվտ) Դիզել- գեներատոր արտաքին տեղադրման (կադապարով, աղմկահալացուցիչով)	հատ	1	400 մոտոժամ	ДГА	400B 50Դ 300KBA
67 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան						
124	Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200	10 տարի	Solaron	335W mono
125	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	5 տարի	Growatt	MAX 60KTL3LV
126	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1	5 տարի	EN-SISTEM	00107 link https://en-sistem.ru/schirtec-s-am
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս, խողովակաշար և արմատուրա						
127	Ավտոմատացված ջրային կաթսաների տեղադրում Q=315 (340.2)կվտ հզորությամբ, համակցված գազի և հեղուկ վառելիքի այրիչներով և կառավարման վահանակով ջեռուցման և օդափոխության համար	կ-տ	2	5 տարի	BURAN BOILER	BB -3560V
128	Ավտոմատացված ջրային կաթսաների տեղադրում Q=150 (163.1)կվտ հզորությամբ, համակցված գազի և հեղուկ վառելիքի այրիչներով և կառավարման վահանակով տաք ջրամատակարարման համար	կ-տ	1	5 տարի	Gassero Wallcon	Wallcon X -treme 150
129	Կաթսայի (Q=315կվտ) առաջնային ուրվագծի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/340.65T մակնիշի (сдвоенный) G=18խմ/ժ, H=10.5մ, N=1275--934վտ, (եռաֆազ) n=2880---2520պտ/րոպ DAB	կ-տ	2	1 տարի	Даб пампс	DPH 120/340.65
130	Կաթսայի (Q=150կվտ) ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250.40T մակնիշի (сдвоенный) G=2.5խմ/ժ, H=11,2մ, N=536-- 339վտ, (եռաֆազ) n=2780---2080պտ/րոպ DAB	կ-տ	1	1 տարի	Даб пампс	DPH 120/250.40T
131	Բժշկական կենտրոնի ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-40-315B G=30խմ/ժ, H=28մ, N=5,5կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	3	1 տարի	SAER	IRAP -40 -315B
132	Զիլերի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-40- 315A մակնիշի G=44խմ/ժ, H=25.6մ, N=9,2կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	2	1 տարի	SAER	IRAP -40 -315A

133	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ IRAP-32-250A մակնիշի G=2.5լս/ժ, H=23.5մ, N=2,2կվտ, n=1450պտ/րոպ	կ-տ	2	1 տարի	SAER	IRAP -32 -250A
134	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթ Py=10կգ/սմ ² , V=600լ, Φ750մմ, H=1830մմ Reflex G	հատ	2	1 տարի	Reflex	G200
135	Ջրի միկրոպղպակային գատիչ SPIROVENT AIR Φ125	կ-տ	1	1 տարի	SPIROVENT AIR	SPIROVENT AIR 125
136	Կեղտանջատիչ Φ150մմ (սերիա.5.903-13)	հատ	1	1 տարի	TC -569	Серия 5.903 -13
137	Ջիլդրավիկ սլաք CALEFFI Dy=80մմ	կ-տ	2	1 տարի	CALEFFI	Dy=80մմ
138	Ջրաջրային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=150կվտ ջերմային հզորությամբ	կ-տ	2	1 տարի	АНВИТЭК	AMX-150 -03
139	Ջրի մագնիսական բլեռացուցիչ МПВ МWS G=1--7լս/ժամ Dy25մմ	հատ	1	1 տարի	МПВ МWS	Dy25մմ
140	Չիլեր NECS/B1004 մակնիշի Q=255կվտ սառնության հզորությամբ	կ-տ	1	1 տարի	CLIMAVENETA	NECS/B1004
Կաթսայատան հեղուկ վառելիքի մատակարարում (ներքին մաս)						
141	Պոմպ G=0,98լս/ժամ H=20վ 4AX80A-4 N=1,1կվտ n=1420պտ/րոպ	կ-տ	2	1 տարի	4AX80A-4	4AX80A-4

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ
ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
ՀՀՀայրիգներսնկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝

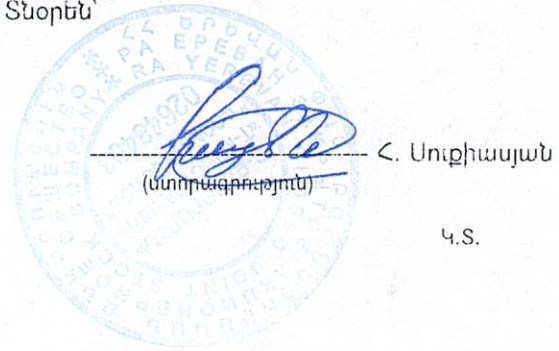

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«06» հունիսի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 492.000.000 (չորս հարյուր իննսուներկու միլիոն)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____ /	Հայկ Սուքիասյան / _____ /
/ _____ /	/ _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " ____ " ____ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«06» հունիսի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔԼԱՐԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 164.000.000 (հարյուր վաթսուներկու միլիոն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/12	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____/ / _____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Հայկ Սուքիասյան /  / / _____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____/ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____/ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " ____ " ____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.