

« 20 » « 09 » 2022թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ և «Կապավոր» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ տնօրեն Հ. Խուդաբաշյանի և «Կապավոր» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև փետրվարի 17-ին կնքված Հ/Գ-01 (այսուհետ՝ Կապալառու) համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.03.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/2Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան**Կողմերը որոշեցին՝**

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված 1-ի: Պայմանագրի գինը մնում է անփոփոխ:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

/ Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյ.
Ծովագյուղ 16 փ.15
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163148170257
ՀՎՀՀ 08618975

Տնօրեն

Հ. Խուդաբաշյան

/ստորագրություն/
08618975**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
Տանձավեր-Շուռնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
	1.Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրմով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	15685,6	0,446	6 995,778
2	Նույնի տեղափոխումը լցակայան մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	29802,64	0,348	10 371,319
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրմով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	23676,7	0,446	10 559,808
4	Նույնի տեղափոխումը լցակայան մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	44985,73	0,420	18 894,007
5	Աշխատանքներ լցակայանում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	39362,3	0,056	2 204,289
6	5-րդ կարգի գրունտի 40% փխրեցում հարվածահատ մոլորճով	մ ³	6763	7,247	49 011,461
7	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրմով ա/ի վրա	մ ³	10144,4	0,749	7 598,156
8	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	22317,68	0,420	9 373,426
9	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	10144,4	0,097	984,007
10	Գրունտի ջրում	մ ³	10144,4	0,389	3 946,172
11	4-րդ կարգի գրունտի մշակում(Նախօրոք փխրեցված 5-րդ)բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ ³	5281,46	0,373	1 969,985
12	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով մեկ հետքով	մ ³	5281,46	0,097	512,302
13	Գրունտի ջրում	մ ³	5281,46	0,389	2 054,488
14	4-րդ կարգի գրունտի մշակում(Նախօրոք փխրեցված 5-րդ) էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրմով ա/ի վրա	մ ³	1481,5	0,604	894,826
15	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	3259,3	0,420	1 368,906
16	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1481,5	0,097	143,706
17	Գրունտի ջրում	մ ³	1481,5	0,389	576,304
18	6-րդ կարգի գրունտի 50% փխրեցում հարվածահատ մոլորճով	մ ³	56295,7	7,972	448 789,320
19	Նախօրոք փխրեցված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ ³	20729,8	0,373	7 732,215



	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	20729,8	0,097	2 010,791
	Գրունտի ջրում	մ³	20729,8	0,389	8 063,892
	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ³	56285,3	0,887	49 925,061
23	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	64522,71	0,275	17 743,744
24	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	43160,31	0,348	15 019,786
25	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	21773,18	0,420	9 144,736
26	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	56285,3	0,097	5 459,674
27	Գրունտի ջրում	մ³	56285,3	0,391	22 007,552
28	5-րդ (Նախօրոք փխրեցված 6-րդ կարգի) գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ³	20000	0,749	14 980,000
29	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	46000	0,275	12 650,000
30	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	20000	0,097	1 940,000
31	Գրունտի ջրում	մ³	20000	0,389	7 780,000
32	5-րդ (Նախօրոք փխրեցված 6-րդ կարգի) գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ³	15565,9	0,749	11 658,859
33	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	35801,57	0,348	12 458,946
34	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	15565,9	0,097	1 509,892
35	Գրունտի ջրում	մ³	15565,9	0,389	6 055,135
36	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ³	1498,89	0,446	668,505
37	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	2847,891	0,348	991,066
38	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	1498,89	0,097	145,392
39	Գրունտի ջրում	մ³	1498,89	0,389	583,068
40	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ³	2000	0,446	892,000
41	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	3800	0,420	1 596,000
42	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	2000	0,097	194,000
43	Գրունտի ջրում	մ³	2000	0,389	778,000
44	4-րդ կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ³	6170,3	0,439	2 708,762
45	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	6170,3	0,097	598,519
46	Գրունտի ջրում	մ³	6170,3	0,389	2 400,247
47	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ³	3817,9	0,604	2 306,012
48	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	8017,59	0,420	3 367,388
49	Գրունտի խտացում գլխունով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	3817,9	0,097	370,336

	գրունտի ջրում	մ³	3817,9	0,389	1 485,163
	5-րդ կարգի /Vp/ գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ³	33139,7	0,749	24 821,635
2	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	72907,34	0,420	30 621,083
53	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	33139,7	0,097	3 214,551
54	Գրունտի ջրում	մ³	33139,7	0,389	12 891,343
55	6-րդ կարգի գրունտի 40% փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ³	10237,6	7,972	81 614,147
56	Նախօրոք փխրեցված գրունտում աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ³	10237,6	0,704	7 207,270
57	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	10237,6	0,097	993,047
58	Գրունտի ջրում	մ³	10237,6	0,389	3 982,426
59	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ³	15402	0,829	12 768,258
60	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ³	15402	0,097	1 493,994
61	Գրունտի ջրում	մ³	15402	0,389	5 991,378
					987 072,132

Ընդամենը 1.

2. Ճանապարհային ծածկ և կողնակներ

1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակույիճ/	մ³	14206,11	5,147	73 118,848
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ²	4351,1	2,318	10 085,850
3	խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ²	4015,1	5,880	23 608,788
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ²	4015,1	4,350	17 465,685
					124 279,171

Ընդամենը 2.

3. Կողնակներ

1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձունք ա/ի վրա	մ³	4708,3	0,604	2 843,813
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տ	9887,43	0,928	9 175,535
3	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.4մ շերտով 6 անցումով	մ³	264,1	0,231	61,007
4	Գրունտի ջրում	մ³	264,1	0,389	102,735
5	Հատիկավոր նյութից կողնակների ամրացում 6սմ հաստ.	մ²	1100,4	0,499	549,100
					12 732,190

Ընդամենը 3

4. Իջատեղեր և մուտքեր

1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձունով ավտոինքնաթափերի վրա	մ³	337,54	0,446	150,543
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	641,326	0,348	223,181

	խառանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	337,54	0,056	18,902
	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ ³	564,8	0,886	500,413
	Նույնի տեղափոխումը մինչև 2կմ հեռավորության վրա լիցքի համար /իջատեղերում/	տ	1299,04	0,348	452,066
6	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	564,8	0,097	54,786
7	Գրունտի ջրում	մ ³	564,8	0,389	219,707
8	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ ³	705	0,886	624,630
9	Նույնի տեղափոխումը մինչև 2կմ հեռավորության վրա լիցքի համար	տ	1621,5	0,348	564,282
10	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	705	0,097	68,385
11	Գրունտի ջրում	մ ³	705	0,389	274,245
*	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1,25խմ շ.տ. բարձում ա/ի վրա	մ ³	205,6	0,749	153,994
*	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	452,32	0,347	156,955
*	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0,6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	205,6	0,097	19,943
*	Գրունտի ջրում	մ ³	205,6	0,389	79,978
12	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	1115,71	1,956	2 182,329
13	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ ²	1115,71	5,368	5 989,131
*	Գլխամասի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից 84,96+53,1	մ ³	10	83,670	836,700
*	Բետոնե գլխամասի մեկուսացում երկու շերտ տաք քիտումով	մ ²	48	1,598	76,704
14	Հատիկավոր ենթահիմք 10սմ հաստությամբ	մ ³	3,6	5,423	19,523
15	Մետաղական D=273*5մմ խողովակի տեղադրում	մ	18	41,624	749,232
16	Փ273*5 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն քիտումային մեկուսացում	զժմ	18	7,019	126,342
17	Մետաղական D=530*10մմ խողովակի տեղադրում	մ	29,2	146,963	4 291,320
18	Փ530 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն քիտումային մեկուսացում	զժմ	29,2	9,627	281,108
Ընդամենը 4					18 114,400
5.Մայթերի կառուցում					
1	h=12սմ հաստության ավազակուպձային հիմքի տեղադրում	մ ²	145,8	0,775	112,995
2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ Ե տիպի	մ ²	145,8	3,333	485,951
3	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	130	14,853	1 930,890
4	Ե/բետոնե 20x60սմ եզրաշարերի տեղադրում	մ	104	6,320	657,280
5	Բետոնե 20x50սմ եզրաշարերի կառուցում 107մ	մ ³	10,7	63,572	680,220
6	Բետոնե 10x20սմ եզրաշարերի կառուցում 23մ	մ ³	0,46	63,572	29,243
Ընդամենը 5					3 896,580
6.Հավաքովի ե/բ վաքեր					

	ավազակոպչային նախաշերտ 10սմ հաստության	մ³	6,6	5,966	39,376
	Հավաքովի 30x34սմ վաքերի տեղադրում 44 հատ 132գծամետր	մ³	10,56	34,700	366,432
3	Վաքերի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	166,32	1,598	265,779
4	Վաքերի արժեքը	հատ	44	46,443	2 043,492
Ընդամենը 6					2 715,079
7. Մետաղական խողովակներ					
Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման և փոստրակների փորման համար					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ.բարձրումով ավտոինքնաթափերի վրա 59.6+280.1	մ³	383,78	0,612	234,873
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	729,182	0,420	306,256
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ³	383,78	0,056	21,492
4	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	99,9	0,670	66,933
5	5-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	70,8	0,870	61,596
6	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	155,6	0,870	135,372
7	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	326,54	1,050	342,867
8	6-րդ կարգի գրունտի մշակում 1.0խմ շ.տ. էքսկավատորով բարձրում ա/ի վրա	մ³	135,36	1,239	167,711
9	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա պահուստ	տ	311,328	0,420	130,758
*	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1,0խմ շ,տ, բարձրումը ա/ի վրա	մ³	35,14	0,749	26,320
*	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	77,308	0,420	32,469
10	Նախապատրաստական շերտ ավազակոպիճով 10սմ հաստության	մ³	16,53	5,966	98,618
11	(C-5) H=30սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ³	49,92	12,495	623,750
12	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ³	43,12	12,495	538,784
13	Գլխամասի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից 84.96+53.1	մ³	163,67	83,670	13 694,269
14	խողովակների հիմքերի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ³	4,92	83,670	411,656
15	Որմնակապային ամրաններ A500 C-16մմ ամրանից	տ	0,0732	786,631	57,581
16	Մետաղական D=1020x12մմ խողովակների տեղադրում	մ	17,27	446,957	7 718,947

	Մետաղական D=720x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	41,3	238,859	9 864,877
	Մետաղական D=720x12մմ խողովակների տեղադրում	մ	20,93	284,133	5 946,904
18	Մետաղական D=530x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	295,46	173,075	51 136,740
*	Մետաղական D=530x12մմ խողովակների տեղադրում	մ	0	231,251	0,000
19	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ ³	27,2	83,670	2 275,824
20	Խողովակների մեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ	350,3	4,195	1 469,509
21	Բետոնե վաքերի մեկուսացում երկու շերտ տաք բիտումով	մ ²	595,57	1,598	951,721
22	Քարային լիցք	մ ³	25,1	5,283	132,603
23	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե խողովակի ապամոնտաժում Φ1020մմ	մ	12	6,405	76,860
24	Բարձրում ա/մ	տ	18	6,405	115,290
25	Տեղափոխում 4կմ	տ	18	0,493	8,874
26	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	586,3	0,309	181,167
27	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	586,3	0,097	56,871
28	Գրունտի ջրում	մ ³	586,3	0,389	228,071
29	Նախորոք կուտակված պահուստում գրունտի բարձրում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ ³	68,69	0,612	42,038
30	Նույնի տեղափոխում, մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	144,249	0,420	60,585
31	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	68,69	0,097	6,663
32	Գրունտի ջրում	մ ³	68,69	0,389	26,720
33	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	64,63	1,576	101,857
Ընդամենը 7					97 353,426
8. Հավաքովի ե/բ խողովակներ					
	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման և փոստրակների փորման համար				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. բարձրումով ավտոինքնաթափերի վրա 59.6+280.1	մ ³	1096	0,612	670,752
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	2082,4	0,420	874,608
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	1096	0,056	61,376
4	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	36,7	0,670	24,589
5	5-րդ կարգի գրունտի 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 187+437.5	մ ³	653,1	0,870	568,197
6	5-րդ /Vp/կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	290	0,870	252,300

	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	684,6	1,050	718,830
	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. բարձունք ա/ի վրա	մ ³	212,4	1,239	263,164
9	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա պահուստ	տ	488,52	0,420	205,178
*	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1,0խմ շ.տ, բարձունք ա/ի վրա		24,86	0,749	18,620
*	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 3կմ հեռավորության վրա		54,692	0,420	22,971
10	Նախապատրաստական շերտ ավազակոպիճով 10սմ հաստության	մ ³	90,95	5,966	542,608
11	Գլխամասի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ ³	176,8	83,670	14 792,856
12	Թևերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	16,6	83,670	1 388,922
13	Օղակների հիմքերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	304,9	83,670	25 510,983
14	Վաքերի և հենակային ատամների կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	32,31	85,711	2 769,322
15	Հավաքովի ե/բ №3П11.100 օղակի տեղադրում V=1.69մ ³ P=4.2տ չափերը՝ 200x200x13սմ L=100սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=86.8կգ Ac500=172կգ B20 F200 դասի բետոնից /30հատ/	մ ³	54,08	28,290	1 529,923
16	Օղակների արժեքը	հատ	32	613,394	19 628,608
17	Հավաքովի ե/բ №15 օղակի տեղադրում V=0.61մ ³ P=1.5տ չափերը՝ 153x100x14սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=17.2կգ Ac500=103.3կգ B20 F200 դասի բետոնից /19հատ/	մ ³	116,51	28,290	3 296,068
18	Օղակների արժեքը	հատ	191	157,730	30 126,430
19	Հավաքովի ե/բ №16 օղակի տեղադրում V=0.72մ ³ P=1.8տ չափերը՝ 178x100x14սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=16.5գ Ac500=76.7կգ B20 F200 դասի բետոնից /25հատ/	մ ³	18,75	28,290	530,438
20	Օղակների արժեքը	հատ	25	186,174	4 654,350
*	Հավաքովի ե/բ №13 օղակի տեղադրում V=0,42մ ³ P=1,1տ չափերը՝ 124x100x12սմ ամր, պարունակությունը՝ AI=11,8գ Ac500=71,1կգ B20 F200 դասի բետոնից /39հատ/	մ ³	16,38	28,289	463,374
*	Օղակների արժեքը	հատ	39	108,650	4 237,350
21	Քսվածքային մեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1531,27	1,598	2 446,969
22	Օղակների կարերի մշակում կանեփաթել ներծծված բիտումով և ցեմենտային շաղախով	մ	1510,7	1,037	1 566,596
23	Ցեմենտ շաղախի արժեքը	մ ³	29,29	50,123	1 468,103
24	Կանեփաթել ներծծված բիտումի արժեքը	կգ	178,1	0,315	56,102
	Հետադարձ լիցք				0,000
1	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	1498,06	0,309	462,901

	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1498,06	0,097	145,312
	Գրունտի ջրում	մ ³	1498,06	0,389	582,745
	Նախորոք կուտակված պահուստում գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. ա/մ վրա	մ ³	190,5	0,790	150,495
5	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	400,05	0,420	168,021
6	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	190,5	0,097	18,479
7	Գրունտի ջրում	մ ³	190,5	0,389	74,105
8	Ետլիցք ձեռքով	մ ³	166,38	1,576	262,215
Ընդամենը 8					120 553,857
9. Հենապատեր					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	132,5	0,612	81,090
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լցակայան	տ	251,75	0,275	69,231
3	Աշխատանքներ լցակայանում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	132,5	0,056	7,420
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	157,7	0,791	124,741
5	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1,5կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	331,17	0,304	100,676
6	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	157,7	0,097	15,297
7	Գրունտի ջրում	մ ³	157,7	0,389	61,345
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	81,1	1,028	83,371
9	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	178,42	0,275	49,066
10	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	81,1	0,097	7,867
11	Գրունտի ջրում	մ ³	81,1	0,389	31,548
12	5-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	471,4	0,870	410,118
13	6-րդ կարգի գրունտի մշակում 1խմ շ.տ. էքսկավատորով բարձում ա/ի վրա	մ ³	256,9	1,239	318,299
14	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	590,87	0,275	162,489
15	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	256,9	0,097	24,919
16	Գրունտի ջրում	մ ³	256,9	0,389	99,934
17	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	214,2	1,050	224,910
18	Նախապատրաստական շերտ ավազակույիճով 20սմ հաստության	մ ³	32,3	6,257	202,101
19	Հենապատերի միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	203,55	66,455	13 526,915
20	Հենապատերի միաձուլվ բետոնե իրանների կառուցում B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	211,41	68,735	14 531,266
21	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծմ	85,3	10,622	906,057

	Դենաժային խողովակներ պլաստիկ 150մմ դենապատի մեջ	մ	68	4,000	272,000
	Քսվածքային ջերմամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	476,4	1,598	761,287
24	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	617,1	0,309	190,684
25	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	617,1	0,097	59,859
26	Գրունտի ջրում	մ ³	617,1	0,389	240,052
27	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	68,6	1,576	108,114
Ընդամենը 9					32 670,655
10.Արգելափակոցներ, ճանապարհային նշաններ և գծանշում					
1	Նոր ազդանշանային C-1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	0	5,496	0,000
2	Նոր մետաղական արգելափակոց 2մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	0	42,279	0,000
3	Նոր մետաղական արգելափակոց 4մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	0	35,626	0,000
4	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	2	4,685	9,370
5	Նախագգուշացնող նշանի տեղադրում	հատ	92	26,640	2 450,880
6	Առավելության նշանի տեղադրում	հատ	20	26,640	532,800
7	Արգելող նշանի տեղադրում	հատ	64	26,640	1 704,960
8	Հատուկ թելադրանքի նշանի տեղադրում	հատ	4	26,640	106,560
9	Տեղեկատվության նշանի տեղադրում	հատ	10	26,640	266,400
10	Լրացուցիչ տեղեկատվական նշանի տեղադրում	հատ	39	16,592	647,088
				Ընդամենը 10	5 718,058
11.Գծանշում լուսանդրադարձիչ ներկով					
1	Գծ գիծ 1.1	կմ	1,54	111,118	171,122
2	Ընդհատ գիծ 1.5	կմ	0,06	70,045	4,203
3	Ընդհատ գիծ 1.6	կմ	0,08	70,045	5,604
4	Ընդհատ գիծ 1.7	կմ	0,124	49,509	6,139
				Ընդամենը 11	187,067
12.Նախագծվող ճանապարհի և գոյություն ունեցող գազատարի հատման տեղում լրացուցիչ աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	225	0,612	137,700
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	427,5	0,348	148,770
3	Ավազե նախաշերտ 20սմ հաստությամբ	մ ³	18	7,315	131,670
4	Խրամուղու հետլիցք ավազով	մ ³	182	5,986	1 089,452
5	Մետաղական պատյան 720*10 /կիսախողովակների պատրաստումով, մոնտաժումով վերամբարձի օգնությամբ/	մ	60	57,976	3 478,560
6	Խողովակի արժեքը	մ	60	233,675	14 020,500

ատյանի գերուժեղացված մեկուսացում	մ	60	5,978	358,680
Հազատարի գոյություն ունեցող գերուժեղացված մեկուսացման շերտի մաքրում և վերականգնում 530x7.5մմ խողովակների	մ	63	6,334	399,042
Արտանետվող խողովակ 57x5.0մմ	հատ	1	284,935	284,935
Նույնականացման սյուն	հատ	2	51,176	102,352
Գազատարի ազդանշանային սարք	հատ	2	51,176	102,352
			Ընդամենը 12	20 254,013

13.Այլ աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող փայտե էլեկտրաայան տեղափոխում հսիք=11մ	հատ	1	32,749
			Ընդամենը 13	32,749

14.խողովակ պատյան ոռոգման համակարգի համար ՊԿ 13+60				
1	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ. բարձում ա/ի վրա	մ ³	5,1	1,378
2	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	11,73	0,348
3	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	5,1	0,299
4	Գրունտի ջրում	մ ³	5,1	0,389
5	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	23,7	1,043
6	Նախապատրաստական շերտ ավազով h=10սմ	մ ³	1,5	4,542
7	Մետ խողովակի մոնտաժում d=325*5մմ	գծ.մ	15	53,752
8	Փ325*5 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	գծմ	15	7,019
9	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 5մ դեպի լիցք	մ ³	23,7	0,499
			Ընդամենը 14	969,542

15.Խմելու ջրագծի տեղափոխում ՊԿ 2+70 - ՊԿ4+70				
1	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքս. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	240	1,043
2	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	24	1,378
3	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	55,2	0,348
4	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	24	0,299
5	Գրունտի ջրում	մ ³	24	0,389
6	Մետ խողովակd=25մմ	գծ.մ	200	1,709
7	Հետ լիցք հատիկավոր նյութից h=20սմ	մ ³	24	6,351
8	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 5մ դեպի լիցք	մ ³	240	0,396
9	Ոչ պիտանի գրունտի հսիք=40սմ մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	5000	0,612
10	Նույնի տեղափոխումը լցակայք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	9500	0,420

	որդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձունք ա/ի վրա	մ³	5000	0,791	3 955,000
	Նույնի տեղափոխումը մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տ	10500	0,928	9 744,000
13	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.4մ շերտով 6 անցումով	մ³	5000	0,231	1 155,000
14	Գրունտի ջրում	մ³	5000	0,389	1 945,000
Ընդամենը 15					24 757,378
Ընդհանուրը					1 451 306,297
Չնախատեսված ծախսեր **					24 813,019
Ամբողջը *					1 476 119,316

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյ.
Մովսեղյուղ 16 փ. 15
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163148170257
ՀՎՀՀ 08618975

Տնօրեն
Հ. Խոսրոսբեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Տանձավեր-Շուռնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 300 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
3	Կողային առուներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
4	Կողնակներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 280 օր հետո
5	Երթևեկելի մաս	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
6	Իջատեղեր և մուտքեր	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 290 օր հետո
7	Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
8	Դրենաժի կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 230 օր հետո
9	Ճանապարհային նշաններ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 280 օր հետո
10	Նշագծում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 290 օր հետո
11	Արգելափակոցներ, ճանապարհային նշաններ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 280 օր հետո
12	Խողովակների տեղադրում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 250 օր հետո
13	Հենապատ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2021թ. դեկտեմբերի 25

2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 300
օր հետո, բայց ոչ ուշ քան
2022թ. հոկտեմբերի 21-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյ.
Ծովագյուղ 16 փ.15
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163148170257
ՀՎՀՀ 08618975

Տնօրեն
Հ. Խոտարաշյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

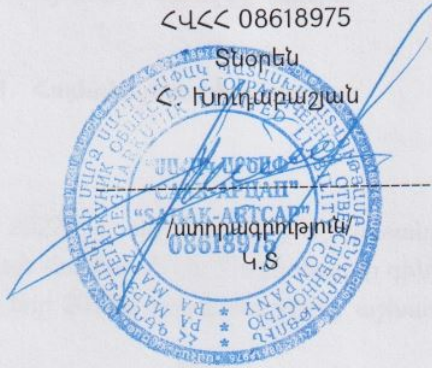

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

