

21.06.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» հունիսի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գասպարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1313-Ն որոշումը և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.06.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4, 5.1.1, 8.2 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

« 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 144 629 802 (մեկ հարյուր քառասունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանինը հազար ութ հարյուր երկու) ՀՀ դրամ, որից 24 104 967 (քսանչորս միլիոն մեկ հարյուր չորս հազար ինը հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 99 893 880 (իննսունինը միլիոն ութ հարյուր իննսուներեք հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 19 978 776 (տասնինը միլիոն ինը հարյուր յոթանասունուրեք հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 44 735 922 (քառասունուրեք միլիոն ութ հարյուր իննսունուրեք հազար յոթ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և 2017թ իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների:

1.3 Հաստատել 2017թվականի Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 3 հավելվածի (կցվում է):

1.4 Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 4 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900011005767
ՀՎՀՀ 07565518»

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
«Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի Գործարանային 89
«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, ԱՄԿՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
Հ/Կ 2470200076548800



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ - 2, Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման
կմ 358 + 025 հատվածում կամուրջի կառուցման աշխատանքներ (ընդհանուր)
22 դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Հողային աշխատանքներ					
1	103V կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	մ ³	60	959	57,540
2	Նույնը 100մ հեռավորության վրա, լիցք (103V)	մ ³	164	1711	280,604
3	Ա/բ ծածկի քանդում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կոտակման նպատակով, բարձում էքս.-ով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	64	2787	178,368
4	Լիցքի կառուցումը (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	224	793	177,632
5	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5 մ	մ ³	55	5,510	303,050
6	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	410	6,740	2,763,400
7	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով, երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	260	11,592	3,013,920
8	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	969	2,472	2,395,368
9	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	619	3,194	1,977,086
10	Նախապես փխրեցված 9a-V կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, Լիցք	մ ³	75	960	72,000
11	Նախապես փխրեցված 9a-V և 20a-VII կարգի բնահողերի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 100մ հեռ. վրա, լիցք (35մ ³ +338մ ³)	մ ³	373	1,711	638,203
12	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	831	2,693	2,237,883
13	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	700	2,735	1,914,500

14	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կոտակման նպատակով բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	210	3,201	672,210
15	Նույնը 206-VIII կարգի բնահողում	մ ³	179	3,244	580,676
16	Լիցքի կառուցում (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	540	562	303,480
Ընդամենը 1.					17,565,920

2. Կողային առուներ

1	9a-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	5	5,510	27,550
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	13	6,740	87,620
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h= 0.5մ	մ ³	20	11,592	231,840
4	Նախապես փխրեցված 9a-V կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10	2,209	22,090
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	13	2,457	31,941
6	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	20	2,453	49,060
Ընդամենը 2.					450,101

3. Կողնակների իրականացում

1	6ր IV կարգի բնահողի պահուստում մշակում բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում 10կմ հեռ.-ից կողնակի լիցքի համար	մ ³	120.64	3,377	407,401
Ընդամենը 3.					407,401

4. Բջատեղերի կառուցում

1	103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	9.98	2,238	22,335
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	62.36	3,010	187,704
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	62.36	5,240	326,766
Ընդամենը 4.					536,805

5. Երթևեկի մաս

1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	1,924	535	1,029,340
2	Խճային հիմքի իրականացում h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1,340	3,523	4,720,820
3	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 6սմ	մ ²	1,299	7,657	9,946,443

4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 4սմ	վ ²	1,299	5,240	6,806,760
				Ընդամենը 5.	22,503,363
6. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակողների տեղադրում	զծմ	152	23,959	3,641,768
2	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում	հատ	2	4,514	9,028
3	Նոր նշանների տեղադրում	հատ	7	47,938	335,566
4	Ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	8	17,198	137,584
5	Պատվածքի գծանշում	վ ²	31.897	1,597	50,940
				Ընդամենը 6.	4,174,886
7. Կամրջային անցում					
I. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Շին-մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով	հատ	12	39,769	477,228
II. Հենարաններ					
1	Հիմքի կառուցման համար փոսորակի փորում 10a-V կարգի բնահողում Էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով՝ կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	վ ³	62	5,420	336,040
2	9a-V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ (50%) հետագայում (46%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	վ ³	196.4	2,498	490,607
3	Փոսորակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9a-V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի զցումով՝ (N1 հենարան)	վ ³	34.6	31,197	1,079,416
4	Փոսորակի փորման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ հետագայում (46%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25 հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N2 հենարան)	վ ³	275.1	6,441	1,771,919
5	Փոսորակի վերջնակազմատման համար նախապես 20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի զցումով՝ (N2 հենարան)	վ ³	47.7	39,776	1,897,315
6	N1 հենարանի հիմքի միաձուլվ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	վ ³	49.86	101,999	5,085,670
7	N2 հենարանի հիմքի միաձուլվ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	վ ³	43.32	97,772	4,235,483

8	N1 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներքանի ամրանային ցանցով	մ ³	106.41	97,931	10,420,838
9	N2 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներքանի ամրանային ցանցով	մ ³	79.80	97,922	7,814,176
10	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	21.9	138,330	3,029,427
11	Պահարանային պատերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	19.04	156,270	2,975,381
12	Հենարանային պատվանդանների միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	1.76	162,044	285,197
13	Ամրանային ձողեր անցումային սալերի ֆիկսացիայի համար	տն	0.0702	947,030	66,482
14	Խճային բարձիկներ տապաստի բլոկների տակ h=0,4մ	մ ³	20.22	8,613	174,155
15	Հավաքովի ե/բետոնե Ո-3 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	4	370,459	1,481,836
16	Հավաքովի ե/բետոնե Ո-5 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	2	411,839	823,678
17	Տապաստների բլոկների միավորման միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	2.31	85,341	197,138
18	Անցումային սալերի տակ կոպճավազային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	10.2	6,998	71,380
19	Անցումային սալերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	42	124,899	5,245,758
20	Անցումային սալերի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն B25՝ h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ ²	146.9	16,271	2,390,210
21	Հենարանների բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	629.4	1,200	755,280
22	Փոսորակի բնահողի հետլիցք N1 և N2 հենարանների համար (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	254.7	1,119	285,009
23	Փոսորակի բնահողի հետլիցք ձեռքով N1 և N2 հենարանների համար	մ ³	82.3	1,968	161,966

III. Թոփքային կառուցվածք

1	Պողպատե տանգենցիալ անշարժ հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,466	380,796
2	Պողպատե տանգենցիալ շարժական հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,659	381,954
3	Թոփքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե կարկասային ամրաններով հեծանների տեղադրում B25	հատ	6	3,957,035	23,742,210
4	Թոփքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե հեծաններ միմյանց հետ մոնոլիտացման միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	4.9	170,423	835,073
5	Թոփքային կառուցվածքի եզրային հավաքովի ե/բետոնե հեծանների արտաքին եզրերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	1.89	137,496	259,867
6	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում	զծմ	41.4	28,600	1,184,040
7	Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=2-6,8սմ Մ200	մ ²	163.9	2,705	443,350
8	Նույնը մայթերի սահմաններում h=3սմ Մ200	մ ²	37.8	1,925	72,765
9	Թոփքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն B25 h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ ²	195.3	16,271	3,177,726

10	Մայթերի տակի հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտային շաղախով հ=2սմ U200	մ ²	37.8	1,369	51,748
11	Մայթի հավաքովի ե/բետոն բլոկների տեղադրում	հատ	12	560,629	6,727,548
12	Պողպատե բազրիքների տեղադրում ներկումով	զծմ	36	17,164	617,904
13	Մայթի ավազային ա/բետոն	մ ²	27	5,803	156,681
14	Ծածկի ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ	մ ²	156.5	5,240	820,060
15	Ծածկի վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն հ=3սմ	մ ²	163.7	4,011	656,601
16	Ավազակոպչային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ հ=0,1մ	մ ³	0.48	6,998	3,359
17	Կցորդման հավաքովի ե/բետոն անվահրիչների բլոկների տեղադրում B25	հատ	4	136,775	547,100
18	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զծանշում	զծմ	37.4	117	4,376
19	Մայթերի և կցորդման տեղամասերի անվահրիչների ուղղահայաց զծանշում	մ ²	36.1	1,132	40,865
20	Նոր ճանապարհային նշանի տեղադրում	հատ	2	36,971	73,942

IV. Թներ (կարգավորիչ պատեր)

1	Հիմքի կառուցման համար փոստրակի փորում 10a-V կարգի բնահողում Էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով կցորդման հողային պաստառի համար (N1 հենարան)	մ ³	20.6	5,420	111,652
2	9a-V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0,5մ (50%) հետագայում (29%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար (N1 հենարան)	մ ³	40.8	4,404	179,683
3	Փոստրակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9a-V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի զցումով (N1 հենարան)	մ ³	7.2	31,197	224,618
4	Փոստրակի փորման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0,5մ հետագայում (43%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար (N2 հենարան)	մ ³	29.3	7,807	228,745
5	Փոստրակի վերջնակազմատման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0,5մ, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի զցումով (N2 հենարան)	մ ³	4.2	32,010	134,442
6	Հիմքերի միաձույլ բետոն B20	մ ³	36.38	73,676	2,680,333
7	Իրանների միաձույլ բետոն B20	մ ³	47.88	75,977	3,637,779
8	Թների հետ բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	120.1	1,200	144,120

9	N1 և N2 հենարանների մոտ փոստրակների բնահողի հետլիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ³	45.6	1,119	51,026
10	N1 և N2 հենարանների մոտ փոստրակների բնահողի հետլիցք ձեռքով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ³	11.4	1,968	22,435
				Ընդամենը 7.	99,144,388
				Ընդհանուրը	144,782,864
* միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և ԱԱՀ					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Արմասպրոտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900011005767
 ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի Գործարանային 89
 «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Մեղրիի մասնաճյուղ
 Հ/Հ 247020000000000000



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
2017 թվականի ԱՃ Մ - 2 - Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի
սահման կմ 358+025
հատվածում կամուրջի կառուցման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6

1. Կողնակների իրականացում

1	6ր IV կարգի բնահողի պահուստում մշակում բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում 10կմ հեռ.-ից կողնակի լիցքի համար	մ ³	120.64	3373.4299	406,971
1.Ընդամենը					406,971

2.Իջատեղերի կառուցում

1	103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	9.98	2235.634	22,312
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	62.36	3006.8179	187,505
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	62.36	5234.4604	326,421
2.Ընդամենը					536,238

3.Երթևեկելի մաս

1	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	1,924	534.43441	1,028,252
2	Խճային հիմքի իրականացում h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1,340	3519.2755	4,715,829

3	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 6սմ	մ ²	1,299	7648.9051	9,935,928
4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 4սմ	մ ²	1,299	5234.4604	6,799,564
3.Ընդամենը					22,479,573

4. Անվտանգության էլեմենտներ

1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	152	23933.671	3,637,918
2	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում	հատ	2	4509.2279	9,018
3	Նոր նշանների տեղադրում	հատ	7	47887.321	335,211
4	Ազդանշանային սյունների տեղադրում	հատ	8	17179.819	137,439
5	Պատվածքի գծանշում	մ ²	31.897	1595.3117	50,886
4.Ընդամենը					4,170,472

5. Կամրջային անցում

III. Թռիչքային կառուցվածք

6	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում	գծմ	41.4	28570	1,182,788
7	Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=2-6,8սմ Մ200	մ ²	163.9	2702	442,881
8	Նույնը մայթերի սահմաններում h=3սմ Մ200	մ ²	37.8	1923	72,688
9	Թռիչքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն B25 h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ ²	195.3	16254	3,174,367
10	Մայթերի տակի հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտային շաղախով h=2սմ Մ200	մ ²	37.8	1368	51,693
11	Մայթի հավաքովի ե/բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	12	560036	6,720,436
12	Պողպատե բազրիքների տեղադրում ներկումով	գծմ	36	17146	617,251
13	Մայթի ավազային ա/բետոն	մ ²	27	5797	156,515
14	Ծածկի ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	156.5	5234	819,193
15	Ծածկի վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	163.7	4007	655,907
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ h=0,1սմ	մ ³	0.48	6991	3,355
17	Կցորդման հավաքովի ե/բետոն անվահրիչների բլոկների տեղադրում B25	հատ	4	136630	546,522
18	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում	գծմ	37.4	117	4,371

19	Մայթերի և կցորդման տեղամասերի անվահրիչների ուղղահայաց զծանշում	մ ²	36.1	1131	40,822
20	Նոր ճանապարհային նշանի տեղադրում	հատ	2	36932	73,864
Ընդամենը					14,562,653

IV. Թներ (կարգավորիչ պատեր)

7	Իրանների միաձույլ բետոն B20	մ ³	31.13	75,897	2,362,664
8	Թների հետ բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	120.1	1199	143,969
9	N1 և N2 հենարանների մոտ փոսորակների բնահողի հետլիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	45.6	1118	50,972
10	N1 և N2 հենարանների մոտ փոսորակների բնահողի հետլիցք ձեռքով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	11.4	1966	22,411
Ընդամենը					2,580,016
Ընդհանուրը					44,735,922

* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 908011005767
 Հ/ՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 «Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի Գործարանային 89
 «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Մեղրիի մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2470 00000000




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ա/Ճ Ս-2, Երեվան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման , կմ358+025 հատվածում կանուրջի
կառուցման շինարարական աշխատանքների 2017թ.-ին կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Անվտանգության էլեմենտներ	3.04.2017թ	2.05.2017թ
2	Թռիչքային կառուցվածք	3.05.2017թ	30.06.2017թ
3	Երթևեկելի մաս	3.07.2017թ	31.08.2017թ
4	Թևեր /կարգավորիչ պատեր/	2.09.2017թ	10.09.2017թ
5	Կողնակների իրականացում	11.09.2017թ	18.09.2017թ
6	Իջատեղերի կառուցում	19.09.2017թ	31.09.2017թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	3.04.2017թ	31.09.2017թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005767
ՀՀՀՀ 02565518

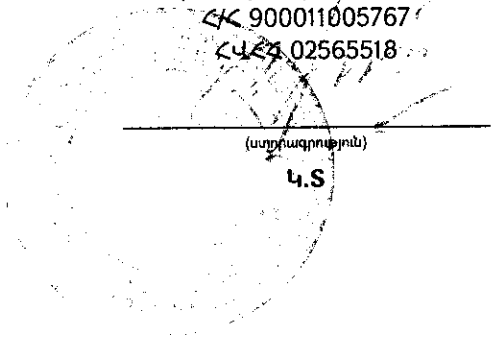

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ճշՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի Գործարանային 89
«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Մեղրիի մասնաճյուղ
ՀՀ 2470200016540900

