

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2**

ք. Երևան

06.07.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ««Բազալտշին»» ԱԿ-ն, ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2017 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքները համար կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 15.11.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել, երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե Աշխատանքի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սույն պայմանագրի N 4.2 Հավելվածով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուին՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուին սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում և ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 591204600 (հինգ հարյուր իննսուներեք միլիոն երկու հարյուր չորս հազար վեց հարյուր, այսուհետև՝ պայմանագրի ընդհանուր գին) ՀՀ դրամ, որից 98534100 (իննսուներեք միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 39177200 (երեսունինը միլիոն հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից՝ 6529533 (վեց միլիոն հինգ հարյուր քսանինը հազար հինգ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով՝ վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.1.3 Պայմանագրային գումարից մինչև 4850000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը Պատվիրատուն՝ պայմանագրի կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթի առկայության դեպքում, փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է 2017թ. առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է

տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2017թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳՏ = ՄԳ / ՆԳ \times ԾԳՏ$, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառույն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառույն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին

որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 4.2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012573
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ո ու՝

<<Բազալտիկ>> ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ
գ. Գեղարքունիք
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Վարդանանց մ/6
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Նախագահ՝



1. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2

06.07.2017 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պայմանագրի N1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,
փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.09.2017թ.
2	Պայմանագրի հավելված N1.1-ով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր ծավալի առնվազն 50%-ի իրականացում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ.
3	Մոնոլիտ շրջանակ-1, Մոնոլիտ շրջանակ-2 /ՄՇ-1, ՄՇ-2/	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.10.2017թ.
4	Տանիք	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.11.2017թ.
5	Պատերի ամրացում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012573
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Բազալտշին» ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ
գ. Գեղարքունիք
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Վարդանանց մ/6
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Նախագահ՝



Լ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 3

06.07.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 03)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1.	ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական թոլնչի հիմնանորոգում	.	.	.	.	.	.	24485750	24485750	24485750	39177200	39177200
											39177200	39177200
												39177200
												39177200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012573
ՀՎՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Բազալտին» ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ
գ. Գեղարքունիք
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Վարդանանց մ/6
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Նախագահ՝



Լ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԲՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց՝

Աշխատանքն ընդունեց՝

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)

-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց՝

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

<<Բազալտշին>> ԱԿ-ն, ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Սիրայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝	<<Բազալտշին>> ԱԿ
Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք
Սպասարկող բանկի անվանումը	<<Հայփոստբանկ>> ՓԲԸ, <<Վարդանանց>> մ/ճ
Հ/Հ	1150000278680100
ՀՎՀՀ	08400345

Նախագահ՝

գլխ. հաշվապահ՝



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Բազալտի>> ԱԿ	
4. Վճարողի բանկը՝ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, <<Վարդանանց>> մ/ճ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000278680100	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08400345	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ադրնթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 59120460 (հիսունինը միլիոն հարյուր քսան հազար չորս հարյուր վաթսուն)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱԾՁԲ-17/2»	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	17. Կնիք
19 ա. Շահառուի ստորագրությունները	18 ա. Վճարողի ստորագրությունները
	
	
19 բ. Կ.Տ.	18 բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20 ա. 	21 ա. 
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
20 բ. Կ.Տ.	21 բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2» գնման պայմանագրի

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և
օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող
նվազագույն պահանջներ**

ՀՀ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական
քոլեջի հիմնանորոգման շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը,
ինչպես նաև՝ պատերի տորկրետավորման, երկաթբետոնե սալերի և շրջանակների կառուցման,
հիմքերի ուժեղացման, տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրման
աշխատանքները պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող
շինարարական նորմերին ու ստանդարտներին համապատասխան: Աշխատանքների ժամանակ
օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների երաշխիքային ժամկետ սահմանել հինգ տարի:

Սարքեր սարքավորումների երաշխիքային ժամկետը սահմանել հինգ տարի:

Կահույքի օգտագործման երաշխիքային ժամկետը սահմանել մեկ տարի:

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ

կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012573

ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Բազալտշին>> ԱԿ

Գեղարքունիքի մարզ

գ. Գեղարքունիք

<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ

Վարդանանց մ/ճ


Հ/Հ 1150000278680100

ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Նախագահ

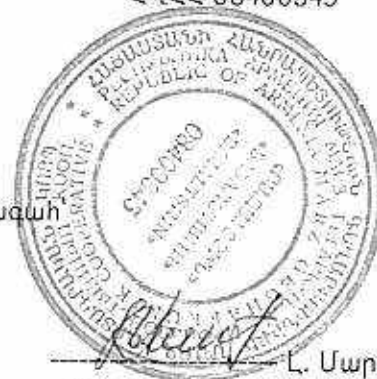

Լ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ՄԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միրայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական բոլեջի վերակառուցում

հազար ՀՀ դրամ

NN		Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
		Գլխավոր մասնաշենք				
		1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/				
1	12-283 k=0.5	Ցանիքի պաշտպանիչ ծաղաղարի քանդում	100մ	1.80	13.570	24.427
2	12-283	Հակահողմեղային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407
3	46-96	Ցանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	11.46	9.833	112.690
4	10-70 k=0.5	Ցանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3.10	15.542	48.181
5	46-96	Ջրհորղանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	1.360	9.833	13.373
6	10-70 k=0.5	Ջրհորղանի տախտակածածկ քանդում	մ ³	4.8	15.542	74.602
7	8-186	Ջրբաժնի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1.8	10.492	18.886
8	22-4	Ջեռման ելուստի շերտի քանդում	մ ³	0.5	5.145	2.572
9	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	10.5	0.47	4.895
10	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	10.5	2.112	22.180
		2. Քանդման աշխատանքներ				
1	23-151	Գոյ ունեցող միջնորմների քանդում 200մմ	100 մ ²	7.41	82.849	613.914
2	23-151	Գոյ ունեցող միջնորմների քանդում 100մմ	100 մ ²	4.05	82.849	335.540
3	46-87	Գիպսասովաքայքայե միջնորմի քանդում	100 մ ²	0.527	41.075	21.647
4	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	354.1	0.47	165.078
5	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	354.1	2.112	748.001
6	13-5	Կերամիկական սալիների քանդում	մ ²	237.8	0.608	144.600
7	11-223	Պատերի ց/ավազային սավաթի քանդում	100 մ ²	2.378	95.265	226.541
8	23-172	պատուհանագոգեղով	100 մ ²	3.689	203.64	751.118
9	23-174	Դռների քանդում /կիսալոն/	100 մ ²	1.307	118.51	154.889
10	23-174	Դռների ապամոնտաժում մետաղալայստե	100 մ ²	0.419	118.51	49.654
11	23-174	Դռների ապամոնտաժում ՄԴՖ - ից	100 մ ²	0.3286	118.51	38.941
12	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ ²	0.620	41.075	25.467
13	23-174	Դռների ապամոնտաժում մետաղական	100 մ ²	0.0546	118.51	6.470
14	15-66	Պատասների պոկում պատերից	100 մ ²	0.282	18.436	5.199
15	23-180	Խճանարայի հատակների քանդում	մ ³	4.0	15.562	62.250
16	23-172	Պատուհանների քանդում /կիսալոն/	100 մ ²	4.352	203.64	886.130
17	23-184	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ ²	22.43	55.413	1242.909
18	23-183	Լամինատե հատակների քանդում	100 մ ²	6.650	45.417	302.026
19	23-166	Կերամիկական սալիկ հատակ քանդում	100 մ ²	4.640	43.510	201.886
20	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	35.493	36.295	1288230.361
21	23-163	Չորսունեղից հատակների քանդում	100 մ ²	0.54	45.417	24.525
22	5-34	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ ²	0.54	6.753	3.646
23	23-163	ՓԶՍ - ից հատակների քանդում	100 մ ²	0.283	45.417	12.853
24	23-186	Բնական քարե սալիկներից հատակների քանդում	100 մ ²	0.950	43.510	41.334
25	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	309.0	0.47	144.053
26	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	309.0	1.320	407.957
27	11-66	Սկզբի ճրատում /Դասեկա/	100 մ ²	22.350	26.967	602.703
28	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	16.0	0.47	7.459
29	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	16.0	1.320	21.124
		3. ՄՀ-1 - 6 հատ				
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	198.0	2.230	441.483
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	9	15.562	140.062
3	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	18.0	0.47	8.391
4	Գ310-11	Տեղափոխում 11կմ	տն	18.0	2.112	38.023
5	1-969	Բնահողի հետից ձեռքով	մ ³	184.96	1.139	210.693

6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբաշխին	տն	20.8	0.47	9.697
7	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	20.8	2.112	43.938
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	2.88	31.18	89.800
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ ³	0.99	16.189	16.027
10	46-20	Խորշերի բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ ³	0.63	104.086	65.574
11	23-47	Անցքերի զայլիկումում 370 մմ խորությամբ	100անգք	1.68	39.829	66.912
12	23-49	Անցքերի զայլիկումում 600 մմ խորությամբ	100անգք	0.84	59.796	50.279
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.16696	373.873	62.422
14	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեմանների կառուցում Բ - 25 բետոնից	մ ³	10.80	75.095	811.026
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.34539	382.399	132.077
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 28 մմ	տն	0.41742	356.474	148.799
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 22 մմ	տն	0.51896	356.474	184.996
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 20 մմ	տն	0.40168	356.474	143.188
19	6-161	Միաձույլ ե/բ հեմանների կառուցում Բ - 25 բետոնից	մ ³	28.8	82.560	2377.725
20	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	1.2108	382.399	463.009
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 22 մմ	տն	1.68143	356.474	599.386
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 20 մմ	տն	1.60259	356.474	571.281
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	0.72164	356.474	257.246
24	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ ³	20.16	91.454	1843.705
25	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.73602	382.399	281.453
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 22 մմ	տն	2.35214	356.474	838.476
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	1.57458	356.474	561.297
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - կցորդիցներ - 22 մմ	տն	0.2634	356.474	93.902
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - կցորդիցներ - 18 մմ	տն	0.1441	356.474	51.382
30	ինձ տեղ	Թերթավոր պողպատ - 10 մմ /տափօղակ/	տն	0.1059	448.83	47.536
31	6-86	Մետաղական զանցի տեղադրում	տն	0.0772	17.399	1.344
32		Մետաղական զանց Բթ Ժ=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	24.0	1.575	37.799
4.Ե/Բ զիսանազանների կառուցում ՄԴ - 4 հատ						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	132.00	2.230	294.309
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	117.73	1.139	134.110
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.92	31.18	59.866
4	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ ³	0.66	16.189	10.685
5	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ ³	6	15.562	93.375
6	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբաշխին	տն	12.0	0.47	5.594
7	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	12.0	2.112	25.349
8	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբաշխին	տն	22.4	0.47	10.443
9	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	22.4	2.112	47.318
10	46-20	Խորշերի բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ ³	0.42	104.086	43.716
11	23-47	Անցքերի զայլիկումում 370 մմ խորությամբ	100անգք	1.12	39.829	44.608
12	23-49	Անցքերի զայլիկումում 600 մմ խորությամբ	100անգք	0.56	59.796	33.486
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.11132	373.873	41.619
14	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեմանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	7.20	75.095	540.684
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.23026	382.399	88.051
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 22 մմ	տն	0.66999	356.474	239.834
17	6-161	Միաձույլ ե/բ հեմանների կառուցում Բ - 25 բետոնից	մ ³	19.2	82.560	1585.150
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.6072	382.399	308.672
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 20 մմ	տն	1.56886	356.474	559.258
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	0.42359	356.474	150.999
21	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ ³	13.44	91.454	1229.137
22	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.49068	382.399	187.636
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	2.09943	356.474	748.392
24	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - կցորդիցներ - 18 մմ	տն	0.1922	356.474	68.507
25	ինձ տեղ	Թերթավոր պողպատ - 10 մմ տափօղակ	տն	0.0543	448.83	24.354
26	6-86	Մետաղական զանցի տեղադրում	տն	0.0515	17.399	0.896
27		Մետաղական զանց Բթ Ժ=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	16.0	1.575	25.199
28	6-149	Ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում 16 սմ հաստությամբ Կ - 25 բետոնից	մ ³	40.8	107.793	4397.959
29	Տեղեկ	Ամրան Ա-1	տն	0.071	382.399	27.150
30	Տեղեկ	Ամրան Ա-500с - 12 մմ	տն	7.46349	356.474	2660.539
5.Հիմքերի ամրացում						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	650.0	2.230	1449.248
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ ³	32	15.562	497.998
3	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբաշխին	տն	57.6	0.47	26.853
4	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	57.6	2.112	121.674
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբաշխին	տն	170.0	0.47	79.253
6	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	170.0	2.112	359.108
7	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով տրվածությամբ	մ ³	554.00	1.139	631.077

8	46-38	Հիմքերում բետոնե ավելցուկների քանդում	մ ³	56	16 189	906 591
9	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	100.8	0.47	46 992
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	100.8	2 112	212 930
11	8-22	Հիմքերի բետոնացում Բ - 15 300 մմ հաստությամբ	մ ³	95.22	44 762	4262.228
12	Հուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0 15873	382 399	60 698
13	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	5.00806	381 334	1809 583
14	8-22	Հիմքերի բետոնացում Բ - 15 300 մմ հաստությամբ/հանգույց-6/	մ ³	8.46	44 762	378 686
15	Հուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.01557	382 399	5 954
16	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	0.39037	381 334	141 054
17	6-22	Հիմքերի բետոնացում Բ - 15 300 մմ հաստությամբ/հանգույց-7/	մ ³	5.54	44 762	247 981
18	Հուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.01038	382 399	3 969
19	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	0.26024	381 334	94 034
20	23-48	Անցքերի զալիկում 450 մմ խորությամբ	100անցք	6.40	53 716	343 781
21	23-49	Անցքերի զալիկում 600 մմ խորությամբ	100անցք	0.96	59 796	57 404
22	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.36914	373 873	138 011
6.Պատուհանի բազմաձևի լրացում						
ա , հանգույց - 1						
1	6-106	Բազմաձևի լրացում Բ-15 բետոնից /սյուների իրականացում/	մ ³	7.56	91 454	691 389
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.09640	382 399	36 853
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.21297	356 474	75 918
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02682	373 873	10 027
5	23-47	Անցքերի զալիկում 350 մմ խորությամբ բառն պատերում	100անցք	1.60	39 829	63 726
6	23-47	Անցքերի զալիկում 350 մմ խորությամբ բարակորում	100անցք	0.96	39 829	38 236
7	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0352	59 517	2 092
8	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Բք	մ ²	18.5	1 091	20 180
9	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արջիկ, չիղկված/	մ ²	18.5	16.41	303 610
բ, հանգույց - 2						
1	6-106	Բազմաձևի լրացում Բ-15 բետոնից /սյուների իրականացում/	մ ³	4.37	81 435	355 869
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.0738	382 399	28 217
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.13204	356 474	47 069
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02514	373 873	9 399
5	23-47	Անցքերի զալիկում 370 մմ խորությամբ բառն պատերում	100անցք	1.08	39 829	43 015
6	23-47	Անցքերի զալիկում 370 մմ խորությամբ բարակորում	100անցք	0.48	39 829	19 118
7	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0300	59 517	1 787
8	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Բք	մ ²	15.8	1 091	17 235
9	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արջիկ, չիղկված/	մ ²	15.8	16.41	259 300
10	6-161	Միաձուլել/բ հեծանների կառուցում Բ-15 բետոնից	մ ³	1.22	72 889	88 681
11	Հուկա	Ամրան Ա-1-6մմ	տն	0.02255	382 399	8 623
12	Հուկա	Ամրան Ա-500 с - 12 մմ	տն	0.04802	356 474	17 118
7.Պատերի ամրացում						
1	23-45	Անցքերի զալիկում անցքավոր սալերի	100անցք	13.20	13 861	182 962
2	11-223	Պատերի ցածի սավաղի քանդում	100 մ ²	47 295	18 718	885 247
3	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	402.0	0.47	187 409
4	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	402.0	2 112	849 185
5	46-39	Քարավորների բետոնի քանդում տորկրետաց ման իրականացման համար	մ ³	7.5	63 544	476 578
6	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման իրականացման համար	մ ³	20.58	19 100	393 079
7	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	48.5	0.47	22 610
8	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	48.5	2 112	102 451
9	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 5սմ	մ ²	1,319.58	5.218	6885 570
10	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 7 սմ	մ ²	3,409.89	7 004	23882 583
11	23-48	Անցքերի զալիկում 500 մմ խորությամբ	100անցք	71.00	53 716	3813 825
12	23-49	Անցքերի զալիկում 600 մմ խորությամբ	100անցք	12.50	59 796	747 448
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	4.227	373 873	1580 176
14	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	10,2157	59 517	608 009
15	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Բք	մ ²	4,729.5	1 196	5655 564

16	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-500 c - 10 մմ	տն	4 40909	361 334	1593 154
17	ինՖ տեղ	Դյուբել	հատ	23 645.0	0 008	193 096
8. Ծածկի ամրացում						
1	46-82	Անցքավոր սալերի քանդում	մ ²	86 5	22 806	1503 319
2	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	120 0	0 47	55 943
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	120 0	2 112	253 488
4	6-161	Միաձուլվելու է/բ հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ ³	44 0	82 560	3632 636
5	Հուկա	Ամրան Ա - 1-8 մմ դասի	տն	0 72377	382 399	276 769
6	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 16 մմ	տն	5 3308	356 474	1900 294
7	22-4	Ջեղմամեկուսիչ շերտի քանդում/խառնամ	մ ³	148 0	5 145	761 409
8	23-160	Պեմզաբետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	236	15 562	3672 735
9	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	424 8	0 47	198 038
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	424 8	2 112	897 348
11	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	9 86	36 295	357 872
12	46-61	Ծածկի սալերի մեք խոռոչների բացում	100մ	9 74	53 744	523 469
13	6-175	Ծածկասալերի բացված անցքերի բետոնացում P-15 բետոնից	մ ³	29 22	50 130/	1484 820
14	46 -5	հարթակի ուժեղացում է/բ հարթակի կառուցում P-20 բետոնից	մ ³	236 45	81 5622	19285 360
15	ինՖ տեղ	Ցանցի արժեք 5մմ Bp	մ ²	4 288 0	1 196	5127 616
16	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	1 14039	3/3 8/3	426 360
9. Տանիք						
1	12-288-1	Ջեղմամեկուսիչ շերտ խառնամիջ/կերակնում/	մ ³	27 0	6 613	178 552
2	12-2/8 8-3	Ջրհորղանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուևավոր/	100մ	1 944	737 20	1433 124
3	Հուկա	Տախտակ ջրհորղանի	մ ³	8 26	178 24	1472 237
4	Հուկա	Պիպի տախտակամած	մ ³	1 09	178 24	194 278
5	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0.5 մմ հաստ ԼՊ - 21/զուևավոր	100 մ ²	11 46	493 412	5654 506
6	Հուկա	Ինքնաշարժող հեղուկ	հատ	6876 0	0 023	160 436
7	Հուկա	Չազաղ 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	16 0	3 920	62 719
8	Հուկա	Շունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	16 0	1 134	18 144
9	Հուկա	Ջրջատ խողովակ 140 մմ/զուևավոր/	մ	240 0	2 812	674 785
10	12-280	Պիպի կառուցում ց/քիթեղից 0.5մմ	100մ ²	0 332	97 27	32 294
11	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում, հակափրփոխային լուծույթով	մ ³	9 35	12 942	121 008
12	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1 89	262 130	495 425
13	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մԱ	1 134	108 950	123 550
14	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/առանց աստիճանի	100մ	0 03	13 570	0 407
15	14-398	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մԱ	0 240	108 950	26 148
16	9-88	Չեղնալուսամուտի մոնտաժ մետաղական խողովակներից	տն	0 3596	84 420	30 359
17	Հուկա	Քառակուսի խողովակ 50*50*3	մ	33 24	1 690	56 191
18	Հուկ132	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 40*30*2	մ	106 8	0 663	70 771
19	10-105	Փայտե դռնանի տեղադրում	մ ²	2 94	17 027	50 060
20	15-564	Դռնակի յուղաներկում	100 մ ²	0 066	147 789	9 754
21	12-280	Կառուցում ց/քիթեղից կողային հատվածներ	100մ ²	0 336	96 26	32 342
22	Հուկա	Պարագա	կտ	6	1 167	7 000
23	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ ²	0 12	109 029	13 084
24	4-85 կիր	Տվիկի երեսապատում ալիկաբոստով	մ ²	97 2	23 721	2305 695
25	9-69	Մետաղական քառակուսի խողովակների մոնտաժ	տն	18 5086	55 484	1026 935
26	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 0211	448 806	9 470
27	Հուկա	խողովակ 60*60*3	մ	832 2	2 065	1718 454
28	Հուկա	խողովակ 50*50*3	մ	2754 7	1 690	4656 748
29	Հուկա	խողովակ 80*80*3	մ	42 8	2 775	116 789
30	Հուկա	խողովակ 100*100*3	մ	25 4	3 415	88 735
31	ինՖ տեղ	շերտ աղղալ - 30*3 մմ	մ	233 92	0 325	78 139
32	Հուկա	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 80*60*3	մ	12 98	2 425	31 482
33	Հուկ132	Ուղղանկյուն մետաղակն խողովակ 40*30*2	մ	388 0	0 663	257 109
34	6-84	Նեղոյի լիեմենտեղ /բեղք պողպատ/	տն	0 2738	529 288	144 919
35	Հուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0 0956	356 474	34 079
36	23-47	Անցքերի զալիկնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	6 96	39 829	277 298
37	46-71	Անցքերի զեմենտացում	մ ³	0 14	112 08	15 692
38	15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ ²	6 01	74 572	448 177
38	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0 0600	3/3 87	22 432
39	6-169	Ե/բ միաձուլվելու է/բ կառուցում առանց կաղապար P - 15 բետոնից	մ ³	7 0	45 124	315 869
40	ինՖ տեղ	Ցանց 4 մմ 150*150 մմ Bp	մ ²	116 6	1 196	139 431

41	12-283	Տանիքի ծննդաբանական մոդելի տեղադրում ցինկապատ	100մ	1.65	13 570	22 391
42	Հուլյա	Չնայած տան 1.5 մ գունավոր	հատ	110.0	5.671	623 814
43	Հուլյա	Ինքնաշարժիչ պտուտակ 80 մմ	հատ	550.0	0 01	6.686
44	Հուլյա	Ինքնաշարժիչ պտուտակ 40 մմ	հատ	550.0	0 01	4.012
10. Ժամանակ մտոց						
1	10-109	Տանիք բարձրացող մտոցի տեղադրում	մ ²	0.64	1.742	1 115
2	Հուլյա	Տախտակ	մ ³	0.016	178.24	2.923
3	Հուլյա	Փոփոխապատ -30 մմ	մ ²	0.350	0.76	0.265
4	15-563	Տախտակե մտոցի լուղաներում	100 մ ²	0.0086	115.76	0.996
5	9-48	Տանիք մտոցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում անկյունակից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.0187	233.74	4.366
6	Հուլյա	Մետաղական անկյունակ 45*4	մ	5.0	1.185	5.927
7	Հուլյա	Մետաղական անկյունակ 30*3	մ	2.20	0.628	1.381
8	Հուլյա	Ամրան	տն	0.0016	356.47	0.570
9	Հուլյա	Շինի	գույք	2.0	0.76	1.517
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներում /մետաղական աստիճան/	100 մ ²	0.018	109.03	1.963
11	Հուլյա	Բռնակ	հատ	2 0	0.99	1.983
11. Հատակներ						
1	11-2	Բնահողի տրվածում խնու 15-20մ	դոն ²	8.9505	28.8898	258.578
2	11-11	Ետունե նախաշրտի կառուցում 100 մմ	մ ²	89.505	32.185	2880.797
3	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100 մ ²	0.6480	84.413	54.700
4	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	35.438	117.216	4153.885
5	ԻնՖ տեղ	Դոլիմերային շրջաններ 60 մմ բարձ	մ	1.639.9	0.211	346.284
6	Գն առ	Հետերոգեն ԴԿՔ 20մ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ ²	2042.7	8.30	16954.410
7	Գն առ	Հետերոգեն ԴԿՔ 4,3մմ հատակի կառուցում 4,3 մմ հաստությամբ 0.6 մմ պաշտպանիչ շերտով մարգահողապատների համար	մ ²	144.1	11.60	1671.560
8	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /600*600/սոսինձ-5 մմ	100 մ ²	12.922	1270.54	16417.879
9	11-135	Կերամիկական սալիկներից հատակների կառուցում սոսինձ-4 մմ 330*330	100 մ ²	0.648	724.70	469.608
10	13-221	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ ²	64.80	5.95	385.555
11	15-82	Պրեսգրանիտե շրջակների կառուցում H=10սմ սոսինձի վրա	100մ ²	0.7362	1067.18	785.661
12	11-135	Աստիճանների երեսապատում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /400*400/սոսինձ-4 մմ	100 մ ²	0.682	1006.34	686.325
13	15-82	Աստիճանների ձախտների երեսապատում /Պրեսգրանիտե սալ /400*400/սոսինձ-4 մմ	100մ ²	0.342	1051.30	359.546
14	11-63	Տափազերանի տեղադրում երշերտ ռուբերոիդի վրա առանց փախի արժեքի ռետինե տակցիոնեթով	100 մ ²	0.540	81.84	44.195
15	11-184	Հատակի կառուցում տախտակից առանց փախի արժեքի	100 մ ²	0.540	187.79	101.408
12 բացվածքներ Դ-3-ի -3 հատ						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի զայիկոնումով/տաշտածն հեծանից	տն	0.6982	223.09	155.784
2	Հուլյա	Շվեյկեր 24	մ	11.16	11.3712	126.903
3	6-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0221	509.72	11.255
4	ԻնՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	27.60	5.318	146.764
5	ԻնՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	3.90	1.622	6.324
6	ԻնՖ տեղ	Դողապտ շերտավոր 50*4	մ	26.40	0.721	19.034
7	Հուլյա	Հեղյուս 24 մմ	տն	0.012	1128.141	13.538
8	15-298	Սավաղում ց/աղախով	100մ ²	0.150	243.387	36.508
9	15-304	Ամրանավորում զանգով ռաբիցա 50*50*1.8	100մ ²	0.150	76.789	11.518
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներում	100 մ ²	0.21	109.029	22.896
11	46-80	Գոլ ունեցող պատերի քանդում	մ ³	4.485	7.769	34.845
12	23-227	Շին աղբի բարձում ինքնաթ/գոլ ունեցող/	տն	8.10	0.47	3.776
13	Գ310-3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	8.10	1.030	8.341
13 բացվածքներ Դ-2-ի -2 հատ						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի զայիկոնումով/ անկյունակներից	տն	0.3712	223.09	82.806
2	6-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0166	509.72	8.461
3	ԻնՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	16.20	5.318	86.144
4	ԻնՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*50*8	մ	16.20	5.318	86.144
5	ԻնՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	2.20	1.622	3.568
6	ԻնՖ տեղ	Դողապտ շերտավոր 50*4	մ	16.20	0.721	11.680
7	Հուլյա	Հեղյուս 24 մմ	տն		1128.141	0.000
8	15-298	Սավաղում ց/աղախով	100մ ²	0.120	243.387	29.206
9	15-304	Ամրանավորում զանգով ռաբիցա 50*50*1.8	100մ ²	0.120	76.789	9.215
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներում	100 մ ²	0.13	109.029	14.174
11	46-80	Գոլ ունեցող պատերի քանդում	մ ³	1.510	7.769	11.731
12	23-227	Շին աղբի բարձում ինքնաթ/գոլ ունեցող/	տն	2.50	0.47	1.165

13	Q310-11	Տեղադրվում 11 կմ	տն	2.50	2.112	5.281
14. Բացվածքներ						
1	Հուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ²	102.35	32.51	3327.654
2	Հուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ²	327.04	22.70	7422.173
3	Հուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ²	24.085	37.40	900.787
4	7-51	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	165.825	3.01	499.484
5	Հուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /45 սմ լայնությ./	գմ	368.5	4.667	1719.627
6	10-107	դռան տեղադրում ՄՂՆ - ից փայտյա կարկասի վրա/ծանամեկուցի/ներսի կողմից միջադիրներ	մ²	238.9	51.88	12290.014
7	ինՖ տեղ	Դռների պարագաներ	կ-տ	103.0	5.717	588.803
8	Հուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտար երկրյա պրոֆիլ 4+4, սպիտակ, բերմով ամրացվ.) 60 մմ հաստ	մ²	38.26	62.48	2390.294
9	10-72	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում պռանգ պատուհանի	մ²	149.31	2.677	399.731
10	7.71	Դռան շվեյցարի տեղադրում	հատ	16.0	11.680	186.878
11	Հուկա	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում վիտրաժ 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ²	76.88	37.40	2875.338
15. ՄՂ - 1 - 1 հատ						
1	9-49 կիո	Մետաղական դռների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.1124	233.74	26.279
2	ինՖ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	5.7	2.021	11.518
3	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.0	մ	5.9	0.182	1.074
4	ինՖ տեղ	Տաշտածն հեծան - 8	մ	6.0	3.00	18.011
5	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ²	2.59	5.48	14.183
6	ինՖ տեղ	ծննի	գույգ	3.0	0.467	1.400
7	ինՖ տեղ	շեղք պողպ. - 40*4 մմ	մ	2.0	0.558	1.116
8	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0044	448.83	1.975
9	ինՖ տեղ	Դռների պարագա	կ-տ	1.0	6.417	6.417
10	15-614	Մետաղական դռների լուծանեկում	100 մ²	0.038	109.029	4.143
16. Հաղորդման աշխատանքներ						
1	15-247-1	Առաստաղի սվաղում զաշի շաղախով	100 մ²	35.092	243.11	8531.080
2	15-277-1	Շեփերի սվաղում զաշի շաղախով	100 մ²	7.023	482.32	3387.417
3	15-246-1	Պատերի սվաղում զաշի շաղախով բարելաված որակի/զ	100 մ²	77.0688	203.05	15048.847
4	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ²	5.3512	166.00	868.281
5	15-256	Շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ²	0.1656	166.00	27.489
6	15-568	Շեփերի լուղաներկում	100 մ²	7.1888	114.328	821.884
7	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 - ստինձ-4 մմ հաստ սալիկ համապատասխան GOST-6141-91- I տեսակ/օքր/	100 մ²	3.569	817.28	2916.859
8	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակի/կիտափայլուն/	100 մ²	77.0688	140.15	10801.518
9	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով լավորակի/կիտափայլուն/	100 մ²	35.092	152.92	5366.308
10	ինՖ տեղ	Պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	100 գծմ	1.98	10.50	20.790
11	ինՖ տեղ	Անկյունակների տեղադրում/սվաղի/	100 գծմ	26.74	8.17	218.372
12	15-210	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափի տակ ց/ավազային սվաղ	100 մ	3.534	58.901	208.157
13	12-280	Պատուհանագոգերի ծածկ ցինկապատ քիթեղից 0,55 մմ / զուռավոր շականակազույն /	100 մ²	0.707	443.09	313.265
14	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս գունավոր	մ²	166.0	7.712	1280.113
15	7-736 k=0.6	մետաղական բազրիքների պլաստմասում	100 մ	0.541	124.621	67.420
16	7-738	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ծողով	100 մ	0.541	2618.391	1416.650
17	7-738	Ալյումինե ծողի կառուցում սանհանգույցում	100 մ	0.029	1043.427	30.259
18	13-261	Արտաքին պատերի մաքրում ավազե շիթով տախտակամածի	մ²	2100.0	3.276	6879.708
19	23-253-2	Ողյակների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/աջ կողմ/-28 հատ	տն	24.60	1.58	38.893
20	23-253-2	Ողյակների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/ձախ կողմում/-28 հատ	տն	24.60	1.58	38.893

21	23-253-2	Ողջալների տեղափոխում տեղադրում 28 հատ	տն	24 60	1.58	38 893
		17.Միջնորմներ				
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ³	9 43	26.03	245 510
2	8-140	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ³	185 22	20.64	3822.806
3	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.3288	382 399	508 132
4	11-11:	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ - 7.5	մ³	26 0	28.935	752 301
5	6-170	Ե/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ³	3.356	68 922	231 303
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0 07253	382 399	27 735
7	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0 2781	356 474	99 128
8	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /շվեներից,անկումակից,ամրաններից, քերթավոր պողպատից/	տն	1 33576	62 207	83 094
9	Շուկա	Շվեներ 12	մ	128.40	4.3422	557 543
10	Շուկա	Պուրել /կցակ/ 10 մմ անոց	հատ	96 0	0 128	12 320
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ³	2 97	26.03	77 324
12	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0 0238	382 399	9 101
13	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ²	0 375	109 029	40 886
14	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից/մարտկոցների խողջների շարում/	մ³	23 57	26.03	613 644
15	Շուկա	Ամրան Ա-1/խողջների /	տն	0 1886	382 399	72 120
16	6-145	Ե/բ միաձուլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ³	10 98	82 822	909 383
17	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0 25582	382 399	97 825
18	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	1 00764	356 474	359 197
19	8-140	Պռան բացվածքի շարում 200 մմ բլոկներով	մ³	9 00	20 64	185 753
20	Շուկա	Ամրան Ա-1/բացվածքի//	տն	0 0072	382 399	2 753
21	6-106	Մրաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից/կյուր սյուներ/	մ³	6 60	91 454	603 594
22	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0 0470	59 517	2 797
23	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 100*100 մմ Bp	մ²	27 0	1 692	45 674
24	23-45	Անցքերի գալիկում	100անցք	1 08	13 861	14 970
25	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	0 0470	373 873	17 572
		18.Թեքահարթակ - 1 /կառուցում/				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ³	0 0140	472 942	6 621
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ³	1 50	4 155	6 233
3	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7,5 բետոնից	մ³	9 10	31 787	289 262
4	6-134	Միաձուլ բետոնե պատի կառուցում Կ - 12.5 բետոնից	մ³	3 30	52 332	172 696
5	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0 0108	382 40	4 130
6	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0 0387	356 474	13 083
7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մմ	100մ²	0 162	28 8898	4 680
8	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ³	6 40	1 40	8 951
9	11-5	Ավազակուպային լիցք	մ³	5 50	5 718	31 450
10	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³		11 2476	0 000
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ³	2 41	34 25	82 542
12	11-55 11 56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ²	0 101	117 216	11 839
13	11-221	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ²	10 1	12 67	127 927
14	13-45	Կողերի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ²	18 4	18 61	342 507
15	22-91	Պողպատե խողովակի տեղադրում d =219*6 մմ	մ	1 6	13 4805	21 569
16	13-170	Խողովակների հակակոռոզիոն պատում քիտումով	100մ²	0 011	187 50	2 062
17	7-736	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ձողով	100մ	0 12	2772 725	332 727

		19.Աստիճանահարթակ -1 /վերանորոգում/				
1	23-181	Բազալտե աստիճանների քանդում	100գծմ	0.577	128.507	74.148
2	23-160	Բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	0.5	15.562	7.781
3	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	3.4	15.562	52.912
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	0.336	36.295	12.195
5	23-143	Բազալտե պատի քանդում	մ ³	0.2	7.769	1.554
6	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և քարծում հնքնաքանդում	տն	15.4	0.47	7.179
7	Q310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	15.4	2.112	32.531
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	2.80	34.25	95.900
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ ³	1.50	34.25	51.375
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.336	117.216	39.384
11	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	57.7	8.44	487.124
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ ²	16.5	12.67	208.990
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	0.8	18.61	14.892
14	3-17 a	Բազալտե պատի վերանորոգում/առանց բարի արժեքի/	մ ³	0.8	13.588	8.153
15	13-261	Բազալտե պատերի և թասակի մաքրում ավազե շրով	մ ²	18.4	3.089	56.845
		20.Աստիճանահարթակ -2 /կառուցում/				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոլցում	1000մ ³	0.0051	472.942	2.412
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.50	4.155	2.078
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն	մ ³	0.47	34.25	16.097
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ ³	3.0	31.787	95.361
5	6-134	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	2.45	52.332	128.213
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0112	382.40	4.283
7	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.0353	356.474	12.584
8	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	1000մ ²	0.141	28.8898	4.073
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ ³	1.60	1.40	2.236
10	11-5	Ավազակույմային լիցք	մ ³	4.20	5.718	24.017
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	0.77	34.25	26.372
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ ³	0.45	34.25	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.096	117.216	11.253
14	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	15.0	8.44	126.635
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	4.5	12.67	56.997
16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	10.2	18.61	189.868
17	11-221	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե սալերով 50 մմ հաստ.	մ ²	3.25	16.74	54.394
		21.Աստիճանահարթակ -3 /կառուցում/				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոլցում	1000մ ³	0.0060	472.942	2.838
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.60	4.155	2.493
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն	մ ³	0.55	34.25	18.837
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ ³	3.51	31.787	111.572
5	6-134	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	3.80	52.332	198.862
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0133	382.40	5.086
7	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.0421	356.474	15.008
8	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	1000մ ²	0.197	28.8898	5.691
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ ³	2.00	1.40	2.797
10	11-5	Ավազակույմային լիցք	մ ³	7.50	5.718	42.887
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	1.10	34.25	37.675
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ ³	0.45	34.25	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.117	117.216	13.714
14	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	21.0	8.44	177.290
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	4.5	12.67	56.997

16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	13.8	18.61	256 880
17	11-221	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե սալերով 50 մմ հաստ	մ ²	3.85	16.74	64 435
		22.Աստիճանահարթակ -4 /վերանորոգում/				
1	23-181	Բազալտե աստիճանների բանդում	100սմ	0.144	128.507	18.505
3	23-180	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ ³	1.4	15.562	21.787
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի բանդում	100 մ ²	0.096	36.295	3.484
6	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.4	0.47	2 984
7	Գ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.4	2.112	13.519
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	0.52	34.25	17.810
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի համար/	մ ³	0.96	34.25	32.880
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.096	117.216	11.253
11	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	17.2	8.32	143.141
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	9.6	12.67	121.594
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	5.0	18.61	93.073
14	3-17 a	Բազալտե պատի վերանորոգում/առանց բարի արժեքի/	մ ³	0.6	13.588	8.153
15	13-261	Բազալտե պատերի և թասակի մաքրում ավազե շթով	մ ²	18.4	3.089	56.845
		23.Թեքահարթակ - 2 /կառուցում/				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոցում	1000ս ³	0.0120	472.942	5.675
1	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.20	4.155	4.986
2	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ ³	9.70	31.787	308.334
3	6-134	Միամույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	7.60	52.332	397.723
4	Հուլյա	Ամրան Ա - 1	տն	0.1064	382.40	40.687
5	ինչ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.3117	356.474	111.113
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	100մ ²	0.265	28.8898	8.234
7	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ ³	13.20	1.40	18.461
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	2.20	11.2478	24.745
10	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.50	34.25	51.375
11	11-65 11-66	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.150	117.216	17.582
12	11-221	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	15.0	12.67	189.991
13	13-45	Կողերի երեսապատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	18.0	18.61	335.061
14	7-736	Այլումինե բազրիքների կառուցում 3 ձողով	100մ	0.316	2772.725	876.181
		24.Ծածկարան -1				
		ա.Հիմքերի կառուցում				
1	23-144	Ծածկարանի բանդում	մ ³	2.4	19.136	45.927
2	23-140	Հեմալաստի բանդում սյուների տակ	մ ³	0.6	40.956	24.574
3	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	0.6	50.607	30.364
3	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2 517
4	Գ310 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11.407
		բ.Մետաղական սյուն				
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քառակ. մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1770	55.950	10.082
2	Հուլյա	Մետաղական խողովակ100*100*3 մմ	մ	14.0	3.415	47.807
3	Հուլյա	խողովակ 80*80*3	մ	5.8	2.775	16.096
4	Հուլյա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364
5	Հուլյա	Ամրան Ա - 500 Ե դասի	տն	0.0038	356.474	1.355
		գ.Մետաղական ֆերմա				
1	9-69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.42394	55.484	23.522
2	Հուլյա	խողովակ 80*80*3	մ	18.4	2.775	51.068
3	Հուլյա	խողովակ 60*60*3	մ	25.2	2.065	52.037
4	Հուլյա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.0464	448.761	20.823
5	Հուլյա	խողովակ 40*20*2	մ	64.6	0.663	42.807
6	Հուլյա	Անկյունակ 35*35*3	մ	1.2	0.714	0.857
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուևավոր	100 մ ²	0.32	493.412	157.892
8	Հուլյա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	192.0	0.023	4.480
9	8-195	Չափար 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840
10	Հուլյա	Շունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536
11	Հուլյա	Ձրթառի խողովակ140 մմ/զուևավոր/	մ	8.2	2.812	23.055
12	12-278 8-3	Զրիտղանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զուևավոր/	100մ	0.072	613.95	56.604
13	Հուլյա	Տախտակ ֆրիտղանի	մ ³	0.29	178.24	51.689

14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	0.29	12 942	3 753
15	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ ²	0 022	97.27	2 140
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ - 0,7մ	մ	9.8	3 482	34 120
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ ²	68.0	23 721	1613 037
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ ²	0.20	109.029	21 261
25.Ծածկարան -2						
բ.Մետաղական սյուն						
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քառակ. մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1742	56.950	9 923
2	Հուկա	Մետաղական խողովակ 100*100*3 մմ	մ	13.6	3 415	46 441
3	Հուկա	խողովակ 80*80*3	մ	5.9	2 775	16 375
4	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 00304	448 761	1 364
5	Հուկա	Ամրան A - 500 ց դասի 16մմ	տն	0.0038	356 474	1 355

գ.Մետաղական ֆերմա						
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0 19672	55.484	10 915
2	Հուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2 775	21 648
3	Հուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2 065	18 998
4	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 0400	448 761	17 950
5	Հուկա	խողովակ 40*20*2	մ	29.7	0 663	19 681
6	Հուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0 714	0 428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուևավոր	100 մ ²	0 12	493 412	59 209
8	Հուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	72.0	0 023	1 680
9	8-195	Չազար 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3 920	7 840
10	Հուկա	Շունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1 134	4 536
11	Հուկա	Ջրթափ խողովակ 140 մմ/զուևավոր/	մ	7.6	2 812	21 368
12	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /զուևավոր/	100մ	0 068	813 95	55 348
13	Հուկա	Տախտակ քրիտրդանի	մ ³	0 27	178 24	48 124
14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	0 27	12 942	3 494
15	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ ²	0 021	97 27	2 043
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ - 0,7մ	մ	4.6	3 482	16 016
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ ²	36.9	32 613	1203 430
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ ²	0.135	109.029	14 719
26.Ծածկարան -3						
բ.Մետաղական սյուն						
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քառակ. մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0 18284	56 950	10 413
2	Հուկա	Մետաղական խողովակ 100*100*3 մմ	մ	13.6	3 415	46 441
3	Հուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.1	2 775	19 706
4	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 00304	448 761	1 364
5	Հուկա	Ամրան A - 500 ց դասի 16մմ	տն	0.0038	356 474	1 355

գ.Մետաղական ֆերմա						
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0 20582	55 484	11 420
2	Հուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2 775	21 648
3	Հուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2 065	18 998
4	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0 0400	448 761	17 950
5	Հուկա	խողովակ 40*20*2	մ	35.1	0 663	23 259
6	Հուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0 714	0 428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զուևավոր	100 մ ²	0 134	493 412	68 117
8	Հուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	81.0	0 023	1 890
9	8-195	Չազար 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3 920	7 840
10	Հուկա	Շունկեր 140 մմ /զուևավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1 134	4 536
11	Հուկա	Ջրթափ խողովակ 140 մմ/զուևավոր/	մ	8.2	2 812	23 055
12	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /զուևավոր/	100մ	0 08	813 95	65 116
13	Հուկա	Տախտակ քրիտրդանի	մ ³	0 32	178 24	57 036
14	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	0 32	12 942	4 141
15	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ ²	0 024	97 27	2 334
16	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ - 0,7մ	մ	4.6	3 482	16 016
17	4-85 կիր	Ճակատների երեսապատում պիկաբոնտով	մ ²	40.3	23 721	955 962
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում	100 մ ²	0 140	109 029	15 284
27.Բենահաղթակ դահլիճ						
1	Հուկա	Տղ /եռկու շերտ/	մ ²	5.4	0 700	3 780
2	10--28	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	1 101	223.05	245 574
3	11-186	Աստիճանների երեսապատման տախտակ 37մմ հաստությամբ	100 մ ²	0 011	861.40	9 303
4	11-181	Հարթակի ճակատային մասերի երեսա-	մ ²	4.83	6 355	30 693

		պատումը տախտակով 25 մմ				
5	10-201 37-1	Փայտանյութի մշակում հակահորի հային լուծույթով	մ ³	1 166	7.109	8 289
7	7-334	Օղակախալիցան առատության զանգ 190*190 գունավոր	հատ	2 0	1.283	2 567
8	11-184	Հաստակի կառուցում չորսուներից 11-50 մմ	100 մ ²	0.215	1286.30	276 556
9	15-563	50 մմ լայնությամբ շրիշակ -60մմ բարձրությամբ Փայտի բեմահարթակի լուղաներում	100 մ ²	0.2741	116.423	31.912
28.Սալվածք						
1	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով /Ա - 1/	տն	0 4870	59 517	28 985
2	11-2	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Bp	մ ²	242.00	1.091	263 976
3	8-88	խարսխի տեղադրում անցքերում	տն	0.969	373 873	362 282
4	13-45	Ցուկի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	242.0	18 61	4504 713
5	11-221	Ցուկի հորիզոնական մասի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	27 6	12 67	349 584
6	11-2	Բնակողի տոփանում լսնով 15-20 մմ	100մ ²	3 297	28.8698	95 250
7	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ²	32 97	11.2478	370 840
8	11-11	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ ³	32 97	32 306	1085 124
9	11-55 11-56	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	3.297	117 216	386 460
10	27-79	Բետոնե հավաքովի եզրագրերի տեղադրում 200*80	մ	247.0	4.877	1204 514

Ընդամենը

1615350.267

		Սաղոտափիճ , հանդիսությունների դահլիճ				
1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/						
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի քան դում	100մ	0.97	13.570	13 163
2	12-283 k=0.5	Հակահորիցեային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13 570	0 407
3	46-96	Տանիքաճածկի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ ²	5.92	9.833	58.213
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3.40	15 542	52 843
5	46-96	Ձրհորդանի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ ²	0.820	9.833	8 063
6	10-70 k=0.5	Ձրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ ³	2.05	15 542	31 861
7	46-96	Ճակտոնի և հոսանցի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ ²	0.330	9.833	3 245
8	10-70 k=0.5	Ճակտոնի և հոսանցի տախտակամածի քանդում	մ ³	0.80	15 542	12 434
9	8-186	Ձրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.56	10 492	5 876
10	23-144	Ծ/բետոնի քանդում ծայրակցորդի տակ	մ ³	1.1	19.136	21 060
11	23-227	Ըին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2 517
12	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2 112	11 407
2. Քանդման աշխատանքներ/տանիք անցուղի/						
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի քան դում	100մ	0.237	13.570	3 218
2	12-283 k=0.5	Հակահորիցեային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ		13.570	0 000
3	46-96	Տանիքաճածկի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ ²	1.30	9.833	12 783
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3.90	15.542	60 614
5	46-96	Ձրհորդանի քանդում մետաղական քիթեղից	100 մ ²	0.168	9.833	1 652
6	10-70 k=0.5	Ձրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ ³	0.42	15 542	6 528
7	8-186	Ձրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.24	10 492	2 518
8	22-4	Ձերմոմեկուսիչ շերտի քանդում	մ ³	0.4	5.145	2 058
9	23-227	Ըին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	1.6	0.47	0 746
10	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.6	2 112	3 380
3. Քանդման աշխատանքներ						
1	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման հրակնացման համար	մ ³	7 86	19.100	150 126
2	23-151	Գոլ ունեցող միջնորոնների քանդում 100մմ	100 մ ²	0.708	82 849	58 492
3	46-80	Գոլ ունեցող պատերի քանդում	մ ³	5.70	7.769	44 284
4	23-227	Ըին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	18 6	0 47	8 671
5	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	18 6	2 112	39 291
6	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման մասն իրականացման համար հրակնացման համար	մ ³	7 86	19 100	150 126
7	14-320	Առաստաղի մաքրում Ըին ներկից /լուղաներ և տանձաներ/	100 մ ²	4.50	16.013	72 057
8	23-174	Ղաների քանդում /փայտե/	100 մ ²	0.334	118.51	39 581
9	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ ²	0.250	41 075	10 269
10	23-172	Պատուհանների քանդում /փայտե/	100 մ ²	0.911	203 64	185 453
11	23-169	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	2.615	35 295	94912 304
12	23-184	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ ²	2.64	55 413	146 290
13	23-163	Չորսուներից հատակների քանդում	100 մ ²	2.47	45 417	112 181
14	5-3մ	Փայտե հատակի հիմնանմակի քանդում	100 մ ²	2.47	6 753	16 679
15	23-163	Բեմահարթակի հատակների քանդում	100 մ ²	0.66	45.417	29 975

16	5-3d	Բեմի փայտե հիմնականայնի քանդում	100 մ ²	0.66	6.753	4.457
17	23-163	Տախտակի հատակների քանդում	100 մ ²	1.525	45.417	69.262
18	5-3d	Փայտե հատակի հիմնականայնի քանդում	100 մ ²	1.525	6.753	10.298
19	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	26.15	15.562	406.958
20	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	27.2	0.47	12.680
21	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	27.2	2.112	57.457
22	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	68.0	0.47	31.701
23	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ 4.ՄԸ-1 - 1 հատ	տն	68.0	2.112	143.643
1	46-82	Սալերի քանդում	մ ³	1.8	22.606	40.691
2	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	3.3	0.47	1.535
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	3.3	2.112	6.971
4	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	70.8	2.230	157.857
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	61.71	1.139	70.296
6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.5	0.47	6.760
7	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.5	2.112	30.630
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.32	31.18	41.158
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ ³	12	16.189	194.270
10	46-20	Խորշերի բետոնացում P - 25 բետոնով	մ ³	0.60	104.086	62.451
11	23-47	Անցքերի զալիկում 650	100անցք	0.28	39.829	11.152
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500ս/	տն	0.02982	373.873	11.149
13	6-160	Միաձուլել ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ ³	8.46	75.095	635.303
14	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
18	Շուկա132	Ամրան Ա-500 ս -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
20	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում հեծանների համար	մ ³	3.6	16.189	58.281
21	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.12	0.47	2.853
22	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.12	2.112	12.928
23	6-161	Միաձուլել ե/բ հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ ³	6.35	82.560	524.255
24	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	0.28308	356.474	100.911
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -16 մմ	տն	0.0414	356.474	14.758
29	6-106	Միաձուլել ե/բ սյունների պատրաստում P-25 բետոնից	մ ³	4.68	91.454	428.003
30	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.26970	382.399	103.133
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	0.99090	356.474	353.230
32	Շուկա132	Ամրան Ա-500 ս -20 մմ	տն	0.3171	356.474	113.038
5.ՄԸ-2 - 1 հատ						
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	79.2	2.230	176.585
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	69.98	1.139	79.716
3	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.8	0.47	6.900
4	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.8	2.112	31.264
5	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.32	31.18	41.158
6	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ ³	1.4	16.189	22.665
7	46-20	Խորշերի բետոնացում P - 25 բետոնով	մ ³	0.67	104.086	69.737
8	23-49	Անցքերի զալիկում 650մմ խորությամբ	100անցք	0.30	59.796	17.939
9	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500ս/	տն	0.03195	373.873	11.945
10	6-160	Միաձուլել ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ ³	8.46	75.095	635.303
11	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
12	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
13	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
14	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
15	Շուկա132	Ամրան Ա-500 ս -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
17	6-161	Միաձուլել ե/բ հեծանների կառուցում P-25 բետոնից	մ ³	6.35	82.560	524.255
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	0.2831	356.474	100.918
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -16 մմ	տն	0.04139	356.474	14.754
23	6-106	Միաձուլել ե/բ սյունների պատրաստում P-25 բետոնից	մ ³	5.58	91.454	510.311
24	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.31730	382.399	121.335
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 ս -25 մմ	տն	1.14620	356.474	408.590
26	Շուկա132	Ամրան Ա-500 ս -20 մմ	տն	0.3668	356.474	130.755
27	հնՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -12 մմ	տն	0.0862	448.83	29.713
28	հնՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մմ	տն	0.0204	448.83	9.134

29	Հուլյա	Ամրան	Ա-500 c -28 մմ	-կցորդիչներ	տն	0.079	356.474	28.161
30	Հուլյա	Ամրան	Ա-500 c -25 մմ	-կցորդիչներ	տն	0.1282	356.474	45.700
31	Հուլյա	Ամրան	Ա-500 c -22 մմ	-կցորդիչներ	տն	0.06585	356.474	23.474
32	Հուլյա	Ամրան	Ա-500 c -16 մմ	-կցորդիչներ	տն	0.00838	356.474	2.987
33	6-86	Մետաղական զանցի տեղադրում			տն	0.0150	17.399	0.261
34		Մետաղական զանց Յք d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/			մ²	5.12	1.575	8.064
35	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով			տն	0.0596	59.517	3.547
36	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Յք			մ²	30.2	1.091	32.942
37	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/			մ²	30.2	16.41	495.623
6.Պատերի ամրացում								
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափ մեքենաներին			1000մ³	0.2800	576.603	161.449
2	1-961	Բնահողի փորում ծեցքով 3-րդ կարգի			մ³	416.0	2.230	927.619
3	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով			1000մ³	0.203	66.01	13.401
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ծեցքով			մ³	452.0	1.139	514.868
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին			տն	64.72	0.47	30.172
6	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ			տն	64.72	2.112	136.715
7	8-15	Հոմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում իզոգամի 1 շերտ, մակերևույթի հարթեցումով քամվազ շաղախով			1000Ա	3.261	255.344	632.676
8	11-223	Պատերի զաջի սավաղի բանդում			100 մ²	5.538	18.718	103.658
9	23-227	Շինարարի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին			տն	45.0	0.47	20.979
10	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ			տն	45.0	2.112	95.058
11	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 5սմ			մ²	106.50	5.218	555.717
12	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 7 սմ			մ²	1.330.0	7.039	9361.757
13	23-48	Անցքերի զալիկումում 550 մմ խորությամբ			100անցք	11.50	53.716	617.732
14	23-49	Անցքերի զալիկումում 650 մմ խորությամբ			100անցք	8.30	59.796	496.305
15	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում			տն	1.32620	373.873	495.830
16	Հուլյա	Ամրան	Ա-500 c -10 մմ		տն	1.20164	361.334	434.193
17	ինՖ տեղ	Պլուսթ			հատ	7.185.0	0.008	58.676
18	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով			տն	3.1035	59.517	184.711
19	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Յք			մ²	1.436.5	1.196	1717.775
20	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով			տն	0.1472	59.517	8.761
21	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Յք			մ²	74.7	1.091	81.483
22	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/			մ²	74.7	16.41	1275.929
7.Տանիք								
1	12-288-1	Զեռմամեկուսիչ շերտ խառամից			մ³	16.0	6.613	105.809
2	12-299	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 200մ հաստ			100 մ²	0.40	82.254	32.902
3	13-225	Գորդշամեկուսիչ ռուբերոիդով			մ²	40.0	3.897	155.864
4	10-70	Օպեղնատրի տեղադրում (մարթակ կանգն, մաուերլատ, քեբան)			մ³	3.48	226.655	764.227
5	10-70	Օպեղնատրի տեղադրում (մարթակ կանգն, մաուերլատ, քեբան) /առանց փայտի արժեքի/			մ³	3.40	39.506	134.322
6	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զունավոր			100 մ²	6.14	493.412	3029.552
7	Հուլյա	Ինքնաշարժող հեղուկ			հատ	3684.0	0.023	85.958
8	Հուլյա	Չորտու			մ³	4.61	178.24	821.672
9	12-278 8-3	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ քիթեղից /զունավոր/			100մ	1.266	737.20	933.300
10	Հուլյա	Տախտակ ցրիորդանի			մ³	5.38	178.24	958.915
11	8-195	Չազար 140 մմ /զունավոր շականակազույն/			հատ	12.0	3.920	47.039
12	Հուլյա	Օունկեր 140 մմ /զունավոր շականակազույն/			հատ	12.0	1.134	13.608
13	Հուլյա	Ջրբափ խողովակ 140 մմ/զունավոր/			մ	75.5	2.812	212.276
14	12-280	Պիսի կառուցում ց/քիթեղից 0.5 մմ զունավոր			100մ²	0.278	97.27	27.041
15	10-201 3/-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով			մ³	21.7	12.942	280.842
16	10-203 3/-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով			100 մ²	6.14	23.268	142.852
17	12-280	Հոսանքի կառուցում ց/քիթեղից 0.5 մմ զունավոր			100մ²	0.315	97.27	30.640
18	12-280	Ճակտոնի կառուցում ց/քիթեղից 0.5 մմ զունավոր			100մ²	0.032	97.27	3.113
19	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում			100մ	1.23	262.130	322.419
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի լուղաներկում			1000Ա	0.738	108.950	80.409
21	8-9	Որմնափայտի ծալեղնատրի ամրակա- պում			կգ	51.5	0.950	51.009
22	23-47	Անցքերի զալիկումում 370 մմ խորությամբ			100անցք	0.58	39.629	23.101
23	46-71	Անցքերի ջեմենտացում			մ³	0.006	112.08	0.673
24	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/			տն	0.0348	373.87	13.011

25	10-71	Չեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ տն	5.0 0.0112	37.832 382.399	189.162 4.283
26	Հուլյա	Ամրան /ճարմանո/				
27	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/առանց աստիճանի	100մ	0.03	13.570	0.407
28	14-398	Մետաղական աստիճանների լողաներկում	100մ ²	0.120	108.950	13.074
29	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնտով	մ ²	57.0	23.721	1352.105
30	12-283	Տանիքի ծնամպաշտպանների տեղադրում գինկապատ	100մ	0.99	13.570	13.435
31	Հուլյա	Չնայաշտպան 1.5 մ.գունավոր	հատ	66.0	5.671	374.288
32	Հուլյա	Ինքնաշարժիչ պտուտակ 80 մմ	հատ	330.0	0.01	4.012
33	Հուլյա	Ինքնաշարժիչ պտուտակ 40 մմ	հատ	330.0	0.01	2.407
8.Տանիք անճուղի . կապառուցում/						
1	12-288-1	Զերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ ³	13.5	6.613	89.276
2	12-299	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ ²	0.90	82.254	74.029
3	13-225	Պողոնամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	90.0	3.897	350.694
4	10-70	Ծալեղնատղթի տեղադրում (մարթակ կանգն. մատերկատ. բերան)	մ ³	6.75	226.655	1529.922
5	12-404	Պրոֆիլավոր գինկապատ թիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿԴ - 21/գունավոր	100 մ ²	2.24	493.412	1105.244
6	Հուլյա	Ինքնաշարժիչ հեղուս/հետին ներդիրով/	հատ	1344.0	0.023	31.359
7	Հուլյա	Չողսու	մ ³	1.68	178.24	299.438
8	12-278 8-3	Ձրորդանի կառուցում գինկապատ թիթեղից /գունավոր/	100մ	0.579	737.20	426.841
9	Հուլյա	Տախտակ քողորդանի	մ ³	2.46	178.24	438.463
10	8-195	Չազար 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	7.0	3.920	27.439
11	Հուլյա	Շուններ 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	7.0	1.134	7.938
12	Հուլյա	Ձրբախ խողովակ 140 մմ/գունավոր/	մ	36.9	2.812	103.748
13	10-71	Չեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.0	37.832	75.665
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0.5 մմ գունավոր	100մ ²	0.092	97.27	8.949
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	6.75	12.942	87.359
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ ²	2.24	23.266	52.115
17	12-280	Հոսանքի կառուցում ց/թիթեղից 0.5 մմ գունավոր	100մ ²	0.048	97.27	4.669
18	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	0.27	262.130	70.775
19	14-398	Մետաղական ճաղաշարի լողաներկում	100մ ²	0.162	108.950	17.650
20	8-9.	Որմնակալտի, ծալեղնատղթի ամրակապում	կգ	19.0	0.990	18.819
21	23-47	Անցքերի զալիկումում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.57	39.829	22.702
22	46-71	Անցքերի գեմենտագում	մ ³	0.003	112.08	0.336
23	8-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0342	399.80	13.673
24	Հուլյա	Հեղուս	տն	0.0124	1128.141	13.989
25	Հուլյա	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0235	382.399	8.986
26	4-85 կիր	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնտով	մ ²	21.9	23.721	519.493
27	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ. - 0.7մ գունավոր ներկված գործ պայմաններում	մ	53.0	3.482	184.528
9.Հատակներ						
1	11-5.	Ավազակոպանի լիցք	մ ³	207.60	5.718	1187.106
2	11-11.	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	38.25	32.306	1235.699
3	11-11.	Բետոնե բառնիկներ	մ ³	7.90	32.306	255.216
4	11-11.	Պեմզաբետոնե նախաշերտի կառուցում	մ ³	4.90	28.935	141.780
5	11-55 11-56	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	4.601	117.216	539.309
6	ինք տեղ	Պոլիմերային շրիշակներ 60 մմ բարձ	մ	84.0	0.211	17.738
7	Գն աղ	Հետերոգեն ՊԿՔ 20մմ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ ²	218.5	8.30	1813.550
8	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /600*600/տսինձ-5 մմ	100 մ ²	1.186	1270.54	1506.857
9	15-82	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ տսինձի վրա	100մ ²	0.0672	1067.18	71.715
10	11-135	Աստիճանների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /400*400/տսինձ-4 մմ	100 մ ²	0.217	1006.34	218.376
11	15-82.	Ճակատների երեսապատում /Պրեսգրանիտե սալ /400*400/տսինձ-4 մմ	100մ ²	0.107	1051.30	112.490
12	11-83.	Տափազերանի տեղադրում Շրշերտ ռուբերոիդի վրա /թալը 600 մմ/	100 մ ²	2.467	309.99	764.733
13	11-184	Հատակի կառուցում չորսուներից H=60 մմ 60 մմ լայնությամբ շրիշակ -60մմ բարձրությամբ	100 մ ²	2.467	1286.30	3173.314
14	15-563	Փայտի բենահարցակի լողաներկում	100 մ ²	2.467	125.271	309.044
15	Հուլյա	Ատուղղում 90 Ե Ժ-100մմ	հատ	24.0	0.510	12.238
16	Հուլյա	Օղափոխության պլաստմասն ցանց 110 մմ	հատ	24.0	1.283	30.799
10 բացվածքներ Դ - 6 - ի - 3 հատ						
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի զալիկումում/տաշտածն հեծանից	տն	0.6433	223.09	143.512
2	Հուլյա	Շվեներ 16	մ	11.40	5.9790	68.161
3	8-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0162	509.72	8.257
4	ինք տեղ	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	29.40	5.318	156.336

5	ինՖ տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	3.90	1.622	6.324
6	ինՖ տեղ	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	26.4	0.721	19.034
7	Շուկա	Հեղուկ 24 մմ	տն	0.0486	1128.141	54.828
8	15-298	սավաղում գ/շաղախով	100մԱ	0.094	243.387	22.878
9	15-304	սնդանավորում զանգով զաքիցա 50*50*1.8	100մԱ	0.094	76.789	7.218
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներ կում	100 մ ²	0.180	109.029	17.445
11.Բացվածքներ						
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեկաթեթ	մ ²	15.70	32.51	510.446
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեկաթեթ	մ ²	73.97	22.70	1678.749
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դրան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ զույն)	մ ²	6.33	37.40	236.744
4	7-51	Մետաղապլաստե պատուհանագոգների տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	16.9	3.01	50.905
5	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգ /55 սմ լայնությ./	զմ	30.7	4.667	143.263
6	10-107	դրան տեղադրում ՄՂՖ - ից փայտյա կարկասի վրա/ծանամեկուցի/ներսի կողմից առատված բեշա + արհեստական կաշի, եզրամետրում ռետինե	մ ²	9.49	51.88	492.327
7	ինՖ տեղ	Դռների պարաշանեղ	կ-տ	3.0	5.717	17.150
8	Շուկա	Ալյումինե դրան տեղադրում (օտար ներկյա պրոֆիլ 4+4, սպիտակ, թերմոկամրջով) 80 մմ հաստ	մ ²	8.69	62.48	542.908
9	Շուկա	Ալյումինե դրան տեղադրում (արոֆիլ) 46 մմ հաստ, սպիտակ	մ ²	3.19	37.97	121.113
12. Հարդարման աշխատանքներ						
1	15-247-1	Սոստաղի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	9.099	243.11	2212.023
2	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.994	482.32	479.424
3	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակից	100 մ ²	8.549	203.05	1735.877
4	15-568	Պատերի և Շեպերի յուղաներկում	100մ ²	5.070	114.328	579.645
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապիպլուն/	100 մ ²	4.474	140.15	627.050
6	15-661	Սոստաղների ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապիպլուն/	100 մ ²	9.099	152.92	1391.429
7	ինՖ տեղ	Անկյունակների տեղադրում/սվաղի/	100գծմ	2.070	8.17	16.905
8	15-210	Արտաքին պատուհանագոգների արցուն բաժանիկների տակ գ/ալագալին սվաղ	100մ	0.153	58.901	9.012
9	12-280	Պատուհանագոգների ծածկ ցինկապատ թիթեղից 0.5 մմ /զուսավոր/	100մ ²	0.0306	443.09	13.559
10	8-194	Ներքին աշխատանքների համադր տախտակամածի կառուցում /46 -ից բարձր/	100 մ ²	4.60	67.80	311.665
11	13-261	Արտաքին պատերի մարբում ավագե շիթով տախտակամածի	մ ²	690.0	3.276	2260.476
13. Միջնորոններ						
1	8-140	Միջնորոնների կառուցում 20 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ ³	6.80	20.64	140.347
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.02924	382.399	11.181
3	11-11	անցքաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Ք - 7.5	մ ³	0.91	28.935	26.331
4	6-170	Ե/ք միաձուլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0.096	68.922	6.617
5	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00272	382.399	1.040
6	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0086	358.474	3.051
7	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բետոն	մ ³	6.82	19.21	131.032
8	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0680	382.399	26.003
9	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0044	59.517	0.262
10	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եք	մ ²	2.2	1.091	2.400
11	6-86	հարկի տեղադրում անցքերում	տն	0.0012	373.873	0.449
12	13-45	Ցուկղի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	0.8	18.61	14.892
13	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Աղբիկ, չիղկված/	մ ²	1.4	16.41	22.976
14. Բեմահարթակ դահլիճ						
1	Շուկա	Տու /երկու շերտ/	մ ²	8.8	0.700	6.160
2	10-28	Փայտե կարկասի ետառուցում	մ ³	2.682	223.05	598.211
3	11-186	Ատոմաների երեսպատման տախտակ 37մմ հաստությամբ	100 մ ²	0.0279	861.40	24.033
4	11-181	Հարթակի ճակատային մասերի երեսպատում տախտակով 25 մմ	մ ²	8	6.355	50.838
5	10-201 37-1	Փայտանյութի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	5.9	7.109	41.942
6	Շուկա	Օղափոխության առատմասե զանգ 110մմ	հատ	2.0	1.283	2.567
7	11-184	Հատակի կառուցում յուրսունեից H=50 մմ 50 մմ լայնությամբ, շրիշակ - 60մմ բարձրությամբ	100 մ ²	0.659	1286.30	847.675

8	15-563	Փայտի բեմահարթակի լուղաներկում	100 մ ²	0.767	116 423	89 296
		Ընդամենը				166156.580
		Կցակառույց				
		1.Հիմքեր . պատեր				
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձեղով ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ²	0.0740	576 603	42 669
2	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	133.2	2.112	281.372
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոզում	1000մ ²	0.0847	472.942	40.058
4	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	8.3	2.230	18.506
5	1-969	Բնահողի հետիոցը ձեռքով	մ ³	9.50	1.139	10.822
6	1-1636	Բնահողի հետիոցը մեխանիզմով	1000մ ³	0.0835	86.01	5.512
7	11-2	Բնահողի տուփախում խճով 15-20մմ	100մ ²	0.411	28 8898	11.874
8	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	4.11	11 2478	46.229
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	4.11	31.18	128.152
10	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ ³	34.25	32 013	1096.441
11	6-20	Միաձուլ բետոնե ժապավենային հիմքեր Կ - 12.5 բետոնից	մ ³	11.0	41.685	458.534
12	6-160	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բետոն Կ-20	մ ³	20.53	75.095	1541.700
13	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.6342	382.399	242.517
14	Շուկա	Ամրան Ա 500С-12մմ	տն	0.1227	356.474	43.722
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -20 մմ	տն	1.02303	356.474	364.683
16	6-86	Խարիսխի տեղադրում А-500С	տն	0.1443	373.877	53.950
17	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/շաղախով	մ ²	14.0	1.383	19.367
18	Շուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0.012	382.401	4.589
19	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ցրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մԱ	3.180	71.990	228.929
20	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0371	59.517	2.208
21	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Вр	մ ²	19.20	1.091	20.944
22	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	մ ²	0.072	400.278	28.980
23	15-9 15-59	Ցուկղի երեսաստում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	19.2	19.23	389.275
24	6-106	Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-20 բետոնից	մ ³	8.0	83.803	670.423
25	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.3960	382.399	151.430
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -12 մմ	տն	0.2337	356.474	83.308
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -16 մմ	տն	0.4159	356.479	148.259
28	6-161	Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-20 բետոնից	մ ³	14.45	75.022	1084.071
29	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.6729	382.399	257.316
30	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -12 մմ	տն	0.1826	356.474	65.092
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	1.0191	356.474	363.283
32	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	35.60	19.21	683.981
33	8-163	Պարալելի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	6.00	19.21	115.278
34	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0430	442.391	19.023
35	46-80	Կցակառույցի բանդում	մ ³	2.8	7.769	21.754
36	23-227	Ըին աղբի բարձում ինքնաթ/գոյ ունեցող/	տն	5.0	0.47	2.331
37	Q310-3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	5.0	1.030	5.149
		2.Ծածկ				
1	6-161	Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-20 բետոնից	մ ³	2.92	75.022	219.065
2	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.1188	382.399	45.429
3	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մմ	տն	0.017	356.474	6.000
4	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 18 մմ	տն	0.1152	356.474	41.066
5	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 16 մմ	տն	0.0711	356.474	25.345
6	7-487	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	12.0	8.847	106.159
7	ինՖ տեղ	Հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ ²	73.42	7.826	574.572

8	6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի կառուցում Բ-15 բետոնից	մ ³	4.87	62.943	306 530
9	Հուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 16 մմ	տն	0.1732	366.474	61.741
10	Հուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 8 մմ	տն	0.2844	362.955	103.224
11	Հուկա	Ամրան Ա-500 Ը - 12մմ	տն	0.1963	366.474	69.976
12	Հուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.101	382.399	38.622
13	6-145	Ե/բ միաձույլ երկվածքի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0.576	82.822	47.705
14	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0075	382.399	2.853
15	Հուկա	Ամրան Ա-500Ը -10 մմ	տն	0.0267	361.334	9.630
16	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.2123	59.517	12.635
17	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Բք	մ ²	110.00	1.091	119.989
18	6-86	Նաղիսի տեղադրում անցքերում	տն	0.415	400.278	166.035
19	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Աղեկ, յիղկված/ 3.Հատակներ	մ ²	110.0	16.41	1805.250
1	11-2	Բնահողի տնիսանում խճով 15-20մմ	100մ ²	1.041	28.8898	30.060
2	11-11	բետոնե մախաշերտի կառուցում 100մմ Բ-12,5	մ ³	10.41	35.314	367.692
3	ինՖ տեղ	Ցանց 4 մմ 100*100 մմ Բք	մ ²	104.12	1.097	114.182
4	Գն աղ	Հետերոգեն ՊՎՔ 2սմ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ ²	8.2	8.30	68.060
5	Գն աղ	Հետերոգեն ՊՎՔ 4,3մմ հատակի կառուցում 4,3 մմ հաստությամբ 0.6 մմ պաշտպանիչ շերտով մաղցահրապարակների համար	մ ²	16.5	11.60	191.400
6	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /600*600/տսինձ-5 մմ	100 մ ²	0.389	1270.54	494.239
7	11-135	Նեցեզործական սալիկներից հատակների կառուցում տսինձ-4 մմ 330*330	100 մ ²	0.1652	735.27	121.466
8	11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.հորիզոնական	մ ²	24.0	12.67	303.988
9	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	1.041	117.216	122.045
10	11-135	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ տսինձի վրա	100մ ²	0.0610	1006.82	61.416
11	ինՖ տեղ	Պոլիմերային շրիշակներ 60 մմ բառձ	մ	29.0	0.211	6.124
4.Բազմաձորներ						
1	Հուկա	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	7.56	32.52	245.833
2	Հուկա	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	7.56	22.70	171.574
3	Հուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտարերկրյա պրոֆիլ4+4, թերմոկամրջով) 60 մմ հաստ	մ ²	2.76	62.48	172.431
4	Հուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում 46 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ ²	7.35	37.97	279.053
5	10-107	դռան տեղադրում Մ/ԴՆ - ից փայտյա կարկասի վրա/մանամեկուցիչ/ներսի կողմից պատված քեչա + արհեստական կաշի , եզրամներում թեղիներ	մ ²	5.04	51.88	261.468
6	ինՖ տեղ	Դռների պարագաներ	կ-տ	3.0	5.717	17.150
7	7-51	Մետաղապատե պատուհանազդերի տեղադրում /հռանց նյութի արժեքի/	մ ²	2.73	3.01	8.223
8	Հուկա	Մետաղապատե պատուհանազդ /30 սմ լայնությ./	զմ	9.1	3.137	28.548
9	Հուկա	Ալյումինե շեմի տեղադրում	զմ	7.1	0.350	2.485
5.Հարդարման աշխատանքներ						
1	15-276-1	Առաստաղի երեսասվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0.876	141.84	124.254
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակից	100 մ ²	3.272	203.06	664.408
3	15-277-1	Ծեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.202	482.34	97.432
4	15-568	Ծեպերի և պատերի յուղաներկում	100մ ²	1.828	114.320	208.976
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բազ դաշտային կանաչ գույն/կիսափայլուն	100 մ ²	1.636	140.15	229.292
6	15-681	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսափայլուն	100 մ ²	0.876	152.92	133.959
7	15-256	Պատերի սվաղում գ/ավազային շաղախով	100մ ²	0.769	151.24	116.302
8	15-82	Պատերի երեսպատում կերամիկա- կան սալիկներով200*300 տսինձի վրա - 4 մմ սալիկ համապատասխան ԳՈՍՏ-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/օքր/	100մ ²	0.769	817.28	628.485
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում պատմասե զունավոր ցինկ մետաղ կարկասի վրա	մ ²	16.5	7.712	127.394
10	15-210	Արտաքին շեմերի սվաղում գ/ա շաղախ մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ	0.420	58.901	24.739

11	15-521 15-603	Արտաքին շենքերի ներկում ֆասադային ներկով հլաթեղացում/	100 մ ²	0.034	76.457	2.600
12	15-210	Արտաքին պատուհանազդեքի արցուն բաժանի տակ զամվազային սվաղ	1000	0.064	58.901	4.948
13	12-280	Պատուհանազդեքի ծածկ ցինկապատ գիթեղից 0.5 մմ / գունավոր /	1000	0.013	443.09	5.760
6. Միջնորմներ						
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ ³	10.90	26.03	283.781
2	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բեթե բետոն R - 7.5	մ ³	1.60	28.935	46.295
3	Հուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.1264	382.401	48.336
4	6-170	Ծ/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0.232	68.929	15.991
5	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00468	382.401	1.790
6	Հուկա	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0.0207	356.479	7.361
7. Աստիճանավանդակ						
1	1-981	3 - րդ կառուցի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.38	2.230	0.847
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	1000	0.0084	28.8898	0.243
3	1-989	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.04	1.139	0.046
4	1-989	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.34	1.139	0.387
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմքեր Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	0.35	41.688	14.591
6	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղա- դրում /շվեթից, անկյունակից, ամրաններից, թերթավոր պողպատից/	տն	0.5184	62.212	32.252
7	Հուկա	Հվելեր 20	մ	20.40	8.3975	171.308
8	Հուկա	Մետաղական անկյունակ 63*6	մ	1.40	2.4499	3.430
9	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00234	382.399	0.895
10	Հուկա	Ամրան Ա-500c -16 մմ	տն	0.0224	356.474	7.999
11	Հուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0134	356.474	4.791
12	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0969	448.832	43.469
13	7-733	Բետոնե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	28.0	5.62	157.433
14	15-298	Սանդղահեծանի սավառում գ/աղախով	1000Ա	0.210	243.387	51.111
15	15-304	Ամրանավորում զանգով / ռաբիցա /	1000Ա	0.210	76.789	16.126
16	6-173	Ծ/բ միաձուլ սալի կառուցում Բ-20 բետոնից	մ ³	0.580	60.580	35.136
17	Հուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.07628	382.401	29.170
18	23-113	Խողցիկների բազում պատեղում	1000տ	0.06	34.739	2.084
19	46-71	Անցքերի մետաղանցնում Վ-15 բետոնով	մ ³	0.09	115.623	10.406
20	11-221	Աստիճանահարթակի էրեսակտում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ հողից ճանակա	մ ²	15.6	12.67	197.591
21	13-45	Աստիճանահարթակի էրեսակտում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ ²	4.2	18.61	78.181
8. Մետաղական բազուխներ						
1	7-738	Փայտե բռնածողով մետաղական բազուխի պատրաստում տեղադրում	1000	0.17	119.769	20.361
2	Հուկա	Մետաղական խողովակ 40*40*2	մ	21.0	0.8843	18.571
3	Հուկա	Մետաղական խողովակ 20*40*2	մ	83.8	0.6627	55.530
4	15-614	Մետաղական բազուխների լուղաներկում	100 մ ²	0.146	109.029	15.918
5	23-47	Անցքերի գալլիկում մ=16մմ մինչև 370 մմ խողովակա	100անցք	0.22	39.829	8.762
6	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.01	112.08	1.121
7	15-603	Փայտե բազուխի նախամեքում	100 մ ²	0.045	31.327	1.410
8	15-633	Բազուխի լաքապատում 2 անգամ	100 մ ²	0.045	89.584	4.031

Ընդամենը

19316.377

Ջրագծի ներքին տեղամաս						
Գլխավոր մասնաշենք						
1	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=32 մմ PN10	մ	28.0	1.932	54.101
2	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10	մ	152.0	2.549	387.473
3	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25 մմ PN10	մ	48.0	2.117	101.627
4	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10 խաք ջուր/	մ	198.0	2.922	578.653
5	16-134	Փականների տեղադրում d=32 մմ	հատ	2.0	4.384	8.767
6	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	16.0	3.546	56.736
7	16-130	Ավազարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	19.0	6.043	114.810
8	16-130	Ջուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	18.0	4.189	75.399
9	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	8.326	33.301
10	17-49	Խողանցակների - խառնիչի տեղադրում	հատ	2.0	4.767	9.534
12	Հուկա	Լցամաս պտուտակով 32	հատ	2.0	1.750	3.500
13	Հուկա	Լցամաս պտուտակով 20	հատ	78.0	1.108	86.448
14	Հուկա	անցում 25/20	հատ	13.0	0.042	0.546
15	Հուկա	անցում 32/25	հատ	2.0	0.062	0.124
16	Հուկա	Բառաբաշխի 32	հատ	1.0	0.456	0.456
17	Հուկա	Ծառաբաշխի 32/25/32մմ	հատ	6.0	0.215	1.288
18	Հուկա	Ծառաբաշխի 32/20/32մմ	հատ	3.0	0.162	0.486
19	Հուկա	Ծառաբաշխի 25*20*25	հատ	23.0	0.110	2.522

20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*25*25	հատ	2.0	0.120	0.240
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	40.0	0.073	2.940
22	Շուկա	Արտուղում d=32մմ	հատ	2.0	0.135	0.271
23	Շուկա	Արտուղում d=25մմ	հատ	8.0	0.080	0.483
24	Շուկա	Արտուղում d=20մմ	հատ	94.0	0.041	3.838
25	Շուկա	Արտուղում d=20մմ ամրակով	հատ	24.0	0.047	1.120
26	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	27.0	1.458	39.374
27	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	34.739	3.474
28	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.21	47.989	10.078
29	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	6.0	1.900	11.403
30	Շուկա	Զժանգոտվող ձկախողովակ d=15մմ	հատ	68.0	1.050	71.398
31	Շուկա	Խողովակների խամուտ	հատ	804.0	0.047	37.519
32	15-614	Խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ ²	0.008	109.029	0.872
33	17-66	Պող.խողովակների ակամոնտմում	մ	126.0	0.817	102.930
13	28-16	Խողովակների մեկուսացում խանքաբան- բակե ներքնակով -50մմ առավելագույն	մա	1.30	17.91	23.283
14	ինՖ/տեղ	Հանքաբանբակ ֆլյուիդ/արժեք/	մ ²	45.00	0.651	29.294
15	4-85վ	Կոյուղու կանցնակի երեսապատում ջրա- դիմացկուն զիպսակ,մետ. կարկասի կառուցումով	100 մ ²	0.12	608.147	72.978

Հանդիսությունների, սպորտ դահլիճների մասնաշենք						
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	42.0	2.549	107.065
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25 մմ PN10	մ	13.0	2.117	27.524
3	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10 /տաք ջուր/	մ	40.0	2.922	116.900
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	5.0	3.546	17.730
7	16-130	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	3.0	6.043	18.128
7	16-130	Ջուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2.0	4.189	8.378
8	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	8.325	41.626
11	Շուկա	Կցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150
12	Շուկա	Կցամաս պտուտակով 20	հատ	20.0	1.108	22.166
13	Շուկա	անցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	5.0	0.110	0.548
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	13.0	0.073	0.955
16	Շուկա	Արտուղում d=25մմ	հատ	3.0	0.080	0.241
17	Շուկա	Արտուղում d=20մմ	հատ	32.0	0.041	1.307
18	Շուկա	Արտուղում d=20մմ ամրակով	հատ	2.0	0.047	0.093
19	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	7.0	1.458	10.208
20	16-39	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	2.0	1.726	3.452
21	Շուկա	Զժանգոտվող ձկախողովակ d=15մմ	հատ	20.0	1.050	21.000
22	Շուկա	Խողովակների խամուտ	հատ	120.0	0.047	5.600
23	15-614	Խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ ²	0.003	109.029	0.327
24	17-66	Պող.խողովակների ակամոնտմում	մ	18.0	0.817	14.704

Հակահրդեհային պահարան						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6.0	2.230	13.378
2	1-969	Բնահողի հետադիմ ձեռքով	մ ³	6.00	1.1351	6.810
3	22-395	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում պահարանով	կոմպլ	8.0	110.760	886.082
4	16-262	Պոլիարոպիլենային խողով. d=50մմ PN10	մ	52.0	2.562	133.233
5	16-134	Փականների տեղադրում d=50 մմ	հատ	8.0	7.268	58.141
6	Շուկա	Կցամաս պտուտակով	հատ	8.0	0.258	2.063
7	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.08	47.989	3.839
8	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	34.739	0.695
9	16-57	աղյալ.խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	4.60	4.453	20.485
10	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/50/50մմ	հատ	6.0	0.382	2.170
11	Շուկա	Արտուղում 50մմ	հատ	16.0	0.664	10.621
12	k=0.5	Հակահրդեհային հիդրանտի ապամոնտաժում պահարանով	կոմպլ	8.0	1.131	9.051
13	Շուկա	Խողովակների ամրացման շրջակապ	հատ	104.0	0.047	4.853
14	15-614	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.013	109.029	1.417
15	Շուկա	Անցում պոլիէթ/ պոլիպրոպ 50/50 մմ	հատ	2.0	2.158	4.317

Արևային ջրատաքացուցիչ

1		Արևային ջրատաքացուցիչ SH58/1800-30 -300լիտր տեմով.ոչ Հնդկական Խամլաբրո	հատ	3.0	424.320	1272.980
---	--	---	-----	-----	---------	----------

Ընդամենը

4782.158

Կոյուղագծի ներքին տեղամաս						
Գլխավոր մասնաշենք						
1	16-34	Պոլիմիլիթրոիդե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	73.0	1.716	125.232
2	16-33	Պոլիմիլիթրոիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	130.0	1.096	142.444
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=150մմ 0,7 մմ հաստ.	մ ²	3.4	4.705	15.996
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ ²	0.40	4.960	1.984
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուտակով	կ-տ	19.0	15.924	302.661
6	17-62	Ջուրարանների տեղադրում բաքիկով	կ-տ	18.0	27.473	494.506
7	Հուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	17.0	0.525	8.925
8	Հուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=100մմ	հատ	9.0	1.225	11.025
9	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	30.0	0.737	22.119
9	Հուկա	Քառաբաշխիչ 110*110*110*110	հատ	2.0	1.757	3.514
10	Հուկա	Ճկախողովակ զուբարակների d=100 մմ	հատ	18.0	1.400	25.199
11	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.23	47.989	11.037
12	17-38	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.0	1.873	14.981
13	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	14.0	0.542	7.585
14	Հուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	33.0	0.272	8.970
15	Հուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	27.0	0.510	13.765
16	Հուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	48.0	0.146	7.000
17	17-22	խոհանոցակնոնի 2 տեղ տեղադրում պահարանով	կ-տ	2.0	51.961	103.921
18	17-6	Լողարանային խցիկի տեղադրում/կահա/	կ-տ	2.0	314.768	629.536
19	Հուկա	Պոլիմ անցում 100/50 մմ/արժեք/	հատ	7.0	0.308	2.156
20	Հուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	21.0	1.608	33.760
21	Հուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ/լողնոցի/	հատ	2.0	1.608	3.215
22	Հուկա	Ուետինե միջադիր	հատ	19.0	0.350	6.650
23	Հուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	276.0	0.0933	25.759
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	11.0	0.501	5.512
25	17-82	Ասիական թասի/զուբարակների/ ապամոնտաժում	կ-տ	14.0	0.620	8.681
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	74.0	0.408	30.225
27	23-160	Բետոնե հարցակի քանդում	մ ³	2.5	15.562	38.906
28	1-1593	Շին.աղբի քարծուծ ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.0025	576.603	1.442
29	4310+11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.0	2.11	10.562
30	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.05	34.739	1.737
31	16-60	պողպ.խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	4.00	8.236	32.943
32	16-57	պողպ.խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	2.00	4.453	8.907
33	15-614	խողովակների յուղանեղուծ 2 անգամ	100մ ²	0.0235	109.029	2.562
Հանդիսությունների,սպորտ դահլիճների մասնաշենք						
1	16-34	Պոլիմիլիթրոիդե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	20.0	1.716	34.310
2	16-33	Պոլիմիլիթրոիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	10.0	1.096	10.957
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=150մմ 0,7 մմ հաստ.	մ ²	1.7	4.705	7.998
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ ²	0.20	4.960	0.992
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուտակով	կ-տ	3.0	15.924	47.773
6	17-62	Ջուրարակների տեղադրում բաքիկով	կ-տ	2.0	27.473	54.945
7	Հուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	2.0	0.525	1.050
8	Հուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=100մմ	հատ	1.0	1.225	1.225
9	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	2.0	0.737	1.475
10	Հուկա	Ճկախողովակ զուբարակների d=100 մմ	հատ	2.0	1.400	2.800
12	17-38	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	1.873	3.745
13	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	3.0	0.542	1.627
14	Հուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	2.0	0.272	0.544
15	Հուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059
16	Հուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	3.0	0.146	0.437
20	Հուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	2.0	1.608	3.215
22	Հուկա	Ուետինե միջադիր	հատ	4.0	0.350	1.400
23	Հուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	48.0	0.0933	4.480
50	16-56	պողպ.խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	3.463	4.156
50	16-60	պողպ.խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	8.236	9.883
13	15-614	խողովակների յուղանեղուծ 2 անգամ	100մ ²	0.009	109.029	0.981
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	2.0	0.501	1.002
25	17-62	Ասիական թասի ապամոնտաժում	կ-տ	2.0	0.620	1.240
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	28.0	0.408	11.437

Ընդամենը

2374.059

Զեռուցման ներքին տեղամաս

Տեղամաս - 1								
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	832.0	2.922	2431.510		
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	276.0	2.652	731.829		
3	16-263	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	78.0	2.777	216.593		
4	16-264	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	80.0	4.510	360.834		
5	16-265	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=50մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	136.0	5.371	730.475		
6	16-266	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=63մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	28.0	7.430	208.047		
7	16-57	Եռակցովի պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4մմ	մ	2.0	4.453	8.907		
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	601.8	0.665	400.293		
9		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց	1770.0	4.514	7989.302		
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	244.0	3.546	865.228		
12	16-135	Փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	18.0	3.632	65.382		
13	16-135	Փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	16.0	4.384	70.139		
14	Շուկա	Արտոտրուում d=63մմ	հատ	12.0	0.648	7.756		
15	Շուկա	Արտոտրուում d=50մմ	հատ	18.0	0.563	9.016		
16	Շուկա	Արտոտրուում d=40մմ	հատ	12.0	0.248	2.954		
17	Շուկա	Արտոտրուում d=32մմ	հատ	28.0	0.135	3.789		
18	Շուկա	Արտոտրուում d=25մմ	հատ	32.0	0.080	2.576		
19	Շուկա	Արտոտրուում d=20մմ	հատ	162.0	0.041	6.615		
20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 63/25/63մմ	հատ	4.0	1.015	4.060		
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/40/50մմ	հատ	6.0	0.476	2.856		
22	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/25/50մմ	հատ	12.0	0.362	4.340		
23	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/32/40մմ	հատ	6.0	0.296	1.778		
24	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/25/40մմ	հատ	2.0	0.259	0.518		
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	32.0	0.162	5.189		
26	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	126.0	0.110	13.818		
27	Շուկա	Կցամաս 63մմ	հատ	4.0	0.507	2.030		
28	Շուկա	Կցամաս 50մմ	հատ	8.0	0.258	2.063		
29	Շուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	8.0	0.176	1.409		
30	Շուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	4.0	0.082	0.327		
31	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	18.0	0.055	0.987		
33	Շուկա	Անցում 63/50	հատ	2.0	0.303	0.607		
34	Շուկա	Անցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863		
35	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	10.0	0.139	1.388		
36	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	16.0	0.062	0.989		
37	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	6.0	0.042	0.252		
38	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	488.0	0.486	237.407		
39	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	2044.0	0.047	95.384		
40	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	2024.0	0.050	101.535		
41	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կրծալլ	122.0	0.128	15.656		
42	18-229	օդահեռացման ծողակ d = 15 մմ	կրծալլ	31.0	0.447	13.851		
43	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 89/63 մմ	հատ	2.0	3.383	6.767		
44	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 89/50 մմ	հատ	2.0	3.092	6.183		
45	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատված ֆոլգայով	ծա	0.25	17.88	4.470		
46	ինՖ/տեղ	Հանքաքամքակ ֆոլգայով/արժեք/	մ²	6.0	0.651	3.906		
47	17-64	Պող. խողովակների ավանդոնտում	մ	54.0	0.669	36.120		
48	16-57	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4մմ պայտ պատյան	մ	12.08	4.453	53.797		
49	16-55	պողպ. խողովակի տեղ. d=57*3.5մմ պայտ պատյան	մ	2.56	2.722	6.969		
50	16-56	պողպ. խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պայտ պատյան	մ	6.96	3.483	24.106		
51	22-362	Պողպատե ծավրո մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769		
52	15-614	խողովակների յուղամեկուս 2 անգամ	100մ²	0.056	109.029	6.106		
53	23-108	Անցքերի բացում միջնորոններում	100հտ	0.08	34.739	2.779		
54	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	34.739	3.474		
55	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	1.02	47.989	48.949		
56	17-140	Թուֆ մարտկոցների ավանդոնտում	հատ	56.0	0.977	54.723		
Տեղամաս - 2								
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	352.0	2.922	1028.716		
2	16-261	համար	մ	148.0	2.652	387.127		
3	16-262	համար	մ	48.0	2.777	133.288		
4	16-263	համար	մ	46.0	4.510	207.480		
5	16-55	Եռակցովի պողպ. խողովակի տեղ. d=57մմ	մ	2.0	2.819	5.638		
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	220.7	0.665	146.801		
9		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց	649.0	4.514	2929.411		
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	96.0	3.546	340.418		
12	16-135	Փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	10.0	3.632	36.323		
13	16-135	Փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	4.0	4.384	17.535		

16	Հուկա	Արտոնողում d=40մմ	հատ	4.0	0.246	0.985
17	Հուկա	Արտոնողում d=32մմ	հատ	6.0	0.135	0.812
18	Հուկա	Արտոնողում d=25մմ	հատ	23.0	0.080	1.851
19	Հուկա	Արտոնողում d=20մմ	հատ	76.0	0.041	3.103
23	Հուկա	Ծաքաշխի 40/32/40մմ	հատ	6.0	0.296	1.778
25	Հուկա	Ծաքաշխի 32/32/32մմ	հատ	2.0	0.162	0.324
25	Հուկա	Ծաքաշխի 32/25/32մմ	հատ	2.0	0.162	0.324
25	Հուկա	Ծաքաշխի 32/20/32մմ	հատ	16.0	0.162	2.595
26	Հուկա	Ծաքաշխի 25/20/25մմ	հատ	64.0	0.110	7.019
29	Հուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	10.0	0.176	1.762
30	Հուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	6.0	0.082	0.490
31	Հուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	10.0	0.055	0.548
35	Հուկա	Անցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.565
36	Հուկա	Անցում 32/25	հատ	8.0	0.062	0.495
37	Հուկա	Անցում 25/20	հատ	4.0	0.042	0.168
38	Հուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	192.0	0.486	93.406
39	Հուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	848.0	0.047	39.572
40	Հուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	742.0	0.050	37.273
41	Հուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպլ	48.0	0.128	6.160
42	18-229	օդափռացման ծորակ d=15 մմ	կոմպլ	12.0	0.447	5.362
44	Հուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 57/40 մմ	հատ	4.0	2.217	8.868
47	17-64	Պող.խողովակների ակամոնտում	մ	12.0	0.669	8.027
49	18-55	պողպ.խողովակի տեղ. d=57*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	1.44	2.722	3.920
50	16-56	պողպ.խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ պաշտ պատյան	մ	4.40	3.463	15.239
4	16-39	պողպ.խողովակ d=40մմ պաշտ պատյան	մ	3.32	1.726	5.730
51	22-362	Պողպատե ձնալող ծախեր	տն	0.003	1942.15	5.826
52	15-614	Ջեռուցման մարտկոցների և խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.021	109.029	2.290
53	23-108	Անցքերի բացում փխրոթմներում	100հտ	0.02	34.739	0.695
54	23-113	Անցքերի բացում պատներում	100հտ	0.04	34.739	1.390
55	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.42	47.989	20.155
Օդափոխություն						
1	18-28	Օդափոխության անցուղիների մաքրում	100մ	12.42	21.80	270.733
2	16-34	Պոլիմիլիթրոիդե խող տեղադրում d=110մմ	մ	389.7	1.716	634.224
3	Հուկա	Պլաստմաս շրջակալ 110 մմ	հատ	296.0	0.0933	27.626
4	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.97	47.989	46.549
5	23-113	Անցքերի բացում պատներում	100հտ	0.02	34.739	0.695
6	20-738	Օդամուղ կեկտրական շարժիչով 100մ3/ժ. 60 վտ հզորությամբ 220Վ	հատ	24.0	26.080	625.929
7	Հուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 190*190	հատ	136.0	1.050	142.797
8	Հուկա	Ծաքաշխի 110*110*110	հատ	37.0	0.737	27.281
9	Հուկա	Արտոնողում 90 Ե d=100մմ	հատ	36.0	0.510	18.354
10	Հուկա	խցան d=100մմ	հատ	37.0	0.292	10.791
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	ս ³	22.80	26.03	593.598
12	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն D - 7.5	ս ³	3.5	32.306	113.070
13	Հուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.2736	389.366	106.531
Տեղամաս - 3						
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10պլյունին շերտով տաք ջրի համար	մ	246.0	2.922	718.932
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10պլյունին շերտով տաք ջրի համար	մ	228.0	2.652	604.554
3	16-262	համար	մ	48.0	2.777	133.288
4	16-263	համար	մ	149.0	4.510	672.054
5	16-262	համար	մ	19.0	5.122	97.314
6	16-57	Ծաքաշխի պողպ.խողովակի տեղ. d=76*3.5մմ	մ	2.0	3.638	7.276
7	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	291.4	0.665	193.828
8		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց	857.0	4.514	3888.267
9	18-115	Չորանոցների տեղադրում/զործ. արտադր./	էկմ	5.1	0.525	2.678
10	Հուկա	Չորանոց/զործարանային արտադրության/	հատ	3.0	21.000	62.999
11	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	116.0	3.546	411.338
12	16-135	Փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	2.0	3.632	7.265
13	16-135	Փականի տեղադր. d=40մմ	կ-տ	4.0	8.059	32.234
14	Հուկա	Արտոնողում d=50մմ	հատ	4.0	0.563	2.254
15	Հուկա	Արտոնողում d=40մմ	հատ	58.0	0.246	14.277
16	Հուկա	Արտոնողում d=32մմ	հատ	18.0	0.135	2.436
17	Հուկա	Արտոնողում d=25մմ	հատ	66.0	0.080	5.313
18	Հուկա	Արտոնողում d=20մմ	հատ	154.0	0.041	6.288
19	Հուկա	Ծաքաշխի 50/50/50մմ	հատ	2.0	0.474	0.947
20	Հուկա	Ծաքաշխի 40/40/40մմ	հատ	6.0	0.272	1.631
21	Հուկա	Ծաքաշխի 40/20/40մմ	հատ	38.0	0.243	9.221
22	Հուկա	Ծաքաշխի 32/32/32մմ	հատ	2.0	0.155	0.310
23	Հուկա	Ծաքաշխի 32/20/32մմ	հատ	10.0	0.162	1.622
24	Հուկա	Ծաքաշխի 25/25/25մմ	հատ	2.0	0.120	0.240
25	Հուկա	Ծաքաշխի 25/20/25մմ	հատ	52.0	0.110	5.703
26	Հուկա	Կցամաս 50մմ	հատ	4.0	0.258	1.031

27	Շուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	16.0	0.176	2.819
28	Շուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	8.0	0.082	0.653
29	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	28.0	0.055	1.535
30	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	10.0	0.034	0.338
31	Շուկա	Անցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863
32	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.555
33	Շուկա	Անցում 40/25	հատ	6.0	0.121	0.728
34	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	6.0	0.062	0.371
35	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	16.0	0.042	0.672
36	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	232.0	0.486	112.885
37	Շուկա	Խողովակների խամուտ 63/20	հատ	998.0	0.047	46.572
38	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	982.0	0.050	49.263
39	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպլ	55.0	0.128	7.058
40	16-229	Օդահեռագման ծողակ d = 15 մմ	կոմպլ	67.0	0.447	29.937
41	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 76/25 մմ	հատ	2.0	2.217	4.433
42	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 76/50 մմ	հատ	2.0	2.975	5.950
43	26-16	Խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատված ֆոլգալով	մա	0.50	17.86	8.940
44	ինՖ/տեղ	Հանքաքամբակ ֆոլգալով/արժեք/	մ²	6.0	0.651	3.906
45	16-57	պողպ. խողովակի տեղ, d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	1.42	4.453	6.324
46	16-55	պողպ. խողովակի տեղ, d=57*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	9.20	2.722	25.046
47	16-56	պողպ. խողովակի տեղ, d=76*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	2.84	3.463	9.836
48	22-382	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769
49	15-614	Խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	100մ²	0.028	109.029	3.053
50	23-108	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.07	34.739	2.432
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.13	34.739	4.516
52	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.04	47.989	1.920
		Օդափոխություն				
1	20-111	Խողովակների կառուցում ցինկապատ քիթերից d=110մմ 0.7 մմ հատ.	մ²	4.32	4.705	20.324
2	20-696	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.017	382.644	6.505
3	20-524	Ձուտի կառուցում ցինկապատ քիթերից	մ²	0.25	4.980	1.240
4	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.05	47.989	2.399
5	20-738	Օդամուղ էլեկտրական շարժիչով 100մ3/ժ. 60 Կտ հզորությամբ 220Վ	հատ	2.0	26.080	52.161
6	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 190*190	հատ	14.0	1.050	14.700
7	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 110	հատ	5.0	0.933	4.667

Ընդամենը

30315.899

		Ներքին լուսավորություն				
1	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 2*36	հատ	723.0	5.808	4197.486
2	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 1*36/ամրագրվում էպատին բարձակի օդ./	հատ	51.0	5.076	258.900
3	8-599-2	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 4*18	հատ	58.0	7.134	413.761
4	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 2*18	հատ	10.0	5.612	56.120
5	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում էներգախնայող ամպով 1*25	հատ	12.0	3.766	45.197
6	8-609-1	Լուսարձակների տեղադրում լուսադիոդային /LED/ 42վտ պաշտպանիչ ապակով և մետաղական ցանցով	հատ	6.0	25.824	154.943
7	8-603-1	Ջահի տեղադրում 5*12վտ	հատ	3.0	28.149	84.448
8	8-593-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 12վտ /կետային ներկառուցվող/էներգախնայող	հատ	128.0	4.938	631.840
9	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	102.0	1.209	123.320
10	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	83.0	1.396	115.842
11	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ եռաստեղ միաբևեռ	հատ	47.0	1.512	71.080
12	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Վ, Iցր8=16Ա Երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	227.0	1.420	322.341
13	8-591-7	Կրկնակ երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Վ, Iցր8=16Ա Երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	60.0	1.537	122.934
14	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՈ-220Վ, Iցր8=16Ա Երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/ IP 44 պաշտ աստիճանով	հատ	21.0	1.712	35.945
15	8-591-2	Փոխանցատիչներին տեղադրում	հատ	14.0	1.221	17.090
16	10-975-8	Տուփ բաժանարար	100հտ	4.21	108.832	458.183
17	10-975-8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	6.54	102.999	673.612
18	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎԲ 2*2.5մմԱ	100 մ	32.88	48.432	1592.454
19	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎԲ 3*2.5մմԱ	100 մ	42.94	61.615	2645.762
20	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*4մմԱ ՎՎԳ	100մ	1.08	121.640	131.371
21	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.80	105.423	84.339
22	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ d = 16մմ	100 մ	1.65	78.901	130.187
23	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 24 տեղանոց	հտ	9.0	5.977	53.790
24	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	5.277	5.277

25	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հտ	6.0	5.775	34.647
26	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	4.0	5.706	22.825
27	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835
28	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20 Ա	հատ	15.0	2.806	42.093
29	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	4.0	2.806	11.224
30	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835
31	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	16.0	2.806	44.895
32	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 8 Ա	հատ	20.0	2.772	55.445
33	8-525-1	ՊիՖԵՆԵՆ հոսանքի անջատիչ 20Ա	հատ	2.0	3.282	6.565
34	8-525-1	ՊիՖԵՆԵՆ հոսանքի անջատիչ 16Ա	հատ	11.0	2.874	31.617
35	23-120	Ալյումինե փողով 25*20	100մ	48.00	31.186	1434.567
36	15-247	Ալյուսագծերի զաջի սավադում	100մ ²	1.15	212.013	243.815
37	21-59 K=0.5	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	650.0	1.388	902.239
38	8-562-1 K=0.5	Խմբային վահանների ապամոնտաժում	հտ	8.0	1.588	12.707
Ուժային սարքավորումներ						
1	Ակց-84 1-173	Բաշխիչ վահան	հտ	2.0	260.914	521.827
2	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 250Ա	հտ	1.0	9.606	9.606
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հտ	1.0	8.280	8.280
4	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հտ	6.0	5.016	30.098
5	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հտ	4.0	4.506	18.025
6	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 8 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
7	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5Ա	հտ	3.0	14.689	44.067
8	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հտ	3.0	12.649	37.947
9	8-613-1	Եռաֆազ հաշվիչ 5Ա	հտ	2.0	13.857	27.713
10	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*6մմԱ ՎՎԳ	100մ	1.08	171.572	185.298
11	8-417-2	Պոլիէթիլենային էլ գոֆա խողովակ, d =32մմ	100 մ	3.26	115.943	377.973
12	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*10մմԱ ՎՎԳ	100մ	2.48	207.271	514.032
13	Ակց-84 1-173 k=0.5	Բաշխիչ վահանի ապամոնտաժում	հտ	2.0	2.126	4.253
Էլեկտացիոն լուսավորություն						
1	8-599-1	Տեղահանման լուսատու - զուգանակներ	հատ	39.0	5.097	237.794
2	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*1.0 մմԱ ՎՎԳ	100մ	3.66	91.424	325.469
Հողանցում						
1	1-966	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9.67	7.459	72.129
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	9.67	1.135	10.976
4	8-471-1	Հողակցում անկումակից 50° 50'5"	10հտ	0.6	51.713	31.028
5	8-472-7	Հողակցում շերտաղղայ - 40°4 մմ	100մ	0.52	72.158	37.522
6	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎ 16մմԱ	100 մ	0.08	92.765	7.421
7	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎ 50մմԱ	100 մ	0.08	153.430	12.274
8	Հուկա	Մալուխի վերջույթ 50' մմ	հատ	1.0	0.525	0.525
9	Հուկա	Մալուխի վերջույթ 50' մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.642	0.642
10	Հուկա	Մալուխի վերջույթ 16' մմ	հատ	1.0	0.292	0.292
11	Հուկա	Մալուխի վերջույթ 16' մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.338	0.338
Արտաքին լուսավորություն						
1	1-57 k=1.1	Խրամուկու փողով մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ ³	0.0078	537.664	4.194
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	5.88	1.135	6.674
3	1-969	Բնահողի փողով տեղում	մ ³	1.92	1.135	2.179
4	8-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-12.5 բետոնից սյուների տակ	մ ³	1.92	51.117	98.144
5	33-621	Մետաղական խողովակից հեմալյան տեղադրում d =133*4մմ	հատ	12.0	50.081	600.967
6	Հուկա	Ամրան Ա-500 c	տն	0.030336	356.474	10.814
7	8-305-6	Լայնակի տեղադրում	հատ	3.0	1.340	4.020
8	ինՖ տեղ	անկումակ 40*40*4	մ	1.5	1.045	1.568
9	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-1	տն	0.0020	382.399	0.757
10	16-45	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=40*3մմ	մ	25.5	1.767	45.047
11	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0110	448.832	4.937
12	10-975-8	Տուփ՝ բաժանարար Ու-995	100հտ	0.10	134.498	13.450
13		Պողպատե ճղանց 6.2 մմ	մ	48.0	0.278	13.328
14	ինՖ տեղ	ճղանցապարային մեկուսիչ	հտ	4	0.875	3.500
15	ինՖ տեղ	ճղանցի սեղմաններ	հտ	16	0.093	1.493
16	ինՖ տեղ	Մալուխի եսիչ	հտ	85	0.023	1.983
17	15-614	Խեմարանների խողովակների լողանելու ը 2 անգամ	100 մ ²	0.3352	109.029	36.547
18	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ, d =16մմ	100 մ	0.34	78.901	26.826
19	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ, d =16մմ	100 մ	1.65	115.943	191.306
20	8-403-1	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով մեկուսացումով կտրվ. 1*6մմԱ ԱՊՎ	100 մ	0.12	25.182	3.022
21	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում /էկոնոմ լամպով/ 54 Վտ	հատ	17.0	18.314	311.337
22	8-52-1	Մեկուսիչ SՖ 20	հատ	6.0	0.843	5.056
23	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ԱՊՎ 1*2 5մմԱ	100 մ	2.10	28.366	59.569
24	8-562-1	Խմբային վահան /ալյաստմասե արկղ/ 8 տեղանոց	հտ	2.0	4.227	8.453
25	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
26	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	2.0	2.772	5.545

27	8-531-1	Միաբևեռ մոդուլային հպարկիչ 16Ա	հտ	2	11.432	22.864
28	8-525-1	ժամանակին ռեժեի տեղադրում	հատ	2	14.196	28.393
29	1-937	Խրամուղու փողոսի ծեփով 3-րդ կարգի	մ ³	33.15	3.304	109.524
30	23-1	Փափուկ բնահողի հետլիցք ծեփով	մ ³	19.9	1.804	35.881
31	8-143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով /1մալուխի համար/	100 մ	1.56	105.467	164.529
32	1-969	Բնահողի հետլիցք ծեփով	մ ³	10.0	1.135	11.351
33	1-989	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.26	1.135	3.700
34	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*6մմ ԱԿԿԳ	100մ	2.90	88.274	255.994

Արևային էլեկտրաէներգիա

1		Արևային ֆոտովոլտային համակարգ 22 kWt (15+7) ընդհանուր հզորությամբ Արևային ՖՎ վահանակներ-78 հատ: Ինվերտոր 15kWt-1հատ : Ինվերտոր 7kWt-1հատ, մոնտաժային կառուցվածք- 78 տեղ, Մալուխներ- 156 մետր, Միակցիչ - 32 հատ	հատ	1.0	12260.400	12260.400
---	--	--	-----	-----	-----------	-----------

Ընդամենը

32182.613

Հրդեհահազանգման համակարգերի մոնտաժ						
1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*2*0,22մմԱ	100մ	18.06	78.241	1413.029
2	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0,5մմԱ	100 մ	1.40	32.216	45.102
3	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0,75մմԱ	100 մ	0.50	33.849	16.925
4	10-742-3	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-հսկիչ սարք ընդարձակիչով 8 զուտու համար	կոմպ	2.00	70.29	140.579
5	10-744-6	Նեոբին ազդարարիչ սարք /շախ	հատ	19.0	6.67	126.715
6	10-744-6	Սոտաքին ազդարարիչ սարք /շախ/ուսածան	հատ	2.0	15.21	30.413
7	10-743-2	Անընդհատ սնուցման բլոկ	կոմպ	3.0	9.58	28.731
8	10-743-2	Բոցի ավտոմատ ազդասարք	հատ	2.0	5.69	11.381
9	10-743-2	Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	270.0	5.57	1503.330
10	10-975-8	Տուփ բաժանարար գոդահանվող	100հտ	0.88	106.499	93.719
11	10-758-9	Զեքով զործարկման ազդասարք	հատ	16.0	10.80	172.783
12	8-417-1	Պլաստմասե ձկախողովակ d =16մմ	100 մ	17.50	80.088	1401.190
13	10-435-1	համակարգին	հատ	2.0	26.755	53.511
14	23-120	Ակոսների փողոս 20*15	100մ	17.50	31.186	546.759
15	15-247	Ակոսագծերի զաջի սվաղում	100մ ²	0.26	212.01	55.123

Ընդամենը

5638.289

Տեսահսկողություն						
1	10-384-25 կիր	Տեսագրման սարք 1 ՏԲ հիշողությամբ, 32 մուտքով, 4TB հիշողության սարքով	լրակազմ	1.0	678.5	678.47
2	10-384-25 կիր	Տեսագրման սարք 1 ՏԲ հիշողությամբ, 16 մուտքով	լրակազմ	2.0	505.1	1010.14
3	10-145-3 կիր	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 2x0,75 մեքին անցկացման	մ	2530.0	0.26	647.57
4	10-145-3 կիր	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 4x0,75+1 արտաքին անցկացման	մ	530.0	0.34	182.12
5	10-145-3 կիր	Սանիտորի ազդանշանային մալուխ	մ	90.0	0.38	34.08
7	10-293-2 կիր	Մոնիտոր	հատ	5.0	113.02	565.09
8	10-743-9 կիր	Իկ տիրույթի արտաքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	8.0	15.85	126.78
9	10-743-9 կիր	Իկ տիրույթի մեքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	48.0	15.27	733.17
10	8-418-1	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ 20մմ	100մ	28.0	37.65	1054.27
11		Տուփ բաժանարար	հատ	56.0	0.13	7.19
12	23-120	Ակոսների քաջում	100մ	28.0	31.19	873.21
13	15-246-1	Ակոսների զաջի սվաղում	մ ²	42.0	2.03	86.23
14	շուկա	Անուցման աղբյուր 12x 10*1Ա	հատ	8.0	8.67	69.36
15	շուկ132	Անընդհատ սնուցման աղբյուր UPS	հատ	11.0	25.50	280.50

Ընդամենը

6347.179

Կարսայատուուն						
1.Հիմքեր /սարքավորում/						
1	11-2	Բնահողի տրամախում խմով 15-20մմ	100մ ²	0.0128	28.890	0.370
2	6-1	Բետոնե նախաշերտ Կ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	0.128	31.180	3.991
3	1-965	Բնահողի քանդում ծեփով 3-րդ կարգի	մ ³	1.2	4.155	4.986
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ծեփով	մ ³	0.74	1.139	0.843

5	1-970	Բնահողի փերում տեղում	մ ³	0.46	1.399	0.643
6	6-5	Ծ/բ միաձուլ հիմքերի կառուցում Վ-15 բետոնից/սարքավորումների տակ/	մ ³	2.35	53.036	124.635
7	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0312	382.399	11.931
8	Հուկա	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	19.76	1.622	32.043
9	Հուկա	Հեղուկ 24 մմ	տն	0.0216	1128.141	24.368
10	Հուկա	Թեղթավոր պողպատ	տն	0.0828	448.832	37.163
11	Հուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0074	356.474	2.638
12	6-160	Ծ/բ միաձուլ հիմքի բարավոր - կապի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0.3	65.165	19.550
13	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0045	382.399	1.713
14	Հուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0100	356.474	3.585
15	Հուկա	Մետաղական դռնակ 200*200	հատ	1.0	7.583	7.583
16	15-614	Մետաղական դռնակի յուզաներկում	100 մ ²	0.008	109.029	0.872
17	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00051	382.399	0.195
18	Հուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.00128	356.474	0.456
2. Հիմքեր						
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձեղով ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ³	0.0250	576.603	14.415
2	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	34.0	2.112	71.822
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ ³	0.0061	472.942	2.885
4	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	2.5	2.230	5.574
5	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0.80	1.139	0.911
6	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0078	66.013	0.515
7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մմ	100մ ²	0.205	28.890	5.922
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.80	31.180	56.125
9	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ ³	13.80	32.013	441.778
10	6-129	Միաձուլ բետոնե պատեր Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	6.60	52.042	343.478
11	6-86	Նարիսխի տեղադրում A-500C	տն	0.0156	373.873	5.832
12	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոմեկու սացում գ/շաղախով	մ ²	10.3	1.383	14.248
13	Հուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0.008	382.399	3.059
14	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մԱ	0.456	71.990	32.828
15	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0234	59.517	1.393
16	ինձ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ ²	12.30	1.091	13.417
17	6-86	Նարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	0.016	373.873	5.982
18	15-9 15-59	Ցուկի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	12.3	20.810	255.968
19	11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ հորիզոնական	մ ²	2.24	12.666	28.372
20	13-45	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ ²	1.76	18.615	32.762
3. Պատեր Ա առանցքով						
1	6-106	Միաձուլ Ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ ³	1.936	81.435	157.657
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0657	382.399	25.124
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 Ե -12 մմ	տն	0.0768	356.474	27.377
4	ինձ տեղ	Թեղթավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693
5	6-168	Ծ/բ միաձուլ զոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	0.312	58.252	18.174
6	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0156	382.399	5.965
7	Հուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0276	356.474	9.839
8	6-86	Նարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.006	373.873	2.243
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	6.82	19.213	131.032
10	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	0.94	19.213	18.060
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	2.30	19.213	44.190
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0298	442.391	13.197
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ ²	0.346	142.425	49.279
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստալախ ներկով /նաձնապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ ²	0.346	101.820	35.230
4. Պատեր Բ առանցքով						
1	6-106	Միաձուլ Ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ ³	1.728	81.435	140.719
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0540	382.399	20.650
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 Ե -12 մմ	տն	0.0540	356.474	19.250
4	ինձ տեղ	Թեղթավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693
5	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	7.92	19.213	152.167
6	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	0.94	19.213	18.060

7	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0285	442.391	12.608
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0060	373.873	2.243
9	6-84	Ներքին էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0157	555.534	8.722
10	Հուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0027	356.474	0.962
11	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ՝ գ/ա շաղախով	100մ ²	0.304	142.425	43.354
12	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ ²	0.304	101.820	30.994
5.Պատեր 1 առանցքով						
1	6-106	Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ ³	0.072	81.435	5.863
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.0039	382.399	1.491
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մ	տն	0.0076	356.474	2.709
4	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346
5	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	0.232	58.252	13.514
6	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474
7	Հուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0200	356.474	7.129
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.003	373.873	1.122
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	5.33	19.213	102.405
10	8-163	Պարապետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	0.70	19.213	13.449
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1.73	19.213	33.238
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ՝ գ/ա շաղախով	100մ ²	0.297	142.425	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ ²	0.297	101.820	30.241
6.Պատեր 3 առանցքով						
1	6-106	Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ ³	0.072	81.435	5.863
2	Հուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.0039	382.399	1.491
3	Հուկա	Ամրան Ա-500 c -12 մ	տն	0.0076	356.474	2.709
4	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346
5	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	0.232	58.252	13.514
6	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474
7	Հուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0205	356.474	7.308
8	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	5.33	19.213	102.405
9	8-163	Պարապետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	0.70	19.213	13.449
10	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1.73	19.213	33.238
11	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0030	373.873	1.122
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ՝ գ/ա շաղախով	100մ ²	0.297	142.425	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /մածկապատումով-1 մմ հաստ /	100 մ ²	0.297	101.820	30.241
7.Ծածկ						
1	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	6.75	58.252	393.198
2	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.2292	382.399	87.657
3	Հուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.2368	356.474	84.413
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0174	373.873	6.490
5	6-161	Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -20 բետոնից	մ ³	0.68	75.022	49.515
6	Հուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.03744	382.399	14.317
7	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մ	տն	0.06144	356.474	21.902
8	7-487	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	4.0	8.845	35.381
9	ինՖ տեղ	Հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ ²	24.87	7.826	194.628
10	6-173	Ե/բ միաձուլ ծածկի կառուցում Բ-15 բետոնից	մ ³	0.84	60.574	50.882
11	Հուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մ	տն	0.05943	361.334	21.474
8.Տանիք						
1	12-288-1	Ձերմանեկուսիչ շերտ խարամից 150մ	մ ³	5.25	6.613	34.719
2	12-299	Ց/ավաղային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ	100 մ ²	0.35	82.254	28.789
3	13-225	Գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	35.0	3.897	136.381
4	10-70	Օպերմատրոջի տեղադրում (մարբակ,կանգն,մաուելրատ,բեբան)	մ ³	1.32	226.655	299.185
5	Հուկա	Հեղուց	տն	0.0028	1128.141	3.159
6	Հուկա	Ամրան/ ճաղմանոց/	տն	0.0035	382.399	1.338
7	9-24	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված/գործարա նային պայմաններում շակնակագույն / 0.5 մմ / 47 - 21	100 մ ²	0.385	516.875	198.997
8	Հուկա	Ինքնաշաղառող հեղուց	հատ	228.0	0.023	5.320
9	Հուկա	Զրոսու /շավառամած 60*50/	մ ³	0.28	178.237	49.906
10	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում՝ ցինկապատ թիթեղից գունավոր	100մ	0.074	813.946	60.232
11	Հուկա	Տախտակ օրհորդանի	մ ³	0.32	178.237	57.036
12	12-280	Փոքր ճակատային հատվածի կառուցում ց/թիթեղից ներկված/գործարա նային պայմաններում շակնակագույն/ 0.5 մմ /	100մ ²	0.034	443.091	15.065
13	Հուկա	Ջրօսալի խողովակ ներկված/գործարանային պայմաններում/Փ - 140մմ	մ	3.3	2.812	9.278
14	8-195	Զազար ներկված/գործարանային	հատ	1.0	3.920	3.920

		պայմաններում/D = 140մմ				
15	Շուկա	Ծունկեր ներկված/գործարանային պայմաններում/D = 140մմ	հատ	1.0	1.134	1.134
10	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ³	1.32	7.109	9.384
17	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ²	0.374	23.266	8.701
18	8-153	Կցումներ ց/թեթեղից մինչև լայնուք - 1.0մ ներկված/գործարանային պայմաններում/ 0,5 մմ / շանանակացույն	մ	11.2	4.536	50.807
		9. Հատակներ				
1	11-2	Բնահողի տուփանում խճուղ 15-20մմ	100մ²	0.365	28.890	10.545
2	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	3.65	32.306	117.916
3	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100 մ²	0.015	84.413	1.266
4	13-221	Ցրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ²	1.5	5.950	8.925
5	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ²	0.365	117.216	42.784
6	11-135	Կերամիկական սալիկներից հատակների կառուցում տսյինն - 4 մմ 330*330	100 մ²	0.015	724.701	10.871
		10. Քաղվածքներ				
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ. 4+4 ավալեվաբեթ	մ²	2.22	32.513	72.178
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ. 4+4 ավալեվաբեթ	մ²	1.68	22.695	38.128
4	Շուկա	Մետաղապլաստե խույզ քան տեղադրում 6 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ²	1.47	37.400	54.978
		11. ՄՂ - 1 - 3 հատ				
1	9-49 կիր	Մետաղական դռների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.2005	233.737	46.869
2	ինժ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	17.7	2.021	35.765
3	ինժ տեղ	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.0	մ	16.1	0.182	2.930
4	ինժ տեղ	Տաշտած, հեծան - 8	մ	8.8	3.002	26.416
5	ինժ տեղ	Թեթեղավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ²	2.42	5.476	13.252
6	ինժ տեղ	Ժխնի	գույց	6.0	0.467	2.800
7	ինժ տեղ	Շերտ պողպ. - 40*4 մմ	մ	2.3	0.558	1.283
8	ինժ տեղ	Թեթեղավոր պողպատ	տն	0.0072	448.832	3.232
9	ինժ տեղ	Ապակեփաթեթ	մ²	0.45	15.166	6.825
10	20-407	Ճաղավանդակի տեղադրում 0.67*0.47 մ	հատ	2.0	11.751	23.502
11	ինժ տեղ	Ցերամեկուսիչ շերտ փրկիրապատից 4 մմ	մ²	2.50	1.050	2.625
12	ինժ տեղ	Դռների պարուսգա	կ-տ	2.0	6.417	12.833
13	15-614	Մետաղական դռների լողաներկում	100 մ²	0.075	109.029	8.177
		12. Հարգարման աշխատանքներ				
1	15-276-1	Առաստաղի եռեսանյակ զաջի շաղախով	100 մ²	0.35	141.839	49.644
2	15-246-1	Պատերի սվաղում զաջի շաղախով բարելաված որակի/գ	100 մ²	0.721	203.050	146.399
3	15-277-1	Շեփերի սվաղում զաջի շաղախով	100 մ²	0.035	496.049	17.362
4	15-568	Շեփերի լողաներկում	100 մ²	0.035	114.328	4.001
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց դաշտային կանաչ գույն/կիսափայլուն	100 մ²	0.805	140.154	112.824
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսափայլուն	100 մ²	0.350	152.921	53.522
7	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100 մ²	0.150	154.164	23.125
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 տսյիննի վրա - 4 մմ տալիկ համապատասխան GOST-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/сорт/	100 մ²	0.066	817.276	53.940
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս գունավոր	մ²	1.5	7.712	11.567
10	15-210	Արտաքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախ մինչև 20 մմ լայնությամբ	100 մ	0.175	58.901	10.308
11	15-521 15-603	Արտաքին շեփերի ներկում ֆատադային ներկով /մաղղազույն/	100 մ²	0.018	80.558	1.450
		13. Միջնորմներ				
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 մմ հաստ. ածնաքրոկից	մ²	0.77	26.035	20.047
2	11-11	Ածնաքրոկի անցքերի լիցք բեթ. բետոն R - 7,5	մ³	0.18	28.935	5.208
3	Շուկա	Միջնորմների ամրանալորում Ա-1	տն	0.0146	382.399	5.575
4	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ³	0.02	68.922	1.378
5	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00055	382.399	0.210
6	Շուկա	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0.0008	356.474	0.285
7	6-145	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ³	0.144	82.822	11.926
8	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0019	382.399	0.734
9	Շուկա	Ամրան Ա-500с -10 մմ	տն	0.0154	356.474	5.497
		14. Հովիար /Հ-1/ - 1 հատ				
1	9-10 կիր	Հովիարի կառուցում մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներից	100 մ²	0.016	252.307	4.037
2	ինժ տեղ	Խողովակ քառակուսի 40*20*2	մ	10.54	0.663	6.984
3	շուկա	Խառնախաին հեղուա 12 մմ	հատ	8.0	0.350	2.800

4	9-24	Պողճիկավոր ցինկապատ ներկված/գործարար նախն պայմաններում շախմատ/ազույն/ 0.5 մմ /ԿՊ - 21	100 մ ²	0.016	516.875	8.270
5	12-280	Պիպի կառուցում ց/քիթեղից ներկված/գործարար նախն պայմաններում շախմատ/ազույն/ 0.5 մմ /	100մ ²	0.002	443.091	0.886
6	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0.013	109.029	1.417
15. Սալվածք						
1	11-2	Բնահողի տոփահանում խճով 15-20 մմ	100մ ²	0.244	28.690	7.049
2	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	2.44	11.248	27.445
3	11-11	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ ³	2.44	32.306	78.826
4	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.24	117.216	28.601
5	27-79	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	36.0	4.877	175.557

Ընդամենը

6502.212

Ջրագծի ներքին տեղամաս						
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	11.0	2.549	28.041
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN16	մ	4.0	2.117	8.469
3	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN16 /տաք ջուր/	մ	7.0	2.922	20.457
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	1.0	3.546	3.546
6	16-130	Ջրադարանային ծղոցակի տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	4.189	4.189
7	17-49	Լվացարանի - խաթնի տեղադրում	հատ	1.0	4.767	4.767
8	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150
9	Շուկա	Լցամաս պտուտակով 20	հատ	4.0	1.108	4.433
10	Շուկա	անցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042
11	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	1.0	0.110	0.110
12	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	1.0	0.073	0.073
13	Շուկա	Արտոտղում d=25մմ	հատ	2.0	0.080	0.161
14	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ	հատ	6.0	0.041	0.245
15	Շուկա	Արտոտղում d=20մմ ամրակով	հատ	2.0	0.047	0.093
16	Շուկա	Խաթնիչների տեղադրման պանել	հատ	1.0	1.458	1.458
17	16-40	Պողվառնե պատյալանիչ պատյան d=40մմ	մ	0.8	1.900	1.520
18	Շուկա	Չժանցուղովող ձկանողովակ d=15մմ	հատ	3.0	1.050	3.150
19	Շուկա	Խողովակների խամուտ	հատ	74.0	0.047	3.453
20	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.001	109.029	0.109
/պաշտպանիչ պատյան/						

Ընդամենը

91.100

Կոյուղագծի ներքին տեղամաս						
1	16-34	Պոլիմիլի բլորիղե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	11.0	1.716	18.871
2	16-33	Պոլիմիլի բլորիղե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	1.0	1.096	1.096
3	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուտնակով	կ-տ	1.0	15.924	15.924
4	17-62	Ջրադարակների տեղադրում բաքիկով	կ-տ	1.0	35.767	35.767
5	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	1.0	0.737	0.737
6	Շուկա	ձկանխողովակ զուգարակների d=100 մմ	հատ	1.0	1.400	1.400
7	17-36	Այլուինե հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.0	1.344	1.344
8	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	1.0	0.542	0.542
9	Շուկա	Արտոտղում 90 Ե d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059
10	Շուկա	Արտոտղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	1.0	0.146	0.146
11	Շուկա	ձկանխողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	1.0	1.608	1.608
12	Շուկա	Պլաստմանե շրջակալ	հատ	24.0	0.0933	2.240
13	16-60	պողպ խողովակի տեղ. d=159*4.5մմ պաշտ պատյան	մ	0.80	8.236	6.589
14	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.004	109.029	0.436

Ընդամենը

89.758

Տեխնոլոգիական մաս						
1	18-71	Կաթսայի տեղադ. ՋՈՒԿ- 0.40 N=400կՎՏ	հատ	2.0	1080.877	2161.754
2	18-166	Շրջանառու պոմպի տեղադրում/տաք ջուր/ G=400 /սույն H=12-24.5 մ N=1.5 կՎՏ	հատ	2.0	198.008	396.015
3	18-166	Սնուղ պոմպի տեղադրում G=1.2 մա/ժամ H=22 մ N=0.37 կՎՏ	հատ	2.0	112.931	225.863
4	19-38	Ավտոմատ զանգային ալրիչ 360000-450000 կկա/ժամ	հատ	2.0	528.243	1056.486
5	18-133	Մեծբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 200լ	հատ	2	176.583	353.165
6	17-266	Մետաղական բաքի տեղադրում 300լ	հատ	1	128.844	128.844
7	9-150	Օխատար խողովակի տեղադրում 10 մ D=259 * 6մմ / 2 հատ /	տն	0.706	92.236	65.118
8	Շուկա	Մետաղական խողովակ 259*6մմ/արժեք/	մ	20	15.400	307.993
9	20-100	Օխատար խողովակի տեղադրում մետաղական քիթեղից 350*250 3.0 մ /2հատ/5մմ	մ ²	7.2	21.876	157.509
10	18-226	Կոմբինացված ճնշումաչափ-ջերմաչ.տեղ.	հատ	2	6.727	13.453
11	17-301	ճնշումաչափի տեղադրում.	հատ	7	2.842	19.892
12	17-303	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	3	3.999	11.996
13	11-134	Պաշտպանային նախույրի տեղադրում	հատ	2	8.143	16.285

14	22-383	Հետադարձ կապիտի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.834	21.668
15	18-218	Ֆիլտրի տեղադրում d=180մմ	հատ	1	25.094	25.094
16	18-215	Ֆիլտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	1	10.269	10.269
17	11-134	Հետադարձ կապիտի տեղադրում d=25մմ	հատ	3	5.291	15.874
18	16-165	Ապահովիչ փական d=50 մմ	հատ	2	9.518	19.036
19	18-226	Էլ. կոնտակտային մանոմետր P=1.0ՄՊԱ	հատ	1	2.676	2.676
20	11-134	Փականի տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	3.930	7.860
21	11-134	Փականի տեղադրում d=25 մմ	հատ	8	4.675	37.403
22	16-130	Ավտոմատ օդափնջացման ծորակ	հատ	2	4.736	9.472
23	16-60	Կոլեկտորի տեղադրում d=159 մմ 1.0 մ	հատ	2	9.122	18.245
24	16-58	Կոլեկտորի տեղադրում d=108 մմ 1.0 մ	հատ	2	5.528	11.057
25	22-384	Սղոնակ-փականի տեղադրում d=100 մմ	հատ	4	27.392	109.569
26	22-383	Սղոնակ-փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	11	6.718	73.897
27	Հուլյա	Զրիմյալման էլեկտրոնագնիսական սարք	հատ	1	8.670	8.670
28	18-215	Ֆիլտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.269	20.538
29	16-302	Զրաչափի տեղադրում d=50 մմ/տաք ջրի/	հատ	1.0	80.563	80.563
30	16-304	Զրաչափի տեղադրում d=100 մմ/տաք ջրի/	հատ	1.0	135.821	135.821
31	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.052	1805.882	93.906
32	16-57	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=89*4մմ	մ	20.0	4.453	89.067
33	16-58	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4 մմ	մ	28.0	5.190	145.306
34	16-40	Հետ ապահովիչ փականից խողովակ d=57մմ	մ	15.0	2.164	32.462
35	16-262	Մետաղապատե խողով տեղադր d=25մմ	մ	30.0	2.484	74.507
36	16-41	Պողպատե խողովակների տեղադր d=15մմ	մ	5.0	0.979	4.895
37	16-42	Պողպատե խողովակների տեղադր d=20մմ	մ	5.0	0.948	4.738
38	13-168	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	100մ²	0.13	22.476	2.922
39	16-219	խողովակաշարի փորձակում	100մ	0.83	7.735	4.873
40	26-16	խողովակների և ծխատարի մեկուսապատում հանքային բամբակով 80 մմ	մ³	0.11	31.765	3.494
41	26-86	Մեկուսապատվածքի փաթաթում ալյումին նրբաթիթեղով	100մ²	0.03	260.722	7.622
42	19-38	Ղիջելային այրիչ 360000-450000 կկալ/ժամ	հատ	2.0	370.898	741.796
43	15-614	Ծխատար խողովակի ներկում հրակա- լուն ներկով	100 մ²	0.163	123.262	20.092
Հեղուկ վառելիք						
1	18-144	Հեղուկ վառելիքի բաքի տեղադր V=5 մա	հատ	1.0	391.338	391.338
2	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում հեղուկ վառելիքի բաքի տակ V-7.5 բետոնից	մ³	3.72	48.800	181.536
3	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	9.0	1.132	10.186
4	16-50	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20մմ	մ	25.0	0.933	23.336
5	16-130	Փական d=25մմ	հատ	1.0	4.675	4.675
6	16-130	Փական d=20մմ	հատ	6.0	4.189	25.133
7	18-212	Հեղուկ վառելիքի գտիչի տեղադր d=20մմ	հատ	2.0	3.576	7.151
8	16-53	Պողպատե պաշտպա պատյան d=57 մմ	մ	0.46	2.016	0.927
9	16-55	Պողպատե պաշտպա պատյան d=40 մմ	մ	0.46	1.893	0.871
10	19-38	Ղիջելային այրիչ 360000-450000 կկալ/ժամ	հատ	2.0	423.102	846.204
11	15-614	խողովակների և հեղուկ վառելիքի բաքի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.247	109.053	26.936
10.8անցավոր ցանկապատ 8-1						
1	7-320	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի քանդումով /	մ	12.60	4.411	55.583
2	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում V - 7.5 բետոնից	մ³	0.48	47.591	22.843
3	Հուլյա	Մետաղական խողովակ 57*3.5	մ	12.60	1.759	22.167
4	Հուլյա	Մետաղ. ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուսքիցա»	մ²	18.0	0.492	8.862
5	Հուլյա	Ամրան Ա-1	տն	0.0240	382.399	9.178
6	Հուլյա	Ամրան Ա - 500 c	տն	0.0036	356.474	1.283
7	Հուլյա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0048	448.832	2.154
8	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	100 մ²	0.180	109.029	19.625
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	0.06	1.139	0.068
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ³	0.48	1.139	0.547
6.Ղոնակ - 1 հատ						
1	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ³	0.5	2.230	1.115
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	0.1	1.139	0.114
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ³	0.4	1.139	0.456
4	9-118	Մետաղական դռան սննտաժում	տն	0.03064	76.667	2.349
5	Հուլյա	Անկյունակ 63*63*4	մ	8.3	1.633	13.566
6	Հուլյա	Մետաղական խողովակ 89*4	մ	4.80	3.194	15.332
7	Հուլյա	Մետաղ. ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուսքիցա»	մ²	1.35	0.492	0.665
8	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում V - 7.5 բետոնից	մ³	0.40	47.591	19.036
9	Հուլյա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0016	448.832	0.718
10	Հուլյա	Ամրան Ա - 500 c	տն	0.0020	356.474	0.713
11	Հուլյա	ժննի	զույգ	2.0	0.700	1.400
12	ինՖ տեղ	Կախովի փական	կ-տ	1.0	2.567	2.567
13	15-614	Մետաղական դռանի յուղաներկում	100 մ²	0.0135	109.029	1.472

Ընդամենը

8468.06

լուսավորության ցանցեր

Ներքին լուսավորություն						
1	8-599-1	Լյումենացնելուային լուսատուի տեղադրում L70 - 2*36	հատ	5.0	5.808	29.028
2	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում էներգահնայող լամպով 1*25	հատ	1.0	3.71	3.708
3	8-593-2	Առանտադային լուսատուի տեղադրում 12վտ /լյեռային,էներգահնայող,էներգահնայող /	հատ	2.0	5.38	10.758
4	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ պրոտաքին տեղադրման	հատ	2.0	1.396	2.791
5	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ պրոտաքին տեղադրման	հատ	1.0	1.512	1.512
6	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ UH-220Վ,Igr8=16Ա Երրորդ հոդանգմամբ կոնտուրով/պրոտաքին տեղադրման/	հատ	4.0	1.420	5.680
7	10-975-8	Տուփ բաժանարար պրոտաքին տեղադրման	100հտ	0.04	122.832	4.913
8	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*1.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	89.091	33.854
9	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	108.807	41.347
10	8-417-1	Պլաստմասե ձկանխողովակ, d =16մմ Ուժային սարքավորումներ	100 մ	0.02	80.068	1.601
1	ԱԿ-84 1-173	Բաշխիչ վահան	հտ	1.0	260.914	260.914
2	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	1.0	4.336	4.336
3	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
4	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612
5	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	3.0	2.806	8.418
6	8-531-1	Մագնիսական թողարկիչ 16Ա	հտ	4	6.842	27.368
7	8-531-1	Մագնիսական թողարկիչի լրացուցիչ կոնտակտ	հտ	4	4.030	16.121
8	8-529-1	Կառավարման կոճակ	հտ	4.0	5.75	23.012
9	8-529-1	Վջարային անջատման կոճակ	հտ	1.0	4.62	4.621
10	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե պոկ/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	4.577	4.577
11	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ20Ա	հտ	1.0	4.336	4.336
12	8-525-1	Ղիճեղենցիայ հոսանքի ինք. անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	3.792	7.585
13	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	1.0	2.806	2.806
Մալուխ						
1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	1.24	108.807	134.920
2	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.03	148.589	4.458
3	8-417-1	Մետաղական ձկանիող ընկույզոված ՊՎՔ	100 մ	0.12	117.400	14.088
4	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ, d =16մմ	100 մ	0.50	78.901	39.451
5		Կցորդի մետաղական ձկանիողի - մին խող 16 մմ Հողանցում	հատ	12.0	0.653	7.840
1	1-966	3 - բղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9.00	7.459	67.132
2	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ ³	9.00	1.1351	10.216
3	Հուկա	Հողանցիկ կայի	հատ	45.0	0.408	18.375
4	8-471-1	Հողանցում անկումակից 50° 50'5	10հտ	0.6	51.713	31.028
5	8-472-7	Հողանցում շնուտաղպ. - 40*4 մմ	100մ	1.00	72.158	72.158
Արտաքին էլեկտրամատակարարման ցանց						
1	1-966	3 - բղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.49	7.459	33.491
2	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ ³	4.49	1.1351	5.096
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	1.0	4.404	4.404
4	8-613-2	Դ. հաշվիչ Ս=380Վքազմասակազմային	հատ	1.0	22.27	22.272
5	8-146-1	Մալուխի անցկացում 4*6մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.38	159.672	60.675
6	16-34	Պղի, խող տեղադրում d=110մմ	մ	30.0	1.716	51.465
7	Հուկա	Արտադրում 30 Ե d=100մմ	հատ	17.0	0.510	8.667
8	8-417-2	Պլաստմասե խողովակ, d =32մմ	100 մ	0.03	110.110	3.303

**Ընդամենը
Գազամատակարարում
Արտաքին տեղամաս**

1099.548

		ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	1099.548			
		Գազամատակարարում				
		Արտաքին տեղամաս				
1	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.47	1.139	0.535
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ ³	0.58	2.250	1.305
3	1-969	Բնահողի հետիոթ ձեռքով	մ ³	0.11	1.135	0.125
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ ³	0.52	34.965	18.182
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ու ստանդարտ խողովակից	տն	0.0676	495.496	33.496
6	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մմ /կործարկումով /	մ	8.0	2.776	22.208
7	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0028	1805.88	5.056
8	25-945	Գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.008	599.256	4.794
9	15-614	Գազատար խողովակների և հենարանների լուղավերկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.032	109.029	3.489
10	20-696	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.0007	382.644	0.268
11	24-320	Գազատարի միացում գոյ, ունեցող գազատարին	հատ	1.0	13.482	13.482
12	Հուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	0.6	0.467	0.260
13	19-40	Հաշվիչ հանգույցի մոնտաժում	հատ	1.0	21.663	21.663
14	ինՖ	Հաշվիչ հանգույցի արժեք	հատ	1.0	803.250	803.250
15	19-40	Գազի անըզամորիների տեղադրում	հատ	1.0	21.663	21.663
16	ինՖ	Գազի անըզամորիների մինչև 100խող մ	հատ	1.0	133.875	133.875
		Ներքին տեղամաս				
1	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում	մ	6.0	2.776	16.656

		հենարանների վրա d=57*4մ /հորձարկումով /				
2	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20մ/հորձարկումով /	մ	14.0	1.384	19.379
3	16-134	Փականի տեղադրում d=15 մ/զագի/	հատ	2.0	5.712	11.425
4	16-135	Փականի տեղադրում d=32 մ/զագի/	հատ	4.0	15.434	61.736
5	16-134	Փականի տեղադրում d=20 մ/զագի/	հատ	1.0	9.114	9.114
6	16-130	Եռաթալ փականի տեղադրում d=15մ	հատ	1.0	6.334	6.334
7	18-226	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.0	2.842	2.842
8	19-59	Քաջի ֆլուտի տեղադրում d=32մ	հատ	2	19.972	39.943
9	20-527	Ղեկընկողնի տեղադրում S- 21 d=500մ	հատ	1.0	27.653	27.653
10	Հուկա	Ձեռքի վառիչ ծալ =15մ ռետինե խողովակ	հատ	2.0	2.869	5.738
11	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 մ	մ	0.46	1.752	0.806
12	16-58	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=108 մ	մ	0.46	5.190	2.387
13	16-49	Պողպազագամուղ խողով. տեղ. d=15մ	մ	10.0	0.965	9.650
14	25-945	Քազատարի փամպրում	1000մ	0.035	583.65	20.428
15	16-52	Պող. քրազագամուղ. խողով. տեղ. d=32մ	մ	5.0	1.318	6.592
16	16-57	Պողպ. խող. տեղ. d=159մմկոնկրետ	մ	2.5	7.757	19.393
17	15-614	Քազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.050	109.029	5.451
18	Հուկա	Ունտինե տակդիր	կգ	0.3	0.467	0.140

Ընդամենը

Արտաքին ջրամատակարարում

1349.338

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.077	614.014	47.279
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բառնելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.020	614.014	12.280
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	36.0	2.112	76.046
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	10.0	2.230	22.296
5	27-19	Նախապատ. շերտ ավազից	մ ³	5.0	3.233	16.164
6	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ ³	15.0	3.233	48.491
7	1-989	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	7.0	1.139	7.974
8	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.079	66.013	5.215
9	22-117	Պղիթիլենային խողովակի տեղադրում d=25 մմ PN 10.0/հորձարկումով/	մ	100.0	0.467	46.714
25	16-40	Պողպատե պաշտպանի պատյան d =57մ	մ	8.0	2.164	17.313
11	16-57	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*3.5մ պաշտպ. պատյան	մ	4.00	4.050	16.199
12	15-614	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.015	109.029	1.635
13	22-312	Խողովակների լվացում վառիչազերծումով	1000մ	0.122	65.845	8.033
14	Հուկա	Պղիթիլենային եռաթալի 50*50*50	հատ	2.0	2.558	5.117
15	16-134	Փականի տեղադր. d=32մ	կ-տ	3.0	6.846	20.539
16	18-212	Ձրի մաքրման գոտիի տեղադրում d=25մ	հատ	3.0	6.232	18.696
17	Հուկա	Գոտի անցում 50 / 25	հատ	3.0	0.933	2.800
18	Հուկա	Պղիթիլենային ծալակցորդ 25 մ	հատ	10.0	0.583	5.833
19	Հուկա	Անցում 50 / 25	հատ	1.0	0.933	0.933
20	Ե16-294	Ջրաչափի տեղադրում d=25 մ	հատ	3.0	33.184	99.553
21	22-397	Միացում գոյություն ունեցող գծին	հատ	3.0	2.247	6.742
22	16-134	Փականների տեղադրում d=50 մ	հատ	2.0	7.268	14.536
23	22-429	Կցաշրջանին միացություն d=50մ	հատ	4.0	1.753	7.013
24	22-117	Պղիթիլենային խողովակի տեղադրում d=50 մմ PN 10.0/հորձարկումով/	մ	22.0	0.837	18.413
		Ե/Ք Դիտահոր / 5 հատ /				
1	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ	մ ³	0.75	11.248	8.436
2	6-2	Հորի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	3.5	47.059	164.707
3	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/ք օղակներից	մ ³	2.33	35.198	82.012
4	Հուկա	Ե/Ք Դիտահոր 1000 մ	հատ	10	21.385	213.845
5	22-446	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/ք ծածկի էլեմենտ.	մ ³	0.7	35.198	24.639
6	Հուկա	Ե/Ք Կախարի 1200 , մտողով	հատ	5.0	73.887	369.434

Ընդամենը

Արտաքին կուտույի

1388.885

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.104	614.014	63.857
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բառնելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.033	614.014	20.262
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	59.4	2.112	125.477
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	15.0	2.230	33.444
5	27-19	Նախապատ. շերտ ավազից	մ ³	8.0	3.233	25.862
6	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ ³	25.0	3.233	80.818
7	23-1	Փափուկ բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	8.0	1.804	14.432
8	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.079	66.01	5.215
9	22-121	Պղիթիլենային խողովակի տեղադր. d =160 մմ-ծալքա	մ	165.0	5.0688	836.358
		Ե/Ք Դիտահոր / 11 հատ /				
1	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ	մ ³	1.65	11.2478	18.559
2	6-2	Հորի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	7.7	47.059	362.355
3	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/ք օղակներից	մ ³	3.12	35.198	109.819
4	Հուկա	Ե/Ք Դիտահոր 1000 մ	հատ	13	21.3845	277.999
5	22-446	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/ք ծածկի էլեմենտ.	մ ³	1.54	35.198	54.205
6	Հուկա	Ե/Ք Կախարի 1000 , մտողով	հատ	11.0	73.8868	812.755

Ընդամենը

2841.416

Ջերմամատակարարում						
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.163	614.014	100.084
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով հնքմաքսպին	1000մ ³	0.040	614.014	24.561
3	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	72.0	2.112	152.093
4	1-961	Նրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	16.0	2.230	36.674
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.12	86.01	7.922
6	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	11.0	1.1351	12.486
7	23-1	Ավազի նախաշերտի	մ ³	8.00	4.042	32.336
8	24-1	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=57*3.5մմ	մ	10.0	2.97	29.667
9	24-2	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=76*3.5մմ	մ	27.0	3.71	100.060
10	24-3	Պողպատե խողովակի տեղադր. d=89*3.5մմ	մ	54.0	4.16	224.879
11	24-4	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4.0մմ	մ	10.0	5.45	54.504
12	13-168	խողովակների հակադռոգին ներկում q=2 ջերմադիմացկուն ներկով	100 մ ²	0.267	27.77	7.415
13	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ- բակե մեղքնակով -50մմ պատված ֆուգայով	մա	2.30	17.91	41.193
14	հն/ֆ/տեղ	Հանքաքամքակ ֆուգայով/արժեք/	մ ²	58.40	0.651	38.018
15	8-27	Անցուղիների ջրամեկուսացում ք/մածիկով	100 մ ²	1.170	82.125	96.086
16	9-94	Մետաղական հեծանի տեղադրում շվեներից	տն	0.0738	61.811	4.562
17	Շուկա	Տաշտածն հեծան h=14 սմ	մ	6.0	5.238	31.429
18	6-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառու- ցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.8	56.773	45.419
19	9-153	Սահուն հենարանների տեղադրում	տն	0.04416	495.496	21.881
20	6-84	Ներքին էլեմենտներ	տն	0.0442	529.612	23.409
21	Շուկա	Բետոնե բարձեր Կ7.5 բետոն	մ ³	0.18	28.453	5.122
22	7-724	Անցուղիների կառուցում ե/ք համաքովի վաքից և սալից	մ ³	11.18	57.92	647.569
23	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0731	382.399	27.969
24	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.8228	356.47	293.307
25	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	224.029	6.721
26	6-189	Ճակատների կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.14	56.773	7.948
27	6-189	Միաձույլ հատվածների կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.92	56.773	52.231
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ե	տն	0.0332	356.47	11.835
29	16-219	Հիդրամիլիկ փորձարկում	100մ	1.01	6.225	8.308
		Ջերմային խուց				
1	23-1	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ ³	0.32	4.042	1.293
2	22-446	Ղիտահողի կառուց. հավաք. ե/ք օղաններից	մ ³	0.48	35.198	16.895
3	Շուկա	Ե/Բ Ղիտահոր 1000*1000	հատ	2	21.3845	42.769
4	22-446	Ղիտահողի ծածկ. հավաք. ե/ք ծածկի էլեմենտ	մ ³	0.1	35.198	3.520
5	Շուկա	Ե/Բ Կաշխարի 1200*1200 մտոցով	հատ	1	73.8868	73.887
6	8-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառուցում Կ-12.5 բետոնից	մ ³	1.42	54.791	77.803
7	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	2.0	1.13	2.264
8	11-134	Ղատարկման Փանակի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2	4.68	9.351
9	8-27	Ջերմային խուցի հիդրամեկուսացում ք/մածիկով	100 մ ²	0.084	82.125	5.256
10	22-430	Պողպատե կցաշրջերի տեղադրում d=60մմ	հատ	4.0	3.197	12.787

11	22-384	Աղյուսակ-փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	2 0	17.48	34.952
----	--------	-----------------------------------	-----	-----	-------	--------

Ընդամենը

2425.461

Արտաքին էլեկտրական ցանցեր						
էլեկտրասնուցում						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ ³	0.0350	472.942	16.553
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	25.53	2.230	56.922
3	16-57	Անֆայտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ ³	0.60	3.744	2.247
4	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	1.2	0.466	0.559
5	ՈՅ10 - 11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.2	2.112	2.535
6	1-969	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով միասնորեն հողից/առանց շինարարական աղբի և խիճ/	մ ³	20.76	1.135	23.664
7	16-34	Պղիպրուպ խող.տեղադրում d=110մմ	մ	124.0	2.400	297.641
8	Հուկա	Արտադրում 90 Ծ d=100մմ	հատ	26.0	0.510	13.255
9	23-1	Փամուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	12.0	1.804	21.648
10	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.02027	66.01	1.338
11	1-969	Ավելորդ հողի փոում տեղում	մ ³	2.50	1.139	2.848
12	Հուկա	Մալուխի վերջույթ 35 մմ	հատ	8.0	0.525	4.200
13	8-141-1	Մալուխի անցկացում պղնձե 4*35 մմԱ ՎՎՐ ՊՎՔ մեկուսացումով	100մ	1.45	870.174	1261.752
14	8-143-1 8-143-2	Մալուխի ծածկում աղյուսով /2մալուխի համար/	100 մ	0.27	117.867	31.824
15	8-143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով /1մալուխի համար/	100 մ	1.05	105.467	110.741
16	22-43	Թուփե խողով. տեղադ. d=100մմ	մ	8.0	2.421	19.365

Ընդամենը

1866.992

Տարածքի բարելավում						
1.Քանդման աշխատանքներ						
1	16-60	Պղնձեղ շղթաքարերի քանդում	մ	383.0	0.892	341.577
2	23-169	Սալվածքի քանդում	100 մ ²	3.32	36.295	120.501
3	16-57	Անֆայտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ ³	62.10	3.744	232.526
4	7-319 k=0.3	ցանկապատի քանդում	մ	243.0	1.2743	309.664
5	9-118 k=0.5	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում -2 հատ	տն	0.180	36.65	6.597
6	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ ³	0.1530	576.60	88.220
7	ՈՅ10-11	Շին.աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	306.00	2.112	646.394
8	1-1130	Տարածքի պլանավորում մեխանիզմով	100մ ²	12.54	1.188	14.900
2. Ղարապս - 4 հատ						
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ ³	3.16	1.510	4.772
2	1-969	Բնահողի փոում տեղում	մ ³	2.88	1.1351	3.269
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.034	28.890	0.982
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.28	1.1351	0.318
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ ³	2.88	38.145	109.857
6	9-118	Մետաղական դարպաս պատրաստում և մոնտաժում	տն	1.30524	76.89	100.363
7	Հուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	24.0	3.415	81.954
8	Հուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	100.8	1.127	113.599
9	Հուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	208.0	0.226	47.076
8	Հուկա	Տաշտածև հեծան - 10 /շվեյեր/	մ	24.0	3.719	89.262
8	Հուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	232.0	0.182	42.223
10	Հուկա	Ամրան Ա-500с	տն	0.02528	356.47	9.012
11	Հուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	11.20	7.234	81.025
12	Հուկա	Թխնի	զույգ	16.0	0.70	11.200
13	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.01248	448.832	5.601
14	ինՆ տեղ	շեռտ.պողպ. - 50*3 մմ	մ	8.4	0.558	4.684
15	Հուկա	բռնակ	հատ	16.0	1.52	24.266
16	Հուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	8.0	0.52	4.200
17	15-614	Մետաղական դարպասի յուղաներկում /բաց չափանակագույն/	100 մ ²	0.736	109.03	80.246
3. Դռնակ -2 հատ						
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ ³	1.28	1.510	1.933
2	1-969	Բնահողի փոում տեղում	մ ³	1.16	1.1351	1.317
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.0144	28.890	0.416
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.12	1.1351	0.136
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ ³	1.16	38.145	44.248
6	9-118	Մետաղական դռնակի պատրաստում և	տն	0.25766	76.89	19.812

		ձևատվում				
7	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	12.0	3.415	40.977
8	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	17.2	1.127	19.384
9	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	26.0	0.226	5.885
11	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	29.6	0.182	5.387
12	Շուկա	Ամրան Ա-500c	տն	0.00948	356.47	3.379
13	Շուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	1.40	7.234	10.128
14	Շուկա	ձխնի	զույգ	4.0	0.70	2.800
15	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00624	448.832	2.801
16	ինձ տեղ	շերտ պողպ. - 50*3 մմ	մ	4.2	0.558	2.342
17	Շուկա	բռնակ	հատ	4.0	1.52	6.067
18	Շուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	4.0	0.52	2.100
19	15-614	Մետաղական դարպասի յուղաներկում /բաց շականակազույն/	100 մ ²	0.092	109.03	10.031
4. Օածկույթներ, հարթակ						
1	1-969	Տեղային գրունտ մաքրված և մաղված օտար առարկաներից 100մմ	մ ³	120.3	1.1351	136.550
2	27-42	Խճախի հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ ²	12.54	120.45	1510.414
3	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մԱ	տն	5.166	166.805	861.717
4	27-164-2 27-165-2	Օածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Ա» տիպի արետոնե խառնուրդից	100մ ²	12.54	451.616	5663.266
5	27-82-ա	Բազալտե հավաքովի եղաքարերի տեղադրում 150*300	մ	283.0	9.816	2777.813
5. Զանկապատ 8 - 1						
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.68	28.890	19.067
3	6-21	Խամբարաբետոնե պատի և հիմքերի կառուցում 4-7,5 բետոնից	մ ³	82.20	32.013	2631.458
4	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ցամաքակառուցում բիտումի մածիկով	100մԱ	1.938	71.990	139.517
5	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ ³	0.0337	576.60	19.432
6	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	60.7	2.112	128.223
7	7-334	Ցանցերի ծծում պատերով /Ա - 1/	տն	0.438	59.517	26.068
8	ինձ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ ²	227.0	1.091	247.614
9	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	0.858	373.873	320.783
10	15-9 15-59	պատերի երեսապատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	169.0	20.81	3516.962
11	11-221	Հորիզոնական երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	58.0	12.67	734.633
12	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 60*60*2	մ	120.0	1.6170	194.036
13	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 60*30	մ	128.50	1.0196	131.024
14	Շուկա	Մետաղական քառ. խողովակ 40*40	մ	128.50	0.8843	113.634
15	Շուկա	Մետաղական խողովակ 15*15*1.2	մ	1.003.2	0.2263	227.052
16	ինձ տեղ	16*16 ձողերից կռվածքներ	տն	1.4872	1004.477	1493.858
17	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03925	448.832	17.617
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -16 մմ	տն	0.095	356.47	33.865
19	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում/բաց շականակազույն/	100 մ ²	1.848	109.029	201486.421
6. Զանցավոր ցանկապատ 8-2						
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.423	28.8898	12.220
3	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ ³	0.0315	576.60	18.163
4	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	50.4	2.112	106.465
5	6-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-7.5 բետոնից սյուների տակ	մ ³	23.10	47.591	1099.341
6	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք 4 -12.5 բետոնից	մ ³	8.4	41.688	350.183
7	Շուկա	Մետաղական խողովակ 76*3.5	մ	129.60	2.3788	308.766
8	Շուկա	Անկյունակ 50*4	մ	385.00	1.272	489.580
9	Շուկա	Մետաղ. ցանց d=1.8մմ 50*50մմ«Ուաքիցա»	մ ²	170.00	0.492	83.695
10	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0855	382.40	32.684
11	Շուկա	Ամրան Ա-2	տն	0.02086	356.48	7.436
12	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03619	448.83	16.243
13	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	100 մ ²	2.360	109.029	259.490
7. առվակ						
1	1-965	Բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	12.0	4.155	49.862
2	1-959	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ ³	1.4	1.139	1.595
3	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով խտացումով	մ ³	10.0	1.139	11.391
4	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ ³	0.0006	576.60	0.346
5	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	0.96	2.112	2.028
6	22-122	Պղինձից խողովակի տեղադր. d = 200 * 11,9 մմ- փորձարկումով	մ	20.0	9.8004	196.009
7	22-91	Պողպատե պաշտ խողովակի տեղադրում d = 273*7 մմ	մ	3.0	32.0006	96.002
8	13-170	Խողովակների հակակոռոզին պատում	100մ ²	0.028	187.50	5.250

		քիտումով				
9	Շուկա	Օղակների տեղադրում խողովակների վրա	հատ	2.0	0.58	1.167
10	Շուկա	Ունտինե տակդիր	կգ	3.0	0.467	1.400
11	72-511 k=0.5	Պատյանի ծալքերի հերմետիկացում d=250 մմ / 5 հատ պատյանի /	հատ	5.0	9.885	49.426
12	27-42	Նճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	0.210	120.45	25.294
13	27-251	Բխումի տարածում 4.12տն/ 1000մԱ	տն	0.0865	166.805	14.429
14	27-164-1 27-165-1	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում H=6սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	0.21	470.005	98.701
15	27-164-2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում 4սմ հաստ. «Ա» տիպի մանրահատիկ ասֆ/բետոնե խառնուրդ.	100մ ²	0.21	377.828	79.344
16	16-57	Ասֆալտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ ³	4.20	3.744	15.726
17	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ ³	0.0042	576.60	2.422
18	Q310-11	Շին աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	8.40	2.112	17.744
19	6-90	Միանույլ բետոնե ջրընդունիչի կառուցում F 150W 4B15 բետոնից	մ ³	3.0	77.059	231.177
20	Շուկա	Ամրան Ա-500с -12 մմ	տն	0.112	356.474	39.925
21	23-157	Ամրակաթոնի հեռացման հանգույց 680*680	լրակ	3.0	83.524	250.572
22	6-90	Միանույլ բետոնե արվակների կառուցում F 150W 4B15 բետոնից	մ ³	8.4	77.059	647.295
23	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	9.3	2.230	20.735
24	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0.90	1.139	1.025
25	11-2	Բնահողի տոսհանում խճով	100մ ²	0.354	26.8896	10.227
26	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ.էքսկավատորով	1000մ ³	0.0084	576.60	4.843
27	Q310-11	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	13.40	2.112	28.306

Ընդամենը

231007.184

Կահավորում

	Արվեստի քուլեք				
	Լսարանային զույգ				
1	Գրասեղան	հատ	60.0	38.5	2310.00
2	Գրատախտակ	հատ	20.0	12.5	250.00
3	Ապակե դռներով գրապահարան	հատ	20.0	26.67	533.40
4	Գրապահարան	հատ	60.0	27.80	1668.00
5	Ղասախոսական սեղան	հատ	60.0	43.50	2610.00
6	Ուսանողական նստարան	հատ	400.0	6.60	2640.00
7	Ուսանողական սեղան	հատ	200.0	32.0	6400.00
8	Կիսափափուկ աթոռ	հատ	50.0	10.00	500.00
9	Ղաշնամուրի աթոռ	հատ	20.0	28.0	560.00
10	Հայելի 6 մմ	մ ²	20.0	11.4	228.00
11	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ծող	հատ	4.0	36.0	144.00
12	Կախիչ	հատ	100.0	1.2	120.00
13	Պատուհանի կառնից	հատ	60.0	5.8	348.00
	Համերգային դահլիճ				
1	Աթոռներ կիսափափուկ	հատ	300.0	10.0	3000.00
2	Պատվանդան երգչախմբի համար	հատ	1.0	140.0	140.00
3	Պատուհանի կառնից	հատ	10.0	5.8	58.00
4	Արտիստականի հայելի	հատ	1.0	12.5	12.50
5	Աթոռ արտիստականի համար	հատ	20.0	10.00	200.00
	Սպորտային դահլիճ				
1	Շվեդական պատ	հատ	4.0	62.5	250.00
2	Սպորտային նստարան	հատ	6.0	13.50	81.00
3	Այծուկ	հատ	1.0	34.00	34.00
4	Կամրջակ	հատ	1.0	16.50	16.50
5	Վոլեյբոլի ցանց ամրակներով	հատ	1.0	38.80	38.80
6	Բասկետբոլի ցանց, ֆերմա 0,5 մետր, կոմպլեկտ	հատ	2.0	162.50	325.00
7	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց	մ ²	42.0	2.5	105.84
8	Նժույգ	հատ	1.0	28.00	28.00
9	Զուգափայտեր աղջիկների	հատ	1.0	137.50	137.50
10	Զուգափայտեր տղաների	հատ	1.0	137.50	137.50
11	Մատեր	հատ	4.0	26.20	104.80
12	Գնդակներ /վոլեյբոլ, բասկետբոլ/	հատ	6.0	4.20	25.20
13	Ցատկապարան	հատ	10.0	1.50	15.00
14	Օղակներ	հատ	4.0	1.80	7.20
15	Մարմնամարզական օղակներ	զույգ	1.0	7.50	7.50
15	Մարմնամարզական պարան	հատ	1.0	20.80	20.80
	Վարչական զույգ				
1	Տնօրենի գրասեղան	հատ	1.0	43.50	43.50
2	Դիմադիր սեղան	հատ	1.0	29.167	29.17
3	Չիրկիզվող աահարան	հատ	2.0	75.00	150.00
4	Մետաղական պահարան	հատ	2.0	38.0	76.00
5	Հագուստի պահարան	հատ	3.0	26.670	80.01

6	Բազմոց ունուցիչների համար	հատ	1.0	135.0	135.00
7	Կիսափափուկ աթոռ	հատ	20.0	6.67	133.40
	ԵԹԿՊԻ Վանածորի մասնաճյուղ				
1	Բազմոց իր բազկաթոռներով	կոմպլ	1.0	280.0	280.00
2	Գրապահարան	հատ	18.0	27.80	500.40
3	Գրասեղան	հատ	20.0	29.167	583.34
4	Համակարգչի սեղան	հատ	6.0	33.330	199.98
5	Թիկնաթոռ	հատ	30.0	20.83	624.99
6	Մարզադահլիճի նստարաններ	հատ	2.0	13.500	27.00
7	Շվեդական պատ	հատ	2.0	62.500	125.00
8	Բուժկետի կահույք	մ²	9.0	41.670	375.03
9	Աշակերտական սեղան	հատ	45.0	32.00	1440.00
10	Աշակերտական աթոռ	հատ	90.0	6.60	594.00
11	Գրադարանի գրապահարան	հատ	5.0	26.670	133.35
12	Հայելի 6 մմ	մ²	20.0	11.4	228.00
13	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ծող	հատ	4.0	36.0	144.00

Ընդամենը 28958.707
Ընդհանուրը 585332.788
Այդ քվում՝ Սարքավորումներ 23365.947
Կահավորում 28958.707
Վերադիր ծախսեր 13,3% (585332,788-23365,94-28958,707)*0,133 70890.082
Ընդամենը 656222.870
Շահույթ 11% (656222,870-23365,947-28958,707)*0,11 66428.804
Ընդամենը 722651.674
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2% (722651,674-23365,947-28958,707)*0,012 8043.924
Ընդամենը 730695.598
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,96% (723456,066-23365,947-28958,707)*0,0096 6512.361
Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15% (723456,066-23365,947)*0,0015 1052.605
Ընդամենը 738260.564
Չնախատեսված ծախսեր 3% (730905,625-28958,707)*0,03 21279.056
Ընդամենը 759539.620
Ա Ա < 20% 151907.924
Ամբողջը 911447.544


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012573,
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Բազալտշին>> ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ. գ. Գեղարքունիք
<<Հայրիզենտրակ>> ՓԲԸ,
Վալդանանց մ/ճ
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Նախագահ

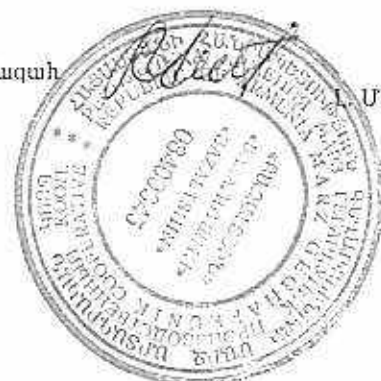

Մարտիրոսյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
/2017թ. իրականացման ենթակա աշխատանքների /

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական թուղթի վերակառուցում

հազար ՀՀ դրամ

NN		Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ցուցիկ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
		Սպորտդահլիճ , հանդիսությունների դահլիճ				
		1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/				
1	12-283 k=0,5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քանդում	100մ	0.97	13.570	13.163
2	12-283 k=0,5	Հակահրդեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	5.92	9.833	58.213
4	10-70. k=0,5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3.40	15.542	52.843
5	46-96	Զրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	0.820	9.833	8.063
6	10-70. k=0.5	Զրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ ³	2.05	15.542	31.861
7	46-96	Ճակտոնի և հոսանցի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	0.330	9.833	3.245
8	10-70. k=0.5	Ճակտոնի և հոսանցի տախտակամածի քանդում	մ ³	0.80	15.542	12.434
9	8-186	Զրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.56	10.492	5.876
10	23-144	Ե/բետոնի քանդում ծայրակցորդի տակ	մ ³	1.1	19.136	21.050
11	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2.517
12	Ո310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11.407
		2. Քանդման աշխատանքներ				
1	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման իրականացման համար	մ ³	7.86	19.100	150.126
2	23-151	Ող. ունեցող միջնորմների քանդում 100մմ	100 մ ²	0.706	82.849	58.492
3	46-80	Ող. ունեցող պատերի քանդում	մ ³	5.70	7.769	44.284
4	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	18.6	0.47	8.671
5	Ո310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	18.6	2.112	39.291
6	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման ման իրականացման համար իրականացման համար	մ ³	7.86	19.100	150.126
7	14-320	Առաստաղի մաքրում հին ներկից /ուղաներկ և սոսնձաներկ/	100 մ ²	4.50	16.013	72.057
8	23-174	Դռների քանդում /փայտե/	100 մ ²	0.334	118.51	39.581

9	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ ²	0.250	41.075	10.269
10	23-172	Պատուհանների քանդում /փայտե/	100 մ ²	0.911	203.64	185.453
11	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	2.615	36.295	94.912
12	23-164	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ ²	2.64	55.413	146.290
13	23-163	Չորսուններից հատակների քանդում	100 մ ²	2.47	45.417	112.181
14	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ ²	2.47	6.753	16.679
15	23-163	Բեմահարթակի հատակների քանդում	100 մ ²	0.66	45.417	29.975
16	5-3վ	Բեմի փայտե հիմնակմախքի քանդում	100 մ ²	0.66	6.753	4.457
17	23-163	Տախտակի հատակների քանդում	100 մ ²	1.525	45.417	69.262
18	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ ²	1.525	6.753	10.298
19	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	26.15	15.562	406.958
20	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	27.2	0.47	12.680
21	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	27.2	2.112	57.457
22	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	68.0	0.47	31.701
23	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	68.0	2.112	143.643
3. ՄՇ-1 - 1 հատ						
1	46-82	Սալերի քանդում	մ ³	1.8	22.606	40.691
2	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	3.3	0.47	1.538
3	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	3.3	2.112	6.971
4	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	70.8	2.230	157.857
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	61.71	1.139	70.296
6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.5	0.47	6.760
7	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.5	2.112	30.630
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.32	31.18	41.158
9	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ ³	1.2	16.189	19.427
10	46-20	Խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ ³	0.60	104.086	62.451
11	23-47	Անցքերի գալիկոնում 650	100անցք	0.28	39.829	11.152
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500с/	տն	0.02982	373.873	11.149
13	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից Բ -25 բետոնից	մ ³	8.46	75.095	635.303
14	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
15	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
18	Շուկ132	Ամրան Ա-500 с -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
20	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում հեծանների համար	մ ³	3.6	16.189	58.281
21	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.12	0.47	2.853
22	Չ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.12	2.112	12.928
23	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ ³	6.35	82.560	524.255
24	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -25 մմ	տն	0.28308	356.474	100.911
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 с - 16 մմ	տն	0.0414	356.474	14.758
29	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ ³	4.68	91.454	428.003

30	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.26970	382.399	103.133
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մմ	տն	0.99090	356.474	353.230
32	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	0.3171	356.474	113.038
		4. ՄՇ-2 - 1 հատ				
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	79.2	2.230	176.585
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	69.98	1.139	79.716
3	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում ինքնաբալին	տն	14.8	0.47	6.900
4	9310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.8	2.112	31.264
5	6-1	Բետոնե ճախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.32	31.18	41.158
6	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ ³	1.4	16.189	22.665
7	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ ³	0.67	104.086	69.737
8	23-49	Անցքերի զայլիկում 650մմ խորությամբ	100անցք	0.30	59.796	17.939
9	6-86	խարխիսի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	0.03195	373.873	11.945
10	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	8.46	75.095	635.303
11	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965
12	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178
13	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465
14	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643
15	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769
17	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	6.35	82.560	524.255
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մմ	տն	0.2831	356.474	100.918
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մմ	տն	0.04139	356.474	14.754
23	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ ³	5.58	91.454	510.311
24	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.31730	382.399	121.335
25	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մմ	տն	1.14620	356.474	408.590
26	Շուկ132	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	0.3668	356.474	130.755
27	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -12 մմ	տն	0.0662	448.83	29.713
28	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մմ	տն	0.0204	448.83	9.134
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մմ -կցորդիչներ	տն	0.079	356.474	28.161
30	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -25 մմ -կցորդիչներ	տն	0.1282	356.474	45.700
31	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ -կցորդիչներ	տն	0.06585	356.474	23.474
32	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մմ -կցորդիչներ	տն	0.00838	356.474	2.987
33	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0150	17.399	0.261
34		Մետաղական ցանց Բք d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	5.12	1.575	8.064
35	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0596	59.517	3.547
36	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Բք	մ ²	30.2	1.091	32.942
37	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ ²	30.2	16.41	495.623
		5. Պատերի ամրացում				
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաբալի մեքենաներին	1000մ ³	0.2800	578.603	161.449
2	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	416.0	2.230	927.519
3	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.203	66.01	13.401
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	452.0	1.139	514.886
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և	տն	64.72	0.47	30.172

		բարձում ինքնաթափին				
6	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	64.72	2.112	136.715
7	8-15	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում իզոգամի 1 շերտ, մակերևույթի հարթեցումով ց/ավազ շաղախով	100մԱ	3.261	255.344	832.676
8	11-223	Պատերի զաջի սավաղի քանդում	100 մ ²	5.538	18.718	103.658
9	23-227	Շին.աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	45.0	0.47	20.979
10	Q310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	45.0	2.112	95.058
11	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 5սմ	մ ²	106.50	5.218	555.717
12	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 7 սմ	մ ²	1330.0	7.039	9361.757
13	23-48	Անցքերի գայլիկոնում 550 մմ խորությամբ	100անցք	11.50	53.716	617.732
14	23-49	Անցքերի գայլիկոնում 650 մմ խորությամբ	100անցք	8.30	59.796	496.305
15	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	1.32820	373.873	495.830
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ը -10 մմ	տն	1.20164	361.334	434.193
17	ինՖ տեղ	Ոյուբել	հատ	7,185.0	0.008	58.676
18	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	3.1035	59.517	184.711
19	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Եր	մ ²	1.436.5	1.196	1717.775
20	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.1472	59.517	8.761
21	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եր	մ ²	74.7	1.091	81.483
22	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆ սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիզկված/	մ ²	66.110	16.41	1084.956
		6. Տանիք				
1	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ ³	16.0	6.613	105.809
2	12-299	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ ²	0.40	82.254	32.902
3	13-225	Գոլորշամեկուսիչ ռուբերոիդով	մ ²	40.0	3.897	155.864
4	10-70.	Ծպեղնատղի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, քեքան)	մ ³	3.46	226.655	784.227
5	10-70.	Ծպեղնատղի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, քեքան) /առանց փայտի արժեքի/	մ ³	3.40	39.506	134.322
6	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/զունավոր	100 մ ²	6.14	493.412	3029.552
7	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	3684.0	0.023	85.958
8	Շուկա	Զորսու	մ ³	4.61	178.24	821.672
9	12-278 8-3	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /զունավոր/	100մ	1.266	737.20	933.300
10	Շուկա	Տախտակ ջրիորդանի	մ ³	6.38	178.24	958.915
11	8-195	Չազար 140 մմ /զունավոր շականակագույն/	հատ	12.0	3.920	47.039
12	Շուկա	Ծունկեր 140 մմ /զունավոր շականակագույն/	հատ	12.0	1.134	13.608
13	Շուկա	Զրթափ խողովակ 140 մմ /զունավոր/	մ	75.5	2.812	212.276
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ ²	0.278	97.27	27.041
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	21.7	12.942	280.842
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ ²	6.14	23.266	142.852
17	12-280	Հոսանքի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ զունավոր	100մ ²	0.315	97.27	30.640

18	12-280	Ճակտոնի կառուցում ց/քիթելից 0,5 մմ զունավոր	100մ ²	0.032	97.27	3.113
19	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1.23	262.130	322.419
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մԱ	0.738	108.950	80.405
21	8-9	Որմնափայտի, ծպեղնաուտքի ամրակապում	կգ	51.5	0.990	51.009
22	23-47	Անցքերի զայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.58	39.829	23.101
23	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.006	112.08	0.673
24	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0348	373.87	13.011
25	10-71	Չեղնալուսամտի տեղադրում	հատ	5.0	37.832	189.162
26	Շուկա	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0112	382.399	4.283
27	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/ստանց աստիճանի առժեքի/	100մ	0.03	13.570	0.407
28	14-398	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մԱ	0.120	108.950	13.074
29	4-85	Ցվիկի երեսապատում ալիկաբոնտով կիր	մ ²	57.0	23.721	1352.105
30	12-283	Տանիքի ձնապաշտպանների տեղադրում ցինկապատ քիթելից/ստանց նյութի առժեքի/	100մ	0.99	13.570	13.435
31	Շուկա	Չնպաշտպան 1.5 մ.զունավոր	հատ	66.0	5.671	374.288
32	Շուկա	Ինքնաշաղափող պտուտակ 80 մմ	հատ	330.0	0.01	4.012
33	Շուկա	Ինքնաշաղափող պտուտակ 40 մմ	հատ	330.0	0.01	2.407

Ընդամենը	37973.654
Վերադիր ծախսեր 13,3%	5050.496
Ընդամենը	43024.150
Շահույթ 11%	4732.657
Ընդամենը	47756.807
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2%	573.082
Ընդամենը	48329.889
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,96%	463.967
Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15%	72.495
Ընդամենը	48866.350
Չնախատեսված ծախսեր 3%	1465.991
Ընդամենը	50332.341
Ա Ա < 20%	10066.468
Ամբողջը	60398.809

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Շ/Հ 900011012573
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 <<Բազալտշին>> ԱԿ
 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք
 <<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ
 Վարդանանց մ/ճ
 Շ/Հ 1150000278680100
 ՀՎՀՀ 08400345

Աշխատակազմի ղեկավար



Մարտիրոսյան