

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԴԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2**

ք. Երևան

«17» սեպտեմբերի 2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, <<Սնար>> ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 21.06.2018թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ամփոփ նախահաշվով նախատեսված **Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, և կատարման ժամկետ է սահմանվում 24 ամիս:

2018թ. կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետը սահմանվում է մինչև 15.12.2018թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (N 2 Հավելված):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 639 870 000 (վեց հարյուր երեսունինը միլիոն ութ հարյուր յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 106 645 000 (մեկ հարյուր վեց միլիոն վեց հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում և N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2018թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 177 165 300 (մեկ հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն մեկ հարյուր վաթսունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 29 527 550 (քսանինը միլիոն հինգ հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times DQ \times D$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

NQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ տվյալ տարվա ընթացքում հատկացված ֆինանսական միջոցների 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր հրավաքանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



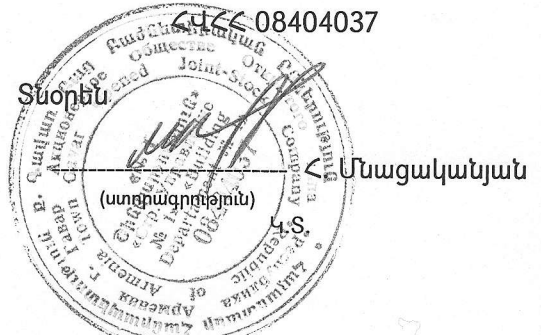
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ը
Հ/Հ 1150016851931912
Հ/Հ 02646107

Տնօրեն



<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
Հ/Հ 08404037



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 22 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Անվանումը	Հիմնարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում- ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
	2	3	4	5	6
Նախ.N1	Շին հիմնանորոգման աշխատանքներ	442,821.575			442,821.575
Նախ.N2	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց	10,629.203			10,629.203
Նախ.N3	Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց	4,521.365			4,521.365
Նախ.N4	Ներքին կոյուղու ցանց և սարքավորումներ	11,894.705			11,894.705
Նախ.N5	Արտաքին սառը ջրամատակարարում	1,462.631			1,462.631
Նախ.N6	Արտաքին կոյուղու ցանց	1,192.149			1,192.149
Նախ.N7	Հրդեհային և հսկման ազդարարում	4,996.059	1,763		6,759.259
Նախ.N8	Կապի սարքավորումներ	1,063.386	747		1,809.946
Նախ.N9	Ջեռուցում	33,006.209	550		33,556.509
Նախ.N10	Օդափոխություն	10,746.095	3,276		14,021.953
Նախ.N11	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ	59,625.842	10,602		70,228.142
Նախ.N12	Արտաքին լուսավորություն	7,459.114	936.00		8,395.114
Նախ.N13	Տարածքի բարեկարգում	71,165.442			71,165.442
	Ընդամենը	660,583.77	17,874.22		678,457.99
	Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	990.88			990.88
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0.75%	4,954.38			4,954.38
	Ընդամենը	666,529.03	17,874.22		684,403.25
	Չմեռային թանկացումներ 0.4%	2,666.12			2,666.12
	Ընդամենը	669,195.14	17,874.22		687,069.36
	Չմխատեսված ծախսեր 3%	20,075.85	536.23		20,612.08
	Ընդամենը	689,271.00	18,410.44		707,681.44
	Կահավորանք**			69,000.00	69,000.00
	Ընդամենը	689,271.00	18,410.44	69,000.00	776,681.44
	ԱԱՀ 20%	137,854.20	3,682.09	13,800.00	155,336.29
	Ընդամենը	827,125.20	22,092.53	82,800.00	932,017.73
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				743.157

* 1-13 Նախահաշիվների բացվածքները ներկայացված են կից աղյուսակներով և համարվում են ամփոփ նախահաշվի անբաժանելի մասը:

** Կահավորանքի ցանկն ըստ անհրաժեշտության նախօրոք կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011864
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝
 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19/2ենք, բն. 9
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
 Հ/Հ 1150016851931912
 ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝

Ն. Սարգսյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
 ք. Գավառ Անդրանիկի 5
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150014871111107
 ՀՎՀՀ 08404037



Տնօրեն՝

Հ. Մնացականյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Շին հիմնանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշիվ N1

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մական	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման աշխատանքներ 1-3 թդ հարկեր				
1	P23-164	Մանրահատակի քանդում	մ ²	5998.10	0.575	3449.879
2	46-119 46-120	Մոզայիկ հատակի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	1018.900	0.440	447.924
3	P23-166	Հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	287.500	0.451	129.675
4	P23-163	Տախտակե հատակի քանդում	մ ²	295.300	0.313	92.549
5	46-119 46-120	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 20մմ հաստությամբ	մ ²	6581.00	0.324	2131.789
6	46-119 46-120 q=5	Հատակի 50մմ հաստությամբ ենթաշերտի քանդում	մ ²	7546.00	0.666	5025.342
7	E46-99	Բետոնե հարթակի քանդում /ասիական թասերի/	մ ³	3.510	16.647	58.430
8	E46-80	20սմ հաստությամբ պ/բլոկե միջնապատերի քանդում /642սմ2/	մ ³	128.410	8.226	1056.280
9	E46-88	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	182.000	0.862	156.819
10	P11-94	Պատերից և առաստաղին զաջի սվաղի քանդում /քերում/	մ ²	17572	0.192	3376.854
11	P11-94	Ց/ավազե շերտի քանդում պատերից 2սմ հաստությամբ	մ ²	269.31	0.192	51.754
12	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	269.310	0.623	167.750
13	P9-26	Աստիճանավանդակներից մետաղական բազրիքների քանդում	զմ	220.800	0.488	107.766
15	P23-174	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	228.620	1.238	282.978
19	C310-13 տ.մ.կ29	Առաձագած շին աղբի մաքրում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	770.500	3.484	2684.169

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Վերելակից դեպի Ա մասնաշենք բացվածքների իրականացում				
		Շին վերանորոգման աշխատանքներ				
21	Շուկա	B=25սմ հաստությամբ պատի պանելների կտրում	մ ²	8.970	19.238	172.565
22	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.800	3.484	16.722
23	23-84	Կտրված բացվածքի ամրացում N30 շվեյքերի շրջերիզումով /28.2զմ/	տն	0.897	255.425	229.116
24	Շուկա	N30 շվեյքերի արժեքը	զմ	28.200	16.440	463.620
25	23-84	Դռների բացվածքի ամրացում՝ անկյունակ 50x50x4, 30x3 շերտապողպատ, ամրան F12 A500	տն	0.100	255.425	25.543
26	Շուկա	50x50x4 անկյունակի արժեքը	զմ	18.000	1.755	31.590
27	Շուկա	30x3 շերտապողպատի արժեքը	տն	0.008	495.364	4.112
28	Շուկա	Ամրան F12 A500c	տն	0.040	344.396	13.776
29	E15-298	Ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.980	3.757	14.954
30	E8-169	Դռների կողքերի և վերնամասի շարվածք 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	15.600	10.020	156.312
31	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.017	413.733	7.033
32	E15-256	Շարվածքի ց/ավազե սվաղ	մ ²	15.600	1.801	28.099
		Վերելակի հորանի հիմքեր				
33	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /16+2/մ3	մ ³	18.000	4.028	72.504
34	11-6	10սմ հաստությամբ խճի նախաշերտի պատրաստում	մ ³	0.840	12.520	10.517
35	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.840	30.189	25.359
36	E6-21	B-12.5 դասի բետոնից խամբարաբետոնե հիմքեր	մ ³	5.080	32.960	167.436
37	E6-16	Ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	3.360	37.065	124.539

NN	Քիմնակորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
38	Շուկա	F16 A500c ամրանի արժեքը F14-16	տն	0.326	344.396	112.273
39	Շուկա	F8 A-1 ամրանի արժեքը	տն	0.222	351.944	78.132
		Վերելակի հորանի պատրաստում				
40	E6-109	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1.840	89.276	164.268
41	Շուկա	ամրանի արժեքը A500c	տն	0.323	344.396	111.240
42	Շուկա	ամրանի արժեքը Ac1	տն	0.081	351.944	28.507
43	E6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1.880	71.184	133.826
44	Շուկա	ամրանի արժեքը A500c	տն	0.316	344.396	108.829
45	Շուկա	ամրանի արժեքը Ac1	տն	0.076	351.944	26.748
46	E8-163	20ամ հաստությամբ կ/ձևի տուֆ քարից շարվածք	մ ³	13.960	19.879	277.517
47	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.021	413.733	8.688
48	E15-298	Ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	95.600	3.757	359.205
49	E15-521	Ճակատների ջրամերժ ներկով ներկում	մ ²	95.60	0.585	55.969
		Վերելակի հորանի ծածկ				
50	9-69 k=1.25 կիրառ	Մետ ուղղանկյուն խողովակներից ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում /ուղղահայաց և հորիզոնական կապերով/	տն	0.258	47.910	12.361
51	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3	տն	0.180	271.743	48.914
52	Շուկա	Թերթապողպատ	տն	0.079	495.364	39.134
53	9-94 կիրառ	20x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակներից կավառամածի պատրաստում /19.25զմ/	տն	0.019	66.322	1.280
54	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 20x40x2	զմ	19.300	0.716	13.811
55	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպակարտոնից ջերմամեկուսիչ շերտով 5սմ	մ ²	5.600	7.151	40.043
56	9-24	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	9.100	4.714	42.895

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Վերելակի կարկասի պատրաստում				
57	9-123	Վերելակի կարկասի պատրաստում՝ քառակուսի խողովակների, անկյուններից, շվեկերից, շերտապողպատից	տն	3.460	75.626	261.665
58	Շուկա	100x100x4մմ խողովակի արժեքը	տն	0.960	305.711	293.482
59	Շուկա	63x63x4մմ անկյունի արժեքը	տն	0.630	520.840	328.129
60	Շուկա	N16 շվեկերի արժեքը	տն	1.530	507.253	776.097
61	Շուկա	Շերտապողպատ 8-12մմ	տն	0.359	494.911	177.673
62	33-82	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	տն	3.460	29.347	101.541
		Ծածկի ուժեղացում 5սմ հաստությամբ				
		Ա մասնաշենք				
63	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ ե/բետոնից	մ ³	163.200	83.092	13560.690
64	Շուկա	ամրանի արժեքը F12 A500c	տն	16.879	344.396	5813.068
65	Շուկա	ամրանի արժեքը F8 Ac1	տն	13.474	351.944	4742.095
66	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	825.000	1.239	1021.982
67	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ ²	825.000	1.849	1525.503
68	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ 15սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	123.800	6.962	861.884
		Բ մասնաշենք				
69	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ ե/բետոնից	մ ³	163.200	83.092	13560.690
70	Շուկա	ամրանի արժեքը F12 A500c	տն	16.879	344.396	5813.068
71	Շուկա	ամրանի արժեքը F8 Ac1	տն	13.474	351.944	4742.095
72	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	825.000	1.239	1021.982
73	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ ²	825.00	1.849	1525.503
74	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ 15սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	123.800	6.962	861.884
		Գ մասնաշենք				

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
75	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի միաձուլվել/բետոնից	մ ³	274.880	83.092	22840.456
76	Շուկա	ամրանի արժեքը F12 A500c	տն	18.157	344.396	6253.207
77	Շուկա	ամրանի արժեքը F8 Ac1	տն	19.716	351.944	6938.931
78	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	1735.20	1.239	2149.508
79	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ ²	1735.20	1.849	3208.548
80	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ 15մմ հաստությամբ խարամից	մ ³	260.300	6.962	1812.185
		Միջանցքի ծածկերի ուժեղացում 5սմ հաստությամբ				
		Միջացքների տանիքածածկ				
88	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	11.500	3.484	40.062
93	P8-191	d=150մմ ջրթող խողովակների տեղադրում ցինկապատ խողովակից /H=13.2մ/	կ-տ	2.000	39.992	79.984
95	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	81.900	0.302	24.718
96	E8-140	20 սմ հաստությամբ պ/բոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով /այդ թվում բացվածքների փակում/ /547.8մ2/	մ ³	109.600	31.597	3463.072
97	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.440	413.733	182.043
98	E8-169	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	387.000	10.020	3877.745
99	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.770	413.733	318.575
		Բացվածքներ				
102	Շուկա	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլներով /արտերկիր/ 1 տակ ապակուց վիտրաժների տեղադրում /բացառելով տրան և այլ նյութերի ծախսը/ /բացվող/	մ ²	93.288	25.363	2366.031
103	Շուկա	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլներով /արտերկիր/ 1 տակ ապակուց վիտրաժների տեղադրում /բացառելով տրան և այլ նյութերի ծախսը/ /չբացվող/	մ ²	109.296	18.275	1997.351
108	10-105	Միափեղկ խուլ փայտե կարկասով 8մմ հաստությամբ ՄՂԾ-ից երեսպատ դռների տեղադրում /կ-տ/ /պատակալներով/	մ ²	349.530	30.480	10653.769
109	10-105	Նույնը 2 փեղկ	մ ²	8.080	33.877	273.727

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
110	Շուկա	Սպիտակ պրոֆիլներով /արտերկիր/ 2 փեղկ մ/պլաստե դռան տեղադրում /բացառելով տրան և այլ նյութերի ծախսը/	մ ²	5.600	36.040	201.823
		Հարդարման և սվաղե աշխատանքներ				
111	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	9501.27	2.082	19785.409
113	10-155 կիրառ	Զծանգոտվող անկյունների տեղադրում բացվածքների անկյուններում	զմ	1060.00	0.179	189.657
114	E15-660	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպեր/	մ ²	11031.00	1.393	15365.663
115	E15-580	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ ²	2593.00	0.906	2349.749
116	E15-256	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	1294.400	1.801	2331.515
117	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ ²	1294.400	8.959	11596.756
118	E15-247-1	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	7206.00	2.490	17939.638
119	E15-661	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	7206.00	1.524	10981.145
120	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից	մ ²	323.200	5.179	1673.813
121	E10-64	„Արմատրոնգ“, տիպի կախովի առաստաղի պատրաստում	մ ²	279.500	6.801	1900.740
122	E12-307	Արտաքին պատի պանելների ներսի կողմից ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում փրփրապոլիստիրոլից 6մմ հաստությամբ ցինկապատ ցանցով	մ ²	756.000	1.752	1324.781
		Հատակներ, թեքահարթակներ, աստիճանավանդակ				
123	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	7980.000	1.247	9954.470
124	E11-191	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով	մ ²	2823.30	5.578	15748.999
125	E11-221	Մամլոգրանիտե անձայլ սալերից հատակների պատրաստում /15մմ/ /600x600/մմ	մ ²	3651.90	15.841	57850.638
126	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /15մմ/ /400x400/մմ	մ ²	812.10	6.690	5432.965

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
127	E11-14	Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	546.400	2.501	1366.540
128	E11-201	Հետերոգեն ՊՎՔ 4.5մմ պաշտպանիչ շերտը 1մմ հատակի պատրաստում	մ ²	448.700	7.678	3445.080
129	E11-201	Կավորյին հատակի պատրաստում 6.5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% պոլիամիդից /Բրան/	մ ²	244.000	2.721	664.018
		Շրիշակներ				
130	Շուկա	Փայտե շրիշակների տեղադրում /աշխատանքին արժեքը տրված է հատակների կազմում/	զմ	1678.00	0.513	860.442
131	15-92	Մամլոգրանիտե շրիշակների տեղադրում /1565.3զմ/	մ ²	109.60	8.945	980.406
132	15-92	Խեցեսալե շրիշակների տեղադրում /469զմ/	մ ²	32.80	7.208	236.436
		Ներքին թեքահարթակներ /Ցտեղ/				
133	E6-16	Միաձույլ ե/բ թեքասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	6.840	34.077	233.087
134	Շուկա	F8 A-1 ամրանի արժեքը	տն	0.222	351.944	78.132
135	Շուկա	F12 A500c ամրանի արժեքը	տն	0.628	344.396	216.281
136	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	29.900	1.247	37.298
137	E11-221	Հատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	29.900	12.407	370.955
138	E7-735	Ճաղաշարերի տեղադրում ալյումինե պրոֆիլներից	զմ	49.800	13.250	659.867
		Աստիճանավանդակներ				
139	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	291.300	15.419	4491.409
140	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	100.000	12.407	1240.653
141	E15-77	Միջանցքների աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	80.500	15.419	1241.189
142	15-92	Բազալտե շրիշակների տեղադրում 30մմ հաստությամբ	մ ²	47.30	9.448	446.892
143	E7-738	Աստիճանավանդակի մետաղական փոշեներկված ուղղանկյուն խողովակներից բազրիքների տեղադրում H=90սմ	զմ	426.500	14.124	6024.050

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Արտաքին աշխատանքներ				
144	E15-298	Վերելակի հորանի ց/ավագե սվաղ ցանցով	մ ²	63.000	3.757	236.715
145	8-211	Տանիքի ջրթող /բացակայող/ խողովակի տեղադրում ցինկապատ d=150մմ խողովակներից	զմ	393.60	4.153	1634.641
146	E15-521	Ճակատների ջրամբոժ ներկով ներկում	մ ²	5200.30	0.585	3044.501
147	E8-189	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	5200.30	0.780	4055.303
		Ընդամենը /հազ. դր./				352107.99
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				46830.36
		Ընդամենը /հազ. դր./				398938.36
		Շահույթ 11%				43883.22
		Ընդամենը /հազ. դր./				442821.57

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19/2-նք, բն. 9
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

«ԿՏԻՍ»
«ՍՆԱՐ»
ՀԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Թիվ 1 Շինվարչություն» ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն

Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց

Նախահաշիվ N2

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	P19-1	d=15մմ պողպատյա խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	190.000	0.352	66.835
2	P19-2	d=20-50մմ պողպատյա խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	360.000	0.608	218.887
3	E16-66	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում վրա, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով $\Phi 57 \times 4$ մմ պատերի	զմ	131.000	3.122	408.938
4	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2.000	18.073	36.147
5	E16-264 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 40 \times 6.7$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	8.000	2.153	17.222
6	E16-263 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 32 \times 5.4$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	67.000	1.485	99.469
7	E16-262 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 25 \times 4.2$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	74.000	1.387	102.632
8	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 20 \times 3.4$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	88.000	1.481	130.308
9	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 15$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	486.000	1.449	704.250
10	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	68.000	3.970	269.956

NN	Քիմնակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
11	E16-134	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	6.000	4.285	25.708
12	E16-134	Փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	6.000	4.851	29.105
13	E16-134	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	7.000	6.020	42.143
14	E16-134	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.000	6.958	6.958
15	E16-134	Գնդաձև փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	195.000	3.970	774.139
16	E17-53	Ցայտադրյալի ծորակի տեղադրում	հատ	4.000	4.485	17.941
17	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում D15	հատ	96.000	4.517	433.620
18	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	4.000	4.517	18.067
19	E17-53	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6.000	8.322	49.934
20	E17-53	Միզամանի ծորակի տեղադրում	հատ	18.000	2.787	50.162
21	Շուկա	D15-20մմ ձևավոր մասեր	հատ	650.000	0.057	36.798
22	Շուկա	D15մմ ֆիտինգներ	հատ	263.000	0.396	104.225
23	Շուկա	D20մմ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.510	3.057
24	Շուկա	D25մմ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.566	3.397
25	Շուկա	D32մմ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736
26	Շուկա	D40մմ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038
27	Շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակով	զմ	854.000	0.136	116.034

NN	Քիմնակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						* հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
28	15-614	Մետաղական խողովակների 2շերտ յուղաներկում	մ ²	24.600	1.112	27.353
29	E46-54 k=2	Անցքերի բացում ծածկի պերի մեջ D40մմ	տեղ	44.000	1.029	45.291
30	Շուկա	Անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	44.000	0.543	23.913
31	E46-50 k=2	Անցքերի բացում քարե պատերում D100մմ 40սմ պատի հաստությամբ	տեղ	4.000	9.308	37.231
		Հակահրդեհային ցանց				
32	E16-67	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում վրա,վացումով, փորձարկումով,քլորացումով Φ76x4մմ պատերի	զմ	239.000	4.112	982.869
33	E16-66	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում վրա,վացումով, փորձարկումով,քլորացումով Φ57x4մմ պատերի	զմ	179.000	3.122	558.778
34	C12-991-1	Թուջե սողնակի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով N=1.7կվտ Φ100մմ	հատ	2.000	281.781	563.561
35	E16-136	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ80մմ	հատ	4.000	26.824	107.297
36	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	14.000	18.073	253.027
37	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը 20մ, փայտյա արկղը 620x850x250 մմ չափերի/	հատ	34.000	54.925	1867.447
38	Շուկա	Ռետինե ձկուն միացումներ D80մմ	հատ	4.000	1.359	5.435
39	15-614	Մետաղական խողովակների 2շերտ յուղաներկում	մ ²	88.000	1.112	97.847

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
40	20-696	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.160	706.345	113.015
		Ընդամենը /հազ. դր./				8451.77
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				1124.09
		Ընդամենը /հազ. դր./				9575.86
		Շահույթ 11%				1053.34
		Ընդամենը /հազ. դր./				10629.20

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բյուրսովի փ, 192ենք, բն. 9
<<Հայրիզներանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ը
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե. Մկրտչյան Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Ն. Սարգսյան Ն. Սարգսյան
(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզներանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն

Մ. Մազականյան Մ. Մազականյան
(ստորագրություն)



Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց

Նախահաշիվ N3

NN	Քիմնակողունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E16-264 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ40մմ PN20,լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	139.000	4.076	566.621
2	E16-263 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ32մմ PN20, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	35.000	3.261	114.139
3	E16-262 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ25մմ PN20,լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	92.000	2.216	203.847
4	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ20մմ PN20,լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	205.000	2.391	490.179
5	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ15մմ PN20,լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	490.000	2.321	1137.249
6	E16-134	Փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	45.000	3.970	178.648
7	E16-134	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	8.000	4.285	34.278
8	E16-134	Փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	9.000	4.851	43.658
9	E16-134	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	1.000	6.020	6.020
10	E16-134	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.000	6.958	13.916
11	E16-134	Գնդաձև փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	126.000	3.970	500.213
12	Շուկա	D15-20մմ ձևավոր մասեր	հատ	475.000	0.057	26.891
13	Շուկա	D15մմ ֆիտինգներ	հատ	171.000	0.396	67.766
14	Շուկա	D20մմ ֆիտինգներ	հատ	8.000	0.510	4.076
15	Շուկա	D25մմ ֆիտինգներ	հատ	9.000	0.566	5.095
16	Շուկա	D32մմ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736
17	Շուկա	D40մմ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չավանդ միավորը	Ծախսը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
18	Շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմոմեկուսիչ խողովակով	զմ	961.000	0.136	130.572
19	E46-54 k=2	Անցքերի բացում ծածկի ալերի մեջ D40մմ	տեղ	44.000	1.029	45.291
20	Շուկա	Անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	44.000	0.543	23.913
		Ընդամենը /հազ. դր./				3595.15
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				478.15
		Ընդամենը /հազ. դր./				4073.30
		Շահույթ 11%				448.06
		Ընդամենը /հազ. դր./				4521.36

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 192ենք, բն. 9
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


Լ. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՔԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


Տ. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Ներքին կոյուղու ցանց և սարքավորումներ

Նախահաշիվ N4

NN	Քիմակորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	P19-70 K=1.5 կիրառ	Պոռնկավոր թասերի ապամոնտաժում	հատ	24.000	0.954	22.892
2	P19-70	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	14.000	0.636	8.902
3	P19-70	Միգամանների ապամոնտաժում	հատ	12.000	0.636	7.631
4	P19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	27.000	0.514	13.885
5	P19-54	d=100 մմ կոյուղու թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	254.000	0.898	228.016
6	P19-53	d=50 մմ կոյուղու թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	340.000	0.886	301.209
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	25.000	4.028	100.700
8	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	19.000	1.167	22.171
9	E16-34	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ100մմ խրամուղում /փորձարկումով/	զմ	20.000	2.374	47.476
10	E23-109	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,0մ /3հատ/	մ ³	5.100	119.644	610.182
11	Շուկա	Թուջե մտոց	հատ	3.000	67.936	203.807
12	E.16-34	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով Φ100մմ /փորձարկումով/	զմ	489.000	2.494	1219.346

NN	Քիմակորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
13	E.16-33	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով $\Phi 50$ մմ /փորձարկումով/	գմ	664.000	1.616	1072.719
14	E17-61	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	69.000	26.437	1824.146
15	E17-77	Միզամանցների տեղադրում	հատ	18.000	15.502	279.029
16	E17-28	Լվացարանների տեղադրում	հատ	96.000	16.889	1621.380
17	E17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /2 տեղանոց/	հատ	4.000	20.391	81.562
18	E17-7	Լոգարանի տեղադրում	հատ	6.000	39.332	235.990
19	E17-36	Թուջե հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2.000	2.699	5.398
20	E17-37	Թուջե հոսակի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	15.000	14.548	218.219
21	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի սալերի մեջ և վերականգնում D100-150մմ	տեղ	81.000	1.326	107.372
22	Շուկա	Անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	81.000	1.087	88.045
23	E46-50 k=2	Անցքերի բացում պատերում D300մմ 0.8մ պատի հատությամբ	տեղ	7.000	9.308	65.154
24	E16-218 k=0.5	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	3.000	8.582	25.745
		Կոյուղու ձևավոր մասեր				
25	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ծունկ D100, 90°	հատ	6.000	1.420	8.517
26	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ծունկ D50, 90°	հատ	131.000	1.066	139.685
27	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D50, 90°	հատ	13.000	1.649	21.441
28	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D100x50, 90°	հատ	3.000	1.909	5.726
29	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D100, 90°	հատ	27.000	2.101	56.730
30	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D50, 45°	հատ	57.000	1.639	93.430
31	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D100x50, 45°	հատ	36.000	1.905	68.588

NN	Քիմակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
32	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ D100, 45 ⁰	հատ	57.000	2.360	134.542
33	22-367	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ D100, 45 ⁰	հատ	2.000	4.298	8.595
34	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե թեքում D100, 135 ⁰	հատ	61.000	1.328	80.999
35	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե թեքում D50, 135 ⁰	հատ	354.000	1.050	371.857
36	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 100/50	հատ	11.000	1.224	13.460
37	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D100	հատ	12.000	2.189	26.274
38	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D50	հատ	12.000	1.434	17.211
		Ընդամենը /հազ. դր./				9458.03
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				1257.92
		Ընդամենը /հազ. դր./				10715.95
		Շահույթ 11%				1178.75
		Ընդամենը /հազ. դր./				11894.70

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19/2ենք, բն. 9
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Ն. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Թիվ 1 Շինարարություն» ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն


Ս. Մանասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Արտաքին սառը ջրամատակարարում

Նախահաշիվ N5

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E27-33	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (48մ2, H=8սմ)	մ ³	3.840	4.026	15.461
2	E27-31	Խճի շերտի քանդում (H=17սմ) 48մ2	մ ³	8.100	0.514	4.161
3	C310-13 տ.մ. կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	23.400	3.484	81.518
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա/	մ ³	5.000	0.866	4.328
5	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	9.500	2.653	25.205
6	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	32.000	0.684	21.873
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.000	4.028	16.112
8	E1-1635	Բնահողի հետ լիցք բույրոգեղում	մ ³	26.000	0.074	1.916
9	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	10.000	1.167	11.669
10	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում դիտահորերի և խողովակներ տակ H=10սմ	մ ³	3.500	4.339	15.186
11	E22-64	Պողպատե խողովակի տեղադրում Ø57x4մմ փորձարկումով	զմ	42.000	2.576	108.211
12	E22-312	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.042	67.895	2.852
13	22-144	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն ջրամեկուսացում Ø57մմ	զմ	42.000	0.928	38.986
14	22-368	Թուջե սողնակի տեղադրում Ø50մմ	հատ	5.000	10.342	51.710
15	Ա11-155-1	Զրաչափ տեղադրում D40	հատ	1.000	37.877	37.877
16	Շուկա	Ֆիլտր D40մմ	հատ	1.000	5.253	5.253
17	E22-362	Պողպատե ձեւվալոր մասերի տեղադրում	տ	0.024	1381.581	33.158
18	E22-446	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ ³	1.500	130.488	195.732
19	Շուկա	Թուջե մտոց	հատ	1.000	67.936	67.936

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
20	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.016	649.918	10.399
21	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.028	592.249	16.583
22	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	0.300	1.112	0.334
23	22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.000	3.214	6.429
24	E27-42 E27-42-1	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	48.000	1.456	69.895
25	E27-164-1 E27-165-1	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	48.000	3.854	185.012
26	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	48.000	2.817	135.212
		Ընդամենը /հազ. դր./				1163.01
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				154.68
		Ընդամենը /հազ. դր./				1317.69
		Շահույթ 11%				144.95
		Ընդամենը /հազ. դր./				1462.63

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Արտաքին կոյուղու ցանց

Նախահաշիվ N6

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E27-33	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (6մ2, H=8սմ)	մ ³	0.480	4.026	1.933
2	E27-31	Խճի շերտի քանդում (H=17սմ) 6մ2	մ ³	1.020	0.514	0.524
3	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	3.000	3.484	10.451
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա/	մ ³	3.800	0.866	3.290
5	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	7.200	2.653	19.103
6	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	9.200	0.684	6.288
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.000	4.028	8.056
8	E1-1635	Բնահողի հետ լիցք բուլլոզերով	մ ³	7.200	0.074	0.531
9	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	4.000	1.167	4.667
10	22-2	Ասբոցեմենտյա խողովակի տեղադրում D150մմ	զմ	12.000	2.683	32.194
11	E23-109	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,0մ /3հատ/	մ ³	3.600	119.644	430.717
12	Շուկա	Թուջն մտոց	հատ	3.000	67.936	203.807
13	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.048	649.918	31.196
14	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.091	592.249	53.895
15	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	1.000	1.112	1.112
16	E23-155	Միացում գործող ցանցին D150x200մմ	տեղ	3.000	26.735	80.205
17	E46-56	Անցքերի բացում ծածկերում D300մմ	տեղ	3.000	3.733	11.199

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
18	E27-42 E27-42-1	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	6.000	1.456	8.737
19	E27-164-1 E27-165-1	Խողորհատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	6.000	3.854	23.127
20	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	6.000	2.817	16.902
		Ընդամենը /հազ. դր./				947.93
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				126.08
		Ընդամենը /հազ. դր./				1074.01
		Շահույթ 11%				118.14
		Ընդամենը /հազ. դր./				1192.15

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



Տնօրեն՝


(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)



Հրդեհային և հսկման ազդարարում

Նախահաշիվ N7


NN	Քիմնակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	10-742-1	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.000	99.025	99.025
2	10-742-10	Ղեկավարման պահանակ C2000-4	հատ	1	42.216	42.216
3	10-742-10	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10	հատ	1	46.745	46.745
4	8-122-1	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП12	հատ	1	22.364	22.364
5	8-123-1	Մարտկոց DT1207	հատ	2	7.403	14.806
6	Շուկա	Շղթաների միացման մոդուլ УК-2П	հատ	9.000	0.396	3.567
7	10-744-6	Լուսաձայնային ազդասարք ВС-3-2сф	հատ	25.000	7.791	194.769
8	10-743-2	Հրդեհի ծխային ազդասար IPД	հատ	231.000	8.168	1886.761
9	10-743-1	Հրդեհի ջերմային ազդասար ИП-103	հատ	8.000	6.265	50.123
10	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	24.000	2.151	51.631
11	Շուկա	Շարժման ազդասարք 15x15м ФОТОН-9	հատ	28.000	5.775	161.687
12	10-743-2	Տազնապի ազդասարք Маяк 12	հատ	4.000	4.997	19.990
13	10-54-4	КСПЭВ 2x0.5 մալուխի անցկացում	զմ	2280.0	0.504	1149.498
14	10-54-4	КСПЭВ 2x0.75 մալուխի անցկացում	զմ	1027.0	0.550	565.222
15	10-54-4	КСПЭВ 2x2x0.5 մալուխի անցկացում	զմ	491.0	0.781	383.639
16	8-417-9	Պոլիվինիլբյուրիդե մալուխատարի անցկացում D20մմ	զմ	3265.00	0.249	811.421
17	8-417-9	Պոլիվինիլբյուրիդե մալուխատարի անցկացում D25մմ	զմ	481.00	0.271	130.431

NN	Քիմնակոտումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր այժմեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
18	շուկա	Կաբել անցուղի L=2մ, 40x12.5մմ	հատ	15	6.794	101.904
		Ընդամենը /հազ. դր./				3972.60
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				528.36
		Ընդամենը /հազ. դր./				4500.95
		Շահույթ 11%				495.10
		Մաքսավճարումներ				1763.20
		Ընդամենը /հազ. դր./				6759.26

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

<<Մնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107


Տնօրեն՝

 Ն. Սարգսյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

 Ն. Սարգսյան
(ստորագրություն)



Կապի սարքավորումներ

Նախահաշիվ N8

NN	Քիմավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր				
1	8-591-6	Հեռախոսային վարդակների տեղադրում RG-11	հատ	11.000	1.487	16.360
2	8-591-6	Համակարգչային վարդակների տեղադրում RG-45	հատ	45.000	2.053	92.405
3	10-54-11	UTP 5 տիպի հաղորդալարերի անցկացում	զմ	1500.000	0.273	408.828
4	8-533-1	SWITCH 24port /փոխարկիչ/	հատ	1.000	10.956	10.956
5	10-972-10	Patch panel 24 port /կոմունիկացիոն վահան/	հատ	2.000	13.477	26.954
6	10-972-10	Patch panel 8 port /կոմունիկացիոն վահան/	հատ	1.000	11.212	11.212
7	Շուկա	SERVER	հատ	1.000	396.291	396.291
8	8-417-10	Տուփախողովակ 25x32	զմ	350.000	0.437	153.071
9	10-127-5	Հեռախոսային ապարատ Panasonic	հատ	10	17.628	176.276
		Զանգային և ժամավորման ցանց				
10	11-630-6	Բազմաֆունկցիոնալ թայմեր	հատ	1	88.179	88.179
11	10-744-5	Զանգ M3M-1	հատ	6	13.210	79.261
12	շուկա	Ժամացույց <<Электроника>> 7-726-СМЧ	հատ	3	32.269	96.808

Ջեռուցում

Նախահաշիվ N9

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	1099.000	0.696	764.849
2	Շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	3139.00	4.381	13751.076
3	Շուկա	Մարտկոցների ամրացման դետալներ	հատ	1410.000	0.472	665.736
4	P25-18	Ջեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խողովակից 100x100x3մմ, 4շարքով 7 հատ	տն	1.110	75.116	83.379
5	Շուկա	100x100x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	123.200	3.744	461.309
6	P25-18	Ջեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խողովակից 100x100x3մմ, 2շարքով 4 հատ	տն	0.400	75.116	30.046
7	Շուկա	100x100x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	44.000	3.744	164.753
8	Շուկա	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի խցան	հատ	1455.00	0.519	754.528
9	18-229	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի օդահան փական մայեվսկու	հատ	26.000	1.990	51.745
10	18-229	Օդահեռացման փական D15մմ	հատ	93.000	0.442	41.141
11	E16-134	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի վերևի փական	հատ	368.000	4.285	1576.775
12	E16-134	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի ներքևի փական	հատ	368.000	4.221	1553.441
13	E16-134	Ջեռուցիչ սարքի փական D20մմ	հատ	22.000	4.285	94.264
14	E16-42	Պողպատե ջրագազատար խողովակաշարի տեղադրում Φ20x2.5մմ պատերի վրա, լվացումով, քլորացումով	զմ	1072.000	0.983	1053.321
15	E16-261	Մ/պլաստե խողովակաշարի տեղադրում Φ15x2մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	1110.000	2.698	2994.491
16	E16-261	Մ/պլաստե խողովակաշարի տեղադրում /հատակի կոնստրուկցիայում/ Φ15x2մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	210.000	2.800	587.925


NN	Հիմնականորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
17	E16-262	Նույնը D20x2մմ	զմ	4.000	2.906	11.624
18	Շուկա	Ֆիտինգներ մ/պլաստե խողովակների միացման համար	հատ	792.0	0.380	301.308
19	15-614	Մետաղական խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	87.000	1.112	96.735
20	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	տն	0.095	706.345	67.103
		Օդատաքացուցիչների ջերմամատակարարում				
21	E16-46	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ50x3մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	106.000	2.106	223.224
22	E16-45	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ40x3մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	73.000	2.174	158.681
23	E16-44	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ32x3մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	113.000	1.368	154.533
24	E16-43	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ25x3մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	44.000	1.186	52.201
25	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D50մմ	զմ	106.000	0.226	24.004
26	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D40մմ	զմ	73.000	0.204	14.878
27	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D32մմ	զմ	113.000	0.170	19.192
28	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D25մմ	զմ	44.000	0.136	5.978
29	E16-135	Փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2.000	17.507	35.015
30	E16-134	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	6.000	6.360	38.161
31	E16-134	Փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	2.000	4.851	9.702
32	15-614	Մետաղական խողովակների հակակոռոդի յուղաներկում	մ ²	47.000	1.112	52.259
33	18-229	Օդահեռացման փական D15մմ	հատ	10.000	0.442	4.424
34	E16-134	Դատարկման փական D20մմ	հատ	10.000	4.285	42.847
35	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	տն	0.030	706.345	21.190
36	Շուկա	Ջերմափոխանակիչի հակասառցման ավտոմատիկա	հմլ	4.000	148.742	594.967
		Տաք ջերմամատակարարում				
37	E18-81	Արագատաքացուցիչ Z1-8/11 Q=14000կկ/ժ, N=0,3կվտ	հատ	1	99.273	99.273

NN	Հիմնարկում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
38	E18-165	Տաք ջրի շրջապատույտի պոմպ G=5մ3/ժ, H=7մ էլեկտրաշարժիչով, N=0,3կվտ, n=2420պտ/րոպե	հատ	1	90.336	90.336
39	E16-134	Փականի տեղադրում D20մ	հատ	3	4.285	12.854
40	E16-135	Փականի տեղադրում D32մ	հատ	3	6.043	18.129
41	E16-134	Հետադարձ փական D20մ	հատ	1	4.819	4.819
42	E16-36	Պողպատե ջրագազատար խողովակ D20մ	զմ	6	0.941	5.646
43	E16-37	Պողպատե ջրագազատար խողովակ D32մ	զմ	6	1.201	7.209
		Ընդամենը /հազ. դր./				26244.77
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				3490.55
		Ընդամենը /հազ. դր./				29735.32
		Հահույթ 11%				3270.89
		Մարքավորումներ				550.30
		Ընդամենը /հազ. դր./				33556.51

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. ՏԱՐՑՅԱՆ
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


Լ. ՄՆԱՏԿԱՆՅԱՆ
(ստորագրություն)


Օդափոխություն

Նախահաշիվ N10

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Հախման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E20-754	Կանալային ներածման սարք $L_k=3900\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=180\text{ՊԱ}$, $N=3,0$ կվտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) գտիչով 1հատ գ) օդատաքացուցիչով $Q_z=45,6$ կվտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	406.25	406.25
2	E20-754	Կանալային ներածման սարք $L_k=2250\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=180\text{ՊԱ}$, $N=1,5$ կվտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) գտիչով 1հատ գ) օդատաքացուցիչով $Q_z=25$ կվտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	236.75	236.75
3	E20-754	Կանալային ներածման սարք $L_k=1350\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=120\text{ՊԱ}$, $N=0,3$ կվտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) գտիչով 1հատ գ) օդատաքացուցիչով $Q_z=15,8$ կվտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	171.76	171.76
4	E20-754	Կանալային ներածման սարք $L_k=5500\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=200\text{ՊԱ}$, $N=4,0$ կվտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) գտիչով 1հատ գ) օդատաքացուցիչով $Q_z=45,6$ կվտ.1հատ դ) ռեկուպերատոր $L=5500\text{մ}^3/\text{ժ}$ 1հատ ե) ճկուն ներդիր 2հատ գ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	485.85	485.85
5	E20-754	Ներածման սարք էլեկտրատաքացուցիչով $L_k=1050\text{մ}^3/\text{ժ}$ $Q_z=19,5$ կվտ.	հատ	1	162.81	162.81
6	E20-744	Կանալային օդամուղ $L=1000-1200\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=300\text{Պա}$, $N=0,28$ կվտ.	հատ	4	122.71	490.85

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
7	E20-744	Կանալային օդամուղ L=900մ3/ժ H=300Պա, N=0,1կվտ.	հատ	2	118.07	236.14
8	E20-744	Կանալային օդամուղ L=175-350մ3/ժ H=250Պա, N=0,15կվտ.	հատ	3	69.38	208.15
9	E20-744	Կանալային օդամուղ L=100մ3/ժ H=30Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1	50.93	50.93
10	E20-744	Կանալային օդամուղ L=500մ3/ժ H=180Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1	95.88	95.88
11	E20-749	Տանիքային օդամուղ L=3000մ3/ժ H=350Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1	315.08	315.08
12	E20-749	Տանիքային օդամուղ L=900-1000մ3/ժ H=100Պա, N=0,1կվտ.	հատ	3	146.48	439.43
13	E20-749	Տանիքային օդամուղ L=250-300մ3/ժ H=150Պա, N=0,1կվտ.	հատ	2	91.17	182.34
14	E20-735	Առաստաղային առանցքային օդամուղ L=100մ3/ժ H=30Պա, N=0,1կվտ.	հատ	4	48.30	193.18
15	E20-744	Կանալային օդամուղ ագրեսիվ միջավայրի համար L=1200մ3/ժ N=0,28կվտ.	հատ	1	122.71	122.71
16	E20-428	Դրոսեկ-փական 200x150մմ	հատ	1	11.32	11.32
17	E20-410	Օդառիչ ճաղավանդակ 1200x300մմ	հատ	1	16.68	16.68
18	E20-410	Օդառիչ ճաղավանդակ 1200x250մմ	հատ	1	14.30	14.30
19	E20-410	Օդառիչ ճաղավանդակ 1200x600մմ	հատ	1	30.95	30.95
20	E20-409	Օդառիչ ճաղավանդակ 800x200մմ	հատ	1	8.23	8.23
21	E20-409	Օդառիչ ճաղավանդակ 600x200մմ	հատ	1	6.65	6.65
22	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 900x300x1500	հատ	1	63.42	63.42
23	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 650x200x2000	հատ	1	53.91	53.91
24	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 250x250x1500	հատ	1	36.14	36.14


NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
25	E20-409	Ճաղավանդակ 200x100	հատ	2.0	2.68	5.37
26	E20-409	Ճաղավանդակ 250x100	հատ	6.0	2.91	17.46
27	E20-409	Ճաղավանդակ 250x250	հատ	9.0	4.27	38.42
28	E20-410	Ճաղավանդակ 200x1500	հատ	1.0	14.30	14.30
29	E20-409	Ճաղավանդակ 300x150	հատ	18.0	3.68	66.25
30	E20-409	Ճաղավանդակ 300x100	հատ	6.0	3.14	18.82
31	E20-409	Ճաղավանդակ 350x150	հատ	3.0	3.97	11.92
32	E20-409	Ճաղավանդակ 350x100	հատ	4.0	3.28	13.14
33	E20-409	Ճաղավանդակ 400x100	հատ	4.0	3.48	13.91
34	E20-409	Ճաղավանդակ 400x150	հատ	6.0	4.27	25.62
35	E20-409	Ճաղավանդակ 400x400	հատ	5.0	8.23	41.16
36	E20-409	Ճաղավանդակ 500x150	հատ	10.0	4.87	48.69
37	E20-410	Ճաղավանդակ 900x400	հատ	1.0	16.68	16.68
38	E20-409	Ճաղավանդակ 150x100	հատ	1.0	2.49	2.49
39	E20-409	Ճաղավանդակ Φ 100	հատ	14.0	2.57	35.99
40	E20-409	Ճաղավանդակ Φ 125	հատ	12.0	2.80	33.57
41	E20-409	Ճաղավանդակ Φ 150	հատ	25.0	3.02	75.59
42	E20-109	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ ²	810.0	6.70	5427.45
43	E26-86	Օդատարների մեկուսացում ֆուգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	720.0	1.88	1356.60
44	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	100.0	0.59	59.31
45	Շուկա	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում	հմկ	1.0	148.03	148.03
46	Լ11-14-2	Պատի թերմոստատ	հատ	5	26.27	131.33
47	Լ18-612-4	Բազմամոդուլ պլաստմասե էլեկտրավահանակի տեղադրում	հատ	5	10.05	50.26
48	E22-122	Պլաստմասե օդատար (քիմիայի լաբորատոր պահարանից) Φ 200	մ	5	3.05	15.23
49	E20-491	Գլխանոց կլոր Φ 600	հատ	6	12.90	77.39

NN	Քիմականորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
50	E20-489	Գլխանոց կլոր Φ400	հատ	2	7.76	15.51
51	E20-500	Գլխանոց ուղղանկյուն 60x10	հատ	4	5.10	20.38
		Ընդամենը /հազ. դր./				8544.72
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				1136.45
		Ընդամենը /հազ. դր./				9681.17
		Շահույթ 11%				1064.93
		Սարքավորումներ				3275.86
		Ընդամենը /հազ. դր./				14021.95

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011864
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
 Հ/Հ 1150016851931912
 ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


 Ն. Սարգսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
 ք. Գավառ Անդրանիկի 5
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150014871111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն


 Շ. Մասյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ

Նախահաշիվ N11

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	ՇԿԼՅ 1-1	Մուտքային բաշխիչ սարքավորման մոնտաժում BP41-13-20	կ-տ	1.000	242.304	242.304
2	ՇԿԼՅ 2-823	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք ABP- 250U, BY254-22Az	կ-տ	1.000	284.905	284.905
3	8-572-5	Բաշխիչ վահան 1950x910x230	հատ	3.00	91.595	274.786
4	8-572-4	Բաշխիչ վահան 1115x655x215	հատ	1.00	56.561	56.561
5	8-572-1	Բաշխիչ վահան 915x655x215	հատ	2.00	55.780	111.560
6	8-544-1	Վահան 36 մոդուլի համար /եվրո արտադրության/	հատ	4.000	39.068	156.271
7	8-544-4	Վահան 24 մոդուլի համար /եվրո արտադրության/	հատ	19.000	31.199	592.782
8	8-544-4	Վահան 12 մոդուլի համար /եվրո արտադրության/	հատ	25.000	26.670	666.750
9	8-610-1	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 36Վ	հատ	1.000	6.738	6.738
10	8-53-2	Տրանսֆորմատոր անվտանգության ապահովիչով	հատ	1.000	8.837	8.837
11	8-574-39	Քառաբևեռ կոնտակտոր 25Ա	հատ	2.000	13.529	27.058
12	8-574-39	Երկբևեռ կոնտակտոր 25Ա	հատ	13.000	12.397	161.158
13	8-525-1	Անկախ խզիչ	հատ	1.000	30.323	30.323
14	8-574-47	Ղեկավարման կոճակ „ПУСК,, „СТОП,,	հատ	12.000	13.850	166.195
15	8-56-1	Անջատիչ-բաջանիչ եռաբևեռ 100Ա /եվրո արտադրության/	հատ	1.000	33.614	33.614
16	8-56-1	Անջատիչ-բաջանիչ եռաբևեռ 63Ա /եվրո արտադրության/	հատ	24.000	28.519	684.453
17	8-56-1	Անջատիչ-բաջանիչ եռաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	24.000	20.593	494.233
18	8-56-1	Անջատիչ-բաջանիչ միաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	3.000	18.329	54.986

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
19	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 80Ա /եվրո արտադրության/	հատ	3.000	113.254	339.762
20	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 63Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.754	225.048
21	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 50Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.188	218.255
22	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	15.603	343.270
23	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	9.715	213.740
24	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	8.000	7.677	61.419
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միափուլ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	3.000	5.280	15.840
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	136.000	4.281	582.159
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	215.000	4.054	871.638
28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 6Ա /եվրո արտադրության/	հատ	1.000	3.375	3.375
29	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 2x36վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	883.000	10.923	9644.991
30	8-599-1	Նույնը պատշգամբների	հատ	119.000	10.923	1299.835
31	8-599-2	Լուսատու առաստաղային 4x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	46.000	19.624	902.724
32	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 1x36վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	39.000	7.951	310.081
33	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	85.00	4.886	415.309
34	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով /ընկղմված/	հատ	15.00	4.320	64.798
35	8-599-1	Լուսատու 2x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	22.000	10.923	240.306
36	8-604-4	Լուսատու էլք ցույց տրվող 8վտ հզորությամբ LED	հատ	14.000	11.392	159.492
37	8-599-1	Լուսատու 1x18վտ լյումինեսցենտային լամպով ներկառուցված մարտկոցով	հատ	90.000	12.480	1123.185
38	8-599-1	Լուսատու 1x100վտ շիկացման լամպով /պաթոպաշտպան/	հատ	1.000	11.149	11.149

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր պլոմբեր /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
39	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով /փակ հաղորդալարի/	հատ	395.000	1.581	624.450
40	8-591-6	Նույնը /բաց հաղորդալարի/	հատ	68.000	1.676	113.995
41	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղ /փակ հաղորդալարի/ „Տիտան,,	հատ	169.00	1.140	192.733
42	8-591-1	Անջատիչ մեկստեղ /բաց հաղորդալարի/ „Տիտան,,	հատ	6.00	1.234	7.403
43	8-591-10	Աբջատիչ երկստեղ /փակ հաղորդալարի/	հատ	110.000	1.864	205.064
44	8-533-1	Փոխարկիչ /փակ հաղորդալարի/	հատ	18.000	5.068	91.227
45	Շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման	հատ	714.000	0.189	135.009
46	Շուկա	Տուփ ձյուղավորիչ	հատ	400.000	0.170	67.936
47	8-591-1	Անջատիչ վերջնությանին զանգով	հատ	1.00	2.026	2.026
48	8-402-2	ՈՒՅ 1x2.5մ ² հաղորդալարի անցկացում	զմ	53700.0	0.394	21180.034
49	8-402-2	ՈՒՅ 1x2.5մ ² հաղորդալարի անցկացում	զմ	7350.0	0.499	3670.404
50	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 3x2.5մ ²	զմ	2085.00	0.478	996.519
51	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 3x4մ ²	զմ	135.00	0.623	84.168
52	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 3x6մ ²	զմ	96.00	0.866	83.136
53	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x2.5մ ²	զմ	12.00	0.704	8.452
54	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x4մ ²	զմ	120.00	0.947	113.624
55	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x6մ ²	զմ	1140.00	1.443	1645.531
56	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x10մ ²	զմ	946.00	2.448	2316.013
57	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x16մ ²	զմ	100.00	3.603	360.312
58	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 5x25մ ²	զմ	21.00	5.335	112.045
59	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 4x95մ ²	զմ	8.00	13.420	107.359
60	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով ՅՅԴ 1x95մ ²	զմ	10.00	3.950	39.496
61	8-399-2 կիրառ	Տուփախողովակ PVC 50x50	զմ	800.000	0.972	777.966
62	8-397-2	Մետաղական պերֆերացված մալուխատար 300x50մմ	զմ	270.000	4.777	1289.912
63	8-397-1	Մետաղական պերֆերացված մալուխատար 200x50մմ	զմ	300.000	3.698	1109.482
64	8-397-1	Մետաղական պերֆերացված մալուխատար 100x50մմ	զմ	110.000	2.725	299.698

NN	Քիմնակիրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
65	8-418-1	Ճկախողովակի անցկացում PVC d=20մմ	զմ	3051.00	0.353	1078.259
66	8-149-1	Ստուգիչ մալուխի անցկացում KBBF 4x0.75	զմ	625.000	0.322	201.441
		Ընդամենը /հազ. դր./				47411.28
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				6305.70
		Ընդամենը /հազ. դր./				53716.98
		Շահույթ 11%				5908.87
		Մարքավորումներ				10602.30
		Ընդամենը /հազ. դր./				70228.14


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011864
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
 <<Հայքիզնեսթանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
 Հ/Հ 1150016851931912
 ՀՎՀՀ 02646107

Գլխավոր քարտուղար՝


 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



Տնօրեն՝


 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
 ք. Գավառ Անդրանիկի 5
 <<Հայքիզնեսթանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150014871111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



Արտաքին լուսավորություն

Նախահաշիվ N12

NN	Քվեմակարգում N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	8-371-2	Մետաղական պահարան փականով 600x600x250	հատ	1.000	7.645	7.645
2	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.00	28.334	28.334
3	8-525-2	Նույնը 50Ա միաբևեռ	հատ	2.000	10.828	21.656
4	8-370-2	Լուսատու 250վտ հզորության նատրիումային լամպով	հատ	12.000	37.933	455.193
5	8-370-2	Նույնը 100վտ հզորությամբ ալիգեներային լամպով	հատ	27.000	37.027	999.727
6	8-361-1 8-362-1	Մետաղական խողովակներից հենասյուն d=108x4մմ L=9մ	հատ	6.000	49.028	294.166
7	8-361-1 8-362-1	Մետաղական խողովակներից հենասյուն d=76x4մմ L=3մ	հատ	27.000	20.019	540.519
8	8-371-1	Վահանակ ԱՎՄ՝ 2 հատ 6Ա ապահովիչներով	հատ	35.000	4.939	172.857
9	Շուկա	Տուփ դռնակով	հատ	35.00	2.831	99.073
10	8-414-3	Ղեկավարման արկղ 1 հեռացող գծով	հատ	1.000	9.670	9.670
11	Շուկա	Ղեկավարման կոճակ	հատ	1.000	2.038	2.038
12	E6-2	Հենարանների հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	11.000	47.759	525.348
13	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.140	351.944	49.272
14	8-418-7	PVC խողովակ d=70մմ	զմ	900.000	0.603	543.114
15	8-418-7	Ճկախողովակ d=50մմ	զմ	70.000	0.377	26.391
16	8-149-1	Մալուխ ABBԴ-4x10 ալյումինե ջղերով	զմ	1020.000	0.657	670.427
17	8-400-1	Ստուգիչ մալուխ KBBԴ10x1.5	զմ	30.000	2.314	69.427
18	8-409-1	Ալյումինե հաղորդալարի անցկացում АПВ 1x2.5	զմ	450.000	0.366	164.718
19	8-363-2	Երկձյուղ բարձակ d=57x3.5մմ L=2x3մ	հատ	6.000	26.765	160.591
20	Շուկա	Պատյան d=133x4 L=1մ	հատ	6.000	4.982	29.892
21	Շուկա	Թերթապողպատ 200x200x8մմ	հատ	6.0	1.104	6.624
22	8-153-1	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	70.000	3.197	223.824
23	Շուկա	Ծայրակալ	հատ	70.000	0.170	11.889
24	15-614	Հենասյան 2 շերտ ներկում նիտրոէմալով	մ ²	40.000	1.112	44.476
25	Շուկա	Մետաղական իրեր	կգ	10.000	0.453	4.529
26	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/խնքնաթափերի վրա	մ ³	116.000	0.866	100.420
27	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	220.000	2.653	583.694
28	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ ³	189.000	0.684	129.187

NN	Քիմնակրում Ը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
29	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	189.000	1.167	220.539
30	8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	զմ	900.000	0.260	234.306
31	Շուկա	Ավազի արժեքը	մ ³	180.000	2.265	407.614
		Հոդանցում /մարզադաշտի մետ պահարանի/				
32	E1-962	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.000	4.028	12.084
33	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	3.000	1.167	3.501
34	8-472-2	Շերտապողպատ 4x40	զմ	12.000	0.609	7.312
35	8-471-1	Անկյունակ 50x50x5մմ	զմ	2.500	2.812	7.031
		Ընդամենը /հազ. դր./				5931.09
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				788.83
		Ընդամենը /հազ. դր./				6719.92
		Շահույթ 11%				739.19
		Մարքավորումներ				936.00
		Ընդամենը /հազ. դր./				8395.11

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե.Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն

Ն. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն

Հ. Մնացականյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տարածքի բարեկարգում

Նախահաշիվ N13

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E15-298	Բետոնե հենապատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	498.000	3.757	1871.173
2	E27-33	Ասֆալտաբետոնե սալվածքի քանդում	մ ³	76.200	4.026	306.797
3	27-36	Առկա բետոնե եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	1586.00	0.914	1448.918
4	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	350.000	3.484	1219.285
5	27-79	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1264.00	5.015	6338.604
6	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ սալվածքի տակ	մ ²	762.000	1.057	805.198
7	27-79	150x300մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	372.00	6.053	2251.717
8	E27-169	Սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	762.000	3.043	2318.510
9	E27-169	Առկա ծածկույթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե հարթաշերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	3800.00	3.043	11562.123
10	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	3800.00	3.962	15054.967
11	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում նոր տեղադրվող բետոնե սալիկների տակ /708մ2/	մ ³	106.000	4.026	426.778
12	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	243.800	3.484	849.319
13	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ	մ ²	708.000	1.166	825.537
14	E11-11	5սմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնից հարթաշերտի պատրաստում	մ ³	35.400	35.816	1267.903
15	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից տեղադրում /ց/ավազե չոր խառնուրդով 5սմ հաստությամբ/	մ ²	708.000	6.528	4621.959
16	E11-221 q=1.15	Արտաքին բազալտե աստիճանների քանդում և վերականգնում 10մ2 նոր աստիճանների տեղադրմամբ	մ ²	34.400	9.355	321.829
17	E11-221 q=1.15	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	130.600	13.087	1709.144
18	E46-99	Բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	24.300	16.647	404.512
19	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	53.500	3.484	186.376
20	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16.200	2.284	36.999

NN	Քիմակորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափանք միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
21	11-6	Խճի շերտի պատրաստում արտաքին թեքահարթակի տակ 15սմ	մ ³	7.350	12.520	92.020
22	11-6	10սմ հաստությամբ խճի նախաշերտի պատրաստում	մ ³	2.440	12.520	30.548
23	E6-16	Միաձուլվել/հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ ³	2.440	37.065	90.439
24	Շուկա	F8 A-1 ամրանի արժեքը	տն	0.096	351.944	33.787
25	E6-14	B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում	մ ³	4.730	36.643	173.321
26	E11-221	Թեքահարթակի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	49.000	12.407	607.920
27	Շուկա	Նստարանների տեղադրում „Ջերմուկ“, տիպի	հատ	6.00	141.533	849.196
28	E1-1592	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	70.000	2.198	153.859
29	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	119.000	5.896	701.612
30	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	70.000	0.380	26.597
		Ընդամենը /հազ. դր./				56586.95
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				7526.06
		Ընդամենը /հազ. դր./				64113.01
		Շահույթ 11%				7052.43
		Ընդամենը /հազ. դր./				71165.44

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19շենք, բն. 9
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝

Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)




ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման
2018 թվականի համար նախատեսված աշխատանքների կատարման**

Ըստ աշխատանքների ծավալի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	100,000,000	մինչև 30.11.2018թ.
2	77,165,300	մինչև 15.12.2018թ.
Ընդամենը	177,165,300	մինչև 15.12.2018թ.

Ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների


N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ, ուժեղացում	30.11.2018թ.
2	Վերանորոգման աշխատանքներ	15.12.2018թ.

*** Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պարվիրարուի հետ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բոյուտովի փ, 19շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավե- րով նախա- տեսվ ած չափա- բաժնի համա- րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100/3	Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ										177 165 300	177 165 300	177 165 300
														177 165 300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 192ենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ը
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ
ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ
մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-

ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին պայմանագրի համարը
հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և
օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող
նվազագույն պահանջներ**


Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմերին ու ստանդարտներին և ապահովեն աշխատանքային բարձր որակ:

Այդ նպատակով օգտագործվող շինարարական նյութերը (ցեմենտ, ավազ, խարամ, գաջ, խիճ, երեսպատման սալիկներ, պեմզաբլոկ, ներկանյութեր, մածիկ) պետք է համապատասխանի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներին: Կապալառուն շինաշխատանքների ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի և շինվածքների համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնի դրանց հավաստագրերը, որոնք պետք է պարունակեն բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, նրանց ծագման ու որակի մասին, համապատասխանեն ընդունված ստանդարտների պահանջներին: Ներկայացվող նյութերը և շինվածքների որակը, գույնը, արտաքին տեսքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ, որոնց երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 5 տարի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բյուրսովի փ, 19/2ենք, բն. 9
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) Ն. Սարգսյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն


(ստորագրություն) Հ. Մնացականյան
Կ.Տ.



ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 6425-02

«14» 09 2018

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ ԲԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Պրինցիպալ՝ «ՄՆԱՐ» ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) հետ կնքվելիք ՀՀ ՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 ծածկագրով պայմանագրից բխող «ՄՆԱՐ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում (հայտի ապահովում):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **17,800,000 (տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի կողմից նշված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է 14.09.2018թ.-ից մինչև 31.03.2019թ.-ը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով, ընդ որում պահանջում պետք է նշվի, թե պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով

սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության Նախագահ՝

Ա. Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝



Ն. Սարգսյան



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 17 » 09 2018թ.

<<Սնար>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Նարեկ Սարգսյանի (անձնագիր՝ AR0333183, տրված 01.06.2017թ. 011 կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Սնար>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9

ընկերության հասցեն

<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 1150016851931912

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 02646107

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Նարեկ Սարգսյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ <<Սնար>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150016851931912	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02646107	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 46 270 470 (քառասունվեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար չորս հարյուր յոթանասուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____	/ _____
/ _____	/ _____
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.



¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ. "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.
---	---