

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ և ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՄԱՆ
N ԶՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-20/03 -05

ք. Բաջարան

30 հայրապետ 2020թ.

Բաջարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուին պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված փողոցների և ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25 դեկտեմբերի 2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը

վաճառարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր:

Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,էլեկտրոնային գնումներն բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,Օրենսդրությունն բաժնի ,Ֆինանսների նախարարի հրամաններն ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 4 /չորս/աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու կարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն պտուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքները՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 549 200 000 (հինգ հարյուր քառասունինը միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 91 533 334 (իննսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 288 100 000 (երկու հարյուր ութսունուրեք միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 48 016 667 (քառասունուրեք միլիոն տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուևնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 261 100 000 (երկու հարյուր վաթսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 43 516 667 (քառասուներեք միլիոն հինգ հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուևնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը (հավելված N 2) ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսայդություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 /վեց/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
հհ 900312622021
հվհհ 09426045



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
<<ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
հհ1150018295365380
հվհհ 09400653

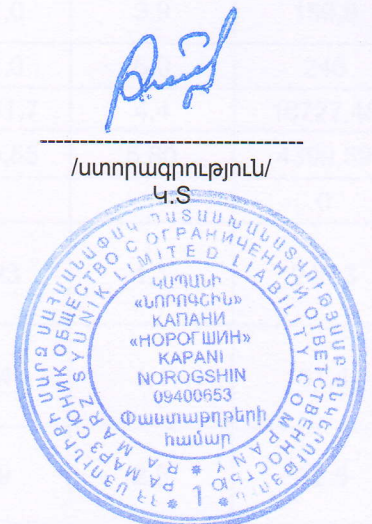

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Քաջարան քաղաքի Շահումյան փողոցի №4, 6, 8 շենքերի բակերի ու մուտքերի
հիմնանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Փողոցի				
	I. Երթևեկային մասի ճանապարհային հագուստ				
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում Էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	740	2,5	1850
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, Էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	60,22	7	421,54
3	Ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , Էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	433	2,8	1212,4
4	Ա/բ ծածկի ծածկի ֆրեզում h=4սմ , հանձնում սեփականատիրոջը	մ²	928,4	0,63	584,892
5	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ²	3631,85	0,56	2033,836
6	Խճային հիմք h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով	մ²	3631,85	3,60	13074,66
7	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ²	2873,3	6,4	18389,12
8	Փոսային նորոգում հիմքով .				0
	խիճ h=8-16սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով:	մ²	41,0	3,9	159,9
	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ²	41,0	6,0	246
9	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	մ²	3801,7	4,4	16727,48
10	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ²	758,55	5,80	4399,59
	II. Մայթեր				0
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , Էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ	223	1,1	245,3
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում Էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ	74	1,1	81,4
3	Մայթի հագուստի քանդում Էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ³	29	2,5	72,5
4	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, Էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ³	0,96	7	6,72

5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ.տ., բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ³	1,46	7	10,22
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	17,1	7	119,7
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ³	գծ.մ	570,0	12,5	7125
8	Բետոնե 15x30սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	91,0	4,0	364
9	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	382,1	0,6	229,26
10	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ²	382,1	3,8	1451,98
	III. Իջատեղեր և ա/տնակների հարակից տեղամասեր				0
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	32,0	2,5	80
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	1,9	7,0	13,58
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	18,3	2,8	51,24
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ	մ²	307,3	1,8	553,14
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ²	307,3	5,8	1782,34
	IV. №1 մուկը				0
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ³ շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	154,80	2,50	387
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ.տ., բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	12,9	7,0	90,3
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	90,3	2,8	252,84
4	Ա/տնակների հարակից տեղամասերի պատվածքի ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխ. լցակույտ 3.0 կմ	մ³	44,2	2,5	110,5
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ.տ., բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	2,3	7,0	16,31
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	3,9	7,0	27,58
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ³	գծ.մ	131,2	12,5	1640
8	Միաձուլ բետոնե 20x50սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	8,5	4,0	34
6	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ²	860,0	0,6	481,6
7	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով	մ²	860,0	3,6	3096
8	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ²	860,0	5,8	4988
9	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ²	273,7	1,5	410,55

10	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում $h=5\text{սմ}$	մ^2	273,7	5,8	1587,46
11	Սիգամարգերի սևահողի լցում և հարթեցում $h=20\text{սմ}$, խոտի ցանում	մ^2	8,9	0,7	6,23
V. Շենքերի սալվածք					0
1	Բազալտե եզրաքարերի $15 \times 30\text{սմ}$ քանդում, էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	158,2	1,1	174,02
2	Բետոնե եզրաքարերի $15 \times 30\text{սմ}$ քանդում, էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	10	1,1	11
3	Սալվածքների պատվածքի քանդում էքս. 0.65մ^3 2. տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	20,4	2,0	40,8
4	Սալվածքների ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. $0,65 \text{մ}^3$ ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ^2	34	2	68
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողալցումով, էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	4,32	7	30,24
6	Բազալտե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ^3 2.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ^3	4,8	7	33,6
7	Բազալտե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի տեղադրում, բետոնե B15 հիմքի վրա $100\text{գծ.մ} \cdot 3,5\text{մ}^3$	գծ.մ	160,2	12,5	2002,5
8	Միաձույլ բետոնե $15 \times 30\text{սմ}$ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	82	4	328
9	Շենքերի միաձույլ բետոնե $10 \times 20\text{սմ}$ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	6	3	18
10	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում $h=12\text{սմ}$	մ^2	267,6	0,56	149,856
11	Ավազային ա/բ ծածկ $h=3\text{սմ}$	մ^2	267,6	3,8	1016,88
VI. Շենքերի բակային տարածքներ					0
1	Բազալտե եզրաքարերի $15 \times 30\text{սմ}$ քանդում, էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	4	2	8
2	Բետոնե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի քանդում էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	35	2	70
3	Բետոնե $20 \times 40\text{սմ}$ եզրաքարերի քանդում էքս. 0.65մ^3 2.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	10	2,2	22
4	Բակային տարածքի գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ^3 2. տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	281,8	2,5	704,5
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ^3 2.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ^3	23,7	7	165,9
6	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ կուտակումով, էքս. 0.65մ^3 2. տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ^3	167,8	2,8	469,84
7	Եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ^3 2. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ^3	6,22	7	43,54
8	Բազալտե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի տեղադրում, բետոնե B15 հիմքի վրա $100\text{գծ.մ} \cdot 3,5\text{մ}^3$	գծ.մ	207,2	12,5	2590
9	Բետոնե $15 \times 30\text{սմ}$ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	11,6	4	46,4

10	Բետոնե 20x50սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ	10,0	6,0	60
11	Բակային տարածքի ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2151,5	0,4	860,6
12	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	2151,5	2,9	6239,35
13	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2151,5	5,8	12478,7
14	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ ²	696,7	1,5	1045,05
15	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	696,7	5,8	4040,86
16	Սիզամարգերի սևահողի լցում և հարթեցում h=20սմ, խտոյի ցանում	մ ²	94,6	0,7	66,22
	VII. Դենապատեր և աստիճանավանդակներ				0
1	Թասակների վրայի բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	25,9	7	181,3
2	Դենապատերի քայքայված բետոնե թասակի քանդում ձեռքով/ բարձում 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	15,2	7	106,4
3	Դենապատերի ճակատային մասերի քայքայված ց/ավազային սվաղի քանդում ձեռքով բարձում 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ²	1264,52	1,5	1896,78
4	Աստիճանների ճարդված բազալտե 30x5սմ սալիկների քանդում, ձեռքով / բարձում ա/ինք. Տեղափոխ. լցակույտ 3կմ	մ ²	7	1,1	7,7
5	Դենապատի վերին մասերի վերանորոգում և վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	17,6	90	1584
6	Դենապատերի ճակատային մասերի վերանորոգում $\delta \approx 50$ մմ ց/ավազային շաղախով և մետաղական ցանցով 100x100մմ d=3մմ	մ ²	1837,2	4,8	8818,56
7	Բազալտե 450x50մմ թասակների տեղադրում	գծ.մ	609,8	9,5	5793,1
8	Աստիճանավանդակների հարթակների բազալտե 30x5սմ սալիկների տեղադրում	մ ²	13,4	15	201
9	Աստիճանների բազալտե սալիկների 30x5սմ տեղադրում	մ ²	4,2	15	63
10	Ստորին հենապատերի փոստրակի փորում ձեռքով, կողալցումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	9,64	5	48,2
11	Ավազակոպճային նախապատրաստվածք h=10սմ	մ ²	14,4	0,56	8,064
12	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	5,76	90	518,4
13	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ ³	7,68	90	691,2
14	Ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի քսուկով	մ ²	43,2	2,2	95,04
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	3,88	3	11,64
16	Ավելցուկային բնահողի բարձում ձեռքով, ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	5,76	2	11,52
	VIII. Անձրևաջրերի կոյուղագիծ				0
	Անձրևաջրերի կոյուղու խողովակագիծ				0
1	Խրամուղու փորում 0,65մ ³ շ. տ. էքս., բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	106,6	2,5	266,5
2	Նույնը ձեռքով, էքս. 0.65մ ³ , բարձում ա/ի. տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	12,4	7	86,8

3	Ավազի լցումը խրամուղիներում խողովակի տակ և վրա	մ ³	62,04	5	310,2
4	Ծալքավոր պոլիէթիլենային Մ340(20)մմ, SN 4 խողովակի տեղադրում	գծ.մ	247,0	16,0	3952
	<u>Ծան. հազուստի վերականգնում</u>				0
5	Խճային հիմք h=15սմ, բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	67,5	3,6	243
6	Ծածկի ստորին շերտ խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	67,5	6	405
	<u>Ջրընդունիչ ջրհորներ 1,4x1,4մ</u>	հատ	11		0
1	Ջրհորների փոստրակների փորում 0,65մ ³ շ.տ. էքս., բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	25,8	2,5	64,5
2	Ջրհորների փոստրակների փորում 0,65մ ³ շ.տ. էքս., կողացումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	4,9	0,7	3,43
3	Նույնը ձեռքով կողացումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3,4	5	17
4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	8,3	3	24,9
5	Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ³	4,23	1,8	7,614
6	Ջրհորի հատակի միաձույլ բետոն B20	մ ³	6,49	90	584,1
7	Ջրհորի պատերի միաձույլ բետոն B20	մ ³	11,0	90,0	990
8	Մետաղական Մ426մմ b=6մմ խողովակ պատյանների տեղադրում	գծ.մ	6,9	35	241,5
10	Ջրհորների պատերի ջրամեկուսացում	մ ²	65,67	2,5	164,175
11	Ջրհորների մետաղական ցանցեր	հատ	11	10	110
	Անկյունակ 63x5մմ	գծ.մ	40,7	2,8	113,96
	Անկյունակ 50x5մմ	գծ.մ	39,6	1,9	75,24
	Ամրան Մ14մմ A500C	գծ.մ	302,52	0,484	146,41968
	<u>Ջրթափ</u>	հատ	1		
1	Ուղղահայաց մետաղական Մ219մմ d=5մմ խողովակի տեղադրում	գծ.մ	4,25	13	55,25
2	Մետաղական 400x300մմ d=10մմ թիթեղ	կգ	9,42	0,5	4,71
3	Մետաղական 300x300մմ d=10մմ թիթեղ	կգ	7,06	0,5	3,53
4	Ամրան Մ14մմ A500C	կգ	1,7	0,4	0,68
5	Միաձույլ բետոնե վաք B20	մ ³	0,2	95	19
6	Մետաղական Մ219մմ խողովակի ներկում	մ ²	2,92	1,5	4,38
	<u>Ջրընդունիչ ջրհոր 1,1x1,1մ</u>	հատ	1		0
1	Փոստրակի փորում ձեռքով, կողացումով հետլիցքի համար	մ ³	1,6	5	8
2	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0,45	3	1,35
3	Ավելցուկային բնահողի բարձում ձեռքով, ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	1,15	2,5	2,875
4	Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ³	0,18	1,8	0,324

5	Ջրհորի հատակի միաձուլ բետոն B20	մ³	0,3	90	27
6	Ջրհորի պատերի միաձուլ բետոն B20	մ³	0,51	90	45,9
7	Ջրհորների պատերի ջրամեկուսացում	մ²	3,74	1,5	5,61
8	Ջրհորների մետաղական ցանցեր	կգ	46,44	0,6	27,864
9	Անկյունակ 63x5մմ	գծ.մ	2,8	2,8	7,84
10	Անկյունակ 50x5մմ	գծ.մ	2,4	1,9	4,56
11	Ամրան Մ14մմ A500C	գծ.մ	19,8	0,484	9,5832
	Ջրընդունիչ վաքեր	հատ	2		0
1	Վաքերի փոսորակների փորում 0,65մ³ շ.տ. էքս., բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ³	7,2	7	50,4
2	Փոսորակի փորում ձեռքով, կողակցումով հետլիցքի համար	մ³	1,92	4,575	8,784
3	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	1,92	3	5,76
4	Ավազակոպճային նախապատրաստվածք h=10սմ	մ³	1,12	3,09	3,4608
5	Միաձուլ ե/բ վաքերի կառուցում B20	մ³	4,18	90	376,2
	Ամրան Մ14մմ A500C	կգ	120,04	0,4	48,016
6	Ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ²	14,4	2,2	31,68
7	Վաքերի մետաղական ցանց	կգ	1073,78	0,61	655,0058
8	Անկյունակ 100x10մմ	գծ.մ	24	2,8	67,2
9	Անկյունակ 90x9մմ	գծ.մ	36,48	1,9	69,312
10	Ամրան Մ25մմ A500C	գծ.մ	69,12	0,484	33,45408
	IX. Դիտահորեր				0
1	Դիտահորերի գոյություն ունեցող միաձուլ բետոնե սալերի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ³	2,88	25	72
2	Դիտահորերի նոր 1,2x1,2մ ե/բ սալերի տեղադրում հին թուջե կափարիչով	հատ	18	45	810
	Ընդամենը %				
	Ընդամենը ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				147500,00

Չարենցի փողոցի, №1,2 և 3 շենքերի մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6

Փողոցի

I. Ճանապարհային հագուստ

1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	213	2,3	489,9
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	15	7	105
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	76,5	2,5	191,25
4	Ա/բ ծածկի ծածկի ֆրեզում h=4սմ , վերադարձում սեփականա-տիրոջը	մ²	566,5	0,63	356,895
5	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ²	870,0	0,6	487,2
6	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով	մ²	870,0	3,3	2871
7	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ²	870,0	6,0	5220
8	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	մ²	1436,5	4,4	6320,6

II. Մայթեր

1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	110	1,1	0 121
3	Մայթի հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ³	5,1	2,3	11,73
4	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ²	8	7	56
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ³	0,96	7	6,72
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում Էքսկ. ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	4,03	7	28,21
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ³	գծ.մ	168,0	12,5	2100
9	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	65,6	1,0	65,6
10	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ²	65,6	3,8	249,28

№1 մուտք

III. Ճանապարհային հագուստ

1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	136,00	2,30	312,8
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	5,7	7,0	39,9
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	53,7	2,8	150,248
4	Կայանատեղերի պատվածքի ճան. հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխ. լցակույտ 3.0 կմ	մ³	10,0	2,5	25
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	1,5	7,0	10,36

6	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	651,2	0,6	364,672
7	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	651,2	3,6	2344,32
8	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	651,2	5,8	3776,96
9	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ ²	67,5	1,5	101,25
10	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	67,5	5,8	391,5
IV.Մայթեր					0
1	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ	196,6	0,8	157,28
2	Մայթի հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	9,6	2	19,2
3	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	0,24	7	1,68
4	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատան. , բարձում Էքսկ. ա/ինքն. , տեղափոխ. լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	2,68	7	18,76
5	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100զծ.մ-3,5մ ³	զծ.մ	111,6	12,5	1395
6	Միաձուլվ բետոնե 15x30սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	զծ.մ	88,4	4	353,6
7	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	87,8	1	87,8
8	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	87,8	3,8	333,64
V.Շենքերի սալվածք					0
1	Սալվածքի վրնյի բնահողի մաքրում ձեռքով , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	3	2,3	6,9
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում ձեռքով , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ	44,6	1	44,6
3	Սալվածքների պատվածքի քանդում Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	10,0	2,3	23
4	Սալվածքների ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողալցումով , բարձում Էքսկ. 0,65 մ ³ ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	4,65	5	23,25
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողալցումով, Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	18,59	5	92,95
6	Բետոնե 3սմ սալիկների քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում Էքսկ. 0,65 մ3ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ²	176,7	0,5	88,35
7	Միաձուլվ բետոնե 15x30սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	զծ.մ	44,6	4	178,4
8	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	457,5	1	457,5
9	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	457,5	3,8	1738,5
VI.Շենքերի բակային տարածքներ					0
1	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ	48	1,1	52,8
2	Երթևեկելի մասի գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում Էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	158,9	2,3	365,47

3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	11,5	7	80,5
4	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ կուտակումով , էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	56,64	2,8	158,592
5	Եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	4,61	7	32,27
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ³	գծ.մ	192,0	12,5	2400
7	Բակային տարածքի ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=5սմ	մ²	1032,0	0,4	412,8
8	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով	մ²	1032,0	2,9	2992,8
9	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ²	1032,0	5,8	5985,6
10	Սիգամարգերի բուսահողի լցում , հարթեցում h=20սմ, խոտի սերմերի ցանում	մ²	67,6	0,7	46,687264
	VII. Հենապատեր				0
1	Թասակների վրայի բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	3,6	7	25,2
2	Քայքայված բետոնե թասակների քանդում ձեռքով/ բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ³	4,75	15	71,25
3	Հենապատերի ճակատային մասերի քայքայված ց/ավազային սվաղի քանդում ձեռքով բարձում , ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ²	150,2	1,5	225,3
4	Հենապատի նորոգում քանդված քարերով ց/ավազային շաղախով	մ³	7,2	80	576
5	Հենապատերի ճակատային մասերի վերանորոգում b=50սմ ց/ավազային սվաղ և մետաղական ցանցով 100x100սմ d=3սմ	մ²	215,3	4,8	1033,44
6	Քարե հենապատի ճակատային մասի վերանորոգում h=400սմ բետոնե b=10սմ շաղիկով , մետաղական ցանցով 100x100սմ d=3սմ ամրան A500C Մ12սմ, l=250սմ, 160հատ L _{նդ} = 40գծ.մ Q _{նդ} = 35,48kg	մ²	64,0	15,0	960
7	Բազալտե 450x50սմ թասակների տեղադրում	գծ.մ	233,7	8,5	1986,45
	VIII. Դիտահորեր				0
1	Դիտահորերի գոյություն ունեցող միաձույլ բետոնե սալերի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ³	2,24	21	47,04
2	Դիտահորերի նոր 1,2x1,2մ ե/բ սալերի տեղադրում հին թուջե կափարիչով	հատ	14	45	630
	Ընդամենը`%				
	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				49300,00

Քաջարան համայնքի Քաջարանց գյուղի մուտքի ճանապարհի վերակառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
	/Հողային աշխատանքներ				

1	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում էքս.0.65 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	564	2,5	1410
2	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս.0.65 մ³ 2.տ. ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	14,3	7	100,1
3	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20 մ կուտակում	մ³	832	0,6	499,2
4	Կուտակված բնահողի բարձում 0.65մ³ էքս, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	832	1,5	1248
// Ճան. հագուստ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	4701	0,56	2632,56
2	Խճային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²	մ²	4701	3,6	16923,6
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	4701	5,8	27265,8
/// Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում h=5սմ ավազակոպիճով	մ²	853,5	0,45	384,075
IV Իջատեղեր					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհի հագուստի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ բարձում, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	46	2,5	115
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ	մ³	14,69	7	102,83
3	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	83	2,5	207,5
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ²	1158,25	0,2	231,65
5	Խողովակների տեղադրման համար խրամաղու քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով, 10elV կարգի	մ³	4	0,65	2,6
6	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ³	3	5	15
7	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ³	1,12	5,6	6,272
8	d=273մմ մետաղական խող. տեղափոխում d=5մմ	գծմ	30	19	570
9	Միացման միաձուլվ բետոն, B20	մ³	0,105	70	7,35
10	Ջրամեկուսացում (2շերտ տաք բիտումով) -խողովակ	գծմ	28	1,5	42
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	4,5	3	13,5
12	Ավելացած բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ³	2,5	1,9	4,75
Ճանապարհի ծածկ					
13	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²	մ²	1158,25	2,55	2953,5375
14	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	1158,25	5,8	6717,85
V Վաքեր					
1	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ³	23,98	5,6	134,288
2	30x34 վաքերի տեղադրում	հատ	123	44	5412
3	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ²	464,94	2,5	1162,35
4	Ե-1-20-50 վաքերի տակ ավազակոպճային հիմք, h=10սմ	մ³	24,05	5,6	134,68
5	Ե-1-20-50 վաքերի տեղադրում	գծմ	370	16	5920
6	Անվտանգության հավ. բետոնե եզրաքարեր 15x30 բետոն 100գծմ - 1.5մ³ B-15	գծմ/հատ	44	4	176
VI Մայրեր					
1	Նոր բազալտե եզրաքարի (15x30)սմ տեղադրում բետ. հիմքի վրա B-15 100գծմ - 3.5մ³	գծմ	40	12,5	500
2	10elV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ (եզրաքարերի տեղադրման համար)	մ³	2,50	7	17,5
VII Ջրահեռացում					

1	10elV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կողքի նետումով	մ ³	1,73	5	8,65
2	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ ³	0,24	5,6	1,344
3	Ջրհորների կառուցում միաձույլ բետոնով (2 ջրհոր). - հատակ - պատեր	մ ³ մ ³	1,86	90	167,4
4	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում d=530/2 մմ (d=7մմ)	գծմ/կգ	21	40	840
5	Որմնակապային ամրանների տեղադրում (Ի12, 1գծմ - 0.888կգ)	կգ	4,26	0,4	1,704
6	Ջրամեկուսացում. - կիսախողովակ - բետոն	մ ²	6,96	1,5	10,44
7	Հոսկամարիչ քարային լիցքով	մ ³	3,52	20	70,4
8	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	92,88	2,5	232,2
	Ուղղանկյուն անկյունակ (63x5) 1գծ.մ - 4.81կգ	գծ.մ	5,60	2,8	15,68
	Ուղղանկյուն անկյունակ (50x5) 1գծ.մ - 3.77կգ	գծ.մ	4,80	1,9	9,12
	Ամրան Φ 14 AI 1գծ.մ - 1.208կգ	կգ	47,84	0,4	19,14
9	Կողային առվի ակոսահանում 10elV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	4,80	5	24,00
	VIII Աղբատեղի կառուցում				0
1	Հողային պաստառի հարթեցում	մ ²	3,64	1	3,64
2	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ ³	0,36	5,6	2,016
3	Միաձույլ բետոնե հատակ B-20	մ ³	0,728	90	65,52
4	Միաձույլ բետոնե պատեր B-20	մ ³	1,124	90	101,16
5	Մետ. ցանց d=5մմ, 150x150	մ ²	9,26	1,5	13,89
6	Պատերի ներկում	մ ²	15,88	1,8	28,584
	IX Հենապատեր				0
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդված մասերի ապամոնտաժում տեղում կուտակումով	մ ³	25,88	15	388,2
2	Կուտակած քարերով հենապատի վերականգնում նմանատիպ շարվածքով, խամքարե շարվածք ցեմ.շաղախով	մ ³	25,88	25	647
	X Արհեստական կառուցվածքներ				0
	Ե/բ d=1.25 մ խողովակի նորոգում				0
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում 10elV էքս. 0.65 մ ³ շտ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ:	մ ³	2,4	2,5	6
2	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	1,5	5,0	7,5
3	Մաքրում խողովակների ներսում ձեռքի աշխատանքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	3,4	7,0	23,8
4	Գլխամասի իրանի և թևերի ապամոնտաժում բարձում 0.65 մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ:	մ ³	0,6	15,0	9
5	Գլխամասի իրանի կառուցում B-20 միաձույլ բետոնով:	մ ³	0,83	85	70,55
6	Գլխամասի թևերի կառուցում B-20 միաձույլ բետոնով:	մ ³	0,96	85	81,6
7	Գլխամասերի իրանի և թևերի ջրամեկուսացում	մ ²	5,97	1,5	8,955
8	Վաքի և հենակային ատամի B-20 միաձույլ բետոն	մ ³	0,605	85	51,425
	Ե/բ 2x4 մ խողովակի նորոգում				0
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ավտոկռունկով ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3կմ (կենցաղային աղբ)	մ ³	15	2,5	37,5
2	Գլխադիրների կառուցում մուտքում B-20 միաձույլ բետոնով:	մ ³	2,16	83	179,28
3	Գլխադիրների կառուցում ելքում B-20 միաձույլ	մ ³	1,08	83	89,64

	բետոնով:				
	Մետաղական d=530մմ խողովակի կառուցում				0
1	Փոստրակի փորման հողային աշխատանք, բարձում էքս. 0.65 մ³ շտ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ³	9,50	7	66,5
2	Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	6,3	3	18,9
3	Փոստրակի փորում ձեռքի աշխատանքով, տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1,2	7	8,4
4	Ջրհորների համար փոստրակի փորում 10elV բնահողում, բարձում էքս. 0.65 մ³ շտ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ³	3,02	5	15,1
5	Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	2,6	3	7,8
6	Փոստրակի փորում ձեռքի աշխատանքով, տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0,8	5	4
7	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ³	0,21	5,6	1,176
8	Խճային հիմք h=30սմ	մ²	1,3	12	15,6
9	Ջրհորների կառուցման միաձույլ բետոն B-20 - հատակ - պատեր	մ³ մ³	2,21	155	342,55
10	Մետաղական d=530(7)մմ խողովակի տեղադրում	գծ.մ	14	55	770
11	Ջրամեկուսացում - խողովակ - բետոն	մ²	6,65	3,6	23,94
12	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից, B20	մ³	0,384	80	30,72
13	Գլխադիրի ջրամեկուսացում	մ²	1,64	1,5	2,46
14	Յետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	8,9	0,391	3,4799
15	Յետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	3	6
16	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	70,335	6	422,01
	Ուղղանկյուն անկյունակ (63x5) 1գծ.մ - 4.81կգ	գծ.մ	3,90	2,8	10,92
	Ուղղանկյուն անկյունակ (50x5) 1գծ.մ - 3.77կգ	գծ.մ	3,80	1,9	7,22
	Ամրան $\Phi 14$ AI 1գծ.մ - 1.208կգ	կգ	37,25	0,4	14,9
	XI Կահավորում				0
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	472	21	9912
2	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	21	71	1491
	Ընդամենը`%				
	Ընդամենը`ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				91300,00

Քաջարան քաղաքի՝ Գետափնյա փողոցի և Գետափնյա ու Լեռնագործներ փողոցները միացնող Աբովյան փողոցի հատվածի վերակառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
	Գետափնյա փողոց				

/Հողային աշխատանքներ					
1	Փողոցի քայքայված ա/բ ծածկի քանդում (հորշ=5սմ) և բարձում էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	287	8	2296
2	Հողային պաստառի քանդում (10ե/Վ կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	1500	2,5	3750
3	Հողային պաստառի քանդում (10ե/Վ կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	95,72	7	670,04
4	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	700	2,8	1960
//Երթևեկային մաս					0
1	Ավագակոպճային շերտի տեղադրում h=15 սմ	մ²	5739,3	1,4	8035,02
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=20 սմ բիտումի 4. 12տ/1000մ² տարածումով	մ²	5739,3	3,8	21809,34
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	մ²	5739,3	6	34435,8
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ²	5739,3	4,4	25252,92
/// Ջրընդունիչներ (L=20 մ) և խողովակներ					0
Ջրընդունիչներ					0
1	10ե/Վ կարգի բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով, խրամուղու կառուցում կողքի կուտակումով	մ³	6,80	5,00	34
2	Ավագակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	1,88	0,56	1,0528
3	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաք բետոն B-20 ամրան & 14մմ A500c - 165.6գծմ/200.04կգ	մ³	6,96	95	661,2
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	24,0	2,2	52,8
5	Ցանցի իրականացում ամրան & 25մմ A500c - 115.2 գծմ/443.87կգ Անկյունակ L 100x10մմ - 40 գծմ/604կգ Անկյունակ L 90x9մմ - 60.8 գծմ/741.76կգ	տ	1,7896	650	1163,2595
6	Հետադարձ լիցք	մ³	3,20	3,00	9,6
7	Ավելացած բնահողի բարձում էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	3,6	2,5	9
Խողովակներ					0
8	10ե/Վ բնահողի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով (խողովակների փոստրակներ)	մ³	0,9	0,7	0,63
9	10ե/Վ բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում (խողովակների փոստրակներ)	մ³	0,3	5	1,5
10	Մետ. d=325 մմ խողովակի տեղադրում (d=5մմ)	գծմ	6	27	162
11	Ջրընդունիչների և խողովակների միացման միաձույլ բետոն B20	մ³	0,1	90	9
12	Մետ. d=325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	5,6	2,2	12,32
13	Ավագակոպճային շերտ h=10սմ (խողովակի տակ)	մ³	0,24	5,6	1,344
14	Հետադարձ լիցք	մ³	0,47	3	1,41
15	Ավելորդ բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	0,73	2,5	1,825

	IV Դիտահորեր				0
1	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ. (գոյություն ունեցող 14 հատ թուջե կափարիչների վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ³	2,8	18	50,4
2	Դիտահորի նոր սալերի տեղադրում (1,2x1,2) նոր թուջե կափարիչներով	հատ	14	95	1330
	Աբովյան փողոցի հատված				0
1	Ա/բ ծածկի ֆրեզում հ _{մթ} =5սմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ²	1542,8	0,77	1187,9406
2	Հարթեցնող շերտ ա/բետոնե խառնուրդով հ _{մթ} =3սմ	տ	10,9	48	523,2
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	1542,8	5,8	8948,124
	Բակային տարածքներ և մուտքեր				0
	I Նախապատրաստական աշխատանքներ				0
1	Բակի քայքայված ծածկի (հ _{մթ} =20սմ) քանդում էքս. 0.65մ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	300	2,5	750
2	Բակի քայքայված ծածկի քանդում ձեռքով, բարձում էքսկ. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ³	30	7	210
3	Մայթի սալիկապատ տեղամասի քանդում (հ _{մթ} =4սմ) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65 մ³ 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	1,5	18	27
4	Մայթի հիմքի քանդում (հ _{մթ} =11սմ) էքս. 0.65 մ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	4,20	10	42
5	Մայթի քայքայված ծածկի քանդում (ա/բ և հիմք) հ _{մթ} =15սմ ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ.	մ³	3	15	45
6	Բազալտե եզրաքարերի (15x30սմ) քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	24	1	24
7	Բազալտե եզրաքարերի (15x30սմ) քանդում, բարձում էքս. 0.65 մ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ միջին հեռ.	գծմ	20	1,1	22
8	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի (15x30սմ) քանդում, բարձում էքս. 0.65 մ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ միջին հեռ.	գծմ	33,9	1,1	37,29
9	Հենապատերի քայքայված սվաղի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակումով, բարձում էքս. 0.65 մ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ միջին հեռ.	մ²	44	0,8	35,2
	II Բակի և մուտքերի ծածկի վերականգնում				0
1	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ²	1650	0,2	330
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ բիտումի 4.12տ/1000մ² տարածումով	մ²	1650	3,6	5940
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	1650	5,8	9570
	III Մայթերի և աստիճանների վերականգնում				0
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրման համար խրամուղու հանույթի իրականացում (10ե/Վ) ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով,	մ³	2,7	7	18,9

	բարձում էքս. 0.65մ³ 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ միջին հեռ.				
2	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա (B-15), բետոն 1գծմ - 0.035մ³	գծ.մ	77,9	12,5	973,75
3	Բազալտից աստիճանների քանդում և վերատեղադրում	գծ.մ	3,6	2	7,2
4	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	58,3	0,709	41,334
5	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ²	58,3	3,8	221,54
	IV Հենապատերի նորոգում				0
1	Հենապատերի խոռոչների լրացում միաձուլ բետոնով (B20)	մ³	3,1	75	232,5
2	Հենապատերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով h=5սմ (ցանցով 10x10 Bp d=3մմ)	մ²	87,2	4,8	418,56
	V Դիտահորեր				0
1	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0կմ միջին հեռ. (գոյություն ունեցող 8 հատ թուջե կափարիչների վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ³	1,6	15	24
2	Դիտահորի նոր սալերի տեղադրում (1,2x1,2) նոր թուջե կափարիչներով	հատ	8	95	760
	Ընդամենը %				
	Ընդամենը ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				132100,000

Քաջարան համայնքով անցնող Երևան-Գորիս-Մեղրի ա/ճ-ի կմ 325+720 - կմ 327+200 հատվածի աջակողմյան մայթերի կառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
	I Մայթերի կառուցում				
1	Մայթերի վրա կուտակված III կարգի բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակայան	մ³	30,42	2,46	74,795175
2	Բետոնե 15x30 եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակայան	գծմ	1367	0,9	1230,3
3	Մայթի պատվածքի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ. բարձում տեղափոխում 3կմ լցակայան	մ³	287,36	2,5	718,4
4	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրման համար խրամուղու քանդում մաքրում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ ա/ի և տեղափոխում 3կմ լցակայան	մ³	45,2	7	316,4
5	Միաձուլ բետոնե (B-20) եզրաշարի կառուցում (10x20 սմ)	գծմ	649,0	3,0	1947
6	Միաձուլ բետոնե (B-20) եզրաշարի կառուցում (20x50 սմ)	գծմ	585,0	4,1	2398,5

7	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում բետ. հիմքի վրա B-15 (100գծմ-3.5մ ³)	գծմ	1458,85	12,5	18235,625
8	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	3373,9	0,69	2327,991
9	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	3373,9	3,8	12820,82
	// Փոսային նորոգում				0
1	Փոսային նորոգում հիմքով. - խճային հիմք h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² - մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	291,77	9,7	2830,169
	Ընդամենը %				
	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				42900,000

Քաջարան քաղաքի Ա. Շիրվանզադեի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
	1.Փողոցի երթևեկային մաս				
1	Գոյություն ունեցող ճան. պատվածքի քանդում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	724	2,50	1810
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	12	7,00	84
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	471,22	2,80	1319,416
4	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	3449,2	0,56	1931,552
5	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	3449,2	3,50	12072,2
6	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ ²	3449,2	6,00	20695,2
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	մ ²	3449,2	4,40	15176,48

<i>II. Բշտատեղեր</i>					
1	Գոյություն ունեցող ճան. պատվածքի քանդում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	89	2,50	222,5
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	12,8	7,00	89,6
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ կուտակումով , էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	27	2,80	75,6
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	682,8	0,20	136,56
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	մ ²	75,0	1,00	75
6	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ ²	757,8	1,50	1136,7
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	757,8	5,50	4167,9
					0
<i>III. Մայթեր</i>					
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	440,4	1,10	484,44
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաշարերի քանդում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ	27	1,00	27
3	Բազալտե եզրաքարերի 8x20սմ քանդում ձեռքի աշխատանքով , վերադարձնում սեփականատիրոջը	գծ.մ	44,0	1,50	66
4	Մայթի հագուստի քանդում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	38,67	2,50	96,675
5	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	1,3	8,00	10,4
6	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	2,6	15,00	39
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	14,86	7,00	104,02
8	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ ³	գծ.մ	495,6	12,50	6195
9	Միաձուլվ բետոնե 15x30սմ եզրաշարերի իրականացում, B20	գծ.մ	17,0	4,00	68
10	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	485,3	0,70	339,71
11	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	485,3	3,80	1844,14
					0
<i>IV. Հեմապատեր</i>					
1	10e -IV բնահողի մշակում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	89,37	2,50	223,425
2	Նույնը տեղում թողնելով հետլիցքի համար	մ ³	55,92	0,70	39,144
3	10e -IV բնահողի մշակում ձեռքով կողակցումով	մ ³	6,2	5,00	31
4	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	9,77	0,56	5,4712
5	Հիմքի միաձուլվ բետոն B20	մ ³	62,58	84,00	5256,72
6	Իրանի միաձուլվ բետոն B20	մ ³	68,22	85,00	5798,7
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ ²	234,7	1,50	352,05
8	Ցամաքուրդ (дренаж)	գծ.մ	60,0	1,50	90

	PVC խողովակ Մ110x3.3մմ, 24հատ, L=0,8մ				
9	Թասակի բազալտե 45x5սմ սալիկների տեղադրում	գծ.մ	60,0	9,50	570,0
10	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	13,12	3,00	39,4
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	49,00	0,21	10,3
V. Մետաղական բազրիք					
1	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3կմ վրա	մ³	1,0	7,00	7,0
2	Բազրիքների կանգնակների համար անցքերի բացում բետոնե եզրաշարերի մեջ Մ80մմ, h=0,5մ	հատ	50	0,80	40,0
3	Մետաղական բազրիքների տեղադրում (81սեկցիա)	գծ.մ	198,5	5,00	992,5
4	Ուղղանկյուն խողովակ 60x30x3սմ	գծմ	377,46	2,00	754,9
5	Ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3	գծմ	384,1	2,10	806,6
8	Ուղղանկյուն խողովակ 40x30x3	գծմ	161,35	1,20	193,6
9	Ուղղանկյուն խողովակ 70x40x4	գծմ	8,1	4,50	36,5
10	Բետոնե B20 բարձիկ	մ³	0,7	75,00	52,5
VI. Վաքեր					
1	10e -IV բնահողի մշակում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/իւնքն., տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ³	15	2,50	37,5
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ³	2	7,00	14,0
3	Ե-1-20-50 վաքերի տակ ավազակոպճային հիմք, h=10սմ	մ³	6,18	5,60	34,6
4	Ե-1-20-50 վաքերի տեղադրում	գծմ	95	13,00	1235,0
VII. Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի գոյություն ունեցող միաձույլ բետոնե սալերի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	հատ	24	5,50	132,0
2	Դիտահորերի նոր 1,2x1,2մ ե/բ սալերի տեղադրում հին թուշե կափարիչով	հատ	24	45,00	1080,0
	Ընդամենը %				
	Ընդամենը ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				86100,00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Քաջարան համայնքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
հհ 900312622021
հվհհ 09426045

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
<<ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
հհ1150018295365380
հվհհ 09400653

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Չարենցի փողոցի , №1,2 և 3 շենքերի մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
2	Ճանապարհային հագուստի՝ ծածկի քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Դիտահորերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
4	Հենապատերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
5	Մայրերի և շենքերի սալվածքների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
6	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
7	Մուտքերի (բակային տարածքների) նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր

*Քաջարան քաղաքի Շահումյան փողոցի №№ 4, 6, 8 շենքերի բակերի ու մուտքերի
հիմնանորոգում*

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտ ը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր
2	Ճանապարհային հագուստի՝ ծածկի քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Անձրևաջրերի կոյուղագծի և դիտահորերի կառուցում և նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
4	Հենապատերի և	Պայմանագրի կնքման	90 օր

	Դայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
Ծանապարհային ծածկի իրականացում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
7 Իջատեղերի և մուտքերի նորոգում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Դայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր

Քաջարան համայնքի Քաջարանց գյուղի մուտքի ճանապարհի վերակառուցում

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Դայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Դայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
3	Արհեստական կառուցվածքների (խողովակների և ջրհորների) իրականացում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
4	Վաքերի կառուցում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
5	Հեկապատերի նորոգում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
6	Աղբատեղիների կառուցում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
7	Մայթերի նորոգում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
8	Ծանապարհային ծածկի իրականացում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
9	Իջատեղերի նորոգում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
10	Կողնակների ամրացում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
11	Ծանապարհի կահավորում	Դայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Դայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Ջրընդունիչների, խողովակների և դիտահորերի կառուցում ու նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
4	Հենապատերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
5	Մայթերի և աստիճանների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
6	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
7	Բակերի և մուտքերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	140 օր

Քաջարան քաղաքի Ա. Շիրվանզադեի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
2	Ճանապարհային հագուստի՝ ծածկի քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Դիտահորերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
4	Վաքերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
5	Հենապատերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
6	Բազրիքների կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
7	Մայթերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր

8	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
9	Իջատեղերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր

Քաջարան համայնքով անցնող Երևան-Գորիս-Մեղրի ա/ճ-ի կմ 325+720 - կմ 327+200 հատվածի աջակողմյան մայրերի կառուցում

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Մայրերի կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
4	Փոսային նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
հհ 900312622021
հվհհ 09426045



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
<<ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
հհ1150018295365380
հվհհ 09400653



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՔՂ-ՀԲՔՄԿԸԹ-2003-03 30 հուլիսի 2020թ. կնքված
Հավելված N 3
ճանկագրով պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ճանկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, այդ թվում
			Ընդամենը 2020թ.
1.			288 100 000
	45231177	Քաջարան քաղաքի Չարենց Շահումյան փողոցների հիմնանորոգում և Քաջարանց գյուղի մուտքի ճանապարհի վերակառուցում	
2.			261 100 000
	45231177	Քաջարան քաղաքի Գետափնյա փողոցի, Գետափնյա-Լեռնագործների անցուղու, Շիրվանզադե փողոցի հիմնանորոգում և Քաջարան համայնքով անցնող Երևան- Գորիս Մեղրի ա/ճ-ի կմ 325+720-կմ 327+200 հատվածի աջակողմյան մայրերի կառուցում	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
հհ 900312622021
հվհ 09426045



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
<<ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
հհ1150018295365380
հվհ 09400653

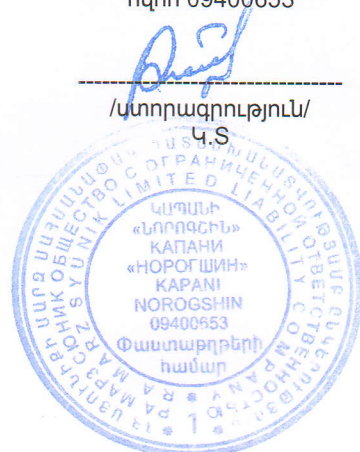

/ստորագրություն/
Կ.Տ.