

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

07.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«02» մայիսի 2019թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս.Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ «Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2019թ. մարտի 21-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 07.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 207 777 778 (երկու հարյուր յոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամ, որից 34 629 630 (երեսունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանինը հազար վեց հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 120 511 778 (մեկ հարյուր քսան միլիոն հինգ հարյուր տասնմեկ հազար յոթ հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամ»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական


տեխնոլոգիաների նախարարության

«Ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

«ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

«ՊՈՍՏԻՆՖՐԱՆՍ»



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Լորի ՃՇՇ» ՓԲԸ

ք.Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6

«Էվոկաբանկ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 07300325

1060030780042500

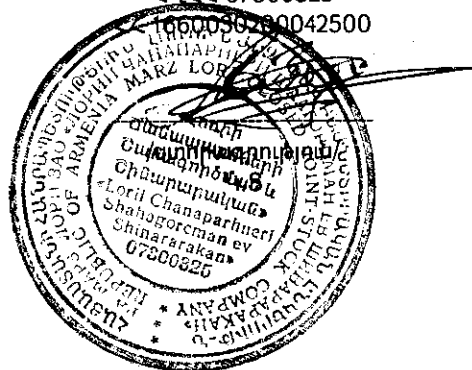


Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-2 գնման պայմանագրի
 «ՉԸ» մայիսի 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	S-5-25, Մ-3-Լեռնապատ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	12,051,177.0	12,051,177.0	60,255,889.0	60,255,889.0	60,255,889.0	60,255,889.0	120,511,778.0	120,511,778.0	120,511,778.0	120,511,778.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

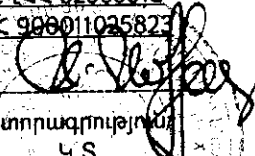ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 988011025823

 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք.Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «Վրկարանկ» ՍՊԸ
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-2 գնման պայմանագրի
 «02» մայիսի 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-5-25, Մ-3-Լեռնապատ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
(Չափաբաժին 2)
(ԸՆԴՀԱՆՈՐ)

ՀՀ հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	10 ^o -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	254.06	1.707	433.680
2	10 ^o -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ լիցքի իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	36.35	1.300	47.255
	II Երթուղեկաշար				
1	Ճանապարհային ծածկի քանդում հ _{մրջ} =16սմ էքս. 1մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայտ 2 կմ	մ ³	11.52	1.954	22.510
2	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով հ=20սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով) խճավազային լցանյութ հ _{մրջ} =7 սմ (18896.25 մ ² տեղամասում)	մ ²	23576.25	3.762	88703.283
3	Սառը վերօգտագործման մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²	մ ²	23576.25	0.362	8534.603
4	Ա/բ ծածկի վրա ատամի կտրում 5 սմ խորությամբ	մ ²	6	1.560	9.360
5	Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ (ներառյալ 6 մ ² ատամ)	մ ²	24935.84	5.636	140538.394
6	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ ²	524	4.590	2405.160
7	Հարթեցնող շերտի իրականացում հ _{մրջ} =3սմ	տ	90.92	46.440	4222.325
8	Խճային հիմք հ=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1353.59	3.300	4466.847
9	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ	մ ²	1561.61	0.732	1143.099
10	Ե/բ 6x2x0.14 մ սալերի տեղադրում (գյուղ. տեխնիկայի համար)	հատ	6.0	342.960	2057.760

11	Ավազակույզային շերտի տեղադրում h=7սմ (սալերի տակ)	մ ²	72	0.504	36.288
III Կողնակներ և կողային առուններ					
1	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	250	1.707	426.750
2	Կողնակներում կուտակված 10eIV բնահողի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	54.21	7.750	420.128
3	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	8325	0.021	174.825
4	Կողնակների լրացում h=5սմ ավազակույզային բնահողով (6ՑIII - 2 կմ)	մ ²	8325	0.099	824.175
5	Կողնակների լիցք h=12 սմ ավազակույզային բնահողով (6ՑIII - 2 կմ)	մ ²	165	0.240	39.600
6	Կողային առունների մաքրում	գծմ	1653	0.600	991.800
IV. Իջատեղեր					
1	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով (10eIV)	մ ²	1166	0.020	23.320
2	Քայքայված ա/բ ծածկի հսփք=16 սմ քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	20	1.707	34.140
3	Խողովակների փոստրակների 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	3.82	1.709	6.528
4	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ ³	3	6.096	18.288
5	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	գծմ	31	31.220	967.820
6	Միաձույլ բետոնե գլխամասեր B-20 - մետ. d=325մմ խողովակ	մ ³	1.048	123.000	128.904
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում - մետ. d=325մմ խողովակ	մ ²	8.56	1.296	11.094
8	Մետ. d=325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	28.6	1.968	56.285
9	Ավազակույզային շերտ h=10սմ - մետ. d=325մմ խողովակ	մ ³	1.24	5.844	7.247
10	Հետադարձ լիցք	մ ³	3	2.088	6.264
11	Խճային հիմք հսփք=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1151	3.170	3648.670
12	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	1226	4.524	5546.424
V. Բետոնյա վաքեր և եզրաքարեր					
1	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	15	1.707	25.605
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	3.75	7.751	29.066
3	30x34սմ վաքերի տեղադրում	մ ³	6.0	263.658	1581.948
4	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	94.5	1.296	122.472
5	Ավազակույզային շերտ h=10սմ	մ ³	3.75	5.846	21.923

6	Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	120	7.806	936.720
VI Ջրընդունիչ և մետ. ցանց L=(20+20+10) մ					
1	Փոստրակի փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	38.0	1.707	64.866
2	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	4.7	5.848	27.486
3	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) ամրան & 14մմ A500c - 500.11 կգ:	մ ³	17.4	141.912	2469.269
4	Ցանցի իրականացում ամրան & 25մմ A500c - L=288 մ, P=1109.66 կգ Անկյունակ L 100x10մմ - L=100 մ, P= 1510.0 կգ Անկյունակ L 90x9մմ - L=152 մ, P=1854.4 կգ	կգ	4474.06	0.965	4317.468
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	60.0	1.296	77.760
6	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	2.088	16.704
7	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	30.0	1.493	44.790
VII Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զծմ	423	24.264	10263.672
2	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	6	16.536	99.216
VIII Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը. այդ թվում՝	մ ²	204.7	1.409	288.422
IX Նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝	հատ	52	32.820	1706.640
2	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	6	5.244	31.464
X Չգործող խողովակաշարի ապամոնտաժում					
1	Հողային աշխատանքների իրականացում 10eIV կարգի բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	մ ³	18.41	0.780	14.360
2	Չգործող մետ. d=159մմ խողովակաշարի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	160	0.780	124.800
3	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	18.41	0.936	17.232
4	Կողակներում կուտակված 10eIV կարգի բնահողից հետադարձ լիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	0.79	2.088	1.650
XI D530 Մետաղական խողովակի երկարացում					
1	Գոյություն ունեցող d530 մմ խողովակի ապամոնտաժում հետագա օգտագործման համար:	զմ	8.0	2.400	19.200
2	Խողովակի մաքրում բնահողից (6aII) բարձում ա/ի էքս 0.65 շտ և տեղափոխում տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ վրա:	մ ³	1.6	3.984	6.374

3	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	26.12	0.750	19.590
4	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	2.9	6.090	17.661
5	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.15	5.844	0.877
6	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	5.97	5.844	34.889
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 1.15 մ ³ - իրաններ - 1.47 մ ³	մ ³	2.62	122.820	321.788
8	Մետաղական ճարտ=530մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	7	100.896	706.272
9	Պահեստավորված մետաղական ճարտ=530մմ խողովակի տեղադրում:	գծմ	8.0	3.996	31.968
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ	կգ	4.26	0.820	3.493
11	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	14.2	3.204	45.497
12	Բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	9.88	1.296	12.804
13	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	15.3	0.905	13.847
14	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	1.7	2.083	3.541
15	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	12.0	1.428	17.136
XII D1020 մետաղական խողովակի կառուցում					
1	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) թաց գրունտում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: Ջրահեռացումը 30մ ³ /ժամ պլանավորված:	մ ³	12.4	5.010	62.124
2	Հող. Աշխատանքներ (10eIV) գրունտում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	55.2	0.744	41.069
3	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	7.5	6.100	45.750
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ:	մ ³	0.98	5.920	5.802
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	13.5	5.880	79.380
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր - 5.25 մ ³ - իրաններ - 5.0 մ ³	մ ³	10.25	122.820	1258.905
7	Մետաղական ճարտ=1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ, պատի հաստ. 10մմ	գծմ	17	273.500	4649.500
8	Որմնակապային ամրաններ Ø18 A500c l=45սմ	կգ	7.2	0.567	4.082
9	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	15.5	6.144	95.232

10	Գրունտի հետ շփման տեղամասերում բետոնների քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	մ ²	18.5	1.296	23.976
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.26	90.672	114.247
12	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով	մ ³	31.7	0.900	28.530
13	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքով	մ ³	3.5	2.088	7.308
14	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	27.5	1.440	39.600
	XIII Կամրջի նորոգում (սխեման 1x15.0, երկարությունը 30մ, բարձրությունը 7.0մ, գաբարիտը Γ-9.3մ)				
1	Կցորդման պարապետների բետոնե թասակի կազմատում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1	39.300	39.300
2	Կլոր խողովակներից բազրիքների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0.177	40.536	7.175
3	Պարապետների իրականացման տեղամասերում և երթևեկային մասում 10e IV գրունտի կազմատում էքս. 0.5 մ ³ շտ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	86.2	2.400	206.880
4	Կամրջի տեղամասում բազրիքատակ քայքայված բետոնի կազմատում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ ³	2	39.288	78.576
5	Ձախ կցորդման պարապետների վրա անցքերի գալլիկոնում խարխախային ձողեր տեղադրելու համար d20, L ₁ =25 սմ, ուղղահայաց, քայլը 1 մ: Խարխախային ձողերի տեղադրում & 18A500c - L ₁ =50սմ, P=14 կգ:	հատ	14	2.112	29.568
6	Ձախ կցորդման պարապետների աճեցում B20դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	1.9	85.620	162.678
7	Պարապետների իրականացում B20դասի միաձույլ բետոնով կամրջի կենտրոնական մասերում և աջ կցորդումներում L=46 մ:	մ ³	15.6	107.450	1676.220
8	Պարապետների երեսապատում բազալտե սրբատաշ քարերով b=3 սմ:	մ ²	91.2	34.164	3115.757
9	Բազալտե թասակների իրականացում սրբատաշ բազալտից h=5սմ, b=50 սմ, L=60 մ:	մ ²	30.0	32.544	976.320
10	Երթևեկային մասից ջրահեռացման համար խողովակների տեղադրում & 102 մմ, δ=2 մմ L ₁ =50 սմ:	զմ	3.0	4.680	14.040
11	Աջ կողմում ենթաթեքության բետոնի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով h _{մթ} =17 սմ:	մ ³	0.84	69.480	58.363

Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-2 գնման պայմանագրի
 « » մայիսի 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


**S-5-25, Մ-3-Լեռնապատ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
 (ԸՆԴՀԱՆՈՐ)**


№	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
2	Ջրահեռացում	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
4	Կողնակների ամրացում	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող

		համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011025823

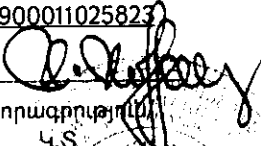
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

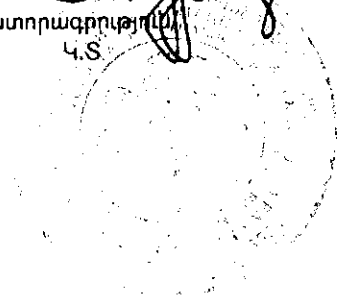

ԿԱՊԱԼԱՈՒՒ

«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք.Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «Էլկարանկ» ՍՊԸ
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500

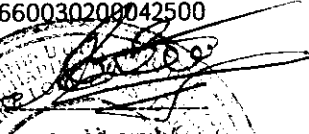
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

