

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4>>**

ք. Երևան

23 օգոստոս 2016 թ.

«Քաղաքաշինության նախարարությունը, ի դեմս Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Է. Գևորգյանի, որը գործում է Նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <Գաշես> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի ու «Ջեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Զաքարյանի, որոնք հանդես են գալիս համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի N 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են «Օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 15.12.2016թ (առկա միջոցների հաշվին իրականացվող աշխատանքների):

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից

վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև

անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 10օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու

դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 83252797 (ութսուներեք միլիոն երկու հարյուր հիսուներկու հազար յոթ հարյուր իննսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 13875466 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասունհինգ հազար չորս հարյուր վաթսույնվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 83252797 (ութսուներեք միլիոն երկու հարյուր հիսուներկու հազար յոթ հարյուր իննսունյոթ) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ 74761000 (յոթանասունչորս միլիոն յոթ հարյուր վաթսույնմեկ հազար), Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2016թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե

արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 «Գաշես» ՍՊԸ-ի ու «Զեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ի կողմից սույն պայմանագրի կատարման շրջանակներում համատեղ գործունեություն իրականացնելիս, ընդհանուր գործերը վարում է «Գաշես» ՍՊԸ-ն:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

«Քաղաքաշինության նախարարություն
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 «Քինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004596
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Է. Գևորգյան



Կապալառու

«Գաշես» ՍՊԸ
 Բ. Արտաշատ, Մարցիսի 83
 «Արդշինություն» ՍՊԸ-ի մ/6
 Հ/Հ 04222383


տնօրեն



«Զեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ

Բ. Արտաշատ, Մարցիսի 83
 «Հայբիզնես» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000331970100
 ՀՎՀՀ 04214335

տնօրեն Ռ. Զուբարյան

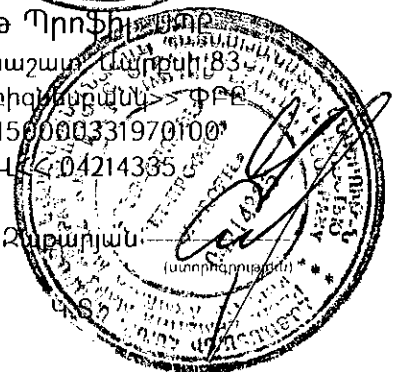

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրության չհակասող դրույթներ:

ՍԱՎԱԱՌՆԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՆԻՐ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՊ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ

Լ/Ի	Սովորույթ	Չ/ձ	Քանակ	Սրժերի հազ դրամ	
				Սրա վրի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՅԱՍՏՐԵՆԱՐՄԱՐՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	<i>Քանցված աշխատանքներ</i>				
1	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ2	350	0.61	211.8
2	Կատակի կերամիկական սալիների քանդում	մ2	331.7	0.5	164.2
3	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	152	0.44	66.9
4	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	316.7	0.33	104.5
5	Պատերից գաբե սվաղի քանդում	մ2	316	0.88	278.1
6	Ութի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	900	1.10	987.2
7	Միջնորմների քանդում	մ2	206	0.66	136.0
8	Առաստաղի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	900	0.44	396.0
9	Փայտե դրան քանդում	100մ2	0.6	128.7	77.2
10	Սետղապատե պատուհանի քանդում	մ2	186	2.2	409.2
11	Երակաբետոնե նախաշերտի քանդում ճեղքվելով	մ3	21.6	13.09	282.7
12	Երակաբետոնե նախաշերտի քանդում ծածկի վրայից	մ3	36.4	12.76	464.5
13	Վրաի կաղարածածի պատրաստում և հանում	մ2	216.7	1.32	286.0
14	Վրաի կաղարածածի պատրաստում և հանում առանց կոտի օգտագործման Ընդամենը	մ2	283.3	0.99	280.5
15	Կոնստրուկտորական մաս				4144.8
16	Ֆիմերի ուժեղացում				
17	Խրամույր փորում 3-րդ կարգի շրունտու ձևով	մ3	2.3	2.37	5.44
18	Վրունտի էսլիցր ձևով և առվանում	մ3	2.3	0.99	2.28
19	Բետոնե հատակի քանդում	մ3	0.42	12.8	5.37
20	Անցքերի շաղափում 300մմ. Ը-12մմ	հատ	8	0.97	7.73
21	Անցքերի ծածկում պղիմեռային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.001	133.57	0.13
22	Ֆիմերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 3-1	մ3	0.3	75.61	22.68
23	Ամրան 18A500C	տ	0.0272	275.75	7.50
24	Ֆիմերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 3-2	մ3	0.4	75.62	30.25
25	Ամրան 18A500C	տ	0.0342	275.75	9.43
	Ընդամենը				90.81
26	Ինժանների ուժեղացում				
27	Էրետոնե ծածկի սալի կտրում	մ3	2.42	36.39	88.05
28	Էր միածույլ ինժանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀԸ-1, 10 հատ	մ3	11	83.49	918.39
29	Ամրան 22A500C	տ	2.2958	262.62	602.92
30	Ամրան 8AC1	տ	0.5303	268.91	142.60
31	Էր միածույլ ինժանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀԸ-2, 2 հատ	մ3	3.16	79.5126	251.26
32	Ամրան 22A500C	տ	0.50446	262.62	132.48
33	Ամրան 8AC1	տ	0.11906	268.91	32.02
34	Էր միածույլ ինժանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից ՀԸ-3, 2 հատ	մ3	1.8	79.51	143.12
35	Ամրան 22A500C	տ	0.23364	262.62	61.36
36	Ամրան 8AC1	տ	0.06494	268.91	17.46
	Ընդամենը				2389.66
37	Պատերի ուժեղացում				
38	Անցքերի շաղափում պատերում 300մմ. Ը-12մմ	հատ	0	0.88	0.00
39	Անցքերի ծածկում պղիմեռային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0	121.43	0.00
40	Պատերի ուժեղացում տորկբետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ 300մմ 2 հատ	մ3	0	9.22	0.00
41	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	0	321.11	0.00

42	Խարիսխ 10A500C	տ	0	267.34	0.00
43	Սնցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	0	0.88	0.00
44	Սնցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0	121.43	0.00
45	Ս/վ պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 10 և 16 առանցքներում, 50մմ հաստ, 70.84մ2, 2 հատ	մ ²	47.22	4.98	235.16
46	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	0.4	321.11	128.44
47	Խարիսխ 10A500C	տ	0.032	267.34	8.55
48	ՊԼՖորմացիաների ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 50մմ հաստ, 91.08մ2-4հատ	մ ²	6.072	87.78	533.00
49	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.032	321.11	331.39
50	Խարիսխ 10A500C	տ	0.065	267.34	17.38
51	Սնցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	293.3	0.88	257.78
52	Սնցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.013	121.43	1.58
	Ընդամենը՝				1513.27
53	Սյուների ուժեղացում				
54	Սյան վրային գալի սվաղի քանդում	մ2	32.067	0.76	24.45
55	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ3	4.16	18.02	74.95
56	Սյան և պատի միջև գալի շերտի քանդում	մ3	3.2	18.02	57.66
57	Ե/բ միաձուլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	21.08	77.99	1643.98
58	Սմբան 22A500C	տ	1.93	262.62	506.86
59	Սմբան 8AC1	տ	0.69	268.91	185.55
60	Սնցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	47.1	0.88	41.40
61	Սնցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.011	121.43	1.34
62	Ե/բ միաձուլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.1	77.99	7.80
63	Սմբան 22A500C	տ	0.02	262.62	5.25
64	Սմբան 8AC1	տ	0.0046	268.91	1.24
65	Ե/բ միաձուլ սյուների ուժեղացում ըստ 3-3 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից, 8հատ	մ ³	2.25	77.99	175.47
66	Սմբան 22A500C	տ	0.43	262.62	112.93
67	Սմբան 10A500C	տ	0.015	267.34	4.01
68	Սմբան 8AC1	տ	0.095	268.91	25.55
69	Ե/բ միաձուլ սյուների ուժեղացում ըստ 5-5 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.0846	77.99	6.60
70	Սմբան 25A500C	տ	0.017	263	4.47
71	Սմբան 10A500C	տ	0.001	269	0.27
72	Սմբան 8AC1	տ	0.0037	269	1.00
	Ընդամենը՝				2880.75
73	Ծածկի սալերի ուժեղացում				
74	Սնցքերի բացում ծածկի սալերի վրա	մ ³	0.144	215.2	30.99
75	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 0.00 միչում	մ ³	54.65	65.6	3585.04
76	Ցանց 8AC-1	տ	4.8585	269.3	1308.39
77	ՊԼԵՍԿԱ 8AC-1	տ	0.23343	269	62.79
78	Ջարթ կարկաս 12A500C-1	տ	0.01633	263	4.29
79	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.3498	263	92.00
80	Սնցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.75	43.40	423.19
81	Ջարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.6	51.53	1113.01
82	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 3.30 միչում	մ ³	54.65	65.29	3568.23
83	Ցանց 8AC-1	տ	4.8585	269	1306.94
84	ՊԼԵՍԿԱ 8AC-1	տ	0.23343	269	62.79
85	Ջարթ կարկաս 12A500C-1	տ	0.01633	263	4.29
86	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.3498	263	92.00
	Ընդամենը՝				11653.96

87	Քաղվածքներ				
88	Դռների տեղադրում լամինացված ԱՊԻ-ից կաշվու տեսքով	մ2	35	35.78	1252.30
89	Մետաղապատե 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում կաշվե զույնով	մ2	15	46.86	702.95
90	Մետաղապատե 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում սպիտակ զույնով	մ2	8	41.52	332.13
91	Մետաղապատե 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում կաշվե զույնով	մ2	2.52	46.87	118.11
92	Մետաղապատե խով դռների տեղադրում, կաշվե զույնով	մ2	10.92	41.4404	452.53
93	Մետաղապատե սպիտակ բլրով 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ կապուցման ներքին տեղադրում ըստ նոր	մ2	103	33.50	3450.06
94	Մետաղապատե սպիտակ բլրով 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ կապուցման ներքին տեղադրում ըստ նոր	մ2	213	25.1928	5366.0664
95	Պատուհանագոգերի տեղադրում	100 մ2	0.527	83.29	43.89
96	Պատուհանագոգերի տեղադրում 20սմ լայն.	գծմ	138.42	2.44	337.43
97	Պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայն.	գծմ	49.14	4.76	233.69
	ԸՆդամենը՝				12289.15
98	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
99	Պատերի կառուցում 20սմ հաստությամբ ակրիլներից	մ ³	26	19.93	518.18
100	Պատերի կառուցում 10սմ հաստությամբ ակրիլներից	մ ²	76	2.66	202.16
101	Պատերի ամրանավորում	տ	0.266	325.3	86.530
102	Պատերի, շեպերի սվաղում ցեմ-ավազե շառախով	100մ2	1.75	109.52	191.66
103	Պատերի, շեպերի երեսապատում հալիմասալերով	100մ2	1.75	1272	2226
104	Պատի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ2	24	198.26	4758.24
105	Առաստաղի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ2	11	236.93	2606.23
106	Պատերի ներկում լատեքսաներկով	100մ2	12.46	135.71	1690.93
107	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	100մ2	9	148.08	1332.72
108	Պատերի յուղաներկում	100 մ ²	9	142.58	1283.22
109	Կախովի առաստաղների պատրաստում «Սրճատրոնգ» տիպի մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	30.66	7.47	228.88
	ԸՆդամենը՝				15124.75
110	Չատակներ				
111	Ցեմենտային շաղախից հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	1100	1.20	1321.749
112	Մանրահատակի իրականացում	մ2	302	7.57	2285.46
113	Շրիչակի իրականացում ԱՊԻ-ից	գծմ	271	0.60	163.03631
114	Չատակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերից	մ2	350	13.5	4719.15
115	Կլինիլային հումոզեև ծածկույթ	100մ2	0.45	1143.69	514.66
116	Չատակի երեսպատում խեցեպլերով	մ2	30.66	9.3	284.29
117	Պրեսգրանիտե շրիչաներ h=100մմ	100մ	0.6	130.8	78.48
	ԸՆդամենը՝				9366.82
118	Արտաքին աշխատանքներ				
119	Բազալտե խձի /20-40մմ ֆրակցիայի/ հիմքի պատրաստում սայվածքի տակ	100մ2	1.6	126.35	202.16
120	Մարվածքի պատրաստում մանրահատիկ առֆատատետնից 3 սմ հաստությամբ	100մ2	0	286	0
121	Բազալտե խձի /20-40մմ ֆրակցիայի/ հիմքի պատրաստում թեթահարթակի տակ	100մ2	0.15	127	19.05
122	Ինտոնից թեթահարթակի իրականացում	մ3	1.8	37	66.6
123	Մետաղական բազիթի իրականացում h-1.2մ	մ	14.5	14	203
124	Մետաղական ճաղաչարի ներկում	մ2	10.5	1.5	15.75
125	Շվաբարանի կողքի երեսպատում ալիկաբոնդով	մ ²	12.5	12	150
126	Շվաբարանի կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստիկ սալերով	մ ²	23.5	9	211.5

127	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում 30x15	մ	160	6.5	1040
128	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներքով ժեփամածկումով	մ2	0	1.5	0
129	Ըին աղբի հավաքում և հանում բնակարանից, բարձուն ա/ինքնաթափերի վրա	տ	250	2.3	575
130	Տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	տ	250	2.30	574.29
	Ընդամենը՝				3057.35
131	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
132	D=25մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գմ	15	0.45	6.75
133	Սետադալաստե խողովակների տեղադրում պատերի վրա առանց մեկուսացման d=15մմ փորձարկյալ մով	գմ	9	2.06	18.54
134	Նույնը d=20մմ	գմ	6	2.01	12.06
135	Նույնը d=25	գմ	17	2.58	43.86
136	Փական d=25մմ	հատ	1	3.95	3.95
137	Փական d=20մմ	հատ	2	3.72	7.44
138	Փական d=15մմ	հատ	8	3.49	27.92
139	Ջրաչափ d=20մմ	հատ	1	15.95	15.95
140	Չտիչ d=20մմ	հատ	1	3.42	3.42
141	Լվացարանի ծորակ	հատ	4	4.33	17.32
142	Չնավոր մասեր	հատ	25	8.63	215.75
	Ընդամենը՝				333.486
143	Ներքին կոյուղու ցանց				
144	Կոյուղու թուփե խողովակների ապամոնտաժում Փ100մմ սոր	գմ	10	0.9	9
145	Կոյուղու թուփե խողովակների ապամոնտաժում Փ50մմ սոր	գմ	8	0.9	7.2
146	Լվացարանի հանում	հ-տ	4	0.5	2
147	Սփական զուգարանակոնքի հանում	հ-տ	4	0.6	2.4
148	հոսակների քանդում	հ-տ	4	0.54	2.16
149	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100մմ փորձարկյալ մով	գմ	13	1.7	22.1
151	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=50մմ	գմ	10	1.2	12
153	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	18	72
155	Ձուգարանակոնք կերամիկական	հատ	4	29	116
157	Հոսակների տեղադ.	հ-տ	4	1.9	7.6
158	Չնավոր մասեր	հատ	30	8.6	258
	Ընդամենը՝				510.46
159	Իլեկտրական լուսավորություն				
160	ՈՐ11-3068-21 YXՊ 4 տիպի բաշխիչ վահանակ	հատ	1	141	141
161	Պլաստմասե վահանակ 12ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	3	7.5	22.5
162	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ- 25Ա	հատ	3	2.5	7.5
163	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ- 16Ա	հատ	16	1.1	17.6
164	Անջատիչ մեկատեղևավոր պաշտպանված	հատ	6	0.8	4.8
165	Անջատիչ մեկատեղևավոր	հատ	12	0.8	9.6
166	Անջատիչ երկատեղևակի	հատ	15	1.7	25.5
167	Ճյուղավորման տուփ	հատ	120	0.7	84
168	Վարդակ երկբևեռ, հողանցիչով	հատ	100	1.4	140
169	Էլումինացենոային լուսատու 2*36 Վտ. ուսմ. լամպետով	հատ	87	7.3	635.1
171	Լուսակալ առաստաղի 1x100 վտ հզորությամբ	հատ	3	5.5	16.5
173	Լուսակալ առաստաղի հերմետիկ 1x100 վտ հզորությամբ շիկացման լամպով	հատ	8	5.9	47.2
175	Մալուխ ալյումինե ՎՎ4-5x6մմ2	գ.մ	55	8.8	484
176	Էլ լար ՊՎ-1x2 5մմ2	գ.մ	1050	0.3	315
177	Էլ լար ՊՎ-1x4մմ2	գ.մ	1080	0.35	378
178	Էլ լար ՊՎ-1x35մմ2	գ.մ	4	0.5	2
179	Վինիլպլաստե խողովակ, չիրկիվով d=25*40մմ	100 մ	0.02	79.028	1.581
180	Վինիլպլաստե խողովակ չիրկիվով d=60*40մմ	100 մ	0.02	159	3.18
181	Վինիլպլաստե խողովակ չիրկիվով	100 մ	0.02	327	6.54

182	Վիճակատե խողովակ չիրկիզվող d=120*40մմ	100 մ	0.1	305	30.5
183	ՊՎԲ խողովակ, չիրկիզվող d=15մմ	100 մ	0.21	77	16.17
184	Տուփ անօտիճների և վարողակների	հատ	85	2.6	221
185	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի սրունտում ձևերով	մ3	9.4	2.2	20.68
186	Գրունտի էտիլոք ձևերով և տոփանում	մ3	9.4	0.9	8.46
187	Շերտապողպատ 40x4մմ	մ	38	1.3	48.75
188	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ, L=2.5մ /10 հատ/	հատ	8	1.1	8.8
189	Անկյունակի առժեքը	մ	20	1.3	26.022
	Ընդամենը՝				2721.979
	Ընդամենը՝				66077.24
	Վերադիր ծախսեր		13.30%		8788.27
	Ընդամենը				74865.52
	Շահույթ		11%		8235.21
	Ընդամենը				83100.73
	ԱՍՀ		20%		16620.15
	Ընդամենը				99720.87

* որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում հասկանալի «կամ համարժեք» բառերը

Պատվիրատու

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ք Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011004596
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Է. Գևորգյան



Կապալառու

«Գաշես» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Արդյունաբերական» Շենգավիթ մ/ճ
Հ/Հ 2473600678100010
ՀՎՀՀ 04222383

տնօրեն Գ. Վարդանյան


Կ.Տ.

Կապալառու

«Ձեռ Պրոֆիլ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հարիզներ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335

տնօրեն Գ. Գաբրիելյան

Կ.Տ.

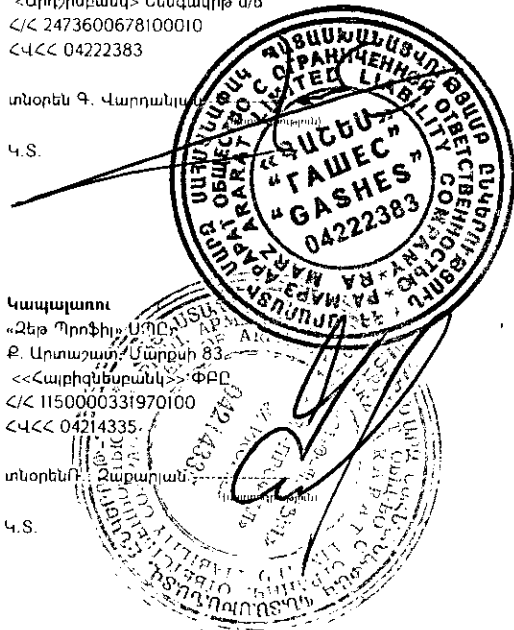

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԵՐԵՎԱՆԻ N 91 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Գ/հ	Անվանում	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6.00
	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
1	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ2	350.0	0.61	211.75
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	331.7	0.50	164.19
3	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	152	0.44	66.88
4	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	316.7	0.33	104.51
5	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ2	316	0.88	278.08
6	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	900	1.10	987.23
7	Միջնորմների քանդում	մ2	206	0.66	136.02
8	Առաստաղի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	900	0.44	396.00
9	Փայտե դռան քանդում	100ս2	0.60	128.70	77.22
10	Մետաղապլաստե պատուհանի քանդում	մ2	186	2.20	409.20
11	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ճեղքերում	մ3	21.6	13.09	282.74
12	Շլակաբետոնե նախաշերտի քանդում ծածկի վրայից	մ3	36.4	12.76	464.46
13	Դրսի կավարամածի պատրաստում և հանում	մ2	216.7	1.32	286.04
14	Դրսի կավարամածի պատրաստում և հանում առանց նյութի օգտագործման	մ2	283.3	0.99	280.47
15	<i>Կոնստրուկտորական մաս</i>			0.00	0.00
16	<i>Հիմքերի ուժեղացում</i>			0.00	0.00
17	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	2.3	2.37	5.44
18	Գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփախում	մ3	2.3	0.99	2.28
19	Բետոնե հատակի քանդում	մ3	0.420	12.80	5.37
20	Անցքերի շաղափում 300մմ, D-12մմ	հատ	8	0.97	7.73
21	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.001	133.57	0.13
22	Հիմքերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից Գ-1	մ3	0.3	75.61	22.68
23	Ամրան 18A500C	տ	0.0272	275.75	7.50
24	Հիմքերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից Գ-2	մ3	0.4	75.61	30.25
25	Ամրան 18A500C	տ	0.0342	275.75	9.43
26	<i>Հեծանների ուժեղացում</i>			0.00	0.00
27	Ե/բետոնե ծածկի սալի կտրում	մ3	2.42	36.38	88.05
28	Ե/բ միաձուլլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից շՄ-1, 10 հատ	մ ³	11	83.49	918.38
29	Ամրան 22A500C	տ	2.29580	262.62	602.93
30	Ամրան 8AC1	տ	0.53030	268.91	142.60
31	Ե/բ միաձուլլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից շՄ-2, 2հատ	մ ³	3.16	79.51	251.26
32	Ամրան 22A500C	տ	0.50446	262.62	132.48
33	Ամրան 8AC1	տ	0.11906	268.91	32.02
34	Ե/բ միաձուլլ հեծանների ուժեղացում B25 դասի բետոնից շՄ-3, 2հատ	մ ³	1.8	79.51	143.12
35	Ամրան 22A500C	տ	0.23364	262.62	61.36
36	Ամրան 8AC1	տ	0.06494	268.91	17.46
37	<i>Պատերի ուժեղացում</i>				0.00
38	Անցքերի շաղափում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	398.6	0.88	350.33
39	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.07	121.43	8.50
40	Պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ., 300մմ2, 2հատ	մ ²	200	9.22	1843.12
41	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.6400	321.11	526.63
42	Խարիսխ 10A500C	տ	0.13500	267.34	36.09
43	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	124	0.88	108.98
44	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ3	0.006	121.43	0.73
45	Ա/վ պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 10 և 16 առանցքներում, 50մմ հաստ., 70.84մ2, 2 հատ	մ ²	47.22	4.98	235.08
46	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	0.4000	321.11	128.45

47	Խարիսխ 10A500C	տ	0.03200	267.34	8.55
48	Դեֆորմացիաների ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 50մմ հաստ. 91.08մ2- 4հատ	մ ³	6.072	87.78	533.01
49	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.0320	321.11	331.39
50	Խարիսխ 10A500C	տ	0.06500	267.34	17.38
51	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	293.3	0.88	257.78
52	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ ³	0.013	121.43	1.58
53	Սյունների ուժեղացում			0.00	0.00
54	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	32.067	0.76	24.45
55	Սյան շուրջը բետոնի շերտի քանդում	մ ³	4.16	18.02	74.95
56	Սյան և պատի միջև գաջի շերտի քանդում	մ ³	3.2	18.02	57.65
57	Ե/բ միաձույլ սյունների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	21.08	77.99	1643.98
58	Ամրան 22A500C	տ	1.9300	262.62	506.86
59	Ամրան 8AC1	տ	0.6900	268.91	185.55
60	Անցքերի բացում պատերում 300մմ, D-12մմ	հատ	47.1	0.88	41.40
61	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ ³	0.011	121.43	1.34
62	Ե/բ միաձույլ սյունների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.1	77.99	7.80
63	Ամրան 22A500C	տ	0.0200	262.62	5.25
64	Ամրան 8AC1	տ	0.0046	268.91	1.24
65	Ե/բ միաձույլ սյունների ուժեղացում ըստ 3-3 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից, 8հատ	մ ³	2.25	77.99	175.47
66	Ամրան 22A500C	տ	0.4300	262.62	112.93
67	Ամրան 10A500C	տ	0.01500	267.34	4.01
68	Ամրան 8AC1	տ	0.0950	268.91	25.55
69	Ե/բ միաձույլ սյունների ուժեղացում ըստ 5-5 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.0846	77.99	6.60
70	Ամրան 25A500C	տ	0.0170	263.00	4.47
71	Ամրան 10A500C	տ	0.00100	269.00	0.27
72	Ամրան 8AC1	տ	0.0037	269.00	1.00
73	Ծածկի սալերի ուժեղացում				0.00
74	Անցքերի բացում ծածկի սալերի վրա	մ ³	0.144	215.20	30.99
75	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 0.00 միշում	մ ³	54.65	65.60	3585.04
76	Ցանց 8AC-1	տ	4.8585	269.30	1308.39
77	Պետլյա 8AC-1	տ	0.23343	269.00	62.79
78	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	0.01633	263.00	4.29
79	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.34980	263.00	92.00
80	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.75	43.40	423.19
81	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.6	51.53	1113.01
82	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 3.30 միշում	մ ³	54.65	65.29	3568.23
83	Ցանց 8AC-1	տ	4.8585	269.00	1306.94
84	Պետլյա 8AC-1	տ	0.23343	269.00	62.79
85	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	0.01633	263.00	4.29
86	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.34980	263.00	92.00
87	Բազվածքներ				0.00
88	Դռների տեղադրում լամինացված ՄԴՖ-ից կաղնու տեսքով	մ ²	35	35.78	1252.28
89	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ ²	15	46.86	702.95
90	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում, սպիտակ գույնով	մ ²	8	41.52	332.13
91	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ ²	2.52	46.86	118.10
92	Մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ ²	10.92	41.44	452.53
93	Մետաղապլաստե սպիտակ բլոկով 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պատուհանների տեղադրում բացվող	մ ²	103.00	33.50	3450.06
94	Մետաղապլաստե սպիտակ բլոկով 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ ²	213.00	25.19	5366.07
95	Պատուհանագոգերի տեղադրում	100 մ ²	0.527	83.29	43.89
96	Պատուհանագոգերի տեղադրում 20սմ լայն.	գծմ	138.42	2.44	337.43
97	Պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայն.	գծմ	49.14	4.76	233.69
98	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.00
99	Պատերի կառուցում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ³	26	19.93	518.06
100	Պատերի կառուցում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ²	76	2.66	202.30

101	Պատերի ամրանավորում	տ	0.266	325.30	86.53
102	Պատերի, շեփերի սվաղում ցեմ-ավազե շաղախով	100մ ²	1.75	109.52	191.65
103	Պատերի, շեփերի երեսապատում հախճասալերով	100մ ²	1.75	1272.00	2226.00
104	Պատի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ ²	24	198.26	4758.30
105	Առաստաղի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ ²	11	236.93	2606.26
106	Պատերի ներկում լատեքսաներկով	100մ ²	12.46	135.71	1690.93
107	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	100մ ²	9	148.08	1332.68
108	Պատերի յուղաներկում	100 մ ²	9.000	142.58	1283.19
109	Կախովի առաստաղների պատրաստում «Արմստրոնգ» տիպի մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	30.66	7.47	228.88
110	Հատակներ				0.00
111	Ցեմենտային շաղախից հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	1100.0	1.20	1321.75
112	Մանրահատակի իրականացում	մ ²	750	7.57	5675.81
113	Շրիշակի իրականացում ՄՂՖ -ից	գծմ	700	0.60	421.13
114	Հատակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերից	մ ²	350.00	13.5	4719.15
115	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթ	100մ ²	0.45	1143.69	514.66
116	Հատակի երեսապատում խեցե սալերով	մ ²	30.66	9.3	284.29
117	Պրեսգրանիտե շրիշակներ h=100մմ	100մ	0.60	130.8	78.47
118	Արտաքին աշխատանքներ				0.00
119	Բազալտե խճի /20-40մմ ֆրակցիայի/ հիմքի պատրաստում սալվածքի տակ	100մ ²	1.6	126.35	202.16
120	Սալվածքի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 3 սմ հաստությամբ	100մ ²	1.6	286.00	457.60
121	Բազալտե խճի /20-40մմ ֆրակցիայի/ հիմքի պատրաստում թեքահարակի տակ	100մ ²	0.15	127.00	19.05
122	Բետոնից թեքահարթակի իրականացում	մ ³	1.8	37.00	66.60
123	Մետաղական բազրիքի իրականացում h-1.2մ	մ	14.5	14.00	203.00
124	Մետաղական ճաղաչարի ներկում	մ ²	10.5	1.50	15.75
125	Շվաքարանի կողքի երեսպատում ալիկաբոնդով	մ ²	12.5	12.00	150.00
126	Շվաքարանի կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստիկ սալերով	մ ²	23.5	9.00	211.50
127	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում 30x15	մ	160	6.50	1040.00
128	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով ծեփամածկումով	մ ²	350	1.50	525.00
129	Շին աղբի հավաքում և հանում բնակարանից, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տ	250	2.30	575.00
130	Տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	տ	250	2.30	574.29
131	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
132	D=25մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գմ	15.0	0.45	6.75
133	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում պատերի վրա առանց մեկուսացման d=15մմ փորքարկումով	գմ	9.0	2.06	18.54
134	Նույնը d=20մմ	գմ	6.0	2.01	12.04
135	Նույնը d=25	գմ	1.7	2.58	4.39
136	Փական d=25մմ	հատ	1	3.95	3.95
137	Փական d=20մմ	հատ	2	3.72	7.44
138	Փական d=15մմ	հատ	8	3.49	27.95
139	Ջրաչափ d=20մմ	հատ	1	15.95	15.95
140	Ձտիչ d=20մմ	հատ	1	3.42	3.42
141	Լվացարանի ծորակ	հատ	4	4.33	17.31
142	Չևավոր մասեր	հատ	25.0	8.63	215.79
143	Ներքին կոյուղու ցանց				
144	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ100մմ տր.	գմ	10	0.90	9.00
145	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ50մմ տր.	գմ	8	0.90	7.20
146	Լվացարանի հանում	հ-տ	4	0.50	2.00
147	Ասիական զուգարանակոնքի հանում	հ-տ	4	0.60	2.39
148	հոսակների քանդում	հ-տ	4	0.54	2.17
149	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100մմ փորձարկումով	գմ	13.0	1.700	22.10
151	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=50մմ	գմ	10.0	1.200	12.00
153	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	18.000	72.00
155	Ձուգարանակոնք կերամիկական	հատ	4	29.000	116.00
157	Հոսակների տեղադ.	հ-տ	4	1.90	7.60
158	Չևավոր մասեր	հատ	30.0	8.60	258.00

159	Էլեկտրական լուսավորություն				
160	ՈՐ11-3068-21 ՄԻՊ 4 տիպի բաշխիչ վահանակ	հատ	1	141.000	141.000
161	Պլաստմասե վահանակ 12ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	3	7.500	22.500
162	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ- 25Ա	հատ	3	2.500	7.500
163	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ- 16Ա	հատ	16	1.100	17.600
164	Անջատիչ մեկստեղնավոր պաշտպանված	հատ	6	0.800	4.800
165	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	12	0.800	9.600
166	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	15	1.700	25.500
167	Ելուղավորման տուփ	հատ	120	0.700	84.000
168	Վարդակ երկբևեռ, հողանցիչով	հատ	100	1.400	140.000
169	Լյումինեսցենտային լուսատու՝ 2*36 Վտ . լյում. լամպերով	հատ	87.0	7.30	635.100
171	Լուսակալ առաստաղի 1x100 վտ հզորությամբ	հատ	3.0	5.50	16.500
173	Լուսակալ առաստաղի հերմետիկ 1x100 վտ հզորությամբ շիկացման լամպով	հատ	8.0	5.90	47.200
175	Մալուխ ալյումինե 449-5x6մմ2	գ.մ	55	8.800	484.000
176	Էլ լար ՊՎ-1x2.5մմ2	գ.մ	1050	0.300	315.000
177	Էլ լար ՊՎ-1x4մմ2	գ.մ	1080	0.350	378.000
178	Էլ լար ՊՎ-1x35մմ2	գ.մ	4	0.500	2.000
179	Վինիլաստե խողովակ, չիրկիզվող d=25*40մմ	100 մ	0.02	79.028	1.581
180	Վինիլաստե խողովակ չիրկիզվող d=60*40մմ	100 մ	0.02	159.000	3.180
181	Վինիլաստե խողովակ չիրկիզվող d=100*40մմ	100 մ	0.02	327.000	6.540
182	Վինիլաստե խողովակ չիրկիզվող d=120*40մմ	100 մ	0.10	305.000	30.500
183	ՊՎՔ խողովակ, չիրկիզվող d=15մմ	100 մ	0.21	77.000	16.170
184	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	85	2.600	221.000
185	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	9.4	2.200	20.680
186	Գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	9.4	0.900	8.460
187	Շերտապողպատ 40x4մմ	մ	38	1.300	48.750
188	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ, L=2.5մ /10 հատ/	հատ	8.0	1.100	8.800
189	Անկյունակի արժեքը	մ	20.0	1.300	26.000
	Ընդամենը՝				73582.64
	Վերադիր ծախսեր		13.30%		9786.49
	Ընդամենը				83369.13
	Շահույթ		11%		9170.60
	Ընդամենը				92539.74
	ԱԱԳ		20%		18507.95
	Ընդամենը				111047.68

* որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» բառերը

Պատվիրատու

«Քաղաքաշինության նախարարություն
Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011004596
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Է. Գևորգյան



Կապալառու

«Գաշես» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարտի 83
<Արդշինբանկ> ՇԵՆՆԱԿՐԻՍ
Հ/Հ 247360067809000
ՀՎՀՀ 04122382

տնօրեն Գ. Վարդանյան



Կապալառու

«Չեթ Պրոֆի» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարտի 83
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335

տնօրեն Ռ. Չաքարյան



Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
 23 օգոստոս 2016թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ N 91 ԴՊՐՈՑԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ո/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	30.09.2016
2	<u>Կոնստրուկտորական մաս - հիմքերի, հեծանների, պատերի, սյուների ծածկի սայերի ուժեղացում</u>	12.09.2016	19.11.2016
3	<u>Քաղվածքներ</u>	01.10.2016	24.11.2016
4	<u>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>	05.10.2016	12.12.2016.
5	<u>Ֆատակներ</u>	08.10.2016	13.12.2016
6	<u>Արտաքին աշխատանքներ</u>	20.11.2016	15.12.2016թ
7	Ներքին ջրամատակարարման ցանց	01.10.2016	05.12.2016
8	Ներքին կոյուղու ցանց	01.10.2016	05.12.2016
9	Էլեկտրական լուսավորություն	01.10.2016	05.12.2016
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	15.12.2016թ

Պատվիրատու
 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011004596
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար
 Է. Գևորգյան




Կապալառու
 «Գաշես» ՍՊԸ
 Ք. Արտաշատ, Մարտի 83
 «Արդշինբանկ» Շենգավիթի մասնաճյուղ
 Հ/Կ 24736006781000100
 ՀՎՀՀ 04222383

տնօրեն Գ. Կարդանյան

Կ.Տ.

Կապալառու
 «Չեթ Պրոբոլ» ՍՊԸ
 Ք. Արտաշատ, Մարտի 83
 «Հայրենիք» ՓԲԸ
 Հ/Կ 1150090331970100
 ՀՎՀՀ 03214335

տնօրեն Ռ. Շահարյան

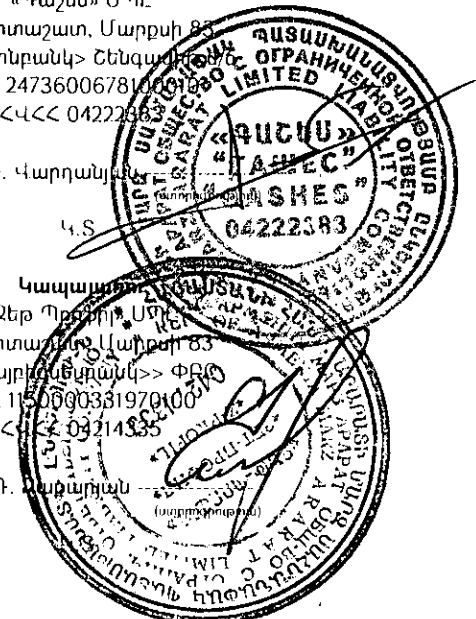

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ.՝ ըստ ամիսների (առկա միջոցներ)՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի N 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ									34450000	74761000	74761000	74761000	74761000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով



Պատվիրատու
 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004596
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար
 Է. Գևորգյան



Կապալարու
 «Գաշե» ՍՊԸ
 Բ. Արտաշատ, Այրցմի 83
 «Արդշիրաանկ» Շենգավիթ ՍՊԸ
 Հ/Հ 7473600678100010
 ՀՎՀՀ 04222387
 տնօրեն Գ. Կարոյան

Կապալարու
 «Ձեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ
 Բ. Արտաշատ, Այրցմի 83
 ՀՀ «Հայբիոնեսթրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000331970100
 ՀՎՀՀ 04214335
 տնօրեն Ռ. Զարգարյան

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱՍԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «___» «_____» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____
(Պատվիրատուի անունը) և
 _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

<< 22 >> օգոստոս 2016 թ.

<<Գաշես >> ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Գազիկ Վարդանյանի AM0623013 տրված 02.02.2012թ. 013-ի կողից>>. որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), <<Չեթ Պրոֆիլ >> ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ռոբերտ Ջաքարյանի AM0444813 տրված 05.09.2011թ. 027-ի կողից>>. որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է << քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Երևանի N 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Բրեդինգ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ Գաշես ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Սպասարկող բանկի անվանումը, Արդշինբանկ ՓԲԸ
Շենգավիթ 0/6 Հ/Հ 2473600678100010
ՀՎՀՀ 04222383

Ընկերության անվանումը՝ Չեթ Պրոֆիլ ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Սպասարկող բանկի անվանումը՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04271335

տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան

տնօրեն՝ Գ. Ջաքարյան

(ստորագրություն)


(ստորագրություն)


Վարդանյան Գ. Վարդանյան

գլխավոր տնօրեն՝ Գ. Ջաքարյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

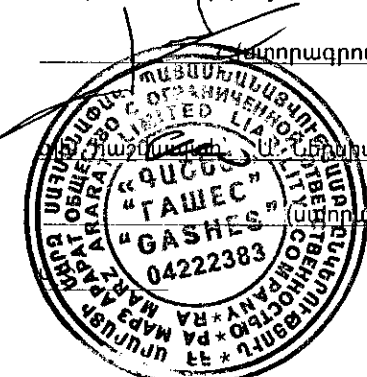

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ² N (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ Գաշես ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Շենգավիթ մ/ճ	
5. Վճարողի հաշվի համար՝ 2473600678100010	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04222383	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 8325280 (ութ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար երկու հարյուր ութսուն)	
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ. AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՔՆ-ՔԸԱՇՁԲ-16/4	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ -- էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
20.ա. Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	20.ա. Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> /ստորագրություն/	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	20.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

² Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

23.08.2016 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 պետական գնման պայմանագրի
ք. երևան

16.05.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և համատեղ գործունեության պայմանագրով հանդես եկող «Գաշես» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի ու «Ջեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Զաքարյանի, մյուս կողմից, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառուներ), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և Կողմերի միջև 23.08.2016 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուների կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 8491740 (Ութ միլիոն չորս հարյուր իննսունմեկ հազար յոթ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 4 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011906,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

..... Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Գաշես>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Շենգավիթ> մ/ճ,
Հ/Հ 2473600678100010,

ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն

..... Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 1150000331970100,

ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն

..... Ռ. Զարբարյան
(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

«Ջրամ»

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգում	2491740	2491740	7291740	7291740	7291740	8491740	8491740	8491740	8491740

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առնթր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011906,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


..... Ա. Մխիթարյան
(ստորագրություն)


Կապալառու

«Գաշես» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Հենգավիթ» մ/ճ.
Հ/Հ 2473600678100010,
ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն

..... Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն)



Կապալառու

«Զեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ.
Հ/Հ 1150000331970100,
ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն

..... Ռ. Զարբայան
(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումները	Սկիզբը	Ավարտը
1	Պատերի ուժեղացում, բացվածքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
2	Հատակներ, արտաքին աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.10.2017թ.
3	Զրամեկուսացման աշխատանքներ, ներքին հարդարում 1-ին հարկ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
4	1-ին հարկ /արտաքին լուսամուտներ/, նկուղային հարկ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ի ռ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011906,
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)




Կապալառու

«Գաշեա» ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Շենգավիթ» մ/ճ,
 Հ/Հ 24736006678100010,
 ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն


 Գ. Վարդանյան
 (ստորագրություն)



Կապալառու

«Զեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1150000331970100,
 ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն


 Ռ. Զամբարյան
 (ստորագրություն)



ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ / 2017թ/

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 91 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	16	17
		<i>Կոնստրուկտորական մաս</i>				
		<i>Պատերի ուժեղացում</i>				
36	46-52 19-2	Անցքերի շաղափում պատերում 300մմ. D-12մմ	հատ	200	0.88	175.78
37	46-52 19-2	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ ³	0.04	135.56	5.42
38	E6-247 29- 2	Պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ., 300մմ, 2հատ	մ ²	173.66	9.22	1600.38
39	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.074	321.11	344.91
40	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	0.06	267.34	16.04
		Սյուների ուժեղացում ըստ 14-Ե առանցքի h=3.3 մ 1հատ				
51	P 11-225	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	3	0.76	2.29
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.48	77.99	37.43
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.0442	262.62	11.61
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0156	268.91	4.20
		Սյուների ուժեղացում ըստ 8 և 18 առանցքների h=9.9 մ 2 հատ				
51	P 11-225	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	6	0.76	4.58
54	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.96	77.99	74.87
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.0800	262.62	21.01
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0300	268.91	8.07
		<i>Քաղվածքներ</i>				

115	Գնաց	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4ձմ դռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ2	16.8	46.86	787.3
		Հատակներ				
149	E1-961	Կիսանկուղային հարկում հողե հատակների քանդում	մ3	76.94	2.15	165.48
150	C310-13 տ.մ.կ.29	Հողի բարձում ավտոմեքենա և տեղափոխում 13կմ	տ	138.49	3.21	445.17
151	E11-6	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	12.8	6.42	82.22
152	E6-1	Ց15 դասի բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	12.8	35.30	451.80
153	E11-14	Ուրբեռի շերտ բիտումե մածիկի վրա	մ2	128.24	2.21	283.74
154	E11-55 E11-56	Ց/ավագե հարբեցնող շերտ 50մմ հաստությամբ	մ2	128.24	1.78	227.79
155	E11-69	Ցեմենտե հատակի կառուցում 200մ հաստությամբ	մ2	128.24	0.98	125.46
		Արտաքին աշխատանքներ				
157	27-169	Սալվածքի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 3սմ հաստ.	100մ2	1.6	285.23	456.38
		Ջրամեկուսացման աշխատանքներ -3.30 կիշում«Ա» «1-25»առանցքու				
173	1-961	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձևորով	մ3	36.3	0.47	16.92
					0.47	0.00
174	15-201	Արտաքին պատի սվաղ ցեմենտ-ավազյա շաղախով	մ2	72.5	1.38	100.41
175	8-27	Պատերի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շրետ	մ2	72.50	0.81	58.96
176	1-968	3-րդ կարգի գրունտ հետլիցք տոփանումով	մ3	36.30	0.90	32.65
177	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ/մ	160.00	0.86	137.65
178	27-33	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա սալվածքի քանդում	մ3	28.80	3.73	107.54
		Ներքին հարդարում 1 հարկ				
179	8-150	Պ/լուկների անցքերի լիցք բեթոնով	մ3	2.83	31.92	90.32
180	6-170	բարավորների կառուցում F20 դասի բետոնով	մ3	0.820	72.59	59.52
181	Գնաց	Ամրան Փ18 A500 C	տ	0.0123	262.62	3.23
182	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.0146	268.91	3.93
		1 հարկ (արտաքին լուսամուտներ)				
		Պատերի գծալին շառվածք նոր տեղա դրված				

183	Ց-163	պատուհանների կողերում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով ամրանավորումով	մ3	7.280	21.35	155.42
184	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.06	268.91	16.13
185	6-127	Պատի և սյուների արանքի բետոնացում	մ3	2.720	68.10	185.24
186	15-201	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտավազա շաղախով բարելաված որակի 50մմ լայնությամբ 220 ցմ բարցրությամբ	մ2	61.4	1.38	85.03
187	15-201	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ցեմենտավազա շաղախով, Ա՝:-Բ՝:- 1-25՝ առանցքներով 127գծ/մ	մ2	21	1.38	29.08
188	11-55	Պատուհանագոգերի պատրաստում ցեմենտավազա շաղախով 74գմ	մ2	14.80	0.82	12.13
189	11-11	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում Թ 7.5դասի բետոնով պատուհանների տակ 5սմ հաստությամբ	մ3	0.92	31.72	29.18
Նկուղային հարկ						
190	46-88	Պ/բլոկե պատերի քանդում	մ2	187.50	0.81	151.45
191	46-124	Փայտե դռների քանդում	100մ2	0.19	115.84	22.01
192	11-11	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում Թ 7.5դասի բետոնով պատուհանների տակ 5սմ հաստությամբ	մ3	0.86	31.72	27.28
193	6-127	Պատերի բարձրացում բացվածքներում բետոնով Թ-15 դասի, Ա՝ 10-25 առանցքներով	մ3	5.940	68.10	404.52
194	8-140	Պատերի շար 20սմ պ/բլոկներով	մ3	2.6700	16.69	44.55
195	8-140	Պատերի շար 10սմ պ/բլոկներով	մ2	49.4000	2.89	142.56
196	8-59	Պատերի ամրանավորում	տ	0.10	327.00	32.70
197	8-150	Պ/բլոկների անցքերի լիցք թեթև բետոնով	մ3	0.97	31.92	30.96
198	6-170	բարավորների կառուցում Բ15դասի բետոնով	մ3	0.180	70.67	12.72
199	Գնաց	Ամրան Փ18 A500 C	տ	0.1734	262.62	45.54
200	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.051	268.91	13.71

201	15-256	Պնտերի սվաղում ցեմենտ-ավազա շաղախով Ա առանցքով պատուհանների տակ	մ ²	66.90	1.62	108.05
202	11-55	Պատուհանագրգեթի պատրաստում ցեմենտ-ավազա շաղախով Ա -և Բ 1-25. 25-1 առանցքներով 86զմ	մ2	17.20	0.82	14.09
		Ընդամենը՝				7505.39
		Վերադիր ծախսեր		13.30%		998.22
		Ընդամենը				8503.61
		Շահույթ		11%		935.40
		Ընդամենը				9439.00
		ԱԱՀ		20%		1887.801
		Ընդամենը				11326.81


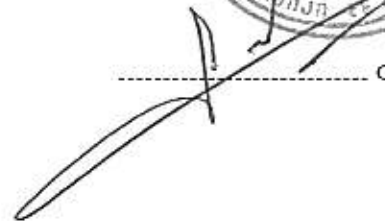
/K=0.749703x11326.81=8491.74/

Պ ա տ վ ի յ ա տ ու
 ՀՀ կառավարության առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011906,
 ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար


 Ա. Մկրտչյան


Կապալառու
 <<Գաշես>> ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Շենգավիթ> մ/ճ,
 Հ/Հ 2473600678100010,

ՀՎՀՀ 04222383

 Գ. Վարդանյան


Կապալառու
 <<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 <<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1150000331970100,

ՀՎՀՀ 08414485

 Ռ. Զաքարյան
