

ք. Երևան

<<Հայաերոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա. Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Առսարքտեխ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Հայաերոնավիգացիա>> ՓԲԸ Մոսկվայի օբյեկտի սնուցող բարձր լարման 10կՎ օդային գծի մասնակի տեղային վերանորոգում և փայտյա հենասյուների մասնակի փոխարինում փայտյա և երկաթբետոնե նոր հենասյուներով>> աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.11.2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն՝ չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8 280 000 (ութ միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 1 380 000 (միլիոն երեք հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի

կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
ք.Երևան-0042, <<Զվարթնոց>> ՕԿ
Ի.Գասպարյան 33
Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
ԱՇԻԲ <<Զվարթնոց>> մ/ճ
ՀՎՀՀ 01216144

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

<<Առսարքտեխ>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Կ. Ուլնեցու 1շ., 15 քմ.
<<ԱմերիաԲանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015097750100
ՀՎՀՀ 01002109

Գլխավոր տնօրեն

Ա.Գասպարյան



Տնօրեն

Հ. Պողոսյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<Հայաերոնալիզացիա>> ՓԲԸ Մոսկվան օբյեկտի սնուցող բարձր լարման 10կՎ օդային գծի մասնակի տեղային վերանորոգում և փայտյա հենասյուների մասնակի փոխարինում փայտյա և երկաթբետոնե նոր հենասյուներով>> ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Գ/Գ	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆու	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը						Ընդամենը
					Աշխատ-վարձը(ՑԳթ.)	Աշխատ-ից՝	Մեքենաների շահա - գործում	Լյուր	Որդեմեն	նյութակ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1-ից 8 հենարանների հատված	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ՍՑ-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ լարումը սինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ	3	0,12	0,19	0,01	0,01	0,00	0,20	0,61
3	ՍՑ-52-1	Հենարանային մեկուսիչ լարումը սինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 *Մեկուսիչ III C10E *Գլխաղբ K6	հատ հատ հատ	3 1 3	0,23	0,38	0,01	0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	14,87
4	ՍՑ-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ լարումը սինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ	6	0,12	0,19	0,01	0,01	0,00	0,20	1,22
5	ՍՑ-52-1	Հենարանային մեկուսիչ լարումը սինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 *Մեկուսիչ III C10E *Գլխաղբ K6	հատ հատ հատ	6 1 6	0,23	0,38	0,01	0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	29,75

6	U8-52-1 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Հենարանային մեկուսիչ լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		3	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	0,61
7	U8-52-1	Հենարանային մեկուսիչ լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 *Մեկուսիչ III G10E *Գլխադիր K6	հատ հատ հատ	1 1	3 3 3	0,23	0,38	0,01	0,03	0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	14,87
8	ԳԷԳՇ1- 13-8-Ե3 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Հարդրակարերի ապամոնտաժում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ, մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11	կմ		0,08	15,50	25,62	40,00	109,29	0,00	0,00	134,92	10,79
9	ԳԺ311- 21-1	Բեռնում հարդրակարի ավտոմոբիլային փոխարքումների ժամանակ	տ		0,07	0,00	0,00	1,27	3,47	0,00	0,00	3,47	0,23
10	ԳԺ310- 12	Հարդրակարի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ		0,07	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	0,00	2,32	0,15
11	ԳԺ311- 21-2	Բեռնաթափում հարդրակարի ավտոմոբիլային փոխարքումների ժամանակ	տ		0,07	0,00	0,00	1,18	3,22	0,00	0,00	3,22	0,21
12	ԳԷԳՇ1- 13-8-Ե3	Հարդրակարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11 *Հարդրակար AC 70/11	կմ մ	3090	0,08 253	31,00	51,25	80,00	218,59	1 421,40	0,46	1 691,23	138,68
13	U8-305-1 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Խամուտի ապամոնտաժում	հատ		42	0,05	0,07	0,14	0,37	0,00	0,00	0,44	18,62
14	U8-305-1	Խամուտի մոնտաժում *Խամուտ 16մ	հատ հատ	1	42 42	0,09	0,15	0,27	0,74	0,30 0,30	0,00	1,19	49,83
15	ԳԺ311- 29-1	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարքումների ժամանակ	տ		0,04	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,00	0,49	0,02
16	ԳԺ310-7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,04	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	0,00	1,64	0,07
17	ԳԺ311- 29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարքումների ժամանակ	տ		0,04	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,00	0,60	0,02

18		8-ից 16 հենարանների համար			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	U8-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		5	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	1,02
20	U8-52-1	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 *Մեկուսիչ III C10E *Գլխավոր K6	հատ հատ հատ	1 1	5 5 5	0,23 0,38	0,38	0,01	0,01	0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	24,79	
21	U8-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		6	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	1,22	
22	U8-52-1	Մեկուսիչներով կախցի մոնտաժում *Մեկուսիչ PIC70E *Մեկլթաթանի ունկ Y1-7-16 *Ճարմանդ CK-7-1A *Գինդ CPC-7-16 *Չզույլի սեղմակ HKK-1-1B	հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1 0,5 0,5 0,5 0,5	6 6 3 3 3 3	0,23 0,38	0,38	0,01	0,01	0,03	9,78 6,70 2,00 1,15 0,95 2,05	10,18	61,10	
23	U8-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		6	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	1,22	
24	U8-52-1	Մեկուսիչներով կախցի մոնտաժում *Մեկուսիչ PIC70E *Մեկլթաթանի ունկ Y1-7-16 *Ճարմանդ CK-7-1A *Գինդ CPC-7-16 *Չզույլի սեղմակ HKK-1-1B	հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1 0,5 0,5 0,5 0,5	6 6 3 3 3 3	0,23 0,38	0,38	0,01	0,01	0,03	9,78 6,70 2,00 1,15 0,95 2,05	10,18	61,10	
25	U8-52-1 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		6	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	1,22	
26	U8-52-1	Մեկուսիչներով կախցի մոնտաժում *Մեկուսիչ III C10E *Գլխավոր K6	հատ հատ հատ	1 1	6 6 6	0,23 0,38	0,38	0,01	0,01	0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	29,75	

27	Մ8-52-1 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		3	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	0,61
28	Մ8-52-1	Մեկուսիչներով կախցի մոնտաժում *Մեկուսիչ III C10E *Գլխայիք K6	հատ հատ հատ	1 1	3 3 3	0,23 0,23 0,23	0,38 0,38 0,38	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	0,03 0,03 0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	14,87	
29	Մ8-52-1 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 (ապամոնտաժում)	հատ		2	0,12	0,19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20	0,41	
30	Մ8-52-1	Հենարանային մեկուսիչ, լարումը մինչև 10կվ, միացման կետերի քանակը 1 *Մեկուսիչ III C10D *Գլխայիք K6	հատ հատ հատ	1 1	2 2 2	0,23 0,23 0,23	0,38 0,38 0,38	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	0,03 0,03 0,03	4,55 4,40 0,15	4,96	9,92	
31	ԳԷԳՇ1- 13-8-Ե3 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Հաղորդարերի ապամոնտաժում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11	կմ		0,16	15,50	25,62	40,00	109,29	0,00	0,00	134,92	21,59	
32	ԳԺ311- 21-1	Բեռնում հաղորդարի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,13	0,00	0,00	1,27	3,47	0,00	0,00	3,47	0,46	
33	ԳԺ310- 12	Հաղորդարի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ		0,13	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	0,00	2,32	0,31	
34	ԳԺ311- 21-2	Բեռնաթափում հաղորդարի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,13	0,00	0,00	1,18	3,22	0,00	0,00	3,22	0,43	
35	ԳԷԳՇ1- 13-8-Ե3	Հաղորդարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11 *Հաղորդար AC 70/11	կմ մ	3090	0,16 504	31,00 51,25	80,00	218,59	1 421,40	0,46	1 691,23	275,67		
36	Մ8-305-1 Գ.ս.՝0.5 Գ.ա.՝0.5	Խամուտի ապամոնտաժում	հատ		42	0,05	0,07	0,14	0,37	0,00	0,00	0,44	18,62	
37	Մ8-305-1	Խամուտի մոնտաժում *Խամուտ 16մմ	հատ հատ	1	42 42	0,09 0,09	0,15	0,27	0,74	0,30 0,30	1,19	49,83		

38	ԳԺՅ11-29-1	Բեռնում շինարարական արբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,06	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,49	0,03
39	ԳԺՅ10-7	Շին արբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,06	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,09
40	ԳԺՅ11-29-2	Բեռնաթափում շինարարական արբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,06	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,60	0,03
41	ԳԷԳՇ1-10-1Ե Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Փայտյա հենարանների ապամոնտաժում Ե/Բ կցուրդների վրա П110-7ДБ	հենարան		1	1,88	3,10	3,18	8,68	0,00	11,77	11,77
42	ԳԺՅ11-23-1	Բեռնում սրբված փայտանյութ, գծային ատաղցագործական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,2	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00	2,40	0,49
43	ԳԺՅ10-7	Փայտանյութի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,2	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,33
44	ԳԺՅ11-23-2	Բեռնաթափում սրբված փայտանյութ, գծային ատաղցագործական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,2	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00	2,35	0,48
45	ԳԺՅ11-29-1	Բեռնում շինարարական արբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,35	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,49	0,17
46	ԳԺՅ10-7	Շին արբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,57
47	ԳԺՅ11-29-2	Բեռնաթափում շինարարական արբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,35	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,60	0,21
48	ԳԷԳՇ1-10-3A	Փայտյա հենարանների տեղադրում Ե/Բ կցուրդների վրա П110-9ДБ(տասն հորային աշխատանքի) *Փայտե կանգնակ L=8,5մ, K=1.25 պատրաստման համար *Lայնակ L=2,15մ, K=1.25 պատրաստման համար *Ե/Բ կցուրդ ПТ 4-4,5 *Մետաղ *Մեկուսիչ ИИС10Е *Ցցանդ ИИВ-21Д *Սառեկ	հենարան լւմ հատ հատ կգ հատ հատ կգ		1 0,17 1 1 13,35 6 4 0,26	4,21	6,96	15,55	140,69	163,20	163,20	

				հաստ ւ	6 13,2	6 13,2					0,53 0,04		
49	Ժ1-958	*Մեղմակ ՍԱ-3-1 *Այլումին մետաղալար	Գրունտի սշակում ձեռքով 2մ-ից ավել լայնությամբ խրանուղիներում և մինչև 5քմ մակերեսով փոստակներում, ամրակապումով, մինչև 3մ խորությամբ, 5ք կարգ գրունտներում	100իսմ	0,02	581,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	23,05
50	Ժ1-970		Ետլիցք ձեռքով խրանուղիների, փոստակների և փուսերի 4 կարգ գրունտներում	100իսմ	0,02	66,40	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	2,59
51	Ժ1-1134		Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում	100քմ	0	13,20	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,09
52	ԳԷԳՇ1- 10-1Ե Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5		Փայտյա հենարանների ապամոնտաժում և/ք կցուրդների վրա Ս110-7/ԴԵ	հենարան	1	1,88	3,10	3,18	8,68	0,00	0,00	11,77	11,77
53	ԳԺ311- 23-1		Բեռնում սրղված փայտանյութ, գծային ատաղցազրցական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,2	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00	0,00	2,40	0,49
54	ԳԺ310- 12		Փայտանյութի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0,2	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	0,00	2,32	0,47
55	ԳԺ311- 23-2		Բեռնաթափում սրղված փայտանյութ, գծային ատաղցազրցական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,2	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00	0,00	2,35	0,48
56	ԳԺ311- 29-1		Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,35	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,00	0,49	0,17
57	ԳԺ310-7		Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	0,00	1,64	0,57
58	ԳԺ311- 29-2		Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,35	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,00	0,60	0,21
59	ԳԷԳՇ1- 10-3A		Փայտյա հենարանների տեղադրում և/ք կցուրդների վրա Ս110-9/ԴԵ(առանց հողային աշխատանքի)	հենարան	1	4,21	6,96	5,69	15,55	140,69	0,00	163,20	163,20

81	ԳԺՖ311-21-1	Բեռնում հարդարվարի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ							0,03	0,00	0,00	1,27	3,47	0,00	3,47	0,11
82	ԳԺՖ310-12	Հարդարվարի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ							0,03	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	2,32	0,08
83	ԳԺՖ311-21-2	Բեռնաթափում հարդարվարի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ							0,03	0,00	0,00	1,18	3,22	0,00	3,22	0,11
84	ԳԼԳՇ1-13-8-Ե3	Հարդարվարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11 *Հարդարվար AC 70/11	կմ մ							0,04 127	31,00	51,25	80,00	218,59	1 421,40 0,46	1 691,23	69,34
1		42- ից 51 հենարանների հատված								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ԳԼԳՇ1-13-8-Ե3 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հարդարվարերի ապամոնտաժում, երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11	կմ							0,04	15,50	25,62	40,00	109,29	0,00	134,92	5,40
3	ԳԺՖ311-21-1	Բեռնում մետաղական կոնստրուկցիաներ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ							0,03	0,00	0,00	1,27	3,47	0,00	3,47	0,11
4	ԳԺՖ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ							0,03	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	2,32	0,08
5	ԳԺՖ311-21-2	Բեռնաթափում մետաղական կոնստրուկցիաներ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ							0,03	0,00	0,00	1,18	3,22	0,00	3,22	0,11
6	ԳԼԳՇ1-13-8-Ե3	Հարդարվարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11 *Հարդարվար AC 70/11	կմ մ							0,04 127	31,00	51,25	80,00	218,59	1 421,40 0,46	1 691,23	69,34
7	ԳԼԳՇ1-10-1A	Փայտա հենարանների տեղադրում Ե/Բ կցորդների վրա Ս110-7/ԴԵ (առանց հողային աշխատանքի) *Կանգնակ L=8,5մ, *Ե/Բ կցորդ Ս11 2,2-4,25 *Խամուր	հենարան խմ հատ կգ							1 0,17 1 0,54	3,62	5,98	5,28	14,43	73,02 128,00 50,80 0,86	93,44	93,44

8	Ժ1-958	Գրունտի մշակումը ձև-ից ավել լայնությամբ խրամառնակներում և մինչև 5քմ մակերեսով փոստրակներում, ամրակապումով, մինչև 3մ խորությամբ, 5ք կարգ գրունտներում	100լսմ		0,01	581,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	11,53
9	Ժ1-970	Ետլիցք ձևառն խրամառնակների, փոստրակների և փոստերի 4 կարգ գրունտներում	100լսմ		0,01	66,40	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	0,00	1,32
10	Ժ1-1134	Հարթեցում ձևառն, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում	100քմ		0	13,20	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00	0,04
11	Ժ6-85	Ներդիր տարրերի տեղադրում, 20կգ-ից ավելի քաշով Անկյունակ 75*5	տ մ	171,43	0,04	12,40	20,50	1,30	3,55	385,72	2,25	409,77		14,34
12	ԳԷԳՇ1-10-15 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Փայտյա հենարանների տեղադրում ե/բ կցուրդների վրա П10-7/Ը	հենարան		1	1,88	3,10	3,18	8,68	0,00		11,77		11,77
13	ԳԺ311-23-1	Բեռնում սրջված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շվալ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,2	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00		2,40		0,49
14	ԳԺ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ		0,2	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00		2,32		0,47
15	ԳԺ311-23-2	Բեռնաթափում սրջված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շվալ ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,2	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00		2,35		0,48
16	ԳԺ311-29-1	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,35	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00		0,49		0,17
17	ԳԺ310-7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00		1,64		0,57
18	ԳԺ311-29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարումների ժամանակ	տ		0,35	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00		0,60		0,21
19	ԳԷԳՇ1-11-95-Ո	Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում П10-2 (СВ105-3,5) (առանց հողային աշխատանքի)	հենարան		1	2,37	3,92	6,29	17,19	137,89		158,99		158,99

28	ԳԷԳՇ1-10-1Ե Գ.ս.=0.5 Գ.ս.=0.5	Փայտյա հենարանների պամնոտածում ե/բ կցուրդների վրա П110-7/ДБ	հենարան		1	1,88	3,10	3,18	8,68	0,00	11,77	11,77
29	ԳժՖ311-23-1	Բեռնում տրցված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	ս		0,2	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00	2,40	0,49
30	ԳժՖ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	ս		0,2	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	2,32	0,47
31	ԳժՖ311-23-2	Բեռնաթափում տրցված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շպալ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	ս		0,2	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00	2,35	0,48
32	ԳժՖ311-29-1	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	ս		0,35	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,49	0,17
33	ԳժՖ310-7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	ս		0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,57
34	ԳժՖ311-29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	ս		0,35	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,60	0,21
35	ԳԷԳՇ1-11-95-Վ	Երկաթ բեռնոկա հենարանների տեղադրում П110-2 (СВ105-3.5) (առանց հողային աշխատանքի) *Ե/Բ կանգնակ СВ-105 *Մետաղ *Լայնակ ТМ3 *Մեկուսիչ ІІІС10Е *Թասակ К-6 *Ալյումինե հաղորդալար *Մեղմակ ПС-2-1 *Մեղմակ ПА-3-1	հենարան հաստ կգ հաստ հաստ հաստ մ հաստ հաստ		1 1 1,2 1 6 6 13,2 1 6	2,37	3,92	6,29	17,19	137,89 84,00 0,86 21,25 4,40 0,15 0,04 0,60 0,53	158,99	158,99
36	ԳԷԳՇ1-13-8-Բ3 Գ.ս.=0.5 Գ.ս.=0.5	Հաղորդալարերի ասպանոտածում, երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, АгС 70/11	կմ		0,08	15,50	25,62	40,00	109,29	0,00	134,92	10,79
37	ԳժՖ311-21-1	Բեռնում մետաղական կոնստրուկցիաներ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	ս		0,07	0,00	0,00	1,27	3,47	0,00	3,47	0,23

49	ԳԺՅ10-7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ		0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,57
50	ԳԺՅ11-29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ		0,35	0,00	0,22	0,60	0,60	0,00	0,60	0,21
51	ԳԷԳՇ1-11-95-Կ	Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում Ս10-2 (CB105-3,5) (առանց հողային աշխատանքի) *Ե/Բ կանգնակ CB-105 *Մետաղ *Լայնակ TM3 *Մեկուսիչ III C10E *Թասակ K-6 *Այլումին հարդրալար *Մեղմակ II C-2-1 *Մեղմակ IIA-3-1	հենարան հաստ կգ հաստ հաստ հաստ մ հաստ հաստ	1 14 14 14 84 84 13,2 1 84	2,37	3,92	6,29	17,19	137,72 84,00 0,86 21,25 4,40 0,15 0,04 0,60 0,53	158,82	2 223,51	
52	ԳԷԳՇ1-13-8-Ե3 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Հարդրալարերի ապամոնտաժում, երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինձն 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11	կմ	0,56	15,50	40,00	109,29	0,00	134,92	0,00	75,55	
53	ԳԺՅ11-21-1	Բեռնում մետաղական կոնստրուկցիաներ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,46	0,00	1,27	3,47	0,00	3,47	0,00	1,60	
54	ԳԺՅ10-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0,46	0,00	0,85	2,32	0,00	2,32	0,00	1,07	
55	ԳԺՅ11-21-2	Բեռնաթափում մետաղական կոնստրուկցիաներ ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	0,46	0,00	1,18	3,22	0,00	3,22	0,00	1,48	
56	ԳԷԳՇ1-13-8-Ե3	Հարդրալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինձն 20, բնակեցված տեղանք, AC 70/11 *Հարդրալար AC 70/11	կմ մ	0,57 1764	31,00	80,00	218,59	1 421,40 0,46	1 691,23	965,69		
57	Ժ1-958	Գրունտի մշակում ձեռքով 2մ-ից ավել լայնությամբ խրատուղիներում և մինչև 5քմ մակերեսով փոտրակներում, ամրակապումով մինչև 3մ խորությամբ, 5ք կարգ գրունտներում	100լամ	0,28	581,00	960,48	0,00	0,00	960,48	0,00	268,93	

58	Ժ1-970	Ետլիցք ձեռքով խրամառվիների, փոստրոկների և փուսների 4 կարգ գրունտներում	100լիմ				0,01	66,40	109,77	0,00	0,00	0,00	109,77	1,43
59	Ժ1-1134	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում	100քմ				0,15	13,20	21,82	0,00	0,00	0,00	21,82	3,23
60	ԳԷԳՇ1-10-1Ե Գ.ս. =0.5 Գ.ա. =0.5	Փայտյա հենարանների ապամոնտաժում Ե/Բ կցույթների վրա П110-7ДБ	հենարան				1	1,88	3,10		8,68	0,00	11,77	11,77
61	Գժ311-23-1	Բեռնում սրցված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շվալ ավտոմոբիլային փոխարույնների ժամանակ	տ				0,2	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00	2,40	0,49
62	Գժ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ				0,2	0,00	0,00	0,85	2,32	0,00	2,32	0,47
63	Գժ311-23-2	Բեռնաթափում սրցված փայտանյութ, գծային աստղագործական պատրաստվածքներ, շվալ ավտոմոբիլային փոխարույնների ժամանակ	տ				0,2	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00	2,35	0,48
64	Գժ311-29-1	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարույնների ժամանակ	տ				0,35	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	0,49	0,17
65	Գժ310-7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ				0,35	0,00	0,00	0,60	1,64	0,00	1,64	0,57
66	Գժ311-29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխարույնների ժամանակ	տ				0,35	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00	0,60	0,21
67	ԳԷԳՇ1-11-98-Ո	Երկաթ բեռնայն հենարանների տեղադրում ՄП20-1 (СВ105-3,5) (առանց հողային աշխատանքի) *Ե/Բ կանգնակ СВ-105 *Սալ П-3и *Լայնակ ТМ52 *Մետաղ *Հերոյս М20 *Մեկուսիչ ИС10Е *Թասակ К-9 *Մեղմակ ПС-2-1 *Պարուրային կրուպ ВС-35/50.1	հենարան հաստ հաստ հաստ կգ կգ հաստ հաստ հաստ հաստ				1	4,34	7,17	13,50	36,89	258,17	302,23	302,23
68	ԳԷԳՇ1-15-3	РЛНДМ 1-10/200Y1 բաժանիչի տեղադրում շարժարժով, փայտե հենասյան վրա *Շարժարժեր ПРН3-10Y1	լրակազմ հաստ				1	6,66	11,01	3,94	10,77	125,90	147,68	147,68
							1					14,70		

	*Բաժանիչ P.ЛИД 1-10/400У1	հաստ	1	1					111,20	87,20	87,20
69	Լրացուցիչ նյութեր *Մետաղ *Մեկուսիչ ШС10Е *Թասակ К-6 *Պարուրային կուսք ВС-35/50.1 *Մեղմակ ОА3-1 *Հաղորդաձողավորում СИП 3 1x50 *Հերույս ,մանեկ,տափօղակ *Ապարատի սեղմակ А2А-50-2	հաստ կգ հաստ հաստ հաստ հաստ մ կգ հաստ	49,8 4 4 8 3 6 0,88 6	49,8 4 4 8 3 6 0,88 6	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20 0,86 4,40 0,15 0,59 3,30 0,43 2,90 1,07	87,20	87,20
70	Գրունտի մշակում ձեռքով 2ս-ից ավել լայնությամբ խրամուղիներում և մինչև 5քմ մակերեսով փոստրակներում, ամրակապումով, մինչև 3ս խորությամբ, 5ք կարգ գրունտներում	100խմ	0,07	581,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	66,27
71	Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոստրակների և փոստրի 4 կարգ գրունտներում	100խմ	0	66,40	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	0,44
72	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 4 կարգ գրունտներում	100քմ	0,03	13,20	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,55

1. Մշակյան օբյեկտը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղի հարակից Թեղենիս լեռան գագաթին 2800մ բարձրության վրա: 10կՎ օդային գիծը սկսվում է Եղիպատրուշ գյուղից դեպի Թեղենիս լեռան վրա տեղակայված ենթակայանը: 10կՎ օդային գծի երկարությունը 7կմ է: Կատարվելու է 10կՎ օդային գծի մասնակի տեղային վերանորոգման աշխատանքներ, որը իր մեջ ներառում է շահագործմանը ոչ պիտանի փայտյա հենասյուների փոխարինում նորով, վնասված էլ. հաղորդալարերի և մեկուսիչների փոխարինում նորով:
2. Ապամոնտաված փայտյա հենասյուները և հենակները, էլ. հաղորդալարերը և մեկուսիչները պետք է հանձնել <<Հայաերոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ին պատկանող ՎԿ Մշակյան օբյեկտի պատասխանատուին հանձնան-ընթացում արձանագրությունով պահեստավորելու նպատակով:
3. Նախատեսվում է վերանորոգման բոլոր աշխատանքները կատարել համաձայն <<Էլեկտրական տեղադրման կանոններ - 3>> 7-րդ հրատ. 2003թ.-ի պահանջներին: 10կՎ օդային գծի երկարությունը կազմում է 7,0 կմ:
4. Գոյություն ունեցող հենասյուները տարբեր տեսակի են մետաղյա խողովակից բաղկացած, մետաղյա պրոֆիլներից կայմերի տեսքով, փայտե՝ երկաթբետոնե կցորդիչներով և պողպատե կլոր խողովակներից կայմի տեսքով:
5. Օդային գիծը տարածվում է լեռնային բարդ ռելեֆի պայմաններում և տարիների ընթացքում գործելով ենթարկվել է մթնոլորտային ազդեցությունների, որի հետևանքով որոշ փայտյա հենասյուներ գտնվում են տեխնիկապես ոչ բավարար վիճակում և որոնք նախագծով նախատեսվում է փոխարինել նոր փայտե է/ք կցորդիչներով և կամ գուտ երկաթբետոնե հենասյուներով: Նախատեսվում է կրտրված, ճաքեր ունեցող մեկուսիչները և կրտրված, ճաքեր ունեցող փոխարինել նոր

մեկուսիչնեովը և գիրքյանտներով: Նախատեսվում է թիվ 81 հենաայունից մինչև թիվ 86 հենաայունը տեղադրել <<Սիպ>> մակնիշի մալուխ, իսկ ենթակայանի մոտ փոխարինել գծային բաժանիչը նորով:


6. Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինության, սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՍ, ՀՍՍ /:
7. Փոխարինված բոլոր հանգույցների երաշխիքային ժամկետայետք է լինի 1 տարի, իսկ շահագործման ժամկետ՝ 15 տարի:
8. Օդային զծի վերանորոգումը իրականացնել փուլերով (ԿԿ Մռավյան օբյեկտի սնուցումը հնարավոր է անջատել յուրաքանչյուր օր՝ ժամը 08:00 -ից մինչև 19:00): Ցուրաքանչյուր օր, աշխատանքները սկսելուց առաջ, ինչպես նաև ավարտելուց հետո, տեղեկացնել Հայաստանավիզացիա ՓԲԸ Էներգամատակարարման ծառայության պետին կամ հերթափոխի պետին՝ համապատասխանաբար անջատում կամ միացում կատարելու համար:

«ՊՍՏՎԻԴԱՏՈՒՒ»

<<Հայաստանավիզացիա>> ՓԲԸ
ք. Երևան-0042, <<Զվարթնոց>> ՕԿ
Ի. Գասպարյան 33
Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
ԱՇԻԲ <<Զվարթնոց>> մ/ճ
ՀՎՀՀ 01216144

Գլխավոր տնօրեն

Ա. Գասպարյան



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

<<Առսարքտեխ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, 15 բն.
<<ԱմերիաԲանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015097750100
ՀՎՀՀ 01002109

Տնօրեն

Հ. Պողոսյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«Հայաերոնավիգացիա» ՓԲԸ Մոսկվայի օբյեկտի սնուցող բարձր լարման 10կՎ օդային գծի մասնակի տեղային վերանորոգում և փայտյա հենասյուների մասնակի փոխարինում փայտյա և երկաթբետոնե նոր հենասյուներով» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	N 2 – N 16 հենասյուների AC մակնիշի վնասված մեկուսիչների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժում	24.10	27.10
2	N 2 – N 16 հենասյուների վրա AC-70 մակնիշի վնասված հաղորդալարերի ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժում	28.10	31.10
3	N 18 – N 19 հենասյուների ապամոնտաժում և նորերի տեղադրում, N 50 փայտյա հենասյան համար փայտյա թեքանի տեղադրում, N 51 հենասյան Փ-75 խողովակից կայմի ուժեղացում 75x5 անկյունակների եռակցմամբ	01.11	07.11
4	N 72 – N 86 փայտյա հենասյուների ապամոնտաժում և նոր ե/բ հենասյուների տեղադրում	08.11	17.11
5	N 81 – N 86 հենասյուների վրա Միպ մակնիշի մալուխի մոնտաժում	18.11	26.11
6	Գծային բաժանիչի տեղադրում ե/բ հենասյան վրա	27.11	30.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			30.11.2019թ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Հայաերոնավիգացիա» ՓԲԸ
ք.Երևան-0042, «Զվարթնոց» ՕԿ
Ի.Գասպարյան 33
Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
ԱՇԻԲ «Զվարթնոց» մ/ճ
ՀՎՀՀ 01216144

Գլխավոր տնօրեն

Ա. Գասպարյան



/ստորագրություն/
ԿՏ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«Առսարքտեխ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Կ. Ուլենցու 12., 15 բն.
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015097750100
ՀՎՀՀ 01002109

Տնօրեն

Հ. Պողոսյան



/ստորագրություն/
ԿՏ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը					ըիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231120/1	<<Հայաերոնավիգացիա>> ՓԲԸ Մոսկվայի օրյեկտի սնուցող բարձր լարման 10կՎ օդային գծի մասնակի տեղային վերանորոգում և փայտյա հենասյուների մասնակի փոխարինում փայտյա և երկաթբետոնե նոր հենասյուներով	... %	... %	... %	... %	8 280 000	8 280 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»


<<Հայաերոնավիգացիա>> ՓԲԸ
ք.Երևան-0042, <<Զվարթնոց>> ՕԿ
Ի.Գասպարյան 33
Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
ԱՇԻԲ <<Զվարթնոց>> մ/ճ
ՀՎՀՀ 01216144

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

<<Առսարքտեխ>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Կ. Ուլնեցու 12., 15 բն.
<<ԱմերիաԲանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015097750100
ՀՎՀՀ 01002109

Գլխավոր տնօրեն

Ա. Գասպարյան

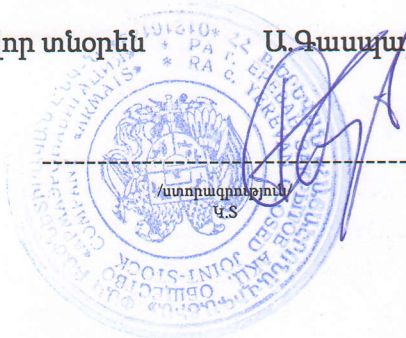

Տնօրեն

Հ. Պողոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
զման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն