

19.07.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-1 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» *հունվարի* 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տ. Անդրեասյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1313-Ն որոշումը և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 19.07.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4, 5.1.1, 8.2 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

<< 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 689 855 538 (վեց հարյուր ութսունինը միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 135 218 147 (մեկ հարյուր երեսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնութ հազար մեկ հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 554 637 391 (հինգ հարյուր հիսունչորս միլիոն վեց հարյուր երեսունյոթ հազար երեք հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և 2017թ իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների (կցվում են):

1.3 Հաստատել 2017թվականի Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 3 հավելվածի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 4 հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900011004901
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 2
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930011791110100
ՀՎՀՀ 09802793

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

**S-1-21, Մ-3-Քուլչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(ընդհանուր)**

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	
1	Հողային աշխատանքներ				
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	1160	510	591600
2	IV10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	1170	510	596700
3	VII20ա նախօրոք փխրեցրած գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	120	901	108120
4	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	40	3854	154160
5	Նույնը IV10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	80	4060	324800
6	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	4510	3852	17372520
7	Նույնը IV10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	8350	4060	33901000
8	Նույնը VII20ա գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	740	5736	4244640
9	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	500	4200	2100000
10	IV10 ^ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	930	4363	4057590
11	VII20 ^ա նախօրոք փխրեցրած գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	80	6636	530880
12	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	2740	746	2044040
13	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանքի խորությամբ VII20 ^ա գրունտում	մ ³	940	2943	2766420


14	Ժայռային գրունտի տեղափոխում լցակայանից 1.0կմ-ից, ՊԿ39+23-ՊԿ39+34 տեղամասում (կամրջի մոտ աջ կողմից) լիցքի իրականացման համար	մ ³	50	5736	28680
15	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	50	746	3730
				2.Ոնդամենը	6911657
2	Ճանապարհային պատվածք				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերոգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	52936	3068	16240764
2	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ²	1900	506	96140
3	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1342	3686	494661
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	54236	6300	34168680
				3.Ոնդամենը	51000246
3	Կողնակներ				
1	Ցամաքորդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 5.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	2374	6417	1523395
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 3 անցումով h=10սմ և h=21սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	23273	92	214111
				4.Ոնդամենը	1737507
4	Ուղիներ				
1	Ավազակոպչային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2.9	5876	1704
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ճ=5մմ	գծ.մ	56.7	42147	238973
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ³	57.86	1981	11462
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	4.05	115109	46619
5	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ²	2567	478	122702
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	2466	3203	789859
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	2411	4975	1199472
				5.Ոնդամենը	2410793
5	Մուտքեր				
1	Ավազակոպչային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	3.0	5876	1762
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ճ=5մմ	գծ.մ	42	42147	177017
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ³	42.86	1981	8490
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ ³	2.85	115110	32806
5	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ²	338.45	478	16177
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	338.45	3203	108405
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	338.45	4975	168378
				6.Ոնդամենը	513039
6	Մայթեր				
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	203	19738	400681
2	Ավազակոպչային շերտ h=12սմ	մ ²	266	1264	33622

3	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	266	4533	120577:
			7.Ընդամենը		554881:
7	Ե/բ հավաքովի վաքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	9.15	6549	5992:
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ ;	զծ.մ	183	20003	366054:
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	230.58	1311	30229:
			8.Ընդամենը		402276
8	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերանորոգում				
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	126	7735	97461:
2	d=0.75մ ե/բ խողովակի գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնից B-15	մ ³	0.9	115110	10359:
3	Նույնը d=1.0մ ե/բ խողովակի համար	մ ³	73.3	115110	843756:
4	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակի համար	մ ³	9.5	115110	109354:
5	d=1.25մ ե/բ խողովակի գլխադիրի կրկնակի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով ճ=3սմ	մ ²	20	2360	4720:
6	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակի գլխադիրի	մ ²	44	2360	10384:
7	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի իրականացում միաձույլ բետոնով B-12.5	մ ³	0.8	80825	6466:
			9.Ընդամենը		1082501
9	Նոր մետաղական խողովակների կառուցում d=530մմ				
1	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; ՊԿ 85+52	զծ.մ	10	130696	130696:
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; ՊԿ 86+78	զծ.մ	17	121164	205978:
			10.Ընդամենը		336674:
10	Նոր ե/բ խողովակների կառուցում d=1.0մ				
1	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ32+98	զծ.մ	11	336029	369631:
2	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ65+72	զծ.մ	11	309152	340067:
3	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ68+33	զծ.մ	11	309200	340120:
4	Ե/բ խողովակի տեղադրում d=1.0մ, ՊԿ62+63	զծ.մ	14	284910	398874:
			11.Ընդամենը		1448693
11	Գոյություն ունեցող d=1.0մ ե/բ խողովակների երկարացում				
1	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ0+28	զծ.մ	3	528814	158644:
2	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ7+76	զծ.մ	4	543219	217287:
3	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ22+08	զծ.մ	4	521410	208564:
4	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ27+96	զծ.մ	4	394591	157836:
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ35+15	զծ.մ	2	573510	114702:
6	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ50+02	զծ.մ	2	672865	134573:
7	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ52+78	զծ.մ	2	691444	138288:
8	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ58+80	զծ.մ	2	672057	134411:
9	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ83+75	զծ.մ	4	515352	206140:
10	d=1.0մ ե/բ խողովակի երկարացում ՊԿ84+95	զծ.մ	2	670442	134088:
			12.Ընդամենը		1604536:
12	Անվտանգության էլեմենտներ				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	86	55003	473025:

2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զծ.մ	2299	20830	47888170
3	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, վերատեղադրում, ներկում	զծ.մ	28	16720	468160
4	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	446	14451	6445140
5	Գոյություն ունեցող սյուների ապամոնտաժում	հատ	30	1550	465000
5	Երթևեկի մասի նշագծում թեֆլեկտորային ներկով	մ ²	384.15	1641	630390
				13.Ընդամենը	60208620
Ընդհանուրը					740,236,700


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900011004901
 ՀՎՀՀ 02565518

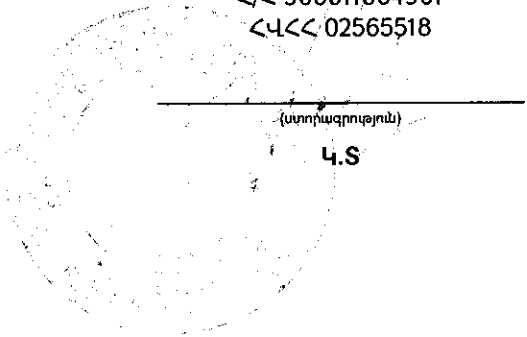

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 2
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930011791110100
 ՀՎՀՀ 09802793



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


**2017 թվականի S-1-21, Մ-3-Քույակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի
հիմնանորոգման աշխատանքների**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Ճանապարհային պատվածք					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերանշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	52936	2859	151,354,040
2	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	1900	472	895,966
3	Չափազատված խիճ h=16սմ քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1342	3435	4,609,941
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	54236	5871	318,431,295
1. Ընդամենը					475,291,243
2. Կողնակներ					
1	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլորոնով 1 հետքով 3 անցումով h=10սմ և h=21սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	23273	86	1,995,390
2 Ընդամենը					1,995,390
3. Ուղիներ					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	2466	2985	7,361,012
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	2411	4636	11,178,353
3. Ընդամենը					18,539,366
4. Մուտքեր					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	338.45	2985	1,010,274

2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	338.45	4636	1,569,189
4. Ընդամենը					2,579,462
5. Մայթեր					
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1.3	18395	23,913
2	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	18	1178	21,203
3	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	18	4224	76,041
5. Ընդամենը					121,157
6. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	86	51259	4,408,312
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծ.մ	2299	19412	44,628,859
3	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, վերատեղադրում, ներկում	գծ.մ	28	15582	436,297
4	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	446	13467	6,006,484
5	Գոյություն ունեցող սյուների ապամոնտաժում	հատ	30	1445	43,335
6	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով	մ ²	384.151	1529	587,486
6. Ընդամենը					56,110,773
Ընդհանուրը					554,637,391
*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և ԱԱՀ					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք.Երևան, Նաիրյանի 28
Կենտրոնական/գանձապետարան
Հ/Հ 900011004901
ՀՎՀՀ 02565518

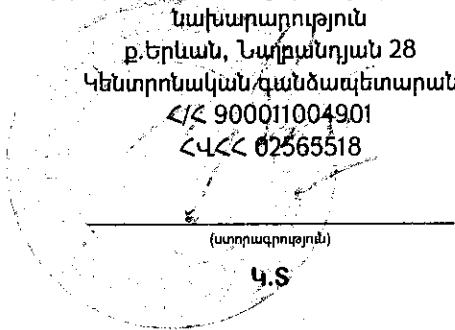

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 2
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930011791110100
ՀՎՀՀ 09802793

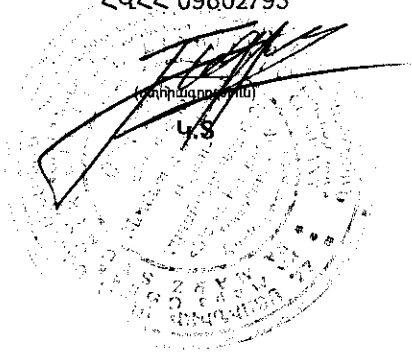

Հաստատված է
N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/4-1 գնման պայմանագրի

«-----» ----- 2017թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 3


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-1-21, /Մ-3/-Քուչակ-Եղիապատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների
2017թ.-ին կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մայթեր	3.04.2017թ	2.08.2017թ
2	Ճանապարհային պատվածք	3.05.2017թ	31.09.2017թ
3	Կողնակներ	1.08.2017թ	29.10.2017թ
4	Ուղիներ	2.08.2017թ	31.10.2017թ
5	Մուտքեր	2.08.2017թ	15.11.2017թ
6	Անվտանգության էլեմենտներ	16.09.2017թ	1.12.2017թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	3.04.2017թ	1.12.2017թ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գննձապետարան
Հ/Է 900011004901
ՀՎՀՀ 02565518

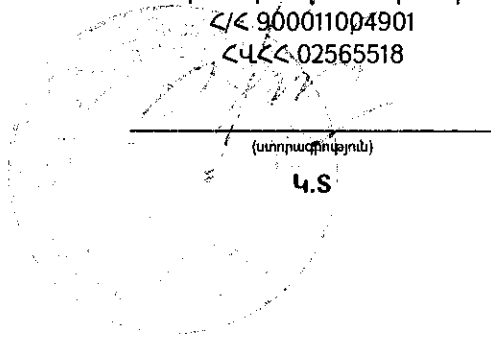

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 2
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Է 1930011791110100
ՀՎՀՀ 09802793

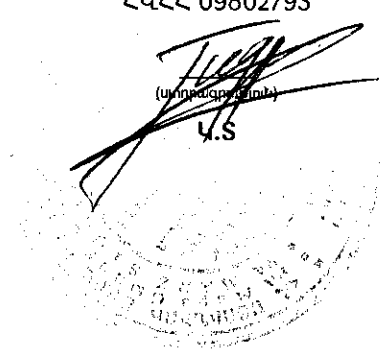

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2016թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից ըստ ավիաների՝ ընդ որում										Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից ըստ ավիաների՝ ընդ որում															
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1. S-1-21, Մ3-Քուչակ-Եղիպատրոշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	--	--	--	--	--	65 235 715	65 235 715	65 235 715	130 471 430	130 471 430	130 471 430	130 471 430	--	--	--	--	--	--	80 000 000	80 000 000	80 000 000	554 637 391	554 637 391	554 637 391	554 637 391	554 637 391

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900011004901
ՀՎՀՀ 02365518

(ստորագրություն)
U.S.

ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ
«Արխան ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
«Կոնվերթանս» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930011791110100
ՀՎՀՀ 09802793

(ստորագրություն)
U.S.

