

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8**

ք. Երևան

06.09.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2017 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքների համար կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 15.11.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե Աշխատանքի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սույն պայմանագրի N 4.2 Հավելվածով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուսի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի

մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետև՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 316074960 (երեք հարյուր տասնվեց միլիոն յոթանասունչորս հազար ինը հարյուր վաթսուն, այսուհետև՝ պայմանագրի ընդհանուր գումար) ՀՀ դրամ, որից՝ 52679160 (հիսուներկու միլիոն վեց հարյուր յոթանասունինը հազար հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 39292600 (երեսունինը միլիոն երկու հարյուր ինսուներկու հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից՝ 6548767 (վեց միլիոն հինգ հարյուր քառասունութ հազար յոթ հարյուր վաթսուներթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով՝ վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.1.3 Պայմանագրային գումարից մինչև 20000000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամը Պատվիրատուն՝ պայմանագրի կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթի առկայության դեպքում, փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է 2017թ. առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին

փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2017թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{\text{ԳՏ}} = V_{\text{Գ}} / (1 + X \cdot T / 360)$, որտեղ՝

$V_{\text{Գ}} -$ Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

$X -$ շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

$T -$ նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

$V_{\text{ԳՏ}} -$ ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՔԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում՝ սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի՝ կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ,

համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 4.2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

«Կառավարությանն առնթեր
թաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Արիովշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 115000714333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Տնօրեն՝



Գրիգորյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.

Հավելված N 3

06.09.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
N «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում	24557875	39292600	39292600	39292600	39292600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

ՀՀ կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Արիովշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ
1150007143333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Տնօրեն՝

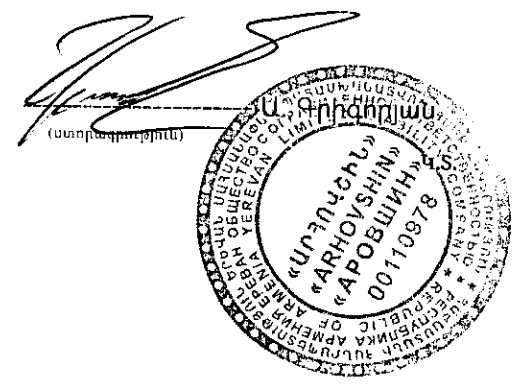

Handwritten signature at the bottom of the page.

Հավելված N 2
 06.09.2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 N «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման
 աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Առաջին մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017
2	Առաջին մասնաշենքի ջեռուցման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.10.2017
3	Առաջին մասնաշենքի ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	22.10.2017
4	Դահլիճների մասնաշենքի ընդհանուր- շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017


Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝
 «Արհովին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150007143333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝

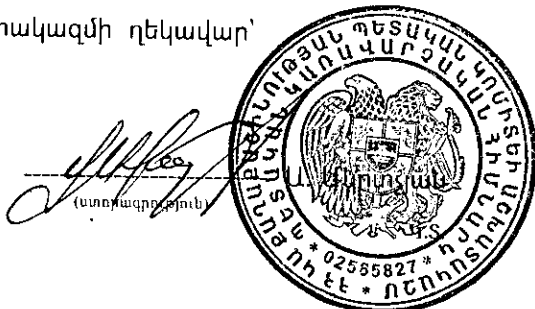

Տնօրեն՝

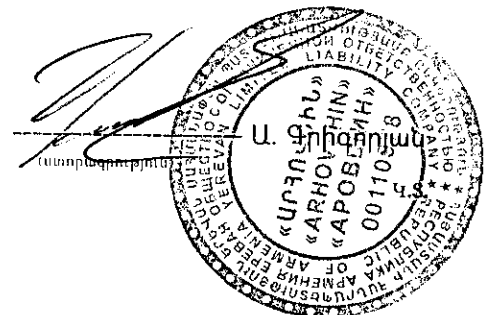

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____

և
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝
ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված
տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց՝

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց՝

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված N 4.1

06. 09.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
N «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8» գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)

-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց՝

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

06.09.2017թ.

<<Արիովչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման** աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8» ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝


Ընկերության անվանումը՝	<<Արիովչին>> ՍՊԸ
Հասցեն՝	ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
Սպասարկող բանկի անվանումը	<<Հայթիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ	115000714333380
ՀՎՀՀ	00110978

Տնօրեն

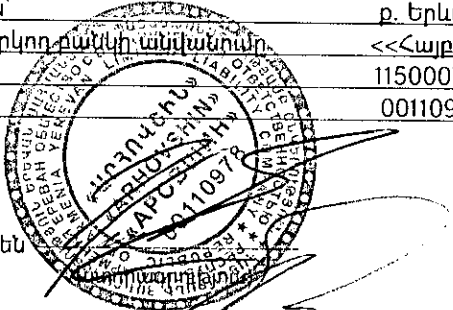

գլխ. հաշվապահ

(ստորագրություն)

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՎԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կարարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Արիովչին>> ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ <<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150007143333380	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00110978	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ադրնթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 31607496 (երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր յոթ հազար չորս հարյուր իննսունվեց)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8»	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____ /	
/ _____ /	
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. / _____ /	21.ա. / _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և
օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող
նվազագույն պահանջներ**

Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը, ինչպես նաև՝ պատերի տորկրետավորման, երկաթբետոնե սալերի և շրջանակների կառուցման, հիմքերի ուժեղացման աշխատանքները պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերին ու ստանդարտներին համապատասխան:

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին կոնստրուկցիաները և սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ, իսկ ներքոհիշյալ նյութերը՝

1. Հատակ (Լամինատ) – 5 տարի,
2. Պրես գրանիտե սալիկներ – 7 տարի,
3. Առաստաղի, պատերի և այլնի ներքին հարդարում – 5 տարի,
4. Դռներ, պատուհաններ – 8 տարի,
5. Ինժեներական ցանցերի կառուցում-կաթսայատան, կաթսայատան ներքին և արտաքին ցանցերի, արտաքին գազատարի, ջուր-կոյուղի, ջեռուցում և օդափոխություն, էլեկտրական և հակահրդեհային ազդանշանման համակարգերի կառուցման ժամանակ օգտագործվող նյութեր – 10 տարի:

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

**ՀՀ կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե**
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827


Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

«Արիովչին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150007143333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Տնօրեն՝



Գրիգորյան

Կ.Տ.

**Երեվան քաղաքի Մ.Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի
հիմնանորոգում Նախահաշիվ-ձավալաթերթ /2017 թ./**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի արժեքը	Ընդհանուրի արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
I. Առաջին մասնաշենքի ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ						
1, Հատակներ						
9	5-89	Հետերոգեն ՊՔՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	539.6	0.8655	467.02
10	5-128	Հետերոգեն ՊՔՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	539.6	6.9837	3768.38
11	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	գմ	434.8	1.1625	505.45
12	5-20	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	37.2	8.2634	307.40
13	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	37.2	2.9265	108.87
14	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	43.5	1.0304	44.82
15	5-75	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բուտումե մածիկով	քմ	44.6	1.0014	44.66
16	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	33.42	5.6332	188.26
17	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	249.7	11.8166	2950.59
18	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	11.66	37.7153	439.76
		Ընդամենը հատակներ				8825.212
4, Դռներ և պատուհաններ						
4		Ալյումինե,բրոկով,սպիտակ,46մմ հաստությամբ,առանց ջերմակամուրջի,մեկ տակ ապակի 4մմ,հայկական պրոֆիլներով չբացվող վիտրաժների մոնտաժում	քմ	24.7	20.8330	513.95
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				513.950
5,Սեյսմազիկվածության բարձրացման աշխատանքներ						
24	6-251 6-249	Պատերի տորկրետավորում յեմենտե շաղախով 6սմ հաստությամբ	քմ	456.7	6.0438	2760.22

31	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	223.0	1.3414	299.13
32	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	542.0	0.7939	430.31
33	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	7.86	75.78	595.65
		Ընդամենը ուժեղացոյիմ				4085.312
		Ընդամենը առաջին մասնաշենք				13424.473

Առաջին մասնաշենքի ջեռուցման աշխատանքներ

1	17-141	Ջեռուցման 10 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	48	1.1789	56.59
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	զմ	168	0.4497	75.55
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	զմ	96	0.4497	43.17
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	24	1.2304	29.53
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.2	83.9713	16.79
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության պլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	252	0.6510	164.05
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության պլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	720	4.1827	3011.56
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	զմ	96	2.5536	245.15
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	զմ	168	2.6487	444.99
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	1.8875	90.60
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	48	1.8558	89.08
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	0.3602	17.29
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	4	3.91	15.66
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	48	0.4456	21.39
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	144	0.6556	94.41
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	192	0.6907	132.61
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	զմ	264	0.0782	20.65
		Ընդամենը առաջին մասնաշենքի ջեռուցում				4569.072

Առաջին մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ

3	8-612-2	Լուսավորության վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով 40Ա հոսանքի համար և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	2	19.5284	39.06
6	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 1x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ, գրատախտակի համար	հատ	12	10.1836	122.20
7	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	20	7.8437	156.87
8	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	85	8.6703	736.97
9	8-599-4	Լուսակալի մոնտաժում առաստաղի, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	20	7.0822	141.64

10	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում պատի, Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վա հզորությամբ	հատ	1	6.3791	6.38
11	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վա հզորությամբ	հատ	8	10.4060	83.25
12	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 12 վա հզորությամբ	հատ	29	0.6137	17.80
13	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	33	1.4677	48.44
14	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	12	1.7161	20.59
15	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում հերմետիկ	հատ	1	2.1733	2.17
16	8-591-4	Անջատիչ ռելեերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	4	2.3638	9.46
17	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	35	1.1734	41.07
Ընդամենը առաջին մասնաշենքի էլ-մոնտաժային աշխատանքներ						1425.904

III. Դահլիճների մասնաշենքի ընդհանուր-շինարարական աշխատանքներ



5, Տանիք						
1	23-159	Գոյություն ունեցող ասբոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1200.0	0.1965	235.80
2	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	48.8	24.2496	1183.38
3	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստոյիմ	խմ	27.500	203.0494	5583.86
4	8-301	Շերտափեղկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում	հատ	5.0	95.3866	476.93
5	14-360	Ձեղնալուսամուտների փեղկերի յուղաներկում	քմ	7.3	1.9055	13.91
6	12-403	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	41.4	4.8245	199.73
7	10-70	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում	խմ	1.98	203.0494	402.04
8	12-403	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	4.17	4.8245	20.12
9	9-69	Տանիքի մետաղական մասերի մոնտաժում (անկեր, ճարմանդ)	տն	0.3	1123.78	337.13
10	10-201	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	48.8	6.2244	303.75
11	12-278	Ջրորդանի պատրաստում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ հաստ.	զմ	220.0	13.1815	2899.93
12	12-268	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում կավարամածով պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,55մմ հաստ.	քմ	1151.0	6.7866	7811.42
13	12-403	Տանիքի պիպի թիթեղապատում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	70.7	12.6087	891.43
16	8-195	Ջրահեռացման ուղիղ խողովակների պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից d=140մմ	զմ	90.0	4.4802	403.21
17	8-227	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ձագարների պատրաստում 140մմ	հատ	20.0	4.2010	84.02


18	8-219	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից արմունկների պատրաստում d=140մմ	հատ	20	1.71	34.16
19	8-223	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ջրվանների պատրաստում 140մմ	հատ	20.0	2.0342	40.68
		Ընդամենը տանիք				20921.53
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենք				20921.530

Ընդհանուրը	40340.980
Այդ թվում սարքավորումներ	465.280
Վերադիր ծախսեր 13,3%	5303.468
Ընդամենը	45644.448
Շահույթ 11%	4969.708
Ընդամենը	50614.157
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 0.5%	250.744
Ընդամենը	50864.901
Ձմեռային թանկացումներ 0.3%	151.199
Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրում, աղբի տեղափոխում 0.15%	76.297
Ընդամենը	51092.397
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%	1532.636
Ընդամենը	52625.033
Ա. Ա. Հ. 20%	10525.007
Ամբողջը	63150.040

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու՝
 ՀՀ կառավարության առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
 տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝
 <<Արիովշին>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 115000714333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար



Տնօրեն

 Գրիգորյան

**Երեվան քաղաքի Մ.Խորենացու անվան թիվ 143
հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում
Նախահաշիվ-ծավալաթերթ**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի արժեքը	Ընդհանուրի արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
I. Առաջին մասնաշենքի ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ						
1, Հատակներ						
9	5-89	Հետերոգեն ՊԲՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	539.6	0.8655	467.02
10	5-128	Հետերոգեն ՊԲՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	539.6	6.9837	3768.38
11	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	գմ	434.8	1.1625	505.45
12	5-20	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	37.2	8.2634	307.40
13	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լքքապատում 3 անգամ	քմ	37.2	2.9265	108.87
14	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	43.5	1.0304	44.82
15	5-75	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բտումե մածիկով	քմ	44.6	1.0014	44.66
16	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	33.42	5.6332	188.26
17	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	249.7	11.8166	2950.59
18	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	11.66	37.7153	439.76
		Ընդամենը հատակներ				8825.212
2, Պատեր և միջնորմներ						
2	23-151	Միջնորմների քանդում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	49.2	0.8069	39.70
5	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	32.6	2.6198	85.41

6	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	0.0	0.9190	0.00
7	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	49.2	2.4324	119.68
8	3-36	Միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	29.1	19.9256	579.84
9	3-36	Միջնորմների շարում 30սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	54.60	35.0517	1913.82
10	26-33	Միջնորմների ամրանավորում ցանցով ամրան Ա-1 Փ 6մմ	տն	0.159	285.9226	45.46
11	25-14	Նույնը մետաղական անկյունակներով 45x4մմ L=100մմ, քայլը 0,6մ	տն	0.127	343.5190	43.63
12	11-178	Պատերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	753.8	1.9293	1454.32
15	22-16	Շրջանակ տուփերի պատրաստում գիպսակարդոնե սալերով ,յցված ձայնամեկուսչ ապակեբամբակով	քմ	13.4	7.3985	99.44
		Ընդամենը պատեր և միջնորմներ				4381.290
3, Առաստաղներ						
3	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	889.6	0.9972	887.11
4	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	889.6	2.3159	2060.21
5	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	145.2	0.7635	110.87
		Ընդամենը առաստաղներ				3058.184
4, Դռներ և պատուհաններ						
4		Ալյումինե,բրոկով,սպիտակ,46մմ հաստությամբ,առանց ջերմակամուրջի,մեկ տակ ապակի 4մմ,հայկական պրոֆիլներով չբացվող վիտրաժների մոնտաժում	քմ	24.7	20.8330	513.95
8		Ալյումինե,բրոկով,սպիտակ,46մմ հաստությամբ,առանց ջերմակամուրջի,մեկ տակ ապակի 4մմ,հայկական պրոֆիլներով դռան բրոկների պատրաստում	քմ	7.83	35.8330	280.57
10	25-17 k=0,6, L=0,7	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի քանդում	տն	0	34.80	0.00
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				794.523
5,Սեյսմազիկվածության բարձրացման աշխատանքներ						
8	23-145	Ծածկի ե/բ անցքավոր սալերի քանդում	խմ	4.32	22.5530	97.43
17	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	2.8	69.8608	195.61
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.2328	262.6302	61.14

	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 8մմ	տն	0.0924	268.9213	24.85
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	1.0392	268.9213	279.46
24	6-251 6-249	Պատերի տորկրետավորում յեմենտե շաղախով 6սմ հաստությամբ	քմ	456.7	6.0438	2760.22
29	11-126	Նկուղի միջնորմների լավորակ սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	7.3	1.6376	11.95
30	11-2	Արտաքին պատերի սվաղի վերանորոգում ցեմենտե շաղախով	քմ	32.0	2.24	71.65
31	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	223.0	1.3414	299.13
32	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	542.0	0.7939	430.31
33	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	7.86	75.78	595.65
34	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Շինաղբի և ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	147.9	2.4623	364.17
		Ընդամենը ուժեղացրիմ				5191.574
		Ընդամենը առաջին մասնաշենք				22250.782

Առաջին մասնաշենքի ջեռուցման աշխատանքներ

1	17-141	Ջեռուցման 10 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	48	1.1789	56.59
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	գմ	168	0.4497	75.55
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	գմ	96	0.4497	43.17
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	24	1.2304	29.53
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.2	83.9713	16.79
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	252	0.6510	164.05
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	720	4.1827	3011.56
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	գմ	96	2.5536	245.15
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	գմ	168	2.6487	444.99
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	1.8875	90.60
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	48	1.8558	89.08
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	0.3602	17.29
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	4	3.91	15.66
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	48	0.4456	21.39
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	144	0.6556	94.41
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	192	0.6907	132.61
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	գմ	264	0.0782	20.65
		Ընդամենը առաջին մասնաշենքի ջեռուցում				4569.072

Առաջին մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ

3	8-612-2	Լուսավորության վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով 40Ա հոսանքի հանար և 6 հատ 16Ա հոսանքի հանար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	2	19.5284	39.06
6	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 1x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ, գրատախտակի համար	հատ	12	10.1836	122.20
7	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	20	7.8437	156.87
8	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	85	8.6703	736.97
9	8-599-4	Լուսակալի մոնտաժում առաստաղի, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	20	7.0822	141.64
10	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում պատի, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	1	6.3791	6.38
11	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	8	10.4060	83.25
12	Շուկա	էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	29	0.6137	17.80
13	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	33	1.4677	48.44
14	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	12	1.7161	20.59
15	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում հերմետիկ	հատ	1	2.1733	2.17
16	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	4	2.3638	9.46
17	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	35	1.1734	41.07
22	8-417-2	Նույնը d=32մմ	գմ	20	1.2746	25.49
		Ընդամենը առաջին մասնաշենք				1451.395

II. Երկրորդ մասնաշենքի ընդհանուր-շինարարական աշխատանքներ

1. Հատակներ

1	23-164	Հատակների մանրահատակի քանդում	քմ	2088.95	0.5394	1126.70
2	23-163	Տախտակե հատակների քանդում	քմ	55.5	0.4479	24.86
3	23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	քմ	77.3	0.4231	32.71
4	23-169	Խճանկարե հատակների քանդում	քմ	315.6	0.3557	112.25
5	23-160	Հատակների բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	163.95	15.4629	2535.15
6	23-169	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի քանդում	քմ	2732.4	0.3557	971.85
7	23-166	Աստիճանավանդակի բազալտե հարթակների քանդում	քմ	60.8	0.4231	25.73
8	23-166	Աստիճանների բազալտե սալիկների քանդում	քմ	66.64	0.4231	28.20
9	5-85 5-86	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	քմ	2786.5	1.2016	3348.33
10	5-89	Հետերոգեն ՊԲՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	1475.6	0.8655	1277.11
11	5-128	Հետերոգեն ՊԲՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	1475.6	6.9837	10305.09
12	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	գմ	1064.2	1.1625	1237.11
13	5-20	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	128.4	8.2634	1061.02

14	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	128.4	2.9265	375.76
15	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	106.4	1.0304	109.63
16	5-75	Հատակների հիդրոնեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բտումե մածիկով	քմ	132.0	1.0014	132.19
17	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	94.0	5.6332	529.53
18	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	795.9	11.8166	9404.80
19	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	47.0	37.7153	1772.62
20	5-135	Աստիճանի հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ.	քմ	60.8	11.9890	728.93
21	13-143	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30սմ հաստ.	քմ	66.64	15.4950	1032.59
22	13-48	Բազալտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	քմ	5.2	23.1110	120.18
23	9-18	Փայտե բռնածողերի քանդում	զմ	42.6	0.1091	4.65
24	9-26	Մետաղական բազրիքների քանդում	քմ	42.6	0.4590	19.55
25	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.64	447.4067	286.34
26	9-22	Փայտե բռնածողի պատրաստում	զմ	42.6	1.3730	58.49
27	14-398	Մետաղական բազրիքների և բռնածողերի յուղաներկում	քմ	48.7	1.0531	51.28
28	23-228 հայկ.զն ազ. էջ 50	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	446.0	2.4623	1098.18
Ընդամենը հատակներ						37810.81

2. Պատեր և միջնորմներ

1	23-150	Կահույքե վահանակներով երեսապատման քանդում	քմ	86.6	0.4051	35.08
2	23-143	Պեմզաբլոկից միջնորմների քանդում	խմ	204.9	7.67	1570.65
3	23-151	Միջնորմների քանդում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	89.7	0.8069	72.38
4	11-228	Պատերի գեմենտե սվառի քանդում	քմ	201.8	0.9190	185.45
5	13-5	Պատերի հաղձասալիկներով երեսապատման քանդում	քմ	201.8	0.5866	118.37
6	13-5	Պատերի ձևավոր գիպսե սալիկների երեսապատման քանդում	քմ	59.6	0.5866	34.96
7	23-150	Պատերի փայտե ձողերով երեսապատման քանդում	քմ	52.0	0.4051	21.06
8	23-142	Քարե պատերի քանդում	խմ	148.70	11.7081	1740.99
9	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	82.65	2.4324	201.04
10	3-36	Միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	150.6	19.9256	3000.80
11	3-36	Միջնորմների շարում 30սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	160.58	35.0517	5628.60
12	26-33	Միջնորմների ամրանավորում ցանցով ամրան Ա-1 Փ 6սմ	տն	0.66	285.9226	187.57
13	25-14	Նույնը մետաղական անկյունակներով 45x4սմ L=100սմ, քայր 0,6մ	տն	0.51	343.5190	173.82

14	11-126	Պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	201.8	1.6376	330.46
15	13-138	Պատերի երեսապատում գունավոր հաղճասալիկներով 20x30սմ	քմ	204.2	6.6610	1360.18
16	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	390.0	2.6198	1021.72
17	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	226.8	0.9190	208.43
18	11-178	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	4480.0	1.9293	8643.37
19	14-320	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	436.0	0.3707	161.61
20	22-16	Գաղատուփերի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարդոնից	քմ	3.4	7.2625	24.69
21	14-420	Պատերի և սյուների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2549.9	0.7233	1844.34
22	14-363	Պատերի և սյուների լավորակ յուղաներկում անփայլ ներկով	քմ	2420.0	1.0293	2490.84
23	14-398	Պատի վրայի տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի յուղաներկում	քմ	2.2	1.0531	2.32
24	22-16	Շրջանակ տուփերի պատրաստում գիպսակարդոնե սալերով ,լցված ձայնամեկուսչ ապակեբամբակով	քմ	51.0	7.3985	377.32
25	23-228 հայկ.գն սց. էջ 50	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	498.0	2.4623	1226.21
Ընդամենը պատեր և միջնորմներ						30662.28
3, Առաստաղներ						
1	13-5	Առաստաղների ձևավոր գիպսե սալիկների երեսապատման քանդում	քմ	109.5	0.5866	64.23
2	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	2793.0	0.9972	2785.19
3	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	2793	2.3159	6468.25
4	25-5	Կախովի առաստաղի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.218	520.5535	113.48
5	25-7	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարդոնե սալերով	քմ	28.8	5.3937	155.34
6	25-7	Կախովի սպիտակ պլաստմասե առաստաղի պատրաստում	քմ	25.6	5.3198	136.19
7	20-409	Օղի արտածման մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժում գիպսակարդոնե առաստաղին 500x500մմ	հատ	5	10.2698	51.35
8	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2793.0	0.7635	2132.57
Ընդամենը առաստաղներ						11906.59
4, Դռներ և պատուհաններ						
1	23-172	Փայտե պատուհանի բլոկների քանդում պատուհանագոգերով	քմ	905.0	1.9796	1791.58
2	23-174	Փայտե դռան բլոկների քանդում	քմ	141.4	1.1584	163.80
3		Մետաղապլաստե,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստությամբ,ապակեփաթեթով 4x4մմ հայկական պրոֆիլներով բացվող պատուհանի բլոկների պատրաստում	քմ	815.50	23.1940	18914.71
4		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,46մմ հաստությամբ,առանց ջերմակամուրջի,մեկ տակ ապակի 4մմ,հայկական պրոֆիլներով չբացվող վիտրաժների մոնտաժում	քմ	90.48	20.8330	1884.97

5	7-51	Պլաստմասե հայկական սպիտակ պատուհանագոգերի պատրաստում 25սմ լայնությամբ	քմ	101.6	12.6602	1286.27
5	8-151	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ ցինկապատ թիթեղով արգունքաթափի պատրաստումով	գմ	406.2	2.7561	1119.53
6	26-52	Պատուհանների տակ բետոնե պատերի պատրաստում B 15	խմ	10.16	54.9972	558.77
7		Մետաղապլաստե,բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստությամբ, խուլ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	123.3	30.0000	3699.00
8		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով,ապակեփաթեթով 4x4մմ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	16.24	65.4170	1062.37
9		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով,խուլ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	1.89	65.4170	123.64
10	25-17 k=0,6, k=0,7	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի քանդում	տն	2.83	34.80	98.49
11	25-17	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի հետ տեղադրում առանց արժեքի	տն	2.83	70.39	199.20
12	14-398	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի յուղաներկում	քմ	256.8	1.0531	270.43
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				31172.76

5.Սեյսմազինվածության բարձրացման աշխատանքներ

1	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	խմ	10.11	15.4629	156.33
2	5-67 k=0,5	Խճի հիմնաշերտի քանդում	խմ	10.11	3.2116	32.47
3	1-194	Հողի քանդում խրամում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	65.65	3.7933	249.03
4	26-1	Ժապավենային բետոնե նախաշերտի պատրաստում B-7,5	խմ	6.82	30.6780	209.22
5	1-202	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	22.15	1.2905	28.58
6	5-67	Խճի հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	10.11	12.0395	121.72
7	5-72	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	10.11	31.7202	320.69
8	23-145	Ծածկի է/բ անցքավոր սայերի քանդում	խմ	5.0	22.5530	112.76
9	26-75	Տանիքում միաձույլ երկաթ-բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B-25 (1 հատ)	խմ	27.0	65.5213	1769.08
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0.6140	262.6302	161.25
	շուկա	Ամրան A-1 Φ 8մմ	տն	0.4645	268.9213	124.91
	շուկա	Ամրան Bp-1 Φ 4մմ	տն	0.0333	377.4330	12.57
10	26-80	Միաձույլ երկաթ-բետոնե ծածկի սայի ուժեղացման պատրաստում բետոն B-25 (3 հատ)	խմ	136.2	65.2943	8893.08
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 8մմ	տն	10.751	288.3699	3100.26
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 8մմ	տն	1.8771	268.9213	504.79
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 18մմ	տն	6.781	262.6302	1780.90
11	26-1	Ծածկի անցքերի լցնում բետոնե շաղախով B-25	խմ	22.5	45.3470	1020.31
12	26-42	Միաձույլ երկաթ-բետոնե սյան U-1 ուժեղացման պատրաստում բետոն B-25 (81 հատ)	խմ	113.4	83.8975	9513.98

	շուկա	Ամրան A-500c Փ 22մմ	տն	10.524	262.6302	2763.92
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	3.07	268.9213	825.59
13	26-71	Դիաֆրագմա ԴՖ-1 միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանի պատրաստում քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-1 1 հատ)	խմ	3.9	72.1279	281.30
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1630	262.6302	42.81
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0924	268.9213	24.85
14	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-1 միաձույլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-1 1 հատ)	խմ	18.9	88.6376	1675.25
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	1.8615	262.6302	488.89
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0616	268.9213	16.57
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.9399	262.6302	246.85
15	26-71	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանի պատրաստում քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	5.6	72.1279	403.92
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1694	262.6302	44.49
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0910	268.9213	24.47
16	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	28.8	88.6376	2552.76
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	2.4230	262.6302	636.35
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0738	268.9213	19.85
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	1.2800	262.6302	336.17
17	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	2.2	69.8608	153.69
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1998	262.6302	52.47
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0708	268.9213	19.04
18	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-3 միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-3 2 հատ)	խմ	1.2	69.8608	83.83
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1012	262.6302	26.58
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0370	268.9213	9.95
19	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-3 միաձույլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. քետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-3 2 հատ)	խմ	10.2	88.6376	904.10
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.9026	262.6302	237.05
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.5446	262.6302	143.03
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0302	268.9213	8.12
20	11-228	Պատերի սվաղի քանդում	քմ	371.7	0.9190	341.59
21	11-96	Պատերի քարերի կարերի միջի չոր սվաղի մաքրում	քմ	743.3	0.1284	95.47
22	23-48	Պատերի մեջ անցքերի շաղափում Փ12, L=500մմ	հատ	1144	0.5212	596.21
23	6-359	Դիաֆրագմա ԴՖ-4 պատերի ամրանավորում A500c,A1-ով (2հատ)	տն	2.3022	36.2908	83.55

	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	1.3468	268.9213	362.18
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 10մմ	տն	0.3070	268.9213	82.56
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 10մմ	տն	0.6172	267.3485	165.01
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.0312	262.6302	8.19
24	6-251 6-249	Պատերի տորկրետավորում ցեմենտ շաղախով ճամ հաստությամբ	քմ	576.7	6.0438	3485.49
25	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-5 միաձույլ է/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-5 1 հատ)	խմ	1.7	69.8608	118.76
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1479	262.6302	38.84
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0682	268.9213	18.34
26	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-5 միաձույլ է/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-5 1 հատ)	խմ	19.2	88.6376	1701.84
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	1.3860	262.6302	364.01
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.8288	262.6302	217.67
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0432	268.9213	11.62
27	23-142	Քարե պատերի քանդում	խմ	37.8	11.71	442.56
28	11-178	Միջնորմների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	791.4	1.93	1526.87
29	11-126	Նկուղի միջնորմների լավորակ սվաղում ցեմենտ շաղախով	քմ	173.6	1.6376	284.28
30	11-2	Արտաքին պատերի սվաղի վերանորոգում ցեմենտ շաղախով	քմ	56.0	2.24	125.38
31	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտ շաղախով	քմ	306.0	1.3414	410.47
32	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	1048.7	0.7939	832.58
33	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	19.54	75.78	1480.79
34	23-228 հայկ. գն ազ. էջ 50	Շինաղբի և ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	260.0	2.4623	640.19
		Ընդամենը ուժեղացում				53568.29

6. Տանիք

1	23-159	Գոյություն ունեցող արքոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1056	0.1965	207.50
2	8-300 գ=0,8	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	31.97	24.2496	775.26
3	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստում	խմ	18.97	203.0494	3851.85
4	8-301	Շերտափեղկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում	հատ	4.0	95.3866	381.55
5	14-360	Ձեղնալուսամուտների փեղկերի յուղաներկում	քմ	5.8	1.9055	11.05
6	12-403	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	33.0	4.8245	159.21
7	10-70	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում	խմ	1.52	203.0494	308.64

8	12-403	Չեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	3.04	4.8245	14.67
9	9-69	Տանիքի մետաղական մասերի մոնտաժում (անկեր, ճարմանդ)	տն	0.276	1123.7778	310.16
10	10-201	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	31.97	6.2244	198.99
11	12-278	Ջրորդանի պատրաստում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գմ	171.6	13.1815	2261.95
12	12-268	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում կավարամածով պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,55մմ հաստ.	քմ	987.8	6.7866	6703.84
13	12-403	Տանիքի պիպի թիթեղապատում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	39.7	12.6087	500.56
14	25-17	Տանիքի մետաղական բազրիքի պատրաստում	տն	0.843	56.1666	47.35
	Շուկա	Էլեկտրող	տն	0.843	13.7343	11.58
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=32մմ	տն	0.363	374.2886	135.87
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=20մմ	տն	0.213	374.2886	79.72
	Շուկա	Շերտավոր պողպատ 5մմ հաստ	տն	0.267	361.7064	96.58
15	14-398	Տանիքի մետաղական բազրիքի յուղաներկում	քմ	101.3	1.0531	106.68
16	8-195	Ջրահեռացման ուղի խողովակների պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից d=140մմ	գմ	116.0	4.4802	519.70
17	8-227	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ձազարների պատրաստում 140մմ	հաստ	12.0	4.2010	50.41
18	8-219	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից արմունկների պատրաստում d=140մմ	հաստ	10	1.71	17.08
19	8-223	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ջրվանների պատրաստում 140մմ	հաստ	12.0	2.0342	24.41
20	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող հովարի ծածկի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	2.11	24.2496	51.17
21	23-157	Գոյություն ունեցող հովարի թիթեղյա ծածկի քանդում	քմ	50.8	0.0956	4.86
22	11-229	Հովարի առաստաղի ցեմենտե սվաղի քանդում	քմ	35.0	1.00	34.90
23	11-127	Հովարի առաստաղի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	35.0	1.6635	58.22
24	14-421	Հովարի առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	քմ	35.0	0.8342	29.20
25	14-420	Հովարի պլանների ներկում ճակատային ներկով	քմ	19.8	0.7939	15.72
26	8-273	Հովարի ճակատների երեսապատում 8մմ հաստ փիրուզագույն պոլիկարբոնատով կարկասի պատրաստումով	քմ	11.1	11.3035	125.47
27	10-70	Գոյություն ունեցող բետոնե հովարի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստում	խմ	2.11	203.0494	428.43

28	12-268	Հովարի թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	35.0	5.0692	177.42
29	12-403	Հովարին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	5.0	3.3530	16.76
30	26-9	Բուֆետի մուտքի աստիճանների բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում	խմ	0.69	32.1406	22.18
31	26-12	Բուֆետի մուտքի բետոնե աստիճանների պատրաստում	խմ	0.3	33.7652	10.47
32	23-3	Բուֆետի մուտքի հովարի պատրաստում թափանցիկ պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. մետաղական կարկասի պատրաստումով	քմ	4.0	19.7244	78.90
33	14-398	Հովարի մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	3.0	1.0531	3.16
34	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	32.5	2.4623	80.02
		Ընդամենը տանիք				17911.48
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենք				183032.222
Երկրորդ մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարում						
1	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 15- 25մմ	զմ	59	0.3312	19.54
2	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=15մմ	զմ	35	2.5536	89.38
3	16-261	Նույնը d=20մմ	զմ	12	0.5158	6.19
4	16-262	Նույնը d=25մմ	զմ	12	2.1448	25.74
5	16-134	Լատոնե փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	38	3.8207	145.19
6	16-134	Նույնը d=20մմ	զմ	1	4.0721	4.07
7	16-134	Նույնը d=25մմ	զմ	1	4.5443	4.54
8	22-365	Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում d=15-25մմ	հատ	41	1.4485	59.39
9	16-134	Լվացարանի ջրի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	26	4.0721	105.87
10	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	23	1.2304	28.30
11	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.54	81.5371	44.03
12	19-195	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2.208	2.21
13	16-219	Միատեմի փորձարկում	զմ	59	0.078	4.61
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ջրամատակարարում				539.066
Երկրորդ մասնաշենքի ներքին կոյուղի						
1	19-70	Թուջե հատակաթասի ապամոնտաժում	հատ	12	0.60	7.18
2	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	11	0.48	5.32
3	19-70	Կերամիկական գուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3	0.60	1.80
4	19-3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ	զմ	67	0.7578	50.78
5	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում d=100մմ	զմ	37	2.04	75.61
6	16-33	Նույնը d=50մմ	զմ	30	1.18	35.27
7	17-56	Կերամիկական գուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքիքով	կ-տ	3	19.97	59.90
8	17-62	Կերամիկական հատակաթասի մոնտաժում լվացման բաքիքով (ասիական չաշա)	կ-տ	12	16.44	197.27

9	17-22	Կերամիկական լվացարանի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	11	15.92	175.13
10	22-367	Պոլիէթիլենային ստուգիչի մոնտաժում d=100մմ	հատ	4	1.80	7.19
11	22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=50-100մմ	հատ	45	1.54	69.26
12	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	27	1.2304	33.22
13	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.62	81.5371	50.55
14	19-195	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	հատ	2	2.208	4.42
15	19-415	Սեղանով էմալպատ լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	15	24.564	368.46
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ներքին կոյուղի				1141.356

Երկրորդ մասնաշենքի օդափոխություն և ջեռուցում

1. Օդափոխություն

1	20-744	Կանալային օդամուղի 40x20 մոնտաժում L=1000խմ/ժ, H=200Պա, <Vemts> N=0,3կվտ	հատ	1	92.25	92.25
2	20-749	Կենտրոնախույս օդամուղի մոնտաժում L=1100խմ/ժ էլ. Շարժիչի հետ միասին, H=150Պա <Vents> N=0,3կվտ	հատ	1	138.59	138.59
3	18-29	Պլաստմասե խողովակներից օդատարների մոնտաժում d=200մմ	գմ	10	3.76	37.56
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի օդափոխություն				268.39
		Այդ թվում սարքավորումներ				230.84

2. Ջեռուցում

1	17-141	Ջեռուցման 10 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	144	1.1789	169.76
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	գմ	480	0.4497	215.87
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	գմ	288	0.4497	129.52
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	48	1.2304	59.06
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.2	83.9713	16.79
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության պլյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	756	0.6510	492.14
7	Շուկա	Արտասահմանյան արտադրության պլյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	2160	4.1827	9034.67
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	գմ	288	2.5536	735.45
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	գմ	480	2.6487	1271.40
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	144	1.8875	271.81
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	144	1.8875	271.81
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	144	0.3602	51.87
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	4	3.9147	15.66
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	144	0.4456	64.17
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	432	0.6556	283.23
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	576	0.6907	397.84
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	գմ	768	0.0782	60.07
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ջեռուցում				13541.11

3. Դահլիճների մասնաշենքի փոքր դահլիճի ջեռուցում

1	17-141	Ջեռուցման 8 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	32	1.1789	37.72
---	--------	--	-----	----	--------	-------

2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	զմ	4	0.4497	1.80
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	զմ	18	0.4497	8.09
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	2	1.2304	2.46
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.1	83.9713	8.40
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	14	0.6510	9.11
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	40	4.1827	167.31
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	զմ	18	2.5536	45.97
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	զմ	4	2.6487	10.59
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	4	1.8875	7.55
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	4	1.8558	7.42
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	4	0.3602	1.44
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	2	3.9147	7.83
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	4	0.4456	1.78
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	8	0.6556	5.25
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	16	0.6907	11.05
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	զմ	22	0.0782	1.72
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի փոքր դահլիճի ջեռուցում				335.503
		Ընդհանուրը օդափոխություն և ջեռուցում				14145.001

Երկրորդ մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ

1	8-526-6	ՅԱԲՊՎՈՒ-4 տիպի մուտքի արկղի մոնտաժում 250Ա հոսանքի համար	հատ	1	114.3537	114.35
2	8-572-4	ՊՈՒ11-3046-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր.	հատ	1	65.8477	65.85
3	8-572-4	Նույնը 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.3 հատ,25Ա հզոր.1 հատ և 2 հատ պահեստային	հատ	1	40.7786	40.78
4	8-572-4	Նույնը 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 20Ա հզոր.	հատ	1	42.8167	42.82
5	8-572-4	ՊՈՒ11-3052-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 12 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.1հատ,20Ա հզոր.7հատ և 4հատ պահեստային	հատ	1	72.1886	72.19
6	8-572-4	ՊՈՒ11-3064-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 25Ա հզոր. և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.3հատ, և 3 հատ պահեստային	հատ	1	77.0575	77.06
7	8-572-4	ՊՈՒ11-3060-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 6 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր.	հատ	1	66.5950	66.60
8	8-572-4	Նույնը 6 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր. 5հատ և 1հատ պահեստային	հատ	1	64.5569	64.56

9	8-572-4	ՊՌ11-3078-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 10 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.1հատ,16Ա հզոր 2հատ,,32Ա հզոր.3հատ,40Ա հզոր.1հատ,50Ահզոր.2հատ,63Ահզոր.1հատ	հատ	1	90.3733	90.37
10	8-612-2	ՅԱՕՈՒ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	7	31.8705	223.09
11	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	35	1.7161	60.06
12	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում	հատ	73	1.1734	85.66
13	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	18	2.3638	42.55
14	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում հերմետիկ	հատ	2	2.1733	4.35
15	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից հերմետիկ մոնտաժում	հատ	4	2.3638	9.46
16	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	157	1.4677	230.43
17	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 10Ա հոսմանքի համար	հատ	40	1.5810	63.24
18	11-618-1	Ռ:30 տիպի պաշտպանիչ անջատման սարքի մոնտաժում 30մԱ հոսանքի համար	հատ	37	37.5591	1389.69
19	8-594-1	Լուսակալի մոնտաժում ներկառուցված ակունույատորով 18 վտ հզորությամբ	հատ	8	9.7814	78.25
20	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով,1x14 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ,գրատախտակի համար	հատ	24	10.1836	244.41
21	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով,4x14 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	210	8.6703	1820.76
22	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով,3x14 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	95	7.8437	745.15
23	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով,2x36 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	16	12.8517	205.63
24	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով,1x20 վտ հզորությամբ	հատ	18	10.8136	194.64
25	8-593-1	Պատի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	3	4.9336	14.80
26	8-598-1	Առաստաղի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	31	6.0186	186.58
27	Շուկա	էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	34	0.6137	20.87
28	Շուկա	էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 20 վտ հզորությամբ ECL L12տիպի ցոկոլ E27	հատ	18	0.7077	12.74
29	8-149-1	ՎՎԳ տիպի մալուխի մոնտաժում 3x2,5մմ ² կտրվածքով	զմ	150	0.5220	78.30
30	8-409-1	ՊՎ մակնիշի պղնձյա էլեկտրալարի մոնտաժում 1x2,5մմ ² կտրվածքի	զմ	11915	0.2257	2689.69
31	8-409-2	Նույնը 1x4մմ ² կտրվածքի	զմ	168	0.3203	53.82
32	8-409-2	Նույնը 1x6մմ ² կտրվածքի	զմ	800	0.4136	330.90
33	8-409-3	Նույնը 1x10մմ ² կտրվածքի	զմ	375	0.6775	254.05
34	8-409-3	Նույնը 1x16մմ ² կտրվածքի	զմ	175	0.8431	147.54
35	8-149-2	AAB2-1 մակնիշի մալուխի մոնտաժում 5x120մմ ² կտրվածքով	զմ	80	7.9474	635.79

36	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=20մմ տրամագծով	զմ	3815	0.7992	3049.06
37	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=25մմ տրամագծով	զմ	130	0.8581	111.55
38	8-417-2	Նույնը d=32մմ	զմ	160	1.2746	203.93
39	8-417-3	Նույնը d=40մմ	զմ	75	1.5741	118.06
40	8-417-3	Նույնը d=50մմ	զմ	35	1.9058	66.70
41	Շուկա	ՈՒ 994 Մ տիպի տուփ	հատ	330	0.1472	48.58
42	Շուկա	ՈՒ 196 XL 3 տիպի տուփ	հատ	420	0.1472	61.82
43	8-155-1	KBE-10 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում	հատ	2	14.7696	29.54
44	8-614-2	Ուսուչական սեղանի վրա կառավարման վահանակի մոնտաժում	հատ	4	40.2189	160.88
45	1-962	Խրամի փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	15.6	3.7933	59.18
46	1-969	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	11.7	1.0950	12.81
47	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ վրա	տն	7	2.4623	17.24
48	8-142-1	Ավազի փոում խրամում	զմ	65	0.2427	15.77
49	8143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	65	1.2055	78.36
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենք				14490.481

III. Դահլիճների մասնաշենքի ընդհանուր-շինարարական աշխատանքներ

1. Հատակներ

1	23-164	Հատակների մանրահատակի քանդում	քմ	20.87	0.5394	11.26
2	23-163	Փայտե չորսուններից հատակի քանդում տափազերաններով	քմ	93.73	0.4479	41.98
3	23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	քմ	49.78	0.4231	21.06
4	23-169	Խճանկարե հատակների քանդում	քմ	315.6	0.3557	112.25
5	23-160	Հատակների բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	48.50	15.4629	749.95
6	23-169	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի քանդում	քմ	485.24	0.3557	172.59
7	23-166	Աստիճանների բազալտե սալիկների քանդում	քմ	32.6	0.4231	13.79
8	5-85 5-86	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	քմ	485.24	1.2016	583.08
9	5-89	Հետերոգեն ՊՔՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	92.0	0.8655	79.62
10	5-128	Հետերոգեն ՊՔՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	92.0	6.9837	642.50
11	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	զմ	144.6	1.1625	168.09
12	5-91	Հատակների տափազերանների պատրաստում	քմ	104.4	4.6418	484.60
13	5-118	Փայտե չորսուններից հատակների պատրաստում 60x60մմ, շրիշակները 100մմ բարձր.	քմ	104.4	11.4946	1200.03
14	5-38	Տախտակե հատակների ունդում	քմ	387.4	0.4631	179.39
15	14-358	Փայտե հատակների յուղաներկում	քմ	387.4	1.1223	434.79
16	26-80	Մարգարադահլիճում միաձույլ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի ՄՄ-1 պատրաստում բետոն B-25	խմ	1.5	65.2943	97.94
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 14մմ	տն	0.0912	262.6302	23.95
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0154	268.9213	4.14
17	26-80	Հանդիսությունների դահլիճում միաձույլ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի ՄՄ-2 պատրաստում բետոն	խմ	4.12	65.2943	269.01

B-25						
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 10մմ	տն	0.2268	267.3485	60.63
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 8մմ	տն	0.1119	268.9213	30.09
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	0.0081	268.9213	2.18
18	26-2	Աստիճանների միաձույլ բետոնե հիմքի պատրաստում բետոն-12,5 (2 հատ)	խմ	0.7	45.7543	32.03
19	26-80	Միաձույլ երկաթ-բետոնե աստիճանների պատրաստում բետոն B-25 (2 հատ)	խմ	0.66	65.2943	43.09
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 14մմ	տն	0.0646	262.6302	16.97
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	0.0100	268.9213	2.69
20	5-118	Մարզադահլիճի աստիճանների երեսապատում փայտե չորսուներով	քմ	6.00	10.4623	62.77
21	5-20	Հանդիսությունների դահլիճի աստիճանների երեսապատում հատիկավոր հաճարե մանրահատակից	քմ	2.4	7.5559	18.13
22	5-20	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	22.24	8.2634	183.78
23	5-28	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի վերանորոգում մինչև 1 քմ մեկ տեղում	1 տեղ	37.00	5.2108	192.80
24	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	271.9	2.9265	795.72
25	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	28.6	1.1223	32.10
26	5-75	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բւտումե մածիկով	քմ	25.0	1.0014	25.04
27	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սայիկներով 30x30սմ	քմ	18.97	5.6332	106.86
28	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սայերով (60x60սմ) չափի	քմ	256.57	11.8166	3031.77
29	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	18.9	37.7153	712.82
30	5-135	Թերուղու երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ.	քմ	27.4	11.9890	328.50
31	13-143	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սայիկներով 30սմ հաստ.	քմ	32.6	15.4950	505.14
32	13-48	Բազալտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	քմ	4.8	23.1110	110.93
33	9-18	Փայտե բոնաձողերի քանդում	գմ	25.0	0.1091	2.73
34	9-26	Մետաղական բազրիքների քանդում	քմ	25.0	0.4590	11.48
35	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.65	447.4067	290.81
36	9-22	Փայտե բոնաձողի պատրաստում	գմ	25.0	1.3730	34.32
37	14-398	Մետաղական բազրիքների և բոնաձողերի յուղաներկում	քմ	45.5	1.0531	47.91
38	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթիռով 13կմ վրա	տն	184.5	2.4623	454.29
Ընդամենը հատակներ						12425.63
2. Պատեր և միջնորմներ						
1	23-150	Կահույքե վահանակներով երեսապատման քանդում	քմ	40	0.4051	16.20

2	23-143	Պատերի և բացվածքների քանդում պեմզաբլոկից	խմ	15.31	7.6655	117.36
3	3-36 3-38	Բացվածքների և միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	3.4	22.3139	76.09
4	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե 10սմ հաստ միջնորմային սալերով	քմ	63.3	2.3054	145.93
5	11-126	Պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	43.1	1.6376	70.58
6	13-138	Պատերի երեսապատում գունավոր հաղձասալիկներով 20x30սմ	քմ	43.1	6.6610	287.09
7	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	280.0	2.6198	733.54
8	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	70.0	0.9190	64.33
9	11-178	Պատերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	217.4	1.9293	419.44
10	14-320	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	1048.0	0.3707	388.46
11	14-420	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	826.2	0.7233	597.59
12	14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում անփայլ ներկով	քմ	714.5	1.0293	735.42
13	11-188	Դռների և պատուհանների շեպերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	152.8	6.5495	1000.76
14	14-363	Դռների և պատուհանների շեպերի լավորակ յուղաներկում	քմ	152.8	1.0293	157.27
15	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	705.0	1.3414	945.68
16	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	718.7	0.7939	570.59
17	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	6.25	75.78	473.64
18	23-228 հայկ. գն ազ. էջ 50	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում ավտոմեքենաթափով 13կմ վրա	տն	42.0	2.4623	103.42
		Ընդամենը պատեր և միջնորմներ				6903.39
3. Առաստաղներ						
1	14-320	Առաստաղների մաքրում հին ներկից	քմ	962.4	0.1545	148.66
2	23-155	Կախովի առաստաղի քանդում	քմ	19.0	0.8031	15.26
3	11-64	Առաստաղների գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	113.2	3.8078	431.04
4	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	56.6	0.9972	56.44
5	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	56.6	2.3159	131.08
6	14-421	Կեստնային առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	966.4	0.7635	737.89
7	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	580.0	0.7635	442.85
		Ընդամենը առաստաղներ				1963.22
4. Դռներ և պատուհաններ						
1	23-172	Փայտե պատուհանի բլոկների քանդում պատուհանազոզերով	քմ	182.3	1.9796	360.89
2	23-174	Փայտե դռան բլոկների քանդում	քմ	49.1	1.1584	56.88

3		Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4x4մմ հայկական պրոֆիլներով բացվող պատուհանի բլոկների պատրաստում	քմ	182.30	23.1940	4228.27
4		Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամուրջի, մեկ տակ ապակի 4մմ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների մոնտաժում	քմ	9.36	35.8330	335.40
5	7-51	Պլաստմասե հայկական սպիտակ պատուհանագոգերի պատրաստում 25սմ լայնությամբ	քմ	32.8	12.6602	415.25
6	8-151	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղով արցունքաթափի պատրաստումով	զմ	82.0	2.7561	226.00
7		Մետաղապլաստե, բլոկով, , սպիտակ 60մմ հաստությամբ, խուլ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	32.2	30.0000	966.00
8		Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով, խուլ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	7.6	65.4170	497.17
9	25-17 k=0,6, k=0,7	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի քանդում	տն	1.13	34.80	39.33
10	25-17	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի հետ տեղադրում առանց արժեքի	տն	1.13	70.39	79.54
11	14-398	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի յուղաներկում	քմ	103.2	1.0531	108.68
12	26-50	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մմ հաստ. պարանի հյուսվածքով	քմ	60.8	1.51	91.81
13	16-41	Մարզադահլիճի քիվերի պատերին պողպատե ցինկապատ խողովակներից d=15մմ ամրացում հեղույսներով, ցանցի համար	զմ	108	0.48	51.49
	շուկա	Ցինկապատ խողովակ d=15մմ	զմ	108	0.93	100.28
	շուկա	Հեղույս-մանեկ	կգ	21.6	0.22	4.65
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				7561.62

5, Տանիք

1	23-159	Գոյություն ունեցող ապրոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1420.0	0.1965	279.03
2	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	57.8	24.2496	1401.63
3	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստում	խմ	28.13	203.0494	5711.78
4	8-301	Շերտափեղկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում	հատ	7.0	95.3866	667.71
5	14-360	Ձեղնալուսամուտների փեղկերի յուղաներկում	քմ	10.2	1.9055	19.44
6	12-403	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ զունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	58.0	4.8245	279.82
7	10-70	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում	խմ	2.77	203.0494	562.45

8	12-403	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	5.32	4.8245	25.67
9	9-69	Տանիքի մետաղական մասերի մոնտաժում (անկեր, ճարմանդ)	տն	0.354	1123.78	397.82
10	10-201	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	57.8	6.2244	359.77
11	12-278	Ջրորդանի պատրաստում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գմ	243.6	13.1815	3211.02
12	12-268	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում կավարամածով պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,55մմ հաստ.	քմ	1286.0	6.7866	8727.62
13	12-403	Տանիքի պիպի թիթեղապատում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	70.7	12.6087	891.69
14	25-17	Տանիքի մետաղական բազրիքի պատրաստում	տն	1.435	56.1666	80.60
	Շուկա	էլեկտրող	տն	1.435	13.7343	19.71
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=32մմ	տն	0.487	374.2886	182.28
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=20մմ	տն	0.571	374.2886	213.72
	Շուկա	Շերտավոր պողպատ 5մմ հաստ	տն	0.377	361.7064	136.36
15	14-398	Տանիքի մետաղական բազրիքի յուղաներկում	քմ	135.9	1.0531	143.11
16	8-195	Ջրահեռացման ուղիղ խողովակների պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից d=140մմ	գմ	110.5	4.4802	495.06
17	8-227	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ձագարների պատրաստում 140մմ	հատ	26.0	4.2010	109.23
18	8-219	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից արմունկների պատրաստում d=140մմ	հատ	26	1.71	44.41
19	8-223	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ջրվանների պատրաստում 140մմ	հատ	26.0	2.0342	52.89
20	25-14	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	0.5927	518.9571	307.59
21	25-5	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի կախովի առաստաղի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.08	520.5535	41.64
22	25-7	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե գունավոր սայերով	քմ	16.0	5.7009	91.21
23	8-273	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի կախովի առաստաղի ֆրոնտոնի երեսապատում 8մմ հաստ փիրուզագույն պոլիկարբոնատով	քմ	6.0	11.3035	67.82
24	23-3	Դահլիճների մասնաճյուղի հովարների պատրաստում թափանցիկ պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. մետաղական կարկասի պատրաստումով (3 հատ)	քմ	10.0	19.7244	197.24
25	14-398	Հովարի մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	9.5	1.0531	10.00

26	23-228 հայկ.գն սց. էջ 50	Շինարարի բարձուս և տեղափոխում ավտոինքնաթիռով 13կմ վրա	տն	32.5	2.4623	80.02
		Ընդամենը տանիք				24808.33
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենք				53662.189
Դահլիճների մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարում						
1	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 15-25մ	գմ	40	0.3312	13.25
2	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=15մ	գմ	25	2.5536	63.84
3	16-262	Նույնը d=25մ	գմ	15	2.1448	32.17
4	16-134	Լատունե փականների մոնտաժում d=15մ	հատ	7	3.8207	26.75
5	16-134	Նույնը d=25մ	գմ	1	4.5443	4.54
6	22-365	Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում d=15-25մ	հատ	15	1.4485	21.73
7	16-134	Լվացարանի ջրի ծորակի տեղադրում d=15մ	հատ	3	4.0721	12.22
8	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	9	1.2304	11.07
9	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.21	81.5371	17.12
10	19-195	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	2	2.208	4.42
11	16-219	Միստեմի փորձարկում	գմ	40	0.078	3.13
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի ջրամատակարարում				210.236
Դահլիճների մասնաշենքի ներքին կոյուղու						
2	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	0.48	1.45
3	19-70	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	4	0.60	2.39
4	19-3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մ	գմ	53	0.7578	40.17
5	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում d=100մ	գմ	45	2.04	91.96
6	16-33	Նույնը d=50մ	գմ	8	1.18	9.40
7	17-56	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքիքով	կ-տ	4	19.97	79.86
8	17-22	Կերամիկական լվացարանի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	3	15.92	47.76
9	22-367	Պոլիէթիլենային ստուգիչի մոնտաժում d=100մ	հատ	2	1.80	3.60
10	22-366	Պոլիէթիլենային մաքրիչի մոնտաժում d=100մ	հատ	3	3.14	9.41
11	22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=50-100մ	հատ	20	1.54	30.78
12	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	9	1.2304	11.07
13	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.21	81.5371	17.12
14	19-195	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	հատ	2	2.208	4.42
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի ներքին կոյուղու				349.408
Դահլիճների մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ						
1	E21-54	ՎՌՌԻ Բ1 ներանցման բաշխիչ սարքի մոնտաժում ՊՑ- 250 տիպի փոխարկիչով , ՊՆ-100 տիպի ապահովիչով լապ=40Ա և ՊՆ-250 տիպի ապահովիչով լապ=250Ա	հատ	1	206.7754	206.78
2	8-572-4	ՊՌ11-3048-21Տ3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 1 հատ 10Ա.հզոր. և 1 հատ 20Ա. հզոր	հատ	1	58.1028	58.10

3	8-612-2	ՅԱՕՈՒ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	1	31.8705	31.87
4	8-612-2	ՅԱՕՈՒ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 12 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	1	40.3627	40.36
5	8-531-4	ՊՄԼ 123002 տիպի մագնիսական գործարկիչի մոնտաժում 10Ա հոսանքի համար	հատ	4	11.0557	44.22
6	8-525-5	ԿՈՒ-123 տիպի կառավարման կոճակի մոնտաժում	հատ	4	13.5894	54.36
7	8-591-10	Անջատիչ երկատեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	4	1.7161	6.86
8	8-591-2	Անջատիչ մեկատեղանի մոնտաժում	հատ	24	1.1734	28.16
9	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	16	2.3638	37.82
10	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 3 տեղից մոնտաժում	հատ	6	2.7148	16.29
11	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսանքի համար	հատ	36	1.4677	52.84
12	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 10Ա հոսանքի համար	հատ	3	1.5810	4.74
13	8-594-1	Լուսակալի մոնտաժում ներկառուցված ակումուլյատորով 18 վտ հզորությամբ	հատ	11	9.7814	107.60
14	8-596-2	Լուսարձակի մոնտաժում դահլիճի բեմի համար 500վտ հզոր.	հատ	4	15.7111	62.84
15	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	57	8.6703	494.21
16	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	32	7.8437	251.00
17	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, ճաղերով, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 2x49 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	14	14.0520	196.73
18	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x20 վտ հզորությամբ	հատ	1	10.8136	10.81
19	8-593-1	Պատի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	4	4.9336	19.73
20	8-598-1	Առաստաղի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	6	6.0186	36.11
21	Շուկա	էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	10	0.6137	6.14
22	Շուկա	էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 20 վտ հզորությամբ ECL L12 տիպի ցոկոլ E27	հատ	1	0.7077	0.71
23	8-149-2	AAB2-1 մակնիշի մալուխի մոնտաժում 5x10մմ ² կտրվածքով	գմ	85	0.8906	75.70
24	8-409-1	ՊՎ մակնիշի պղնձյա էլեկտրալարի մոնտաժում 1x2,5մմ ² կտրվածքի	գմ	3600	0.2257	812.66
25	8-409-2	Նույնը 1x4մմ ² կտրվածքի	գմ	25	0.3203	8.01
26	8-409-2	Նույնը 1x6մմ ² կտրվածքի	գմ	50	0.4136	20.68
27	8-409-3	Նույնը 1x10մմ ² կտրվածքի	գմ	50	0.6775	33.87
28	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=20մմ տրամագծով	գմ	1200	0.7992	959.08
29	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=25մմ տրամագծով	գմ	5	0.8581	4.29
30	8-417-2	Նույնը d=32մմ	գմ	10	1.2746	12.75
31	Շուկա	ՈՒ 994 Մ տիպի տուփ	հատ	90	0.1472	13.25

32	Շուկա	ՌԻ 196 XL 3 տիպի տուփ	հատ	122	0.1472	17.96
33	8-472-7	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում ցինկապատ շերտավոր պողպատից 40x4մմ չափի	գմ	40	0.8542	34.17
34	8-472-6	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում ցինկապատ շերտավոր պողպատից 25x4մմ չափի	գմ	20	0.6703	13.41
35	8-471-1	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում պողպատ անկունակից 50x50x5մմ L=2,5մ չափի	հատ	10	4.4402	44.40
36	8-155-1	KBE-10 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում	հատ	2	14.7696	29.54
37	1-962	Խրամի փորում ձեռքով IV կարգի զրուստում	խմ	15.6	3.7933	59.18
38	1-969	Հողի հետիցք ձեռքով	խմ	11.7	1.0950	12.81
39	23-228 հայկ.գն աց. էջ 50	Հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ վրա	տն	7	2.4623	17.24
40	8-142-1	Ավազի փրում խրամում	գմ	65	0.2427	15.77
41	8143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով	գմ	65	1.2055	78.36
42	8-406-8	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=100մմ	գմ	4	3.6437	14.57
Ընդամենը երրորդ մասնաշենք						4045.977

Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ

1	10-744-5	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար (6 զոնայի ընդարձակման հնարավորությամբ) միացում 911 համակարգին կապի սարքի միջոցով	հատ	1	66.26	66.26
2	10-742-13	Մուտքի հսկիչ պանելի մոնտաժում, ստեղծաշարով	հատ	1	126.27	126.27
3	8-612-10	Անընդմեջ սնուցման աղբյուր-բլոկ, սնուցման մարտկոցով 12B 7A	հատ	1	41.9120	41.91
4	10-743-2	Ծխային ազդասարք մոնտաժում	հատ	230	6.20	1427.05
5	10-743-2	Ջերմային ազդասարքի մոնտաժում	հատ	20	6.20	124.09
6	10-744-6	Հրդեհային ազդասարքի մոնտաժում ձեռքի	հատ	13	39.97	519.63
7	10-744-6	Լուսաձայնային ազդասարք-չափի մոնտաժում	հատ	10	7.45	74.52
8	8-614-2	Սեղմակաշարի մոնտաժում	հատ	5	21.08	105.42
9	8-573-6	Սեղմակաշարի տուփի մոնտաժում	հատ	5	6.65	33.24
10	8-402-1	Մալուխի մոնտաժում ամրացումով ամբողջ երկարությամբ 6Ժ-ԻՄՊ 6x0,22	գմ	1500	0.44	667.21
11	8-148-9	Մալուխի մոնտաժում ամրացումով ամբողջ երկարությամբ 12Ժ-ԻՄՊ 12x0,22	գմ	235	0.4703	110.51
Ընդամենը						3296.106

Տարածքի բարեկարգում

1. Ասֆալտապատում

1	16-60	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	97.0	0.8603	83.45
2	16-77	Բետոնե եզրաքարերի պատրաստում բետոնե հիմքի վրա բետոն B-12,5	գմ	715.0	5.9431	4249.30
3	16-60	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գմ	68.0	0.8603	58.50
4	16-78	Բազալտե եզրաքարերի պատրաստում առանց արժեքի բետոնե հիմքի վրա բետոն B-12,5	գմ	64.2	8.3617	536.82
5	16-82	Միաշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից գոյություն ունեցող մաթերի	քմ	766.0	3.3707	2581.94
6	16-82	Միաշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից գոյություն ունեցող ասֆալտի	քմ	2764.0	3.3707	9316.55

7	16-51	Գույություն ունեցող ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վնասված հատվածներում 15-20մմ ֆրակցիայի բազալտե հիմնաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ	խմ	28.1	6.8097	191.35
8	1-55	Հողի կտրում տարածքում էքսկավատորով III կարգի գրունտում	խմ	17.4	0.5473	9.52
9	1-22	Հողի հարթեցում և տոփանում	քմ	87.0	0.0436	3.79
10	16-51	15-20մմ ֆրակցիայի բազալտե հիմնաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ	խմ	17.4	6.8097	118.49
11	16-83	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ներքևի շերտի պատրաստում խոշորահատիկ	քմ	87.0	3.6224	315.14
12	16-84	Նույնը վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 3,5սմ հաստ	քմ	87.0	3.3771	293.81
13	9-12	Հավաքովի աստիճանների պատրաստում բետոնե հիմքի վրա	զմ	35.7	6.7269	240.15
14	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Շինարգի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	9.0	2.4623	22.16
Ընդամենը ասֆալտապատում						18020.982
2, Քարե պատ						
1	1-194	Հողի քանդում խրամում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	13.8	3.7933	52.35
2	26-13	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում b-7,5	խմ	6.9	30.9220	213.36
3	26-42	Միաձույլ երկաթ-բետոնե միջնասյան պատրաստում բետոն B-25	խմ	0.97	83.8975	81.38
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0.1090	262.6302	28.63
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	0.0370	268.9213	9.95
4	26-75	Պատերի վրա բետոնե որմնախուփի պատրաստում	խմ	1.5	63.2624	94.89
5	26-33	Եռակցված ցանցի պատրաստում	տն	0.0095	285.9226	2.72
6	1-200	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	6.90	0.8994	6.21
7	23-228 հայկ.գն ազ. էջ 50	Շինարգի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	12.4	2.4623	30.53
Ընդամենը քարե պատ						520.015
3, Մետաղական դարպաս (ՄԴՊ-1)						
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.36	7.1955	2.59
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.72	6.8097	4.90
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	0.16	44.8924	7.18
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	0.0069	268.9213	1.86
4	1-202	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	0.20	1.2905	0.26
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1226	56.1666	6.89
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0962	374.2886	36.01
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0244	367.9975	8.99
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.002	361.7064	0.55
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.63
	շուկա	Օղնի	հատ	4.00	1.1097	4.44
	շուկա	Բռնակ	հատ	2.00	1.3588	2.72
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	7.3	1.0531	7.69
Ընդամենը մետաղական դարպաս (ՄԴՊ-1)						85.692

4, Մետաղական դռնակ (ՄԴ-1)

1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.18	7.1955	1.30
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.36	6.8097	2.45
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B- 7,5	խմ	0.08	44.8924	3.59
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0035	268.9213	0.94
4	1-202	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	0.10	1.2905	0.13
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.0532	56.1666	2.99
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0268	374.2886	10.03
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0244	367.9975	8.99
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.002	361.7064	0.55
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	0.90	0.9036	0.81
	շուկա	Օղնի	հատ	2.00	1.1097	2.22
	շուկա	Բռնակ	հատ	1.00	1.3588	1.36
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	2.1	1.0531	2.21
		Ընդամենը մետաղական դռնակ (ՄԴ-1)				37.570

5, Մետաղական դռնակ (ՄԴ-2), 2 հատ

1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.72	7.1955	5.18
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	1.44	6.8097	9.81
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B- 7,5	խմ	0.32	44.8924	14.37
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0138	268.9213	3.71
4	1-202	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	0.40	1.2905	0.52
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1311	56.1666	7.36
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0792	374.2886	29.64
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0488	367.9975	17.97
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0031	361.7064	1.12
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.63
	շուկա	Օղնի	հատ	4.00	1.1097	4.44
	շուկա	Բռնակ	հատ	4.00	1.3588	5.44
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	3	1.0531	3.16
		Ընդամենը մետաղական դռնակ (ՄԴ-2)				104.340

6, Մետաղական պարիսպ (Պ-1), 2 հատ

1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.36	7.1955	2.59
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.72	6.8097	4.90
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B- 7,5	խմ	0.16	44.8924	7.18
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0069	268.9213	1.86
4	1-202	Հողի հետյիցք ձեռքով	խմ	0.20	1.2905	0.26
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1311	56.1666	7.36
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0792	374.2886	29.64
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0488	367.9975	17.97
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0031	361.7064	1.12
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.63
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	3	1.0531	3.16
		Ընդամենը մետաղական պարիսպ (Պ-1)				77.677

7, Շվաքարան

1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	2.55	7.1955	18.35
---	-------	--	----	------	--------	-------

2	26-5	Միաձույլ է/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	1.55	44.8924	69.58
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.0034	262.6302	0.89
3	25-14	Շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	0.416	438.5744	182.45
4	12-268	Տանիքի ծածկի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ.	քմ	13.8	3.5945	49.60
5	14-398	Շվաքարանի մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	32	1.0531	33.70
6	5-67	Բազալտե խճիգ հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	1.20	12.0395	14.45
7	5-72	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	1.20	32.3147	38.78
8	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	12.0	5.6332	67.60
		Ընդամենը շվաքարան				475.398
8, Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատ						
1	25-17	Մետաղական ցանկապատի վերանորոգում	տն	0.268	441.1157	118.22
2	14-398	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	284	1.0531	299.07
		Ընդամենը գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատ				417.290
9, Թեքուղիներ						
	26-9	Բուտաբետոնե հիմնաշերտի պատրաստում B-12,5	խմ	2.7	36.1394	97.22
	11-98	Թեքուղու ճակատների պատերի սվաղում գեմենտե շաղախով	քմ	5.37	1.3414	7.20
	14-420	Թեքուղու պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	5.4	0.7939	4.29
	5-135	Թեքուղու հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	11.3	11.9890	135.48
	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.203	447.4067	90.82
	9-22	Փայտե բռնաձողի պատրաստում	գմ	12.5	1.3730	17.16
	14-398	Մետաղական բազրիքների և բռնաձողերի յուղաներկում	քմ	14.2	1.0531	14.95
		Ընդամենը թեքուղիներ				367.121
10, Այլ աշխատանքներ						
1	23-145	Երկրորդ մասնաշենքի կցակառույցի է/բետոնե ծածկի քանդում	խմ	5.55	22.5530	125.17
2	23-142	Կցակառույցի քարե պատերի քանդում	խմ	14.80	11.7081	173.28
3	23-160	Կցակառույցի բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	1.85	15.4629	28.61
4	23-181	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	գմ	11.20	1.2397	13.88
5	9-12	Բազալտե աստիճանների մոնտաժում առանց արժեքի	գմ	7.00	3.2960	23.07
6	9-12	Բազալտե աստիճանների մոնտաժում արժեքով (150x300մմ)	գմ	4.2	12.1732	51.13

23-228 հայկ.գն աց. էջ 50	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	45.0	2.4623	110.80
	Ընդամենը այլ աշխատանքներ				525.941
	Ընդամենը տարածքի բարեկարգում				20632.026

Ընդհանուրը

323815.318

Այդ թվում սարքավորումներ

465.280

Վերադիր ծախսեր 13,3%

43005.555

Ընդամենը

366820.873

Շահույթ 11%

40299.115

Ընդամենը

407119.988

Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 0.5%

2033.274

Ընդամենը

409153.261

Ձմեռային թանկացումներ 0.3%

1226.064

Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի
մաքրում, աղբի տեղափոխում 0.15%

613.730

Ընդամենը

410993.055

Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%

12329.792

Ընդամենը

423322.847

Ա Ա Հ 20%

84664.569

Ամբողջը

507987.416

Այդ թվում նյութի արժեքի վերադարձ «Ժամանակավոր շենքեր և
շինություններ» հոդվածից 2033.,274x15%

304.991

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու՝



ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝

<<Արհովչին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150007143333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար

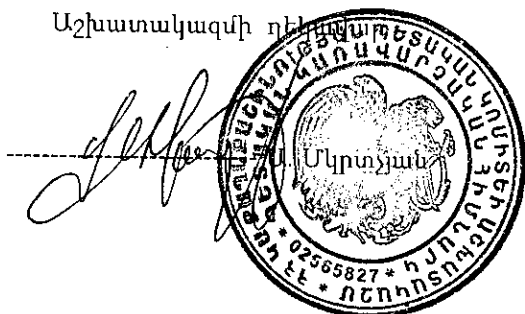



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 «ԲԱՆԱԲԵՌ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
 ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
 ФИЛИАЛ «КАНАКЕР»
 «ARMBUSINESSBANK» CJSC
 «QANAQER» BRANCH

N 609-32

«09» 08 2017/12

ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն
 ՊՐԻՆՑԻՊԱԼ՝ «ԱՐՈՎԵՆ» ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E17-000154

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն (անունը, ազգանունը կամ անվանումը) հանդիսանում է (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՐՈՎԵՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

09.08.2017թ-ին կնքված N «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇՉՔ-17/8» պայմանագրից բխող պրինցիպալի (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (պայմանագրի համարը)

կանխավճարի՝ (այսուհետ՝ երաշխավորված կանխավճարի) կատարման ապահովում:


2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) (երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն կամ ապահովագրական կազմակերպություն) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ (գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով) (դրամ կամ այլ արժույթ) երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ) (օրերը՝ թվերով) (օրերը՝ տառերով)

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ բանկում բացված 115000714333380 (բանկի անվանումը) (բանկային հաշվի համարը)

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է 09.08.2017թ-ից մինչև 09.08.2018թ-ը ներառյալ: (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) 09.08.2017թ-ին կնքված թիվ E17-000154 պայմանագիրը:
 - 2) Պայմանագրային պարտավորությունների խախտման հիմնավորում:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) (օրերը՝ թվերով) (օրերը՝ տառերով)

¹ Պեղծության համար պարզավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում՝ որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարությունը:




աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:


9.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տոժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ 0.01 չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
- 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

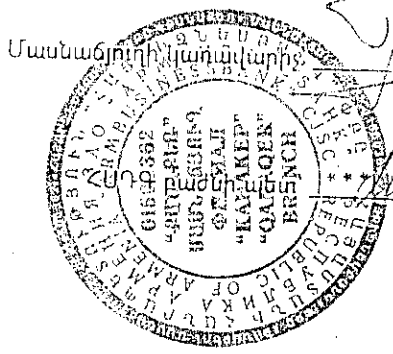

[Signature] Հայկ Պետրոսյան
[Signature] Լարիսա Մակարյան

09.08.2017թ.
(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Արհովշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **92 343 600 (իննսուներկու միլիոն երեք հարյուր քառասուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**
- 1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:
- 1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 «ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011872
 Հ/Հ ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

 Ա. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 <<Արհովշին>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 <<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150007143333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝

 Ա. Գրիգորյան
 Կ.Տ.



Հավելված N 1
 06.09.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի
 15.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

**Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման
 2018թ. համար նախատեսված աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հազար դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	8,565.2
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	30,106.5
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	42,900.4
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	10,771.5
Ընդամենը			92,343.6

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
 պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Արհովշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150007143333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան
 Կ.Տ.

ՄԱՐՏ 2018

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	8 565 200	38 671 700	38 671 700	38 671 700	81 572 100	81 572 100	81 572 100	92 343 600	92 343 600	92 343 600	92 343 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արիովչին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 115000714333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Ս.

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Ս.