

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՆ «ՎԱՐՂԱՇԵՆ» ԲՐԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ
ԿԻՍՄԱՐԱՑ ՌԵԺԻՄԻ ՀԱՐԿԸ ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵՌՔԵՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱԾԶԲ-22/3**

ք. Երևան

«05» «08» 2022թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անուից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող՝ Գրիգոր Հարությունյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտաշատի ԷՑԾ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Սեյրան Արիստակեսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում կիսաբաց ռեժիմի հարկը մեկուսարանին համապատասխան վերանորոգման շինարարական աշխատանքների (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՃԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 46512516 (քառասունվեց միլիոն հինգ հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, որից 7785086 (յոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱՎՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 13953755 (տասներեք միլիոն ինը հարյուր հիսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն

պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնեցումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառու գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկացրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը և հավելվածները կազմված է 36 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Զրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039790
ՀՎՀՀ 02204739


ԶԿ ծառայություն
Գ. Հարությունյան



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Արտաշատի ԷՑԸ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղայիններ 14
Հ/Հ 163098321645
ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն
Ս.Արիստակեսյան

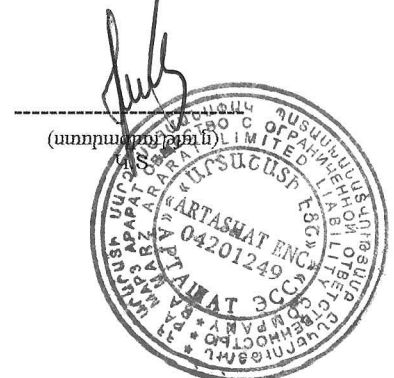

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՃԻՎ*

ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում կիսաբաց ռեժիմի հարկը մեկուսարանին համապատասխան վերանորոգման շինարարական աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Ծինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Առկա մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում /14հատ/ հանձնում պատվիրատուին	մ ²	30,8	0,4	12,32
2	Փայտյա դռների քանդում /12հատ/ հանձնում պատվիրատուին	մ ²	19,2	0,4	7,68
3	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար /9 հատ/	մ ²	14,4	0,4	5,76
4	Մետաղական դռան ապամոնտաժում պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար /1հատ/	մ ²	2	0,75	1,5
5	Փայտե հատակների ապամոնտաժում հենարանների հետ միասին	մ ²	218,7	0,6	131,22
6	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	21,9	0,5	10,95
7	Առկա քարե պատերի ապամոնտաժում 300մմ լայնական հատույթով	մ ³	4,7	12	56,4
8	100 հաստ բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում	մ ²	113,5	0,7	79,45
9	Քարե կրող պատերում բացվածքների իրականացում	մ ³	4	15	60
10	Մետաղապլաստե միջնորմների ապամոնտաժում պահպանելով հետագա տեղադրման համար	մ ²	10	1,5	15
11	Պատերի և առաստաղի առկա հարդարման շերտի հռացում	մ ²	748	0,5	374
12	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	40	0,8	32
13	Ծին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	6,8	6	40,8

	Ընդամենը				827,08
	Կշիռը				2,13%
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Նոր իրականացված բացվածքների ուժեղացում				
1	Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տն	0,8	80	64
2	Պողպատե անկյունակ 100x100x10մմ	զմ	12,8	8	102,4
3	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0,004	1200	4,8
4	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,02	650	13
5	Անցքերի շախալիում պատերի լայնական հատույթում	հատ	128	0,5	64
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0,04	38	1,52
7	Ցեմենտավազե սկալ գանցով Bp-4մմ	մ ²	13,5	8,6	116,1
	Միջնորմներ				

1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	7,9	30	237
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	2	42	84
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,2	600	120
4	Առկա պատուհանների բացվածքների փոքրացում կանոնավոր տիպի տուֆաքարից 200մմ լայնական հատվածքի հատույթով	մ ³	4	60	240
5	Առկա 100մմ լայնական հատվածաքի հատույթով միջնորմների ուժեղացում, լրացուցիչ շարվածքով 100մմ հատույթով բետոնե բլոկներով	մ ³	10,4	30	312
6	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	2,6	40	104
7	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,2	120	24
8	Բետոնե բլոկների արանքում միաձույլ ե/բետոնե պատի իրականացում 100մմ հատույթով B15 դասի թեթև բետոնից	մ ³	10,4	60	624
9	Ամրան A500c , Φ 6մմ	տն	0,3	600	180
10	Երկտակ բետոնե 100մմ հատույթով բետոնե բլոկներից շարվածքի իրականացում	մ ³	11,2	30	336

11	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	2,8	40	112
12	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,2	600	120
13	Բետոնե բլոկների արանքում միաձույլ ե/բետոնե պատի իրականացում 100մմ հատույթով B15 դասի թեթև բետոնից	մ ³	5,6	60	336
14	Ամրան A500c , Φ 6մմ	տն	0,2	600	120
15	Բարավորների իրականացում 100x200մմ լայնական հատույթով B 15 դասի բետոնից	մ ³	0,4	70	28
16	Ամրան Φ12A500C	տ	0,1	600	60
17	Ամրան Φ6AI	տն	0,028	700	19,6
18	Բարավորների իրականացում 300x200մմ լայնական հատույթով B 15 դասի բետոնից	մ ³	0,3	70	21
19	Ամրան Φ12A500C	տ	0,021	600	12,6
20	Ամրան Φ6AI	տն	0,1	650	65

21	Ապամոնտաժված մետաղապլաստե միջնորմների տեղադրում	մ ²	10	20	200
22	Նոր մետաղապլաստե միջնորմների իրականացում , ապակեփաթեթներով	մ ²	4	35	140
	Դռներ և պատուհաններ				
1	Դռներ մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ,	մ ²	18	40	720
2	Փայտե դռների տեղադրում	մ ²	5,6	90	504
3	Առկա մետաղական դռների վերատեղադրում	մ ²	20,5	8	164
4	Առկա մետաղական դռների ներկի մաքրում ավազաշիթով	մ ²	40,1	3	120,3
5	Առկա մետաղական դռների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	40,1	2	80,2
6	Պատուհաններ մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ,բացվող	մ ²	10,9	35	381,5
	Հատակներ				

1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ ³	30	8	240
2	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	6,8	40	272
3	Հատակների ջրամեկուսացում 1 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	25,9	2	51,8
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	227	18	4086
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 50մմ շրիշակների իրականացում	զմ	211	1	211
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	186	2	372
2	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	504	3	1512
3	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով, համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	550	1,5	825
4	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	351	2	702

5	Առաստաղների լավորակ ներկում յուղաներկով, համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	18,8	2,5	47
6	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային , համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	295	2,5	737,5
7	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ ²	7,1	8	56,8
8	Պատերի երեսապատում հաղնասալով H=1,50մ	մ ²	100	6,5	650
	Պատուհանների առկա ճաղաշարերի բջջիջների փոքրացում				
1	Ամրանային ձողերի ավելացում եռակցումով Φ 14մմ A500c	տն	0,1	750	75
2	Առկա մետաղական ճաղաշարերի յուղաներկում	մ ²	4,2	2	8,4
	Ընդամենը				15677,52
	Կշիռը				40,45%
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				
	Ջրամատակարարում				

1	Փ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	55	2	110
2	Փ15մմ գնդավոր փականի տեղադրում /պոլիէթիլենային/	հատ	13	2,8	36,4
3	Փ25մմ անցքերի բացում	հատ	10	1,5	15
4	Ջրագծի միացում գործող ջրագծին	տեղ	2	8	16
5	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր	հատ	60	0,4	24
6	Ծորակների տեղադրում	հատ	11	8	88
7	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում	հատ	11	30	330
8	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	2	14	28
9	Էլ. Ջրատաքացուցիչի տեղադրում 60լ ծավալով	հատ	1	60	60
10	Բռնակների տեղադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար	հատ	2	20	40

	Ընդամենը				747,4
	Կշիռը				1,93%
	Կոյուղի				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	80	1,8	144
2	Ջնավոր մասեր պոլիվինիլքլորիդե Φ100մմ	հատ	44	1	44
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15	0,5	7,5
4	Ջնավոր մասեր պոլիվինիլքլորիդե Φ50մմ	հատ	22	0,8	17,6
5	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	9	25	225
6	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2	65	130
7	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	3	5,5	16,5
8	Բռնակների տեղադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար	հատ	2	25	50
	Ընդամենը				634,6
	Կշիռը				1,64%
	Էլեկտրամատակարարում				

1	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	13	3	39
2	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 25Ա	հատ	1	3	3
3	Վահանակի տեղադրում 14 տեղ	հատ	1	7	7
4	Երկտեղանի անջատիչի տեղադրում	հատ	12	2	24
5	Մեկտեղանի անջատիչի տեղադրում	հատ	6	2	12
6	Երկտեղանի վարդակների տեղադրում	հատ	18	3	54
7	Փակով վարդակի տեղադրում սանհանգույցի	հատ	1	3	3
8	BBF 3x2,5 մալոխի տեղադրում	զմ	440	1,2	528
9	BBF 3x25 մալոխի տեղադրում	զմ	67	8	536
10	Առատտաղային պլաֆոնային տիպի լուսատուների	հատ	44	10	440

	տեղադրում 25Վտ «Լեդե տիպի լամպերով				
	Ընդամենը				1646
	Կշիռը				4,25%
	Շինարարական աշխատանքներ զբոսաբակ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Առկա քարե պատերի ապամոնտաժում 400 մմ լայնական հատույթով	մ ³	2,4	15	36
2	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	4,4	5,5	24,2
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Նոր իրականացված բացվածքների ուժեղացում				
1	Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տն	0,6	80	48
2	Պողպատե անկյունակ 100x100x10մմ	գմ	34,6	10,5	363,3
3	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0,0048	1200	5,76

4	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,0246	600	14,76
5	Անցքերի շախախտում պատերի լայնական հատույթում	հատ	94	0,5	47
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0,1	38	3,8
7	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով Bp-4մմ	մ ²	5,6	8,6	48,16
	Ընդամենը				590,98
	Կշիռը				1,52%
	Պարխապ h-4մ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,3	5	46,5
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	16,8	3	50,4
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 7,5 դասի բետոնից	մ ³	1,3	50	65
4	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	5,3	65	344,5
5	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,2	600	120

6	Ամրան A1c , Φ 6 մմ	տն	0,1	700	70
7	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	2,7	50	135
8	Քարե շարվածքի իրականացում 200մմ լայնական հատույթի տոխաքարից	մ ³	34,4	24	825,6
9	Քարե շարվածքի ամրանալորում 600մմ քայլով Acl դասի ամրանային ցանցով	տն	0,0028	750	2,1
10	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների իրականացում B 20 դասի բետոնից	մ ³	2,9	80	232
11	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,3	400	120
12	Ամրան A1c , Φ 6 մմ	տն	0,1	500	50
13	Միաձույլ ե/բետոնե գոտիների իրականացում B 20 դասի բետոնից	մ ³	1,8	55	99
14	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,2	600	120
15	Ամրան A1c , Φ 6 մմ	տն	0,1	700	70

16	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B 20 դասի բետոնից	մ ³	0,2	95	19
17	Ամրան A500c , Φ 12մմ	տն	0,014	600	8,4
18	Ամրան A1c , Φ 6 մմ	տն	0,0058	700	4,06
19	Առկա դռան բացվածքի շարում 200 մմ լայնական հատվածքի կտրվածքի տուֆաքարից	մ ³	0,5	70	35
20	Ցեմենտավազե սկալ ցանցով	մ ²	344,2	4	1376,8
	Ընդամենը				3793,36
	Կշիռը				9,79%
	Առկա մետաղական դռներ				
1	Առկա մետաղական դռների ներկի մաքրում ավազաշիթով	մ ²	21,6	2,5	54
2	Առկա մետաղական դռների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21,6	2	43,2
3	Առկա մետաղական դռների վերատեղադրում	մ ²	10,8	8	86,4

	Ընդամենը				183,6
	Կշիռը				0,47%
	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում զբոսարակների վրա				
1	Անցքերի շաղափում առկա պատերի վրա 30մմ տրամագծով 150մմ խորությամբ	հատ	156	0,5	78
2	Ամրան A500c , Φ 18մմ	տն	0,045	600	27
3	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0,0048	35	0,168
4	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից և Φ 14մմ , A500c ամրաններից 200x200մմ բջջի չափով	տն	7,4	60	444
5	50x50x5մմ պողպատե անկյունակի արժեքը	տն	0,7	400	280
6	Ամրան A500c , Φ 14մմ	տն	6,6	600	3960
7	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	246	3	738
	Ընդամենը				5527,168
	Կշիռը				14,26%
	Մետաղական հարթակ				
1	Անցքերի շաղափում առկա պատերի վրա 30մմ	հատ	50	0,5	25

	տրամագծով 300մմ խորությամբ				
2	Խարսխային հեղուսի տեղադրում M22	տն	0,034	600	20,4
3	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0,002	38	0,076
4	Մետաղական հարթակի պատրաստում և տեղադրում	տն	1,6	80	128
5	Տաշտաձև հեծանի արժեքը N 22П	տն	0,8	700	560
6	100x80x3,0մմ խողովակի արժեքը	տն	0,2	600	120
7	Թերթապողպատ պերֆարացիայով արժեքը	տն	0,7	700	490
8	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում 60x60x3մմ ուղղանկյուն խողովակներից	տն	0,7	60	42
9	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	77,2	13	1003,6
10	Մետաղական ցանցի տեղադրում /ռաբիցա/	մ ²	40	3	120
	Ընդամենը				2509,076

Կշիռը					6,47%
	Շվաքարանի կառուցում				
1	Անցքերի շաղափում առկա պատերի վրա 30մմ տրամագծով 300մմ խորությամբ	հստ	54	0,5	27
2	Խարսխային հեղուսի տեղադրում M22	տն	0,3	600	180
3	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0,002	38	0,076
4	Մետաղական կարկասի պատրաստում 60x60x3 և 40x40x3մմ խողովակներից	տն	0,8	75	60
5	60x60x3 խողովակի արժեքը	տն	0,5	700	350
6	40x40x3 խողովակի արժեքը	տն	0,3	600	180
7	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	10,8	4	43,2
8	Տանիքածածկի պատրաստում	մ ²	56,4	14,5	817,8
	KП-21-0.55մմ ցինակապատ թիթեղներից				
Ընդամենը					1658,076
Կշիռը					4,28%
Պետի աշխատասենյակի և վարչական մասի սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ					

	Պետի աշխատասենյակի վերանորոգում				
1	Կերամիկական սակիկներից հատակների քանդում	մ ²	2,8	0,5	1,4
2	Հախճաասլի քանդում պատերից	մ ²	7,1	0,5	3,55
3	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ²	19,5	0,5	9,75
4	Պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	մ ²	13,2	0,8	10,56
5	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	16,2	0,8	12,96
6	Լամինատե հատակի քանդում	մ ²	43,9	0,3	13,17
7	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	7,1	0,5	3,55
8	Ծին աղբի , դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4,9	5	24,5
9	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	2,4	30	72

10	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0,6	42	25,2
11	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,048	300	14,4
12	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	57,4	2	114,8
13	Լամինատե հատակների իրականացում ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ ²	53,8	4	215,2
14	Կերամիկական սալիկներից հատակների պատրաստում	մ ²	3,6	10	36
15	Դուռ մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	5,8	30	174
16	Պատերի սվաղում ց/ավազով	մ ²	24,3	3	72,9
17	Պատերի երեսապատում հաղնասալով	մ ²	12,2	10	122
18	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	87,6	2	175,2
19	Պատերի լավորակ հերկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	184,5	1	184,5

20	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	53,8	2	107,6
21	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով	մ ²	12,2	2	24,4
22	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ ²	3,6	9	32,4
	Պետի աշխատասենյակի էլեկտրամատակարարում				
1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	3	3	9
2	Վահանակի տեղադրում 4 տեղ	հատ	1	6	6
3	Երկտեղանի անջատիչների տեղադրում	հատ	3	2	6
4	Անջատիչի տեղադրում	հատ	1	2	2
5	Երկտեղանի վարդակների տղադրում	հատ	9	3	27
6	Փակով վարդակի տեղադրում սանհանգույցի	հատ	1	3	3

7	BBF 3x2,5մմ մալուխների անցկացում	զմ	65	1	65
8	Առաստաղային պլաֆոնային տիպի լուսատուների տեղադրում 15Վտ «Լեդե տիպի լամպերով	հատ	18	10	180
	Պետի աշխատասենյակի ջրամատակարարում և կենցաղային կոյուղի				
1	Կերամիկական գուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	2	2
2	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	1,5	3
3	Շին աղբի , դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,1	5,5	0,55
4	Փ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4,5	3,5	15,75
5	Փ15մմ գնդավոր փականի տեղադրում /պոլիէթիլենային/	հատ	7	3,7	25,9
6	Անցքի բացում Փ25մմ	տեղ	1	0,5	0,5
7	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով արտաքին ջրագծի համար	մ ³	15	5	75

8	Ավելորդ բնահողի, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /6մ3/	տն	10,8	3	32,4
9	Ավազի շերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ 20սմ հաստ, խողովակաշարի վրա .20սմ հաստ.	մ ³	6	6	36
10	Փ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	30	3	90
11	Փ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի լվացում վարակագերծումով	կմ	0,029	0,35	0,01015
12	Հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	9	1,5	13,5
13	Ջրագծի միացում գործող ջրագծին	տեղ	1	10	10
14	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	23	0,55	12,65
15	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	1	45	45
16	Խառնիչի տեղադրում ցնցուղով	հատ	1	18	18
17	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 3,5 կվտ	կ-տ	1	55	55

18	Խորը տակդիր ցնցուղով	հատ	1	60	60
19	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3	1,8	5,4
20	Զևավոր մասերի պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 100$ մմ	հատ	5	1	5
21	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5	0,5	2,5
22	Զևավոր մասերի պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50$ մմ	հատ	6	0,8	4,8
23	Կերամիկական գուլգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	60	60
24	Հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	1	5	5
25	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով արտաքին կոյուղու համար	մ ³	10	5	50
26	Ավելորդ բնահողի, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /4մ3/	տն	7,2	3	21,6
27	Ավազի շերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ 20սմ հաստ, խողովակաշարի վրա .20սմ հաստ.	մ ³	4	6	24

28	Փ100մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում լիսրամուղի, փորձարկումով	զմ	20	1,8	36
29	Հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	6	1,5	9
30	Արտաքին կոյուղագծի ներմիացում գործող դիտահորին	տեղ	1	13,5	13,5
Ընդամենը					2480,1
Կշիռը					6,40%
Վարչական մասի սանհանգույցների վերանորոգում					
1	Հատակների կերամիական սալիկների քանդում,	մ ²	29	0,5	14,5
2	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում,	մ ²	29	0,5	14,5
3	Ասիական թասերի ապամոտաժում	հատ	2	2	4
4	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2	2	4
5	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2	1,5	3
6	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	1,3	15	19,5
7	Պատերի վրայից հաղնասալի քանդում	մ ²	66,9	0,5	33,45
8	Պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	մ ²	66,9	0,8	53,52
9	Շին աղբի , դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի	տն	7,7	5	38,5

	վրա և տեղափոխում 13կմ				
10	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	29,4	2,5	73,5
11	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	29,4	10	294
12	Դուռ մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	6,7	30	201
13	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	45,6	3	136,8
14	Պատերի լավորակ սվաղում ց/ավազով	մ ²	72,9	2	145,8
15	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարժ մածիկապատմաբ	մ ²	105	2	210
16	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ ²	51,9	7	363,3
17	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարժ մածիկապատումով	մ ²	11	3	33
18	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	11,4	9	102,6
19	Երկտեղանի անջատիչների տեղադրում	հատ	3	2,9	8,7
20	Անջատիչի տեղադրում	հատ	4	2,9	11,6
21	BBΓ 3x2,5մմ մալուխների անցկացում	գմ	40	1,2	48
22	Առաստաղային պլաֆոնային տիպի լուսատուների տեղադրում 15Վտ «Լեդե տիպի լամպերով	հատ	10	10	100
23	Ասիական թասի տեղադրում	հատ	1	20	20
24	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	3	40	120
25	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում	հատ	2	45	90
26	Ծորակների տեղադրում	հատ	2	10	20
27	Կոյուղու պոլիմինիքորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	10	1,8	18
28	Կոյուղու պոլիմինիքորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	10	0,5	5
29	Ձևավոր մասերի պոլիմինիքորիդե Φ100մմ	հատ	5	1	5
30	Ձևավոր մասերի պոլիմինիքորիդե Φ50մմ	հատ	5	0,8	4
31	Φ15մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	15	4	60
32	Φ15մմ գնդավոր փականի տեղադրում /պոլիէթիլենային/	հատ	6	3,7	22,2
33	Պլաստմասե սակառների /կորոծ/ տեղադրում 150x150մմ	գմ	24	5	120
	Ընդամենը				2397,47
	Կշիռը				6,19%
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ				38672,430
	Կշիռը				99,77%
	Սարքավորումներ				
1	Էլ. Ջրատաքացուցիչի 60լ ծավալով	հատ	1	48	48
2	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 3,5 կվտ	կ-տ	1	40	40
	Ընդամենը սարքավորումներ				88
	Կշիռը				0,23%
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ + սարքավորումներ				38760,430
	Կշիռը				100%
	ԱԱՀ	20%			7752,086
	Ընդամենը				46512,516

*Կապալառումն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 7 հասցեում:

Ծանոթություն՝

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերը և (կամ) սարքերն ու սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների համար, իսկ երաշխիքային ժամկետներին առնվազն մեկ տարի ժամկետով:

Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները՝

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա «Կապիտալ շինարարության իրականացումն, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝
ա/ «Քաղաքացիական և արդյունաբերական»,
բ/ «հիդրոտեխնիկական»,
գ/ «էներգետիկ»:
- Մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները՝
 1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա - առնվազն 5 տոննա բեռնատարության / 1 հատ/:
 2. ավտոկայանի մինչև 10 մ բարձրություն և 5 տ բեռնամթարձության հնարավորությամբ / 1 հատ /:
- Աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝
 1. ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով,
 2. ճարտարագետ-շինարար - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով,
 3. շինարար-տեխնիկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով,
 4. աշխ. դեկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039790
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն
Գ. Հարությունյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արտաշատի ԷՅՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղայիններ 14
Հ/Հ 163098321645
ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն
Ս. Արիստակեսյան

(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ

ՀՀ ԱՆ «ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ ԿԻՍԱԲԱՑ ՌԵԺԻՍԻ ՀԱՐԿԸ ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Կատարման ժամանակահատված	Ավարտող՝ օրացույցային օր
1	2	3	4
1	Ծինարարական աշխատանքներ		
2	Քանդման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	30
3	Ծին.վերանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	130
4	Նոր իրականացված բացվածքների ուժեղացում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
5	Միջնորմներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
6	Դռներ և պատուհաններ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	70
7	Հատակներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100
8	Հարդարման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100
9	Պատուհանների առկա ճաղաշարերի բջջիչների փոքրացում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
10	Ջրամատակարարում և կոյուղի		
11	Ջրամատակարարում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
12	Կոյուղի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
13	Էլեկտրամատակարարում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
14	Ծինարարական աշխատանքներ զբոսաբակ		
15	Քանդման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	30
16	Ծին.վերանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	130
17	Նոր իրականացված բացվածքների ուժեղացում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
18	Պարիսպ h-4մ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	70
19	Առկա մետաղական դռներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	80
20	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում զբոսաբակների վրա	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	110
21	Մետաղական հարթակ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	110
22	Ծվաքարանի կառուցում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	110
23	Պետի աշխատասենյակի և վարչական մասի սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ		
24	Պետի աշխատասենյակի վերանորոգում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
25	Պետի աշխատասենյակի Էլեկտրամատակարարում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60
26	Պետի աշխատասենյակի ջրամատակարարում և կենցաղային կոյուղի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	60

27	Վարչական մասի սանհանգույցների վերանորոգում	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	80
28	Սարքավորումներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	80
29	Ընդամենը	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	130

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Զ. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039790
ՀՎՀՀ 02204739


ՔԿ ծառայություն՝
Գ. Հարությունյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արտաշատի ԷՏԸ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղայիններ 14
Հ/Հ 163098321645
ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն
Ս. Արիստակեսյան

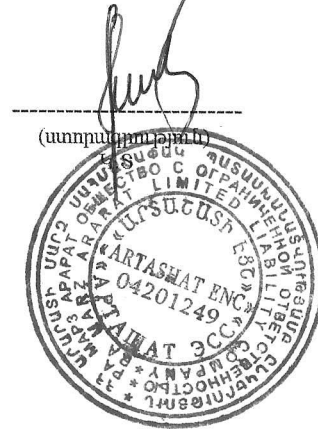

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	45611300/3	ՀՀ ԱՆ «Վարդաշենե քրեակատարողական հիմնարկում կիսաբաց ռեժիմի հարկը մեկուսարանին համապատասխան վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	-	-	23256285	46512516	46512516

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039790
ՀՎՀՀ 02204739


ՔԿ ծառայություն
Գ. Հարությունյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արտաշատի ԷՑԾ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղայիններ 14
Հ/Հ 163098321645
ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն
Ս. Արիստակեսյան

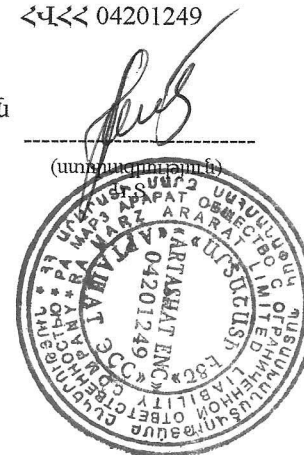

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԲԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց


ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.



ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

