

23.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/6Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » « 11 » 2021թ.

«Ստրաճախյին կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տավուշի ՃՇՇ» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Աղամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/6Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 և 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1896-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների նախազանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանավորված պայմանագրի գինը նվազեցնել 5.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 43,279,179 (քառասուներեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար հարյուր յոթանասունինը) ՀՀ դրամ, որից 7,213,197 (յոթ միլիոն երկու հարյուր տասներեք հազար հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 15 օրացուցային օրով և հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում է 17.11.2021թ-ից ծագած հարաբերությունների վրա և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,


ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Ա. Ազատյանի



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԱՎՈՒՇԻ ՃՇՇ» ՓԲԸ

ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Բերդ, Գետափնյա 5

«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Բերդ


մ/6

ՀՀ 220283330151000

ՀՎՀՀ 07800509

տնօրեն

Գ. Աղամյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ԳԱՇՁԲ-2021/6Շ գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2021 թ. Կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

Տավուշի մարզի Բերդի հոսպիտալ տանող ճանապարհի 300գծմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

«Հազար դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	միավոր հոյրիմո՞չ	Միավոր Ծախս	Միավորի արժեքը	Ընդամեն արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ միջ. հեռ.	մ ³	269,3	2,200	592,460
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ., տեղափոխում 50մ կռտակումով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջ. Հեռ	մ ³	135	2,560	345,600
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջ. հեռ.	մ ³	45	7,945	357,525
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք (հարթում,ջրում, խտացում)	մ ³	1	0,970	0,970
				Ընդամենը :	1 296,555
	II. Երթևեկելի մաս				
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "A"	մ ²	1165,4	4,815	5 611,401
2	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	1165,4	6,500	7 575,100

3	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ խիճ (40-70)մմ - 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40)մմ - 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20)մմ - 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10)մմ - 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5)մմ - 25% - 6.5մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	1165,4	2,350	2 738,690
4	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "A"	մ ²	567	5,940	3 367,980
5	Հարթեցնող շերտ հսր=3 սմ	տ	10,15	49,750	504,963
6	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	107	5,900	631,300
7	Փոսային նորոգում հիմքով հսր=12սմ (չափազատված խիճ) բիտումի տարածումով 4,12տ / 1000մ ²	մ ²	46	4,915	226,090
Ընդամենը II					20 655,524
III. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ., տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջ. Հեռ	մ ³	77	2,560	197,120
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջ. հեռ.	մ ³	8,31	7,945	66,023
3	A. տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	568,71	4,740	2 695,685
4	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ խիճ (40-70)- 10% - 1,56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5,46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3,12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1,56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3,9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	568,71	1,540	875,813
5	Մետ. խողովակներ Ø 273/5մմ տեղադրում	գծմ	9,4	47,510	446,594
6	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ ³	0,342	6,560	2,244

7	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø273մմ	գծմ	9,0	1,770	15,930
8	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն B-20	մ³	0,015	130,570	1,959
Ընդամենը III					4 301,368
IV. Ջրընդունիչի կառուցում (կմ0+189.5, կմ0+242.4)					
Ջրընդունիչ 31 մ					
1	Հողային աշխատանքներ ջրընդունիչ վաքի խրամուղու փորման համար էքս. 0.65մ3շ.տ. բարձում տեղափոխոխում լցակույտ 7կմ միջ. հեռ.	մ³	8,4	2,200	18,480
2	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ³	2,4	0,700	1,680
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	2,1	6,560	13,776
Միաձույլ ե/բ B-20		մ³	3,6	127,700	459,720
4	ա) ամրան Ø 12 A500 C 1գծմ. = 0,888 կգ: - 371,38 գծմ	կգ	319,147	0,550	175,532
	բ) ամրան Ø 8 A240 C 1գծմ. = 0,395 կգ: - 155,0 գծմ	կգ	59,25	1,000	59,250
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	22,8	1,400	31,920
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում ա) ուղղանկյուն անկյունակ 70x7մմ 1գծմ. = 7.39կգ: - 62 գծմ / 458,18 կգ	հատ	30	69,268	2 078,040
	բ) ուղղանկյուն անկյունակ 63x6մմ 1գծմ. = 5.72կգ: - 89,65 գծմ / 512,809 կգ				
	գ) ամրան Ø 25 A500 C 1գծմ. = 3,854 կգ: - 215,26 գծմ / 829,627 կգ				
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2,4	2,050	4,920
Ընդամենը IV					2 843,318
V. Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց (իջատեղեր և մուտքեր)					
Ջրընդունիչ 47 մ					
1	Հողային աշխատանքներ ջրընդունիչ վաքի խրամուղու փորման համար էքս. 0.65մ3շ.տ. բարձում տեղափոխոխում լցակույտ 7կմ միջ. հեռ.	մ³	13,16	2,200	28,952

2	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3,76	0,700	2,632
3	Ավազակուպնային շերտ h=10սմ	մ ³	3,29	6,560	21,582
	Միաձույլ ե/բ B-20	մ ³	5,64	127,700	720,228
4	ա) ամրան \emptyset 12 A500 C 1գծմ. = 0,888 կգ: - 563,06 գծմ	կգ	499,997	0,550	275,000
	բ) ամրան \emptyset 8 A240 C 1գծմ. = 0,395 կգ: - 235,0 գծմ	կգ	92,825	1,000	92,825
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	35,72	1,400	50,008
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում ա) ուղղանկյուն անկյունակ 70x7մմ 1գծմ. = 7.39կգ: - 94գծմ / 694,66 կգ	հատ	47	69,268	3 255,596
	բ) ուղղանկյուն անկյունակ 63x6մմ 1գծմ. = 5.72կգ: - 135,92գծմ / 777,485կգ				
	գ) ամրան \emptyset 25 A500 C 1գծմ. = 3,854 կգ: - 326,37գծմ / 1257,822կգ				
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	3,76	2,050	7,708
Ընդամենը V					4 454,531
VI. Դիտահորեր					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	հատ	3,0	1,750	5,250
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20 (3 հատ)	մ ³	0,36	83,160	29,938
3	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով (1,2x1,2)	հատ	3,0	227,450	682,350
Ընդամենը VI					717,538
VII. Մայթեր					
1	Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ ³ 2.տ ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7 կմ, հմբ=12սմ	մ ³	13,48	2,285	30,802
2	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	127	1,300	165,100

3	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ ³	գծմ	152	8,094	230,288
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի կառուցում (20x30)սմ , -ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.01մ ³ B-20	գծմ	89,4	4,610	412,134
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի կառուցում (30x60)սմ , - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.015մ ³ B-20	գծմ	7,6	13,700	104,120
6	Ծածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով	մ ²	85,99	8,500	730,915
7	Չոր ավազացմանտային խառնուրդ h=9սմ (70% ավազ 30% ցեմենտ)	մ ²	85,99	3,500	300,965
Անվտանգության եզրաքար					
1	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.015մ ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0075մ ³	գծմ	97	7,000	679,000
Ընդամենը VII					3 653,324
VIII. Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	12,415	6,562	81,467
2	ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	գծմ	191	20,264	3 870,424
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	240,66	1,400	336,924
Ընդամենը VIII					4 288,815
IX. Հենապատի կառուցում (իջատեղ կմ0+045)					
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65 մ ³ շ. տ. կողքի կուտակում հենապատի հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	0,45	0,700	0,315
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ հեռ. վրա	մ ³	1,35	2,200	2,970
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,27	7,220	1,949
5	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	1,08	72,540	78,343
6	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	1,44	74,700	107,568

8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	8,1	1,400	11,340
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0,45	2,050	0,923
Ընդամենը IX					203,408
X. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	2	26,304	52,608
	- առավելության	հատ	6	32,500	95,000
	- տեղեկատվության	հատ	2	11,449	22,898
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	4	32,500	130,000
3	Կանգնակ մետ. խող. 57x3.5մմ	գծմ	41,44	8,471	351,038
4	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1,365	54,869	74,896
Ընդամենը X					826,440
XI. Նշագծում					
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	մ ²			
2	հոծ գիծ 1.1 (0,1)	գծմ	15	0,102	1,530
	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	գծմ	177	0,053	9,381
	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	գծմ	50	0,086	4,300
	Նշագծում 1.13	մ ²	0,75	1,937	1,453
	Նշագծում 1.14.1	մ ²	11,2	1,937	21,694
	Ընդամենը XI				
Ընդհանուրը					43 279,179

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Նախազգուշացնող» նշանների նախարարություն
 «Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Կենտրոնական գանձապետարան»
 «ՎՎՎ 02815457»
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«ՏԱՎՈՒՇԻ ԾՇԾ» ՓԲԸ
 «Տավուշի մարզ ք.Բերդ, Գետափնյա 5
 «Ալբա Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Բերդ
 մ/6
 «ՎՎՎ 220283330151000»
 «ՎՎՎ 07800509»
 տնօրեն



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/6Շ գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2021թ. Կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Տավուշի մարզի Բերդի հոսպիտալ տանող ճանապարհի 300գծմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
4	Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց (իջատեղեր)	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 75 օր հետո
5	Դիտահորեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո

6	Մայրթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
7	Հավաքովի ե/ք 30x 34 սմ վաթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
8	Հենապատի կառուցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա դեկտեմբերի 15-ը


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան

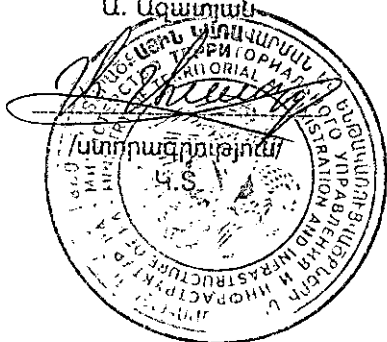

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԱՎՈՒՇԻ ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Բերդ, Գետափնյա 5
 «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ» ՓԲԸ Բերդ
 մ/6
 ՀՀ 220283330151000
 ՀՎՀՀ 07800509
 տնօրեն



Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/6Ը գնման պայմանագրի
 «30» «11» 2021թ. Կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված Թիվ 3

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
	45231177/585	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,279,179	43,279,179

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղատիկի փոխարինող



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «ՏԱՎՈՒՇԻ ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Բերդ, Գետափնյա 5
 «Լնկբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Բերդ
 մ/ճ
 ՀՀ 220283330151000
 ՀՎՀՀ 07800509
 տնօրեն

