

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/6-5»**

ք. Երևան

ՕՏ «օգոստոսի» 2016թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Օ.Բաղդասարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված 2016 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.10.2016թ., իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը պետք է կատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 280 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի ժամկետ է սահմանվում 3 տարին:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 (երկու) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 190 267 169 (մեկ հարյուր իննսուն միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր վաթսուինը) ՀՀ դրամ, որից 31 711 195 (երեսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնմեկ հազար մեկ հարյուր իննսուուհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 68 681 611 (վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր ութսունմեկ հազար վեց հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 11 446 935 (տասնմեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր երեսուհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 121 585 558 (մեկ հարյուր քսանմեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուհինգ հազար հինգ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 20 264 260 (քսան միլիոն երկու հարյուր վաթսուչորս հազար երկու հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 190 267 169 (մեկ հարյուր իննսուն միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր վաթսուինը) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2016 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով, կամ կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է¹.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը կլուծարվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման համար ֆինանսական միջոցները չեն նախատեսվի:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.9 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, կազմված է 25 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.10 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Արանսպորտի և կապի նախարարություն»
Ք. Երևան, Մայրենյան 28
Կենտրոնական գանձանկետարան
ՀՊՈՈՍԻՆՈՒՄՆԵՐ
900011005783
900011005775
ՀՀ 02565518
(ստորագրություն)
Կ. Տոնդուկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
«Կոնալթ» ՍՊԸ, Ք. Հրազդան,
Շահումյան 342
«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ
Հ/Հ 2476400040620999
ՀՎՀՀ 03000978
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման
 աշխատանքներ (Ընդանուրը)

ՀՀ դրամ

ը/կ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	15	27083	406245
2	Կամրջի հենարանների վրայով անցնող հոսանքի ջրահապատ մալուխի տեղափոխում	մ	56	1486	83216
3	Նույնը կապի մալուխների	մ	165	542	89430
4	Կամրջի անմիջական հարևանությամբ գտնվող 10հազ. կվտ լարումով էլեկտրասայան ջարդված ե/բ կցորդի փոխարինում տեղափոխում	հատ	1	338822	338822
1.Ընդամենը					917713
2.Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ					
1	Երրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ⁹ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	160	962	153920
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	17	6475	110075
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	106	440	46640
4	Երկրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ⁹ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	153	962	147186
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	14	6475	90650
6	Գաբիոնի արկղերի 1*1*0.5 մ չափերի պատրաստում , տեղադրում և ամրացում	մ ³	84	22728	1909152
7	Հենարանների հիմքի և գաբիոնների արանքում 10-30սմ տրամագծի քարերի լցում	մ ³	12.3	12206	150134
8	Խրամուղիների հետլիցք բուլդոզերով , տեղափոխելով 10մ.	մ ³	190	112	21280
9	Ավելացած գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հարթակի կառուցման համար.	մ ³	154	932	143528
2.Ընդամենը					2772565
3.Գետի ժամանակավոր հունի, հողային պատնեշի և շինարարական հարթակի կառուցում					
1	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար, տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատնեշ	մ ³	180	932	167760

2	Թաց 10 ⁵ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատնեշ	մ ³	240	932	223680
3	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակ կառուցելու համար	մ ³	420	6536	2745120
4	Ջրահագեցված 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ հողային պատնեշ կառուցելու համար	մ ³	140	932	130480
5	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով	մ ³	550	347	190850
6	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում ձեռքով	մ ³	10	6475	64750
7	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով յուղային կավից	մ ³	65	3735	242775
8	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում յուղային կավից ձեռքով	մ ³	5	9855	49275
9	Գրունտների խտացում պնևմոզոլոնով 3 անցումով	մ ³	70	323	22610
10	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում d≥25սմ բարերից	մ ³	33	9708	320364
11	10 ⁵ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակի լիցքի համար	մ ³	206	6536	1346416
12	6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ շինհարթակ կառուցելու համար	մ ³	450	932	419400
13	Շինարարական հարթակի կառուցման համար գրունտային զանգվածի փռում շերտերով բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ և հարթեցնելով	մ ³	1230	932	1146360
14	Գրունտների ջրում, խտացում պնևմոզոլոններով 3 անցումով	մ ³	1230	452	555960
3.Ընդամենը					7625800

4.Քանդման աշխատանքներ

1	Կամուրջի երթևեկելի մասի և կցորդման հատվածների գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում h=6սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա , տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	48	14039	673872
2	Կամուրջի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում h=16սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա , տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	63.5	10609	673689
3	Կամուրջի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	16.9	44105	745375
4	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	գծմ	92	1130	103960
5	Ղեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	գծմ	60.8	4746	288557

6	D=500մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56.39	6111	344599
7	D=300մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56	303	16968
8	Թիվ 1 և 4 ափային հենարանների պահարանային տուփերի և հակադարձ թևերի խարխլված բետոնի քանդում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	16.4	21544	353322
9	Թիվ 1,3 և 4 հենարանների երիզների խարխլված բետոնի քանդում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	0.7	21544	15081
10	Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի իրանի մոնոլիտ բետոնյա հատվածների քանդում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	6.8	21544	146499
11	Միջանկյալ հենարանների ֆերմատակերի վրայից կուտակված հողի , թափոնների և բուսականության հավաքում և բարձուն ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.4	4120	1648

4.Ընդամենը 3363569

5.Ապամոնտաժման աշխատանքներ

1	16.76մ երկարությամբ ե/բ դիաֆրագմավոր թռիչքային հեծանների ապամոնտաժում և տեղափոխում մինչև 5մ ժամանակավոր պահեստավորման համար	հատ	12	152506	1830072
2	Տանգենցիալ տիպի հենարային մասերի ստորին բալանսիրների հանում, յուղում և պահեստավորում	հատ	12	26024	312288

5.Ընդամենը 2142360

6.Չողային աշխատանքներ

1	Մոտեցման լիցքի 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարային պատերի վերականգնման համար	մ ³	1.5	6482	9723
2	Եզրային հենարանների մոտ հետլիցք և լծորդումների լիցքի լրացում 6 ⁹ -IVկ. ցամակուղղահողով	մ ³	8.5	2210	18785
3	Կամուրջի և մոտեցման ճանապարհի հետ կցորդման հատվածում լիցքի շեփերի կարգավորում և հարթեցում ձեռքով	մ ²	60	440	26400

6.Ընդամենը 54908

7.Կամուրջի հունի մաքրում գետի հիմնական հոսանքը թողնելով միջին հենարանի միջնամասից կարգավորելով նաև գետի հեղեղահունը

1	6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ	մ ³	280	932	260960
2	Նույնը թաց գրունտի	մ ³	220	932	205040
3	Նույնը ջրահագեցած գրունտի	մ ³	130	932	121160

7.Ընդամենը 587160

8.Կամուրջի երթևեկի մասի վերանորոգման աշխատանքներ

1	Երթևեկի մասի և մայթերի տակ միաձուլլ ջրաանթափանց /հիդրոֆոբ/ երկաթբետոնի իրականացում	մ ³	37.56	179908	6757344
---	--	----------------	-------	--------	---------

	B-30 դասի ,W6(Ամրան \varnothing 5Bp-I - 1,502տն)				
2	Հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների մոնտաժում T-1-0.75 (34 հատ)	մ ³	27.18	551924	15001294
3	Մետաղական բազրիքների տեղադրում, ներկում (113,3մ)	տն	2.485	660315	1640883
4	Ջերմամեխանիկ կոնստրուկցիայով բոլոր թվով 4հատ դեֆորմացիոն կարանների ռուբերոիդային շերտերի փռում	մ ²	300.0	6263	1878900
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50*100մմ հատվածքի չափերով ձյութապատ տախտակի տեղադրում	մ ³	0.3	262576	78773
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում(Ամրան A-III-0,54տն, Bp-I-0,136տն)	տն	0.676	600923	406224
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարանների հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով h=3սմ	մ ²	12	1936	23232
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	մ ²	1.5	1319	1979
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	մ ²	0.54	1319	712
8.Ընդամենը					25789341

9.Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում

1	Միածույլ ե/բ հիմքերի կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	38	143555	5455090
2	Ամրանային ցանցեր A-III	տն	0.741	487051	360905
3	Առանձին ձողեր A-III	տն	0.0429	487051	20894
4	Միածույլ ե/բ շապիկի, ֆերմատակի և հենման բարձիկների կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	33.4	143555	4794737
5	Ամրանային խարիսխների տեղադրման համար գոյություն ունեցող հենարանի իրանում d=30մմ տրամագծով և 350մմ խորությամբ անցքերի շաղախում	հատ	200.0	590	118000
6	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորդ շաղախած անցքերում	տն	0.124	1076495	133485
7	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	1.77	515990	913302
8	Բետոնյա հիմքերի և հենարանի իրանի ստորգետնյա հատվածի քսուկային ջրամեկուսացում	մ ²	95	1365	129675
9	Ջրամեկուսիչ պաշտպանիչ շերտ 2շերտ	մ ²	100.0	5919	591900
10	Տանգենցիալ տիպի /պահեստավորված/ հենարային մասերի ստորին բալանսիրների տեղադրում	հատ	12	32533	390396
11	Ֆերմատակի վրա ցեմ. ավազային շաղախի տեղադրում թեթության համար	մ ³	1.85	55051	101844
9.Ընդամենը					13010229

10.Ափային հենարաններ

1	Գոյություն ունեցող թիվ 1 ափային հենարանի պահարանային տուփի բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ ³	12.3	107667	1324304
2	Գոյություն ունեցող թիվ 1 և 4 ափային հենարանների իրանում d=30մմ տրամագծով և 250մմ խորությամբ անցքերի	հատ	146	590	86140

	շաղափում				
3	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորոք շաղափած անցքերում	տն	0.082	1076495	88273
4	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0.565	515990	291534
5	Ներդիր էլեմենտներ մայթերի սալերի ամրացման համար	տն	0.044	494390	21753
10.Ընդամենը					1812004

11.Թռիչքային կառուցվածք

1	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով , ջրով և չոր օդով ճնշումի տակ	մ ²	25	2215	55375
2	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	25	2045	51125
3	D=16մմ տրամագծով և 90մմ խորությամբ անցքերի շաղափում ե/բ հեծանների սալերում	հատ	80.00	580	46400
4	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.136	493179	67072
5	Դիաֆրագմաների ջարդոցված տեղամասերի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	32	2045	65440
6	Երրորդ չապանոնտաժվող թռիչքային կառույցում 25տն բեռնաբարձության ամբարձիչով 16.76մ երկարությամբ ե/բ դիաֆրագմավոր թռիչքային հեծանները բարձրացնել և վերատեղադրել նախագծային դիրքում	հատ	3	190620	571860
7	Պահեստավորված հեծանների լայնական տեղափոխում դեպի ամբարձիչի անվտանգ գործունեության տիրույթ և տեղադրում	հատ	12	190620	2287440
8	Մոնտաժված հեծանների դիաֆրագմաների միացում միմյանց (շերտապողպատ 0,107տ, անկյունակ 0,283տ, ամբան A-1 0,073)	տեղ	150	1593	238950
9	Դիաֆրագմաների միացումների ներդիր էլեմենտների ամրանների անցման տեղերի մշակում պոլիմերցեմենտային կազմի շաղախով	մ ³	1.2	55070	66084
10	Չեմարանների ֆերմատակերի հորիզոնական մակերեսների , թիվ 3 և 4 հեմարանների իրանների մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով , ջրով և չոր օդով ճնշումի տակ	մ ²	45.1	2215	99897
11	Չեմարանների ֆերմատակերի հորիզոնական մակերեսների , թիվ 3 և 4 հեմարանների իրանների մակերեսների, թիվ 1,3 և 4 հեմարանների քանդված երիզների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	59.1	2045	120860
12	D=20մմ տրամագծով և 150մմ խորությամբ անցքերի շաղափում հեմարանների բետոնյա իրաններում	հատ	280.00	590	165200
13	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորոք շաղափած անցքերում	տն	0.106	1076495	114108
11.Ընդամենը					3949811

12.Այլ աշխատանքներ

1	Մայթի բլոկների անվահրիչի գլխամասերի ու երթևեկելի մասի կողմից ուղղաձիգ սպիտակ-սև ներկում 2անգամ	մ ²	82	1124	92168
---	--	----------------	----	------	-------

2	Մայթի բլոկների անվահորիչի հետևի մասի ներկում սպիտակ ներկով շանգամ	մ ²	64.3	1124	72273
3	Եզրային հենարանների և մոտեցման ճանապարհի կցորդման հատվածներում նոր ծածկի ա/բ ստորին խ/հ շերտի իրականացում h=6սմ	մ ²	91	7426	675766
4	Եզրային հենարանների և մոտեցման ճանապարհի կցորդման հատվածներում նոր ծածկի վերին շերտի իրականացում մ/հ ա/բ h=5սմ	մ ²	441	6055	2670255
5	Վամուրջի երթևեկելի մասի ստորին շերտի իրականացում խ/հ ա/բ h=4սմ	մ ²	398	4847	1929106
6	Վամուրջի երթևեկելի մասի վերին շերտի իրականացում մ/հ ա/բ h=4սմ	մ ²	398	4916	1956568
8	Ճանապարհի առանցքի և կողերի նշագծում հոծ գծով 10սմ լայնությամբ 1.1	կմ	0.107	121673	13019
12.Ընդամենը					7409155
Ընդհանուրը					69434616

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղբբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ (Ընդհանուր)

«Ղրամ»

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	26727	320,724
2	Գաբարիտային դարպասների համար հենարանների հիմքերի փոստրակների փորում 6գ-IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	32.2	6349	204,438
3	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ ³	0.9	1795	1,616
4	Հիմքերի միաձույլ բետոն	մ ³	9.82	78600	771,852
5	Պողպատե տարրերից գաբարիտային դարպասների տարրերի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.302	934905	1,217,246
6	Սահմանափակող ազդանշանային շերտաձողի պատրաստում և տեղադրում	մ ³	0.28	328992	92,118
7	Գաբարիտային դարպասների բոլոր տարրերի ներկում	մ ²	57.5	835	48,013
8	Փոստրակների հետլիցք 6գ-IV կարգի գրունտներով ձեռքով, տոփանումով	մ ³	21.5	1969	42,334
9	ճանապարհային նշանների տեղադրում (3.13)	հատ	2	32000	64,000
1. Ընդամենը					2,762,339
2. Քանդման աշխատանքներ					
1	Ուղեանցի երթևեկելի մասի և կցորդման հատվածների գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում h _{մոթ.} =12սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	98.4	12746	1,254,206

2	Ուղեանցի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում, h=8սմ բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	42.64	9857	420,302
3	Ուղեանցի երթևեկելի մասի հոսքային եռանկյան և ջրիոս եռանկյան քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	90	10401	936,090
4	Բաժանիչ գոտու բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ	90	1731	155,790
5	Ուղեանցի և անցումային տեղամասի բաժանիչ գոտու բուսանողի հավաքում և բարձրում ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ (պահեստավորում)	մ ³	21	3985	83,685
6	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների վրայից 10սմ հաստությամբ միաձույլ բետոնյա տեղամասի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	1.4	10389	14,545
7	Անվահրիչների ապամոնտաժման և պահեստավորման աշխատանքներ	հատ	25	6192	154,800
8	Միջանկյալ և ափային հենարանների պարզունակների վրայից քանդված բետոնի կտորների, գրունտի և շինաղբի մնացորդների հավաքում ձեռքով և բարձրում ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	7.5	4675	35,063
9	Միջինծանային քայքայված 36սմ լայնությամբ միաձույլ բետոնյա սալերի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	20.8	38544	801,715
10	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացման խարխված բետոնյա տեղամասերի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.7	10456	7,319.2
11	Ուղեանցի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձրում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	9.74	43306	421,800
12	Դեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում	գծմ	99	4653	460,647
13	Ուղեանցի լծարդման հատվածներից գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ անցումային սալերի ապամոնտաժում	մ ³	51.43	20352	1,046,703.36
14	Ապամոնտաժված անցումային սալերի բարձրում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	76.8	9778	750,950
15	Ուղեանցի անցումային սալերի տակի տապաստների հատվածների ապամոնտաժում բարձրում, ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	13.176	43284	570,309.98
16	Մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում	մ	62	3013	186,806.00
17	Ապամոնտաժված ոչ պիտանի մետաղական արգելափակոցների և դեֆորմացիոն կարերի բարձրում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	1.8	15173	27,311
18	11.36մ երկարությամբ ե/բ թրիչքային եզրային հեծանի ապամոնտաժում, բարձրում	հատ	1	218012	218,012

	ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում				
				2. Ընդամենը	7,546,056
3. Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն եզրային հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4	59186	236,744
2	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն միջանկյալ հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	26	59186	1,538,836
3	Թոփքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	1	104679	104,679
4	Թոփքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ միջանկյալ հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	13	104679	1,360,827
				3. Ընդամենը	3,241,086
4. Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի եզրային քայքայված կանգնակի ուժեղացում					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով կանգնակի հիմքի մոտ	մ ³	1.8	6375	11,475
2	Եզրային հրենարանի շեյքը պահող բետոնյա հենապատի տեղամասի քանդում	մ ³	0.9	53690	48,321
3	Նույնի վերականգնում B-20 դասի բետոնով	մ ³	0.9	95529	85,976
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.8	2155	3,879
5	Կանգնակի ուժեղացման բետոն	մ ³	0.3	95350	28,605
6	Մետաղական շինվածքի տեղադրում	տն	0.199	534369	106,339
7	Ռաբիտցի ցանց	մ ²	9.1	1083	9,855
8	Ցեմենտաավազային սվաղ h=4սմ	մ ²	8.2	2010	16,482
				4. Ընդամենը	310,933
5. Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում					
1	Ամրանների ուղղում և եռակցում միմյանց	տեղ	48	1175	56,400
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում A-III	տն	0.011	528905	5,818
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ ³	0.73	105600	77,088
				5. Ընդամենը	139,306
6. Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում					
1	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	1.2	105585	126,702
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում (ամրան A-III և անկյունակ)	տն	0.2625	534390	140,277
				6. Ընդամենը	266,979
7. Հենարաններ հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում					
1	Հենարանների ե/բ պարզունակների մեջ d=30մմ տրամագծով, 250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերշաղախի օգտագործմամբ	հատ	652	1550	1,010,600
2	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.341	506157	172,600
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	6.42	105550	677,631
4	Ցեմենտաավազե շաղախից թեքությունների պատրաստում պարզունակների վրա	մ ³	2.3	53978	124,149

7. Ընդամենը					1,984,980
8. Հենարաններ և նրանց արտաքին մակերեսների վերանորոգում					
1	Հենարանների կանգնակների և պարզունակների մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով և չոր օդով ճնշման տակ քայքայված շերտի հեռացում	մ ²	86.4	2173	187,747
2	Հենարանների կանգնակների և պարզունակների ոչ մեծ մակերեսների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ²	86.4	2003	173,059
3	Պահարանային պատերի քայքայված հատվածների քանդում, բարձում ա/ի և տեղափոխում թափոնակույտ	մ ³	0.8	53735	42,988
4	Պահարանային պատերում d=40մմ տրամագծով, 350մմ խորությամբ անցքերի շաղախում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	հատ	48	2955	141,840
5	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.096	506714	48,645
6	Եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնում երկաթբետոնով	մ ³	1.8	105495	189,891
7	Եզրային հենարանների պահարանային պատերի առանձին քայքայված մակերեսների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	5	2003	10,015
8. Ընդամենը					794,185
9. Թոփչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում					
1	8.66մ և 11.36մ թոփչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով, ջրով և չոր օդով ճնշման տակ, քայքայիչ շերտի հեռացումով	մ ²	300	2173	651,900
2	8.66մ և 11.36մ թոփչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ²	300	2004	601,200
9. Ընդամենը					1,253,100
10. Թոփչքային կառուցվածք					
1	11.36մ երկարությամբ նոր ե/բ եզրային հեծանի պատրաստում և մոնտաժում	հատ	1	2906233	2,906,233
2	Գոյություն ունեցող 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	14	130835	1,831,690
3	Գոյություն ունեցող 8.66մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	30	73986	2,219,580
4	Միջհեծանային տեղամասերի մոնոլիթացման երկաթբետոնի իրականացում (ամրան A-III)	մ ³	21.8	159957	3,487,063
5	Եզրային թոփչքային հեծանների սալերում d=30մմ տրամագծով և 100մմ խորությամբ անցքերի շաղախում մայթերի ամրացման ներդիր էլեմենտների տեղադրման համար	հատ	68	577	39,236
6	Մայթերի սալերի ամրացման համար ներդիր էլեմենտների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	տն	0.1135	484118	54,947

10. Ընդամենը					10,538,749
11. Կամրջի երթևեկի մասի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Երթևեկելի մասի և մայթերի տակ միաձույլ ջրաանթափանց /հիդրոֆոր/ երկաթբետոնի իրականացում (ամրան Ø8A500C)	մ ³	61.8	171877	10,621,999
2	Մայթերի հավաքովի նոր ե/բ բլոկների մոնտաժում	մ ³	14.98	541253	8,107,970
3	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (ներկումով)	տն	2.44	647832	1,580,710
4	Ջերմասնխազելի կոնստրուկցիայով բլուր՝ թվով 4 հատ դեֆորմացիոն կարանների ուրբերոլիդային շերտերի փոում	մ ²	430	5704	2,452,720
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50x100մմ հատվածքի չափերով ձյութապատ տախտակի տեղադրում	մ ³	0.5	257605.24	128,803
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում (ամրան A-III և A-I)	տն	4.26	657631	2,801,508
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարաններին հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով	մ ²	12	1899	22,788
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրաանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	57.6	20	1,152
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	25.2	20	504
10	Թռիչքային հեծանների հենարանային մասերում ներդիրի պատրաստում և տեղադրում (2 շերտ ուրբերոլիդից)	մ ²	10.1	4352	43,955
11	Ռետինե ներդիրի տեղադրում	հատ	16	13282	212,512
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բաժանիչ գոտու անջատման համար	զծ.մ	90	19996	1,799,640
13	Գեոտեքստիլի փոում	մ ²	168	7596	1,276,128
14	Բաժանիչ գոտու ա/բետոն, h=4սմ (գեոտեքստիլի տակ)	մ ²	168	5690	955,920
15	Պահեստավորված բուսահողի տեղափոխում շինհրապարակ և փոում	մ ³	21	1839	38,619
11. Ընդամենը					30,044,928
12. Լծորդման տեղամասեր					
1	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնման համար	մ ³	3.5	6326	22,141
2	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների հետևում նախապես ապամոնտաժված և պահեստավորված անցումային սալերի տեղադրման համար	մ ³	14.5	6353	92,119
3	Անցումային սալերի լիցքի կայունացման համար տեղադրման տեղերի հարթեցում խճով տոփանումով	մ ²	50	436	21,800

4	Եզրային հենարանների հետնամասերի, կոների լիցքերի լրացման համար ցամաքորդային 10ե-IVկ. գրունտի մշակում հանքում էքսկավատորով, բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և հետլիցքի իրականացում	մ ³	280	8239	2,306,920
5	Եզրային հենարանների, լծորդների ու կոների մոտի լիցքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	90	433	38,970
6	Անցումային սալերի և տապաստների տեղադրման համար 10ե-IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 15մ	մ ³	105	341	35,805
7	10ե-IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով անցումային սալերի և տապաստների համար	մ ³	25	6349	158,725
8	Տապաստի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=40սմ	մ ³	33	16546	546,018
9	Անցումային սալերի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=10սմ	մ ³	26	16546	430,196
10	Հավաքովի ե/բ տապաստների տեղադրում L-3, L-5	մ ³	14.26	25442	362,803
11	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-3	հատ	4	381319	1,525,276
12	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-5	հատ	6	544572	3,267,432
13	Հավաքովի ե/բ անցումային սալերի տեղադրում П1-6, П2-6	մ ³	85.6	21314	1,824,478
14	Հավաքովի ե/բ անցումային սալեր П1-6, П2-6,	հատ	48	443795	21,302,160
15	Տապաստների հավաքովի բլոկների միավորման և անցումային սալերն իրար միացնող միաձույլ ե/բետոնի իրականացում (զսպանակաձև ամրան А-1)	մ ³	6.8	110703	752,780
16	Անցումային սալերի տակ ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	1	53008	53,008
17	Անցումային սալերի վրայի միաձույլ ջրաանթափանց երկաթբետոնի իրականացում (ամրանային ցանց А500С)	մ ³	45.2	129810	5,867,412
18	Եզրային հենարանների վերականգնված պահարանային պատերի, անցումային սալերի և տապաստների հողով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	մ ²	136	1338	181,968
19	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի մանրահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում, h=4սմ	մ ²	547.2	5331	2,917,123
20	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի վերին և մայթերի մանրահատիկ ա/բ շերտի իրականացում, h=4սմ	մ ²	590.3	5331	3,146,889
21	Անցման սալերի տեղամասերում խճային հիմքի տեղադրում h _{միջ} =22սմ	մ ³	54.3	12393	672,940
22	Անցման սալերի տեղամասերում խոշորահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում h=6սմ	մ ²	247	7286	1,799,642
23	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում ա/բ ծածկի հարթեցնող շերտ h _{միջ} =5սմ (L=2x25 մ)	տն	109.25	55139	6,023,936
24	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում մանրահատիկ ա/բ ծածկի վերին շերտի իրականացում, h=4սմ (L=2x25 մ)	մ ²	950	5331	5,064,450
12. Ընդամենը					58,414,991

13. Այլ աշխատանքներ					
1	Անվահրիչիների ուղղաձիգ գծանշում սպիտակ-սև ներկով	մ ²	92	1131	104,052
2	Եզրային հենարանների շեպերը պահող հենապատերի մակերեսների սվաղում ցեմենտավազային շաղախով h=3սմ	մ ²	57	1902	108,414
3	Սվաղած մակերեսների մշակում և ուղղաձիգ գծանշում սպիտակ-սև ներկով	մ ²	57	1131	64,467
4	Մոտեցման լիցքերի կամրջի հետ կցորդման հատվածում նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (ներկումով)	գծ.մ	72	20100	1,447,200
5	Ուղեանցի մեջտեղում շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում բաժանարարար շերտի ստեղծման համար գոյություն ունեցող հավաքովի անվահրիչների տեղադրում բաժանիչ գոտում	մ ³	7.81	24791	193,618
6	Նույնի տեղափոխում եզրային հենարանների կոների շեպերի ստորին եզրերի ձևավորման համար	մ ³	7.81	24791	193,618
7	Եզրային հենարանների լիցքերի կոների ճիմապատում	մ ²	630	1676	1,055,880
8	Մոտեցման լիցքերի կամրջի հետ կցորդման հատվածում և կամրջի վրա ճանապարհի նշագծում հոծ գծով (1.1)	կմ	0.078	118940	9,277
9	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 30մ, տեղում հարթեցնելով՝ շինհրապարակի պատրաստման նպատակով	մ ²	1000	181	181,000
10	Լիցքի մասի տոփանում մեխանիկական եղանակով	մ ²	400	88	35,200
11	Շինհրապարակի կազմակերպում և հետագայում լիկվիդացում տեղանքը բարեկարգելով	մ ²	1000	1566	1,566,000
13. Ընդամենը					4,958,726
Ընդհանուրը*					122,256,358
*Գինը ներառում է «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավր» ընկերության նախարարություն
 Երևան, Մայիսյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 «Հրազդանի մարզ, ք.Հրազդան,
 Շահումյան 342
 «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2476400040620999
 ՀԿՀՀ 03000978

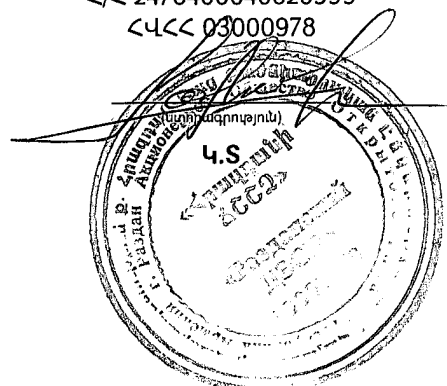

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման
 աշխատանքներ 2016թ.**

ՀՀ դրամ

ը/կ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	15	27083	406245
2	Կամրջի հենարանների վրայով անցնող հոսանքի ջրահապատ մալուխի տեղափոխում	մ	56	1486	83216
3	Նույնը կապի մալուխների	մ	165	542	89430
4	Կամրջի անմիջական հարևանությամբ գտնվող 10հազ. կվտ լարումով էլեկտրասյան ջարդված ե/բ կցորդի փոխարինում տեղափոխում	հատ	1	338822	338822
1.Ընդամենը					917713
2.Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ					
1	Երրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ^ճ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	160	962	153920
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	17	6475	110075
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	106	440	46640
4	Երկրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ^ճ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	153	962	147186
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	14	6475	90650
6	Գաբիոնի արկղերի 1*1*0.5 մ չափերի պատրաստում , տեղադրում և ամրացում (գաբիոնային շարվածք)	մ ³	84	22728	1909152
7	Հենարանների հիմքի և գաբիոնների արանքում 10-30սմ տրամագծի քարերի լցում	մ ³	12.3	12206	150134
8	Խրամուղիների հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ.	մ ³	190	112	21280
9	Ավելացած գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հարթակի կառուցման համար.	մ ³	154	932	143528
2.Ընդամենը					2772565
3.Գետի ժամանակավոր հունի, հողային պատնեշի և շինարարական հարթակի կառուցում					
1	Թաց 6 ^ճ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար, տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատնեշ	մ ³	180	932	167760
2	Թաց 10 ^ճ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատնեշ	մ ³	240	932	223680

3	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակ կառուցելու համար	մ ³	420	6536	2745120
4	Ջրահագեցված 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ հողային պատնեշ կառուցելու համար	մ ³	140	932	130480
5	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով	մ ³	550	347	190850
6	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում ձեռքով	մ ³	10	6475	64750
7	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով յուղային կավից	մ ³	65	3735	242775
8	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում յուղային կավից ձեռքով	մ ³	5	9855	49275
9	Գրունտների խտացում պնևմոզլոնով 3 անցումով	մ ³	70	323	22610
10	Հողային պատնեշի պրոֆիլի ձևավորում d≥25սմ քարերից	մ ³	33	9708	320364
11	10 ⁶ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակի լիցքի համար	մ ³	206	6536	1346416
12	6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ շինհարթակ կառուցելու համար	մ ³	450	932	419400
13	Շինարարական հարթակի կառուցման համար գրունտային զանգվածի փռում շերտերով բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ և հարթեցնելով	մ ³	1230	932	1146360
14	Գրունտների ջրում, խտացում պնևմոզլոններով 3 անցումով	մ ³	1230	452	555960
3.Ընդամենը					7625800
4.Քանդման աշխատանքներ					
1	D=500մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56.39	6111	344599
2	D=30մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56	303	16968
4.Ընդամենը					361567
5.Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում					
1	Միաձույլ ե/բ հիմքերի կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	38	143555	5455090
2	Ամրանային ցանցեր A-III	տն	0.741	487051	360905
3	Առանձին ձողեր A-III	տն	0.0429	487051	20894
4	Միաձույլ ե/բ շապիկի, ֆերմատակի և հենման բարձիկների կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	9	143555	1291995
5	Ամրանային խարխիսների տեղադրման համար զոյություն ունեցող հենարանի իրանում d=30մմ տրամագծով և 350մմ խորությամբ անցքերի շաղափում	հատ	55.0	590	32450
6	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարխիսների տեղադրում նախորդ շաղափած անցքերում	տն	0.037	1076495	39830

7	Ամրանային էլեմենտների տեղադրում	տմ	0.774	515990	399376
8	Բետոնյա հիմքերի և հենարանի իրանի ստորգետնյա հատվածի քունկային ջրամեկուսացում	մ ²	95	1365	129675
9	Ջրամեկուսիչ պաշտպանիչ շերտ շերտ	մ ²	100.0	5919	591900
5.Ընդամենը					8322116
Ընդհանուրը					19999761

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2016 թվականի համար)

«Պրամ»

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	26727	320,724
1. Ընդամենը					320,724
2. Քանդման աշխատանքներ					
1	Ուղեանցի երթևեկելի մասի և կցորդման հատվածների գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում $h_{\text{վր.}}=12$ սմ, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	49.2	12746	627,103
2	Ուղեանցի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում, $h=8$ սմ բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	21.32	9857	210,151
3	Ուղեանցի երթևեկելի մասի հոսքային եռանկյան և ջրհոս եռանկյան քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	45	10401	468,045
4	Բաժանիչ գոտու բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ	45	1731	77,895
5	Ուղեանցի և անցումային տեղամասի բաժանիչ գոտու բուսանոցի հավաքում և բարձրում ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ (պահեստավորում)	մ ³	21	3985	83,685
6	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների վրայից 10սմ հաստությամբ միաձույլ բետոնյա տեղամասի քանդում, բարձրում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.65	10389	6,753
7	Անվահրիչների ապամոնտաժման և պահեստավորման աշխատանքներ	հատ	12	6192	74,304
8	Միջանկյալ և ափային հենարանների պարզունակների վրայից քանդված բետոնի կտորների, գրունտի և շինադրի մնացորդների հավաքում ձեռքով և բարձրում ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	7.5	4675	35,063

9	Միջհեծանային քայքայված 36սմ լայնությամբ միաձույլ բետոնյա սալերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	10.4	38544	400,858
10	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացման խարխիված բետոնյա տեղամասերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.35	10456	3,660
11	Ուղեանցի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	4.87	43306	210,900
12	Դեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում	գծմ	49.5	4653	230,324
13	Ուղեանցի լծարդման հատվածներից գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ անցումային սալերի ապամոնտաժում	մ ³	25.72	20352	523,453
14	Ապամոնտաժված անցումային սալերի բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	38.4	9778	375,475
15	Ուղեանցի անցումային սալերի տակի տապաստների հատվածների ապամոնտաժում բարձում, ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	6.58	43284	284,809
16	11.36մ երկարությամբ ե/բ թրիչքային եզրային հեծանի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	հատ	1	218012	218,012
2. Ընդամենը					3,830,489
3. Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն եզրային հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	2	59186	118,372
2	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն միջանկյալ հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	12	59186	710,232
3	Թռիչքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ միջանկյալ հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	6	104679	628,074
3. Ընդամենը					1,456,678
4. Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում					
1	Ամրանների ուղղում և եռակցում միմյանց	տեղ	24	1175	28,200
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում A-III	տն	0.0055	528905	2,909
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ ³	0.365	105600	38,544
4. Ընդամենը					69,653
5. Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում					
1	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	0.6	105585	63,351
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում (ամրան A-III և անկյունակ)	տն	0.131	534390	70,005

					5. Ընդամենը	133,356
6. Հենարաններ հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում						
1	Հենարանների ե/բ պարզունակների մեջ d=30մմ տրամագծով, 250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերշաղափի օգտագործմամբ	հատ	326	1550	505,300	
2	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.1705	506157	86,300	
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	3.2	105550	337,760	
					6. Ընդամենը	929,360
7. Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում						
1	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով, ջրով և չոր օդով ճնշման տակ, քայքայիչ շերտի հեռացումով	մ ²	150	2173	325,950	
2	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ²	150	2004	300,600	
					7. Ընդամենը	626,550
8. Թռիչքային կառուցվածք						
1	11.36մ երկարությամբ նոր ե/բ եզրային հեծանի պատրաստում և մոնտաժում	հատ	1	2906233	2,906,233	
2	Գոյություն ունեցող 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	6	130835	785,010	
3	Գոյություն ունեցող 8.66մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	14	73986	1,035,804	
4	Միջհեծանային տեղամասերի մոնտիթացման երկաթբետոնի իրականացում (ամրան A-III)	մ ³	10.9	159957	1,743,531	
5	Եզրային թռիչքային հեծանների սալերում d=30մմ տրամագծով և 100մմ խորությամբ անցքերի շաղափում մայթերի ամրացման ներդիր էլեմենտների տեղադրման համար	հատ	34	577	19,618	
6	Մայթերի սալերի ամրացման համար ներդիր էլեմենտների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	տն	0.057	484118	27,595	
					8. Ընդամենը	6,517,791
9. Կամրջի երթևեկի մասի վերանորոգման աշխատանքներ						
1	Երթևեկի մասի և մայթերի տակ միաձույլ ջրաանթափանց /հիդրոֆոր/ երկաթբետոնի իրականացում (ամրան Ø8A500C)	մ ³	26.72	171877	4,592,553	
2	Մայթերի հավաքովի նոր ե/բ բլոկների մոնտաժում	մ ³	7.49	541253	4,053,985	
3	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (ներկումով)	տն	1.22	647832	790,355	
4	Ջերմաանխազելի կոնստրուկցիայով բոլոր՝ թվով 4 հատ դեֆորմացիոն կարանների	մ ²	215	5704	1,226,360	

	ռուբերոիդային շերտերի փռում				
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50x100մմ հատվածքի չափերով ծյուրապատ տախտակի տեղադրում	մ ³	0.25	257605.24	64,401.31
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում (ամրան A-III և A-I)	տն	2.13	657631	1,400,754
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարաններին հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով	մ ²	6	1899	11,394
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	28.8	20	576
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	12.6	20	252
10	Թռիչքային հեծանների հենարանային մասերում ներդիրի պատրաստում և տեղադրում (2 շերտ ռուբերոիդից)	մ ²	5.05	4352	21,978
11	Ռետինե ներդիրի տեղադրում	հատ	8	13282	106,256
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բաժանիչ գոտու անջատման համար	զծ.մ	45	19996	899,820
9. Ընդամենը					13,168,684

10. Լծորդման տեղամասեր

1	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնման համար	մ ³	1.55	6326	9,805
2	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների հետևում նախապես ապամոնտաժված և պահեստավորված անցումային սալերի տեղադրման համար	մ ³	7.05	6353	44,789
3	Անցումային սալերի լիցքի կայունացման համար տեղադրման տեղերի հարթեցում խճով տոփանումով	մ ²	25	436	10,900
4	Անցումային սալերի և տապաստների տեղադրման համար 10ե-IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 15մ	մ ³	48.6	341	16,573
5	10ե-IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով անցումային սալերի և տապաստների համար	մ ³	12	6349	76,188
6	Տապաստի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=40սմ	մ ³	16.5	16546	273,009
7	Անցումային սալերի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=10սմ	մ ³	13	16546	215,098
8	Հավաքովի ե/բ տապաստների տեղադրում L-3, L-5	մ ³	7.13	25442	181,401
9	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-3	հատ	2	381319	762,638
10	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-5	հատ	3	544572	1,633,716
11	Հավաքովի ե/բ անցումային սալերի տեղադրում Ս1-6, Ս2-6	մ ³	42.8	21314	912,239
12	Հավաքովի ե/բ անցումային սալեր Ս1-6, Ս2-6,	հատ	24	443795	10,651,080

13	Տապաստների հավաքովի բլոկների միավորման և անցումային սալերն իրար միացնող միաձույլ ե/բետոնի իրականացում (զսպանակաձև ամրան A-1)	մ ³	3.4	110703	376,390
14	Անցումային սալերի տակ ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.5	53008	26,504
15	Անցումային սալերի վրայի միաձույլ ջրանթափանց երկաթբետոնի իրականացում (ամրանային ցանց A500C)	մ ³	22.6	129810	2,933,706
16	Եզրային հենարանների վերականգնված պահարանային պատերի, անցումային սալերի և տապաստների հողով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումով շանգամ	մ ²	68	1338	90,984
17	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի մանրահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում, h=4սմ	մ ²	273.6	5331	1,458,562
18	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի վերին և մայթերի մանրահատիկ ա/բ շերտի իրականացում, h=4սմ	մ ²	280	5331	1,492,680
19	Անցման սալերի տեղամասերում խճային հիմքի տեղադրում h _{սիջ} =22սմ	մ ³	27.15	12393	336,470
20	Անցման սալերի տեղամասերում խոշորահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում h=6սմ	մ ²	123.5	7286	899,821
21	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում ա/բ ծածկի հարթեցնող շերտ h _{միջ} =5սմ (L=2x25 մ)	տն	54.624	55139	3,011,913
22	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում մանրահատիկ ա/բ ծածկի վերին շերտի իրականացում, h=4սմ (L=2x25 մ)	մ ²	475	5331	2,532,225
10. Ընդամենը					27,946,691
Ընդհանուրը*					54,999,976
*Գինը ներառում է «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն:					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավրա» ընկերության նախարարություն

Ք. Երևան, Սալթանյան 28

Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Կ 900011005783

Հ/Կ 900011005775

Հ/Կ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ՔԲԸ


«Հրազդանի մարզ, ք. Հրազդան,

Շահումյան 342

«ԱՇԻՔ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ

Հ/Կ 2476400040620999

Հ/Կ 03000978

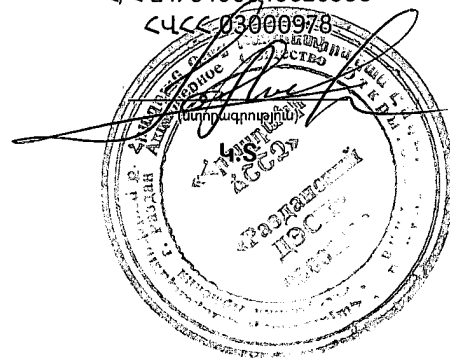

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-28, ԶՐԱՌԱՏ-ՄԵՂՐԱԶՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԿՄ 1+127 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՁԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 7 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 15 օր հետո
2	Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 20 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 50 օր հետո
3	Գետի ժամանակակից հունի, հողային պատնեշի և շինարարական հարթակի կառուցում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 50 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 140 օր հետո
4	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 120 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 150 օր հետո
5	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 150 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 180 օր հետո
6	Կամուրջի հունի մաքրում գետի հիմնական հոսանքը թողնելով միջին հենարանի միջնամասից կարգավորելով նաև գետի հեղեղահունը	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 180 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 210 օր հետո
7	Կամուրջի երթևեկելի մասի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 250 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 270 օր հետո
8	Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 210 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 250 օր հետո
9	Ափային հենարաններ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 200 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 220 օր հետո
10	Թռիչքային կառուցվածք	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 220 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 250 օր հետո
11	Այլ աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 270 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 280 օր հետո
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 7 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 280 օր հետո

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-4, ԵՐԵՎԱՆ-ՍԵՎԱՆ-ԻՋԵՎԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 43+300 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ԿԱՄՈՒՐՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 7 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 15 օր հետո

2	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 20 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 50 օր հետո
3	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 50 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 140 օր հետո
4	Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի եզրային քայքայված կանգնակի ուժեղացում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 140 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 155 օր հետո
5	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 140 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 155 օր հետո
6	Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 155 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 165 օր հետո
7	Հենարանների հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 165 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 180 օր հետո
8	Հենարանների և նրանց արտաքին մակերեսների վերանորոգում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 180 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 200 օր հետո
9	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 200 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 230 օր հետո
10	Թռիչքային կառուցվածք	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 200 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 230 օր հետո
11	Կամրջի երթևեկելի մասի վերանորոգման ածխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 230 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 260 օր հետո
12	Լծորդման տեղամասեր	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 260 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 270 օր հետո
11	Այլ աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 270 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 280 օր հետո
ԸՆԴԱՄԵԼԸ		Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 7 օր հետո	Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից 280 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Արմաշ» ԿԿ ընկերության և կապի նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28

Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900011005783

Հ/Հ 900011005775

Հ/Հ 02565518




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ՔԲԸ

«Հրազդանի մարզ, ք.Հրազդան,
 Շահումյան 342

«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ

Հ/Հ 2476400040620999

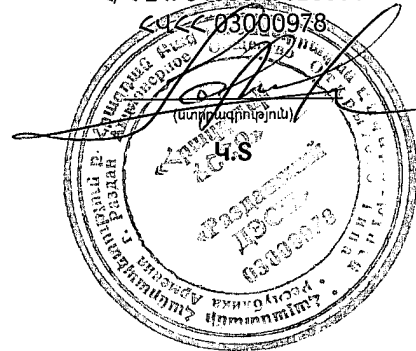

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**Հ-28, ՋՐԱՌԱՍ-ՄԵՂՐԱՋՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԿՄ 1+127 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ (2016թ.)**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.08.2016թ.
2	Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ	15.08.2016թ.	30.08.2016թ.
3	Գետի ժամանակավոր հունի, հողային պատնեշի և շինարարական հարթակի կառուցում	30.08.2016թ.	15.09.2016թ.
4	Քանդման աշխատանքներ	15.09.2016թ.	15.10.2016թ.
5	Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում	15.10.2016թ.	30.10.2016թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	30.10.2016թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**Մ-4, ԵՐԵՎԱՆ-ՍԵՎԱՆ-ԻՋԵՎԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 43+300 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ԿԱՄՈՒՐՋԻ
 ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ (2016թ.)**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.08.2016թ.
2	Քանդման աշխատանքներ	15.08.2016թ.	30.08.2016թ.
3	Ապանոնտաժման աշխատանքներ	30.08.2016թ.	15.09.2016թ.
4	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում	15.09.2016թ.	01.10.2016թ.
5	Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում	15.09.2016թ.	01.10.2016թ.
6	Հենարանների հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում	15.09.2016թ.	01.10.2016թ.
7	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում	01.10.2016թ.	15.10.2016թ.
8	Թռիչքային կառուցվածք	01.10.2016թ.	15.10.2016թ.
9	Կամրջի երթևեկելի մասի վերանորոգման ածխատանքներ	15.10.2016թ.	30.10.2016թ.
10	Լծորդման տեղամասեր	20.10.2016թ.	30.10.2016թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	30.10.2016թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 «ՍՏՆԱՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՎԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԵՆՔՆԱՆ» ՍՊԱԿ-Կ
 Երևան, Ծաղկաձորի մարզ. շրջանի 28
 կենտրոնական թաղամասի պետական
 հիմնադրամի կողմից
 ՀՊՈՒՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
 ԿՄ 43+300 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ԿԱՄՈՒՐՋԻ
 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
 ԿԱՏԱՐՄԱՆ
 ԿՍԿ 900011005783
 ԿՍԿ 900011005775
 ԿՍԿ 02565518
 (ստորագրություն)

4.5

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ
 «Հրազդանի ՋԵՇ» ԲԲԸ
 Կոտայքի մարզի Շրջանի
 Գնահովանի 342
 «ԱՇԻՐ» ՓԲԸ, Հրազդանի մասնաճյուղ
 ՀՎԿ 2476400040620999
 ՀՎԿ 03000978
 (ստորագրություն)

4.5

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	«Ն» տրանսպորտի և կապի նախարարության 2016թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1	Հ-28, Ջրառատ-Մեդրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ (2016թ.-ի համար իրականացվելիք աշխատանքների կատարման մասով)	-	-	-	-	-	-	19 782 867	19 782 867	19 782 867	19 782 867	19 782 867	19 782 867	19 782 867
2	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2016թ.-ի համար իրականացվելիք աշխատանքների կատարման մասով)	-	-	-	-	-	-	39 382 704	39 382 704	39 382 704	54 698 200	54 698 200	54 698 200	54 698 200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տրանսպորտի և կապի նախարարություն
 ք. Երևան, Ենիքաևոյան 28
 Կենտրոնական գանձամարտարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 «Ն» Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
 Շահումյան 342
 «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2476400040620999
 Հ/Հ 03000978

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
 նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև
 նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
-----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/6-5
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«4» «օգոստոսի» 2016թ.

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Օ.Բաղդասարյանի (անձնագիր՝ N AM 0783313, տրված է 29.06.2012թ., 049-ի կողմից), ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/6 ծածկագրով բաց ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ


2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Երկրորդական 342
«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ
Հ/Կ 2476400040620999
ՀՎՀՀ 03000978

տնօրեն՝ Օ.Բաղդասարյան
(ստորագրություն)
գլխ. հաշվապահ՝ Ա.Մարգարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

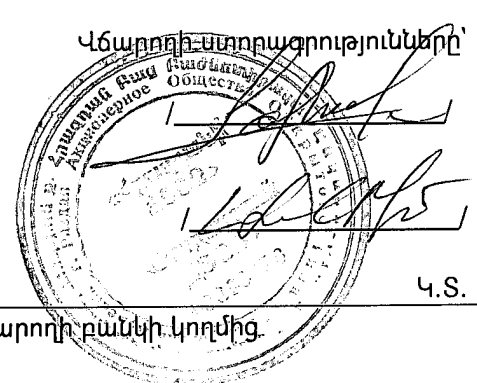1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կարարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Հրազդան մասնաճյուղ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2476400040620999	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03000978	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565518	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարան	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/՝ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 19 026 717 (տասնինը միլիոն քսանվեց հազար յոթ հարյուր տասնյոթ)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի մասին համաձայնության	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/6-5	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝--- էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները 
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից.
20.ա. /ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.