

6.2.5	КІУ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906
6.2.6	КІУ-1-10-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.0կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
6.2.7	Թուշե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
6.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
<u>6.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
6.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	10.5	5.354	56.221
6.3.2	Φ100 թուշե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
6.3.3	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	9.424	28.273
6.3.4	Φ100 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.723	6.723
6.3.5	Φ100 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.607
6.3.6	Φ250x100 պոլիէթիլենե անցումային եռաբախիկ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	44.966	44.966
6.3.7	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե եռաբախիկ, Φ100x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0080	1301.519	10.412
<u>6.4 Մեկուսիչ աշխատանքներ</u>					
6.4.1	Բսուկային ջրամեկուսացում քիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.2	1.327	6.901
6.4.2	Φ108մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	10.5	0.725	7.617
6.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	1.119	2.238
Ընդամենը՝ ըստ 6 բաժնի					502.16

7. Ջրամատակարարման հոր ՋՀ-4

7.1 Հողային աշխատանքներ

7.1.1	V կարգի բնահողերի քանդում էրեկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.6	0.807	1.290
7.1.2	IV կարգի բնահողերի քանդում էրեկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2	0.602	1.203
7.1.3	III կարգի բնահողերի քանդում էրեկավատորով կողլիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.9	0.353	1.024
7.1.4	III կարգի բնահողերի քանդում էրեկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.1	0.474	0.521
7.1.5	Խրամուղու և փոսորակի հատակի լրամշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում	մ ³	0.3	3.864	1.159
7.1.6	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանուծով	մ ³	2.9	0.916	2.658
7.1.7	Խճավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.3	3.906	1.172
7.1.8	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (1.6*2.2+2.3*2+1.1*1.7)	տ	9.7	0.896	8.666
7.1.9	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ²	5.3	1.341	7.107
7.1.10	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն 6.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	5.3	4.456	23.617
7.1.11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 3.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	5.3	3.734	19.789
				0.000	0.000
<u>7.2 Բետոնային աշխատանքներ</u>					
7.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և զուտեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.560	50.471	28.264
7.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կյոր հոր D=1500մմ, տեղադրումը	մ ³	1.12	32.101	35.792
7.2.3	K11-15-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.1կգ/մ ³ անրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
7.2.4	K11-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.17կգ/մ ³ անրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906

7.2.5	KIUI-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
7.2.6	KIUI-15-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
7.2.7	Թուփե մտոց . արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
7.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
<u>7.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
7.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք. մատակարարում, տեղադրում	մ	1.5	5.354	8.032
7.3.2	Φ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	4.5	23.161	104.223
7.3.3	Φ100 բուփե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
7.3.4	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	9.424	18.849
7.3.5	Φ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	24.110	48.220
7.3.6	Φ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
7.3.7	Φ250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
7.3.8	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե եռաբաշխիկ Φ250x100մմ, Φ100x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.030	1301.519	39.046
<u>7.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>					
7.4.1	Քուլկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7.5	1.327	9.953
7.4.2	Φ273մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
7.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.119	4.476

	Ոնդամենը՝ ըստ 7 բաժնի (1հատ)				729.054
	Ոնդամենը՝ ըստ 7 բաժնի (ՁՀ4, ՁՀ5, ՁՀ7)				2187.162
	8. Ջրամատակարարման հորեր ՁՀ-6				
	8.1 Հողային աշխատանքներ				
8.1.1	V կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.6	0.807	1.290
8.1.2	IV կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2	0.602	1.203
8.1.3	III կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.9	0.353	1.024
8.1.4	III կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.1	0.474	0.521
8.1.5	Խրամուղու և փոսորակի հատակի լրամշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում	մ ³	0.3	3.864	1.159
8.1.6	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	2.9	0.916	2.658
8.1.7	Խճավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.3	3.906	1.172
8.1.8	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (1.6*2.2+2.3*2+1.1*1.7)	տ	9.7	0.896	8.666
8.1.9	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	5.3	1.341	7.107
8.1.10	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն 6.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	5.3	4.456	23.617
8.1.11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 3.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	5.3	3.734	19.789
	8.2 Բետոնային աշխատանքներ			0.000	0.000
8.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և զուտկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.560	50.471	28.264
8.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1500մմ, տեղադրումը	մ ³	1.12	32.101	35.792

8.2.3	K11-15-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.1կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
8.2.4	K11-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.17կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906
8.2.5	K11-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
8.2.6	K11-15-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
8.2.7	Թուջե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
8.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
	<i>8.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>			0.000	0.000
8.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	5.354	2.677
8.3.2	Φ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	1.5	23.161	34.741
8.3.3	Φ250մմ թուջե սղոնակ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	208.776	208.776
8.3.4	Φ100 թուջե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
8.3.5	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	9.424	18.849
8.3.6	Φ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	24.110	96.440
8.3.7	Φ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
8.3.8	Φ250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
8.3.9	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե ետաբաշխիկ Φ250x100մմ, Φ100x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0300	1301.519	39.046
	<i>8.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</i>				

8.4.1	Քսուկային ջրամեկուսացում քիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7.5	1.327	9.953
8.4.2	Փ273սմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
8.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.119	4.476
	Ընդամենը՝ ըստ 8 բաժնի (1հատ)				911.21
	Ընդամենը՝ ըստ 8 բաժնի (ԶՀ6, ԶՀ8)				1822.43
	<u>9. Զրամատակարարման հորեր ԶՀ-9</u>				
	<i>9.1 Հողային աշխատանքներ</i>				
9.1.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.2	0.807	1.774
9.1.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.78	0.610	1.086
9.1.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.0	0.488	0.488
9.1.4	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	7.95	0.353	2.807
9.1.5	Խրամուղու և փոստրակի հատակի լրանշակում ձեռքով IVկարգի բնահողերում	մ ³	0.47	3.864	1.816
9.1.6	Խրամուղու հատակի լրանշակում ձեռքով IIIկարգի բնահողերում	մ ³	1.5	2.191	3.287
9.1.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	1	1.773	1.773
9.1.8	Խճավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.2	3.906	0.781
9.1.9	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	6	0.916	5.498
9.1.10	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IVկարգ	մ ³	3.2	0.044	0.140
9.1.11	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IIկարգ	մ ³	2.5	0.038	0.096

9.1.12	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (2.2*2)	տ	4.4	0.896	3.943
9.1.13	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	3.3	1.341	4.425
9.1.14	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն 6.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	3.3	4.456	14.705
9.1.15	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 3.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	3.3	3.734	12.322
<u>9.2 Բետոնային աշխատանքեր</u>				0.000	0.000
9.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և գուռեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.420	50.471	21.198
9.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1000մմ, տեղադրումը	մ3	0.60	32.101	19.260
9.2.3	K11-10-6a հավաքովի երկաթբետոնե պատի ողակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
9.2.4	K11-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի ողակ, 33.75կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
9.2.5	K11-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906
9.2.6	K111 1-10-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.0կգ/մ3 ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
9.2.7	Թուջե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
9.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
<u>9.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
9.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.5	5.354	8.032
9.3.2	Φ100 թուջե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
9.3.3	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Pγ=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	9.424	37.697

9.3.4	Φ100 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	6.723	13.446
9.3.5	Φ100 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	4.607	9.213
<u>9.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>					
9.4.1	Քսուկային ջրամեկուսացում քիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.2	1.327	6.901
9.4.2	Φ108մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.5	0.725	1.088
9.4.3	Մետաղական էնեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	1.119	2.238
Ընդամենը՝ ըստ 9 բաժնի					412.31
<u>10. Զրամատակարարման հորեր ԶՀ-10</u>					
<u>10.1 Հողային աշխատանքներ</u>					
10.1.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.1	0.602	0.662
10.1.2	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	3.40	0.353	1.201
10.1.3	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.6	0.474	1.232
10.1.4	Խրամուղու հատակի լրամշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մ ³	0.8	2.191	1.753
10.1.5	Խճավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.3	3.906	1.172
10.1.6	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	4.2	0.916	3.849
10.1.7	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (1.1*2+2.6*1.7)	տ	6.62	0.896	5.932
<u>10.2 Բետոնային աշխատանքներ</u>					
10.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և գոտեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.560	50.471	28.264

10.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1500մմ, տեղադրումը	մ3	1.12	32.101	35.792
10.2.3	ΚΙΙ-15-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.1կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
10.2.4	ΚΙΙ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.17կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906
10.2.5	ΚΙՂ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86կգ/մ3 ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
10.2.6	ΚΙՂ11-15-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, առանց նտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
10.2.7	Թուշե նտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
10.2.8	Մեյսնակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
	<i>10.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>				
10.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	5.354	2.677
10.3.2	Φ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	1.5	23.161	34.741
10.3.3	Φ250մմ թուշե սողնակ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	208.776	208.776
10.3.4	Φ100 թուշե սողնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
10.3.5	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	9.424	18.849
10.3.6	Φ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	24.110	96.440
10.3.7	Φ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
10.3.8	Φ250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
10.3.9	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե եռաբաշխիկ Φ250x100մմ, Φ100x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0300	1301.519	39.046
	<i>10.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</i>				

10.4.1	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7.5	1.327	9.953
10.4.2	Փ273մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
10.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.119	4.476
	Ընդամենը՝ ըստ 10 բաժնի				858.81
	<u>11. Ջրամատակարարման հորեր ՋՀ-11</u>				
	<u>11.1 Հողային աշխատանքներ</u>				
11.1.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.1	0.602	0.662
11.1.2	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով 0 կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	3.40	0.353	1.201
11.1.3	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.6	0.474	1.232
11.1.4	Խրամուղու հատակի լրամշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մ ³	0.8	2.191	1.753
11.1.5	Խճավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.3	3.906	1.172
11.1.6	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տուփանումով	մ ³	4.2	0.916	3.849
11.1.7	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (1.1*2+2.6*1.7)	տ	6.62	0.896	5.932
	<u>11.2 Բետոնային աշխատանքներ</u>				
11.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և զուտեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.560	50.471	28.264
11.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1500մմ, տեղադրումը	մ ³	1.12	32.101	35.792
11.2.3	K11-15-6ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.1կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
11.2.4	K11-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.17կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906

11.2.5	К1У-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
11.2.6	К1У11-15-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
11.2.7	Թուջե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
11.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
	<u>11.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>				
11.3.1	Ф108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.0	5.354	5.354
11.3.2	Ф273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	1.5	23.161	34.741
11.3.3	Ф250մմ թուջե սղոնակ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	208.776	208.776
11.3.4	Ф100 թուջե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
11.3.5	Ф100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	9.424	28.273
11.3.6	Ф100 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.853	6.853
11.3.7	Ф250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	24.110	96.440
11.3.8	Ф250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
11.3.9	Ф250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
11.3.10	Ф100 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.607
11.3.11	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե եռաբաշխիկ Ф250x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0220	1301.519	28.633
	<u>11.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>				
11.4.1	Զուսկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7.5	1.327	9.953

11.4.2	Փ273ձմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
11.4.3	Փ108ձմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.5	0.725	0.363
11.4.4	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5	1.119	5.595
	Ընդամենը՝ ըստ 11 բաժնի				873.44
	Ընդամենը՝ ըստ 1-11 բաժինների				41737.67
	Շահույթը 5%				2086.88
	Ընդամենը՝ շահույթով				43824.55
	Չնախատեսված ծախսերը 1%				438.25
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				44262.80
	ԱԱՀ 20%				8852.56
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				53115.36

* Կապալառուի աշխատանքները կատարում է ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷՆԵՐՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖԼ աշխատակազմի գործառնական փաթեթում

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ-Նովայի փող. Թիվ 32, հեռ. 091-422492
Էլ. փոստ hidroveranorogum.ak@mail.ru

«Հայրիգնևրանկ ՓԲԸ» ՓԲԸ Մասիս մ/ճ

Ի/հ 11500294360943

ՀՎՀՀ 03801977

Ընկերության տնօրեն

Գ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
 ՀՀ ՏԱԿՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 402Ա ՏԱՐԱԾԲ
 ԶՐԱՂԵՑՆՈՂ ՏՆԱՄԵՐՁԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ամսանիս տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Ակիզբը	Ավարտը
	Ջրրեդունիչ կառուցվածք		
1	Նախապատրաստական շրջան	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	5 օր
2	Ժամանակավոր ջրահեռացման աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	3 օր
3	հողային աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	8 օր
4	բետոնային աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	12 օր
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների տեղադրում	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	7 օր
6	Այլ աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	6 օր
7	Սպասարկման ճանապարհի հարթեցում	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	0.15 օր
8	Հողային աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	9 օր
9	Խողովակաշարի տեղադրում և փորձարկում	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	38 օր
10	Այլ աշխատանքներ (հորերի տեղադրում, աֆալտե ծածկի տեղադրում, մեկուսիչ աշխատանքներ և այլն)	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	15 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			76 օր (2.5 ամիս)

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՅՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900117015402

Հ/Հ 0255816

Կոմիտեի աշխատանքային վեկավար
Մ. ԹԵԿՐՆԱՆ



<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս,
 Արդյունաբերական հանգույց, Սալար
 Նովայի փող. Թիվ 32, հեռ. 091 422492
 էլ. փոստ hidroveranorogum.ak@mail.ru

<< Հայրիզնեարանկ ՓԲԸ >> ՓԲԸ Մասիս մ/ճ
 հ/հ 11500294360943
 Հ/Հ 03801977

Ընկերության տնօրեն
Գ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	Աշխատանքի անվանումը					Ընդամենը
		անվանումը		նկատմանը	վճարումները	նախատեսվում է ըստ ամիսների, այդ թվում**	
1	45221142-1	ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԱՂԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 402Ա ՏԱՐԱՍԲ ԶԲԱԳԵՑՆՈՂ ՏՆԱՄԵՐՁԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Հինարարական	19 671 788	39 343 576	39 343 576	39 343 576

*Վճարման կերպիս զուգարմները ներկայացվում են առողայկան կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷՆԵՐՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ Հ 900011015402
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի ադմանիստրացիոն ղեկավար
 Գ. ՄԱՎԻՆՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս,
 Արդյունաբերական հանգույց, Մայաբ-
 Նովայի փող. Թիվ 32, հե.ճ. 091-422492
 էլ. փոստ hidroveranorogum.ak@mail.ru
 << Հայրիգներանկ ՓԲԸ >> ՓԲԸ Մասիս մ/ճ
 հ/հ 11500294360943
 ՀՎՀՀ 03801977

Ընկերության տնօրեն
 Գ. ՎԱՐՊՈՆՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

§ § 2017 Ա.

Պայմանագրի պտուիետ Պայմանագիր անվանումը _____
 Պայմանագրի կերված ամսաթիվը - « » _____ « 2017թ.
 Պայմանագրի համարը _____
 Պատվիրատուն ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը ի դեմս _____ հիմք ընդունելով Պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » _____ « 2017 թ. կազմված զեման հայտը հախազծած ներկայացուցչի N
 կերակազմությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են
 Պայմանագրով ասրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զեման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները _____
 Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	բանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա զումարը հազար դրամ	Վճարման ժամկե տը բառ վճարմ ան ժաման ակացու յցի
		բառ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի	բառ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոնշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կզմում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ անտրագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

_____ անտրագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրսելու վերաբերյալ

Մույնով արձանագրվում է, որ _____ ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____ ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատու անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 2017թ. _____ ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման փաստը կնքման գրքի համարը
 զեման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 2017թ. _____ ին հանձնման ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (չխառնույթ)

Մույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՀՀ ԷԵԲՊԼՁՏՊԿ-ԳՀ ԱՇՁԲ-17/4-Ա կ ն ք վ ա ծ ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի կ ա տ ա ր մ ա ն

<<ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՐՔԻՆ ՃԱՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 403 Ա ՏԱՐԱՃՐ ԶԲԱԴԵՑՆՈՂ ՏՆԱՄԵՐԶԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>

օրյեկտի նախատեսված անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Վերականգնվող հատվածներ	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	5
Պոլիէթիլենե խողովակաշար	50
Պողպատե խողովակաշար	30
Միաձույլ բետոնե կառուցվածք	20
Հավաքովի երկաթբետոնե կառուցվածք	30

օրյեկտի նախատեսված անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի և կոնստրուկցիաների նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Համապատասխանեցման սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Խիճ	այո	30
Ավազ	այո	30
Պոլիէթիլենի նյութ	ոչ	15
Պողպատ	այո	50
Ըփսոս	այո	10
Ըփսոսման պոլիմերային մածիկ	այո	10

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊԼ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե


ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատանքային գործառնականության կենտրոն



ՄԱԿՐԱՅԱՆ

<<Հիդրոմեքանորոգում>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մաախ

Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ
 Նովայի փող. Թիվ 32, հեռ. 091 422492
 էլ. փոստ՝ hidroveranorogum.ak@mail.ru

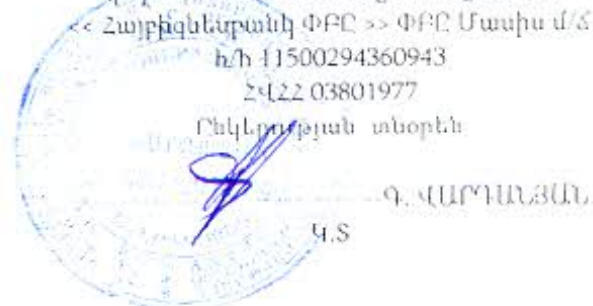

<< Հայրիզնեբանկ ՓԲԸ >> ՓԲԸ Մաախ մ/Ճ
 հ/հ 11500294360943
 ՀՎՀՀ 03801977

Ընկերության տնօրեն

Գ. ՎԱՐՄԱՆՅԱՆ

Գ.Տ