

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 >>**

ք. Երևան

<<36> նոյեմբեր 2016թ.

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե), ի դեմս քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրի N 1.1 Հավելվածով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20.12.2016թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից

վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև

անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում

պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 15 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝

Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 440040000 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 73340000 (յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 440040000 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ՝ 36580000 (երեսունվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2016թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ

վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և

անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետակա
կոմիտե

ք.Երևան, Հանրապետության հրապար
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011004604

ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարությա
աշխատակազմի

ղեկավարի պաշտոնակատար՝

Ա. ՄԱՆՆԻՍՅԱՆ



Կ.Տ.

Կապալառու

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ»
ՍՊԸ


Ք. Էջմիածին, Կույբիշևի 4ա

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930050319870100

ՀՎՀՀ 047151

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ****

1	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	Է.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Սասնաշենք 1				
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
		<i>1.Տանիք</i>				
1	46-98 կիրառելի	Տանիքի ձևավոր թիթեղից ծածկի ապամոնտաժում	100 քառ.մ	10.07	19.58	197.14
2	46-98 կիրառելի	Պատերի վրա ցիմկապատ թիթեղից ջրահեռացման առուների ապամոնտաժում	100 գծ.մ	1.46	9.54	13.93
3	10-70 գ-0,8	Տանիքի փայտե հենակմախքի ապամոնտաժում	խոր.մ	26.80	24.17	647.89
4	9-94 գ-0,6	Տաշտապողպատի ապամոնտաժում 20	տ	0.204	33.05	6.75
5	46-90	Փայտե վերնածածկի քանդում	100 քառ.մ	6.40	145.52	931.34
6	12-283 գ-0,6	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	100 գծ.մ	1.46	13.13	19.17
7	8-186	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	100 գծ.մ	1.30	10.13	13.17
8	46-98 կիրառելի	Ձևավոր թիթեղից հովհարի տանիքի ծածկի քանդում	100 քառ.մ	0.05	19.58	0.98
9	9-16 կիրառելի	Հավիարի մետաղական կարկասի ապամոնտաժում/ 10կ-տ/	տ	0.051	66.92	3.41
10	12-288 գ-0,5	Վերնածածկի վրա խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խոր.մ	96.00	2.58	247.80
11	12-289 գ-0,6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում	քառ.մ	640.00	0.15	93.57
		<i>Ընդամենը</i>				2175.15
		<i>2.Ծածկ</i>				
12	46-82	Շրջանակների տեղերում ե/բ հավաքովի ծածկերի քանդում	խոր.մ	7.29	22.36	162.99
13		Ե/բ ծածկի, վերնածածկի և կախովի հարթակի քանդում	խոր.մ	7.78	22.36	173.91
14	46-90	Փայտե ծածկերի քանդում	խոր.մ	1046.00	1.46	1522.16
		<i>Ընդամենը</i>				1859.06
		<i>3. Պատեր և միջնորմներ</i>				
15	46-40	Քարից պատերում բացվածքների իրականացում	խոր.մ	6.50	18.81	122.28
16	46-59 46-60	Օդափոխության խողովակների համար ակոսների փորում 250*250մմ	գծ.մ	23.20	6.69	155.28

17	46--80	Քարից պատերի քանդում	խոր.մ	42.0 0	7.62	320.04
18	46--80	Քարից քիվի քանդում h-35սմ	խոր.մ	1.47	7.62	11.20
19	46--80	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում 200սմ հաստ	խոր.մ	10.6 8	7.62	81.38
20	46--44	Հեծանների համար պատերում խողովների փորում/12,4խոր.մ/	հատ	258. 00	1.12	289.63
21	46--86	Փայտե միջնորմների քանդում	քառ.մ	449. 00	0.58	259.03
22	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100սմ հաստ	քառ.մ	96.3 5	0.81	77.71
		Ընդամենը				1316.5 4
		4.Ներքին և արտաքին աստիճաններ				
23	9--26 ռ	Սետադական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/	գծ.մ	54.9 5	0.46	25.19
24	46--77	Արտաքին աստիճանների տակ գոյություն ունեցող բետոնե հիմքի քանդում	խոր.մ	1.5	1.24	1.86
		Ընդամենը				27.05
		5.Պատուհաններ				
25	46--122 օգտ	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժումպատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	421. 75	1.98	833.00
26	88--174 գ-0,5	Ապակեբլոկների քանդում	քառ.մ	41.6 0	0.07	3.09
27	9--105 գ-0,6	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում	քառ.մ	5.94	3.25	19.32
28	9--34 գ-0,6	Սետադական ճաղերի ապամոնտաժում	քառ.մ	96.8 7	3.30	319.83
		Ընդամենը				1175.2 3
		6.Ղռներ				
29	46--124	Փայտից ղռների ապամոնտաժում	քառ.մ	227. 41	1.15	262.48
30	9--34 գ-0,6 կիրառելի	Սետադապլաստե ղռների ապամոնտաժում	քառ.մ	1.40	3.30	4.62
31	9--34 գ-0,6	Սետադական ղռների ապամոնտաժում	քառ.մ	19.4 8	3.30	64.32
		Ընդամենը				331.41
		7.Հատակներ				
32	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	10.1 9	35.40	360.75
33	49-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	57.8 6	15.34	887.85
34	46--109	Խնցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.11	42.21	46.86
35	46--102	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	100 քառ.մ	2.59	44.53	115.33
36	46--103 կիրառելի	Լամինատե հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.48	53.53	79.22

37	46--103	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 քառ.մ	9.49	53.53	507.98
38	46-119	Խճահատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	6.56	35.40	232.24
		<i>Ընդամենը</i>				2230.2 4
		8.Ներքին հարդարում				
39	n11--223 կիրառելի	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	2686 .91	0.92	2468.2 4
40	46--94 կիրառ	Առաստաղի գիպաստվարաթղթե սալիկների ապամոնտաժում	քառ.մ	147	0.67	98.13
41	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	36.0 2	0.59	21.12
		<i>Ընդամենը</i>				2587.4 9
		9.Այլ աշխատանքներ				
42	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձուն ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտալի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.33	436.7 9	144.80
43	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	596. 70	2.26	1350.5 7
44	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.33	35.97	11.92
		<i>Ընդամենը</i>				1507.2 9
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
45	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 խոր.մ	3.33	215.0 0	715.93
46	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձուն մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000խ որ.մ	0.08 9	436.7 9	38.87
47	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	160. 20	2.26	362.60
48	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	2.44	89.91	219.37
49	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	2.44	21.41	52.24
		<i>Ընդամենը</i>				1389.0 2
		2. Հիմքեր				
50	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	2.90	26.61	77.18
51	6--14	Խամբարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	55.5 0	37.13	2060.5 5
52	6--5	Ե/բ սյունակալների պատրաստում B25 B-դասի բետոնով	խոր.մ	7.60 00	60.88	462.65
53		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.20 40	298.7 9	60.95
54	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	8.00 0	361.5 1	2892.0 8
55		Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.38 0	290.9 3	110.55

56		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.75 7	298.7 9	226.18
57	6--22 կիրառ	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	15.0 0	55.52	832.75
58		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.77 4	290.9 3	225.18
59		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.55 5	298.7 9	464.62
		Հնդամենը				7412.7 0
		3.Պատեր				
60	15--10 տեխ մաս 15--59 կետ 1,5	Որմնախարիսիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/Ուերառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մաերը/	քառ.մ	20.6 5	21.94	452.96
61		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վո-1	տ	0.05 13	341.8 0	17.53
62	8--531	Տուֆ քարից պատուհանագոգերի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 6 ջարդվածքով	գծ.մ	3.10	21.33	66.11
63	8--531	Տուֆ քարից քիվի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 9 ջարդվածքով	գծ.մ	9.00	32.65	293.83
64	8--163	Բացվածքների շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	33.5 0	18.71	626.62
65	6--125	Պատերում փոքր բացվածքների բետոնացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	10.5 0	97.86	1027.5 6
66	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	0.15	399.8 1	60.77
67		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02 2	290.9 3	6.40
68		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02 8	298.7 9	8.37
69	6--128	Պատերում խոռոչների բետոնացում թեթև բետոնով B-10դասի բետոնով	խոր.մ	7.50	46.13	345.97
70	6--128	Պատերում ակոսների բետոնացում թեթև բետոնով B-15դասի բետոնով	խոր.մ	6.50	46.23	300.49
71	6--162	Պատ Ձ առանցքով՝ պարզունակի իրականացում իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	3.00	77.82	233.46
72		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.15 7	290.9 3	45.68
73		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.31 5	298.7 9	94.12
74	6-106	Շրջանակ 1-;-5,միածույլ Ե/բ սյուների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	28.4 0	89.57	2543.9 3
75		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.28 8	290.9 3	374.71
76		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.10 6	298.7 9	2123.0 6
77	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.02	792.2 7	16.64

78	6-162	Շրջանակ 1-;-5 միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	58.0 0	77.82	4513.6 2
79		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	3.34 3	290.9 3	972.57
80		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.75 7	298.7 9	2317.7 2
81	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	1.52	792.2 7	1204.2 4
82	6-145	Ե/բ օդափոխության հորանների իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	4.00	77.70	310.79
83		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.12 9	298.7 9	38.54
84	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	2.04 3	137.1 5	280.20
85		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.04 1	290.9 3	11.93
86		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.26 0	298.7 9	77.69
87		Անկյունակ 70*70	տ	1.20 1	391.7 6	470.51
88		Տաշտապողպատի արժեքը	տ	0.15 6	407.6 1	63.59
89		Շերտապողպատ	տ	0.38 5	405.4 0	155.88
90	6-247 6-249	Բացվածքների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-25դասի բետոնով	քառ.մ	47.8 6	8.86	424.24
91	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-300մմ	100 հատ	0.85	109.6 1	93.17
92	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-500մմ	100 հատ	80.8 4	142.6 9	11534. 75
93	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-200մմ	100 հատ	2.10	93.07	195.46
94	6-168	Ե/բ գոտու պատրաստում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	25.5 0	65.65	1674.0 3
95		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.75 8	290.9 3	220.52
96		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.72 9	298.7 9	217.82
97	6-247 6-249	Սյուների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20դասի բետոնով /2,3խոր.մ/	քառ.մ	33.0 0	8.86	292.52
98	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	0.36 4	36.16	13.16
99		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.06 8	290.9 3	19.78
100		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.29 6	298.7 9	88.44
101	6-247 6-249	Պարզունակների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20դասի բետոնով /9խոր.մ/	քառ.մ	128. 57	8.86	1139.6 7
102	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	1.36 1	36.16	49.21

103		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	0.28 6	341.8 0	97.75
104		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.07 5	298.7 9	321.20
105	6-247 6-249	Պատերի ամրացում տորկրետ բետոնով n=50մմ B-25դասի բետոնով /311խոր.մ/	քառ.մ	4443 .00	6.36	28251. 04
106	6--359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	23.7 31	36.16	858.11
107		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	11.2 35	298.7 9	3356.9 2
108		Վո -1 ցանցի արժեքը	տ	12.4 96	341.8 0	4271.0 8
109	23-45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ավմաստե գայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	1.72	13.42	23.09
110	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.01 0	62.34	0.62
		Ընդամենը				72198. 07
		4.Ծածկեր				
111	46-5	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	35.0 0	88.42	3094.6 7
112		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.17 2	290.9 3	50.04
113		Նույնը, BP-I	տ	1.93 1	341.8 0	660.01
114		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.53 1	298.7 9	158.66
115	6-173	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից US-1:-US6	խոր.մ	242	67.00	16212. 96
116		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	2.08 0	290.9 3	605.13
117		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	32.6 78	298.7 9	9763.9 0
118	6--163	Ե/բ հեծանների պատրաստում B-25դասի բետոնից Յ1,Յ2,Յ3	խոր.մ	35.0 0	74.92	2622.2 1
119		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.74 7	290.9 3	508.25
120		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	8.09 9	298.7 9	2419.9 1
121	7--734	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.01 9	603.7 1	11.47
		Ընդամենը				36107. 22
		5.Աստիճաններ				
122	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 զժ.մ	0.93	938.7 0	869.24
123	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	169. 70	14.99	2543.5 6
124	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 զժ.մ	1.82 0	82.89	150.87
125	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.84	95.84	80.50
		Ընդամենը				3644.1 7
		6.Տանիք				

126	6-1	Բետոնե թմբիկների իրականացում B-15 դասի բետոնից /350*400*400/	խոր.մ	2.9	26.61	77.18
127	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնաուռք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շարենգ. ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	25.2 5	201.4 8	5087.2 7
128	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	25.2 5	10.23	258.18
129	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	8.01	112.6 6	902.40
130	12-289	Գոլոշամեկուսացման իրականացում տոլով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	8.01	99.20	794.62
131	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստութ.	խոր.մ	8.01	6.51	52.16
132	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	8.49	595.5 1	5055.9 1
133	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե գոգնոցներ/	100 քառ.մ	4.25	302.4 9	1285.5 8
134	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ	100 զծ.մ	1.30	1197. 89	1557.2 6
135	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	զծ.մ	125. 00	22.80	2849.7 2
136	9-46	Մետաղական հակահրդեհային ՍԱ-1 սանդուղքների տեղադրում	տ	0.18 8	128.7 6	24.21
137		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.18 8	546.1 1	102.67
138	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	9.00	55.47	499.23
139	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք	տ	0.08 2	128.7 6	10.56
140		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.08 2	546.1 1	44.78
141	9-118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.03	87.02	2.18
142		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0.64	39.63	25.36
143	15-614	Մետաղական բազրիքների և աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.90	95.84	86.25

144	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով քիթեղից, այդ բվում /ջրիոս խողովակների պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակա տ	13.7 9	65.94	909.31
		<i>Ընդամենը</i>				19624. 84
		<i>7.Միջնորմներ</i>				
145	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	5.32	301.5 9	1604.4 5
146	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	9.60	19.11	183.44
147	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	21.9 8	31.32	688.39
148		Սանհանգույցներում մետաղապլաստե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	15.6 0	16.98	264.95
149	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	1.23	792.2 7	970.53
150	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.34	399.8 1	135.93
151	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	24.5 0	12.14	297.47
152	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	70.56	141.12
153		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.14 4	290.9 3	41.89
154		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.24 0	298.7 9	71.71
		<i>Ընդամենը</i>				4399.8 8
		<i>8. Պատուհաններ</i>				
155		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ճերառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	183. 91	23.66	4350.9 2
156		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ճերառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	73.0 5	16.15	1179.7 3
157		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով կամարածև չբացվող /ճերառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	23.0 2	16.15	371.77
158		Ալյումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ճերառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	3.60	65.45	235.62
159	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,65սմ լայնութ	քառ.մ	300. 83	3.78	1136.2 5

Ընդամենը

9. Ցուցափեղկեր

160		Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող առանց ջերմակամրջակի /ճերմառայալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	20.2 1	29.75	601.25
161		Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ճերմառայալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	17.2 5	36.55	630.43

Ընդամենը

10. Դռներ

162		Այլումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	11.0 2	68.00	749.36
163		Այլումինե կամարածև դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	8.68	68.00	590.24
164		Այլումինե դռների տեղադրում առանց ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	60.0 5	36.55	2194.8 1

165	9--34	Սետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	7.00	68.73	481.12
166	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	125. 98	50.58	6371.4 4

Ընդամենը

11. Ֆատակներ

167	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	62.3 7	5.36	334.42
168	11-11	Ֆատակների տակ խարամաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	57.0 1	28.28	1612.2 4

169	6-86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 4ռ-1 դասի ամրանով	տ	0.29 7	368.6 9	109.50
170	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	6.10	34.09	207.96
171	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	26.7 2	34.09	910.95
172	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստուք.	100 քառ.մ	1.72	81.90	141.11
173	11-55 11-56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստուք.	100 քառ.մ	22.1 7	113.7 7	2522.3 5
174	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.93	262.5 9	243.42
175	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30սմ	100 քառ.մ	0.90	533.2 0	479.61
176		Հետերագեն ՊՎԲ 4,5մմ հաստ 1մմ պաշտպ շերտ լավորակ որակյալ լինուլեումե ծածկույթի իրականացում սոսնձի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	100 քառ.մ	1.42 15	1050. 00	1492.5 8
177	11-205	2մմ հաստ լավորակ լինուլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԲ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	12.0 4	925.0 0	11137. 93
178	11-198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրեշակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	176. 65	5.30	935.50
179	11-135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մանլագրանիտե սալիկներով 600*600սմ	քառ.մ	564. 86	13.65	7708.3 9
180	11-252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մանլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	6.04	136.6 8	826.09
		Ընդամենը				28662. 05
		12.Ներքին հարդարում				
181	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	46.7 7	197.7 4	9248.2 2
182	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	19.8 3	236.3 6	4687.0 7
183	15-276-1	Առաստաղի քսահարթեցում գաջով	100 քառ.մ	3.99	137.8 9	550.30

184	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփույթումների համար	100 քառ.մ	7.23	468.7 2	3388.8 2
185	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	2.26 8	163.6 1	371.06
186	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	0.76	167.1 3	127.02
187	34--388	Օդափոխության հորանների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	42.5 0	3.92	166.50
188	34--389	Օդափոխության հորանների երեսապատում գիպաստվարաթղթով	քառ.մ	42.5 0	6.62	281.53
189	10--28	Ձայնակլանիչ վահանակների համար կարկասի իրականացում	խոր.մ	0.15 2	192.4 8	29.26
190	26--31	Ձայնակլանիչի կարկասի մեջ հանքային բանջակի տեղադրում 50մմ հաստ 0,05*71,28	խոր.մ	0.51 3	154.8 1	79.42
191	26--73	Հանքաբանջակի փաթաթում քաթանով 71,28*2	քառ.մ	10.2 6	0.97	9.91
192	10--33	Ձայնակլանիչի կարկասի կարանում Ֆաներա յով 5մմ հաստ	քառ.մ	10.2 6	1.95	20.04
193	15-660	Պատերի, սյուների և շեփույթումների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	36.2 5	86.45	3134.0 2
194	10--34	Պատերի խորշերի երեսապատում փայտյա վահանակներով /նրբատախտակ 16մմ/	100 քառ.մ	0.03	546.9 7	15.59
195	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	23.8 2	98.54	2347.6 4
196	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	9.44	87.50	826.46
197	15-84	Պատերի երեսապատում խեցեակիկներով 270*370	100 քառ.մ	2.27	595.5 0	1350.5 9
198	34-389	Սան. հանգույցներում պլաստմասե շերտաձողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով.	քառ.մ	83.5 5	9.97	832.97
		<i>Ընդամենը</i>				27466. 42
		<i>13.Արտաքին հարդարում</i>				
199	n11--1	ճակատային հին սվաղի վերանորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով	քառ.մ	81.5 0	3.84	313.10
200	14--321	Պատերի մակերեսի մաքրում ներկից	քառ.մ	182. 00	0.19	34.86
201	15-304	ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	209. 50	1.91	399.24
202	15--201	ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	209. 50	1.38	289.67

203	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրայից	քառ.մ	291.00	0.43	125.53
204	8-190	Ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	0.82	84.45	68.83
		<i>Ընդամենը</i>				1231.22
		<i>13.Արտաքին աստիճաններ</i>				
205	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	2.96	33.56	99.34
206	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.80	35.28	28.23
207	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.082	783.59	64.33
208	15-614	Մետաղական աստիճանների և թեքահարթակի բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.0740	95.84	7.09
209	15-304	Կողային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	5.30	1.91	10.10
210	15--10 տելխ մաս 15--59 կետ 1,5	Կողային պատերի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մասերը/	քառ.մ	5.30	21.94	116.26
211	8--530	Բազալտե թասակի տեղադրում h-10սմ	գծ.մ	6.40	36.39	232.89
212	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	28.40	13.41	380.84
		<i>Ընդամենը</i>				939.08
		<i>14.Չովհար 1,2</i>				
213	n23--45	Չովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	54.00	0.28	14.89
214	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.3760	71.86	27.02
215		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	72.00	1.50	108.34
216		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	8.25	1.23	10.13
217		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	16.50	0.59	9.70
218		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	30.00	0.02	0.51
219		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 10մմ հաստ	քառ.մ	10.50	5.43	57.07

220			Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	27.0 0	1.05	28.43
221	15-614		Սետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.10	95.84	9.58
			Ընդամենը				265.67
			Ջեռուցում				
			1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
222	19-1		Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև 32մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	160. 00	0.33	52.96
223	19-2		Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 57մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	200. 00	0.57	114.42
224	19-2		Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 76մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10.0 0	0.57	5.72
225	19-2		Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 89մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10.0 0	0.57	5.72
226	19-196	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 80-80մմ	տեղ	4.00	1.28	5.10
227	19-196	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d=70-70մմ	տեղ	2.00	1.28	2.55
228	19-195	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 50-50մմ	տեղ	8.00	0.88	7.03
229	19-195	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 50-32մմ	տեղ	40.0 0	0.88	35.16
230	19-195	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 32-25մմ	տեղ	40.0 0	0.88	35.16
231	19-195	գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հին ցանցից d= 20-20մմ	տեղ	200. 00	0.88	175.78
232	17-140		Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ	հատ	520. 00	0.95	492.39
233	23-228		Շին աղբի բարձուն ձեռքով ավտոինքնաթափի և տեղափոխում 12կմ	տ	3.00	2.62	7.85
234	17-140		Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ	հատ	0.00	0.95	0.00
235	18-115		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1012*0,28	էկմ	283. 36	0.51	144.49
236			Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	1012 .00	4.38	4433.2 7
237	16-68		Պողպատե խողովակների մոնտաժումd=89*3,5մմ	գծ.մ	8.00	3.70	29.62
238	16-261		Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	690. 00	2.83	1950.1 5
239	16-262		Նույնը, d=25*4,2մմ	գծ.մ	300. 00	2.57	769.59

240	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	գծ.մ	91.0 0	2.69	244.60
241	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	գծ.մ	233. 00	4.37	1017.5 8
242	16-265	Նույնը, d=50մմ	գծ.մ	45.0 0	5.21	234.24
243	16--266	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=63մմ փորձարկումով	գծ.մ	150. 00	7.20	1080.5 7
244	16--136	Պողպատյա սողնակ d=80մմ	հատ	5.00	40.35	201.73
245	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2.00	6.65	13.29
246	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	32.0 0	4.54	145.23
247	16--134	Պողպատյա փական d=20մմ	հատ	16.0 0	4.07	65.06
248		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	1500 .00	0.40	594.45
249		Մարտկոցի միացման կոնպլեկտ	հատ	126. 00	0.33	40.95
250	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	126. 00	4.54	571.83
251	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	126. 00	4.35	548.00
252	18--180	Ջեռուցման մատակարարող կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1.00	96.43	96.43
253	18--180	Ջեռուցման հետադարձ կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1.00	96.43	96.43
254	18--186	Կեղտազտիչ d=80մմ	հատ	1.00	93.84	93.84
255	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներամրակների հետ միասին/	հատ	504. 00	2.50	1260.0 0
256		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբեղների հետ միասին	հատ	1520 .00	0.03	51.68
257	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	126. 00	0.43	54.51
258	16-134	Թողարկման փական d=20մմ	հատ	8.00	4.07	32.53
		Ընդամենը				14709. 88
Շինարարական աշխատանքներ						
259	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20*3,4մմ	գծ.մ	45.0 0	0.71	32.00
260	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25*4,2մմ	գծ.մ	47.0 0	0.71	33.42
261	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32*5,4մմ	գծ.մ	91.0 0	0.77	69.86
262	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40*6,7մմ	գծ.մ	210. 00	0.77	161.22
263	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=50մմ	գծ.մ	45.0 0	0.99	44.74
264	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=63մմ	գծ.մ	130. 00	1.05	136.60

265	46-52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-125մմ	հատ	2.00	1.50	3.01
266	46-52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-80մմ	հատ	65.0 0	1.50	97.74
267	46-49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=200մմ	հատ	6.00	4.38	26.30
268	46-49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=150մմ	հատ	11.0 0	3.33	36.60
269	46-49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=125մմ	հատ	6.00	3.42	20.51
270	46-49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=80մմ	հատ	4.00	3.40	13.58
271	16-70	Մետաղական ուղղահայաց պատյան D=133*4մմ L-300մմ/2 հատ/	զծ.մ	0.60	5.95	3.57
272	16-68	Մետաղական ուղղահայաց պատյան D=89*3,5մմ L-300մմ/65հատ/	զծ.մ	19.5 0	3.70	72.19
273	16-72	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=219*6մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.80	12.81	10.25
274	16-72	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=219*6մմ L-200մմ/5հատ/	զծ.մ	1.00	12.81	12.81
275	16-71	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=159*4,5մմ L-800մմ/11հատ/	զծ.մ	8.80	7.37	64.84
276	16-70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-800մմ/2հատ/	զծ.մ	1.60	5.49	8.79
277	16-70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-200մմ/4հատ/	զծ.մ	0.80	5.49	4.39
278	16-68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.80	3.70	2.96
279	16-68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-200մմ/3հատ/	զծ.մ	0.60	3.70	2.22
280	16-207	Միացում գործող համակարգին	տեղ	2.00	6.51	13.03
281	15-614	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.50	0.96	2.40
		Ընդամենը				873.02
		Օդափոխություն				
Սան.տեխ.աշխատանքներ						
282	20-780	Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով L=675մ ³ /ժ N=12կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
283		Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով L=675մ ³ /ժ N=12կվտ արժեքը	հատ	1.00	717.8 4	717.84
284	20-780	Նույնը L=2000մ ³ /ժ N=23,4կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40

285		Ներածնան սարք էլ.տաքացուցիչով L=2000մ3/ժ N=23,4կվտ	հատ	1.00	1321.50	1321.50
286	20--780	Կանալային օդամուղ CA250MD L=1000մ3/ժ N=0,2կվտ	հատ	2.00	57.40	114.80
287		Կանալային օդամուղ CA250MD L=1000մ3/ժ N=0,2կվտ արժեքը	հատ	2.00	570.55	1141.10
288	20--780	Նույնը CA160QMD L=650մ3/ժ N=0,2կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
289		Կանալային օդամուղ CA160QMD L=650մ3/ժ N=0,2կվտ արժեքը	հատ	1.00	380.37	380.37
290		Արտածնան պահարան L=850մ3/ժ	հատ	1.00	111.75	111.75
291	20--609	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 700*250*1000	հատ	1.00	13.80	13.80
292	20--603	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 400*150*1000	հատ	1.00	10.31	10.31
293	20--662	Ճկուն մերդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	5.00	2.90	14.48
294	20--696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	200.00	0.64	128.20
295		Կլոր ճաղաշար d=200մմ	հատ	10.00	2.20	21.98
296		Կլոր ճաղաշար d=250մմ	հատ	108.00	2.25	243.08
297		Կլոր ճաղաշար d=300մմ	հատ	16.00	2.30	36.86
298	20--409	Ներածող արտածող շարժական ճաղաշար 700*350	հատ	1.00	5.09	5.09
299	20--409	Նույնը 600*200	հատ	4.00	3.41	13.65
300	20--409	Նույնը 600*150	հատ	2.00	3.04	6.09
301	20--409	Նույնը 600*100	հատ	4.00	2.79	11.16
302	20--409	Նույնը 500*450	հատ	4.00	4.44	17.76
303	20--409	Նույնը 400*200	հատ	1.00	3.87	3.87
304	20--409	Նույնը 400*150	հատ	1.00	3.44	3.44
305	20--409	Նույնը 300*150	հատ	2.00	3.11	6.21
306	20--409	Նույնը 200*150	հատ	6.00	2.28	13.69
307	20--410	Օդառիչ ճաղաշար 1000*300	հատ	1.00	2.52	2.52
308	20--409	Օդառիչ ճաղաշար 500*200	հատ	1.00	2.04	2.04
309	20--114	Ցինկապատ քիթելից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստութ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	161.00	5.74	923.77
310	20--108	Ցինկապատ քիթելից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստութ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	100.00	5.74	573.77
311	16--271	Կլոր օդատար PVC d=250մմ	գծ.մ	33.00	4.76	156.97
312	16--271	Կլոր օդատար PVC d=200մմ	գծ.մ	532.00	3.87	2057.08
313	16--271	Կլոր օդատար PVC d=160մմ	գծ.մ	63.00	3.00	189.25
314	20--432	Ձգափական d=200մմ	հատ	2.00	6.61	13.22
315	20--432	Ձգափական d=160մմ	հատ	2.00	6.61	13.22
316	20--441	Ձգափական 400*150	հատ	3.00	8.50	25.50
317	20--443	Ձգափական 320*200	հատ	1.00	8.88	8.88
318	20--438	Ձգափական 200*150	հատ	2.00	6.78	13.56
319	20--438	Ձգափական 150*150	հատ	7.00	6.78	47.47

320	20--524	Գլխանոց 1400*300 P-ն մինչև 3600	հատ	2.00	12.67	25.33
321	20--524	Գլխանոց 1000*300 P-ն մինչև 2600	հատ	6.00	9.54	57.25
322	20--524	Գլխանոց 600*300 P-ն մինչև 2000	հատ	1.00	6.73	6.73
323	20--524	Գլխանոց 250*250 P-ն մինչև 1000	հատ	4.00	3.55	14.19
324	20--524	Գլխանոց d=200մմ	հատ	1.00	3.49	3.49
		Ընդամենը				8643.47
		Շինարարական աշխատանքներ				
325	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հ/բամբակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	12.4	30.73	381.01
		Ընդամենը				381.01
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
326	19--1 կիրառ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /հողի մեջ/d=մինչև32մմ	գծ.մ	60.0 0	0.33	19.86
327	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև32մմ	գծ.մ	75.0 0	0.33	24.83
328	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25մմ	հատ	22.0 0	0.05	1.02
329	19--11	Ջրընդունիչ ծորակի ապամոնտաժում d=15մմ	հատ	15.0 0	0.39	5.90
330	23--228 310-12	Շին.աղբի բարձուն ձեռքով և տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0.20	2.62	0.52
331	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ հողի մեջ d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	15.0 0	2.27	34.02
332	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ հողի մեջ d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.01	20.09
333	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ	գծ.մ	70.0 0	2.27	158.78
334	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	20.0 0	1.81	36.23
335	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.01	20.09
336	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=20մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	20.0 0	2.45	48.92
337	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	90.0 0	2.42	217.58

338	16-134	Փական d=15մմ	հատ	30.0 0	3.48	104.52
339	16-134	Փական d=20մմ	հատ	2.00	3.60	7.20
340	16-134	Փական d=25մմ	հատ	3.00	4.19	12.58
341	16-135	Փական d=32մմ	հատ	2.00	5.51	11.03
342	16-135	Փական d=50մմ	հատ	6.00	7.05	42.32
343	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	14	33.20	464.85
344		Հողվակավոր փական	հատ	14	4.91	68.80
345		Հողվակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	14	1.15	16.07
346		Հողվակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	28	4.53	126.81
347		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	14	0.91	12.68
348		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ.մ	280	2.14	599.20
349		Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	14	16.98	237.77
350		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	28.0 0	28.31	792.58
351	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	17.0 0	7.90	134.36
352	17--52	Լվացարանի ցնցուղ ծորակ խառնիչ /լավորակ/	հատ	2.00	7.90	15.81
353		Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	190. 00	0.28	53.79
354	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	2.00	129.9 6	259.91
355	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	241. 00	0.06	15.47
		Ընդամենը				3563.6 0
		Շին.աշխատանքներ				
356	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.00 5	557.5 7	2.79
357	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.01	215.0 0	2.15
358	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.00 4	66.57	0.27
359	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	0.90	0.01
360	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1.80	2.26	4.07
361	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով d-200մմ	հատ	1.00	4.38	4.38
362	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	3.00	1.50	4.51
363	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1.00	4.23	4.23

		Ընդամենը				22.42
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
364	19--70	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.00	0.60	1.20
365	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	15.0 0	0.48	7.25
366	19--74	Հոսակի ապամոնտաժում d=100մմ	հատ	5.00	0.54	2.71
367	19,54	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/հողի մեջ/	գծ.մ	25.0 0	0.84	21.10
368	19--53	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/հողի մեջ/	գծ.մ	10.0 0	0.83	8.34
369	19,54	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/պատի վրա/	գծ.մ	30.0 0	0.84	25.32
370	19--53	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/պատի վրա/	գծ.մ	15.0 0	0.83	12.50
371	23--228 310-12	Շին.աղբի բարձուն մեռքով և տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0.30	2.62	0.78
372	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=150մմ	գծ.մ	40.0 0	4.84	193.44
373	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	29.0 0	2.66	77.17
374	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=50մմ	գծ.մ	6.00	1.31	7.85
375	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	60.0 0	2.66	159.67
376	16-33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	գծ.մ	56.0 0	1.31	73.29
377	16--262	Զրագազամատակարարման պոլիէթիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	գծ.մ	15.0 0	2.15	32.25
378	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=50մմ	հատ	17.0 0	3.35	57.03
379	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=100մմ	հատ	2.00	1.20	2.39
380	22--366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	19.0 0	23.29	442.58
381	22--366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=100*50մմ	հատ	11.0 0	19.02	209.17
382	22--366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	14.0 0	19.89	278.48
383	22--366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=100մմ	հատ	6.00	19.89	119.35
384	22--366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ	4.00	16.29	65.15
385	22--365	Պոլիէթիլենե անցում d=100*150մմ	հատ	2.00	8.58	17.17
386	22--365	Պոլիէթիլենե թեքում d=150մմ 135°	հատ	6.00	15.05	90.32
387	22--367	Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ d=100մմ	հատ	2.00	26.64	53.28

388	22-365	Պոլիէթիլեն սիֆոն d=100մմ ԱՊԹ- ի համար	հատ	10.0 0	5.02	50.25
389	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով /լավորակ/	կ-տ	4.00	37.98	151.90
390	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	17.0 0	31.02	527.29
391	17-35	Տակդիր	կ-տ	2.00	24.92	49.84
392	17-75	Սիզաման	կ-տ	3.00	18.54	55.63
393	17-72	Արտակնոցի պրունկավոր թաս ողողման բաքի հետ միասին	կ-տ	10.0 0	22.11	221.08
394	17-36	Հոսակ արծնապատՄp-100	հատ	9.00	3.63	32.66
		Ընդամենը				3046.4 5
		Շին.աշխատանքներ				
395	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.04 3	557.5 7	23.98
396	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.5	215.0 0	107.50
397	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.38	66.57	25.30
398	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.05	0.90	0.04
399	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	9.00	2.26	20.37
400	46-50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով	հատ	4.00	4.38	17.54
401	46-52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	29.0 0	1.50	43.61
402	46-53	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-300մմ	հատ	27.0 0	3.43	92.65
403	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	4.30	4.23	18.21
404		Ընդամենը				349.19
		Էլեկտրալուսավորություն				
		Մոնտաժ				
405	8-571-12 գ-0,4	Գլխավոր բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	հատ	3.00	2.43	7.28
406	8-612-10 գ-0,4	Բաշխիչ վահանակների ապամոնտաժում հարկերում	հատ	9.00	1.68	15.12
407	8-148-9 գ-0,4	Ուժային մալուխի ապամոնտաժում	100 գծ.մ	3.20	7.25	23.20
408	8-571-12	Գլխավոր բաշխիչ վահանի տեղադրում	հատ	2.00	6.06	12.13
409	8-612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	16.0 0	4.20	67.22
410	8-613-2	Էլ.հաշվիչի տեղադրում Սերկուրի 3*380	հատ	1.00	0.99	0.99

411	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	206.00	2.19	451.63
412	8--525-2	Ավտոմատ կարգավորվող զանգի կոնտրոլյոր	հատ	1.00	2.19	2.19
413	8-593-1	Ֆոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	0.94	200.28	188.27
414	8-610-2	Ֆոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող TTI-A 5*400	100 հատ	0.03	191.71	5.75
415	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.76	25.32	19.24
416	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	1.02	24.48	24.97
417	8-593-1	Շիկացման լուսատուներ	100 հատ	0.29	200.28	58.08
418	8-593-1	Ջանգի տեղադրում	100 հատ	0.29	200.28	58.08
419	8--531-4	Էլ.մագնիսական թողարկիչ ESB 40	100 հատ	0.10	3.13	0.31
420	8-599-2	Լուսամփոփների լուսնի սցենտային 4*18	100 հատ	2.95	245.31	723.66
421	8-599-1	Լուսամփոփների լուսնի սցենտային լամպերի հետ միասին	100 հատ	1.09	198.28	216.13
422	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	5.54	18.13	100.42
423	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	81.26	24.64	2001.89
424	8-471-1	70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	0.40	10.85	4.34
425	8-472-2	160 քառ.մմ կտր. շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	100 գծ.մ	0.20	15.69	3.14
		Ընդամենը				3984.04
		Նյութեր				
426		Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ՊՅՔ ԱՄԿԲ ₃₀	հատ	2.00	141.53	283.07
427		Բաշխիչ վահանակ ՊՅՔ ԱՄԿԲ ₁₂	հատ	9.00	28.31	254.76
428		Բաշխիչ վահանակ ՊՅՔ ԱՄԿԲ ₂₄	հատ	7.00	36.23	253.63
429		Ավտոմատ անջատիչ 3*320Ա	հատ	1.00	2.66	2.66
430		Ավտոմատ անջատիչ 3*250Ա	հատ	1.00	8.49	8.49
431		Ավտոմատ անջատիչ 3*125Ա	հատ	3.00	4.64	13.91
432		Ավտոմատ անջատիչ 3*160Ա	հատ	1.00	5.85	5.85
433		Ավտոմատ անջատիչ 3*80Ա	հատ	3.00	2.92	8.77
434		Ավտոմատ անջատիչ 3*50Ա	հատ	2.00	2.31	4.62
435		Ավտոմատ անջատիչ 3*32Ա	հատ	8.00	2.31	18.50
436		Ավտոմատ անջատիչ 3*25Ա	հատ	19.00	2.31	43.93
437		Ավտոմատ անջատիչ 3*16Ա	հատ	12.00	2.31	27.75
438		Ավտոմատ անջատիչ 1*32Ա	հատ	1.00	0.83	0.83

439		Ավտոմատ անջատիչ 1*25Ա	հատ	1.00	0.83	0.83
440		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	94.0 0	0.83	78.01
441		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	60.0 0	0.83	49.79
442		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	41.0 0	0.66	27.06
443		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	35.0 0	1.13	39.63
444		Ավտոմատ կարգավորվող զանգի կոնտրոլոր	հատ	1.00	28.31	28.31
445		Ջանգ	հատ	1.00	5.66	5.66
446		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFBH2001*16	հատ	94.0 0	1.70	159.65
447		Էլ մագնիսական ստարտեր	կ-տ	7.00	1.70	11.89
448		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	295. 00	9.62	2839.1 4
449		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	44.0 0	6.23	274.01
450		Լուսամփոփ գրատախտակային ԼՊՕ 66-36-003 լյումինիսցենտային 1250*80*800	հատ	32.0 0	3.96	126.81
451		Լուսամփոփ գազաբռնովող կախովի ՀԼԲԴ 150/250	հատ	16.0 0	5.10	81.52
452		Լուսամփոփ վթարային լյումինիսցենտայ REL -228	հատ	33.0 0	3.96	130.78
453		Լուսամփոփ փողոցի տարածքի լյումինիսցենտային LAD LED 320-70 վտ	հատ	13.0 0	82.46	1072.0 0
454		Վարդակ միաֆազ	հատ	102. 00	0.72	73.80
455		Մալուխ ՎՎԳ- 4*95բառ.մ	գծ.մ	10.0 0	20.08	200.78
456		Մալուխ ՎՎԳ- 5*50բառ.մ	գծ.մ	31.0 0	10.57	327.59
457		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35բառ.մ	գծ.մ	97.0 0	7.40	717.53
458		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25բառ.մ	գծ.մ	89.0 0	5.28	470.25
459		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16բառ.մ	գծ.մ	113. 00	3.38	382.12
460		Մալուխ ՎՎԳ- 5*6բառ.մ	գծ.մ	64.0 0	1.27	81.16
461		Մալուխ ՎՎԳ- 5*4բառ.մ	գծ.մ	98.0 0	0.85	82.85
462		Մալուխ ՎՎԳ- 3*4բառ.մ	գծ.մ	52.0 0	0.51	26.40
463		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5բառ.մ	գծ.մ	4150 .00	0.22	910.51
464		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5բառ.մ	գծ.մ	3800 .00	0.47	1777.2 6
465		Մալուխ ՎՎԳ- /A3*1,5/բառ.մ	գծ.մ	176. 00	0.19	34.14
466		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	80.0 0	0.02	1.99
467		Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրացնող ТТН-А 5*300	հատ	3.00	8.49	25.48
468		Էլ մագնիսական թողարկիչ	հատ	10.0 0	1.36	13.59
469		Էլ.հաշվիչի Մերկուրի 3*380 /230ԱԱ/	հատ	1.00	94.35	94.35

470		70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	զծ.մ	8.00	3.71	29.68
471		Պղնձե գոտի	զծ.մ	20.0 0	2.83	56.60
472		Պողպատե թերթ 40*5մմ	զծ.մ	20.0 0	0.66	13.20
		Ընդամենը				11171. 12
		Հրդեհային ազդարարման ցանց				
		<i>Մոնտաժ</i>				
473	g10-742-1	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր ՇՓ-2001-1,24	հատ	1.00	34.59	34.59
474	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	3.00	34.59	103.78
475	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	3.00	5.75	17.24
476	10--743--4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	5.00	1.49	7.45
477	10--744--5	Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	13.0 0	4.34	56.41
478	g10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	125. 00	1.72	215.00
479	g10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ	հատ	13.0 0	1.72	22.36
480	g10-743-2	Հակահրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	հատ	5.00	1.72	8.60
481	g10-742-1	Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	2.00	0.35	0.69
482	8--149-1	Սալուխի տեղադրում	100 զծ.մ	14.5 6	12.92	188.04
		Ընդամենը				654.17
		<i>Նյութեր</i>				
483		Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկ և հոսանքի աղբյուր ՇՓ-2001-1,24	հատ	1.00	191.8 9	191.89
484		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	3.00	36.21	108.63
485		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	3.00	47.73	143.19
486		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	5.00	35.19	175.95
487		Հակահրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր ИП --212--58	հատ	125. 00	4.18	522.75
488		Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	13.0 0	1.68	21.90
489		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ ИПР ЗСУ	հատ	3.00	6.41	19.23
490		Հակահրդեհային ջեչմազգայուն դետեկտոր ИП --213--58	հատ	5.00	4.18	20.91

491		Ընդունիչ ղեկավարող սարք Сигнал-20	հատ	2.00	34.15	68.30	
492		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BNC3136R	հատ	5.00	244.8 0	1224.0 0	
493		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	7.00	163.2 0	1142.4 0	
494		Յոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	6.00	31.70	190.22	
495		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1.00	169.8 4	169.84	
496		Միացման տուփ ԿԱ-4	հատ	5.00	1.70	8.49	
497		Մարտկոց 24վ 7Ա/ժ	հատ	8.00	3.58	28.64	
498		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2М	հատ	15.0 0	1.30	19.53	
499		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	գծ.մ	841. 00	0.63	531.34	
500		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	գծ.մ	193. 00	0.32	62.42	
501		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*/2*1,5/	գծ.մ	84.0 0	1.20	100.89	
502		Տեսախցիկի մալուխ T100 Դ75-5-2	գծ.մ	338. 00	0.17	58.54	
503		Մալուների համար անցկացվող մալուխատար 10*7	գծ.մ	145. 00	0.69	100.47	
		Ընդամենը				4909.5 3	
		Սասնաշենք 3					
		Քանդման աշխատանքներ					
		<i>1. Պատեր</i>					
504	46-40	Քարից պատերում բացվածքների իրականացում	խոր.մ	1.50	18.81	28.22	
		Ընդամենը				28.22	
		<i>2. Այլ աշխատանքներ</i>					
505	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտայի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.00 15	436.7 9	0.66	
506	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	2.70	2.26	6.11	
507	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.00 15	35.97	0.05	
		Ընդամենը				6.82	
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ					
		<i>1. Հողային աշխատանքներ</i>					
508	1-1587	Բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.16 3	436.7 9	71.20	
509	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /դիաֆրագմաների համար/	100 խոր.մ	0.18	215.0 0	38.70	
510	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	153. 90	2.26	348.34	
511	1-16	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.08 55	0.67	0.06	

512	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.10	89.91	8.99
513	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 խոր.մ	0.96	21.41	20.45
		<i>Ընդամենը</i>				487.73
		2. Հիմքեր				
514	6--14	Խամբարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	49.0 0	33.13	1623.3 7
515	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	36.5 00	65.58	2393.6 7
516		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.70 7	290.9 3	205.69
517		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.41 8	298.7 9	1021.2 7
		<i>Ընդամենը</i>				5243.9 9
		3. Պատեր				
518	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարսիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մաերը/	քառ.մ	10.5 2	21.94	230.76
519		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.02 63	341.8 0	8.99
520	6--20	Ժապավենածև բետոնե հիմքի իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	4.00 00	41.86	167.42
521	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8- (0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	317. 54	15.97	5072.1 3
522		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.79	341.8 0	268.99
523	8--531	Տուֆ քարից քիվի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 9 ջարդվածքով	զծ.մ	43.7 0	32.65	1426.7 0
524		Տուֆ քարից սյունակալ ո-0,15մ 9 ջարդվածքներով	հատ	4.00	10.87	43.48
525		Տուֆ քարից բանդակազարդ խոյակ	հատ	4.00	28.31	113.23
526	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	1.11	399.8 1	444.58
527		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.96 3	290.9 3	571.09
528		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.29 1	298.7 9	86.95
529	6-106	Շրջանակ 2,3Ա.Բ.Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	18.0 0	89.58	1612.3 5
530		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.63 1	290.9 3	183.58
531		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.46 8	298.7 9	1036.2 1
532	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.02	792.2 7	16.64
533	6-162	Շրջանակ 2,3Ա.Բ.Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B- 25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	50.0 0	77.82	3891.0 5

534		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	2.21 5	290.9 3	644.40
535		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.17 4	298.7 9	2143.5 3
536	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՍ-1	տ	2.05	792.2 7	1621.7 7
537	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	0.60 9	137.1 5	83.53
538		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00 6	290.9 3	1.75
539		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.01 5	298.7 9	4.48
540		Անկյունակ 70*70	տ	0.18 3	391.7 6	71.69
541		Տաշտապառոզատի արժեքը	տ	0.05 2	407.6 1	21.20
542		Շերտապողպատ	տ	0.05 3	446.7 9	23.46
543		Ցանց	տ	0.02 0	482.2 7	9.65
544	6-247 6-249	Բացվածքի ամրացում տորկրետ բետոնով n=30ճմ B-20դասի բետոնով /0,55խոր.մ/	քառ.մ	18.3 3	8.86	162.48
545	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ավաստե գայլիկոնով d=20ճմL-20ճմ	100 հատ	105. 66	13.42	1418.2 4
546	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտ շաղախով	խոր.մ	0.02 0	62.34	1.25
		<i>Ընդամենը</i>				21381. 56
		4.Ծածկեր				
547	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	52.5	67.00	3517.2 7
548		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.48 6	290.9 3	141.39
549		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	8.15 5	298.7 9	2436.6 4
		<i>Ընդամենը</i>				6095.3 1
		7.Աստիճաններ				
650	6-177	Միաձույլ աստիճանների իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	7	84.11	588.78
651		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.30 2	290.9 3	87.86
652		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.34 4	298.7 9	401.58
653	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ ՄԲ-1,2	100 զժ.մ	0.41	958.3 6	388.14
654	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30ճմ հաստ.	քառ.մ	42.9 0	14.99	643.01
655	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100ճմ	100 զժ.մ	0.46 0	82.89	38.13
656	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.41	95.84	39.68
		<i>Ընդամենը</i>				2187.1 7
		5.Տանիք				

657	6-1	Բետոնե բմբիկների իրականացում B-15 դասի բետոնից /350*400*400/	խոր.մ	0.45	26.61	11.98
658	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնատրք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, քեջան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շալրենգ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	6.23	201.48	1255.20
659	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	6.23	10.23	63.70
660	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.59	112.66	179.13
661	12-289	Գոլոշանեկուսացման իրականացում տոլով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	1.59	99.20	157.73
662	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	47.70	6.51	310.60
663	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ քիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	2.22	595.51	1322.04
664	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ քիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/քիթեղե զոգնոցներ/	100 քառ.մ	1.11	302.49	335.76
665	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների պատրաստում ցինկապատ քիթեղից 0,55մմ հաստ	100 գծ.մ	0.36	1197.89	431.24
666	10-32 կիրառ	Երեսապատում հղկված տախտակով	քառ.մ	2.56	2.99	7.66
667	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	42.00	2.43	101.86
668	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.00	55.47	110.94
669	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք և տանիքից դուրս	տ	0.014	128.76	1.80
670		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.014	546.11	7.65
671	9-118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.06	87.02	5.57
672		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0.63	39.63	24.97
673	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0.27	95.84	25.88
674	12-276	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով քիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100 քառ.մ ճակատ	3.78	76.99	291.03
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ				4644.73

		7. Միջնորմներ				
675	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	0.30	301.5 9	89.12
676	8-140	Միջնորմների շարուն թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	33.1 8	19.11	634.03
677	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	10.5 8	31.32	331.36
678	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.35	792.2 7	277.29
679	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.10	399.8 1	41.18
680	7-338	Ուետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	8.50	12.14	103.20
681	6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	1.60	70.56	112.89
682		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.03 9	290.9 3	11.35
683		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.10 2	298.7 9	30.48
		Ընդամենը				1630.8 9
		8. Պատուհաններ				
684		Սետաղապաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	19.9 0	23.66	470.79
685		Սետաղապաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	36.1 0	16.15	583.00
686		Ալյումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	1.80	65.45	117.81
687	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,400սմ լայնութ	քառ.մ	57.8 0	3.78	218.32
688	9-122	Սետաղական ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0.88	71.66	62.92
689		Սետաղական ճաղերի արժեքը	տ	0.87 80	373.6 4	328.06
690	33-82	Սետաղական կոնստրուկցիաների մերկում 2 անգամ	տ	0.87 80	11.64	10.22
		Ընդամենը				1791.1 2
		9. Ցոցափեղկեր				
691		Ալյումինե ցոցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	29.4 0	36.55	1074.4 7
		Ընդամենը				1074.4 7
		10. Դռներ				

692		Այլումինե դռների տեղադրում ջերմականըջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	14.9 0	68.00	1012.8 6
693	9-34	Մետաղական հակահրդեհային դռն տեղադրում	քառ.մ	3.99	68.73	274.24
694	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	9.45	50.58	477.98
		<i>Ընդամենը</i>				1765.0 8
		<i>11. Հատակներ</i>				
695	11-3 11-5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	23.7 5	5.36	127.35
696	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	11.8 9	34.09	405.36
697	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	12.1 2	34.09	413.20
698	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստութ.	100 քառ.մ	0.43	81.90	35.13
699	11-55 11-56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ.	100 քառ.մ	3.21	113.7 7	364.92
700	11-18	Բիտումի քսուկի վրա տողով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	1.19	262.5 9	312.40
701	11-205	2մմ հաստ լավորակ լինոլեումե հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԷ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	2.13	1050. 00	2237.4 5
702	11-198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրեշակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	21.2 0	5.29	112.21
703	11-135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	86.4 5	13.65	1179.7 5
704	11-252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 զծ.մ	0.93	136.6 8	126.43
		<i>Ընդամենը</i>				5314.1 8
		<i>12.Ներքին հարդարում</i>				

705	15-246-1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	8.69	197.7 4	1718.1 5
706	15-247-1	Առաստաղի սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.21	236.3 6	758.11
707	15-277-1	Լույնը, դռների և պատուհանների շեպոթյունների համար	100 քառ.մ	0.61	468.7 2	285.92
708	34--388	Սեյսմիկ կարանների և օդատարների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	8.20	3.92	32.12
709	34--389	Սեյսմիկ կարանների և օդատարների երեսապատում գիպսատվարաթղթով	քառ.մ	8.20	6.62	54.32
710	15-660	Պատերի, սյուների և շեպոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	7.06	86.45	610.35
711	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.21	98.54	316.33
712	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.35	87.50	118.13
		Ընդամենը				3893.4 3
		13.Արտաքին հարդարում				
713	15-304	Ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	6.00	1.91	11.43
714	15--201	Ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	6.00	1.38	8.30
715	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրայից	քառ.մ	6.00	0.43	2.59
716	12--280 կիրառ	Ցինկապատ թիթեղից կարանների երեսապատում 0,8մմ հաստ /13,95 գծ.մ/	քառ.մ	2.80	0.91	2.54
717		0,8մմ հաստ ցինկապատ թիթեղի արժեքը	քառ.մ	2.80	3.44	9.64
718		Պտուտակ	հատ	84.0 0	0.01	0.95
719		Շերտապողպատ 100*100*3մմ 73 հատ	կգ	17.0 0	0.37	6.28
720	26--38	Սեյսմիկ կարանների ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 100մմ հաստ	խոր.մ	0.28	85.33	23.89
		Ընդամենը				65.62
		13.Արտաքին աստիճաններ				
721	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.50	33.56	16.78
722	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.20	35.29	7.06

723	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	4.50	13.46	60.57
		Ընդամենը				84.41
		14. Գոլհար				
724	n23--45	Գոլհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	22.0 0	0.28	6.07
725	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.11 10	71.86	7.98
726		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	15.0 0	1.50	22.57
727		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 40*40*3	գծ.մ	12.4 0	1.23	15.22
728		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 20*20*3	գծ.մ	1.16	0.59	0.68
729		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	22.0 0	0.02	0.37
730		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 10մմ հաստ	քառ.մ	2.56	5.43	13.91
731		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	6.40	1.05	6.74
		Ընդամենը				73.54
		Ջեռուցում				
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
732	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 205*0,28	էկմ	57.4 0	0.51	29.27
733		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	205. 00	4.38	898.04
734	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	113. 00	2.83	319.37
735	16-262	Նույնը, d=25*4,2մմ	գծ.մ	80.0 0	2.57	205.22
736	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	գծ.մ	20.0 0	2.69	53.76
737	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	գծ.մ	167. 00	4.37	729.34
738	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2.00	6.65	13.29
739	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	25.0 0	4.54	113.46
740		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	370. 00	0.40	146.63
741		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	23.0 0	0.33	7.48
742	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	23.0 0	4.54	104.38
743	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	23.0 0	4.35	100.03
744	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներամրակների հետ միասին/	հատ	92.0 0	2.50	230.00

745		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	400.00	0.03	13.60
746	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	23.00	0.43	9.95
		Ընդամենը				2973.82
		Շինարարական աշխատանքներ				
747	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=20*3,4մմ	գծ.մ	20.00	0.71	14.22
748	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=25*4,2մմ	գծ.մ	24.00	0.71	17.07
749	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=32*5,4մմ	գծ.մ	20.00	0.77	15.35
750	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով d=40*6,7մմ	գծ.մ	155.00	0.77	118.99
751	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-125մմ	հատ	2.00	1.50	3.01
752	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-80մմ	հատ	8.00	1.50	12.03
753	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=80մմ	հատ	10.00	3.40	33.95
754	16--70	Սետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-800մմ/1հատ/	գծ.մ	0.80	5.49	4.39
755	16--68	Սետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-800մմ/10հատ/	գծ.մ	8.00	3.70	29.62
		Ընդամենը				248.63
		Օդափոխություն				
756	20--780	Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ	հատ	1.00	57.40	57.40
757		Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ արժեքը	հատ	1.00	190.18	190.18
758	20--662	Ճկուն ներդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	1.00	2.90	2.90
759	20--696	Սետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	50.00	0.64	32.05
760	20--409	Նույնը 400*200	հատ	2.00	3.87	7.74
761	20--409	Նույնը 400*150	հատ	1.00	3.44	3.44
762	20--409	Նույնը 300*150	հատ	2.00	3.11	6.21
763	20--409	Նույնը 200*150	հատ	1.00	2.28	2.28
764	20--410	Օդառիչ ճաղաշար 1500*300	հատ	1.00	2.56	2.56
765	20--114	Ցինկապատ քիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մեծ1000	քառ.մ	26.00	5.74	149.18

766	20--108	Յինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	44.0 0	5.74	252.46
767	20--443	Ձգափական 320*200	հատ	1.00	8.88	8.88
768	20--440	Ձգափական 320*150	հատ	1.00	7.00	7.00
769	20--438	Ձգափական 200*150	հատ	3.00	6.78	20.34
		Ընդամենը				742.61
		Շինարարական աշխատանքներ				
770	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հ/քամքակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	3.2	30.73	98.33
		Ընդամենը				98.33
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
771	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	18.0 0	2.27	40.83
772	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	գծ.մ	5.00	1.81	9.05
773	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	5.00	2.01	10.05
774	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10.0 0	2.42	24.18
775	16-134	Փական d=15մմ	հատ	2.00	3.48	6.97
776	16-134	Փական d=25մմ	հատ	1.00	4.19	4.19
777	16-135	Փական d=32մմ	հատ	1.00	5.51	5.51
778	16-135	Փական d=50մմ	հատ	1.00	7.05	7.05
779	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	6	33.20	199.22
780		Հողովակավոր փական	հատ	6	4.91	29.48
781		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	6	1.15	6.89
782		Հողովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	12	4.53	54.35
783		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	6	0.91	5.43
784		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ.մ	120	2.14	256.80
785		Սետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	6	16.98	101.90
786		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	6.00	28.31	169.84

787	17--52	խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	1.00	7.90	7.90
788		խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	10.0 0	0.28	2.83
789	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	1.00	129.9 6	129.96
790	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	38.0 0	0.06	2.42
		Ընդամենը				1074.8 7
		Շին.աշխատանքներ				
791	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1.00	4.23	4.23
792	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում D=200մմ	հատ	1	4.38	4.38
		Ընդամենը				8.62
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
793	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	7.00	2.66	18.63
794	16--33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	գծ.մ	12.0 0	1.31	15.71
795	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=50մմ	հատ	2.00	3.35	6.71
796	22--365	Պոլիէթիլենե անցում d=100*150մմ	հատ	1.00	8.58	8.58
797	22--365	Պոլիէթիլենե թեքում d=100մմ 135°	հատ	2.00	5.16	10.32
798	22--366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ	4.00	16.29	65.15
799	17--80	Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	1.00	30.67	30.67
		Ընդամենը				155.76
		Շին.աշխատանքներ				
800	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.00 6	557.5 7	3.35
801	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.01	215.0 0	2.15
802	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.00 5	66.57	0.33
803	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	0.90	0.01
804	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1.80	2.26	4.07
805	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով d-350մմ	հատ	1.00	4.38	4.38
806	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	3.00	1.50	4.51
807	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	0.70	4.23	2.96
		Ընդամենը				21.77
		Էլեկտրալուսավորություն				

		<i>Մոնտաժ</i>				
808	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	4.00	4.20	16.80
809	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	28.0 0	2.19	61.39
810	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	0.13	200.2 8	26.04
811	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.22	25.32	5.57
812	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.13	24.48	3.18
813	8-599-2	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	0.61	245.3 1	149.64
814	8-599-1	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային լամպերի հետ միասին	100 հատ	0.05	198.2 8	9.91
815	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	0.90	18.13	16.31
816	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	5.60	24.64	137.96
		Ընդամենը				426.81
Նյութեր						
817		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ԱԶԹ12	հատ	4.00	28.31	113.23
818		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	13.0 0	0.83	10.79
819		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	15.0 0	0.83	12.45
820		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	17.0 0	0.66	11.22
821		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	5.00	1.13	5.66
822		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	հատ	13.0 0	1.70	22.08
823		Էլ մագնիսական ստարտեր	կ-տ	3.00	1.70	5.10
824		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	61.0 0	9.62	587.08
825		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	5.00	6.23	31.14
826		Վարդակ միաֆազ	հատ	13.0 0	0.72	9.41
827		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35քառ.մ	գծ.մ	33.0 0	7.40	244.11
828		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25քառ.մ	գծ.մ	38.0 0	5.28	200.78
829		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16քառ.մ	գծ.մ	29.0 0	3.38	98.07
830		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	315. 00	0.22	69.11
831		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	245. 00	0.47	114.59
832		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	22.0 0	0.02	0.55
		Ընդամենը				1535.3 4
Հրդեհային ազդարարման ցանց						
<i>Մոնտաժ</i>						

833	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	1.00	34.59	34.59
834	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	1.00	5.75	5.75
835	10--743-4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1.00	1.49	1.49
836	10--744-5	Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	3.00	4.34	13.02
837	ց10-743-2	Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեռնեկտոր	հատ	18.0 0	1.72	30.96
838	ց10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ	հատ	3.00	1.72	5.16
839	8--149-1	Մալուխի տեղադրում	100 գծ.մ	1.99	12.92	25.70
		Ընդամենը				116.66
		Նյութեր				
840		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	1.00	36.21	36.21
841		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեն հանգույցով/	հատ	1.00	47.43	47.43
842		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1.00	35.19	35.19
843		Հակահրդեհային ծխազգայուն ղեռնեկտոր ИП --212--58	հատ	18.0 0	4.18	75.28
844		Չայնային նախազգուշացնող սարքավորում	հատ	3.00	1.92	5.77
845		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ ИПР ЗСУ	հատ	3.00	6.41	19.23
846		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	3.00	163.2 0	489.60
847		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	1.00	31.70	31.70
848		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1.00	169.8 4	169.84
849		Միացման տուփ 4Ա-4	հատ	3.00	1.70	5.10
850		Սարսկոց 12վ 7Ա/ժ	հատ	1.00	3.58	3.58
851		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2м	հատ	3.00	1.30	3.91
852		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	գծ.մ	123. 00	0.63	77.71
853		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	գծ.մ	21.0 0	0.32	6.79
854		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*/2*1,5/	գծ.մ	12.0 0	1.20	14.41
855		Տեսախցիկի մալուխ T100 r75-5-2	գծ.մ	43.0 0	0.17	7.45
856		Մալուների համար անցկացվող մալուխատար 10*7	գծ.մ	199. 00	0.69	137.89
		Ընդամենը				1167.0 8
		Արտաքին ջրամատակարարում				
		1. Հողային աշխատանքներ				

857	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 5սմ	խոր.մ	0.5	3.70	1.85
858	27--36	Բազալտեեգրաքարերի քանդում	զծ.մ	2	0.86	1.72
859	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.03 8	557.5 7	21.19
860	1--962	խրամատի փորում IV կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.04	3.79	0.15
861	С310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	75.6	2.26	171.11
862	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	խոր.մ	42	0.04	1.51
863	27-42	ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ	քառ.մ	10	1.41	14.13
864	27-164-2	ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50սմ	քառ.մ	10	3.92	39.24
865	27--86-1	Բազալտե եգրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ	զծ.մ	2.00	8.12	16.23
		Ընդամենը				267.14
		2.Մոնտաժային աշխատանքներ				
866	19--145 գ- 0,4	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=20,25սմ	զծ.մ	90	0.53	47.81
867	22--446 գ-0,8	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում D=1000սմ /4հատ/	խոր.մ	1.20	24.37	29.25
868	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25սմ	հատ	2.00	0.05	0.09
869	11--155-1գ- 0,4	Ջրաչափի ապամոնտաժում d=20սմ	հատ	2	1.47	2.94
870	18--212 գ- 0,4	Ֆիլտրի ապամոնտաժում d=20սմ	հատ	2	0.69	1.37
871	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	2.45	4.23	10.37
872	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի վրա 30սմ հաստ.	խոր.մ	7.35	4.23	31.12
873	23--1 23--3	խրամուղու հետլիցք ավազակոպիճով	խոր.մ	27.6	3.73	103.01
874	22--117	Պոլիետիլենե խողովակների տեղադրում d=50*3/65/սմ փորձարկումով	զծ.մ	35	0.82	28.58
875	22--395	Չակահրդեհային հիդրանտ d=125սմ H=750սմ	հատ	1	75.79	75.79
876	22-414	Միացում գործող թուջե ջրագծին d=50*100սմ	տեղ	1	14.09	14.09
877	22--384	Պողպատե փական d=50սմ	հատ	1	7.61	7.61
878	11--155-1	Ջրաչափ d=32սմ	հատ	1	27.89	27.89
879	18--212	Ֆիլտր d=32սմ	հատ	1	6.06	6.06
880	22--446	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500սմ	խոր.մ	1.70	117.4 9	199.74

881	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականատում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	0.23	34.09	7.84
882	9-123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	615.8 8	7.82
883		Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հաստ	1.00	67.94	67.94
884	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.02	792.2 7	15.85
885	15-614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.6	0.95	0.57
886	22-312	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	35.0 0	0.06	2.23
		Ընդամենը				687.97
		Արտաքին կոյուղի				
		Հողային աշխատանքներ				
887	27-33	Ա/բետոնից շերտի քանդում սղոցումով	խոր.մ	3.2	3.70	11.85
888	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	8	0.86	6.88
889	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.20 2	557.5 7	112.63
890	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.23	215.0 0	49.45
891	27-42 27- 42-1	Ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 20սմ հաստ	քառ.մ	128	1.58	202.76
892	27-134	Բիտումով տոգորված խճի շերտի իրականացում 4սմ հաստ	100 քառ.մ	1,28	32.28	41.32
893	27-164-2	Ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50մմ	քառ.մ	128	3.92	502.28
894	27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	գծ.մ	8.00	8.12	64.94
895	C310-12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ.	126	2.26	285.19
896	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.22 5	35.97	8.09
		Ընդամենը				1285.3 9
		Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
897	19-60	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	գծ.մ	5	0.64	3.21
898	19-60	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=150մմ	գծ.մ	20	0.64	12.85
899	19-61	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=200մմ	գծ.մ	10	0.66	6.62
900	19-62	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում D=250մմ	գծ.մ	29	0.76	21.96
901	23-109 9- 0,8	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում D=1000մմ /4հատ/	խոր.մ	7.20	24.20	174.21

902	23-157 Գ-0,8	Դիտահորի ե/բ սալով թուջից մտոցի ապամոնտաժում D=700մմ /հետ վերատողադրումով/	հատ	4.00	1.44	5.77
		Ընդամենը				224.62
		Մոնտաժային աշխատանքներ				
903	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	8.80	4.23	37.26
904	23-1	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա իրականացում 50սմ հաստ.	խոր.մ	44.0 0	4.23	186.31
905	23-1 23-3	Խրամուղու հետլիցք ավազակոպիճով	խոր.մ	152	3.73	567.31
906	23-109	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ	խոր.մ	7.20	114.1 6	821.94
907	6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5դասի	խոր.մ	1.08	30.67	33.12
908	22-121	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=150մմ	գծ.մ	29	3.96	114.78
909	22-122	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=200մմ	գծ.մ	20	5.26	105.13
910	22-123	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=250մմ	գծ.մ	39	6.58	256.70
911	23-157	Դիտահորի թուջից հին կափարիչներ D=700մմ	հատ	4.00	1.80	7.21
912	6-83	Սետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.16	792.2 7	126.76
913	9-123	Սետադական աստիճաններ	տ	0.08	615.8 8	49.27
914	46-53	Գոյություն ունեցող բետոնե պատերի մեջ անցքերի բացում D=500մմ և փակում էլաստիկ նյութով	հատ	1	2.60	2.60
915	15-614	Սետադական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.5	0.95	2.39
916	23-155	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=100*150մմ	տեղ	2	19.18	38.36
917	23-156	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=200*250մմ	տեղ	2	19.18	38.36
918	23-157	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին D=250*800մմ	տեղ	1	19.18	19.18
		Ընդամենը				2406.6 8
		Բարեկարգում				
919	27-33	Ա/բ ծածկույթի քանդում 30մմ հաստ /սալվածք/	խոր.մ	3.17	3.70	11.74
920	27-33	Անցումային մասի ա/բ ծածկույթի քանդում 40մմ հաստ	խոր.մ	19.8 0	3.70	73.30
921	27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	124. 80	0.86	107.33
922	1-1037	Տեղահամվող ծառեր	հատ	8.00	0.41	3.29

923	27--79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(200*100)մմ	գծ.մ	122.90	4.50	553.05
924	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	1.43	126.2 2	180.49
925	6--90 կիրառելի	Հնապատերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	1.70	41.99	71.38
926	8--501	Քուրքատաշ բազալտե քարից պատերի շարք	քառ.մ	2.35	16.43	38.61
927	8--530	Սրբատաշ բազալտե թասակի տեղադրում h-15սմ լ-0,5մ	գծ.մ	4.20	23.57	98.98
928	27-164-2	Վերանորոգվող մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի b= 40մմ	100 քառ.մ	4.95	338.8 3	1677.2 1
929	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	1.43	274.7 8	392.94
		Ընդամենը				3208.3 2
		Տարածքի կանաչապատում				
930	1-1586	Սև հողի բարձում մեխանիզմով	խոր.մ	54.0 0	0.43	23.39
931	310-3	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	97.2 0	1.04	100.94
932	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	քառ.մ	243.00	0.01	2.26
933	48-167	Նույնը, ձեռքով սիզամարզերում	քառ.մ	27.0 0	0.23	6.16
934	48-214	Սիզամարզերի կանաչապատում	քառ.մ	270.00	0.05	12.77
935		Սերմի արժեքը	կգ	10.0 0	0.57	5.66
		Ընդամենը				151.19
		Գույք և կահավորում				
		Մասնաշենք 1				
		Տղաների արհեստանոց				
936	Շուկա	Փայտամշակման հաստոցներ	հատ	7	150	1050.0 0
937	Շուկա	Գրատախտակ 1712*1012*2850	հատ	2	65	130.00
938	Շուկա	Գործիքների դարակաշար 2100*1800*400	հատ	2	85	170.00
		Ընդամենը				1350.0 0
		Արհեստանոցին կից դասասենյակներ				
939	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*500*760	հատ	9	22	198.00
940	Շուկա	Աշակերտական աթոռ 825*460*436*473	հատ	18	11	198.00
941	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	1	60	60.00
942	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
943	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
		Ընդամենը				510.00
		Մարզադահլիճ և կից սենյեր				
944	Շուկա	Մարզամստարան 2000*400*450	հատ	6	25	150.00
945	Շուկա	Մարզապատ 1000*3200	սեկց.	6	90	540.00
946	Շուկա	Վահան բակետրոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ անրացման հարմարանքը	հատ	2	105	210.00

947	Շուկա	Վոլեյբոլի ցանց ամրացման կանգնակներով	հատ	1	35	35.00
948	Շուկա	Սպորտային ներքնակներ 1000*500*2000	հատ	10	25	250.00
949	Շուկա	Մարզաճուպան բարձակի վրա	հատ	1	25	25.00
950	Շուկա	Դարակաշար մարզագույքի համար 2000*1500*600	հատ	5	50	250.00
951	Շուկա	Պատուհանների պաշտպանիչ ցանց 13,6*5,1	քառ.մ	69.3 6	3	208.08
952	Շուկա	Մարզիչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
953	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
954	Շուկա	Դարակաշար 2000*1500*600	հատ	1	70	70.00
955	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	1	65	65.00
		Ընդամենը				1857.0 8
		Աղջիկների և տղաների հանդերձարաններ				
956	Շուկա	Մարզանստարան 2000*400*450	հատ	4	25	100.00
957		Հանդերձապահարան 1100*300*600	հատ	30	40	1200.0 0
958	Շուկա	Հայելի 600*400*5	հատ	2	5	10.00
959		Էլեկտրական սրբիչ	հատ	2	15	30.00
		Ընդամենը				1340.0 0
		Բժշկի կաբինետ				
960	Շուկա	Բժշկական կշեռք բոյաչափով	հատ	1	65	65.00
961	Շուկա	Լվացարանի սրբիչի կախիչ	հատ	1	3.5	3.50
962	Շուկա	Բժշկական ապակեպատ պահարան դեղերի համար 1500*1800*600	հատ	2	90	180.00
963	Շուկա	Բժշկական ապակեպատ սեղանիկ գործիքների համար 600*600*740	հատ	1	30	30.00
964	Շուկա	Հիվանդի հետազոտման թախտ -շիրմայով	հատ	1	130	130.00
		Ընդամենը				408.50
		Ուսուցման սենյակ				
965	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	321	15	4815.0 0
966	Շուկա	Աշակերտական սեղան վարդակով ֆիզիկայի լաբորատորիայի համար 1200*500*761	հատ	4	45	180.00
967	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	40	35	1400.0 0
968	Շուկա	Համակարգչային սեղան	հատ	18	35	630.00
969	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	6	70	420.00
970	Շուկա	Գրապահարան 2100*844*440	հատ	6	65	390.00
971	Շուկա	Զգեստապահարան 2100*1100*440	հատ	3	30	90.00
972	Շուկա	Գրատախտակ /5-12 դաս համար/ 1712* h-1012	հատ	27	65	1755.0 0
973	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	73	12	876.00

974	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	638	11	7018.0 0
		Ընդամենը				17574. 00
		Հանդիպումների համար				
975	Շուկա	Բազկաթոռ	հատ	2	120	240.00
976	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	20	15	300.00
977	Շուկա	Բազմոց 2000*750*750	հատ	3	122	366.00
978	Շուկա	Ամսագրերի սեղան600*1200*750	հատ	2	35	70.00
		Ընդամենը				976.00
		Ձևավորում				
979	Շուկա	Ցուցանակներ /դռների, մուտքերի և այլն/	հատ	39	2	78.00
980	Շուկա	Արտաքին հրապարակի մետաղական խողովակ դրոշի համար	հատ	1	2.5	2.50
981	Շուկա	Շերտավարագույրներ	քառ.մ	157. 8	2	315.60
982	Շուկա	Խորհրդանիշներ /դրոշ,զինանշան,այբուբեն/	կ-տ	1	35	35.00
983	Շուկա	Հաշմանդամների զուգարանակոնքի համար շարժական բռնակներ	հատ	3	5	15.00
984	Շուկա	Էլեկտրական սրբիչ	հատ	6	15	90.00
985	Շուկա	Հագուստի կախիչ	հատ	7	2.5	17.50
986	Շուկա	Հայելի 600*400*5	հատ	9	5	45.00
		Ընդամենը				598.60
		Թիվ 3 մասնաշենք				
		Գրադարան				
987	Շուկա	Կիսափափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
988	Շուկա	Ամբիոն-սեղան գրքերը բաժանելու համար 1152*717*897	հատ	1	90	90.00
989	Շուկա	Սեղանածև սեղան 1200*600*800*760մմ աթոռներով	հատ	8	95	760.00
990	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	6	22	132.00
991	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	12	11	132.00
992	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	2	65	130.00
993	Շուկա	Գրապահոցի միակողմանի դարակաշար	հատ	9	65	585.00
994	Շուկա	Գրապահոցի երկկողմանի դարակաշար	հատ	6	75	450.00
		Ընդամենը				2293.0 0
		Բեմահարթակին կից տարածք				
995	Շուկա	Դարակաշար 2000*600*1500	հատ	2	70	140.00
		Ընդամենը				140.00
		Ձևավորում				

996	Շուկա	Ցուցանակներ /դռների, մուտքերի և այլն/	հատ	6	2	12.00
997	Շուկա	Շերտավարագույրներ	քառ.մ	15.5 4	2	31.08
		Ընդամենը				43.08
		Տնարարության սենք				
998	Շուկա	Աշակերտական սեղան 1200*600*580	հատ	7	22	154.00
999	Շուկա	Աշակերտական աթոռ /5--12 դաս համար/ 825*460*436*473	հատ	14	10	140.00
1000	Շուկա	Ուսուցչի սեղան 1200*600*760	հատ	1	40	40.00
1001	Շուկա	Կիսավափուկ աթոռ 450*450*740	հատ	1	14	14.00
1002	Շուկա	Գրատախտակ /5-12 դաս համար/ 1712* h-1012	հատ	1	65	65.00
1003	Շուկա	Գրապահարան 2100*1100*440	հատ	1	65	65.00
1004	Շուկա	Խոհանոցային արտադրա սեղան 1200*600*740	հատ	1	70	70.00
1005	Շուկա	Էլեկտրասալիկ քեռոցով 3000*800*650	հատ	1	150	150.00
1006	Շուկա	Ձևավորության սեղան 1000*2000	հատ	1	70	70.00
1007	Շուկա	Արդուկի սեղան	հատ	1	15	15.00
1008	Շուկա	Դարակաշար 1000*500*2000	հատ	1	60	60.00
1009	Շուկա	Կարի մեքենա	հատ	2	175	350.00
1010	Շուկա	Աթոռ 450*450*740	հատ	4	15	60.00
1011	Շուկա	Սկրատ կտորի համար	հատ	12	1.5	18.00
1012	Շուկա	Արդուկ	հատ	1	15	15.00
		Ընդամենը				1286.0 0
		Ընդհանուրը				388696 .79
						41577. 81
		Այդ թվում գույք և կահավորում				46166. 82
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				434863 .61
		Ընդամենը				43261. 44
		Շահույթ 11%				478125 .05
		Ընդամենը				5737.5 0
		ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,2%				483862 .55
		Ընդամենը				3096.7 2
		Չմեռային թանկացումներ 0,64%				486959 .27
		Ընդամենը				

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիՖոր	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Շահած Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Շահած Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
		Մասնաշենք 1				
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
		<i>3. Պատեր և միջնորմներ</i>				
19	46--80	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում 200մմ հաստ	խոր.մ	10.68	5.557	59.351
20	46--44	Հեծանների համար պատերում խողովների փորում/12,4խոր.մ/	հատ	104	0.817	84.948
		<i>4. Ներքին և արտաքին աստիճաններ</i>				
24	46--77	Արտաքին աստիճանների տակ գոյություն ունեցող բետոնե հիմքի քանդում	խոր.մ	1.5	0.904	1.356
		<i>5. Պատուհաններ</i>				
25	46--122 օզտ	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում/պատուհանագոգերի հետ միասին	քառ.մ	6.88	1.444	9.935
26	88--174 գ-0,5	Ապակեբլոկների քանդում	քառ.մ	8.1	0.051	0.414
28	9--34 գ-0,6	Մետաղական ճաղերի ապամոնտաժում	քառ.մ	5.8	2.407	13.959
		<i>6. Դռներ</i>				
29	46--124	Փայտից դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	19.5	0.839	16.354
		<i>7. Հատակներ</i>				
32	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	3.2	25.817	82.614
33	49-99	Բետոնե մախապատրաստական շերտի քանդում	խոր.մ	32	11.187	357.996
34	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.74	30.783	22.780
35	46--102	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	100 քառ.մ	1.43	32.475	46.440
36	46--103 կիրառելի	Լամինատե հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.15	39.039	5.856
38	46-119	Խճաքահատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	1.11	25.817	28.657
		<i>8. Ներքին հարդարում</i>				
39	n11--223 կիրառելի	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	քառ.մ	700	0.671	469.665
40	46--94 կիրառ	Առաստաղի գիպսաստվարաթղթե սալիկների ապամոնտաժում	քառ.մ	147	0.489	71.828
41	13--5	Պատերի վրայից խեցե սալիկների քանդում	քառ.մ	12	0.430	5.163
		<i>9. Այլ աշխատանքներ</i>				
42	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոհիքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.1	318.548	31.855

4 3	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	180.8	1.648	297.995
4 4	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.1	26.233	2.623
		<i>Ընդամենը</i>				
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
4 5	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 խոր.մ	0.4	156.798	62.719
4 6	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոհինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.04	318.548	12.742
4 7	310-12	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	72	1.648	118.671
		<i>Ընդամենը</i>				
		2. Հիմքեր				
5 0	6-Jan	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	2.9	19.407	56.279
5 1	6-14	Խամբարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	55.5	27.079	1502.86 6
5 2	6-5	Ե/բ սյունակայների պատրաստում B25 B-դասի բետոնով	խոր.մ	7.6	44.399	337.435
5 3		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.204	217.906	44.453
5 4	6-160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	8	263.647	2109.17 5
5 5		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.38	212.173	80.626
5 6		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.757	217.906	164.955
5 7	6-22 կիրառ	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	խոր.մ	15	40.490	607.356
5 8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.774	212.173	164.222
5 9		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.555	217.906	338.843
		<i>Ընդամենը</i>				
		3. Պատեր				
6 0	15--10 տեխ մաս	Որմնխարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ներառյալ աստիճանների և բեքահարթակների կողային մասեր/	քառ.մ	6	16.001	96.004
6 1		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.015	249.273	3.739
6 2	8-531	Տուֆ քարից պատհանագոգերի վերանորոգում հ-20սմ մինչև 6 քարովածքով	զծ.մ	3.1	15.556	48.223
6 4	8-163	Բացվածքների շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	6	13.645	81.870
6 5	6-125	Պատերում փոքր բացվածքների բետոնացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	3	71.369	214.106
6 6	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	0.043	291.579	12.538
6 7		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0063	212.173	1.337
6 8		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.008	217.906	1.743
7 4	6-106	Շրջանակ 1-;-5,միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	5.5	65.323	359.276
7 5		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.3	212.173	63.652
7 6		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.4	217.906	305.068
7 7	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.005	577.797	2.889
8 4	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	1.0215	100.023	102.173

8		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0205	212.173	4.350
8		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.13	217.906	28.328
8		Անկյունակ 70*70	տ	0.6	285.708	171.425
8		Տաշտապատող պատի արժեքը	տ	0.078	297.267	23.187
8		Շերտապող պատ	տ	0.193	295.656	57.062
9	6-247	Բացվածքների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-25 դասի բետոնով	քառ.մ	20	6.462	129.231
0	6-249					
9	46-189	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-300մմ	100	0.85	79.938	67.947
1			հատ			
9	46-189 46-205	Պատերի սյուների և պարզունակների մեջ հորիզոնական անցքերի բացում d=25մմ b-200մմ	100	70	67.875	4751.27 4
3			հատ			
9	6-247	Սյուների ամրացում տորկրետ բետոնով n=70մմ B-20 դասի բետոնով /2,3խոր.մ/	քառ.մ	33	6.462	213.231
7	6-249					
9	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	0.364	26.371	9.599
9		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.068	212.173	14.428
1		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.296	217.906	64.500
1	6-247	Պատերի ամրացում տորկրետ բետոնով n=50մմ B-25 դասի բետոնով /311խոր.մ/	քառ.մ	700	4.638	3246.81 5
0	6-249					
1	6-359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	3.8	26.371	100.211
1		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2	217.906	435.811
1		Վռ -1 ցանցի արժեքը	տ	2	249.273	498.545
		5.Աստիճաններ				
1	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100	0.04	684.588	27.384
2			գծ.մ			
1	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	20	10.932	218.642
1	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 գծ.մ	0.3	60.451	18.135
1	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100	0.3	69.895	20.969
2			քառ.մ			
		7.Միջնորմներ				
1	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100	0.7	219.948	153.963
4			քառ.մ			
1	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0.016 *20*40սմ	խոր.մ	3.5	13.937	48.779
1	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	5	22.841	114.207
1	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.4	577.797	231.119
1	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.1	291.579	29.158
1	7-338	Ռետիկնե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	15	8.854	132.804
1	6-170	Ե/ք բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	1	51.459	51.459

1 5 3		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.05	212.173	10.609
1 5 4		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.1	217.906	21.791
		8. Պատուհաններ				
1 5 5		Մետաղապատե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	15	17.255	258.826
1 5 6		Մետաղապատե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	10	11.778	117.781
1 5 9	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,65սմ լայնութ	քառ.մ	15	2.757	41.351
1 6 5	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դրան տեղադրում	քառ.մ	2.1	50.124	105.261
1 6 6	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	25	36.888	922.192
		11. Հատակներ				
1 6 7	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	62.37	3.909	243.805
1 6 8	11-Nov	Հատակների տակ խարամաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	26	20.624	536.235
1 6 9	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 4ռ--1 դասի ամրանով	տ	0.2	268.883	53.777
1 7 0	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	6.1	24.862	151.656
1 7 1	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	13	24.862	323.201
1 7 3	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ.	100 քառ.մ	1.6	82.972	132.755
1 7 4	Nov-18	Բիտումի քսուկի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.25	191.505	47.876
		12. Ներքին հարդարում				
1 8 1	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2.441554	144.211	352.098
1 8 2	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	1.5	172.376	258.564
1 8 4	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեփույունների համար	100 քառ.մ	0.3	341.834	102.550
1 8 5	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	0.3	119.320	35.796
1 8 6	15-257	Նույնը, առաստաղների համար	100 քառ.մ	0.2	121.887	24.377
		Ընդհանուրը				23105.8
		Այդ թվում գույք և կահավորում				0
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				3073.07
						3
		Ընդամենը				26178.8
		Շահույթ 11%				2879.67
						7
		Ընդամենը				29058.5
						60

	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,2%			348.703
	Ընդամենը			29407.2 63
	Չմեռային բանկազույմներ 0,64%			188.206
	Ընդամենը			29595.4 70
	Չնախատեսված ծախսեր 3%			887.864
	Ընդամենը			30483.3 34
	ԱԱԳ 20%			6096.66 7
	Ընդամենը			36580.0 00

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011004604
ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի պաշտոնակատար՝


Ա. Ակրոսյան



Կապալառու

«Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կոյրիշևի 4ա
<Կոնվերսանկ> ՓԲԸ
Հ/Հ 1930050319870100
ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատրյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	15.12.2016թ.
2	Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	20.12.2016թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	20.12.2016թ.

Պատվիրատու
 ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004604
 ՀՎՀՀ 02565827

Քաղաքաշինության նախարարության
 աշխատակազմի
 ղեկավարի պաշտոնակատար
 Ա. Մկրտչյան



Կապալառու
 «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 Բ. Էջմիածին, Կոյրիշևի 4ա
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930050319870100
 ՀՎՀՀ 04715751

տնօրեն Ա. Խաչատուրյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

« Հրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել (առկա միջոցներ) 2016թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը Տարի	
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1.	Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ													36580000	36580000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով


Պատվիրատու
 ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011004604
 ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
 «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 Բ. Էջմիածին, Կոյբիշևի 4ա
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930050319870100
 ՀՎՀՀ 04715751

Քաղաքաշինության նախարարության
 աշխատակազմի
 ղեկավարի պաշտոնակատար՝

Ա. Մկրտչյան


տնօրեն Ա. Խաչատուրյան

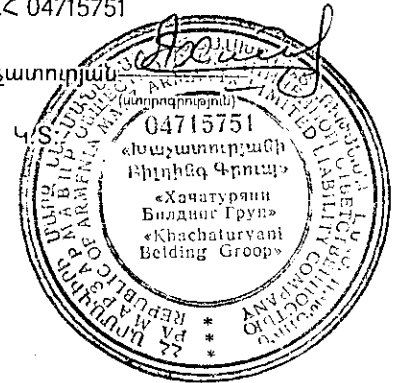

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____ և
(Պատվիրատուի անունը)
 _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

30
<< >> նոյեմբեր 2016թ.

«Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Աշոտ Խաչատրյան, AM0543138, տրված 08.12.2011թ.001 կողմից>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է << քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 ծածկագրով բաց գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեֆորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ «Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Էջմիածին, Կոլբիշևի 4ա

Սպասարկող բանկի անվանումը, ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

Հ/Կ16017962400400

Հ/ԿՀՀ04715751

տեղեկություններ կատարման


պայմանագրություն)

պայմանագրի կատարման

(ստորագրություն)



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N (պայմանագրի կադրաման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16017962400400	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04715751	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 44 004 000/քառասունչորս միլիոն չորս հազար/	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ --- էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Աշոտ Խաչատրյան
19.բ. _____ _____	18.բ. _____
19.գ. _____ Կ.Տ.	18.գ. _____ Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. _____ /ստորագրություն/	21.ա. _____ /ստորագրություն/
20.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
_____ 20__ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ _____ 20__ թ.

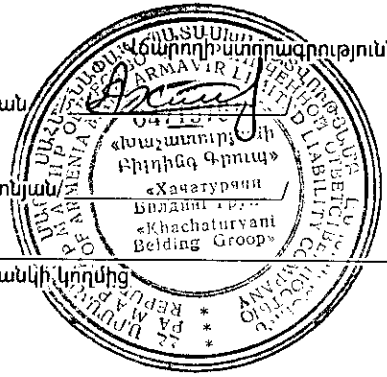

* Նախապես լրացվում է պարզվիրաբույրի կողմից՝ հրավերով:

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30.11.2016թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

28.03.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի միջև 30.11.2016թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/7 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.


1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 88408600 (Ութսունութ միլիոն չորս հարյուր ութ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:



2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 18 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011898,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կոյբիշևի 4ա,
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար




Տնօրեն


(ստորագրություն)



(ստորագրություն)


ԿՏ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

«Որով»

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			4911600	14734800	14734800	14734800	39292700	39292700	39292700	88408600	88408600	88408600	88408600

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011898,
 ՀՎՀՀ 02565827



Կապալառու

«Հասչատուրյանի Բիլդինգ
 Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կոյբիշևի 4ա,
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 «Էջմիածին» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն


 (ստորագրություն)

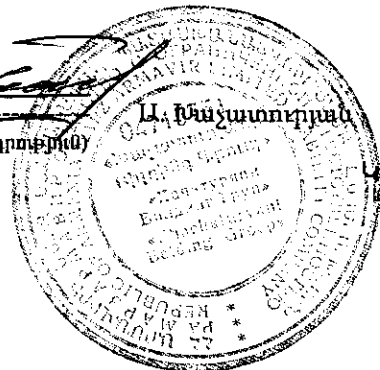

 (ստորագրություն)
 Ա.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոցի շենքի հիմնանորոգման
շինարարական աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/**

N	Աշխատանքների անվանումները	Սկիզբը	Ավարտը
1.	Մասնաշենք 1. Ներքին ջրամատակարարում, Ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2017թ
2.	Մասնաշենք 3, Քանդման աշխատանքներ, Հողային աշխատանքներ, Հիմքեր,	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2017թ
3.	Մասնաշենք 3, Պատեր, Ծածկեր, Աստիճաններ, Տանիք	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ.
4.	Մասնաշենք 1, Աստիճաններ, Դռներ, Հատակներ, Ներքին հարդարում, Ջեռուցում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ
5.	Մասնաշենք 3 .Միջնորմներ Պատուհաններ, Ցուցափեղկեր, Դռներ, Արտաքին հարդարում, Արտաքին աստիճաններ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ
6.	Մասնաշենք 3. Արտաքին ջրամատակարարում, Օդափոխություն, Ներքին ջրամատակարարում, Ներքին կոյուղի,	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ
7.	Մասնաշենք 3 .Ջեռուցում, Ներքին հարդարում, Հատակներ, Հովհար, Հրդեհային ազդարարման ցանց	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011898,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կոյբիշևի 4ա,
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

(ստորագրություն)  .S.

(ստորագրություն)  Կ.Տ.Ս.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /2017թ./

Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
		Մասնաշենք 1				
		<i>5. Աստիճաններ</i>				
122	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.06	684.588	41.075
123	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30սմ հաստ.	քառ.մ	20	10.932	218.642
124	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100սմ	100 գծ.մ	0.08	60.451	4.836
125	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.06	69.895	4.194
		<i>Ընդամենը</i>				
		<i>10. Դռներ</i>				
165	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	4.4	50.124	220.547
166	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատժ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	20	36.888	737.753
		<i>11. Հատակներ</i>				
175	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան. հանգուցներում 30*30սմ	100 քառ.մ	0.24	388.859	93.326
177	11--205	2մմ հաստ լավորակ հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԲ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	0.13	674.597	87.698
179	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրանիտե սալիկներով 600*600սմ	քառ.մ	115.95	9.955	1154.266
180	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.6	99.680	59.808
		<i>12. Ներքին հարդարում</i>				
182	15-247-1	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	2	172.376	344.752

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆոն	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
193	15-660	Պատերի, սյուների և շեպուրյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	7.07065	63.047	445.786
195	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.7	71.865	265.899
197	15-84	Պատերի երեսապատում խեցեսալիկներով 270*370	100 քառ.մ	0.2	434.294	86.859
198	34-389	Սան.հանգույցներում պլաստմասե շերտաձողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով.	քառ.մ	10	7.271	72.711
		Ջեռուցում				
		1.Սան. տեխ. աշխատանքներ				
222	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև 32մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	110	0.241	26.473
223	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 57մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	50	0.416	20.785
224	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 76մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10	0.416	4.157
225	19--2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d= 89մմ /պահեստավորումով/	գծ.մ	10	0.416	4.157
226	19--196 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d= 80-80մմ	տեղ	4	0.933	3.734
227	19--196 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d=70-70մմ	տեղ	2	0.933	1.867
228	19--195 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d= 50-50մմ	տեղ	8	0.642	5.134
229	19--195 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d= 50-32մմ	տեղ	10	0.642	6.418
230	19--195 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d= 32-25մմ	տեղ	10	0.642	6.418
231	19--195 գ-0,4	Պողպատե խողովակների անջատում հիմ ցանցից d= 20-20մմ	տեղ	50	0.642	32.089
232	17--140	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում H=500մմ	հատ	100	0.693	69.283
233	23-228	Շին աղբի բարձում ձեռքով ավտոմեքանաթափի և տեղափոխում 12կմ	տ	3	1.911	5.732
235	18-115	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1012*0,28	էկմ	41	0.372	15.250
236		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	145	3.194	463.174
237	16--68	Պողպատե խողովակների մոնտաժում d=89*3,5մմ	գծ.մ	8	2.698	21.587
238	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	70	2.064	144.473
239	16-262	Նույնը, d=25*4,2մմ	գծ.մ	70	1.874	131.200
240	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	գծ.մ	30	1.962	58.854
241	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	գծ.մ	30	3.187	95.610
242	16-265	Նույնը, d=50մմ	գծ.մ	25	3.800	94.990
243	16--266	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=63մմ փորձարկումով	գծ.մ	75	5.251	393.818

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
244	16--136	Պողպատյա սողնակ d=80մմ	հատ	5	29.427	147.135
245	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2	4.850	9.700
246	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	32	3.311	105.952
247	16--134	Պողպատյա փական d=20մմ	հատ	16	2.968	47.492
248		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	100	0.292	29.172
249		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	20	0.241	4.813
250	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	20	3.311	66.220
251	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	20	3.172	63.449
252	18--180	Ջեռուցման մատակարարող կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1	70.326	70.326
253	18--180	Ջեռուցման հետադարձ կոլեկտոր d=159*4,5 L-1000մմ	հատ	1	70.326	70.326
254	18--186	Կեղտազտիչ d=80մմ	հատ	1	68.437	68.437
255	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներամրակների հետ միասին/	հատ	50	1.823	91.162
256		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	400	0.022	8.752
257	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	20	0.314	6.272
258	16-134	Թողարկման փական d=20մմ	հատ	2	2.968	5.936
		Լեռքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
326	19--1 կիրառ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /հողի մեջ/d=մինչև32մմ	գծ.մ	20	0.241	4.813
327	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև32մմ	գծ.մ	25	0.241	6.017
328	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25մմ	հատ	10	0.036	0.365
329	19--11	Ջրընդունիչ ծորակի ապամոնտաժում d=15մմ	հատ	5	0.284	1.422
330	23--228 310-12	Շին.աղբի բարձում ձեռքով և տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	0.2	1.911	0.382
331	16--265	խողովակներ հողի մեջ d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	15	1.655	24.832
332	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ հողի մեջ d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10	1.466	14.659
333	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ	գծ.մ	35	1.655	57.942
334	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10	1.320	13.200
335	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10	1.466	14.659
336	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=20մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10	1.787	17.868
337	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	15	1.765	26.473

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրո	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
338	16-134	Փական d=15մմ	հատ	5	2.538	12.690
339	16-134	Փական d=20մմ	հատ	2	2.625	5.251
340	16-134	Փական d=25մմ	հատ	3	3.056	9.167
341	16-135	Փական d=32մմ	հատ	2	4.018	8.037
342	16-135	Փական d=50մմ	հատ	2	5.142	10.283
343	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	24.213	48.425
344		Հոլովակավոր փական	հատ	2	3.581	7.162
345		Հոլովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	2	0.839	1.677
346		Հոլովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	4	3.304	13.215
347		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	3	0.664	1.991
348		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	զծ.մ	50	1.561	78.034
349		Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	2	12.383	24.767
350		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	2	20.646	41.293
351	17--52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	4	5.761	23.046
352	17--52	Լվացարանի ցնցուղ ծորակ խառնիչ /լավորակ/	հատ	2	5.761	11.523
353		խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	20	0.204	4.084
354	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	2	94.779	189.558
355	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ.մ	50	0.044	2.188
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
364	19--70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2	0.438	0.875
365	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	0.350	0.700
366	19--74	Հոսակի ապամոնտաժում d=100մմ	հատ	2	0.394	0.788
367	19,54	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/հողի մեջ/	զծ.մ	25	0.613	15.315
370	19--53	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/պատի վրա/	զծ.մ	15	0.605	9.080
372	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=150մմ	զծ.մ	10	3.530	35.298
373	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	զծ.մ	10	1.940	19.399
374	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=50մմ	զծ.մ	6	0.955	5.732
375	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=100մմ	զծ.մ	5	1.940	9.700
376	16-33	Լույնը, d=50մմ պատի վրա	զծ.մ	10	0.955	9.554
377	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	զծ.մ	15	1.568	23.520
389	17-62	Ճեմապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով /լավորակ/	կ-տ	2	27.699	55.397
390	17-22	Ճեմապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	2	22.623	45.245

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆոն	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
394	17-36	Հոսակ արժնապատ՝100	հատ	2	2.647	5.295
		Էլեկտրալուսավորություն				
		<i>Սոնտաժ</i>				
405	8--571-12 գ-0,4	Գլխավոր բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	հատ	3	1.772	5.317
408	8--571-12	Գլխավոր բաշխիչ վահանի տեղադրում	հատ	2	4.420	8.839
409	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	4	3.063	12.252
415	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.2	18.466	3.693
416	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	20	17.853	357.062
422	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	1.5	13.222	19.833
423	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	20	17.970	359.396
424	8-471-1	70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	0.2	7.913	1.583
		<i>Ելուքներ</i>				
426		Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ՍՅԱ ԱՍՊԲ ₃₀	հատ	1	103.217	103.217
427		Բաշխիչ վահանակ ՍՅԱ 12	հատ	3	20.646	61.939
		Մասնաշենք 3				
		Քանդման աշխատանքներ				
		<i>1. Պատեր</i>				
504	46--40	Քարից պատերում բացվածքների իրականացում	խոր.մ	1.5	13.718	20.577
		<i>Ընդամենը</i>				
		2.Այլ աշխատանքներ				
505	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտակի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0.0015	318.548	0.478
506	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	2.7	1.648	4.450
507	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.0015	26.233	0.039
		<i>Ընդամենը</i>				
		Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
508	1-1587	Բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.163	318.548	51.923
509	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով /դիաֆրագմաների համար/	100 խոր.մ	0.18	156.798	28.224
510	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	153.9	1.648	253.658
			1000		0.489	0.042

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
511	1--16	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	0.0855		
512	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.1	65.571	6.557
513	1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	խոր.մ	0.96	15.614	14.990
		<i>Ընդամենը</i>				
		<i>2. Հիմքեր</i>				
514	6--14	Խամքարբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	49	24.161	1183.913
515	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	36.5	47.827	1745.688
516		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.707	212.173	150.007
517		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.418	217.906	744.801
		<i>Ընդամենը</i>				
		<i>3. Պատեր</i>				
518	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/Ուերառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մատերը/	քառ.մ	10.52	16.001	168.327
519		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.0263	249.273	6.556
520	6--20	Ժապավենաձև բետոնե հիմքի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	4	30.528	122.113
521	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	քառ.մ	317.54	11.647	3698.330
522		Ցանցի ձգում պատերի վրա Վռ-1	տ	0.79	249.273	196.925
523	8--531	Տուֆ քարից քիվի վերանորոգում h-20սմ մինչև 9 ջարդվածքով	զծ.մ	43.7	23.811	1040.560
524		Տուֆ քարից սյունակալ ո-0,15մ 9 ջարդվածքներով	հատ	4	7.927	31.710
525		Տուֆ քարից քանդակազարդ խոյակ	հատ	4	20.646	82.585
526	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով եց-2	տ	1.11	291.579	323.653
527		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	1.963	212.173	416.496
528		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.291	217.906	63.411
529	6-106	Շրջանակ 2,3Ա.Բ.Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնով	խոր.մ	18	65.330	1175.942
530		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.631	212.173	133.881
531		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.468	217.906	755.697
532	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.02	577.797	11.556
533	6-162	Շրջանակ 2,3Ա.Բ.Գ առանցքներով միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	50	56.754	2837.681
534		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	2.215	212.173	469.964

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
535		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	7.174	217.906	1563.255
536	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	2.05	577.797	1184.485
537	46-15	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	0.609	100.023	60.914
538		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	212.173	1.273
539		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.015	217.906	3.269
540		Անկյունակ 70*70	տ	0.183	285.708	52.285
541		Տաշտապառոզպատի արժեքը	տ	0.052	297.267	15.458
542		Շերտապողպատ	տ	0.053	325.841	17.270
543		Ցանց	տ	0.02	351.716	7.034
544	6-247	Բացվածքի ամրացում տորկրետ բետոնով n=30մմ B-20դասի բետոնով /0,55խոր.մ/	քառ.մ	18.33	6.462	118.440
	6-249					
545	23--45	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ավաստե գայլիկոնով d=20մմL-20մմ	100 հատ	105.66	9.787	1034.107
546	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0.02	45.464	0.909
		Ընդամենը				
		4.Ծածկեր				
547	6-173	Միաձույլ ե/ք ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	52.5	48.863	2565.290
548		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.486	212.173	103.116
549		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	8.155	217.906	1777.020
		Ընդամենը				
		7.Աստիճաններ				
650	6-177	Միաձույլ աստիճանների իրականացում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	7	61.341	429.386
651		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.302	212.173	64.076
652		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.344	217.906	292.865
653	7-736	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ ՄԲ-1,2	100	0.41	698.926	286.560
			գծ.մ			
654	11-500	Աստիճանաքայլերի և աստիճանահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	42.9	10.932	468.988
655	11-252	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալիկներով H-100մմ	100 գծ.մ	0.46	60.451	27.808
656	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100	0.41	69.895	28.657
			քառ.մ			
		Ընդամենը				
		5.Տանիք				
657	6-Jan	Բետոնե թմբիկների իրականացում B-15 դասի բետոնից /350*400*400/	խոր.մ	0.45	19.407	8.733

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
658	Oct-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծայեղնատը, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան, շպրե նգ. ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	6.23	146.938	915.424
659	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	6.23	7.461	46.480
660	12-299	Ցեննետյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100	1.59	82.162	130.638
	քառ.մ					
661	12-289	Գոլոշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100	1.59	72.346	115.030
			քառ.մ			
662	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	47.7	4.748	226.465
663	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ քիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100	2.22	434.302	964.150
			քառ.մ			
664	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ քիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/քիթեղե գոգնոցներ/	100 քառ.մ	1.11	220.604	244.870
665	12-278	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում ցինկապատ քիթեղից 0,55մմ հաստ	100 գծ.մ	0.36	873.613	314.501
666	10--32 կիրառ	Երեսապատում հղկված տախտակով	քառ.մ	2.56	2.181	5.582
667	12-283	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում	գծ.մ	42	1.772	74.432
668	Oct-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2	40.454	80.908
669	Sep-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք և տանիքից դուրս	տ	0.014	93.904	1.315
670		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.014	398.274	5.576
671	9--118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված /	տ	0.06	63.463	3.808
672		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0.63	28.902	18.208
673	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100	0.27	69.895	18.872
			քառ.մ			
674	12-276	Շեմքր սազատոր սզյրազալուս գործարասայրս ներկածածկույթով քիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակների, պատուհանագոգերը և այլն	100	3.78	56.148	212.241
			քառ.մ ճակատ			
		Ընդամենը				
		7.Միջնորմներ				
675	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100	0.3	219.948	65.984
			քառ.մ			
676	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20152/0,016 *20*40սմ	խոր.մ	33.18	13.937	462.423
677	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	10.58	22.841	241.663

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
678	Jun-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.35	577.797	202.229
679	Aug-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.1	291.579	29.158
680	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	8.5	8.854	75.256
681	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	1.6	51.459	82.334
682		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.039	212.173	8.275
683		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.102	217.906	22.226
		Ընդամենը				
		8. Պատուհաններ				
684		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	19.9	17.255	343.376
685		ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	36.1	11.778	425.189
686		Ալյումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	1.8	47.732	85.918
687	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,400սմ լայնութ	քառ.մ	57.8	2.757	159.339
688	9--122	Մետաղական ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0.88	52.261	45.990
689		Մետաղական ճաղերի արժեքը	տ	0.878	272.493	239.249
690	33--82	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	տ	0.878	8.489	7.453
		Ընդամենը				
		9. Ցոցափեղկեր				
691		Ալյումինե ցոցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	29.4	26.656	783.677
		Ընդամենը				
		10. Դռներ				
692		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	14.9	49.592	738.920
693	9--34	Մետաղական հակահրդեհային դռան տեղադրում	քառ.մ	3.99	50.124	199.996
694	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին	քառ.մ	9.45	36.888	348.588
		Ընդամենը				
		11. Հատակներ				

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
695	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղերում/	խոր.մ	23.75	3.909	92.839
696	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	11.89	24.862	295.605
697	11-Nov	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի խարամաբետոնից 5սմ հաստ	խոր.մ	12.12	24.862	301.323
698	Nov-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	0.43	59.729	25.684
699	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	3.21	82.972	266.339
700	Nov-18	Բիտումի քսուկի վրա տոլով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ 2մմ հաստ լավորակ հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԶ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	1.19	191.505	227.891
701	11--205	2մմ հաստ լավորակ հատակի ծածկույթի իրականացում /ՊՎԶ-2մմ/0,7մմ պաշտպանիչ շերտով	100 քառ.մ	2.13	765.758	1631.065
702	11--198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ շրեշակներ և սպունգի հետ միասին	քառ.մ	21.2	3.858	81.789
703	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	86.45	9.955	860.597
704	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.93	99.680	92.702
		Ընդամենը				
		12.Ներքին հարդարում				
705	15-246-1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	8.69	144.211	1253.189
706	15-247-1	Առաստաղի սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.21	172.376	553.326
707	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպուլյունների համար	100 քառ.մ	0.61	341.834	208.519
708	34--388	Սեյամիկ կարանների և օդատարների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	8.2	2.859	23.442
709	34--389	Սեյամիկ կարանների և օդատարների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	քառ.մ	8.2	4.828	39.589
710	15-660	Պատերի, սյուների և շեպուլյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	7.06	63.047	445.115
711	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	3.21	71.865	230.685
712	15--568	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ յուղաներկով	100 քառ.մ	1.35	63.813	86.148

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
		Ընդամենը				
		13.Արտաքին հարդարում				
713	15-304	ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	6	1.393	8.358
714	15--201	ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	6	1.006	6.039
715	15--525	ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրայից	քառ.մ	6	0.314	1.882
716	12--280 կիրառ	Ցինկապատ քիթեղից կարանների երեսապատում 0,8մմ հաստ /13,95 գծ.մ/	քառ.մ	2.8	0.664	1.858
717		0,8մմ հաստ ցինկապատ քիթեղի արժեքը	քառ.մ	2.8	2.509	7.025
718		Պտուտակ	հատ	84	0.007	0.613
719		Շերտապողպատ 100*100*3մմ 73 հատ	կգ	17	0.270	4.587
720	26--38	Սեյսմիկ կարանների ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 100մմ հաստ	խոր.մ	0.28	62.231	17.425
		Ընդամենը				
		13.Արտաքին աստիճաններ				
721	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.5	24.475	12.238
722	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0.2	25.737	5.147
723	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	4.5	9.816	44.173
		Ընդամենը				
		14.Հովհար				
724	ռ23--45	Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	22	0.204	4.492
725	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.111	52.407	5.817
726		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	15	1.094	16.409
727		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	12.4	0.897	11.123
728		Պողպատից էլեմենտների արժեք 20*20*3	գծ.մ	1.16	0.430	0.499
729		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	22	0.015	0.321
730		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 10մմ հաստ	քառ.մ	2.56	3.960	10.138
731		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	6.4	0.766	4.901
		Ընդամենը				
		Ջեռուցում				
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
732	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 205*0,28	էկմ	57.4	0.372	21.349
733		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	205	3.194	654.833
734	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	113	2.064	233.221

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրո	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
735	16-262	Նույնը, d=25*4,2մմ	զծ.մ	80	1.874	149.943
736	16-263	Նույնը, d=32*5,4մմ	զծ.մ	20	1.962	39.236
737	16-264	Նույնը, d=40*6,7մմ	զծ.մ	167	3.187	532.231
738	16--134	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	2	4.850	9.700
739	16--134	Պողպատյա փական d=25մմ	հատ	25	3.311	82.775
740		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավորման արտադրությունից	հատ	370	0.292	107.935
741		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	23	0.241	5.535
742	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	23	3.311	76.153
743	16--134	Մարտկոցների փական ներքևի անկյունային d=20մմ	հատ	23	3.172	72.966
744	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներ ամրակների հետ միասին/	հատ	92	1.823	167.738
745		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	400	0.022	8.752
746	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	23	0.314	7.213
		Ընդամենը				
		Շինարարական աշխատանքներ				
747	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=20*3,4մմ	զծ.մ	20	0.518	10.356
748	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=25*4,2մմ	զծ.մ	24	0.518	12.427
749	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32*5,4մմ	զծ.մ	20	0.562	11.231
750	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=40*6,7մմ	զծ.մ	155	0.562	87.041
751	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-125մմ	հատ	2	1.094	2.188
752	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-80մմ	հատ	8	1.094	8.752
753	46--49	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում D=80մմ	հատ	10	2.480	24.796
754	16--70	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=133*4մմ L-800մմ/1հատ/	զծ.մ	0.8	4.004	3.203
755	16--68	Մետաղական հորիզոնական պատյան D=89*3,5մմ L-800մմ/10հատ/	զծ.մ	8	2.698	21.587
		Ընդամենը				
		Օդափոխություն				
756	20--780	Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ	հատ	1	41.861	41.861
757		Կանալային օդամուղ CA160QMD L=380մ3/ժ N=0,16կվտ արժեքը	հատ	1	138.697	138.697
758	20--662	Ճկուն ներդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	1	2.115	2.115

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրո	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
759	20--696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	50	0.467	23.337
760	20--409	Նույնը 400*200	հատ	2	2.822	5.645
761	20--409	Նույնը 400*150	հատ	1	2.509	2.509
762	20--409	Նույնը 300*150	հատ	2	2.268	4.536
763	20--409	Նույնը 200*150	հատ	1	1.663	1.663
764	20--410	Օդառիչ ճաղաշար 1500*300	հատ	1	1.867	1.867
765	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստութ. P-ն մեծ1000	քառ.մ	26	4.186	108.840
766	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,6մմ հաստութ. P-ն մինչև 1000	քառ.մ	44	4.186	184.190
767	20--443	Չզափական 320*200	հատ	1	6.476	6.476
768	20--440	Չզափական 320*150	հատ	1	5.105	5.105
769	20--438	Չզափական 200*150	հատ	3	4.945	14.834
		Ընդամենը				
		Շինարարական աշխատանքներ				
770	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հ/բամբակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	3.2	22.411	71.716
		Ընդամենը				
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
771	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=50մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	18	1.655	29.799
772	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	գծ.մ	5	1.320	6.600
773	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	5	1.466	7.329
774	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլենե խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10	1.765	17.649
775	16-134	Փական d=15մմ	հատ	2	2.538	5.076
776	16-134	Փական d=25մմ	հատ	1	3.056	3.056
777	16-135	Փական d=32մմ	հատ	1	4.018	4.018
778	16-135	Փական d=50մմ	հատ	1	5.142	5.142
779	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	6	24.213	145.275
780		Հողովակավոր փական	հատ	6	3.581	21.485
781		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	6	0.839	5.032
782		Հողովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	12	3.304	39.644
783		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	6	0.664	3.982
784		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ.մ	120	1.561	187.283
785		Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	6	12.383	74.300
786		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	6	20.646	123.878

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆոր	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
787	17--52	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ /լավորակ/	հատ	1	5.761	5.761
788		Խոհանոցային ապրանքատեսակներ /ֆիտիլներ/	հատ	10	0.204	2.042
789	17--101	Ջրատաքացուցիչ	հատ	1	94.779	94.779
790	22--312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ.մ	38	0.044	1.663
		Ընդամենը				
		Շին.աշխատանքներ				
791	23-Jan	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	1	3.085	3.085
792	46--50	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում D=200մմ	հատ	1	3.194	3.194
		Ընդամենը				
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
793	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	զծ.մ	7	1.940	13.579
794	16--33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	զծ.մ	12	0.955	11.464
795	22-365	Պոլիէթիլենե ծունկ d=50մմ	հատ	2	2.443	4.886
796	22--365	Պոլիէթիլենե անցում d=100*150մմ	հատ	1	6.257	6.257
797	22--365	Պոլիէթիլենե թեքում d=100մմ 135°	հատ	2	3.763	7.526
798	22--366	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ	4	11.880	47.521
799	17--80	Երկտեղ խոհանոցային կոնք /լավորակ/	հատ	1	22.367	22.367
		Ընդամենը				
		Շին.աշխատանքներ				
800	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.006	406.632	2.440
801	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0.01	156.798	1.568
802	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.005	48.549	0.243
803	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	0.656	0.007
804	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1.8	1.648	2.967
805	46--50	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում էլաստիկ նյութով d-350մմ	հատ	1	3.194	3.194
806	46--52	Անցքերի բացում ծածկերում և փակում էլաստիկ նյութով d-100մմ	հատ	3	1.094	3.282
807	23-Jan	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	0.7	3.085	2.159
		Ընդամենը				

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
		Էլեկտրալուսավորություն				
		<i>Սոնտաժ</i>				
808	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	4	3.063	12.252
809	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	28	1.597	44.720
810	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	0.13	146.063	18.988
811	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.22	18.466	4.062
812	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.13	17.853	2.321
813	8-599-2	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	0.61	178.903	109.131
814	8-599-1	Լուսամփոփների լյումինիսցենտային լամպերի հետ միասին	100 հատ	0.05	144.604	7.230
815	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրայով	100 գծ.մ	0.9	13.222	11.900
816	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	5.6	17.970	100.631
		Ընդամենը				
		<i>Նյութեր</i>				
817		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ШЭ12	հատ	4	20.646	82.585
818		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	13	0.605	7.869
819		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	15	0.605	9.080
820		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	17	0.481	8.183
821		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	5	0.824	4.121
822		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	հատ	13	1.240	16.117
823		Էլ մագնիսական ստարտեր	կ-տ	3	1.240	3.719
824		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	61	7.016	427.964
825		Լուսամփոփների լյումինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	5	4.543	22.717
826		Վարդակ միաֆազ	հատ	13	0.525	6.826
827		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35քառ.մ	գծ.մ	33	5.397	178.093
828		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25քառ.մ	գծ.մ	38	3.851	146.325
829		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16քառ.մ	գծ.մ	29	2.465	71.485
830		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	315	0.160	50.540
831		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	245	0.343	83.978
832		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	22	0.015	0.321
		Ընդամենը				
		Հրդեհային ազդարարման ցանց				
		<i>Սոնտաժ</i>				
833	10--742-1	Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեն հանգույց/	հատ	1	25.226	25.226

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
834	10--742-7	Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեմ հանգույցով/	հատ	1	4.193	4.193
835	10--743--4	Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1	1.087	1.087
836	10--744--5	Չայնային նախագգուշացնող սարքավորում	հատ	3	3.165	9.495
837	g10-743-2	Հակահրդեհային ծխագգայուն դետեկտոր	հատ	18	1.254	22.579
838	g10-743-2	Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ	հատ	3	1.254	3.763
839	8--149-1	Սալուխի տեղադրում	100 զժ.մ	1.99	9.422	18.751
		Ընդամենը				
		<i>Ելուքեր</i>				
840		Հասցեավորված բաժանարար սարք /8միաշեմ հանգույց/	հատ	1	26.408	26.408
841		Ունիվերսալ ղեկավարող սարք /8 երկշեմ հանգույցով/	հատ	1	34.590	34.590
842		Էլ մագնիսական թողարկումով մոդուլ /4Էլ մագնիսական թողարկիչով 7Ա/	հատ	1	25.664	25.664
843		Հակահրդեհային ծխագգայուն դետեկտոր ИП --212--58	հատ	18	3.048	54.872
844		Չայնային նախագգուշացնող սարքավորում	հատ	3	1.400	4.201
845		Հակահրդեհային ահազանգող սեխմիչ կոճուկ ИПР ЗСУ	հատ	3	4.675	14.024
846		Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ BND 3128	հատ	3	119.021	357.062
847		Հոսանքի աղբյուր 24վ 1,5Ա	հատ	1	23.119	23.119
848		Տեսաձայնագրող սարք	հատ	1	123.863	123.863
849		Միացման տուփ ԿՍ-4	հատ	3	1.240	3.719
850		Մարտկոց 12վ 7Ա/Ժ	հատ	1	2.611	2.611
851		Ելք ցույց տվող ցուցատախտակ Призма Р2м	հատ	3	0.948	2.844
852		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*2*0,75	զժ.մ	123	0.459	56.513
853		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 1*2*0,75	զժ.մ	21	0.233	4.901
854		Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ UT 105 HF 180 2*/2*1,5/	զժ.մ	12	0.875	10.502
855		Տեսախցիկի մալուխ T100 r75-5-2	զժ.մ	43	0.124	5.331
856		Մալուխների համար անցկացվող մալուխատար 10*7	զժ.մ	199	0.503	100.139
		Ընդամենը				
		Արտաքին ջրամատակարարում				
		<i>1. Հողային աշխատանքներ</i>				
857	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 5սմ	խոր.մ	0.5	2.698	1.349
858	27--36	Բազալտեզրաքարերի քանդում	զժ.մ	2	0.627	1.254
		IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում	1000		406.632	15.452

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
859	1-1588	մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր.մ	0.038		
860	1--962	հրամատի փորում IV կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.04	2.764	0.111
861	C310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	75.6	1.648	124.604
862	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	խոր.մ	42	0.029	1.225
863	27-42	ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ	քառ.մ	10	1.028	10.283
864	27-164-2	ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ավթետոնից ծածկույթի իրականացում 50մմ	քառ.մ	10	2.859	28.588
865	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	զծ.մ	2	5.922	11.844
		Ընդամենը				
		2.Սոնտաժային աշխատանքներ				
866	19--145 Գ-0,4	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=20,25մմ	զծ.մ	90	0.387	34.787
867	22--446 Գ-0,8	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում D=1000մմ /4հատ/	խոր.մ	1.2	17.773	21.327
868	19--5	Փականների ապամոնտաժում d=15,20,25մմ	հատ	2	0.036	0.073
869	11--155- 1Գ-0,4	Ջրաչափի ապամոնտաժում d=20մմ	հատ	2	1.072	2.144
870	10--212 Գ-0,4	Ֆիլտրի ապամոնտաժում d=20մմ	հատ	2	0.503	1.006
871	23-Jan	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	2.45	3.085	7.558
872	23-Jan	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի վրա 30սմ հաստ.	խոր.մ	7.35	3.085	22.674
873	23--1 23--3	հրամուղու հետլիցք ավազակուպիճով	խոր.մ	27.6	2.720	75.079
874	22--117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում d=50*3/65/մմ փորձարկումով	զծ.մ	35	0.598	20.931
875	22--395	Հակահրդեհային հիդրանտ d=125մմ H=750մմ	հատ	1	55.273	55.273
876	22-414	Միացում գործող թուջե ջրագծին d=50*100մմ	տեղ	1	10.276	10.276
877	22--384	Պողպատե փական d=50մմ	հատ	1	5.550	5.550
878	11--155-1	Ջրաչափ d=32մմ	հատ	1	20.340	20.340
879	18--212	Ֆիլտր d=32մմ	հատ	1	4.420	4.420
880	22--446	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500մմ	խոր.մ	1.7	85.685	145.664
881	11-Nov	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	խոր.մ	0.23	24.862	5.718
882	9--123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	449.157	4.492
883		Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1	49.548	49.548

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրո	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
884	Jun-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.02	577.797	11.556
885	15--614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.6	0.693	0.416
886	22--312	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	35	0.044	1.532
		Ընդհանուրը				55704.890
		Այդ թվում գույք և կահավորում				0
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				7408.750425
		Ընդամենը				63113.64084
		Շահույթ 11%				6942.500492
		Ընդամենը				70056.14133
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,2%				840.673696
		Ընդամենը				70896.81503
		Չմեռային թանկացումներ 0,64%				453.7396162
		Ընդամենը				71350.55464
		Չնախատեսված ծախսեր 3%				2323.278945
		Ընդամենը				73673.83359
		ԱԱՀ 20%				14734.76672
		Ընդամենը				88408.600

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011898,
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ե. Կրյու


Կապալառու
 <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ
 Գրուպ>> ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կույրիշևի 4ա,
 <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Տիգրան
