

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՔՄԱՇՁԲ-2021/8Ը**

ք. Երևան

« 24 » « 06 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Մ-2. Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+400 - կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված N 2):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **3 000 000 000 (երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ՝ որից 500 000 000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Սույն պայմանագրի 3.4.12 և 3.4.13 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ կառավարության 01.04.2021թ. թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կապալառուին փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասարարի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՐՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

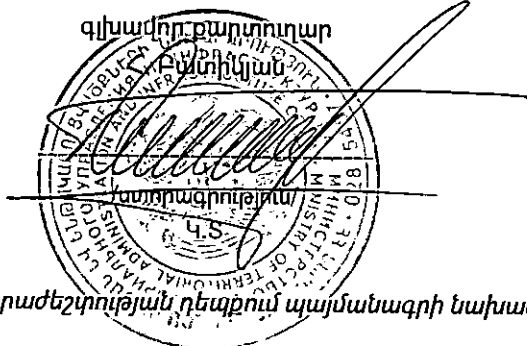

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր շրջ. 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՀ 00250339

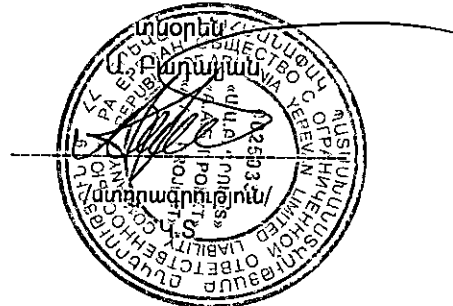

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ108+400 - կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ հազ. Դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
	Ջրագծերի ապամոնտաժում և նույնի վերատեղադրում				
1	Ջրագծերի ապամոնտաժում, բարձրում տեղափոխում պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք 5կմ միջին հեռավորություն, պահեստավորում d= 159x3մմ (1գծմ=11.54 կգ)	գծմ	810	580.00	469,800.00
2	Ջրագծերի ապամոնտաժում, բարձրում տեղափոխում պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք 5կմ միջին հեռավորություն, պահեստավորում d= 325x4մմ (1գծմ=31.67 կգ)	գծմ	610	1,040.00	634,400.00
3	Ջրագծերի ապամոնտաժում, բարձրում տեղափոխում պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք 5կմ միջին հեռավորություն, պահեստավորում d= 219x3մմ (1գծմ=15.98 կգ)	գծմ	420	780.00	327,600.00
4	ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՈՒՄ				
5	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ³	460	490.00	225,400.00
6	Ավազակույմային շերտ h=10սմ	մ³	92	5,300.00	487,600.00
7	d=159մմ պահեստավորված մետաղական խողովակի բարձրում և տեղափոխում 5կմ միջ.հեռ., ջրամեկուսացում 2շերտ տաք բիտումով, տեղադրում	գծմ	810	1,590.00	1,287,900.00
8	d=325մմ պահեստավորված մետաղական խողովակի բարձրում և տեղափոխում 5կմ միջ.հեռ., ջրամեկուսացում 2շերտ տաք բիտումով, տեղադրում	գծմ	610	3,000.00	1,830,000.00
9	d=219մմ պահեստավորված մետաղական խողովակի բարձրում և տեղափոխում 5կմ միջ.հեռ., ջրամեկուսացում 2շերտ տաք բիտումով, տեղադրում	գծմ	420	2,160.00	907,200.00
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	256	620.00	158,720.00
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	28	1,320.00	36,960.00
12	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձրում էքս.0.65մ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ.հեռ.	մ³	176	1,360.00	239,360.00
	Գույություն ունեցող խողովակի փոխարինում նոր խողովակով կմ6+160-կմ6+540				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս.0.65մ³ շ.տ.կողքի կուտակում	մ³	120	490.00	58,800.00
2	Նույնը ձեռքով	մ³	13	4,540.00	59,020.00

3	Գոյություն ունեցող մետաղական d=57x3 մմ քայքայված խողովակի ապամոնտաժում. վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	380	300.00	114,000.00
4	Ավազակոպանի շերտ h=10սմ	մ³	19	5,300.00	100,700.00
5	Նոր մետաղական խողովակի տեղադրում d=57x3մմ	զծմ	380	1,080.00	410,400.00
6	Մետաղական խողովակի ջրամեկուսացում	մ²	68,0124	1,400.00	95,217.36
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	103	620.00	63,860.00
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	10	1,320.00	13,200.00
9	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.0.65մ3 2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ.հեռ.	մ³	20	1,360.00	27,200.00
Ընդամենը I					7,547,337.36
II. Հողային աշխատանքներ					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ. միջին հեռավորությամբ	մ³	24173,7	1,450.00	35,051,865.00
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակումով. բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջ հեռ.	մ³	2776	1,650.00	4,580,400.00
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	6690	630.00	4,214,700.00
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	489	800.00	391,200.00
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	1785	1,500.00	2,677,500.00
6	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	18955,3	470.00	8,908,991.00
Աստիճանների կառուցում					
1	Աստիճանների կտրում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ	մ³	945	150.00	141,750.00
Ընդամենը II					55,966,406.00
III. Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռ	մ³	1867	1,500.00	2,800,500.00
2	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռ.	մ³	98	6,120.00	599,760.00
Ընդամենը III					3,400,260.00
IV. Կողային առուների ամրացում					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	250,9	1,500.00	376,350.00
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ³	27	6,120.00	165,240.00
3	Կողային առուների հատակի ամրացում Ե-8 հավաքովի սալերով (49x49x8սմ). խճային հիմքի վրա	մ²	1544	16,770.00	25,892,880.00
Ընդամենը IV					26,434,470.00

V. Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի, տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=26սմ	մ ³	18955,3	1,360.00	25,779,208.00
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հսթը.=10սմ,	մ ²	62024,1	490.00	30,391,809.00
Ընդամենը V					56,171,017.00
VI. Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի, հսթը=17.05սմ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	29264	1,480.00	43,310,720.00
2	Հատիկավոր ենթահիմք, (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ³	18675,6	4,100.00	76,569,960.00
3	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2,6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9,1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5,2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2,6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6,5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	171907	1,450.00	249,265,150.00
4	Հիմք պատրաստի խճային խառնուրդից մշակված բիտումով 3.5% ըստ քաշի h=6սմ (բարձր ծակոտկեն խճային ա/բ)	մ ²	167506	2,450.00	410,389,700.00
5	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	167506	4,680.00	783,928,080.00
6	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	167506	3,450.00	577,895,700.00
Ընդամենը VI					2,141,359,310.00
VII. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ 2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	2407	1,500.00	3,610,500.00
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ. կուտակումով. բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ 2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	267	1,510.00	403,170.00
Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ 2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	236,4	1,500.00	354,600.00
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	12	5,270.00	63,240.00
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ	մ ³	2484	490.00	1,217,160.00
Երթևեկելի մաս					
1	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	16710,05	3,400.00	56,814,170.00
2	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	16964,62	950.00	16,116,389.00

Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	27,72	4,850.00	134,442.00
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	426,5	75,950.00	32,392,675.00
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	661,8523 4	1,230.00	814,078.38
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	38,4	84,550.00	3,246,720.00
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	144	800.00	115,200.00
Իջատեղ դեպի գ. Գետափ (բարեկարգում)					
1	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում էքս. 0.65մ³ 2. տ. հսկջ=20սմ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռ.	մ³	493,4	1,450.00	715,430.00
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=12սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40) 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20) 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10) 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	1187	950.00	1,127,650.00
3	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	1187	3,390.00	4,023,930.00
4	Բետոնե 15x30 եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ³	գծմ	244	5,850.00	1,427,400.00
5	Սիզամարգի իրականացում հսկջ=35սմ սևահողի ավելացումով (հարթում, խոտի ցանում)	մ²	1243,4	3,260.00	4,053,484.00
Ա/ճ Սևան-Մարտունի-Գետափ (բարեկարգում)					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.0մ³ 2. տ. հսկջ=20սմ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռ.	մ³	491,2	1,450.00	712,240.00
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2,6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9,1մ³ խիճ (10-20) 20% - 5,2մ³ խիճ (5-10) 10% - 2,6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6,5մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	1537	1,420.00	2,182,540.00
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	1537	4,570.00	7,024,090.00
4	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	1537	3,390.00	5,210,430.00
5	Բետոնե 15x30 եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ³	գծմ	234	5,850.00	1,368,900.00
6	Սիզամարգի իրականացում հսկջ=30սմ սևահողի ավելացումով (հարթում, խոտի ցանում)	մ²	883,9	2,860.00	2,527,954.00
Ընդամենը VII					145,656,392.38
VIII. Մայթեր					
1	Ե/բետոնե 30x32սմ եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ³	135,3	1,590.00	215,127.00
2	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ³ 2.տ . բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ³	45,19	1,600.00	72,304.00
3	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ³	գծմ	1862,5	9,480.00	17,656,500.00

4	Բետոնե 15x30 եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գծմ	2078	5,850.00	12,156,300.00
5	Բետոնե սալիկ ձևավոր. մոխրագույն h=6սմ	մ²	7838,3	5,990.00	46,951,417.00
6	Ավազային շերտ h=9սմ	մ³	705,447	8,500.00	5,996,299.50
7	Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3	մ³	46,28	55,500.00	2,568,540.00
Ընդամենը VIII					85,616,487.50
IX. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Երկայնական վաք B-2-20	գծմ	3999	10,280.00	41,109,720.00
Ջրնետում կողնակից					
1	10ելV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	78,0	6,120.00	477,360.00
2	Հավաքովի B-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	123	10,540.00	1,296,420.00
3	Հավաքովի B-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	119	12,350.00	1,469,650.00
Վաք լիցքի շեփի վրա					
1	10ելV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	49,80	6,120.00	304,776.00
2	Հավաքովի B-6 վաքերի տեղադրում	հատ	692	11,160.00	7,722,720.00
Հոսքամարիչ լիցքի հատակին					
1	10ելV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	43,1	6,120.00	263,772.00
2	Հավաքովի B-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	656	6,550.00	4,296,800.00
3	Հավաքովի B-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	41	15,770.00	646,570.00
4	Հավաքովի B-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	123	10,870.00	1,337,010.00
5	Գոյություն ունեցող քայքայված B-1-20 հավաքովի վաքերի քանդում բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ ա/ի վրա տեղափոխում 5կմ միջին հեռավորություն	մ³	37,05	1,780.00	65,949.00
6	Գոյություն ունեցող քայքայված B-2-20 հավաքովի վաքերի քանդում բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ ա/ի վրա տեղափոխում 5կմ միջին հեռավորություն	մ³	92,97	1,780.00	165,486.60
Ընդամենը IX					59,156,233.60
X. Ե/Բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	19,24	4,850.00	93,314.00
2	Ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում B-22.5	հատ	98,66	42,820.00	4,224,621.20
3	Ջրամեկուսացում	մ²	372,96	800.00	298,368.00
4	Գոյություն ունեցող 30x34սմ ե/բ վաքերի քանդում, էքս. 0.65մ³ շ.տ բարձում տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ միջին հեռ.	մ³	5,76	1,560.00	8,985.60
Ընդամենը X					4,625,288.80
XI. Միաձույլ ե/բետոնե վաք թուփ ցանցով					
1	Հողային աշխատանքներ ջրընդունիչի խրամուղու փորման համար էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	11,31	1,500.00	16,965.00
2	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ³	3,23	490.00	1,582.70
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	2,83	4,850.00	13,725.50

4	Միաձույլ ե/բ B-20	մ ³	5,25	79,230.00	415,957.50
	ա) ամրան Ø 12 A500 C գծմ. 0.888 կգ	կգ	429,45	300.00	128,835.00
	բ) ամրան Ø 8 A240 C գծմ. 0.395 կգ	կգ	79,99	420.00	33,595.80
5	ա) անհավասարաչափ անկյունակ 100x63x7մմ 1գծմ. 9.59կգ	գծմ	80,8	4,910.00	396,728.00
6	բ) շվեյլեր 80x40mm 1գծմ. 7.06կգ	գծմ	22	3,620.00	79,640.00
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	30,7	800.00	24,560.00
8	Թուջե ցանց շրջանակով (0.82x0.43x0.12)	հատ	49	85,310.00	4,180,190.00
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	3,23	1,550.00	5,006.50
Ընդամենը XI					5,296,786.00
XII. Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի բարձրացում (նորոգում) միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	0,24	59,800.00	14,352.00
2	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով 0.47մ3 (1.6x1.5)	հատ	13	120,500.00	1,566,500.00
Ընդամենը XII					1,580,852.00
XIV Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց (իջատեղ)					
1	10elV կարգի բնահողի քանդում էքս.0.65մ3 շ.տ.բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	164,37	1,500.00	246,555.00
2	Նույնը կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	74,53	490.00	36,519.70
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	32,34	4,850.00	156,849.00
4	Միաձույլ ե/բետոն B-20	մ ³	71,29	89,230.00	6,361,206.70
5	ամրան AE 12մմ Ac-500 1գծմ-0.888կգ	կգ	6366,075	300.00	1,909,822.50
6	ամրան AE 8մմ Ac-I 1գծմ-0.395կգ	կգ	914,44	420.00	384,064.80
7	Մետաղական ցանց	կգ	26832,96	600.00	16,099,776.00
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	458,84	800.00	367,072.00
9	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	74,53	1,550.00	115,521.50
Ընդամենը XIV					25,677,387.20
XV. Ջրհորներ					
1	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	38,5	6,120.00	235,620.00
2	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	24,8	4,540.00	112,592.00
3	Ավազակույճային նախապ. h=10սմ	մ ³	6,26	5,300.00	33,178.00
	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ ³	11,94	65,130.00	777,652.20
4	Մետաղական ժարտ= 530 մմ կիսախողովակի տեղադրում 1գծմ=45.145կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	12,0	39,360.00	472,320.00
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	կիսախողովակ ժարտ= 530 մմ	մ ²	9,81878	1,230.00	12,077.10
	խողովակ ժարտ= 630 մմ	մ ²	89,21682	1,230.00	109,736.69
	բետոն	մ ²	52,98	800.00	42,384.00
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	24,8	1,550.00	38,440.00
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում ժարտ= 630 մմ	գծմ	45,6	90,530.00	4,128,168.00

8	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	580,43	600.00	348,258.00
	Ընդամենը XV				6,310,425.99
	XVI. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	5033,51	7,340.00	36,945,963.40
	Ընդամենը XVI				36,945,963.40
	XVII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	171	16,070.00	2,747,970.00
	- առավելության	հատ	39	19,420.00	757,380.00
	- թելադրող	հատ	23	19,420.00	446,660.00
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	22	17,460.00	384,120.00
	- տեղեկատվության	հատ	6	6,290.00	37,740.00
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	1	9,080.00	9,080.00
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	164	12,830.00	2,104,120.00
4	Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք	մ³	17,22	39,030.00	672,096.60
5	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում. բարձրում տեղափոխում պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում 5կմ միջին հեռ.	հատ	222	3,650.00	810,300.00
6	Պահեստավորված նշանների տեղադրում	հատ	222	6,140.00	1,363,080.00
7	Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք	հատ	229	4,100.00	938,900.00
	Ընդամենը XVII				10,271,446.60
	XVIII. Կանգառների նորոգում կմ 7+281				
1	Կանգառների սյուների. հեծանների. ծածկի ներքին մակերեսների տորկրետավորում ցեմենտավազային շաղախով h=3 սմ	մ²	131,72	3,730.00	491,315.60
2	Ետնապատի նորոգում ցեմենտավազային շաղախով 3 սմ հաստությամբ մետ.ցանց Bp-4 (10x10) cm	մ²	48	4,000.00	192,000.00
3	Ծածկի սալի վրայից գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտի կազմատում ձեռքով. բարձրում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	2,67	18,850.00	50,329.50
4	Հարթեցնող շերտի ցեմենտավազային շաղախ հսկ=5 սմ	մ²	89	2,210.00	196,690.00
5	Սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ:	մ²	89	3,850.00	342,650.00
6	Պաշտպանիչ բետոն h=5 սմ B-20	մ²	89	2,370.00	210,930.00
7	10elV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձրում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	17,8	6,120.00	108,936.00
8	Հատակի երեսապատում բետոնե սալերով h=6սմ	մ²	89	5,990.00	533,110.00
9	Ավազային շերտ h=9սմ	մ³	8,01	8,490.00	68,004.90
	Ընդամենը XVIII				2,193,966.00
	XIX. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 3մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	1216	18,850.00	22,921,600.00
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	6902	17,540.00	121,061,080.00

3	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, ներկում և վերատեղադրում՝ թիթեղ ծ=4մմ , նոր կանգնակներ շվեյթ N16, քայլը 4մ, 526.69 գծմ, կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	1208	7,650.00	9,241,200.00
4	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	277	4,410.00	1,221,570.00
5	Գոյություն ունեցող մետ. արգելափակոցների. մետ. կանգնակներով ապամոնտաժում. վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	214	1,630.00	348,820.00
6	Գոյություն ունեցող ե/բ սյունների ապամոնտաժում. վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	1079	2,990.00	3,226,210.00
7	Գոյություն ունեցող ե/բ արգելափակոցի ապամոնտաժում. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	գծմ	20	1,930.00	38,600.00
Ընդամենը XIX					158,059,080.00

Կմ1+514 կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների ծավալներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագգույնացնող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(2 հատ).1.33(2 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.20 (2 հատ). 3.24 (2 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):	հատ	25	30,510.00	762,750.00
2	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմատորժիչով. կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	8,1	6,020.00	48,762.00
3	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի:	մ³	4,94	6,020.00	29,738.80
4	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ³	1,236	6,020.00	7,440.72
5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ³	2,47	6,020.00	14,869.40
6	Նույնը կողնակների գրունտը:	մ³	15,31	6,390.00	97,830.90
7	Կամրջատակի. ինչպես նաև մուտքի և ելքի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ³	12	7,860.00	94,320.00
8	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով:	մ³	5,76	6,280.00	36,172.80
9	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	240	1,380.00	331,200.00
10	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,1023	410,820.00	42,026.89
11	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա.պ. Ø10 AIII=51.73կգ/մ3:	մ³	16,92	90,380.00	1,529,229.60
12	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ²	20,0	820.00	16,400.00
13	Խրամուղիների հետիցք ձեռքով:	մ³	2,88	1,590.00	4,579.20
14	Թների մակերևույթների վերանորոգում ցեմ.-ալվազային շաղախով H=4սմ:	մ²	12,1	2,540.00	30,734.00

15	Հավաքովի ե/բետոնե սալերի, ինչպես նաև միաձույլ ե/բետոնե թոփջային կառուցվածքի կողքերի և տակի մատրնայթների վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով H=4սմ:	մ²	89,2	6,170.00	550,364.00
16	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն:	մ²	115,2	12,270.00	1,413,504.00
17	Անվահրիչների բլոկների տակի միաձույլ բետոն:	մ³	1,89	57,710.00	109,071.90
18	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների սահմաններում:	մ²	7,2	1,040.00	7,488.00
19	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ:	մ²	122,4	3,740.00	457,776.00
20	Ցեմ. շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ:	մ²	7,2	1,040.00	7,488.00
21	ԵՄ-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ մայթերի անվահրիչների բլոկներ. չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ; ա.ս. ԱI=27.58 կգ/մ³. ԱII=158.2կգ/մ³:	մ³	2,2	357,670.00	786,874.00
22	Պաշտպանիչ շերտ մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Ø4 8թ- I. P=0.2281տ (P=0.0974տ):	մ²	115,2	4,640.00	534,528.00
23	Անվահրիչների հենակների միաձույլ բետոն:	մ³	0,43	58,540.00	25,172.20
24	Երթ. մասի մանրահատիկ Ե տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ա) ներքին շերտ H=4սմ:	մ²	115,2	3,470.00	399,744.00
25	Երթ. մասի մանրահատիկ Ե տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում բ) վերին շերտ H=3սմ:	մ²	116,4	2,650.00	308,460.00
26	Մոտեցումներում կարերի լրացում բիտումային մածիկով H=2սմ:	զմ	81,6	2,060.00	168,096.00
27	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	մ³	1,8	4,650.00	8,370.00
28	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ³	0,45	5,430.00	2,443.50
29	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերևը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ:	մ²	4,2	1,440.00	6,048.00
30	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ. ա.ս. = 83.15կգ/մ³:	մ³	0,852	259,370.00	220,983.24
31	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	9,4	590.00	5,546.00
32	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	մ²	1,88	9,940.00	18,687.20
Ընդամենը					8,076,698.35
Կմ6+318-ում հետիոտնային անցման վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: 1.25(2հատ). 1.33(2 հատ):	հատ	4	34,580.00	138,320.00
2	Մուտքի աստիճանների վրայի կենցաղային աղբի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	0,5	5,900.00	2,950.00
3	Աստիճանների և հարթակների վրայի գրունտի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով. կրկնակի գցումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	2,1	5,900.00	12,390.00

4	Մուտքի աստիճանների և պատերի կողային մակերևույթների վերանորոգում ցեմենտավազային շաղախով h=3 սմ մետ. ցանց Bp-4 (10x10) սմ	մ²	49,2	3,960.00	194,832.00
5	Նույնը ելքի ճակատի կողային մակերևույթները h=3 սմ մետ. ցանց Bp-4 (10x10) սմ	մ²	33	3,960.00	130,680.00
6	Բլոկների արանքի կարերի լրացում ցեմ.-ավազային շաղախով պոմպի ստեղծած ճնշման տակ (89.8 զծմ):	զմ	89,8	400.00	35,920.00
7	Անցման ներսի վերևի մակերևույթների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից:	մ²	52,2	3,810.00	198,882.00
8	Անցման ներսի կողային մակերևույթների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից:	մ²	87	4,190.00	364,530.00
9	Ացման ներսի կողային և վերևի մակերևույթների տորկրետավորում ցեմ.-ավազային շաղախով - պաշտպանիչ կոնստրուկցիայի իրականացում H=3սմ:	մ²	139,2	4,990.00	694,608.00
10	Անցման հետիոտնային մակերևույթի մանրահատիկ ա/բ H=4սմ:	մ²	52,5	3,510.00	184,275.00
11	Մուտքի և ելքի հարթակների մանրահատիկ ա/բ H=4սմ:	մ²	42,0	3,510.00	147,420.00
12	Ավազակոպային հիմք H=10սմ:	մ³	4,2	3,970.00	16,674.00
Աստիճանների կառուցում ելքում					
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռավորությամբ:	մ³	4,6	6,050.00	27,830.00
14	Ավազակոպային հիմք H=10սմ	մ³	1,2	5,240.00	6,288.00
15	Բետոնե հիմքի կառուցում	մ³	2,1	52,070.00	109,347.00
16	Բազալտե աստիճանի կառուցում 0.32x0.15	մ	40,0	9,910.00	396,400.00
17	Մետաղական բազրիքի տեղադրում (2.45+8 հատ)	մ	19,6	9,410.00	184,436.00
Ընդամենը					2,845,782.00
Կմ7+281-ում հետիոտնային անցման վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: 1.25(2հատ). 1.33(2 հատ):	հատ	4	34,680.00	138,720.00
2	Աստիճանային մուտքի ծածկի ե/բ միաձույլ սալի կազմատում պնևմագործիքով. կոյտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	1,68	26,790.00	45,007.20
3	Նույնը քարային շարվածքով միջնորմը:	մ³	1,06	10,480.00	11,108.80
4	Նույնը միաձույլ բետոնե միջնորմերը:	մ³	0,93	21,810.00	20,283.30
5	Դռան պողպատե կառկասի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	տ	0,02	51,160.00	1,023.20
6	Աստիճանների վրայի կենցաղային աղբի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	0,5	7,570.00	3,785.00
7	Աստիճանների և հարթակների վրայի գրունտի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով.	մ³	11,2	7,570.00	84,784.00

	կրկնակի գցումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:				
8	Աստիճանների և հարթակների ներսի կողային մակերևույթների վերանորոգում միաձույլ բետոնով H=10սմ:	մ³	9,24	52,100.00	481,404.00
9	Նույնը դրսի կողային մակերևույթները:	մ³	3,6	52,100.00	187,560.00
10	Բլոկների արանքի կարերի լրացում ցեմ.-ավազային շաղախով պոմպի ստեղծած ճնշման տակ:	զմ	147	510.00	74,970.00
11	Անցման ներսի կողային և վերևի մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից:	մ²	232,44	4,090.00	950,679.60
12	Ացման ներսի կողային և վերևի մակերևույթների տորկրետավորում ցեմ.-ավազային շաղախով - պաշտպանիչ կոնստրուկցիայի իրականացում:	մ²	232,44	5,010.00	1,164,524.40
13	Ջրահեռացման հորերի իրականացման համար հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	3,63	7,600.00	27,588.00
14	Ջրահեռացման հորերի միաձույլ բետոն:	մ³	1,656	64,580.00	106,944.48
15	Պողպատե կարկասային ցանցի պատրաստում և տեղադրում. L45x45x5մմ. P=18.87կգ; Ø12A1 P=10.7կգ:	կգ	29,57	670.00	19,811.90
16	Անցման հետիոտնային մակերևույթի մանրահատիկ ա/բ H=4սմ:	մ²	55,9	3,520.00	196,768.00
17	Աստիճանների հարթակների մանրահատիկ ա/բ H _{դր} =3սմ:	մ²	24,4	2,710.00	66,124.00
18	Պարապետների վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով H=4սմ:	մ²	24,0	2,460.00	59,040.00
19	Պողպատե բազրիքների մաքրում ավազաշիթային եղանակով. հետագա նախաներկումով և երկշերտ ներկումով:	մ²	38,4	5,830.00	223,872.00
20	Լրացուցիչ աստիճանների իրականացում չափ. 20x30սմ (L1=4մ) աստիճանների մուտքի կցորդումներում մայթերով միաձույլ բետոնից (կանխելով ջրի հոսքի ներթափանցումը մայթերից):	մ³	0,48	52,190.00	25,051.20
	Ընդամենը				3,889,049.08
Կմ7+713.4 կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների ծավալներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացնող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(2 հատ).1.33(2 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.20 (2 հատ). 3.24 (2 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):	հատ	25	30,580.00	764,500.00
2	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմատորժիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	մ³	14,4	6,100.00	87,840.00
3	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի:	մ³	1,92	6,100.00	11,712.00
4	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ³	0,48	6,100.00	2,928.00

5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ ³	0,96	6,100.00	5,856.00
6	Նույնը՝ մայթերի ա/բետոնի:	մ ³	4,97	3,610.00	17,941.70
7	Նույնը՝ մոնոլիտ ե/բետոնն «իջացված» մայթերի:	մ ³	2,7	27,730.00	74,871.00
8	Նույնը մայթերի գրունտը:	մ ³	13,7	6,470.00	88,639.00
9	Կամրջատակի. ինչպես նաև մուտքի և ելքի մաքրման հողային աշխատանքներ թաց գրունտում ձեռքով կրկնակի գցումով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ ³	15,6	9,620.00	150,072.00
10	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով:	մ ³	5,93	6,290.00	37,299.70
11	Նույնը հենարանների երկայնքով. հակադարձ պատերի և թևերի թաց գրունտում:	մ ³	2,45	7,630.00	18,693.50
12	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	237	1,390.00	329,430.00
13	Նույնը հակադարձ պատերի իրաններում:	հատ	48	1,390.00	66,720.00
14	Նույնը թևերի իրաններում:	հատ	39	1,390.00	54,210.00
15	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,101	411,950.00	41,606.95
16	Նույնը հակադարձ պատերի իրաններում:	տ	0,0204	411,950.00	8,403.78
17	Նույնը թևերի իրաններում:	տ	0,0166	411,950.00	6,838.37
18	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ բետոնով (խողցների լրացում):	մ ³	4,06	55,350.00	224,721.00
19	Նույնը հակադարձ պատերը:	մ ³	1,56	55,350.00	86,346.00
20	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա.պ. Ø10 AIII=51.73կգ/մ ³ :	մ ³	17,48	89,200.00	1,559,216.00
21	Նույնը հակադարձ պատերում. ա.պ. Ø10AIII =52.39 կգ/մ ³ :	մ ³	3,56	89,410.00	318,299.60
22	Նույնը թևերում. ա.պ. Ø10AIII =51.02 կգ/մ ³ :	մ ³	3,09	88,980.00	274,948.20
23	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	29,1	820.00	23,862.00
24	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով:	մ ³	4,2	1,600.00	6,720.00
25	Նույնը միաձույլ ե/բ թոփքային կառուցվածքի կողային և տակի մակերևույթները:	մ ²	44,0	6,180.00	271,920.00
26	Կողային պատի (H=1մ) և թոփքային կառուցվածքի սալի եզրերի վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով. նախնական ամրանային ցանցի տեղադրումով h=5:	մ ²	6,0	12,370.00	74,220.00
27	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն:	մ ²	49,2	3,780.00	185,976.00
28	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների սահմաններում:	մ ²	21,6	1,040.00	22,464.00
29	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգլամից H=0.8սմ:	մ ²	56,4	3,960.00	223,344.00
30	Ցեմ. շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ:	մ ²	21,6	1,040.00	22,464.00
31	ԵՄ-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ մայթերի անվահրիչների բլոկներ. չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ; ա.պ. AI=27.58 կգ/մ ³ . AIII=158.2կգ/մ ³ :	հատ	12	197,240.00	2,366,880.00
32	Պաշտպանիչ շերտ մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Ø4 Bp- I. P=0.2281տ (P=0.0974տ):	մ ²	49,2	4,650.00	228,780.00
33	Երթ. մասի մանրահատիկ Ե տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ա) ներքին շերտ H=4սմ;	մ ²	49,2	3,480.00	171,216.00

34	Երթ. մասի մանրահատիկ 5 տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում բ) վերին շերտ H=3սմ:	մ²	50,4	2,660.00	134,064.00
35	Մոտեցումներում կարերի լրացում բիտումային մածիկով H=2սմ:	զմ	67,1	2,070.00	138,897.00
36	Մայթերի երկայնական եզրերի միաձույլ բետոն չափ. 15x15սմ:	մ³	0,81	53,720.00	43,513.20
37	Մայթերում ավազա-կոպճային հիմք իրականացում H=12սմ:	մ³	10,8	4,130.00	44,604.00
38	Մայթերի մանրահատիկ ասֆալտ H=3սմ:	մ²	90,0	2,810.00	252,900.00
39	Մայթերի պողպատե բազդիքներ վերանորոգում երկշերտ ներկումով:	մ²	28,8	1,210.00	34,848.00
40	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	մ³	1,8	4,670.00	8,406.00
41	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ³	0,45	5,450.00	2,452.50
42	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերևը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ:	մ²	4,2	1,450.00	6,090.00
43	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ. ա.պ. = 83.15կգ/մ³:	հատ	4	55,400.00	221,600.00
44	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	23,8	590.00	14,042.00
45	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	մ²	4,28	7,550.00	32,314.00
Ընդամենը					8,762,669.50
Կմ11+902.60-ում կանույրջի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուչացնող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ).1.25(2հատ). 1.33(2 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ - 3.20 (2 հատ). 3.24 (2 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող - 4.2.2 (1 հատ):	հատ	25	30,820.00	770,500.00
2	Երթևեկելի մասի ա / բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում ' առկա ծածկույթի կտրումը ֆրեզերային եղանակով ' բարձում ա/ի. տեղափոխում 5կմ. և պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:	տ	301,07	3,040.00	915,252.80
3	Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոնի կազմատում գրեյդերով տեղափոխում և կույտավորում 50մ հեռավորության վրա. բարձում ա/ի 0.65մ³ շ.տ. էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ³	47,6	1,840.00	87,584.00
4	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ³	11,9	1,840.00	21,896.00
5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ³	23,8	1,840.00	43,792.00
6	Մայթերի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորով. բեկորների կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	տ	6,9	1,870.00	12,903.00

7	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնականատում բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա: ա) լայնական; բ) երկայնական:	տ	1,815	339,090.00	615,448.35
8	Կամրջատակի հունի մաքրման և ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով. տեղափոխում և կույտավորում 50մ հեռավորության վրա: Բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էջ. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ³	270	2,030.00	548,100.00
9	Միաձույլ ե/բ րկողմային թռիչքային կառուցվածքի կողային և ներքևի մակերևույթների վերանորոգում՝ գտնվում է մուտքում. ցեմ.-ավազային շաղախով Hմիջ=3սմ:	մ²	333,2	2,310.00	769,692.00
10	Նույնը թռիչքային կառուցվածքի մուտքի սալերի մակերևույթները Hմիջ=3սմ:	մ²	147,0	2,350.00	345,450.00
11	Միջանկյալ հենարանների իրանների և ֆերմատակերի վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով H=4սմ:	մ²	362,5	2,570.00	931,625.00
12	Բազմակառուցականի միջանկյալ հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքների ձեռքով. ջրահեռացումը պոմպով. ջրի հոսքը 30մ³/ժամ. հատազայում միաձույլ բետոնե «շապիկի» տեղադրման համար:	մ³	37,1	7,740.00	287,154.00
13	Ավազակոպային նախապատրաստման իրականացում:	մ³	5,1	5,490.00	27,999.00
14	Բազմակառուցականի միջանկյալ հենարանների իրանների միաձույլ բետոնե «շապիկ» իրականացում:	մ³	30,9	54,410.00	1,681,269.00
15	Հետադարձ լիցքի իրականացում ձեռքով թաց գրունտում խտացում պնևմատոփանով:	մ³	6,2	2,010.00	12,462.00
16	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	369	1,400.00	516,600.00
17	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,1573	415,060.00	65,288.94
18	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ բետոնով (խողոչների լրացում):	մ³	8,3	55,770.00	462,891.00
19	Նույնը կարգավորիչ պատերը (թևերը):	մ³	4,1	55,770.00	228,657.00
20	Եզրային հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով. ջրահեռացումը պոմպով. ջրի հոսքը 30մ³/ժամ. հատազայում միաձույլ բետոն տեղադրման համար (իրանների վերանորոգում):	մ³	6,2	7,740.00	47,988.00
21	Եզրային հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա.պ. Ø10 AIII=53.14կգ/մ³:	մ³	27,505	90,320.00	2,484,251.60
22	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային բետոնե ջրամեկուսացում:	մ²	21,2	830.00	17,596.00
23	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով թաց գրունտում խտացում պնևմատոփանով:	մ³	3,1	2,010.00	6,231.00
24	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=14.9սմ:	մ²	1182,885 9	7,550.00	8,930,788.55
25	Թժ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ:	մ²	1190,0	3,990.00	4,748,100.00

26	Պաշտպանիչ շերտ մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանալովված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=2.342 տ:	մ²	1182,9	4,690.00	5,547,801.00
27	Դեֆորմացիոն կարի տեղադրում: ա) լայնական; բ) երկայնական:	մ	181,5	21,150.00	3,838,725.00
28	Երթ. մասի մանրահատիկ B տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ա) ներքին շերտ H=4սմ;	մ²	1190	3,510.00	4,176,900.00
29	Երթ. մասի մանրահատիկ B տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում բ) վերին շերտ H=3սմ:	մ²	1200	2,680.00	3,216,000.00
30	Մայթերի մանրահատիկ ասֆալտ H=3սմ:	մ²	100,0	2,830.00	283,000.00
31	T-1-1.0 մակնիշի մայթերի բլոկների վնասված մակերևույթների վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով Hմիջ=3սմ:	մ²	15,0	2,180.00	32,700.00
32	Մայթերի պողպատե բազրիքների վերանորոգում երկշերտ ներկումով:	մ²	80	1,220.00	97,600.00
33	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	27,2	600.00	16,320.00
34	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	մ²	10,0	7,600.00	76,000.00
Ընդամենը					41,864,565.23
Կմ14+016.75 կամուրջի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ).1.25(2 հատ).1.33(2 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.20 (2 հատ). 3.24 (2 հատ). 3.31 (2 հատ): Թեղադրող – 4.2.2 (1 հատ):	հատ	25	30,520.00	763,000.00
2	Երթևեկելի մասի ա / բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում ' առկա ծածկույթի կտրումը ֆրեզերային եղանակով ' բարձում ա/ի. տեղափոխում 5կմ. և պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:	մ²	640	970.00	620,800.00
3	Պաշտպանիչ շերտի միաձուլ բետոնի կազմատում գրեյդերով տեղափոխում և կույտավորում 50մ հեռավորության վրա. բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ³	25,6	1,820.00	46,592.00
4	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ³	6,4	1,820.00	11,648.00
5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ³	12,8	1,820.00	23,296.00
6	Միաձուլ բետոնե անվահրիչների (մայթերի անվահրիչների) կազմատում պնևմատորով. բեկորների կույտավորում և բարձում ա/ի ծեղքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա:	տ	15,84	9,470.00	150,004.80
7	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ծեղքով: Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա: ա) լայնական; բ) երկայնական:	տ	1,344	335,580.00	451,019.52
8	Կամրջատակի հունի մաքրման և ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով. տեղափոխում և կույտավորում 50մ	մ³	126	1,740.00	219,240.00

	հեռավորության վրա: Բարձրում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա:				
9	Նույնը կենցաղային աղբը:	մ ³	2	1,740.00	3,480.00
10	Թոփքային կառուցվածքի եզրերային հեծանների սալերի վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով H=3սմ:	մ ²	9,4	2,160.00	20,304.00
11	Նույնը մայթերի բլոկների եզրերը H=2սմ:	մ ²	5,3	1,770.00	9,381.00
12	Նույնը մայթերի տակի հեծանների վնասված մակերեսներ H=2սմ:	մ ²	20,1	1,770.00	35,577.00
13	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Հմիջ=12.6սմ:	մ ²	610,5555 6	6,390.00	3,901,450.03
14	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների սահմաններում:	մ ²	39,6	1,040.00	41,184.00
15	Թռ. կառուցվածքի տունձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ:	մ ²	652,8	3,950.00	2,578,560.00
16	Ցեմ. շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ:	մ ²	39,6	1,040.00	41,184.00
17	ԵՐ-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ մայթերի անվահրիչների բլոկներ. չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ; ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3:	հատ	22	196,870.00	4,331,140.00
18	Ամրանային ձողերը Ø12 AIII միավորում են անվահրիչների բլոկները (եռակցվում են ելուստի ամրաններին):	տ	0,176	411,130.00	72,358.88
19	Պաշտպանիչ շերտ մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=1.209 տ:	մ ²	610,6	4,640.00	2,833,184.00
20	Դեֆորմացիոն կարի տեղադրում: ա) լայնական; բ) երկայնական:	մ	134,4	20,950.00	2,815,680.00
21	Երթ. մասի մանրահատիկ Ե տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ա) ներքին շերտ H=4սմ;	մ ²	610,6	3,470.00	2,118,782.00
22	Երթ. մասի մանրահատիկ Ե տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում բ) վերին շերտ H=3սմ:	մ ²	616,9	2,660.00	1,640,954.00
23	Մայթերի երկայնական եզրերի վերականգնում միաձույլ բետոնով՝ կամրջի սկզբում և վերջում:	մ ³	0,32	53,620.00	17,158.40
24	Մայթերի մանրահատիկ աֆալտ H=4սմ:	մ ²	204,6	3,640.00	744,744.00
25	Մայթերի պողպատե բազրիքների վերանորոգում երկշերտ ներկումով:	մ ²	50,2	1,200.00	60,240.00
26	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ:	մ ³	0,45	5,440.00	2,448.00
27	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ:	մ ²	4,2	1,440.00	6,048.00
28	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ. ա.պ. = 83.15կգ/մ3:	հատ	4	55,290.00	221,160.00
29	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	41,8	590.00	24,662.00
30	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	մ ²	6,6	7,530.00	49,698.00
				Ընդամենը	23,854,977.63
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 1.5x1.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակայան 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	5,0	6,120.00	30,600.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	11,6	6,120.00	70,992.00
3	Պատերի ամրացում բետոնե շապիկով h=10սմ B20 F100	մ ³	3,2	71,250.00	228,000.00

	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C Ø=12մմ, L=170մմ 1գծմ. 0,888 կգ	հատ	128,0	950.00	121,600.00
	Մետ. ցանցի տեղադրում Ø5. Bp (20x20)սմ	մ²	32,0	920.00	29,440.00
4	Հիմքի ամրացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	6,7	63,330.00	424,311.00
5	Խողովակի հատակի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	7,8	56,310.00	439,218.00
6	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	4,5	53,850.00	242,325.00
7	Ելքում կամրջի թևի նորոգում հատ քարով (տուֆ)	մ³	0,42	33,110.00	13,906.20
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	3,0	800.00	2,400.00
	Ընդամենը				1,602,792.20
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 2.0x2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	77	6,120.00	471,240.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ³	146,6	6,120.00	897,192.00
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	30	6,120.00	183,600.00
4	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	15	6,120.00	91,800.00
5	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	14	4,540.00	63,560.00
6	Ավազակոպային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	13,99	5,300.00	74,147.00
7	Մուտքում թևերի նորոգում միաձույլ բետոնե շապիկով h=10 սմ B20 F100	մ³	0,842	71,250.00	59,992.50
	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C Ø=12մմ, L=170մմ 1գծմ. 0,888 կգ	հատ	33,7	950.00	32,015.00
	Մետ. ցանցի տեղադրում Ø5. Bp (20x20)սմ	մ²	8,42	920.00	7,746.40
8	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	28,6	4,000.00	114,400.00
9	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	29,4	4,000.00	117,600.00
10	Ե/բ օղակների հատակի կարերի լցում ցեմենտաավազային շաղախով	գծմ	60	370.00	22,200.00
11	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	մուտք	մ³	0,36	53,850.00	19,386.00
12	Մուտքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	4,5	52,270.00	235,215.00
	իրաններ	մ³	5,8	53,850.00	312,330.00
13	Ելքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,9	52,270.00	99,313.00
	իրաններ	մ³	2,5	53,850.00	134,625.00

14	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	15,4	63,330.00	975,282.00
15	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	15,4	63,330.00	975,282.00
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	51,8	800.00	41,440.00
17	Հետադարձ լիցք				
	ձեռքի աշխատանքով	մ³	14	1,550.00	21,700.00
18	Մուտքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,6	21,820.00	34,912.00
19	Ելքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,8	21,820.00	39,276.00
	Ընդամենը				5,024,253.90
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 2.5x2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	10,0	6,120.00	61,200.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ³	15,0	6,120.00	91,800.00
3	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	3,0	6,120.00	18,360.00
4	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	2,0	4,540.00	9,080.00
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	1,45	5,300.00	7,685.00
6	Մուտքում թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,3	52,270.00	67,951.00
	իրաններ	մ³	4,8	53,850.00	258,480.00
7	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	3,1	63,330.00	196,323.00
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	20,2	800.00	16,160.00
9	Հետադարձ լիցք				
	ձեռքի աշխատանքով	մ³	2,0	1,550.00	3,100.00
	Ընդամենը				730,139.00
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 3.0x2.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	55	6,120.00	336,600.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ³	198	6,120.00	1,211,760.00
3	Հող. աշխատանքներ թևի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	11	6,120.00	67,320.00
4	Հող. աշխատանքներ թևի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	4	4,540.00	18,160.00
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	3,73	5,300.00	19,769.00
6	Խողովակի պատերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	7,5	53,850.00	403,875.00
7	Ե/բ օղակների կարերի լցում ցեմենտաավազային շաղախով	զժմ	136	340.00	46,240.00

8	Մուտքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,9	52,270.00	99,313.00
	իրաններ	մ³	2,8	53,850.00	150,780.00
9	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	3,99	63,330.00	252,686.70
10	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	3,99	63,330.00	252,686.70
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	16,78	800.00	13,424.00
12	Հետադարձ լիցք				
	ձեռքի աշխատանքով	մ³	4	1,550.00	6,200.00
	Ընդամենը				2,878,814.40
Ե/բ խողովակի բացվածք 3.0x3.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	6	6,120.00	36,720.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ³	34	6,120.00	208,080.00
3	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	17	6,120.00	104,040.00
4	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	5	4,540.00	22,700.00
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	8,33	5,300.00	44,149.00
6	Հենարանների հիմքի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ³	16,5	63,330.00	1,044,945.00
7	խողովակի հատակի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	22,5	56,310.00	1,266,975.00
8	Հենարանների մակերեսի նորոգում միաձույլ բետոնե շապիկով h=15 սմ B20 F100	մ³	21	72,640.00	1,525,440.00
	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C Ø=12մմ. L=270մմ 1գծմ. 0,888կգ	հատ	560	1,090.00	610,400.00
	Մետ. ցանցի տեղադրում Ø5. Բք (20x20)սմ	մ²	140	920.00	128,800.00
9	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնե շապիկով h=10սմ B20 F100				
10	մուտք	մ³	2,4	72,640.00	174,336.00
	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C Ø=12մմ. L=170մմ 1գծմ. 0,888կգ	հատ	96	950.00	91,200.00
	Մետ. ցանցի տեղադրում Ø5. Բք (20x20)սմ	մ²	24	920.00	22,080.00
11	Ելք	մ³	0,66	72,640.00	47,942.40
	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C Ø=12մմ. L=170մմ 1գծմ. 0,888կգ	հատ	26	950.00	24,700.00
	Մետ. ցանցի տեղադրում Ø5. Բք (20x20)սմ	մ²	6,6	920.00	6,072.00
12	Ելքում վաքի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ³	1,46	56,310.00	82,212.60
13	Մուտքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			-	
	հիմքեր	մ³	4,2	52,270.00	219,534.00
	իրաններ	մ³	10	53,850.00	538,500.00
14	Ելքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			-	
	հիմքեր	մ³	4,2	52,270.00	219,534.00
	իրաններ	մ³	10	53,850.00	538,500.00

15	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,5	63,330.00	791,625.00
16	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	4,8	63,330.00	303,984.00
17	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			-	
	բետոն	մ²	49,1	800.00	39,280.00
18	Հետադարձ լիցք			-	
	ձեռքի աշխատանքով	մ³	5	1,550.00	7,750.00
19	Մուտքում գոյություն ունեցող թևի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	5	21,820.00	109,100.00
20	Ելքում գոյություն ունեցող թևի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	2,4	21,820.00	52,368.00
Ընդամենը					8,260,967.00
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 4.0x2.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	10	6,120.00	61,200.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ³	37	6,120.00	226,440.00
3	Հող. աշխատանքներ թևի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	6	6,120.00	36,720.00
4	Հող. աշխատանքներ թևի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	6	4,540.00	27,240.00
5	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	8,66	5,300.00	45,898.00
6	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	181,84	4,000.00	727,360.00
7	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	19,76	4,000.00	79,040.00
8	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	ելք	մ³	1,96	53,850.00	105,546.00
9	Ելքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,4	52,270.00	73,178.00
	իրաններ	մ³	2	53,850.00	107,700.00
10	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	9,76	63,330.00	618,100.80
11	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	9,76	63,330.00	618,100.80
12	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	16,85	800.00	13,480.00
13	Հետադարձ լիցք				
	ձեռքի աշխատանքով	մ³	6	1,550.00	9,300.00
14	Ելքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,06	21,800.00	23,108.00
Ընդամենը					2,772,411.60
Պոլիէթիլ. d=110մմ խողովակի տեղադրում					

1	Պոլիէթիլենային d=110մմx3.4 խողովակի տեղադրում	գծմ	25	2,090.00	52,250.00
2	Պոլիէթիլենային d=110մմ խողովակի ներքաշում գոյ. ունեցող պատյանի մեջ	գծմ	25	2,150.00	53,750.00
	Ընդամենը				106,000.00
Մետաղական ժարտ=159մմ խողովակի տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1,4	6,120.00	8,568.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	4	4,540.00	18,160.00
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	1,1	4,850.00	5,335.00
4	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	0,12	84,550.00	10,146.00
	իրաններ	մ³	0,02	84,550.00	1,691.00
5	Մետաղական ժարտ=159մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=18.99կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	36	10,740.00	386,640.00
6	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	մ²	17,37424 8	1,230.00	21,370.33
	բետոն	մ²	3	800.00	2,400.00
7	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	4	1,550.00	6,200.00
8	Գոյություն ունեցող d=133մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	36	430.00	15,480.00
	Ընդամենը				475,990.33
Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1,5	6,120.00	9,180.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	4	4,540.00	18,160.00
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0,63	4,850.00	3,055.50
4	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=26.39կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	21	1,240.00	26,040.00
5	Մետաղական ժարտ=159մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=18.99կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	21	10,740.00	225,540.00
6	Մետ. ժարտ=159մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=18.99կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	21	2,420.00	50,820.00
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ=219մմ պատյան	մ²	10,48446	1,230.00	12,895.89
	խողովակ ժարտ=159մմ	մ²	14,44086	1,230.00	17,762.26
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	4	1,550.00	6,200.00
9	Գոյություն ունեցող ժարտ=219մմ մետ. խողովակի (պատյան) ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	21	550.00	11,550.00
10	Գոյություն ունեցող ժարտ=159մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	21	740.00	15,540.00
	Ընդամենը				396,743.64

Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ³	3	6,120.00	18,360.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ³	22	1,500.00	33,000.00
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	41	490.00	20,090.00
4	Ավազակոպային նախապ. h=10սմ	մ³	0,97	5,000.00	4,850.00
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	10,72	4,500.00	48,240.00
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	4,2	84,550.00	355,110.00
	իրաններ	մ³	3,2	84,550.00	270,560.00
7	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	1,12	63,500.00	71,120.00
8	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	69	75,950.00	5,240,550.00
9	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	7,1	590.00	4,189.00
10	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով				
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	մ²	111,5014	1,300.00	144,951.82
	բետոն	մ²	36,26	800.00	29,008.00
11	Հետադարձ լիցք ա) բուլդոզերով	մ³	45	620.00	27,900.00
	բ) ձեռքի աշխատանքով	մ³	6	1,550.00	9,300.00
12	Գոյություն ունեցող d=530մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	48,5	1,670.00	80,995.00
				Ընդամենը	6,358,223.82
Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	7,0	1,500.00	10,500.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	8,0	490.00	3,920.00
3	Ավազակոպային նախապ. h=10սմ	մ³	2,15	4,850.00	10,427.50
4	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	21,5	75,950.00	1,632,925.00
5	Գոյ. ունեցող մետ. ժարտ=219մմ խողովակի ապամոնտաժում և ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ-26.39կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	21,5	4,590.00	98,685.00
6	Գոյ. ունեցող մետ. ժարտ=219մմ խողովակի երկարացում. 1գծմ-26.39կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	1	1,240.00	1,240.00
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով				
	խողովակ ժարտ=530մմ պատյան	մ²	35,8	1,230.00	44,034.00
	խողովակ ժարտ=219մմ	մ²	15,5	1,230.00	19,065.00
8	Հետադարձ լիցք ա) բուլդոզերով	մ³	7,0	620.00	4,340.00
	բ) ձեռքի աշխատանքով	մ³	1,0	1,550.00	1,550.00
				Ընդամենը	1,826,686.50
Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում					

1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ³	7,5	6,120.00	45,900.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ³	19	1,500.00	28,500.00
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	19	490.00	9,310.00
4	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	0,8	4,850.00	3,880.00
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	4,9	4,390.00	21,511.00
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,53	84,550.00	129,361.50
	իրաններ	մ³	1,2	84,550.00	101,460.00
7	Ջրիորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ³	3,862	65,130.00	251,532.06
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0,72	63,330.00	45,597.60
9	Մետաղական ժարտ= 630 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=107.55կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	32,2	90,530.00	2,915,066.00
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	5,68	590.00	3,351.20
11	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ= 630 մմ	մ²	60,92856	1,230.00	74,942.13
	բետոն	մ²	29,74	800.00	23,792.00
12	Հետադարձ լիցք ա) բուլլդոզերով	մ³	16	620.00	9,920.00
	բ) ձեռքի աշխատանքով	մ³	3	1,550.00	4,650.00
13	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	91,48	600.00	54,888.00
14	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա (d=0.5մ)	մ³	1,94	35,670.00	69,199.80
Ընդամենը					3,792,861.29
Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	33	1,450.00	47,850.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	57	470.00	26,790.00
3	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	0,39	4,850.00	1,891.50
4	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	23,67	4,390.00	103,911.30
5	Ջրիորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ³	5,64	65,130.00	367,333.20
6	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	590.00	5,003.20
7	Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	34,9	103,660.00	3,617,734.00
8	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	մ²	77,54544	1,230.00	95,380.89
	բետոն	մ²	22,53	800.00	18,024.00
9	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլլդոզերով	մ³	50	620.00	31,000.00
	բ)ձեռքի աշխատանքով	մ³	7	1,550.00	10,850.00

10	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	129,26	580.00	74,970.80
11	Գոյություն ունեցող d=530մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	34,9	1,670.00	58,283.00
12	Մուտքում գոյություն ունեցող բետ. ջրհորի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,97	20,200.00	39,794.00
13	Ելքում գոյություն ունեցող քարե ջրհորի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,8	12,010.00	21,618.00
	Ընդամենը				4,520,433.89
Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	3,0	6,120.00	18,360.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	37	1,450.00	53,650.00
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	34	470.00	15,980.00
4	Ավազակոպային նախապ. h=10սմ	մ³	0,68	4,850.00	3,298.00
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	18,54	4,390.00	81,390.60
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	2,37	84,550.00	200,383.50
	իրաններ	մ³	2,71	84,550.00	229,130.50
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	590.00	5,003.20
8	Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=140.35կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	25,20	118,070.00	2,975,364.00
9	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0,96	63,330.00	60,796.80
10	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			-	
	խողովակ	մ²	62,83	1,230.00	77,280.90
	բետոն	մ²	22,59	800.00	18,072.00
11	Հետադարձ լիցք			-	
	ա)բուլդոզերով	մ³	30	620.00	18,600.00
	բ)ձեռքի աշխատանքով	մ³	4	1,550.00	6,200.00
	Ընդամենը				3,763,509.50
Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ.հեռ. վրա	մ³	31	1,450.00	44,950.00
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ³	33	1,450.00	47,850.00
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	19	470.00	8,930.00
4	Ավազակոպային նախապ. h=10սմ	մ³	0,9	4,850.03	4,365.03
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	12,83	4,390.00	56,323.70
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				

	հիմքեր	մ ³	3,22	84,550.00	272,251.00
	իրաններ	մ ³	4,2	84,550.00	355,110.00
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	590.00	5,003.20
8	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	14,9	208,410.00	3,105,309.00
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,24	63,330.00	78,529.20
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	մ ²	45,15948	1,230.00	55,546.16
	բետոն	մ ²	30,9	800.00	24,720.00
11	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլդոզերով	մ ³	15	620.00	9,300.00
	բ)ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2	1,550.00	3,100.00
Ընդամենը					4,071,287.29
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	Իջատեղի կամրջի հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	5	5,440.00	27,200.00
2	Նույնը կամրջի տակ	մ ³	6	5,440.00	32,640.00
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	38	1,450.00	55,100.00
4	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	45	1,450.00	65,250.00
5	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	83	470.00	39,010.00
6	Հողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	15	1,500.00	22,500.00
7	Ավազակոպային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	9,76	5,300.00	51,728.00
8	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	6,36	84,550.00	537,738.00
	իրաններ	մ ³	9,048	84,550.00	765,008.40
9	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ ³	5,02	52,270.00	262,395.40
	իրաններ	մ ³	5,38	53,850.00	289,713.00
10	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	27,43	63,330.00	1,737,141.90
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	7,5	63,330.00	474,975.00
12	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200	հատ	35	91,390.00	3,198,650.00
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	257	800.00	205,600.00
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	39,15	4,410.00	172,651.50
15	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով	մ ³	76	620.00	47,120.00

	բ)ծեղքի աշխատանքով	մ³	7	1,550.00	10,850.00
16	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխություն 5կմ միջ. հեռ. վրա (d=1.25մ)	մ³	17,16	24,040.00	412,526.40
	Ընդամենը				8,407,797.60
Հավաքովի ե/բ խողովակների 2.0x2.0մ տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	72	1,450.00	104,400.00
2	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	93	1,450.00	134,850.00
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	140	470.00	65,800.00
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	11,47	5,300.00	60,791.00
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F200	մ³	0,9	53,850.00	48,465.00
6	Ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	5,57	52,270.00	291,143.90
	իրաններ	մ³	8,15	53,850.00	438,877.50
7	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20.F 100	մ³	32,379	63,330.00	2,050,562.07
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	6,168	63,330.00	390,619.44
9	Հավաքովի ե/բ N47 օղակի տեղադրում V=1.4մ3 P=3.5տ չափերը 226x238x100սմ ամր.պարուն. A500C=92.2կգ/մ3. A240C= 41.5 կգ/մ3 B20. F200	հատ	31	355,480.00	11,019,880.00
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	294,51	800.00	235,608.00
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	56,916	4,410.00	250,999.56
12	Հետադարձ լիցք	-			
	ա)բուլդոզերով	մ³	120	620.00	74,400.00
	բ)ծեղքի աշխատանքով	մ³	20,0	1,550.00	31,000.00
13	Քարից կամարային կամրջի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 2.տ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	24	10,250.00	246,000.00
14	Միաձույլ բետոնե ծածկի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 2.տ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	10,5	22,830.00	239,715.00
15	Թռ. կառուցվածքի Ռ-3 սալերի (չափսը՝ 22x100x360սմ. քաշը՝ 2.03տ. ա.պ. AI=20.5կգ/մ3. AII=113.20 կգ/մ3) ապամոնտաժում բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. հեռ. վրա:	մ³	4,8	14,690.00	70,512.00
16	Միաձույլ բետոնե պատերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 2.տ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	40	21,680.00	867,200.00
17	Ելքում գոյ. ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 2.տ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	0,96	21,680.00	20,812.80
	Ընդամենը				16,641,636.27
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.0մ նորոգում					

1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	24	6,120.00	146,880.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	65	6,120.00	397,800.00
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	3	6,120.00	18,360.00
4	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	12	6,120.00	73,440.00
5	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	11,5	4,540.00	52,210.00
6	Հողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 2-տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	37,5	1,500.00	56,250.00
7	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	3,35	5,300.00	17,755.00
8	Վաքի և հենակային ատամի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100 h=10սմ				
	Ելք	մ ³	2	63,330.00	126,660.00
9	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	2,7	4,000.00	10,800.00
10	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	6,8	4,000.00	27,200.00
11	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2,35	63,330.00	148,825.50
12	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	3,13	63,330.00	198,222.90
13	Մուտքում N12 նոր ե/ք օղակի տեղադրում : v=0.35 մ3. p=1.1տ չափերը 120x 100x 10սմ ամր. պարուն. Al=25.7կգ/մ3. AIII=67.71կգ/մ3. B20. F200	մ ³	0,35	222,030.00	77,710.50
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1	4,410.00	4,410.00
15	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0,378	63,330.00	23,938.74
16	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0,24	53,850.00	12,924.00
17	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0,46	53,850.00	24,771.00
18	Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1,908	84,550.00	161,321.40
	իրաններ	մ ³	3,492	84,550.00	295,248.60
19	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	0,636	84,550.00	53,773.80
	իրաններ	մ ³	0,586	84,550.00	49,546.30
20	Մուտքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,7	52,270.00	141,129.00
	իրաններ	մ ³	2,16	53,850.00	116,316.00
21	Ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,62	52,270.00	136,947.40
	իրաններ	մ ³	2,1	53,850.00	113,085.00

22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	94,04	800.00	75,232.00
23	Հետադարձ լիցք				
	ձեռքի աշխատանքով	մ ³	11,5	1,550.00	17,825.00
24	Մուտքում գոյություն ունեցող ե/բ օղակի ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխություն 5կմ միջ. հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0,35	29,420.00	10,297.00
25	Մուտքում գոյություն ունեցող գլխամասի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	3,5	21,800.00	76,300.00
26	Մուտքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	1,38	21,800.00	30,084.00
27	Ելքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	1,5	21,800.00	32,700.00
28	Մուտքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	0,13	21,800.00	2,834.00
29	Ելքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	0,26	21,800.00	5,668.00
				Ընդամենը	2,736,465.14
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.5մ նորոգում					
1	խողովակի մեջ մաքրում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	1	6,120.00	6,120.00
2	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. միջ. հեռ. վրա	մ ³	3,8	6,120.00	23,256.00
3	Ավազակոպային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,092	5,300.00	5,787.60
4	Մուտքում գլխադիրի և թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	4,68	4,000.00	18,720.00
5	Ելքում գլխադիրի և թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	4,68	4,000.00	18,720.00
6	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,34	63,330.00	84,862.20
7	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,34	63,330.00	84,862.20
				Ընդամենը	242,328.00
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	35	6,120.00	214,200.00
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	66	6,120.00	403,920.00
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	21	6,120.00	128,520.00
4	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	17,7	6,120.00	108,324.00
5	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կոտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	10,5	4,540.00	47,670.00

6	Հողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 2.տ. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	37,5	1,500.00	56,250.00
7	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	9,722	5,300.00	51,526.60
8	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	3,9	4,000.00	15,600.00
9	Մուտքում գլխադիրի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	4,2	4,000.00	16,800.00
10	Ելքում գլխադիրի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	4	4,000.00	16,000.00
11	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	24	4,000.00	96,000.00
12	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	15,9	4,000.00	63,600.00
13	Ելքում սլավինսկի տիպի կամրջի հենարանների նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=3սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ²	20	4,000.00	80,000.00
14	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	11,02	63,330.00	697,896.60
15	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	5,04	63,330.00	319,183.20
16	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ³	1,68	53,850.00	90,468.00
17	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ³	0,96	53,850.00	51,696.00
18	Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	3,18	84,550.00	268,869.00
	իրաններ	մ³	4,416	84,550.00	373,372.80
19	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	1,06	84,550.00	89,623.00
	իրաններ	մ³	1,308	84,550.00	110,591.40
20	Մուտքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	2,926	52,270.00	152,942.02
	իրաններ	մ³	4,14	53,850.00	222,939.00
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	82,85	800.00	66,280.00
22	Հետադարձ լիցք				
	ծեղքի աշխատանքով	մ³	10,5	1,550.00	16,275.00
23	Մուտքում գոյություն ունեցող գլխամասի քանդում հետահար մուրճով. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,32	21,780.00	28,749.60
24	Մուտքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	1,28	21,780.00	27,878.40
25	Մուտքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	0,1	21,780.00	2,178.00

26	Ելքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	0,48	21,780.00	10,454.40
Ընդամենը					3,827,807.02
Ընդհանուրը					3,000,000,000.00

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

Չափաբաժին 1՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 108+400 – կմ 126+100 հատված հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,


ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ս. Բաղդասարյան

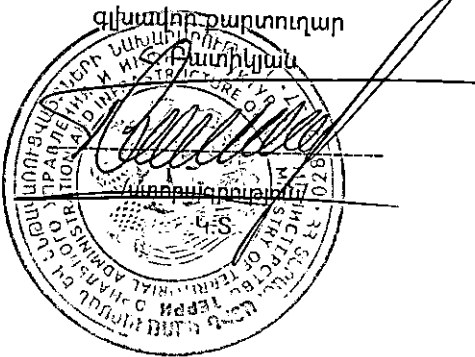

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա


«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2470100091880010

ՀՎՀՀ 00250339

տնօրեն

Ա. Բաղդասարյան

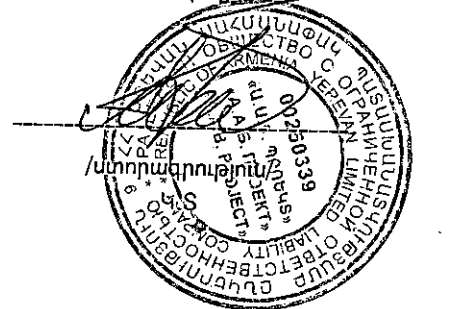

ՑԱՆԿ

հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական
 ռեսուրսների օգտագործման

Չափաբաժնի N° 1			
Օգտագործվելիք նյութերի			Աշխատակիցների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը
Անվանում	Քանակ	Գումար/դրամ	
ա/բետոն տեղափոխումով	43 934 տոն	812 779 000	
խճանյութեր տեղափոխումով	139 404 տոն	181 225 200	
Այլ նյութեր		510 000 000	
			220


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր ծառայող

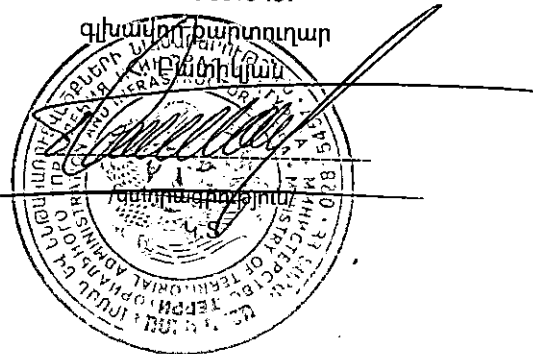


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2470100091880010
 ՀՎՀՀ 00250339

տնօրեն

Ա. Բադալյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Մ-2. Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+400
 - կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 165 օր հետո
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
3	Կողային առումների իրականացում և ամրացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
4	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
5	Դիտահորեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
6	Ջրահեռացում երթևեկելի մասից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
7	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
8	Իջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
9	Մայրեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի

		միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 165 օր հետո
11	Կանգառների նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
12	Կամուրջների և հետիոտնային անցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
13	Խողովակների նորոգման և կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 165 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

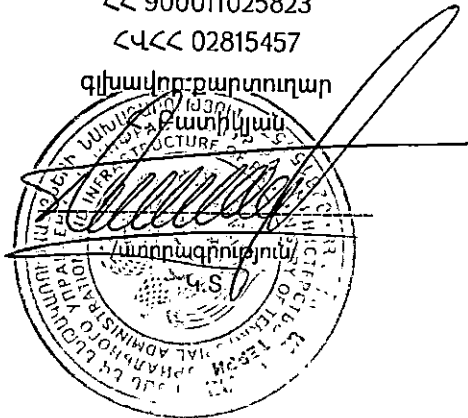


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2470100091880010
 ՀՎՀՀ 00250339

տնօրեն

Ա. Բաղդասարյան

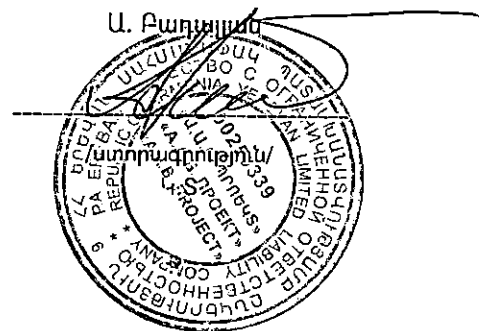

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված N 3
 « 24 » « 06 » 2021 թ. կնքված
 ՏԿԵՆ-ՀՐԱՆՇԱՐ-2021/87 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*


Աշխատանքի															ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է՝ իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/540	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ 02815457

գլխավոր-քարտուղար

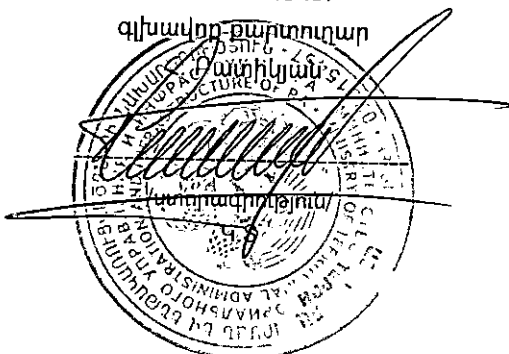


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2470100091880010
 ՀՀ 00250339

տնօրեն

Ա. Բաղդասարյան

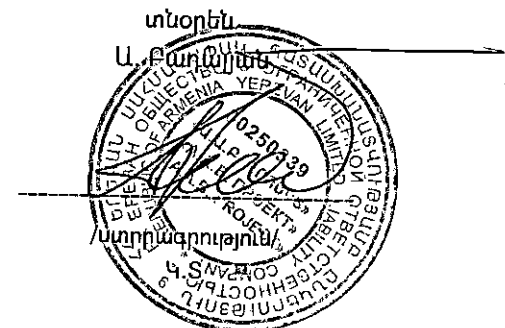

« 24 » « 06 » 2021 թ. կնքված
 ՏԿԵՆ-ՀՐԱՆՇԱՔ-2021/80 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 24 » « 06 » 2021 թ. կնքված
ՏԿԵՆ-ՀՐԱՆՇԱՐ-2021/87 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն