

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{5*}


**<<ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՅԱՆԱՊԱՏՄԱՆ
 >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ծավալաբերք - Նախահաշիվ


Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Ճանապարհ					
1	Հողային պատարի հարբեցում բուլքագերով	100մ ²	16,200	1,5	24,30
2	Խնային կիմֆի կառուցում 8 սմ հաստությ.	100մ ²	16,20	112	1814,40
3	Բխումի տարածում խնային կիմֆի վրա 4,12 կ/ 1մ ²	տ	6,674	240,6	1605,76
4	Ծածկի շերտի կրակահեղուցում 5 սմ հաստությ. մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից	100մ ²	16,200	630,5	10214,10
5	Բետոնե եզրամասերի լակում	մ	40,500	1,1	44,55
6	Ալյուզակոնկրետային խառնուրդից ծածկի կառուցում 12սմ հաստությամբ մեկ շերտ	100մ ²	3,800	61,95	235,41
7	Բետոնե եզրամասերի տեղադրում 100x280սմ շտամպ հյութի սպիտակի	100ս	0,4050	395,43	160,15
Իջանեղեր					
1	Խնային կիմֆի կառուցում 8 սմ հաստությ.	100մ ²	0,756	112	84,67
2	Ծածկի շերտի կրակահեղուցում 5 սմ հաստությ. մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից	100մ ²	0,756	630,5	476,66
Ընդամենը					14 660,00
Շահույթ 10%					1 466,00
ԱԱՀ 20 %					3225,20
Ամբողջը					19 351,20

* Կապալառան աշխատանքները կատարում է Մետաղագործների փողոց հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Իջևանի համայնքապետարան
 ԳՅ Տավուշի մարզ, ք Իջևան,
 Երևանյան փողոց թիվ 6
 ԳՎԳՅ 07601785
 Գ/Գ 900372260027
 ՀՀ Ֆին. նախարարություն
 գործառնական վարչություն
 Քաղաքապետ Ղալումյան

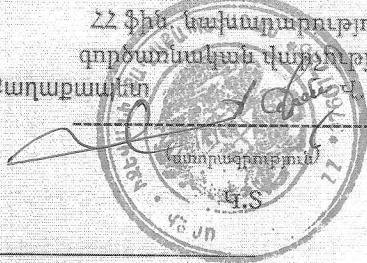

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Լևոն Երկրորդ» ՄՊԸ
 ՀՎՀՀ 07403208
 Ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29-ի փողոց, 21
 ԱՇԲ «Նայեմբերյան» մ/ճ, հհ 2476800270490000
 Տնօրեն Ֆ. Աստուկյան

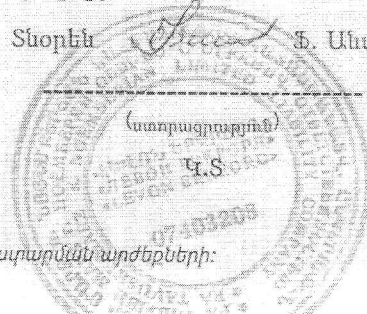

⁵ Ծավալաբերք-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների: