

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1**

ք. Երևան

27. 02. 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (Երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Երևանի թենիսի և բաղմինքների մանկապատանեկան մարզադպրոց>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության <<Կիլիկիա>> մարզադահլիճի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 2023 թվականի հուլիսի 15-ը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման համապատասխան պայմանագրի և շինարարության թույլտվությունը:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանում կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ

սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.10 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները առնվազն արտաքին բոլոր կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար: Սույն կետի խախտման դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 597 040 500 (հինգ հարյուր իննսուներեք միլիոն քառասուն հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 99 506 750 (իննսուներեք միլիոն հինգ հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է և շինարարության ողջ ընթացքում պահպանում է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 45%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները: Կանխավճարը տրամադրվում է պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

5.4.1 Կանխավճար կտարամադրվի և/կամ կատարողական ակտերը կընդունվեն միայն այն դեպքում, երբ առկա է տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն մատուցող կազմակերպության գրավոր հավաստումն այն մասին, որ Կապալառուի կողմից իրականացված են շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումներն ամբողջությամբ:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից

գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի ապահովման և դրան կից վճարման պահանջագրի բանկային տվյալներին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ հատկացված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են


Երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովուման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041143
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

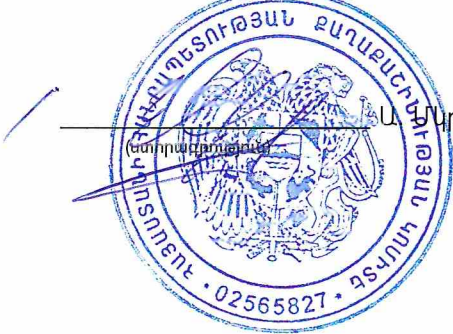

Լ. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Հ. Մնացականյան



Երևանի թեմիսի և բաղմինթոնի մանկապատանեկան մարզադպրոցը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության
«Կիլիկիա» մարզադահլիճի շենքի հիմնանորոգում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ, Քանդման և ուժեղացման աշխատանքներ				
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների քանդում	քմ	64.0	2670.0	170880.0
2	Այլումինե կարկասով ապակեպատ վիտրաժի ապամոնտաժում	քմ	258.0	4440.0	1145520.0
3	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	35.3	3130.0	110489.0
4	Դռների և պատուհանների մետաղյա ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	56.6	1330.0	75278.0
5	Դահլիճում ծածկին ամրացված լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	72.0	5950.0	428400.0
6	Օժանդակ մասում առաստաղին ամրացված լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	34.0	4565.0	155210.0
7	Գունավոր մետաղակրմիդրից տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում	քմ	591.0	820.0	484620.0
8	Տանիքային թիթեղից ծածկույթի քանդում	քմ	1554.0	900.0	1398600.0
9	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում /վերին և ներքին գոտիներ/	քմ	2145.0	1580.0	3389100.0
10	Մարզադահլիճի 60x60մ փայտածոցերից հատակի ապամոնտաժում	քմ	1375.0	1480.0	2035000.0
11	Մարզադահլիճի փայտյա հատակի տակ 60x60 մմ փայտյա տափազերանների ապամոնտաժում	գծմ	2308.0	530.0	1223240.0
12	Մանրատախտակից հատակների քանդում	քմ	91.0	940.0	85540.0
13	Տախտակյա հատակի ապամոնտաժում	քմ	106.0	770.0	81620.0
14	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3.0	845.0	2535.0
15	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3.0	680.0	2040.0
16	ԶԿ և ջեռուցման պողպատյա ցանցի ապամոնտաժում	գծմ	125.0	465.0	58125.0
17	Թիթեղյա թասակների և պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	գծմ	136.0	125.0	17000.0
18	Պոկված բազալտե աստիճանաքարի ապամոնտաժում և նույնի վերատեղադրում	գծմ	25.0	7225.0	180625.0
19	Բետոնե հիմքով եզրաքարերի քանդում	գծմ	54.0	1350.0	72900.0
	Քանդման և ուժեղացման աշխատանքներ				
20	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա 0.5մ3 շերտի տարողությամբ	խմ	28.5	1400.0	39900.0
21	Նույնի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	խմ	28.5	7160.0	204060.0
22	Տանիքում ապակյա բամբակից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	քմ	1472.0	775.0	1140800.0
23	Տանիքում շաքից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	98.4	7980.0	785232.0
Հ	Ծածկի ասբոշիֆերյա շերտի քանդում	քմ	1466.0	910.0	1334060.0
25	Խճանկարհատակի քանդում	քմ	112.2	2380.0	267036.0
26	Խեցեսալե հատակի քանդում	քմ	65.5	650.0	42575.0
27	Ծածկույթների տակի թեթև բետոնի հիմնատակի քանդում	խմ	56.0	24860.0	1392160.0
28	Քարերից շարված պատերի քանդում	խմ	123.5	19210.0	2372435.0
29	Քարե պատերի քանդում 400 մմ հաստությամբ (բացվածքների իրականացում)	խմ	22.5	19210.0	432225.0
30	Բետոնյա միջնորմների քանդում հարդարման շերտի հետ միասին	խմ	39.0	29000.0	1131000.0
31	Պատերի կերամիկական սալիկապատվածքի քանդում	քմ	37.2	1200.0	44640.0
32	20մմ հաստ. հին գաջի սվտի քանդում պատերից շարված կանոնավոր ձևի քարերով	քմ	410.0	1620.0	664200.0
33	Պատերի հարդարման շերտի քերում	քմ	465.0	550.0	255750.0
34	Սրբատաշ տուֆ քարերից շարվածքի քանդում	քմ	51.6	5890.0	303924.0
35	Սոսատաղների գաջե սվաղի քանդում	քմ	291.0	1100.0	320100.0
36	Սոսատաղի (ՈՒՄՔ) հարդարման շերտի քերում	քմ	199.6	550.0	109780.0
37	Մարզադահլիճում ծածկի պողպատյա երեսարկի մանրացում և հեռացում	տն	0.8	36710.0	28266.7
38	Բազալտե սալահատակի քանդում	քմ	74.1	3877.0	287285.7
39	Սափալտե սալվածքի քանդում 100 մմ հաստությամբ	խմ	51.0	6210.0	316710.0

40	Քանդվող ծածկի սալերի անվտանգ աշխատանքների կատարման նպատակով տախտակամածի իրականացում (տակից)	քմ	36.0	15660.0	563760.0
41	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի քանդում	խմ	4.4	36460.0	158965.6
42	Միաձույլ ե/բետոնե հենարանների քանդում 12հատ	խմ	4.4	36460.0	158601.0
43	Գոյություն ունեցող խամքարաբետոնի քանդում	խմ	3.3	19210.0	63393.0
44	Գոյություն ունեցող մետաղական կապերի ապամոնտաժում 63x63x6մմ անկյունակներից և ներդիր էլեմենտներից	տն	2.7	65000.0	178295.0
45	Մետաղյա ներդիրների մոնտաժում	տն	0.4	450000.0	198000.0
46	Նոր մետաղական կապերի մոնտաժում 140x140x9մմ անկյունակներից	տն	4.8	480000.0	2321280.0
47	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում մուգ մոխրագույն ներկով	քմ	1730.0	2110.0	3650300.0
48	Տախտակամածի տեղադրում և ապամոնտաժում մինչև 10 մ բարձր.	քմ	1355.0	3130.0	4241150.0
49	Միաձույլ ե/բետոնե նոր պարզունակի կառուցում B-25 դասի բետոնով	խմ	10.0	107050.0	1070500.0
50	Ամրան	տն	2.4	553330.0	1327992.0
51	Միաձույլ ե/բետոնե հենարանի կառուցում նոր պարզունակի տակ B-25 դասի բետոնով (հիմք, պատ)	խմ	9.5	97500.0	926250.0
52	Ամրան	տն	1.4	553330.0	788495.3
53	Գոյություն ունեցող պարզունակների քայքայված հատվածների վերականգնում գ/ավազի շաղախով 3սմ	քմ	14.3	4480.0	64064.0
54	Գոյություն ունեցող պարզունակներում անցքերի բացում L=400մմ Φ26մմ "Hilti" (канцyna) խարխալների տեղադրում	հատ	44.0	17510.0	770440.0
55	Միաձույլ ե/բետոնե նոր պլոնների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	6.7	118000.0	790600.0
56	Ամրան	տն	1.2	553330.0	658462.7
57	Միաձույլ ե/բետոնե նոր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	13.0	105050.0	1365650.0
58	Ամրան	տն	3.1	553330.0	1726389.6
59	Միաձույլ ե/բետոնե նոր միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	0.6	118000.0	70800.0
60	Ամրան	տն	0.1	553330.0	39839.8
61	Միաձույլ ե/բետոնե գոտիների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	2.8	76770.0	214956.0
62	Ամրան	տն	0.3	553330.0	185918.9
63	Պատերի տորկրետ 60մմ հաստ. նախնական մշակումով ավազաշիջային ապարատով	քմ	540.0	10860.0	5864400.0
64	Ամրանային ցանցի տեղադրում պատերի վրա 3Յր-1 լարից	տն	0.3	879800.0	295612.8
65	Սալերի ուժեղացում B-25 դասի բետոնով 0.00 նիշում	խմ	25.0	126700.0	3167500.0
66	Ամրան	տն	3.5	553330.0	1949381.6
67	Տանիքի ծածկի սալերի ուժեղացում B-25 դասի բետոնով	խմ	54.2	126700.0	6867140.0
68	Ամրան	տն	5.1	553330.0	2812576.4
69	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակ B-15 դասի բետոնով	խմ	33.0	84520.0	2789160.0
70	Ամրան	տն	0.2	553330.0	112879.3
71	Դրսի բետոնյա հիմքի քանդում	խմ	4.0	65310.0	261240.0
72	Միաձույլ ե/բետոնե նոր հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	խմ	2.3	89730.0	206379.0
73	Ամրան	տն	0.6	553330.0	305438.2
74	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնով 3հատ L=5380մմ	խմ	0.7	118000.0	76700.0
75	Ամրան	տն	0.1	553330.0	44266.4
76	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1003.8	5450.0	5470611.9
Ընդամենը: Ապամոնտաժման աշխատանքներ, Քանդման և ուժեղացման աշխատանքներ					74346249.8
Պատեր, միջնորմներ, Տանիք, Հատակներ, Ներքին հարդարում, Բացվածքներ				0.0	
Պատեր, միջնորմներ					
77	Գրունտի փորում արտաքին պատերի երկայնքով 0,25խմ շերտի տարողության էքսկավատորով, կողիցք	խմ	110.0	1038.0	114180.0
78	Նույնը, ձեռքով	խմ	30.0	3560.0	106800.0
79	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	խմ	140.0	1719.0	240660.0
80	Արտաքին պատերի և պարապետների շարում 200 մմ բետոնյա սնամեջ բլոկներով	խմ	70.0	32837.0	2298590.0
81	Ամրան Φ6, Φ8A240C	տն	0.4	553330.0	193665.5
82	Բլոկների անցքերի լցափակում B-15 դասի թեթև բետոնով	խմ	28.0	45099.0	1262772.0
83	Արտաքին պատերի ակոսների լցափակում գ/ավազե շաղախով	խմ	0.4	51011.0	20404.4
84	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե սալերով, պատին ամրացնելով LITOKOL սոսնձով և պլաստիկ խցաբութակով	քմ	381.5	7040.0	2685760.0

27.12

.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱԾՁԲ-22/1 գնման պայմանագրի

[Handwritten signature]

85	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ց/ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	քմ	51.5	29900.0	1539850.0
86	Արտաքին պատերի երեսապատում 40մմ 40մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, չժանգոտվող պողպատե կարկասի վրայով (չոր շարվածք)	քմ	242.0	47800.0	11567600.0
87	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ավազե շաղախով, մետաղ ցանցի վրայով	քմ	120.0	4803.0	576360.0
88	Արտաքին պատերի դեկորատիվ սվաղ խոշորահատիկ Cerezit-ով, մուգ երանգի	քմ	120.0	7238.0	868560.0
89	Արտաքին գոգորանների երեսապատում 40մմ 40մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, չժանգոտվող պողպատե կարկասի վրայով (չոր շարվածք)	քմ	43.8	48200.0	2111160.0
90	Արտաքին պատերի տուֆե մակերեսների հղկում ձեռքով	քմ	250.0	6040.0	1510000.0
Միջնորմներ					
91	Միջնորմների շարում 200 մմ բետոնյա սնամեջ բլոկներով	խմ	20.0	32830.0	656600.0
92	Միջնորմների շարում 100 մմ բետոնյա սնամեջ բլոկներով	քմ	250.0	4400.0	1100000.0
93	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.2	553330.0	124499.3
94	Բլոկների անցքերի լցափակում B-15 դասի թեթև բետոնով	խմ	12.4	45090.0	559116.0
95	Ցնցուղարաններում ալյումինե լամբիրապատ էկրաններ	քմ	45.2	43010.0	1944052.0
Տանիք					
96	Ծածկի իրականացում սենդվիչ պանելով 120 մմ հաստությամբ, գույնը RAL7004	քմ	1520.0	28900.0	43928000.0
97	Տանիքաձածկույթի կառուցման աշխատանքներ, 9 մմ հաստությամբ OUP սալի տեղադրումով՝ երկու կողմից SBS բիտումային պրայմերի պատումով: ջրամեկուսիչ 1-ին շերտ՝ SBS մոդիֆիկացված բիտումային գլանափաթեթ 3կգ/քմ պոլիէթեր հիմքով, ճկունության գործակիցը R=25մմ-15°C, ջերմակայունությունը +90°C: ջրամեկուսիչ վերին շերտ "CM6" բիտումային կոմինդրով (մոդիֆիկացված բիտում 1.3 կգ/քմ պարունակությամբ, 9կգ/քմ) շահագործման երաշխիքային ծամկետը 40 տարի: Ներառյալ կորագիծ եզրերում 0.5 մմ հաստությամբ գունավոր թիթեղից արցունքաթափերի տեղադրումը	քմ	1560.0	24200.0	37752000.0
98	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	քմ	514.0	345.0	177330.0
99	Ծածկի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե հարթասալերով 100մմ հաստ.	քմ	514.0	8400.0	4317600.0
100	Բետոնե շերտ 40-150մմ հաստ. B-12.5դասի բետոնով (թեքության համար)	քմ	514.0	5376.0	2763264.0
101	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	514.0	2900.0	1490600.0
102	Տանիքի ջրամեկուսիչ ձածկույթի իրականացում, 1 շերտ Primer, 1 ստորին շերտ, 1 վերին շերտ, գրանուլապատ	քմ	514.0	5569.0	2862466.0
103	Պարապետի սվաղում ցեմ.ավազե շաղախով	քմ	90.5	2999.0	271409.5
104	Պարապետի ջրամեկուսիչ ձածկույթի իրականացում, 1 շերտ Primer, 1 ստորին շերտ, 1 վերին շերտ, գրանուլապատ	քմ	90.5	5569.0	503994.5
105	Ցվիգի երեսապատում Alucobond-ով, մետաղական կարկասի վրայից	քմ	103.0	32220.0	3318660.0
106	Թասակների պատրաստում 0.6մմ հաստ. գունավոր թիթեղով	քմ	47.0	10266.0	482502.0
107	Կաթաթափերի իրականացում 0.6մմ հաստ. գունավոր թիթեղից	քմ	49.0	10266.0	503034.0
108	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և ապամոնտաժում մինչև 10 մ բարձր.	քմ	530.0	1130.0	598900.0
109	Ջրահեռացման բետոնյա առվակ 200x200 մմ հատույթով	մ	102.0	9390.0	957780.0
Հատակներ					
110	Խճից լիցք հատակի տակ 550մմ հաստ. տոփանումով	խմ	55.8	16490.0	920142.0
111	Հատակի վրա առկա ակոսների լցում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	6.4	41660.0	266624.0
112	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ 160մմ հաստ. B-7,5 դասի բետոնով	խմ	39.1	41660.0	1628906.0
113	Բետոնյա շերտ միջինը 70մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով, մետաղացանցի վրայով 4x4 մ չափերով ջերմային կարանների իրականացումով, կարանները ճկուն նյութով լցափակումով	քմ	1355.0	7480.0	10135400.0
114	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	350.6	1780.0	624068.0
115	Պրեսգրանիտե սալիկներից հատակի իրականացում, սոսնձումով	քմ	350.6	13798.0	4837578.8
116	Պրեսգրանիտե սալիկներից 60մմ բարձր. շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գձմ	127.5	6400.0	816000.0
117	Գորգաձածկույթով հատակների իրականացում (ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին) գորգաձածկույթը Betar Dynasty AB 100% պոլիպրոպիլեն , խավի բարձրությունը 6,5մմ, խավի բաշը 500գր/քմ, ընդհանուր հաստ.8,5մմ, քաշը 1125գ/քմ, լայնքը 400սմ. միացման կարերը սոսնձվում են Eurocol 545 սոսնձով	քմ	1355.0	4820.0	6531100.0
118	Կավոլդինե հատակի ապամոնտաժում	քմ	1355.0	310.0	420050.0

119	Սպորտային հատակների իրականացում 6,2մմ հաստ. Omnisports Reference Multy-Use եռաշերտ պոլիվինիլքլորիդե նյութով, LumaflexEnergy plywood15մմ հաստ. կեղև նրբատախտակի հիմքի վրա, որպես ենթաշերտ տեղադրելով 15մմ հաստ. Tarfoam 60PU foam սպունգ, իսկ դրան որպես նախաշերտ 0,1մմ հաստ. Tarflim 200Polyethilen film պոլիէթիլենային թաղանթ՝ ընդհանուր 36,3մմ հաստ. և 14,6կգ/քմ քաշով ներառյալ սոսինձը, ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները, ՊՎՔ հատակի համար նախատեսված եռակցման լարերը, ինչպես նաև գծանշումները	քմ	1355.0	49100.0	66530500.0
120	ՄԴՖ-ից շրիշակների իրականացում 60մմ բարձր, ներկումով	գծմ	188.0	1780.0	334640.0
121	ՄԴՖ-ից շրիշակների ապամոնտաժում	գծմ	188.0	519.0	97572.0
122	Գրունտի հարթեցում նկուղում և տոփանում	քմ	300.0	575.0	172500.0
Ներքին հարդարում					
123	Պատերի գիպսոնիտե սվաղ	քմ	1442.3	4560.0	6576888.0
124	Պատերի ց/ա սվաղ	քմ	309.0	4010.0	1239090.0
125	Պատերի երեսպատում պրեսզրանիտե սալիկներով	քմ	320.5	15580.0	4993390.0
126	Շեփույթումների գիպսոնիտե սվաղ	քմ	12.5	7243.0	90537.5
127	Շեփերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	28.2	5430.0	153126.0
128	Շեփերի երեսպատում պրեսզրանիտե սալիկներով	քմ	28.2	19270.0	543414.0
129	Պատերի և շեփույթումների ներկում յուղաներկով	քմ	475.0	2583.0	1226925.0
130	Պատերի և շեփերի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	քմ	729.0	3190.0	2325510.0
131	Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթղթից, խոնավակայուն 9.5մմ	քմ	263.4	12270.0	3231918.0
132	Առաստաղների գիպսոնիտե սվաղ	քմ	163.1	4958.0	808649.8
133	Առաստաղների ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	քմ	426.5	3543.0	1511089.5
134	Օդափոխության համակարգի մետաղյա դեկորատիվ երեսարկում 1մմ հաստ. գունավոր թիթեղով հիմնակմախքի վրա	քմ	150.0	47800.0	7170000.0
Բացվածքներ					
135	Ապակեպատ վիտրաժ, M1 համակարգ, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակե փաթեթը 6մմ մոխրագույն կոփված+20+6մմ մոխրագույն կոփված, չբացվող մաս	քմ	232.2	101880.0	23656536.0
136	M1 համակարգով ապակեպատ վիտրաժի ուղղահայաց բացվող փեղկեր էլեկտրական մեխանիզմով (14 հատ), RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակե փաթեթը 6մմ մոխրագույն կոփված+20+6մմ մոխրագույն կոփված	քմ	25.8	141000.0	3637800.0
137	Ներքին ապակեպատ վիտրաժի բացվող դռներ այլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը 12մմ տրիպլեքս, թափանցիկ, կոփված +20+6մմ թափանցիկ	քմ	4.4	141000.0	620400.0
138	Ներքին ապակեպատ վիտրաժի չբացվող մասեր այլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը 12մմ տրիպլեքս, թափանցիկ, կոփված +20+6մմ թափանցիկ	քմ	9.3	90000.0	837000.0
139	Պատուհաններ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, բացվող, ապակեփաթեթը թափանցիկ	քմ	29.0	115700.0	3355300.0
140	Բարդ փական թերմոպլումինե փեղկի համար	հատ	26.0	25520.0	663520.0
141	Արտաքին ապակեպատ վիտրաժի բացվող դռներ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը թափանցիկ	քմ	10.2	125600.0	1281120.0
142	Արտաքին ապակեպատ վիտրաժի վերնափեղկ և չբացվող մասեր, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը թափանցիկ	քմ	10.8	90020.0	972216.0
143	Արտաքին խուլ դռներ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, լամբիրապատ, ջերմամեկուսացված	քմ	4.2	125600.0	527520.0
144	Ներքին ՊՎՔ պատուհանագոգ 250 մմ լայնությամբ	գծմ	2.5	4500.0	11250.0
145	Արտաքին պատուհանագոգ 0.6 մմ գունավոր թիթեղից	քմ	37.0	4620.0	170940.0
146	50x90x1,5մմ այլումինե խողովակից կարկասի պատրաստում պաշտպանիչ ցանցի և վարագույրերի ամրացման համար RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով	գծմ	670.0	5975.0	4003250.0
147	Մանրաբջիղ 20x20մմ մետաղյա պաշտպանիչ ցանց RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով	քմ	310.0	3180.0	985800.0
148	Այլումինե վիտրաժների էլեկտրահեռակառավարվող փաթեթային (ռուլոն) վարագույրերի մոնտաժում	քմ	258.0	51120.0	13188960.0
Ընդամենը: Պատեր, միջնորմներ, Տանիք, Հատակներ, Ներքին հարդարում, Բացվածքներ					306505399.8
Օդափոխություն					
149	Կանալային օդամուղ իր պտուտաթվերի կարգավորիչով L=3000 մ3/ժ, H=400 Պա AC Smart Air VKCA 600x350 2.5Kw 4L3 կամ համարժեք	կոմպլ.	2.0	475920.0	951840.0

150	Կանալային օդամուղ կլոր կտրվածքով, իր պտուտաթվերի կարգավորիչով L=600 մ3/ժ, H= 180 Պա AC Smart Air CDF160L կամ համարժեք	կոմպլ.	2.0	57400.0	114800.0
151	Կանալային օդամուղ կլոր կտրվածքով, իր պտուտաթվերի կարգավորիչով L=360 մ3/ժ, H= 150 Պա AC Smart Air CDF125L կամ համարժեք	կոմպլ.	1.0	50020.0	50020.0
152	Սոստաղային օդամուղ AWENTA 125 կամ համարժեք	հատ	2.0	16470.0	32940.0
153	Ճկուն միացում ուղղանկյուն կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք 600x350	կոմպլ.	4.0	8740.0	34960.0
154	Ճկուն միացում կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф160	կոմպլ.	4.0	3300.0	13200.0
155	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք 600x300	հատ	18.0	65410.0	1177380.0
156	Աղմկախլացուցիչ կանալային կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф160	հատ	2.0	31320.0	62640.0
157	Աղմկախլացուցիչ կանալային կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф125	հատ	1.0	28740.0	28740.0
158	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф200	հատ	9.0	6150.0	55350.0
159	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф160	հատ	2.0	5350.0	10700.0
160	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф125	հատ	4.0	5180.0	20720.0
161	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի, ուղղանկյուն կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք 600x250	հատ	10.0	8660.0	86600.0
162	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի, ուղղանկյուն կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք 200x100	հատ	4.0	5180.0	20720.0
163	Ճաղաշարի կարգավորիչ փական AC Smart Air կամ համարժեք 550x250	հատ	10.0	12480.0	124800.0
164	Օդի հոսքի հակադարձ փական կլոր կտրվածքով AC Smart Air կամ համարժեք Ф160	հատ	2.0	3060.0	6120.0
165	Օդի հոսքի հակադարձ փական էլ. շարժաբերով AC Smart Air կամ համարժեք 350x150	հատ	2.0	102530.0	205060.0
166	Օդի հոսքի հակադարձ փական էլ. շարժաբերով AC Smart Air կամ համարժեք 250x150	հատ	8.0	100550.0	804400.0
167	Օդի հոսքի հակադարձ փական էլ. շարժաբերով AC Smart Air կամ համարժեք 200x150	հատ	1.0	100050.0	100050.0
168	Օդի հոսքի հակադարձ փական AC Smart Air կամ համարժեք 600x300	հատ	2.0	34690.0	69380.0
169	Արտաքին մետաղական ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 550x200	հատ	2.0	10550.0	21100.0
170	Արտաքին մետաղական ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 350x250	հատ	1.0	8980.0	8980.0
171	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 1800x400	հատ	10.0	47570.0	475700.0
172	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 1500x300	հատ	2.0	31770.0	63540.0
173	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 1400x250	հատ	1.0	26100.0	26100.0
174	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 1100x200	հատ	2.0	18250.0	36500.0
175	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 1000x200	հատ	1.0	16860.0	16860.0
176	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 400x600	հատ	10.0	18150.0	181500.0
177	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 550x250	հատ	10.0	12090.0	120900.0
178	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար AC Smart Air կամ համարժեք 350x150	հատ	4.0	7020.0	28080.0
179	Սպլիտ օդորակիչ (ինվերտորային) Gree կամ համարժեք MUSE GWH12AFC-K6DNA1F+GWH12AFC-K6DNA2F/O (LCLH) R32 կամ համարժեք	հատ	3.0	292300.0	876900.0
180	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD160W/A-X կամ համարժեք	հատ	8.0	911700.0	7293600.0
181	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD85W1/NhA-S կամ համարժեք	հատ	2.0	402050.0	804100.0
182	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD71W1/NhA-S կամ համարժեք	հատ	1.0	383720.0	383720.0
183	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 54500 Btu/h Gree GUD160 PH/AS կամ համարժեք	հատ	8.0	343960.0	2751680.0
184	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 29000 Btu/h Gree GUD85PHS1/A-S կամ համարժեք	հատ	2.0	236930.0	473860.0
185	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 23800 Btu/h Gree GUD71PHS1/A-S կամ համարժեք	հատ	1.0	233490.0	233490.0

186	Պզնծե խողովակ ջերմամեկուսացված $\Phi 15,9$	մ	65.0	5530.0	359450.0
187	Պզնծե խողովակ ջերմամեկուսացված $\Phi 9,52$	մ	69.0	3510.0	242190.0
188	Պզնծե խողովակ ջերմամեկուսացված $\Phi 6,35$	մ	14.0	2560.0	35840.0
189	Կլոր արտածման դիֆուզոր $\Phi 200$ AC Smart Air կամ համարժեք EAV 200	հատ	2.0	4040.0	8080.0
190	Կլոր արտածման դիֆուզոր $\Phi 125$ AC Smart Air կամ համարժեք EAV 125	հատ	4.0	2390.0	9560.0
191	Ճկուն օդատար ջերմամեկուսացված AC Smart Air կամ համարժեք $\Phi 200$	զծ.մ	6.0	2850.0	17100.0
192	Ճկուն օդատար ջերմամեկուսացված AC Smart Air կամ համարժեք $\Phi 125$	զծ.մ	3.0	2000.0	6000.0
193	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ	մ2	164.0	12160.0	1994240.0
194	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ	մ2	40.0	10320.0	412800.0
195	Օդատարի ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ	մ2	208.0	3050.0	634400.0
196	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ	կոմպլ.	153.0	4500.0	688500.0
197	Ջրի ծավալային բաք զագի պրիչով 300լ RHEEM կամ համարժեք 300լ	կոմպլ.	3.0	747300.0	2241900.0
198	Էլեկտրական տաք հատակ 27 մ2	կոմպլ.	1.0	856730.0	856730.0
199	Ջրամատակարարման խողովակաշար	կոմպլ.	1.0	1845810.0	1845810.0
200	Օժանդակ նյութեր	կոմպլ.	1.0	950210.0	950210.0
201	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում	կոմպլ.	1.0	193100.0	193100.0
	Ընդամենը:				
	Օդափոխություն				28262940.0
	Ներքին խմելու տնտեսական և հակահրդեհային ջրամատակարարում, Ներքին տաք ջրամատակարարում, Ներքին կենցաղային կոյուղի, Ներքին ջրհոս				
	Ներքին խմելու տնտեսական և հակահրդեհային ջրամատակարարում				
202	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN20 ($dy=15$)	զծմ	65.0	2000.0	130000.0
203	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,4$ PN20 ($dy=25$)	զծմ	5.0	3340.0	16700.0
204	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,5$ PN20 ($dy=32$)	զծմ	70.0	5420.0	379400.0
205	Նույնը, $\Phi 50 \times 6,9$ PN20 ($dy=40$)	զծմ	25.0	7800.0	195000.0
206	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20$ մմ	զծմ	65.0	370.0	24050.0
207	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	զծմ	5.0	420.0	2100.0
208	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	զծմ	70.0	580.0	40600.0
209	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	զծմ	25.0	720.0	18000.0
210	Պողպատե էլ. եռակցումով խողովակ երկշերտ հակակոռոզիոն ներկումով $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զծմ	100.0	3910.0	391000.0
211	Վենտիլ $\Phi 15$ մմ PN16	հատ	4.0	2340.0	9360.0
212	Վենտիլ $\Phi 25$ մմ PN16	հատ	3.0	3030.0	9090.0
213	Վենտիլ $\Phi 32$ մմ PN16	հատ	3.0	4650.0	13950.0
214	Վենտիլ $\Phi 40$ մմ PN16	հատ	1.0	5670.0	5670.0
215	Վենտիլ $\Phi 50$ մմ PN16	հատ	2.0	6000.0	12000.0
216	Անկյունային վենտիլ $\Phi 15$ մմ	հատ	12.0	2340.0	28080.0
217	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	18.0	33490.0	602820.0
218	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	13830.0	82980.0
219	Հրշեջ ծորակ 2հատ $\Phi 50$ մմ 2 միացման գլխիկով, 20մ ճկափողով և հակահրդեհային պահարանով	կոմպլ.	2.0	116540.0	233080.0
220	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր ($dy=15-40$)	հատ	175.0	290.0	50750.0
	Ներքին տաք ջրամատակարարում				
221	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN20 ($dy=15$)	զծմ	50.0	1900.0	95000.0
222	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,4$ PN20 ($dy=25$)	զծմ	5.0	3228.0	16140.0
223	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,5$ PN20 ($dy=32$)	զծմ	75.0	5300.0	397500.0
224	Նույնը, $\Phi 50 \times 6,9$ PN20 ($dy=40$)	զծմ	10.0	10000.0	100000.0
225	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20$ մմ	զծմ	50.0	370.0	18500.0
226	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	զծմ	5.0	420.0	2100.0
227	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	զծմ	75.0	580.0	43500.0
228	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	զծմ	10.0	720.0	7200.0
229	Վենտիլ $\Phi 15$ մմ PN16	հատ	4.0	2340.0	9360.0
230	Վենտիլ $\Phi 25$ մմ PN16	հատ	3.0	3030.0	9090.0
231	Վենտիլ $\Phi 32$ մմ PN16	հատ	3.0	4650.0	13950.0
232	Անկյունային վենտիլ $\Phi 15$ մմ	հատ	12.0	2340.0	28080.0
233	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր ($dy=15-40$)	հատ	145.0	290.0	42050.0
234	Շոգեբաղնիքի իրականացում (Սաունա) 2հատ	հատ	2.0	3462000.0	6924000.0
	Ներքին կենցաղային կոյուղի				
235	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակ $\Phi 63$ մմ	զծմ	22.0	1600.0	35200.0
236	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակ $\Phi 110$ մմ	զծմ	85.0	2090.0	177650.0

237	Լվացարան սիֆոնով	հատ	6.0	45000.0	270000.0
238	Ջուգարանային կոնք	հատ	6.0	131000.0	786000.0
239	Հոսակ $\Phi 50$ մմ	հատ	18.0	8320.0	149760.0
240	Հոսակ $\Phi 100$ մմ	հատ	2.0	14160.0	28320.0
241	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi 63$	հատ	110.0	3230.0	355300.0
242	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi 110$	հատ	75.0	4400.0	330000.0
243	Խրամուղու մշակում և ետիցք	մ ³	6.0	5870.0	35220.0
Ներքին ջրիոս					
244	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ $\Phi 160$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով	զծմ	50.0	3530.0	176500.0
245	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ $\Phi 200$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով	զծմ	10.0	4350.0	43500.0
246	Ջրընդունիչ ձագար 200×150 մմ	հատ	4.0	43060.0	172240.0
247	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi 160$	հատ	20.0	4540.0	90800.0
248	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi 200$	հատ	8.0	6010.0	48080.0
249	Խրամուղու մշակում և ետիցք	մ ³	8.0	5870.0	46960.0
Ընդամենը: Ներքին խմելու տնտեսական և հակահրդեհային ջրամատակարարում, Ներքին տաք ջրամատակարարում, Ներքին կենցաղային կոյուղի, Ներքին ջրիոս					12696630.0
Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ, Էլ.ուժային սարքավորում (օդափոխություն), Էլ.ուժային սարքավորում, Հողանցման ցանց, Ջրահեռացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց, Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ					
250	Սոսստաղի LED լուսատու 30×120 IP20 600×600 մմ	հատ	13.0	25120.0	326560.0
251	Սոսստաղի LED լուսատու 30×120 IP20, ուղղանկյուն	հատ	44.0	15655.0	688820.0
252	Սոսստաղի LED լուսատու 30×120 IP44 ուղղանկյուն և խոնավակայուն	հատ	4.0	17839.0	71356.0
253	Լուսատու պատի LED 20×120 IP44	հատ	17.0	9170.0	155890.0
254	Լուսատու ազդանշանային, ԵԼՔ, ակունդակադրային մարտկոցով, 4×120 IP40	հատ	3.0	39021.0	117063.0
255	Լուսատու տարիանման 4×120 IP40	հատ	10.0	31740.0	317400.0
256	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 12×120 LED IP44	հատ	42.0	11686.0	490812.0
257	Լուսատու պատի LED 9×120 IP44 (սանհանգույց)	հատ	6.0	9170.0	55020.0
258	Լուսատու կախովի լուսադիրոդային լամպով 196×120 , 34400 լմ IP44 (պաշտպանիչ ցանցով)	հատ	64.0	62055.0	3971520.0
259	Լուսատու պատի LED 15×120 IP20	հատ	1.0	9170.0	9170.0
260	Լուսատու պատի LED 20×120 IP20, խոնավակայուն	հատ	8.0	11354.0	90832.0
261	Մնջատիչ 250×60 մմ, մեկստեղանի	հատ	18.0	1802.0	32436.0
262	Նույնը, երկստեղանի 250×60 մմ	հատ	16.0	2239.0	35824.0
263	Մնջատիչ ռեֆեկտիվ, մեկստեղանի 250×60 մմ	հատ	4.0	2967.0	11868.0
264	Վարդակ երկբևեռանի, հողանցվող կոնտակտով 250×160 մմ	հատ	18.0	1676.0	30168.0
265	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250×160 մմ, երկկցված	հատ	46.0	2214.0	101844.0
266	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	148.0	145.0	21460.0
267	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	130.0	145.0	18850.0
268	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3.0	28161.0	84483.0
269	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50 Ա	հատ	3.0	7571.0	22713.0
270	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16 Ա	հատ	16.0	1208.0	19328.0
271	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25 Ա	հատ	15.0	1747.0	26205.0
272	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32 Ա	հատ	6.0	2329.0	13974.0
273	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32 Ա	հատ	4.0	3494.0	13976.0
274	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 1,5$ մմ2 կտր.	մ	1600.0	2597.0	4155200.0
275	BBFHL չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 2,5$ մմ2 կտր.	մ	400.0	2835.0	1134000.0
276	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3×4 մմ2 կտր.	մ	350.0	3370.0	1179500.0
277	BBFHL չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5×6 մմ2 կտր.	մ	300.0	4222.0	1266600.0
278	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2250.0	396.0	891000.0
279	$\Phi 32$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	300.0	440.0	132000.0
Սանհանգույցների ջեռուցում					
280	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 $L=52$ մ, 855 վտ	հատ	1.0	189298.0	189298.0
281	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 $L=37$ մ, 625 վտ	հատ	1.0	141246.0	141246.0
282	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 $L=90$ մ, 1485 վտ	հատ	2.0	269380.0	538760.0
283	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	4.0	97560.0	390240.0
Էլ.ուժային սարքավորում (օդափոխություն)					
284	Բաշխիչ վահան 12 մոդուլի համար	հատ	1.0	22070.0	22070.0
285	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.0	27890.0	55780.0
286	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80 Ա	հատ	1.0	23290.0	23290.0
287	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63 Ա	հատ	1.0	8730.0	8730.0

288	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.0	7570.0	7570.0
289	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	12.0	3490.0	41880.0
290	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	5.0	1747.0	8735.0
291	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2.0	2329.0	4658.0
292	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	3.0	1802.0	5406.0
293	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3474	հատ	2.0	115566.0	231132.0
294	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	2.0	7760.0	15520.0
295	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	25.0	1300.0	32500.0
296	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	1740.0	2600.0	4524000.0
297	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	105.0	2970.0	311850.0
298	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260.0	1620.0	421200.0
299	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2105.0	130.0	273650.0
Էլ.ուժային սարքավորում					
300	Փոխարկիչ եռաբևեռ 315A	հատ	1.0	81940.0	81940.0
301	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար	հատ	2.0	39970.0	79940.0
302	Անկախ խզիչ	հատ	3.0	36800.0	110400.0
303	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.0	23150.0	23150.0
304	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 250A	հատ	2.0	75710.0	151420.0
305	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 20A	հատ	1.0	1200.0	1200.0
306	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.0	7570.0	7570.0
307	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	4.0	8730.0	34920.0
308	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	2.0	23290.0	46580.0
309	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 40A, 30Ma	հատ	3.0	14560.0	43680.0
310	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 63A, 30Ma	հատ	2.0	33490.0	66980.0
311	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3774	հատ	2.0	146000.0	292000.0
312	Հաղորդալար ջերմակայուն 16մմ2 կտր. РКГМ	մ	80.0	3310.0	264800.0
313	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	25.0	2630.0	65750.0
314	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	60.0	4222.0	253320.0
315	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	10.0	6000.0	60000.0
316	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մմ2 կտր.	մ	20.0	12250.0	245000.0
317	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	210.0	7910.0	1661100.0
318	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	20.0	45850.0	917000.0
319	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	25.0	560.0	14000.0
320	Ф32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	60.0	870.0	52200.0
321	Ф40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.0	1060.0	233200.0
322	Ф50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20.0	1360.0	27200.0
323	Ф100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	10.0	2180.0	21800.0
Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց					
324	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.0	22500.0	22500.0
325	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.0	7570.0	7570.0
326	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.0	5380.0	5380.0
327	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.0	1200.0	1200.0
328	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 32A, 30Ma	հատ	1.0	26210.0	26210.0
329	Անջատիչ եռաբևեռ դիֆերենցիալ 32A, 30Ma	հատ	1.0	26210.0	26210.0
330	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.0	95560.0	95560.0
331	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.0	151030.0	151030.0
332	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	20.0	2500.0	50000.0
333	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	75.0	1960.0	147000.0
334	Ճկուն խողովակ Ф20մմ	հատ	95.0	130.0	12350.0
335	Տուփ ճյուղավորիչ105x105x55մմ Plexo	հատ	6.0	3490.0	20940.0
336	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	6.0	18200.0	109200.0
337	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=95մ, 2681վտ	հատ	2.0	334910.0	669820.0
338	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 271վտ	հատ	2.0	37850.0	75700.0
Հողանցման ցանց					
339	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերով խրամուղում	զծմ	50.0	1990.0	99500.0
340	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերով մասնաշենքում	զծմ	85.0	1990.0	169150.0
341	Պողպատ անկյունային ցինկապատ /էլեկտրոդ/ 50x50x5մմ, L=3մ	հատ	10.0	9075.0	90750.0
342	Գրունտների քանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ	8.0	3566.0	28528.0
343	Գրունտի ելույթը ձեռքով, տոփանումով	խմ	8.0	1719.0	13752.0
Ընդամենը:					
Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ, Էլ.ուժային սարքավորում (օդափոխություն), Էլ.ուժային սարքավորում, Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց, Հողանցման ցանց,					29310887.0
Հողեռի ահազանգման համակարգ, Տեսահսկման համակարգ					

	Հրդեհի ահազանգման համակարգ				
344	Ընդունիչ-հսկիչ սարք R3-Рy6ж-20П կամ համարժեք	հատ	1.0	271200.0	271200.0
345	Ինդիկացիայի և ղեկավարման ըլով R3-Рy6ж-БИУ կամ համարժեք	հատ	1.0	121160.0	121160.0
346	ԱԽԼ միանալու վահանակ, Контакт-GSM կամ համարժեք	հատ	1.0	75430.0	75430.0
347	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12Վ 5Ա 2 հատ 12Վ12Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИВЭПР 12/5 RS-R3 2X12 6P կամ համարժեք	հատ	1.0	92430.0	92430.0
348	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А կամ համարժեք	հատ	1.0	20280.0	20280.0
349	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02 կամ համարժեք	հատ	26.0	13370.0	347620.0
350	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-A-R3 կամ համարժեք	հատ	4.0	11470.0	45880.0
351	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչ ОПОР 124-R3 կամ համարժեք	հատ	8.0	31870.0	254960.0
352	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264) կամ համարժեք	հատ	5.0	164430.0	822150.0
353	Հրդեհակայուն մալուխ КПСНГ - FRLS 1x2x0.75	մ	560.0	550.0	308000.0
	Տեսահսկման համակարգ				
354	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I կամ համարժեք	հատ	13.0	38930.0	506090.0
355	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I կամ համարժեք	հատ	11.0	42400.0	466400.0
356	PoE ցանցային սվիչ 24 մուտք 10/100ՄԲ + 2 մուտք/ելք 1000ՄԲ Hikvision DS-3E0326P-E(B) կամ համարժեք	հատ	1.0	146460.9	146460.9
357	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 2 կոշտ սկավառակի միացման ունակությամբ Hikvision DS-7632NI-K2 կամ համարժեք	հատ	1.0	152160.0	152160.0
358	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 կամ համարժեք	հատ	2.0	70280.0	140560.0
359	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE կամ համարժեք	հատ	1.0	180430.0	180430.0
360	Մալուխ UTP Cat5e 24AWG DS-1LN5E-E/E	հատ	1220.0	490.0	597800.0
361	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100*100*80	մ	24.0	1840.0	44160.0
	Ընդամենը:				4593170.9
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ, Տեսահսկման համակարգ				
	Բարեկարգում				
362	350x150մմ բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	47.0	16520.0	776440.0
363	Աստիճանների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերից ցեմ/ավազե շաղախի վրա	քմ	26.5	19010.0	503765.0
364	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ	գծմ	162.0	12910.0	2091420.0
365	Սալվածքի տակ տուփանած խիճ 150 մմ հաստությամբ	քմ	425.0	1660.0	705500.0
366	Սալվածքի տակ բետոնյա շերտ 80 մմ հաստությամբ	խմ	15.5	47880.0	743097.6
367	Սալվածքի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	60.0	16200.0	972000.0
368	Անփափառեցում ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստ.	քմ	385.0	5500.0	2117500.0
	Ընդամենը:				7909722.6
	Բարեկարգում				
	Ընդամենը				463625000.0
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			13908750.0
	Ընդամենը				477533750.0
	ԱԱՀ	20%			95506750.0
	Ընդամենը				573040500.0
	Աշխատանքային նախագծի մշակում				24000000.0
	Ընդհանուրը				597040500.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղար՝



27.12.2022 թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԸԶԲ-22/1 գնման պայմանագրի

ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ՝

<<Թիվ 1 շինվարչություն>> ԲԲԸ

ք. Գավառ Անդրանիկի 5

<<Հայքիզնեսարան>> ՓԲԸ

ՀՀ 1150014871111107

ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հավելված N 2
27. 02. 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԵՆԻՍԻ ԵՎ ԲԱԴՄԻՆԹՈՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ «ԿԻԼԻԿԻԱ» ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	Հիմնական շինարարական աշխատանքներ՝ բացառությամբ վինիլային հատակի շերտի կառուցման և էլեկտրահեռակառավարվող վարագույրների տեղադրման աշխատանքներ	30.03.2023թ
2	Ավարտական շինարարական աշխատանքներ	15.07.2023թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041143
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քաղաքաշինարար



Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

_____ Հ. Մանգասկանյան
(ստորագրություն)



Հավելված N 3
27.12.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
1	45211131-4	<<Երևանի թենիսի և բադմինթոնի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության <<Կիլիկիա>> մարզադահլիճի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041143
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուրար



Ա. Մկրտչյան

4.S.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՒՆ

<<Թիվ 1 շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն),
օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

**<<ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԵՆԻՍԻ ԵՎ ԲԱԴՄԻՆԹՈՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ <<ԿԻԼԻԿԻԱ>> ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ՇԵՆՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Բազալտե սալեր 30մմ հաստությամբ	5
2	Տրավերտինե սալեր 40մմ հաստությամբ	5
3	Տանիքի ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում, 1 շերտ Primer, 1 ստորին շերտ, 1 վերին շերտ, գոանուլապատ	10
4	Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 60մմ հաստությամբ	50
5	Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 100մմ հաստությամբ	50
6	Սենդվիչ պանել	20
7	Տանիքածածկ բիտումային SBS	40
8	Գորգածածկույթով հատակներ 8.5 մմ	5
9	Վինիլային հատակներ 6.2 մմ	5
10	Պրեսգրանիտե սալիկներ	5
11	Լատեքսային ներկ	5
12	Ջրաէմուլսիոն ներկ	5
13	Ապակեպատ վիտրաժ, M1 համակարգ, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակե փաթեթը 6մմ մոխրագույն կոփված+20+6մմ մոխրագույն կոփված, չբացվող մաս	5
14	M1 համակարգով ապակեպատ վիտրաժի ուղղահայաց բացվող փեղկեր էլեկտրական մեխանիզմով (14 հատ), RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակե փաթեթը 6մմ մոխրագույն կոփված+20+6մմ մոխրագույն կոփված	5
15	Ներքին ապակեպատ վիտրաժի բացվող դռներ ալյումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը 12մմ տրիպլեքս, թափանցիկ, կոփված +20+6մմ թափանցիկ	5

16	Ներքին ապակեպատ վիտրաժի չբացվող մասեր այլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը 12մմ տրիպլեքս, թափանցիկ, կոփված +20+6մմ թափանցիկ	5
17	Պատուհաններ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, բացվող, ապակեփաթեթը թափանցիկ	5
18	Բարդ փական թերմոպլումինե փեղկի համար	5
19	Արտաքին ապակեպատ վիտրաժի բացվող դռներ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը թափանցիկ	5
20	Արտաքին ապակեպատ վիտրաժի վերնափեղկ և չբացվող մասեր, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, ապակեփաթեթը թափանցիկ	5
21	Արտաքին խուլ դռներ, թերմոպլումինե, RAL7012mat գործարանային փոշեներկումով, լամբիրապատ, ջերմամեկուսացված	5
Սանտեխնիկական պատրաստվածքներ		
22	Լվացարան սիֆոնով	1
23	Զուգարանային կոնք	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
24	Լուսադիոդային լուսատուներ	1
25	Ավտոմատ անջատիչներ, բահանակներ, վարդակներ	1
Հրդեհի ահազանգման համակարգ		
26	Ընդունիչ-հսկիչ սարք R3-Рyбeж-20П կամ համարժեք	1
27	Ինդիկացիայի և ղեկավարման բլոկ R3-Рyбeж-БНУ կամ համարժեք	1
28	ԱԻՆ միանալու վահանակ, Контакт-GSM կամ համարժեք	1
29	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12Վ 5Ա 2 հատ 12Վ12Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИБЭПР 12/5 RS-R3 2X12 БР կամ համարժեք	1
30	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А կամ համարժեք	1
31	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02 կամ համարժեք	1
32	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-A-R3 կամ համարժեք	1
33	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչ ОПОП 124-R3 կամ համարժեք	1
34	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264) կամ համարժեք	1
Տեսահսկման համակարգ		
35	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 կամ համարժեք	1
	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE կամ համարժեք	1
Բարեկարգման նյութեր		
36	Ասֆալտաբետոն	5
37	Բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ	5

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չափման միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում		
				Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել
1	2	3	4	5	6	7
	Օդափոխություն					
1	Կանալային օդամուղ իր պտտութային կարգավորիչով L=3000 մ3/ժ, H=400 Պա AC Smart Air VKCA 600x350 2.5Kw 4L3 կամ համարժեք	կոմպլ.	2.0	6 ամիս	AC Smart Air	VKCA 600x350
2	Կանալային օդամուղ կլոր կտրվածքով, իր պտտութային կարգավորիչով L=600 մ3/ժ, H= 180 Պա AC Smart Air CDF160L կամ համարժեք	կոմպլ.	2.0	6 ամիս	AC Smart Air	CDF160L
3	Կանալային օդամուղ կլոր կտրվածքով, իր պտտութային կարգավորիչով L=360 մ3/ժ, H= 150 Պա AC Smart Air CDF125L կամ համարժեք	կոմպլ.	1.0	6 ամիս	AC Smart Air	CDF125L
4	Առաստաղային օդամուղ AWENTA 125 կամ համարժեք	հատ	2.0	6 ամիս	AWENTA	125
5	Սպլիտ օդորակիչ (ինվերտորային) Gree կամ համարժեք MUSE GWH12AFC-K6DNA1F+GWH12AFC- K6DNA2F/O (LCLH) R32 կամ համարժեք	հատ	3.0	1 տարի	Gree	MUSE GWH12AFC-K6DNA1F+GWH12AFC-K6DNA2F/O (LCLH) R32
6	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD160W/A-X կամ համարժեք	հատ	8.0	1 տարի	Gree	GUD160W/A-X
7	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD85W1/NhA-S կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	Gree	GUD85W1/NhA-S
8	Gree U-MATCH համակարգի արտաքին սարք Gree GUD71W1/NhA-S կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	Gree	GUD71W1/NhA-S
9	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 54500 Btu/h Gree GUD160 PH/AS կամ համարժեք	հատ	8.0	1 տարի	Gree	GUD160 PH/AS
10	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 29000 Btu/h Gree GUD85PHS1/A-S կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	Gree	GUD85PHS1/A-S
11	Gree U-MATCH համակարգի ներքին սարք (կանալային) 23800 Btu/h Gree GUD71PHS1/A-S կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	Gree	GUD71PHS1/A-S
	Տեսահսկման համակարգ					
12	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I կամ համարժեք	հատ	13.0	1 տարի	Hikvision	DS-2CD1343G0-I

ՏՈՒՄԱԲԻ ՍՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«27» դեկտեմբեր 2022թ.

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ ի դեմս Ընկերության մեծորեն Հրայր Մնացականյան /նույնականացման քարտ 014096606/, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետ՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ սուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնացում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պաշխրատ) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ՀՍԱԾԶԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կառուցման ապահովում, Ընկերությունը Պաշխրատին է ներկայացնում սույն սուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն սուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տվյալ է իր հավաստման Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնությունն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է սուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատահանադրություն չի կրում Պաշխրատի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավապահության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կառուցման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պաշտոնապես կատարելու դեպքում Պաշխրատն սույն սուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր սեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն սուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտառված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պաշխրատն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատահանադրություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է սեղեկացնի Պաշխրատին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պահանջներով, տան աշխատանքային օրվա ընթացքում Պաշխրատին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պաշխրատն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին սեղեկությունները փոխանցում է <<ՍԵՐԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համապատասխանագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համապատասխանագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն սուժանքի համապատասխանագիրը և կից Պահանջագիրը պաշտոնապես ստորագրված է Ընկերության իրավաբան անձի կողմից:

2.3 Սույն Համապատասխանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համապատասխան ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`


«ԹԻՎ 1 ՇԻՆՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ

ք. Գավառ Անդրանիկի 5


«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014871111107

ՀՎՀՀ 08404037



Տ. Մնացականյան

1. ՎճԱՐԱԼ ՊՐԱՆՁԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ԹԻՎ 1 ՇԻՆՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Z/21150014871111107	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08404037	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Ծախսուհի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքացիության կոմիտե	
10. Ծախսուհի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Ծախսուհի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Ծախսուհին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ սեխառվազմի գործառնական վարչություն	
13. Ծախսուհի հաշվի համարը (հշ.Ն) 9000050000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 38310510 (Երեսունութ միլիոն երեք հարյուր տասն հազար հինգ հարյուր տասն)	
15. Ակցեաբալորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (Նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեաբի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, այլ մանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեաբալորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Ծախսուհի ստորագրությունները / _____/ / _____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ / _____/ / _____/
22.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Ծախսուհին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____/ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____/ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " " 20 թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.

№ 8189-02«26» 12 202 2**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(կանխավճարի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԹԻՎ 1 ՇԻՆՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ -ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-22/1 պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի տրամադրման շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել մինչև 222,000,000 (երկու հարյուր քսաներկու միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով:

3. Երաշխիքը տրվում է մեկ օրինակից, և չի կարող հետ կանչվել կամ վաղաժամկետ դադարեցվել Երաշխիք տվող անձի կողմից:

4. Երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև 25.12.2023թ.-ը:

6. Կանխավճարը փոխանցվում է պրինցիպալի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում սպասարկվող թիվ 1150014871111107 հաշվարկային հաշվին:

7. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տված անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-22/1 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

Կանխավճարի շրջանակներում պրինցիպալի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ժամկետների խախտման դեպքում բենեֆիցիարն իրավունք ունի հետ գանձել տրամադրված կանխավճարի չմարված մասը:

8. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

9. Երաշխիք տվող անձի կողմից բենեֆիցիարի պահանջի հիման վրա վճարում կատարելու դեպքում երաշխիքային գումարը նվազում է համապատասխան գումարի չափով:

10. Երաշխիքի գումարը նվազեցվում է բենեֆիցիարի կողմից այդ մասին երաշխիք տվող անձին գրավոր դիմում տալու միջոցով:

11. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում պահանջում նշված գումարը՝ ամբողջությամբ, ապա երաշխիք տվող անձը երաշխիքով բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով երաշխիքի իր օրինակը:

12. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից երաշխիքի 11-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է



տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար՝ երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

13. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:

14. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին գրավոր տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

15. Սույնով բենեֆիցիարը համաձայնություն է տալիս այն մասին, որ իր կողմից երաշխիքի բնօրինակը երաշխիք տված անձին վերադարձվելու դեպքում դադարում են երաշխիքից բխող երաշխիք տվող անձի հանդեպ բենեֆիցիարի իրավունքները:


16. Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

17. Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

18. Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքի տրամադրման օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է ՀՀՔԿ-ՀՄԱՍԾՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ քարտուղարի (գնումները համակարգողի) էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման
ղեկարարամենտի Տնօրեն՝

Ֆինանսական տնօրեն –
Գլխավոր հաշվապահ՝

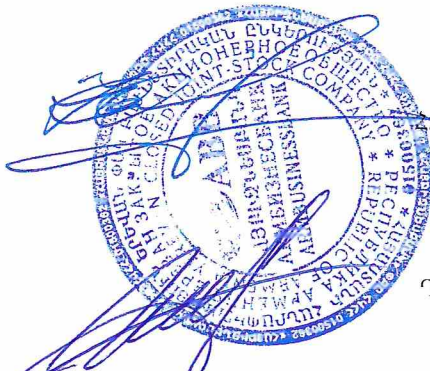
Նավասարդյան
Դ. Եղիգարյան



№ 8188-02«26» 12 2022**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԹԻՎ 1 ՇԻՆՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 22,200,000 (քսաներկու միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, բայց ոչ ուշ քան 02.12.2024թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:


9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը նկատվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման
ղեկարարամենտի Տնօրեն՝

Ֆինանսական տնօրեն –
Գլխավոր հաշվապահ՝

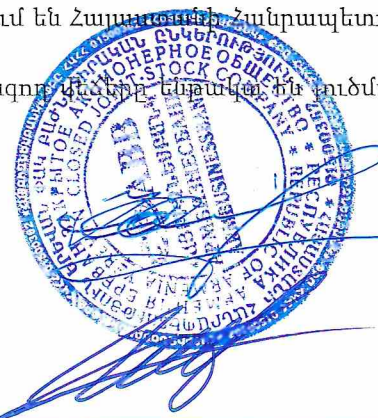

Հ. Նավասարդյան

Դ. Եղիգարյան