

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1
30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՔՄԱՇՁԲ-2018/807 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30» մայիսի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Աբաղյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապավոր), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՔՄԱՇՁԲ-2018/807 կետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011020253



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջալինյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412



Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ գնման պայմանագրի
«30» մայիս 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով


ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի															ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարծաղբյուր համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000	217 998 000


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011020253



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412

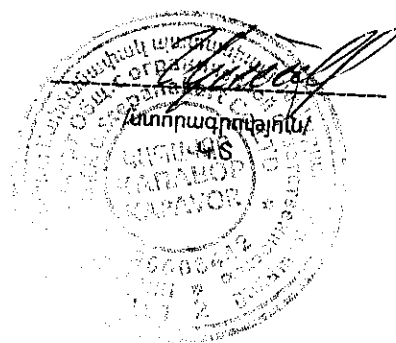

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Ե/2**

ք. Երևան

«30» մայիսի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Աբաղյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N - Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 217 998 000 (երկու հարյուր տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր ինսուսուսուս հազար) ՀՀ դրամ, որից 36 333 000 (երեսունվեց միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / (UQ + DQS \times D)$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

UQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են

դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն

ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուին:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուին, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները՝ կազմված 6 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասուննապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուին համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Փեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Փողոց 1-ին				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում մեխանիզմով (հիդրոնուրձով) VII 20ա	մ ³	860	10.351	8901.88
2	Նախօրոք փխրեցում VII 20ա գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10	0.893	8.93
3	V10գ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10.0	0.893	8.93
4	Նույնը III6վ գրունտը	մ ³	20.0	0.506	10.11
5	Նախօրոք փխրեցում VII 20ա գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	760.0	5.339	4057.38
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	480.0	4.382	2103.57
7	Նույնը III6վ գրունտը	մ ³	580.0	3.560	2064.68
8	Նախօրոք փխրեցում VII20ա գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	90.0	6.232	560.85
9	V10գ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	60.0	5.276	316.53
10	Նույնը III6վ գրունտը	մ ³	60.0	3.903	234.19
11	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	40.0	0.740	29.59
II	Ճանապարհային պատվածք			1.Ընդամենը	18296.64
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	598.6	5.108	3057.89
2	Չափազատված խիճ h=16սմ ,բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	4299	3.750	16121.37
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“տիպ h=5սմ	մ ²	4134	5.649	23353.28
III	Կողնակներ			2.Ընդամենը	42532.54
1	Ցամաքուրդային III6վ գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	241.5	4.193	1012.60
2	Կողնակների հարթեցում	մ ²	1150.0	0.020	22.99
3	Կողնակների խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	241.5	0.726	175.44
IV	Ուղիներ			3.Ընդամենը	1211.03
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	149.1	4.827	719.75

2	Չափագատված խիճ $h=12$ սմ, քիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ^2	1450.0	3.254	4718.27
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ $h=4$ սմ	մ^2	1434.0	4.535	6503.70
4	Գոյություն ունեցող խողովակների ($d=530$ մմ) մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	13.5	7.313	98.73
5	Գոյություն ունեցող խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B-15	մ^3	1.5	119.080	178.62
4.Ընդամենը					12219.07
V	Մուտքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ $h=10$ սմ	մ^3	13.9	4.827	67.10
2	Չափագատված խիճ $h=12$ սմ, քիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ^2	125.0	3.254	406.75
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ $h=4$ սմ	մ^2	119.0	4.535	539.71
4	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ($d=530$ մմ) մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	3.0	7.313	21.94
5	Նույն խողովակի գլխադիրների միաձույլ բետոն B-15	մ^3	0.5	119.08	59.54
5.Ընդամենը					1095.03
VI	Վաքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ $h=10$ սմ	մ^3	19.35	5.852	113.24
2	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում $d=530$ մմ; $1\text{գծ.մ}=45,15\text{կգ}$; $\delta=7$ մմ	գծ.մ	258.0	36.907	9521.93
3	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ^2	214.68	1.967	422.30
4	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	20.0	7.314	146.27
6.Ընդամենը					10203.74
VII	Հենապատ				
1	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով ($0,65\text{մ}^3$), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	7.0	3.560	24.92
2	Ավազակոպձային շերտ հենապատի տակ $h=20$ սմ	մ^3	3.0	6.517	19.55
3	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ^3	2.7	58.967	159.21
4	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ^3	5.76	60.238	346.97
5	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ^2	7.2	1.318	9.49
6	Պարապետի խամքարե բետոն B20	մ^3	1.8	60.239	108.43
7	Պարապետի սվաղում և ներկում	մ^2	13.44	3.338	44.86
7.Ընդամենը					713.43
VIII	Ճանապարհի կահավորում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով 1.5	կմ	0.689	56.517	38.94
8.Ընդամենը					38.94
IX	Արհեստական կառուցվածքներ				
Ա.	Մետաղական խողովակ $d=530$ մմ, $\text{ՊԿ4}+28$				
1	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով ($0,65\text{մ}^3$), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	8.0	3.560	28.48
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	16.0	0.544	8.71
3	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ $h=10$ սմ	մ^3	0.82	5.854	4.80
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում $d=530$ մմ, $d=7$ մմ, $1\text{գծ.մ}=90,3\text{կգ}$	գծ.մ	8.6	69.803	600.31
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ^3	1.88	85.085	159.96
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ^2	10.0	1.317	13.17
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում Մետաղական շրջանակ $L40\times40$ մմ, $1\text{գծ.մ}=2,42\text{կգ}$, մետաղական ճաղաշար $\varnothing12$ մմ; $1\text{գծ.մ}=0.888\text{կգ}$	տոն	0.02808	972.222	27.30
10	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ^2	14.31	1.967	28.15

11	Հետադարձ լիցք	մ ³	16.0	0.107	1.71
Բ.	Մետաղական խողովակների նորոգում				
1	Մետաղական խողովակ d=152մմ (քանդել, խորացնել) ՊԿ0+34				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	3.2	3.559	11.39
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=152մմ	գծ.մ	8.0	2.034	16.27
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	0.8	5.850	4.68
2	Մետաղական նոր խողովակ (պատյան) d=219մմ, ՊԿ2+51				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	3.2	3.559	11.39
	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219մմ, d=6մմ, 1գծ.մ=31,5կգ	գծ.մ	8.0	24.834	198.67
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	0.8	5.850	4.68
3	Մետաղական խողովակ d=219մմ, (քանդել, խորացնել) ՊԿ2+77				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	3.2	3.559	11.39
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=219մմ	գծ.մ	8.0	2.87	22.93
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	0.8	5.850	4.68
4.	Մետաղական խողովակ d=108մմ, (քանդել, խորացնել) ՊԿ5+23				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	3.6	3.559	12.81
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=108մմ	գծ.մ	8.0	1.39	11.09
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	0.9	5.850	5.27
Փողոց 2-րդ					9.Ընդամենը
					1187.84
I	Հողային աշխատանքներ				
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10.0	0.506	5.06
2	III6վ գրունտը գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	1400.0	3.560	4983.71
3	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	160.0	3.903	624.51
4	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	10.0	0.740	7.40
II					1.Ընդամենը
Ճանապարհային պատվածք					5620.67
1	Չափազատված խիճ h=16սմ ,բխումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3944	3.750	14790.11
2	Տաք մանրահատիկ ասֆետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	3792	5.649	21421.30
III					2.Ընդամենը
Կողմակներ					36211.41
1	Ցամաքուղային III6վ գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողմակների իրականացման համար	մ ³	163.0	4.193	683.45
2	Կողմակների հարթեցում	մ ²	776.0	0.020	15.51

3	Կողմակների խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	163.0	0.726	118.41
3.Ընդամենը					817.38
IV	Ուղիներ				
1	Չափագատված խիճ h=12սմ,բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1605	3.254	5222.64
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	1591	4.535	7215.75
4.Ընդամենը					12438.39
V	Մուտքեր				
2	Չափագատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	181	3.254	588.97
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	172	4.535	780.08
4	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	1.0	5.85	5.85
5	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=39,5կգ	գծ.մ	9.5	31.67	300.84
6	Միաձույլ բետոն խողովակի գլխադիրների մասում B-15	մ ³	0.2	119.10	23.82
5.Ընդամենը					1699.56
VI	Վաքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	1.35	5.852	7.90
2	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=45,15կգ; ծ=7մմ	գծ.մ	18	36.907	664.32
3	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	14.97	1.967	29.45
4	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	7.2	7.314	52.66
6.Ընդամենը					754.33
VII	Հենապատ				
1	IIIվ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	15	3.560	53.40
2	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	9.12	58.967	537.78
3	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	9.12	60.238	549.37
4	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	30.4	1.318	40.07
5	Պարապետի խամքարե բետոն B20	մ ³	7.8	60.239	469.86
6	Պարապետի սվաղում և ներկում	մ ²	58.24	3.338	194.39
7.Ընդամենը					1844.87
VIII	Ճանապարհի կահավորում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով 1.5	կմ	0.632	56.517	35.72
8.Ընդամենը					35.72
IX	Արհեստական կառուցվածքներ				
Ա.	Մետաղական խողովակներ d=325մմ, ՊԿ1+27				
1	IIIվ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	4.0	3.560	14.24
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	8.0	0.544	4.36
3	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0.56	5.854	3.28
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=39,5կգ	գծ.մ	6.6	31.67	209.00
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1.1	85.085	93.59
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6.8	1.317	8.96
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում, մետաղական շրջանակ L40x40մմ, 1գծ.մ=2,42կգ, մետաղական ճաղաշար Ø12մմ; 1գծ.մ=0.888կգ	տոն	0.01678	982.12	16.480

10	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6.73	1.967	13.24
11	Հետադարձ լիցք	մ ³	8.0	0.106	0.85
12	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի խողովակի ապատեղակայում d=219մմ	զծ.մ	3.2	1.08	3.44
	ՊԿ1+48				
1	IIIվ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	3.0	3.560	10.68
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	7.0	0.544	3.81
3	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0.54	5.854	3.16
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1զծ.մ=39,5կգ	զծ.մ	5.9	31.67	186.83
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1.1	85.085	93.59
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6.8	1.317	8.96
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում, մետաղական շրջանակ L40x40մմ, 1զծ.մ=2,42կգ, մետաղական ճաղաշար Ø12մմ; 1 զծ.մ=0.888կգ	տոն	0.01678	982.12	16.480
10	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6.02	1.967	11.84
11	Հետադարձ լիցք	մ ³	7.0	0.107	0.75
12	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի թուջե խողովակի ապատեղակայում d=219մմ	զծ.մ	9.0	1.19	10.75
	ՊԿ5+98				
1	IIIվ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	11.0	3.560	39.16
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	7.0	0.544	3.81
3	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0.79	5.854	4.62
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1զծ.մ=39,5կգ	զծ.մ	11.5	31.67	364.17
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1.1	85.085	93.59
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	6.8	1.317	8.96
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում, մետաղական շրջանակ L40x40մմ, 1զծ.մ=2,42կգ, մետաղական ճաղաշար Ø12մմ; 1 զծ.մ=0.888կգ	տոն	0.01678	982.12	16.480
10	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	11.73	1.967	23.07
11	Հետադարձ լիցք	մ ³	7.0	0.107	0.75
12	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի թուջե խողովակի ապատեղակայում d=400մ	զծ.մ	9.0	2.12	19.05
Բ.	Մետաղական խողովակների նորոգում				
1	Մետաղական խողովակ d=219մմ, (քանդել, խորացնել) ՊԿ2+78				
	IIIվ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	4.4	3.559	15.66
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=219մմ	զծ.մ	10.0	2.87	28.66
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	1.0	5.850	5.85
2	Մետաղական խողովակ d=530մմ, (քանդել, խորացնել) ՊԿ6+15				
	IIIվ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	8.0	3.559	28.48
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=530մմ, d=7մմ, 1զծ.մ=90,3կգ	զծ.մ	9.0	6.42	57.75
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	1.8	5.850	10.53
9.Ընդամենը					1434.88


Փողոց 3-րդ					
I	Հողային աշխատանքներ				
1	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	100.0	0.506	50.55
3	III6վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	330.0	3.903	1288.05
4	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	100.0	0.740	73.98
1.Ընդամենը					1412.57
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	443.0	5.108	2263.02
2	Չափազատված խիճ h=16սմ ,բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3569	3.750	13383.85
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	3432	5.649	19387.63
2.Ընդամենը					35034.50
III	Կողնակներ				
1	Ցամաքուրդային III6վ գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	116.0	4.193	486.38
2	Կողնակների հարթեցում	մ ²	552.0	0.020	11.04
3	Կողնակների խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	116.0	0.726	84.27
3.Ընդամենը					581.69
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	51.7	4.827	249.57
2	Չափազատված խիճ h=12սմ,բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	481.0	3.254	1565.16
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	467.0	4.535	2118.01
4.Ընդամենը					3932.75
V	Մուտքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	25.8	4.827	124.54
2	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	232.0	3.254	754.92
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	222.0	4.535	1006.85
4	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	1.2	5.85	7.02
5	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=39,5կգ	գծ.մ	12.2	31.67	386.33
6	Միաձույլ բետոն խողովակի գլխադիրների մասում B-15	մ ³	0.3	119.08	35.72
5.Ընդամենը					2315.40
VI	Վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	48.9	7.31	357.63
6.Ընդամենը					357.63
VII	Ճանապարհի կահավորում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով 1.5	կմ	0.572	56.52	32.33
7.Ընդամենը					32.33
VIII	Արհեստական կառուցվածքներ				
Ա.	Մետաղական խողովակների նորոգում				
1	Մետաղական խողովակ d=152մմ (քանդել, խորացնել) ՊԿ 2+61				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	5.6	3.559	19.93
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=152մմ	գծ.մ	14.0	2.03	28.47

	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա $h=10\text{սմ}$	մ^3	1.4	5.850	8.19
2	Մետաղական խողովակ $d=152\text{մմ}$ (քանդել, խորացնել) $\eta\text{կ} 3+73$				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով ($0,65\text{մ}^3$), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ^3	8.0	3.559	28.48
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում $d=152\text{մմ}$	գծ.մ	19.0	2.03	38.64
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա $h=10\text{սմ}$	մ^3	1.8	5.850	10.53
8.Ընդամենը					134.24
Փողոց 4-րդ					
I	Հողային աշխատանքներ				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում մեխանիզմով (հիդրոմուրճով) VII 20ա	մ^3	120	10.351	1242.12
2	III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ^3	20.0	0.489	9.77
3	Նախօրոք փխրեցրած VII20ա գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով($0,65\text{մ}^3$), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ^3	120.0	6.232	747.80
4	V10գ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով($0,65\text{մ}^3$), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ^3	100.0	5.276	527.55
5	Նույնը III8վ գրունտը	մ^3	400.0	3.815	1526.10
6	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ^3	20.0	0.740	14.80
1.Ընդամենը					4068.14
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպձային շերտ $h=10\text{սմ}$	մ^3	250.1	5.108	1277.61
2	Չափազատված խիճ $h=16\text{սմ}$, բիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ^2	1729	3.750	6483.80
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ $h=5\text{սմ}$	մ^2	1662	5.649	9388.76
2.Ընդամենը					17150.17
III	Կողնակներ				
1	Ցամաքուղային III6վ գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ^3	131.0	4.193	549.28
2	Կողնակների հարթեցում	մ^2	623.0	0.020	12.45
3	Կողնակների խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ^3	131.0	0.726	95.17
3.Ընդամենը					656.90
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպձային շերտ $h=10\text{սմ}$	մ^3	12.3	4.827	59.38
2	Չափազատված խիճ $h=12\text{սմ}$, բիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ^2	114	3.254	370.95
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ $h=4\text{սմ}$	մ^2	110	4.535	498.89
4.Ընդամենը					929.22
V	Մուտքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ $h=10\text{սմ}$	մ^3	46.8	4.827	225.92
2	Չափազատված խիճ $h=12\text{սմ}$, բիտումի տարածումով $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ^2	452	3.254	1470.80
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ $h=4\text{սմ}$	մ^2	449	4.535	2036.37
5.Ընդամենը					3733.09
VI	Ճանապարհի կահավորում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				

1.5		կմ	0.277	56.52	15.66
VII	Արհեստական կառուցվածքներ			6.Ընդամենը	15.66
Ա.	Մետաղական խողովակների նորոգում				
1	Մետաղական խողովակ d=219մմ, (քանդել, խորացնել) Պ40+83				
	III6վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	4.8	3.559	17.09
	Մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում d=219մմ	գծ.մ	12.0	2.87	34.40
	Ավազակոպձային շերտ մետաղական խողովակների տակ և վրա h=10սմ	մ ³	1.2	5.850	7.02
				6.Ընդամենը	58.50
				Ընդհանուրը*	218768.2
*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի փողոցների հիմնանորոգման
աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
2	Բետոնե վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
3	Հենապատի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
4	Զրթող խողովակների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
5	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
6	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
7	Ուղիներ, մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո

8	Ճանապարհի կահավորում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177/347	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ													

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412

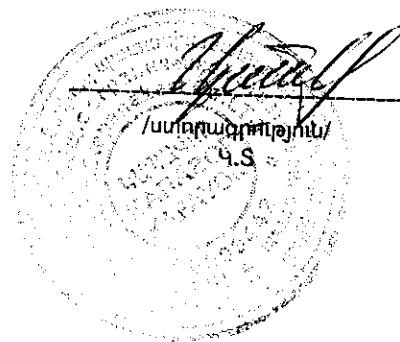

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ՍՐՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱԼՆ-ԸՆԴՈՒՆԱԼՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N
 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում
 են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ Կ.Տ.
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

_____ Կ.Տ.
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն